

UDK-RELG 2 - Grundklemme



2777030

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2777030>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Grundklemmenblöcke mit beidseitigem Prüfabgriff und potenzialgleichen Doppelanschlüssen für NS 32 und NS 35/7,5 Tragschiene, mit Abschlussdeckel, für Stecker ST-REL..., ST-OV... und ST-OE..., 2-polig

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2777030
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Produktschlüssel	CK61B4
Rabattgruppe	H10
Katalogseite	Seite 95 (IF-2005)
GTIN	4017918068622
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	35,1 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	33,948 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	TR

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Relaissockel
Polzahl	2

Datenpflegestand

Artikelrevision	03
-----------------	----


Elektrische Eigenschaften

Nennspannung U_N	400 V (Spannung wird durch den Koppelstecker bestimmt.)
Nennstrom I_N	16 A (Strom wird durch den Koppelstecker bestimmt.)

Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	7 mm
Schraubengewinde	M3
Leiterquerschnitt starr	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Leiterquerschnitt AWG	24 ... 12

Maße

Maßzeichnung	
Breite	14,6 mm (mit Deckel)
Höhe	63,6 mm
Tiefe	113 mm

Materialangaben

Farbe	grau (RAL 7042)
Isolierstoff	PA

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C

UDK-RELG 2 - Grundklemme


2777030

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2777030>




Zeichnungen

Schemazeichnung

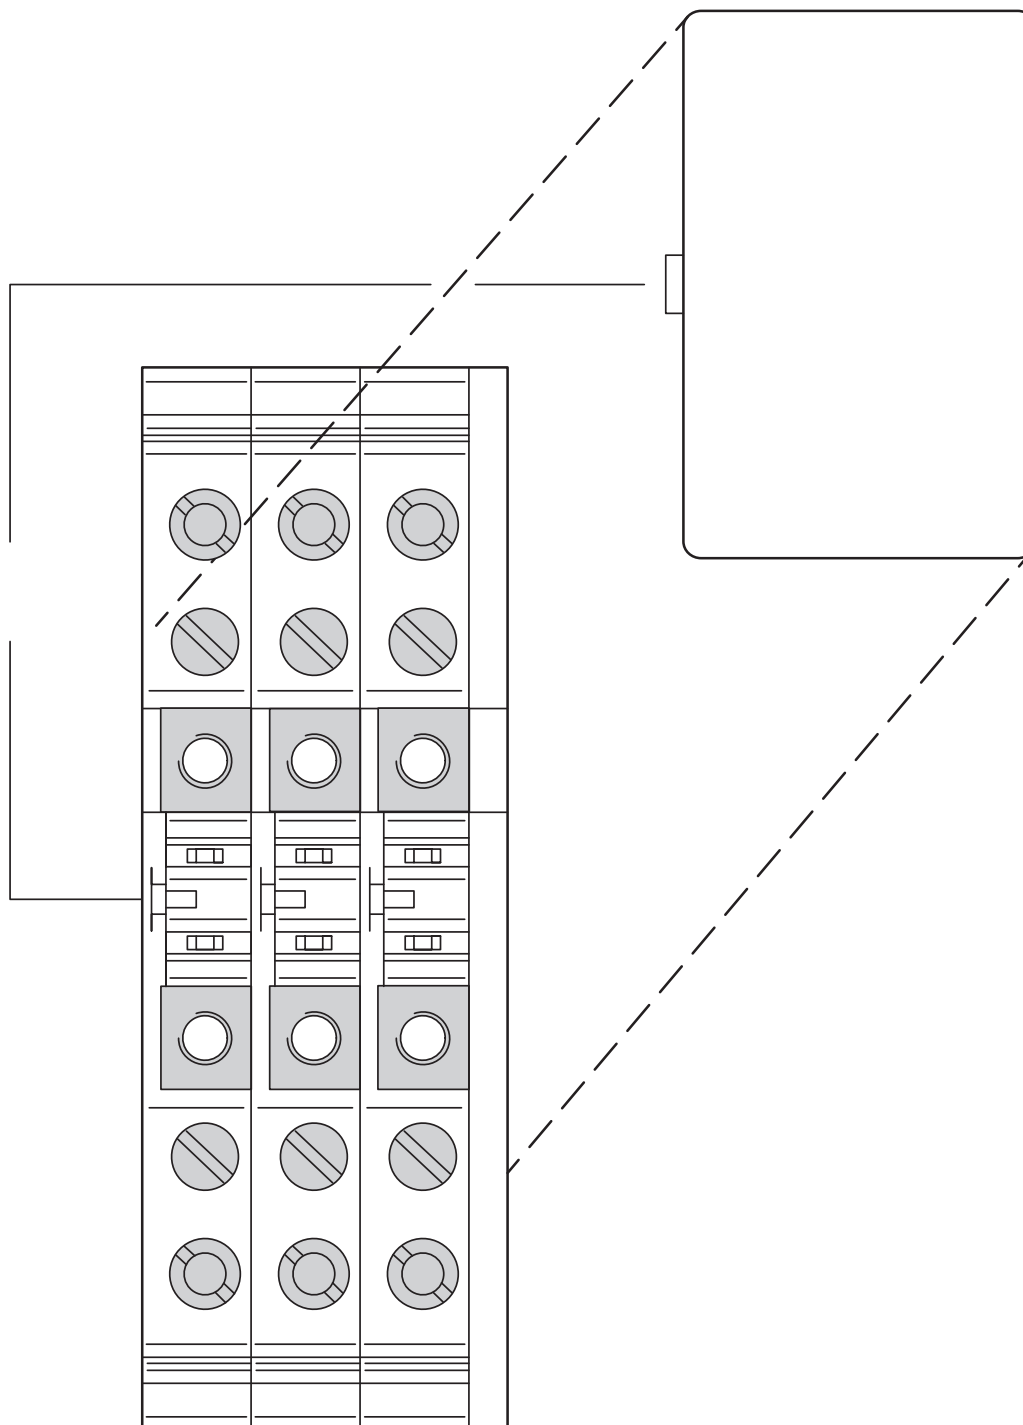


- 1 = Koppelstecker
- 2 = Kodierung
- 3 = Deckel
- 4 = Grundklemmenblock

Maßzeichnung

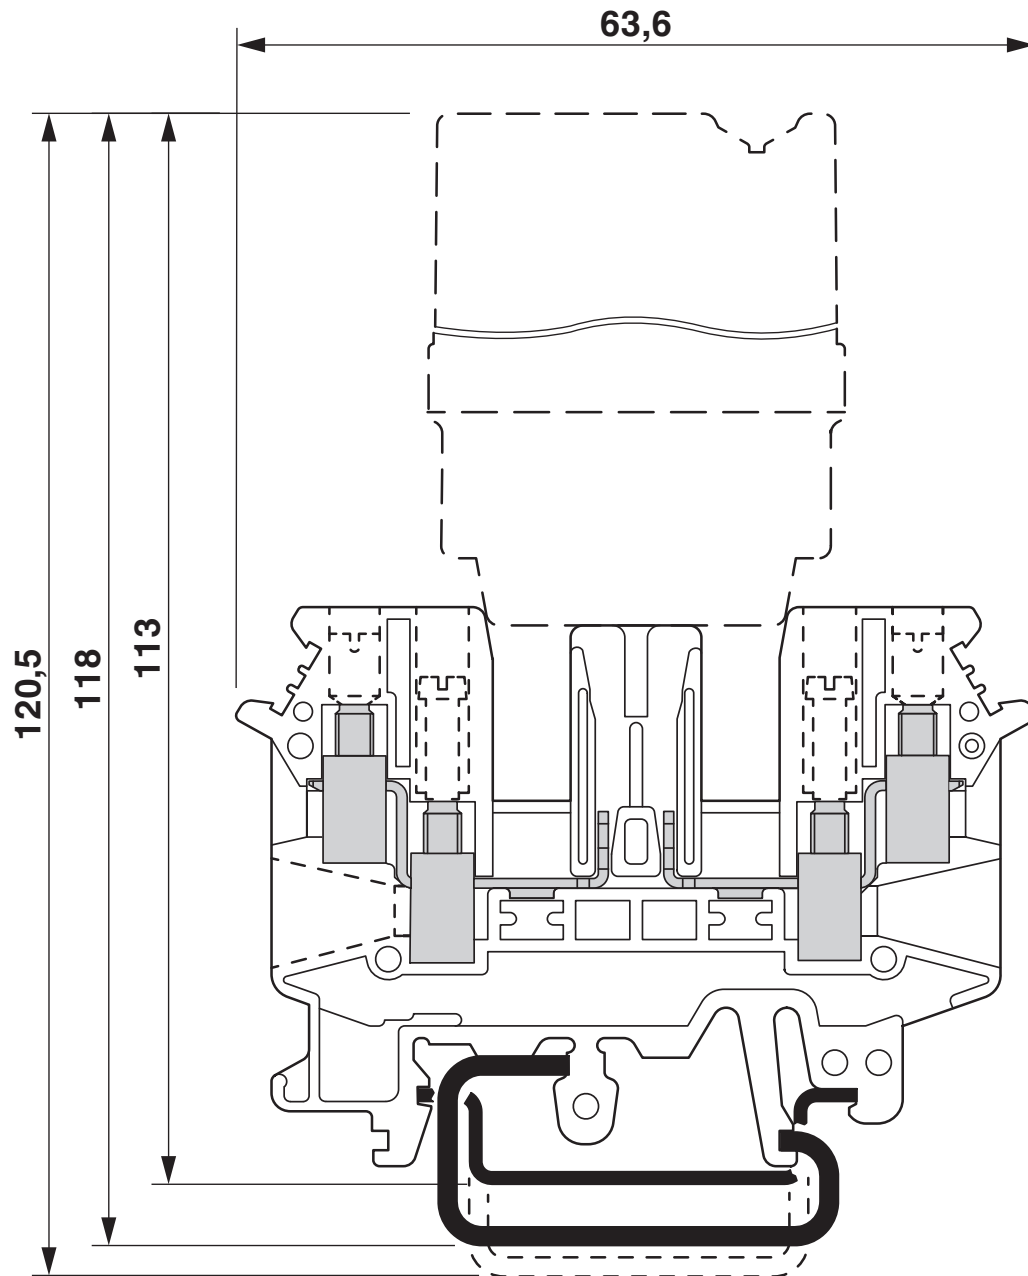

Schemazeichnung

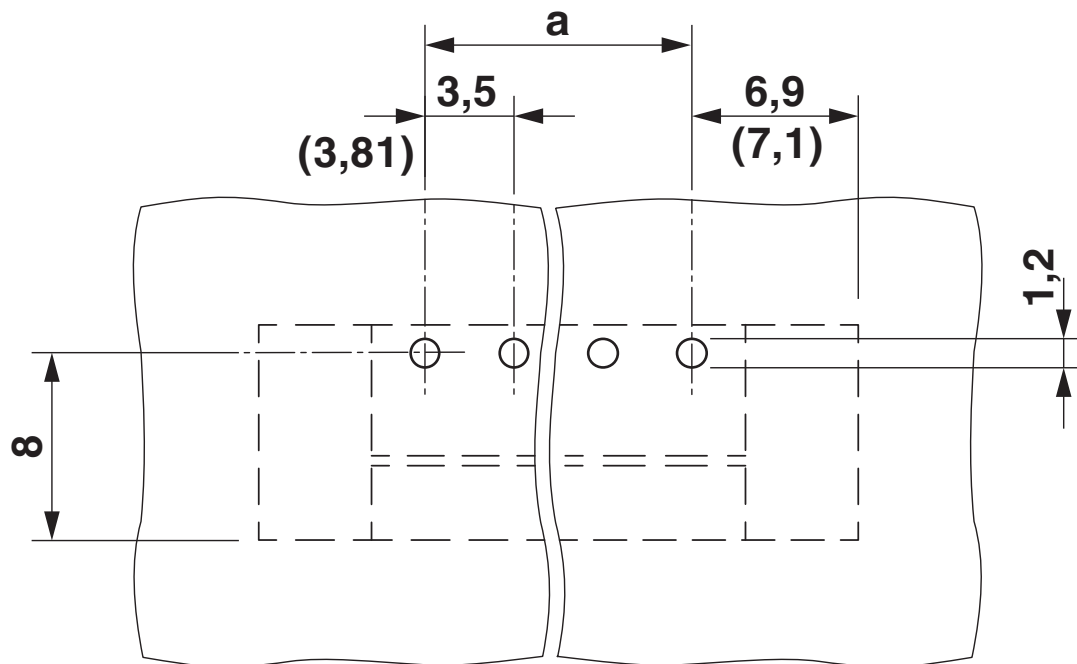

1-3 = Feste Brücke, Querverbindungsschiene, Zwischenstück

UDK-RELG 2 - Grundklemme



2777030

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2777030>

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2777030>

cUL Recognized Zulassungs-ID: FILE E 60425				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
	300 V	15 A	30 - 12	-

UL Recognized Zulassungs-ID: FILE E 60425				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
	300 V	15 A	30 - 12	-

EAC Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00534				
---	--	--	--	--

cULus Recognized				
-------------------------	--	--	--	--

UDK-RELG 2 - Grundklemme

2777030

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2777030>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-11.0	27371603
ECLASS-12.0	27371603
ECLASS-13.0	27371603

ETIM

ETIM 8.0	EC001456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	93f1f589-870c-47ca-8001-1409f4e383fa

UDK-RELG 2 - Grundklemme



2777030

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2777030>

Zubehör

DB 50- 90 GY - Drahtbrücke

2820929

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2820929>

Flexible Drahtschleifenbrücke, 50-polig, Leiterquerschnitt: 0,5 mm²,
Schleifenlänge: 90 mm, Länge der Aderendhülsen: 8 mm, Farbe: grau



DB 50- 90 BK - Drahtbrücke

2820916

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2820916>

Flexible Drahtschleifenbrücke, 50-polig, Leiterquerschnitt: 0,5 mm²,
Schleifenlänge: 90 mm, Länge der Aderendhülsen: 8 mm, Farbe: schwarz



UDK-RELG 2 - Grundklemme

2777030

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2777030>



DB 50- 90 BU - Drahtbrücke

2821180

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2821180>

Flexible Drahtschleifenbrücke, 50-polig, Leiterquerschnitt: 0,5 mm², Schleifenlänge: 90 mm, Länge der Aderendhülsen: 8 mm, Farbe: blau



E/UK - Endhalter

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1201442>

Endhalter, Montage auf Tragschiene NS 32 oder NS 35, Material: PA, Farbe: grau



UDK-RELG 2 - Grundklemme

2777030

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2777030>



FB-150

METER - Feste Brücke

0201595

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/0201595>



Querverbindungsschiene, für feste Brückung gleicher Ein- oder Ausgänge, aus Cu, vernickelt, 1 m lang

ZSR - Schraube

2303608

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2303608>



Schraube

UDK-RELG 2 - Grundklemme

2777030

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2777030>



RPS - Reduzierstecker

0201647

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/0201647>

Reduzierstecker, Polzahl: 1, Farbe: grau



Phoenix Contact 2024 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

Phoenix Contact GmbH

Ada-Christen-Gasse 4

1100 Wien

+43 (0)1/680 76

info.at@phoenixcontact.com