UT 4-QUATTRO-TG - Trennklemme

3064027

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3064027

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Trennklemme, Der max. Belastungsstrom darf durch den Summenstrom aller angeschlossenen Leiter nicht überschritten werden.
Strom und Spannung werden durch den eingesetzten Stecker bestimmt., Nennspannung: 500 V, Thermischer Dauerstrom I_{th}: 20 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2, 5 mm^2, Querschnitt: 0,14 mm^2 - 6 mm^2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3064027
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen
Produktschlüssel	BE1132
Katalogseite	Seite 164 (C-1-2019)
GTIN	4046356285957
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	18,306 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	18,306 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	PL

Technische Daten

Hinweise

Allgemein	Der max. Belastungsstrom darf durch den Summenstrom aller angeschlossenen Leiter nicht überschritten werden. Strom und Spannung werden durch den eingesetzten Stecker bestimmt.

Allgemein

Hinweis	Der max. Belastungsstrom darf durch den Summenstrom aller angeschlossenen Leiter nicht überschritten werden.

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Trennklemme
Anzahl der Anschlüsse	4
Anzahl der Reihen	1
Potenziale	1

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsstoßspannung	6 kV
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	1,02 W

Anschlussdaten

Anzahl der Anschlüsse pro Etage	4
Nennquerschnitt	4 mm²
Schraubengewinde	M3
Anzugsdrehmoment	0,6 ... 0,8 Nm
Abisolierlänge	9 mm
Lehrdorn	A4
Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-7-1
Leiterquerschnitt starr	0,14 mm² ... 6 mm²
Leiterquerschnitt AWG	26 ... 10 (umgerechnet nach IEC)
Leiterquerschnitt flexibel	0,14 mm² ... 6 mm²
Leiterquerschnitt flexibel [AWG]	26 ... 10 (umgerechnet nach IEC)
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse)	0,14 mm² ... 4 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse)	0,14 mm² ... 4 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr	0,14 mm² ... 1,5 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel	0,14 mm² ... 1,5 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse	0,14 mm² ... 1,5 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse	0,5 mm² ... 2,5 mm²

Thermischer Dauerstrom I_{th}	20 A (bei 4 mm² Leiterquerschnitt)
Belastungsstrom maximal	20 A (bei 6 mm² Leiterquerschnitt)
Nennspannung	500 V
Nennquerschnitt	2,5 mm²

Maße

Breite	6,2 mm
Deckelbreite	2,2 mm
Höhe	65,4 mm
Tiefe auf NS 35/7,5	47,5 mm
Tiefe auf NS 35/15	55 mm

Materialangaben

Farbe	grau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Isolierstoffgruppe	I
Isolierstoff	PA
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte	-60 °C
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162)	bestanden
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662)	bestanden
Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C)	bestanden

Elektrische Prüfungen

Stoßspannungsprüfung

Prüfspannung Sollwert	7,3 kV
Ergebnis	Prüfung bestanden

Erwärmungsprüfung

Anforderung Erwärmungsprüfung	Temperaturerhöhung ≤ 45 K
Ergebnis	Prüfung bestanden
Kurzzeitstromfestigkeit 2,5 mm²	0,3 kA
Ergebnis	Prüfung bestanden

Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit

Prüfspannung Sollwert	1,89 kV
Ergebnis	Prüfung bestanden

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Offene Seitenwand	Ja

Mechanische Prüfungen

Mechanische Festigkeit

Ergebnis	Prüfung bestanden

Befestigung auf dem Träger

Tragschiene/Befestigungsauflage	NS 35
Ergebnis	Prüfung bestanden

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Nadelflammenprüfung

Einwirkdauer	30 s
Ergebnis	Prüfung bestanden

Schwingen/Breitbandrauschen

Prüfspezifikation	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06
	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06
Spektrum	Lebensdauerprüfung Kategorie 2, am Drehgestell angebaut
	Lebensdauerprüfung Kategorie 2, am Drehgestell angebaut
Frequenz	f_1 = 5 Hz bis f_2 = 250 Hz
	f_1 = 5 Hz bis f_2 = 250 Hz
ASD-Pegel	6,12 $(m/s^2)^2/Hz$
	6,12 $(m/s^2)^2/Hz$
Beschleunigung	3,12g
	3,12g
Prüfdauer je Achse	5 h
	5 h
Prüfrichtungen	X-, Y- und Z-Achse
	X-, Y- und Z-Achse
Ergebnis	Prüfung bestanden
	Prüfung bestanden

Schocken

Schockform	Halbsinus
	Halbsinus
Beschleunigung	5g
	5g
Schockdauer	30 ms
	30 ms
Anzahl der Schocks je Richtung	3
	3
Prüfrichtungen	X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.)
	X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.)

Ergebnis	Prüfung bestanden
	Prüfung bestanden

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-60 °C ... 110 °C (Betriebstemperaturbereich inkl. Eigenerwärmung, max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Betätigung)	-5 °C ... 70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	20 % ... 90 %
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	30 % ... 70 %

Normen und Bestimmungen

Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-7-1

Montage

Montageart	NS 35/7,5
	NS 35/15

Zeichnungen

Schaltplan

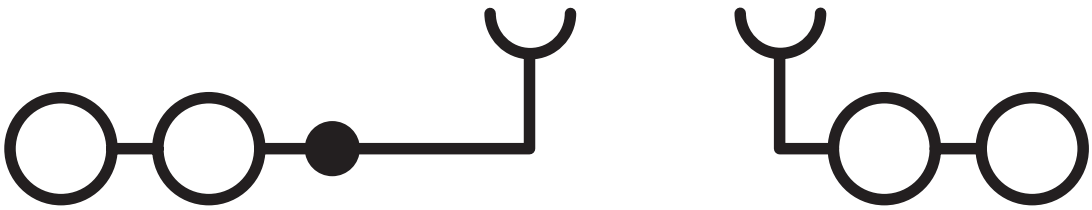

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3064027

CSA
Zulassungs-ID: 13631

	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
Usegroup B				
	300 V	16 A	26 - 10	-
Usegroup C				
	150 V	16 A	26 - 10	-
Usegroup D				
	300 V	10 A	26 - 10	-

IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-62910

	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
Usegroup keine				
	500 V	20 A	-	0,2 - 4

EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00534

cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425

	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
Usegroup B				
	300 V	16 A	26 - 10	-
Mehrleiteranschluss	300 V	16 A	26 - 14	-
Usegroup C				
	150 V	16 A	26 - 10	-
Usegroup D				
	300 V	10 A	26 - 10	-

VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40041930

	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
Usegroup keine				
	500 V	20 A	-	0,2 - 4

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-11.0	27141126
ECLASS-12.0	27141126
ECLASS-13.0	27250108

ETIM

ETIM 9.0	EC000902

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	800ce0fc-cf66-4f73-aea1-1f18bd871f23

Zubehör

Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.

FBS 2-6 - Steckbrücke

3030336

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3030336

Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot

Strombelastbarkeit maximal: 20 A

FBS 3-6 - Steckbrücke

3030242

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3030242

Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 3, Farbe: rot

Strombelastbarkeit maximal: 20 A

FBS 4-6 - Steckbrücke

3030255

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3030255

Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 4, Farbe: rot

Strombelastbarkeit maximal: 20 A

FBS 5-6 - Steckbrücke

3030349

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3030349

Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 5, Farbe: rot

Strombelastbarkeit maximal: 20 A

FBS 6-6 - Steckbrücke

1008238

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1008238

Steckbrücke, eine Seite nicht voll isoliert, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 6, Farbe: rot

Strombelastbarkeit maximal: 20 A

FBS 10-6 - Steckbrücke

3030271

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3030271

Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 10, Farbe: rot

Strombelastbarkeit maximal: 20 A

FBS 20-6 - Steckbrücke

3030365

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3030365

Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 20, Farbe: rot

Strombelastbarkeit maximal: 20 A

FBS 50-6 - Steckbrücke

3032224

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032224

Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 50, Farbe: rot

Strombelastbarkeit maximal: 20 A

FBSR 2-6 - Steckbrücke

3033715

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3033715

Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot

Strombelastbarkeit maximal: 20 A

FBSR 3-6 - Steckbrücke

3001594

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3001594

Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 3, Farbe: rot

Strombelastbarkeit maximal: 20 A

FBSR 4-6 - Steckbrücke

3001595

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3001595

Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 4, Farbe: rot

Strombelastbarkeit maximal: 20 A

FBSR 5-6 - Steckbrücke

3001596

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3001596

Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 5, Farbe: rot

Strombelastbarkeit maximal: 20 A

FBSR 10-6 - Steckbrücke

3033716

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3033716

Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 10, Farbe: rot

Strombelastbarkeit maximal: 20 A

FBSRH 2-6 - Kurzschlussstecker

3033812

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3033812

Kurzschlussstecker, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot

Strombelastbarkeit maximal: 20 A

FBS 2-6 BU - Steckbrücke

3036932

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036932

Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 2, Farbe: blau

Strombelastbarkeit maximal: 20 A

FBS 3-6 BU - Steckbrücke

3036945

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036945

Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 3, Farbe: blau

Strombelastbarkeit maximal: 20 A

FBS 4-6 BU - Steckbrücke

3036958

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036958

Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 4, Farbe: blau

Strombelastbarkeit maximal: 20 A

FBS 5-6 BU - Steckbrücke

3036961

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036961

Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 5, Farbe: blau

Strombelastbarkeit maximal: 20 A

UT 4-QUATTRO-TG - Trennklemme

3064027

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3064027

FBS 10-6 BU - Steckbrücke

3032198

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032198

Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 10, Farbe: blau

Strombelastbarkeit maximal: 20 A

FBS 20-6 BU - Steckbrücke

3032208

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032208



Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 20, Farbe: blau

Strombelastbarkeit maximal: 20 A

FBS 50-6 BU - Steckbrücke

3032211

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032211

Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 50, Farbe: blau

Strombelastbarkeit maximal: 20 A

RB ST 10-(2,5/4) - Reduzierbrücke

3030873

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3030873

Reduzierbrücke, Rastermaß: 10 mm, Polzahl: 2, Länge: 36 mm, Farbe: rot

Strombelastbarkeit maximal: 35 A

RB UT 10-(2,5/4) - Reduzierbrücke

3047060

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3047060

Reduzierbrücke, Rastermaß: 10,2 mm, Polzahl: 2, Länge: 29 mm, Farbe: rot

Strombelastbarkeit maximal: 40 A

RB UT 35-(2,5/4) - Reduzierbrücke

3047277

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3047277

Reduzierbrücke, Rastermaß: 11 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot

Strombelastbarkeit maximal: 40 A

RB UT 16-(2,5/4) - Reduzierbrücke

3047073

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3047073

Reduzierbrücke, Rastermaß: 11 mm, Polzahl: 2, Länge: 31 mm, Farbe: rot

Strombelastbarkeit maximal: 40 A

RB UT 6-(2,5/4) - Reduzierbrücke

3047251

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3047251

Reduzierbrücke, Rastermaß: 9,5 mm, Polzahl: 2, Länge: 25 mm, Farbe: rot

Strombelastbarkeit maximal: 40 A

UT 4-QUATTRO-TG - Trennklemme

3064027

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3064027

D-UT 2,5/4-QUATTRO - Abschlussdeckel

3047170

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3047170

Abschlussdeckel, Tiefe: 39,8 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 64,4 mm, Farbe: grau

P-CO XL-UT - Bauelementestecker

3036799

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036799



Bauelementestecker, zum Einbau von selbst wählbaren Bauelementen bis zu einem Durchmesser von 10 mm und einer Verlustleistung bis 1 W, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 10 A, Anschlussart: Steckanschluss, Tiefe: 37,5 mm, Breite: 12,3 mm, Höhe: 41,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau, Montageart: Steckbar (Slot)

P-DI - Trennstecker

3036783

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036783

Trennstecker, Tiefe: 23,1 mm, Breite: 3,5 mm, Höhe: 10,8 mm, Farbe: orange

P-DI GY - Trennstecker

3047390

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3047390

Trennstecker, Tiefe: 23,1 mm, Breite: 3,5 mm, Höhe: 10,8 mm, Farbe: grau

P-DI GN - Trennstecker

1071062

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1071062

Trennstecker, Tiefe: 23,1 mm, Breite: 3,5 mm, Höhe: 10,8 mm, Farbe: grün

LPS-6/E - Servicestecker

3270540

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3270540

Servicestecker, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 1, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm^2, Querschnitt: 0,14 mm^2 - 4 mm^2, Farbe: rot

LPS-6 - Servicestecker

3270541

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3270541

Servicestecker, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 1, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm^2, Querschnitt: 0,14 mm^2 - 4 mm^2, Farbe: rot

LPO 4/E - Abgriffstecker

3270519

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3270519

Abgriffstecker, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 1, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm^2, Querschnitt: 0,14 mm^2 - 4 mm^2, Farbe: grau

UT 4-QUATTRO-TG - Trennklemme

3064027

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3064027

LPO 4 - Abgriffstecker

3270522

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3270522

Abgriffstecker, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 1, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm^2, Querschnitt: 0,14 mm^2- 4 mm^2, Farbe: grau

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht

0801733

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801733

Tragschiene gelocht, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m), nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silber

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht

0801681

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801681

Tragschiene ungelocht, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m), nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht

1204119

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1204119

Tragschiene gelocht, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m), nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weiß-passiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht

1204122

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1204122

Tragschiene ungelocht, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m), nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weiß-passiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht

0801704

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801704

Tragschiene ungelocht, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m), nach EN 60715, Material: Aluminium, unbeschichtet, Standardprofil, Farbe: silberfarben

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht

1206421

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206421

Tragschiene gelocht, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m), nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, Standardprofil, Farbe: silberfarben

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht

1206434

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206434

Tragschiene ungelocht, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m), nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, Standardprofil, Farbe: silberfarben

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht

0801762

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801762

Tragschiene ungelocht, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m), nach EN 60715, Material: Kupfer, unbeschichtet, Standardprofil, Farbe: kupferfarben

NS 35/ 7,5 CAP - Endkappe

1206560

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206560

Tragschienenabschlussstück, für Tragschiene NS 35/7,5

NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht

1201730

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201730

Tragschiene gelocht, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m), ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht

1201714

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201714

Tragschiene ungelocht, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m), ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht

0806602

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0806602

Tragschiene gelocht, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m), ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weiß-passiviert, Standardprofil, Farbe: weiß

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht

1204135

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1204135

Tragschiene ungelocht, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m), ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weiß-passiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht

1201756

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201756

Tragschiene ungelocht, ähnlich EN 60715, Material: Aluminium, unbeschichtet, Standardprofil, Farbe: silberfarben

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht

1206599

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206599

Tragschiene gelocht, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m), ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, Standardprofil, Farbe: silberfarben

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht

1206586

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206586

Tragschiene ungelocht, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m), ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, Standardprofil, Farbe: silberfarben

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht

1201895

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201895

Tragschiene ungelocht, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m), ähnlich EN 60715, Material: Kupfer, unbeschichtet, Standardprofil, Farbe: kupferfarben

NS 35/15 CAP - Endkappe

1206573

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206573

Tragschienenabschlussstück, für Tragschiene NS 35/15

NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht

1201798

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201798

Tragschiene ungelocht, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m), nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil 2,3 mm, Farbe: silberfarben

MPS-MT - Prüfstecker

0201744

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201744

Prüfstecker, mit Lötanschluss bis 1 mm^2 Leiterquerschnitt, Polzahl: 1, Farbe: grau

MPS-IH WH - Isolierhülse

0201663

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201663

Isolierhülse, Farbe: weiß

MPS-IH RD - Isolierhülse

0201676

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201676

Isolierhülse, Farbe: rot

MPS-IH BU - Isolierhülse

0201689

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201689

Isolierhülse, Farbe: blau



MPS-IH YE - Isolierhülse

0201692

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201692

Isolierhülse, Farbe: gelb

MPS-IH GN - Isolierhülse

0201702

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201702

Isolierhülse, Farbe: grün

MPS-IH GY - Isolierhülse

0201728

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201728

Isolierhülse, Farbe: grau

MPS-IH BK - Isolierhülse

0201731

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201731

Isolierhülse, Farbe: schwarz

PAI-4-FIX-5/6 BU - Prüfadapter

3035975

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3035975

4-mm-Prüfadapter, für Klemmen in 5,2 mm und 6,2 mm Teilung

PAI-4-FIX-5/6 OG - Prüfadapter

3035974

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3035974

4-mm-Prüfadapter, für Klemmen in 5,2 mm und 6,2 mm Teilung

PAI-4-FIX-5/6 YE - Prüfadapter

3035977

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3035977

4-mm-Prüfadapter, für Klemmen in 5,2 mm und 6,2 mm Teilung

PAI-4-FIX-5/6 RD - Prüfadapter

3035976

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3035976

4-mm-Prüfadapter, für Klemmen in 5,2 mm und 6,2 mm Teilung

PAI-4-FIX-5/6 GN - Prüfadapter

3035978

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3035978

4-mm-Prüfadapter, für Klemmen in 5,2 mm und 6,2 mm Teilung

PAI-4-FIX-5/6 BK - Prüfadapter

3035980

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3035980

4-mm-Prüfadapter, für Klemmen in 5,2 mm und 6,2 mm Teilung

PAI-4-FIX-5/6 GY - Prüfadapter

3035982

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3035982

4-mm-Prüfadapter, für Klemmen in 5,2 mm und 6,2 mm Teilung

PAI-4-FIX-5/6 VT - Prüfadapter

3035979

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3035979

4-mm-Prüfadapter, für Klemmen in 5,2 mm und 6,2 mm Teilung

PAI-4-FIX-5/6 BN - Prüfadapter

3035981

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3035981

4-mm-Prüfadapter, für Klemmen in 5,2 mm und 6,2 mm Teilung

PAI-4-FIX-5/6 WH - Prüfadapter

3035983

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3035983

4-mm-Prüfadapter, für Klemmen in 5,2 mm und 6,2 mm Teilung

PS-6 - Prüfstecker

3030996

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3030996

Prüfstecker, Anreihprüfstecker, Polzahl: 1, Farbe: rot

PS-6/2,3MM RD - Prüfstecker

3038736

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3038736

Prüfstecker, Polzahl: 1, Farbe: rot

P-FIX - Durchgangsverbinder

3038956

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3038956

Durchgangsverbinder, Breite: 4 mm, Höhe: 10,5 mm, Farbe: grau

P-CO - Bauelementestecker

3036796

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036796

Bauelementestecker, zum Einbau von selbst wählbaren Bauelementen, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 6 A, Anschlussart: Steckanschluss, Rastermaß: 5,2 mm, Tiefe: 33,2 mm, Breite: 5,1 mm, Höhe: 24,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau, Montageart: Steckbar (Slot)

P-CO 1N4007/R-L - Bauelementestecker

3032457

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032457

Bauelementestecker, mit Diode 1N4007, Tiefe: 33,3 mm, Breite: 5,2 mm, Höhe: 24,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau, Montageart: Steckmontage

P-CO 1N4007/L-R - Bauelementestecker

3032460

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032460

Bauelementestecker, mit Diode 1N4007, Tiefe: 33,3 mm, Breite: 5,2 mm, Höhe: 24,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau, Montageart: Steckmontage

UT 4-QUATTRO-TG - Trennklemme

3064027

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3064027

P-CO XL - Bauelementestecker

3036797

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036797

Bauelementestecker, zum Einbau von selbst wählbaren Bauelementen bis zu einem Durchmesser von 10 mm und einer Verlustleistung bis 1 W, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 10 A, Anschlussart: Steckanschluss, Tiefe: 37,5 mm, Breite: 12,3 mm, Höhe: 41,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau, Montageart: Steckbar (Slot)

P-CO XL SKN - Bauelementestecker

3036798

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036798

Bauelementestecker, speziell für die Aufnahme der Diode SKN 2,5, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 10 A, Anschlussart: Steckanschluss, Tiefe: 37,5 mm, Breite: 12,3 mm, Höhe: 41,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau, Montageart: Steckbar (Slot)

CLIPFIX 35 - Endhalter

3022218

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3022218

Schnellmontage-Endhalter, für Tragschiene NS 35/7,5 oder NS 35/15, mit Markierungsmöglichkeit, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau

CLIPFIX 35-5 - Endhalter

3022276

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3022276

Schnellmontage-Endhalter, für Tragschiene NS 35/7,5 oder Tragschiene NS 35/15, mit Markierungsmöglichkeit, mit Parkmöglichkeit für FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, Breite: 5,15 mm, Farbe: grau

UT 4-QUATTRO-TG - Trennklemme

3064027

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3064027

E/NS 35 N - Endhalter

0800886

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0800886



Endhalter, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau

ZB 6:UNBEDRUCKT - Zackband

1051003

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1051003

Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,15 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

ZB 6 CUS - Zackband

0824992

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0824992

Zackband, bestellbar: streifenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,15 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband

1051016

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1051016

Zackband, Streifen, weiß, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, längs bedruckt: fortlaufende Zahlen 1 ... 10, 11 ... 20 usw. bis 491 ... 500, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,15 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband

1051029

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1051029

Zackband, Streifen, weiß, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, quer bedruckt: fortlaufende Zahlen 1 ... 10, 11 ... 20 usw. bis 491 ... 500, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,15 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Zackband

1051032

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1051032

Zackband, Streifen, weiß, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, längs bedruckt: gleiche Zahlen 1 oder 2 usw. bis 100, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,15 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

ZB 6,LGS:L1-N,PE - Marker für Klemmen

1051414

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1051414

Marker für Klemmen, Streifen, weiß, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, längs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,15 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

ZB 6,LGS:U-N - Marker für Klemmen

1051430

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1051430

Marker für Klemmen, Streifen, weiß, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, längs bedruckt: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,15 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

UC-TM 6 - Marker für Klemmen

0818085

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0818085

Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,6 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 80

UC-TM 6 CUS - Marker für Klemmen

0824589

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0824589

Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,6 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 80

UCT-TM 6 - Marker für Klemmen

0828736

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0828736

Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,6 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 60

UCT-TM 6 CUS - Marker für Klemmen

0829602

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0829602

Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,6 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 60

PAI-4-N GY - Prüfadapter

3032871

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032871

4-mm-Prüfadapter, für Klemmen in 5,2 mm, 6,2 mm und 8,2 mm Teilung

P-DI - Trennstecker

3036783

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036783

Trennstecker, Tiefe: 23,1 mm, Breite: 3,5 mm, Höhe: 10,8 mm, Farbe: orange

P-FIX - Durchgangsverbinder

3038956

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3038956

Durchgangsverbinder, Breite: 4 mm, Höhe: 10,5 mm, Farbe: grau

P-CO - Bauelementestecker

3036796

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036796

Bauelementestecker, zum Einbau von selbst wählbaren Bauelementen, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 6 A, Anschlussart: Steckanschluss, Rastermaß: 5,2 mm, Tiefe: 33,2 mm, Breite: 5,1 mm, Höhe: 24,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau, Montageart: Steckbar (Slot)

UT 4-QUATTRO-TG - Trennklemme

3064027

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3064027

P-CO 1N4007/R-L - Bauelementestecker

3032457

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032457

Bauelementestecker, mit Diode 1N4007, Tiefe: 33,3 mm, Breite: 5,2 mm, Höhe: 24,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau, Montageart: Steckmontage

P-CO 1N4007/L-R - Bauelementestecker

3032460

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032460

Bauelementestecker, mit Diode 1N4007, Tiefe: 33,3 mm, Breite: 5,2 mm, Höhe: 24,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau, Montageart: Steckmontage

P-FU 5X20 - Sicherungsstecker

3036806

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036806

Sicherungsstecker, Vor dem Auswechseln der G-Sicherung, Sicherungsstecker aus der Grundklemme ziehen., Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 6,3 A, Anschlussart: Steckanschluss, Sicherungstyp: G / 5 x 20, Montageart: Steckmontage, Farbe: schwarz

P-FU 5X20 LED 24 - Sicherungsstecker

3036819

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036819

Sicherungsstecker, Vor dem Auswechseln der G-Sicherung, Sicherungsstecker aus der Grundklemme ziehen., Nennspannung: 24 V, Nennstrom: 6,3 A, Sicherungstyp: G / 5 x 20, Montageart: Steckmontage, Farbe: schwarz

P-FU 5X20 LED 60 - Sicherungsstecker

3036822

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036822

Sicherungsstecker, Vor dem Auswechseln der G-Sicherung, Sicherungsstecker aus der Grundklemme ziehen., Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 6,3 A, Sicherungstyp: G / 5 x 20, Montageart: Steckmontage, Farbe: schwarz

P-FU 5X20 LA 250 - Sicherungsstecker

3036835

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036835

Sicherungsstecker, Vor dem Auswechseln der G-Sicherung, Sicherungsstecker aus der Grundklemme ziehen., Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 6,3 A, Sicherungstyp: G / 5 x 20, Montageart: Steckmontage, Farbe: schwarz

UT 4-QUATTRO-TG - Trennklemme

3064027

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3064027

SZS 0,6X3,5 - Schraubendreher

1205053

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1205053

Betätigungswerkzeug, für ST-Klemmen, isoliert, auch als Schlitz-Schraubendreher geeignet, Größe: 0,6x3,5x100 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Schraubendreher

1212587

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212587

Betätigungswerkzeug, für ST-Klemmen, VDE isoliert, mit schlanker/ in der Klinge integrierter Isolation, auch als Schlitz-Schraubendreher geeignet, Größe: 0,6x3,5x100 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

Phoenix Contact 2024 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de