AI 0,5 - 8 WH - Aderendhülse

3200014

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3200014

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Aderendhülse, Hülsenlänge: 8 mm, Farbe: weiß

Ihre Vorteile

- Die Isolationssicherheit bei eng aneinanderliegenden Anschlüssen wird erhöht und das Abspleißen von Drähten verhindert
- Die Aderendhülsen mit Kunststoffhülse bestehen aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung
- Mit den Aderendhülsen AI 0,25... lassen sich auch 0,14 mm² Leiter verarbeiten

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3200014
Verpackungseinheit	100 Stück
Mindestbestellmenge	100 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BH3411
Katalogseite	Seite 481 (C-3-2019)
GTIN	4017918093662
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,08 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,07 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Aderendhülse
Enthalten in Set	1202072 CRIMPSET 6
Leiterklasse	flexible Leiter, Klasse 2, 5, 6 / B, C, K, M

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Leiterquerschnitt flexibel max.	0,5 mm²
Leiterquerschnitt AWG max	20
Abisolierlänge	11 mm

Maße

Maßzeichnung	
Hülsenlänge	8 mm
Abisolierlänge maximal	11 mm
Hülsendurchmesser	1,1 mm
Hülsenwandstärke	0,15 mm
Isolierkragenstärke	0,25 mm
Innenmaß Isolierkragen	2,5 mm

Materialangaben

Farbe	weiß
Material	CU-DHP
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Beschichtung	galvanisch verzinnt
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei

Mechanische Eigenschaften

Technische Daten

Hülsenlänge	8 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Dauertemperatur	105 °C (-40 °C belastungsfrei / 0 °C dynamische Belastung)
Kurzzeittemperatur	120 °C

Normen und Bestimmungen

Design nach Norm	DIN 46228-4, UL 486F-E, NFC 63-023

Zeichnungen

Maßzeichnung

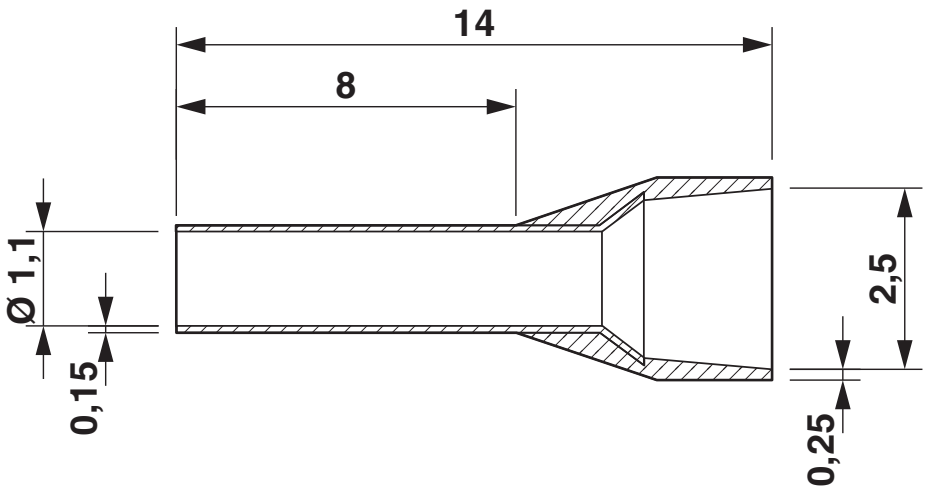

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3200014

UL Listed
Zulassungs-ID: E488001

cUL Listed
Zulassungs-ID: E488001

cULus Listed
Zulassungs-ID: E488001

cULus Listed

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-11.0	27400201
ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-12.0	27400201

ETIM

ETIM 9.0	EC000005

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Zubehör

CRIMPFOX CENTRUS 6S - Presszange

1213144

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1213144

Presszange, für unisolierte und isolierte Aderendhülsen DIN 46228 Teil 1 und 4 von 0,14 mm^2 ... 6 mm^2, ebenfalls für TWIN Aderendhülsen bis 2 x 4 mm^2, automatische Querschnittsanpassung, seitliche Einführung, ausgestattet mit Fallschutz

CRIMPFOX CENTRUS 6H - Presszange

1213146

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1213146

Presszange, für unisolierte und isolierte Aderendhülsen DIN 46228 Teil 1 und 4 von 0,14 mm^2 ... 6 mm^2, ebenfalls für TWIN Aderendhülsen bis 2 x 4 mm^2, automatische Querschnittsanpassung, seitliche Einführung, ausgestattet mit Fallschutz

AI 0,5 - 8 WH - Aderendhülse

3200014

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3200014

CRIMPFOX CENTRUS 10S - Presszange

1213154

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1213154

Presszange, für unisolierte und isolierte Aderendhülsen DIN 46228 Teil 1 und 4 von 0,14 mm^2 ... 10 mm^2,ebenfalls für TWIN Aderendhülsen bis 2 x 4 mm^2, automatische Querschnittsanpassung, seitliche Einführung, ausgestattet mit Fallschutz

CRIMPFOX CENTRUS 10H - Presszange

1213156

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1213156

Presszange, für unisolierte und isolierte Aderendhülsen DIN 46228 Teil 1 und 4 von 0,14 mm^2 ... 10 mm^2,ebenfalls für TWIN Aderendhülsen bis 2 x 4 mm^2, automatische Querschnittsanpassung, seitliche Einführung, ausgestattet mit Fallschutz

CRIMPFOX 2,5-M - Presszange

1212719

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212719

Presszange, für Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4, 0,25 mm^2 ... 2,5 mm^2, seitliche Einführung, Trapez-Crimp

CRIMPFOX 6-M - Presszange

1212720

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212720

Presszange, für Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4, 0,25 mm^2 ... 6,0 mm^2, seitliche Einführung, Trapez-Crimp

AI 0,5 - 8 WH - Aderendhülse

3200014

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3200014

CRIMPFOX 6 - Presszange

1212034

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212034

Presszange, für Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4, 0,25 mm^2 ... 6,0 mm^2, seitliche Einführung, Trapez-Crimp

CRIMPFOX DUO 10 - Presszange

1031721

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1031721

Presszange, Kontaktart: isolierte und unisolierte Aderendhülsen, Normen/Bestimmungen: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, Form A, E, F, Querschnitt min.: 0,14 mm^2, Querschnitt max.: 10 mm^2, für TWIN Aderendhülsen bis 2 x 4 mm^2, automatische Querschnittsanpassung, drehbares Gesenk, seitliche und frontale Einführung, Verpressung: Trapez-Crimp, schwarz/grün

AI 0,5 - 8 WH - Aderendhülse

3200014

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3200014

CRIMPFOX 10T-F - Presszange

1134913

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1134913

Presszange, Kontaktart: isolierte und unisolierte Aderendhülsen, Normen/Bestimmungen: DIN 46228-1, DIN 46228-4, Querschnitt min.: 0,14 mm^2, Querschnitt max.: 10 mm^2, für TWIN Aderendhülsen bis 2 x 4 mm^2, automatische Querschnittsanpassung, frontale Einführung, Verpressung: Trapez-Crimp, schwarz

CRIMPFOX DUO 16S - Presszange

1202877

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1202877

Presszange, Kontaktart: isolierte und unisolierte Aderendhülsen, Normen/Bestimmungen: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, Form A, E, F, Querschnitt min.: 0,14 mm^2, Querschnitt max.: 16 mm^2, für TWIN Aderendhülsen bis 2 x 6 mm^2, automatische Querschnittsanpassung, drehbares Gesenk, seitliche und frontale Einführung, Verpressung: quadratisch

Phoenix Contact 2024 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de