

CD-HF 40X60 - Verdrahtungskanal



3240349

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240349>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Verdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, lichtgrau, halogenfrei, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 40 mm, Höhe: 60 mm, Länge: 2000 mm

Ihre Vorteile

- Werkzeugloses, gratfreies Herausbrechen der Stege durch Sollbruchstelle
- Der Verdrahtungskanalschneider PPS CD ermöglicht einen leichten, kraftsparenden und gratfreien Schnitt aufgrund seiner Hebelübersetzung und besonderen Schneidengeometrie
- Leichter, kraftsparender und gratfreier Schnitt mit der Verdrahtungskanalschere CUTFOX-CD
- Die breiten, abgeschrägten Köpfe der Verdrahtungskanalstege gewährleisten eine leichte Montage und perfekten Halt des Deckels
- Sicherer Halt der verlegten Leiter durch seitlich an den Stegen einrastbare Drathalteklammern
- Mit den Kunststoff-Spreiznieten lassen sich die Verdrahtungskanäle mit Hilfe des Nietsetz-Werkzeugs auf einfache Weise fixieren

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3240349
Verpackungseinheit	20 Stück
Mindestbestellmenge	20 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BE7441
Katalogseite	Seite 579 (C-3-2019)
GTIN	4046356508346
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	686 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	686 g
Zolltarifnummer	39259020
Ursprungsland	DE

CD-HF 40X60 - Verdrahtungskanal

3240349

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240349>



Technische Daten


Artikeleigenschaften

Produkttyp	Verdrahtungskanal
------------	-------------------

Anschlussdaten

Nennquerschnitt	1404 mm ²
-----------------	----------------------

Maße

Maßzeichnung	
Breite	40 mm
Höhe	2000 mm
Tiefe	60 mm
Länge	2000 mm

Materialangaben

Farbe	lichtgrau RAL 7035
Material	PC/ABS
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Inhaltsstoffe	halogenfrei

Kabel / Leitung

Halogenfreiheit	ja
-----------------	----

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 90 °C
-------------------------------	------------------

CD-HF 40X60 - Verdrahtungskanal


3240349

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240349>



Zeichnungen

Maßzeichnung

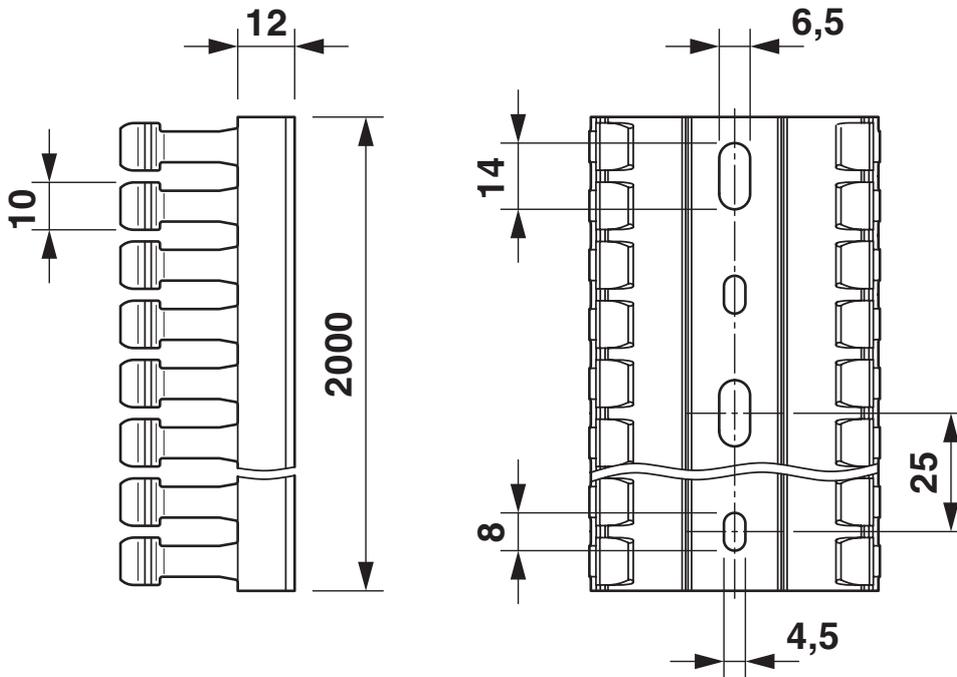

Die Bodenlochung ist nach DIN EN 50085

CD-HF 40X60 - Verdrahtungskanal



3240349

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240349>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240349>



CSA

Zulassungs-ID: 248269



UL Recognized

Zulassungs-ID: FILE E 328576



VDE Zeichengenehmigung

Zulassungs-ID: 40028972



EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.PB68.W.00513

DNV

Zulassungs-ID: TAE00004VN

CD-HF 40X60 - Verdrahtungskanal



3240349

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240349>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-11.0	27400703
ECLASS-12.0	27400703
ECLASS-13.0	27400703

ETIM

ETIM 9.0	EC000012
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

CD-HF 40X60 - Verdrahtungskanal



3240349

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240349>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

CD-HF 40X60 - Verdrahtungskanal

3240349

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240349>



Zubehör

CD-HF COVER 40 - Abdeckprofil

3240371

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240371>



Deckel für Verdrahtungskanal, lichtgrau, halogenfrei, Breite: 40 mm, Länge: 2000 mm

RVT-PA 4 - Befestigungsclip

3240498

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240498>



Kunststoff-Spreizniet, für Bohrlochdurchmesser 4 mm und eine Materialstärke von 1,5... 6 mm

CD-HF 40X60 - Verdrahtungskanal

3240349

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240349>



RVT-PA 6 - Befestigungsclip

3240499

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240499>



Kunststoff-Spreizniet, für Bohrl Lochdurchmesser 6 mm und eine Materialstärke von 1,5 ... 6 mm

UNIFOX-RVT P 4 - Werkzeug

1212478

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212478>



Nietsetzwerkzeug, zur Verarbeitung des Kunststoff-Spreiznietes RVT-PA 4

CD-HF 40X60 - Verdrahtungskanal

3240349

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240349>



UNIFOX-RVT P 6 - Werkzeug

1212509

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212509>

Nietsetzwerkzeug, zur Verarbeitung des Kunststoff-Spreiznietes RVT-PA 6



Phoenix Contact 2024 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de