


ZK1093-3166-0xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG26, schleppkettentauglich



i Produktstatus: Serienlieferung

M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – M12, Flansch, gerade, Buchse, 4-polig, D-kodiert

Produktinformationen


Technische Daten

Technische Daten	Kopf A
Schirmung	ja
Baugröße	M8
Steckerart	Stecker
Kontaktart	Stift
Polzahl (Steckgesicht)	4-polig
Kodierung	A-kodiert
Farbe Griffkörper	schwarz

Technische Daten	Kopf B
Schirmung	ja
Baugröße	M12

Steckerart	Flansch
Kontaktart	Buchse
Polzahl (Steckgesicht)	4-polig
Kodierung	D-kodiert
Farbe Griffkörper	metall

Technische Daten	Meterware
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)	1 x 4 x 0,14 mm ² (AWG26)
Anwendung	schleppkettentauglich
Material Außenmantel	PUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser	5,4 mm ± 0,3 mm (0,213" ± 0,0118")
Farbe Außenmantel	gelb

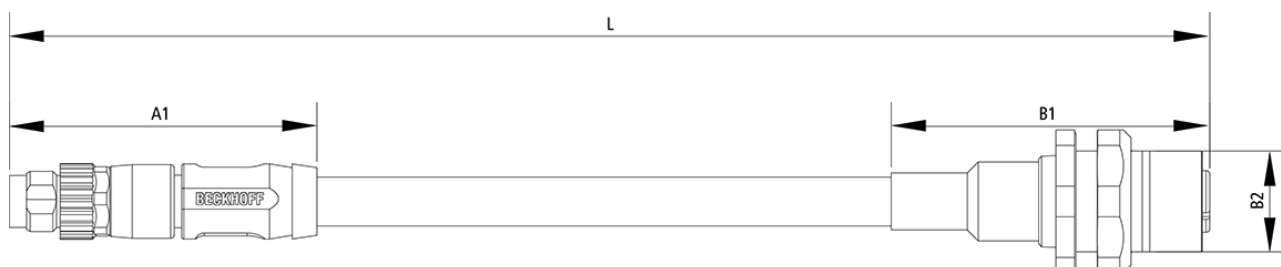

A1	41,00 mm
A2	Ø 10,1 mm
B1	43,00 mm
B2	M12 Innendurchmesser, M16 Außendurchmesser

Bestellangaben

Bestellangaben	Länge
ZK1093-3166-0002	0,20 m
ZK1093-3166-0003	0,30 m
ZK1093-3166-0005	0,50 m
ZK1093-3166-0010	1,00 m
ZK1093-3166-0020	2,00 m
ZK1093-3166-0030	3,00 m
ZK1093-3166-0050	5,00 m

Weitere Längen auf Anfrage