

ZK2000-6164-0xxx | Sensorleitung, PUR, 4 x 0,34 mm², schleppkettentauglich



i Produktstatus: Serienlieferung

M12, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4-polig, A-kodiert

Produktinformationen


Technische Daten

Technische Daten	Kopf A
Schirmung	nein
Baugröße	M12
Steckerart	Stecker
Kontaktart	Stift
Polzahl (Steckgesicht)	4-polig
Kodierung	A-kodiert
Farbe Griffkörper	schwarz

Technische Daten	Kopf B
Schirmung	nein
Baugröße	M12

Steckerart	Kupplung
Kontaktart	Buchse
Polzahl (Steckgesicht)	4-polig
Kodierung	A-kodiert
Farbe Griffkörper	schwarz

Technische Daten	Meterware
Aderquerschnittsfläche	4 x 0,34 mm ² (AWG 22)
Anwendung	schleppkettentauglich
Material Außenmantel	PUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser	4,7 mm ± 0,15 mm (0,185" ± 0,0059")
Farbe Außenmantel	schwarz

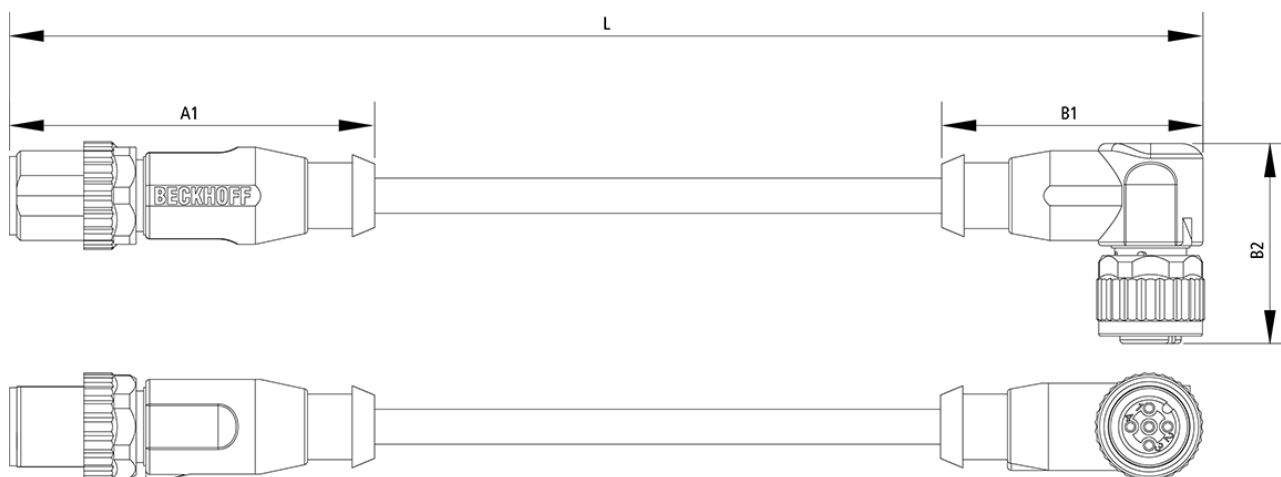

A1	49,00 mm
A2	14,50 mm
B1	35,00 mm
B2	26,80 mm

Bestellangaben

Bestellangaben	Länge
ZK2000-6164-0005	0,50 m
ZK2000-6164-0010	1,00 m
ZK2000-6164-0020	2,00 m
ZK2000-6164-0025	2,50 m
ZK2000-6164-0030	3,00 m
ZK2000-6164-0050	5,00 m

ZK2000-6164-0070

7,00 m

Weitere Längen auf Anfrage