


ZK2000-6364-0xxx | Sensorleitung, PUR, 4 x 0,34 mm², schleppkettentauglich



i Produktstatus: Serienlieferung

M12, Stecker, gewinkelt, Stift, 4-polig, A-kodiert – M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4-polig, A-kodiert

Produktinformationen


Technische Daten

Technische Daten	Kopf A
Schirmung	nein
Baugröße	M12
Steckerart	Stecker
Kontaktart	Stift
Polzahl (Steckgesicht)	4-polig
Kodierung	A-kodiert
Farbe Griffkörper	schwarz

Technische Daten	Kopf B
Schirmung	nein
Baugröße	M12

Steckerart	Kupplung
Kontaktart	Buchse
Polzahl (Steckgesicht)	4-polig
Kodierung	A-kodiert
Farbe Griffkörper	schwarz

Technische Daten	Meterware
Aderquerschnittsfläche	4 x 0,34 mm ² (AWG 22)
Anwendung	schleppkettentauglich
Material Außenmantel	PUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser	4,7 mm ± 0,15 mm (0,185" ± 0,0059")
Farbe Außenmantel	schwarz

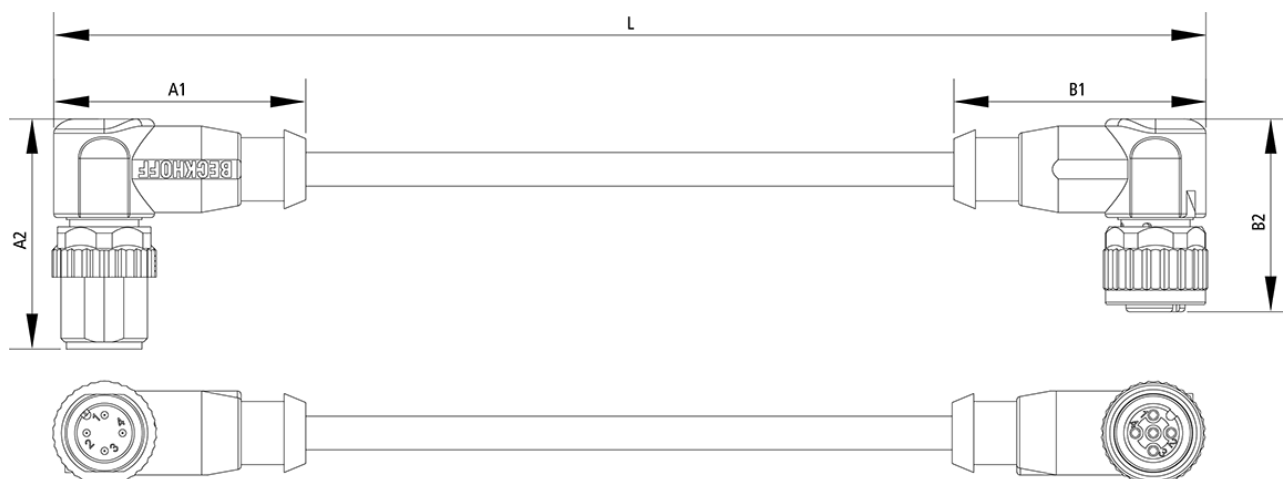

A1	35,00 mm
A2	32,00 mm
B1	35,00 mm
B2	26,80 mm

Bestellangaben

Bestellangaben	Länge
ZK2000-6364-0005	0,50 m
ZK2000-6364-0010	1,00 m

Weitere Längen auf Anfrage