
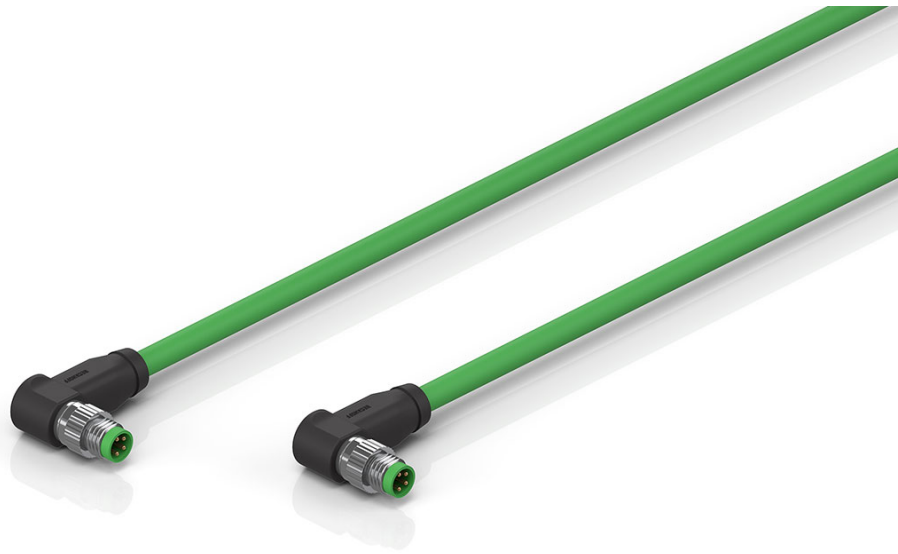


# ZK1090-3333-0xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG26, schleppkettentauglich



**i Produktstatus:** Serienlieferung

M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4-polig, A-kodiert – M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4-polig, A-kodiert

## Produktinformationen


### Technische Daten

Technische Daten	Kopf A
Schirmung	ja
Baugröße	M8
Steckerart	Stecker
Kontaktart	Stift
Polzahl (Steckgesicht)	4-polig
Kodierung	A-kodiert
Farbe Griffkörper	schwarz

Technische Daten	Kopf B
Schirmung	ja
Baugröße	M8

Steckerart	Stecker
Kontaktart	Stift
Polzahl (Steckgesicht)	4-polig
Kodierung	A-kodiert
Farbe Griffkörper	schwarz

Technische Daten	Meterware
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)	1 x 4 x 0,14 mm <sup>2</sup> (AWG26)
Anwendung	schleppkettentauglich
Material Außenmantel	PUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser	5,4 mm ± 0,3 mm (0,213" ± 0,0118")
Farbe Außenmantel	grün

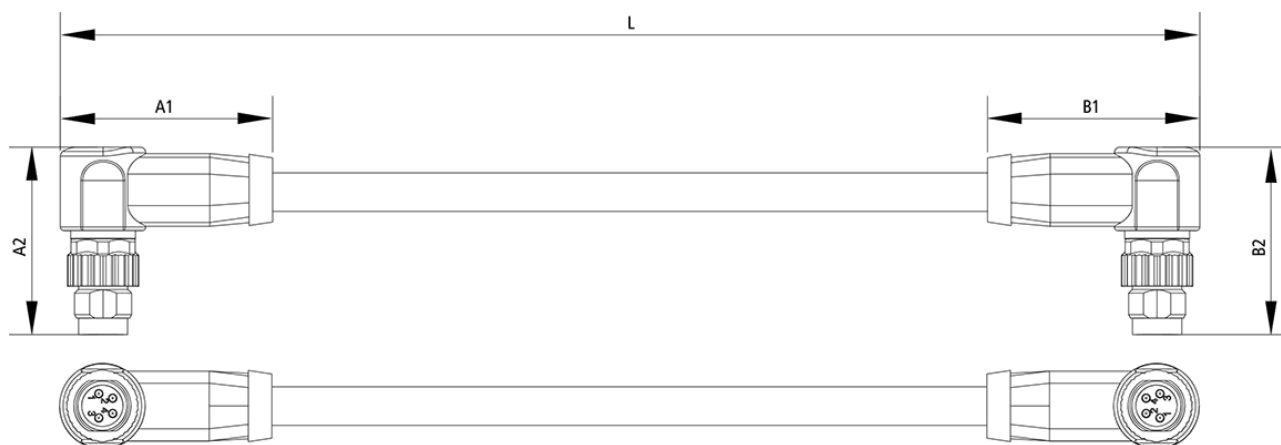

A1	29,80 mm
A2	26,30 mm
B1	29,80 mm
B2	26,30 mm

## Bestellangaben

Bestellangaben	Länge
ZK1090-3333-0001	0,13 m
ZK1090-3333-0002	0,20 m
ZK1090-3333-0003	0,30 m
ZK1090-3333-0004	0,40 m
ZK1090-3333-0005	0,50 m
ZK1090-3333-0007	0,70 m

ZK1090-3333-0008	0,80 m
ZK1090-3333-0010	1,00 m
ZK1090-3333-0015	1,50 m
ZK1090-3333-0025	2,50 m
ZK1090-3333-0030	3,00 m
ZK1090-3333-0035	3,50 m
ZK1090-3333-0040	4,00 m
ZK1090-3333-0050	5,00 m
ZK1090-3333-0060	6,00 m
ZK1090-3333-0065	6,50 m
ZK1090-3333-0070	7,00 m
ZK1090-3333-0075	7,50 m
ZK1090-3333-0100	10,00 m
ZK1090-3333-0120	12,00 m
ZK1090-3333-0150	15,00 m
ZK1090-3333-0200	20,00 m

Weitere Längen auf Anfrage