
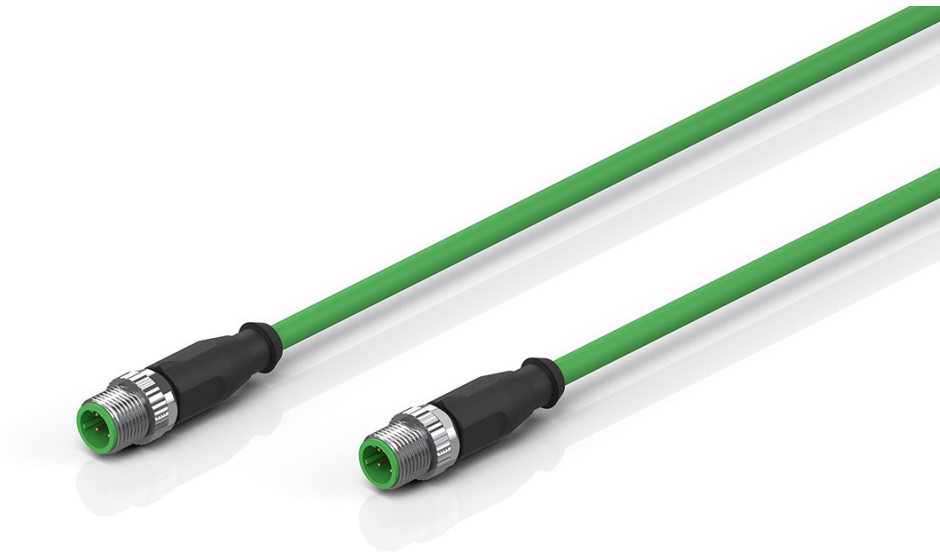


ZK1090-6161-0xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG22, schleppkettentauglich



i Produktstatus: Serienlieferung

M12, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, D-kodiert – M12, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, D-kodiert

Produktinformationen


Technische Daten

Technische Daten	Kopf A
Schirmung	ja
Baugröße	M12
Steckerart	Stecker
Kontaktart	Stift
Polzahl (Steckgesicht)	4-polig
Kodierung	D-kodiert
Farbe Griffkörper	schwarz

Technische Daten	Kopf B
Schirmung	ja
Baugröße	M12

Steckerart	Stecker
Kontaktart	Stift
Polzahl (Steckgesicht)	4-polig
Kodierung	D-kodiert
Farbe Griffkörper	schwarz

Technische Daten	Meterware
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)	1 x 4 x 0,34 mm ² (AWG22)
Anwendung	schleppkettentauglich
Material Außenmantel	PUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser	6,5 mm ± 0,2 mm (0,2559" ± 0,0079")
Farbe Außenmantel	grün

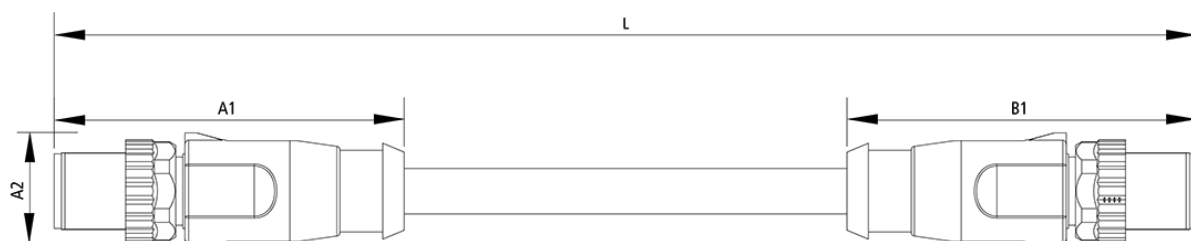

A1	49,00 mm
A2	Ø14,50 mm
B1	49,00 mm
B2	Ø14,50 mm

Bestellangaben

Bestellangaben	Länge
ZK1090-6161-5035	0,35 m
ZK1090-6161-0003	0,30 m
ZK1090-6161-0005	0,50 m
ZK1090-6161-0010	1,00 m
ZK1090-6161-0020	2,00 m
ZK1090-6161-0025	2,50 m
ZK1090-6161-0030	3,00 m
ZK1090-6161-0035	3,50 m
ZK1090-6161-0040	4,00 m
ZK1090-6161-0045	4,50 m

ZK1090-6161-0050	5,00 m
ZK1090-6161-0060	6,00 m
ZK1090-6161-0070	7,00 m
ZK1090-6161-0075	7,50 m
ZK1090-6161-0080	8,00 m
ZK1090-6161-0100	10,00 m
ZK1090-6161-0120	12,00 m
ZK1090-6161-0130	13,00 m
ZK1090-6161-0150	15,00 m
ZK1090-6161-0180	18,00 m
ZK1090-6161-0200	20,00 m
ZK1090-6161-0250	25,00 m
ZK1090-6161-0300	30,00 m
ZK1090-6161-0350	35,00 m
ZK1090-6161-0400	40,00 m
ZK1090-6161-0450	45,00 m
ZK1090-6161-0800	80,00 m
ZK1090-6161-0999	100 m

Weitere Längen auf Anfrage