


ZK1090-3132-3xxx | EtherCAT-Leitung, PVC, AWG26, feste Verlegung

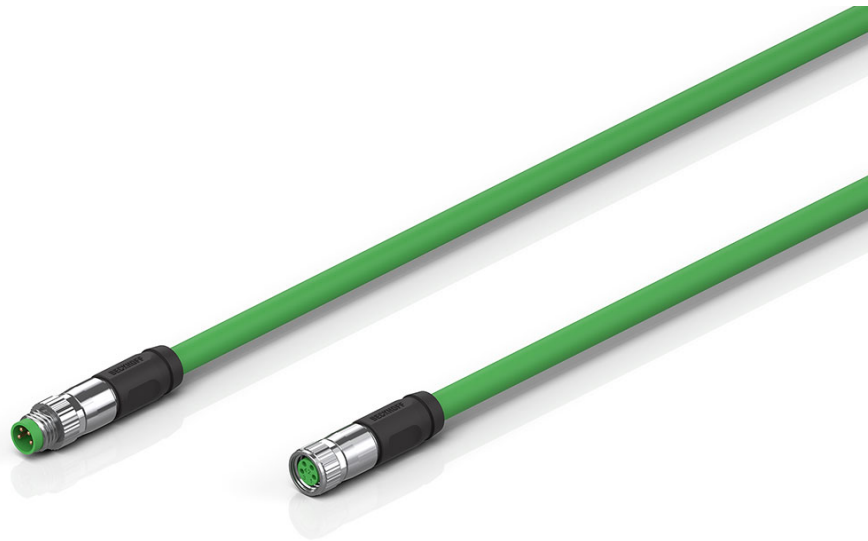

i Produktstatus: Serienlieferung

M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A-kodiert

Produktinformationen


Technische Daten

Technische Daten	Kopf A
Schirmung	ja
Baugröße	M8
Steckerart	Stecker
Kontaktart	Stift
Polzahl (Steckgesicht)	4-polig
Kodierung	A-kodiert
Farbe Griffkörper	schwarz

Technische Daten	Kopf B
Schirmung	ja
Baugröße	M8

Steckerart	Kupplung
Kontaktart	Buchse
Polzahl (Steckgesicht)	4-polig
Kodierung	A-kodiert
Farbe Griffkörper	schwarz

Technische Daten	Meterware
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)	1 x 4 x 0,14 mm ² (AWG26)
Anwendung	feste Verlegung
Material Außenmantel	PVC (Polyvinylchlorid)
Kabelaußendurchmesser	4,9 mm ± 0,2mm (0,193" ± 0,0079")
Farbe Außenmantel	grün

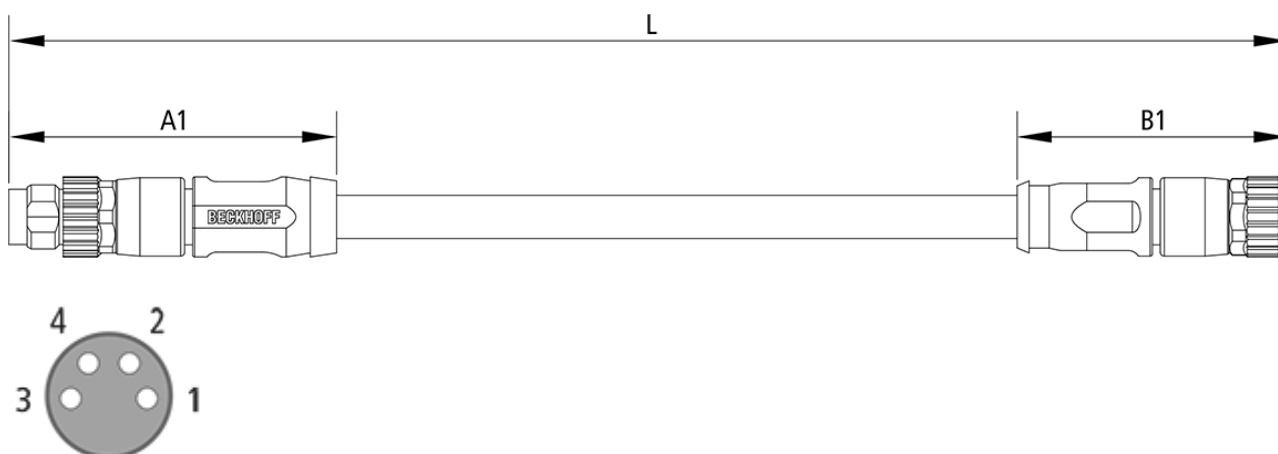

A1	41,00 mm
A2	Ø 10,1 mm
B1	40,00 mm
B2	Ø 10,1 mm

Bestellangaben

Bestellangaben	Länge
ZK1090-3132-3003	0,30 m
ZK1090-3132-3010	1,00 m
ZK1090-3132-3020	2,00 m
ZK1090-3132-3030	3,00 m
ZK1090-3132-3040	4,00 m
ZK1090-3132-3050	5,00 m
ZK1090-3132-3100	10,00 m

ZK1090-3132-3120	12,00 m
ZK1090-3132-3150	15,00 m
ZK1090-3132-3200	20,00 m
ZK1090-3132-3250	25,00 m
ZK1090-3132-3300	30,00 m
ZK1090-3132-3400	40,00 m
ZK1090-3132-3500	50,00 m

Weitere Längen auf Anfrage