
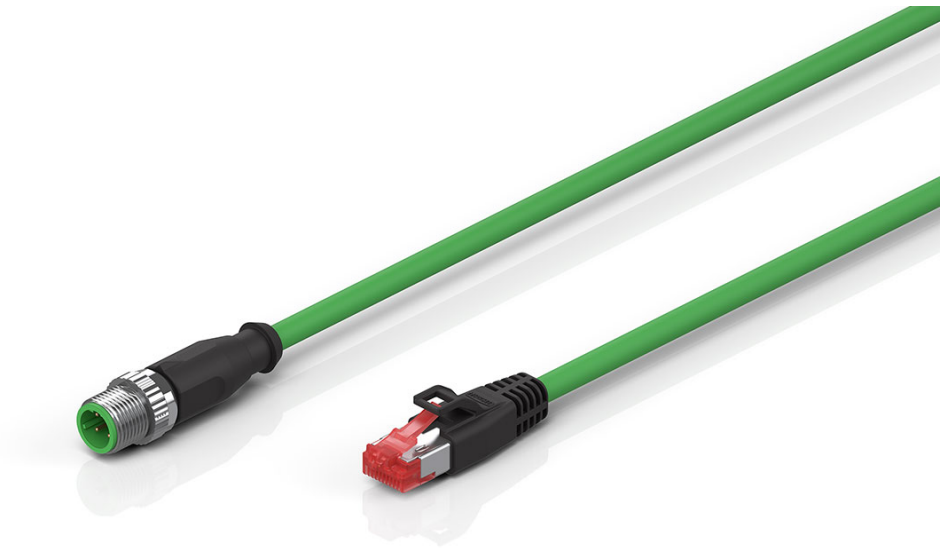


ZK1090-6191-4xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG26, schleppkettentauglich



i Produktstatus: Serienlieferung

M12, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, D-kodiert – RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig

Produktinformationen


Technische Daten

Technische Daten	Kopf A
Schirmung	ja
Baugröße	M12
Steckerart	Stecker
Kontaktart	Stift
Polzahl (Steckgesicht)	4-polig
Kodierung	D-kodiert
Farbe Griffkörper	schwarz

Technische Daten	Kopf B
Schirmung	ja
Baugröße	RJ45

Steckerart	Stecker
Kontaktart	Stift
Polzahl (Steckgesicht)	8-polig
Farbe Griffkörper	schwarz

Technische Daten	Meterware
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)	1 x 4 x 0,14 mm ² (AWG26)
Anwendung	schleppkettentauglich
Material Außenmantel	PUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser	5,4 mm ± 0,3 mm (0,213" ± 0,0118")
Farbe Außenmantel	grün

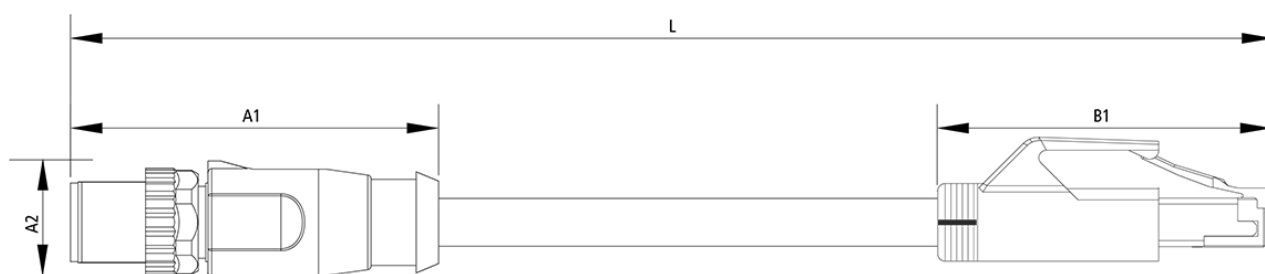

A1	49,00 mm
A2	Ø14,50 mm
B1	44,0 mm

Bestellangaben

Bestellangaben	Länge
ZK1090-6191-4008	0,80 m
ZK1090-6191-4010	1,00 m
ZK1090-6191-4015	1,50 m
ZK1090-6191-4020	2,00 m
ZK1090-6191-4025	2,50 m
ZK1090-6191-4030	3,00 m
ZK1090-6191-4035	3,50 m
ZK1090-6191-4050	5,00 m
ZK1090-6xxx-xxxx	6,00 m
ZK1090-6191-4070	7,00 m
ZK1090-6191-4100	10,00 m
ZK1090-6191-4120	12,00 m

ZK1090-6191-4150	15,00 m
ZK1090-6191-4200	20,00 m
ZK1090-6191-4250	25,00 m
ZK1090-6191-4300	30,00 m

Weitere Längen auf Anfrage