


ARTIKEL NR. 3381-140170

DOTLUX LED-Sanierungsleuchte QUICK-FIXplus 19W 4000K



zur Artikelseite

- Universelles Leuchte in Leuchte System mit integriertem Treiber zum einfachen und schnellen Wechseln von Leuchtmitteln in bestehenden Decken- und Wandleuchten
- Extra hohe Magnetfüße ermöglichen die Montage über der bestehenden Verkabelung
- Sehr hohe Effizienz von bis zu 160lm/W durch niedrig bestromte LED's und dadurch lange Lebensdauer
- Unsere QUICK-FIXplus verfügen über die DIN EN60598-2-22:2014. Diese Norm bestätigt die Zulassung im Bereich der Notbeleuchtung.
- Speziallinsen mit 170° Abstrahlwinkel sorgen für absolut schattenfreie Lichtverteilung auch in größeren Leuchten bis zu 500mm
- Geeignet für Zentralbatterie
- Werkzeugloser Austausch des QUICK-FIXplus auch durch eine Nicht-Fachkraft möglich dank AC-Systemstecker

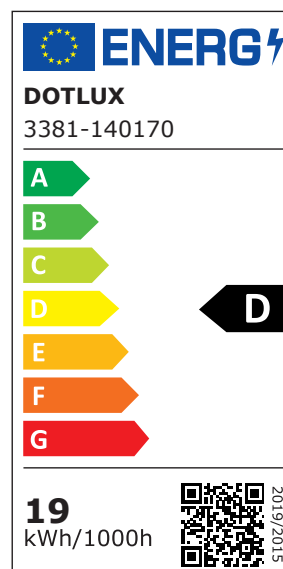

NACHFOLGEARTIKEL -
VORGÄNGERARTIKEL 3381-040170

GEWICHT IN KG 0.32
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 3040
LUMEN PRO WATT 160
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 19

ABMESSUNGEN

Höhe: 40mm
Durchmesser: 240mm

ABSTRAHLWINKEL 170
SCHUTZART (IP) IP20
EINGANGSSPANNUNG 186 - 240 AC/DC
NUTZLEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 4000
POWER-FACTOR 0,9
LUMEN PRO WATT 160
SCHUTZKLASSE II
SPANNUNGSART AC/DC
SCHALTZYKLEN > 100.000
GARANTIE IN JAHREN 3
L80/B10 50000
DIMMEN OHNE DIMMER Nein
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT Ja
SORTIMENT Proline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 D
MONTAGEORT Innenbereich
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C 50000
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C 100000
ETIM GRUPPEN-ID EC002892
OHNE DIMMFUNKTION Ja
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE) SDCM4
ANSCHLUSSART_ Kabel
PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471 RG1

KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
FLEXIBEL	Nein
GEEIGNET FÜR VERKEHRSSAMPELN	Nein
EXTERNES BETRIEBSGERÄT ERFORDERLICH	Nein
GEEIGNET FÜR KONSTANTSPANNUNG	Nein
GEEIGNET FÜR ALLGEMEINBELEUCHTUNG	Ja
GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM	Ja
GEEIGNET FÜR SCHIENENVERKEHR	Nein
GEEIGNET FÜR VERKEHRSHINWEISTAFEL- SIGNALIERUNG	Nein
GEEIGNET FÜR WECHSELVERKEHRSZEICHEN	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	100000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000
LICHTFARBE NACH EN 12464-1	neutralweiß 3300 bis 5300 K
BEG FÖRDERUNG	Nein
LED-BETRIEBSSTROM IN MA	95
FORM	Rund
AUSSTRAHLUNGSWINKEL	Extrem breitstrahlend >80°
FARBE	Gelb