

H 7164 BP

Backofen

im attraktiven Edelstahl-Design mit Vernetzung und Pyrolyse.



- Klartextdisplay mit Sensorbedienung – DirectSensor S
- Geringster Reinigungsaufwand – Pyrolyse-Ausstattung
- Besonders lockere Teige und gebräunte Krusten – Klimagaren
- Per WLAN vernetzbares Gerät – Miele@home
- Ganz einfach zum perfekten Ergebnis – Automatikprogramme



EAN-Nr.: 4002516132363 / Materialnummer: 11104050 /
Alte Materialnummer: 22716445D

Bauform und Design	
Gerätefarbe	Edelstahl/CleanSteel
Bauform und Design	
Backofen	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten im Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten im Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
Verfügbare Displaysprachen	
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, niederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, [?][?][?][?][?][?], [?][?], [?][?], [?][?], [?][?][?][?], [?][?][?]
Bauform und Design	
ContourLine	•
Genussvorteile	
Schnell aufheizen	•
Betriebsarten	
Heißluft Plus	•
Ober-/Unterhitze	•
Klimagaren	•
Klimagaren mit Heißluft Plus	•
Intensivbacken	•
Bratautomatik	•
Umluftgrill	•
Grill	•
Unterhitze	•
Eco-Heißluft	•
Auftauen	•
Automatikprogramme	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•

H 7164 BP

Backofen

im attraktiven Edelstahl-Design mit Vernetzung und Pyrolyse.



EAN-Nr.: 4002516132363 / Materialnummer: 11104050 /

Alte Materialnummer: 22716445D

Zeitlich programmierbare Dampfstöße	•
Tageszeitanzeige	•
Uhrzeitsynchronisation	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Individuelle Einstellungen	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Pflegekomfort	
Edelstahl/CleanSteel-Oberfläche	•
Pyrolytische Selbstreinigung	•
Grillheizkörper abklappbar	•
CleanGlass Tür	•
Dampftechn. / Wasserversorgung	
Dampferzeuger Leistung in kW	1,10
Frischwassertank Volumen in l	0,3
Einsaugrohr zur Aufnahme von Wasser	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Türverriegelung im Pyrolysebetrieb	•
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	76
Anzahl der Einschubebenen	5
Anzahl der Einschubebenen Garraum 1	5
Anzahl der Einschubebenen Garraum 2	5
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Garraumbeleuchtung	1 Halogen-Spot
Temperaturen in °C	30–300
Temperaturen min. in °C	30
Temperaturen max. in °C	300
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	590
Nischenhöhe max. in mm	595
Niscentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	596
Gerätetiefe in mm	569
Gewicht in kg	47,0
Gesamtanschlusswert in kW	3,60

H 7164 BP

Backofen

im attraktiven Edelstahl-Design mit Vernetzung und Pyrolyse.



EAN-Nr.: 4002516132363 / Materialnummer: 11104050 /


Alte Materialnummer: 22716445D

Spannung in V	220-240
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	16
Phasenanzahl	1
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,50
Leuchtmittel tauschen	Kunde
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech mit PerfectClean HBB 71	1
Universalblech mit PerfectClean HUBB 71	1
Back- und Bratrost PyroFit	1
FlexiClip-Vollauszug PyroFit (Paar)	1
Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PyroFit (Paar)	1
Entkalkungstabletten	2

H 7164 BP


Backofen

im attraktiven Edelstahl-Design mit Vernetzung und Pyrolyse.

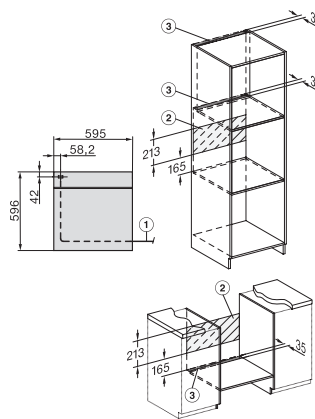


Installation H7000 XL, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

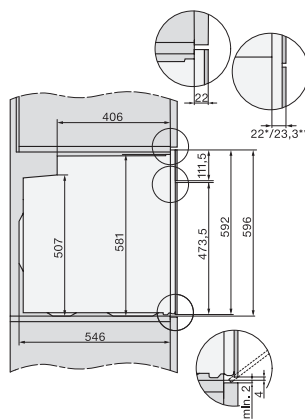


Seitenansicht H7000 XL, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

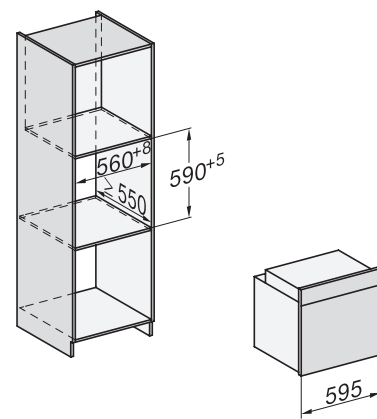

Einbau H7000 XL, Skizze

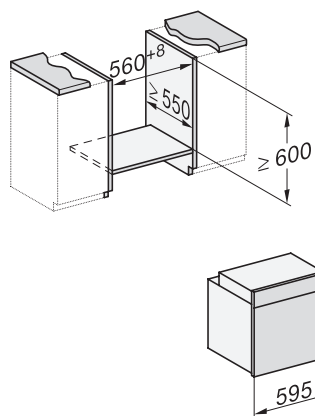


Einbau H7000 XL Unterbau, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.


H2x6x1B/BP/E/EP/I/IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=2000 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

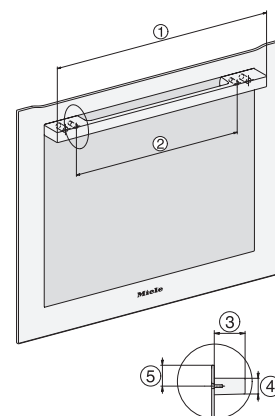


DG2740, DG7140, DGM7340, H2760B/BP, H7140BM, H7x64B/BP, H73x60B/BP Skizze

1) 474 mm, 2) 360 mm, 3) 43 mm, 4) 22,5 mm, 5) 53.75 mm

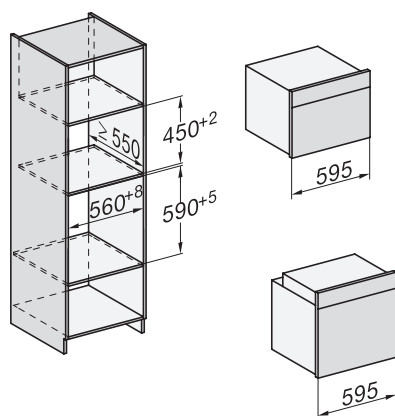


Einbau H7000 BM XL, Skizze

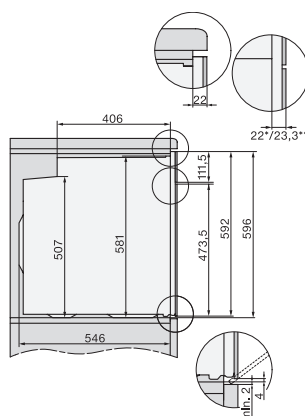

Seitenansicht H7000 XL Unterbau, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

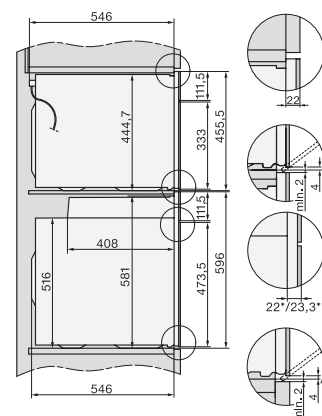


Seitenansicht Kombi BM XL, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

H 7164 BP

Backofen

im attraktiven Edelstahl-Design mit Vernetzung und Pyrolyse.

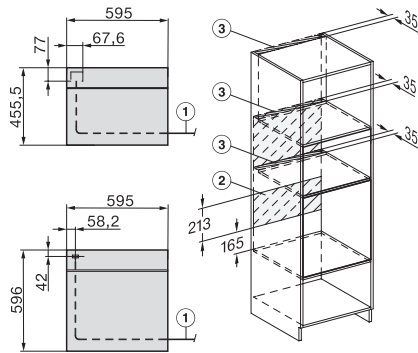

Installation Kombi BM XL, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=2000 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²