

# HII64400QT

Induktionskochfeld, 60 cm, Rahmenlos




Induktion

## Highlight

### Induktion



Sicher kochen mit Induktion. Bei dieser Technik erhitzt sich nur der Topfboden, das Kochfeld bleibt kalt. Restwärme in Form von Topf-abwärme zeigt das Display mit „H“ an. Das Kochfeld schaltet sich automatisch ab, sobald der Topf weggenommen wird oder über längere Zeit stehen gelassen wird. Weitere Funktionen: Überlauf-sicherung, Tastensperre, etc.

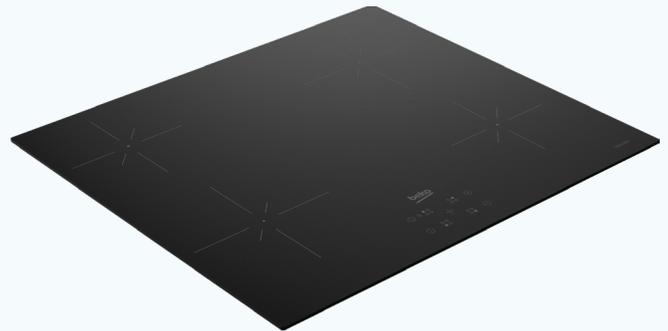

#### Ausstattung

- Touch Control Bedienfeld
- Timer
- Resthitzeanzeige
- Automatische Abschaltung bei Überhitzung
- Betriebsanzeige
- Überlaufschutz für das Bedienfeld
- Tastensperre

#### Kochzonen

- 4 Induktionskochzonen mit jeweils 9 Leistungsstufen
- Vorne Links: Ø 180 mm/1800 W
- Hinten Links: Ø 145 mm/1400 W
- Vorne Rechts: Ø 145 mm/1400 W
- Hinten Rechts: Ø 180 mm/1800 W

#### Gerätemaße

- H x B x T in mm: 52 x 590 x 520

#### Nischenmaße

- H x B x T in mm: 560 x 490

#### Rahmen

- Rahmenlos - Flächenbündig einbaubar

## Garantieverweiterung



Langlebigkeit und geprüfte Qualität sind wesentliche Faktoren der Beko-Produkte. Daher sind unsere Geräte von Anfang an mit einer Hersteller-Garantie von 2 Jahren ausgestattet.

MODELLBEZEICHNUNG	HII64400QT
Serie	b300
Artikelnummer	7757182123
EAN Code	8690842655876
Type	Induktion / Autark
Breite, cm	60
Rahmen	Rahmenlos
EIGENSCHAFTEN	
Bedienung	LED Touch Control
Kochstufen	9
Brenner	-
Kleingeschirraufsatz	-
Züandsicherung	-
Elektronische Züandeinrichtung	-
KOCHZONEN & TYPEN	
Anzahl der Kochzonen	4
Vorne Links	Ø180 mm - 1800 W
Hinten Links	Ø145 mm - 1400 W
Vorne Rechts	Ø145 mm - 1400 W
Hinten Rechts	Ø180 mm - 1800 W
Mitte	-
AUSSTATTUNG	
WIFI	-
Ein / Aus Anzeige	x
Restwärmeanzeige	x
Digitaldisplay	x
Verbindung zur Dunstabzugshaube	-
Timer	x
Move	-
Stop&Go	-
Kochsensor	-
Booster	-
Tastensperre	x
Überlaufschutz für die Touch Bedienung	x
Abschaltelektronik	x
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Gerätemaße ohne Verpackung (H x B x T), cm	5,2 x 59 x 52
Gerätemaße mit Verpackung (H x B x T), cm	12 x 65 x 60
Nischenmaße, cm	56 x 49
Bruttogewicht, kg	10,8
Nettogewicht, kg	9,8
TECHNISCHE DATEN	
Spannung, V	380-415
Frequenz, Hz	50
Absicherungen, A	32A
Leistungsaufnahme, W	5600
Gastyp	-
Gasdruck	-
Kabel	x
Stecker	-
Kabellänge, m	0,5

