

MIS 6497 FX

160 cm Elektronisches Induktionskochfeld, S2
2 Flexizone, Semi Direct Access Steuerung



60 cm



Induktion



Touch
Control



Timer



Highlight

Induktion



Sicher kochen mit Induktion. Bei dieser Technik erhitzt sich nur der Topfboden, das Kochfeld bleibt kalt. Restwärme in Form von Topf-abwärme zeigt das Display mit „H“ an. Das Kochfeld schaltet sich automatisch ab, sobald der Topf weggenommen wird oder über längere Zeit stehen gelassen wird. Weitere Funktionen: Überlauf-sicherung, Tastensperre, etc.

Details

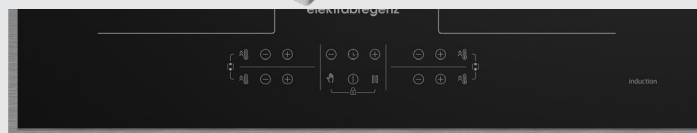

Technische Daten

Funktionen

- Semi Direct Access Steuerung
- Ein / Aus Anzeige / Betriebsanzeige
- 9 Leistungsstufen
- Timer
- Booster
- Resthitzeanzeige

Kochzonen

- 4 Induktionskochzonen mit jeweils 9 Leistungsstufen
- 4 davon jeweils 2 zur Flexizone kombinierbar
- Vorne Links: Ø180mm - 2000/2300W
- Hinten Links: Ø180mm - 2000/2300W
- Vorne Rechts: Ø180mm - 2000/2300W
- Hinten Rechts: Ø180mm - 2000/2300W

Sicherheit

- Automatische Abschaltung bei Überhitzung / Abschaltel Elektronik
- Tastensperre

Gerätemaße

- H x B x T in mm: 52 x 580 x 510

Ausschnittmaße

- B x T in mm: 560 x 490

Rahmen

- Edelstahlrahmen

Garantieerweiterung



Langlebigkeit und geprüfte Qualität sind wesentliche Faktoren der elektrobregenz-Produkte. Daher sind unsere Geräte von Anfang an mit einer Hersteller-Garantie von 2 Jahren ausgestattet. Für ausgewählte Produkte gibt es eine spezielle 2 + 3 Jahre Garantie-erweiterung, damit Sie immer auf der sicheren Seite sind.

Modellbezeichnung

MIS 6497 FX

Artikelnummer	7757183001
EAN	8690842578243
Serie	S2
Type	Induktionskochfeld mit 2 Flexizonen - 4 Kochzonen
Breite in cm	60
Kontrolltyp	
Art der Bedienung	Touch Control - Semi Direct Access
Anzeige	LED Display
Timer	x
Kochzonen	
Type der Kochzone	Induktion
Leistungsstufe für jede Kochzone	9
Anzahl der Kochzonen	4 davon jeweils 2 zur Flexizone kombinierbar
Vorne Links	Ø180mm - 2000/2300W (Max/Boost)
Hinten Links	Ø180mm - 2000/2300W (Max/Boost)
Vorne Rechts	Ø180mm - 2000/2300W (Max/Boost)
Hinten Rechts	Ø180mm - 2000/2300W (Max/Boost)
Mitte Vorne	-
Mitte Hinten	-
Mitte	-
Funktionen	
Automatische Topferkennung	x
Betriebsanzeige	x
Stop & Go	-
Brückenfunktion	x
Booster, schnell zur gewünschten Temperatur	x
Kochsensor	-
Sicherheit	
Tastensperre	x
Überlaufschutz	x
Überhitzungsschutz	x
Automatische Abschaltung	x
Restwärmanzeige	x
Technische Informationen	
Anschlusswert (W)	max. 7200
Elektrische Spannung (V)	220-240 1N~/ 380-415 2N~
Frequenz (Hz)	50
Abmessungen	
Nischenmaße (B x T in mm)	560 x 490
Gerätemaße	
Tiefe (mm)	520
Breite (mm)	590
Höhe (mm)	48
Nettogewicht in kg	11,4
Bruttogewicht in kg	12,6
Farboptionen	
Edelstahlrahmen	x
Rahmenlos	-
Flächenbündiger Einbau	-
Edelstahlrahmen	x
Rahmenlos	-
Flächenbündiger Einbau	-

