

DAT BOSS LR Antenne UHF, 2. Digitale Dividende (LTE700)

Falls ein Signal mit der DAT BOSS nicht empfangen wird, kann es nicht empfangen werden

Aktive UHF Antennen mit BOSSTech-System.

Speziell entwickelte UHF-Antenne für schwierige Empfangslagen. Optimierter LTE-Band-Schutzfilter ab Kanal 48 (694MHz).

Ref.Nr.	149721
Art.Nr.	DATLRTFORCE2
EAN13	8424450185360

Andere Eigenschaften

Farbe	Orange
--------------	--------

Verpackung

Karton	1 Stk.
Karton	1 Stk.
Palette	12 Stk.

Physische Daten

Nettogewicht	3.205,00 g
Bruttogewicht	3.205,00 g
Breite	1.920,00 mm
Höhe	735,00 mm
Tiefe	560,00 mm
Bauteilgewicht	3.205,00 g

Highlights

- Hoher Dynamikbereich: zum Empfang von digitalem terrestrischen Fernsehen in Gebieten mit schwierigen Empfangsbedingungen - entweder sehr schwache oder zu starke Empfangssignale

- Vergrößerter DVB-T/T2 Reichweitenbereich: bis zu 27% mehr als ältere Modelle
- Stabiler Empfang: Signalschwankungen oder "Fading" haben keine Auswirkungen mehr auf den Fernsehempfang
- Sehr gute C/N-Werte: durch ein Rauschmaß von nur 1,2dB
- Hoher Gewinn: die TForce-Technologie sorgt bei der DATBOSS-Antenne für eine um bis zu 13dB höhere Verstärkung, die im aktiven Modus bis zu 45dBi erreichen kann.
- Das DAT Design, das auf 3 Yagi Antennen mit asymmetrischen Richtantennen basiert, bietet eine hohe Ausrichtbarkeit und ein optimales Strahlungsdiagramm
- Spezial-Dipol mit Doppel-"U": das Vor-Rück-Verhältnis liefert einen sehr flachen Frequenzgang
- Vollständig geschirmter Anschlusskasten, der das BOSS-System vor Rauschen schützt und geerdet ist, um Schutz vor Stromschlägen zu bieten
- Aus (rostfreiem) Aluminium hergestellt - für eine lange Lebensdauer
- Betriebsmöglichkeiten im aktiven (intelligenten) oder passiven Modus (ohne Stromversorgung).
- Komplett automatisierte Fertigung, die strengen Qualitätskontrollen unterliegt

Gut zu wissen

TForce Technologie:

Wenn es um die Entwicklung und das Design elektronischer Komponenten geht hat bei Televes eine neue Epoche begonnen, in der es möglich ist integrierte Schaltungen (IC) zu entwickeln, die im Mikrowellenfrequenzbereich arbeiten. TForce basiert auf der Fertigung von Galliumarsenid (GaAs) Halbleiterverbindungen, die den Produkten neue und innovative Funktionen verleihen.


Televes hat sein Antennenkonzept neu entwickelt. Bisher war eine Antenne nur der Signalempfänger in einer TV-Anlage, dessen wichtigste Eigenschaft die Verstärkung und Ausrichtbarkeit war. Die Integration eines intelligenten Bausteins wie BOSS sorgt in der Antennentechnologie dafür, dass sehr schwache Signale empfangen werden können ohne durch sehr starke Signale gestört zu werden und dass die Signalschwankungen keine Auswirkungen auf das Ausgangssignal mehr haben: Der Dynamikbereich ist somit einer der wichtigsten Qualitätsparameter.

Die Entwicklung der DATBOSS-Antenne mit auf der Nutzung von MMIC Bauteilen basierender TForce-Technologie, ist ein Meilenstein in der Optimierung des Dynamikbereichs. Eine Technologie, die in der


Raumfahrt zur Wiederherstellung schwacher Signale von verlorenen Raumschiffen verwendet wird, ist jetzt auch für terrestrische Antennen verfügbar und ermöglicht die Erweiterung des Reichweitenbereichs in DVB-T/T2-Installationen.

Anwendungsbeispiel



Aktivierung der BOSS-Technologie durch ein Netzteil oder über einen Verstärker.

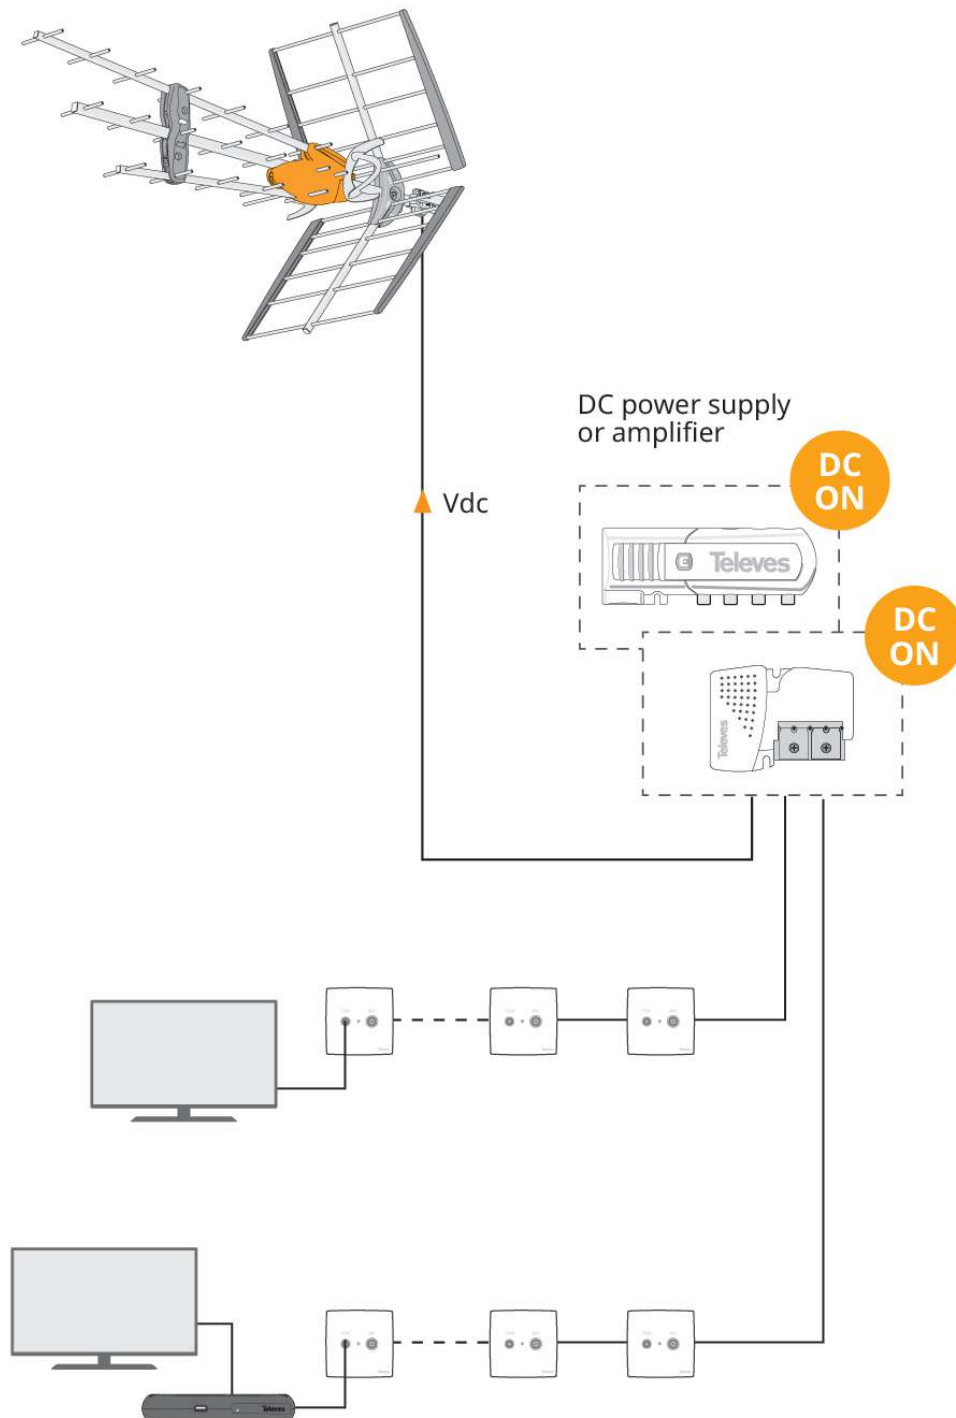

Aktivierung der BOSS-Technologie über die Kopfstation.

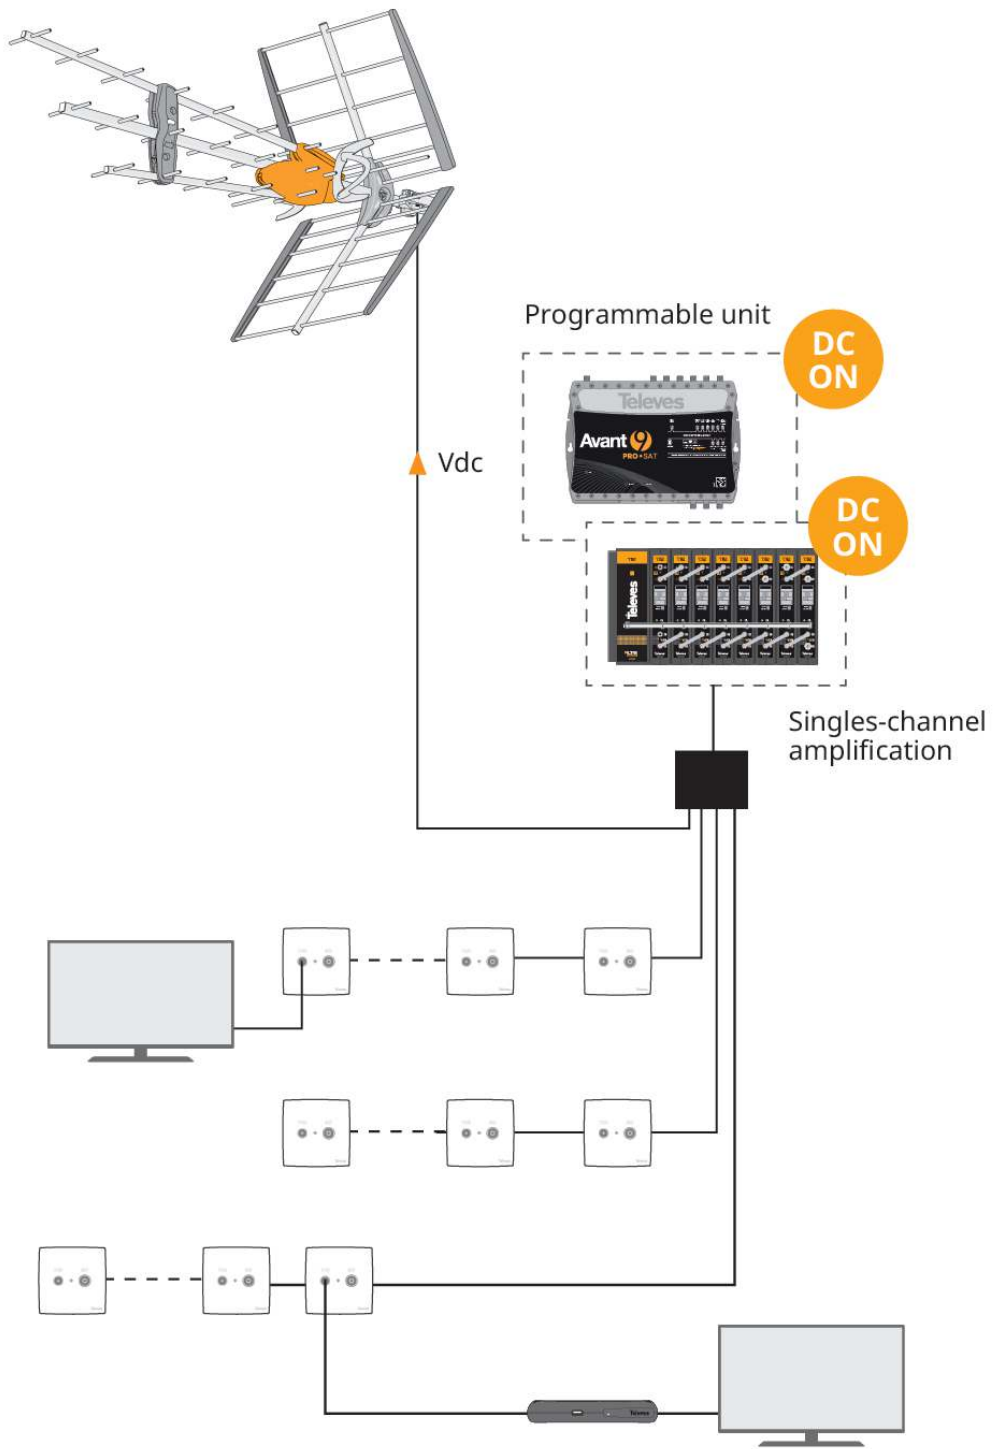


Grafische Dokumentation

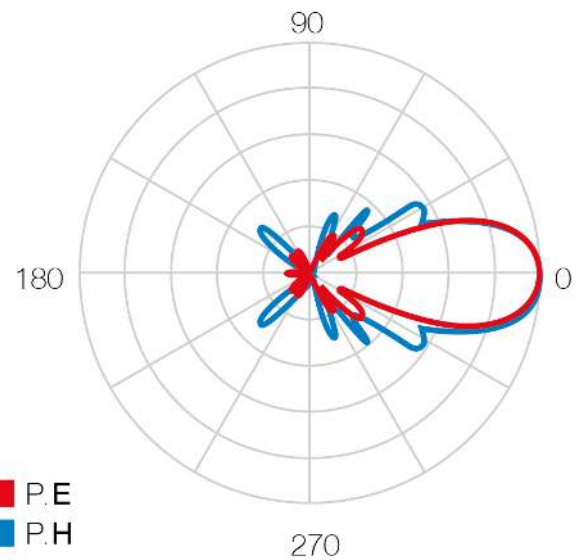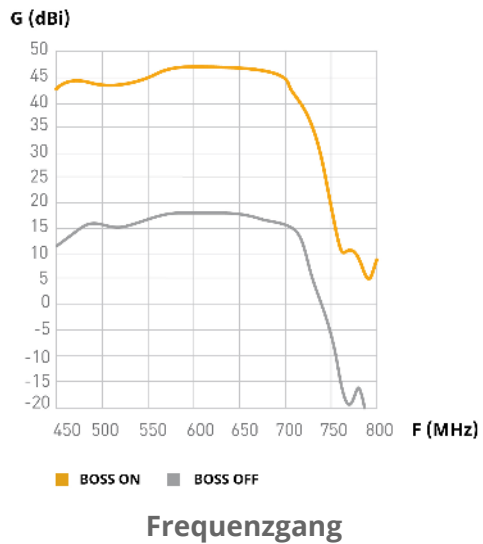

Strahlungsmuster

Montagehinweise

Zwei Fixierpunkte (unten und oben) um die Stabilität zu gewährleisten.

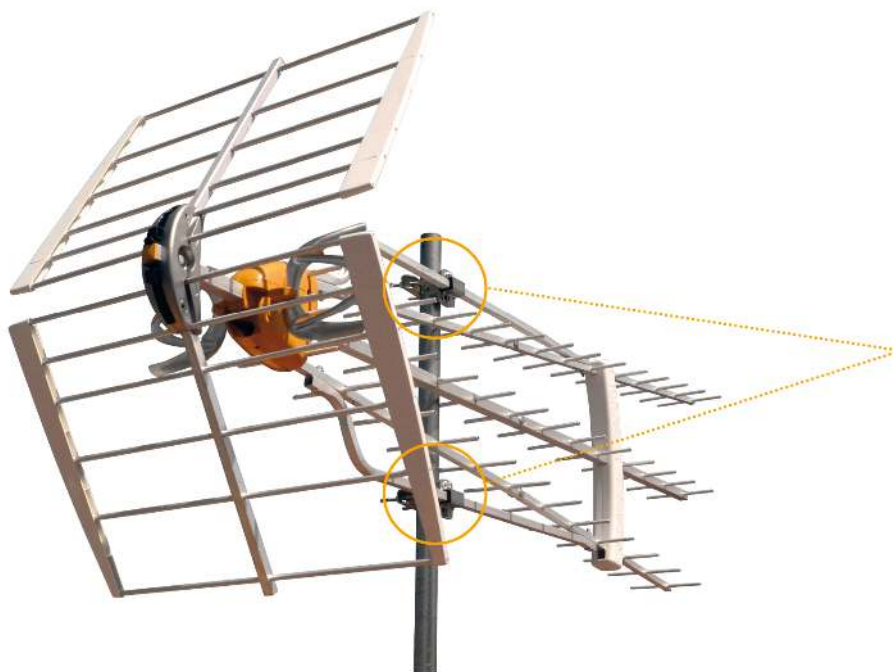

Two fixing points
(bottom and top) in
order to guarantee
stability

Technische Spezifikationen : Ref. 149721

Frequenzband			UHF
Frequenzbereich	MHz		470 ... 694
Kanäle			21 ... 48
BOSS Modus		ON	OFF
Verstärkung	dBi	47	19
Ausgangsspannung		Auto* ¹	--
Rauschmaß		1,2	--
Eingangsspegel		< 75	> 75
Spannungsversorgung	Vdc	12 ... 24	0
Max. Stromaufnahme		40	--
Öffnungswinkel	°		27
Vor-Rück-Verhältnis	dB		> 25
Windlast (@130Km/h)	N		141
Windlast (@150Km/h)	N		194
Für Masten mit Ø	mm		20 ... 50

*¹ Die Verstärkung ändert sich automatisch mit dem Ausgangspegel