




Pendelleuchten  
4068754044394  
L 1518, B 160, H 64

Pendel  
weiß

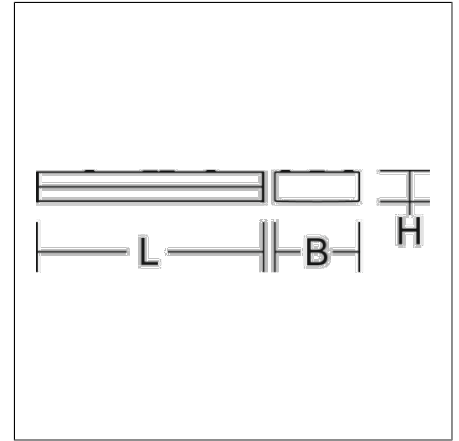

Rechteckige Pendelleuchte speziell für die Beleuchtung von Büros, Schulen und Bildungseinrichtungen. Als Einzel- oder Lichtbandleuchte mittels Zubehör einsetzbar. Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal/mikropri-matisch. Lichtverteilung symmetrisch, breitstrahlend. Lichtaustritt direkt/indirekt. Hervorragend geeignet für Bürobereiche (RUG ≤ 19) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1. Komfortable und flexible Anschlussmöglichkeit mittels rückseitigen Kabeleinführungen. MultiLumen-Betriebsgerät integriert. Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 4 Stufen. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. Endkappen und Montagezubehör bitte separat bestellen. Bei Lichtbandmontage ist das Verbindungs-kit erforderlich. Umweltfreundlich und ressourcenschonend durch austauschbare Komponenten.

### Produktdaten

Länge L	1518 mm
Breite B	160 mm
Höhe H	64 mm
Gewicht	4.6 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	4050 lm   4900 lm   5750 lm   6600 lm
Bemessungsleistung	31 W   37 W   43 W   49 W
Systemeffizienz	131 lm/W   132 lm/W   134 lm/W   135 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	14,2   14,8   15,2   15,7
Ausstrahlwinkel	down 91°/90° up 119°/110°   118°/110°   118°/110°   118°/110°
LED-Lebensdauer	100000 h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0, Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	20
Leuchten an Sicherung B16A	31
Leuchten an Sicherung C10A	30
Leuchten an Sicherung C16A	49
Einschaltstrom / Einschaltzeit	13.6 A / 220 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	63 89 97 64 100
Schutzart	IP 20, IP 50 mit Endkappen
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	5 °C bis +35 °C
Konformitätszeichen	CE

## Zubehör



983464.002  
Endkappen



981546.022  
Pendelset



983344.000  
Verbindungsset für Lichtband, Pendelmontage

# LUMARA

312807.002.1 | Anbauleuchten

