


Datenblatt

Produktbezeichnung	HFXP-HT SW
Beschreibung	biegsames Panzerrohr, halogenfrei, gewellt
Eigenschaften	mittlere Scheiteldruckfestigkeit, mittlere Kälteschlagfestigkeit
Farbe	schwarz, ähnlich RAL 9005
Brandverhalten	nicht flammenverbreitend
Klassifizierung	33552
Druckfestigkeit	> 750 N

Normen: EN 61386-1, EN 61386-22, EN 60754, EN 50642

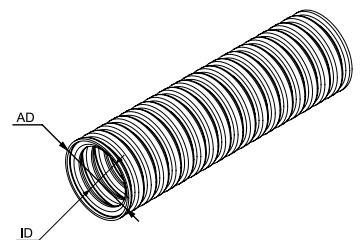

Druckfestigkeitsklasse	Schlagfestigkeit	Betriebstemperatur	Biegeverhalten
mittel (Klasse 3)	mittel (Klasse 3)	-45 bis +150 °C	flexibel

Art. Nr.	AD	ID	Biegeradius	VPE	VPE
016574	13 mm	9 mm	84 mm	50 m	4500 m
011301	16 mm	9,9 mm	112 mm	50 m	2700 m
011302	20 mm	13,9 mm	140 mm	50 m	2700 m
011303	25 mm	18 mm	175 mm	50 m	1600 m
011304	32 mm	23,5 mm	224 mm	25 m	675 m
013254	40 mm	30 mm	280 mm	25 m	500 m
013255	50 mm	38,5 mm	350 mm	25 m	300 m
019897	63 mm	54 mm	441 mm	25 m	175 m

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	
Unterputz	Ja
Aufputz	Ja
Betoninstallation	Nein
Maschinen und Anlageninstallation	Ja
Unterflurinstallation (Estrich)	Nein
Installation im Freien	Nein
Auf Holz	Ja
Hohlwand	Ja
Verlegung im Erdreich	Nein

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Halogenfrei	Ja
Mit Muffe	Nein
Ausführung flammwidrig	Ja
Werkstoff	PC-Blend



Alle verwendeten Kartonverpackungen bestehen aus 100 % Altpapier und sind vollständig recyclingfähig, alle Kunststoffverpackungen sind vollständig recyclingfähig.

Alle Angaben sind Näherungswerte und beziehen sich auf genormte Prüfkörper unter Laborbedingungen; Änderungen vorbehalten. Informationen in diesem Datenblatt wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Dietzel GmbH, 1110 Wien, 1. Haidequerstraße 3-5, www.dietzel.at, office@dietzel-univolt.com, übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die im Vertrauen hierauf entstehen.