


Datenblatt

Produktbezeichnung	HFSM SW
Beschreibung	Übergangsmuffe, halogenfrei
Eigenschaften	für die Verbindung von starren und biegsamen Rohren
Farbe	schwarz, ähnlich RAL 9005

Normen: EN 61386-1, EN 61386-21

Halogenfrei nach EN 60754

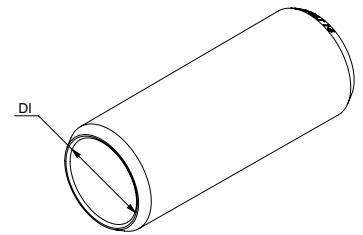

Einsatztemperatur
-25 bis +90 °C

UV-Level*
L2

Art. Nr.	Für Rohrdurchmesser	Vp kl	Vp gr
020 556	16 mm	100 St	1200 St
020 557	20 mm	100 St	800 St
020 558	25 mm	50 St	600 St
020 559	32 mm	25 St	300 St
020 652	40 mm	25 St	200 St
020 653	50 mm	15 St	120 St
020 654	63 mm	8 St	64 St

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Halogenfrei	Ja
Ausführung	Steck
Werkstoff	PC-Blend

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.

Alle Angaben sind Näherungswerte und beziehen sich auf genormte Prüfkörper unter Laborbedingungen; Änderungen vorbehalten. Informationen in diesem Datenblatt wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Dietzel GmbH, 1110 Wien, 1. Haidequerstraße 3-5, www.dietzel.at, übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die im Vertrauen hierauf entstehen.