

PRIMO[®]

KLIQ-FIXX

DIE SCHNELLSTE HOHLWANDDOSE DER WELT

**NEUHEITEN
2026**



**WELT-
NEUHEIT**

**KOSTENLOSES
TESTSET SICHERN:**




MEHR INFOS
ZUR KLIQ-FIXX



KLIQ-FIXX

HOHLWANDDOSE MIT KLICK-SYSTEM, Ø 74 MM

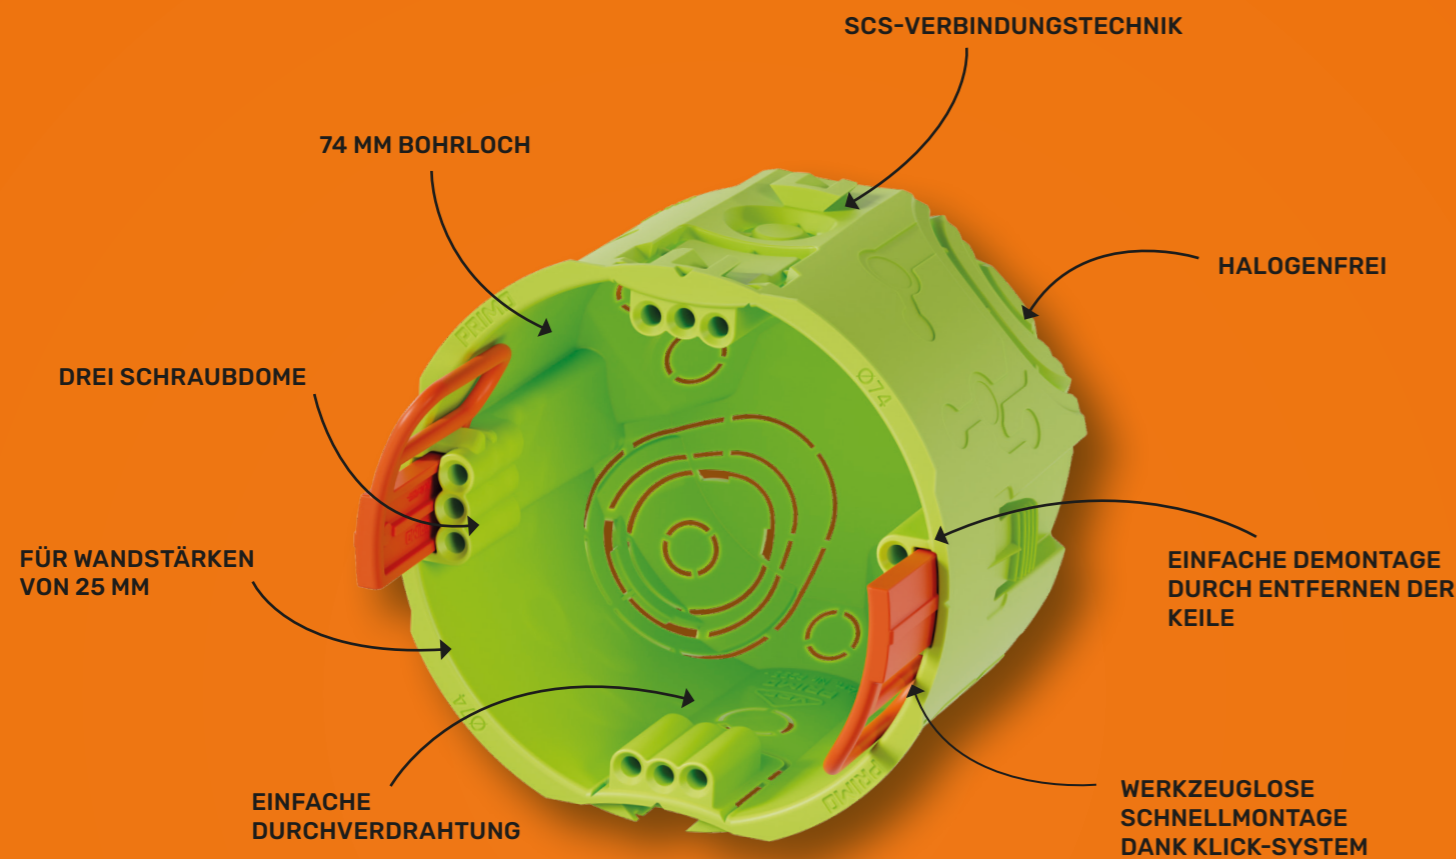

DIE Q-SERIE IM ÜBERBLICK



7735790
Qnect Hohlwand-
Geräte-V-Dose
62 mm (P201-01)



7735774
Qnect Hohlwand-
Geräte-Dose
49 mm (P200-01)



7735820
Qnect Hohlwand-
Schallschutzdose
62 mm (P201-02)



7735782
Qnect Hohlwand-
Schallschutzdose
49 mm (P200-02)



8089846
KliQ-Fixx Hohlwand-
Geräte-V-Dose
62 mm (P295)



7735855
UniQ Hohlwand-
Geräte-V-Dose
73 mm (P270-01)

MONTAGEANLEITUNG



Bei Mehrfachkombinationen stabile Verbindung durch SCS-Verbindungstechnik.



Klick-System: Dosen in 74 mm Bohrung einsetzen und die Keile eindrücken.



Durch das Einschieben der Keile wird die Dose in der Rigips-Platte fixiert.




Einfache Demontage der Dose durch Entfernen der Keile.

THD-70 PLUS

THERMODOSE, 20 % MEHR KLEMMRAUM

MEHR INFOS
ZUR THD-70 PLUS:

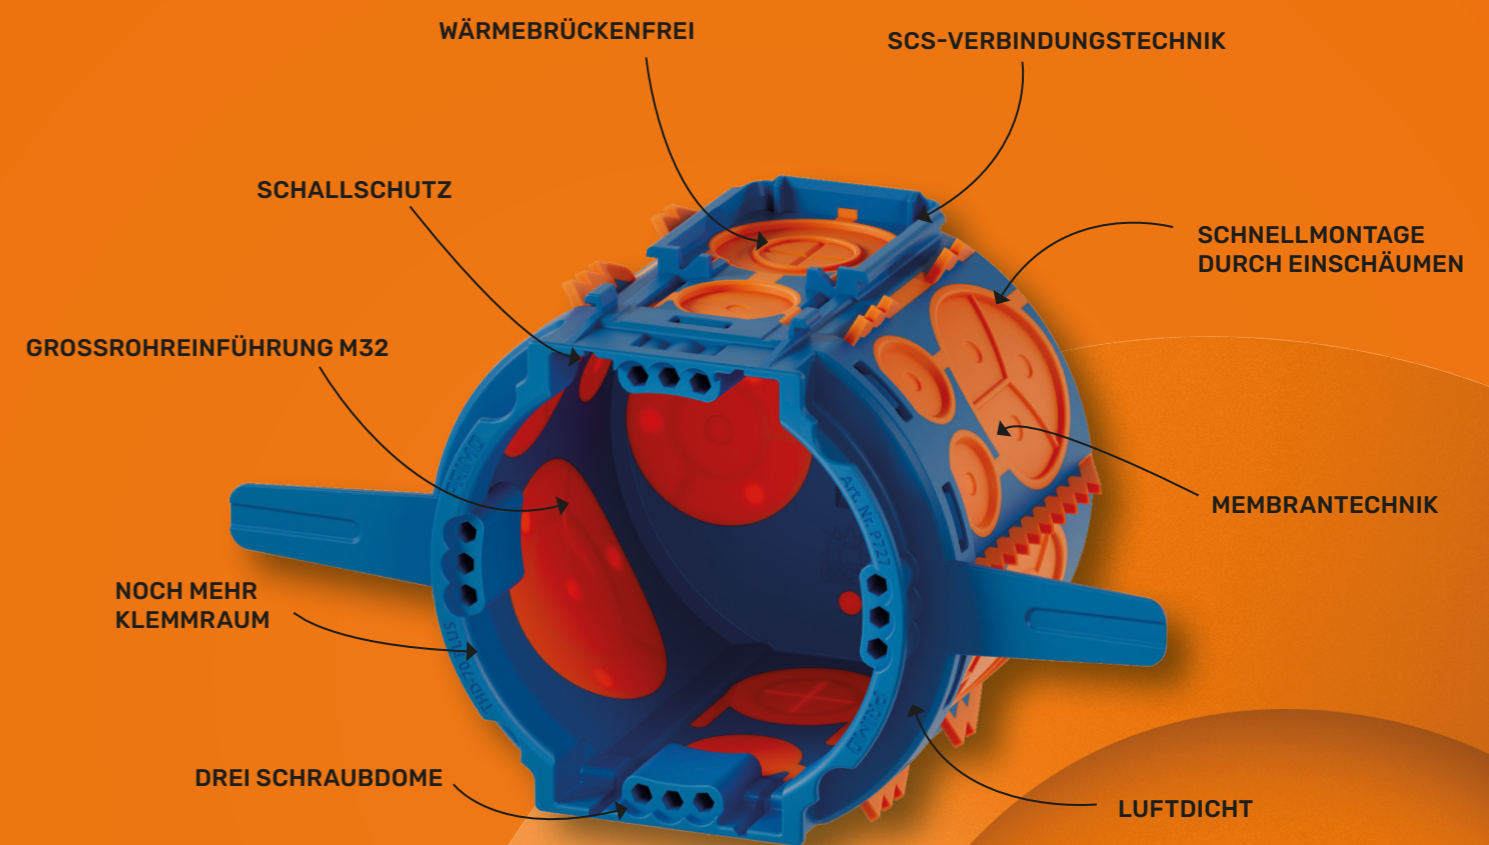


DIE THERMODOSEN-SERIE IM ÜBERBLICK



5331196
Thermdose
THD-70 (P726)



8089854
Thermdose
THD-70 PLUS (P727)



5681405
Thermdose
THD-45 (P774)



5681413
Thermo-Elektronikdose
TED-70 (P775)

MONTAGEANLEITUNG



Dose anzeichnen und 82 mm Bohrloch einbringen. Bei Mehrfachkombinationen Bohrschablone nutzen.



Therm Dosen mit 71 mm Kombinationsabstand fest verbinden. Garantiert putzbündig dank Putzanschlag.



Dose einsetzen, Schaum einsprühen = in wenigen Sekunden wärmebrückenfrei und luftdicht installiert.



Großer Klemmraum und M32 Grobrohreinleitung ermöglichen Unterputzinstallation vorkonfektionierter Leitungen.

NEUHEITEN 2026

CLEVERES INSTALLATIONSMATERIAL

PUTZAUSGLEICH-RING FÜR GERÄTE- UND GERÄTE-V-DOSEN Ø 60 MM

- Für alle Unterputz- und Betondosen mit \varnothing 60 mm Auslass
- Alle Größen beliebig kombinierbar
 - » 8 mm (8089850, P680)
 - » 12 mm (8089851, P681)
 - » 24 mm (8089852, P682)
- Drei Schraubdome



BOHRDECKEL FÜR GERÄTE- UND GERÄTE-V-DOSEN Ø 60 MM (8089853, P683)

- Für alle Unterputz- und Betondosen mit \varnothing 60 mm Auslass
- Für nachträglich aufgebrachte Trockenbauplatten
- Keine Suchbohrung



WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEM

- WDVS-Gerätedose (8089848, P400)
- WDVS-Geräteträger 160 x 140 mm (8089849, P401)
- Optimale Integration in WDVS
- Geeignet für Dämmstoffdicken von 50 – 320 mm
- Hohe Tragfestigkeit und sichere Befestigung
- Kombinationsmöglichkeit
- Zeitsparende Montage



HARTMETALL-DIAMANT LOCHSÄGE 74 MM (8089855, P797HD-74)

- Hartmetall-Diamantzähne für längere Standzeit
- 74 mm Lochsäge passend für Bohr-Fixx
- Geeignet für Trockenbauwände, Vollholz, zementgebundene Platten und Mineralfaserplatten
- Versetzte Verzahnung für saubere Kante



„DIE KLIQ-FIXX LIEFERT MIR DURCH DAS KLICK-SYSTEM EINE UNGLAUBLICHE ZEIT-ERSPARNIS, DA ICH ZUR BEFESTIGUNG NICHT MEHR SCHRAUBEN MUSS. AUSSER-DEM KANN ICH DIE DOSEN SCHNELL DEMONTIEREN, OHNE DASS ICH DIE FLÜGEL

VERLIERE UND WIEDER SUCHEN MUSS.“

(MARCEL RUSCHKE, SELBSTÄNDIGER ELEKTROMEISTER)

PRIMO®