


NIEDERSPANNUNSPRODUKTE

Katalog 2019

Smarter Home





Einleitung		6
UP-Montagedosen und -Einsätze	Zubehör	24 Unterputz-Einsätze
Unterputz-Programme	Decento®	56 Decento®
	carat® carat® flat	60 carat®
	Busch-dynasty®	76 Busch-dynasty®
	pur edelstahl	88 pur edelstahl
	impuls	102 impuls
	solo®	118 solo®
	Busch-axcent® Busch-axcent® flat	134 Busch-axcent®
	alpha	154 alpha
	future® linear	172 future® linear
	Busch-balance® SI	192 Busch-balance® SI
	Reflex SI Busch-Duro 2000® SI spring®	208 Reflex SI spring®
Unterputz wassergeschützt	Allwetter 44® (IP 44)	228 Unterputz wasser-geschützt
Sondersteckvorrichtungen	UP-Geräte mit Alu-Druckguss-Abdeckung (IP 41) Herd- und Geräteanschlussdosen Energieversorgungseinheit EVE, Sondergeräte Busch-Perilex®, Busch-Terko®, Busch-Nema, Export-Steckvorrichtungen	236 Sonder-steckvor-richtungen
Aufputz wassergeschützt	ocean® (IP 44) Busch-Duro 2000® WDI (IP 66)	246 Aufputz wasser-geschützt
Aufputz trocken	Busch-Duro 2000® AP AP-Zubehör für Unterputz-Programme	258 Aufputz trocken

Elektronik



Systemtechnik

Datenkommunikation	Kommunikationsadapter, Lautsprecheranschlussdosen, Telefon, Antenne, UAE-Anschlussdosen, Daten-Anschlusstechnik, Daten-Kommunikations-System (DKS), Zwischenringe/Sondertypen, Aktive Netzwerk-Komponenten	268	Datenkommunikation
LED-Licht	Busch-iceLight® Busch-Infolicht, Busch-steplight® Busch-MasterLight®	296	LED-Licht
Multimedia	Busch-Radio Busch-AudioWorld®	304	Multimedia
USB-Ladegeräte	Kommunikationsadapter USB-Ladegeräte		
Busch-Dimmer®	UP-Drehdimmer, UP-Tastdimmer, Bedienelemente UP-Dimmer, Dimmer REG konventionell, Zubehör, Funk Dimmer	322	Dimmer
Bewegungsmelder	Busch-Wächter® AP, Präsenzmelder, Busch-Wächter® Präsenz Einsätze, Busch-Wächter® UP/Sensoren, Busch-Komfortschalter® Dämmerungsschalter, Näherungsschalter	344	Bewegungsmelder
Rufsysteme	Busch-Infoline® Busch-easycare® Krankenhaus-Systeme	370	Rufsysteme
Sicherheitstechnik	Busch-Rauchalarm®, Busch-Raumlufsensor®, Busch-MasterLight®, Busch-Funkcontrol, Busch-Infolicht, Busch-steplight®, Busch-Objektsteckdose, Busch-Protector®, Busch-FI-Schutzschalter, Dämmerungsschalter/ Näherungsschalter/Stroboskop-Lichtsignal AP	392	Sicherheitstechnik
Jalousie-Management	Jalousieschalter/-taster Rollladen-Komfortschalter Jalousie-Basis-Einsatz, Standard Timer Busch-Jalousiecontrol® II	406	Jalousie-Management
Zeitschaltuhren	Busch-Timer® für Rollladen-/Jalousiesteuerung Busch-Timer® für Beleuchtungssteuerung Busch-Kurzzeittimer (Countdown-Timer)	420	Zeitschaltuhren
Fernsteuerung	ZigBee Light Link Busch-Funkcontrol Busch-Ferncontrol® IR	430	Fernsteuerung
Türkommunikation	Busch-Welcome® Außenstationen, Zutrittskontrolle, Innenstationen Systemgeräte, Sicherheit, Zubehör, Ersatzteile, Sets	450	Türkommunikation
Busch-free@home®	Visualisierung/Touchpanels, Sensoren, Bewegungsmelder, Raumtemperaturregler, Wireless Heizkörperthermostate, Wireless, Sensor-/Aktor-Kombinationen (wireless), Abdeckungen, Systemkomponenten/Zubehör, REG-Aktoren, Binäreingänge	470	Busch-free@home®
ABB i-bus® KNX	ABB-tacteo®, ClimaECO Sensoren, Bedienelemente, UP-Aktoren/-Busankoppler, FanCoil-Regler, Tasterankopplung KNX, Raumtemperaturregler Objektbereich, Visualisierung/Touchpanels, Präsenzmelder, Busch-Wächter® AP, Raum-Controller AP, RaumMaster, REG-Binäreingänge, Physikalische Sensoren, Wetterzentrale/-station, REG-Energieaktor/REG-Energiemodul, REG-Schalt-/Dimmaktoren, REG-Aktoren HKL	500	ABB i-bus® KNX
Nummernverzeichnisse		592	
Ansprechpartner/Kundencenter		654	

Smarte Lösungen für die Stadt von morgen —



Die Zukunft ist smart. Als Unternehmensgruppe perfektionieren wir die komplette Digitalisierung und Elektrifizierung von Gebäuden, Maschinen, Anlagen und Infrastruktur.



Kompetenzen in allen Bereichen

Wir machen Elektrifizierung sicherer und smarter und bieten die komplette Wertschöpfungskette aus einer Hand. Auf eine einzigartige Weise, die das ganze Portfolio bündelt, um echten Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen. Das Portfolio enthält Komponenten für die Mittel- und Niederspannung vom Umspannwerk bis hin zu den Verbrauchern: eine Gesamtheit aus sicheren, leistungsfähigen und digitalen Lösungen

für die elektrische Ausrüstung und Automatisierung von Gebäuden, Maschinen, Anlagen und Infrastruktur. Für maximale Effizienz und Betriebssicherheit. Das Angebot umfasst innovative und smarte Systeme mit Komponenten und Dienstleistungen für die Energieverteilung, Elektroinstallation, Schalt- und Steuerungstechnik sowie Maschinensicherheit, Elektromobilität und Solartechnik. Komplett und intelligent.

Starke Marke mit dem entscheidenden Mehrwert

Die führende Marke übernimmt Verantwortung. Seit über 130 Jahren begeistert Busch-Jaeger Kunden, Partner und Angestellte mit Innovation sowie herausragenden Leistungen. Das Vertrauen ist uns Verpflichtung und Motivation für eine gemeinsame Zukunft.



Als führende Marke ist Busch-Jaeger im Markenbuch „Die großen deutschen Marken 2017“ gelistet. Unter einem jährlich wechselnden Thema präsentiert das Buch herausragende deutsche Markenunternehmen.

Gemeinsam mit starken Partnern

Mit unseren Produkten und Lösungen haben wir die Markenführerschaft erreicht. Durch unsere umfassenden Services sind wir zum vertrauten Partner für Handwerk, Großhandel und Elektroinstallateure geworden. Die Mitarbeiter von Busch-Jaeger füllen die Marke jeden Tag mit Leben. Dabei unterstützen wir jeden Einzelnen: mit Weiterbildungsangeboten wie beispielsweise Mitarbeiter-Workshops in Kooperation mit der Universität St. Gallen. Infolge der engen Zusammenarbeit mit unseren Handelspartnern, Kunden und Architekten konnten wir über die Jahre Systeme etablieren, die in der Privathaus- und Zweckbausteuerung ihresgleichen suchen. Als Unternehmen der ABB-Gruppe haben wir für die Entwicklungen starke Partner an unserer Seite. Wahre Größe durch Qualität.




Zertifizierungen

- » Qualitäts- und Umweltmanagement nach DIN EN ISO 9001:2008 und DIN EN ISO 14001:2004
- » Arbeits- und Gesundheitsschutz-Managementsystem nach BS OHSAS 18001:2007
- » Energiemanagementsystem nach ISO 50001:2011

Aktuelle Auszeichnung

- » Weltmarktführer im Bereich der SCHUKO® Steckdosen durch die SIHK (Südwestfälische Industrie- und Handelskammer)

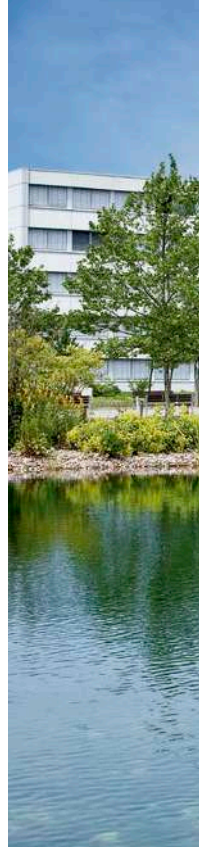



Hauptsitz Lüdenscheld

Die Markenführerschaft wird systematisch weiter ausgebaut. Beziehungen zu Partnern und Kunden werden stetig vertieft. Wir stärken die Innovationskraft des Wirtschaftsstandorts Deutschland.

Werk Aue



Kunden-Schulungszentrum

Familie und Beruf perfekt vereinbaren

Busch-Jaeger ist hier Vorreiter. Kein Zufall, dass wir als „Familienfreundliches Unternehmen“ ausgezeichnet wurden. Die Jury des Kompetenzzentrums Frau & Beruf verlieh uns dieses Prädikat 2018 zum dritten Mal in Folge. Die Jury würdigte das Engagement des Unternehmens zur Förderung der Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben. Aber auch ohne Auszeichnung sind viele Dinge für Busch-Jaeger selbstverständlich: So sind familienbedingte Auszeiten – Sabbaticals – ohne Benachteiligungen möglich. Es gibt flexible Arbeitszeitregelungen für Mütter und Väter. Zur Kleinkindbetreuung gibt es Zuschüsse, das ABB-Kinderferienhaus bietet Kinderfreizeiten. Und es gibt noch mehr Angebote und einen Effekt: Familienmenschen fühlen sich hier gut aufgehoben.

Nachhaltigkeit kommt vom Voraus-schauen

Die Unternehmensstrategie steht auf vier Säulen: Qualität, Umwelt, Arbeitssicherheit und Energie. Diese werden mit einem integrierten Managementsystem kontinuierlich weiterentwickelt und verbessert. Busch-Jaeger betrachtet nichts isoliert, sondern sieht alle betrieblichen Abläufe im Ganzen. Eine komplexe Aufgabe, denn einerseits stehen die Kundenanforderungen im Fokus, andererseits haben auch Arbeitssicherheit, Umweltauswirkungen und Energieeinsatz eine zentrale Bedeutung. Um allen Zielen gerecht zu werden, wurden dem Management ISO-Normen zugrunde gelegt. Ein klarer Rahmen für klare Ziele, denn Nachhaltigkeit kommt nicht von selbst. Sie wird bei Busch-Jaeger gelebt.



Flexible Arbeitszeiten sind auch für Väter möglich. Für die Kleinkindbetreuung gibt es Angebote und finanzielle Unterstützung. Sabbaticals können ohne Benachteiligungen vereinbart werden.

Leben genießen mit Design, Komfort und Effizienz


Technologie ist für den Menschen da. Sie unterstützt alltägliche Arbeiten und man hat mehr Zeit für die schönen Dinge. Man genießt das beste Raumklima, die stimmungsvolle Beleuchtung, den angenehmen Klang. Kurz: Man fühlt sich geborgen. So zeigt sich das beste Design fürs Leben. Von Busch-Jaeger.

Komfort entsteht aus Funktionalität. Sicherheit sorgt für Geborgenheit. Effizienz ist die beste Investition. Design ist die Form fürs Leben.





Busch-Jaeger ist seit jeher eine ausgezeichnete Marke. Eine hochkarätige Jury hat das in diesem Jahr wieder einmal bestätigt und das neue Corporate Design von Busch-Jaeger ausgezeichnet.

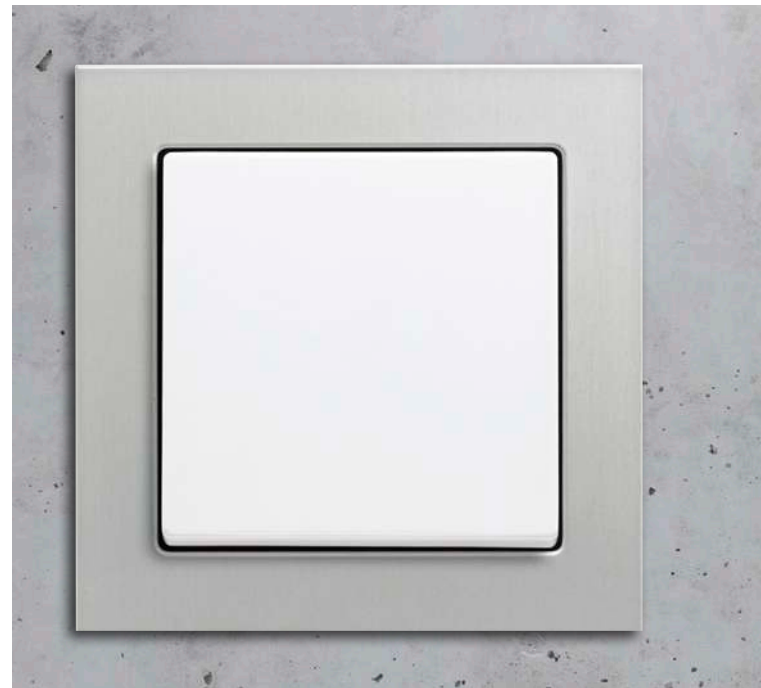

Zusammenspiel von Form und Funktion

Damit der Alltag für jeden schöner wird, müssen alle technischen Details ineinandergreifen. Das Ziel ist die ideale Funktion. Nur daraus entsteht die perfekte Form. So sorgt ein elegantes Wand-Panel für die vollständige individuelle Kontrolle über Klima und Beleuchtung – alles mit ein paar Fingerbewegungen. Auch Energie sparen geht fast von selbst: mit einem Präsenzmelder. Einfach leben ohne Komplikationen und mit klarer Funktionalität: Das ist das menschliche Maß, das angenehme Gefühl, dass alles reibungslos zusammenarbeitet. Und genau das ist die Technologie von Busch-Jaeger.



reddot design award



DESIGN PLUS
powered by: light+building

Weiter wachsen durch Partner, Kooperationen und Initiativen

Stärker mit gebündelter Markenkompetenz. Stetige Zusammenarbeit mit Handel und Handwerk, aufeinander abgestimmte Systeme, Kooperationen mit namhaften Herstellern sowie Initiativen für Sicherheit und Qualität schaffen mehr. Busch-Jaeger bleibt aktiv.

Partner des Handwerks

Busch-Jaeger unterstützt Initiativen, die das Bewusstsein für eine sichere und moderne Elektroinstallation schärfen. Neben Service und Qualität fördern sie vor allem Vertrauen in das Elektrohandwerk.



Die erfolgreiche Initiative für mehr Sicherheit und Effizienz bei der Elektroinstallation.



Das anerkannte Prüfsiegel für elektrische Installationen und Geräte.



Busch-Jaeger zählt zu den Gründungsmitgliedern der Initiative „Elektromarken. Starke Partner.“. Siebzehn führende Markenhersteller vereinen hohe Kompetenz und bewährte Qualität.

Eine Akademie für Innovation

Unter dem Motto „Rundum erfolgreich“ lernen Elektrohandwerker in aufeinander aufbauenden Seminarmodulen der Busch-Jaeger Akademie, wie sie einen modernen Elektrofachbetrieb führen. Neben betriebswirtschaftlichen Inhalten zur Zukunftssicherung behandeln die Seminare auch technische Bereiche rund um Produkte, Installationen und die sich ständig entwickelnde Busch-Jaeger-Technik.



Unter dem Dach der E-Akademie werden Fort- und Weiterbildungsangebote aus dem E-Handwerk gebündelt. Aktuelle Seminartermine im Internet unter:

busch-jaeger.de/at/service-tools/seminare



PHILIPS



BOSCH



Miele

Die Haustechnik ist eine Einheit

Wohnen, Bad, Küche, Entertainment – alles funktioniert, wenn alles zusammenarbeitet. Also bekommen auch individuelle Vorstellungen eine elegante Lösung – mit der Busch-Jaeger Installationstechnik. Wir realisieren mit unseren Kooperationspartnern integrierte Systeme, nicht nur für Klima und Licht, sondern auch für TV-, Hi-Fi- oder Küchenfunktionen. Komfort, gesteuert mit einer Fingerbewegung.



GARDENA



SONOS



BANG & OLUFSEN



GROHE



JUST ASK
amazon alexa



MIDITEC

Kooperationen für maximale Kompetenz

Führende Anbieter passen perfekt zu Busch-Jaeger. Gemeinsam entstehen technologische Gesamtlösungen, die Handel, Handwerk und Kunden überzeugen.



Die Zukunft ist smarter

Der neue Markenauftritt

Farbe

Der Farbton hat Signalwirkung und ist dabei Alleinstellungsmerkmal.


Smarter Home





Die ganze Vielfalt



2018 wurde das neue Corporate Design mit dem German Design Award ausgezeichnet.

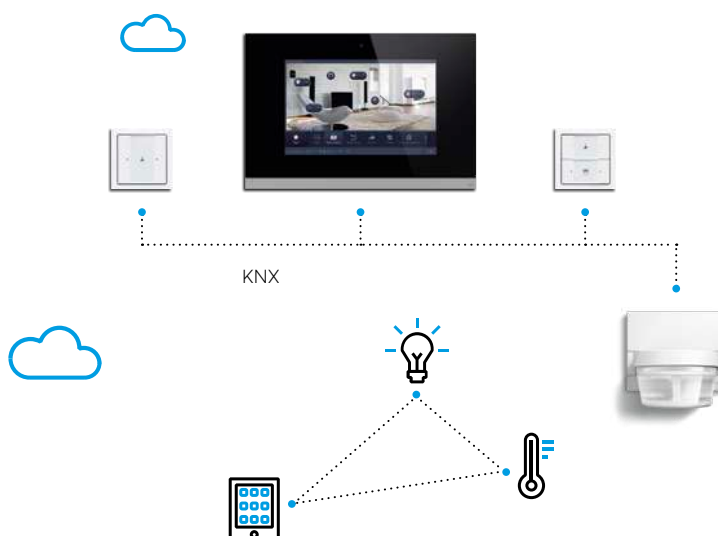

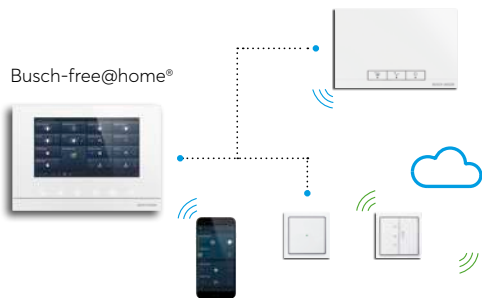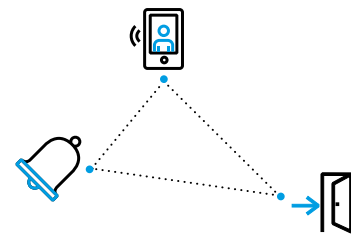

Komfort

Gestaltung

Ein flexibles Zusammenspiel von Farbe, visueller Plakativität, vielfältigen Elementen und Weißraum.



Ikongrafie

Prägnante Piktogramme sind plattformübergreifend einsetzbar, leicht verständlich und visuell ansprechend.




Sicherheit

Busch-Welcome®



Typografie

Die neue Schrift vereint Technik, Design und Lifestyle – online wie offline.



Energie




Das neue Erscheinungsbild erfüllt alle Anforderungen an ein modernes Design.



Bildwelt

Die Bildwelt fängt den Moment ein. Ist nahbar und unbeschwert. Sie inspiriert und fügt Produkte in authentische Wohnszenen ein.



Smarter Home



Für Ihre Kunden. Unsere Kampagne Smarter Home präsentiert unsere große Vielfalt an smarten Systemen. Im Mittelpunkt steht vor allem Ihr Know-how als Elektroinstallateur.

Crossmediale Kampagne

Smarter Home ist eine umfassende Kampagne, mit der wir Kunden gezielt und individuell über alle Kommunikationskanäle hinweg ansprechen.

- » Smarter Home Website
- » Smarter Home Konfigurator
- » Smarter Home Broschüre
- » Smarter Home Anzeigen
- » Smarter Home Stories




Die Smarter Home Kampagne wurde dieses Jahr mit dem German Design Award ausgezeichnet.

Unsere Kompetenz

- » Die ganze Vielfalt
- » Profi inklusive
- » Preis & Leistung
- » Marktführer



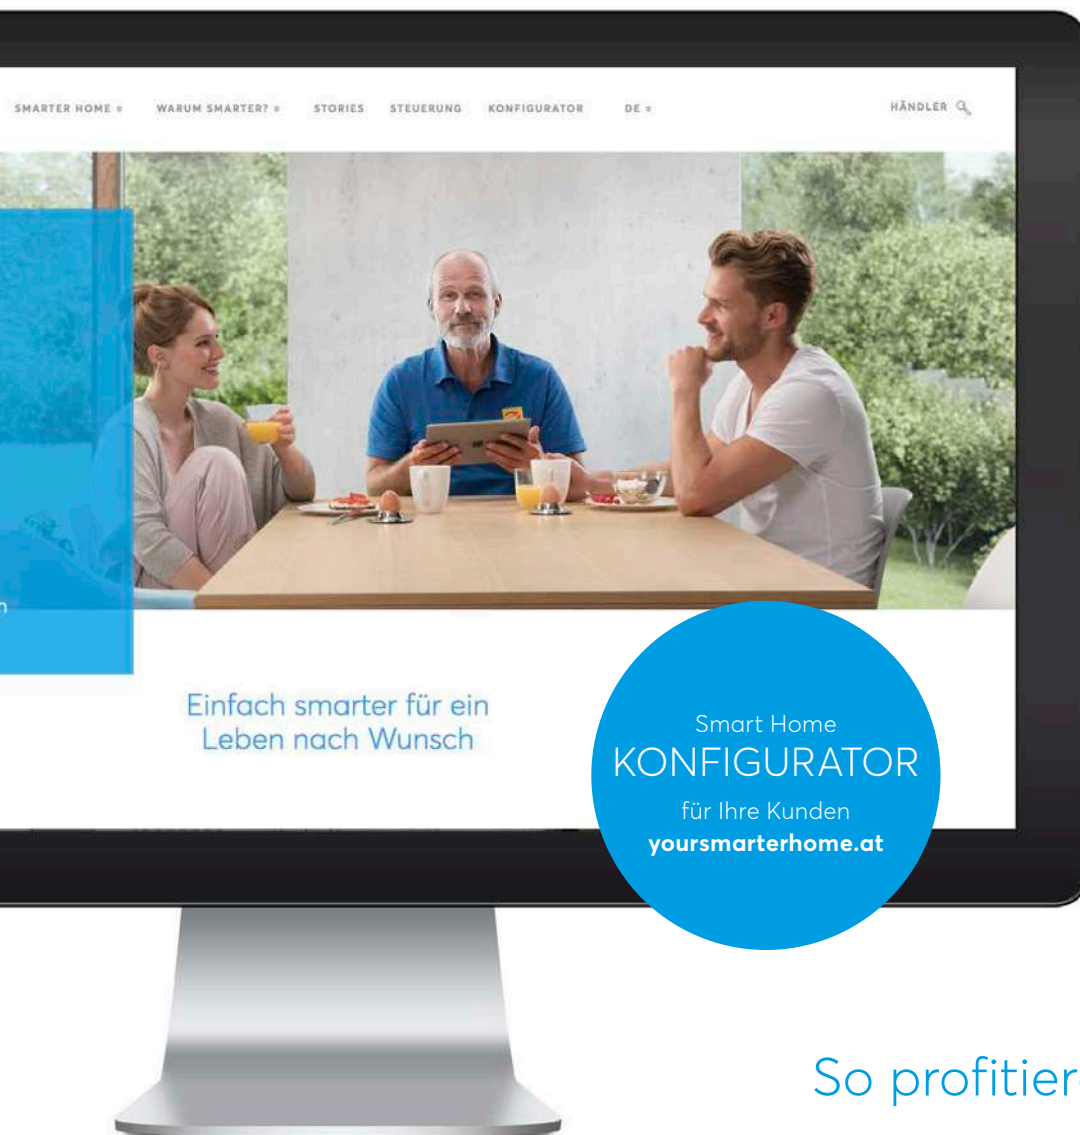

So profitieren Sie!

Die ganze Vielfalt auf yoursmartherhome.at

Mehr Service online

Auf unserer neuen Website erfahren Ihre Kunden alles über das komplette Angebot an vielfältigen Smarter-Home-Lösungen und -Produkten von Busch-Jaeger. Herzstück der Website ist der Konfigurator, mit dem Ihre Kunden ihr eigenes Smart Home ganz nach ihren persönlichen Wünschen zusammenstellen können.



Unsere Smart Home Kampagne finden Sie und Ihre Kunden auch auf unseren Social-Media-Kanälen Facebook, Instagram und YouTube. Mehr Informationen zu Anwendungen und Produkten, die das Leben smarter machen.

Fachhändlersuche

Helfen Sie Ihren Kunden bei der Wahl ihres Smart Home Systems. Über yoursmartherhome.at können Sie noch leichter als Fachhändler für Busch-Jaeger Produkte gefunden werden.

- » Kunden gewinnen
- » Auswahl zwischen mehreren Systemen
- » Mit Busch-Jaeger eine starke Marke im Rücken
- » Steigerung Ihres Images



Registrieren Sie sich unter-
busch-jaeger.de/at/service-tools/fachhaendlersuche/fachhaendleranmeldung. So sorgen Sie dafür, dass Kunden Sie in der Fachhändlersuche auf yoursmartherhome.at schnell als Elektroinstallateur in ihrer Nähe ausfindig machen.

Immer informiert mit aktuellen Online-Angeboten

Auf der Höhe der Zeit. Innovative Technologie wird von Busch-Jaeger gelebt und stetig weiterentwickelt. Mit unseren Datenbanken, Service-Tools und Apps für Tablet und Smartphone bieten wir einen virtuellen Raum für echte Information.

Apps für Smartphone und Tablet

Die zeitgemäße Form der Steuerung: mit einem Fingertipp auf dem Touchscreen. So ist das neueste Update der Busch-Jaeger Lichtschalter-App jetzt noch realistischer mit seiner dreidimensionalen Performance der Schalterprogramme. Auch viele andere Apps füllen die Haustechnik mit Lebensfreude. Türkommunikation mit dem Smartphone? Kein Problem. Klima, Licht und Sound mit nur einem Gerät steuern? Einfach mit Busch-free@home®. Alle Apps von Busch-Jaeger für Smartphone und Tablet finden Sie hier:

busch-jaeger.de/at/service-tools/apps



**Busch-Jaeger
Lichtschalter 3D-App**



Busch-Welcome® App

Zusätzliche Informationen

Beide Apps erhalten Sie im iTunes Store oder im Google Play Store.



busch-jaeger-media.at

Hier gibt es alle Bilddaten für redaktionelle und werbliche Zwecke sowie für Präsentationen, unterteilt in die Bereiche „Komplettgeräte“, „Katalogbilder“ und „Diverses“. Auf letzteren klickt, wer Interieurbilder, Logos, und weitere Unternehmensbilder sucht.



busch-jaeger-katalog.at

Auf alle Produkte und Anwendungen zugreifen: Produktdetails, Maß- und Anschlussbilder, Bedienungsanleitungen, technische Handbücher, Zertifikate, Software sowie Tipps und Tricks. Die Online-Stückliste sorgt für eine detaillierte Projektplanung.



busch-jaeger-beschriftungstool.at

Schalter perfekt und schnell online beschriften. Statt schlecht passender Etiketten, mühsamer Formatierung am Rechner oder schwer lesbarer Handbeschriftung bekommt man hier in kürzester Zeit die perfekte Beschriftung mit exakter Passform.


Smarte Tools für mehr Erfolg

Excellence-Portal. Wir unterstützen Sie bei Verkaufsaktionen und Ihrer Unternehmenspräsentation.

Noch mehr Service

Informieren Sie sich gezielt über Aktionen und Angebote und finden Sie Werbemittel, die zu Ihren Marketing- und Vertriebsmaßnahmen passen.


- » Kostenfreie Nutzung
- » Kein Club, keine Vertragsbindung
- » Großes Angebot an individuellen Werbemitteln
- » Professionelle Vorlagen
- » Nützliche Hilfen im Büroalltag
- » Attraktive Aktionen
- » Unterstützung durch den Vertriebsservice

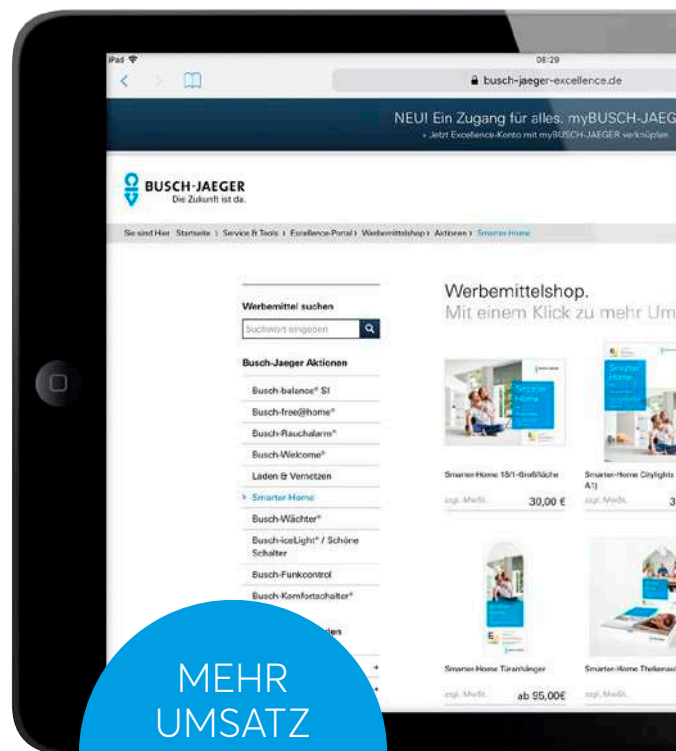

**MEHR
UMSATZ**
mit nur einem Klick!
**busch-jaege-
excellence.at**



Eine Anzeige mit Ihrem eigenen Logo, ein Prospektaufsteller oder eine Thekenbox – im Excellence-Portal finden Sie viele hilfreiche Werbemittel.

		Decento®	carat®					pur edelstahl
			 W. studioweiß (84) mit R. Bronze (821) Wippe ähnl. RAL 9016	 W. studioweiß (84) mit R. Edelstahl (860) Wippe ähnl. RAL 9016	 W. anthrazit (81) mit R. Edelstahl (860) Wippe ähnl. RAL 7021	 W. anthrazit (81) mit R. Gold (823) Wippe ähnl. RAL 7021	 W. studioweiß (84) mit R. Chrom (826) Wippe ähnl. RAL 9016	 W./R. edelstahl (866)
			 W. studioweiß (84) mit R. Gold (823) Wippe ähnl. RAL 9016	 W. studioweiß (84) mit R. weißglas (811) Wippe ähnl. RAL 9016	 W. anthrazit (81) mit R. weißglas (811) Wippe ähnl. RAL 7021			
				 W. studioweiß (84) mit R. Glas schwarz (825) Wippe ähnl. RAL 9016	 W. anthrazit (81) mit R. Glas schwarz (825) Wippe ähnl. RAL 7021			
SCHUKO® Steckdose		51,20 61,44	148,16 177,79	41,98 50,38	45,10 54,12	151,28 181,54	113,16 135,79	32,18 38,62
SCHUKO® Doppelsteckdose		– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –
Universal-Aus- und -Wechselschalter		103,00 123,60	153,86 184,63	47,68 57,22	50,41 60,49	156,59 187,91	118,86 142,63	34,92 41,90
Serienschalter		109,20 131,04	161,32 193,58	55,14 66,17	58,04 69,65	164,22 197,06	126,32 151,58	42,73 51,28
Taster mit Symbol		– –	155,95 187,14	49,77 59,72	52,77 63,32	158,95 190,74	120,95 145,14	37,44 44,93
2-fach-Kombination		–	230,32	75,42	81,66	236,56	173,32	57,76
2 SCHUKO® Steckdosen		–	276,38	90,50	97,99	283,87	207,98	69,31
2-fach-Kombination Universal-		–	236,02	81,12	86,97	241,87	179,02	60,50
schalter SCHUKO® Steckdose		–	283,22	97,34	104,36	290,24	214,82	72,60
2-fach-Kombination Serienschalter		–	243,48	88,58	94,60	249,50	186,48	68,31
SCHUKO® Steckdose		–	292,18	106,30	113,52	299,40	223,78	81,97
Dimmer 600-W-Glühlampen		– –	225,31 270,37	119,13 142,96	120,84 145,01	227,02 272,42	190,31 228,37	116,20 139,44
Dimmer 500-VA-Niedervolthalogen		– –	237,43 284,92	131,25 157,50	132,96 159,55	239,14 286,97	202,43 242,92	128,32 153,98

W. = Wippe, R. = Rahmen. **Die fett gedruckten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen.** Die darunter notierten Preise enthalten 20 % MwSt.


impuls				solo®			Busch-axcent®	
W./R. alpinweiß (74) ähnl. RAL 9010	W./R. studioweiß matt (774) ähnl. RAL 9010	W. alpinweiß (74) mit R. chroma (726) Wippe ähnl. RAL 9010	W./R. champagner metallic (79)	W./R. studioweiß (84) ähnl. RAL 9016	W. elfenbeinweiß (82) mit R. chrom matt (80) W. ähnl. RAL 1013	W. graumetallic (803) mit R. chrom glanz (80G)	W. studioweiß (84) mit R. weiß (284) W. ähnl. RAL 9016	W. studioweiß (84) mit R. gelb (285) ähnl. RAL 1018
W./R. elfenbeinweiß (72) ähnl. RAL 1013	W./R. schwarz matt (775) ähnl. RAL 9005	W. elfenbeinweiß (72) mit R. solar-gold (73) Wippe ähnl. RAL 1013						R. grün (286) ähnl. RAL 6032
	W. alusilber (783) mit R. chroma (726)							R. rot (287) ähnl. RAL 3020
	W. brombeer (777) mit R. chroma (726)							R. blau (288) ähnl. RAL 5002
								R. schwarz (281) ähnl. RAL 9005
16,59 19,91	28,08 33,70	23,80 28,56	25,73 30,88	14,29 17,15	16,06 19,27	21,59 25,91	14,29 17,15	16,32 19,58
–	–	–	–	–	–	–	–	–
30,35 36,42	47,81 57,37	37,56 45,07	45,46 54,55	19,99 23,99	21,73 26,08	25,35 30,42	19,99 23,99	22,02 26,42
40,38 48,46	57,93 69,52	47,59 57,11	55,58 66,70	27,45 32,94	29,23 35,08	33,03 39,64	27,45 32,94	29,48 35,38
33,30 39,96	50,76 60,91	40,51 48,61	48,41 58,09	22,08 26,50	23,85 28,62	27,75 33,30	22,08 26,50	24,11 28,93
31,28 37,54	52,33 62,80	43,77 52,52	44,96 53,95	23,63 28,36	31,27 37,52	42,33 50,80	23,63 28,36	31,76 38,11
45,04 54,05	72,06 86,47	57,53 69,04	64,69 77,63	29,33 35,20	36,94 44,33	46,09 55,31	29,33 35,20	37,46 44,95
55,07 66,08	82,18 98,62	67,56 81,07	74,81 89,77	36,79 44,15	44,44 53,33	53,77 64,52	36,79 44,15	44,92 53,90
101,26 121,51	113,25 135,90	108,47 130,16	110,90 133,08	91,44 109,73	93,21 111,85	100,40 120,48	91,44 109,73	93,47 112,16
113,38 136,06	125,37 150,44	120,59 144,71	123,02 147,62	103,56 124,27	105,33 126,40	112,52 135,02	103,56 124,27	105,59 126,71

		Busch-axcent®						alpha nea/exclusive
								
								
								
SCHUKO® Steckdose	✱	21,35 25,62	24,47 29,36	26,88 32,26	16,32 19,58	41,98 50,38	43,00 51,60	12,78 15,34
SCHUKO® Doppelsteckdose	✱	– –	– –	– –	– –	– –	– –	20,58¹⁾ 24,70 ¹⁾
Universal-Aus- und -Wechselschalter	♂	27,05 32,46	29,78 35,74	30,64 36,77	22,02 26,42	47,68 57,22	48,70 58,44	18,79 22,55
Serienschalter	♂	34,51 41,41	37,41 44,89	38,32 45,98	29,48 35,38	55,14 66,17	56,16 67,39	26,21 31,45
Taster mit Symbol	⊗	29,14 34,97	32,14 38,57	33,04 39,65	24,11 28,93	49,77 59,72	50,79 60,95	20,91 25,09
2-fach-Kombination 2 SCHUKO® Steckdosen	✱ ✱	36,36 43,63	42,60 51,12	47,42 56,90	31,76 38,11	75,42 90,50	78,32 93,98	24,38 29,26
2-fach-Kombination Universal- schalter SCHUKO® Steckdose	♂ ✱	42,06 50,47	47,91 57,49	51,18 61,42	37,46 44,95	81,12 97,34	84,02 100,82	30,39 36,47
2-fach-Kombination Serienschalter SCHUKO® Steckdose	♂ ✱	41,67 50,00	44,79 53,75	47,20 56,64	44,92 53,90	88,58 106,30	91,48 109,78	37,81 45,37
Dimmer 600-W- Glühlampen	⊗	98,50 118,20	100,21 120,25	105,69 126,83	93,47 112,16	119,13 142,96	120,15 144,18	95,98 115,18
Dimmer 500-VA- Niedervolthalogen	⊗	110,62 132,74	112,33 134,80	117,81 141,37	105,59 126,71	131,25 157,50	132,27 158,72	108,10 129,72

W. = Wippe, R. = Rahmen. **Die fett gedruckten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen.** Die darunter notierten Preise enthalten 20 % MwSt.

¹⁾ Erhältlich nur für Programm alpha „nea“. ²⁾ Mit voller Abdeckplatte.

	future® linear					Busch- balance® SI	Busch-Duro 2000® SI/ SI Linear	Reflex SI/ SI Linear
								
neq/exclusive W./R. titan (266)	W./R. elfenbeinweiß (82/182 K) ähnl. RAL 1013	W./R. studioweiß (84/184 K) ähnl. RAL 9016	W./R. anthrazit (81/181 K) ähnl. RAL 7021	W./R. alusilber (83/183 K) ähnl. RAL 9006	W./R. schwarz matt (885) ähnl. RAL 9005	W./R. alpinweiß (914) ähnl. RAL 9010	W./R. weiß (212) ähnl. RAL 1013	W./R. alpinweiß (214) ähnl. RAL 9010
								
neq/exclusive W./R. palladium (260)					W./R. studioweiß matt (884) ähnl. RAL 9016			
								
neq/exclusive W./R. platin (20)								
								
neq/exclusive W./R. bronze (21)								
25,22 30,26	11,21 13,45	10,95 13,14	15,62 18,74	19,55 23,46	19,75 23,70	6,01²⁾ 7,21	6,27²⁾ 7,52	6,01²⁾ 7,21
38,56¹⁾ 46,27 ¹⁾	– –	– –	– –	– –	– –	12,32²⁾ 14,78	12,85²⁾ 15,42	12,32²⁾ 14,78
30,84 37,01	16,88 20,26	16,65 19,98	20,93 25,12	23,31 27,97	23,51 28,21	13,38 16,06	13,62 16,34	13,38 16,06
38,62 46,34	24,38 29,26	24,11 28,93	28,56 34,27	30,67 36,80	31,19 37,43	20,88 25,06	21,24 25,49	20,88 25,06
32,96 39,55	19,00 22,80	21,81 26,17	23,29 27,95	25,71 30,85	25,91 31,09	15,50 18,60	15,74 18,89	15,50 18,60
46,71 56,05	18,89 22,67	18,59 22,31	29,39 35,27	34,73 41,68	34,99 41,99	15,08 18,10	15,72 18,86	15,08 18,10
52,33 62,80	24,56 29,47	24,29 29,15	34,70 41,64	38,49 46,19	38,75 46,50	20,61 24,73	21,15 25,38	20,61 24,73
60,11 72,13	32,06 38,47	31,75 38,10	42,33 50,80	45,85 55,02	46,43 55,72	28,11 33,73	28,77 34,52	28,11 33,73
111,12 133,34	88,36 106,03	88,10 105,72	91,36 109,63	98,36 118,03	98,56 118,27	81,03 97,24	81,15 97,38	81,03 97,24
123,24 147,89	100,48 120,58	100,22 120,26	103,48 124,18	110,48 132,58	110,68 132,82	93,15 111,78	93,27 111,92	93,15 111,78

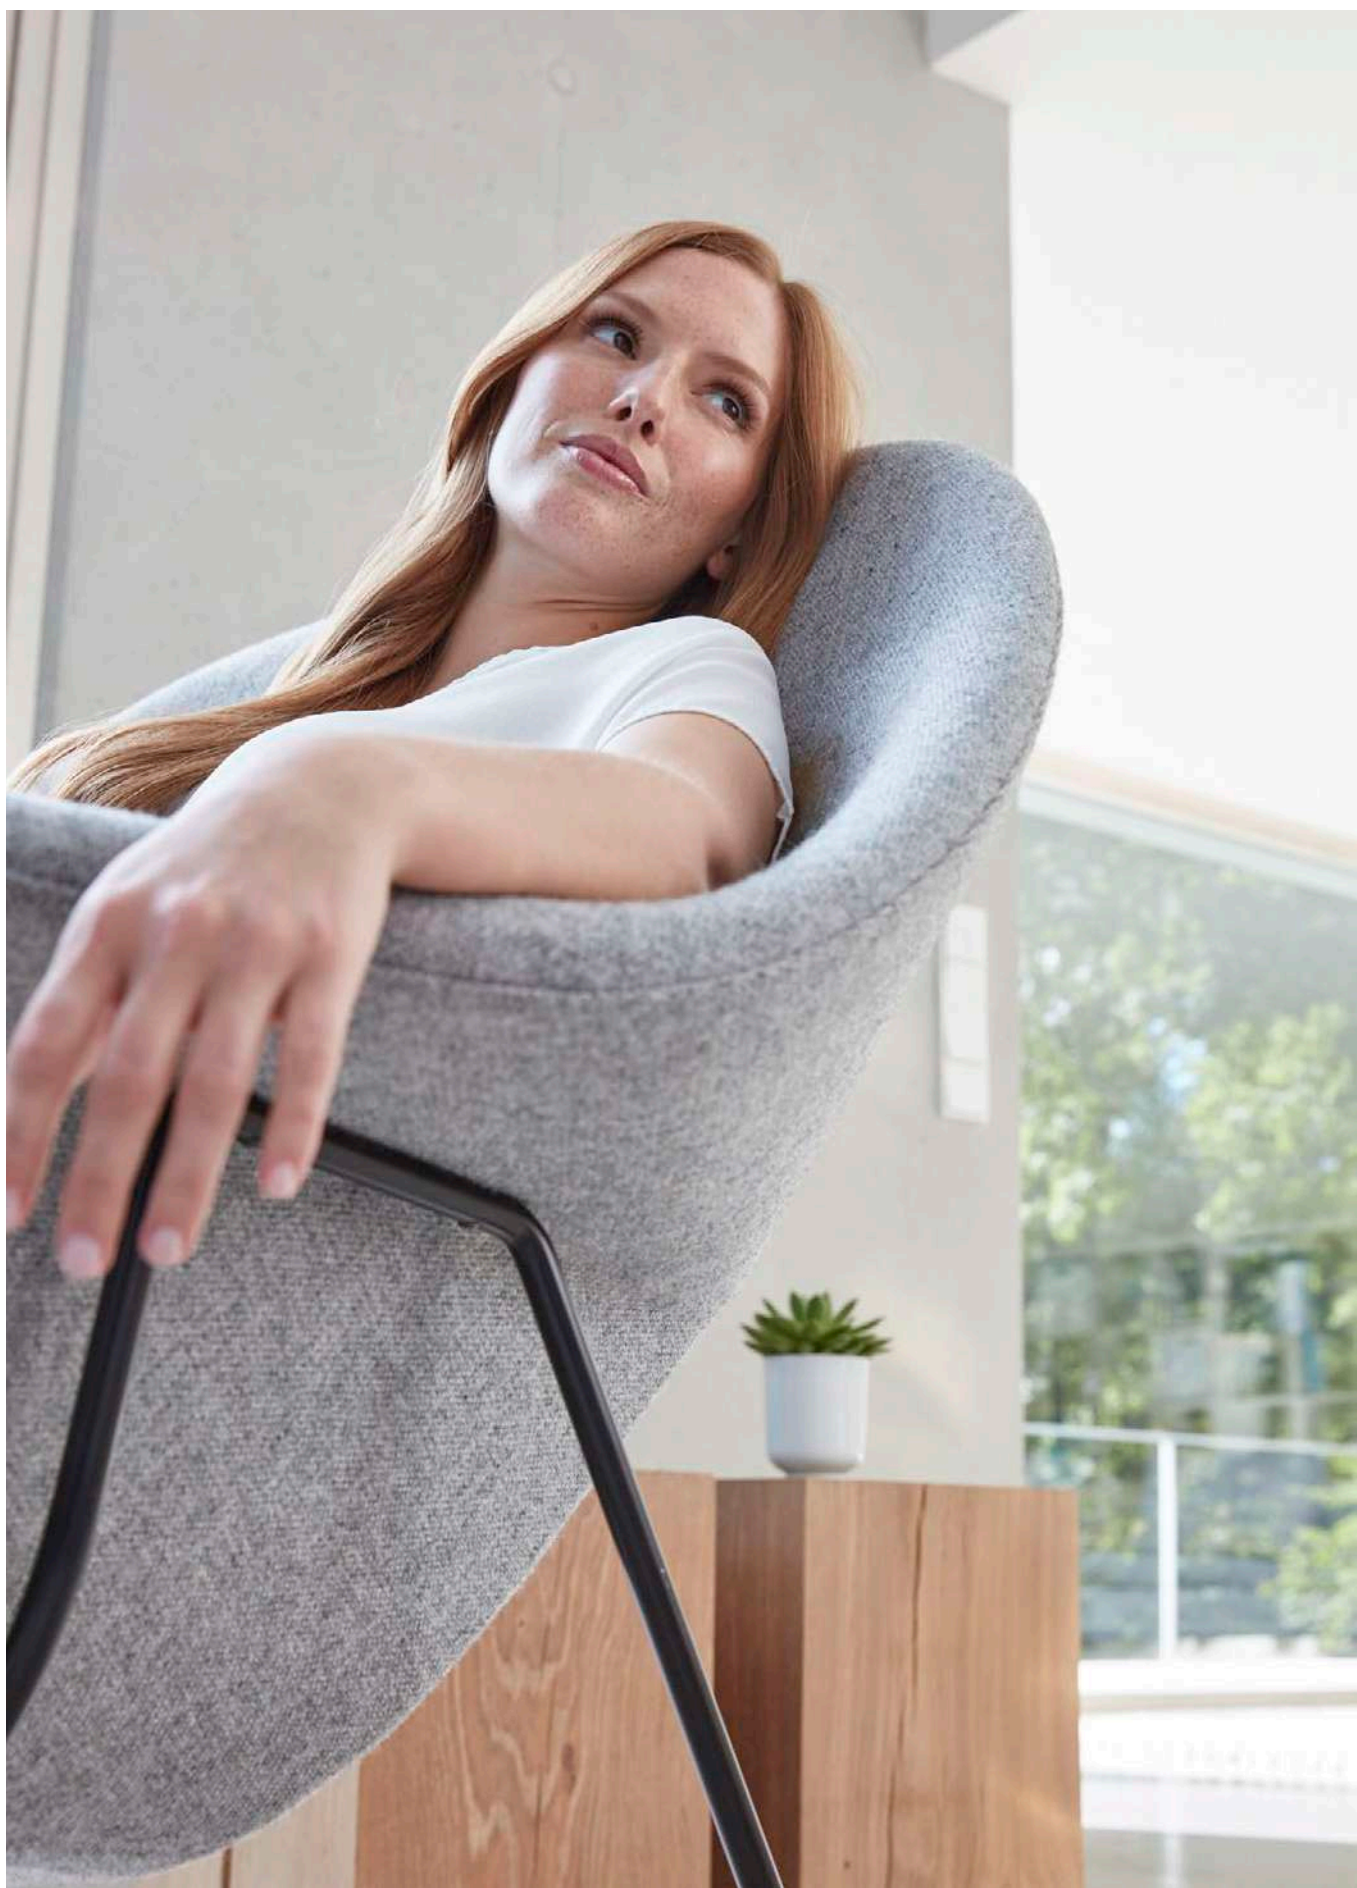

Unterputz-Einsätze

Unterschiedliche Serien – die gleichen Einsätze.

Durch dieses Grundprinzip der Busch-Jaeger Schalterprogramme behält man trotz der Vielfalt an Formen und Farben den Überblick und muss lediglich die Abdeckungen auswechseln, wenn man auf ein anderes Programm umrüsten möchte.



Inhalt UP-Montagedosen und -Einsätze

Unterputz-Montagedosen	S 26
Einsätze für UP-Schalterprogramme	S 26
Einsätze für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren	S 29
Einsätze für Datenkommunikation	S 32
Einsätze für Multimedia/ Kommunikationsadapter	S 35
Einsätze für LED-Licht/Notlicht/ Infolicht/Lichtsignal	S 39
Einsätze für Raumtemperaturregler	S 40
Einsätze für Busch-Dimmer®	S 42
Einsätze für Bewegungsmelder/ Komfortschalter	S 48
Zubehör für Unterputz-Programme	S 49
Glimmlampen UP	S 50
Glühlampen UP	S 51
LED-Beleuchtungseinsätze	S 52



Flexibilität. Das System ermöglicht den einfachen Austausch der Abdeckungen, falls der Wunsch nach einer neuen Farbe oder einem anderen Design besteht. Ausnahmen bilden die Schalterserien impuls und Decento®.

Unterputz-Montagedosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	UP-Dose Mauerwerk ^{1) 2)} Bestehend aus einem Deckel. Bestehend aus einem RFID-Chip zum Auffinden von der Dose. Mit höhenverstellbarem drehbarem Ring. Mit Torx- / Schlitzschrauben. Mit verstellbarem Dosenboden. Dosen direkt miteinander koppelbar. Mit Ausbrechöffnungen für Kabel und Rohre. Kann ohne Gips montiert werden. Lochmaß: 82 mm Tiefe: 46 - 56 mm Schutzart Gerät: IP 30				
	3040	2CKA001740A0060	10/100	2,41	01

- 1) Nicht für Spreizkrallenbefestigung.
 2) RFID = Radio Frequency Identification

	UP-Dose Hohlwand Mit Torx- / Schlitzschrauben. Dosen direkt miteinander koppelbar. Befestigung ausschließlich direkt auf der Schalung durch Aufnageln oder mit Heißkleber. Schnelle Installation durch Kabelbinderverschluss. Für die Montage benötigt man einen handelsüblichen 74 mm Fräser mit Randversenker. Lochmaß: 74 mm. Tiefe: 60 mm Schutzart Gerät: IP 30				
	3050	2CKA001740A0071	10/100	1,78	01

	UP-Dose Beton Geeignet für Werksfertigung und Ortbeton direkt auf der Schalung. Bestehend aus einem Deckel. Befestigung ausschließlich direkt auf der Schalung durch Aufnageln oder mit Heißkleber. Mit Torx- / Schlitzschrauben. Dosen direkt miteinander koppelbar. Mit Ausbrechöffnungen für Rohre. Tiefe: 85 mm Schutzart Gerät: IP 40				
	3060	2CKA001740A0082	10/100	2,12	01

	RFID-Detector ¹⁾ Zum Auffinden von RFID-Chips. Spannungsversorgung: 9 V Alkalibatterie (im Lieferumfang).				
	3049	2CKA001740A0070	1	378,00	01

- 1) RFID = Radio Frequency Identification

	UP-Dose Ausgleichsringe Für den zusätzlichen Ausgleich von zu tief montierten UP-Dosen. Ausgleichshöhe: 2,6 mm				
	3057	2CKA001740A0081	10	1,14	01

Passende Montagesets für die Schalterserien carat® und Busch-axcent® siehe Seite 73/149.

Einsätze für UP-Schalterprogramme

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippschalter-Einsatz ¹⁾ Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX IEC 60669-1 Aus- und Wechselschaltung ²⁾ 2000/6 US 2CKA001012A1069 10/100 7,86 02 2-polig, Aus- und Wechselschaltung ³⁾ 2000/6/2 US 2CKA001012A0954 10 26,25 01 Kreuzschaltung ²⁾ 2000/7 US 2CKA001012A1093 10/100 16,69 01 2-polig, Ausschalte ²⁾ 2000/2 US 2CKA001012A2034 10/100 16,69 01 Serienschaltung ⁴⁾ 2000/5 US 2CKA001012A1085 10/100 12,46 01				

- 1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
 2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 und 8344-1 und LED-Einsätze.
 3) Mit Schraubklemmen. Nicht beleuchtbar.
 4) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8338-1.

	Wippschalter-Einsatz ¹⁾ Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 AX IEC 60669-1 Aus- und Wechselschaltung ²⁾ NEU 2400/6 US 2CKA001012A2231 10/100 13,64 01 Serienschaltung NEU 2400/5 US 2CKA001012A2233 10/100 18,29 01 Kreuzschaltung ²⁾ NEU 2400/7 US 2CKA001012A2235 10/100 21,21 01				

- 1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
 2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 und 8344-1 und LED-Einsätze.

	Wippschalter-Einsatz ¹⁾ Wechsel/Wechsel-Schaltung Mit Steckanschluss. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX IEC 60669-1 2000/6/6 US-101 2CKA001011A0927 10/100 21,72 01				

- 1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

	Wippschalter-Einsatz ¹⁾ Wechsel/Wechsel-Schaltung Mit Steckanschluss. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 AX IEC 60669-1 NEU 2400/6/6 US-101 2CKA001022A0662 10/100 27,48 01				

- 1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Einsätze für UP-Schalterprogramme

Unterputz-
Einsätze

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippschalter-Einsatz ^{1) 2) 3)} 2-polig, Ausschalter Zum Schalten von hohen Lasten. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 AX IEC 60669-1				
	2000/2 US-101	2CKA001012A2042	10/100	20,40	01

- 1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
- 2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 und 8344-1 und LED-Einsätze.
- 3) Auch zum Schalten von SCHUKO® Steckdosen.

	Wippschalter-Einsatz ^{1) 2)} 3-polig, Ausschalter Nennspannung: 400 V~ Nennstrom: 16 AX IEC 60669-1				
	2000/3 US	2CKA001011A0816	10	30,57	01

- 1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
- 2) Mit Schraubklemmen. Nicht beleuchtbar.

	Wippschalter-Einsatz ¹⁾ Mit Glühlampe 8338-1. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX IEC 60669-1				
	Aus- und Wechselschaltung ²⁾ 2000/6 USGL	2CKA001012A1127	10/100	13,33	01
	Serienschaltung ³⁾ 2000/5 USGL	2CKA001012A1135	10	18,90	01

- 1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
- 2) Lampe für Ersatzbedarf 8360, 8362, 8363 und LED-Einsätze.
- 3) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8338-1.

	Wippschalter-Einsatz ¹⁾ Serienschaltung Mit Leuchtdiode. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 AX IEC 60669-1				
	NEU 2400/5 USK	2CKA001012A2237	10/100	30,31	01

- 1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

	Wippschalter-Einsatz ^{1) 2) 3)} Mit Glühlampe. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX IEC 60669-1				
	Aus- und Wechselschaltung mit N-Klemme 2000/6 USK	2CKA001022A0474	10/100	20,39	01
	2-polig, Ausschalter 2000/2 UK	2CKA001022A0656	10	28,89	01

- 1) Mit 1 mA starker Glühlampe.
- 2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
- 3) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8360, 8362, 8363, 8365, 8366 und 8367 und LED-Einsätze.

	Wippschalter-Einsatz ^{1) 2) 3)} Aus- und Wechselschaltung mit N-Klemme Mit Glühlampe. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 AX IEC 60669-1				
	NEU 2400/6 USK	2CKA001022A0660	10/100	26,65	01

- 1) Mit 1 mA starker Glühlampe.
- 2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
- 3) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8360, 8362, 8363, 8365, 8366 und 8367 und LED-Einsätze.

	Wipptaster-Einsatz ^{1) 2)} 1-polig, Schließer (Arbeitsstrom) Mit N-Klemme. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A IEC 60669-1				
	2020 US	2CKA001413A0475	10/100	8,85	02

- 1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
- 2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 und 8344-1 und LED-Einsätze.

	Wipptaster-Einsatz ^{1) 2)} 1-polig, Schließer (Arbeitsstrom) Mit zwei unabhängigen Meldekontakten. Nennspannung: 250 V~ Eingänge: 1 Ausgänge: 1 Nennstrom: 10 A IEC 60669-1				
	2020 US-201	2CKA001413A0483	10	12,67	01

- 1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
- 2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 und 8344-1 und LED-Einsätze.

	Wipptaster-Einsatz ^{1) 2) 3)} 1-polig, Schließer (Arbeitsstrom) Mit Beleuchtung. Mit N-Klemme. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A IEC 60669-1				
	2020 USGL	2CKA001413A0533	10/100	14,35	01

- 1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
- 2) Lampe für Ersatzbedarf 8360, 8362, 8363 und LED-Einsätze.
- 3) Für Relais und Tasteranwendungen.

	Wipptaster-Einsatz ^{1) 2)} 1-polig, 2 Schließer Mit einer Eingangsklemme und 2 Betätigungswippen. Nennspannung: 250 V~ Eingänge: 1 Ausgänge: 2x Schließer Nennstrom: 10 A IEC 60669-1				
	2020 US-205	2CKA001413A0491	10/100	15,16	01

- 1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
- 2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8338-1.

Einsätze für UP-Schalterprogramme

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wipptaster-Einsatz ^{1) 2)} 2 x 1-polig, 2 Schließer Mit 2 getrennten Strombahnen, 2 Betätigungswippen. Nennspannung: 250 V~ Eingänge: 2 Ausgänge: 2x Schließer Nennstrom: 10 A IEC 60669-1				
	2020 US-205-101	2CKA001413A0509	10	22,02	01

- 1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8338-1.

	Wipptaster-Einsatz ^{1) 2)} 1-polig, Wechsler Verwendbar als Öffner (Ruhestrom) oder Schließer (Arbeitsstrom). Mit N-Klemme. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A IEC 60669-1				
	2020 US-206	2CKA001413A0517	10/100	9,46	01

- 1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 und 8344-lund LED-Einsätze.

	Wipptaster-Einsatz 1-polig, Schließer Für Montage in Unterputzdosen mit 43 mm Durchmesser oder AP-Gehäuse 1706-xx. Klemmbefestigung. Nennspannung: 42 V~ Nennstrom: 0,5 A				
	2031 UP	2CKA001413A0806	10/100	4,84	01

	Cardschalter-Einsatz ^{1) 2)} 1-polig, Schließer (Arbeitsstrom) Beleuchtbar. Mit N-Klemme. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A IEC60669-1, British Standard EN 60669-1				
	2025 U	2CKA001012A1713	10	12,88	01

- 1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 und 8344-lund LED-Einsätze.

	Zugtaster ¹⁾ 1-polig, Schließer (Arbeitsstrom) Mit 2 m Zugschnur, rotem Griff und roter Kalotte. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A				
	2020/01 US-101	2CKA001413A1112	10	18,27	01

- 1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zugtaster ¹⁾ 1-polig, Öffner Mit 2 m Zugschnur, rotem Griff und roter Kalotte. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A				
	2020/10 US-101	2CKA001413A1111	10	18,45	01

- 1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

	Schlüsselschalter-Einsatz ^{1) 2) 3)} Ausschaltung, 1-polig Für Profilhalbzylinder. In ein- und ausgeschaltetem Zustand ist der Schlüssel jeweils in der Mittelstellung abziehbar. Lieferung ohne Schließzylinder. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX IEC60669-1, British Standard EN 60669-1				
	2733 USL-101	2CKA001101A0914	10	48,50	19

- 1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren. (Dose tiefe 60 mm.)
2) Schließzylinder gem. Beilagenzeichnung verwenden.
3) Siehe Profilhalbzylinderschloss.

	DIN-Profilhalbzylinder Nach DIN 18252. Gesamtlänge 40 mm Für Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2712/2713/2722/2723/2733 USL-101 und 2712/2733 SLW-5x.				
	verschieden schließend, mit 3 Schlüsseln				
	0520 PZ-VS	2CKA000470A0013	1/100	26,12	19
	gleichschließend, mit 3 Schlüsseln				
	0521 PZ-GS	2CKA000470A0021	1/100	31,47	19

	Dreistufen-Drehschalter Einsatz ^{1) 2)} 1-polig, mit Nullstellung Mit Nullstellung. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
	2710 U	2CKA001101A0918	1/10	60,00	01

- 1) Nur in Verbindung mit tiefer UP-Gerätedose (60 mm) montieren.
2) Nicht in AP-Gehäuse 1701-xxx, 1702-xxx, 1703-xxx montieren.

	Dreistufen-Drehschalter Einsatz ^{1) 2)} 1-polig, ohne Nullstellung Ohne Nullstellung. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
	2710/1 U	2CKA001101A0919	1/10	60,00	01

- 1) Nur in Verbindung mit tiefer UP-Gerätedose (60 mm) montieren.
2) Nicht in AP-Gehäuse 1701-xxx, 1702-xxx, 1703-xxx montieren.

Einsätze für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Unterputz-
Einsätze

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Jalousieschalter-Einsatz 1) 2) 3) 4) Mit Umkehrsperre. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX IEC60669-1, British Standard EN 60669-1				
	1-polig, Schalter				
	2000/4 US	2CKA001012A1309	10/100	22,15	01
	1-polig, Taster				
	2020/4 US	2CKA001413A0590	10/100	22,14	01

- 1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung sicher verhindert.

	Jalousieschalter-Einsatz 1) 2) Mit Drehgriff/Tastrastschalter. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX IEC 60669-1, British Standard EN 60669-1				
	2-polig 3)				
	2712 U	2CKA001101A0534	10	31,83	01
	1-polig, N, E				
	2713 U	2CKA001101A0542	10	23,28	01

- 1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.
3) Auch zur Ansteuerung von Gleichspannungsantrieben geeignet.

	Jalousietaster-Einsatz 1) 2) 3) Mit Drehgriff/Taster. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A IEC60669-1, British Standard EN 60669-1				
	2-polig 3)				
	2722 U	2CKA001101A0559	10	32,78	01
	1-polig, N, E				
	2723 U	2CKA001101A0567	10	23,97	01

- 1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.
3) Auch zur Ansteuerung von Gleichspannungsantrieben geeignet.

	Jalousieschalter/-taster-Einsatz 1) 2) 3) 4) Für Profilhalbzylinder/Tastrastschalter. Lieferung ohne Schließzylinder. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX IEC60669-1, British Standard EN 60669-1				
	2-polig 5)				
	2712 USL-101	2CKA001101A0872	10	57,00	19
	1-polig, N, E				
	2713 USL-101	2CKA001101A0880	10	48,50	19

- 1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren. (Dose tiefe 60 mm.)
2) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.
3) Schließzylinder gem. Beilagenzeichnung verwenden.
4) Siehe Profilhalbzylinder.
5) Auch zur Ansteuerung von Gleichspannungsantrieben geeignet.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Jalousietaster-Einsatz 1) 2) 3) 4) Für Profilhalbzylinder/Taster. Lieferung ohne Schließzylinder. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A British Standard EN 60669-1, IEC60669-1				
	2-polig 5)				
	2722 USL-101	2CKA001101A0898	10	57,00	19
	1-polig, N, E				
	2723 USL-101	2CKA001101A0906	10	48,50	19

- 1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren. (Dose tiefe 60 mm.)
2) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.
3) Schließzylinder gem. Beilagenzeichnung verwenden.
4) Siehe Profilhalbzylinder.
5) Auch zur Ansteuerung von Gleichspannungsantrieben geeignet.

	DIN-Profilhalbzylinder Nach DIN 18252. Gesamtlänge 40 mm Für Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2712/2713/2722/2723/2733 USL-101 und 2712/2733 SLW-5x.				
	verschieden schließend, mit 3 Schlüsseln				
	0520 PZ-VS	2CKA000470A0013	1/100	26,12	19
	gleichschließend, mit 3 Schlüsseln				
	0521 PZ-GS	2CKA000470A0021	1/100	31,47	19

	Jalousie-Komfort-Einsatz 1) 2) 3) mit Memory- und Positionier-Funktion Für manuelles und automatisches Schalten von Rollläden. Rollläden fährt die am Drehknopf eingestellte Position an. Führt die individuell eingelernten Schaltbefehle (AUF/AB) im 24 Stunden Rhythmus aus. Geeignet für Rollladenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung. Für den Betrieb ohne Neutralleiter geeignet. Ohne Nebenstelleneingang. Gangreserve von 45 Minuten (wartungsfrei als Kondensator). Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Ausgänge: 2x Schließer Nennstrom: 1,3 A, bei cos φ 0,5 Nennleistung: 300 VA Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
	6419 U	2CKA006410A0390	1/10	111,00	20

- 1) Zugehörige Zentralscheiben 6436-xx.
2) N-Leiter Anschluss kann erforderlich werden, bei Betrieb mit Rollladen- und Jalousieantrieben mit elektronischer Endlagenabschaltung. Ist kein N-Leiter vorhanden, kann das Kondensator-Set 6498 eingesetzt werden.
3) Nur für Einzelsteuerung geeignet.

	Jalousie-Basis-Einsatz 1) 2) Geeignet für Rollladen- und Jalousieantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung. Für den Betrieb ohne Neutralleiter geeignet. Ohne Nebenstelleneingang. Für Bedienelement 6430-xx-xxx. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Laufzeit: 3 min Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Ausgänge: 2x Schließer Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5 Nennleistung: 690 VA Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
	6418 U	2CKA006410A0375	1/10	45,50	20

- 1) N-Leiter Anschluss erforderlich bei Betrieb mit Bedienelement mit Glühlampe.
2) N-Leiter Anschluss kann erforderlich werden, bei Betrieb mit Rollladen- und Jalousieantrieben mit elektronischer Endlagenabschaltung. Ist kein N-Leiter vorhanden, kann das Kondensator-Set 6498 eingesetzt werden.

Einsätze für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Standard-Timer-Bedienelement 1) Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden und Jalousien. Mit Astroprogramm. Individuelle Astroverschiebung und Astersperrzeit. Manuelle Bedienung der Beschattung jederzeit möglich. Einfache Einstellung über hochauflösendes Display mit Hintergrundbeleuchtung. Schaltzeiten/Datum/Uhrzeit voreingestellt. Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich. Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar). Schaltzeiten/Programm sind netzausfallsicher gespeichert. Gangreserve für Uhrzeit und Datum > 10 Jahre. Einfache Umschaltung für Hand-/Automatik-/Urlaubsbetrieb. Programmierung nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung möglich. 2 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar. Astro-Schaltzeiten und Schaltzeiten sind kombinierbar. Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U. Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
	6456-101	2CKA006410A0398	1/10	101,00	20

1) Siehe zugehörige Zentralscheiben 6435-xx.

	Busch-Jalousiecontrol® II-Einsatz 1) Geeignet für Rollläden-, Jalousie- und Markisenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung. Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab) für Gruppensteuerung. Mit Betriebsartenschalter für Betriebsarten: Normal, Lamelle, Zentrale, Position. Mit Party-Funktion (Deaktivierung der Vorort-Bedienstelle) in Kombination mit Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement 6430-xx-xxx, 6066-xx-xxx. Windalarm-, Putz-Funktion über Nebenstelleneingang realisierbar. Für Bedienelement 6430-xx-xxx. Für IR-Bedienelement 6066-xx-xxx. Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Laufzeit: 3 min Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Ausgänge: 2x Schließer Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5 Nennleistung: 690 VA Steuer-/Signalausgänge: 2 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
	6411 U-101	2CKA006410A0377	1/10	143,00	19

1) Kompatibel zu den Typen 6411 U.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Jalousiecontrol® II-Einsatz 1) Geeignet für Rollläden-, Jalousie- und Markisenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung. Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab) für Gruppensteuerung. Anschlussmöglichkeit von Helligkeitssensor 6414-101 und Glasbruchmelder 6413. Mit Betriebsartenschalter für Betriebsarten: Normal, Lamelle, Zentrale, Position, Markise. Mit Party-Funktion (Deaktivierung der Vorort-Bedienstelle) in Kombination mit Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement 6430-xx-xxx, 6066-xx-xxx. Windalarm-, Putz-Funktion über Nebenstelleneingang realisierbar. Für Bedienelement 6430-xx-xxx. Für IR-Bedienelement 6066-xx-xxx. Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Laufzeit: 3 min Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Ausgänge: 2x Schließer Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5 Nennleistung: 690 VA Steuer-/Signalausgänge: 2 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
	6411 U/S-101	2CKA006410A0379	1/10	159,00	19

1) Kompatibel zu den Typen 6411 U.

	Helligkeitssensor Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411U/S-101. Mit 2 m Anschlussleitung. Messbereich: 15-50.000 Lux.				
	6414-101	2CKA006410A0389	1/10	51,00	19
	Glasbruchmelder Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411U/S-101. Mit 4 m Anschlussleitung.				
	6413	2CKA006410A0341	1/10	86,00	19
	Sonnensensor Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411U/S-101. Messbereich: 5-50.000 Lux.				
	6482	2CKA006410A0203	1	96,50	19

Einsätze für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Komfort-Timer-Bedienelement 1) Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden, Jalousien, Markisen, Beleuchtungen, elektrischen Verbrauchern. Mit Astroprogramm. Individuelle Astroverschiebung und Astroperrzeit. Manuelle Bedienung der Beschattung / Beleuchtung jederzeit möglich. Einfache Einstellung über hochauflösendes Display mit Hintergrundbeleuchtung. Schaltzeiten/Datum/Uhrzeit voreingestellt. Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich. Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar). Schaltzeiten/Programm sind netzausfallsicher gespeichert. Gangreserve für Uhrzeit und Datum > 10 Jahre. Einfache Umschaltung für Hand-/Automatik-/Urlaubsbetrieb. In Kombination mit Busch-Jalousiecontroleinsatz® II 6411 U/S-101 Sonnenschutz- und Dämmerungsfunktion. Frei einstellbare temperatur- und helligkeitsabhängige Sonnenschutzfunktion. Frei einstellbare Dämmerungsfunktion. Frei einstellbare Laufzeiten für Beschattung und Lüftung. Programmierung nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung möglich. 6 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar. Astro-Schaltzeiten und Schaltzeiten sind kombinierbar. In Kombination mit LED-Dimmer 6524 U, Busch-Universal-Zentralschalter® Einsatz 6593 U oder Busch-Memory-Taststeuergerät 6550 U-101 ist die Helligkeit der Beleuchtung für jede EIN-Schaltzeit einstellbar. Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-102. Für Busch-Universal-Zentralschalter® Einsatz 6593 U. Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U. Für Busch-Memory-Taststeuergerät 6550 U-101. Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
	6455-101	2CKA006410A0397	1/10	108,50	19

1) Siehe zugehörige Zentralscheiben 6435-xx.

	Busch-Kurzzeittimer Einsatz 1) Countdown-Timer Zum zeitprogrammierten Schalten von elektrischen Verbrauchern. Mit Bedienelement, ohne Zentralscheibe. Minimale Timerzeit: 1 Sekunde. Maximale Timerzeit: 9:59:59 Stunden. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Ausgänge: 1x Schließer Nennstrom: 10 A, bei cos φ 1 Nennleistung: 2300 VA Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1				
	6465 U-101	2CKA006410A0391	1/10	99,60	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zeitschaltuhreinsatz 1) 2) 2-polig, Öffner für Treppenhäuser, Außenleuchten, Lüfter usw. Laufzeit: 15 min Zum zeitprogrammierten Schalten von elektrischen Verbrauchern. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,25				
	1070 U	2CKA001043A0025	1/10	67,00	19

1) Nur für Schraubbefestigung.
 2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

	Zeitschaltuhreinsatz 1) 2) 2-polig, Öffner für Treppenhäuser, Außenleuchten, Lüfter usw. Laufzeit: 120 min Zum zeitprogrammierten Schalten von elektrischen Verbrauchern. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,25				
	1071 U	2CKA001043A0124	1	67,00	19

1) Nur für Schraubbefestigung.
 2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Einsätze für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	WLAN-Accesspoint, UP 1) 2) Spannungsversorgung durch Netzspannung Betrieb als WLAN Access Point zum Anschluss von WLAN-Endgeräten an das LAN. Betrieb als WLAN Repeater zur Reichweitenverlängerung eines WLAN. Betrieb als WLAN Adapter zur Einbindung von Ethernet-Endgeräten in ein WLAN. Unterstützt WLAN Standards IEEE 802.11b/g/n mit 2,4 GHz, integrierte WLAN-Antenne. Rückwärtiger Anschluss eines Ethernet-Kabels über Schraubklemmen (10/100 Mbit/s). Vorderseitige Ethernet-Anbindung über eine RJ45-Buchse (10/100 Mbit/s). Die drei Anschlüsse (WLAN, Ethernet/Schraubklemmen und Ethernet/RJ45) können über den integrierten Switch parallel genutzt werden. Stromversorgung über 2-polige Anschlussklemme. Nennspannung: 100 - 240 V~ Zur Montage in handelsüblichen tiefen UP- und Hohlwand Dosen. Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz						UAE-Anschlussdose mit Schrägauslass 1) 2 parallel geschaltete Steckbuchsen, 2x8 (8)-polig Mit Schrägauslass. Für 8-polige Stecker, RJ 11/12, RJ 45, ISDN-fähig, Kat. 3. Bauart nach IEC 60 603-7-2:2007. Schraubkontakte Mit Spreize.				
	8186/31-101	2CKA008100A0358	1	173,00	32		0214	2CKA000230A0235	10/100	22,12	01
1) Passend zu Zentralscheibe 1803-02-xxx.											
	Reset-Magnet Zur Rücksetzung des WLAN-Accesspoint UP 8186/31-101 und WLAN-Accesspoint PoE UP 8186/41 in die Werkseinstellung.						UAE-Anschlussdose mit Schrägauslass 1) 2 Steckbuchsen, 8/8-polig Mit Schrägauslass. Für 8-polige Stecker, RJ 11/12, RJ 45, ISDN-fähig, Kat. 3. Bauart nach IEC 60 603-7-2:2007. Schraubkontakte Mit Spreize.				
	8186/11	2CKA008100A0360	1	13,80	32		0215	2CKA000230A0243	10	23,70	01
1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx. 2) Nicht in AP-Gehäuse 1701-xxx, 1702-xxx, 1703-xxx montieren.						1) Passend zu Zentralscheibe 1803-02-xxx.					
	WLAN-Accesspoint PoE, UP 1) 2) Spannungsversorgung durch Power over Ethernet Betrieb als WLAN Access Point zum Anschluss von WLAN-Endgeräten an das LAN. Betrieb als WLAN Repeater zur Reichweitenverlängerung eines WLAN. Betrieb als WLAN Adapter zur Einbindung von Ethernet-Endgeräten in ein WLAN. Unterstützt WLAN Standards IEEE 802.11b/g/n mit 2,4 GHz, integrierte WLAN-Antenne. Rückwärtiger Anschluss eines Ethernet-Kabels über Schraubklemmen (10/100 Mbit/s). Vorderseitige Ethernet-Anbindung über eine RJ45-Buchse (10/100 Mbit/s). Die drei Anschlüsse (WLAN, Ethernet/Schraubklemmen und Ethernet/RJ45) können über den integrierten Switch parallel genutzt werden. Spannungsversorgung über den rückwärtigen Ethernet-Anschluss (48 V PoE). Versorgung eines an der RJ45-Buchse angeschlossenen Endgerätes nach PoE-Klasse 2 (6,49 W). Zur Montage in handelsüblichen tiefen UP- und Hohlwand Dosen.						UAE-Anschlussdose, RJ45, Cat. 6e, geschirmt 1) 1 Steckbuchse, 8 (8)-polig Mit Schrägauslass und LSA-Schneidklemmen. Cat. 6 gemäß DIN EN 50173-1:2003-06, ISO/IEC 1180:2002 und TIA/EIA-568-B.2:2002. Kennzeichnung gemäß EIA/TIA 568 A und B. Bauart nach EN 60 603-7-3:2010-06. Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B. Bis 250 MHz auf allen Aderpaaren. Geeignet für Gigabit Ethernet. Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 2.500 Steckzyklen. Flexible Kabelzuführung ohne Knicke von allen Seiten. Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich. Geeignet für Mix-and-Match-Einsatz. Geeignet für RJ 11, RJ 12 und RJ 45 Stecker. Unverwechselbare Anschlusskennzeichnung mit Farbcode. Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm. Für Adern von AWG 24-22. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflurssystemen. Ohne Spreize. Einbautiefe 31 mm.				
	8186/41	2CKA008100A0356	1	204,00	32		0216-102	2CKA000230A0465	1/10	25,61	01
1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx. 2) Nicht in AP-Gehäuse 1701-xxx, 1702-xxx, 1703-xxx montieren.						1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.					
	UAE-Anschlussdose 1) 1 Steckbuchse, 8-polig Mit Schrägauslass. Für 8-polige Stecker, RJ 11/12, RJ 45, ISDN-fähig, Kat. 3. Bauart nach IEC 60 603-7-2:2007. Schraubkontakte Mit Spreize.										
	0213	2CKA000230A0227	10/100	19,93	01						

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.

Einsätze für Datenkommunikation

Unterputz-
Einsätze

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	UAE-Anschlussdose, RJ45, Cat. 6e, geschirmt ¹⁾ 2 Steckbuchsen, 8/8-polig Mit Schrägauslass und LSA-Schneidklemmen. Cat. 6 gemäß DIN EN 50173-1:2003-06, ISO/IEC 1180:2002 und TIA/EIA-568-B.2:2002. Kennzeichnung gemäß EIA/TIA 568 A und B. Bauart nach EN 60 603-7-3:2010-06. Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B. Bis 250 MHz auf allen Aderpaaren. Geeignet für Gigabit Ethernet. Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 2.500 Steckzyklen. Flexible Kabelzuführung ohne Knicke von allen Seiten. Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich. Geeignet für Mix-and-Match-Einsatz. Geeignet für RJ 11, RJ 12 und RJ 45 Stecker. Unverwechselbare Anschlusskennzeichnung mit Farbcode. Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm. Für Adern von AWG 24-22. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Ohne Spreize. Einbautiefe 31 mm.				
	0217-102	2CKA000230A0467	1/10	32,96	01

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-02-xxx.

	UAE-Anschlussdose, RJ45, Cat. 6a iso, geschirmt ¹⁾ 1 Steckbuchse, 8 (8)-polig Mit Schrägauslass und LSA-Schneidklemmen. RJ-45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz). Entspricht Cat. 6A, Class EA gem. ISO/IEC 11801:2011-06. Anschlusskennzeichnung A und B gemäß TIA/EIA-568-B.2. Bauart nach EN 60 603-7-51:2011-01. Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B. Bis 500 MHz auf allen Aderpaaren. Geeignet für 10-Gigabit Ethernet. Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 1000 Steckzyklen. Flexible Kabelzuführung ohne Knicke von allen Seiten. Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich. Re-embedded getestet. Geeignet für Mix-and-Match-Einsatz. Geeignet für RJ 11, RJ 12 und RJ 45 Stecker. Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm. Für Adern von AWG 24-22. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Ohne Spreize. Einbautiefe 31 mm.				
	0218/11-101	2CKA000230A0409	1/10	26,08	01

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	UAE-Anschlussdose, RJ45, Cat. 6a iso, geschirmt ¹⁾ 2 Steckbuchsen, 8/8-polig Mit Schrägauslass und LSA-Schneidklemmen. RJ-45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz). Entspricht Cat. 6A, Class EA gem. ISO/IEC 11801:2011-06. Anschlusskennzeichnung A und B gemäß TIA/EIA-568-B.2. Bauart nach EN 60 603-7-51:2011-01. Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B. Bis 500 MHz auf allen Aderpaaren. Geeignet für 10-Gigabit Ethernet. Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 1000 Steckzyklen. Flexible Kabelzuführung ohne Knicke von allen Seiten. Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich. Re-embedded getestet. Geeignet für Mix-and-Match-Einsatz. Geeignet für RJ 11, RJ 12 und RJ 45 Stecker. Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Für Adern von AWG 24-22. Ohne Spreize. Einbautiefe 31 mm.				
	0218/12-101	2CKA000230A0411	1/10	35,94	01

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-02-xxx.

TAE-Anschlussdose **2x6/6 NFF**

Für 2 Telefone und 1 Zusatzeinrichtung oder 1 Datenendgerät (z.B. Telefax, Anrufbeantworter, Modem, etc.).

2 x 6/6-polig für 2 Amtsleitungen.

Bauart nach DIN 41715.

Schraubkontakte

Mit Spreize.

weiß
alpinweiß

0242/02
0242/04

2CKA000230A0388
2CKA000230A0389

10
10

12,55 01
12,55 01

	TAE-Anschlussdose 3x6 NFN Für 1 Telefon und 2 Zusatzeinrichtungen oder 2 Daten- endgeräte (z.B. Telefax, Anrufbeantworter, Modem, etc.). 3 x 6-polig für 1 Amtsleitung. Bauart nach DIN 41715. Schraubkontakte Mit Spreize.					
weiß	0243/02	2CKA000230A0391	10	12,55	01	
alpinweiß	0243/04	2CKA000230A0392	10	12,55	01	

	UAE 8(6)/TAE 6F+N - Anschlussdose ¹⁾ 2 x 6-polig mit geradem Auslass, Mit Schraubkontakten. UAE: RJ 11/12, ISDN fähig Kat. 3 nach IEC 603-7/DIN EN 60603-7, TAE: für 1 Telefon, 1 Zusatzeinrichtung oder 1 Datenend- gerät, Mit Spreize.				
weiß	UAE 8(6)TAE 6 F+N	2CKA000230A0381	10/100	23,66	01

1) Passend zu Zentralscheibe 2539-xxx, 1766-xxx und 1746-2xx-FN.

	Antennensteckdosen-Einsatz 2 Anschlüsse/Stichdose Breitbandtechnologie 5-2.400 MHz Für DVB-T, Satellit- und Breitbandkabel-Anlagen. Für analoge und digitale Übertragung. Mit Spreize. Geringe Einbautiefe, Klasse A.				
	0230-101	2CKA000230A0250	10/100	44,00	01

Einsätze für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Antennensteckdosen-Einsatz Radio/TV 2 Anschlüsse/Durchgangsdose Breitbandtechnologie 5-2.400 MHz Für DVB-T, Satellit- und Breitbandkabel-Anlagen. Für analoge und digitale Übertragung. Mit Spreize. Geringe Einbautiefe, Klasse A.				
	0231-101	2CKA000230A0268	10/100	44,00	01

	Antennensteckdosen-Einsatz Radio/TV/SAT 3 Anschlüsse/Stichdose Breitbandtechnologie 47-2.150 MHz SAT-Anschluss als schraubbare F-Buchse ausgeführt. Fernspeisbar über F-Buchse. Für DVB-T und Breitbandkabel-Anlagen. Für analoge und digitale Übertragung. Mit Spreize. Geringe Einbautiefe, Klasse A.				
	0232-101	2CKA000230A0384	10/100	52,25	01

	Endwiderstand 75 Ohm				
	0239	2CKA000230A0201	10/100	4,82	01

	Tragring ^{1) 2)} mit grünem Sockel Für 2 Modular-Jack-Einsätze. Für System: CommScope (AVAYA / AT&T / Lucent Technologies), GigaSPEED, PowerSUM, 360 GS 10E bis MGS 600-BK, M1 BH-xx, MPS 100E-xx. Mit R&M-Adapter R310694 passend für R&M Anschlussmodule R305111, R305112, R305113 und R305114. Rastmaß: (BxH) ca. 16,9 x 17,9 mm. Ohne Spreize.				
	1810	2CKA001753A8048	10/100	6,76	01

- 1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
 2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.

	Tragring ^{1) 2)} mit rotem Sockel Für 2 Modular-Jack-Einsätze. Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101. Für Systeme: AMP / tyco Electronics, Assmann, BTR, EFB, Krone, Panduit, Quante, Radiall, Setec, Dr.-Ing. Sieger, Telena, Thomas & Betts. Für Telegärtner AMJ- / UMJ-Anschlussmodule / Kuppelungen. Für 2 LWL-Module vom System: 3M-Volition, Krone, mvk. Rastmaß: (BxH) ca. 14,8 x 19,4 mm. Ohne Spreize.				
	1812	2CKA001753A8055	10/100	6,57	01

- 1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
 2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Tragring ^{1) 2)} mit schwarzem Sockel Für MTRJ-LWL-Module oder 2 Modular-Jack-Einsätze. Für Systeme: Ackermann, AMP / tyco Electronics (Slim Line (SL) -Serien: 110Connect Jacks, Toolless Jacks / Standard 110Connect Jacks), Brand-Rex, CombiNet, EFB Electronic, Telena. Für 2 LWL-Module vom System: AMP / tyco Electronics MTRJ. Rastmaß: (BxH) ca. 14,8 x 20,4 mm. Ohne Spreize.				
	1814	2CKA001753A8063	10/100	6,76	01

- 1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
 2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.

	Tragring ^{1) 2)} mit blauem Sockel Für 2 Modular-Jack-Einsätze. Für System: ITT- Cannon RJ45 Kat. 5 Typ 808 RJ45 Mark III. Rastmaß: (BxH) ca. 16,0 x 11,0 mm. Ohne Spreize.				
	1816	2CKA001710A3100	10/100	6,76	01

- 1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
 2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.

	Tragring ^{1) 2)} mit orangefarbenem Sockel Für 2 Modular-Jack-Einsätze. Für System: LexCom 150 und LexCom250. Rastmaß: (BxH) ca. 15,4 mm x 15,4 mm. Ohne Spreize.				
	1819	2CKA001753A8056	10/100	6,76	01

- 1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
 2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.

	Tragring ^{1) 2)} mit grauem Sockel Für 2 Modular-Jack-Einsätze. Für System: Panduit MiniCom (Cu. z.B. TX6 10 Gig Shielded Jack Module und 1-fach Module für LWL- und Medientechnik). Rastmaß: (BxH) ca. 15,9 mm x 18,7 mm. Ohne Spreize.				
	1820	2CKA001753A8057	10/100	6,76	01

- 1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
 2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.

	Montageadapter Unterputz Zur Aufnahme von ein oder zwei Universalmodulen 0219. Für UP-Montage. Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.				
	0219/12	2CKA000230A0395	1/10	6,20	01

	Montageadapter Kanal Zur Aufnahme von ein oder zwei Universalmodulen 0219. Für Kanal- und Unterflurmontage. Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.				
	0219/13	2CKA000230A0396	1/10	6,20	01

Einsätze für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Universalmodul, RJ45, Cat. 6A iso, geschirmt ¹⁾ 1 Steckbuchse, 8 (8)-polig Zur Montage in Montageadapter 0219/12 oder 0219/13. Auch zur Montage in Zentralscheibe 2561- und Sockel 1812, 1866 EB und 1867 EB geeignet. RJ-45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz). Entspricht Cat. 6A, Class EA gem. ISO/IEC 11801:2011-06. Cat. 6A gemäß ISO/IEC 11801: 2011-06. Anschlusskennzeichnung A und B gemäß TIA/EIA-568-B.2. Bauart nach EN 60 603-7-51:2011-01. Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B. Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 1000 Steckzyklen. Biegeradienoptimierte Kabelzuführung (30°). Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich. Re-embedded getestet. Geeignet für Mix-and-Match-Einsatz. Nur für 8-polige RJ 45-Stecker. Zinkdruckgussgehäuse. Mit integrierter Staubschutzkappe (bei Bedarf abnehmbar). Mit Schneidklemmen. Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm. Für Adern von AWG 24-22. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.				
	0219-101	2CKA000230A0413	1/10	12,41	01

1) Mit Montageadaptoren passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.

	Modular-Jack-Buchse 6-polig Kat. 3 (AMP-Nr. 216000-2) Für Zentralscheibe 2561- und Sockel 1812, 1866 EB, 1867 EB. Für Leiterquerschnitte von 0,12 mm ² (AWG 26) bis 0,35 mm ² (AWG 22).				
	0210	2CKA000225A0078	10	8,11	01

	Modular-Jack-Buchse 8-polig Kat. 3 (AMP-Nr. 216005-4) Für Zentralscheibe 2561- und Sockel 1812, 1866 EB, 1867 EB. Für Leiterquerschnitte von 0,12 mm ² (AWG 26) bis 0,35 mm ² (AWG 22).				
	0211	2CKA000225A0086	10	9,41	01

	Einbaustecker Für Potenzialausgleich-Steckverbinder und Einbau in Zentralscheiben. Für Geräte mit 19 mm Durchmesser.				
	0471-0-0037	2CKA000471A0037	10	33,46	01

	Winkelbuchse Passend zu Stecker 2095 UC-212 und zu Einbaustecker 0471-0-0037 nach DIN 42801. Für Potenzialausgleich-Steckverbinder (Anschluss bis 6 mm ² , gequetscht oder gelötet)				
	0299-0-0032	2CKA000299A0032	10	26,09	01

Einsätze für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Radio iNet ^{1) 2) 3) 4)} WLAN Internet-Radiowecker zur Unterputzmontage. Zum Empfang überregionaler und internationaler Radiosender via Internet. Radiostationssuche über diverse Genres möglich. Mit hochauflösendem Grafikdisplay und Hintergrundbeleuchtung. Mit externem AUX-Eingang. Integrierter Web Server zur Konfiguration und Steuerung. Fernbedienbar über Smartphone mittels Browseroberfläche. UPnP Wiedergabefunktionalität. Die Steuerung erfolgt über Smartphone. Für Mono-/Stereobetrieb. 8 Radioprogramme speicherbar. Mit Uhrzeit und Datumsanzeige. Mit Weckfunktion. Mit Kurzzeittimer. Mit automatischer Ausschaltfunktion (Sleep-Automatik). Mit Nebstelleneingang zum ferngesteuerten EIN-/AUS-Schalten. Mit integrierter WLAN Antenne. WLAN Standards: IEEE 802.11b / IEEE 802.11g und IEEE 802.11n WLAN Sicherheit: WPA / WPA2. Zulässige Lautsprecherimpedanz: 4 - 8 Ohm Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich. Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 49 mm Einbautiefe: 33 mm				
	8216 U	2CKA008200A0152	1/10	260,00	19

APP

- 1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Passender Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
3) Auch mit Einbau-Lautsprecher (8222 EB) und Feuchtraum-Lautsprecher (8224 EB) kombinierbar.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.

	Busch-DigitalRadio ^{1) 2) 3) 4) 5)} RDS-Stereo-Radiowecker zur Unterputzmontage. Empfangsfrequenz: 87,50 MHz - 108,00 MHz. Mit Display und Hintergrundbeleuchtung. Mit externem AUX-Eingang. Für Mono-/Stereobetrieb. 8 Radioprogramme speicherbar. Mit Uhrzeitanzeige. Mit Weckfunktion. Mit automatischer Ausschaltfunktion (Sleep-Automatik). Mit Nebstelleneingang zum ferngesteuerten EIN-/AUS-Schalten. Mit integrierter Antenne. Mit zusätzlichem Anschluss für externe Antenne. Zulässige Lautsprecherimpedanz: 4 - 8 Ohm Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 49 mm Einbautiefe: 34 mm				
	8215 U	2CKA008200A0041	1/10	121,00	19

- 1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Passender Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
3) Auch mit Deckeneinbaulautsprecher (8225 EB & 8226 EB) und HiFi Deckeneinbaulautsprecher (8226/11 EB) kombinierbar.
4) Auch mit Einbau-Lautsprecher (8222 EB) und Feuchtraum-Lautsprecher (8224 EB) kombinierbar.
5) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.

Einsätze für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Radio BTconnect ^{1) 2) 3) 4)} RDS-Stereo-Radiowecker zur Unterputzmontage. Mit Bluetooth Schnittstelle zur Musikwiedergabe von mobilen Geräten. Empfangsfrequenz: 87,50 MHz - 108,00 MHz. Mit hochauflösendem Grafikdisplay und Hintergrundbeleuchtung. Mit externem AUX-Eingang. Für Mono-/Stereobetrieb. 8 Radioprogramme speicherbar. Mit Uhrzeit und Datumsanzeige. Mit Wecker und Snooze Funktion. Mit Kurzzeittimer. Mit automatischer Ausschaltfunktion (Sleep-Automatik). Mit Nebenstelleneingang zum ferngesteuerten EIN-/AUS-Schalten. Mit integrierter Antenne. Mit zusätzlichem Anschluss für externe Antenne. Zulässige Lautsprecherimpedanz: 4 - 8 Ohm Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich. Bluetooth Spezifikation: 2.1 Unterstützte Bluetooth Profile: A2DP Anzahl von gespeicherten Bluetooth-Verbindungen: max. 8 Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 47 mm Einbautiefe: 32 mm				
	8217 U	2CKA008200A0193	1/10	182,00	19

- 1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellocher.
2) Passender Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
3) Auch mit Deckeneinbaulautsprecher (8225 EB & 8226 EB) und HiFi Deckeneinbaulautsprecher (8226/11 EB) kombinierbar.
4) Auch mit Einbau-Lautsprecher (8222 EB) und Feuchtraum-Lautsprecher (8224 EB) kombinierbar.

	Busch-Bluetooth Receiver ^{1) 2) 3) 4)} Bluetooth Schnittstelle zur Musikwiedergabe von mobilen Geräten. Mit integriertem Verstärker. Mit externem AUX-Eingang. Für Mono-/Stereobetrieb. Kombinierbar mit dem REG-Verstärker 8208. Zulässige Lautsprecherimpedanz: 4 - 16 Ohm Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich. Bluetooth Spezifikation: 4.0 Unterstützte Bluetooth Profile: A2DP Anzahl von gespeicherten Bluetooth-Verbindungen: max. 8 Anzeigeelemente: LED zur Statusanzeige. Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm Einbautiefe: 32 mm				
	8219 U	2CKA008200A0198	1/10	159,00	19

- 1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellocher.
2) Passender Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
3) Auch mit Deckeneinbaulautsprecher (8225 EB & 8226 EB) und HiFi Deckeneinbaulautsprecher (8226/11 EB) kombinierbar.
4) Auch mit Einbau-Lautsprecher (8222 EB) und Feuchtraum-Lautsprecher (8224 EB) kombinierbar.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Lautsprecher-Einsatz ¹⁾ 5 cm (2") Für Busch-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Für Busch-Radio BTconnect 8217 U. Für Busch-Bluetooth Receiver 8219 U. Mit Breitband-Charakteristik. Mit Flachsteckverbinder. Incl. Lautsprecheranschlussleitung. Nennleistung: 2 W (RMS) Frequenzgang: 200 - 20.000 Hz Impedanz: 4 Ohm Schutzart Gerät: IP 20, SELV Einbautiefe: 32 mm				
	8223 U	2CKA008200A0042	1/10	33,60	19

- 1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellocher.

	Intercom-Verstärker-Einsatz ^{1) 1)} mit Display Busch-AudioWorld® Systemverstärker. Zur individuellen Lautstärkeregelung. Zur Sprachdurchsage an 15 individuelle Rufzonen. Mit zusätzlicher Rundruffunktion. Zur Umschaltung zwischen Busch-AudioWorld® Systemkanal 1 und 2. Zur Weiterschaltung des zentralen Radioprogramms. Wahlweise Deaktivierung von Sprachdurchsagen (do not disturb). Für Mono-/Stereobetrieb. Mit Klangregelfunktion. Mit Uhrzeitanzeige. Mit Weckfunktion. Mit automatischer Ausschaltfunktion (Sleep-Automatik). Mit akustischer Überwachungsfunktion (Babymonitoring). Zulässige Lautsprecherimpedanz: 8 - 16 Ohm Nennspannung: 15 V- Schutzart Gerät: IP 20, SELV Einbautiefe: 36 mm				
	8214 U	2CKA008200A0119	1/10	223,00	19

- 1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellocher.
*) Auslauftype

	Verstärker-Einsatz ^{1) 1)} Zur individuellen Lautstärkeregelung. Mit Umschaltung zwischen Radio und externer Musikquelle. Zur Weiterschaltung des zentralen Radioprogramms. Für Mono-/Stereobetrieb. Mit automatischer Loudnessfunktion. Wahlweise automatische Abschaltung nach 30 min. (Sleep-Funktion). Nennspannung: 15 V- Schutzart Gerät: IP 20, SELV Einbautiefe: 32 mm				
	8211 U	2CKA008200A0010	1/10	130,00	19

- 1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellocher.
*) Auslauftype

Einsätze für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Audioeingang 1) 1)				
	Zur Einspeisung externer Musikquellen in das Busch-AudioWorld® Beschallungssystem. Für 1 stereo Audiokanal. Für Verstärker-Einsatz 8211 U. Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U. Für REG-Verstärker 8208. Mit Busch-DigitalRadio (8215 U) und Busch-Radio iNet (8216 U) kombinierbar. Nennspannung: 15 V- Schutzart Gerät: IP 20, SELV Einbautiefe: 34 mm				
81 anthrazit	8210 U	2CKA008200A0108	1	160,00	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellocher.
*) Auslauf-type

	Lautsprecher-Einsatz 1) 1)				
	5 cm (2") Für Verstärker-Einsatz 8211 U. Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U. Für REG-Verstärker 8208. Für Mikrofonkonsole 8205. Mit Breitband-Charakteristik. Mit Steckklemmen. Nennleistung: 2 W (RMS) Frequenzgang: 150 - 16.000 Hz Impedanz: 16 Ohm Schutzart Gerät: IP 20, SELV Einbautiefe: 34 mm				
81 anthrazit	8221 U	2CKA008200A0012	1/10	43,50	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellocher.
*) Auslauf-type

	HDMI-Anschlussdose 1) 1)				
	mit Schraubklemmen und Zugentlastung Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx. Zur Übertragung hochauflösender digitaler Audio- und Video-Daten, von z.B. einem SAT-Receiver oder DVD-/Blue-Ray-Player auf einen Plasma-, LCD- oder LED-TV/-Bildschirm. HDMI-Buchsentyp: Typ A, 3D-fähig Full HD-fähig (1920 x 1080 Pixel). Zum Anschluss von 20-adrigen HDMI-Kabeln. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Zur problemlosen Montage, unter Einhaltung der zulässigen Biegeradien, wird die Verwendung der Kaiser "Electronic-Dose", Art.-Nr. 1068-02 oder 9062-74 empfohlen. Ohne Zentralscheibe. Ohne Spreize. Einbautiefe: 34 mm				
weiß	0261/31	2CKA000230A0427	1	148,50	01
alpinweiß	0261/32	2CKA000230A0428	1	144,00	01
grau	0261/33	2CKA000230A0429	1	148,50	01

1) Hinweise der Kabel- und Gerätehersteller zur max. HDMI-Kabellänge beachten.

	VGA-Anschlussdose 1) 1)				
	mit Schraubklemmen und Zugentlastung Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx. Zur Übertragung analoger Video-Daten zwischen PCs und Laptops und Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren oder Beamern. VGA-Buchsentyp: D-Sub, 15-polig. Full HD-fähig (1920 x 1080 Pixel). Zum Anschluss von 15-adrigen VGA-Kabeln. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Zur problemlosen Montage, unter Einhaltung der zulässigen Biegeradien, wird die Verwendung der Kaiser "Electronic-Dose", Art.-Nr. 1068-02 oder 9062-74 empfohlen. Ohne Zentralscheibe. Ohne Spreize. Einbautiefe: 34 mm				
weiß	0261/21	2CKA000230A0421	1	86,00	01
alpinweiß	0261/22	2CKA000230A0422	1	86,00	01
grau	0261/23	2CKA000230A0423	1	86,00	01

1) Hinweise der Kabel- und Gerätehersteller zur max. VGA-Kabellänge beachten.

	USB-Anschlussdose 1) 1)				
	mit Schraubklemmen und Zugentlastung Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx. Zum Anschluss mobiler Endgeräte, wie z.B. Computerzubehör (Drucker, Scanner, USB-Sticks etc.) oder Digitalkameras. USB-Buchsentyp: Typ A, USB 2.0 fähig. Zum Anschluss von 5-adrigen USB-Kabeln. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Zur problemlosen Montage, unter Einhaltung der zulässigen Biegeradien, wird die Verwendung der Kaiser "Electronic-Dose", Art.-Nr. 1068-02 oder 9062-74 empfohlen. Ohne Zentralscheibe. Ohne Spreize. Einbautiefe: 34 mm				
weiß	0261/11	2CKA000230A0415	1	83,00	01
alpinweiß	0261/12	2CKA000230A0416	1	86,00	01
grau	0261/13	2CKA000230A0417	1	86,00	01

1) Hinweise der Kabel- und Gerätehersteller zur max. USB-Kabellänge beachten.

	Kommunikationsadapter für BNC-F Durchführungsbuchsen				
	Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx. Zur Aufnahme von ein oder zwei Buchsen. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Ohne Zentralscheibe. Ohne Spreize.				
weiß	0262/11	2CKA000230A0433	1	10,35	01
alpinweiß	0262/12	2CKA000230A0434	1	10,35	01
grau	0262/13	2CKA000230A0435	1	10,35	01

	F Durchführungsbuchse zur Montage in Kommunikationsadaptern				
	Zum Anschluss von Antennenkabel, z.B. für TV-Geräte mit integriertem SAT-Tuner, und SAT-Receiver. Mit Schraubanschluss. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.				
	0262	2CKA000230A0439	1	5,32	01

Einsätze für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Kommunikationsadapter für Cinch-Buchsen Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx. Zur Aufnahme von ein oder zwei Buchsen. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Ohne Zentralscheibe. Ohne Spreize.					
weiß	0263/11	2CKA000230A0441	1	10,35	01
alpinweiß	0263/12	2CKA000230A0442	1	10,35	01
grau	0263/13	2CKA000230A0443	1	10,35	01

 Cinch-Buchse zur Montage in Kommunikationsadaptern Zum Anschluss analoger Audio-Geräte, wie z.B. Audio-Receiver / Verstärker und HiFi-Anlagen. Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz. Buchsenfarbe: weiß (Audio, linker Kanal). Mit Lötanschluss.					
alpinweiß	0263/04	2CKA000230A0447	1	7,36	01

 Cinch-Buchse zur Montage in Kommunikationsadaptern Zum Anschluss analoger Audio-Geräte, wie z.B. Audio-Receiver / Verstärker und HiFi-Anlagen. Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz. Buchsenfarbe: schwarz (Audio, linker Kanal). Mit Lötanschluss.					
schwarz	0263/05	2CKA000230A0448	1	7,36	01

 Cinch-Buchse zur Montage in Kommunikationsadaptern Zum Anschluss analoger Audio-Geräte, wie z.B. Audio-Receiver / Verstärker und HiFi-Anlagen. Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz. Buchsenfarbe: rot (Audio, rechter Kanal). Mit Lötanschluss.					
rot	0263/06	2CKA000230A0449	1	7,36	01

 Cinch-Buchse zur Montage in Kommunikationsadaptern Zum Anschluss analoger Video-Geräte, wie z.B. DVD-Player, Festplattenrecorder, Videorecorder oder Receiver. Buchsenfarbe: gelb (Composite Video). Mit Lötanschluss.					
gelb	0263/07	2CKA000230A0450	1	7,36	01

 Kommunikationsadapter für Mini-Klinken-Buchsen 3,5 mm Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx. Zur Aufnahme von ein oder zwei Buchsen. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Ohne Zentralscheibe. Ohne Spreize.					
weiß	0264/11	2CKA000230A0455	1	10,35	01
alpinweiß	0264/12	2CKA000230A0456	1	10,35	01
grau	0264/13	2CKA000230A0457	1	10,35	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Mini-Klinken-Buchse 3,5 mm zur Montage in Kommunikationsadaptern Zum Anschluss mobiler Endgeräte, wie z.B. MP3-Player (Stereo), Mobiltelefone und Smartphones. Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz. Mit Lötanschluss.					
chrom glanz	0264	2CKA000230A0461	1	10,01	01

 Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose 1) Mit Steckklemmen (rückseitig mit Schraubklemmen). Mit 4 Anschlussklemmen. Leiterquerschnitt max 10 mm². Polung farblich gekennzeichnet. Mit Spreize.					
weiß	0248/02-101	2CKA000230A0402	10/100	23,83	01

1) Passend zu Abdeckung TAE 1766-xxx und 2539-21x.


 Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose 1) Mit Steckklemmen (rückseitig mit Schraubklemmen). Mit 4 Anschlussklemmen. Leiterquerschnitt max 10 mm². Polung farblich gekennzeichnet. Mit Spreize.					
alpinweiß	0248/04-101	2CKA000230A0403	10/100	23,83	01

1) Passend zu Abdeckung TAE 1766-xxx und 2539-21x.


 Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose 1) Mit Steckklemmen (rückseitig mit Schraubklemmen). Mit 4 Anschlussklemmen. Leiterquerschnitt max 10 mm². Polung farblich gekennzeichnet. Mit Spreize.					
anthrazit	0248/05-101	2CKA000230A0404	10/100	23,83	01

1) Passend zu Abdeckung TAE 1766-xxx und 2539-21x.

Einsätze für LED-Licht/ Infolicht/Lichtsignal

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	LED-UP-Einsatz 1) 2) Power-Modul Für Busch-iceLight Wand- und Deckenmodule Typ 2068/xx. Besonders lichtstark, z.B. für Informationsdarstellung. Farbtemperatur: 2.700 K (warmweiß) Nicht dimmbar. Lichtstärke über Service-Schalter von vorne zw. 100 und 25% umschaltbar. Netzleistungsaufnahme: 5 W Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 % Stromaufnahme LED: 350 mA (sekundär) Sekundär: SELV Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009				
	2067/11 U	2CKA001510A0001	1/10	51,60	19

- 1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.

	LED-UP-Einsatz 1) 2) Power-Modul Für Busch-iceLight Wand- und Deckenmodule Typ 2068/xx. Besonders lichtstark, z.B. für Informationsdarstellung. Farbtemperatur: 4.000 K (neutralweiß) Nicht dimmbar. Lichtstärke über Service-Schalter von vorne zw. 100 und 25% umschaltbar. Netzleistungsaufnahme: 5 W Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 % Stromaufnahme LED: 350 mA (sekundär) Sekundär: SELV Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009				
	2067/12 U	2CKA001510A0002	1/10	51,60	19

- 1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.

	LED-UP-Einsatz 1) 2) Nachtlicht Für Busch-iceLight Wand- und Deckenmodule Typ 2068/xx. Für geringe Helligkeit (Nachtlicht). Farbtemperatur: 3.000 K (warmweiß) Nicht dimmbar. Netzleistungsaufnahme: 0,15 W Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 % Stromaufnahme LED: 40 mA (sekundär) Sekundär: SELV Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009				
	2067/13 U	2CKA001510A0012	1/10	51,60	19

- 1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	LED-UP-Einsatz 1) 2) Nachtlicht Für Busch-iceLight Wand- und Deckenmodule Typ 2068/xx. Für geringe Helligkeit (Nachtlicht). Farbtemperatur: 6.500 Kelvin (kaltweiß). Nicht dimmbar. Netzleistungsaufnahme: 0,15 W Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 % Stromaufnahme LED: 40 mA (sekundär) Sekundär: SELV Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009				
	2067/14 U	2CKA001510A0013	1/10	51,60	19

- 1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.

	Infolicht Einsatz 1) 2) Größe des Infotelldes 43 x 43 mm. Lange Lebensdauer des Beleuchtungskörpers (LEDs). Homogene Ausleuchtung des Infotelldes. Nennspannung: 230 V~				
	2062 U	2CKA001511A0115	1/10	76,50	01

- 1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.

	Lichtsignal-Einsatz 1) unbestückt Ohne Haube. Nennspannung: 250 V~				
	2061 U	2CKA001511A0062	10	10,71	01

- 1) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 und 8344-1 und LED-Einsätze.

	Lichtsignal-Einsatz 1) mit E 10-Gewinde Ohne Haube. Nennspannung: 250 V~				
	2661 U	2CKA001511A0096	10	10,71	01

- 1) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8302, 8340, 8341, 8342, 8343. Für eine intensivere Ausleuchtung empfehlen wir die Lampe 8340.

Einsätze für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	El. Raumtemperaturregler UP 1) 2) 3) Heizen/Kühlen Mit separatem Anschluss (230 V~) für externe Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen. Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist. Mit Spreizbefestigung Nennstrom: 10 A Heizen Nennstrom: 5 A Kühlen Klasse des Temperaturreglers: 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%. Nennspannung: 230 V~ Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C EN 60730-2-9, British Standard EN 60669-2-1				
	1099 UHK	2CKA001032A0515	1/10	103,00	19

- 1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.
3) Schalttemperaturdifferenz $\pm 0,5$ K.

	El. Raumtemperaturregler UP 1) 2) 3) Heizen/Kühlen, Schiebeschalter Mit eingebautem Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen. Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist. Mit Spreizbefestigung Nennstrom: 10 A Heizen Nennstrom: 5 A Kühlen Klasse des Temperaturreglers: 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%. Nennspannung: 230 V~ Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C EN 60730-2-9, British Standard EN 60669-2-1				
	1099 UHKEA	2CKA001032A0516	1/10	105,00	19

- 1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.
3) Schalttemperaturdifferenz $\pm 0,5$ K.

	El. Raumtemperaturregler UP 1) 2) 3) Schiebeschalter, 24 V Mit eingebautem Schiebeschalter und Kontrolllampe für die Nachtabsenkung von 4 K. Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist. Mit Spreizbefestigung Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung (4K). Klasse des Temperaturreglers: 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%. Nennspannung: 24 V~ Nennstrom: 1 A Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C EN 60730-2-9, British Standard EN 60669-2-1				
	1096 U	2CKA001032A0485	1	95,50	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	El. Raumtemperaturregler UP 1) 2) 3) Schiebeschalter Mit eingebautem Schiebeschalter und Kontrolllampe für die Nachtabsenkung von 4 K. Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist. Mit Spreizbefestigung Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung (4K). Klasse des Temperaturreglers: 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%. Nennspannung: 230 V~ Nennstrom: 10 A Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C EN 60730-2-9, British Standard EN 60669-2-1				
	1095 U	2CKA001032A0484	1/10	83,00	19

- 1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.
3) Schalttemperaturdifferenz $\pm 0,5$ K.

	El. Raumtemperaturregler UP 1) 2) 3) Wechsler Mit Spreizbefestigung Klasse des Temperaturreglers: 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%. Nennspannung: 230 V~ Nennstrom: 5 A Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C EN 60730-2-9, British Standard EN 60669-2-1				
	1097 U	2CKA001032A0486	1/10	82,50	19

- 1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" benötigt. Z. B. Art.-Nr. 6164/11-102.
3) Schalttemperaturdifferenz $\pm 0,5$ K.

	El. Raumtemperaturregler UP 1) 2) 3) Wechsler Mit Spreizbefestigung Klasse des Temperaturreglers: 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%. Nennspannung: 230 V~ Nennstrom: 5 A Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C EN 60730-2-9, British Standard EN 60669-2-1				
	1097 U	2CKA001032A0486	1/10	82,50	19

- 1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.
3) Schalttemperaturdifferenz $\pm 0,5$ K.

- 1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen oder geöffnet" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.
3) Schalttemperaturdifferenz $\pm 0,5$ K.

Einsätze für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	El. Raumtemperaturregler UP 1) 2) 3) Istwert-Anzeige Mit Temperaturanzeige IST-Wert Automatische Reglerkalibrierung Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist. Mit Spreizbefestigung Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung (4K). Klasse des Temperaturreglers: 1 Beitrag zur Raumheizungseffizienz: 1,0%. Nennspannung: 230 V~ Nennstrom: 10 A Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C EN 60730-2-9, British Standard EN 60669-2-1				
	1094 UTA	2CKA001032A0487	1/10	124,00	19

- 1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
- 2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.
- 3) Schalttemperaturdifferenz $\pm 0,5$ K.

	El. Raumtemperaturregler UP 1) 2) 3) Schiebeschalter, Istwert-Anzeige Mit Temperaturanzeige IST-Wert Automatische Reglerkalibrierung Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist. Mit eingebautem Schiebeschalter und Kontrolllampe für die Nachtabsenkung von 4 K. Mit Spreizbefestigung Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung (4K). Klasse des Temperaturreglers: 1 Beitrag zur Raumheizungseffizienz: 1,0%. Nennspannung: 230 V~ Nennstrom: 10 A Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C EN 60730-2-9, British Standard EN 60669-2-1				
	1095 UTA	2CKA001032A0488	1/10	137,00	19

- 1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
- 2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.
- 3) Schalttemperaturdifferenz $\pm 0,5$ K.

	El. Raumtemperaturregler UP 1) 2) 3) Schiebeschalter, Istwert-Anzeige, 24 V Mit Temperaturanzeige IST-Wert Automatische Reglerkalibrierung Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist. Mit eingebautem Schiebeschalter und Kontrolllampe für die Nachtabsenkung von 4 K. Mit Spreizbefestigung Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung (4K). Klasse des Temperaturreglers: 1 Beitrag zur Raumheizungseffizienz: 1,0%. Nennspannung: 24 V~ Nennstrom: 1 A Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C EN 60730-2-9, British Standard EN 60669-2-1				
	1096 UTA	2CKA001032A0489	1/10	158,00	19

- 1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
- 2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" benötigt. Z. B. Art.-Nr. 6164/11-102.
- 3) Schalttemperaturdifferenz $\pm 0,5$ K.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	El. Raumtemperaturregler UP 1) 2) 3) Wechsler, Istwert-Anzeige Mit Temperaturanzeige IST-Wert Automatische Reglerkalibrierung Mit Spreizbefestigung Klasse des Temperaturreglers: 1 Beitrag zur Raumheizungseffizienz: 1,0%. Nennspannung: 230 V~ Nennstrom: 5 A EN 60730-2-9, British Standard EN 60669-2-1				
	1097 UTA	2CKA001032A0490	1/10	132,00	19

- 1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
- 2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen oder geöffnet" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.
- 3) Schalttemperaturdifferenz $\pm 0,5$ K.

	El. Raumtemperaturregler UP 1) 2) 3) Wechsler, Sollwert-Anzeige, Timer Mit Wechselkontakt und thermischer Rückführung. Einfache Einstellung über menu- und textgeführte Anzeige. 4 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar. Mit Spreizbefestigung Automatische Sommer-/Winterzeit-Zeitumschaltung Gangreserve > 10 Stunden. Passend für Zentralscheibe 6435-xxx. Klasse des Temperaturreglers: 1 Beitrag zur Raumheizungseffizienz: 1,0%. Nennspannung: 230 V~ Nennstrom: 10 A Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C EN 60730-2-9				
	1098 U-101	2CKA001032A0508	1/10	249,00	19

- 1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
- 2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen oder geöffnet" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.
- 3) Schalttemperaturdifferenz $\pm 0,5$ K.

	El. Raumtemperaturregler UP 1) Fernfühler Mit Fernfühler und thermischer Rückführung. Für elektrische Fußbodenheizung. Mit eingebautem Schiebeschalter und Kontrolllampe für die Nachtabsenkung von 4 K. Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist. Mit Spreizbefestigung Fühlerlänge: 4 m. Fühler=NTC, 10 Kiloohm bei 25 Grad C. Einstellbereich: +10 bis +50° C. Anschlussleitung: 1mm² bis 2,5 mm² Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung (4K). Klasse des Temperaturreglers: 1 Beitrag zur Raumheizungseffizienz: 1,0%. Nennspannung: 230 V~ Nennstrom: 16 A, bei $\cos \varphi 1$ EN 60730-2-9, British Standard EN 60669-2-1				
	1095 UF	2CKA001032A0497	1/10	188,00	19

- 1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)


Einsätze für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	EI. Raumtemperaturregler UP 1) 2) Wechsler, Sollwert-Anzeige, Timer, Fernfühler Mit Wechselkontakt und thermischer Rückführung. Einfache Einstellung über menu- und textgeführte Anzeige. 4 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar. Mit Spreizbefestigung Automatische Sommer-/Winterzeit-Zeitumschaltung Fühlerlänge: 4 m. Fühler=NTC, 10 Kiloohm bei 25 Grad C. Gangreserve > 10 Stunden Passend für Zentralscheibe 6435-xxx. Klasse des Temperaturreglers: 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%. Nennspannung: 230 V~ Nennstrom: 16 A Temperaturbereich Gerät: 10 °C bis 50 °C EN 60730-2-9				
	1098 UF-101	2CKA001032A0509	1/10	275,00	19

- 1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
- 2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen oder geöffnet" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.

Einsätze für Busch-Dimmer®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Drehdimmer 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) UP, LED, 2-400 W Sehr geringe Einbautiefe: < 20 mm Ohne Spreize. Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung. 2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich). Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi). Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi). Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen. Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich. Mit manuell einstellbarer Betriebsart: Phasenan- / Phasenabschnitt. Mit einstellbarer Minimal- / Maximal-Helligkeit. Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren. Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung). Ohne Zentralscheibe. Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 % Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Phasenabschnitt) Nennleistung: 2 - 400 W/VA (Phasenabschnitt) Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1				
	6523 UR-103	2CKA006512A0344	1/10	94,50	19



- 1) Beleuchtbar durch Glühlampe. Glühlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
- 2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
- 3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
- 4) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
- 5) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
- 6) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
- 7) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.

Einsätze für Busch-Dimmer®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Busch-Drehdimmer 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) UP, LED, 2-100 W Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung. 2-Leiter-Anschluss-technik (Neutralleiter nicht erforderlich). Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi). Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi). Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren. Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen. Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich. Mittels Wahlschalter zwischen Phasen- und Phasenabschnitt umschaltbar. Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren. Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung). Mit einstellbarer Minimalhelligkeit. Ohne Zentralscheibe. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten). Nennleistung: 10 - 250 W/VA (Nicht-LED-Lasten). Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1					
    	6523 U-102	2CKA006512A0334	1/10	75,50	19

- 1) Beleuchtbar durch Glühlampe. Glühlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
- 2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
- 3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
- 4) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
- 5) Mit Anschlussklemme für Netzfreeschalterkomponenten.
- 6) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
- 7) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.

 Busch-Drehdimmer 1) 2) 3) 4) UP, R, 60-600 W Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenanschnitt. Für Glühlampen und 230 V-Halogenglühlampen. Mit einstellbarer Minimalhelligkeit. Ohne Zentralscheibe. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Nennleistung: 60 - 600 W IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1					
 	2250 U	2CKA006515A0704	1/10	69,00	20

- 1) Beleuchtbar durch Glühlampe. Glühlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
- 2) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
- 3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
- 4) Mit Anschlussklemme für Netzfreeschalterkomponenten.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Busch-Drehdimmer 1) 2) 3) 4) 5) UP, RL, 20-500 W Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenanschnitt. Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Transformator. Mit einstellbarer Minimalhelligkeit. Ohne Zentralscheibe. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Nennleistung: 20 - 500 W/VA IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1					
  	2247 U	2CKA006512A0057	1/10	81,12	20

- 1) Beleuchtbar durch Glühlampe. Glühlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
- 2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
- 3) Mit Anschlussklemme für Netzfreeschalterkomponenten.
- 4) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
- 5) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

 Busch-Drehdimmer 1) 2) 3) 4) 5) 6) UP, RL, 200-700 W Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenanschnitt. Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Transformator. Kurzschlussfest, überlastsicher. Mit einstellbarer Minimalhelligkeit. Ohne Zentralscheibe. Ohne Spreize. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Nennleistung: 200 - 700 W/VA IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1					
  	6520 U	2CKA006520A0226	1	207,00	19

- 1) Beleuchtbar durch Glühlampe. Glühlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
- 2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
- 3) Mit Anschlussklemme für Netzfreeschalterkomponenten.
- 4) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
- 5) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
- 6) Einzelmontage empfehlenswert.

 Busch-Serienschalter/Drehdimmer 1) 2) 3) UP, RL, 60-400 W 1 Kanal als Dimmer ausgelegt. 1 Kanal als Schaltkontakt (Wechsler) ausgelegt. Mit Drehbetätigung und Phasenanschnitt. Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Transformator. Mit einstellbarer Minimalhelligkeit. Ohne Zentralscheibe. Nennstrom 6A (Schaltausgang Wechselkontakt). Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Nennleistung: 60 - 400 W/VA IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1					
  	6517 U-101	2CKA006517A0016	1/10	62,40	19

- 1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
- 2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
- 3) Als Ersatz für Serienschalter geeignet.

Einsätze für Busch-Dimmer®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Drehdimmer 1) 2) 3) 4) 5) 6) UP, RC, 40-420 W Mit Drehbetätigung, Druckfolgwechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenabschnitt. Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Nieder-volt-Halogenlampen mit elektronischen Trafos. Geräuscharm, kurzschlussfest, überlastsicher. Ohne Zentralscheibe. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Nennleistung: 40 - 420 W/VA IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1				
	6513 U-102	2CKA006513A0568	1/10	99,00	20

- 1) Nicht für Paket- und Ringkerntransformatoren geeignet.
- 2) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
- 3) Bei elektronischen Trafos -5 % Trafoverluste berücksichtigen.
- 4) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
- 5) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
- 6) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

	Busch-Drehdimmer 1) 2) 3) 4) 5) 6) UP, RC, 40-550 W Mit Drehbetätigung, Druckfolgwechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenabschnitt. Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Nieder-volt-Halogenlampen mit elektronischen Trafos. Geräuscharm, kurzschlussfest, überlastsicher. Ohne Zentralscheibe. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Nennleistung: 40 - 550 W/VA IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1				
	6519 U	2CKA006519A0011	1	129,00	19

- 1) Nicht für Paket- und Ringkerntransformatoren geeignet.
 - 2) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
 - 3) Bei elektronischen Trafos -5 % Trafoverluste berücksichtigen.
 - 4) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
 - 5) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
 - 6) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
- *) Auslaughtype

	Busch-Drehdimmer 1) 2) 3) 4) 5) UP, RLC, 60-420 W Mit Inkrementalgeber und Soft-Rastung. Mit Intelligenz für Universalbetrieb. Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos. Kurzschlussfest, überlastsicher. Leistungserweiterung über ausgangsseitig parallel geschaltete Lastleistung mit einem Leistungsbaustein 6594 U bis auf 735 W/VA möglich. Bedienung über Drehnebenstelle 6592 U möglich. Ohne Zentralscheibe. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Nennleistung: 60 - 420 W/VA IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1				
	6591 U-101	2CKA006513A0587	1/10	142,50	19

- 1) Beleuchtbar durch Glimmlampe 3855, Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
- 2) Bei elektronischen Trafos -5 % Trafoverluste berücksichtigen.
- 3) Bei konventionellen Trafos -20 % Trafoverluste berücksichtigen.
- 4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
- 5) Nicht mit Wechselschaltern kombinierbar.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Drehdimmer, Nebenstelle 1) 2) UP Zum Anschluss an 6591 U-101. Für Busch-Universal-Zentraldimmer® 6583(-500). Mit Inkrementalgeber und Soft-Rastung. Es können max. 5 Nebenstellen an einem 6591U-101 angeschlossen werden, Ohne Zentralscheibe. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz				
	6592 U	2CKA006513A0589	1	65,00	19

- 1) Bedienelemente 2115-xxx und 6540-xxx.
- 2) Zur Beleuchtung des Bedienelementes N-Anschluss erforderlich.

	Busch-Drehdimmer 1) 2) 3) 4) UP, 1-10 V Mit Drehbetätigung und Drehausschalter. Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC. Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte. Ohne Zentralscheibe. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Nennleistung: 700 W/VA IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1				
	2112 U-101	2CKA006599A2035	1/10	45,00	19

- 1) Nicht beleuchtbar.
- 2) Zentralscheibe 2115 J-.../2115-.../6540-... verwenden.
- 3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
- 4) Bei zu hohen Einschaltströmen sind zusätzliche Relais vorzusehen.

	Busch-Drehdimmer 1) UP, DALI Für Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm). Zum Schalten und Steuern von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten gemäß IEC 62386 (z.B. EVG und Trafos mit DALI-Schnittstelle) . Mit Drehbetätigung und Druck-AUS-Taster. Verpolungssicher. Einschaltheiligkeit und Grundhelligkeit netzausfallsicher einstellbar. Mit integriertem LED-Orientierungslicht. Farbe des Orientierungslichtes einstellbar (18 Presets + AUS). Parallelschaltung von bis zu 5 Geräten im passiven Betrieb. Max. Stromaufnahme: 15 mA. Nicht für die Kombination mit DALI-Sensoren oder Zentralen anderer Hersteller geeignet. Zur Erzeugung der DALI-Spannung wird eine Spannungsversorgung gemäß IEC 62386 benötigt, z.B. von Tridonic, Philips, Helvar oder BJE-Art.-Nr. 2117/11 U. Max. DALI-Leitungslänge: 300 m (bei 1,5 - 2,5 mm²). Ohne Zentralscheibe. Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
2117 U	2CKA006599A2985	1	50,00	19	

- 1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Einsätze für Busch-Dimmer®

Unterputz-
Einsätze

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Busch-Drehdimmer 1) UP, DALI, Power Für Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm). Mit integriertem DALI-Netzteil. Zum Schalten und Steuern von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten gemäß IEC 62386 (z.B. EVG und Trafos mit DALI-Schnittstelle) . Mit Drehbetätigung und Druck-AUS-Taster. Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung). Einschaltelligkeit und Grundhelligkeit netzausfallsicher einstellbar. Mit integriertem LED-Orientierungslicht. Farbe des Orientierungslichtes einstellbar (18 Presets + AUS). Parallelschaltung von bis zu 5 Geräten im passiven Betrieb. Parallelschaltung von bis zu 3 Geräten im aktiven Betrieb. Nicht für die Kombination mit DALI-Sensoren oder Zentralen anderer Hersteller geeignet. DALI-Spannung: 15,5 V = Max. Ausgangsstrom: 75 mA Leistungsaufnahme: < 2,5 W Max. Anzahl DALI-Betriebsgeräte: bei einem aktiven DALI-Poti: 37 bei 3 parallelen aktiven DALI-Potis: 111 Liefert im aktiven Betrieb an Netzspannung den notwendigen Strom für weitere DALI-Betriebs- und Steuergeräte. Ohne Netzspannung, im passiven Betrieb, dient das Poti im DALI-Bus als zusätzliche Bedienstelle. Max. DALI-Leitungslänge: 300 m (bei 1,5 - 2,5 mm²). Ohne Zentralscheibe. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C	2117/11 U	2CKA006599A2986	1	127,00	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

 Busch-Drehdimmer 1) UP, DALI, TW Für Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm). Zum Schalten und Steuern von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten gemäß IEC 62386 (z.B. EVG und Trafos mit DALI-Schnittstelle) . Mit Drehbetätigung und Druck-AUS-Taster. Verpolungsicher. Zur Änderung der Farbtemperatur von "tunable white" Leuchten/Leuchtmitteln, die dem DALI-Standard IEC 62386-209 (Device Type 8) entsprechen. Farbtemperatur dann zwischen 2.700 K - 6.500 K einstellbar. Einschaltelligkeit und Grundhelligkeit netzausfallsicher einstellbar. Mit integriertem LED-Orientierungslicht. Farbe des Orientierungslichtes einstellbar (18 Presets + AUS). Parallelschaltung von bis zu 5 Geräten im passiven Betrieb. Max. Stromaufnahme: 15 mA. Nicht für die Kombination mit DALI-Sensoren oder Zentralen anderer Hersteller geeignet. Zur Erzeugung der DALI-Spannung wird eine Spannungsversorgung gemäß IEC 62386 benötigt, z.B. von Tridonic, Philips, Helvar oder BJE-Art.-Nr. 2116/11 U. Max. DALI-Leitungslänge: 300 m (bei 1,5 - 2,5 mm²). Ohne Zentralscheibe. Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C	2116 U	2CKA006599A3025	1	57,00	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Busch-Drehdimmer 1) UP, DALI, Power, TW Für Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm). Mit integriertem DALI-Netzteil. Zum Schalten und Steuern von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten gemäß IEC 62386 (z.B. EVG und Trafos mit DALI-Schnittstelle) . Mit Drehbetätigung und Druck-AUS-Taster. Zur Änderung der Farbtemperatur von "tunable white" Leuchten/Leuchtmitteln, die dem DALI-Standard IEC 62386-209 (Device Type 8) entsprechen. Farbtemperatur dann zwischen 2.700 K - 6.500 K einstellbar. Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung). Einschaltelligkeit und Grundhelligkeit netzausfallsicher einstellbar. Mit integriertem LED-Orientierungslicht. Farbe des Orientierungslichtes einstellbar (18 Presets + AUS). Parallelschaltung von bis zu 5 Geräten im passiven Betrieb. Parallelschaltung von bis zu 3 Geräten im aktiven Betrieb. Nicht für die Kombination mit DALI-Sensoren oder Zentralen anderer Hersteller geeignet. DALI-Spannung: 15,5 V = Max. Ausgangsstrom: 75 mA Leistungsaufnahme: < 2,5 W Max. Anzahl DALI-Betriebsgeräte: bei einem aktiven DALI-Poti: 37 bei 3 parallelen aktiven DALI-Potis: 111 Liefert im aktiven Betrieb an Netzspannung den notwendigen Strom für weitere DALI-Betriebs- und Steuergeräte. Ohne Netzspannung, im passiven Betrieb, dient das Poti im DALI-Bus als zusätzliche Bedienstelle. Max. DALI-Leitungslänge: 300 m (bei 1,5 - 2,5 mm²). Ohne Zentralscheibe. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C	2116/11 U	2CKA006599A3026	1	136,00	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Einsätze für Busch-Dimmer®

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Busch-Tastdimmer ¹⁾ ²⁾ ³⁾ ⁴⁾ ⁵⁾ ⁶⁾

UP, LED, 2-100 W

Tastdimmer

2-Leiter-Anschluss-technik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Neutralleiter optional anschließbar (beim Anschluss von geringen Lasten, < 10 W/VA, empfohlen).

Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).

Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.

Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.

Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.

Minimalhelligkeit bei Phasenanschnitt über Potenziometer einstellbar.

Potenziometer bei Linksanschlag entspricht Betriebsart Phasenabschnitt.

Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.

Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).

Mit Lichtwertspeicherung und Minimalhelligkeitsspeicherung.

Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.

Ohne Bedienelement.

Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.

Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x.

Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.

Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.

Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten).

Nennleistung: 10 - 200 W/VA (Nicht-LED-Lasten).

Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %

Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz

Schutzart Gerät: IP 20

Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1



6526 U

2CKA006512A0322 1/10

145,00 19

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.

2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.

3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.

4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

5) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.

6) In Verbindung mit 6810-21x-101 und 6800-xx-104 (M) ausschließlich zum Schalten von Retrofit-LEDs geeignet (bei 2-Leiter-Anschluss).



Busch-Tastdimmer ¹⁾ ²⁾

UP, RL, 25-500 W

Mit Lichtwertspeicherung und Phasenanschnitt.

Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Transformator.

Kompatibel zu den Bedienelementen 6543-xxx-10x.

Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.

Parallelbetrieb mehrerer Transformatoren und/oder Glühlampen möglich.

Ohne Bedienelement.

Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %

Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz

Nennleistung: 25 - 500 W/VA

IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1



6560 U-101

2CKA006560A1205 1/10

102,00 19

1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.

2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Busch-Serien-Tastdimmer ¹⁾ ²⁾ ³⁾ ⁴⁾

UP, RC, 45-315 W

Zum Schalten und Dimmen von 2 unabhängigen Verbrauchern.

Mit Phasenabschnitt.

Doppeltaster

Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen Trafos.

Kompatibel zu den Bedienelementen 6545-xxx.

Ohne Abdeckung, ohne Zentralscheibe.

Ausgänge: 2 unabhängige Dimm-Kanäle.

Nennleistung: 40-315 W/VA pro Kanal.

Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %

Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz

IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1



6565 U

2CKA006565A0056 1/10

141,38 19

1) Nicht für Paket- und Ringkerntransformatoren geeignet.

2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.

3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

4) Nicht mit Tasternebenstellen kombinierbar.



Busch-Tastdimmer ¹⁾ ²⁾ ³⁾ ⁴⁾

UP, RLC, 60-420 W

Mit Lichtwertspeicherung und Intelligenz für Universalbetrieb.

Wählbare Soft EIN/AUS-Funktion und Memoryfunktion.

Leistungserweiterung über ausgangsseitig parallel geschaltete Lastleistung mit einem Leistungsbaustein 6594 U bis auf 735 W/VA möglich.

Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.

Kurzschlussfest, überlastsicher.

mit Tastbetätigung.

Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.

Ohne Bedienelement.

Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.

Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x.

Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.

Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard

6810-21x-101.

Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II

6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.

Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und

6813/11-xxx.

Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz

6805 U.

Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %

Nennfrequenz: 50 Hz

Nennleistung: 60 - 420 W/VA

IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1



6593 U

2CKA006590A0169 1/10

145,00 19

1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.

2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.

3) In Verbindung mit 6800-xxx-104 (M) ist ein Soft-Aus einstellbar.

4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Einsätze für Busch-Dimmer®

Unterputz-
Einsätze

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Busch-Dimmer®, Leistungserweiterung ¹⁾ UP, RLC, 200-315 W Die Ansteuerung erfolgt durch einen Busch-Universal-Zentraldimmer® 6593 U oder Busch-Universal-Drehdimmer® 6591 U-101 Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos. Nur einsetzbar in Verbindung mit einer Zentralscheibe 2114-xxx und 6541-xxx. Ohne Zentralscheibe. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Nennleistung: 200 - 315 W/VA IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1					
  	6594 U	2CKA006590A0170	1/10	95,50	19


1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)


 Busch-Tastdimmer® ^{1) 2)} UP, 1-10 V 3-Leiter-Anschluss-technik (Neutraleiter erforderlich). Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC. Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x. Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x und 6067-xxx-10x. Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101. Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M. Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx. Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich. Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte. Ohne Bedienelement. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Nennleistung: 700 W/VA IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1					
	6550 U-101	2CKA006550A0041	1	169,25	19

1) Nicht beleuchtbar.






2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

3) Mit integriertem Einschaltstrombegrenzer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Busch-Universal-Relais-Einsatz 3-Leiter-Anschluss-technik (Neutraleiter erforderlich). Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101. Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M. Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor für Allwetter 44® 6800-3x-102C. Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx. Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6067-xxx-10x. Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x. Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden. Nennstrom: 10 AX Nennleistung: 2300 W/VA Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C British Standard EN 60669-2-1					
	6401 U-102	2CKA006401A0048	1/10	94,50	19

 Busch-Universal-Serieneinsatz 3-Leiter-Anschluss-technik (Neutraleiter erforderlich). Für Betriebsart Serienschalter: 2 separate Ausgänge, 2 separate Nebenstelleneingänge. Für Betriebsart Zeitschalter: Ausgang 1 (z. B. Beleuchtung), Ausgang 2: ein-/ausschaltverzögert in Abhängigkeit von Ausgang 1 (z. B. Lüftersteuerung). Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101. Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M. Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx. Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x und 6067-xxx-10x. Für Bedienelement 6430-xxx-10x und 6543-xxx-10x. Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Ausgänge: 2x Schließer, potenzialgebunden Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden. Nennstrom: 10 AX Nennleistung: 2300 W/VA Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C British Standard EN 60669-2-1					
	6402 U	2CKA006401A0047	1/10	145,00	19

Einsätze für Bewegungsmelder/Komfortschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Wächter® Relais-Einsatz 3-Leiter-Anschluss-technik (Neutralleiter erforderlich). Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101. Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M. Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx. Nennspannung: 230 V, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden. Nennleistung: 700 W/VA Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 55 °C British Standard EN 60669-2-1						Busch-Komfortschalter® 2-Draht-Einsatz 1) 2) 3) 4) 5) 6) 2-Leiter-Anschluss-technik (Neutralleiter nicht erforderlich). Für Busch-Komfortschalter Sensoren 6815-xxx. Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich. Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen und Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden. Nennleistung: 40 - 300 W/VA Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C British Standard EN 60669-2-1				
	6812 U-101	2CKA006800A2011	1/10	77,40	19		6815 U	2CKA006800A2270	1/10	57,00	19
1) Bei elektronischen Trafos -5 % Trafoverluste berücksichtigen. 2) Bei konventionellen Trafos -20 % Trafoverluste berücksichtigen. 3) Nicht zur Ansteuerung von Energiesparlampen, konventionellen sowie elektronischen Vorschaltgeräten und LED Leuchtmitteln geeignet. 4) Nicht zur Ansteuerung von Treppenhausezeitautomaten geeignet. 5) Nicht zur Ansteuerung von Relais geeignet. 6) Ausgangsseitig nicht parallel schaltbar. *) Auslauftype											
	Busch-Wächter® MOS-Fet-Einsatz 1) 2) 3) 4) 5) 2-Leiter-Anschluss-technik (Neutralleiter nicht erforderlich). Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101. Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M. Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx. Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen und Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden. Nennleistung: 60 - 420 W/VA Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C British Standard EN 60669-2-1						Busch-Komfortschalter® Relais-Einsatz 1) 2) 3) 4) 3-Leiter-Anschluss-technik (Neutralleiter erforderlich). Für Busch-Komfortschalter Sensoren 6815-xxx. Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich. Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Lastart: 230 V-Glühlampen und Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren oder Elektronik-Transformator. Nennleistung: 2300 W/VA Lastart: 230 V-Halogenlampen Nennleistung: 1200 W Lastart: Leuchtstofflampen Nennstrom: 10 AX, bei cos φ 0,5 Nennleistung: 2300 VA Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C British Standard EN 60669-2-1				
	6804 U-101	2CKA006800A2218	1/10	60,50	19		6816 U	2CKA006800A2355	1/10	57,00	19
1) Bei elektronischen Trafos -5 % Trafoverluste berücksichtigen. 2) Bei konventionellen Trafos -20 % Trafoverluste berücksichtigen. 3) Nicht zur Ansteuerung von Energiesparlampen, konventionellen sowie elektronischen Vorschaltgeräten und LED Leuchtmitteln geeignet. 4) Nicht zur Ansteuerung von Treppenhausezeitautomaten geeignet. 5) Nicht zur Ansteuerung von Relais geeignet.						1) Bei elektronischen Trafos -5 % Trafoverluste berücksichtigen. 2) Bei konventionellen Trafos -20 % Trafoverluste berücksichtigen. 3) Ausgangsseitig parallel schaltbar. *) Auslauftype					
	Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 1) 3-Leiter-Anschluss-technik (Neutralleiter erforderlich). Zur Erweiterung von Busch-Wächter® 180 UP und Busch-Wächter® Präsenz tech Installationen. Zur Kombination mit Relais-Einsatz 6401 U-102 und 6402 U. Zur Kombination mit MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Zur Kombination mit Dimmer-Einsatz 6593 U und 6550 U-101. Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M. Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Steuer-/Signalausgänge: 1, elektronischer Ausgang, potenzialgebunden Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C						Näherungsschalter 3-Leiter-Anschluss-technik (Neutralleiter erforderlich). Relais-Einsatz mit Näherungssensor. Zum berührungslosen AN- oder AUS-Schalten von elektrischen Verbrauchern, z.B. Licht. Zum Schalten von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt-Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden. Schaltet bei Erfassung einer Annäherung < ca. 5 cm. Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden. Nennstrom: 10 AX Nennleistung: 2300 W/VA Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C British Standard EN 60669-2-1				
	6805 U	2CKA006800A1468	1/10	34,06	19		6406 U	2CKA006400A0034	1	121,00	19
1) Nicht kombinierbar mit Relais-Einsatz 6812 U-101.											

Zubehör für Unterputz-Programme

Unterputz-
Einsätze

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Verlängerungsspreize 1) Die Verlängerungsspreize wird über die Schalter-/Steckdosenpreise und unter die Spreizenschraube geklemmt. Für die Montage von UP-Geräten (alle Schalter, Taster, Lichtsignale und Steckdosen), z. B. für tief eingesetzte Dosen.				
	2149	2CKA001763A0010	100	1,24	01

1) Nicht für Steckdosen mit schraubenlosen Klemmen
 *) Auslauftype

	Verlängerungsspreize 1) Für die Montage von UP-SCHUKO® Steckdosen sowie Schalter, Taster etc. und tiefeingebaute UP-Dosen.				
	2148	2CKA002148A0120	100	1,24	01

1) Nicht für Typen 2000/3 US, 2000/6/2 US, 2000/6/6 US-101 und Doppelsteckdosen.

	Abtastbares Symbol Selbstklebend (transparent) für Wippe 2506-xxx.				
Licht	2144 LI	2CKA001714A0295	10/1000	1,14	01
Klingel	2144 KI	2CKA001714A0296	10/1000	1,14	01
Schlüssel	2144 TR	2CKA001714A0297	10/1000	1,14	01

	Abtastbares Symbol Steckdose Selbstklebend transparent für SCHUKO® Steckdosen mit Klappdeckel 20 EUK-xxx.				
	2144 ST	2CKA001714A0298	10/1000	1,14	01

	DIN A4-Beschriftungsbogen 1) Kunststoffolie Zum Einsatz in alle zu beschriftenden Busch-Jaeger Geräte Nur für Laserdrucker geeignet. Die Bedruckung der Folie erfolgt über den Busch-Jaeger Beschriftungsservice.				
transluzent	1799/02	2CKA001799A0959	1	15,80	01
transparent	1799/03	2CKA001799A0960	1	15,80	01

1) 1 Stück = 1 Bogen.

	RC-Löschglied Zum Schutz vor Beeinträchtigung oder Zerstörung von elektronischen Geräten durch Überspannungen. Für die Beschaltung von netzparallelen Induktivitäten (z. B. Relais, Schütz, Leuchtstofflampen, Transformatoren u.ä.). Beseitigt Funktionsstörungen an elektronischen Geräten z. B. Wiedereinschaltung (Takten) eines Bewegungsmelders. Maße: Durchmesser 25 mm, Länge 35 mm, Länge der Anschlussleitung ca. 100 mm. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz				
	6899	2CKA006899A0231	10	10,70	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Kompensator Verhindert die Selbstzündung von Energiespar- oder LED-Lampen bei Schaltern mit Orientierungsbeleuchtung (parallel zum Leuchtmittel). Vermeidet Nachglimmen von NV-Halogen- oder LED-Leuchtmitteln im ausgeschalteten Zustand durch eventuell auftretende Brummspannung oder bei Ansteuerung über Tastdimmer ohne Neutralleiteranschluss (parallel zur Trafo-Primärseite bzw. zum Leuchtmittel). Verhindert Geräuschbildung an elektronischen Trafos im ausgeschalteten Zustand bei Ansteuerung über Tastdimmer ohne Neutralleiteranschluss (parallel zur Trafo-Primärseite). Beseitigt Brummspannungen auf der Steuerleitung in Jalousicontrol-Gruppensteuerungen (parallel zwischen Steuerader "Auf" und Neutralleiter sowie "Ab" und Neutralleiter). Maße: Durchmesser 22 mm, Länge 25 mm, Länge der Anschlussleitung ca. 235 mm. Nennspannung: 250 V~ Nennfrequenz: 50 Hz				
	6596	2CKA006599A2290	1	18,84	19

Glimmlampen UP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Steck-Glimmlampe 1) Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2025 Für Schalter/Taster - ohne Serienschalter. Universalbeleuchtung Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,4 mA						Steck-Glimmlampe (Ersatzbedarf) Für beleuchtbare/beschriftbare Wippen/impuls Schalter weiß für 8353. Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe WEIß. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 2 mA				
	8350	2CKA001784A0545	100	5,47	01						
1) Auswechselbare Steck-Glimmlampe.						weiß	8363	2CKA001784A0594	100	4,41	01
	Steck-Glimmlampe 1) Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U besonders lichtstark für Lichtsignale Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1 mA						Steck-Glimmlampe Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar. Für impuls Kontrollschalter 2001/2 UKGL und 2001/6 UKGL. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2601/..., 2620/..., 2621/..., 2661/... Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,8 mA				
	8352	2CKA001784A0560	10	5,62	01						
1) Auswechselbare Steck-Glimmlampe.							8305	2CKA001784A0701	100	4,39	01
	Steck-Glimmlampe 1) Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Für Schalter/Taster - ohne Serienschalter. besonders lichtstark für Lichtsignale Nennspannung: 230 V Nennstrom: 2 mA						Glimmlampe für Dimmer (Ersatzbedarf) Für UP-Drehdimmer außer impuls. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 0,8 mA				
	8353	2CKA001784A0578	10	6,59	01		3855	2CKA006599A0518	10	6,27	01
1) Auswechselbare Steck-Glimmlampe.											
	Steck-Glimmlampe Für Serienschalter. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2002/..., 2022/... Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,5 mA						Glimmlampe für Dimmer (Ersatzbedarf) Für UP Drehdimmer nur impuls. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,8 mA				
	8338-1	2CKA001784A0057	10	6,45	01		3856	2CKA006599A2274	10	5,26	01
	Steck-Glimmlampe (Ersatzbedarf) Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe ROT. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,4 mA						Glimmlampe für Dimmer (Ersatzbedarf) Für UP Tastdimmer und Busch-Jalousiecontrol II. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,8 mA				
rot	8360	2CKA001784A0552	10	3,27	01		3857	2CKA006599A2282	10	5,26	01
	Steck-Glimmlampe (Ersatzbedarf) Für Lichtsignale/impuls Schalter gelb für 8352 Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe GELB. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1 mA						LED-Beleuchtungseinheit mit Sockel LED in der Farbe rot Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Für Schalter/Taster/Lichtsignal. Nennspannung: 8 - 15 V Nennstrom: 10 mA				
gelb	8362	2CKA001784A0586	10	3,52	01		8327-1	2CKA001784A0313	100	10,31	01
							Glimmlampe mit E 10 Gewinde für Lichtsignale Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W. Für Lichtsignale. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1,3 mA Nennstrom: 1,3 mA				
							8302	2CKA001780A0022	100	5,62	01

Glimmlampen UP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Glimmlampe mit E 10 Gewinde lichtstark, für Lichtsignale Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W. Für Lichtsignale. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 3 mA Nennstrom: 3 mA				
	8340	2CKA001784A0222	100	9,07	01

Glühlampen UP

Unterputz-
Einsätze

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Steck-Glühlampe Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., Für Schalter/Taster/Lichtsignal. Nennspannung: 24 V Nennstrom: 22 mA				
	8337-1	2CKA001784A0032	10	6,40	01
	Steck-Glühlampe Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Für Schalter/Taster. Nennspannung: 12 V Nennstrom: 40 mA				
	8345-1	2CKA001784A0289	10	6,59	01
	Steck-Glühlampe Für Schalter/Taster. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Nennspannung: 8 V Nennstrom: 40 mA				
	8344-1	2CKA001784A0164	10	6,59	01
	Steck-Glühlampe Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechsel- bar, farbige Kennzeichnung. Für Einsatz 2021/6 UNV. Gehäusefarbe ROT. Nennspannung: 24 V Nennstrom: 22 mA				
	8365	2CKA001784A0610	100	5,26	01
	Steck-Glühlampe Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechsel- bar, farbige Kennzeichnung. Für Einsatz 2021/6 UNV. Gehäusefarbe GELB. Nennspannung: 12 V Nennstrom: 40 mA				
	8366	2CKA001784A0636	100	5,26	01
	Steck-Glimmlampe Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechsel- bar, farbige Kennzeichnung. Für Einsatz 2021/6 UNV. Gehäusefarbe WEIß. Nennspannung: 8 V Nennstrom: 40 mA				
	8367	2CKA001784A0651	100	5,26	01
	Glühlampe mit E 10 Gewinde für Lichtsignale Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W. Für Lichtsignale. Nennspannung: 24 V Nennleistung: 2 W Nennleistung: 2 W				
	8343	2CKA001784A0263	100	6,59	01

Glühlampen UP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Glühlampe mit E 10 Gewinde für Lichtsignale Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W. Für Lichtsignale. Nennspannung: 12 V Nennleistung: 1,5 W Nennleistung: 1,5 W				
	8342	2CKA001784A0255	100	6,59	01
	Glühlampe mit E 10 Gewinde für Lichtsignale Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W. Für Lichtsignale. Nennspannung: 6 V Nennleistung: 1,2 W Nennleistung: 1,2 W				
	8341	2CKA001784A0248	100	6,59	01

LED-Beleuchtungseinsätze

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	LED-Beleuchtungseinheit mit Sockel LED in der Farbe weiß Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Gehäusefarbe ROT. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,5 mA				
	8380-10	2CKA001784A0779	10	12,64	19
	LED-Beleuchtungseinheit mit Sockel LED in der Farbe weiß Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Gehäusefarbe GELB. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1 mA				
	8382-10	2CKA001784A0780	10	12,64	19
	LED-Beleuchtungseinheit mit Sockel LED in der Farbe weiß Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Gehäusefarbe WEIß. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 2 mA				
	8383-10	2CKA001784A0781	10	12,64	19
	LED-Beleuchtungseinheit mit Sockel LED in der Farbe rot Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Gehäusefarbe ROT. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,5 mA				
	8380-12	2CKA001784A0782	10	12,64	19
	LED-Beleuchtungseinheit mit Sockel LED in der Farbe rot Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Gehäusefarbe GELB. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1 mA				
	8382-12	2CKA001784A0783	10	12,64	19
	LED-Beleuchtungseinheit mit Sockel LED in der Farbe rot Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Gehäusefarbe WEIß. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Nennspannung: 230 V Nennstrom: 2 mA				
	8383-12	2CKA001784A0784	10	12,64	19

LED-Beleuchtungseinsätze

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	LED-Beleuchtungseinheit mit Sockel LED in der Farbe blau Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Gehäusefarbe ROT. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,5 mA						LED-Beleuchtungseinsatz LED in der Farbe rot Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe ROT. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,5 mA				
	8380-17	2CKA001784A0785	10	12,64	19		8390-12	2CKA001784A0791	10	10,28	19
	LED-Beleuchtungseinheit mit Sockel LED in der Farbe blau Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Gehäusefarbe GELB. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1 mA						LED-Beleuchtungseinsatz LED in der Farbe rot Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe GELB. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1 mA				
	8382-17	2CKA001784A0786	10	12,64	19		8392-12	2CKA001784A0792	10	10,28	19
	LED-Beleuchtungseinheit mit Sockel LED in der Farbe blau Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Gehäusefarbe WEIß. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 2 mA						LED-Beleuchtungseinsatz LED in der Farbe rot Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe WEIß. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 2 mA				
	8383-17	2CKA001784A0787	10	12,64	19		8393-12	2CKA001784A0793	10	10,28	19
	LED-Beleuchtungseinsatz LED in der Farbe weiß Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe ROT. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,5 mA						LED-Beleuchtungseinsatz LED in der Farbe blau Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe ROT. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,5 mA				
	8390-10	2CKA001784A0788	10	10,28	19		8390-17	2CKA001784A0794	10/100	10,28	19
	LED-Beleuchtungseinsatz LED in der Farbe weiß Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe GELB. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1 mA						LED-Beleuchtungseinsatz LED in der Farbe blau Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe GELB. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1 mA				
	8392-10	2CKA001784A0789	10	10,28	19		8392-17	2CKA001784A0795	10	10,28	19
	LED-Beleuchtungseinsatz LED in der Farbe weiß Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe WEIß. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 2 mA						LED-Beleuchtungseinsatz LED in der Farbe blau Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe WEIß. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 2 mA				
	8393-10	2CKA001784A0790	10	10,28	19		8393-17	2CKA001784A0796	10	10,28	19


LED-Beleuchtungseinsätze

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	LED-Beleuchtungseinheit mit Sockel LED in der Farbe rot Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Für Schalter/Taster/Lichtsignal. Nennspannung: 8 - 15 V Nennstrom: 10 mA				
	8327-1	2CKA001784A0313	100	10,31	01

	Beleuchtungseinsatz 1) Mit Leuchtdiode. mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung des Beschriftungsträgers 1763-53 Nennspannung: 230 V~				
	53 glasklar	2152 NLI-53	2CKA001784A0777	1	15,00 12

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Notizen

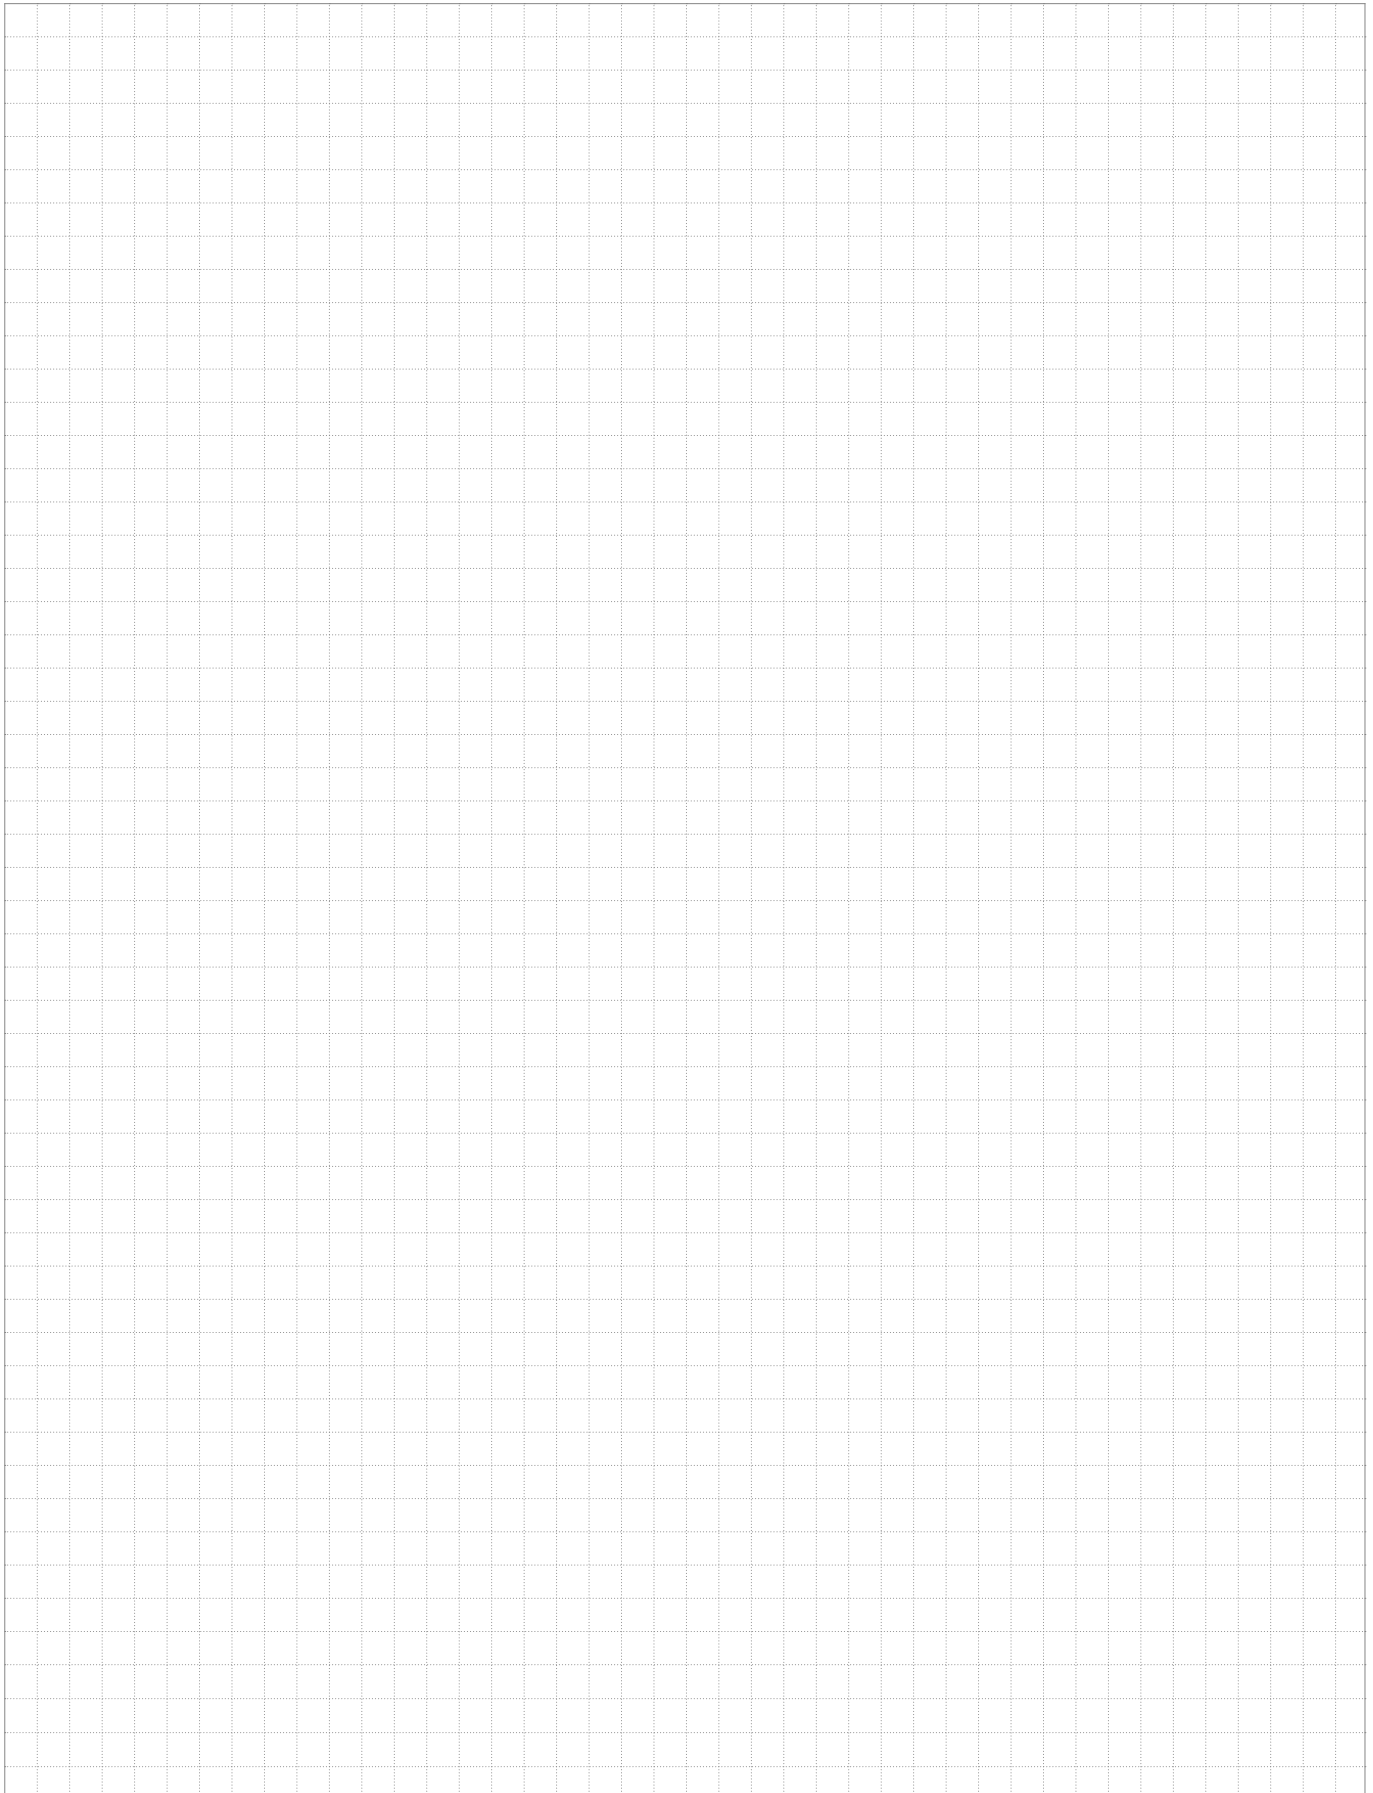



Decento®

Decento®. Handwerk, Qualität und damit Authentizität sind Werte mit Bestand. Und sie sind gefragt wie nie zuvor. Das Porzellanschalterprogramm Decento® verkörpert genau diese Werte und bietet eine zeitlose Ästhetik.

Inhalt Decento®

Schalter	S	58
Jalousieschalter	S	58
SCHUKO® Steckdosen	S	58



01



02



03



04



05



06

Decento® 01 Schalter mit 1-fach-Wippe. Wippe: studioweiß. Rahmen: studioweiß **02** Schalter mit 2-fach-Wippe **03** Jalousieschalter **04** Steckdose **05** Antennendose **06** Telefondose

Material: Porzellan, W./R. ähnl. RAL 9016

Decento®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippschalter ^{1) 2) 3)} Aus- und Wechselschaltung Material: Porzellan Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX IEC 60669-1				
64 studioweiß	2002/6 UJ-64	2CKA001012A2160	1	103,00	04

- 1) Nur für Schraubbefestigung.
 2) Kompletgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen
 3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

	Wippschalter ^{1) 2) 3)} Serienschaltung Material: Porzellan Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX IEC 60669-1				
64 studioweiß	2002/5 UJ-64	2CKA001012A2161	1	109,20	04

- 1) Nur für Schraubbefestigung.
 2) Kompletgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen
 3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

	Wippschalter ^{1) 2) 3)} Kreuzschaltung Material: Porzellan Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX IEC 60669-1				
64 studioweiß	2002/7 UJ-64	2CKA001012A2162	1	131,00	04

- 1) Nur für Schraubbefestigung.
 2) Kompletgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen
 3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

	Wipptaster ^{1) 2) 3)} 1-polig, Schließer (Arbeitsstrom) Mit N-Klemme. Material: Porzellan Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A IEC 60669-1				
64 studioweiß	2022 UJ-64	2CKA001413A1088	1	113,00	04

- 1) Nur für Schraubbefestigung.
 2) Kompletgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen
 3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

	Jalousietaster ^{1) 2) 3) 4)} 1-polig, Taster Mit Umkehrsperre. Material: Porzellan Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A IEC 60669-1				
64 studioweiß	2022/4 UJ-64	2CKA001413A1089	1	115,00	04

- 1) Nur für Schraubbefestigung.
 2) Kompletgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen
 3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
 4) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung sicher verhindert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Doppeltaster ^{1) 2) 3)} 1-polig, 2 Schließer Mit einer Eingangsklemme und 2 Betätigungswippen. Material: Porzellan Nennspannung: 250 V~ Ausgänge: 2x Schließer Nennstrom: 10 A IEC 60669-1				
64 studioweiß	2022 UJ-205-64	2CKA001413A1090	1	119,00	04

- 1) Nur für Schraubbefestigung.
 2) Kompletgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen
 3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

	SCHUKO® Unterputz-Steckdose ^{1) 2) 3) 4)} Material: Porzellan Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
64 studioweiß	20 EUJ-64	2CKA002011A6139	1	51,20	04

- 1) Nur für Schraubbefestigung.
 2) Kompletgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen
 3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
 4) SCHUKO® Steckdosen Zentralscheibe Kunststoff.

	Antennendosen-Einsatz ^{1) 2)} Material: Porzellan Breitbandtechnologie 47-2.150 MHz SAT-Anschluss als schraubbare F-Buchse ausgeführt. Für analoge und digitale Übertragung. Mit zentraler Befestigung M3. Mit Spreize.				
64 studioweiß	1743 J-64	2CKA001724A4309	1	74,00	04

- 1) Nur für Schraubbefestigung.
 2) Kompletgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen

	Zentralscheibe ^{1) 2) 3)} mit Tragring Für 2 Modular-Jack-Einsätze. mit Abdeckung Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101. Material: Porzellan				
64 studioweiß	1800 J-64	2CKA001753A9995	1	74,00	04

- 1) Nur für Schraubbefestigung.
 2) Kompletgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen
 3) Modular Jack im Lieferumfang nicht enthalten

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Universalmodul, RJ45, Cat. 6A iso, geschirmt ¹⁾ 1 Steckbuchse, 8 (8)-polig Zur Montage in Montageadapter 0219/12 oder 0219/13. Auch zur Montage in Zentralscheibe 2561- und Sockel 1812, 1866 EB und 1867 EB geeignet. RJ-45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz). Entspricht Cat. 6A, Class EA gem. ISO/IEC 11801:2011-06. Cat. 6A gemäß ISO/IEC 11801: 2011-06. Anschlusskennzeichnung A und B gemäß TIA/EIA-568-B.2. Bauart nach EN 60 603-7-51:2011-01. Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B. Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 1000 Steckzyklen. Biegeradienoptimierte Kabelzuführung (30°). Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich. Re-embedded getestet. Geeignet für Mix-and-Match-Einsatz. Nur für 8-polige RJ 45-Stecker. Zinkdruckgussgehäuse. Mit integrierter Staubschutzkappe (bei Bedarf abnehmbar). Mit Schneidklemmen. Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm. Für Adern von AWG 24-22. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.										
	0219-101	2CKA000230A0413	1/10	12,41	01						

1) Mit Montageadaptern passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.

	Modular-Jack-Buchse 6-polig Kat. 3 (AMP-Nr. 216000-2) Für Zentralscheibe 2561- und Sockel 1812, 1866 EB, 1867 EB. Für Leiterquerschnitte von 0,12 mm ² (AWG 26) bis 0,35 mm ² (AWG 22).										
	0210	2CKA000225A0078	10	8,11	01						

	Modular-Jack-Buchse 8-polig Kat. 3 (AMP-Nr. 216005-4) Für Zentralscheibe 2561- und Sockel 1812, 1866 EB, 1867 EB. Für Leiterquerschnitte von 0,12 mm ² (AWG 26) bis 0,35 mm ² (AWG 22).										
	0211	2CKA000225A0086	10	9,41	01						



carat®

carat®

carat®. carat® gibt ein klares Bekenntnis zu hochkarätiger Gestaltung ab. Glasklare Formensprache und kontrastierende Farbgebungen unterstützen dabei eine zurückgenommen-aufgeräumte Innenarchitektur.

Inhalt carat®

Abdeckungen für Schalter/Taster	S 62
Steckdosen	S 64
Abdeckungen für Datenkommunikation	S 66
Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter	S 68
Abdeckungen für LED-Licht	S 69
Bedienelemente für Raumtemperaturregler	S 69
Bedienelemente für Dimmer	S 70
Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter	S 71
Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren	S 72
Zubehör	S 73
Rahmen carat®	S 74



01



02




03



04



05



06



07

carat® 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Wippe: studioweiß. Rahmen: Glas schwarz. Wippe ähnl. RAL 9016 **02** elfenbeinweiß/Bronze, Wippe ähnl. RAL 1013 **03** studioweiß/Glas schwarz, Wippe ähnl. RAL 9016 **04** anthrazit/Edelstahl, Wippe ähnl. RAL 7021 **05** elfenbeinweiß/Gold, Wippe ähnl. RAL 1013 **06** studioweiß/Chrom, Wippe ähnl. RAL 9016 **07** studioweiß/weißglas, Wippe ähnl. RAL 9016

Material: Wippe: Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei
Rahmen: Echtmaterialien

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Wippe Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.					
81 anthrazit	1786-81	2CKA001751A2926	10/100	7,73	04
82 elfenbeinweiß	1786-82	2CKA001751A2741	10/100	4,97	01
84 studioweiß	1786-84	2CKA001751A2749	10/100	5,00	01
12 rot RAL 3020	1786-12-82	2CKA001751A3145	10/100	10,00	04

 Wippe Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.					
81 anthrazit	1785-81	2CKA001751A2930	10	10,76	04
82 elfenbeinweiß	1785-82	2CKA001751A2744	10/100	7,87	01
84 studioweiß	1785-84	2CKA001751A2752	10/100	7,86	01

 Wippe Als Abdeckung für UP-Kontroll-Serienschalter.					
81 anthrazit	1785 K-81	2CKA001751A3121	10	14,84	04
82 elfenbeinweiß	1785 K-82	2CKA001751A3123	10	11,18	01
84 studioweiß	1785 K-84	2CKA001751A3127	10	11,18	01

 Wippe mit kleiner roter Kalotte Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.					
81 anthrazit	1789-81	2CKA001751A2928	10	9,10	04
82 elfenbeinweiß	1789-82	2CKA001751A2813	10	6,10	01
84 studioweiß	1789-84	2CKA001751A2814	10/100	6,10	01

 Wippe mit kleiner transparenter Kalotte Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.					
81 anthrazit	1789 N-81	2CKA001751A3147	10/100	9,11	04
82 elfenbeinweiß	1789 N-82	2CKA001751A3148	10/100	6,10	04
84 studioweiß	1789 N-84	2CKA001751A3150	10/100	6,10	04

 Wippe mit Aufdruck mit kleiner transparenter Kalotte Mit Symbol "Stecker". Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.					
81 anthrazit	1789 ST-81	2CKA001751A3157	10/100	9,11	04
82 elfenbeinweiß	1789 ST-82	2CKA001751A3158	10/100	6,10	04
84 studioweiß	1789 ST-84	2CKA001751A3160	10/100	6,10	04

 Wippe mit Aufdruck mit kleiner transparenter Kalotte Mit Symbol "Licht". Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.					
81 anthrazit	1789 LI-81	2CKA001751A2931	10	9,10	04
82 elfenbeinweiß	1789 LI-82	2CKA001751A2745	10	6,10	01
84 studioweiß	1789 LI-84	2CKA001751A2753	10/100	6,10	01

 Wippe mit Aufdruck mit kleiner transparenter Kalotte Mit Symbol "Schlüssel". Als Abdeckung für UP-Taster.					
81 anthrazit	1789 TR-81	2CKA001751A2933	10	9,10	04
82 elfenbeinweiß	1789 TR-82	2CKA001751A2747	10	6,10	01
84 studioweiß	1789 TR-84	2CKA001751A2755	10	6,10	01

 Wippe mit Aufdruck mit kleiner transparenter Kalotte Mit Symbol "Klingel". Als Abdeckung für UP-Taster.					
81 anthrazit	1789 KI-81	2CKA001751A2932	10	9,10	04
82 elfenbeinweiß	1789 KI-82	2CKA001751A2746	10	6,10	01
84 studioweiß	1789 KI-84	2CKA001751A2754	10	6,10	01

 Wippe^{1) 2)} mit Beschriftungsfeld Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 59,7 x 11,7 mm.					
81 anthrazit	1764 NLI-81	2CKA001731A1552	10	11,10	04
82 elfenbeinweiß	1764 NLI-82	2CKA001731A1876	10	9,27	01
84 studioweiß	1764 NLI-84	2CKA001731A1877	10/100	9,26	01
13 grün RAL 6032	1764 NLI-13-82	2CKA001731A4007	10/100	11,98	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
 2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.

 Wippe^{1) 2)} mit Beschriftungsfeld Mit Symbol "Klingel". Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung. Als Abdeckung für UP-Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm.					
81 anthrazit	1764 NLI/KI-81	2CKA001731A3998	10/100	12,23	04
82 elfenbeinweiß	1764 NLI/KI-82	2CKA001731A3999	10/100	10,40	04
84 studioweiß	1764 NLI/KI-84	2CKA001731A4001	10/100	10,40	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
 2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.

 Wippe mit Aufdruck mit kleiner roter Kalotte Mit Aufdruck "0 und I". Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.					
81 anthrazit	1788-81	2CKA001751A2927	10	10,23	04
82 elfenbeinweiß	1788-82	2CKA001751A2742	10	7,25	01
84 studioweiß	1788-84	2CKA001751A2750	10/100	7,25	01

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Wippe mit Aufdruck mit kleinerer roter Kalotte Mit Aufdruck "Heizung". Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.						 Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Mit Nullstellung. Für Einsatz 2710 U.					
81 anthrazit	1789 H-81	2CKA001751A2929	10	10,23	04	81 anthrazit	2542 DR/01-81	2CKA001710A3644	10	12,79	04
82 elfenbeinweiß	1789 H-82	2CKA001751A2743	10	7,25	01	82 elfenbeinweiß	2542 DR/01-82	2CKA001710A3645	10	11,15	01
84 studioweiß	1789 H-84	2CKA001751A2751	10	7,25	01	84 studioweiß	2542 DR/01-84	2CKA001710A3646	10	11,15	01

 Zentralscheibe Für Cardschalter. Für Einsatz 2025 U. Passend für Karten 54 x 86 mm. Das Innenteil der Zentralscheibe besteht aus einem lichtleitenden Kunststoff, so dass die Karteneinführung beleuchtet wird.						 Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Ohne Nullstellung. Für Einsatz 2710/1 U.					
81 anthrazit	1792-81	2CKA001710A3639	10	53,30	04	81 anthrazit	2542 DR/02-81	2CKA001710A3649	10	12,79	04
82 elfenbeinweiß	1792-82	2CKA001710A3640	10	51,20	01	82 elfenbeinweiß	2542 DR/02-82	2CKA001710A3650	10	11,15	01
84 studioweiß	1792-84	2CKA001710A3641	10	51,20	01	84 studioweiß	2542 DR/02-84	2CKA001710A3651	10	11,15	01

 Wippe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. DO NOT DISTURB											
81 anthrazit	1786/11-81	2CKA001751A3207	10	8,84	04						
82 elfenbeinweiß	1786/11-82	2CKA001751A2997	10	7,28	01						
84 studioweiß	1786/11-84	2CKA001751A2998	10	7,28	01						

 Wippe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster. DO NOT DISTURB MAKE UP ROOM											
81 anthrazit	1785/11-81	2CKA001751A3205	10	13,41	04						
82 elfenbeinweiß	1785/11-82	2CKA001751A2991	10	11,25	01						
84 studioweiß	1785/11-84	2CKA001751A2992	10	11,25	01						

 Zentralscheibe ¹⁾ für Zugschalter 2610/6 UC-xx, 2610/6 UJ-xx Schraubbefestigung											
81 anthrazit	1796-81	2CKA001753A0308	10	11,47	04						
82 elfenbeinweiß	1796-82	2CKA001753A0309	10	8,56	04						
84 studioweiß	1796-84	2CKA001753A0311	10	8,56	04						

1) Vorhandene Abdeckung/Zentralscheibe austauschen.

 Wippe offen für rote Zugtasterkalotte Für Zugtaster 2020/xx US.											
81 anthrazit	1720-81	2CKA001731A1914	10	7,73	04						
82 elfenbeinweiß	1720-82	2CKA001731A1915	10	6,13	01						
84 studioweiß	1720-84	2CKA001731A1916	10	6,13	01						

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
81 anthrazit	20 EUC-81	2CKA002011A3801	10/100	10,28	04
82 elfenbeinweiß	20 EUC-82	2CKA002011A3721	10/100	7,16	01
84 studioweiß	20 EUC-84	2CKA002011A3725	10/100	7,16	01

 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
81 anthrazit	20 EUCKS-81	2CKA002013A5265	10	12,13	04
82 elfenbeinweiß	20 EUCKS-82	2CKA002013A5244	10/100	9,01	01
84 studioweiß	20 EUCKS-84	2CKA002013A5245	10/100	9,01	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ^{1) 2)} mit erh. Berührungsschutz Mit Schraubklemmen. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
81 anthrazit	2300 EUCB-81	2CKA002013A5448	10	12,31	04
82 elfenbeinweiß	2300 EUCB-82	2CKA002013A5449	10/100	9,19	01
84 studioweiß	2300 EUCB-84	2CKA002013A5451	10/100	9,19	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Mit Schraubklemmen

 SCHUKO® USB-Steckdose ^{1) 2) 3)} mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel. Mit USB Typ A Steckbuchse. Mit elektronischem Kurzschlusschutz. Mit elektronischem Überlastschutz. Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose. Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 5 V~, +5 % / -5 % Nennfrequenz: 50 Hz Lastart: SCHUKO® Steckdose Nennstrom: 16 A Lastart: USB-Anschluss Nennstrom: 700 mA Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm Einbautiefe: 35 mm					
81 anthrazit	20 EUCBUSB-81	2CKA002011A6158	1	76,30	04
82 elfenbeinweiß	20 EUCBUSB-82	2CKA002011A6159	1	73,00	01
84 studioweiß	20 EUCBUSB-84	2CKA002011A6161	1/10	73,00	01

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Busch-Servicesteckdose ¹⁾ mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Auswurfmechanismus. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
81 anthrazit	20 EUCBDR-81	2CKA002013A5415	10	19,47	04
82 elfenbeinweiß	20 EUCBDR-82	2CKA002013A5416	10	16,26	01
84 studioweiß	20 EUCBDR-84	2CKA002013A5418	10	16,26	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight ^{1) 2)} mit Nachtorientierungslicht Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt. Mit Leuchtdiode. Mit erhöhtem Berührungsschutz. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
81 anthrazit	20 EUCBLI-81	2CKA002013A5459	1	77,50	04
82 elfenbeinweiß	20 EUCBLI-82	2CKA002013A5292	1	72,50	19
84 studioweiß	20 EUCBLI-84	2CKA002013A5294	1	72,05	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchstüblichen Konzentrationen.

 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ mit Beschriftungsfeld 2-polig (2 P + E) Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
81 anthrazit	20 EUN-81	2CKA002011A3802	10	13,35	04
82 elfenbeinweiß	20 EUN-82	2CKA002011A3726	10	10,23	01
84 studioweiß	20 EUN-84	2CKA002011A3727	10/100	10,23	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ^{1) 2)} mit Beschriftungsfeld Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit erhöhtem Berührungsschutz. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
81 anthrazit	20 EUCNB-81	2CKA002013A5427	10	17,20	04
82 elfenbeinweiß	20 EUCNB-82	2CKA002013A5428	10	13,99	04
83 alusilber ³⁾	20 EUCNB-83	2CKA002013A5429	10/100	19,67	04
84 studioweiß	20 EUCNB-84	2CKA002013A5430	10/100	13,99	04
884 studioweiß matt ³⁾	20 EUCNB-884	2CKA002013A5433	10/100	19,67	04
885 schwarz matt ³⁾	20 EUCNB-885	2CKA002013A5434	10/100	19,67	04
12 rot RAL 3020	20 EUCNB-12-82	2CKA002013A5423	10	19,67	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ ²⁾ mit Aufdruck "EDV" Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit erhöhtem Berührungsschutz. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
81 anthrazit	20 EUCKS/DV-81	2CKA002013A5266	10	13,87	04
82 elfenbeinweiß	20 EUCKS/DV-82	2CKA002013A5267	10	10,65	01
84 studioweiß	20 EUCKS/DV-84	2CKA002013A5268	10	10,65	01

- 1) SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit roter Abdeckung, siehe Kapitel future® linear.
 2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

 Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ mit Überspannungsschutz 2-polig (2 P + E) Mit integriertem und externem Meldekontakt. ISN = 5 kA Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz. Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2 Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
81 anthrazit	2310 EUGL/VA-81-11	2CKA002011A3830	1	192,00	19
82 elfenbeinweiß	2310 EUGL/VA-82-11	2CKA002011A3831	1	189,00	19
84 studioweiß	2310 EUGL/VA-84-11	2CKA002011A3833	1	189,00	19
NEU					
12 rot RAL 3020	2310 EUGL/VA-12-82-101	2CKA002011A6257	1/10	189,00	04

- 1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.

 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit LED Kontrolllicht Mit erhöhtem Berührungsschutz. 2-polig (2 P + E) Mit transparenter Kalotte. LED Farbe grün. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
81 anthrazit	20 EUCBL-81	2CKA002013A5457	10	27,73	04
82 elfenbeinweiß	20 EUCBL-82	2CKA002013A5284	10	24,13	01
84 studioweiß	20 EUCBL-84	2CKA002013A5286	10	24,13	01

 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
81 anthrazit	20 EUK-81	2CKA002018A1486	10	16,70	04
82 elfenbeinweiß	20 EUK-82	2CKA002018A1465	10	13,58	01
84 studioweiß	20 EUK-84	2CKA002018A1467	10/100	13,58	01

 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ mit Klappdeckel Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
82 elfenbeinweiß	20 EUKB-82	2CKA002018A1518	10/100	15,56	04
84 studioweiß	20 EUKB-84	2CKA002018A1520	10/100	15,56	04
NEU					
82 elfenbein/weiß ²⁾	20 EUKBR-82	2CKA002018A1527	10/100	15,56	04
NEU					
84 studioweiß ²⁾	20 EUKBR-84	2CKA002018A1529	10/100	15,56	04

- 1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
 2) Ohne Spreize.

 FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ ²⁾ ³⁾ mit Fehlerstrom-Schutzschalter Mit erhöhtem Berührungsschutz. 2-polig abgeschaltet (P,N) Ohne PE-Überwachung. Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen. Bemessungsfehlerstrom 30 mA. Mit Spreizbefestigung Netzfrequenz: 45...60 Hz Nennspannung: 230 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C					
82 elfenbeinweiß	3120 EUCB-82	2CKA003116A0661	1	159,00	14
84 studioweiß	3120 EUCB-84	2CKA003116A0662	1	159,00	14

- 1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
 2) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
 3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

 Buschmat® FI UP-Einsatz ¹⁾ mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern. Bemessungsfehlerstrom 30 mA. 2-polig abgeschaltet (P,N) Mit Spreizbefestigung Netzfrequenz: 45...60 Hz Nennspannung: 230 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C					
82 elfenbeinweiß	3151 UC-82	2CKA003117A0005	1/10	147,00	14
84 studioweiß	3151 UC-84	2CKA003117A0006	1/10	147,00	14

- 1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.

 Busch-Objektsteckdose® ¹⁾ mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Inkl. Zentralscheibe mit Auszugmechanik. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
81 anthrazit	20 EUAB-81	2CKA002013A5404	10	29,49	04
82 elfenbeinweiß	20 EUAB-82	2CKA002013A5405	10	26,75	04
84 studioweiß	20 EUAB-84	2CKA002013A5407	10	26,75	04

- 1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Blindzentralscheibe mit Tragring					
81 anthrazit	1742-81	2CKA001710A3612	10	12,47	04
82 elfenbeinweiß	1742-82	2CKA001710A3143	10	10,83	01
84 studioweiß	1742-84	2CKA001710A3161	10/100	10,83	01

 Zentralscheibe ¹⁾ mit Tragring Als Abdeckung für Leitungsauslass. Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).					
81 anthrazit	1749-81	2CKA001710A3614	10	16,99	04
82 elfenbeinweiß	1749-82	2CKA001710A3145	10	15,09	01
84 studioweiß	1749-84	2CKA001710A3163	10/100	15,08	01

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.

 Zentralscheibe ¹⁾ Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck. Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41. Brand-Rex (WAEV 8 EKR/EK). BTR (UAE design und IAE design). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schräguslass. Mit Beschriftungsfeld. Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.					
81 anthrazit	1803-81	2CKA001710A3616	10	11,78	04
82 elfenbeinweiß	1803-82	2CKA001710A3147	10	9,95	01
84 studioweiß	1803-84	2CKA001710A3165	10/100	9,95	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

 Zentralscheibe ¹⁾ 2-fach Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck. Brand-Rex (WAEV 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E). BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design). cti (cti-wire 2.8 Cat.6). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schräguslass. Mit Beschriftungsfeld. Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.					
81 anthrazit	1803-02-81	2CKA001710A3615	10	11,78	04
82 elfenbeinweiß	1803-02-82	2CKA001710A3146	10	9,95	01
84 studioweiß	1803-02-84	2CKA001710A3164	10/100	9,95	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).					
81 anthrazit	1766-81	2CKA001710A3613	10	8,67	04
82 elfenbeinweiß	1766-82	2CKA001710A3144	10/100	6,89	01
84 studioweiß	1766-84	2CKA001710A3162	10/100	6,89	01

 Zentralscheibe Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo). Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar.					
81 anthrazit	1745-81	2CKA001710A3624	10	8,67	04
82 elfenbeinweiß	1745-82	2CKA001710A3155	10	6,89	01
84 studioweiß	1745-84	2CKA001710A3173	10	6,89	01

 Zentralscheibe ¹⁾ ²⁾ als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen Mit 2 Anschlüssen. Nach DIN 45330. Radio/TV/SAT. Mit zentraler Befestigung M3.					
81 anthrazit	1743-81	2CKA001724A4252	10	8,67	04
82 elfenbeinweiß	1743-82	2CKA001724A2758	10	6,89	01
84 studioweiß	1743-84	2CKA001724A2774	10/100	6,89	01

1) Dritte Öffnung ausbrechbar.
 2) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.

 Zentralscheibe Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose EVU 02 F, GEVU 15 S der Fa. Hirschmann.					
81 anthrazit	1743-04-81	2CKA001724A4374	10	21,44	04
82 elfenbeinweiß	1743-04-82	2CKA001724A4375	10	18,36	01
84 studioweiß	1743-04-84	2CKA001724A4377	10	9,95	01

 Zentralscheibe Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose SAT400/ EAS/DC, EAS 405, 413 DAS der Fa. Ankaro.					
81 anthrazit	1743/10-04-81	2CKA001724A4365	10	21,44	04
82 elfenbeinweiß	1743/10-04-82	2CKA001724A4366	10	18,36	01
84 studioweiß	1743/10-04-84	2CKA001724A4368	10/100	18,36	01

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zentralscheibe ¹⁾ mit Beschriftungsfeld Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber. Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820. Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.					
81 anthrazit	1800-81	2CKA001710A3627	10	15,00	04
82 elfenbeinweiß	1800-82	2CKA001710A3158	10	12,96	01
84 studioweiß	1800-84	2CKA001710A3176	10/100	12,96	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

 Zentralscheibe Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm. Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.					
81 anthrazit	1746/10-81	2CKA001710A3628	10	9,67	04
82 elfenbeinweiß	1746/10-82	2CKA001710A3521	10	8,41	01
84 studioweiß	1746/10-84	2CKA001710A3522	10/100	8,41	01

 Zwischenring Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI.					
82 elfenbeinweiß	1747 SI-82	2CKA001710A3862	10	8,41	01
84 studioweiß	1747 SI-84	2CKA001710A3863	10	8,41	01

 Zwischenring Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-balance® SI.					
81 anthrazit	1747 BSI-81	2CKA001710A4093	10	9,67	04
82 elfenbeinweiß	1747 BSI-82	2CKA001710A4094	10	8,41	01
84 studioweiß	1747 BSI-84	2CKA001710A4096	10/100	8,41	01

 Zentralscheibe mit Tragring Für 1 Modular-Jack-Einsatz. Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101. Ohne Spreize.					
81 anthrazit	2561-81	2CKA001753A0400	10	14,99	04
82 elfenbeinweiß	2561-82	2CKA001753A0401	10	12,95	01
84 studioweiß	2561-84	2CKA001753A0403	10	12,58	01

 Zentralscheibe mit Tragring Für 2 Modular-Jack-Einsätze. Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211. Ohne Spreize.					
81 anthrazit	2561-02-81	2CKA001753A0317	10	14,99	04
82 elfenbeinweiß	2561-02-82	2CKA001753A0392	10	12,95	01
84 studioweiß	2561-02-84	2CKA001753A0394	10	12,58	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zentralscheibe Mit Klappdeckel. Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm. Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.					
82 elfenbeinweiß	1746-82	2CKA001710A3149	10	12,67	01
84 studioweiß	1746-84	2CKA001710A3167	10	12,67	01

 Zentralscheibe mit Tragring Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz). Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.					
81 anthrazit	1748-81	2CKA001710A3654	10	13,75	04
82 elfenbeinweiß	1748-82	2CKA001710A3655	10	11,72	01
84 studioweiß	1748-84	2CKA001710A3656	10	11,72	01

 Zentralscheibe mit Tragring Als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen. Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.					
81 anthrazit	1750-81	2CKA001710A3617	10	13,21	04
82 elfenbeinweiß	1750-82	2CKA001710A3148	10	10,61	01
84 studioweiß	1750-84	2CKA001710A3166	10	10,61	01

 Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker 2-fach Ohne Spreize. Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm ² und 4 x 2,5 mm ² . IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007 Anschlussbolzen nach DIN 42801.					
81 anthrazit	2095 UC-81	2CKA002495A0084	10	35,09	04
82 elfenbeinweiß	2095 UC-82	2CKA002495A0085	10	33,82	01
84 studioweiß	2095 UC-84	2CKA002495A0086	10	33,82	01

 Zentralscheibe mit Tragring Mit Schraubbefestigung. Befestigung mit zentraler Feststellmutter. Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser. Ohne Spreize.					
81 anthrazit	2533-81	2CKA001724A4254	10	14,81	04
82 elfenbeinweiß	2533-82	2CKA001724A4255	10	12,71	01
84 studioweiß	2533-84	2CKA001724A4256	10	12,71	01


 XLR-Zentralscheibe Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type D-Serie. Ohne Spreize.					
81 anthrazit	2553-81	2CKA001724A4399	10	13,75	04
82 elfenbeinweiß	2553-82	2CKA001724A4400	10	11,71	01
84 studioweiß	2553-84	2CKA001724A4402	10	11,71	01

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zentralscheibe ¹⁾ mit Tragrings Für Kommunikations-Steckverbinder. Mit Beschriftungsfeld 60,2 x 10,2 mm. Ohne Spreize.					
81 anthrazit	1758-81	2CKA001724A4253	10	16,98	04
82 elfenbeinweiß	1758-82	2CKA001724A2759	10	14,80	01
84 studioweiß	1758-84	2CKA001724A2761	10/100	14,80	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zentralscheibe ^{*)} Für Verstärker-Einsatz 8211 U. Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U. Für Audioeingang 8210 U. Für Lautsprecher-Einsatz 8221 U.					
81 anthrazit	8251-81	2CKA008200A0031	10	13,87	19
82 elfenbeinweiß	8251-82	2CKA008200A0032	10	8,75	19
84 studioweiß	8251-84	2CKA008200A0033	10	8,75	19

*) Auslauftype

 Zentralscheibe Für Busch-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.					
81 anthrazit	8252-81	2CKA008200A0050	10	13,87	19
82 elfenbeinweiß	8252-82	2CKA008200A0051	10	8,75	19
84 studioweiß	8252-84	2CKA008200A0053	10	8,75	19

 Zentralscheibe Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.					
81 anthrazit	8253-81	2CKA008200A0078	1/10	19,88	19
82 elfenbeinweiß	8253-82	2CKA008200A0079	1/10	12,55	19
84 studioweiß	8253-84	2CKA008200A0081	1/10	12,55	19

 Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).					
81 anthrazit	1766-81	2CKA001710A3613	10	8,67	04
82 elfenbeinweiß	1766-82	2CKA001710A3144	10/100	6,89	01
84 studioweiß	1766-84	2CKA001710A3162	10/100	6,89	01

 Zentralscheibe mit Tragrings Mit Spreizbefestigung Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern. Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr. Mit Schraubanschluss.					
81 anthrazit	1751-81	2CKA001723A0253	10	20,92	04
82 elfenbeinweiß	1751-82	2CKA001723A0239	10	18,82	01
84 studioweiß	1751-84	2CKA001723A0240	10/100	18,82	01

 Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Als Abdeckung für Lautstärkenregler. Passend für Geräte "LR mono BJ UP" der Fa. WHD.					
82 elfenbeinweiß	1740 DR/03-82	2CKA001710A3807	10	11,15	01
84 studioweiß	1740 DR/03-84	2CKA001710A3808	10	11,15	01

Abdeckungen für LED-Licht

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zentralscheibe ^{1) 2)} Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infefeldes 43 x 43 mm.					
81 anthrazit	1716-81	2CKA001731A1921	1	19,62	19
82 elfenbeinweiß	1716-82	2CKA001731A1922	1	17,66	01
84 studioweiß	1716-84	2CKA001731A1923	1	17,66	01

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

 Zentralscheibe für Lichtsignal Für Einsatz 2061/2661 U. Als Abdeckung für UP-Lichtsignal.					
81 anthrazit	1756-81	2CKA001753A0089	10	12,46	04
82 elfenbeinweiß	1756-82	2CKA001753A0090	10	10,83	04
84 studioweiß	1756-84	2CKA001753A0092	10	10,83	04

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U.					
81 anthrazit	1794-81	2CKA001710A3629	10	11,49	19
82 elfenbeinweiß	1794-82	2CKA001710A3543	10	8,27	19
84 studioweiß	1794-84	2CKA001710A3544	10	8,27	19

carat®

 Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 U, 1096 U und 1095 UF.					
81 anthrazit	1795-81	2CKA001710A3630	10	13,00	19
82 elfenbeinweiß	1795-82	2CKA001710A3568	10	9,73	19
84 studioweiß	1795-84	2CKA001710A3569	10	9,73	19

 Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA					
81 anthrazit	1794 TA-81	2CKA001710A3695	10	11,49	19
82 elfenbeinweiß	1794 TA-82	2CKA001710A3696	10	8,27	19
84 studioweiß	1794 TA-84	2CKA001710A3698	10	8,27	19

 Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA.					
81 anthrazit	1795 TA-81	2CKA001710A3722	10	13,00	19
82 elfenbeinweiß	1795 TA-82	2CKA001710A3723	10	9,73	19
84 studioweiß	1795 TA-84	2CKA001710A3725	10	9,73	19

 Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.					
81 anthrazit	6435-81	2CKA006430A0303	10	13,87	19
82 elfenbeinweiß	6435-82	2CKA006430A0304	10	8,75	19
84 studioweiß	6435-84	2CKA006430A0306	10	8,75	19

 Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1099 UHK.					
81 anthrazit	1795 HK-81	2CKA001710A4013	10	11,09	19
82 elfenbeinweiß	1795 HK-82	2CKA001710A4015	10	8,27	19
84 studioweiß	1795 HK-84	2CKA001710A4017	10	8,27	19

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA. Mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen.					
81 anthrazit	1795 HKEA-81	2CKA001710A4045	10	13,00	19
82 elfenbeinweiß	1795 HKEA-82	2CKA001710A4047	10	9,73	19
84 studioweiß	1795 HKEA-84	2CKA001710A4049	10	9,73	19

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zentralscheibe ¹⁾ mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe Erhöhte Bauform. Mit transparentem Leuchtring. Für Busch-Dimmer®. Für Einsatz 2112 U-101/2247 U/2250 U/6513 U-102/ 6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(R)(10x) /6591 U-10x und 6592 U.					
81 anthrazit	6540-81-102	2CKA006599A2950	10	17,02	19
82 elfenbeinweiß	6540-82-102	2CKA006599A2951	10/100	15,31	19
84 studioweiß	6540-84-102	2CKA006599A2953	10/100	15,31	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.

 Bedienelement ^{1) 2) 3)} mit Glimmlampe Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch- Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal- Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.					
81 anthrazit	6543-81-101	2CKA006599A2881	1/10	32,82	19
82 elfenbeinweiß	6543-82-101	2CKA006599A2831	1/10	28,82	19
84 studioweiß	6543-84-101	2CKA006599A2834	1/10	28,82	19

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
 2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
 3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.

 Bedienelement ¹⁾ mit Glimmlampe Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.					
81 anthrazit	6545-81	2CKA006599A2906	1/10	37,15	19
82 elfenbeinweiß	6545-82	2CKA006599A2907	1/10	36,12	19
84 studioweiß	6545-84	2CKA006599A2908	1/10	36,12	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.

 Zentralscheibe für Kühlteil Für Busch-Universal-Zentralsdimmer® Leistungsbaustein 6594 U. Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/Ox und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.					
81 anthrazit	6541-81	2CKA006599A2882	10	9,25	19
82 elfenbeinweiß	6541-82	2CKA006599A2832	10	7,41	19
84 studioweiß	6541-84	2CKA006599A2835	10	7,41	19

 IR-Bedienelement ¹⁾ mit Aufdruck, beleuchtet Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U. Für Busch-Universal-Zentralsdimmer® Einsatz 6593 U. Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U. Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.					
81 anthrazit	6066-81	2CKA006020A1379	1/10	120,00	19
82 elfenbeinweiß	6066-82	2CKA006020A1332	1/10	120,00	19
84 studioweiß	6066-84	2CKA006020A1334	1/10	120,00	19

1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar

*) Auslaufotype

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 IR-Bedienelement¹⁾ mit Aufdruck, beleuchtet Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x und Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.					
81 anthrazit	6067-81	2CKA006020A1380	1/10	120,00	19
82 elfenbeinweiß	6067-82	2CKA006020A1333	1	120,00	19
84 studioweiß	6067-84	2CKA006020A1335	1	120,00	19

^{*)} Auslauftype

Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II ¹⁾ mit Selectlinse Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung mit Tierschneise. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C					
81 anthrazit	6800-81-104	2CKA006800A2268	1	125,00	19
82 elfenbeinweiß	6800-82-104	2CKA006800A2099	1/10	122,00	19
84 studioweiß	6800-84-104	2CKA006800A2101	1/10	118,00	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

 Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II ^{1) 2)} mit Multilinse Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung bis zum Erdboden. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C					
81 anthrazit	6800-81-104M	2CKA006800A2269	1	125,00	19
82 elfenbeinweiß	6800-82-104M	2CKA006800A2100	1	122,00	19
84 studioweiß	6800-84-104M	2CKA006800A2102	1/10	118,00	19

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.

2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Komfortschalter® Bedienelement 1) mit Orientierungslicht Für 2-Draht-Einsatz 6815 U. Für Relais-Einsatz 6816 U. Einstellbare Betriebsart: Halbautomatikbetrieb, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten. Einstellbare Betriebsart: Zeitautomat, manuelles Einschalten, automatisches (zeit- und bewegungsgesteuertes) Ausschalten. Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten. Funktion Tastschalter jederzeit möglich. Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar. Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten. Erfassung mit Tierschneise Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m Öffnungswinkel: 170 ° Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux, Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
	81 anthrazit	6815-81	2CKA006800A2284	1/10	50,00 19
	82 elfenbeinweiß	6815-82	2CKA006800A2285	1/10	48,50 19
	84 studioweiß	6815-84	2CKA006800A2286	1/10	48,50 19


1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

*) Auslauftype

	Zentralscheibe Für Näherungsschalter 6406 U.				
	82 elfenbeinweiß	6476-82	2CKA006470A0003	10	7,67 19
	84 studioweiß	6476-84	2CKA006470A0004	10	7,67 19

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.				
	81 anthrazit	1785 JA-81	2CKA001751A2934	10	13,07 04
	82 elfenbeinweiß	1785 JA-82	2CKA001751A2748	10	11,15 01
	84 studioweiß	1785 JA-84	2CKA001751A2756	10/100	11,15 01

	Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.				
	81 anthrazit	1740-81	2CKA001710A3623	10	12,79 04
	82 elfenbeinweiß	1740-82	2CKA001710A3154	10	11,15 01
	84 studioweiß	1740-84	2CKA001710A3172	10/100	11,15 01

	Zentralscheibe 1) mit Beschriftungsfeld Mit Aufdruck. Für Schlüsselschalter und Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2733 USL-101 und 2712/2713/2722/2723 USL-101..				
	81 anthrazit	1755 SL/PZ-81-101	2CKA001710A3626	10	15,99 19
	82 elfenbeinweiß	1755 SL/PZ-82-101	2CKA001710A3157	10	11,86 19
	84 studioweiß	1755 SL/PZ-84-101	2CKA001710A3175	10	11,86 19

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

	Bedienelement Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.				
	81 anthrazit	6430-81-102	2CKA006430A0326	1/10	32,82 19
	82 elfenbeinweiß	6430-82-102	2CKA006430A0327	1/10	26,95 19
	84 studioweiß	6430-84-102	2CKA006430A0329	1/10	26,95 19

	Zentralscheibe 1) mit Drehknopf Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.				
	81 anthrazit	6436-81	2CKA006430A0387	10	12,40 19
	82 elfenbeinweiß	6436-82	2CKA006430A0356	10	10,67 19
	84 studioweiß	6436-84	2CKA006430A0358	10	10,67 19

1) Dauerhafte Beleuchtung des Drehknopfes mit Glühlampe 3855 möglich. Gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Betrieb mit Glühlampe N-Leiter-Anschluss erforderlich.

	Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
	81 anthrazit	6435-81	2CKA006430A0303	10	13,87 19
	82 elfenbeinweiß	6435-82	2CKA006430A0304	10	8,75 19
	84 studioweiß	6435-84	2CKA006430A0306	10	8,75 19

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U. Laufzeit: 15 min					
81 anthrazit	1770-81-103	2CKA001753A0255	10	12,79	04
82 elfenbeinweiß	1770-82-103	2CKA001753A0256	10	11,15	04
84 studioweiß	1770-84-103	2CKA001753A0258	10	11,15	04

 Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U. Laufzeit: 120 min					
81 anthrazit	1771-81-103	2CKA001753A0265	10	12,79	04
82 elfenbeinweiß	1771-82-103	2CKA001753A0266	10	11,15	04
84 studioweiß	1771-84-103	2CKA001753A0301	10	11,15	04

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Montageset carat® flat 1) 2) für flache Unterputzmontage, Mauerwerk Passend für carat® Rahmen. Bestehend aus einer UP-Dose Mauerwerk 3040. Bestehend aus einer Putzschablone und einer Montagehilfe. Bestehend aus einem RFID-Chip zum Auffinden von der Dose. Mit höhenverstellbarem drehbaren Ring. Mit Torx- / Schlitzschrauben. Mit verstellbarem Dosenboden. Dosen direkt miteinander koppelbar. Mit Ausbrechöffnungen für Kabel und Rohre. Die Dosen müssen eingegipst werden. Lochmaß: 82 mm					
1-fach					
3048/11		2CKA001740A0066	1/30	6,38	01
2-fach					
3048/21		2CKA001740A0067	1	9,21	01
3-fach					
3048/31		2CKA001740A0068	1	12,04	01
4-fach					
3048/41		2CKA001740A0069	1	14,88	01

1) RFID = Radio Frequency Identification
2) Nicht für Spreizkrallenbefestigung.

 Montageset carat® flat für flache Unterputzmontage, Hohlwand Passend für carat® Rahmen. Für doppelte Beplankung. Bestehend aus einer UP-Dose Hohlwand 3050. Bestehend aus einer Bohr-/Zeichenschablone und Ausgleichsringen. Geeignet für Gipskarton- und Gipsfaserplatten von 9,5 mm, 10 mm und 12,5 mm. Mit Torx- / Schlitzschrauben. Dosen direkt miteinander koppelbar. Mit Ausbrechöffnungen für Kabel und Rohre. Schnelle Installation durch Kabelbinderverschluss. Für die Montage benötigt man einen handelsüblichen 74 mm Fräser mit Randversenker. Lochmaß: 74 mm.					
1-fach					
3058/11		2CKA001740A0077	1	6,08	01
2-fach					
3058/21		2CKA001740A0078	1/20	8,92	01
3-fach					
3058/31		2CKA001740A0079	1	11,77	01
4-fach					
3058/41		2CKA001740A0080	1	14,60	01

 Montageset carat® flat für flache Unterputzmontage, Betonbau Passend für carat® Rahmen. Geeignet für Werksfertigung und Ortbeton direkt auf der Schalung. Bestehend aus einer UP-Dose Betonwand 3060. Bestehend aus einem Deckel mit Abstandsschablone. Befestigung ausschließlich direkt auf der Schalung durch Aufnageln oder mit Heißkleber. Mit Torx- / Schlitzschrauben. Dosen direkt miteinander koppelbar. Mit Ausbrechöffnungen für Rohre.					
1-fach					
3068/11		2CKA001740A0088	1	5,68	01
2-fach					
3068/21		2CKA001740A0089	1	8,51	01
3-fach					
3068/31		2CKA001740A0090	1	11,35	01
4-fach					
3068/41		2CKA001740A0091	1	14,18	01

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	RFID-Detector ¹⁾ Zum Auffinden von RFID-Chips. Spannungsversorgung: 9 V Alkalibatterie (im Lieferumfang).				
	3049	2CKA001740A0070	1	378,00	01

1) RFID = Radio Frequency Identification

	UP-Dose Ausgleichsringe Für den zusätzlichen Ausgleich von zu tief montierten UP-Dosen. Ausgleichshöhe: 2,6 mm				
	3057	2CKA001740A0081	10	1,14	01

Rahmen
carat®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen 1-fach Rahmen				
	811 weißglas	1721-811	2CKA001754A4442	1	34,82 04
	821 bronze	1721-821	2CKA001754A4258	1	141,00 04
	823 gold ¹⁾	1721-823-101	2CKA001754A4356	1	141,00 04
	825 Glas schwarz	1721-825	2CKA001754A4322	1	34,82 04
	826 chrom	1721-826-101	2CKA001754A4360	1	106,00 04
	860 edelstahl	1721-860	2CKA001754A4254	1	34,82 04

1) Echtgoldauflage 24 Karat.

	Abdeckrahmen 2-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
	811 weißglas	1722-811	2CKA001754A4443	1	61,10 04
	821 bronze	1722-821	2CKA001754A4259	1	216,00 04
	823 gold ¹⁾	1722-823-101	2CKA001754A4357	1	216,00 04
	825 Glas schwarz	1722-825	2CKA001754A4323	1	61,10 04
	826 chrom	1722-826-101	2CKA001754A4361	1	159,00 04
	860 edelstahl	1722-860	2CKA001754A4255	1	61,10 04

1) Echtgoldauflage 24 Karat.

	Abdeckrahmen 3-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
	811 weißglas	1723-811	2CKA001754A4444	1	106,00 04
	821 bronze	1723-821	2CKA001754A4260	1	312,00 04
	823 gold ¹⁾	1723-823-101	2CKA001754A4358	1	312,00 04
	825 Glas schwarz	1723-825	2CKA001754A4324	1	106,00 04
	826 chrom	1723-826-101	2CKA001754A4362	1	211,00 04
	860 edelstahl	1723-860	2CKA001754A4256	1	106,00 04

1) Echtgoldauflage 24 Karat.

	Abdeckrahmen 4-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
	811 weißglas	1724-811	2CKA001754A4445	1	160,50 04
	821 bronze	1724-821	2CKA001754A4261	1	414,00 04
	823 gold ¹⁾	1724-823-101	2CKA001754A4359	1	414,00 04
	825 Glas schwarz	1724-825	2CKA001754A4325	1	160,50 04
	826 chrom	1724-826-101	2CKA001754A4363	1	328,00 04
	860 edelstahl	1724-860	2CKA001754A4257	1	160,50 04

1) Echtgoldauflage 24 Karat.

Notizen





Busch-dynasty®

Busch-dynasty®. Der eigene Wohnraum verdient das Beste. Busch-dynasty® bietet genau das. Handgefertigt und zusammen mit internationalen Design-Experten entwickelt, bietet der Schalter eine fast schon verschwenderisch-luxuriöse Ästhetik.

Inhalt Busch-dynasty®

Abdeckungen für Schalter/Taster	S 78
Steckdosen	S 79
Abdeckungen für Datenkommunikation	S 81
Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter	S 83
Abdeckungen für LED-Licht	S 83
Bedienelemente für Raumtemperaturregler	S 84
Bedienelemente für Dimmer	S 84
Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter	S 85
Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren	S 85
Bedienelemente Funkcontrol	S 86
Rahmen Busch-dynasty®	S 86

Busch-
dynasty®



01



02



03



04



05



06



07



08



09



10

Busch-dynasty® 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Farbe: Messing antik, Dekor, elfenbeinweiß **02** Messing poliert, elfenbeinweiß **03** Messing poliert, Dekor, elfenbeinweiß **04** Messing poliert, Dekor, anthrazit **05** Messing antik, Dekor, anthrazit **06** Messing poliert, anthrazit **07** Messing antik, elfenbeinweiß **08** Messing antik, anthrazit **09** elfenbeinweiß **10** anthrazit

Material: Wippe: Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei
Rahmen: Echtmetalloberfläche (außer anthrazit und elfenbeinweiß)


Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Wippe Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.						 Wippe mit Aufdruck mit kleiner transparenter Kalotte Mit Symbol "Licht". Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.					
81 anthrazit	1786-81	2CKA001751A2926	10/100	7,73	04	82 elfenbeinweiß	1789 LI-82	2CKA001751A2745	10	6,10	01
82 elfenbeinweiß	1786-82	2CKA001751A2741	10/100	4,97	01	81 anthrazit	1789 LI-81	2CKA001751A2931	10	9,10	04
 Wippe Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.						 Wippe mit Aufdruck mit kleiner transparenter Kalotte Mit Symbol "Schlüssel". Als Abdeckung für UP-Taster.					
81 anthrazit	1785-81	2CKA001751A2930	10	10,76	04	82 elfenbeinweiß	1789 TR-82	2CKA001751A2747	10	6,10	01
82 elfenbeinweiß	1785-82	2CKA001751A2744	10/100	7,87	01						
 Wippe Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.						 Wippe mit Aufdruck mit kleiner transparenter Kalotte Mit Symbol "Klingel". Als Abdeckung für UP-Taster.					
81 anthrazit	1785 K-81	2CKA001751A3121	10	14,84	04	82 elfenbeinweiß	1789 KI-82	2CKA001751A2746	10	6,10	01
82 elfenbeinweiß	1785 K-82	2CKA001751A3123	10	11,18	01	81 anthrazit	1789 KI-81	2CKA001751A2932	10	9,10	04
 Wippe mit roter Kalotte Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.						 Wippe 1) 2) mit Beschriftungsfeld Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 59,7 x 11,7 mm.					
81 anthrazit	1789-81	2CKA001751A2928	10	9,10	04	81 anthrazit	1764 NLI-81	2CKA001731A1552	10	11,10	04
82 elfenbeinweiß	1789-82	2CKA001751A2813	10	6,10	01	82 elfenbeinweiß	1764 NLI-82	2CKA001731A1876	10	9,27	01
						1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at. 2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.					
 Wippe 1) 2) mit Beschriftungsfeld Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm.						 Wippe mit Aufdruck mit kleiner roter Kalotte Mit Aufdruck "0 und I". Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.					
81 anthrazit	1764 NLI-81	2CKA001731A1552	10	11,10	04	82 elfenbeinweiß	1788-82	2CKA001751A2742	10	7,25	01
82 elfenbeinweiß	1764 NLI-82	2CKA001731A1876	10	9,27	01	81 anthrazit	1788-81	2CKA001751A2927	10	10,23	04
1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at. 2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.											
 Zentralscheibe Für Cardschalter. Für Einsatz 2025 U. Passend für Karten 54 x 86 mm. Das Innenteil der Zentralscheibe besteht aus einem lichtleitenden Kunststoff, so dass die Karteneinführung beleuchtet wird.						 Wippe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. DO NOT DISTURB					
81 anthrazit	1792-81	2CKA001710A3639	10	53,30	04	82 elfenbeinweiß	1786/11-82	2CKA001751A2997	10	7,28	01
82 elfenbeinweiß	1792-82	2CKA001710A3640	10	51,20	01	81 anthrazit	1786/11-81	2CKA001751A3207	10	8,84	04
 Wippe Mit Aufdruck. Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster. Mit Aufdruck "DO NOT DISTURB / MAKE UP ROOM"						 Wippe offen für rote Zugtasterkalotte Für Zugtaster 2020/xx US.					
81 anthrazit	1785/11-81	2CKA001751A3205	10	13,41	04	81 anthrazit	1720-81	2CKA001731A1914	10	7,73	04
82 elfenbeinweiß	1785/11-82	2CKA001751A2991	10	11,25	01	82 elfenbeinweiß	1720-82	2CKA001731A1915	10	6,13	01

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Mit Nullstellung. Für Einsatz 2710 U.				
	81 anthrazit	2542 DR/01-81	2CKA001710A3644	10	12,79 04
	Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Ohne Nullstellung. Für Einsatz 2710/1 U.				
	82 elfenbeinweiß	2542 DR/01-82	2CKA001710A3645	10	11,15 01
	Wippe mit Aufdruck mit kleiner roter Kalotte Mit Aufdruck "Heizung". Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.				
	82 elfenbeinweiß	1789 H-82	2CKA001751A2743	10	7,25 01
	81 anthrazit	1789 H-81	2CKA001751A2929	10	10,23 04

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
	81 anthrazit	20 EUC-81	2CKA002011A3801	10/100	10,28 04
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz¹⁾ mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
	82 elfenbeinweiß	20 EUC-82	2CKA002011A3721	10/100	7,16 01
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ohne Spreize¹⁾ mit erh. Berührungsschutz Ohne Spreize. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
	81 anthrazit	20 EUCKS-81	2CKA002013A5265	10	12,13 04
	82 elfenbeinweiß	20 EUCKS-82	2CKA002013A5244	10/100	9,01 01
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz^{1) 2)} mit erh. Berührungsschutz Mit Schraubklemmen. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
	81 anthrazit	20 EUCRB-81	2CKA002013A5437	10/100	12,31 04
	82 elfenbeinweiß	20 EUCRB-82	2CKA002013A5438	10/100	9,19 04
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz^{1) 2)} mit Nachtorientierungslicht Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt. Mit Leuchtdiode. Mit erhöhtem Berührungsschutz. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
	81 anthrazit	2300 EUCB-81	2CKA002013A5448	10	12,31 04
	82 elfenbeinweiß	2300 EUCB-82	2CKA002013A5449	10/100	9,19 01
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz^{1) 2)} mit Nachtorientierungslicht Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt. Mit Leuchtdiode. Mit erhöhtem Berührungsschutz. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
	82 elfenbeinweiß	20 EUCBLI-82	2CKA002013A5292	1	72,50 19

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Mit Schraubklemmen

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® USB-Steckdose ^{1) 2) 3)} mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. Mit erhöhtem Berührungsschutz. 2-polig (2 P + E) Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel. Mit USB Typ A Steckbuchse. Mit elektronischem Kurzschlusschutz. Mit elektronischem Überlastschutz. Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose. Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 5 V~, +5 % / -5 % Nennfrequenz: 50 Hz Lastart: SCHUKO® Steckdose Nennstrom: 16 A Lastart: USB-Anschluss Nennstrom: 700 mA Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm Einbautiefe: 35 mm						SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit LED Kontrolllicht Mit erhöhtem Berührungsschutz. 2-polig (2 P + E) Mit transparenter Kalotte. LED Farbe grün. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
81 anthrazit	20 EUCBUSB-81	2CKA002011A6158	1	76,30	04	82 elfenbeinweiß	20 EUCBL-82	2CKA002013A5284	10	24,13	01
82 elfenbeinweiß	20 EUCBUSB-82	2CKA002011A6159	1	73,00	01	81 anthrazit	20 EUCBL-81	2CKA002013A5457	10	27,73	04
¹⁾ Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert. ²⁾ Keine Datenübertragung möglich. ³⁾ Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.							SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
81 anthrazit	20 EUCBUSB-81	2CKA002011A6158	1	76,30	04	82 elfenbeinweiß	20 EUK-82	2CKA002018A1465	10	13,58	01
82 elfenbeinweiß	20 EUCBUSB-82	2CKA002011A6159	1	73,00	01	81 anthrazit	20 EUK-81	2CKA002018A1486	10	16,70	04
¹⁾ Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert. ²⁾ Keine Datenübertragung möglich. ³⁾ Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.							Buschmat® FI UP-Einsatz ¹⁾ mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern. Bemessungsfehlerstrom 30 mA. 2-polig abgeschaltet (P,N) Ohne Spreizbefestigung. Netzfrequenz: 45...60 Hz Nennspannung: 230 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C				
81 anthrazit	20 EUCBUSB-81	2CKA002011A6158	1	76,30	04	82 elfenbeinweiß	20 EUCBL-82	2CKA002013A5284	10	24,13	01
82 elfenbeinweiß	20 EUCBUSB-82	2CKA002011A6159	1	73,00	01	81 anthrazit	20 EUCBL-81	2CKA002013A5457	10	27,73	04
¹⁾ Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert. ²⁾ Keine Datenübertragung möglich. ³⁾ Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.							SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ mit Beschriftungsfeld 2-polig (2 P + E) Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
81 anthrazit	20 EUCBUSB-81	2CKA002011A6158	1	76,30	04	82 elfenbeinweiß	20 EUN-82	2CKA002011A3726	10	10,23	01
82 elfenbeinweiß	20 EUCBUSB-82	2CKA002011A6159	1	73,00	01	81 anthrazit	20 EUN-81	2CKA002011A3802	10	13,35	04
¹⁾ Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert. ²⁾ Keine Datenübertragung möglich. ³⁾ Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.							SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ^{1) 2)} mit Aufdruck "EDV" Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit erhöhtem Berührungsschutz. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
81 anthrazit	20 EUCBUSB-81	2CKA002011A6158	1	76,30	04	82 elfenbeinweiß	20 EUCBS/DV-82	2CKA002013A5267	10	10,65	01
82 elfenbeinweiß	20 EUCBS/DV-82	2CKA002013A5267	10	10,65	01	81 anthrazit	20 EUCBS/DV-81	2CKA002013A5266	10	13,87	04
¹⁾ Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert. ²⁾ SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".							Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ mit Überspannungsschutz 2-polig (2 P + E) Mit integriertem und externem Meldekontakt. ISN = 5 kA Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz. Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2 Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
81 anthrazit	20 EUCBUSB-81	2CKA002011A6158	1	76,30	04	82 elfenbeinweiß	20 EUCBL-82	2CKA002013A5284	10	24,13	01
82 elfenbeinweiß	20 EUCBS/DV-82	2CKA002013A5267	10	10,65	01	81 anthrazit	20 EUCBL-81	2CKA002013A5457	10	27,73	04
¹⁾ Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert. ²⁾ SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".							Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ mit Überspannungsschutz 2-polig (2 P + E) Mit integriertem und externem Meldekontakt. ISN = 5 kA Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz. Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2 Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
81 anthrazit	20 EUCBUSB-81	2CKA002011A6158	1	76,30	04	82 elfenbeinweiß	20 EUCBL-82	2CKA002013A5284	10	24,13	01
82 elfenbeinweiß	20 EUCBS/DV-82	2CKA002013A5267	10	10,65	01	81 anthrazit	20 EUCBL-81	2CKA002013A5457	10	27,73	04
¹⁾ Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert. ²⁾ SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".							Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ mit Überspannungsschutz 2-polig (2 P + E) Mit integriertem und externem Meldekontakt. ISN = 5 kA Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz. Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2 Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
81 anthrazit	20 EUCBUSB-81	2CKA002011A6158	1	76,30	04	82 elfenbeinweiß	20 EUCBL-82	2CKA002013A5284	10	24,13	01
82 elfenbeinweiß	20 EUCBS/DV-82	2CKA002013A5267	10	10,65	01	81 anthrazit	20 EUCBL-81	2CKA002013A5457	10	27,73	04
¹⁾ Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert. ²⁾ SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".							Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ mit Überspannungsschutz 2-polig (2 P + E) Mit integriertem und externem Meldekontakt. ISN = 5 kA Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz. Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2 Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
81 anthrazit	20 EUCBUSB-81	2CKA002011A6158	1	76,30	04	82 elfenbeinweiß	20 EUCBL-82	2CKA002013A5284	10	24,13	01
82 elfenbeinweiß	20 EUCBS/DV-82	2CKA002013A5267	10	10,65	01	81 anthrazit	20 EUCBL-81	2CKA002013A5457	10	27,73	04
¹⁾ Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert. ²⁾ SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".							Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ mit Überspannungsschutz 2-polig (2 P + E) Mit integriertem und externem Meldekontakt. ISN = 5 kA Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz. Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2 Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
81 anthrazit	20 EUCBUSB-81	2CKA002011A6158	1	76,30	04	82 elfenbeinweiß	20 EUCBL-82	2CKA002013A5284	10	24,13	01
82 elfenbeinweiß	20 EUCBS/DV-82	2CKA002013A5267	10	10,65	01	81 anthrazit	20 EUCBL-81	2CKA002013A5457	10	27,73	04
¹⁾ Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert. ²⁾ SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".							Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ mit Überspannungsschutz 2-polig (2 P + E) Mit integriertem und externem Meldekontakt. ISN = 5 kA Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz. Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2 Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
81 anthrazit	20 EUCBUSB-81	2CKA002011A6158	1	76,30	04	82 elfenbeinweiß	20 EUCBL-82	2CKA002013A5284	10	24,13	01
82 elfenbeinweiß	20 EUCBS/DV-82	2CKA002013A5267	10	10,65	01	81 anthrazit	20 EUCBL-81	2CKA002013A5457	10	27,73	04
¹⁾ Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert. ²⁾ SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".							Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ mit Überspannungsschutz 2-polig (2 P + E) Mit integriertem und externem Meldekontakt. ISN = 5 kA Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz. Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2 Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
81 anthrazit	20 EUCBUSB-81	2CKA002011A6158	1	76,30	04	82 elfenbeinweiß	20 EUCBL-82	2CKA002013A5284	10	24,13	01
82 elfenbeinweiß	20 EUCBS/DV-82	2CKA002013A5267	10	10,65	01	81 anthrazit	20 EUCBL-81	2CKA002013A5457	10	27,73	04
¹⁾ Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert. ²⁾ SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".							Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ mit Überspannungsschutz 2-polig (2 P + E) Mit integriertem und externem Meldekontakt. ISN = 5 kA Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz. Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2 Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
81 anthrazit	20 EUCBUSB-81	2CKA002011A6158	1	76,30	04	82 elfenbeinweiß	20 EUCBL-82	2CKA002013A5284	10	24,13	01
82 elfenbeinweiß	20 EUCBS/DV-82	2CKA002013A5267	10	10,65	01	81 anthrazit	20 EUCBL-81	2CKA002013A5457	10	27,73	04
¹⁾ Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert. ²⁾ SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".							Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ mit Überspannungsschutz 2-polig (2 P + E) Mit integriertem und externem Meldekontakt. ISN = 5 kA Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz. Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2 Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
81 anthrazit	20 EUCBUSB-81	2CKA002011A6158	1	76,30	04	82 elfenbeinweiß	20 EUCBL-82	2CKA002013A5284	10	24,13	01
82 elfenbeinweiß	20 EUCBS/DV-82	2CKA002013A5267	10	10,65	01	81 anthrazit	20 EUCBL-81	2CKA002013A5457	10	27,73	04
¹⁾ Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert. ²⁾ SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".							Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ mit Überspannungsschutz 2-polig (2 P + E) Mit integriertem und externem Meldekontakt. ISN = 5 kA Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz. Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2 Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
81 anthrazit	20 EUCBUSB-81	2CKA002011A6158	1	76,30	04	82 elfenbeinweiß	20 EUCBL-82	2CKA002013A5284	10	24,13	01
82 elfenbeinweiß	20 EUCBS/DV-82	2CKA002013A5267	10	10,65	01	81 anthrazit	20 EUCBL-81	2CKA002013A5457	10	27,73	04
¹⁾ Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert. ²⁾ SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".							Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ mit Überspannungsschutz 2-polig (2 P + E) Mit integriertem und externem Meldekontakt. ISN = 5 kA Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz. Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2 Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
81 anthrazit	20 EUCBUSB-81	2CKA002011A6158	1	76,30	04	82 elfenbeinweiß	20 EUCBL-82	2CKA002013A5284	10	24,13	01
82 elfenbeinweiß	20 EUCBS/DV-82	2CKA002013A5267	10	10,65	01	81 anthrazit	20 EUCBL-81	2CKA002013A5457	10	27,73	04
¹⁾ Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert. ²⁾ SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".							Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ mit Überspannungsschutz 2-polig (2 P + E) Mit integriertem und externem Meldekontakt. ISN = 5 kA Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz. Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2 Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
81 anthrazit	20 EUCBUSB-81	2CKA002011A6158	1	76,30	04	82 elfenbeinweiß	20 EUCBL-82	2CKA002013A5284	10	24,13	01
82 elfenbeinweiß	20 EUCBS/DV-82	2CKA002013A5267	10	10,65	01	81 anthrazit	20 EUCBL-81	2CKA002013A5457	10	27,73	04
¹⁾ Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert. ²⁾ SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".							Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ mit Überspannungsschutz 2-polig (2 P + E) Mit integriertem und externem Meldekontakt. ISN = 5 kA Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz. Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2 Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
81 anthrazit	20 EUCBUSB-81	2CKA002011A6158	1	76,30	04	82 elfenbeinweiß	20 EUCBL-82	2CKA002013A5284	10	24,13	01
82 elfenbeinweiß	20 EUCBS/DV-82	2CKA002013A5267	10	10,65	01	81 anthrazit	20 EUCBL-81	2CKA002013A5457	10	27,73	04
¹⁾ Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert. ²⁾ SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".							Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ mit Überspannungsschutz 2-polig (2 P + E) Mit integriertem und externem Meldekontakt. ISN = 5 kA Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz. Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2 Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
81 anthrazit	20 EUCBUSB-81	2CKA002011A6158	1	76,30	04	82 elfenbeinweiß	20 EUCBL-82	2CKA002013A5284	10	24,13	01
82 elfenbeinweiß	20 EUCBS/DV-82	2CKA002013A5267	10	10,65	01	81 anthrazit	20 EUCBL-81	2CKA002013A5457	10	27,73	04
¹⁾ Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert. ²⁾ SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".							Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ mit Überspannungsschutz 2-polig (2 P + E) Mit integriertem und externem Meldekontakt. ISN = 5 kA Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz. Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2 Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
81 anthrazit	20 EUCBUSB-81	2CKA002011A6158	1	76,30	04	82 elfenbeinweiß	20 EUCBL-82	2CKA002013A5284	10	24,13	01
82 elfenbeinweiß	20 EUCBS/DV-82	2CKA002013A5267	10	10,65	01	81 anthrazit	20 EUCBL-81	2CKA002013A5457	10	27,73	04
¹⁾ Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert. ²⁾ SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".							Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ mit Überspannungsschutz 2-polig (2 P + E) Mit integriertem und externem Meldekontakt. ISN = 5 kA Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz. Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2 Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
81 anthrazit	20 EUCBUSB-81	2CKA002011A6158	1	76,30	04	82 elfenbeinweiß	20 EUCBL-82	2CKA002013A5284	10	24,13	01
82 elfenbeinweiß	20 EUCBS/DV-82	2CKA002013A5267	10	10,65	01	81 anthrazit	20 EUCBL-81	2CKA002013A5457	10	27,73	04
¹⁾ Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert. ²⁾ SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".											

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zwischenring Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI.					
82 elfenbeinweiß	1747 SI-82	2CKA001710A3862	10	8,41	01

 Zwischenring Zur Aufnahme von Zentralscheiben mit Abmessungen von 55 x 55 mm.					
81 anthrazit	1747 BSI-81	2CKA001710A4093	10	9,67	04
82 elfenbeinweiß	1747 BSI-82	2CKA001710A4094	10	8,41	01

 Blindzentralscheibe mit Tragring					
81 anthrazit	1742-81	2CKA001710A3612	10	12,47	04
82 elfenbeinweiß	1742-82	2CKA001710A3143	10	10,83	01

 Zentralscheibe¹⁾ mit Tragring Als Abdeckung für Leitungsauslass. Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).					
81 anthrazit	1749-81	2CKA001710A3614	10	16,99	04
82 elfenbeinweiß	1749-82	2CKA001710A3145	10	15,09	01

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.

 Zentralscheibe¹⁾ Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck. Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41. Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK). BTR (UAE design und IAE design). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass. Mit Beschriftungsfeld. Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.					
81 anthrazit	1803-81	2CKA001710A3616	10	11,78	04
82 elfenbeinweiß	1803-82	2CKA001710A3147	10	9,95	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

 Zentralscheibe¹⁾ 2-fach Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck. Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E). BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design). cti (cti-wire 2.8 Cat.6). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass. Mit Beschriftungsfeld. Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.					
81 anthrazit	1803-02-81	2CKA001710A3615	10	11,78	04
82 elfenbeinweiß	1803-02-82	2CKA001710A3146	10	9,95	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

 Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).					
81 anthrazit	1766-81	2CKA001710A3613	10	8,67	04
82 elfenbeinweiß	1766-82	2CKA001710A3144	10/100	6,89	01

 Zentralscheibe^{1) 2)} als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen Mit 2 Anschlüssen. Nach DIN 45330. Radio/TV/SAT. Mit zentraler Befestigung M3.					
81 anthrazit	1743-81	2CKA001724A4252	10	8,67	04
82 elfenbeinweiß	1743-82	2CKA001724A2758	10	6,89	01

1) Dritte Öffnung ausbrechbar.
2) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.

 Zentralscheibe¹⁾ mit Beschriftungsfeld Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber. Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820. Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.					
81 anthrazit	1800-81	2CKA001710A3627	10	15,00	04
82 elfenbeinweiß	1800-82	2CKA001710A3158	10	12,96	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

 Zentralscheibe mit Tragring Für 1 Modular-Jack-Einsatz. Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101. Ohne Spreize.					
81 anthrazit	2561-81	2CKA001753A0400	10	14,99	04
82 elfenbeinweiß	2561-82	2CKA001753A0401	10	12,95	01

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe mit Klappdeckel Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm. Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.						Zentralscheibe mit Tragring Als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen. Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.				
81 anthrazit	1746-81	2CKA001710A3618	10	14,06	04	82 elfenbeinweiß	1750-82	2CKA001710A3148	10	10,61	01
82 elfenbeinweiß	1746-82	2CKA001710A3149	10	12,67	01	81 anthrazit	1750-81	2CKA001710A3617	10	13,21	04
	XLR-Zentralscheibe Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type D-Serie. Ohne Spreize.						Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker 2-fach Ohne Spreize. Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm². IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007 Anschlussbolzen nach DIN 42801.				
81 anthrazit	2553-81	2CKA001724A4399	10	13,75	04	81 anthrazit	2095 UC-81	2CKA002495A0084	10	35,09	04
82 elfenbeinweiß	2553-82	2CKA001724A4400	10	11,71	01	82 elfenbeinweiß	2095 UC-82	2CKA002495A0085	10	33,82	01
	Zentralscheibe mit Tragring Mit Schraubbefestigung. Befestigung mit zentraler Feststellmutter. Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser. Ohne Spreize.										
81 anthrazit	2533-81	2CKA001724A4254	10	14,81	04						
82 elfenbeinweiß	2533-82	2CKA001724A4255	10	12,71	01						
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo). Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar.										
82 elfenbeinweiß	1745-82	2CKA001710A3155	10	6,89	01						
81 anthrazit	1745-81	2CKA001710A3624	10	8,67	04						
	Zentralscheibe mit Tragring Für 2 Modular-Jack-Einsätze. Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211. Ohne Spreize.										
81 anthrazit	2561-02-81	2CKA001753A0317	10	14,99	04						
82 elfenbeinweiß	2561-02-82	2CKA001753A0392	10	12,95	01						
	Zentralscheibe Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm. Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.										
82 elfenbeinweiß	1746/10-82	2CKA001710A3521	10	8,41	01						
81 anthrazit	1746/10-81	2CKA001710A3628	10	9,67	04						
	Zentralscheibe mit Tragring Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz). Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.										
81 anthrazit	1748-81	2CKA001710A3654	10	13,75	04						
82 elfenbeinweiß	1748-82	2CKA001710A3655	10	11,72	01						

Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Zentralscheibe

Für Busch-DigitalRadio 8215 U.
Für Busch-Radio iNet 8216 U.
Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.


81	anthrazit	8252-81	2CKA008200A0050	10	13,87	19
82	elfenbeinweiß	8252-82	2CKA008200A0051	10	8,75	19



Zentralscheibe

Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.

81	anthrazit	8253-81	2CKA008200A0078	1/10	19,88	19
82	elfenbeinweiß	8253-82	2CKA008200A0079	1/10	12,55	19



Zentralscheibe *)

Für Verstärker-Einsatz 8211 U.
Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U.
Für Audioeingang 8210 U.
Für Lautsprecher-Einsatz 8221 U.

81	anthrazit	8251-81	2CKA008200A0031	10	13,87	19
82	elfenbeinweiß	8251-82	2CKA008200A0032	10	8,75	19

*) Auslauftype



Zentralscheibe

Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).

82	elfenbeinweiß	1766-82	2CKA001710A3144	10/100	6,89	01
81	anthrazit	1766-81	2CKA001710A3613	10	8,67	04



Zentralscheibe mit Tragring

Mit Spreizbefestigung
Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern.
Mit Schraubanschluss.
Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr.

82	elfenbeinweiß	1751-82	2CKA001723A0239	10	18,82	01
81	anthrazit	1751-81	2CKA001723A0253	10	20,92	04

Abdeckungen für LED-Licht

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Zentralscheibe 1) 2)

Als Abdeckung für UP-Infolicht.
Für Einsatz 2062 U.
Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.

81	anthrazit	1716-81	2CKA001731A1921	1	19,62	19
82	elfenbeinweiß	1716-82	2CKA001731A1922	1	17,66	01

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Busch-
dynasty®

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1094 U/UF, 1097 U/UF.					
81 anthrazit	1794-81	2CKA001710A3629	10	11,49	19
82 elfenbeinweiß	1794-82	2CKA001710A3543	10	8,27	19
 Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 U, 1096 U und 1095 UF.					
81 anthrazit	1795-81	2CKA001710A3630	10	13,00	19
82 elfenbeinweiß	1795-82	2CKA001710A3568	10	9,73	19
 Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.					
81 anthrazit	6435-81	2CKA006430A0303	10		

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zentralscheibe ¹⁾ mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe Erhöhte Bauform. Für Busch-Dimmer®. Für Einsatz 2112 U-101/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(R)(10x) /6591 U-10x und 6592 U.					
81 anthrazit	6540-81-102	2CKA006599A2950	10	17,02	19
82 elfenbeinweiß	6540-82-102	2CKA006599A2951	10/100	15,31	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.

 Bedienelement ^{1) 2) 3)} mit Glimmlampe Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.					
81 anthrazit	6543-81-101	2CKA006599A2881	1/10	32,82	19
82 elfenbeinweiß	6543-82-101	2CKA006599A2831	1/10	28,82	19

- 1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
 2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
 3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.

 Bedienelement ¹⁾ mit Glimmlampe Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.					
81 anthrazit	6545-81	2CKA006599A2906	1/10	37,15	19
82 elfenbeinweiß	6545-82	2CKA006599A2907	1/10	36,12	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.

 IR-Bedienelement ¹⁾ mit Aufdruck, beleuchtet Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U. Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U. Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U. Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.					
82 elfenbeinweiß	6066-82	2CKA006020A1332	1/10	120,00	19
81 anthrazit	6066-81	2CKA006020A1379	1/10	120,00	19

- 1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar
 *) Auslauftype

 IR-Bedienelement ¹⁾ mit Aufdruck, beleuchtet Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x und Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.					
82 elfenbeinweiß	6067-82	2CKA006020A1333	1	120,00	19
81 anthrazit	6067-81	2CKA006020A1380	1/10	120,00	19

*) Auslauftype


Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II ^{1) 2)} mit Multilinse Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung bis zum Erdboden. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
	81 anthrazit	6800-81-104M	2CKA006800A2269	1	125,00 19
	82 elfenbeinweiß	6800-82-104M	2CKA006800A2100	1	122,00 19

- 1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.
 2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

	Busch-Komfortschalter® Bedienelement ^{1) *)} mit Orientierungslicht Für 2-Draht-Einsatz 6815 U. Für Relais-Einsatz 6816 U. Einstellbare Betriebsart: Halbautomatikbetrieb, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten. Einstellbare Betriebsart: Zeitautomat, manuelles Einschalten, automatisches (zeit- und bewegungsgesteuertes) Ausschalten. Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten. Funktion Tastschalter jederzeit möglich. Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar. Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten. Erfassung mit Tierschneise Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m Öffnungswinkel: 170 ° Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux, Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
	81 anthrazit	6815-81	2CKA006800A2284	1/10	50,00 19
	82 elfenbeinweiß	6815-82	2CKA006800A2285	1/10	48,50 19

- 1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
 *) Auslauf-type

	Zentralscheibe Für Näherungsschalter 6406 U.				
	82 elfenbeinweiß	6476-82	2CKA006470A0003	10	7,67 19
	81 anthrazit	6476-81	2CKA006470A0007	1/10	13,92 19

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.				
	81 anthrazit	1785 JA-81	2CKA001751A2934	10	13,07 04
	82 elfenbeinweiß	1785 JA-82	2CKA001751A2748	10	11,15 01
	Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.				
	81 anthrazit	1740-81	2CKA001710A3623	10	12,79 04
	82 elfenbeinweiß	1740-82	2CKA001710A3154	10	11,15 01
	Zentralscheibe ¹⁾ mit Drehknopf Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.				
	81 anthrazit	6436-81	2CKA006430A0387	10	12,40 19
	82 elfenbeinweiß	6436-82	2CKA006430A0356	10	10,67 19
1) Dauerhafte Beleuchtung des Drehknopfes mit Glühlampe 3855 möglich. Gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Betrieb mit Glühlampe N-Leiter-Anschluss erforderlich.					
	Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.				
	81 anthrazit	6435-81	2CKA006430A0303	10	
	82 elfenbeinweiß	6435-82	2CKA006430A0304	10	8,75 19

Busch-dynasty®

Bedienelemente Funkcontrol

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wandsender WaveLINE ¹⁾ 2) 1 Kanal Netzunabhängiger 1-fach Wandsender. Mit Beschriftungsfeld und Beschriftungsschild. Zum Schalten und Dimmen. Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung. Es kann 1 Funkkanal bedient oder 2 Lichtszenen aufgerufen werden. Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101. Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx. Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770. Sendefrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032. Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei. Automatische Überwachung der Batterielebensdauer. Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen. Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts Anzeigeelemente: Statusanzeige der Sendestufe über LED Nennspannung: 3 V- Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 16 mm				
	82 elfenbeinweiß	6731-82	2CKA006730A0048	1/10	158,00 16

- 1) Batterie im Lieferumfang enthalten.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

	Wandsender WaveLINE ¹⁾ 2) 2 Kanal Netzunabhängiger 2-fach Wandsender. Mit Beschriftungsfeld und Beschriftungsschild. Zum Schalten und Dimmen. Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung. Es können 2 Funkkanäle bedient oder bis zu 4 Lichtszenen aufgerufen werden. Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101. Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx. Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770. Sendefrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032. Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei. Automatische Überwachung der Batterielebensdauer. Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen. Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts Anzeigeelemente: Statusanzeige der Sendestufe über LED Nennspannung: 3 V- Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 16 mm				
	82 elfenbeinweiß	6732-82	2CKA006730A0049	1/10	164,00 16

- 1) Batterie im Lieferumfang enthalten.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Rahmen Busch-dynasty®


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen 1-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
	831 anthrazit	1721-831	2CKA001754A4678	10	8,96 04
	832 elfenbeinweiß	1721-832	2CKA001754A4673	10	8,96 04
	833 Messing poliert Dekor anthrazit ¹⁾	1721-833	2CKA001754A4648	1	40,08 04
	835 Messing poliert anthrazit ¹⁾	1721-835	2CKA001754A4638	1	37,67 04
	836 Messing poliert Dekor elfenbeinweiß ¹⁾	1721-836	2CKA001754A4643	1	40,08 04
	838 Messing poliert elfenbeinweiß ¹⁾	1721-838	2CKA001754A4633	1	37,67 04
	843 Messing antik Dekor anthrazit ²⁾	1721-843	2CKA001754A4668	1	40,08 04
	845 Messing antik anthrazit ²⁾	1721-845	2CKA001754A4658	1	37,67 04
	846 Messing antik Dekor elfenbeinweiß ²⁾	1721-846	2CKA001754A4663	1	40,08 04
	848 Messing antik elfenbeinweiß ²⁾	1721-848	2CKA001754A4653	1	37,67 04

- 1) Echtmetalloberfläche.
2) Echtmetalloberfläche von Hand veredelt.

	Abdeckrahmen 2-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
	831 anthrazit	1722-831	2CKA001754A4679	10	17,03 04
	832 elfenbeinweiß	1722-832	2CKA001754A4674	10	17,03 04
	833 Messing poliert Dekor anthrazit ¹⁾	1722-833	2CKA001754A4649	1	68,00 04
	835 Messing poliert anthrazit ¹⁾	1722-835	2CKA001754A4639	1	64,00 04
	836 Messing poliert Dekor elfenbeinweiß ¹⁾	1722-836	2CKA001754A4644	1	68,00 04
	838 Messing poliert elfenbeinweiß ¹⁾	1722-838	2CKA001754A4634	1	64,00 04
	843 Messing antik Dekor anthrazit ²⁾	1722-843	2CKA001754A4669	1	68,00 04
	845 Messing antik anthrazit ²⁾	1722-845	2CKA001754A4659	1	64,00 04
	846 Messing antik Dekor elfenbeinweiß ²⁾	1722-846	2CKA001754A4664	1	68,00 04
	848 Messing antik elfenbeinweiß ²⁾	1722-848	2CKA001754A4654	1	64,00 04

- 1) Echtmetalloberfläche.
2) Echtmetalloberfläche von Hand veredelt.

Rahmen Busch-dynasty®

Ausführung						Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung						Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG				
						Abdeckrahmen 3-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage.												Abdeckrahmen 5-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage.							
831	anthrazit	1723-831	2CKA001754A4680	5	33,86	04	831	anthrazit	1725-831	2CKA001754A4682	1	61,10	04	Busch- dynasty®											
832	elfenbeinweiß	1723-832	2CKA001754A4675	5	33,86	04	832	elfenbeinweiß	1725-832	2CKA001754A4677	1	61,10	04												
833	Messing poliert Dekor anthrazit ¹⁾	1723-833	2CKA001754A4650	1	112,00	04	833	Messing poliert Dekor anthrazit ¹⁾	1725-833	2CKA001754A4652	1	319,00	04												
835	Messing poliert anthrazit ¹⁾	1723-835	2CKA001754A4640	1	106,00	04	835	Messing poliert anthrazit ¹⁾	1725-835	2CKA001754A4642	1	300,00	04												
836	Messing poliert Dekor elfenbeinweiß ¹⁾	1723-836	2CKA001754A4645	1	112,00	04	836	Messing poliert Dekor elfenbeinweiß ¹⁾	1725-836	2CKA001754A4647	1	319,00	04												
838	Messing poliert elfenbeinweiß ¹⁾	1723-838	2CKA001754A4635	1	106,00	04	838	Messing poliert elfenbeinweiß ¹⁾	1725-838	2CKA001754A4637	1	300,00	04												
843	Messing antik Dekor anthrazit ²⁾	1723-843	2CKA001754A4670	1	112,00	04	843	Messing antik Dekor anthrazit ²⁾	1725-843	2CKA001754A4672	1	319,00	04												
845	Messing antik anthrazit ²⁾	1723-845	2CKA001754A4660	1	106,00	04	845	Messing antik anthrazit ²⁾	1725-845	2CKA001754A4662	1	300,00	04												
846	Messing antik Dekor elfenbeinweiß ²⁾	1723-846	2CKA001754A4665	1	112,00	04	846	Messing antik Dekor elfenbeinweiß ²⁾	1725-846	2CKA001754A4667	1	319,00	04												
848	Messing antik elfenbeinweiß ²⁾	1723-848	2CKA001754A4655	1	106,00	04	848	Messing antik elfenbeinweiß ²⁾	1725-848	2CKA001754A4657	1	300,00	04												
1) Echtmetalloberfläche.						2) Echtmetalloberfläche von Hand veredelt.						1) Echtmetalloberfläche.						2) Echtmetalloberfläche von Hand veredelt.							
						Abdeckrahmen 4-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage.																			
831	anthrazit	1724-831	2CKA001754A4681	1	46,00	04																			
832	elfenbeinweiß	1724-832	2CKA001754A4676	1	46,00	04																			
833	Messing poliert Dekor anthrazit ¹⁾	1724-833	2CKA001754A4651	1	219,00	04																			
835	Messing poliert anthrazit ¹⁾	1724-835	2CKA001754A4641	1	194,00	04																			
836	Messing poliert Dekor elfenbeinweiß ¹⁾	1724-836	2CKA001754A4646	1	219,00	04																			
838	Messing poliert elfenbeinweiß ¹⁾	1724-838	2CKA001754A4636	1	194,00	04																			
843	Messing antik Dekor anthrazit ²⁾	1724-843	2CKA001754A4671	1	219,00	04																			
845	Messing antik anthrazit ²⁾	1724-845	2CKA001754A4661	1	194,00	04																			
846	Messing antik Dekor elfenbeinweiß ²⁾	1724-846	2CKA001754A4666	1	219,00	04																			
848	Messing antik elfenbeinweiß ²⁾	1724-848	2CKA001754A4656	1	194,00	04																			
1) Echtmetalloberfläche.						2) Echtmetalloberfläche von Hand veredelt.																			

Busch-dynasty®



pur edelstahl

pur edelstahl. Unbeirrbar stilsicher und konsequent in Form, Material und Design: pur edelstahl setzt prägnant auf Hundertprozentiges bei Qualität und Langlebigkeit.

Inhalt pur edelstahl

Abdeckungen für Schalter/Taster	S 90
Steckdosen	S 92
Abdeckungen für Datenkommunikation	S 94
Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter	S 96
Abdeckungen für LED-Licht	S 96
Bedienelemente für Raumtemperaturregler	S 97
Bedienelemente für Dimmer	S 97
Bedienelemente für Bewegungsmelder	S 98
Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren	S 99
Rahmen pur edelstahl	S 100

*pur
edelstahl*



01



02



03



04



05



06

pur edelstahl 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Farbe: edelstahl **02** Schalter/Taster. Farbe: edelstahl **03** Serienschalter. Farbe: edelstahl **04** Jalousieschalter/-taster. Farbe: edelstahl **05** Busch-Komfortschalter®. Farbe: edelstahl **06** Kontrollschalter mit Aufdruck und roter Kalotte. Farbe: edelstahl

Material: Die Serie ist in einem besonderen Fertigungsverfahren oberflächenvergütet, d. h., Fingerabdrücke oder sonstige fetthaltige Flecken werden auf ein Minimum reduziert (Anti-Fingerprint).

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippe Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	1786-866	2CKA001751A2956	10/100	12,30	04
	Wippe Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	1785-866	2CKA001751A2962	10/100	15,51	04
	Wippe Als Abdeckung für UP-Kontroll-Serienschalter.				
866 edelstahl	1785 K-866	2CKA001751A3132	10	22,78	04
	Wippe mit kleiner roter Kalotte Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	1789-866	2CKA001751A2957	10/100	13,83	04
	Wippe mit kleiner transparenter Kalotte Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	1789 N-866	2CKA001751A3152	10/100	13,83	04
	Wippe mit Aufdruck mit kleiner transparenter Kalotte Mit Symbol "Stecker". Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.				
866 edelstahl	1789 ST-866	2CKA001751A3162	10/100	13,83	04
	Wippe mit Aufdruck Licht Mit Symbol "Licht". Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	2520 LI-866	2CKA001751A3191	10/100	13,83	04
	Wippe mit Aufdruck Schlüssel Mit Symbol "Schlüssel". Als Abdeckung für UP-Taster. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	2520 TR-866	2CKA001751A3200	10/100	13,83	04

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippe mit Aufdruck Klingel Mit Symbol "Klingel". Als Abdeckung für UP-Taster. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	2520 KI-866	2CKA001751A3181	10/100	13,83	04
	Wippe mit Aufdruck mit kleiner transparenter Kalotte Mit Symbol "Licht". Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	1789 LI-866	2CKA001751A2958	10	13,83	04
	Wippe mit Aufdruck mit kleiner transparenter Kalotte Mit Symbol "Schlüssel". Als Abdeckung für UP-Taster. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	1789 TR-866	2CKA001751A2960	10	13,83	04
	Wippe mit Aufdruck mit kleiner transparenter Kalotte Mit Symbol "Klingel". Als Abdeckung für UP-Taster. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	1789 KI-866	2CKA001751A2959	10	13,83	04
	Wippe^{1) 2)} mit Beschriftungsfeld Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 59,7 x 11,7 mm. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	1764 NLI-866	2CKA001731A1953	10	16,27	05
1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at . 2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.					
	Wippe^{1) 2)} mit Beschriftungsfeld Mit Symbol "Klingel". Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung. Als Abdeckung für UP-Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	1764 NLI/KI-866	2CKA001731A4003	10/100	17,40	04
1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at . 2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.					
	Wippe mit Aufdruck mit kleiner roter Kalotte Mit Aufdruck "0 und I". Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	1788-866	2CKA001751A2961	10	15,30	04

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippe mit Aufdruck mit kleiner roter Kalotte Mit Aufdruck "Heizung". Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig. Material: Edelstahl Anti fingerprint.						Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Ohne Nullstellung. Für Einsatz 2710/1 U. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	1789 H-866	2CKA001751A2963	10	15,30	04	866 edelstahl	2542 DR/02-866	2CKA001710A3759	10	29,54	04
	Zentralscheibe Für Cardschalter. Für Einsatz 2025 U. Passend für Karten 54 x 86 mm. Das Innenteil der Zentralscheibe besteht aus einem lichtleitenden Kunststoff, so dass die Karteneinführung beleuchtet wird. Material: Edelstahl Anti fingerprint.										
866 edelstahl	1792-866	2CKA001710A3757	10	62,70	04						
	Wippe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. DO NOT DISTURB Material: Edelstahl Anti fingerprint.										
866 edelstahl	1786/11-866	2CKA001751A3002	10	14,12	04						
	Wippe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel-/Wechselschalter und Doppeltaster. DO NOT DISTURB MAKE UP ROOM Material: Edelstahl Anti fingerprint.										
866 edelstahl	1785/11-866	2CKA001751A2996	10	18,29	04						
	Wippe offen für rote Zugtasterkalotte Für Zugtaster 2020/xx US. Material: Edelstahl Anti fingerprint.										
866 edelstahl	1720-866	2CKA001731A1954	10	10,24	04						
	Zentralscheibe 1) für Zugschalter 2610/6 UC-xx, 2610/6 UJ-xx Schraubbefestigung Oberfläche Kunststoff lackiert.										
866 edelstahl	1796-866	2CKA001753A0312	10	24,09	04						
	1) Vorhandene Abdeckung/Zentralscheibe austauschen.										
	Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Mit Nullstellung. Für Einsatz 2710 U. Material: Edelstahl Anti fingerprint.										
866 edelstahl	2542 DR/01-866	2CKA001710A3758	10	29,54	04						

pur
edelstahl

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Material: Edelstahl Anti fingerprint. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
866 edelstahl	20 EUC-866	2CKA002011A3850	10/100	17,42	04

	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ohne Spreize 1) mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Material: Edelstahl Anti fingerprint. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
866 edelstahl	20 EUCRB-866	2CKA002013A5442	10/100	19,44	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1) mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Material: Edelstahl Anti fingerprint. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
866 edelstahl	20 EUCKS-866	2CKA002013A5276	10/100	19,27	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1) 2) mit erh. Berührungsschutz Mit Schraubklemmen. 2-polig (2 P + E) Material: Edelstahl Anti fingerprint. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
866 edelstahl	2300 EUCB-866	2CKA002013A5452	10/100	19,44	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Mit Schraubklemmen

	SCHUKO® USB-Steckdose 1) 2) 3) mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel. Mit USB Typ A Steckbuchse. Mit elektronischem Kurzschlusschutz. Mit elektronischem Überlastschutz. Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose. Oberfläche Kunststoff lackiert. Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 5 V~, +5 % / -5 % Nennfrequenz: 50 Hz Lastart: SCHUKO® Steckdose Nennstrom: 16 A Lastart: USB-Anschluss Nennstrom: 700 mA Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm Einbautiefe: 35 mm				
866 edelstahl	20 EUCBUSB-866	2CKA002011A6166	1	82,00	04

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Servicesteckdose 1) mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Auswurfmechanismus. Oberfläche Kunststoff lackiert. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
866 edelstahl	20 EUCBDR-866	2CKA002013A5419	10	26,09	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1) mit Beschriftungsfeld 2-polig (2 P + E) Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm. Material: Edelstahl Anti fingerprint. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
866 edelstahl	20 EUN-866	2CKA002011A3851	10	20,49	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1) mit Beschriftungsfeld 2-polig (2 P + E) Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm. Material: Edelstahl Anti fingerprint. Mit erhöhtem Berührungsschutz. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
866 edelstahl	20 EUCNB-866	2CKA002013A5432	10	23,82	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1) 2) mit Aufdruck "EDV" Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit erhöhtem Berührungsschutz. Material: Edelstahl Anti fingerprint. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
866 edelstahl	20 EUCKS/DV-866	2CKA002013A5277	10	21,74	04

1) SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit roter Abdeckung, siehe Kapitel future® linear.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

	Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1) mit Überspannungsschutz 2-polig (2 P + E) Mit integriertem und externem Meldekontakt. ISN = 5 kA Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz. Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2 Material: Edelstahl Anti fingerprint. Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
866 edelstahl	2310EUGL/VA-866-11	2CKA002011A3853	1	212,00	19


1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz¹⁾ mit LED Kontrolllicht Mit erhöhtem Berührungsschutz. 2-polig (2 P + E) Mit transparenter Kalotte. LED Farbe grün. Material: Edelstahl Anti fingerprint. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A						SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand. Material: Edelstahl Anti fingerprint. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
866 edelstahl	20 EUCBL-866	2CKA002013A5289	10	35,50	04	866 edelstahl	20 EUK-866	2CKA002018A1490	10	23,84	04
1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchstüblichen Konzentrationen.							Busch-Objektsteckdose¹⁾ mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Inkl. Zentralscheibe mit Auszugmechanik. Oberfläche Kunststoff lackiert. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
866 edelstahl	20 EUAB-866	2CKA002013A5408	10	36,04	04		SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert Material: Edelstahl Anti fingerprint. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".						866 edelstahl	20 EUKB-866	2CKA002018A1521	10/100	25,77	04
	FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz^{1) 2) 3)} mit Fehlerstrom-Schutzschalter Mit erhöhtem Berührungsschutz. 2-polig abgeschaltet (P,N) Ohne PE-Überwachung. Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen. Bemessungsfehlerstrom 30 mA. Mit Spreizbefestigung Netzfrequenz: 45...60 Hz Oberfläche Kunststoff lackiert. Nennspannung: 230 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 21 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C										
866 edelstahl	3120 EUCB-866	2CKA003116A0669	1/10	182,00	14						
1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert. 2) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden. 3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".							Buschmat® FI UP-Einsatz¹⁾ mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern. Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms. Kurzschlussfestigkeit: 3000 A (bei 25 A GL Sicherung). Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs. 2-polig abgeschaltet (P,N) Ohne Spreizbefestigung. Netzfrequenz: 45...60 Hz Oberfläche Kunststoff lackiert. Nennspannung: 230 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 21 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C				
866 edelstahl	3151 UC-866	2CKA003117A0011	1/10	179,00	14						
1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.											

pur
edelstahl

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Blindzentralscheibe mit Tragring Material: Edelstahl Anti fingerprint.						Zentralscheibe Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo). Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	1742-866	2CKA001710A3751	10	19,11	04	866 edelstahl	1745-866	2CKA001710A3766	10	14,52	04
	Zentralscheibe 1) mit Tragring Als Abdeckung für Leitungsauslass. Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock). Material: Edelstahl Anti fingerprint.						Zentralscheibe 1) 2) als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen Mit 2 Anschlüssen. Nach DIN 45330. Radio/TV/SAT. Mit zentraler Befestigung M3. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	1749-866	2CKA001710A3752	10	23,17	04	866 edelstahl	1743-866	2CKA001724A4271	10/100	14,60	04
1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.						1) Dritte Öffnung ausbrechbar. 2) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.					
	Zentralscheibe 1) Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck. Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41. Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK). BTR (UAE design und IAE design). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schräguslass. Mit Beschriftungsfeld. Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm. Material: Edelstahl Anti fingerprint.						Zentralscheibe 1) Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose EVU 02 F, GEVU 15 S der Fa. Hirschmann. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	1803-866	2CKA001710A3763	10/100	17,81	04	866 edelstahl	1743-04-866	2CKA001724A4378	10	18,36	04
1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at .						1) Siehe Adapterring ohne Klappdeckel.					
	Zentralscheibe 1) 2-fach Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck. Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E). BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design). cti (cti-wire 2.8 Cat.6). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schräguslass. Mit Beschriftungsfeld. Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm. Material: Edelstahl Anti fingerprint.						Zentralscheibe 1) Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose SAT400/ EAS/DC, EAS 405, 413 DAS der Fa. Ankaro. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	1803-02-866	2CKA001710A3764	10/100	19,40	04	866 edelstahl	1743/10-04-866	2CKA001724A4369	10	29,96	04
1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at .						1) Siehe Adapterring ohne Klappdeckel.					
	Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE). Material: Edelstahl Anti fingerprint.						Zentralscheibe 1) mit Beschriftungsfeld Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber. Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820. Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	1766-866	2CKA001710A3765	10/100	14,60	04	866 edelstahl	1800-866	2CKA001710A3767	10	24,70	04
						1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at .					
	Zentralscheibe 1) Für 1 Modular-Jack-Einsatz. Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101. Ohne Spreize. Oberfläche Kunststoff lackiert.						Zentralscheibe 1) Für 1 Modular-Jack-Einsatz. Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101. Ohne Spreize. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
						1) Oberfläche Kunststoff lackiert.					
866 edelstahl	2561-866	2CKA001753A0404	10	24,68	04						

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe mit Tragring Für 2 Modular-Jack-Einsätze. Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211. Ohne Spreize. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	2561-02-866	2CKA001753A0395	10	24,68	04
	Zentralscheibe Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm. Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	1746/10-866	2CKA001710A3768	10	10,56	04
	Zentralscheibe Mit Klappdeckel. Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm. Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	1746-866	2CKA001710A3769	10	15,99	04
	Zwischenring Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-balance® SI. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	1747 BSI-866	2CKA001710A4097	10	15,75	04
	Zentralscheibe mit Tragring Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz). Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	1748-866	2CKA001710A3760	10	20,23	04
	Zentralscheibe mit Tragring Als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen. Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	1750-866	2CKA001710A3770	10	15,89	04
	Unterputz-Potenzial-Ausgleichstecker 2-fach Ohne Spreize. Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm². IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007 Anschlussbolzen nach DIN 42801. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	2095 UC-866	2CKA002495A0090	10	40,76	04

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe mit Tragring Mit Schraubbefestigung. Befestigung mit zentraler Feststellmutter. Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser. Ohne Spreize. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	2533-866	2CKA001724A4270	10	19,26	04
	XLR-Zentralscheibe Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type D-Serie. Ohne Spreize. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	2553-866	2CKA001724A4403	10	20,22	04
	Zentralscheibe¹⁾ mit Tragring Für Kommunikations-Steckverbinder. Mit Beschriftungsfeld 60,2 x 10,2 mm. Ohne Spreize. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	1758-866	2CKA001724A4272	10	23,43	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

PUR
edelstahl

Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe 1) 1) Für Verstärker-Einsatz 8211 U. Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U. Für Audioeingang 8210 U. Für Lautsprecher-Einsatz 8221 U. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	8251-866	2CKA008200A0040	10	15,28	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

	Zentralscheibe 1) Für Busch-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Für Busch-Radio BTconnect 8217 U. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	8252-866	2CKA008200A0059	10	21,28	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe 1) Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	8253-866	2CKA008200A0087	1/10	30,62	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE). Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	1766-866	2CKA001710A3765	10/100	14,60	04

	Zentralscheibe mit Tragring Mit Spreizbefestigung Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern. Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr. Mit Schraubanschluss. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	1751-866	2CKA001723A0255	10	28,73	04

	Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Als Abdeckung für Lautstärkenregler. Passend für Geräte "LR mono BJ UP" der Fa. WHD. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	1740 DR/03-866	2CKA001710A3812	10	29,54	04

Abdeckungen für LED-Licht

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe 1) 2) Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	1716-866	2CKA001731A1955	1	25,00	04

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

	Zentralscheibe für Lichtsignal Für Einsatz 2061/2661 U. Als Abdeckung für UP-Lichtsignal. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	1756-866	2CKA001753A0093	10	19,10	04

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe¹⁾ für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	1794-866	2CKA001710A3755	10	24,13	19
	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 U, 1096 U und 1095 UF. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	1795-866	2CKA001710A3756	10	24,13	19
	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	1794 TA-866	2CKA001710A3761	10	24,13	19
	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	1795 TA-866	2CKA001710A3762	10	24,13	19
	Zentralscheibe¹⁾ Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	6435-866	2CKA006430A0344	10	24,31	19
1) Oberfläche Kunststoff lackiert.					
	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1099 UHK. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	1795 HK-866	2CKA001710A4018	10	23,29	19
	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA. Mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	1795 HKEA-866	2CKA001710A4050	10	24,13	19

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe¹⁾ mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glühlampe Erhöhte Bauform. Mit transparentem Leuchtring. Für Busch-Dimmer®. Für Einsatz 2112 U-101/2247 U/2250 U/6513 U-102/ 6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(R)(10x) /6591 U-10x und 6592 U. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	6540-866-102	2CKA006599A2959	10/100	32,44	19
1) Ersatzglühlampe Art.-Nr. 3855.					
	Bedienelement^{1) 2) 3)} mit Glühlampe Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Me- mory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	6543-866-101	2CKA006599A2926	1/10	37,15	19
1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx. 2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar. 3) Ersatzglühlampe Art.-Nr. 3857.					
	Bedienelement¹⁾ mit Glühlampe Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	6545-866	2CKA006599A2927	1/10	48,50	19
1) Ersatzglühlampe Art.-Nr. 3857.					
	Zentralscheibe¹⁾ für Kühlteil Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U. Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	6541-866	2CKA006599A2924	10	19,84	19
1) Oberfläche Kunststoff lackiert.					
	IR-Bedienelement¹⁾ mit Aufdruck, beleuchtet Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U. Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U. Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U. Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	6066-866	2CKA006020A1389	1/10	137,00	19
1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar *) Auslauf-type					

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	IR-Bedienelement¹⁾ mit Aufdruck, beleuchtet Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x und Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
	866 edelstahl	6067-866	2CKA006020A1390	1/10	137,00 19

*) Auslauftype

Bedienelemente für Bewegungsmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II^{1) 2)} mit Selectlinse Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung mit Tierschneise. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
	866 edelstahl	6800-866-104	2CKA006800A2343	1	145,00 19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II^{1) 2) 3)} mit Multilinse Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung bis zum Erdboden. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Oberfläche Kunststoff lackiert. Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
	866 edelstahl	6800-866-104M	2CKA006800A2344	1	145,00 19

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.

2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Bewegungsmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Komfortschalter¹⁾ mit Orientierungslicht Für 2-Draht-Einsatz 6815 U. Für Relais-Einsatz 6816 U. Einstellbare Betriebsart: Halbautomatikbetrieb, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten. Einstellbare Betriebsart: Zeitautomat, manuelles Einschalten, automatisches (zeit- und bewegungsgesteuertes) Ausschalten. Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten. Funktion Tastschalter jederzeit möglich. Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar. Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten. Erfassung mit Tierschneise Oberfläche Kunststoff lackiert. Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m Öffnungswinkel: 170 ° Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux, Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
866 edelstahl	6815-866	2CKA006800A2345	10/10	61,00	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
*) Auslauftype

	Zentralscheibe¹⁾ Für Näherungsschalter 6406 U. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	6476-866	2CKA006470A0009	10	24,41	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	1785 JA-866	2CKA001751A2964	10	17,86	04
	Zentralscheibe mit Drehgriff mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	1740-866	2CKA001710A3748	10	29,54	04
	Zentralscheibe¹⁾ mit Beschriftungsfeld Mit Aufdruck. Für Schlüsselschalter und Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2733 USL-101 und 2712/2713/2722/2723 USL-101. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	1755 SL/PZ-866-101	2CKA001710A3749	10	22,17	19
1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at .					
	Bedienelement Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	6430-866-102	2CKA006430A0343	1/10	39,42	19
	Zentralscheibe¹⁾ mit Drehknopf Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	6436-866	2CKA006430A0362	10	28,67	19
1) Dauerhafte Beleuchtung des Drehknopfes mit Glühlampe 3855 möglich. Gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Betrieb mit Glühlampe N-Leiter-Anschluss erforderlich. 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.					
	Zentralscheibe¹⁾ Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	6435-866	2CKA006430A0344	10	24,31	19
1) Oberfläche Kunststoff lackiert.					
	Zentralscheibe mit Drehknopf mit Aufdruck Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U. Laufzeit: 15 min Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	1770-866-103	2CKA001753A0259	10	29,66	04

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U. Laufzeit: 120 min Oberfläche Kunststoff lackiert.				
	866 edelstahl	1771-866-103	2CKA001753A0302	10	29,66 04

Rahmen pur edelstahl

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen ¹⁾ 1-fach Rahmen Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
	866 edelstahl	1721-866K	2CKA001754A4317	10/100	14,76 04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.

	Abdeckrahmen ¹⁾ 2-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
	866 edelstahl	1722-866K	2CKA001754A4318	10/100	22,92 04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.

	Abdeckrahmen ¹⁾ 3-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
	866 edelstahl	1723-866K	2CKA001754A4319	10	40,46 04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.


	Abdeckrahmen ¹⁾ 4-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
	866 edelstahl	1724-866K	2CKA001754A4320	1	62,70 04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.

	Abdeckrahmen ¹⁾ 5-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
	866 edelstahl	1725-866K	2CKA001754A4321	1	100,00 04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.

Notizen

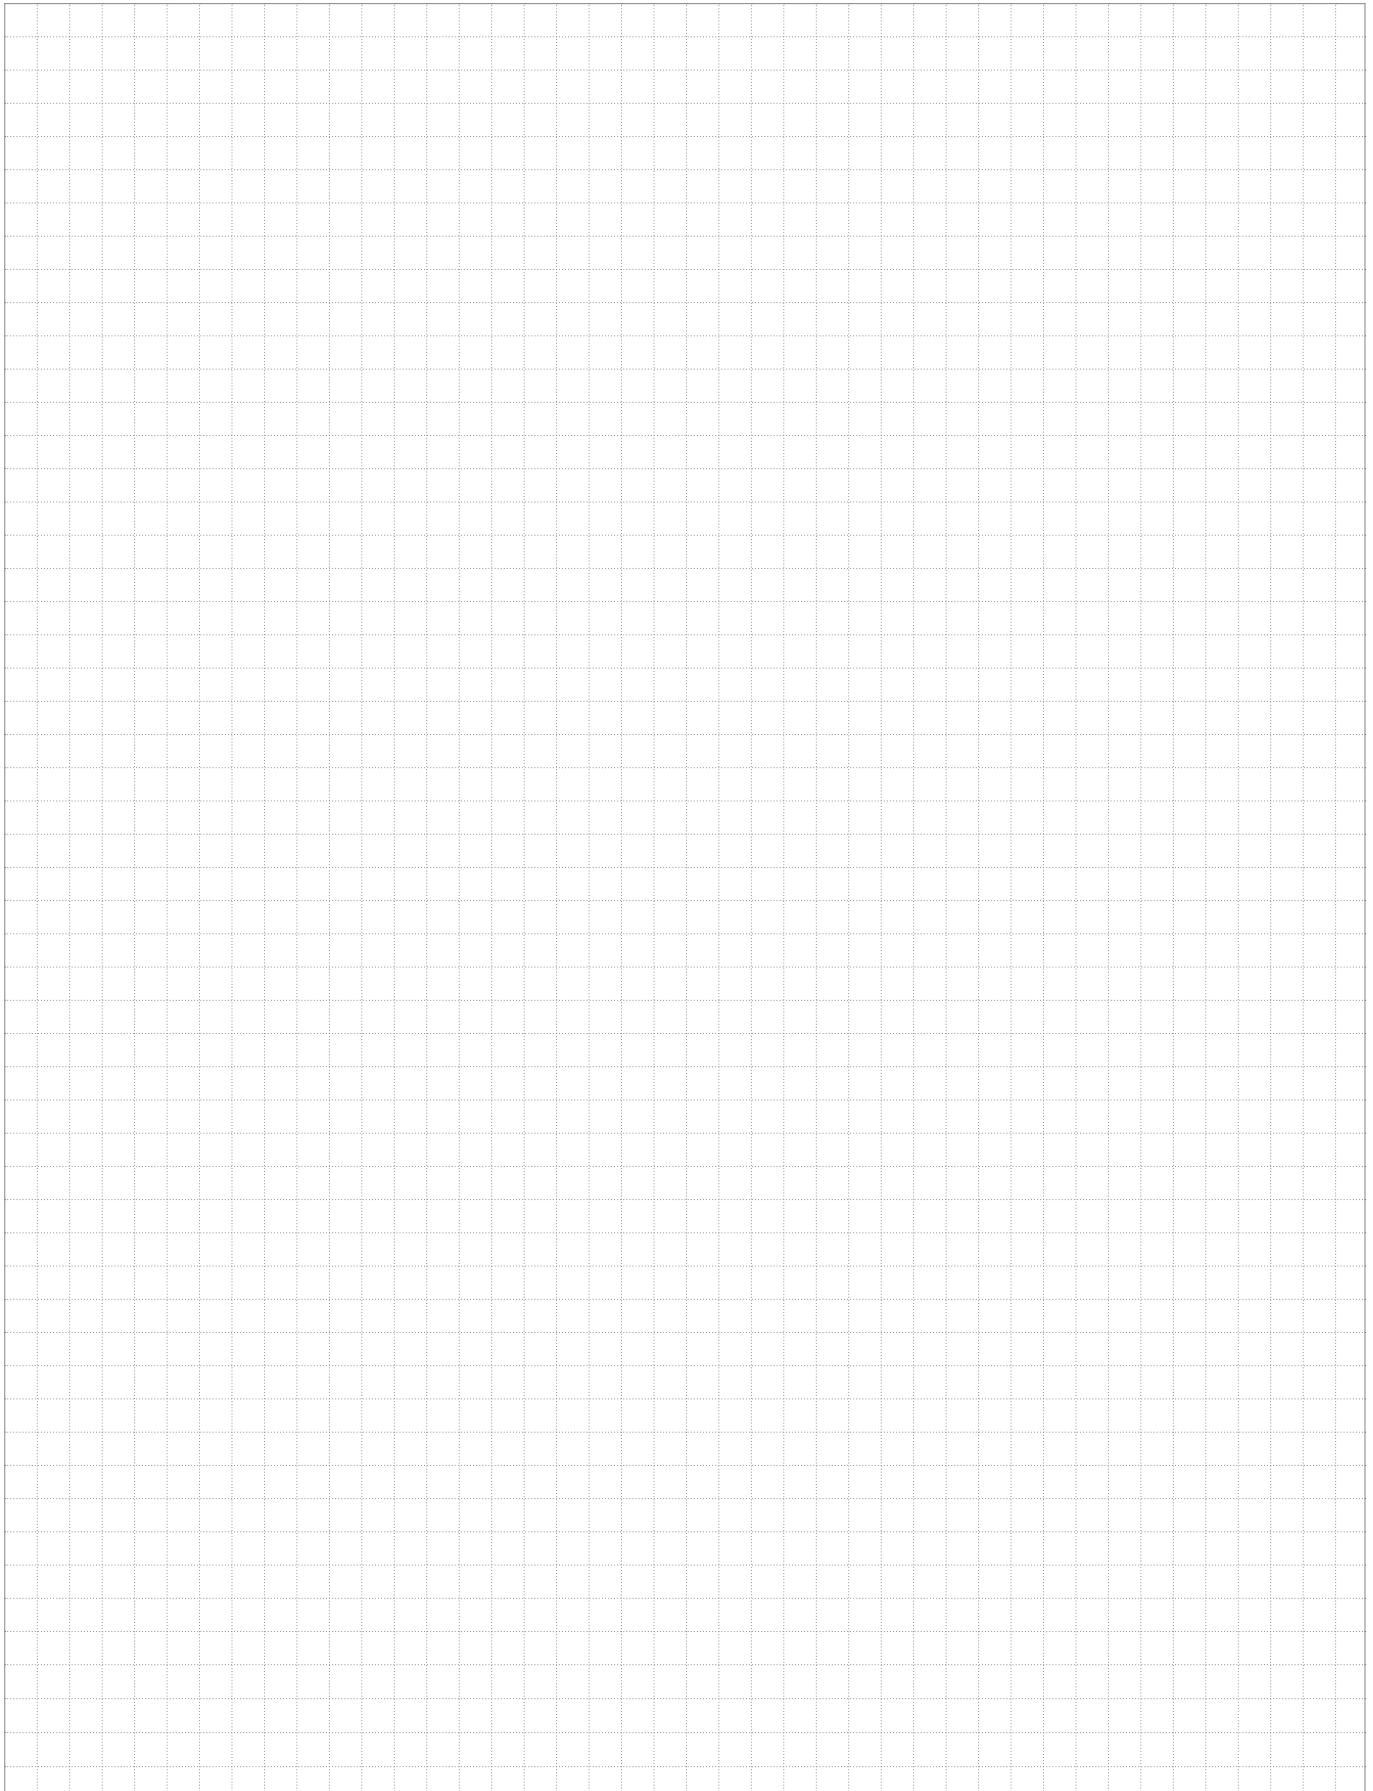



impuls

impuls. Licht und Form kommen bei impuls in einer Weise zusammen, die Orientierung für das Auge schafft. Und das gleich im doppelten Sinn. Der unkonventionelle Schalter mit Lichtaura setzt zum einen innenarchitektonische Akzente und schafft, sofern gewünscht, zum anderen mit dezentem Dauerlicht Orientierung in der Nacht.

Inhalt impuls

Einsätze impuls	S 104
Glimmlampen UP	S 105
Glühlampen UP	S 105
LED-Beleuchtungseinsätze	S 106
Abdeckungen für Schalter/Taster	S 107
Steckdosen	S 108
Abdeckungen für Datenkommunikation	S 109
Abdeckungen für Multimedia/Kommunikationsadapter	S 111
Abdeckungen für LED-Licht	S 112
Bedienelemente für Raumtemperaturregler	S 112
Bedienelemente für Dimmer	S 113
Bedienelemente für Bewegungsmelder	S 114
Bedienelemente für Jalousiesteuerung/Zeitschaltuhren	S 115
Rahmen impuls	S 116

impuls



01



02



03



04



05



06



07**



08



09



10

impuls 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Farbe: schwarz matt*, Wippe/Rahmen ähnl. RAL 9005 **02** alpinweiß, W./R. ähnl. RAL 9010 **03** elfenbeinweiß, W./R. ähnl. RAL 1013 **04** studioweiß matt*, W./R. ähnl. RAL 9016 **05** elfenbeinweiß/solargold, Wippe ähnl. RAL 1013 **06** champagner metallic **07**** brombeer/chroma **08** alpinweiß/chroma, Wippe ähnl. RAL 9010 **09** alusilber/chroma **10** schwarz matt*, W./R. ähnl. RAL 9005

Material: Abdeckung: Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei

*Softtouch: erlebbare Farben mit angenehmer Haptik und strapazierfähiger Oberfläche.

**Auslaufftype.

Einsätze impuls

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Druckfolgeschalter-Einsatz ^{1) 2)} Passend für impuls-Zentralscheibe mit Betätigungsknopf. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX IEC 60669-1				
	Aus- und Wechselschaltung				
	2001/6 U	2CKA001012A1614	10/100	13,38	01
	Serienschaltung				
	2001/5 U	2CKA001012A1622	10/100	20,46	01
	Wechsel/Wechsel-Schaltung				
	2001/6/6 U	2CKA001012A1671	10	31,92	01
	Kreuzschaltung				
	2001/7 U	2CKA001012A1630	10	23,38	01

- 1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
 2) Lampe für Ersatzbedarf 8360, 8362, 8363 und LED-Einsätze.
 3) In Verbindung mit Sparlampen geringer Leistung, kann es zur Selbstzündung der Sparlampen kommen. Abhilfe: Kompensator Art.-Nr. 6596, parallel zur Sparlampe.

	Druckfolge-Kontrollschalter-Einsatz ^{1) 2)} Mit Glimmlampe. Passend für impuls-Zentralscheibe mit Betätigungsknopf. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX IEC 60669-1				
	Aus- und Wechselschaltung ^{3) 4)}				
	2001/6 UKGL-101	2CKA001022A0615	10	24,41	01
	2-polig, Ausschalter ⁵⁾				
	2001/2 UKGL-101	2CKA001022A0623	10	31,79	01

- 1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
 2) Kontrolllampe für Ersatzbedarf 8305.
 3) Lampe für Ersatzbedarf 8360, 8362, 8363 und LED-Einsätze.
 4) In Verbindung mit Sparlampen geringer Leistung, kann es zur Selbstzündung der Sparlampen kommen. Abhilfe: Kompensator Art.-Nr. 6596, parallel zur Sparlampe.
 5) Leuchtring nicht beleuchtbar.

	Druckfolgetaster-Einsatz ^{1) 2)} Passend für impuls-Zentralscheibe mit Betätigungsknopf. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A IEC 60669-1				
	1-polig, Wechsler ohne N-Klemme				
	2021/6 U	2CKA001413A0871	10	15,15	01
	1-polig, Wechsler mit N-Klemme ³⁾				
	2021/6 UK	2CKA001413A0897	10	17,63	01
	1-polig, 2 Wechsler				
	2021/6/6 U	2CKA001413A0889	10	22,20	01
	1-polig, Wechsler mit 2 unabhängigen Meldekontakten				
	2021/6 US-201	2CKA001413A1051	10	31,44	01

- 1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
 2) Lampe für Ersatzbedarf 8360, 8362, 8363 und LED-Einsätze.
 3) Für Relais und Tastdimmeranwendungen.

	Druckfolgetaster-Einsatz ¹⁾ Beleuchtbar. Passend für impuls-Zentralscheibe mit Betätigungsknopf. Mit N-Klemme. Nennspannung: 24 V~ Nennstrom: 10 A IEC 60669-1				
	1-polig, Wechsler mit N-Klemme ²⁾				
	2021/6 UNV	2CKA001012A1705	10	15,15	01
	1-polig, Wechsler mit 2 unabhängigen Meldekontakten				
	2021/6 UNV-201	2CKA001012A2069	10	31,44	01

- 1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
 2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8365, 8366, 8367.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Kompensator Verhindert die Selbstzündung von Energiespar- oder LED-Lampen bei Schaltern mit Orientierungsbeleuchtung (parallel zum Leuchtmittel). Vermeidet Nachglimmen von NV-Halogen- oder LED-Leuchtmitteln im ausgeschalteten Zustand durch eventuell auftretende Brummspannung oder bei Ansteuerung über Tastdimmer ohne Neutralleiteranschluss (parallel zur Trafo-Primärseite bzw. zum Leuchtmittel). Verhindert Geräuschbildung an elektronischen Trafos im ausgeschalteten Zustand bei Ansteuerung über Tastdimmer ohne Neutralleiteranschluss (parallel zur Trafo-Primärseite). Beseitigt Brummspannungen auf der Steuerleitung in Jalousicontrol-Gruppensteuerungen (parallel zwischen Steuerader "Auf" und Neutralleiter sowie "Ab" und Neutralleiter). Maße: Durchmesser 22 mm, Länge 25 mm, Länge der Anschlussleitung ca. 235 mm. Nennspannung: 250 V~ Nennfrequenz: 50 Hz				
	6596	2CKA006599A2290	1	18,84	19

Glimmlampen UP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Steck-Glimmlampe (Ersatzbedarf) Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechsel- bar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe ROT. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,4 mA				
rot	8360	2CKA001784A0552	10	3,27	01
	Steck-Glimmlampe (Ersatzbedarf) Für Lichtsignale/impuls Schalter gelb für 8352 Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechsel- bar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe GELB. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1 mA				
gelb	8362	2CKA001784A0586	10	3,52	01
	Steck-Glimmlampe (Ersatzbedarf) Für beleuchtbare/beschriftbare Wippen/impuls Schalter weiß für 8353. Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechsel- bar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe WEIß. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 2 mA				
weiß	8363	2CKA001784A0594	100	4,41	01

Glühlampen UP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Steck-Glühlampe Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechsel- bar, farbige Kennzeichnung. Für Einsatz 2021/6 UNV. Gehäusefarbe ROT. Nennspannung: 24 V Nennstrom: 22 mA				
	8365	2CKA001784A0610	100	5,26	01
	Steck-Glühlampe Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechsel- bar, farbige Kennzeichnung. Für Einsatz 2021/6 UNV. Gehäusefarbe GELB. Nennspannung: 12 V Nennstrom: 40 mA				
	8366	2CKA001784A0636	100	5,26	01
	Steck-Glimmlampe Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechsel- bar, farbige Kennzeichnung. Für Einsatz 2021/6 UNV. Gehäusefarbe WEIß. Nennspannung: 8 V Nennstrom: 40 mA				
	8367	2CKA001784A0651	100	5,26	01

impuls

LED-Beleuchtungseinsätze

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	LED-Beleuchtungseinsatz LED in der Farbe weiß Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe ROT. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,5 mA						LED-Beleuchtungseinsatz LED in der Farbe blau Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe ROT. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,5 mA				
	8390-10	2CKA001784A0788	10	10,28	19		8390-17	2CKA001784A0794	10/100	10,28	19
	LED-Beleuchtungseinsatz LED in der Farbe weiß Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe GELB. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1 mA						LED-Beleuchtungseinsatz LED in der Farbe blau Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe GELB. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1 mA				
	8392-10	2CKA001784A0789	10	10,28	19		8392-17	2CKA001784A0795	10	10,28	19
	LED-Beleuchtungseinsatz LED in der Farbe weiß Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe WEIß. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 2 mA						LED-Beleuchtungseinsatz LED in der Farbe blau Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe WEIß. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 2 mA				
	8393-10	2CKA001784A0790	10	10,28	19		8393-17	2CKA001784A0796	10	10,28	19
	LED-Beleuchtungseinsatz LED in der Farbe rot Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe ROT. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,5 mA										
	8390-12	2CKA001784A0791	10	10,28	19						
	LED-Beleuchtungseinsatz LED in der Farbe rot Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe GELB. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1 mA										
	8392-12	2CKA001784A0792	10	10,28	19						
	LED-Beleuchtungseinsatz LED in der Farbe rot Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe WEIß. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 2 mA										
	8393-12	2CKA001784A0793	10	10,28	19						

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



**Zentralscheibe
mit Betätigungsknopf und Glimmlampe**
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter,
Kreuzschalter und Taster.

72	elfenbein/weiß	1786-72	2CKA001753A0066	10/100	11,58	04
74	alpinweiß	1786-74	2CKA001753A4781	10/100	11,59	04
79	champagner metallic ¹⁾	1786-79	2CKA001753A5267	10	21,84	04
774	studioweiß matt ¹⁾	1786-774	2CKA001753A0182	10/100	21,84	04
775	schwarz matt ¹⁾	1786-775	2CKA001753A0153	10/100	21,84	04
777	brombeer ¹⁾ ²⁾	1786-777	2CKA001753A0120	10	21,84	04
783	alusilber ¹⁾ ²⁾	1786-783	2CKA001753A0067	10/100	21,84	04

¹⁾ Oberfläche Kunststoff lackiert.
²⁾ Auslauftype

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



**Zentralscheibe
mit Betätigungsknopf und Glimmlampe**
Mit Symbol "Schlüssel".
Als Abdeckung für UP-Taster.

72	elfenbein/weiß	1789 TR-72	2CKA001753A0074	10	12,77	04
74	alpinweiß	1789 TR-74	2CKA001753A4831	10	12,77	04
79	champagner metallic ¹⁾	1789 TR-79	2CKA001753A5317	10	23,02	04
774	studioweiß matt ¹⁾	1789 TR-774	2CKA001753A0188	10	23,02	04
775	schwarz matt ¹⁾	1789 TR-775	2CKA001753A0157	10	23,02	04
777	brombeer ¹⁾ ²⁾	1789 TR-777	2CKA001753A0124	10	23,02	04
783	alusilber ¹⁾ ²⁾	1789 TR-783	2CKA001753A0075	10	23,02	04

¹⁾ Oberfläche Kunststoff lackiert.
²⁾ Auslauftype



**Zentralscheibe
mit Betätigungsknopf und Glimmlampe**
Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel-/Wechselschalter und Doppeltaster.

72	elfenbein/weiß	1785-72	2CKA001753A0064	10/100	14,54	04
74	alpinweiß	1785-74	2CKA001753A4856	10/100	14,54	04
79	champagner metallic ¹⁾	1785-79	2CKA001753A5333	10/100	24,88	04
774	studioweiß matt ¹⁾	1785-774	2CKA001753A0181	10/100	24,88	04
775	schwarz matt ¹⁾	1785-775	2CKA001753A0152	10/100	24,88	04
777	brombeer ¹⁾ ²⁾	1785-777	2CKA001753A0105	10	24,88	04
783	alusilber ¹⁾ ²⁾	1785-783	2CKA001753A0065	10/100	24,88	04

¹⁾ Oberfläche Kunststoff lackiert.
²⁾ Auslauftype



**Zentralscheibe
mit Betätigungsknopf und Glimmlampe**
Mit Symbol "Klingel".
Als Abdeckung für UP-Taster.

72	elfenbein/weiß	1789 KI-72	2CKA001753A0070	10	12,77	04
74	alpinweiß	1789 KI-74	2CKA001753A4823	10	12,77	04
79	champagner metallic ¹⁾	1789 KI-79	2CKA001753A5309	10	23,02	04
774	studioweiß matt ¹⁾	1789 KI-774	2CKA001753A0186	10	23,02	04
775	schwarz matt ¹⁾	1789 KI-775	2CKA001753A0155	10	23,02	04
777	brombeer ¹⁾ ²⁾	1789 KI-777	2CKA001753A0122	10	23,02	04
783	alusilber ¹⁾ ²⁾	1789 KI-783	2CKA001753A0071	10	23,02	04

¹⁾ Oberfläche Kunststoff lackiert.
²⁾ Auslauftype



**Zentralscheibe
mit Betätigungsknopf und Glimmlampe**
Mit roter Kalotte.
Als Abdeckung für UP-Kontroll-Wechselschalter.

72	elfenbein/weiß	1789-72-101	2CKA001753A0076	10	11,58	04
74	alpinweiß	1789-74-101	2CKA001753A6547	10	11,58	04
79	champagner metallic ¹⁾	1789-79-101	2CKA001753A6570	10	21,84	04
774	studioweiß matt ¹⁾	1789-774-101	2CKA001753A0189	10	21,84	04
775	schwarz matt ¹⁾	1789-775-101	2CKA001753A0158	10	21,84	04
777	brombeer ¹⁾ ²⁾	1789-777-101	2CKA001753A0125	10	21,84	04
783	alusilber ¹⁾ ²⁾	1789-783-101	2CKA001753A0077	10	21,84	04

¹⁾ Oberfläche Kunststoff lackiert.
²⁾ Auslauftype



**Zentralscheibe ¹⁾ ²⁾
mit Betätigungsknopf und Glimmlampe**
Mit Beschriftungsfeld.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter,
Kreuzschalter und Taster.
Größe des Beschriftungsfeldes: 53 x 8,5 mm.

72	elfenbein/weiß	1781-72	2CKA001753A0062	10	14,96	04
74	alpinweiß	1781-74	2CKA001753A4849	10	14,96	04
79	champagner metallic ³⁾	1781-79	2CKA001753A5325	10	26,45	04
774	studioweiß matt ³⁾	1781-774	2CKA001753A0180	10	26,45	04
775	schwarz matt ³⁾	1781-775	2CKA001753A0151	10	26,45	04
777	brombeer ³⁾ ²⁾	1781-777	2CKA001753A0119	10	26,45	04
783	alusilber ³⁾ ²⁾	1781-783	2CKA001753A0063	10	26,45	04

¹⁾ Der Schriftträger wird unter die Klarsichtspange geklemmt.
²⁾ Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
³⁾ Oberfläche Kunststoff lackiert.
²⁾ Auslauftype



**Zentralscheibe
mit Betätigungsknopf und Glimmlampe**
Mit Symbol "Licht".
Als Abdeckung für UP-Taster.

72	elfenbein/weiß	1789 LI-72	2CKA001753A0072	10	12,77	04
74	alpinweiß	1789 LI-74	2CKA001753A4815	10	12,77	04
79	champagner metallic ¹⁾	1789 LI-79	2CKA001753A5291	10	23,02	04
774	studioweiß matt ¹⁾	1789 LI-774	2CKA001753A0187	10	23,02	04
775	schwarz matt ¹⁾	1789 LI-775	2CKA001753A0156	10	23,02	04
777	brombeer ¹⁾ ²⁾	1789 LI-777	2CKA001753A0123	10	23,02	04
783	alusilber ¹⁾ ²⁾	1789 LI-783	2CKA001753A0073	10	23,02	04

¹⁾ Oberfläche Kunststoff lackiert.
²⁾ Auslauftype



**Zentralscheibe
mit Betätigungsknopf und Glimmlampe**
Mit roter Kalotte.
Mit Beschriftungsfeld und Beschriftungsschild.
Mit Aufdruck "Heizung".
Als Abdeckung für UP-Kontroll-Ausschalter, 2-polig.
Als Abdeckung für UP-Kontroll-Wechselschalter.
Größe des Beschriftungsfeldes: 53 x 8,5 mm.

72	elfenbein/weiß	1789 H-72-101	2CKA001753A0068	10	16,18	04
74	alpinweiß	1789 H-74-101	2CKA001753A6588	10	16,18	04
79	champagner metallic ¹⁾	1789 H-79-101	2CKA001753A6612	10	26,45	04
774	studioweiß matt ¹⁾	1789 H-774-101	2CKA001753A0184	10	26,45	04
775	schwarz matt ¹⁾	1789 H-775-101	2CKA001753A0154	10	26,45	04
777	brombeer ¹⁾ ²⁾	1789 H-777-101	2CKA001753A0121	10	26,44	04
783	alusilber ¹⁾ ²⁾	1789 H-783-101	2CKA001753A0069	10	26,45	04

¹⁾ Oberfläche Kunststoff lackiert.
²⁾ Auslauftype

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zentralscheibe Für Cardschalter. Für Einsatz 2025 U. Passend für Karten 54 x 86 mm. Das Innenteil der Zentralscheibe besteht aus einem lichtleitenden Kunststoff, so dass die Karteneinführung beleuchtet wird.					
72 elfenbein/weiß	1792-72	2CKA001753A0079	10	58,00	04
74 alpinweiß	1792-74	2CKA001753A6703	10	58,00	04
79 champagner					
metallic ¹⁾	1792-79	2CKA001753A6737	10	62,00	04
774 studioweiß matt ¹⁾	1792-774	2CKA001753A0190	10	62,00	04
775 schwarz matt ¹⁾	1792-775	2CKA001753A0159	10	62,00	04
777 brombeer ¹⁾	1792-777	2CKA001753A0126	10	62,00	04
783 alusilber ¹⁾	1792-783	2CKA001753A0080	10	62,00	01

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

*) Auslauftype

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
72 elfenbein/weiß	20 EUC-72	2CKA002011A3844	10/100	11,21	04
74 alpinweiß	20 EUC-74	2CKA002011A2696	10/100	11,21	04
79 champagner					
metallic ¹⁾	20 EUC-79	2CKA002011A2761	10/100	15,49	04
774 studioweiß matt ¹⁾	20 EUC-774	2CKA002011A3890	10/100	15,49	04
775 schwarz matt ¹⁾	20 EUC-775	2CKA002011A3886	10	15,49	04
777 brombeer ¹⁾	20 EUC-777	2CKA002011A3868	10/100	15,49	04
783 alusilber ¹⁾	20 EUC-783	2CKA002011A3845	10/100	15,49	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

*) Auslauftype

 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
72 elfenbein/weiß	20 EUCKS-72	2CKA002013A5274	10	13,06	04
74 alpinweiß	20 EUCKS-74	2CKA002013A4953	10	13,06	04
79 champagner					
metallic ²⁾	20 EUCKS-79	2CKA002013A4979	10	17,34	04
774 studioweiß matt ²⁾	20 EUCKS-774	2CKA002013A5335	10	17,34	04
775 schwarz matt ²⁾	20 EUCKS-775	2CKA002013A5334	10	17,34	04
777 brombeer ²⁾	20 EUCKS-777	2CKA002013A5295	10	17,34	04
783 alusilber ²⁾	20 EUCKS-783	2CKA002013A5275	10	17,34	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff

"... mit Kinderschutz".

2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

*) Auslauftype

 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
72 elfenbein/weiß	20 EUK-72	2CKA002018A1488	10	17,63	04
74 alpinweiß	20 EUK-74	2CKA002018A0992	10	17,63	04
79 champagner					
metallic ¹⁾	20 EUK-79	2CKA002018A1016	10	21,91	04
774 studioweiß matt ¹⁾	20 EUK-774	2CKA002018A1497	10	21,91	04
775 schwarz matt ¹⁾	20 EUK-775	2CKA002018A1496	10	21,91	04
777 brombeer ¹⁾	20 EUK-777	2CKA002018A1491	10	21,91	04
783 alusilber ¹⁾	20 EUK-783	2CKA002018A1489	10	21,91	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

*) Auslauftype

 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ mit Beschriftungsfeld 2-polig (2 P + E) Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
72 elfenbein/weiß	20 EUN-72	2CKA002011A3846	10	14,28	04
74 alpinweiß	20 EUN-74	2CKA002011A2712	10	14,93	04
79 champagner					
metallic ²⁾	20 EUN-79	2CKA002011A2787	10	18,56	04
774 studioweiß matt ²⁾	20 EUN-774	2CKA002011A3893	10	18,56	04
775 schwarz matt ²⁾	20 EUN-775	2CKA002011A3888	10	18,56	04
777 brombeer ²⁾	20 EUN-777	2CKA002011A3869	10	18,56	04
783 alusilber ²⁾	20 EUN-783	2CKA002011A3847	10	18,56	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

*) Auslauftype

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ mit Überspannungsschutz 2-polig (2 P + E) Mit integriertem und externem Meldekontakt. ISN = 5 kA Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz. Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2 Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
72 elfenbein/weiß	2310 EUGL/VA-72-11	2CKA002011A3848	1	205,00	19
74 alpinweiß	2310 EUGL/VA-74-11	2CKA002011A3841	1	205,00	19
79 champagner metallic ²⁾	2310 EUGL/VA-79-11	2CKA002011A3843	1	205,00	19
774 studioweiß matt ²⁾	2310 EUGL/VA-774-11	2CKA002011A3894	1	205,00	19
775 schwarz matt ²⁾	2310 EUGL/VA-775-11	2CKA002011A3889	1	205,00	19
777 brombeer ²⁾ ^{*)}	2310 EUGL/VA-777-11	2CKA002011A3870	1	205,00	19
783 alusilber ²⁾ ^{*)}	2310 EUGL/VA-783-11	2CKA002011A3849	1	205,00	19

- 1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
 *) Auslauf-type

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Blindzentralscheibe mit Tragring					
72 elfenbein/weiß	1742-72	2CKA001753A0034	10	13,42	04
74 alpinweiß	1742-74	2CKA001753A4930	10	13,42	04
79 champagner metallic ¹⁾	1742-79	2CKA001753A5416	10	17,24	04
774 studioweiß matt ¹⁾	1742-774	2CKA001753A0166	10	17,24	04
775 schwarz matt ¹⁾	1742-775	2CKA001753A0138	10	17,24	04
777 brombeer ¹⁾ ^{*)}	1742-777	2CKA001753A0107	10	17,24	04
783 alusilber ¹⁾ ^{*)}	1742-783	2CKA001753A0035	10	17,24	04

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
 *) Auslauf-type

 Zentralscheibe ¹⁾ mit Tragring Als Abdeckung für Leitungsauslass. Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).					
72 elfenbein/weiß	1749-72	2CKA001753A0046	10	19,67	04
74 alpinweiß	1749-74	2CKA001753A5002	10	19,67	04
79 champagner metallic ²⁾	1749-79	2CKA001753A5481	10	23,83	04
774 studioweiß matt ²⁾	1749-774	2CKA001753A0172	10	23,83	04
775 schwarz matt ²⁾	1749-775	2CKA001753A0143	10	23,83	04
777 brombeer ²⁾ ^{*)}	1749-777	2CKA001753A0112	10	23,83	04
783 alusilber ²⁾ ^{*)}	1749-783	2CKA001753A0047	10	23,83	04

- 1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.
 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
 *) Auslauf-type

 Zentralscheibe Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck. Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41. Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK). BTR (UAE design und IAE design). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass.					
72 elfenbein/weiß	1803-72	2CKA001753A0085	10	10,49	04
74 alpinweiß	1803-74	2CKA001753A8964	10	10,49	04
79 champagner metallic ¹⁾	1803-79	2CKA001753A8998	10	13,51	04
774 studioweiß matt ¹⁾	1803-774	2CKA001753A0194	10	13,51	04
775 schwarz matt ¹⁾	1803-775	2CKA001753A0162	10	13,51	04
777 brombeer ¹⁾ ^{*)}	1803-777	2CKA001753A0130	10	13,51	04
783 alusilber ¹⁾ ^{*)}	1803-783	2CKA001753A0087	10	13,51	04

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
 *) Auslauf-type

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zentralscheibe 2-fach Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck. Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E). BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design). cti (cti-wire 2.8 Cat.6). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauselass.					
72 elfenbein/weiß	1803-02-72	2CKA001753A0083	10	10,49	04
74 alpinweiß	1803-02-74	2CKA001753A9004	10	10,49	04
79 champagner metallic ¹⁾	1803-02-79	2CKA001753A9038	10	13,51	04
774 studioweiß matt ¹⁾	1803-02-774	2CKA001753A0192	10	13,51	04
775 schwarz matt ¹⁾	1803-02-775	2CKA001753A0161	10	13,51	04
777 brombeer ¹⁾	1803-02-777	2CKA001753A0129	10	13,51	04
783 alusilber ¹⁾	1803-02-783	2CKA001753A0084	10	13,51	04

¹⁾ Oberfläche Kunststoff lackiert.
^{*)} Auslauftype

 Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE). Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.					
72 elfenbein/weiß	1766-72	2CKA001753A0055	10	10,49	04
74 alpinweiß	1766-74	2CKA001753A4989	10	10,49	04
79 champagner metallic ¹⁾	1766-79	2CKA001753A5465	10	13,51	04
774 studioweiß matt ¹⁾	1766-774	2CKA001753A0176	10	13,51	04
775 schwarz matt ¹⁾	1766-775	2CKA001753A0148	10	13,51	04
777 brombeer ¹⁾	1766-777	2CKA001753A0116	10	13,51	04
783 alusilber ¹⁾	1766-783	2CKA001753A0056	10	13,51	04

¹⁾ Oberfläche Kunststoff lackiert.
^{*)} Auslauftype

 Zentralscheibe mit Tragring Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern. Mit Spreizbefestigung Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr. Mit Schraubanschluss.					
72 elfenbein/weiß	1751-72	2CKA001753A0048	10	22,54	04
74 alpinweiß	1751-74	2CKA001753A4971	10	22,54	04
79 champagner metallic ¹⁾	1751-79	2CKA001753A5457	10	26,58	04
774 studioweiß matt ¹⁾	1751-774	2CKA001753A0173	10	26,58	04
775 schwarz matt ¹⁾	1751-775	2CKA001753A0145	10	26,58	04
777 brombeer ¹⁾	1751-777	2CKA001753A0113	10	26,58	04
783 alusilber ¹⁾	1751-783	2CKA001753A0049	10	26,58	04

¹⁾ Oberfläche Kunststoff lackiert.
^{*)} Auslauftype

 Zentralscheibe ¹⁾ als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen Mit 2 Anschlüssen. Nach DIN 45330. Mit zentraler Befestigung M3.					
72 elfenbein/weiß	1743-72	2CKA001753A0039	10	10,49	04
74 alpinweiß	1743-74	2CKA001753A4963	10	10,49	04
79 champagner metallic ²⁾	1743-79	2CKA001753A5440	10	13,51	04
774 studioweiß matt ²⁾	1743-774	2CKA001753A0168	10	13,51	04
775 schwarz matt ²⁾	1743-775	2CKA001753A0140	10	13,51	04
777 brombeer ²⁾	1743-777	2CKA001753A0109	10	13,51	04
783 alusilber ²⁾	1743-783	2CKA001753A0040	10	13,51	04

¹⁾ Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
²⁾ Oberfläche Kunststoff lackiert.
^{*)} Auslauftype

 Zentralscheibe ¹⁾ als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen Mit 3 Anschlüssen. Radio/TV/SAT. Mit zentraler Befestigung M3.					
72 elfenbein/weiß	1743-03-72	2CKA001753A0036	10	10,49	04
74 alpinweiß	1743-03-74	2CKA001753A4773	10	10,49	04
79 champagner metallic ²⁾	1743-03-79	2CKA001753A5846	10	13,51	04
774 studioweiß matt ²⁾	1743-03-774	2CKA001753A0167	10	13,51	04
775 schwarz matt ²⁾	1743-03-775	2CKA001753A0139	10	13,51	04
777 brombeer ²⁾	1743-03-777	2CKA001753A0108	10	13,51	04
783 alusilber ²⁾	1743-03-783	2CKA001753A0038	10	13,51	04

¹⁾ Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
²⁾ Oberfläche Kunststoff lackiert.
^{*)} Auslauftype

 Zentralscheibe ¹⁾ mit Beschriftungsfeld Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber. Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820. Größe des Beschriftungsfeldes: 41,5 x 10 mm.					
72 elfenbein/weiß	1800-72	2CKA001753A0081	10	17,85	04
74 alpinweiß	1800-74	2CKA001753A8667	10	17,85	04
79 champagner metallic ²⁾	1800-79	2CKA001753A8691	10	21,07	04
774 studioweiß matt ²⁾	1800-774	2CKA001753A0191	10	21,07	04
775 schwarz matt ²⁾	1800-775	2CKA001753A0160	10	21,07	04
777 brombeer ²⁾	1800-777	2CKA001753A0127	10	21,07	04
783 alusilber ²⁾	1800-783	2CKA001753A0082	10	21,07	04

¹⁾ Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
²⁾ Oberfläche Kunststoff lackiert.
^{*)} Auslauftype

 Zentralscheibe Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm. Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.					
72 elfenbein/weiß	1746/10-72	2CKA001753A0041	10	9,13	04
74 alpinweiß	1746/10-74	2CKA001753A9046	10	9,13	04
79 champagner metallic ¹⁾	1746/10-79	2CKA001753A9079	10	12,54	04
774 studioweiß matt ¹⁾	1746/10-774	2CKA001753A0170	10	12,54	04
775 schwarz matt ¹⁾	1746/10-775	2CKA001753A0141	10	12,54	04
777 brombeer ¹⁾	1746/10-777	2CKA001753A0110	10	12,54	04
783 alusilber ¹⁾	1746/10-783	2CKA001753A0042	10	12,54	04

¹⁾ Oberfläche Kunststoff lackiert.
^{*)} Auslauftype

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Zentralscheibe

Mit Klappdeckel.
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte
50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP,
Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.

72	elfenbein/weiß	1746-72	2CKA001753A0043	10	15,49	04
74	alpinweiß	1746-74	2CKA001753A4997	10	15,49	04
79	champagner metallic ¹⁾	1746-79	2CKA001753A5473	10	18,17	04
774	studioweiß matt ¹⁾	1746-774	2CKA001753A0171	10	18,17	04
775	schwarz matt ¹⁾	1746-775	2CKA001753A0142	10	18,17	04
777	brombeer ¹⁾ ^{*)}	1746-777	2CKA001753A0111	10	18,17	04
783	alusilber ¹⁾ ^{*)}	1746-783	2CKA001753A0044	10	18,17	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauf-type



Zentralscheibe ¹⁾ mit Tragring

Für Kommunikations-Steckverbinder.
Mit Beschriftungsfeld 53,7 x 11,7 mm.
Ohne Spreize.

72	elfenbein/weiß	1758-72	2CKA001753A0053	10	17,33	04
74	alpinweiß	1758-74	2CKA001753A5010	10	17,33	04
79	champagner metallic ²⁾	1758-79	2CKA001753A5499	10	21,01	04
774	studioweiß matt ²⁾	1758-774	2CKA001753A0175	10	21,01	04
775	schwarz matt ²⁾	1758-775	2CKA001753A0147	10	21,01	04
777	brombeer ²⁾ ^{*)}	1758-777	2CKA001753A0115	10	21,01	04
783	alusilber ²⁾ ^{*)}	1758-783	2CKA001753A0054	10	21,01	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauf-type

Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Zentralscheibe

Für Busch-DigitalRadio 8215 U.
Für Busch-Radio iNet 8216 U.
Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.

72	elfenbein/weiß	8252-72	2CKA008200A0061	10	18,03	19
74	alpinweiß	8252-74	2CKA008200A0062	10	18,03	19
79	champagner metallic ¹⁾	8252-79	2CKA008200A0063	10	24,55	19
774	studioweiß matt ¹⁾	8252-774	2CKA008200A0129	10	24,55	19
775	schwarz matt ¹⁾	8252-775	2CKA008200A0127	10	24,55	19
777	brombeer ¹⁾ ^{*)}	8252-777	2CKA008200A0114	10	24,55	19
783	alusilber ¹⁾ ^{*)}	8252-783	2CKA008200A0064	10	24,55	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauf-type



Zentralscheibe

Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.


72	elfenbein/weiß	8253-72	2CKA008200A0089	1/10	25,85	19
74	alpinweiß	8253-74	2CKA008200A0090	1/10	25,85	19
79	champagner metallic ¹⁾	8253-79	2CKA008200A0091	1/10	33,47	19
774	studioweiß matt ¹⁾	8253-774	2CKA008200A0130	1/10	33,47	19
775	schwarz matt ¹⁾	8253-775	2CKA008200A0128	1/10	33,47	19
777	brombeer ¹⁾ ^{*)}	8253-777	2CKA008200A0117	1/10	33,47	19
783	alusilber ¹⁾ ^{*)}	8253-783	2CKA008200A0092	1/10	33,47	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauf-type

impuls

Abdeckungen für LED-Licht

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Zentralscheibe 1) 2)
Als Abdeckung für UP-Infolicht.
Für Einsatz 2062 U.
Größe des Infocfeldes 43 x 43 mm.

72	elfenbein/weiß	1716-72	2CKA001731A1951	1	20,65	19
74	alpinweiß	1716-74	2CKA001731A1942	1	20,64	01
79	champagner metallic 3)	1716-79	2CKA001731A1944	1	28,88	04
774	studioweiß matt 3)	1716-774	2CKA001731A1984	1	28,88	04
775	schwarz matt 3)	1716-775	2CKA001731A1983	1	28,88	04
777	brombeer 3) *)	1716-777	2CKA001731A1972	1	28,89	04
783	alusalber 3) *)	1716-783	2CKA001731A1952	1	28,88	19

- 1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype



Zentralscheibe
Als Abdeckung für UP-Lichtsignal.
Für Einsatz 2061/2661 U.

72	elfenbein/weiß	1756-72	2CKA001753A0050	10	14,03	04
74	alpinweiß	1756-74	2CKA001753A4922	10	14,03	04
79	champagner metallic 1)	1756-79	2CKA001753A5408	10	17,85	04
774	studioweiß matt 1)	1756-774	2CKA001753A0174	10	17,85	04
775	schwarz matt 1)	1756-775	2CKA001753A0146	10	17,85	04
777	brombeer 1) *)	1756-777	2CKA001753A0114	10	17,85	04
783	alusalber 1) *)	1756-783	2CKA001753A0051	10	17,85	04



für Lichtsignal

11	glasklar	1565-11	2CKA001565A0167	10	8,52	04
12	rot	1565-12	2CKA001565A0175	10	8,52	04
13	grün	1565-13	2CKA001565A0183	10	8,52	04

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



**Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler**
Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U.

72	elfenbein/weiß	1794-72	2CKA001710A3745	10	12,54	19
74	alpinweiß	1794-74	2CKA001710A3552	10	12,54	19
79	champagner metallic 1)	1794-79	2CKA001710A3554	10	18,09	19
774	studioweiß matt 1)	1794-774	2CKA001710A3922	10	18,09	19
775	schwarz matt 1)	1794-775	2CKA001710A3917	10	18,09	19
777	brombeer 1) *)	1794-777	2CKA001710A3816	10	18,09	19
783	alusalber 1) *)	1794-783	2CKA001710A3744	10	18,09	19

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype



**Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler**
Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung.
Für Raumtemperaturregler 1095 U, 1096 U und 1095 UF.

72	elfenbein/weiß	1795-72	2CKA001710A3746	10	14,74	19
74	alpinweiß	1795-74	2CKA001710A3577	10	14,74	19
79	champagner metallic 1)	1795-79	2CKA001710A3579	10	20,29	19
774	studioweiß matt 1)	1795-774	2CKA001710A3924	10	20,29	19
775	schwarz matt 1)	1795-775	2CKA001710A3919	10	20,29	19
777	brombeer 1) *)	1795-777	2CKA001710A3817	10	20,29	19
783	alusalber 1) *)	1795-783	2CKA001710A3747	10	20,29	19

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype



**Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler**
Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA

72	elfenbein/weiß	1794 TA-72	2CKA001710A3774	10	12,54	19
74	alpinweiß	1794 TA-74	2CKA001710A3706	10	12,54	19
79	champagner metallic 1)	1794 TA-79	2CKA001710A3708	10	18,09	19
774	studioweiß matt 1)	1794 TA-774	2CKA001710A3921	10	18,09	19
775	schwarz matt 1)	1794 TA-775	2CKA001710A3916	10	18,09	19
777	brombeer 1) *)	1794 TA-777	2CKA001710A3818	10	18,09	19
783	alusalber 1) *)	1794 TA-783	2CKA001710A3775	10	18,09	19

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype




**Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler**
Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung.
Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA.

72	elfenbein/weiß	1795 TA-72	2CKA001710A3776	10	14,74	19
74	alpinweiß	1795 TA-74	2CKA001710A3733	10	14,74	19
79	champagner metallic 1)	1795 TA-79	2CKA001710A3735	10	20,29	19
774	studioweiß matt 1)	1795 TA-774	2CKA001710A3923	10	20,29	19
775	schwarz matt 1)	1795 TA-775	2CKA001710A3918	10	20,29	19
777	brombeer 1) *)	1795 TA-777	2CKA001710A3819	10	20,29	19
783	alusalber 1) *)	1795 TA-783	2CKA001710A3777	10	20,29	19

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Bedienelemente für Raumtemperaturreglер

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Zentralscheibe

Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturreglер 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumlufsensor® CO2 1091 U.

72	elfenbein/weiß	6435-72	2CKA006430A0341	10	19,07	19
74	alpinweiß	6435-74	2CKA006430A0300	10	19,07	19
79	champagner metallic ¹⁾	6435-79	2CKA006430A0302	10	23,52	19
774	studioweiß matt ¹⁾	6435-774	2CKA006430A0380	10	23,52	19
775	schwarz matt ¹⁾	6435-775	2CKA006430A0382	10	23,52	19
777	brombeer ¹⁾ ^{*)}	6435-777	2CKA006430A0347	10	23,52	19
783	al Silber ¹⁾ ^{*)}	6435-783	2CKA006430A0342	10	23,52	19

¹⁾ Oberfläche Kunststoff lackiert.
^{*)} Auslauftype



Zentralscheibe für Raumtemperaturreglер

Für Raumtemperaturreglер 1099 UHK.

72	elfenbein/weiß	1795 HK-72	2CKA001710A4005	10	17,46	19
74	alpinweiß	1795 HK-74	2CKA001710A4006	10	12,54	19
774	studioweiß matt ¹⁾	1795 HK-774	2CKA001710A4007	10	17,46	19
775	schwarz matt ¹⁾	1795 HK-775	2CKA001710A4008	10	17,46	19
777	brombeer ¹⁾ ^{*)}	1795 HK-777	2CKA001710A4009	10	17,46	19
783	al Silber ¹⁾ ^{*)}	1795 HK-783	2CKA001710A4010	10	17,46	19
79	champagner metallic ¹⁾	1795 HK-79	2CKA001710A4011	10	17,46	19

¹⁾ Oberfläche Kunststoff lackiert.
^{*)} Auslauftype



Zentralscheibe für Raumtemperaturreglер

Für Raumtemperaturreglер 1099 UHKEA.
Mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen.

72	elfenbein/weiß	1795 HKEA-72	2CKA001710A4037	10	19,59	19
74	alpinweiß	1795 HKEA-74	2CKA001710A4038	10	14,74	19
774	studioweiß matt ¹⁾	1795 HKEA-774	2CKA001710A4039	10	19,59	19
775	schwarz matt ¹⁾	1795 HKEA-775	2CKA001710A4040	10	19,59	19
777	brombeer ¹⁾ ^{*)}	1795 HKEA-777	2CKA001710A4041	10	19,59	19
783	al Silber ¹⁾ ^{*)}	1795 HKEA-783	2CKA001710A4042	10	19,59	19
79	champagner metallic ¹⁾	1795 HKEA-79	2CKA001710A4043	10	19,59	19

¹⁾ Oberfläche Kunststoff lackiert.
^{*)} Auslauftype

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Zentralscheibe für Kühlteil

Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U.
Für Raumtemperaturreglер Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.

72	elfenbein/weiß	6541-72	2CKA006599A2918	10	13,83	19
74	alpinweiß	6541-74	2CKA006599A2076	10	13,83	19
79	champagner metallic ¹⁾	6541-79	2CKA006599A2142	10	18,74	19
774	studioweiß matt ¹⁾	6541-774	2CKA006599A2971	10	18,74	19
775	schwarz matt ¹⁾	6541-775	2CKA006599A2975	10	18,74	19
777	brombeer ¹⁾ ^{*)}	6541-777	2CKA006599A2933	10	18,74	19
783	al Silber ¹⁾ ^{*)}	6541-783	2CKA006599A2919	10	18,74	19

¹⁾ Oberfläche Kunststoff lackiert.
^{*)} Auslauftype



Zentralscheibe ¹⁾ ²⁾ mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe

Mit transparentem Leuchtring.
Für Busch-Dimmer®.
Für Einsatz 2112 U-101/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(R)(10x) /6591 U-10x und 6592 U.

72	elfenbein/weiß	6540-72	2CKA006599A2916	1	26,88	19
74	alpinweiß	6540-74	2CKA006599A2084	1	26,88	19
79	champagner metallic ³⁾	6540-79	2CKA006599A2159	1	31,66	19
774	studioweiß matt ³⁾	6540-774	2CKA006599A2970	1	31,66	19
775	schwarz matt ³⁾	6540-775	2CKA006599A2974	1	31,66	19
777	brombeer ³⁾ ^{*)}	6540-777	2CKA006599A2932	1	31,66	19
783	al Silber ³⁾ ^{*)}	6540-783	2CKA006599A2917	1	31,66	19

¹⁾ Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3856.
²⁾ Nicht beleuchtbar in Verbindung mit Art.-Nr. 2117 U und 2117/11 U.
³⁾ Oberfläche Kunststoff lackiert.
^{*)} Auslauftype



IR-Bedienelement ¹⁾ ²⁾ mit Aufdruck, beleuchtet

Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U.
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U.
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.
Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101.
Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.

72	elfenbein/weiß	6066-72-101	2CKA006020A1385	1	137,00	19
74	alpinweiß	6066-74-101	2CKA006020A0556	1	137,00	19
79	champagner metallic ²⁾	6066-79-101	2CKA006020A0606	1	137,00	19
774	studioweiß matt ²⁾	6066-774-101	2CKA006020A1405	1	137,00	19
775	schwarz matt ²⁾	6066-775-101	2CKA006020A1401	1	137,00	19
777	brombeer ²⁾	6066-777-101	2CKA006020A1391	1	137,00	19
783	al Silber ²⁾	6066-783-101	2CKA006020A1386	1	137,00	19

¹⁾ Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar
²⁾ Oberfläche Kunststoff lackiert.
^{*)} Auslauftype

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 IR-Bedienelement¹⁾ mit Aufdruck, beleuchtet Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x und Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.					
72 elfenbein/weiß	6067-72-101	2CKA006020A1387	1	137,00	19
74 alpinweiß	6067-74-101	2CKA006020A0952	1	137,00	19
79 champagner metallic ²⁾	6067-79-101	2CKA006020A0986	1	137,00	19
774 studioweiß matt ³⁾	6067-774-101	2CKA006020A1407	1	137,00	19
775 schwarz matt ³⁾	6067-775-101	2CKA006020A1403	1	137,00	19
777 brombeer ³⁾	6067-777-101	2CKA006020A1392	1	137,00	19
783 alusilber ³⁾	6067-783-101	2CKA006020A1388	1	137,00	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

*) Auslauftype

 Bedienelement¹⁾ mit Glühlampe Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer [®] 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer [®] 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.					
72 elfenbein/weiß	6543-72-101	2CKA006599A2920	1	36,12	19
74 alpinweiß	6543-74-101	2CKA006599A2597	1	36,12	19
79 champagner metallic ²⁾	6543-79-101	2CKA006599A2621	1	42,70	19
774 studioweiß matt ⁴⁾	6543-774-101	2CKA006599A2972	1	42,70	19
775 schwarz matt ⁴⁾	6543-775-101	2CKA006599A2976	1	42,70	19
777 brombeer ⁴⁾	6543-777-101	2CKA006599A2934	1	42,70	19
783 alusilber ⁴⁾	6543-783-101	2CKA006599A2921	1	42,70	19

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.

2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.

3) Ersatzglühlampe Art.-Nr. 3857.

4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

*) Auslauftype

 Bedienelement¹⁾ mit Glühlampe Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer [®] 6565 U.					
72 elfenbein/weiß	6545-72	2CKA006599A2922	1	41,30	19
74 alpinweiß	6545-74	2CKA006599A2903	1	41,30	19
79 champagner metallic ²⁾	6545-79	2CKA006599A2905	1	45,60	19
774 studioweiß matt ³⁾	6545-774	2CKA006599A2973	1	45,60	19
775 schwarz matt ³⁾	6545-775	2CKA006599A2977	1	45,60	19
777 brombeer ³⁾	6545-777	2CKA006599A2935	1	45,60	19
783 alusilber ³⁾	6545-783	2CKA006599A2923	1	45,60	19

1) Ersatzglühlampe Art.-Nr. 3857.

2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

*) Auslauftype

Bedienelemente für Bewegungsmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Busch-Wächter[®] 180 UP Sensor Komfort II¹⁾ mit Selectlinse Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung mit Tierschneise. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C					

72 elfenbein/weiß	6800-72-104	2CKA006800A2338	1/10	139,50	19
74 alpinweiß	6800-74-104	2CKA006800A2078	1/10	139,50	19
79 champagner metallic ²⁾	6800-79-104	2CKA006800A2081	1	149,00	19
774 studioweiß matt ³⁾	6800-774-104	2CKA006800A2504	1	149,00	19
775 schwarz matt ³⁾	6800-775-104	2CKA006800A2502	1	149,00	19
777 brombeer ³⁾	6800-777-104	2CKA006800A2357	1	149,00	19
783 alusilber ³⁾	6800-783-104	2CKA006800A2340	1	149,00	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

*) Auslauftype

 Busch-Wächter[®] 180 UP Sensor Komfort II¹⁾ mit Multilinse Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung bis zum Erdboden. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C					

72 elfenbein/weiß	6800-72-104M	2CKA006800A2339	1	139,50	19
74 alpinweiß	6800-74-104M	2CKA006800A2094	1	139,50	19
79 champagner metallic ²⁾	6800-79-104M	2CKA006800A2097	1	149,00	19
774 studioweiß matt ³⁾	6800-774-104M	2CKA006800A2505	1	149,00	19
775 schwarz matt ³⁾	6800-775-104M	2CKA006800A2503	1	149,00	19
777 brombeer ³⁾	6800-777-104M	2CKA006800A2358	1	149,00	19
783 alusilber ³⁾	6800-783-104M	2CKA006800A2341	1	149,00	19

1) Einbaulage: Schiebeschalter unten.

2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

*) Auslauftype

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



**Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck**
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.

72	elfenbein/weiß	1740 DR-72	2CKA001753A0032	10	13,24	04
74	alpinweiß	1740 DR-74	2CKA001753A4864	10	13,24	04
79	champagner metallic ¹⁾	1740 DR-79	2CKA001753A5341	10	18,54	04
774	studioweiß matt ¹⁾	1740 DR-774	2CKA001753A0164	10	18,54	04
775	schwarz matt ¹⁾	1740 DR-775	2CKA001753A0136	10	18,54	04
777	brombeer ¹⁾ ^{*)}	1740 DR-777	2CKA001753A0106	10	18,54	04
783	alusilber ¹⁾ ^{*)}	1740 DR-783	2CKA001753A0033	10	18,54	04

¹⁾ Oberfläche Kunststoff lackiert.
^{*)} Auslauf-type

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



**Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck**
Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U.
Laufzeit: 120 min

72	elfenbein/weiß	1771-72	2CKA001753A0059	10	15,77	19
74	alpinweiß	1771-74	2CKA001753A4914	10	15,77	19
79	champagner metallic ¹⁾	1771-79	2CKA001753A5390	10	21,70	19
774	studioweiß matt ¹⁾	1771-774	2CKA001753A0179	10	21,70	19
775	schwarz matt ¹⁾	1771-775	2CKA001753A0150	10	21,70	19
777	brombeer ¹⁾ ^{*)}	1771-777	2CKA001753A0118	10	21,70	19
783	alusilber ¹⁾ ^{*)}	1771-783	2CKA001753A0061	10	21,70	19


¹⁾ Oberfläche Kunststoff lackiert.
^{*)} Auslauf-type



**Bedienelement ¹⁾
mit Glühlampe**
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101,
6411 U/S-101.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.

72	elfenbein/weiß	6430-72	2CKA006430A0337	1	34,57	19
74	alpinweiß	6430-74	2CKA006430A0144	1	34,57	19
79	champagner metallic ²⁾	6430-79	2CKA006430A0177	1	42,70	19
774	studioweiß matt ²⁾	6430-774	2CKA006430A0379	1	42,70	19
775	schwarz matt ²⁾	6430-775	2CKA006430A0381	1	42,70	19
777	brombeer ²⁾ ^{*)}	6430-777	2CKA006430A0346	1	42,70	19
783	alusilber ²⁾ ^{*)}	6430-783	2CKA006430A0338	1	42,70	19

¹⁾ Ersatzglühlampe Art.-Nr. 3857.
²⁾ Oberfläche Kunststoff lackiert.
^{*)} Auslauf-type



Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.

72	elfenbein/weiß	6435-72	2CKA006430A0341	10	19,07	19
74	alpinweiß	6435-74	2CKA006430A0300	10	19,07	19
79	champagner metallic ¹⁾	6435-79	2CKA006430A0302	10	23,52	19
774	studioweiß matt ¹⁾	6435-774	2CKA006430A0380	10	23,52	19
775	schwarz matt ¹⁾	6435-775	2CKA006430A0382	10	23,52	19
777	brombeer ¹⁾ ^{*)}	6435-777	2CKA006430A0347	10	23,52	19
783	alusilber ¹⁾ ^{*)}	6435-783	2CKA006430A0342	10	23,52	19

¹⁾ Oberfläche Kunststoff lackiert.
^{*)} Auslauf-type



**Zentralscheibe ¹⁾ ²⁾ ³⁾
mit Drehknopf**
Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.

72	elfenbein/weiß	6436-72	2CKA006430A0372	1	28,04	19
74	alpinweiß	6436-74	2CKA006430A0373	1	28,04	19
79	champagner metallic ⁴⁾	6436-79	2CKA006430A0374	1	32,51	19
774	studioweiß matt ⁴⁾	6436-774	2CKA006430A0377	1	32,51	19
775	schwarz matt ⁴⁾	6436-775	2CKA006430A0378	1	32,51	19
777	brombeer ⁴⁾ ^{*)}	6436-777	2CKA006430A0375	1	32,51	19
783	alusilber ⁴⁾ ^{*)}	6436-783	2CKA006430A0376	1	32,51	19

¹⁾ Beleuchtbar durch Glühlampe. Glühlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
²⁾ N-Leiter Anschluss erforderlich bei Betrieb mit Bedienelement mit Glühlampe.
³⁾ Ersatzglühlampe Art.-Nr. 3856.
⁴⁾ Oberfläche Kunststoff lackiert.
^{*)} Auslauf-type



**Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck**
Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U.
Laufzeit: 15 min

72	elfenbein/weiß	1770-72	2CKA001753A0057	10	15,77	19
74	alpinweiß	1770-74	2CKA001753A4906	10	15,77	19
79	champagner metallic ¹⁾	1770-79	2CKA001753A5382	10	21,70	19
774	studioweiß matt ¹⁾	1770-774	2CKA001753A0178	10	21,70	19
775	schwarz matt ¹⁾	1770-775	2CKA001753A0149	10	21,70	19
777	brombeer ¹⁾ ^{*)}	1770-777	2CKA001753A0117	10	21,70	19
783	alusilber ¹⁾ ^{*)}	1770-783	2CKA001753A0058	10	21,70	19

¹⁾ Oberfläche Kunststoff lackiert.
^{*)} Auslauf-type

Rahmen impuls

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Abdeckrahmen 1-fach Rahmen					
72 elfenbein/weiß	1721-72	2CKA001754A4312	10/100	5,38	04
73 solargold	1721-73	2CKA001754A3492	10/100	12,59	04
74 alpinweiß	1721-74	2CKA001754A2411	10/100	5,38	04
79 champagner metallic ¹⁾	1721-79	2CKA001754A2510	10/100	10,24	04
726 chroma	1721-726	2CKA001754A4133	10/100	12,59	04
774 studioweiß matt ¹⁾	1721-774	2CKA001754A4429	10/100	10,24	04
775 schwarz matt ¹⁾	1721-775	2CKA001754A4424	10/100	10,24	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Abdeckrahmen 2-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage.					
72 elfenbein/weiß	1722-72	2CKA001754A4313	10/100	8,86	04
73 solargold	1722-73	2CKA001754A3542	10	21,35	04
74 alpinweiß	1722-74	2CKA001754A2429	10/100	8,86	04
79 champagner metallic ¹⁾	1722-79	2CKA001754A2528	10	13,98	04
726 chroma	1722-726	2CKA001754A4134	10/100	21,35	04
774 studioweiß matt ¹⁾	1722-774	2CKA001754A4431	10/100	13,98	04
775 schwarz matt ¹⁾	1722-775	2CKA001754A4425	10/100	13,98	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Abdeckrahmen 3-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage.					
72 elfenbein/weiß	1723-72	2CKA001754A4314	10	14,27	04
73 solargold	1723-73	2CKA001754A3591	10	31,51	04
74 alpinweiß	1723-74	2CKA001754A2437	10	14,27	04
79 champagner metallic ¹⁾	1723-79	2CKA001754A2536	10	19,82	04
726 chroma	1723-726	2CKA001754A4135	10	31,51	04
774 studioweiß matt ¹⁾	1723-774	2CKA001754A4433	10	19,82	04
775 schwarz matt ¹⁾	1723-775	2CKA001754A4426	10	19,82	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Abdeckrahmen 4-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage.					
72 elfenbein/weiß	1724-72	2CKA001754A4315	1	22,21	04
73 solargold	1724-73	2CKA001754A3641	1	50,00	04
74 alpinweiß	1724-74	2CKA001754A2445	1	22,21	04
79 champagner metallic ¹⁾	1724-79	2CKA001754A2544	1	28,11	04
726 chroma	1724-726	2CKA001754A4136	1	50,00	04
774 studioweiß matt ¹⁾	1724-774	2CKA001754A4434	1	28,11	04
775 schwarz matt ¹⁾	1724-775	2CKA001754A4427	1	28,11	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Abdeckrahmen 5-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage.					
72 elfenbein/weiß	1725-72	2CKA001754A4316	1	31,51	04
73 solargold	1725-73	2CKA001754A3690	1	63,00	04
74 alpinweiß	1725-74	2CKA001754A2452	1	31,51	04
79 champagner metallic ¹⁾	1725-79	2CKA001754A2551	1	37,51	04
726 chroma	1725-726	2CKA001754A4137	1	63,00	04
774 studioweiß matt ¹⁾	1725-774	2CKA001754A4436	1	37,51	04
775 schwarz matt ¹⁾	1725-775	2CKA001754A4428	1	37,51	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Notizen





solo®

solo®. Mit Dynamik in Form und Farbgebung erzeugt die Schalterserie solo® einen echten Blickfang in jedem Raum. Sie setzt damit ein dezentes, harmonisches Highlight.

Inhalt solo®

Abdeckungen für Schalter/Taster	S 120
Steckdosen	S 122
Abdeckungen für	
Datenkommunikation	S 125
Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter	S 128
Abdeckungen für LED-Licht	S 129
Bedienelemente für	
Raumtemperaturregler	S 129
Bedienelemente für Dimmer	S 130
Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter	S 131
Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren	S 132
Rahmen solo®	S 133

solo®



01



02



03



04



05

solo® 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Wippe: studioweiß. Rahmen: chrom matt. Wippe ähnl. RAL 9016 **02** studioweiß/chrom matt, Wippe ähnl. RAL 9016 **03** elfenbeinweiß/chrom matt, Wippe ähnl. RAL 9013 **04** graumetallic/chrom glanz, **05** studioweiß/studioweiß, Wippe/Rahmen ähnl. RAL 9016

Material: Abdeckung: Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Wippe Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.					
82 elfenbeinweiß	1786-82	2CKA001751A2741	10/100	4,97	01
84 studioweiß	1786-84	2CKA001751A2749	10/100	5,00	01
803 graumetallic ¹⁾	1786-803	2CKA001751A3012	10/100	8,59	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Wippe Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.					
82 elfenbeinweiß	1785-82	2CKA001751A2744	10/100	7,87	01
84 studioweiß	1785-84	2CKA001751A2752	10/100	7,86	01
803 graumetallic ¹⁾	1785-803	2CKA001751A3018	10/100	11,67	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Wippe Als Abdeckung für UP-Kontroll-Serienschalter.					
82 elfenbeinweiß	1785 K-82	2CKA001751A3123	10	11,18	01
84 studioweiß	1785 K-84	2CKA001751A3127	10	11,18	01
803 graumetallic ¹⁾	1785 K-803	2CKA001751A3129	10	15,31	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Wippe mit kleiner roter Kalotte Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.					
82 elfenbeinweiß	1789-82	2CKA001751A2813	10	6,10	01
84 studioweiß	1789-84	2CKA001751A2814	10/100	6,10	01
803 graumetallic ¹⁾	1789-803	2CKA001751A3013	10	10,00	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Wippe mit kleiner transparenter Kalotte Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.					
82 elfenbeinweiß	1789 N-82	2CKA001751A3148	10/100	6,10	04
84 studioweiß	1789 N-84	2CKA001751A3150	10/100	6,10	04
803 graumetallic ¹⁾	1789 N-803	2CKA001751A3146	10/100	10,00	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Wippe mit Aufdruck mit kleiner transparenter Kalotte Mit Symbol "Stecker". Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.					
82 elfenbeinweiß	1789 ST-82	2CKA001751A3158	10/100	6,10	04
84 studioweiß	1789 ST-84	2CKA001751A3160	10/100	6,10	04
803 graumetallic ¹⁾	1789 ST-803	2CKA001751A3156	10/100	10,00	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Wippe mit Aufdruck Mit Symbol "Licht". Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.					
82 elfenbeinweiß	2520 LI-82	2CKA001751A3187	10/100	6,10	01
84 studioweiß	2520 LI-84	2CKA001751A3189	10/100	6,10	01
803 graumetallic ¹⁾	2520 LI-803	2CKA001751A3185	10/100	10,00	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Wippe mit Aufdruck Mit Symbol "Schlüssel". Als Abdeckung für UP-Taster.					
82 elfenbeinweiß	2520 TR-82	2CKA001751A3197	10/100	6,10	01
84 studioweiß	2520 TR-84	2CKA001751A3199	10/100	6,10	01
803 graumetallic ¹⁾	2520 TR-803	2CKA001751A3195	10/100	10,00	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Wippe mit Aufdruck Mit Symbol "Klingel". Als Abdeckung für UP-Taster.					
82 elfenbeinweiß	2520 KI-82	2CKA001751A3177	10/100	6,10	01
84 studioweiß	2520 KI-84	2CKA001751A3179	10/100	6,10	01
803 graumetallic ¹⁾	2520 KI-803	2CKA001751A3175	10/100	10,00	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Wippe mit Aufdruck mit kleiner transparenter Kalotte Mit Symbol "Licht". Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.					
82 elfenbeinweiß	1789 LI-82	2CKA001751A2745	10	6,10	01
84 studioweiß	1789 LI-84	2CKA001751A2753	10/100	6,10	01
803 graumetallic ¹⁾	1789 LI-803	2CKA001751A3014	10	10,00	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Wippe mit Aufdruck mit kleiner transparenter Kalotte Mit Symbol "Schlüssel". Als Abdeckung für UP-Taster.					
82 elfenbeinweiß	1789 TR-82	2CKA001751A2747	10	6,10	01
84 studioweiß	1789 TR-84	2CKA001751A2755	10	6,10	01
803 graumetallic ¹⁾	1789 TR-803	2CKA001751A3016	10	10,00	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Wippe mit Aufdruck mit kleiner transparenter Kalotte Mit Symbol "Klingel". Als Abdeckung für UP-Taster.					
82 elfenbeinweiß	1789 KI-82	2CKA001751A2746	10	6,10	01
84 studioweiß	1789 KI-84	2CKA001751A2754	10	6,10	01
803 graumetallic ¹⁾	1789 KI-803	2CKA001751A3015	10	10,00	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Wippe ¹⁾ ²⁾ mit Beschriftungsfeld Mit Symbol "Klingel". Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung. Als Abdeckung für UP-Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm.					
82 elfenbeinweiß	1764 NLI/KI-82	2CKA001731A3999	10/100	10,40	04
84 studioweiß	1764 NLI/KI-84	2CKA001731A4001	10/100	10,40	04
803 graumetallic ³⁾	1764 NLI/KI-803	2CKA001731A3997	10/100	13,11	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
 2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.
 3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Wippe ¹⁾ ²⁾ mit Beschriftungsfeld Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 59,7 x 11,7 mm.					
82 elfenbeinweiß	1764 NLI-82	2CKA001731A1876	10	9,27	01
84 studioweiß	1764 NLI-84	2CKA001731A1877	10/100	9,26	01
803 graumetallic ³⁾	1764 NLI-803	2CKA001731A1975	10	11,99	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
 2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.
 3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Wippe mit Aufdruck mit kleiner roter Kalotte Mit Aufdruck "O und I". Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.					
82 elfenbeinweiß	1788-82	2CKA001751A2742	10	7,25	01
84 studioweiß	1788-84	2CKA001751A2750	10/100	7,25	01
803 graumetallic ¹⁾	1788-803	2CKA001751A3017	10	11,13	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Wippe mit Aufdruck mit kleiner roter Kalotte Mit Aufdruck "Heizung". Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.					
82 elfenbeinweiß	1789 H-82	2CKA001751A2743	10	7,25	01
84 studioweiß	1789 H-84	2CKA001751A2751	10	7,25	01
803 graumetallic ¹⁾	1789 H-803	2CKA001751A3019	10	11,13	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Zentralscheibe Für Cardschalter. Für Einsatz 2025 U. Passend für Karten 54 x 86 mm. Das Innenteil der Zentralscheibe besteht aus einem lichtleitenden Kunststoff, so dass die Karteneinführung beleuchtet wird.					
82 elfenbeinweiß	1792-82	2CKA001710A3640	10	51,20	01
84 studioweiß	1792-84	2CKA001710A3641	10	51,20	01
803 graumetallic ¹⁾	1792-803	2CKA001710A4124	10	54,50	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Wippe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. DO NOT DISTURB					
82 elfenbeinweiß	1786/11-82	2CKA001751A2997	10	7,28	01
84 studioweiß	1786/11-84	2CKA001751A2998	10	7,28	01
803 graumetallic ¹⁾	1786/11-803	2CKA001751A3206	10	9,98	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Wippe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel-/Wechselschalter und Doppeltaster. DO NOT DISTURB MAKE UP ROOM					
82 elfenbeinweiß	1785/11-82	2CKA001751A2991	10	11,25	01
84 studioweiß	1785/11-84	2CKA001751A2992	10	11,25	01
803 graumetallic ¹⁾	1785/11-803	2CKA001751A3204	10	13,96	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Zentralscheibe ¹⁾ für Zugschalter 2610/6 UC-xx, 2610/6 UJ-xx Schraubbefestigung					
82 elfenbeinweiß	1796-82	2CKA001753A0309	10	8,56	04
84 studioweiß	1796-84	2CKA001753A0311	10	8,56	04
803 graumetallic ²⁾	1796-803	2CKA001753A0307	10	12,96	04

1) Vorhandene Abdeckung/Zentralscheibe austauschen.
 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Wippe offen für rote Zugtasterkalotte Für Zugtaster 2020/xx US.					
82 elfenbeinweiß	1720-82	2CKA001731A1915	10	6,13	01
84 studioweiß	1720-84	2CKA001731A1916	10	6,13	01

 Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Mit Nullstellung. Für Einsatz 2710 U.					
82 elfenbeinweiß	2542 DR/01-82	2CKA001710A3645	10	11,15	01
84 studioweiß	2542 DR/01-84	2CKA001710A3646	10	11,15	01
	NEU				
803 graumetallic ¹⁾	2542 DR/01-803	2CKA001710A4125	10	18,29	04
1) Oberfläche Kunststoff lackiert.					

 Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Ohne Nullstellung. Für Einsatz 2710/1 U.					
82 elfenbeinweiß	2542 DR/02-82	2CKA001710A3650	10	11,15	01
84 studioweiß	2542 DR/02-84	2CKA001710A3651	10	11,15	01
	NEU				
803 graumetallic ¹⁾	2542 DR/02-803	2CKA001710A4126	10	18,29	04
1) Oberfläche Kunststoff lackiert.					

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Steckanschluss 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Versorgungsspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
82 elfenbeinweiß	20 EUC-82	2CKA002011A3721	10/100	7,16	01
84 studioweiß	20 EUC-84	2CKA002011A3725	10/100	7,16	01
803 graumetallic ¹⁾	20 EUC-803	2CKA002011A3875	10/100	12,69	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
82 elfenbeinweiß	20 EUCKS-82	2CKA002013A5244	10/100	9,01	01
84 studioweiß	20 EUCKS-84	2CKA002013A5245	10/100	9,01	01
803 graumetallic ²⁾	20 EUCKS-803	2CKA002013A5297	10/100	14,54	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ohne Spreize ¹⁾ mit erh. Berührungsschutz Ohne Spreize. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
82 elfenbeinweiß	20 EUCRB-82	2CKA002013A5438	10/100	9,19	04
84 studioweiß	20 EUCRB-84	2CKA002013A5440	10/100	9,19	04
803 graumetallic ²⁾	20 EUCRB-803	2CKA002013A5436	10/100	14,71	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ^{1) 2)} mit erh. Berührungsschutz Mit Schraubklemmen. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
82 elfenbeinweiß	2300 EUCB-82	2CKA002013A5449	10/100	9,19	01
84 studioweiß	2300 EUCB-84	2CKA002013A5451	10/100	9,19	01
803 graumetallic ³⁾	2300 EUCB-803	2CKA002013A5447	10/100	14,71	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

2) Mit Schraubklemmen

3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® USB-Steckdose^{1) 2)} mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel. Mit USB Typ A Steckbuchse. Mit elektronischem Kurzschlusschutz. Mit elektronischem Überlastschutz. Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose. Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 % Nennfrequenz: 50 Hz Lastart: SCHUKO® Steckdose Nennstrom: 16 A Lastart: USB-Anschluss Nennstrom: 700 mA Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm Einbautiefe: 35 mm				
	82 elfenbeinweiß	20 EUCBUSB-82	2CKA002011A6159	1	73,00 01
	84 studioweiß	20 EUCBUSB-84	2CKA002011A6161	1/10	73,00 01
	803 graumetallic ³⁾	20 EUCBUSB-803	2CKA002011A6162	1	78,00 04

82 elfenbeinweiß	20 EUCBUSB-82	2CKA002011A6159	1	73,00	01
84 studioweiß	20 EUCBUSB-84	2CKA002011A6161	1/10	73,00	01
803 graumetallic ³⁾	20 EUCBUSB-803	2CKA002011A6162	1	78,00	04

- 1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
 2) Keine Datenübertragung möglich.
 3) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.
 4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Busch-Servicesteckdose¹⁾ mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Auswurfmechanismus. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
	82 elfenbeinweiß	20 EUCBDR-82	2CKA002013A5416	10	16,26 01
	84 studioweiß	20 EUCBDR-84	2CKA002013A5418	10	16,26 01
	803 graumetallic ²⁾	20 EUCBDR-803	2CKA002013A5414	10	21,93 04

- 1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight^{1) 2)} mit Nachtorientierungslicht Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt. Mit Leuchtdiode. Mit erhöhtem Berührungsschutz. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
	82 elfenbeinweiß	20 EUCBLI-82	2CKA002013A5292	1	72,50 19
	84 studioweiß	20 EUCBLI-84	2CKA002013A5294	1	72,05 19
	803 graumetallic ³⁾	20 EUCBLI-803	2CKA002013A5458	1	80,00 04

- 1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
 2) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchstüblichen Konzentrationen.
 3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Busch-Servicesteckdose¹⁾ mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Auswurfmechanismus. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
	82 elfenbeinweiß	20 EUCBDR-82	2CKA002013A5416	10	16,26 01
	84 studioweiß	20 EUCBDR-84	2CKA002013A5418	10	16,26 01
	803 graumetallic ²⁾	20 EUCBDR-803	2CKA002013A5414	10	21,93 04

- 1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz^{1) 2)} mit Beschriftungsfeld 2-polig (2 P + E) Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
	82 elfenbeinweiß	20 EUN-82	2CKA002011A3726	10	10,23 01
	84 studioweiß	20 EUN-84	2CKA002011A3727	10/100	10,23 01
	803 graumetallic ²⁾	20 EUN-803	2CKA002011A3876	10	15,76 04

- 1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz^{1) 2)} mit Beschriftungsfeld Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit erhöhtem Berührungsschutz. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
	82 elfenbeinweiß	20 EUCNB-82	2CKA002013A5428	10	13,99 04
	84 studioweiß	20 EUCNB-84	2CKA002013A5430	10/100	13,99 04
	803 graumetallic ³⁾	20 EUCNB-803	2CKA002013A5426	10	19,67 04

- 1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
 2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
 3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz^{1) 2)} mit Aufdruck "EDV" Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit erhöhtem Berührungsschutz. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
	82 elfenbeinweiß	20 EUCKS/DV-82	2CKA002013A5267	10	10,65 01
	84 studioweiß	20 EUCKS/DV-84	2CKA002013A5268	10	10,65 01
	803 graumetallic ³⁾	20 EUCKS/DV-803	2CKA002013A5462	10/100	16,54 04

- 1) SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit roter Abdeckung, siehe Kapitel future® linear.
 2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
 3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz¹⁾ mit Überspannungsschutz 2-polig (2 P + E) Mit integriertem und externem Meldekontakt. ISN = 5 kA Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz. Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2 Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
	82 elfenbeinweiß	2310 EUGL/VA-82-11	2CKA002011A3831	1	189,00 19
	84 studioweiß	2310 EUGL/VA-84-11	2CKA002011A3833	1	189,00 19
	803 graumetallic ²⁾	2310 EUGL/VA-803-11	2CKA002011A3877	1	192,00 19

- 1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit LED Kontrolllicht Mit erhöhtem Berührungsschutz. 2-polig (2 P + E) Mit transparenter Kalotte. LED Farbe grün. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
	82 elfenbeinweiß	20 EUCBL-82	2CKA002013A5284	10	24,13 01
	84 studioweiß	20 EUCBL-84	2CKA002013A5286	10	24,13 01
	803 graumetallic ¹⁾	20 EUCBL-803	2CKA002013A5456	10	28,98 04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
	82 elfenbeinweiß	20 EUK-82	2CKA002018A1465	10	13,58 01
	84 studioweiß	20 EUK-84	2CKA002018A1467	10/100	13,58 01
	803 graumetallic ¹⁾	20 EUK-803	2CKA002018A1493	10	19,11 04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ ²⁾ mit Klappdeckel Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
	NEU				
	82 elfenbein/weiß	20 EUKBR-82	2CKA002018A1527	10/100	15,56 04
	84 studioweiß	20 EUKBR-84	2CKA002018A1529	10/100	15,56 04
	803 graumetallic ³⁾	20 EUKBR-803	2CKA002018A1525	10/100	21,04 04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
 2) Ohne Spreize.
 3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ ²⁾ ³⁾ mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
	82 elfenbeinweiß	20 EUKNB-82	2CKA002018A1538	10/100	18,63 04
	84 studioweiß	20 EUKNB-84	2CKA002018A1540	10/100	18,63 04
	803 graumetallic ⁴⁾	20 EUKNB-803	2CKA002018A1536	10/100	24,11 04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
 2) Der Schriftträger wird unter die Klarsichtspange geklemmt.
 3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
 4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ mit Klappdeckel und Schloss Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit verschieden schließendem Schloss. Lieferumfang mit 2 Schlüsseln. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
	82 elfenbeinweiß	20 EUKNBSL-82	2CKA002018A1559	10	66,50 01
	84 studioweiß	20 EUKNBSL-84	2CKA002018A1563	10	66,50 01
	803 graumetallic ²⁾	20 EUKNBSL-803	2CKA002018A1555	10	72,10 04


1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ mit Klappdeckel und Schloss Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit gleichschließendem Schloss. Lieferumfang mit 2 Schlüsseln. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
	82 elfenbeinweiß	20 EUKNBSL-82-101	2CKA002018A1560	10	66,50 01
	84 studioweiß	20 EUKNBSL-84-101	2CKA002018A1564	10	66,50 01
	803 graumetallic ²⁾	20 EUKNBSL-803-101	2CKA002018A1556	10	72,10 04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ ²⁾ ³⁾ mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld und LED Kontrolllicht Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
	82 elfenbeinweiß	20 EUKNBL-82	2CKA002018A1549	10/100	35,23 04
	84 studioweiß	20 EUKNBL-84	2CKA002018A1551	10/100	35,23 04
	803 graumetallic ⁴⁾	20 EUKNBL-803	2CKA002018A1547	10/100	41,00 04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
 2) Der Schriftträger wird unter die Klarsichtspange geklemmt.
 3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
 4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ mit Klappdeckel Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
	82 elfenbeinweiß	20 EUKB-82	2CKA002018A1518	10/100	15,56 04
	84 studioweiß	20 EUKB-84	2CKA002018A1520	10/100	15,56 04
	803 graumetallic ²⁾	20 EUKB-803	2CKA002018A1516	10/100	21,04 04
	NEU				
	82 elfenbein/weiß ³⁾	20 EUKBR-82	2CKA002018A1527	10/100	15,56 04
	NEU				
	84 studioweiß ³⁾	20 EUKBR-84	2CKA002018A1529	10/100	15,56 04
	NEU				
	803 graumetallic ²⁾ ³⁾	20 EUKBR-803	2CKA002018A1525	10/100	21,04 04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
 3) Ohne Spreize.

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Objektsteckdose¹⁾ mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Inkl. Zentralscheibe mit Auszugmechanik. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
	82 elfenbeinweiß	20 EUAB-82	2CKA002013A5405	10	26,75 04
	84 studioweiß	20 EUAB-84	2CKA002013A5407	10	26,75 04
	803 graumetallic ²⁾	20 EUAB-803	2CKA002013A5403	10	31,67 04

- 1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz^{1) 2) 3)} mit Fehlerstrom-Schutzschalter Mit erhöhtem Berührungsschutz. 2-polig abgeschaltet (P,N) Ohne PE-Überwachung. Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen. Bemessungsfehlerstrom 30 mA. Mit Spreizbefestigung Netzfrequenz: 45...60 Hz Nennspannung: 230 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C				
	82 elfenbeinweiß	3120 EUCB-82	2CKA003116A0661	1	159,00 14
	84 studioweiß	3120 EUCB-84	2CKA003116A0662	1	159,00 14
	803 graumetallic ⁴⁾	3120 EUCB-803	2CKA003116A0666	1/10	170,00 14

- 1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Buschmat® FI UP-Einsatz¹⁾ mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern. Bemessungsfehlerstrom 30 mA. 2-polig abgeschaltet (P,N) Mit Spreizbefestigung Netzfrequenz: 45...60 Hz Nennspannung: 230 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C				
	82 elfenbeinweiß	3151 UC-82	2CKA003117A0005	1/10	147,00 14
	84 studioweiß	3151 UC-84	2CKA003117A0006	1/10	147,00 14
	803 graumetallic ²⁾	3151 UC-803	2CKA003117A0008	1/10	158,00 14

- 1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Blindzentralscheibe mit Tragring				
	82 elfenbeinweiß	1742-82	2CKA001710A3143	10	10,83 01
	84 studioweiß	1742-84	2CKA001710A3161	10/100	10,83 01
	803 graumetallic ¹⁾	1742-803	2CKA001710A3843	10	13,03 04

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe¹⁾ mit Tragring Als Abdeckung für Leitungsauslass. Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).				
	82 elfenbeinweiß	1749-82	2CKA001710A3145	10	15,09 01
	84 studioweiß	1749-84	2CKA001710A3163	10/100	15,08 01
	803 graumetallic ²⁾	1749-803	2CKA001710A3844	10	17,61 04

- 1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDs) einsetzbar.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe¹⁾ Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck. Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41. Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK). BTR (UAE design und IAE design). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass. Mit Beschriftungsfeld. Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.				
	82 elfenbeinweiß	1803-82	2CKA001710A3147	10	9,95 01
	84 studioweiß	1803-84	2CKA001710A3165	10/100	9,95 01
	803 graumetallic ²⁾	1803-803	2CKA001710A3852	10	12,04 04

- 1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.


	Zentralscheibe¹⁾ 2-fach Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck. Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E). BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design). cti (cti-wire 2.8 Cat.6). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass. Mit Beschriftungsfeld. Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.				
	82 elfenbeinweiß	1803-02-82	2CKA001710A3146	10	9,95 01
	84 studioweiß	1803-02-84	2CKA001710A3164	10/100	9,95 01
	803 graumetallic ²⁾	1803-02-803	2CKA001710A3853	10	12,04 04

- 1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).				
	82 elfenbeinweiß	1766-82	2CKA001710A3144	10/100	6,89 01
	84 studioweiß	1766-84	2CKA001710A3162	10/100	6,89 01
	803 graumetallic ¹⁾	1766-803	2CKA001710A3854	10	10,36 04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo). Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar.				
	82 elfenbeinweiß	1745-82	2CKA001710A3155	10	6,89 01
	84 studioweiß	1745-84	2CKA001710A3173	10	6,89 01
	803 graumetallic ¹⁾	1745-803	2CKA001710A3855	10	10,36 04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe ^{1) 2)} als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen Mit 2 Anschlüssen. Nach DIN 45330. Radio/TV/SAT. Mit zentraler Befestigung M3.				
	82 elfenbeinweiß	1743-82	2CKA001724A2758	10	6,89 01
	84 studioweiß	1743-84	2CKA001724A2774	10/100	6,89 01
	803 graumetallic ³⁾	1743-803	2CKA001724A4291	10	10,36 04

1) Dritte Öffnung ausbrechbar.
 2) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
 3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose EVU 02 F, GEVU 15 S der Fa. Hirschmann.				
	82 elfenbeinweiß	1743-04-82	2CKA001724A4375	10	18,36 01
	84 studioweiß	1743-04-84	2CKA001724A4377	10	9,95 01
	803 graumetallic ¹⁾	1743-04-803	2CKA001724A4373	10	21,97 04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose SAT400/ EAS/DC, EAS 405, 413 DAS der Fa. Ankaro.				
	82 elfenbeinweiß	1743/10-04-82	2CKA001724A4366	10	18,36 01
	84 studioweiß	1743/10-04-84	2CKA001724A4368	10/100	18,36 01
	803 graumetallic ¹⁾	1743/10-04-803	2CKA001724A4364	10	21,97 04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe ¹⁾ mit Beschriftungsfeld Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber. Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820. Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.				
	82 elfenbeinweiß	1800-82	2CKA001710A3158	10	12,96 01
	84 studioweiß	1800-84	2CKA001710A3176	10/100	12,96 01
	803 graumetallic ²⁾	1800-803	2CKA001710A3856	10	15,52 04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe mit Tragring Für 1 Modular-Jack-Einsatz. Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101. Ohne Spreize.				
	82 elfenbeinweiß	2561-82	2CKA001753A0401	10	12,95 01
	84 studioweiß	2561-84	2CKA001753A0403	10	12,58 01
	803 graumetallic ¹⁾	2561-803	2CKA001753A0399	10	15,51 04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe mit Tragring Für 2 Modular-Jack-Einsätze. Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211. Ohne Spreize.				
	82 elfenbeinweiß	2561-02-82	2CKA001753A0392	10	12,95 01
	84 studioweiß	2561-02-84	2CKA001753A0394	10	12,58 01
	803 graumetallic ¹⁾	2561-02-803	2CKA001753A0316	10	15,51 04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm. Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.				
	82 elfenbeinweiß	1746/10-82	2CKA001710A3521	10	8,41 01
	84 studioweiß	1746/10-84	2CKA001710A3522	10/100	8,41 01
	803 graumetallic ¹⁾	1746/10-803	2CKA001710A3857	10	9,93 04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zwischenring Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000° SI und Reflex SI.				
	82 elfenbeinweiß	1747 SI-82	2CKA001710A3862	10	8,41 01
	84 studioweiß	1747 SI-84	2CKA001710A3863	10	8,41 01

	Zwischenring Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-balance® SI.				
	82 elfenbeinweiß	1747 BSI-82	2CKA001710A4094	10	8,41 01
	84 studioweiß	1747 BSI-84	2CKA001710A4096	10/100	8,41 01
	803 graumetallic ¹⁾	1747 BSI-803	2CKA001710A4092	10	9,93 04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zentralscheibe mit Klappdeckel Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm. Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.					
82 elfenbeinweiß	1746-82	2CKA001710A3149	10	12,67	01
84 studioweiß	1746-84	2CKA001710A3167	10	12,67	01
803 graumetallic ¹⁾	1746-803	2CKA001710A3858	10	15,09	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 XLR-Zentralscheibe Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type D-Serie. Ohne Spreize.					
82 elfenbeinweiß	2553-82	2CKA001724A4400	10	11,71	01
84 studioweiß	2553-84	2CKA001724A4402	10	11,71	01
803 graumetallic ¹⁾	2553-803	2CKA001724A4398	10	18,55	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Zentralscheibe mit Tragring Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz). Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.					
82 elfenbeinweiß	1748-82	2CKA001710A3655	10	11,72	01
84 studioweiß	1748-84	2CKA001710A3656	10	11,72	01
803 graumetallic ¹⁾	1748-803	2CKA001710A3851	10	18,57	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Zentralscheibe ¹⁾ mit Tragring Für Kommunikations-Steckverbinder. Mit Beschriftungsfeld 60,2 x 10,2 mm. Ohne Spreize.					
82 elfenbeinweiß	1758-82	2CKA001724A2759	10	14,80	01
84 studioweiß	1758-84	2CKA001724A2761	10/100	14,80	01
803 graumetallic ²⁾	1758-803	2CKA001724A4292	10	18,20	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Zentralscheibe mit Tragring Als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen. Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.					
82 elfenbeinweiß	1750-82	2CKA001710A3148	10	10,61	01
84 studioweiß	1750-84	2CKA001710A3166	10	10,61	01
803 graumetallic ¹⁾	1750-803	2CKA001710A3859	10	13,78	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker 2-fach Ohne Spreize. Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm ² und 4 x 2,5 mm ² . IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007 Anschlussbolzen nach DIN 42801.					
82 elfenbeinweiß	2095 UC-82	2CKA002495A0085	10	33,82	01
84 studioweiß	2095 UC-84	2CKA002495A0086	10	33,82	01
	NEU				
803 graumetallic ¹⁾	2095 UC-803	2CKA002495A0097	10	36,14	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Zentralscheibe mit Tragring Mit Schraubbefestigung. Befestigung mit zentraler Feststellmutter. Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser. Ohne Spreize.					
82 elfenbeinweiß	2533-82	2CKA001724A4255	10	12,71	01
84 studioweiß	2533-84	2CKA001724A4256	10	12,71	01
803 graumetallic ¹⁾	2533-803	2CKA001724A4407	10	15,08	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Zentralscheibe 1) Für Verstärker-Einsatz 8211 U. Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U. Für Audioeingang 8210 U. Für Lautsprecher-Einsatz 8221 U.					
82 elfenbeinweiß	8251-82	2CKA008200A0032	10	8,75	19
84 studioweiß	8251-84	2CKA008200A0033	10	8,75	19
803 graumetallic 1)	8251-803	2CKA008200A0105	10	14,47	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

*) Auslauftype

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Als Abdeckung für Lautstärkenregler. Passend für Geräte "LR mono BJ UP" der Fa. WHD.					
82 elfenbeinweiß	1740 DR/03-82	2CKA001710A3807	10	11,15	01
84 studioweiß	1740 DR/03-84	2CKA001710A3808	10	11,15	01
803 graumetallic 1)	1740 DR/03-803	2CKA001710A4119	10	18,29	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe Für Busch-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.					
82 elfenbeinweiß	8252-82	2CKA008200A0051	10	8,75	19
84 studioweiß	8252-84	2CKA008200A0053	10	8,75	19
803 graumetallic 1)	8252-803	2CKA008200A0112	10	14,41	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.					
82 elfenbeinweiß	8253-82	2CKA008200A0079	1/10	12,55	19
84 studioweiß	8253-84	2CKA008200A0081	1/10	12,55	19
803 graumetallic 1)	8253-803	2CKA008200A0115	1/10	21,88	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).					
82 elfenbeinweiß	1766-82	2CKA001710A3144	10/100	6,89	01
84 studioweiß	1766-84	2CKA001710A3162	10/100	6,89	01
803 graumetallic 1)	1766-803	2CKA001710A3854	10	10,36	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe Mit Tragring, Spreizbefestigung und 2 Lautsprecher-Steckverbindern. Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr. Mit Schraubanschluss.					
82 elfenbeinweiß	1751-82	2CKA001723A0239	10	18,82	01
84 studioweiß	1751-84	2CKA001723A0240	10/100	18,82	01
803 graumetallic 1)	1751-803	2CKA001723A0257	10	21,64	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für LED-Licht

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Zentralscheibe ^{1) 2)}
Als Abdeckung für UP-Infolicht.
Für Einsatz 2062 U.
Größe des Infocfeldes 43 x 43 mm.

82	elfenbeinweiß	1716-82	2CKA001731A1922	1	17,66	01
84	studioweiß	1716-84	2CKA001731A1923	1	17,66	01
803	grau-metallic ³⁾	1716-803	2CKA001731A1976	1	23,39	04

- 1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe
für Lichtsignal**
Für Einsatz 2061/2661 U.
Als Abdeckung für UP-Lichtsignal.

82	elfenbeinweiß	1756-82	2CKA001753A0090	10	10,83	04
84	studioweiß	1756-84	2CKA001753A0092	10	10,83	04
803	grau-metallic ¹⁾	1756-803	2CKA001753A0088	10	13,02	04

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



**Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler**
Für Raumtemperaturregler 1094 U/UF, 1097 U/UF.

82	elfenbeinweiß	1794-82	2CKA001710A3543	10	8,27	19
84	studioweiß	1794-84	2CKA001710A3544	10	8,27	19
803	grau-metallic ¹⁾	1794-803	2CKA001710A3847	10	12,55	19

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler**
Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung.
Für Raumtemperaturregler 1095 U, 1096 U und 1095 UF.

82	elfenbeinweiß	1795-82	2CKA001710A3568	10	9,73	19
84	studioweiß	1795-84	2CKA001710A3569	10	9,73	19
803	grau-metallic ¹⁾	1795-803	2CKA001710A3848	10	13,97	19

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler**
Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA

82	elfenbeinweiß	1794 TA-82	2CKA001710A3696	10	8,27	19
84	studioweiß	1794 TA-84	2CKA001710A3698	10	8,27	19
803	grau-metallic ¹⁾	1794 TA-803	2CKA001710A3849	10	12,55	19


- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler**
Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung.
Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA.

82	elfenbeinweiß	1795 TA-82	2CKA001710A3723	10	9,73	19
84	studioweiß	1795 TA-84	2CKA001710A3725	10	9,73	19
803	grau-metallic ¹⁾	1795 TA-803	2CKA001710A3850	10	13,97	19

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.

82	elfenbeinweiß	6435-82	2CKA006430A0304	10	8,75	19
84	studioweiß	6435-84	2CKA006430A0306	10	8,75	19
803	grau-metallic ¹⁾	6435-803	2CKA006430A0351	10	14,41	19

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1099 UHK.					
82 elfenbeinweiß	1795 HK-82	2CKA001710A4015	10	8,27	19
84 studioweiß	1795 HK-84	2CKA001710A4017	10	8,27	19
803 graumetallic ¹⁾	1795 HK-803	2CKA001710A4012	10	12,55	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA. Mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen.					
82 elfenbeinweiß	1795 HKEA-82	2CKA001710A4047	10	9,73	19
84 studioweiß	1795 HKEA-84	2CKA001710A4049	10	9,73	19
803 graumetallic ¹⁾	1795 HKEA-803	2CKA001710A4044	10	13,50	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zentralscheibe ¹⁾ mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe Erhöhte Bauform. Mit transparentem Leuchtring. Für Busch-Dimmer®. Für Einsatz 2112 U-101/2247 U/2250 U/6513 U-102/ 6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(R)(10x) /6591 U-10x und 6592 U.					
82 elfenbeinweiß	6540-82-102	2CKA006599A2951	10/100	15,31	19
84 studioweiß	6540-84-102	2CKA006599A2953	10/100	15,31	19
803 graumetallic ²⁾	6540-803-102	2CKA006599A2980	10	22,50	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.

2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Bedienelement ¹⁾ ²⁾ ³⁾ mit Glimmlampe Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Me- mory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.					
82 elfenbeinweiß	6543-82-101	2CKA006599A2831	1/10	28,82	19
84 studioweiß	6543-84-101	2CKA006599A2834	1/10	28,82	19
803 graumetallic ⁴⁾	6543-803-101	2CKA006599A2942	1/10	34,06	19

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.

2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.

3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.

4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Bedienelement ¹⁾ mit Glimmlampe Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.					
82 elfenbeinweiß	6545-82	2CKA006599A2907	1/10	36,12	19
84 studioweiß	6545-84	2CKA006599A2908	1/10	36,12	19
803 graumetallic ²⁾	6545-803	2CKA006599A2943	1/10	38,18	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.

2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Zentralscheibe für Kühlteil Für Busch-Universal-Zentralsdimmer® Leistungsbaustein 6594 U. Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.					
82 elfenbeinweiß	6541-82	2CKA006599A2832	10	7,41	19
84 studioweiß	6541-84	2CKA006599A2835	10	7,41	19
803 graumetallic ¹⁾	6541-803	2CKA006599A2940	10	9,97	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 IR-Bedienelement ¹⁾ mit Aufdruck, beleuchtet Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U. Für Busch-Universal-Zentralsdimmer® Einsatz 6593 U. Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U. Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.					
82 elfenbeinweiß	6066-82	2CKA006020A1332	1/10	120,00	19
84 studioweiß	6066-84	2CKA006020A1334	1/10	120,00	19
803 graumetallic ²⁾	6066-803	2CKA006020A1395	1/10	121,00	19

1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar

2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

*) Auslauftype

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 IR-Bedienelement¹⁾ mit Aufdruck, beleuchtet Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x und Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.					
82 elfenbeinweiß	6067-82	2CKA006020A1333	1	120,00	19
84 studioweiß	6067-84	2CKA006020A1335	1	120,00	19
803 graumetallic ¹⁾	6067-803	2CKA006020A1396	1/10	117,00	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

*) Auslauftype

Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II¹⁾ mit Selectlinse Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung mit Tierschneise. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C					
82 elfenbeinweiß	6800-82-104	2CKA006800A2099	1/10	122,00	19
84 studioweiß	6800-84-104	2CKA006800A2101	1/10	118,00	19
803 graumetallic ²⁾	6800-803-104	2CKA006800A2484	1	126,00	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II¹⁾ 2) mit Multilinse Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung bis zum Erdboden. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C					
82 elfenbeinweiß	6800-82-104M	2CKA006800A2100	1	122,00	19
84 studioweiß	6800-84-104M	2CKA006800A2102	1/10	118,00	19
803 graumetallic ³⁾	6800-803-104M	2CKA006800A2485	1	126,00	19

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.

2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Bewegungsmelder/Komfortschalter

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Busch-Komfortschalter® Bedienelement 1)

mit Orientierungslicht
Für 2-Draht-Einsatz 6815 U.
Für Relais-Einsatz 6816 U.
Einstellbare Betriebsart: Halbautomatikbetrieb, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Zeitautomat, manuelles Einschalten, automatisches (zeit- und bewegungsgesteuertes) Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar.
Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten.
Erfassung mit Tierschneise
Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m
Öffnungswinkel: 170 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux, Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

82 elfenbeinweiß	6815-82	2CKA006800A2285	1/10	48,50	19
84 studioweiß	6815-84	2CKA006800A2286	1/10	48,50	19
803 graumetallic 2)	6815-803	2CKA006800A2481	1/10	51,00	19

- 1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
) Auslauftype



Zentralscheibe

Für Näherungsschalter 6406 U.

82 elfenbeinweiß	6476-82	2CKA006470A0003	10	7,67	19
84 studioweiß	6476-84	2CKA006470A0004	10	7,67	19
803 graumetallic 1)	6476-803	2CKA006470A0006	10	14,47	19

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/Zeitschaltuhren

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG




Wippe mit Aufdruck

Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.

82 elfenbeinweiß	1785 JA-82	2CKA001751A2748	10	11,15	01
84 studioweiß	1785 JA-84	2CKA001751A2756	10/100	11,15	01
803 graumetallic 1)	1785 JA-803	2CKA001751A3020	10	13,94	04

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck

Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.

82 elfenbeinweiß	1740-82	2CKA001710A3154	10	11,15	01
84 studioweiß	1740-84	2CKA001710A3172	10/100	11,15	01
803 graumetallic 1)	1740-803	2CKA001710A3840	10	12,32	04

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe 1) mit Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck.
Für Schlüsselschalter und Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2733 USL-101 und 2712/2713/2722/2723 USL-101..

82 elfenbeinweiß	1755 SL/PZ-82-101	2CKA001710A3157	10	11,86	19
84 studioweiß	1755 SL/PZ-84-101	2CKA001710A3175	10	11,86	19
803 graumetallic 2)	1755 SL/PZ-803-101	2CKA001710A3841	10	16,42	19

- 1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Bedienelement

Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.

82 elfenbeinweiß	6430-82-102	2CKA006430A0327	1/10	26,95	19
84 studioweiß	6430-84-102	2CKA006430A0329	1/10	26,95	19
803 graumetallic 1)	6430-803-102	2CKA006430A0350	1/10	36,43	19

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe 1) mit Drehknopf

Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.

82 elfenbeinweiß	6436-82	2CKA006430A0356	10	10,67	19
84 studioweiß	6436-84	2CKA006430A0358	10	10,67	19
803 graumetallic 2)	6436-803	2CKA006430A0360	10	17,75	19

- 1) Dauerhafte Beleuchtung des Drehknopfes mit Glühlampe 3855 möglich. Gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Betrieb mit Glühlampe N-Leiter-Anschluss erforderlich.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.					
82 elfenbeinweiß	6435-82	2CKA006430A0304	10	8,75	19
84 studioweiß	6435-84	2CKA006430A0306	10	8,75	19
803 graumetallic ¹⁾	6435-803	2CKA006430A0351	10	14,41	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U. Laufzeit: 15 min					
82 elfenbeinweiß	1770-82-103	2CKA001753A0256	10	11,15	04
84 studioweiß	1770-84-103	2CKA001753A0258	10	11,15	04
803 graumetallic ¹⁾	1770-803-103	2CKA001753A0254	10	18,29	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U. Laufzeit: 120 min					
82 elfenbeinweiß	1771-82-103	2CKA001753A0266	10	11,15	04
84 studioweiß	1771-84-103	2CKA001753A0301	10	11,15	04
803 graumetallic ¹⁾	1771-803-103	2CKA001753A0264	10	18,29	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Rahmen solo®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Abdeckrahmen ¹⁾ 1-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage.					
80 chrom matt	1721-80	2CKA001754A4104	10/100	8,90	04
80G chrom glanz	1721-80G	2CKA001754A4326	10/100	8,90	04
84 studioweiß	1721-84	2CKA001754A4109	10/100	7,13	01

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.

 Abdeckrahmen 2-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage.					
80 chrom matt	1722-80	2CKA001754A4105	10/100	16,95	04
80G chrom glanz	1722-80G	2CKA001754A4327	10	16,95	04
84 studioweiß	1722-84	2CKA001754A4110	10/100	9,31	01

 Abdeckrahmen 3-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage.					
80 chrom matt	1723-80	2CKA001754A4106	10/100	33,35	04
80G chrom glanz	1723-80G	2CKA001754A4328	10	33,35	04
84 studioweiß	1723-84	2CKA001754A4111	10/100	18,17	01

solo®

 Abdeckrahmen 4-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage.					
80 chrom matt	1724-80	2CKA001754A4107	1	45,30	04
80G chrom glanz	1724-80G	2CKA001754A4329	1	46,50	04
84 studioweiß	1724-84	2CKA001754A4112	1	28,08	01

 Abdeckrahmen 5-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage.					
80 chrom matt	1725-80	2CKA001754A4108	1	60,00	04
80G chrom glanz	1725-80G	2CKA001754A4330	1	62,70	04
84 studioweiß	1725-84	2CKA001754A4113	1	46,00	01



Busch-axcent®

Busch-axcent®. Viele kleine Highlights erzeugen ein geschmackvolles Gesamtbild. Für dieses innenarchitektonische Credo steht unsere Schalterserie Busch-axcent®, die konsequent geradliniges Design mit einer Vielfalt an Farben verbindet.

Inhalt Busch-axcent®

Abdeckungen für Schalter/Taster	S 136
Steckdosen	S 138
Abdeckungen für	
Datenkommunikation	S 140
Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter	S 143
Abdeckungen für LED-Licht	S 144
Bedienelemente für	
Raumtemperaturregler	S 144
Bedienelemente für Dimmer	S 145
Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter	S 146
Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren	S 147
Bedienelemente Funkcontrol	S 148
Zubehör	S 149
Rahmen Busch-axcent®	S 150
Rahmen Busch-axcent® flat	S 152



01



02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13 | NEU

14 | NEU

15 | NEU

Busch-axcent® 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Wippe: studioweiß, ähnl. RAL 9016. Rahmen: maison-beige **02** studioweiß/maison-beige, R. ähnl. NCS S 3005-Y20R **03** studioweiß/château-schwarz, R. ähnl. NCS S 7502-Y **04** studioweiß/entrée-grau, R. ähnl. NCS S 5005-Y50R **05** studioweiß/weißglas, W. ähnl. RAL 9016 **06** studioweiß/braunglas, R. ähnl. NCS S 3050-Y20R **07** studioweiß/gelb, W. ähnl. RAL 9016, R. ähnl. RAL 1018 **08** studioweiß/grün, R. ähnl. RAL 6032 **09** studioweiß/blau, R. ähnl. RAL 5002 **10** studioweiß/rot, R. ähnl. RAL 3020 **11** studioweiß/schwarz, R. ähnl. RAL 9005 **12** studioweiß/weiß, W. ähnl. RAL 9016 **13** studioweiß/titan, W. ähnl. RAL 9016 **14** anthrazit/platin, W. ähnl. RAL 7021 **15** schwarz matt/schwarz matt, W./R. ähnl. RAL 9005

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Wippe Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.					
81 anthrazit	1786-81	2CKA001751A2926	10/100	7,73	04
84 studioweiß	1786-84	2CKA001751A2749	10/100	5,00	01
885 schwarz matt ¹⁾	1786-885	2CKA001751A3041	10/100	8,59	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Wippe Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.					
81 anthrazit	1785-81	2CKA001751A2930	10	10,76	04
84 studioweiß	1785-84	2CKA001751A2752	10/100	7,86	01
885 schwarz matt ¹⁾	1785-885	2CKA001751A3038	10/100	11,67	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Wippe Als Abdeckung für UP-Kontroll-Serienschalter.					
81 anthrazit	1785 K-81	2CKA001751A3121	10	14,84	04
84 studioweiß	1785 K-84	2CKA001751A3127	10	11,18	01
885 schwarz matt ¹⁾	1785 K-885	2CKA001751A3136	10	15,31	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Wippe mit kleiner roter Kalotte Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.					
81 anthrazit	1789-81	2CKA001751A2928	10	9,10	04
84 studioweiß	1789-84	2CKA001751A2814	10/100	6,10	01
885 schwarz matt ¹⁾	1789-885	2CKA001751A3047	10	10,00	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Wippe mit kleiner transparenter Kalotte Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.					
81 anthrazit	1789 N-81	2CKA001751A3147	10/100	9,11	04
84 studioweiß	1789 N-84	2CKA001751A3150	10/100	6,10	04
885 schwarz matt ¹⁾	1789 N-885	2CKA001751A3154	10/100	10,00	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Wippe mit Aufdruck mit kleiner transparenter Kalotte Mit Symbol "Stecker". Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.					
81 anthrazit	1789 ST-81	2CKA001751A3157	10/100	9,11	04
84 studioweiß	1789 ST-84	2CKA001751A3160	10/100	6,10	04
885 schwarz matt ¹⁾	1789 ST-885	2CKA001751A3164	10/100	10,00	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Wippe mit Aufdruck mit kleiner transparenter Kalotte Mit Symbol "Licht". Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.					
81 anthrazit	1789 LI-81	2CKA001751A2931	10	9,10	04
84 studioweiß	1789 LI-84	2CKA001751A2753	10/100	6,10	01
885 schwarz matt ¹⁾	1789 LI-885	2CKA001751A3045	10	10,00	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Wippe mit Aufdruck mit kleiner transparenter Kalotte Mit Symbol "Schlüssel". Als Abdeckung für UP-Taster.					
81 anthrazit	1789 TR-81	2CKA001751A2933	10	9,10	04
84 studioweiß	1789 TR-84	2CKA001751A2755	10	6,10	01
885 schwarz matt ¹⁾	1789 TR-885	2CKA001751A3046	10	10,00	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Wippe mit Aufdruck mit kleiner transparenter Kalotte Mit Symbol "Klingel". Als Abdeckung für UP-Taster.					
81 anthrazit	1789 KI-81	2CKA001751A2932	10	9,10	04
84 studioweiß	1789 KI-84	2CKA001751A2754	10	6,10	01
885 schwarz matt ¹⁾	1789 KI-885	2CKA001751A3044	10	10,00	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Wippe ^{1) 2)} mit Beschriftungsfeld Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 59,7 x 11,7 mm.					
81 anthrazit	1764 NLI-81	2CKA001731A1552	10	11,10	04
84 studioweiß	1764 NLI-84	2CKA001731A1877	10/100	9,26	01
885 schwarz matt ³⁾	1764 NLI-885	2CKA001731A1982	10	11,99	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.

3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Wippe ^{1) 2)} mit Beschriftungsfeld Mit Symbol "Klingel". Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung. Als Abdeckung für UP-Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm.					
81 anthrazit	1764 NLI/KI-81	2CKA001731A3998	10/100	12,23	04
84 studioweiß	1764 NLI/KI-84	2CKA001731A4001	10/100	10,40	04
885 schwarz matt ³⁾	1764 NLI/KI-885	2CKA001731A4005	10/100	13,11	04

- 1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
 2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.
 3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Wippe mit Aufdruck mit kleinerer roter Kalotte Mit Aufdruck "O und I". Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.					
81 anthrazit	1788-81	2CKA001751A2927	10	10,23	04
84 studioweiß	1788-84	2CKA001751A2750	10/100	7,25	01
885 schwarz matt ¹⁾	1788-885	2CKA001751A3042	10	11,13	04

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Wippe mit Aufdruck mit kleinerer roter Kalotte Mit Aufdruck "Heizung". Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.					
81 anthrazit	1789 H-81	2CKA001751A2929	10	10,23	04
84 studioweiß	1789 H-84	2CKA001751A2751	10	7,25	01
885 schwarz matt ¹⁾	1789 H-885	2CKA001751A3043	10	11,13	04

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Zentralscheibe Für Cardschalter. Für Einsatz 2025 U. Passend für Karten 54 x 86 mm. Das Innenteil der Zentralscheibe besteht aus einem lichtleitenden Kunststoff, so dass die Karteneinführung beleuchtet wird.					
81 anthrazit	1792-81	2CKA001710A3639	10	53,30	04
84 studioweiß	1792-84	2CKA001710A3641	10	51,20	01
885 schwarz matt ¹⁾	1792-885	2CKA001710A3905	10	54,50	04

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Wippe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. DO NOT DISTURB					
81 anthrazit	1786/11-81	2CKA001751A3207	10	8,84	04
84 studioweiß	1786/11-84	2CKA001751A2998	10	7,28	01
885 schwarz matt ¹⁾	1786/11-885	2CKA001751A3040	10	8,84	04

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zentralscheibe ¹⁾ für Zugschalter 2610/6 UC-xx, 2610/6 UJ-xx Schraubbefestigung					
81 anthrazit	1796-81	2CKA001753A0308	10	11,47	04
84 studioweiß	1796-84	2CKA001753A0311	10	8,56	04
885 schwarz matt ²⁾	1796-885	2CKA001753A0314	10	12,96	04

- 1) Vorhandene Abdeckung/Zentralscheibe austauschen.
 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Wippe offen für rote Zugtasterkalotte Für Zugtaster 2020/xx US.					
81 anthrazit	1720-81	2CKA001731A1914	10	7,73	04
84 studioweiß	1720-84	2CKA001731A1916	10	6,13	01
885 schwarz matt ¹⁾	1720-885	2CKA001731A1981	10	8,84	04

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Zentralscheibe mit Drehgriff mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Mit Nullstellung. Für Einsatz 2710 U.					
81 anthrazit	2542 DR/01-81	2CKA001710A3644	10	12,79	04
84 studioweiß	2542 DR/01-84	2CKA001710A3646	10	11,15	01
885 schwarz matt ¹⁾	2542 DR/01-885	2CKA001710A3913	10	18,29	04

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Zentralscheibe mit Drehgriff mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Ohne Nullstellung. Für Einsatz 2710/1 U.					
81 anthrazit	2542 DR/02-81	2CKA001710A3649	10	12,79	04
84 studioweiß	2542 DR/02-84	2CKA001710A3651	10	11,15	01
885 schwarz matt ¹⁾	2542 DR/02-885	2CKA001710A3914	10	18,29	04

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
81 anthrazit	20 EUC-81	2CKA002011A3801	10/100	10,28	04
84 studioweiß	20 EUC-84	2CKA002011A3725	10/100	7,16	01
885 schwarz matt ¹⁾	20 EUC-885	2CKA002011A3883	10/100	12,69	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ^{1) 2)} mit erh. Berührungsschutz Mit Schraubklemmen. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
81 anthrazit	2300 EUCB-81	2CKA002013A5448	10	12,31	04
84 studioweiß	2300 EUCB-84	2CKA002013A5451	10/100	9,19	01
885 schwarz matt ³⁾	2300 EUCB-885	2CKA002013A5454	10/100	14,71	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Mit Schraubklemmen
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
81 anthrazit	20 EUCKS-81	2CKA002013A5265	10	12,13	04
84 studioweiß	20 EUCKS-84	2CKA002013A5245	10/100	9,01	01
885 schwarz matt ²⁾	20 EUCKS-885	2CKA002013A5333	10/100	14,54	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 SCHUKO® USB-Steckdose ^{1) 2) 3)} mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel. Mit USB Typ A Steckbuchse. Mit elektronischem Kurzschlusschutz. Mit elektronischem Überlastschutz. Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose. Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 5 V~, +5 % / -5 % Nennfrequenz: 50 Hz Lastart: SCHUKO® Steckdose Nennstrom: 16 A Lastart: USB-Anschluss Nennstrom: 700 mA Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm Einbautiefe: 35 mm					
81 anthrazit	20 EUCBUSB-81	2CKA002011A6158	1	76,30	04
84 studioweiß	20 EUCBUSB-84	2CKA002011A6161	1/10	73,00	01
885 schwarz matt ⁴⁾	20 EUCBUSB-885	2CKA002011A6165	1	78,00	04

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Busch-Servicesteckdose ¹⁾ mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Auswurfmechanismus. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
81 anthrazit	20 EUCBDR-81	2CKA002013A5415	10	19,47	04
84 studioweiß	20 EUCBDR-84	2CKA002013A5418	10	16,26	01
885 schwarz matt ²⁾	20 EUCBDR-885	2CKA002013A5421	10	21,93	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight® ^{1) 2)} mit Nachtorientierungslicht Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt. Mit Leuchtdiode. Mit erhöhtem Berührungsschutz. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
81 anthrazit	20 EUCBLI-81	2CKA002013A5459	1	77,50	04
84 studioweiß	20 EUCBLI-84	2CKA002013A5294	1	72,05	19
885 schwarz matt ³⁾	20 EUCBLI-885	2CKA002013A5331	1	77,40	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchstüblichen Konzentrationen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ mit Beschriftungsfeld 2-polig (2 P + E) Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
81 anthrazit	20 EUN-81	2CKA002011A3802	10	13,35	04
84 studioweiß	20 EUN-84	2CKA002011A3727	10/100	10,23	01
885 schwarz matt ²⁾	20 EUN-885	2CKA002011A3884	10	15,76	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ^{1) 2)} mit Aufdruck "EDV" Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit erhöhtem Berührungsschutz. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
81 anthrazit	20 EUCKS/DV-81	2CKA002013A5266	10	13,87	04
84 studioweiß	20 EUCKS/DV-84	2CKA002013A5268	10	10,65	01
885 schwarz matt ³⁾	20 EUCKS/DV-885	2CKA002013A5332	10	16,54	04

1) SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit roter Abdeckung, siehe Kapitel future® linear.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ mit Überspannungsschutz 2-polig (2 P + E) Mit integriertem und externem Meldekontakt. ISN = 5 kA Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz. Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2 Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
81 anthrazit	2310 EUGL/VA-81-11	2CKA002011A3830	1	192,00	19
84 studioweiß	2310 EUGL/VA-84-11	2CKA002011A3833	1	189,00	19
NEU					
12 rot RAL 3020	2310 EUGL/VA-12-82-101	2CKA002011A6257	1/10	189,00	04
885 schwarz matt ²⁾	2310 EUGL/VA-885-11	2CKA002011A3885	1	192,00	19

- 1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit LED Kontrolllicht Mit erhöhtem Berührungsschutz. 2-polig (2 P + E) Mit transparenter Kalotte. LED Farbe grün. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
81 anthrazit	20 EUCBL-81	2CKA002013A5457	10	27,73	04
84 studioweiß	20 EUCBL-84	2CKA002013A5286	10	24,13	01
13 grün RAL 6032	20 EUCBL-13-84	2CKA002013A5287	10	29,85	04
14 orange RAL 2004 ¹⁾	20 EUCBL-14-84	2CKA002013A5288	10	29,85	04
885 schwarz matt ²⁾	20 EUCBL-885	2CKA002013A5330	10	28,98	04

- 1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchstüblichen Konzentrationen.
 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
81 anthrazit	20 EUK-81	2CKA002018A1486	10	16,70	04
84 studioweiß	20 EUK-84	2CKA002018A1467	10/100	13,58	01
885 schwarz matt ¹⁾	20 EUK-885	2CKA002018A1495	10	19,11	04

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ mit Klappdeckel Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
81 anthrazit	20 EUKB-81	2CKA002018A1517	10/100	18,63	04
84 studioweiß	20 EUKB-84	2CKA002018A1520	10/100	15,56	04
885 schwarz matt ²⁾	20 EUKB-885	2CKA002018A1523	10/100	21,04	04
NEU					
81 anthrazit ³⁾	20 EUKBR-81	2CKA002018A1526	10/100	18,63	04
NEU					
84 studioweiß ³⁾	20 EUKBR-84	2CKA002018A1529	10/100	15,56	04
NEU					
885 schwarz matt ^{2) 3)}	20 EUKBR-885	2CKA002018A1531	10/100	21,04	04

- 1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
 3) Ohne Spreize.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ mit Klappdeckel und Schloss Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit verschiedenem schließendem Schloss. Lieferumfang mit 2 Schlüsseln. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
81 anthrazit	20 EUKNBSL-81	2CKA002018A1557	10	69,70	04
84 studioweiß	20 EUKNBSL-84	2CKA002018A1563	10	66,50	01
885 schwarz matt ²⁾	20 EUKNBSL-885	2CKA002018A1567	10	72,10	04

- 1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ mit Klappdeckel und Schloss Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit gleichschließendem Schloss. Lieferumfang mit 2 Schlüsseln. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
81 anthrazit	20 EUKNBSL-81-101	2CKA002018A1558	10	69,70	04
84 studioweiß	20 EUKNBSL-84-101	2CKA002018A1564	10	66,50	01
885 schwarz matt ²⁾	20 EUKNBSL-885-101	2CKA002018A1568	10	72,10	04

- 1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ^{1) 2) 3)} mit Fehlerstrom-Schutzschalter Mit erhöhtem Berührungsschutz. 2-polig abgeschaltet (P/N) Ohne PE-Überwachung. Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen. Bemessungsfehlerstrom 30 mA. Mit Spreizbefestigung Netzfrequenz: 45...60 Hz Nennspannung: 230 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C					
81 anthrazit	3120 EUCB-81	2CKA003116A0667	1/10	165,00	14
84 studioweiß	3120 EUCB-84	2CKA003116A0662	1	159,00	14
885 schwarz matt ⁴⁾	3120 EUCB-885	2CKA003116A0671	1/10	170,00	14

- 1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
 2) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
 3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
 4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Busch-Objektsteckdose® ¹⁾ mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Inkl. Zentralscheibe mit Auszugmechanik. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
81 anthrazit	20 EUAB-81	2CKA002013A5404	10	29,49	04
84 studioweiß	20 EUAB-84	2CKA002013A5407	10	26,75	04
885 schwarz matt ²⁾	20 EUAB-885	2CKA002013A5410	10	31,67	04

- 1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Buschmat® FI UP-Einsatz ¹⁾ mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern. Bemessungsfehlerstrom 30 mA. 2-polig abgeschaltet (P,N) Mit Spreizbefestigung Netzfrequenz: 45...60 Hz Nennspannung: 230 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C				
	81 anthrazit	3151 UC-81	2CKA003117A0009	1/10	154,00 14
	84 studioweiß	3151 UC-84	2CKA003117A0006	1/10	147,00 14
	885 schwarz matt ²⁾	3151 UC-885	2CKA003117A0013	1/10	158,00 14

- 1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Blindzentralscheibe mit Tragring				
	81 anthrazit	1742-81	2CKA001710A3612	10	12,47 04
	84 studioweiß	1742-84	2CKA001710A3161	10/100	10,83 01
	885 schwarz matt ¹⁾	1742-885	2CKA001710A3895	10	13,03 04

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe ¹⁾ mit Tragring Als Abdeckung für Leitungsauslass. Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).				
	81 anthrazit	1749-81	2CKA001710A3614	10	16,99 04
	84 studioweiß	1749-84	2CKA001710A3163	10/100	15,08 01
	885 schwarz matt ²⁾	1749-885	2CKA001710A3900	10	17,61 04

- 1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.
 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe ¹⁾ Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck. Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41. Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK). BTR (UAE design und IAE design). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass. Mit Beschriftungsfeld. Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.				
	81 anthrazit	1803-81	2CKA001710A3616	10	11,78 04
	84 studioweiß	1803-84	2CKA001710A3165	10/100	9,95 01
	885 schwarz matt ²⁾	1803-885	2CKA001710A3912	10	12,04 04

- 1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe ¹⁾ 2-fach Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck. Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E). BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design). cti (cti-wire 2.8 Cat.6). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass. Mit Beschriftungsfeld. Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.				
	81 anthrazit	1803-02-81	2CKA001710A3615	10	11,78 04
	84 studioweiß	1803-02-84	2CKA001710A3164	10/100	9,95 01
	885 schwarz matt ²⁾	1803-02-885	2CKA001710A3911	10	12,04 04

- 1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/Ox-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).					
81 anthrazit	1766-81	2CKA001710A3613	10	8,67	04
84 studioweiß	1766-84	2CKA001710A3162	10/100	6,89	01
885 schwarz matt ¹⁾	1766-885	2CKA001710A3903	10	10,36	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Zentralscheibe Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo). Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar.					
81 anthrazit	1745-81	2CKA001710A3624	10	8,67	04
84 studioweiß	1745-84	2CKA001710A3173	10	6,89	01
885 schwarz matt ¹⁾	1745-885	2CKA001710A3896	10	10,36	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Zentralscheibe ^{1) 2)} als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen Mit 2 Anschlüssen. Nach DIN 45330. Radio/TV/SAT. Mit zentraler Befestigung M3.					
81 anthrazit	1743-81	2CKA001724A4252	10	8,67	04
84 studioweiß	1743-84	2CKA001724A2774	10/100	6,89	01
885 schwarz matt ³⁾	1743-885	2CKA001724A4298	10/100	10,36	04

1) Dritte Öffnung ausbrechbar.
 2) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
 3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Zentralscheibe Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose EVU 02 F, GEVU 15 S der Fa. Hirschmann.					
81 anthrazit	1743-04-81	2CKA001724A4374	10	21,44	04
84 studioweiß	1743-04-84	2CKA001724A4377	10	9,95	01
885 schwarz matt ¹⁾	1743-04-885	2CKA001724A4380	10	21,97	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Zentralscheibe ¹⁾ mit Beschriftungsfeld Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber. Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820. Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.					
81 anthrazit	1800-81	2CKA001710A3627	10	15,00	04
84 studioweiß	1800-84	2CKA001710A3176	10/100	12,96	01
885 schwarz matt ²⁾	1800-885	2CKA001710A3910	10	15,52	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zentralscheibe Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm. Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.					
81 anthrazit	1746/10-81	2CKA001710A3628	10	9,67	04
84 studioweiß	1746/10-84	2CKA001710A3522	10/100	8,41	01
885 schwarz matt ¹⁾	1746/10-885	2CKA001710A3897	10	9,93	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Zwischenring Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI.					
84 studioweiß	1747 SI-84	2CKA001710A3863	10	8,41	01

 Zwischenring Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-balance® SI.					
81 anthrazit	1747 BSI-81	2CKA001710A4093	10	9,67	04
84 studioweiß	1747 BSI-84	2CKA001710A4096	10/100	8,41	01
885 schwarz matt ¹⁾	1747 BSI-885	2CKA001710A4099	10	9,93	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Zentralscheibe mit Tragring Für 1 Modular-Jack-Einsatz. Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101. Ohne Spreize.					
81 anthrazit	2561-81	2CKA001753A0400	10	14,99	04
84 studioweiß	2561-84	2CKA001753A0403	10	12,58	01
885 schwarz matt ¹⁾	2561-885	2CKA001753A0406	10	15,51	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Zentralscheibe mit Tragring Für 2 Modular-Jack-Einsätze. Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211. Ohne Spreize.					
81 anthrazit	2561-02-81	2CKA001753A0317	10	14,99	04
84 studioweiß	2561-02-84	2CKA001753A0394	10	12,58	01
885 schwarz matt ¹⁾	2561-02-885	2CKA001753A0397	10	15,51	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Zentralscheibe Mit Klappdeckel. Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm. Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.					
81 anthrazit	1746-81	2CKA001710A3618	10	14,06	04
84 studioweiß	1746-84	2CKA001710A3167	10	12,67	01
885 schwarz matt ¹⁾	1746-885	2CKA001710A3898	10	15,09	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zentralscheibe mit Tragring Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz). Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.					
81 anthrazit	1748-81	2CKA001710A3654	10	13,75	04
84 studioweiß	1748-84	2CKA001710A3656	10	11,72	01
885 schwarz matt ¹⁾	1748-885	2CKA001710A3899	10	19,11	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Zentralscheibe mit Tragring Als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen. Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.					
81 anthrazit	1750-81	2CKA001710A3617	10	13,21	04
84 studioweiß	1750-84	2CKA001710A3166	10	10,61	01
885 schwarz matt ¹⁾	1750-885	2CKA001710A3901	10	13,77	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker 2-fach Ohne Spreize. Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm ² und 4 x 2,5 mm ² . IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007 Anschlussbolzen nach DIN 42801.					
81 anthrazit	2095 UC-81	2CKA002495A0084	10	35,09	04
84 studioweiß	2095 UC-84	2CKA002495A0086	10	33,82	01
885 schwarz matt ¹⁾	2095 UC-885	2CKA002495A0092	10	36,14	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Zentralscheibe mit Tragring Mit Schraubbefestigung. Befestigung mit zentraler Feststellmutter. Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser. Ohne Spreize.					
81 anthrazit	2533-81	2CKA001724A4254	10	14,81	04
84 studioweiß	2533-84	2CKA001724A4256	10	12,71	01
885 schwarz matt ¹⁾	2533-885	2CKA001724A4301	10	15,09	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Zentralscheibe ¹⁾ mit Tragring Für Kommunikations-Steckverbinder. Mit Beschriftungsfeld 60,2 x 10,2 mm. Ohne Spreize.					
81 anthrazit	1758-81	2CKA001724A4253	10	16,98	04
84 studioweiß	1758-84	2CKA001724A2761	10/100	14,80	01
885 schwarz matt ²⁾	1758-885	2CKA001724A4299	10	18,20	04


1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 XLR-Zentralscheibe Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type D-Serie. Ohne Spreize.					
81 anthrazit	2553-81	2CKA001724A4399	10	13,75	04
84 studioweiß	2553-84	2CKA001724A4402	10	11,71	01
885 schwarz matt ¹⁾	2553-885	2CKA001724A4405	10	18,55	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zentralscheibe¹⁾ Für Verstärker-Einsatz 8211 U. Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U. Für Audioeingang 8210 U. Für Lautsprecher-Einsatz 8221 U.					
81 anthrazit	8251-81	2CKA008200A0031	10	13,87	19
84 studioweiß	8251-84	2CKA008200A0033	10	8,75	19
885 schwarz matt ¹⁾	8251-885	2CKA008200A0124	10	14,47	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

*) Auslauftype

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Als Abdeckung für Lautstärkenregler. Passend für Geräte "LR mono BJ UP" der Fa. WHD.					
81 anthrazit	1740 DR/03-81	2CKA001710A4120	10	12,84	04
84 studioweiß	1740 DR/03-84	2CKA001710A3808	10	11,15	01
885 schwarz matt ¹⁾	1740 DR/03-885	2CKA001710A3892	10	18,29	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Zentralscheibe Für Busch-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.					
81 anthrazit	8252-81	2CKA008200A0050	10	13,87	19
84 studioweiß	8252-84	2CKA008200A0053	10	8,75	19
885 schwarz matt ¹⁾	8252-885	2CKA008200A0125	10	14,41	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Zentralscheibe Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.					
84 studioweiß	8253-84	2CKA008200A0081	1/10	12,55	19
81 anthrazit	8253-81	2CKA008200A0078	1/10	19,88	19
885 schwarz matt ¹⁾	8253-885	2CKA008200A0126	1/10	21,88	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/Ox-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).					
81 anthrazit	1766-81	2CKA001710A3613	10	8,67	04
84 studioweiß	1766-84	2CKA001710A3162	10/100	6,89	01
885 schwarz matt ¹⁾	1766-885	2CKA001710A3903	10	10,36	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Zentralscheibe mit Tragring Mit Spreizbefestigung Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern. Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr. Mit Schraubanschluss.					
81 anthrazit	1751-81	2CKA001723A0253	10	20,92	04
84 studioweiß	1751-84	2CKA001723A0240	10/100	18,82	01
885 schwarz matt ¹⁾	1751-885	2CKA001723A0259	10	21,64	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-
axcent®

Abdeckungen für LED-Licht

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zentralscheibe ^{1) 2)} Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.					
81 anthrazit	1716-81	2CKA001731A1921	1	19,62	19
84 studioweiß	1716-84	2CKA001731A1923	1	17,66	01
885 schwarz matt ³⁾	1716-885	2CKA001731A1980	1	23,39	04

- 1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
 3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Zentralscheibe für Lichtsignal Für Einsatz 2061/2661 U. Als Abdeckung für UP-Lichtsignal.					
81 anthrazit	1756-81	2CKA001753A0089	10	12,46	04
84 studioweiß	1756-84	2CKA001753A0092	10	10,83	04
885 schwarz matt ¹⁾	1756-885	2CKA001753A0252	10	13,02	04

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U.					
81 anthrazit	1794-81	2CKA001710A3629	10	11,49	19
84 studioweiß	1794-84	2CKA001710A3544	10	8,27	19
885 schwarz matt ¹⁾	1794-885	2CKA001710A3907	10	12,55	19

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 U, 1096 U und 1095 UF.					
81 anthrazit	1795-81	2CKA001710A3630	10	13,00	19
84 studioweiß	1795-84	2CKA001710A3569	10	9,73	19
885 schwarz matt ¹⁾	1795-885	2CKA001710A3909	10	13,97	19


- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA					
81 anthrazit	1794 TA-81	2CKA001710A3695	10	11,49	19
84 studioweiß	1794 TA-84	2CKA001710A3698	10	8,27	19
885 schwarz matt ¹⁾	1794 TA-885	2CKA001710A3906	10	12,55	19

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA.					
84 studioweiß	1795 TA-84	2CKA001710A3725	10	9,73	19
81 anthrazit	1795 TA-81	2CKA001710A3722	10	13,00	19
885 schwarz matt ¹⁾	1795 TA-885	2CKA001710A3908	10	13,97	19

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.					
81 anthrazit	6435-81	2CKA006430A0303	10	13,87	19
84 studioweiß	6435-84	2CKA006430A0306	10	8,75	19
885 schwarz matt ¹⁾	6435-885	2CKA006430A0389	10	14,41	19

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1099 UHK.					
81 anthrazit	1795 HK-81	2CKA001710A4013	10	11,09	19
84 studioweiß	1795 HK-84	2CKA001710A4017	10	8,27	19
885 schwarz matt ¹⁾	1795 HK-885	2CKA001710A4020	10	12,55	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA. Mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen.					
81 anthrazit	1795 HKEA-81	2CKA001710A4045	10	13,00	19
84 studioweiß	1795 HKEA-84	2CKA001710A4049	10	9,73	19
885 schwarz matt ¹⁾	1795 HKEA-885	2CKA001710A4052	10	13,97	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zentralscheibe ¹⁾ mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe Erhöhte Bauform. Mit transparentem Leuchtring. Für Busch-Dimmer®. Für Einsatz 2112 U-101/2247 U/2250 U/6513 U-102/ 6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(R)(10x) /6591 U-10x und 6592 U.					
81 anthrazit	6540-81-102	2CKA006599A2950	10	17,02	19
84 studioweiß	6540-84-102	2CKA006599A2953	10/100	15,31	19
885 schwarz matt ²⁾	6540-885-102	2CKA006599A2966	10/100	22,50	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.

2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Bedienelement ¹⁾ ²⁾ ³⁾ mit Glimmlampe Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Me- mory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.					
81 anthrazit	6543-81-101	2CKA006599A2881	1/10	32,82	19
84 studioweiß	6543-84-101	2CKA006599A2834	1/10	28,82	19
885 schwarz matt ⁴⁾	6543-885-101	2CKA006599A2968	1/10	34,06	19

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.

2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.

3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.

4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Bedienelement ¹⁾ mit Glimmlampe Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.					
81 anthrazit	6545-81	2CKA006599A2906	1/10	37,15	19
84 studioweiß	6545-84	2CKA006599A2908	1/10	36,12	19
885 schwarz matt ²⁾	6545-885	2CKA006599A2969	1/10	38,18	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.

2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Zentralscheibe für Kühlteil Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U. Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.					
81 anthrazit	6541-81	2CKA006599A2882	10	9,25	19
84 studioweiß	6541-84	2CKA006599A2835	10	7,41	19
885 schwarz matt ¹⁾	6541-885	2CKA006599A2967	10	9,97	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 IR-Bedienelement ¹⁾ ²⁾ mit Aufdruck, beleuchtet Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U. Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U. Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U. Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.					
81 anthrazit	6066-81	2CKA006020A1379	1/10	120,00	19
84 studioweiß	6066-84	2CKA006020A1334	1/10	120,00	19
885 schwarz matt ²⁾	6066-885	2CKA006020A1399	1/10	121,00	19

1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar

2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

^{*)} Auslauftype

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 IR-Bedienelement¹⁾ mit Aufdruck, beleuchtet Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x und Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.					
81 anthrazit	6067-81	2CKA006020A1380	1/10	120,00	19
84 studioweiß	6067-84	2CKA006020A1335	1	120,00	19
885 schwarz matt ¹⁾	6067-885	2CKA006020A1400	1/10	121,00	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

*) Auslauftype

Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II ¹⁾ mit Selectlinse Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung mit Tierschneise. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C					
81 anthrazit	6800-81-104	2CKA006800A2268	1	125,00	19
84 studioweiß	6800-84-104	2CKA006800A2101	1/10	118,00	19
885 schwarz matt ²⁾	6800-885-104	2CKA006800A2506	1	126,00	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II ¹⁾ ²⁾ mit Multilinse Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung bis zum Erdboden. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C					
81 anthrazit	6800-81-104M	2CKA006800A2269	1	125,00	19
84 studioweiß	6800-84-104M	2CKA006800A2102	1/10	118,00	19
885 schwarz matt ³⁾	6800-885-104M	2CKA006800A2500	1	126,00	19

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.

2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Busch-Komfortschalter® Bedienelement 1¹⁾ mit Orientierungslicht Für 2-Draht-Einsatz 6815 U. Für Relais-Einsatz 6816 U. Einstellbare Betriebsart: Halbautomatikbetrieb, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten. Einstellbare Betriebsart: Zeitautomat, manuelles Einschalten, automatisches (zeit- und bewegungsgesteuertes) Ausschalten. Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten. Funktion Tastschalter jederzeit möglich. Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar. Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten. Erfassung mit Tierschneise Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m Öffnungswinkel: 170 ° Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux, Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C					
81 anthrazit	6815-81	2CKA006800A2284	1/10	50,00	19
84 studioweiß	6815-84	2CKA006800A2286	1/10	48,50	19
885 schwarz matt ²⁾	6815-885	2CKA006800A2501	1/10	51,00	19

- 1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
 *) Auslauftype

 Zentralscheibe Für Näherungsschalter 6406 U.					
81 anthrazit	6476-81	2CKA006470A0007	1/10	13,92	19
84 studioweiß	6476-84	2CKA006470A0004	10	7,67	19
885 schwarz matt ¹⁾	6476-885	2CKA006470A0011	10	14,47	19

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Wippe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.					
81 anthrazit	1785 JA-81	2CKA001751A2934	10	13,07	04
84 studioweiß	1785 JA-84	2CKA001751A2756	10/100	11,15	01
885 schwarz matt ¹⁾	1785 JA-885	2CKA001751A3036	10	13,54	04

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.					
81 anthrazit	1740-81	2CKA001710A3623	10	12,79	04
84 studioweiß	1740-84	2CKA001710A3172	10/100	11,15	01
885 schwarz matt ¹⁾	1740-885	2CKA001710A3894	10	18,29	04

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Zentralscheibe ¹⁾ mit Beschriftungsfeld Mit Aufdruck. Für Schlüsselschalter und Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2733 USL-101 und 2712/2713/2722/2723 USL-101..					
81 anthrazit	1755 SL/PZ-81-101	2CKA001710A3626	10	15,99	19
84 studioweiß	1755 SL/PZ-84-101	2CKA001710A3175	10	11,86	19
885 schwarz matt ²⁾	1755 SL/PZ-885-101	2CKA001710A3902	10	16,42	19

- 1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.


 Bedienelement Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.					
81 anthrazit	6430-81-102	2CKA006430A0326	1/10	32,82	19
84 studioweiß	6430-84-102	2CKA006430A0329	1/10	26,95	19
885 schwarz matt ¹⁾	6430-885-102	2CKA006430A0386	1/10	36,43	19

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Zentralscheibe ¹⁾ mit Drehknopf Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.					
81 anthrazit	6436-81	2CKA006430A0387	10	12,40	19
84 studioweiß	6436-84	2CKA006430A0358	10	10,67	19
885 schwarz matt ²⁾	6436-885	2CKA006430A0364	10	17,75	19

- 1) Dauerhafte Beleuchtung des Drehknopfes mit Glühlampe 3855 möglich. Gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Betrieb mit Glühlampe N-Leiter-Anschluss erforderlich.
 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.					
81 anthrazit	6435-81	2CKA006430A0303	10	13,87	19
84 studioweiß	6435-84	2CKA006430A0306	10	8,75	19
885 schwarz matt ¹⁾	6435-885	2CKA006430A0389	10	14,41	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U. Laufzeit: 15 min					
81 anthrazit	1770-81-103	2CKA001753A0255	10	12,79	04
84 studioweiß	1770-84-103	2CKA001753A0258	10	11,15	04
885 schwarz matt ¹⁾	1770-885-103	2CKA001753A0261	10	18,29	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U. Laufzeit: 120 min					
81 anthrazit	1771-81-103	2CKA001753A0265	10	12,79	04
84 studioweiß	1771-84-103	2CKA001753A0301	10	11,15	04
885 schwarz matt ¹⁾	1771-885-103	2CKA001753A0304	10	18,29	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente Funkcontrol

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Wandsender WaveLINE ¹⁾ 2) 1 Kanal Netzunabhängiger 1-fach Wandsender. Mit Beschriftungsfeld und Beschriftungsschild. Zum Schalten und Dimmen. Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung. Es kann 1 Funkkanal bedient oder 2 Lichtszenen aufgerufen werden. Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101. Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx. Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770. Sendefrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032. Batterie Lebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei. Automatische Überwachung der Batterie Lebensdauer. Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen. Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts Anzeigeelemente: Statusanzeige der Sendestufe über LED Nennspannung: 3 V- Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 16 mm					
84 studioweiß	6731-84	2CKA006730A0054	1/10	158,00	16

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.

2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

 Wandsender WaveLINE ¹⁾ 2) 2 Kanal Netzunabhängiger 2-fach Wandsender. Mit Beschriftungsfeld und Beschriftungsschild. Zum Schalten und Dimmen. Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung. Es können 2 Funkkanäle bedient oder bis zu 4 Lichtszenen aufgerufen werden. Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101. Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx. Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770. Sendefrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032. Batterie Lebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei. Automatische Überwachung der Batterie Lebensdauer. Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen. Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts Anzeigeelemente: Statusanzeige der Sendestufe über LED Nennspannung: 3 V- Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 16 mm					
84 studioweiß	6732-84	2CKA006730A0055	1/10	164,00	16

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.

2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Bedienelemente Funkcontrol

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wandsender WaveLINE 1) 2) 4 Kanal Netzunabhängiger 4-fach Wandsender. Mit Beschriftungsfeld und Beschriftungsschild. Zum Schalten und Dimmen. Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung. Es können 4 Funkkanäle bedient oder bis zu 8 Lichtszenen aufgerufen werden. Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101. Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx. Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770. Sendefrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032. Batterie Lebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei. Automatische Überwachung der Batterie Lebensdauer. Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen. Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts Anzeigeelemente: Statusanzeige der Sendestufe über LED Nennspannung: 3 V- Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 16 mm				
	84 studioweiß	6733-84	2CKA006730A0056	1/10	166,15 16

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.

2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

	LED-Anzeige WaveLINE 1) Zur Statusanzeige der Fenstergriffstellungen: geöffnet = rot, geschlossen = grün, gekippt = gelb. Direkte Vor-Ort-Bedienung zum Schalten (Art.-Nr. 6404) / Dimmen (Art.-Nr. 6595) eines elektrischen Verbrauchers in Abhängigkeit des UP-Einsatzes möglich. 4 individuelle LED-Anzeigekanäle. Auf jeden LED-Anzeigekanal lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen. Auf die Vorort-Bedienung lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen. Nach einem Netzausfall leuchten alle LED Anzeigekanäle rot. Durch die zyklische Telegrammwiederholung der Fenstermelder WaveLINE 6720-xxx, wird der Öffnungszustand der Fenster automatisch aktualisiert. Statusanzeige bei erschöpfter Batterie der WaveLINE Sender. Statusanzeige bei gestörter Übertragungsstrecke und defektem WaveLINE Sender. Bedienerfreundliche Inbetriebnahme ohne PC / Software. Bedruckter Beschriftungsbogen mit 8 unterschiedlichen Einlegern. Für Fenstermelder WaveLINE 6720-6x. Für Universalmelder WaveLINE 6721-6x. Für Busch-Wächter® 220 WaveLINE 6747 AGM. Für Universal-Relais-Einsatz 6404 U. Für Universal-Dimmer-Einsatz 6595 U. Für ABB Powernet KNX Geräte 6920 U-102, 6931 U-101, 6932 U-101, 6933 U. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz. Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm				
	84 studioweiß	6730-84	2CKA006730A0017	1	220,00 14

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Montageset Busch-axcent® flat 1) 2) 3) 4) für flache Unterputzmontage, Mauerwerk Passend für Busch-axcent® flat Rahmen. Passend für Busch-axcent® Rahmen ohne Trägerelement. Bestehend aus einer UP-Dose Mauerwerk 3040. Bestehend aus einer Putzschablone und einer Montagehilfe. Bestehend aus einem RFID-Chip zum Auffinden von der Dose. Mit höhenverstellbarem drehbaren Ring. Mit Torx- / Schlitzschrauben. Mit verstellbarem Dosenboden. Dosen direkt miteinander koppelbar. Mit Ausbrechöffnungen für Kabel und Rohre. Die Dosen müssen eingegipst werden. Lochmaß: 82 mm				
	1-fach				
	3048/10	2CKA001740A0061	1	6,38	01
	2-fach				
	3048/20	2CKA001740A0062	1	9,21	01
	3-fach				
	3048/30	2CKA001740A0063	1	12,04	01
	4-fach				
	3048/40	2CKA001740A0064	1	14,88	01
	5-fach				
	3048/50	2CKA001740A0065	1	17,72	01

1) Nicht für Busch-axcent® Glas Rahmen.

2) Trägerelement muss vom Busch-axcent® Rahmen abmontiert werden.

3) RFID = Radio Frequency Identification

4) Nicht für Spreizkrallenbefestigung.

	Montageset Busch-axcent® flat 1) 2) für flache Unterputzmontage, Hohlwand Passend für Busch-axcent® flat Rahmen. Passend für Busch-axcent® Rahmen ohne Trägerelement. Für doppelte Beplankung. Bestehend aus einer UP-Dose Hohlwand 3050. Bestehend aus einer Bohr-/Zeichenschablone und Ausgleichsringen. Geeignet für Gipskarton- und Gipsfaserplatten von 9,5 mm, 10 mm und 12,5 mm. Mit Torx- / Schlitzschrauben. Dosen direkt miteinander koppelbar. Mit Ausbrechöffnungen für Kabel und Rohre. Schnelle Installation durch Kabelbinderverschluss. Für die Montage benötigt man einen handelsüblichen 74 mm Fräser mit Randversenker. Lochmaß: 74 mm.				
	1-fach				
	3058/10	2CKA001740A0072	1	6,08	01
	2-fach				
	3058/20	2CKA001740A0073	1	8,92	01
	3-fach				
	3058/30	2CKA001740A0074	1	11,77	01
	4-fach				
	3058/40	2CKA001740A0075	1	14,60	01
	5-fach				
	3058/50	2CKA001740A0076	1	17,44	01

1) Nicht für Busch-axcent® Glas Rahmen.

2) Trägerelement muss vom Busch-axcent® Rahmen abmontiert werden.

Busch-
axcent®

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Montageset Busch-axcent® flat 1) 2) für flache Unterputzmontage, Betonbau Passend für Busch-axcent® flat Rahmen. Passend für Busch-axcent® Rahmen ohne Trägerelement. Geeignet für Werksfertigung und Ortbeton direkt auf der Schalung. Bestehend aus einer UP-Dose Betonwand 3060. Bestehend aus einem Deckel mit Abstandsschablone. Befestigung ausschließlich direkt auf der Schalung durch Aufnageln oder mit Heißkleber. Mit Torx- / Schlitzschrauben. Dosen direkt miteinander koppelbar. Mit Ausbrechöffnungen für Rohre.				
	1-fach				
	3068/10	2CKA001740A0083	1	5,68	01
	2-fach				
	3068/20	2CKA001740A0084	1	8,51	01
	3-fach				
	3068/30	2CKA001740A0085	1	11,35	01
	4-fach				
	3068/40	2CKA001740A0086	1	14,18	01
	5-fach				
	3068/50	2CKA001740A0087	1	17,00	01

1) Nicht für Busch-axcent® Glas Rahmen.

2) Trägerelement muss vom Busch-axcent® Rahmen abmontiert werden.

	RFID-Detector 1) Zum Auffinden von RFID-Chips. Spannungsversorgung: 9 V Alkalibatterie (im Lieferumfang).				
	3049	2CKA001740A0070	1	378,00	01

1) RFID = Radio Frequency Identification

	UP-Dose Ausgleichsringe Für den zusätzlichen Ausgleich von zu tief montierten UP-Dosen. Ausgleichshöhe: 2,6 mm				
	3057	2CKA001740A0081	10	1,14	01

Rahmen
Busch-axcent®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen 1-fach Rahmen				
270	platin 1)	1721-270	2CKA001754A4683	1	14,19 04
275	schwarz matt 1)	1721-275	2CKA001754A4703	1	14,19 04
276	titan 1)	1721-276	2CKA001754A4693	1	14,19 04
280	weißglas	1721-280	2CKA001754A4437	1	34,82 04
281	schwarz	1721-281	2CKA001754A4409	10	9,16 04
283	braunglas	1721-283	2CKA001754A4543	1	35,84 04
284	studioweiß	1721-284	2CKA001754A4331	10	7,13 01
285	gelb	1721-285	2CKA001754A4334	10	9,16 04
286	grün	1721-286	2CKA001754A4337	10	9,16 04
287	rot	1721-287	2CKA001754A4340	10	9,16 04
288	blau	1721-288	2CKA001754A4343	10	9,16 04
291	entrée-grey	1721-291	2CKA001754A4446	10/100	9,16 04
295	château-black	1721-295	2CKA001754A4466	10/100	9,16 04
296	chalet-weiß *)	1721-296	2CKA001754A4461	10/100	9,16 01
297	foyer-red *)	1721-297	2CKA001754A4451	10/100	14,19 04
299	maison-beige	1721-299	2CKA001754A4456	10/100	9,16 04

1) Echtmetalloberfläche.

*) Auslauftype

	Abdeckrahmen 2-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
270	platin 1)	1722-270	2CKA001754A4684	1	22,04 04
275	schwarz matt 1)	1722-275	2CKA001754A4704	1	22,04 04
276	titan 1)	1722-276	2CKA001754A4694	1	22,04 04
280	weißglas	1722-280	2CKA001754A4438	1	61,10 04
281	schwarz	1722-281	2CKA001754A4410	10	16,95 04
283	braunglas	1722-283	2CKA001754A4544	1	64,00 04
284	studioweiß	1722-284	2CKA001754A4332	10	9,31 01
285	gelb	1722-285	2CKA001754A4335	10	17,44 04
286	grün	1722-286	2CKA001754A4338	10	17,44 04
287	rot	1722-287	2CKA001754A4341	10	17,44 04
288	blau	1722-288	2CKA001754A4344	10	17,44 04
291	entrée-grey	1722-291	2CKA001754A4447	10/100	17,44 04
295	château-black	1722-295	2CKA001754A4467	10/100	17,44 04
296	chalet-weiß *)	1722-296	2CKA001754A4462	10/100	17,44 01
297	foyer-red *)	1722-297	2CKA001754A4452	10/100	22,04 04
299	maison-beige	1722-299	2CKA001754A4457	10/100	17,44 04

1) Echtmetalloberfläche.

*) Auslauftype

Rahmen Busch-axcent®

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG




**Abdeckrahmen
3-fach Rahmen**
Für senkrechte oder waagerechte Montage.

	NEU				
270	platin ¹⁾	1723-270	2CKA001754A4685	1	38,90 04
	NEU				
275	schwarz matt ¹⁾	1723-275	2CKA001754A4705	1	38,90 04
	NEU				
276	titan ¹⁾	1723-276	2CKA001754A4695	1	38,90 04
280	weißglas	1723-280	2CKA001754A4439	1	106,00 04
281	schwarz	1723-281	2CKA001754A4411	10	34,33 04
283	braunglas	1723-283	2CKA001754A4545	1	108,00 04
284	studioweiß	1723-284	2CKA001754A4333	10	18,73 01
285	gelb	1723-285	2CKA001754A4336	10	34,33 04
286	grün	1723-286	2CKA001754A4339	10	34,33 04
287	rot	1723-287	2CKA001754A4342	10	34,33 04
288	blau	1723-288	2CKA001754A4345	10	34,33 04
291	entrée-grey	1723-291	2CKA001754A4448	10	34,33 04
295	château-black	1723-295	2CKA001754A4468	10	34,33 04
296	chalet-weiß ^{*)}	1723-296	2CKA001754A4463	10	34,33 01
297	foyer-red ^{*)}	1723-297	2CKA001754A4453	10	38,90 04
299	maison-beige	1723-299	2CKA001754A4458	10	34,33 04

¹⁾ Echtmetalloberfläche.
^{*)} Auslauftype

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



**Abdeckrahmen
5-fach Rahmen**
Für senkrechte oder waagerechte Montage.

	NEU				
270	platin ¹⁾	1725-270	2CKA001754A4687	1	96,60 04
	NEU				
275	schwarz matt ¹⁾	1725-275	2CKA001754A4707	1	96,60 04
	NEU				
276	titan ¹⁾	1725-276	2CKA001754A4697	1	96,60 04
280	weißglas	1725-280	2CKA001754A4441	1	210,00 04
281	schwarz	1725-281	2CKA001754A4413	1	62,70 04
283	braunglas	1725-283	2CKA001754A4547	1	210,00 04
284	studioweiß	1725-284	2CKA001754A4347	1	46,00 01
285	gelb	1725-285	2CKA001754A4349	1	62,70 04
286	grün	1725-286	2CKA001754A4351	1	62,70 04
287	rot	1725-287	2CKA001754A4353	1	62,70 04
288	blau	1725-288	2CKA001754A4355	1	62,70 04
291	entrée-grey	1725-291	2CKA001754A4450	1	62,70 04
295	château-black	1725-295	2CKA001754A4470	1	62,70 04
296	chalet-weiß ^{*)}	1725-296	2CKA001754A4465	1	62,70 01
297	foyer-red ^{*)}	1725-297	2CKA001754A4455	1	96,60 04
299	maison-beige	1725-299	2CKA001754A4460	1	62,70 04

¹⁾ Echtmetalloberfläche.
^{*)} Auslauftype



**Abdeckrahmen
4-fach Rahmen**
Für senkrechte oder waagerechte Montage.

	NEU				
270	platin ¹⁾	1724-270	2CKA001754A4686	1	59,85 04
	NEU				
275	schwarz matt ¹⁾	1724-275	2CKA001754A4706	1	59,85 04
	NEU				
276	titan ¹⁾	1724-276	2CKA001754A4696	1	59,85 04
280	weißglas	1724-280	2CKA001754A4440	1	157,00 04
281	schwarz	1724-281	2CKA001754A4412	1	46,50 04
283	braunglas	1724-283	2CKA001754A4546	1	160,50 04
284	studioweiß	1724-284	2CKA001754A4346	1	28,90 01
285	gelb	1724-285	2CKA001754A4348	1	46,50 04
286	grün	1724-286	2CKA001754A4350	1	46,50 04
287	rot	1724-287	2CKA001754A4352	1	46,50 04
288	blau	1724-288	2CKA001754A4354	1	46,50 04
291	entrée-grey	1724-291	2CKA001754A4449	1	46,50 04
295	château-black	1724-295	2CKA001754A4469	1	46,50 04
296	chalet-weiß ^{*)}	1724-296	2CKA001754A4464	1	46,50 01
297	foyer-red ^{*)}	1724-297	2CKA001754A4454	1	59,85 04
299	maison-beige	1724-299	2CKA001754A4459	1	46,50 04

¹⁾ Echtmetalloberfläche.
^{*)} Auslauftype

Busch-
axcent®

Rahmen Busch-axcent® flat

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Abdeckrahmen Busch-axcent® flat 1-fach Rahmen Für flache Unterputzmontage. Darf nur mit Busch-axcent® flat Montagesets verwendet werden. Ohne Trägerahmen.					
281 schwarz	1721-281/11	2CKA001753A4126	10	7,74	04
284 studioweiß	1721-284/11	2CKA001753A4121	10	5,93	01

 Abdeckrahmen Busch-axcent® flat 2-fach Rahmen Für flache Unterputzmontage. Darf nur mit Busch-axcent® flat Montagesets verwendet werden. Für senkrechte oder waagerechte Montage.					
281 schwarz	1722-281/11	2CKA001753A4127	10	16,03	04
284 studioweiß	1722-284/11	2CKA001753A4122	10	8,16	01


 Abdeckrahmen Busch-axcent® flat 3-fach Rahmen Für flache Unterputzmontage. Darf nur mit Busch-axcent® flat Montagesets verwendet werden. Für senkrechte oder waagerechte Montage.					
281 schwarz	1723-281/11	2CKA001753A4128	10	32,88	04
284 studioweiß	1723-284/11	2CKA001753A4123	10	17,28	01

 Abdeckrahmen Busch-axcent® flat 4-fach Rahmen Für flache Unterputzmontage. Darf nur mit Busch-axcent® flat Montagesets verwendet werden. Für senkrechte oder waagerechte Montage.					
281 schwarz	1724-281/11	2CKA001753A4129	1	45,20	04
284 studioweiß	1724-284/11	2CKA001753A4124	1	27,49	01

 Abdeckrahmen Busch-axcent® flat 5-fach Rahmen Für flache Unterputzmontage. Darf nur mit Busch-axcent® flat Montagesets verwendet werden. Für senkrechte oder waagerechte Montage.					
281 schwarz	1725-281/11	2CKA001753A4130	1	61,00	04
284 studioweiß	1725-284/11	2CKA001753A4125	1	45,00	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Notizen

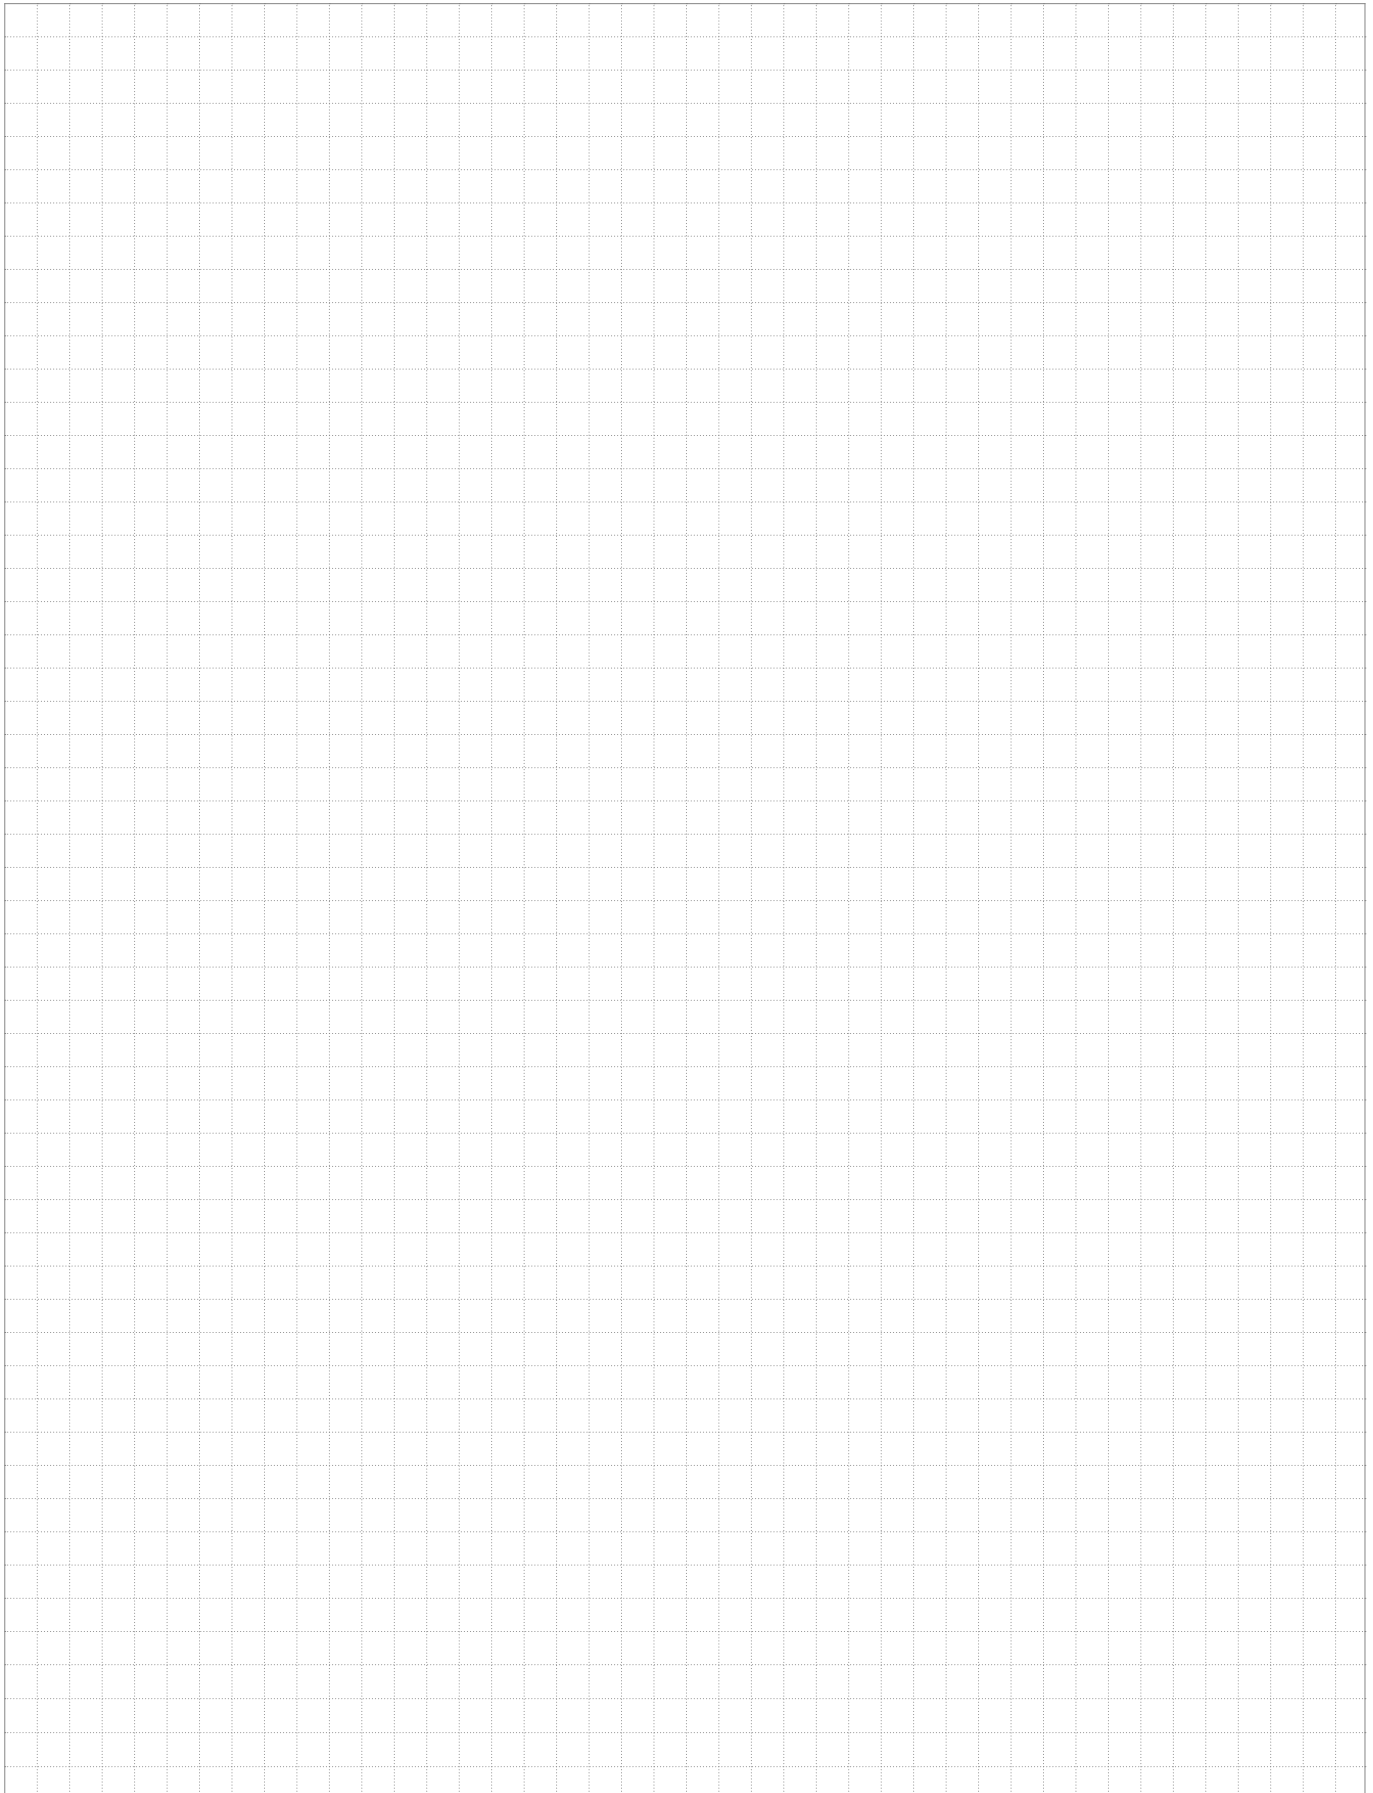



alpha

alpha. alpha ist Anfang, alpha ist Ursprung. Unsere Schalterserie alpha trägt nicht umsonst den Namen des ersten Buchstabens des griechischen Alphabets. Denn die von der Natur inspirierten Farben und Formen der Serie stehen für eine ursprüngliche Natürlichkeit.

Inhalt alpha

Abdeckungen für Schalter/Taster	S 156
Steckdosen	S 158
Abdeckungen für	
Datenkommunikation	S 159
Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter	S 161
Abdeckungen für LED-Licht	S 162
Bedienelemente für	
Raumtemperaturregler	S 162
Bedienelemente für Dimmer	S 163
Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter	S 164
Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren	S 165
Rahmen alpha nea®	S 167
Rahmen alpha exclusive®	S 169



01



02

03

04*



05

06

07



08

alpha 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Farbe: titan, Rahmen nea **02** alabaster/studioweiß hochglanz, W./R. ähnl. RAL 9016 **03** elfenbein/weiß hochglanz, W./R. ähnl. RAL 1013 **04** studioweiß matt*, W./R. ähnl. RAL 9016 **05** titan **06** palladium **07** platin **08** bronze

Material: Abdeckung: Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei

*Auslaughtype.



Jetzt unterscheidet nur noch die Form

Mit der einheitlichen Farbpalette für alpha fällt die Auswahl leichter und die Anwendungsvielfalt wird größer. Beide Rahmenformen (nea und exclusive) sind nicht nur in dezent abgestuften Farben, sondern auch als hochwertig eloxierte Metallrahmen erhältlich.

Ausnahme: studioweiß matt nur mit Rahmen alpha nea®.

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG		
 Wippe Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.						 Wippe mit kleiner transparenter Kalotte Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.							
20	platin ¹⁾	1786-20	2CKA001751A1617	10/100	10,66	04	20	platin ¹⁾	1787-20	2CKA001751A2045	10	10,66	04
21	bronze ¹⁾	1786-21	2CKA001751A1708	10/100	10,66	04	21	bronze ¹⁾	1787-21	2CKA001751A2052	10	10,66	04
22G	elfenbein/weiß	1786-22G	2CKA001751A2482	10/100	6,26	01	22G	elfenbein/weiß	1787-22G	2CKA001751A2508	10	6,26	01
24	studioweiß matt ^{*)}	1786-24	2CKA001751A1849	10/100	6,08	01	24	studioweiß matt ^{*)}	1787-24	2CKA001751A2060	10	6,26	01
24G	studioweiß hochglanz	1786-24G	2CKA001751A2094	10/100	6,08	01	24G	studioweiß hochglanz	1787-24G	2CKA001751A2177	10	6,26	01
260	palladium ¹⁾	1786-260	2CKA001751A2821	10/100	10,66	04	260	palladium ¹⁾	1787-260	2CKA001751A2824	10/100	10,66	04
266	titan ¹⁾	1786-266	2CKA001751A2832	10/100	10,66	04	266	titan ¹⁾	1787-266	2CKA001751A2835	10/100	10,66	04
1) Echtmetalloberfläche. *) Auslauftype						1) Echtmetalloberfläche. *) Auslauftype							

 Wippe Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.						 Wippe mit Aufdruck mit kleiner transparenter Kalotte Mit Symbol "Licht". Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.							
20	platin ¹⁾	1785-20	2CKA001751A1682	10	13,84	04	20	platin ¹⁾	1789 LI-20	2CKA001751A1633	10	11,79	04
21	bronze ¹⁾	1785-21	2CKA001751A1773	10/100	13,84	04	21	bronze ¹⁾	1789 LI-21	2CKA001751A1724	10	11,79	04
22G	elfenbein/weiß	1785-22G	2CKA001751A2565	10	9,08	01	22G	elfenbein/weiß	1789 LI-22G	2CKA001751A2516	10	7,39	01
24	studioweiß matt ^{*)}	1785-24	2CKA001751A1914	10	9,08	01	24	studioweiß matt ^{*)}	1789 LI-24	2CKA001751A1864	10	7,39	01
24G	studioweiß hochglanz	1785-24G	2CKA001751A2110	10	8,83	01	24G	studioweiß hochglanz	1789 LI-24G	2CKA001751A2201	10	7,39	01
260	palladium ¹⁾	1785-260	2CKA001751A2827	10/100	13,84	04	260	palladium ¹⁾	1789 LI-260	2CKA001751A2828	10/100	11,79	04
266	titan ¹⁾	1785-266	2CKA001751A2838	10/100	13,84	04	266	titan ¹⁾	1789 LI-266	2CKA001751A2839	10/100	11,79	04
1) Echtmetalloberfläche. *) Auslauftype						1) Echtmetalloberfläche. *) Auslauftype							

 Wippe Als Abdeckung für UP-Kontroll-Serienschalter.						 Wippe mit Aufdruck mit kleiner transparenter Kalotte Mit Symbol "Schlüssel". Als Abdeckung für UP-Taster.							
20	platin ¹⁾	1785 K-20	2CKA001751A3138	10	20,17	04	20	platin ¹⁾	1789 TR-20	2CKA001751A1658	10	11,79	04
21	bronze ¹⁾	1785 K-21	2CKA001751A3139	10	20,17	04	21	bronze ¹⁾	1789 TR-21	2CKA001751A1740	10	11,79	04
22G	elfenbein/weiß	1785 K-22G	2CKA001751A3140	10	14,00	04	22G	elfenbein/weiß	1789 TR-22G	2CKA001751A2532	10	7,39	01
24	studioweiß matt ^{*)}	1785 K-24	2CKA001751A3141	10	14,00	04	24	studioweiß matt ^{*)}	1789 TR-24	2CKA001751A1880	10	7,39	01
24G	studioweiß hochglanz	1785 K-24G	2CKA001751A3142	10	14,00	04	24G	studioweiß hochglanz	1789 TR-24G	2CKA001751A2268	10	7,39	01
260	palladium ¹⁾	1785 K-260	2CKA001751A3143	10	20,17	04	260	palladium ¹⁾	1789 TR-260	2CKA001751A2830	10	11,79	04
266	titan ¹⁾	1785 K-266	2CKA001751A3144	10	20,17	04	266	titan ¹⁾	1789 TR-266	2CKA001751A2841	10	11,79	04
1) Echtmetalloberfläche. *) Auslauftype						1) Echtmetalloberfläche. *) Auslauftype							

 Wippe mit kleiner roter Kalotte Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.						 Wippe mit Aufdruck mit kleiner transparenter Kalotte Mit Symbol "Klingel". Als Abdeckung für UP-Taster.							
20	platin ¹⁾	1789-20	2CKA001751A1625	10	10,66	04	20	platin ¹⁾	1789 KI-20	2CKA001751A1641	10	11,79	04
21	bronze ¹⁾	1789-21	2CKA001751A1716	10	10,66	04	21	bronze ¹⁾	1789 KI-21	2CKA001751A1732	10	11,79	04
22G	elfenbein/weiß	1789-22G	2CKA001751A2490	10	6,26	01	22G	elfenbein/weiß	1789 KI-22G	2CKA001751A2524	10	7,39	01
24	studioweiß matt ^{*)}	1789-24	2CKA001751A1856	10	6,26	01	24	studioweiß matt ^{*)}	1789 KI-24	2CKA001751A1872	10	7,39	01
24G	studioweiß hochglanz	1789-24G	2CKA001751A2102	10	6,08	01	24G	studioweiß hochglanz	1789 KI-24G	2CKA001751A2235	10	7,39	01
260	palladium ¹⁾	1789-260	2CKA001751A2825	10/100	10,66	04	260	palladium ¹⁾	1789 KI-260	2CKA001751A2829	10	11,79	04
266	titan ¹⁾	1789-266	2CKA001751A2836	10/100	10,66	04	266	titan ¹⁾	1789 KI-266	2CKA001751A2840	10	11,79	04
1) Echtmetalloberfläche. *) Auslauftype						1) Echtmetalloberfläche. *) Auslauftype							

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Wippe 1) 2) 3) mit Beschriftungsfeld Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 57 x 11 mm. Beleuchtbar.					
20 platin 1)	1781-20	2CKA001751A1666	10	13,83	04
21 bronze 1)	1781-21	2CKA001751A1757	10	13,83	04
22G elfenbein/weiß	1781-22G	2CKA001751A2540	10	9,42	01
24 studiweiß matt 1)	1781-24	2CKA001751A1898	10	9,42	01
24G studiweiß hochglanz	1781-24G	2CKA001751A2292	10	9,42	01
260 palladium 1)	1781-260	2CKA001751A2822	10	13,83	04
266 titan 1)	1781-266	2CKA001751A2833	10	13,83	04

- 1) Der Schriftträger wird unter die Klarsichtspange geklemmt.
 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
 3) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.
 4) Echtmetalloberfläche.
 *) Auslauftype

 Wippe 1) 2) mit Beschriftungsfeld Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 57 x 11 mm.					
22G elfenbein/weiß	1764 NLI-22G	2CKA001731A1858	10	9,98	01
24 studiweiß matt 1)	1764 NLI-24	2CKA001731A1494	10	9,98	01
24G studiweiß hochglanz	1764 NLI-24G	2CKA001731A1569	10	9,98	01

- 1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
 2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.
 *) Auslauftype

 Wippe mit Aufdruck mit kleiner roter Kalotte Mit Aufdruck "O und I". Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.					
20 platin 1)	1788-20	2CKA001751A1674	10	11,79	04
21 bronze 1)	1788-21	2CKA001751A1765	10	11,79	04
22G elfenbein/weiß	1788-22G	2CKA001751A2557	10	7,39	01
24 studiweiß matt 1)	1788-24	2CKA001751A1906	10	7,39	01
24G studiweiß hochglanz	1788-24G	2CKA001751A2326	10	7,39	01
260 palladium 1)	1788-260	2CKA001751A2823	10	11,79	04
266 titan 1)	1788-266	2CKA001751A2834	10	11,79	04

- 1) Echtmetalloberfläche.
 *) Auslauftype

 Wippe mit Aufdruck mit kleiner roter Kalotte Mit Aufdruck "Heizung". Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.					
20 platin 1)	1789 H-20	2CKA001751A1690	10	11,79	04
21 bronze 1)	1789 H-21	2CKA001751A1781	10	11,79	04
22G elfenbein/weiß	1789 H-22G	2CKA001751A2573	10	7,39	01
24 studiweiß matt 1)	1789 H-24	2CKA001751A1930	10	7,39	01
24G studiweiß hochglanz	1789 H-24G	2CKA001751A2375	10	7,39	01
260 palladium 1)	1789 H-260	2CKA001751A2826	10	11,79	04
266 titan 1)	1789 H-266	2CKA001751A2837	10	11,79	04

- 1) Echtmetalloberfläche.
 *) Auslauftype

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zentralscheibe Für Cardschalter. Für Einsatz 2025 U. Passend für Karten 54 x 86 mm. Das Innenteil der Zentralscheibe besteht aus einem lichtleitenden Kunststoff, so dass die Karteneinführung beleuchtet wird.					
20 platin 1)	1792-20-101	2CKA001710A3293	10	55,00	04
21 bronze 1)	1792-21-101	2CKA001710A3294	10	55,00	04
22G elfenbein/weiß	1792-22G-101	2CKA001710A3295	10	51,20	01
24 studiweiß matt 1)	1792-24-101	2CKA001710A3296	10	51,20	01
24G studiweiß hochglanz	1792-24G-101	2CKA001710A3297	10	51,20	01
260 palladium 1)	1792-260-101	2CKA001710A3305	10	55,00	04
266 titan 1)	1792-266-101	2CKA001710A3331	10	55,00	04

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
 *) Auslauftype

 Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Mit Nullstellung. Für Einsatz 2710 U.					
20 platin 1)	2542 DR/01-20	2CKA001710A3113	10	17,00	04
21 bronze 1)	2542 DR/01-21	2CKA001710A3114	10	17,00	04
22G elfenbein/weiß	2542 DR/01-22G	2CKA001710A3115	10	11,72	01
24 studiweiß matt 1)	2542 DR/01-24	2CKA001710A3116	10	11,72	01
24G studiweiß hochglanz	2542 DR/01-24G	2CKA001710A3117	10	11,72	01
260 palladium 1)	2542 DR/01-260	2CKA001710A3464	10	17,00	04
266 titan 1)	2542 DR/01-266	2CKA001710A3466	10	17,00	04

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
 *) Auslauftype

 Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Ohne Nullstellung. Für Einsatz 2710/1 U.					
20 platin 1)	2542 DR/02-20	2CKA001710A3424	10	17,00	04
21 bronze 1)	2542 DR/02-21	2CKA001710A3425	10	17,00	04
22G elfenbein/weiß	2542 DR/02-22G	2CKA001710A3426	10	11,72	01
24 studiweiß matt 1)	2542 DR/02-24	2CKA001710A3427	10	11,72	01
24G studiweiß hochglanz	2542 DR/02-24G	2CKA001710A3428	10	11,72	01
260 palladium 1)	2542 DR/02-260	2CKA001710A3465	10	17,00	04
266 titan 1)	2542 DR/02-266	2CKA001710A3467	10	17,00	04

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
 *) Auslauftype

alpha

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
20 platin ¹⁾	20 EUC-20	2CKA002011A1417	10/100	12,90	04
21 bronze ¹⁾	20 EUC-21	2CKA002011A1425	10/100	12,90	04
22G elfenbein/weiß	20 EUC-22G	2CKA002011A3686	10/100	8,11	01
24 studioweiß matt ¹⁾	20 EUC-24	2CKA002011A1433	10/100	8,11	01
24G studioweiß hochglanz	20 EUC-24G	2CKA002011A3124	10/100	8,11	01
260 palladium ¹⁾	20 EUC-260	2CKA002011A3762	10/100	12,90	04
266 titan ¹⁾	20 EUC-266	2CKA002011A3764	10/100	12,90	04

1) Echtmetalloberfläche.
 *) Auslauftype

 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
20 platin ²⁾	20 EUCKS-20	2CKA002013A4458	10	14,75	04
21 bronze ²⁾	20 EUCKS-21	2CKA002013A4466	10/100	14,75	04
22G elfenbein/weiß	20 EUCKS-22G	2CKA002013A5240	10	9,96	01
24 studioweiß matt ²⁾	20 EUCKS-24	2CKA002013A4474	10/100	9,96	01
24G studioweiß hochglanz	20 EUCKS-24G	2CKA002013A5018	10/100	9,96	01
260 palladium ²⁾	20 EUCKS-260	2CKA002013A5252	10/100	14,75	04
266 titan ²⁾	20 EUCKS-266	2CKA002013A5253	10/100	14,75	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff „... mit Kinderschutz“.
 2) Echtmetalloberfläche.
 *) Auslauftype

 SCHUKO® USB-Steckdose ^{1) 2) 3)} mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel. Mit USB Typ A Steckbuchse. Mit elektronischem Kurzschlusschutz. Mit elektronischem Überlastschutz. Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose. Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 5 V~, +5 % / -5 % Nennfrequenz: 50 Hz Lastart: SCHUKO® Steckdose Nennstrom: 16 A Lastart: USB-Anschluss Nennstrom: 700 mA Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm Einbautiefe: 35 mm					
20 platin ⁴⁾	20 EUCBUSB-20	2CKA002011A6167	1	81,00	04
21 bronze ⁴⁾	20 EUCBUSB-21	2CKA002011A6168	1	81,00	04
22G elfenbein/weiß	20 EUCBUSB-22G	2CKA002011A6169	1	75,00	01
24 studioweiß matt ⁴⁾	20 EUCBUSB-24	2CKA002011A6170	1	75,00	01
24G studioweiß hochglanz	20 EUCBUSB-24G	2CKA002011A6171	1/10	75,00	01
260 palladium ⁴⁾	20 EUCBUSB-260	2CKA002011A6172	1	81,00	04
266 titan ⁴⁾	20 EUCBUSB-266	2CKA002011A6173	1	81,00	04

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
 2) Keine Datenübertragung möglich.
 3) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.
 4) Oberfläche Kunststoff lackiert.
 *) Auslauftype

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
20 platin ¹⁾	20 EUK-20	2CKA002018A0695	10	19,32	04
21 bronze ¹⁾	20 EUK-21	2CKA002018A0703	10	19,32	04
22G elfenbein/weiß	20 EUK-22G	2CKA002018A1446	10	14,53	01
24 studioweiß matt ¹⁾	20 EUK-24	2CKA002018A0711	10	14,53	01
24G studioweiß hochglanz	20 EUK-24G	2CKA002018A1040	10	14,53	01
260 palladium ¹⁾	20 EUK-260	2CKA002018A1464	10/100	19,32	04
266 titan ¹⁾	20 EUK-266	2CKA002018A1466	10	19,32	04

1) Echtmetalloberfläche.
 *) Auslauftype

 Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ mit Überspannungsschutz 2-polig (2 P + E) Mit integriertem und externem Meldekontakt. ISN = 5 kA Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz. Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2 Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
20 platin ²⁾	2310 EUGL/VA-20-11	2CKA002011A3819	1	192,00	19
21 bronze ²⁾	2310 EUGL/VA-21-11	2CKA002011A3820	1	192,00	19
22G elfenbein/weiß	2310 EUGL/VA-22G-11	2CKA002011A3821	1	189,00	19
24 studioweiß matt ²⁾	2310 EUGL/VA-24-11	2CKA002011A3822	1	189,00	19
24G studioweiß hochglanz	2310 EUGL/VA-24G-11	2CKA002011A3823	1	189,00	19
260 palladium ²⁾	2310 EUGL/VA-260-11	2CKA002011A3828	1	192,00	19
266 titan ²⁾	2310 EUGL/VA-266-11	2CKA002011A3829	1	192,00	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
 *) Auslauftype

 SCHUKO® Doppelsteckdose Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Passend für handelsübliche Unterputzdosen. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
20 platin ¹⁾	20-02 EUJ-20	2CKA002014A1049	10	38,56	04
21 bronze ¹⁾	20-02 EUJ-21	2CKA002014A1056	10	38,56	04
22G elfenbein/weiß	20-02 EUJ-22G	2CKA002014A1346	10	20,58	01
24 studioweiß matt ¹⁾	20-02 EUJ-24	2CKA002014A1064	10	20,58	01
24G studioweiß hochglanz	20-02 EUJ-24G	2CKA002014A1247	10	20,00	01

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
 *) Auslauftype

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Blindzentralscheibe mit Tragring					
20 platin ¹⁾	1742-20	2CKA001753A1118	10	16,33	04
21 bronze ¹⁾	1742-21	2CKA001753A1431	10	16,33	04
22G elfenbein/weiß	1742-22G	2CKA001710A2389	10/100	11,52	01
24 studioweiß matt ¹⁾	1742-24	2CKA001753A1571	10	11,52	01
24G studioweiß hochglanz	1742-24G	2CKA001753A7412	10	11,18	01
260 palladium ¹⁾	1742-260	2CKA001710A3309	10	16,33	04
266 titan ¹⁾	1742-266	2CKA001710A3335	10	16,33	04

1) Echtmetalloberfläche.
*) Auslauftype

 Zentralscheibe ¹⁾ mit Tragring Als Abdeckung für Leitungsauslass. Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).					
20 platin ²⁾	1749-20	2CKA001710A0904	10	22,13	04
21 bronze ²⁾	1749-21	2CKA001710A0946	10	22,13	04
22G elfenbein/weiß	1749-22G	2CKA001710A2561	10	15,86	01
24 studioweiß matt ¹⁾	1749-24	2CKA001710A0979	10	15,86	01
24G studioweiß hochglanz	1749-24G	2CKA001710A1209	10	15,86	01
260 palladium ²⁾	1749-260	2CKA001710A3316	10	22,13	04
266 titan ²⁾	1749-266	2CKA001710A3342	10	22,13	04

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDs) einsetzbar.
2) Echtmetalloberfläche.
*) Auslauftype

 Zentralscheibe Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck. Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41. Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK). BTR (UAE design und IAE design). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass.					
20 platin ¹⁾	1803-20	2CKA001753A8410	10	12,41	04
21 bronze ¹⁾	1803-21	2CKA001753A8428	10	12,41	04
22G elfenbein/weiß	1803-22G	2CKA001710A2603	10	8,00	01
24 studioweiß matt ¹⁾	1803-24	2CKA001753A8436	10	8,00	01
24G studioweiß hochglanz	1803-24G	2CKA001710A2025	10	8,00	01
260 palladium ¹⁾	1803-260	2CKA001710A3322	10	12,41	04
266 titan ¹⁾	1803-266	2CKA001710A3348	10	12,41	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

 Zentralscheibe 2-fach Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck. Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E). BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design). cti (cti-wire 2.8 Cat.6). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass.					
20 platin ¹⁾	1803-02-20	2CKA001753A8485	10	12,41	04
21 bronze ¹⁾	1803-02-21	2CKA001753A8493	10	12,41	04
22G elfenbein/weiß	1803-02-22G	2CKA001710A2611	10	8,00	01
24 studioweiß matt ¹⁾	1803-02-24	2CKA001753A8501	10	8,00	01
24G studioweiß hochglanz	1803-02-24G	2CKA001710A2033	10	7,77	01
260 palladium ¹⁾	1803-02-260	2CKA001710A3321	10/100	12,41	04
266 titan ¹⁾	1803-02-266	2CKA001710A3347	10/100	12,41	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

 Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/Ox-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).					
20 platin ¹⁾	1766-20	2CKA001753A2629	10	12,41	04
21 bronze ¹⁾	1766-21	2CKA001753A2637	10	12,41	04
22G elfenbein/weiß	1766-22G	2CKA001710A2496	10	8,00	01
24 studioweiß matt ¹⁾	1766-24	2CKA001753A2645	10	8,00	01
24G studioweiß hochglanz	1766-24G	2CKA001753A7743	10	7,77	01
260 palladium ¹⁾	1766-260	2CKA001710A3310	10/100	12,41	04
266 titan ¹⁾	1766-266	2CKA001710A3336	10/100	12,41	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

 Zentralscheibe ¹⁾ Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/Ox-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).					
20 platin ²⁾	1746-20 FN	2CKA001753A1753	10	19,21	04
21 bronze ²⁾	1746-21 FN	2CKA001753A1761	10	19,21	04
22G elfenbein/weiß	1746-22G FN	2CKA001710A2488	10	14,18	01
24 studioweiß matt	1746-24 FN	2CKA001753A1779	10	14,18	01
24G studioweiß hochglanz	1746-24G FN	2CKA001753A7719	10	14,18	01
260 palladium ²⁾	1746-260 FN	2CKA001710A3311	10	19,21	04
266 titan ²⁾	1746-266 FN	2CKA001710A3337	10	19,21	04

1) Siehe Einsätze TAE.
2) Echtmetalloberfläche.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Zentralscheibe 1)
als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 2 Anschlüssen.
Nach DIN 45330.
Mit zentraler Befestigung M3.

20	platin 2)	1743-20	2CKA001753A1126	10	12,41	04
21	bronze 2)	1743-21	2CKA001753A1449	10	12,41	04
22G	elfenbein/weiß	1743-22G	2CKA001710A2454	10	8,00	01
24	studioweiß matt *)	1743-24	2CKA001753A1589	10	8,00	01
24G	studioweiß hochglanz	1743-24G	2CKA001753A7628	10	8,00	01
260	palladium 2)	1743-260	2CKA001724A2791	10	12,41	04
266	titan 2)	1743-266	2CKA001724A2796	10	12,41	04

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.

2) Echtmetalloberfläche.

*) Auslauftype



Zentralscheibe 1)
als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 3 Anschlüssen.
Radio/TV/SAT.
Mit zentraler Befestigung M3.

20	platin 2)	1743-03-20-101	2CKA001724A2747	10	12,41	04
21	bronze 2)	1743-03-21-101	2CKA001724A2748	10	12,41	04
22G	elfenbein/weiß	1743-03-22G	2CKA001724A2463	10	8,00	01
24	studioweiß matt *)	1743-03-24	2CKA001724A1853	10	8,00	01
24G	studioweiß hochglanz	1743-03-24G	2CKA001724A1911	10	7,77	01
260	palladium 2)	1743-03-260	2CKA001724A2792	10/100	12,41	04
266	titan 2)	1743-03-266	2CKA001724A2797	10/100	12,41	04

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.

2) Echtmetalloberfläche.

3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

*) Auslauftype



Zentralscheibe 1)
mit Beschriftungsfeld
Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber.
Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820.
Größe des Beschriftungsfeldes: 41,5 x 10 mm.

20	platin 2)	1800-20	2CKA001753A9178	10	18,90	04
21	bronze 2)	1800-21	2CKA001753A9186	10	18,90	04
22G	elfenbein/weiß	1800-22G	2CKA001710A2645	10	14,74	01
24	studioweiß matt *)	1800-24	2CKA001753A8121	10	14,74	01
24G	studioweiß hochglanz	1800-24G	2CKA001710A2710	10	14,74	01
260	palladium 2)	1800-260	2CKA001710A3318	10	18,90	04
266	titan 2)	1800-266	2CKA001710A3344	10	18,90	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

*) Auslauftype



Zentralscheibe
mit Tragring
Für 1 Modular-Jack-Einsatz.
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Ohne Spreize.

20	platin 1)	2561-20	2CKA001753A3916	10	20,58	04
21	bronze 1)	2561-21	2CKA001753A3924	10	20,58	04
22G	elfenbein/weiß	2561-22G	2CKA001710A2504	10	13,90	01
24	studioweiß matt *)	2561-24	2CKA001753A3932	10	13,90	01
24G	studioweiß hochglanz	2561-24G	2CKA001753A7776	10	13,90	01
260	palladium 1)	2561-260	2CKA001710A3314	10	20,58	04
266	titan 1)	2561-266	2CKA001710A3340	10	20,58	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

*) Auslauftype

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG




Zentralscheibe
mit Tragring
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211.
Ohne Spreize.

20	platin 1)	2561-02-20	2CKA001753A4047	10	20,40	04
21	bronze 1)	2561-02-21	2CKA001753A4054	10	20,40	04
22G	elfenbein/weiß	2561-02-22G	2CKA001710A2512	10	13,89	01
24	studioweiß matt *)	2561-02-24	2CKA001753A4062	10	14,31	01
24G	studioweiß hochglanz	2561-02-24G	2CKA001753A7800	10	14,31	01
260	palladium 1)	2561-02-260	2CKA001710A3315	10	20,40	04
266	titan 1)	2561-02-266	2CKA001710A3341	10	20,40	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

*) Auslauftype



Zentralscheibe
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte
50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP,
Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.

20	platin 1)	1746/10-20	2CKA001753A8550	10	10,36	04
21	bronze 1)	1746/10-21	2CKA001753A8568	10	10,36	04
22G	elfenbein/weiß	1746/10-22G	2CKA001710A2652	10	7,36	01
24	studioweiß matt *)	1746/10-24	2CKA001753A8576	10	7,36	01
24G	studioweiß hochglanz	1746/10-24G	2CKA001710A2744	10	7,15	01
260	palladium 1)	1746/10-260	2CKA001710A3312	10	10,36	04
266	titan 1)	1746/10-266	2CKA001710A3338	10	10,36	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

*) Auslauftype



Zentralscheibe
Mit Klappdeckel.
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte
50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP,
Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.

20	platin 1)	1746-20-101	2CKA001753A5978	10	19,21	04
21	bronze 1)	1746-21-101	2CKA001753A5986	10	19,21	04
22G	elfenbein/weiß	1746-22G-101	2CKA001710A2470	10	13,36	01
24	studioweiß matt *)	1746-24-101	2CKA001753A5994	10	13,36	01
24G	studioweiß hochglanz	1746-24G-101	2CKA001753A7685	10	13,36	01
260	palladium 1)	1746-260-101	2CKA001710A3313	10	19,21	04
266	titan 1)	1746-266-101	2CKA001710A3339	10	19,21	04

1) Echtmetalloberfläche.

*) Auslauftype



Zentralscheibe
Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327,
45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteck-
verbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in
Sockeleinsatz).
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.

20	platin 1)	1748-20	2CKA001753A1167	10	21,87	04
21	bronze 1)	1748-21	2CKA001753A1480	10	21,87	04
22G	elfenbein/weiß	1748-22G	2CKA001710A2546	10	15,59	01
24	studioweiß matt *)	1748-24	2CKA001753A1621	10	15,60	04
24G	studioweiß hochglanz	1748-24G	2CKA001753A7891	10	15,60	04
260	palladium 1)	1748-260	2CKA001710A3323	10	21,87	04
266	titan 1)	1748-266	2CKA001710A3349	10	21,87	04

1) Echtmetalloberfläche.

*) Auslauftype

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zentralscheibe ¹⁾ mit Tragring Für Kommunikations-Steckverbinder. Mit Beschriftungsfeld 53,7 x 11,7 mm. Ohne Spreize.					
20 platin ²⁾	1758-20	2CKA001724A1010	10	20,71	04
21 bronze ²⁾	1758-21	2CKA001724A1028	10	20,71	04
22G elfenbein/weiß	1758-22G	2CKA001724A2513	10	15,41	01
24 studiweiß matt ³⁾	1758-24	2CKA001724A1036	10	15,41	01
24G studiweiß hochglanz	1758-24G	2CKA001724A2067	10	15,41	01
260 palladium ²⁾	1758-260	2CKA001724A2793	10	20,71	04
266 titan ²⁾	1758-266	2CKA001724A2798	10	20,71	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

*) Auslauf-type

Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zentralscheibe ¹⁾ Für Verstärker-Einsatz 8211 U. Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U. Für Audioeingang 8210 U. Für Lautsprecher-Einsatz 8221 U.					
20 platin ¹⁾	8251-20	2CKA008200A0020	10	20,67	19
21 bronze ¹⁾	8251-21	2CKA008200A0021	10	20,67	19
22G elfenbein/weiß	8251-22G	2CKA008200A0022	10	14,28	19
24 studiweiß matt	8251-24	2CKA008200A0023	10	14,28	19
24G studiweiß hochglanz	8251-24G	2CKA008200A0024	10	14,28	19
260 palladium ¹⁾	8251-260	2CKA008200A0029	10	20,67	19
266 titan ¹⁾	8251-266	2CKA008200A0030	10	20,67	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauf-type

 Zentralscheibe Für Busch-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.					
20 platin ¹⁾	8252-20	2CKA008200A0065	10	19,58	19
21 bronze ¹⁾	8252-21	2CKA008200A0066	10	19,58	19
22G elfenbein/weiß	8252-22G	2CKA008200A0067	10	12,89	19
24 studiweiß matt	8252-24	2CKA008200A0068	10	12,89	19
24G studiweiß hochglanz	8252-24G	2CKA008200A0069	10	12,89	19
260 palladium ¹⁾	8252-260	2CKA008200A0074	10	19,58	19
266 titan ¹⁾	8252-266	2CKA008200A0075	10	19,58	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Zentralscheibe Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.					
20 platin ¹⁾	8253-20	2CKA008200A0093	1/10	27,98	19
21 bronze ¹⁾	8253-21	2CKA008200A0094	1/10	27,98	19
22G elfenbein/weiß	8253-22G	2CKA008200A0095	1/10	18,48	19
24 studiweiß matt	8253-24	2CKA008200A0096	1/10	18,48	19
24G studiweiß hochglanz	8253-24G	2CKA008200A0097	1/10	18,48	19
260 palladium ¹⁾	8253-260	2CKA008200A0102	1/10	27,98	19
266 titan ¹⁾	8253-266	2CKA008200A0103	1/10	27,98	19


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Zentralscheibe mit Tragring Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern. Mit Schraubanschluss. Leitungsquerschnitte bis 4 mm ² starr.					
20 platin ¹⁾	1751-20	2CKA001723A0113	10	26,83	04
21 bronze ¹⁾	1751-21	2CKA001723A0121	10	26,83	04
22G elfenbein/weiß	1751-22G	2CKA001723A0238	10	18,27	01
24 studiweiß matt ¹⁾	1751-24	2CKA001723A0139	10	18,27	01
24G studiweiß hochglanz	1751-24G	2CKA001723A0204	10	18,27	01
260 palladium ¹⁾	1751-260	2CKA001723A0245	10/100	26,83	04
266 titan ¹⁾	1751-266	2CKA001723A0246	10	26,83	04

1) Echtmetalloberfläche.
*) Auslauf-type

Abdeckungen für LED-Licht

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Zentralscheibe ¹⁾ ²⁾
Als Abdeckung für UP-Infolicht.
Für Einsatz 2062 U.
Größe des Infocfeldes 43 x 43 mm.

20	platin ³⁾	1716-20	2CKA001731A1929	1	23,83	04
21	bronze ³⁾	1716-21	2CKA001731A1930	1	23,83	04
22	elfenbein/weiß	1716-22	2CKA001731A1931	1	17,13	01
24	studioweiß matt ^{*)}	1716-24	2CKA001731A1932	1	17,13	01
24G	studioweiß hochglanz	1716-24G	2CKA001731A1933	1	17,13	01
260	palladium ³⁾	1716-260	2CKA001731A1938	1	23,83	04
266	titan ³⁾	1716-266	2CKA001731A1939	1	23,83	04

- 1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype



**Zentralscheibe
für Lichtsignal**
Für Einsatz 2061/2661 U.
Als Abdeckung für UP-Lichtsignal.
¹⁾

20	platin ²⁾	1756-20	2CKA001753A1506	10	17,77	04
21	bronze ²⁾	1756-21	2CKA001753A1522	10	17,77	04
22G	elfenbein/weiß	1756-22G	2CKA001710A2413	10	11,94	01
24	studioweiß matt ^{*)}	1756-24	2CKA001753A1548	10	11,94	01
24G	studioweiß hochglanz	1756-24G	2CKA001753A7503	10	11,94	01
260	palladium ²⁾	1756-260	2CKA001710A3306	10	17,77	04
266	titan ²⁾	1756-266	2CKA001710A3332	10	17,77	04



11	glasklar	1557-11	2CKA001565A0134	10	8,51	01
rot		1557-12	2CKA001565A0142	10	8,51	01
grün		1557-13	2CKA001565A0159	10	8,51	01

- 1) Transparente Haube 1557-1x erforderlich.
2) Echtmetalloberfläche.
*) Auslauftype

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



**Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler**
Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U.

20	platin ¹⁾	1794-20	2CKA001710A3532	10	16,91	19
21	bronze ¹⁾	1794-21	2CKA001710A3533	10	16,91	19
22G	elfenbein/weiß	1794-22G	2CKA001710A3534	10	10,21	19
24	studioweiß matt ^{*)}	1794-24	2CKA001710A3535	10	10,21	19
24G	studioweiß hochglanz	1794-24G	2CKA001710A3536	10	9,86	19
260	palladium ¹⁾	1794-260	2CKA001710A3541	10	16,91	19
266	titan ¹⁾	1794-266	2CKA001710A3542	10	16,91	19

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype



**Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler**
Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung.
Für Raumtemperaturregler 1095 U, 1096 U und 1095 UF.

20	platin ¹⁾	1795-20	2CKA001710A3557	10	18,84	19
21	bronze ¹⁾	1795-21	2CKA001710A3558	10	18,84	19
22G	elfenbein/weiß	1795-22G	2CKA001710A3559	10	12,16	19
24	studioweiß matt ^{*)}	1795-24	2CKA001710A3560	10	12,16	19
24G	studioweiß hochglanz	1795-24G	2CKA001710A3561	10	12,16	19
260	palladium ¹⁾	1795-260	2CKA001710A3566	10	18,84	19
266	titan ¹⁾	1795-266	2CKA001710A3567	10	18,84	19

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype



**Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler**
Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA

20	platin ¹⁾	1794 TA-20	2CKA001710A3684	10	16,91	19
21	bronze ¹⁾	1794 TA-21	2CKA001710A3685	10	16,91	19
22G	elfenbein/weiß	1794 TA-22G	2CKA001710A3686	10	10,21	19
24	studioweiß matt ^{*)}	1794 TA-24	2CKA001710A3687	10	10,21	19
24G	studioweiß hochglanz	1794 TA-24G	2CKA001710A3688	10	10,21	19
260	palladium ¹⁾	1794 TA-260	2CKA001710A3693	10	16,91	19
266	titan ¹⁾	1794 TA-266	2CKA001710A3694	10	16,91	19

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype



**Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler**
Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung.
Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA.

20	platin ¹⁾	1795 TA-20	2CKA001710A3711	10	18,84	19
21	bronze ¹⁾	1795 TA-21	2CKA001710A3712	10	18,84	19
22G	elfenbein/weiß	1795 TA-22G	2CKA001710A3713	10	12,16	19
24	studioweiß matt ^{*)}	1795 TA-24	2CKA001710A3714	10	12,16	19
24G	studioweiß hochglanz	1795 TA-24G	2CKA001710A3715	10	12,16	19
260	palladium ¹⁾	1795 TA-260	2CKA001710A3720	10	18,84	19
266	titan ¹⁾	1795 TA-266	2CKA001710A3721	10	18,84	19

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler
Für Raumtemperaturregler 1099 UHK.

20	platin ¹⁾	1795 HK-20	2CKA001710A3998	10	16,32	19
21	bronze ¹⁾	1795 HK-21	2CKA001710A3999	10	16,91	19
22G	elfenbein/weiß	1795 HK-22G	2CKA001710A4000	10	9,86	19
24	studioweiß matt ¹⁾	1795 HK-24	2CKA001710A4001	10	10,21	19
24G	studioweiß hochglanz	1795 HK-24G	2CKA001710A4002	10	10,21	19
260	palladium ¹⁾	1795 HK-260	2CKA001710A4003	10	16,91	19
266	titan ¹⁾	1795 HK-266	2CKA001710A4004	10	17,97	19


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype



Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler
Für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA.
Mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen.

20	platin ¹⁾	1795 HKEA-20	2CKA001710A4030	10	18,84	19
21	bronze ¹⁾	1795 HKEA-21	2CKA001710A4031	10	18,84	19
22G	elfenbein/weiß	1795 HKEA-22G	2CKA001710A4032	10	12,16	19
24G	studioweiß hochglanz	1795 HKEA-24G	2CKA001710A4034	10	12,16	19
24	studioweiß matt ¹⁾	1795 HKEA-24	2CKA001710A4033	10	12,16	19
260	palladium ¹⁾	1795 HKEA-260	2CKA001710A4035	10	18,84	19
266	titan ¹⁾	1795 HKEA-266	2CKA001710A4036	10	20,03	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype



Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.

20	platin ¹⁾	6435-20	2CKA006430A0291	10	20,67	19
21	bronze ¹⁾	6435-21	2CKA006430A0292	10	20,67	19
22G	elfenbein/weiß	6435-22G	2CKA006430A0293	10	14,23	19
24	studioweiß matt ¹⁾	6435-24	2CKA006430A0294	10/100	14,23	19
24G	studioweiß hochglanz	6435-24G	2CKA006430A0295	10	14,23	19
260	palladium ¹⁾	6435-260	2CKA006430A0289	10	20,67	19
266	titan ¹⁾	6435-266	2CKA006430A0290	10	20,67	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Zentralscheibe ¹⁾
mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glühlampe
Mit transparentem Leuchtring.
Für Busch-Dimmer®.
Für Einsatz 2112 U-101/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(R)(10x) /6591 U-10x und 6592 U.

20	platin ²⁾	6540-20	2CKA006599A1458	10	29,80	19
21	bronze ²⁾	6540-21	2CKA006599A1490	10	29,80	19
22G	elfenbein/weiß	6540-22G	2CKA006599A2803	10	23,12	19
24	studioweiß matt ¹⁾	6540-24	2CKA006599A1540	10	22,31	19
24G	studioweiß hochglanz	6540-24G	2CKA006599A2324	10	22,31	19
260	palladium ²⁾	6540-260	2CKA006599A2852	10/100	29,80	19
266	titan ²⁾	6540-266	2CKA006599A2855	10	29,80	19

1) Ersatzglühlampe Art.-Nr. 3855.
2) Echtmetalloberfläche.
*) Auslauftype



Zentralscheibe
für Kühlteil
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U.
Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.

20	platin ¹⁾ ²⁾	6541-20	2CKA006599A1466	10	18,12	19
21	bronze ¹⁾ ²⁾	6541-21	2CKA006599A1524	10	18,12	19
22G	elfenbein/weiß	6541-22G	2CKA006599A2795	10	11,14	19
24	studioweiß matt ¹⁾	6541-24	2CKA006599A1557	10	11,14	19
24G	studioweiß hochglanz	6541-24G	2CKA006599A2332	10	11,14	19
260	palladium ¹⁾ ²⁾	6541-260	2CKA006599A2853	10	18,12	19
266	titan ¹⁾ ²⁾	6541-266	2CKA006599A2856	10	18,12	19

1) Nicht für Objekt-Raumtemperaturregler 6134/10 und 6108/03 geeignet.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype



IR-Bedienelement ¹⁾
mit Aufdruck, beleuchtet
Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U.
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U.
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.
Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101.
Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.

20	platin ²⁾	6066-20-102	2CKA006020A1316	10	126,00	19
21	bronze ²⁾	6066-21-102	2CKA006020A1317	1/10	126,00	19
22G	elfenbein/weiß	6066-22G-102	2CKA006020A1318	1/10	125,00	19
24	studioweiß matt	6066-24-102	2CKA006020A1319	1/10	125,00	19
24G	studioweiß hochglanz	6066-24G-102	2CKA006020A1320	1/10	125,00	19
260	palladium ²⁾	6066-260-102	2CKA006020A1365	1/10	126,00	19
266	titan ²⁾	6066-266-102	2CKA006020A1366	1/10	126,00	19

1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype



IR-Bedienelement ¹⁾
mit Aufdruck, beleuchtet
Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x und Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.
Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.

20	platin ¹⁾	6067-20-102	2CKA006020A1324	10	126,00	19
21	bronze ¹⁾	6067-21-102	2CKA006020A1325	10	126,00	19
22G	elfenbein/weiß	6067-22G-102	2CKA006020A1326	10	125,00	19
24	studioweiß matt	6067-24-102	2CKA006020A1327	10	125,00	19
24G	studioweiß hochglanz	6067-24G-102	2CKA006020A1328	1/10	125,00	19
260	palladium ¹⁾	6067-260-102	2CKA006020A1369	1/10	126,00	19
266	titan ¹⁾	6067-266-102	2CKA006020A1370	1/10	126,00	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Bedienelement 1) 2) 3) mit Glühlampe

Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.

20	platin 4)	6543-20-102	2CKA006599A2820	1/10	40,25	19
21	bronze 4)	6543-21-102	2CKA006599A2821	1/10	40,25	19
22G	elfenbein/weiß	6543-22G-102	2CKA006599A2822	1/10	32,17	19
24	studioweiß matt 1)	6543-24-102	2CKA006599A2823	1/10	32,17	19
24G	studioweiß hochglanz	6543-24G-102	2CKA006599A2824	1/10	32,17	19
260	palladium 4)	6543-260-102	2CKA006599A2869	1/10	40,25	19
266	titan 4)	6543-266-102	2CKA006599A2870	1/10	40,25	19

- 1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
 2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
 3) Ersatzglühlampe Art.-Nr. 3857.
 4) Echtmetalloberfläche.
 *) Auslauftype



Bedienelement 1) mit Glühlampe

Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.

20	platin 2)	6545-20	2CKA006599A2890	1/10	45,50	19
21	bronze 2)	6545-21	2CKA006599A2891	1/10	45,50	19
22G	elfenbein/weiß	6545-22G	2CKA006599A2892	1/10	36,89	19
24	studioweiß matt 1)	6545-24	2CKA006599A2893	1/10	36,89	19
24G	studioweiß hochglanz	6545-24G	2CKA006599A2894	1/10	36,89	19
260	palladium 2)	6545-260	2CKA006599A2899	1/10	45,50	19
266	titan 2)	6545-266	2CKA006599A2900	1/10	45,50	19

- 1) Ersatzglühlampe Art.-Nr. 3857.
 2) Echtmetalloberfläche.
 *) Auslauftype

Bedienelemente für Bewegungsmelder/Komfortschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 1) mit Selectlinse

Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
 Zur Erfassung mit Tierschneise.
 Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
 Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
 Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
 Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
 Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
 Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
 Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
 Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
 Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
 Öffnungswinkel: 180 °
 Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
 Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
 Schutzart Sensor: IP 20
 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

20	platin 2)	6800-20-104	2CKA006800A2068	1	132,00	19
21	bronze 2)	6800-21-104	2CKA006800A2069	1	132,00	19
22G	elfenbein/weiß	6800-22G-104	2CKA006800A2070	1	124,00	19
24	studioweiß matt 1)	6800-24-104	2CKA006800A2071	1/10	120,00	19
24G	studioweiß hochglanz	6800-24G-104	2CKA006800A2072	1	120,00	19
260	palladium 2)	6800-260-104	2CKA006800A2118	1/10	132,00	19
266	titan 2)	6800-266-104	2CKA006800A2120	1/10	132,00	19

- 1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
 *) Auslauftype



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 1) 2) mit Multilinse

Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
 Zur Erfassung bis zum Erdboden.
 Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
 Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
 Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
 Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
 Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
 Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
 Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.
 Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
 Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m
 Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m
 Öffnungswinkel: 180 °
 Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
 Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m
 Schutzart Sensor: IP 20
 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

20	platin 3)	6800-20-104M	2CKA006800A2084	1	132,00	19
21	bronze 3)	6800-21-104M	2CKA006800A2085	1	132,00	19
22G	elfenbein/weiß	6800-22G-104M	2CKA006800A2086	1	124,00	19
24	studioweiß matt 1)	6800-24-104M	2CKA006800A2087	1	124,00	19
24G	studioweiß hochglanz	6800-24G-104M	2CKA006800A2088	1	120,00	19
260	palladium 3)	6800-260-104M	2CKA006800A2119	1/10	132,00	19
266	titan 3)	6800-266-104M	2CKA006800A2121	1/10	132,00	19

- 1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.
 2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
 3) Oberfläche Kunststoff lackiert.
 *) Auslauftype

Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Busch-Komfortschalter® Bedienelement 1¹⁾ mit Orientierungslicht

Für 2-Draht-Einsatz 6815 U.
Für Relais-Einsatz 6816 U.
Einstellbare Betriebsart: Halbautomatikbetrieb, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Zeitautomat, manuelles Einschalten, automatisches (zeit- und bewegungsgesteuertes) Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar.
Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten.
Erfassung mit Tierschneise
Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m
Öffnungswinkel: 170 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux, Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

20	platin ²⁾	6815-20	2CKA006800A2273	1/10	51,00	19
21	bronze ²⁾	6815-21	2CKA006800A2274	1/10	51,00	19
22G	elfenbein/weiß	6815-22G	2CKA006800A2275	1/10	48,50	19
24	studiweiß matt	6815-24	2CKA006800A2276	1/10	48,50	19
24G	studiweiß hochglanz	6815-24G	2CKA006800A2277	1/10	48,50	19
260	palladium ²⁾	6815-260	2CKA006800A2282	1/10	51,00	19
266	titan ²⁾	6815-266	2CKA006800A2283	1/10	51,00	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

*) Auslauf-type

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Wippe mit Aufdruck

Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.

20	platin ¹⁾	1785 JA-20	2CKA001751A1823	10	16,67	04
21	bronze ¹⁾	1785 JA-21	2CKA001751A1831	10	16,67	04
22G	elfenbein/weiß	1785 JA-22G	2CKA001751A2581	10	12,20	01
24	studiweiß matt ¹⁾	1785 JA-24	2CKA001751A1922	10	12,20	01
24G	studiweiß hochglanz	1785 JA-24G	2CKA001751A2128	10	11,86	01
260	palladium ¹⁾	1785 JA-260	2CKA001751A2831	10/100	16,67	04
266	titan ¹⁾	1785 JA-266	2CKA001751A2842	10/100	16,67	04

1) Echtmetalloberfläche.

*) Auslauf-type



Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck

Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.

20	platin ¹⁾	1740 DR-20	2CKA001753A1092	10	17,00	04
21	bronze ¹⁾	1740 DR-21	2CKA001753A1175	10	17,00	04
22G	elfenbein/weiß	1740 DR-22G	2CKA001710A2330	10	11,72	01
24	studiweiß matt ¹⁾	1740 DR-24	2CKA001753A1555	10	11,72	01
24G	studiweiß hochglanz	1740 DR-24G	2CKA001753A7263	10	11,72	01
260	palladium ¹⁾	1740 DR-260	2CKA001710A3302	10	17,00	04
266	titan ¹⁾	1740 DR-266	2CKA001710A3328	10	17,00	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

*) Auslauf-type



Zentralscheibe mit Aufdruck

Als Abdeckung für UP-Profilhalbzylinder-Tastrastschalter/Taster.
Für Einsatz 2712/2713 USL-101 und 2722/2723 USL-101.

20	platin ¹⁾	1755 PZ-20-101	2CKA001710A1498	10	24,07	19
21	bronze ¹⁾	1755 PZ-21-101	2CKA001710A1506	10	24,07	19
22G	elfenbein/weiß	1755 PZ-22G-101	2CKA001710A2348	10	15,61	19
24	studiweiß matt ¹⁾	1755 PZ-24-101	2CKA001710A1514	10	16,17	19
24G	studiweiß hochglanz	1755 PZ-24G-101	2CKA001710A1522	10	16,17	19
260	palladium ¹⁾	1755 PZ-260-101	2CKA001710A3303	10	24,07	19
266	titan ¹⁾	1755 PZ-266-101	2CKA001710A3329	10	24,07	19

1) Echtmetalloberfläche.

*) Auslauf-type



Zentralscheibe mit Aufdruck

Mit Aufdruck.
Für Schlüsselschalter.
Für Einsatz 2733 USL-101.

20	platin ¹⁾	1755 SLPZ-20-101	2CKA001710A1563	10	24,07	19
21	bronze ¹⁾	1755 SLPZ-21-101	2CKA001710A1571	10	24,07	19
22G	elfenbein/weiß	1755 SLPZ-22G-101	2CKA001710A2355	10	15,61	19
24	studiweiß matt ¹⁾	1755 SLPZ-24-101	2CKA001710A1589	10	16,17	19
24G	studiweiß hochglanz	1755 SLPZ-24G-101	2CKA001710A1597	10	16,17	19
260	palladium ¹⁾	1755 SLPZ-260-101	2CKA001710A3304	10	24,07	19
266	titan ¹⁾	1755 SLPZ-266-101	2CKA001710A3330	10	24,07	19

1) Echtmetalloberfläche.

*) Auslauf-type

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Bedienelement Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.					
20 platin ¹⁾	6430-20-102	2CKA006430A0319	1/10	38,18	19
21 bronze ¹⁾	6430-21-102	2CKA006430A0320	1/10	38,18	19
22G elfenbein/weiß	6430-22G-102	2CKA006430A0321	1/10	30,40	19
24 studioweiß matt ^{*)}	6430-24-102	2CKA006430A0322	1/10	30,40	19
24G studioweiß hochglanz	6430-24G-102	2CKA006430A0323	1/10	30,40	19
260 palladium ¹⁾	6430-260-102	2CKA006430A0317	1/10	38,18	19
266 titan ¹⁾	6430-266-102	2CKA006430A0318	1/10	38,18	19

1) Echtmetalloberfläche.
*) Auslauftype

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U. Laufzeit: 120 min					
20 platin ¹⁾	1771-20-101	2CKA001753A6224	10	24,32	19
21 bronze ¹⁾	1771-21-101	2CKA001753A6232	10	24,32	19
22G elfenbein/weiß	1771-22G-101	2CKA001710A2405	10	13,25	19
24 studioweiß matt ^{*)}	1771-24-101	2CKA001753A6240	10	13,25	19
24G studioweiß hochglanz	1771-24G-101	2CKA001753A7479	10	13,25	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

 Zentralscheibe ¹⁾ mit Drehknopf Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.					
20 platin ²⁾	6436-20	2CKA006430A0365	10	25,11	19
21 bronze ²⁾	6436-21	2CKA006430A0366	10	25,11	19
22G elfenbein/weiß	6436-22G	2CKA006430A0368	10	16,11	19
24 studioweiß matt ^{*)}	6436-24	2CKA006430A0367	10	18,84	19
24G studioweiß hochglanz	6436-24G	2CKA006430A0369	10	18,48	19
260 palladium ²⁾	6436-260	2CKA006430A0370	10	25,11	19
266 titan ²⁾	6436-266	2CKA006430A0371	10	25,11	19

1) Dauerhafte Beleuchtung des Drehknopfes mit Glühlampe 3855 möglich. Gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Betrieb mit Glühlampe N-Leiter-Anschluss erforderlich.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

 Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.					
20 platin ¹⁾	6435-20	2CKA006430A0291	10	20,67	19
21 bronze ¹⁾	6435-21	2CKA006430A0292	10	20,67	19
22G elfenbein/weiß	6435-22G	2CKA006430A0293	10	14,23	19
24 studioweiß matt ^{*)}	6435-24	2CKA006430A0294	10/100	14,23	19
24G studioweiß hochglanz	6435-24G	2CKA006430A0295	10	14,23	19
260 palladium ¹⁾	6435-260	2CKA006430A0289	10	20,67	19
266 titan ¹⁾	6435-266	2CKA006430A0290	10	20,67	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

 Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U. Laufzeit: 15 min					
20 platin ¹⁾	1770-20-101	2CKA001753A6075	10	24,32	19
21 bronze ¹⁾	1770-21-101	2CKA001753A6083	10	24,32	19
22G elfenbein/weiß	1770-22G-101	2CKA001710A2397	10	13,25	19
24 studioweiß matt ^{*)}	1770-24-101	2CKA001753A6091	10	13,25	19
24G studioweiß hochglanz	1770-24G-101	2CKA001753A7446	10	13,25	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Rahmen alpha nea®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Abdeckrahmen 1-fach Rahmen						 Abdeckrahmen 5-fach Rahmen Senkrecht.					
20 platin ¹⁾	1721-20	2CKA001754A1611	10/100	12,32	04	20 platin ¹⁾	1735-20	2CKA001754A1694	1	61,70	04
21 bronze ¹⁾	1721-21	2CKA001754A1702	10/100	12,32	04	21 bronze ¹⁾	1735-21	2CKA001754A1785	1	61,70	04
22G elfenbein/weiß	1721-22G	2CKA001754A3740	10/100	4,81	01	22G elfenbein/weiß	1735-22G	2CKA001754A3781	1	29,90	01
24 studioweiß matt ¹⁾	1721-24	2CKA001754A1793	10/100	4,67	01	24 studioweiß matt ¹⁾	1735-24	2CKA001754A1876	1	29,90	01
24G studioweiß hochglanz	1721-24G	2CKA001754A2692	10/100	4,67	01	24G studioweiß hochglanz	1735-24G	2CKA001754A2833	1	29,90	01
266 titan ¹⁾	1721-266	2CKA001754A4391	10/100	12,32	04	260 palladium ¹⁾	1735-260	2CKA001754A4408	1	61,70	04
260 palladium ¹⁾	1721-260	2CKA001754A4400	10/100	12,32	04	266 titan ¹⁾	1735-266	2CKA001754A4399	1	61,70	04
1) Echtmetalloberfläche. *) Auslauftype						1) Echtmetalloberfläche. *) Auslauftype					
 Abdeckrahmen 2-fach Rahmen Senkrecht.						 Abdeckrahmen 2-fach Rahmen Waagrecht.					
20 platin ¹⁾	1732-20	2CKA001754A1660	10	20,91	04	20 platin ¹⁾	1722-20	2CKA001754A1629	10/100	20,91	04
21 bronze ¹⁾	1732-21	2CKA001754A1751	10	20,91	04	21 bronze ¹⁾	1722-21	2CKA001754A1710	10	20,91	04
22G elfenbein/weiß	1732-22G	2CKA001754A3757	10	8,16	01	22G elfenbein/weiß	1722-22G	2CKA001754A3799	10	8,16	01
24 studioweiß matt ¹⁾	1732-24	2CKA001754A1843	10/100	7,93	01	24 studioweiß matt ¹⁾	1722-24	2CKA001754A1801	10/100	7,93	01
24G studioweiß hochglanz	1732-24G	2CKA001754A2726	10/100	7,93	01	24G studioweiß hochglanz	1722-24G	2CKA001754A2700	10/100	7,93	01
260 palladium ¹⁾	1732-260	2CKA001754A4402	10	20,92	04	260 palladium ¹⁾	1722-260	2CKA001754A4401	10/100	20,92	04
266 titan ¹⁾	1732-266	2CKA001754A4393	10	20,91	04	266 titan ¹⁾	1722-266	2CKA001754A4392	10/100	20,91	04
1) Echtmetalloberfläche. *) Auslauftype						1) Echtmetalloberfläche. *) Auslauftype					
 Abdeckrahmen 3-fach Rahmen Senkrecht.						 Abdeckrahmen 3-fach Rahmen Waagrecht.					
20 platin ¹⁾	1733-20	2CKA001754A1678	10	30,57	04	20 platin ¹⁾	1723-20	2CKA001754A1637	10	30,57	04
21 bronze ¹⁾	1733-21	2CKA001754A1769	10	30,57	04	21 bronze ¹⁾	1723-21	2CKA001754A1728	10	30,57	04
22G elfenbein/weiß	1733-22G	2CKA001754A3765	10	13,87	01	22G elfenbein/weiß	1723-22G	2CKA001754A3807	10	13,87	01
24 studioweiß matt ¹⁾	1733-24	2CKA001754A1850	10	13,87	01	24 studioweiß matt ¹⁾	1723-24	2CKA001754A1819	10	13,47	01
24G studioweiß hochglanz	1733-24G	2CKA001754A2734	10	13,47	01	24G studioweiß hochglanz	1723-24G	2CKA001754A2718	10/100	13,47	01
260 palladium ¹⁾	1733-260	2CKA001754A4404	10	30,57	04	260 palladium ¹⁾	1723-260	2CKA001754A4403	10	30,57	04
266 titan ¹⁾	1733-266	2CKA001754A4395	10	30,57	04	266 titan ¹⁾	1723-266	2CKA001754A4394	10	30,57	04
1) Echtmetalloberfläche. *) Auslauftype						1) Echtmetalloberfläche. *) Auslauftype					
 Abdeckrahmen 4-fach Rahmen Senkrecht.						 Abdeckrahmen 4-fach Rahmen Waagrecht.					
20 platin ¹⁾	1734-20	2CKA001754A1686	1	49,00	04	20 platin ¹⁾	1724-20	2CKA001754A1645	1	49,10	04
21 bronze ¹⁾	1734-21	2CKA001754A1777	1	49,00	04	21 bronze ¹⁾	1724-21	2CKA001754A1736	1	49,00	04
22G elfenbein/weiß	1734-22G	2CKA001754A3773	1	20,92	01	22G elfenbein/weiß	1724-22G	2CKA001754A3815	1	20,92	01
24 studioweiß matt ¹⁾	1734-24	2CKA001754A1868	1	20,92	01	24 studioweiß matt ¹⁾	1724-24	2CKA001754A1827	1	20,92	01
24G studioweiß hochglanz	1734-24G	2CKA001754A2809	1	20,33	01	24G studioweiß hochglanz	1724-24G	2CKA001754A2908	1	20,33	01
260 palladium ¹⁾	1734-260	2CKA001754A4406	1	49,00	04	260 palladium ¹⁾	1724-260	2CKA001754A4405	1	49,00	04
266 titan ¹⁾	1734-266	2CKA001754A4397	1	49,00	04	266 titan ¹⁾	1724-266	2CKA001754A4396	1	49,00	04
1) Echtmetalloberfläche. *) Auslauftype						1) Echtmetalloberfläche. *) Auslauftype					

alpha


Rahmen alpha nea®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen 5-fach Rahmen Waagrecht.						Abdeckrahmen 1) 2) 3) 3-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Waagrecht.				
20 platin 1)	1725-20	2CKA001754A1652	1	61,70	04	24 studioweiß matt	1723 NS-24	2CKA001754A2403	10	22,68	01
21 bronze 1)	1725-21	2CKA001754A1744	1	61,70	04	1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at .					
22G elfenbein/weiß	1725-22G	2CKA001754A3823	1	29,90	01	2) Siehe Beschriftungsträger.					
24 studioweiß matt *)	1725-24	2CKA001754A1835	1	29,90	01	*) Auslauftype					
24G studioweiß hochglanz	1725-24G	2CKA001754A2932	1	29,90	01						
260 palladium 1)	1725-260	2CKA001754A4407	1	61,70	04						
266 titan 1)	1725-266	2CKA001754A4398	1	61,70	04						
1) Echtmetalloberfläche. *) Auslauftype											
	Abdeckrahmen 1) 2) *) 1-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.										
24 studioweiß matt	1721 NS-24	2CKA001754A1975	10	7,74	01						
1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at .											
2) Siehe Beschriftungsträger.											
*) Auslauftype											
	Abdeckrahmen 1) 2) *) 2-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Senkrecht.										
24 studioweiß matt	1732 NS-24	2CKA001754A1991	10	14,07	01						
1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at .											
2) Siehe Beschriftungsträger.											
*) Auslauftype											
	Abdeckrahmen 1) 2) *) 3-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Senkrecht.										
24 studioweiß matt	1733 NS-24	2CKA001754A2023	10	22,68	01						
1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at .											
2) Siehe Beschriftungsträger.											
*) Auslauftype											
	Abdeckrahmen 1) 2) *) 2-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Waagrecht.										
24 studioweiß matt	1722 NS-24	2CKA001754A1983	10	14,07	01						
1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at .											
2) Siehe Beschriftungsträger.											
*) Auslauftype											

Rahmen alpha exclusive®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Abdeckrahmen ¹⁾ 1-fach Rahmen					
20 platin ²⁾	1721 KA-20	2CKA001754A4373	10/100	12,32	04
21 bronze ²⁾	1721 KA-21	2CKA001754A4382	10/100	12,32	04
22G elfenbein/weiß	1721 KA-22G	2CKA001754A3831	10	4,81	01
24G studioweiß hochglanz	1721 KA-24G	2CKA001754A2965	10	4,67	01
260 palladium ²⁾	1721 KA-260	2CKA001754A4115	10/100	12,32	04
266 titan ²⁾	1721 KA-266	2CKA001754A4124	10/100	12,32	04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.
2) Echtmetalloberfläche.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Abdeckrahmen ¹⁾ 5-fach Rahmen Senkrecht.					
20 platin ²⁾	1735 KA-20	2CKA001754A4381	1	61,70	04
21 bronze ²⁾	1735 KA-21	2CKA001754A4390	1	61,70	04
22G elfenbein/weiß	1735 KA-22G	2CKA001754A4154	1	29,90	01
24G studioweiß hochglanz	1735 KA-24G	2CKA001754A4158	1	29,90	01
260 palladium ²⁾	1735 KA-260	2CKA001754A4123	1	61,70	04
266 titan ²⁾	1735 KA-266	2CKA001754A4132	1	61,70	04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.
2) Echtmetalloberfläche.

 Abdeckrahmen ¹⁾ 2-fach Rahmen Senkrecht.					
20 platin ²⁾	1732 KA-20	2CKA001754A4375	10	20,92	04
21 bronze ²⁾	1732 KA-21	2CKA001754A4384	10	20,92	04
22G elfenbein/weiß	1732 KA-22G	2CKA001754A3864	10	8,16	01
24G studioweiß hochglanz	1732 KA-24G	2CKA001754A3054	10	8,16	01
260 palladium ²⁾	1732 KA-260	2CKA001754A4117	10/100	20,92	04
266 titan ²⁾	1732 KA-266	2CKA001754A4126	10/100	20,91	04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.
2) Echtmetalloberfläche.

 Abdeckrahmen ¹⁾ 2-fach Rahmen Waagrecht.					
20 platin ²⁾	1722 KA-20	2CKA001754A4374	10	20,92	04
21 bronze ²⁾	1722 KA-21	2CKA001754A4383	10	20,92	04
22G elfenbein/weiß	1722 KA-22G	2CKA001754A3849	10	8,16	01
24G studioweiß hochglanz	1722 KA-24G	2CKA001754A2999	10	7,93	01
260 palladium ²⁾	1722 KA-260	2CKA001754A4116	10/100	20,92	04
266 titan ²⁾	1722 KA-266	2CKA001754A4125	10/100	20,91	04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.
2) Echtmetalloberfläche.

 Abdeckrahmen ¹⁾ 3-fach Rahmen Senkrecht.					
20 platin ²⁾	1733 KA-20	2CKA001754A4377	10	30,57	04
21 bronze ²⁾	1733 KA-21	2CKA001754A4386	10	30,57	04
22G elfenbein/weiß	1733 KA-22G	2CKA001754A3872	10	13,87	01
24G studioweiß hochglanz	1733 KA-24G	2CKA001754A3088	10	13,87	01
260 palladium ²⁾	1733 KA-260	2CKA001754A4119	10	30,57	04
266 titan ²⁾	1733 KA-266	2CKA001754A4128	10	30,57	04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.
2) Echtmetalloberfläche.

 Abdeckrahmen ¹⁾ 3-fach Rahmen Waagrecht.					
20 platin ²⁾	1723 KA-20	2CKA001754A4376	10	30,57	04
21 bronze ²⁾	1723 KA-21	2CKA001754A4385	10	30,57	04
22G elfenbein/weiß	1723 KA-22G	2CKA001754A3856	10	13,87	01
24G studioweiß hochglanz	1723 KA-24G	2CKA001754A3021	10	13,87	01
260 palladium ²⁾	1723 KA-260	2CKA001754A4118	10	30,57	04
266 titan ²⁾	1723 KA-266	2CKA001754A4127	10	30,57	04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.
2) Echtmetalloberfläche.


 Abdeckrahmen ¹⁾ 4-fach Rahmen Senkrecht.					
20 platin ²⁾	1734 KA-20	2CKA001754A4379	1	49,00	04
21 bronze ²⁾	1734 KA-21	2CKA001754A4388	1	49,00	04
22G elfenbein/weiß	1734 KA-22G	2CKA001754A4152	1	20,92	01
24G studioweiß hochglanz	1734 KA-24G	2CKA001754A4156	1	20,92	01
260 palladium ²⁾	1734 KA-260	2CKA001754A4121	1	49,00	04
266 titan ²⁾	1734 KA-266	2CKA001754A4130	1	49,00	04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.
2) Echtmetalloberfläche.

 Abdeckrahmen ¹⁾ 4-fach Rahmen Waagrecht.					
20 platin ²⁾	1724 KA-20	2CKA001754A4378	1	49,00	04
21 bronze ²⁾	1724 KA-21	2CKA001754A4387	1	49,00	04
22G elfenbein/weiß	1724 KA-22G	2CKA001754A4151	1	20,92	01
24G studioweiß hochglanz	1724 KA-24G	2CKA001754A4155	1	20,92	01
260 palladium ²⁾	1724 KA-260	2CKA001754A4120	1	49,00	04
266 titan ²⁾	1724 KA-266	2CKA001754A4129	1	49,00	04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.
2) Echtmetalloberfläche.

Rahmen alpha exclusive®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Abdeckrahmen ¹⁾ 5-fach Rahmen Waagrecht.					
20 platin ²⁾	1725 KA-20	2CKA001754A4380	1	61,70	04
21 bronze ²⁾	1725 KA-21	2CKA001754A4389	1	61,70	04
22G elfenbein/weiß	1725 KA-22G	2CKA001754A4153	1	29,90	01
24G studioweiß hochglanz	1725 KA-24G	2CKA001754A4157	1	29,90	01
260 palladium ²⁾	1725 KA-260	2CKA001754A4122	1	61,70	04
266 titan ²⁾	1725 KA-266	2CKA001754A4131	1	61,70	04

- 1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.
 2) Echtmetalloberfläche.

 Abdeckrahmen ¹⁾ ²⁾ 1-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.					
24G studioweiß hochglanz	1721 NSKA-24G	2CKA001754A4065	10	7,74	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
 2) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.

 Abdeckrahmen ¹⁾ ²⁾ 2-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Senkrecht.					
24G studioweiß hochglanz	1732 NSKA-24G	2CKA001754A4067	10	14,07	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
 2) Siehe Beschriftungsträger.

 Abdeckrahmen ¹⁾ ²⁾ ³⁾ 3-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Senkrecht.					
24G studioweiß hochglanz	1733 NSKA-24G	2CKA001754A4069	10	23,08	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
 2) Siehe Beschriftungsträger.
 3) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.

 Abdeckrahmen ¹⁾ ²⁾ ³⁾ 2-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Waagrecht.					
24G studioweiß hochglanz	1722 NSKA-24G	2CKA001754A4066	10	14,07	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
 2) Siehe Beschriftungsträger.
 3) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Abdeckrahmen ¹⁾ ²⁾ ³⁾ 3-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Waagrecht.					
24G studioweiß hochglanz	1723 NSKA-24G	2CKA001754A4068	10	23,08	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
 2) Siehe Beschriftungsträger.
 3) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.

 Beschriftungsträger für Ersatzbedarf					
Außenkante	1761	2CKA001799A0154	10	3,16	01
Mittelsteg	1760	2CKA001799A0162	10	3,16	01

Notizen






future® linear

future® linear. Geradlinig, schnörkellos, kompromisslos reduziert: Wenn nichts mehr ablenkt, findet man Ruhe und Konzentration. Und entdeckt in schlichter Sachlichkeit absolute Klarheit. Für diese Klarheit steht future® linear.

Inhalt future® linear

Abdeckungen für Schalter/Taster	S 174
Steckdosen	S 177
Abdeckungen für	
Datenkommunikation	S 181
Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter	S 184
Abdeckungen für LED-Licht	S 185
Bedienelemente für	
Raumtemperaturregler	S 185
Bedienelemente für Dimmer	S 186
Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter	S 187
Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren	S 188
Zubehör	S 189
Rahmen future® linear	S 190
Rahmen future®	S 191

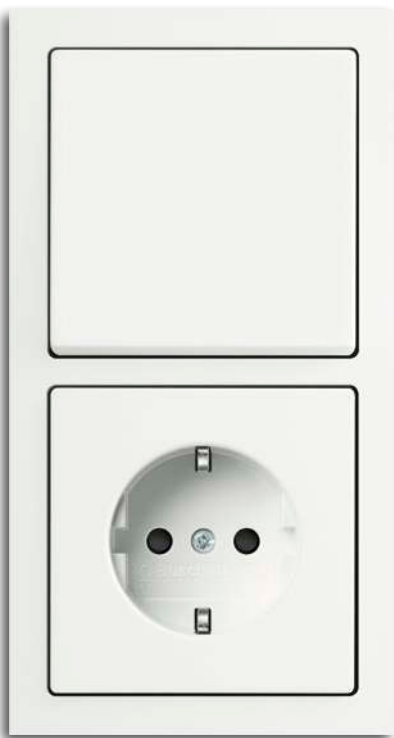

01



02



03



04



05



06



07

future® linear 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Farbe: studioweiß matt*, W./R. ähnl. RAL 9016 **02** anthrazit, W./R. ähnl. RAL 7021 **03** elfenbeinweiß, W./R. ähnl. RAL 1013 **04** alusilber, W./R. ähnl. RAL 9006 **05** studioweiß, W./R. ähnl. RAL 9016 **06** studioweiß matt*, W./R. ähnl. RAL 9016 **07** schwarz matt*, W./R. ähnl. RAL 9005

Material: Abdeckung: Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei

*Softtouch: erlebbare Farben mit angenehmer Haptik und strapazierfähiger Oberfläche.

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Wippe Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.					
81 anthrazit	1786-81	2CKA001751A2926	10/100	7,73	04
82 elfenbeinweiß	1786-82	2CKA001751A2741	10/100	4,97	01
83 alusilber ¹⁾	1786-83	2CKA001751A2943	10/100	8,59	04
84 studioweiß	1786-84	2CKA001751A2749	10/100	5,00	01
884 studioweiß matt ¹⁾	1786-884	2CKA001751A3027	10/100	8,59	01
885 schwarz matt ¹⁾	1786-885	2CKA001751A3041	10/100	8,59	04
12 rot RAL 3020	1786-12-82	2CKA001751A3145	10/100	10,00	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Wippe Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.					
81 anthrazit	1785-81	2CKA001751A2930	10	10,76	04
82 elfenbeinweiß	1785-82	2CKA001751A2744	10/100	7,87	01
83 alusilber ¹⁾	1785-83	2CKA001751A2942	10/100	11,35	04
84 studioweiß	1785-84	2CKA001751A2752	10/100	7,86	01
884 studioweiß matt ¹⁾	1785-884	2CKA001751A3024	10/100	11,67	01
885 schwarz matt ¹⁾	1785-885	2CKA001751A3038	10/100	11,67	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Wippe Als Abdeckung für UP-Kontroll-Serienschalter.					
81 anthrazit	1785 K-81	2CKA001751A3121	10	14,84	04
82 elfenbeinweiß	1785 K-82	2CKA001751A3123	10	11,18	01
83 alusilber ¹⁾	1785 K-83	2CKA001751A3125	10	15,31	04
84 studioweiß	1785 K-84	2CKA001751A3127	10	11,18	01
884 studioweiß matt ¹⁾	1785 K-884	2CKA001751A3134	10	15,31	01
885 schwarz matt ¹⁾	1785 K-885	2CKA001751A3136	10	15,31	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Wippe mit kleiner roter Kalotte Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.					
81 anthrazit	1789-81	2CKA001751A2928	10	9,10	04
82 elfenbeinweiß	1789-82	2CKA001751A2813	10	6,10	01
83 alusilber ¹⁾	1789-83	2CKA001751A2945	10/100	10,00	04
84 studioweiß	1789-84	2CKA001751A2814	10/100	6,10	01
884 studioweiß matt ¹⁾	1789-884	2CKA001751A3033	10	10,00	01
885 schwarz matt ¹⁾	1789-885	2CKA001751A3047	10	10,00	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Wippe mit kleiner transparenter Kalotte Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.					
81 anthrazit	1789 N-81	2CKA001751A3147	10/100	9,11	04
82 elfenbeinweiß	1789 N-82	2CKA001751A3148	10/100	6,10	04
83 alusilber ¹⁾	1789 N-83	2CKA001751A3149	10/100	10,00	04
84 studioweiß	1789 N-84	2CKA001751A3150	10/100	6,10	04
884 studioweiß matt ¹⁾	1789 N-884	2CKA001751A3153	10/100	10,00	04
885 schwarz matt ¹⁾	1789 N-885	2CKA001751A3154	10/100	10,00	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Wippe mit Aufdruck mit kleiner transparenter Kalotte Mit Symbol "Stecker". Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.					
81 anthrazit	1789 ST-81	2CKA001751A3157	10/100	9,11	04
82 elfenbeinweiß	1789 ST-82	2CKA001751A3158	10/100	6,10	04
83 alusilber ¹⁾	1789 ST-83	2CKA001751A3159	10/100	10,00	04
84 studioweiß	1789 ST-84	2CKA001751A3160	10/100	6,10	04
884 studioweiß matt ¹⁾	1789 ST-884	2CKA001751A3163	10/100	10,00	04
885 schwarz matt ¹⁾	1789 ST-885	2CKA001751A3164	10/100	10,00	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Wippe mit Aufdruck Mit Symbol "Licht". Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.					
81 anthrazit	2520 LI-81	2CKA001751A3186	10/100	9,11	04
82 elfenbeinweiß	2520 LI-82	2CKA001751A3187	10/100	6,10	01
83 alusilber ¹⁾	2520 LI-83	2CKA001751A3188	10/100	10,00	04
84 studioweiß	2520 LI-84	2CKA001751A3189	10/100	6,10	01
884 studioweiß matt ¹⁾	2520 LI-884	2CKA001751A3192	10/100	10,00	01
885 schwarz matt ¹⁾	2520 LI-885	2CKA001751A3193	10/100	10,00	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Wippe mit Aufdruck Mit Symbol "Schlüssel". Als Abdeckung für UP-Taster.					
81 anthrazit	2520 TR-81	2CKA001751A3196	10/100	9,11	04
82 elfenbeinweiß	2520 TR-82	2CKA001751A3197	10/100	6,10	01
83 alusilber ¹⁾	2520 TR-83	2CKA001751A3198	10/100	10,00	04
84 studioweiß	2520 TR-84	2CKA001751A3199	10/100	6,10	01
884 studioweiß matt ¹⁾	2520 TR-884	2CKA001751A3201	10/100	10,00	01
885 schwarz matt ¹⁾	2520 TR-885	2CKA001751A3202	10/100	10,00	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Wippe mit Aufdruck
Mit Symbol "Klingel".
Als Abdeckung für UP-Taster.

81	anthrazit	2520 KI-81	2CKA001751A3176	10/100	9,11	04
82	elfenbeinweiß	2520 KI-82	2CKA001751A3177	10/100	6,10	01
83	alusalber ¹⁾	2520 KI-83	2CKA001751A3178	10/100	10,00	04
84	studioweiß	2520 KI-84	2CKA001751A3179	10/100	6,10	01
884	studioweiß matt ¹⁾	2520 KI-884	2CKA001751A3182	10/100	10,00	01
885	schwarz matt ¹⁾	2520 KI-885	2CKA001751A3183	10/100	10,00	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe mit Aufdruck mit kleiner transparenter Kalotte
Mit Symbol "Licht".
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.

81	anthrazit	1789 LI-81	2CKA001751A2931	10	9,10	04
82	elfenbeinweiß	1789 LI-82	2CKA001751A2745	10	6,10	01
83	alusalber ¹⁾	1789 LI-83	2CKA001751A2951	10	10,00	04
84	studioweiß	1789 LI-84	2CKA001751A2753	10/100	6,10	01
884	studioweiß matt ¹⁾	1789 LI-884	2CKA001751A3031	10	10,00	01
885	schwarz matt ¹⁾	1789 LI-885	2CKA001751A3045	10	10,00	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe mit Aufdruck mit kleiner transparenter Kalotte
Mit Symbol "Schlüssel".
Als Abdeckung für UP-Taster.

81	anthrazit	1789 TR-81	2CKA001751A2933	10	9,10	04
82	elfenbeinweiß	1789 TR-82	2CKA001751A2747	10	6,10	01
83	alusalber ¹⁾	1789 TR-83	2CKA001751A2953	10	10,00	04
84	studioweiß	1789 TR-84	2CKA001751A2755	10	6,10	01
884	studioweiß matt ¹⁾	1789 TR-884	2CKA001751A3032	10	10,00	01
885	schwarz matt ¹⁾	1789 TR-885	2CKA001751A3046	10	10,00	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe mit Aufdruck mit kleiner transparenter Kalotte
Mit Symbol "Klingel".
Als Abdeckung für UP-Taster.

81	anthrazit	1789 KI-81	2CKA001751A2932	10	9,10	04
82	elfenbeinweiß	1789 KI-82	2CKA001751A2746	10	6,10	01
83	alusalber ¹⁾	1789 KI-83	2CKA001751A2952	10	10,00	04
84	studioweiß	1789 KI-84	2CKA001751A2754	10	6,10	01
884	studioweiß matt ¹⁾	1789 KI-884	2CKA001751A3030	10	10,00	01
885	schwarz matt ¹⁾	1789 KI-885	2CKA001751A3044	10	10,00	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Wippe ¹⁾ ²⁾ mit Beschriftungsfeld
Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
Größe des Beschriftungsfeldes: 59,7 x 11,7 mm.

81	anthrazit	1764 NLI-81	2CKA001731A1552	10	11,10	04
82	elfenbeinweiß	1764 NLI-82	2CKA001731A1876	10	9,27	01
83	alusalber ³⁾	1764 NLI-83	2CKA001731A1948	10	11,99	04
84	studioweiß	1764 NLI-84	2CKA001731A1877	10/100	9,26	01
884	studioweiß matt ³⁾	1764 NLI-884	2CKA001731A1985	10	11,99	01
885	schwarz matt ³⁾	1764 NLI-885	2CKA001731A1982	10	11,99	04

NEU

12	rot RAL 3020	1764 NLI-12-82-101	2CKA001731A4011	10	11,10	01
13	grün RAL 6032	1764 NLI-13-82	2CKA001731A4007	10/100	11,98	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.

3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe ¹⁾ ²⁾ mit Beschriftungsfeld
Mit Symbol "Klingel".
Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung.
Als Abdeckung für UP-Taster.
Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm.

81	anthrazit	1764 NLI/KI-81	2CKA001731A3998	10/100	12,23	04
82	elfenbeinweiß	1764 NLI/KI-82	2CKA001731A3999	10/100	10,40	04
83	alusalber ³⁾	1764 NLI/KI-83	2CKA001731A4000	10/100	13,11	04
84	studioweiß	1764 NLI/KI-84	2CKA001731A4001	10/100	10,40	04
884	studioweiß matt ³⁾	1764 NLI/KI-884	2CKA001731A4004	10/100	13,11	04
885	schwarz matt ³⁾	1764 NLI/KI-885	2CKA001731A4005	10/100	13,11	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.

3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe mit Aufdruck mit kleiner roter Kalotte
Mit Aufdruck "0 und 1".
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.

81	anthrazit	1788-81	2CKA001751A2927	10	10,23	04
82	elfenbeinweiß	1788-82	2CKA001751A2742	10	7,25	01
83	alusalber ¹⁾	1788-83	2CKA001751A2954	10	11,12	04
84	studioweiß	1788-84	2CKA001751A2750	10/100	7,25	01
884	studioweiß matt ¹⁾	1788-884	2CKA001751A3028	10	11,13	01
885	schwarz matt ¹⁾	1788-885	2CKA001751A3042	10	11,13	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe mit Aufdruck mit kleiner roter Kalotte
Mit Aufdruck "Heizung".
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.

81	anthrazit	1789 H-81	2CKA001751A2929	10	10,23	04
82	elfenbeinweiß	1789 H-82	2CKA001751A2743	10	7,25	01
83	alusalber ¹⁾	1789 H-83	2CKA001751A2955	10	11,12	04
84	studioweiß	1789 H-84	2CKA001751A2751	10	7,25	01
884	studioweiß matt ¹⁾	1789 H-884	2CKA001751A3029	10	11,13	01
885	schwarz matt ¹⁾	1789 H-885	2CKA001751A3043	10	11,13	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Zentralscheibe
Für Cardschalter.
Für Einsatz 2025 U.
Passend für Karten 54 x 86 mm.
Das Innenteil der Zentralscheibe besteht aus einem lichtleitenden Kunststoff, so dass die Karteneinführung beleuchtet wird.

81 anthrazit	1792-81	2CKA001710A3639	10	53,30	04
82 elfenbeinweiß	1792-82	2CKA001710A3640	10	51,20	01
83 alusilber ¹⁾	1792-83	2CKA001710A3670	10	54,50	04
84 studioweiß	1792-84	2CKA001710A3641	10	51,20	01
884 studioweiß matt ¹⁾	1792-884	2CKA001710A3928	10	54,50	01
885 schwarz matt ¹⁾	1792-885	2CKA001710A3905	10	54,50	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

**Wippe
offen für rote Zugtasterkalotte**
Für Zugtaster 2020/xx US.

81 anthrazit	1720-81	2CKA001731A1914	10	7,73	04
82 elfenbeinweiß	1720-82	2CKA001731A1915	10	6,13	01
83 alusilber ¹⁾	1720-83	2CKA001731A1949	10	8,84	04
84 studioweiß	1720-84	2CKA001731A1916	10	6,13	01
884 studioweiß matt ¹⁾	1720-884	2CKA001731A1979	10	8,84	04
885 schwarz matt ¹⁾	1720-885	2CKA001731A1981	10	8,84	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Wippe mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
DO NOT DISTURB

81 anthrazit	1786/11-81	2CKA001751A3207	10	8,84	04
82 elfenbeinweiß	1786/11-82	2CKA001751A2997	10	7,28	01
83 alusilber ¹⁾	1786/11-83	2CKA001751A3001	10	9,98	04
84 studioweiß	1786/11-84	2CKA001751A2998	10	7,28	01
884 studioweiß matt ¹⁾	1786/11-884	2CKA001751A3026	10	8,84	01
885 schwarz matt ¹⁾	1786/11-885	2CKA001751A3040	10	8,84	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

**Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck**
Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter.
Mit Nullstellung.
Für Einsatz 2710 U.

81 anthrazit	2542 DR/01-81	2CKA001710A3644	10	12,79	04
82 elfenbeinweiß	2542 DR/01-82	2CKA001710A3645	10	11,15	01
83 alusilber ¹⁾	2542 DR/01-83	2CKA001710A3671	10	18,29	04
84 studioweiß	2542 DR/01-84	2CKA001710A3646	10	11,15	01
884 studioweiß matt ¹⁾	2542 DR/01-884	2CKA001710A3890	10	18,29	01
885 schwarz matt ¹⁾	2542 DR/01-885	2CKA001710A3913	10	18,29	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Wippe mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.
DO NOT DISTURB
MAKE UP ROOM

81 anthrazit	1785/11-81	2CKA001751A3205	10	13,41	04
82 elfenbeinweiß	1785/11-82	2CKA001751A2991	10	11,25	01
83 alusilber ¹⁾	1785/11-83	2CKA001751A2995	10	13,54	04
84 studioweiß	1785/11-84	2CKA001751A2992	10	11,25	01
884 studioweiß matt ¹⁾	1785/11-884	2CKA001751A3023	10	13,96	01
885 schwarz matt ¹⁾	1785/11-885	2CKA001751A3037	10	13,96	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

**Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck**
Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter.
Ohne Nullstellung.
Für Einsatz 2710/1 U.

81 anthrazit	2542 DR/02-81	2CKA001710A3649	10	12,79	04
82 elfenbeinweiß	2542 DR/02-82	2CKA001710A3650	10	11,15	01
83 alusilber ¹⁾	2542 DR/02-83	2CKA001710A3672	10	18,29	04
84 studioweiß	2542 DR/02-84	2CKA001710A3651	10	11,15	01
884 studioweiß matt ¹⁾	2542 DR/02-884	2CKA001710A3891	10	18,29	01
885 schwarz matt ¹⁾	2542 DR/02-885	2CKA001710A3914	10	18,29	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

**Zentralscheibe ¹⁾
für Zugschalter 2610/6 UC-xx, 2610/6 UJ-xx**
Schraubbefestigung

81 anthrazit	1796-81	2CKA001753A0308	10	11,47	04
82 elfenbeinweiß	1796-82	2CKA001753A0309	10	8,56	04
83 alusilber ²⁾	1796-83	2CKA001753A0310	10	12,96	04
84 studioweiß	1796-84	2CKA001753A0311	10	8,56	04
884 studioweiß matt ²⁾	1796-884	2CKA001753A0313	10	12,96	04
885 schwarz matt ²⁾	1796-885	2CKA001753A0314	10	12,96	04

1) Vorhandene Abdeckung/Zentralscheibe austauschen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
81 anthrazit	20 EUC-81	2CKA002011A3801	10/100	10,28	04
82 elfenbeinweiß	20 EUC-82	2CKA002011A3721	10/100	7,16	01
83 alusilber ¹⁾	20 EUC-83	2CKA002011A3798	10/100	12,69	04
84 studioweiß	20 EUC-84	2CKA002011A3725	10/100	7,16	01
884 studioweiß matt ¹⁾	20 EUC-884	2CKA002011A3879	10/100	12,69	01
885 schwarz matt ¹⁾	20 EUC-885	2CKA002011A3883	10/100	12,69	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
81 anthrazit	20 EUCKS-81	2CKA002013A5265	10	12,13	04
82 elfenbeinweiß	20 EUCKS-82	2CKA002013A5244	10/100	9,01	01
83 alusilber ²⁾	20 EUCKS-83	2CKA002013A5272	10/100	14,54	04
84 studioweiß	20 EUCKS-84	2CKA002013A5245	10/100	9,01	01
884 studioweiß matt ²⁾	20 EUCKS-884	2CKA002013A5328	10/100	14,71	01
885 schwarz matt ²⁾	20 EUCKS-885	2CKA002013A5333	10/100	14,54	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ohne Spreize ¹⁾ mit erh. Berührungsschutz Ohne Spreize. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
81 anthrazit	20 EUCRB-81	2CKA002013A5437	10/100	12,31	04
82 elfenbeinweiß	20 EUCRB-82	2CKA002013A5438	10/100	9,19	04
83 alusilber ²⁾	20 EUCRB-83	2CKA002013A5439	10/100	14,71	04
84 studioweiß	20 EUCRB-84	2CKA002013A5440	10/100	9,19	04
884 studioweiß matt ²⁾	20 EUCRB-884	2CKA002013A5443	10/100	14,71	04
885 schwarz matt ²⁾	20 EUCRB-885	2CKA002013A5444	10/100	14,71	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ ²⁾ mit erh. Berührungsschutz Mit Schraubklemmen. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
81 anthrazit	2300 EUCB-81	2CKA002013A5448	10	12,31	04
82 elfenbeinweiß	2300 EUCB-82	2CKA002013A5449	10/100	9,19	01
83 alusilber ³⁾	2300 EUCB-83	2CKA002013A5450	10/100	14,71	04
84 studioweiß	2300 EUCB-84	2CKA002013A5451	10/100	9,19	01
884 studioweiß matt ³⁾	2300 EUCB-884	2CKA002013A5453	10/100	14,71	01
885 schwarz matt ³⁾	2300 EUCB-885	2CKA002013A5454	10/100	14,71	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
 2) Mit Schraubklemmen.
 3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit erh. Berührungsschutz 2-polig (2 P + E) Mit Steckanschluss. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
12 rot RAL 3020	20 EUCKS-12-82-101	2CKA002013A5464	10	14,74	04

NEU

 Busch-Servicesteckdose® ¹⁾ mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Auswurfmechanismus. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
81 anthrazit	20 EUCBDR-81	2CKA002013A5415	10	19,47	04
82 elfenbeinweiß	20 EUCBDR-82	2CKA002013A5416	10	16,26	01
83 alusilber ²⁾	20 EUCBDR-83	2CKA002013A5417	10	21,93	04
84 studioweiß	20 EUCBDR-84	2CKA002013A5418	10	16,26	01
884 studioweiß matt ²⁾	20 EUCBDR-884	2CKA002013A5420	10	21,93	01
885 schwarz matt ²⁾	20 EUCBDR-885	2CKA002013A5421	10	21,93	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 SCHUKO® USB-Steckdose ¹⁾ ²⁾ ³⁾ mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel. Mit USB Typ A Steckbuchse. Mit elektronischem Kurzschlusschutz. Mit elektronischem Überlastschutz. Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose. Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 5 V~, +5 % / -5 % Nennfrequenz: 50 Hz Lastart: SCHUKO® Steckdose Nennstrom: 16 A Lastart: USB-Anschluss Nennstrom: 700 mA Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm Einbautiefe: 35 mm					
81 anthrazit	20 EUCBUSB-81	2CKA002011A6158	1	76,30	04
82 elfenbeinweiß	20 EUCBUSB-82	2CKA002011A6159	1	73,00	01
83 alusilber ⁴⁾	20 EUCBUSB-83	2CKA002011A6160	1	78,00	04
84 studioweiß	20 EUCBUSB-84	2CKA002011A6161	1/10	73,00	01
884 studioweiß matt ⁴⁾	20 EUCBUSB-884	2CKA002011A6164	1	78,00	01
885 schwarz matt ⁴⁾	20 EUCBUSB-885	2CKA002011A6165	1	78,00	04

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
 2) Keine Datenübertragung möglich.
 3) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.
 4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

future®
linear

Steckdosen

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight® 1) 2)
mit Nachtorientierungslicht
Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt.
Mit Leuchtdiode.
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

81	anthrazit	20 EUCBLI-81	2CKA002013A5459	1	77,50	04
82	elfenbeinweiß	20 EUCBLI-82	2CKA002013A5292	1	72,50	19
83	alusalber 3)	20 EUCBLI-83	2CKA002013A5293	1	77,40	19
84	studioweiß	20 EUCBLI-84	2CKA002013A5294	1	72,05	19
884	studioweiß matt 3)	20 EUCBLI-884	2CKA002013A5326	1	77,40	19
885	schwarz matt 3)	20 EUCBLI-885	2CKA002013A5331	1	77,40	19

- 1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchstüblichen Konzentrationen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1)
mit Beschriftungsfeld
2-polig (2 P + E)
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

81	anthrazit	20 EUN-81	2CKA002011A3802	10	13,35	04
82	elfenbeinweiß	20 EUN-82	2CKA002011A3726	10	10,23	01
83	alusalber 2)	20 EUN-83	2CKA002011A3810	10	15,76	04
84	studioweiß	20 EUN-84	2CKA002011A3727	10/100	10,23	01
884	studioweiß matt 2)	20 EUN-884	2CKA002011A3881	10	15,76	01
885	schwarz matt 2)	20 EUN-885	2CKA002011A3884	10	15,76	04

- 1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1) 2)
mit Beschriftungsfeld
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

81	anthrazit	20 EUCNB-81	2CKA002013A5427	10	17,20	04
82	elfenbeinweiß	20 EUCNB-82	2CKA002013A5428	10	13,99	04
83	alusalber 3)	20 EUCNB-83	2CKA002013A5429	10/100	19,67	04
84	studioweiß	20 EUCNB-84	2CKA002013A5430	10/100	13,99	04
884	studioweiß matt 3)	20 EUCNB-884	2CKA002013A5433	10/100	19,67	04
885	schwarz matt 3)	20 EUCNB-885	2CKA002013A5434	10/100	19,67	04
12	rot RAL 3020	20 EUCNB-12-82	2CKA002013A5423	10	19,67	04

- 1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1) 2)
mit Aufdruck "EDV"
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

81	anthrazit	20 EUCKS/DV-81	2CKA002013A5266	10	13,87	04
82	elfenbeinweiß	20 EUCKS/DV-82	2CKA002013A5267	10	10,65	01
83	alusalber 3)	20 EUCKS/DV-83	2CKA002013A5273	10/100	16,34	04
84	studioweiß	20 EUCKS/DV-84	2CKA002013A5268	10	10,65	01
884	studioweiß matt 3)	20 EUCKS/DV-884	2CKA002013A5327	10	16,54	01
885	schwarz matt 3)	20 EUCKS/DV-885	2CKA002013A5332	10	16,54	04

- 1) SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit roter Abdeckung, siehe Kapitel future® linear.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit erh. Berührungsschutz
Mit Aufdruck "EDV".
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

NEU

12	rot RAL 3020	20 EUCKS/DV-12-82-101	2CKA002013A5463	10	16,88	04



Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1)
mit Überspannungsschutz
2-polig (2 P + E)
Mit integriertem und externem Meldekontakt.
ISN = 5 kA
Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik.
Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz.
Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 250 V~
Nennstrom: 16 A

81	anthrazit	2310 EUGL/VA-81-11	2CKA002011A3830	1	192,00	19
82	elfenbeinweiß	2310 EUGL/VA-82-11	2CKA002011A3831	1	189,00	19
83	alusalber 2)	2310 EUGL/VA-83-11	2CKA002011A3832	1	192,00	19
84	studioweiß	2310 EUGL/VA-84-11	2CKA002011A3833	1	189,00	19
884	studioweiß matt 2)	2310 EUGL/VA-884-11	2CKA002011A3882	1	192,00	19
885	schwarz matt 2)	2310 EUGL/VA-885-11	2CKA002011A3885	1	192,00	19

NEU

12	rot RAL 3020	2310 EUGL/VA-12-82-101	2CKA002011A6257	1/10	189,00	04

- 1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit LED Kontrolllicht
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig (2 P + E)
Mit transparenter Kalotte.
LED Farbe grün.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

81	anthrazit	20 EUCBL-81	2CKA002013A5457	10	27,73	04
82	elfenbeinweiß	20 EUCBL-82	2CKA002013A5284	10	24,13	01
83	alusalber 1)	20 EUCBL-83	2CKA002013A5285	10	28,98	01
84	studioweiß	20 EUCBL-84	2CKA002013A5286	10	24,13	01
13	grün RAL 6032 2)	20 EUCBL-84	2CKA002013A5467	10	24,13	01
14	orange RAL 2004 2)	20 EUCBL-14-84	2CKA002013A5288	10	29,85	04
884	studioweiß matt 1)	20 EUCBL-884	2CKA002013A5336	10	28,98	01
885	schwarz matt 1)	20 EUCBL-885	2CKA002013A5330	10	28,98	04

NEU

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
2) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchstüblichen Konzentrationen.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

81	anthrazit	20 EUK-81	2CKA002018A1486	10	16,70	04
82	elfenbeinweiß	20 EUK-82	2CKA002018A1465	10	13,58	01
83	alusalber 1)	20 EUK-83	2CKA002018A1487	10	19,11	04
84	studioweiß	20 EUK-84	2CKA002018A1467	10/100	13,58	01
884	studioweiß matt 1)	20 EUK-884	2CKA002018A1494	10	19,11	01
885	schwarz matt 1)	20 EUK-885	2CKA002018A1495	10	19,11	04

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Steckdosen

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1) mit Klappdeckel

Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

81	anthrazit	20 EUKB-81	2CKA002018A1517	10/100	18,63	04
82	elfenbeinweiß	20 EUKB-82	2CKA002018A1518	10/100	15,56	04
83	al Silber 2)	20 EUKB-83	2CKA002018A1519	10/100	21,04	04
84	studiweiß	20 EUKB-84	2CKA002018A1520	10/100	15,56	04
884	studiweiß matt 2)	20 EUKB-884	2CKA002018A1522	10/100	21,04	04
885	schwarz matt 2)	20 EUKB-885	2CKA002018A1523	10/100	21,04	04
		NEU				
81	anthrazit 3)	20 EUKBR-81	2CKA002018A1526	10/100	18,63	04
		NEU				
82	elfenbein/weiß 3)	20 EUKBR-82	2CKA002018A1527	10/100	15,56	04
		NEU				
83	al Silber 2) 3)	20 EUKBR-83	2CKA002018A1528	10/100	21,04	04
		NEU				
84	studiweiß 3)	20 EUKBR-84	2CKA002018A1529	10/100	15,56	04
		NEU				
884	studiweiß matt 2) 3)	20 EUKBR-884	2CKA002018A1530	10/100	21,04	04
		NEU				
885	schwarz matt 2) 3)	20 EUKBR-885	2CKA002018A1531	10/100	21,04	04

- 1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
3) Ohne Spreize.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1) 2) 3) mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld

Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

81	anthrazit	20 EUKNB-81	2CKA002018A1537	10/100	21,70	04
82	elfenbeinweiß	20 EUKNB-82	2CKA002018A1538	10/100	18,63	04
12	rot RAL 3020 4)	20 EUKNB-12-82	2CKA002018A1533	10/100	24,51	04
13	grün RAL 6032 4)	20 EUKNB-13-82	2CKA002018A1534	10/100	24,51	04
14	orange RAL 2004 4)	20 EUKNB-14-82	2CKA002018A1535	10/100	24,51	04
83	al Silber 5)	20 EUKNB-83	2CKA002018A1539	10/100	24,11	04
84	studiweiß	20 EUKNB-84	2CKA002018A1540	10/100	18,63	04
884	studiweiß matt 5)	20 EUKNB-884	2CKA002018A1541	10/100	24,11	04
885	schwarz matt 5)	20 EUKNB-885	2CKA002018A1542	10/100	24,11	04

- 1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Der Schriftträger wird unter die Klarsichtspange geklemmt.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
4) Mit durchgehender farbiger Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.
5) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1) 2) 3) mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld und LED Kontrolllicht

Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

81	anthrazit	20 EUKNBL-81	2CKA002018A1548	10/100	38,44	04
82	elfenbeinweiß	20 EUKNBL-82	2CKA002018A1549	10/100	35,23	04
12	rot RAL 3020 4)	20 EUKNBL-12-82	2CKA002018A1544	10/100	41,00	04
13	grün RAL 6032 4)	20 EUKNBL-13-82	2CKA002018A1545	10/100	41,00	04
14	orange RAL 2004 4)	20 EUKNBL-14-82	2CKA002018A1546	10/100	41,00	04
83	al Silber 5)	20 EUKNBL-83	2CKA002018A1550	10/100	41,00	04
84	studiweiß	20 EUKNBL-84	2CKA002018A1551	10/100	35,23	04
884	studiweiß matt 5)	20 EUKNBL-884	2CKA002018A1552	10/100	41,00	04
885	schwarz matt 5)	20 EUKNBL-885	2CKA002018A1553	10/100	41,00	04

- 1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Der Schriftträger wird unter die Klarsichtspange geklemmt.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
4) Mit durchgehender farbiger Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.
5) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1) mit Klappdeckel und Schloss

Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit verschieden schließendem Schloss.
Lieferumfang mit 2 Schlüsseln.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

81	anthrazit	20 EUKNBSL-81	2CKA002018A1557	10	69,70	04
82	elfenbeinweiß	20 EUKNBSL-82	2CKA002018A1559	10	66,50	01
83	al Silber 2)	20 EUKNBSL-83	2CKA002018A1561	10	72,10	04
84	studiweiß	20 EUKNBSL-84	2CKA002018A1563	10	66,50	01
884	studiweiß matt 2)	20 EUKNBSL-884	2CKA002018A1565	10	72,10	01
885	schwarz matt 2)	20 EUKNBSL-885	2CKA002018A1567	10	72,10	04

- 1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1) mit Klappdeckel und Schloss

Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit gleichschließendem Schloss.
Lieferumfang mit 2 Schlüsseln.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

81	anthrazit	20 EUKNBSL-81-101	2CKA002018A1558	10	69,70	04
82	elfenbeinweiß	20 EUKNBSL-82-101	2CKA002018A1560	10	66,50	01
83	al Silber 2)	20 EUKNBSL-83-101	2CKA002018A1562	10	72,10	04
84	studiweiß	20 EUKNBSL-84-101	2CKA002018A1564	10	66,50	01
884	studiweiß matt 2)	20 EUKNBSL-884-101	2CKA002018A1566	10	72,10	01
885	schwarz matt 2)	20 EUKNBSL-885-101	2CKA002018A1568	10	72,10	04

- 1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Steckdosen

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG

**FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1) 2) 3) mit Fehlerstrom-Schutzschalter**

Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne PE-Überwachung.
Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen.
Bemessungsfehlerstrom 30 mA.
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

81	anthrazit	3120 EUCB-81	2CKA003116A0667	1/10	165,00	14
82	elfenbeinweiß	3120 EUCB-82	2CKA003116A0661	1	159,00	14
83	aluminium	3120 EUCB-83	2CKA003116A0668	1/10	170,00	14
84	studioweiß	3120 EUCB-84	2CKA003116A0662	1	159,00	14
884	studioweiß matt 4)	3120 EUCB-884	2CKA003116A0670	1/10	170,00	14
885	schwarz matt 4)	3120 EUCB-885	2CKA003116A0671	1/10	170,00	14

- 1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

**Buschmat® FI UP-Einsatz 1) mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter**

Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern.
Bemessungsfehlerstrom 30 mA.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne Spreizbefestigung.
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

81	anthrazit	3151 UC-81	2CKA003117A0009	1/10	154,00	14
82	elfenbeinweiß	3151 UC-82	2CKA003117A0005	1/10	147,00	14
83	aluminium	3151 UC-83	2CKA003117A0010	1/10	158,00	14
84	studioweiß	3151 UC-84	2CKA003117A0006	1/10	147,00	14
884	studioweiß matt 2)	3151 UC-884	2CKA003117A0012	1/10	158,00	14
885	schwarz matt 2)	3151 UC-885	2CKA003117A0013	1/10	158,00	14

- 1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit erh. Berührungsschutz**

2-polig (2 P + E)
Mit Steckanschluss.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

13	grün RAL 6018	20 EUCKS-13-82	2CKA002013A5323	10	14,74	04

NEU

13	grün RAL 6032	20 EUCKS-13-82-101	2CKA002013A5470	10	14,74	04
14	orange RAL 2004	20 EUCKS-14-82	2CKA002013A5324	10	14,74	04

**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Aufdruck**

Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

NEU

13	grün RAL 6032	20 EUC-13-82-101	2CKA002011A6260	10	12,41	04
14	orange RAL 2004	20 EUC-14-82	2CKA002011A3723	10	12,41	04

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG

**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1) 2) mit Beschriftungsfeld**

Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

13	grün RAL 6032	20 EUCNB-13-82	2CKA002013A5424	10	19,67	04
14	orange RAL 2004	20 EUCNB-14-82	2CKA002013A5425	10	19,67	04

- 1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1) mit Aufdruck**

Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Durchgehende farbige Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

NEU

13	grün RAL 6032 2)	20 EUCB-13-82-102	2CKA002013A5472	10/100	21,93	04
14	orange RAL 2004 2)	20 EUCB-14-82-10	2CKA002013A5413	10/100	21,93	04

- 1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Mit Aufdruck "SV"
3) Mit Aufdruck "ZSV"

**Busch-Objektsteckdose® 1) mit erh. Berührungsschutz**

Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Inkl. Zentralscheibe mit Auszugmechanik.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

81	anthrazit	20 EUAB-81	2CKA002013A5404	10	29,49	04
82	elfenbeinweiß	20 EUAB-82	2CKA002013A5405	10	26,75	04
83	aluminium	20 EUAB-83	2CKA002013A5406	10	31,67	04
84	studioweiß	20 EUAB-84	2CKA002013A5407	10	26,75	04
884	studioweiß matt 2)	20 EUAB-884	2CKA002013A5409	10	31,67	04
885	schwarz matt 2)	20 EUAB-885	2CKA002013A5410	10	31,67	04

- 1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Blindzentrscheibe mit Tragring					
81 anthrazit	1742-81	2CKA001710A3612	10	12,47	04
82 elfenbeinweiß	1742-82	2CKA001710A3143	10	10,83	01
83 alusilber ¹⁾	1742-83	2CKA001710A3664	10	13,03	04
84 studioweiß	1742-84	2CKA001710A3161	10/100	10,83	01
884 studioweiß matt ¹⁾	1742-884	2CKA001710A3873	10/100	13,03	01
885 schwarz matt ¹⁾	1742-885	2CKA001710A3895	10	13,03	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Zentrscheibe ¹⁾ mit Tragring Als Abdeckung für Leitungsauslass. Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).					
81 anthrazit	1749-81	2CKA001710A3614	10	16,99	04
82 elfenbeinweiß	1749-82	2CKA001710A3145	10	15,09	01
83 alusilber ²⁾	1749-83	2CKA001710A3665	10	17,61	04
84 studioweiß	1749-84	2CKA001710A3163	10/100	15,08	01
884 studioweiß matt ²⁾	1749-884	2CKA001710A3878	10	17,61	01
885 schwarz matt ²⁾	1749-885	2CKA001710A3900	10	17,61	04

1) Zentrscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.
 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Zentrscheibe ¹⁾ Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck. Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41. Brand-Rex (WAEV 8 EKR/EK). BTR (UAE design und IAE design). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass. Mit Beschriftungsfeld. Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.					
81 anthrazit	1803-81	2CKA001710A3616	10	11,78	04
82 elfenbeinweiß	1803-82	2CKA001710A3147	10	9,95	01
83 alusilber ²⁾	1803-83	2CKA001710A3674	10	12,04	04
84 studioweiß	1803-84	2CKA001710A3165	10/100	9,95	01
884 studioweiß matt ²⁾	1803-884	2CKA001710A3889	10	12,04	01
885 schwarz matt ²⁾	1803-885	2CKA001710A3912	10	12,04	04


1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Zentrscheibe ¹⁾ 2-fach Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck. Brand-Rex (WAEV 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E). BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design). cti (cti-wire 2.8 Cat.6). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass. Mit Beschriftungsfeld. Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.					
81 anthrazit	1803-02-81	2CKA001710A3615	10	11,78	04
82 elfenbeinweiß	1803-02-82	2CKA001710A3146	10	9,95	01
83 alusilber ²⁾	1803-02-83	2CKA001710A3610	10/100	12,04	04
84 studioweiß	1803-02-84	2CKA001710A3164	10/100	9,95	01
884 studioweiß matt ²⁾	1803-02-884	2CKA001710A3888	10	12,04	01
885 schwarz matt ²⁾	1803-02-885	2CKA001710A3911	10	12,04	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zentrscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/Ox-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).					
81 anthrazit	1766-81	2CKA001710A3613	10	8,67	04
82 elfenbeinweiß	1766-82	2CKA001710A3144	10/100	6,89	01
83 alusilber ¹⁾	1766-83	2CKA001710A3659	10/100	10,36	04
84 studioweiß	1766-84	2CKA001710A3162	10/100	6,89	01
884 studioweiß matt ¹⁾	1766-884	2CKA001710A3926	10	10,36	01
885 schwarz matt ¹⁾	1766-885	2CKA001710A3903	10	10,36	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Zentrscheibe Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo). Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar.					
81 anthrazit	1745-81	2CKA001710A3624	10	8,67	04
82 elfenbeinweiß	1745-82	2CKA001710A3155	10	6,89	01
83 alusilber ¹⁾	1745-83	2CKA001710A3675	10	10,36	04
84 studioweiß	1745-84	2CKA001710A3173	10	6,89	01
884 studioweiß matt ¹⁾	1745-884	2CKA001710A3874	10	10,36	01
885 schwarz matt ¹⁾	1745-885	2CKA001710A3896	10	10,36	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Zentrscheibe ^{1) 2)} als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen Mit 2 Anschlüssen. Nach DIN 45330. Radio/TV/SAT. Mit zentraler Befestigung M3.					
81 anthrazit	1743-81	2CKA001724A4252	10	8,67	04
82 elfenbeinweiß	1743-82	2CKA001724A2758	10	6,89	01
83 alusilber ³⁾	1743-83	2CKA001724A4262	10	10,36	04
84 studioweiß	1743-84	2CKA001724A2774	10/100	6,89	01
884 studioweiß matt ³⁾	1743-884	2CKA001724A4293	10/100	10,36	01
885 schwarz matt ³⁾	1743-885	2CKA001724A4298	10/100	10,36	04

1) Dritte Öffnung ausbrechbar.
 2) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
 3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Zentrscheibe Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose EVU 02 F, GEVU 15 S der Fa. Hirschmann.					
81 anthrazit	1743-04-81	2CKA001724A4374	10	21,44	04
82 elfenbeinweiß	1743-04-82	2CKA001724A4375	10	18,36	01
83 alusilber ¹⁾	1743-04-83	2CKA001724A4376	10	21,97	04
84 studioweiß	1743-04-84	2CKA001724A4377	10	9,95	01
884 studioweiß matt ¹⁾	1743-04-884	2CKA001724A4379	10	21,97	01
885 schwarz matt ¹⁾	1743-04-885	2CKA001724A4380	10	21,97	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zentralscheibe Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose SAT400/ EAS/DC, EAS 405, 413 DAS der Fa. Ankaro.					
81 anthrazit	1743/10-04-81	2CKA001724A4365	10	21,44	04
82 elfenbeinweiß	1743/10-04-82	2CKA001724A4366	10	18,36	01
83 alusilber ¹⁾	1743/10-04-83	2CKA001724A4367	10	21,97	04
84 studioweiß	1743/10-04-84	2CKA001724A4368	10/100	18,36	01
884 studioweiß matt ¹⁾	1743/10-04-884	2CKA001724A4370	10	21,97	01
885 schwarz matt ¹⁾	1743/10-04-885	2CKA001724A4371	10	21,97	05

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Zentralscheibe ¹⁾ mit Beschriftungsfeld Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber. Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820. Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.					
81 anthrazit	1800-81	2CKA001710A3627	10	15,00	04
82 elfenbeinweiß	1800-82	2CKA001710A3158	10	12,96	01
83 alusilber ²⁾	1800-83	2CKA001710A3676	10	15,52	04
84 studioweiß	1800-84	2CKA001710A3176	10/100	12,96	01
884 studioweiß matt ²⁾	1800-884	2CKA001710A3887	10	15,52	01
885 schwarz matt ²⁾	1800-885	2CKA001710A3910	10	15,52	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Zentralscheibe Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm. Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.					
81 anthrazit	1746/10-81	2CKA001710A3628	10	9,67	04
82 elfenbeinweiß	1746/10-82	2CKA001710A3521	10	8,41	01
83 alusilber ¹⁾	1746/10-83	2CKA001710A3677	10	9,93	04
84 studioweiß	1746/10-84	2CKA001710A3522	10/100	8,41	01
884 studioweiß matt ¹⁾	1746/10-884	2CKA001710A3875	10	9,93	01
885 schwarz matt ¹⁾	1746/10-885	2CKA001710A3897	10	9,93	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Zwischenring Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI.					
82 elfenbeinweiß	1747 SI-82	2CKA001710A3862	10	8,41	01
84 studioweiß	1747 SI-84	2CKA001710A3863	10	8,41	01

 Zwischenring Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-balance® SI.					
81 anthrazit	1747 BSI-81	2CKA001710A4093	10	9,67	04
82 elfenbeinweiß	1747 BSI-82	2CKA001710A4094	10	8,41	01
83 alusilber ¹⁾	1747 BSI-83	2CKA001710A4095	10	9,93	04
84 studioweiß	1747 BSI-84	2CKA001710A4096	10/100	8,41	01
884 studioweiß matt ¹⁾	1747 BSI-884	2CKA001710A4098	10	9,93	01
885 schwarz matt ¹⁾	1747 BSI-885	2CKA001710A4099	10	9,93	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zentralscheibe mit Tragring Für 1 Modular-Jack-Einsatz. Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101. Ohne Spreize.					
81 anthrazit	2561-81	2CKA001753A0400	10	14,99	04
82 elfenbeinweiß	2561-82	2CKA001753A0401	10	12,95	01
83 alusilber ¹⁾	2561-83	2CKA001753A0402	10	15,51	04
84 studioweiß	2561-84	2CKA001753A0403	10	12,58	01
884 studioweiß matt ¹⁾	2561-884	2CKA001753A0405	10	15,51	01
885 schwarz matt ¹⁾	2561-885	2CKA001753A0406	10	15,51	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Zentralscheibe mit Tragring Für 2 Modular-Jack-Einsätze. Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211. Ohne Spreize.					
81 anthrazit	2561-02-81	2CKA001753A0317	10	14,99	04
82 elfenbeinweiß	2561-02-82	2CKA001753A0392	10	12,95	01
83 alusilber ¹⁾	2561-02-83	2CKA001753A0393	10	15,51	04
84 studioweiß	2561-02-84	2CKA001753A0394	10	12,58	01
884 studioweiß matt ¹⁾	2561-02-884	2CKA001753A0396	10	15,51	01
885 schwarz matt ¹⁾	2561-02-885	2CKA001753A0397	10	15,51	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Zentralscheibe Mit Klappdeckel. Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm. Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.					
81 anthrazit	1746-81	2CKA001710A3618	10	14,06	04
82 elfenbeinweiß	1746-82	2CKA001710A3149	10	12,67	01
83 alusilber ¹⁾	1746-83	2CKA001710A3678	10	15,09	04
84 studioweiß	1746-84	2CKA001710A3167	10	12,67	01
884 studioweiß matt ¹⁾	1746-884	2CKA001710A3876	10	15,09	01
885 schwarz matt ¹⁾	1746-885	2CKA001710A3898	10	15,09	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Zentralscheibe mit Tragring Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteck- verbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz). Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.					
81 anthrazit	1748-81	2CKA001710A3654	10	13,75	04
82 elfenbeinweiß	1748-82	2CKA001710A3655	10	11,72	01
83 alusilber ¹⁾	1748-83	2CKA001710A3673	10	19,11	04
84 studioweiß	1748-84	2CKA001710A3656	10	11,72	01
884 studioweiß matt ¹⁾	1748-884	2CKA001710A3877	10	19,11	01
885 schwarz matt ¹⁾	1748-885	2CKA001710A3899	10	19,11	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zentralscheibe mit Tragring Als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen. Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.					
81 anthrazit	1750-81	2CKA001710A3617	10	13,21	04
82 elfenbeinweiß	1750-82	2CKA001710A3148	10	10,61	01
83 alusilber ¹⁾	1750-83	2CKA001710A3679	10	13,77	04
84 studioweiß	1750-84	2CKA001710A3166	10	10,61	01
884 studioweiß matt ¹⁾	1750-884	2CKA001710A3879	10	13,77	01
885 schwarz matt ¹⁾	1750-885	2CKA001710A3901	10	13,77	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zentralscheibe ¹⁾ mit Tragring Für Kommunikations-Steckverbinder. Mit Beschriftungsfeld 60,2 x 10,2 mm. Ohne Spreize.					
81 anthrazit	1758-81	2CKA001724A4253	10	16,98	04
82 elfenbeinweiß	1758-82	2CKA001724A2759	10	14,80	01
83 alusilber ²⁾	1758-83	2CKA001724A4263	10	18,20	04
84 studioweiß	1758-84	2CKA001724A2761	10/100	14,80	01
884 studioweiß matt ²⁾	1758-884	2CKA001724A4307	10	18,20	01
885 schwarz matt ²⁾	1758-885	2CKA001724A4299	10	18,20	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker 2-fach Ohne Spreize. Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm ² und 4 x 2,5 mm ² . IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007 Anschlussbolzen nach DIN 42801.					
81 anthrazit	2095 UC-81	2CKA002495A0084	10	35,09	04
82 elfenbeinweiß	2095 UC-82	2CKA002495A0085	10	33,82	01
83 alusilber ¹⁾	2095 UC-83	2CKA002495A0089	10	36,14	04
84 studioweiß	2095 UC-84	2CKA002495A0086	10	33,82	01
884 studioweiß matt ¹⁾	2095 UC-884	2CKA002495A0091	10	36,14	01
885 schwarz matt ¹⁾	2095 UC-885	2CKA002495A0092	10	36,14	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Zentralscheibe mit Tragring Mit Schraubbefestigung. Befestigung mit zentraler Feststellmutter. Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser. Ohne Spreize.					
81 anthrazit	2533-81	2CKA001724A4254	10	14,81	04
82 elfenbeinweiß	2533-82	2CKA001724A4255	10	12,71	01
82-15gelb	2533-82-15	2CKA001724A4382	10	14,81	04
83 alusilber ¹⁾	2533-83	2CKA001724A4261	10	15,09	04
84 studioweiß	2533-84	2CKA001724A4256	10	12,71	01
884 studioweiß matt ¹⁾	2533-884	2CKA001724A4296	10	15,09	01
885 schwarz matt ¹⁾	2533-885	2CKA001724A4301	10	15,09	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 XLR-Zentralscheibe Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type D-Serie. Ohne Spreize.					
81 anthrazit	2553-81	2CKA001724A4399	10	13,75	04
82 elfenbeinweiß	2553-82	2CKA001724A4400	10	11,71	01
83 alusilber ¹⁾	2553-83	2CKA001724A4401	10	18,55	04
84 studioweiß	2553-84	2CKA001724A4402	10	11,71	01
884 studioweiß matt ¹⁾	2553-884	2CKA001724A4404	10	18,55	01
885 schwarz matt ¹⁾	2553-885	2CKA001724A4405	10	18,55	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Zentralscheibe 1) Für Verstärker-Einsatz 8211 U. Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U. Für Audioeingang 8210 U. Für Lautsprecher-Einsatz 8221 U.					
81 anthrazit	8251-81	2CKA008200A0031	10	13,87	19
82 elfenbeinweiß	8251-82	2CKA008200A0032	10	8,75	19
83 alusilber 1)	8251-83	2CKA008200A0039	10	14,47	19
84 studioweiß	8251-84	2CKA008200A0033	10	8,75	19
884 studioweiß matt 1)	8251-884	2CKA008200A0121	10	14,47	19
885 schwarz matt 1)	8251-885	2CKA008200A0124	10	14,47	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

*) Auslauftype

Zentralscheibe Für Busch-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.					
81 anthrazit	8252-81	2CKA008200A0050	10	13,87	19
82 elfenbeinweiß	8252-82	2CKA008200A0051	10	8,75	19
83 alusilber 1)	8252-83	2CKA008200A0052	10	14,41	19
84 studioweiß	8252-84	2CKA008200A0053	10	8,75	19
884 studioweiß matt 1)	8252-884	2CKA008200A0122	10	14,41	19
885 schwarz matt 1)	8252-885	2CKA008200A0125	10	14,41	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.					
81 anthrazit	8253-81	2CKA008200A0078	1/10	19,88	19
82 elfenbeinweiß	8253-82	2CKA008200A0079	1/10	12,55	19
83 alusilber 1)	8253-83	2CKA008200A0080	1/10	21,88	19
84 studioweiß	8253-84	2CKA008200A0081	1/10	12,55	19
884 studioweiß matt 1)	8253-884	2CKA008200A0123	1/10	21,88	19
885 schwarz matt 1)	8253-885	2CKA008200A0126	1/10	21,88	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).					
81 anthrazit	1766-81	2CKA001710A3613	10	8,67	04
82 elfenbeinweiß	1766-82	2CKA001710A3144	10/100	6,89	01
83 alusilber 1)	1766-83	2CKA001710A3659	10/100	10,36	04
84 studioweiß	1766-84	2CKA001710A3162	10/100	6,89	01
884 studioweiß matt 1)	1766-884	2CKA001710A3926	10	10,36	01
885 schwarz matt 1)	1766-885	2CKA001710A3903	10	10,36	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Zentralscheibe mit Tragring Mit Spreizbefestigung Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern. Mit Schraubanschluss. Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr.					
81 anthrazit	1751-81	2CKA001723A0253	10	20,92	04
82 elfenbeinweiß	1751-82	2CKA001723A0239	10	18,82	01
83 alusilber 1)	1751-83	2CKA001723A0254	10	21,64	04
84 studioweiß	1751-84	2CKA001723A0240	10/100	18,82	01
884 studioweiß matt 1)	1751-884	2CKA001723A0260	10	21,64	01
885 schwarz matt 1)	1751-885	2CKA001723A0259	10	21,64	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Als Abdeckung für Lautstärkenregler. Passend für Geräte "LR mono BJ UP" der Fa. WHD.					
81 anthrazit	1740 DR/03-81	2CKA001710A4120	10	12,84	04
82 elfenbeinweiß	1740 DR/03-82	2CKA001710A3807	10	11,15	01
83 alusilber 1)	1740 DR/03-83	2CKA001710A3811	10	18,29	04
84 studioweiß	1740 DR/03-84	2CKA001710A3808	10	11,15	01
884 studioweiß matt 1)	1740 DR/03-884	2CKA001710A3870	10	18,29	01
885 schwarz matt 1)	1740 DR/03-885	2CKA001710A3892	10	18,29	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für LED-Licht

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zentralscheibe ^{1) 2)} Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infocfeldes 43 x 43 mm.					
81 anthrazit	1716-81	2CKA001731A1921	1	19,62	19
82 elfenbeinweiß	1716-82	2CKA001731A1922	1	17,66	01
83 alusilber ³⁾	1716-83	2CKA001731A1950	1	23,39	04
84 studioweiß	1716-84	2CKA001731A1923	1	17,66	01
884 studioweiß matt ¹⁾	1716-884	2CKA001731A1978	1	23,39	01
885 schwarz matt ³⁾	1716-885	2CKA001731A1980	1	23,39	04

- 1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Deckenmodul solo/future® linear flach Für Ambientebeleuchtung. Lichtaustritt nach unten. Flache Bauform, nahezu rahmenbündig, kombinationsfähig. Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 9 mm					
	2068/22-84	2CKA001510A0017	1	46,00	19

 Zentralscheibe für Lichtsignal Für Einsatz 2061/2661 U. Als Abdeckung für UP-Lichtsignal.					
81 anthrazit	1756-81	2CKA001753A0089	10	12,46	04
82 elfenbeinweiß	1756-82	2CKA001753A0090	10	10,83	04
83 alusilber ¹⁾	1756-83	2CKA001753A0091	10	13,02	04
84 studioweiß	1756-84	2CKA001753A0092	10	10,83	04
884 studioweiß matt ¹⁾	1756-884	2CKA001753A0251	10	13,02	04
885 schwarz matt ¹⁾	1756-885	2CKA001753A0252	10	13,02	04

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U.					
81 anthrazit	1794-81	2CKA001710A3629	10	11,49	19
82 elfenbeinweiß	1794-82	2CKA001710A3543	10	8,27	19
83 alusilber ¹⁾	1794-83	2CKA001710A3668	10	12,55	19
84 studioweiß	1794-84	2CKA001710A3544	10	8,27	19
884 studioweiß matt ¹⁾	1794-884	2CKA001710A3884	10	12,55	19
885 schwarz matt ¹⁾	1794-885	2CKA001710A3907	10	12,55	19

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 U, 1096 U und 1095 UF.					
81 anthrazit	1795-81	2CKA001710A3630	10	13,00	19
82 elfenbeinweiß	1795-82	2CKA001710A3568	10	9,73	19
83 alusilber ¹⁾	1795-83	2CKA001710A3669	10	13,97	19
84 studioweiß	1795-84	2CKA001710A3569	10	9,73	19
884 studioweiß matt ¹⁾	1795-884	2CKA001710A3886	10	13,97	19
885 schwarz matt ¹⁾	1795-885	2CKA001710A3909	10	13,97	19

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA					
81 anthrazit	1794 TA-81	2CKA001710A3695	10	11,49	19
82 elfenbeinweiß	1794 TA-82	2CKA001710A3696	10	8,27	19
83 alusilber ¹⁾	1794 TA-83	2CKA001710A3697	10	12,55	19
84 studioweiß	1794 TA-84	2CKA001710A3698	10	8,27	19
884 studioweiß matt ¹⁾	1794 TA-884	2CKA001710A3883	10	12,55	19
885 schwarz matt ¹⁾	1794 TA-885	2CKA001710A3906	10	12,55	19


- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA.					
81 anthrazit	1795 TA-81	2CKA001710A3722	10	13,00	19
82 elfenbeinweiß	1795 TA-82	2CKA001710A3723	10	9,73	19
83 alusilber ¹⁾	1795 TA-83	2CKA001710A3724	10	13,97	19
84 studioweiß	1795 TA-84	2CKA001710A3725	10	9,73	19
884 studioweiß matt ¹⁾	1795 TA-884	2CKA001710A3885	10	13,97	19
885 schwarz matt ¹⁾	1795 TA-885	2CKA001710A3908	10	13,97	19

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

future®
linear

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.					
81 anthrazit	6435-81	2CKA006430A0303	10	13,87	19
82 elfenbeinweiß	6435-82	2CKA006430A0304	10	8,75	19
83 alusilber ¹⁾	6435-83	2CKA006430A0305	10	14,41	19
84 studioweiß	6435-84	2CKA006430A0306	10	8,75	19
884 studioweiß matt ¹⁾	6435-884	2CKA006430A0388	10	14,41	19
885 schwarz matt ¹⁾	6435-885	2CKA006430A0389	10	14,41	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1099 UHK.					
81 anthrazit	1795 HK-81	2CKA001710A4013	10	11,09	19
82 elfenbeinweiß	1795 HK-82	2CKA001710A4015	10	8,27	19
83 alusilber ¹⁾	1795 HK-83	2CKA001710A4016	10	12,55	19
84 studioweiß	1795 HK-84	2CKA001710A4017	10	8,27	19
884 studioweiß matt ¹⁾	1795 HK-884	2CKA001710A4019	10	12,55	19
885 schwarz matt ¹⁾	1795 HK-885	2CKA001710A4020	10	12,55	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA. Mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen.					
81 anthrazit	1795 HKEA-81	2CKA001710A4045	10	13,00	19
82 elfenbeinweiß	1795 HKEA-82	2CKA001710A4047	10	9,73	19
83 alusilber ¹⁾	1795 HKEA-83	2CKA001710A4048	10	13,97	19
84 studioweiß	1795 HKEA-84	2CKA001710A4049	10	9,73	19
884 studioweiß matt ¹⁾	1795 HKEA-884	2CKA001710A4051	10	13,97	19
885 schwarz matt ¹⁾	1795 HKEA-885	2CKA001710A4052	10	13,97	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zentralscheibe ¹⁾ mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe Erhöhte Bauform. Mit transparentem Leuchtring. Für Busch-Dimmer®. Für Einsatz 2112 U-101/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(R)/10x/6591 U-10x und 6592 U.					
81 anthrazit	6540-81-102	2CKA006599A2950	10	17,02	19
82 elfenbeinweiß	6540-82-102	2CKA006599A2951	10/100	15,31	19
83 alusilber ²⁾	6540-83-102	2CKA006599A2952	10/100	22,50	19
84 studioweiß	6540-84-102	2CKA006599A2953	10/100	15,31	19
884 studioweiß matt ²⁾	6540-884-102	2CKA006599A2961	10/100	22,50	19
885 schwarz matt ²⁾	6540-885-102	2CKA006599A2966	10/100	22,50	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.

2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Bedienelement ¹⁾ ²⁾ ³⁾ mit Glimmlampe Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.					
81 anthrazit	6543-81-101	2CKA006599A2881	1/10	32,82	19
82 elfenbeinweiß	6543-82-101	2CKA006599A2831	1/10	28,82	19
83 alusilber ⁴⁾	6543-83-101	2CKA006599A2887	1/10	34,06	19
84 studioweiß	6543-84-101	2CKA006599A2834	1/10	28,82	19
884 studioweiß matt ⁴⁾	6543-884-101	2CKA006599A2963	1/10	34,06	19
885 schwarz matt ⁴⁾	6543-885-101	2CKA006599A2968	1/10	34,06	19

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.

2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.

3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.

4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Bedienelement ¹⁾ mit Glimmlampe Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.					
81 anthrazit	6545-81	2CKA006599A2906	1/10	37,15	19
82 elfenbeinweiß	6545-82	2CKA006599A2907	1/10	36,12	19
83 alusilber ²⁾	6545-83	2CKA006599A2914	1/10	38,18	19
84 studioweiß	6545-84	2CKA006599A2908	1/10	36,12	19
884 studioweiß matt ²⁾	6545-884	2CKA006599A2964	1/10	38,18	19
885 schwarz matt ²⁾	6545-885	2CKA006599A2969	1/10	38,18	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.

2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Zentralscheibe für Kühlteil Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U. Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.					
81 anthrazit	6541-81	2CKA006599A2882	10	9,25	19
82 elfenbeinweiß	6541-82	2CKA006599A2832	10	7,41	19
83 alusilber ¹⁾	6541-83	2CKA006599A2885	10	9,97	19
84 studioweiß	6541-84	2CKA006599A2835	10	7,41	19
884 studioweiß matt ¹⁾	6541-884	2CKA006599A2962	10	9,97	19
885 schwarz matt ¹⁾	6541-885	2CKA006599A2967	10	9,97	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 IR-Bedienelement 1) mit Aufdruck, beleuchtet Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U. Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U. Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U. Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.					
81 anthrazit	6066-81	2CKA006020A1379	1/10	120,00	19
82 elfenbeinweiß	6066-82	2CKA006020A1332	1/10	120,00	19
83 alusilber 2)	6066-83	2CKA006020A1383	1/10	121,00	19
84 studioweiß	6066-84	2CKA006020A1334	1/10	120,00	19
884 studioweiß matt 2)	6066-884	2CKA006020A1397	1/10	121,00	19
885 schwarz matt 2)	6066-885	2CKA006020A1399	1/10	121,00	19

1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar

2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

*) Auslauf-type

 IR-Bedienelement 1) mit Aufdruck, beleuchtet Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x und Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.					
81 anthrazit	6067-81	2CKA006020A1380	1/10	120,00	19
82 elfenbeinweiß	6067-82	2CKA006020A1333	1	120,00	19
83 alusilber 1)	6067-83	2CKA006020A1384	1/10	121,00	19
84 studioweiß	6067-84	2CKA006020A1335	1	120,00	19
884 studioweiß matt 1)	6067-884	2CKA006020A1398	1/10	121,00	19
885 schwarz matt 1)	6067-885	2CKA006020A1400	1/10	121,00	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

*) Auslauf-type

Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 1) mit Selectline Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung mit Tierschneise. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C					

81 anthrazit	6800-81-104	2CKA006800A2268	1	125,00	19
82 elfenbeinweiß	6800-82-104	2CKA006800A2099	1/10	122,00	19
83 alusilber 2)	6800-83-104	2CKA006800A2325	1	121,00	19
84 studioweiß	6800-84-104	2CKA006800A2101	1/10	118,00	19
884 studioweiß matt 2)	6800-884-104	2CKA006800A2497	1	121,00	19
885 schwarz matt 2)	6800-885-104	2CKA006800A2506	1	126,00	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 1) 2) mit Multiline Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung bis zum Erdboden. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C					

81 anthrazit	6800-81-104M	2CKA006800A2269	1	125,00	19
82 elfenbeinweiß	6800-82-104M	2CKA006800A2100	1	122,00	19
83 alusilber 3)	6800-83-104M	2CKA006800A2327	1	126,00	19
84 studioweiß	6800-84-104M	2CKA006800A2102	1/10	118,00	19
884 studioweiß matt 3)	6800-884-104M	2CKA006800A2498	1	121,00	19
885 schwarz matt 3)	6800-885-104M	2CKA006800A2500	1	126,00	19

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.

2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

future®
linear

Bedienelemente für Bewegungsmelder/Komfortschalter

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Busch-Komfortschalter® Bedienelement 1)

mit Orientierungslicht

Für 2-Draht-Einsatz 6815 U.

Für Relais-Einsatz 6816 U.

Einstellbare Betriebsart: Halbautomatikbetrieb, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten.

Einstellbare Betriebsart: Zeitautomat, manuelles Einschalten, automatisches (zeit- und bewegungsgesteuertes) Ausschalten.

Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten.

Funktion Tastschalter jederzeit möglich.

Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar.

Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28

Schaltsegmenten.

Erfassung mit Tierschneise

Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m

Öffnungswinkel: 170 °

Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux, Tagbetrieb

Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m

Schutzart Sensor: IP 20

Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

81	anthrazit	6815-81	2CKA006800A2284	1/10	50,00	19
82	elfenbeinweiß	6815-82	2CKA006800A2285	1/10	48,50	19
83	alusalber 1)	6815-83	2CKA006800A2342	1/10	51,00	19
84	studioweiß	6815-84	2CKA006800A2286	1/10	48,50	19
884	studioweiß matt 2)	6815-884	2CKA006800A2499	1/10	51,00	19
885	schwarz matt 2)	6815-885	2CKA006800A2501	1/10	51,00	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

*) Auslauftype



Zentralscheibe

Für Näherungsschalter 6406 U.

81	anthrazit	6476-81	2CKA006470A0007	1/10	13,92	19
82	elfenbeinweiß	6476-82	2CKA006470A0003	10	7,67	19
83	alusalber 1)	6476-83	2CKA006470A0008	10	14,47	19
84	studioweiß	6476-84	2CKA006470A0004	10	7,67	19
884	studioweiß matt 1)	6476-884	2CKA006470A0010	10	14,47	19
885	schwarz matt 1)	6476-885	2CKA006470A0011	10	14,47	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/Zeitschaltuhren

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG




Wippe mit Aufdruck

Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.

Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.

81	anthrazit	1785 JA-81	2CKA001751A2934	10	13,07	04
82	elfenbeinweiß	1785 JA-82	2CKA001751A2748	10	11,15	01
83	alusalber 1)	1785 JA-83	2CKA001751A2944	10/100	13,54	04
84	studioweiß	1785 JA-84	2CKA001751A2756	10/100	11,15	01
884	studioweiß matt 1)	1785 JA-884	2CKA001751A3022	10	13,54	01
885	schwarz matt 1)	1785 JA-885	2CKA001751A3036	10	13,54	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck

Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.

Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.

81	anthrazit	1740-81	2CKA001710A3623	10	12,79	04
82	elfenbeinweiß	1740-82	2CKA001710A3154	10	11,15	01
83	alusalber 1)	1740-83	2CKA001710A3661	10	18,29	04
84	studioweiß	1740-84	2CKA001710A3172	10/100	11,15	01
884	studioweiß matt 1)	1740-884	2CKA001710A3872	10	18,29	01
885	schwarz matt 1)	1740-885	2CKA001710A3894	10	18,29	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe 1) mit Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck.

Für Schlüsselschalter und Jalousieschalter/-taster.

Für Einsatz 2733 USL-101 und 2712/2713/2722/2723 USL-101..

81	anthrazit	1755 SL/PZ-81-101	2CKA001710A3626	10	15,99	19
82	elfenbeinweiß	1755 SL/PZ-82-101	2CKA001710A3157	10	11,86	19
83	alusalber 2)	1755 SL/PZ-83-101	2CKA001710A3662	10	16,42	19
84	studioweiß	1755 SL/PZ-84-101	2CKA001710A3175	10	11,86	19
884	studioweiß matt 2)	1755 SL/PZ-884-101	2CKA001710A3925	10	16,42	19
885	schwarz matt 2)	1755 SL/PZ-885-101	2CKA001710A3902	10	16,42	19

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Bedienelement

Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.

Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.

Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.

81	anthrazit	6430-81-102	2CKA006430A0326	1/10	32,82	19
82	elfenbeinweiß	6430-82-102	2CKA006430A0327	1/10	26,95	19
83	alusalber 1)	6430-83-102	2CKA006430A0328	1/10	36,43	19
84	studioweiß	6430-84-102	2CKA006430A0329	1/10	26,95	19
884	studioweiß matt 1)	6430-884-102	2CKA006430A0385	1/10	36,43	19
885	schwarz matt 1)	6430-885-102	2CKA006430A0386	1/10	36,43	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren


Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



**Zentralscheibe ¹⁾
mit Drehknopf**
Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.

81	anthrazit	6436-81	2CKA006430A0387	10	12,40	19
82	elfenbeinweiß	6436-82	2CKA006430A0356	10	10,67	19
83	al Silber ²⁾	6436-83	2CKA006430A0357	10	17,75	19
84	studioweiß	6436-84	2CKA006430A0358	10	10,67	19
884	studioweiß matt ²⁾	6436-884	2CKA006430A0363	10	17,75	19
885	schwarz matt ²⁾	6436-885	2CKA006430A0364	10	17,75	19

- 1) Dauerhafte Beleuchtung des Drehknopfes mit Glühlampe 3855 möglich. Gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Betrieb mit Glühlampe N-Leiter-Anschluss erforderlich.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.

81	anthrazit	6435-81	2CKA006430A0303	10	13,87	19
82	elfenbeinweiß	6435-82	2CKA006430A0304	10	8,75	19
83	al Silber ¹⁾	6435-83	2CKA006430A0305	10	14,41	19
84	studioweiß	6435-84	2CKA006430A0306	10	8,75	19
884	studioweiß matt ¹⁾	6435-884	2CKA006430A0388	10	14,41	19
885	schwarz matt ¹⁾	6435-885	2CKA006430A0389	10	14,41	19

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe
mit Drehknopf, mit Aufdruck**
Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U.
Laufzeit: 15 min

81	anthrazit	1770-81-103	2CKA001753A0255	10	12,79	04
82	elfenbeinweiß	1770-82-103	2CKA001753A0256	10	11,15	04
83	al Silber ¹⁾	1770-83-103	2CKA001753A0257	10	18,29	04
84	studioweiß	1770-84-103	2CKA001753A0258	10	11,15	04
884	studioweiß matt ²⁾	1770-884-103	2CKA001753A0260	10	18,29	04
885	schwarz matt ¹⁾	1770-885-103	2CKA001753A0261	10	18,29	04

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
2) Oberfläche Aluminium lackiert.



**Zentralscheibe
mit Drehknopf, mit Aufdruck**
Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U.
Laufzeit: 120 min

81	anthrazit	1771-81-103	2CKA001753A0265	10	12,79	04
82	elfenbeinweiß	1771-82-103	2CKA001753A0266	10	11,15	04
83	al Silber ¹⁾	1771-83-103	2CKA001753A0267	10	18,29	04
84	studioweiß	1771-84-103	2CKA001753A0301	10	11,15	04
884	studioweiß matt ¹⁾	1771-884-103	2CKA001753A0303	10	18,29	04
885	schwarz matt ¹⁾	1771-885-103	2CKA001753A0304	10	18,29	04

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zubehör

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Aufputz-Gehäuse
Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben mit Abdeckrahmen.

1-fach Gehäuse

81	anthrazit	1701-81	2CKA001799A0895	10	13,66	05
82	elfenbeinweiß	1701-82	2CKA001799A0896	10	12,52	05
83	al Silber ¹⁾	1701-83	2CKA001799A0905	10	14,00	05
84	studioweiß	1701-84	2CKA001799A0897	10/100	12,52	05
884	studioweiß matt ¹⁾	1701-884	2CKA001799A0921	10	14,00	05
885	schwarz matt ¹⁾	1701-885	2CKA001799A0923	10	14,00	05

2-fach Gehäuse

81	anthrazit	1702-81	2CKA001799A0900	10	24,05	05
82	elfenbeinweiß	1702-82	2CKA001799A0901	10	22,25	05
83	al Silber ¹⁾	1702-83	2CKA001799A0906	10	23,78	05
84	studioweiß	1702-84	2CKA001799A0902	10	22,25	05
884	studioweiß matt ¹⁾	1702-884	2CKA001799A0922	10	23,78	05
885	schwarz matt ¹⁾	1702-885	2CKA001799A0924	10	23,78	05

3-fach Gehäuse

81	anthrazit	1703-81	2CKA001799A0915	1	36,36	05
82	elfenbeinweiß	1703-82	2CKA001799A0916	1	36,49	05
83	al Silber ¹⁾	1703-83	2CKA001799A0917	1	38,56	05
84	studioweiß	1703-84	2CKA001799A0918	1	36,49	05
884	studioweiß matt ¹⁾	1703-884	2CKA001799A0955	1	38,56	05
885	schwarz matt ¹⁾	1703-885	2CKA001799A0956	1	38,56	05

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Kanaleinführung
für Aufputz-Gehäuse**
Passend für 1701-8x und 1702-8x.
Kanalmäß: 15 x 15 mm bis 19 x 19 mm.

81	anthrazit	2087-81	2CKA001761A1493	10	0,65	05
82	elfenbeinweiß	2087-82	2CKA001761A1494	10	0,65	05
83	al Silber ¹⁾	2087-83	2CKA001761A1504	10	0,96	05
84	studioweiß	2087-84	2CKA001761A1495	10	0,65	05

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Leitungseinführung
für Aufputz-Gehäuse**
Passend für 1701-8x und 1702-8x.

81	anthrazit	2088-81	2CKA001761A1498	10	0,65	05
82	elfenbeinweiß	2088-82	2CKA001761A1499	10	0,65	05
83	al Silber ¹⁾	2088-83	2CKA001761A1505	10	0,83	05
84	studioweiß	2088-84	2CKA001761A1500	10	0,65	05

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

future®
linear

Rahmen future® linear

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 future® linear-Abdeckrahmen 1-fach Rahmen Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.					
181 anthrazit	1721-181K	2CKA001754A4240	10	5,34	04
182 elfenbeinweiß	1721-182K	2CKA001754A4230	10/100	4,05	01
184 studioweiß	1721-184K	2CKA001754A4235	10/100	3,79	01
183 alusilber ¹⁾	1721-183K	2CKA001754A4301	10/100	6,86	04
884 studioweiß matt ¹⁾	1721-884K	2CKA001754A4414	10/100	7,05	01
885 schwarz matt ¹⁾	1721-885K	2CKA001754A4419	10/100	7,06	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 future® linear-Abdeckrahmen 2-fach Rahmen Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.					
181 anthrazit	1722-181K	2CKA001754A4241	10	8,83	04
182 elfenbeinweiß	1722-182K	2CKA001754A4231	10	4,57	01
183 alusilber ¹⁾	1722-183K	2CKA001754A4302	10/100	9,35	04
184 studioweiß	1722-184K	2CKA001754A4236	10/100	4,27	01
884 studioweiß matt ¹⁾	1722-884K	2CKA001754A4415	10	9,61	01
885 schwarz matt ¹⁾	1722-885K	2CKA001754A4420	10/100	9,61	04


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 future® linear-Abdeckrahmen 3-fach Rahmen Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.					
181 anthrazit	1723-181K	2CKA001754A4242	10	14,01	04
182 elfenbeinweiß	1723-182K	2CKA001754A4232	10	9,59	01
183 alusilber ¹⁾	1723-183K	2CKA001754A4308	10/100	15,00	04
184 studioweiß	1723-184K	2CKA001754A4237	10/100	8,97	01
884 studioweiß matt ¹⁾	1723-884K	2CKA001754A4416	10	15,43	01
885 schwarz matt ¹⁾	1723-885K	2CKA001754A4421	10/100	15,42	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 future® linear-Abdeckrahmen 4-fach Rahmen Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.					
181 anthrazit	1724-181K	2CKA001754A4243	10	21,53	04
182 elfenbeinweiß	1724-182K	2CKA001754A4233	10	16,66	01
183 alusilber ¹⁾	1724-183K	2CKA001754A4309	10	21,68	04
184 studioweiß	1724-184K	2CKA001754A4238	10	15,56	01
884 studioweiß matt ¹⁾	1724-884K	2CKA001754A4417	10	22,96	01
885 schwarz matt ¹⁾	1724-885K	2CKA001754A4422	10	22,95	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 future® linear-Abdeckrahmen 5-fach Rahmen Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.					
181 anthrazit	1725-181K	2CKA001754A4244	1	30,13	04
182 elfenbeinweiß	1725-182K	2CKA001754A4234	1	26,93	01
183 alusilber ¹⁾	1725-183K	2CKA001754A4310	1	30,89	04
184 studioweiß	1725-184K	2CKA001754A4239	10	25,16	01
884 studioweiß matt ¹⁾	1725-884K	2CKA001754A4418	1	31,91	01
885 schwarz matt ¹⁾	1725-885K	2CKA001754A4423	1	31,91	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 future® linear-Abdeckrahmen 1-fach Rahmen Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.					
12 rot RAL 3020	1721-12-182K-101	2CKA001754A4713	10	5,67	01

 future® linear-Abdeckrahmen 2-fach Rahmen Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.					
12 rot RAL 3020	1722-12-182K-101	2CKA001754A4714	10	9,34	01

 future® linear-Abdeckrahmen ¹⁾ 1-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.					
184 studioweiß	1721-184 NSK	2CKA001754A4364	10/100	6,86	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

 future® linear-Abdeckrahmen ¹⁾ 2-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Senkrecht.					
184 studioweiß	1722-184 NSK	2CKA001754A4365	10/100	10,41	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

 future® linear-Abdeckrahmen ¹⁾ 3-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Senkrecht.					
184 studioweiß	1723-184 NSK	2CKA001754A4366	10	18,18	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Rahmen future® linear

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear-Abdeckrahmen 1) 4-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Senkrecht.				
	184 studioweiß	1724-184 NSK	2CKA001754A4367 1	27,84	01
1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at .					

	future® linear-Abdeckrahmen 1) 2-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Waagrecht.				
	184 studioweiß	1732-184 NSK	2CKA001754A4368 10/100	10,41	01
1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at .					

	future® linear-Abdeckrahmen 1) 3-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Waagrecht.				
	184 studioweiß	1733-184 NSK	2CKA001754A4369 10	18,18	01
1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at .					

	future® linear-Abdeckrahmen 1) 4-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Waagrecht.				
	184 studioweiß	1734-184 NSK	2CKA001754A4370 1	27,84	01
1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at .					

Rahmen future®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen 1) 1-fach Rahmen Mit abgerundeten Kanten und Ecken.				
	182 elfenbeinweiß 184 studioweiß	1721-182 1721-184	2CKA001754A4168 10/100 2CKA001754A4173 10/100	4,05 3,79	01 01
1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.					

	Abdeckrahmen 2-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage. Mit abgerundeten Kanten und Ecken.				
	182 elfenbeinweiß 184 studioweiß	1722-182 1722-184	2CKA001754A4169 10/100 2CKA001754A4174 10/100	4,57 4,27	01 01

	Abdeckrahmen 3-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage. Mit abgerundeten Kanten und Ecken.				
	182 elfenbeinweiß 184 studioweiß	1723-182 1723-184	2CKA001754A4170 10/100 2CKA001754A4175 10/100	9,59 8,97	01 01

	Abdeckrahmen 4-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage. Mit abgerundeten Kanten und Ecken.				
	182 elfenbeinweiß 184 studioweiß	1724-182 1724-184	2CKA001754A4171 1 2CKA001754A4176 1	16,66 16,66	01 01

	Abdeckrahmen 5-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage. Mit abgerundeten Kanten und Ecken.				
	182 elfenbeinweiß 184 studioweiß	1725-182 1725-184	2CKA001754A4172 1 2CKA001754A4177 1	26,93 26,93	01 01

future®
linear




Busch-balance® SI

Busch-balance® SI. Die Schalterserie Busch-balance® SI bietet durch ihre Form einen spannenden Gleichklang aus geraden und konvexen Linien. Sie passt sich somit universell an viele Einrichtungsstile an.

Inhalt Busch-balance® SI

Abdeckungen für Schalter/Taster	S 194
Steckdosen	S 196
Abdeckungen für	
Datenkommunikation	S 199
Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter	S 201
Abdeckungen für LED-Licht	S 202
Bedienelemente für	
Raumtemperaturregler	S 202
Bedienelemente für Dimmer	S 203
Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter	S 204
Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren	S 205
Rahmen Busch-balance® SI	S 206
Zubehör	S 207

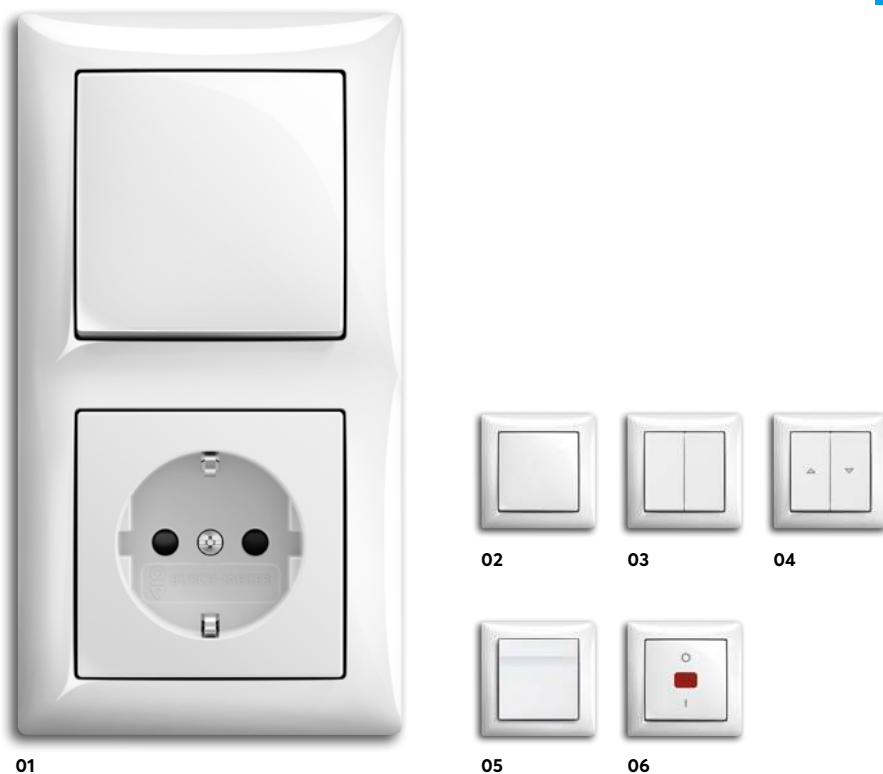

Busch-balance® SI 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **02** Schalter/Taster. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **03** Serienschalter. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **04** Jalousieschalter/-taster. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **05** Busch-Komfortschalter®. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **06** Kontrollschalter mit Aufdruck und roter Kalotte. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010

Material: Abdeckung: Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippe Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.				
	914 alpinweiß	2506-914	2CKA001731A2002	10/100	3,17 02
	917 rot RAL 3020	2506-917	2CKA001731A2003	10	8,45 04
914 alpinweiß	2546-914	2CKA001434A0662	10	5,74	01
anschraubbar (Halteelement)					
	Wippe Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.				
	914 alpinweiß	2505-914	2CKA001731A2005	10/100	6,07 01
	Wippe Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.				
	914 alpinweiß	2505 K-914	2CKA001731A3996	10/100	10,15 01
	Wippe mit roter Kalotte Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.				
	914 alpinweiß	2509-914	2CKA001731A2006	10	4,30 01
	Wippe mit kleiner roter Kalotte Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.				
	914 alpinweiß	1789-914	2CKA001731A2016	10/100	4,30 01
	Wippe mit kleiner transparenter Kalotte Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.				
	914 alpinweiß	1789 N-914	2CKA001731A2009	10/100	4,30 01
	Wippe mit Aufdruck mit kleiner transparenter Kalotte Mit Symbol "Stecker". Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.				
	914 alpinweiß	1789 ST-914	2CKA001731A2018	10	5,43 01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippe mit Aufdruck mit kleiner transparenter Kalotte Mit Symbol "Licht". Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.				
	914 alpinweiß	1789 LI-914	2CKA001731A2017	10/100	5,43 01
	Wippe mit Aufdruck Mit Symbol "Licht" Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.				
	914 alpinweiß	2520 LI-914	2CKA001731A2010	10	4,30 01
	Wippe mit Aufdruck Mit Symbol "Schlüssel" Als Abdeckung für UP-Taster.				
	914 alpinweiß	2520 TR-914	2CKA001731A2012	10	4,30 01
	Wippe mit Aufdruck Mit Symbol "Klingel" Als Abdeckung für UP-Taster.				
	914 alpinweiß	2520 KI-914	2CKA001731A2011	10	4,30 01
	Wippe ^{1) 2)} mit Beschriftungsfeld Mit Symbol "Klingel". Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung. Als Abdeckung für UP-Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm.				
	914 alpinweiß	2506 N/KI-914	2CKA001731A2015	10/100	7,37 01
1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at . 2) Ausleuchtung durch Glühlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.					
	Wippe ^{1) 2)} mit Beschriftungsfeld Beleuchtbar. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm.				
	914 alpinweiß	2506 N-914	2CKA001731A2013	10	6,24 01
1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at . 2) Ausleuchtung durch Glühlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.					

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippe ¹⁾ 2) mit Beschriftungsfeld Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm.				
914 alpinweiß	2510 NLI-914 NEU	2CKA001731A2014	10	6,84	01
13 grün RAL 6032	2510 NLI-13-914 NEU	2CKA001731A4009	10	11,46	04
917 rot RAL 3020	2510 NLI-917	2CKA001731A4010	10	11,46	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.

	Wippe mit neutralem Symbol mit Aufdruck Mit Aufdruck "O und I". Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig.				
914 alpinweiß	2502-914	2CKA001731A2004	10	4,30	01

	Wippe mit Aufdruck mit kleiner roter Kalotte Mit Aufdruck "Heizung". Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.				
914 alpinweiß	1789 H-914 NEU	2CKA001731A4008	10/100	5,43	04

	Wippe mit roter Kalotte, mit Aufdruck Mit Aufdruck "O und I". Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig.				
914 alpinweiß	2508-914	2CKA001731A2007	10	5,43	01
914 alpinweiß	anschraubbar (Halteelement) 2544-914	2CKA001434A0663	10	7,92	01

	Abdeckung ¹⁾ Für Cardschalter. Für Einsatz 2025 U. Passend für Karten 54 x 86 mm.				
914 alpinweiß	1792-914	2CKA001710A4067	1	48,00	01

1) Nur Einzelmontage möglich.

	Wippe offen für Symbol ¹⁾ Als Abdeckung für UP-Wechselschalter, Kreuzschalter, Zugtaster und Taster.				
914 alpinweiß	2520-914	2CKA001731A2008	10/100	3,16	02

1) für Symbole 2525... und 2145...

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Tastersymbol Für Wippe 2520-... Für AP-Schalter 2601/. SK.. Für AP-Taster 2621 neutral				
214 alpinweiß	2525 N-214	2CKA001433A0010	10	0,98	01
214 alpinweiß	"Licht" 2525 LI-214	2CKA001433A0028	10	1,11	01
214 alpinweiß	"Klingel" 2525 KI-214	2CKA001433A0036	10	1,11	01
214 alpinweiß	"Schlüssel" 2525 TR-214	2CKA001433A0044	10	1,11	01
glasklar	Tastersymbol, transparent "Licht" 2145 LI	2CKA001714A0211	10	1,14	12
glasklar	"Klingel" 2145 KI	2CKA001714A0229	10	1,14	12
glasklar	"Schlüssel" 2145 TR	2CKA001714A0237	100	1,14	12
transparent	rot 2145-12	2CKA001714A0245	10	1,14	12
glasklar	neutral 2145 N	2CKA001714A0203	10	1,01	12

	Zentralscheibe ¹⁾ für Zugschalter 2610/6 UC-xx, 2610/6 UJ-xx Schraubbefestigung				
914 alpinweiß	1796-914	2CKA001753A0224	10	5,08	01

1) Vorhandene Abdeckung/Zentralscheibe austauschen.

	Zugschnurbefestigung Ersatzteil für: 2610/6 UC-212, 2610/6 UJ-212, 2610/6 UJ-214, 2610/6 AP, 2610/6 W-53, 2610/6 W-54.				
	1797	2CKA001799A0592	10	1,37	01

	Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Mit Nullstellung. Für Einsatz 2710 U.				
914 alpinweiß	2542 DR/01-914	2CKA001710A4060	10	6,69	01

	Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Ohne Nullstellung. Für Einsatz 2710/1 U.				
914 alpinweiß	2542 DR/02-914	2CKA001710A4066	10	6,69	01

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A						Busch-Servicesteckdose® 1) mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Auswurfmechanismus. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
914 alpinweiß	20 EUC-914	2CKA002011A6232	10/100	5,50	02	914 alpinweiß	20 EUCBDR-914	2CKA002011A6241	10	12,88	01
917 rot RAL 3020 1)	20 EUC-917	2CKA002011A6234	10/100	11,91	04						
1) Mit durchgehender farbiger Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.						1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".					
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1) Mit Schraubklemmen. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A						SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight® 1) mit Nachtorientierungslicht Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt. Mit Leuchtdiode. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
914 alpinweiß	2300 EUC-914	2CKA002011A6233	10	5,50	01	914 alpinweiß	20 EUCBLI-914	2CKA002013A5382	1	68,00	19
1) Mit Schraubklemmen						1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".					
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ohne Spreize 1) Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A						SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Aufdruck "EDV" Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
914 alpinweiß	20 EUCR-914	2CKA002011A6238	10/100	5,50	01	914 alpinweiß	20 EUC/DV-914	2CKA002011A6235	10	6,82	01
1) Ohne Spreize.						917 rot RAL 3020 1)	20 EUC/DV-917	2CKA002011A6236	10	15,14	04
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1) mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					914 alpinweiß 2)	20 EUCB/DV-914	2CKA002013A5383	10	9,07	01
914 alpinweiß	20 EUCB-914	2CKA002013A5379	10/100	7,35	01	1) Mit durchgehender farbiger Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.					
914 alpinweiß 2)	20 EURB-914	2CKA002013A5385	10/100	7,50	01	2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".					
917 rot RAL 3020 3)	20 EUCB-917	2CKA002013A5380	10	13,89	04		Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1) mit Überspannungsschutz Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Schraubanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit integriertem und externem Meldekontakt. Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz. Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2 ISN = 5 kA Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
914 schwarz	20 EUCB-15-914	2CKA002013A5381	10	13,89	04	914 alpinweiß	2310 EUGL/VAB-914	2CKA002011A6239	1	185,00	19
1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".						917 rot RAL 3020	2310 EUGL/VAB-917	2CKA002011A6240	1	205,00	19
2) Ohne Spreize.						1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".					
3) Mit durchgehender farbiger Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.							SCHUKO® USB-Steckdose 1) 2) 3) mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel. Mit USB Typ A Steckbuchse. Mit elektronischem Kurzschlusschutz. Mit elektronischem Überlastschutz. Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose. Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 5 V~, +5 % / -5 % Nennfrequenz: 50 Hz Lastart: SCHUKO® Steckdose Nennstrom: 16 A Lastart: USB-Anschluss Nennstrom: 700 mA Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm Einbautiefe: 35 mm				
914 alpinweiß	20 EUCBUSB-914	2CKA002011A6237	1	69,00	01	914 alpinweiß	20 EUCBL-914	2CKA002013A5395	10	21,31	01
1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.						1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".					
2) Keine Datenübertragung möglich.							SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1) mit LED Kontrolllicht Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit transparenter Kalotte. LED Farbe grün. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
3) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.						914 alpinweiß	20 EUCBL-914	2CKA002013A5395	10	21,31	01
						1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".					

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
914 alpinweiß	20 EUK-914	2CKA002018A1511	10/100	11,92	01
914 alpinweiß ¹⁾	20 EUKR-914	2CKA002018A1512	10	11,92	01

1) Ohne Spreize.

	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ mit Klappdeckel Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
914 alpinweiß	20 EUKB-914	2CKA002013A5384	10	13,77	01
917 rot RAL 3020 ²⁾	20 EUKB-917	2CKA002013A5392	10	19,63	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

2) Mit durchgehender farbiger Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.

	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ ²⁾ mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
914 alpinweiß	20 EUKNB-914	2CKA002013A5393	10	16,84	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ mit Klappdeckel und Schloss Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit verschieden schließendem Schloss. Lieferumfang mit 2 Schlüsseln. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
914 alpinweiß	20 EUKBSL-914	2CKA002018A1513	10	60,00	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ mit Klappdeckel und Schloss Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit gleichschließendem Schloss. Lieferumfang mit 2 Schlüsseln. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
914 alpinweiß	20 EUKBSL-914-101	2CKA002018A1514	10	60,00	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ ²⁾ ³⁾ mit Fehlerstrom-Schutzschalter Mit erhöhtem Berührungsschutz. 2-polig abgeschaltet (P/N) Ohne PE-Überwachung. Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen. Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms. Kurzschlussfestigkeit: 3000 A (bei 25 A GL Sicherung). Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs. Mit Spreizbefestigung Netzfrequenz: 45...60 Hz Nennspannung: 230 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C				
914 alpinweiß	3120 EUCB-914	2CKA003116A0663	1	156,00	14

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.

2) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.

3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

	Buschmat® FI UP-Einsatz ¹⁾ mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern. Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms. Kurzschlussfestigkeit: 3000 A (bei 25 A GL Sicherung). Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs. Ohne Spreizbefestigung. Netzfrequenz: 45...60 Hz Nennspannung: 230 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 21 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C				
914 alpinweiß	3151 UC-914	2CKA003117A0007	1	145,00	14

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.

	SCHUKO® Unterputz-Steckdose ¹⁾ Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Komplettabdeckung. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
914 alpinweiß	20 EUJ-914	2CKA002011A6242	10/100	6,01	02
914 alpinweiß ²⁾	20 EUJR-914	2CKA002011A6243	10	6,00	01

1) Nur Einzelmontage möglich.

2) Ohne Spreize.

	SCHUKO® Steckdose ¹⁾ ²⁾ mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Komplettabdeckung. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
914 alpinweiß	20 EUJB-914	2CKA002013A5394	10	7,86	01

1) Nur Einzelmontage möglich.

2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Busch-
balance® SI

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Objektsteckdose^{1) 2)} mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Komplettabdeckung. Inkl. Zentralscheibe mit Auszugmechanik. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
914 alpinweiß	20 EUAB-914	2CKA002011A6244	10	25,06	01

- 1) Nur Einzelmontage möglich.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz¹⁾ mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Durchgehende farbige Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
13 grün RAL 6032	20 EUCB-13-914	2CKA002013A5386	10	14,99	04
14 orange RAL 2004	20 EUCB-14-914	2CKA002013A5387	10	14,99	04

- 1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz¹⁾ mit Aufdruck Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Durchgehende farbige Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
13 grün RAL 6032 ²⁾	20 EUCB-13-914-10	2CKA002013A5388	10	15,23	04
14 orange RAL 2004 ³⁾	20 EUCB-14-914-10	2CKA002013A5389	10	15,23	04

- 1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Mit Aufdruck "SV"
3) Mit Aufdruck "ZSV"

	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz¹⁾ mit LED Kontrolllicht Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Durchgehende farbige Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel. Mit transparenter Kalotte. LED Farbe grün. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
13 grün RAL 6032	20 EUCBL-13-914	2CKA002013A5396	10	26,87	04
14 orange RAL 2004	20 EUCBL-14-914	2CKA002013A5397	10	26,87	04

- 1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz¹⁾ mit Klappdeckel Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Durchgehende farbige Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
13 grün RAL 6032	20 EUKB-13-914	2CKA002013A5390	10	19,63	04
14 orange RAL 2004	20 EUKB-14-914	2CKA002013A5391	10	19,63	04

- 1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Doppelsteckdose¹⁾ Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Komplettabdeckung. Passend für handelsübliche Unterputzdosen. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
914 alpinweiß	20-02 EUJ-914	2CKA002014A1485	10/50	12,32	01

- 1) Nur Einzelmontage möglich.

	SCHUKO® Doppelsteckdose^{1) 2)} mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Komplettabdeckung. Passend für handelsübliche Unterputzdosen. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
914 alpinweiß	20-02 EUJB-914	2CKA002021A0383	10	17,43	01

- 1) Nur Einzelmontage möglich.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

	SCHUKO® Steckdose¹⁾ mit anschraubbarem Tragrahmen 2-polig (2 P + E) Komplettgerät Tragrahmen 90 x 90 mm Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
214 alpinweiß	20 EUJSR-214	2CKA002011A3132	1	17,56	01

- 1) Nur Einzelmontage möglich.

	Kombination¹⁾ SCHUKO® Steckdose mit Wippschalter 2-polig (2 P + E) Wippschalter 10 A, 250 V. Aus- und Wechselschaltung Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
214 alpinweiß	4310/6 EUJ-214	2CKA001611A0169	10	24,75	01

- 1) Nur Einzelmontage möglich.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Blindzentralscheibe mit Tragrings Mit Spreizbefestigung				
914 alpinweiß	2538-914	2CKA001715A0319	10/100	9,09	01

	Zentralscheibe ¹⁾ mit Tragrings Als Abdeckung für Leitungsauslass. Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock). Mit Spreizbefestigung				
914 alpinweiß	2527-914	2CKA001710A4061	10	12,76	01

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.

	Zentralscheibe Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck. Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41. Brand-Rex (WAEV 8 EKR/EK). BTR (UAE design und IAE design). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass.				
914 alpinweiß	1803-914	2CKA001753A0225	1/10	4,97	01

	Zentralscheibe 2-fach Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck. Brand-Rex (WAEV 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E). BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design). cti (cti-wire 2.8 Cat.6). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass.				
914 alpinweiß	1803-02-914	2CKA001753A0226	10	4,97	01

	Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).				
914 alpinweiß	2539-914	2CKA001724A4333	10/100	4,97	01

	Zentralscheibe Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo). Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar.				
914 alpinweiß	2536-914	2CKA001724A4338	10	4,97	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe ¹⁾ als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen Mit 2 Anschlüssen. Nach DIN 45330. Mit zentraler Befestigung M3.				
914 alpinweiß	2531-914	2CKA001724A4334	10/100	4,97	01

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.

	Zentralscheibe ¹⁾ als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen Mit 3 Anschlüssen. Radio/TV/SAT. Mit zentraler Befestigung M3.				
914 alpinweiß	1743-03-914	2CKA001724A4335	10/100	4,97	01

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.

	Zentralscheibe ¹⁾ 50 x 50 mm Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose EVU 02 F, GEVU 15 S der Fa. Hirschmann. Nur verwendbar mit Adapterring Art.Nr. 1746-... . Ausführung ohne Klappdeckel.				
214 alpinweiß	1743-04-214	2CKA001753A8642	10	8,43	01

1) Siehe Adapterring ohne Klappdeckel.

	Zentralscheibe ¹⁾ 50 x 50 mm Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose SAT400/ EAS/DC, EAS 405, 413 DAS der Fa. Ankaro. Nur verwendbar mit Adapterring Art.Nr. 1746-... . Ausführung ohne Klappdeckel.				
214 alpinweiß	1743/10-04-214	2CKA001753A8659	10	8,43	01

1) Siehe Adapterring ohne Klappdeckel.

	Zentralscheibe ¹⁾ Steckdose Telefonsteckdose (TDO)				
914 alpinweiß	1762-914-506	2CKA001724A4336	10	4,97	01

1) Passender Einsatz: TDO 3x 10 OUP (für 1 Telefon- und 2 Zusatzeinrichtungen).

	Zentralscheibe ¹⁾ mit Beschriftungsfeld Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber. Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820. Größe des Beschriftungsfeldes: 41,5 x 10 mm.				
914 alpinweiß	1800-914	2CKA001753A0229	10	9,31	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

	Zentralscheibe mit Tragrings Für 1 Modular-Jack-Einsatz. Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101. Ohne Spreize.				
914 alpinweiß	2561-914	2CKA001753A0230	10	8,45	01

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe mit Tragring Für 2 Modular-Jack-Einsätze. Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211. Ohne Spreize.						Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker 2-fach Ohne Spreize. Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm ² und 4 x 2,5 mm ² . IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007 Anschlussbolzen nach DIN 42801.				
914 alpinweiß	2561-02-914	2CKA001753A0232	10	8,90	01	914 alpinweiß	2095 UC-914	2CKA002495A0096	10	31,88	01
	Zentralscheibe Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.						Zentralscheibe mit Tragring Mit Schraubbefestigung. Als Abdeckung für Geräte mit 19 mm Durchmesser, insbesondere zur Aufnahme von Potenzialausgleichs- stern und Twinax-Steckverbindern. Ohne Spreize.				
914 alpinweiß	1746-914-101	2CKA001726A0237	10	2,70	01	914 alpinweiß	2534-914	2CKA001724A4343	10	9,58	01
	Zentralscheibe ¹⁾ mit Beschriftungsfeld Mit Schrägauslass. Für AMP-ACO und Siemens ICCS/SML-Einsätze. Nur passend für Einbau-Kit: Fa. AMP/Typ ACO 1711855-1. Größe des Beschriftungsfeldes: 53 x 11 mm. Ohne Spreize.						Zentralscheibe mit Tragring Mit Schraubbefestigung. Befestigung mit zentraler Feststellmutter. Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durch- messer. Ohne Spreize.				
914 alpinweiß	1769-914	2CKA001753A0233	10	17,73	01	914 alpinweiß gelb	2533-914 2533-914-15	2CKA001724A4344 2CKA001724A4345	10 10	9,58 18,76	01 04
1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at .											
	Zentralscheibe mit Tragring Als Abdeckung für 25-polige D-Subminiatur-Steckver- binder. Ohne Spreize.						Zentralscheibe ^{1) 2)} mit Tragring Für Kommunikations-Steckverbinder. Mit Beschriftungsfeld 53,7 x 11,7 mm. Ohne Spreize.				
914 alpinweiß	2549-914	2CKA001724A4339	10	9,58	01	914 alpinweiß	1758-914	2CKA001724A4337	10	13,08	01
1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at . 2) Bei den SI-Programmen auf den Rahmen aufliegend.											
	XLR-Zentralscheibe Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type D-Serie. Ohne Spreize.										
914 alpinweiß	2553-914	2CKA001724A4340	10	9,58	01						
	Zentralscheibe mit Tragring Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteck- verbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz). Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.										
914 alpinweiß	2530-914	2CKA001724A4342	10	9,47	01						
	Zentralscheibe mit Tragring Als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen. Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.										
914 alpinweiß	2529-914	2CKA001710A4068	10	9,94	01						


Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheiben mit Aufdruck Für Innenstation Audio mit Display. Schutzart Gerät: IP 30 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C						Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Als Abdeckung für Lautstärkenregler. Passend für Geräte " LR mono BJ UP" der Fa. WHD.				
914 alpinweiß	83260-914	2CKA008300A0461	1/10	10,50	22	914 alpinweiß	1740 DR/03-914	2CKA001710A4101	10	6,69	01
	Zentralscheibe Für Busch-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.										
914 alpinweiß	8252-914	2CKA008200A0185	10	5,81	19						
	Zentralscheibe Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.										
914 alpinweiß	8253-914	2CKA008200A0186	1/10	9,15	19						
	Zentralscheibe Für USB-Ladestation 6474 U. Mit Schutzfunktion vor seitlichem Verrutschen des Mobiltelefones. Mit frontseitiger Befestigungsmöglichkeit des Anschlusskabels.										
914 alpinweiß	6478-914	2CKA006400A0035	1	31,70	19						
	Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).										
914 alpinweiß	2539-914	2CKA001724A4333	10/100	4,97	01						
	Zentralscheibe mit Tragring Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern. Mit Spreizbefestigung Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr. Mit Schraubanschluss.										
914 alpinweiß	2147 U-914	2CKA001723A0263	10	14,84	01						
	Zentralscheibe *) Für Verstärker-Einsatz 8211 U. Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U. Für Audioeingang 8210 U. Für Lautsprecher-Einsatz 8221 U.										
914 alpinweiß	8251-914	2CKA008200A0188	10	6,81	19						

*) Auslauftype

Busch-
balance® SI

Abdeckungen für LED-Licht

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe ^{1) 2)} Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.				
	914 alpinweiß	2562-914	2CKA001731A2019	1	14,32 19
1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei. 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at .					
	Wandmodul Busch-iceLight® eine Lichtrichtung Für Ambiente- und Orientierungsbeleuchtung. Lichtaustritt nach oben oder unten. Zur Aufnahme von Dekoreinlegern Typ 2145-19, 2144/1x-19, 2144/2x-19, 2145/1x-19 und 2145/2x-19. Standardeinleger 2145-19 im Lieferzustand vormontiert. Maße (H x B x T): 55 mm x 55 mm x 15 mm				
	914 alpinweiß	2068/11-914	2CKA001510A0019	1/10	64,65 19
	Wandmodul Busch-iceLight® 5 Lichtrichtungen / Infolicht Für Ambiente-, Orientierungsbeleuchtung und Infolicht. Lichtaustritt zu allen vier Seiten und nach vorne. Zur Aufnahme von Dekoreinlegern und Piktogrammen, 2144/xx-19, 2145/xx-19 und 2145-19. Standardeinleger 2145-19 im Lieferzustand vormontiert. Maße (H x B x T): 55 mm x 55 mm x 15 mm				
	914 alpinweiß	2068/14-914	2CKA001510A0020	1/10	64,65 19
	Zentralscheibe für Lichtsignal Für Einsatz 2061/2661 U. Als Abdeckung für UP-Lichtsignal.				
	914 alpinweiß	1756-914	2CKA001512A0228	10	10,35 01
					
	11 glasklar	1565-11	2CKA001565A0167	10	8,52 04
	12 rot	1565-12	2CKA001565A0175	10	8,52 04
	13 grün	1565-13	2CKA001565A0183	10	8,52 04

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U.				
	914 alpinweiß	1794-914	2CKA001710A4062	10	5,40 19
	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Mit Schiebeschalter für Nachtabenkung. für Raumtemperaturregler 1095 U, 1095 UF und 1096 U				
	914 alpinweiß	1795-914	2CKA001710A4063	10	6,81 19
	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA				
	914 alpinweiß	1794 TA-914	2CKA001710A4064	10	5,40 19
	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Mit Schiebeschalter für Nachtabenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA.				
	914 alpinweiß	1795 TA-914	2CKA001710A4065	10	6,81 19
	Zentralscheibe mit Aufdruck Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
	914 alpinweiß	6435-914	2CKA006430A0402	10	6,81 19
	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1099 UHK.				
	914 alpinweiß	1795 HK-914	2CKA001710A4117	10	5,57 04
	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA. Mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen.				
	914 alpinweiß	1795 HKEA-914	2CKA001710A4118	10	6,80 04

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Lüfterschalter-Einsatz 1-polig, ohne Nullstellung Mit Spreizbefestigung Mit Schraubanschluss. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX	2711 UCDRL-914	2CKA001164A0195	10	
914 alpinweiß					
				64,00	01

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe ¹⁾ mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glühlampe Für Busch-Dimmer®. Für Einsatz 2112 U-101/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(R)(10x) /6591 U-10x und 6592 U.	2115-914	2CKA006599A3017	10/100	
914 alpinweiß					
				9,68	19

1) Ersatzglühlampe Art.-Nr. 3855.

	Bedienelement ¹⁾ ²⁾ mit Glühlampe Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.	6543-914-102	2CKA006599A3018	1/10	
914 alpinweiß					
				18,55	19

1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
2) Ersatzglühlampe Art.-Nr. 3857.

	Bedienelement ¹⁾ mit Glühlampe Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.	6545-914	2CKA006599A3019	1/10	
914 alpinweiß					
				27,12	19

1) Ersatzglühlampe Art.-Nr. 3857.

	Zentralscheibe für Kühlteil Für Busch-Universal-Zentralsdimmer® Leistungsbaustein 6594 U. Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.	2114-914	2CKA006599A3021	10	
914 alpinweiß					
				5,71	19

	Zentralscheibe mit Aufdruck Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.	6435-914	2CKA006430A0402	10	
914 alpinweiß					
				6,81	19

Busch-
balance® SI

Bedienelemente für Bewegungsmelder/Komfortschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 1) mit Selectlinse Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung mit Tierschneise. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 80 s. Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
	914 alpinweiß	6810-914-101	2CKA006800A2726	1	57,00 19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

	Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 1) mit Selectlinse Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung mit Tierschneise. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
	914 alpinweiß	6800-914-104	2CKA006800A2727	1	115,00 19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

	Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 1) 2) mit Multilinsse Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung bis zum Erdboden. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
	914 alpinweiß	6800-914-104M	2CKA006800A2728	1	115,00 19


1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.

2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Komfortschalter® Bedienelement 1) mit Orientierungslicht Für 2-Draht-Einsatz 6815 U. Für Relais-Einsatz 6816 U. Einstellbare Betriebsart: Halbautomatikbetrieb, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten. Einstellbare Betriebsart: Zeitautomat, manuelles Einschalten, automatisches (zeit- und bewegungsgesteuertes) Ausschalten. Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten. Funktion Tastschalter jederzeit möglich. Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar. Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten. Erfassung mit Tierschneise Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m Öffnungswinkel: 170 ° Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
	914 alpinweiß	6815-914	2CKA006800A2729	1/10	45,00 19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

*) Auslauftype

	Zentralscheibe Für Näherungsschalter 6406 U.				
	914 alpinweiß	6476-914	2CKA006470A0005	1/10	5,76 19

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.						Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U. Laufzeit: 15 min				
914 alpinweiß	2542 DR-914	2CKA001753A0231	10	6,69	01	914 alpinweiß	1770-914-103	2CKA001753A0263	10/100	6,69	04
	Wippe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.						Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U. Laufzeit: 120 min				
914 alpinweiß	2504-914	2CKA001713A0202	10/100	8,39	01	914 alpinweiß	1771-914-103	2CKA001753A0306	10	6,69	04
	Zentralscheibe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Profilhalbzylinder-Tastrastschalter/ Taster. Für Einsatz 2712/2713 USL-101 und 2722/2723 USL-101.										
914 alpinweiß	2557 PZ-914-101	2CKA001710A4069	10	7,99	19						
	Zentralscheibe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Schlüsselschalter. Für Einsatz 2733 USL-101.										
914 alpinweiß	2557 SLPZ-914-101	2CKA001710A4070	10	7,99	19						
	Zentralscheibe ¹⁾ mit Drehknopf Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.										
914 alpinweiß	6436-914	2CKA006430A0404	10	5,18	19						
1) Dauerhafte Beleuchtung des Drehknopfes mit Glühlampe 3855 möglich. Gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Betrieb mit Glühlampe N-Leiter-Anschluss erforderlich.											
	Bedienelement Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.										
914 alpinweiß	6430-914-102	2CKA006430A0403	1/10	20,66	19						
	Zentralscheibe mit Aufdruck Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.										
914 alpinweiß	6435-914	2CKA006430A0402	10	6,81	19						

Busch-
balance® SI

Rahmen Busch-balance® SI

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen 1-fach Rahmen Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.				
914 alpinweiß	1721-914	2CKA001725A1555	10/100	2,35	02
	Abdeckrahmen 1-fach Rahmen Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.				
917 rot RAL 3020	1721-917	2CKA001725A1556	10	5,75	04
	Abdeckrahmen 1-fach Rahmen Mit Aufdruck "Heizung". Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.				
914 alpinweiß	1721 JH-914	2CKA001725A1557	10	3,51	01
	Abdeckrahmen 2-fach Rahmen Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.				
914 alpinweiß	1722-914	2CKA001725A1558	10/100	4,08	02
	Abdeckrahmen 2-fach Rahmen Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.				
917 rot RAL 3020	1722-917	2CKA001725A1559	10	9,47	04
	Abdeckrahmen 3-fach Rahmen Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.				
914 alpinweiß	1723-914	2CKA001725A1560	10/100	7,14	01
	Abdeckrahmen 4-fach Rahmen Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.				
914 alpinweiß	1724-914	2CKA001725A1561	10	12,37	01
	Abdeckrahmen 5-fach Rahmen Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.				
914 alpinweiß	1725-914	2CKA001725A1562	10	20,34	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen 1) 1-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.				
914 alpinweiß	1721 NS-914	2CKA001754A4548	1/10	5,42	01
1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at .					
	Abdeckrahmen 1) Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Senkrecht. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.				
914 alpinweiß	1722 NS-914	2CKA001754A4552	1/10	10,21	01
914 alpinweiß	1723 NS-914	2CKA001754A4553	1	16,35	01
914 alpinweiß	1724 NS-914	2CKA001754A4554	1	24,65	01
1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at .					
	Abdeckrahmen 1) Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Waagrecht. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.				
914 alpinweiß	1732 NS-914	2CKA001754A4549	1/10	10,21	01
914 alpinweiß	1733 NS-914	2CKA001754A4550	1	16,35	01
914 alpinweiß	1734 NS-914	2CKA001754A4551	1	24,65	01
1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at .					

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Aufputz-Gehäuse Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben mit Abdeckrahmen.											
1-fach Gehäuse											
914 alpinweiß	1701-914	2CKA001799A0986	10/100	10,63	05						
2-fach Gehäuse											
914 alpinweiß	1702-914	2CKA001799A0987	10	19,65	05						
3-fach Gehäuse											
914 alpinweiß	1703-914	2CKA001799A0988	1	31,67	05						
 Kanaleinführung für Aufputz-Gehäuse Passend für 1701-.../1702-... und 1703-... Material: Desmopan Kanalmaß: 15 x 15 mm bis 19 x 19 mm.											
212 weiß	2087-212	2CKA001761A1228	10	0,50	05						
214 alpinweiß	2087-214	2CKA001761A1236	10	0,48	05						
 Leitungseinführung für Aufputz-Gehäuse Passend für 1701-.../1702-... und 1703-... Material: Desmopan											
212 weiß	2088-212	2CKA001761A1293	10	0,54	05						
214 alpinweiß	2088-214	2CKA001761A1301	10	0,51	05						




Reflex SI Busch-Duro 2000® SI spring®

Reflex SI. Reflex SI gehört seit Jahrzehnten zu unseren absoluten Klassikern. Denn die Schalterserie – ob nun gerundet oder sachlich quadratisch in der Linear-Ausführung – fügt sich perfekt in jedes Interieur ein.



01

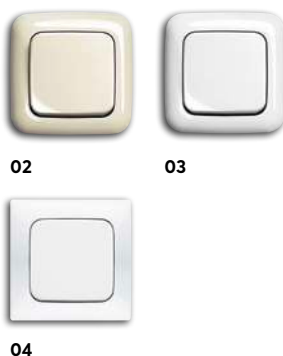

02

03

04

Inhalt Reflex SI Busch-Duro 2000® SI spring®

Abdeckungen für Schalter/Taster	S 210
Steckdosen	S 212
Abdeckungen für Datenkommunikation	S 215
Abdeckungen für Multimedia/Kommunikationsadapter	S 218
Abdeckungen für LED-Licht	S 218
Bedienelemente für Raumtemperaturregler	S 219
Bedienelemente für Dimmer	S 220
Bedienelemente für Bewegungsmelder/Komfortschalter	S 220
Bedienelemente für Jalousiesteuerung/Zeitschaltuhren	S 221
Zubehör	S 222
Rahmen Busch-Duro 2000® SI	S 223
Rahmen Busch-Duro 2000® SI Linear	S 224
Rahmen Reflex SI	S 224
Rahmen Reflex SI Linear	S 225
Rahmen spring®	S 226





Jetzt unterscheidet nur noch die Form

Busch-Duro 2000® SI, Reflex SI 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Schalterserie: Reflex SI. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010
02 Busch-Duro 2000® SI: weiß, W./R. ähnl. RAL 1013 **03** Reflex SI: alpinweiß, W./R. ähnl. RAL 9010 **04** spring®: alpinweiß, W./R. ähnl. RAL 9010

Material: Abdeckung alpinweiß (214): Thermoplast, schlag- und bruchfest
Abdeckung weiß (212): Duroplast
 Beide Materialien sind UV-beständig, PVC- und halogenfrei.

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippe Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.						Wippe mit Aufdruck Schlüssel Mit Symbol "Schlüssel". Als Abdeckung für UP-Taster.				
212 weiß	2506-212	2CKA001731A0223	10/100	3,31	02	212 weiß	2520 TR-212	2CKA001731A0298	10/100	4,44	01
214 alpinweiß	2506-214	2CKA001731A0876	10/100	3,17	02	214 alpinweiß	2520 TR-214	2CKA001731A0959	10	4,30	01
	NEU										
217 rot RAL 3020	2506-217-101	2CKA001731A4012	10	8,45	04						
	anschraubbar (Halteelement)										
212 weiß	2546-212	2CKA001434A0448	10	5,98	01						
214 alpinweiß	2546-214	2CKA001434A0554	10	5,74	01						
	Wippe Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.										
212 weiß	2505-212	2CKA001731A0264	10/100	6,33	01						
214 alpinweiß	2505-214	2CKA001731A0892	10/100	6,07	01						
	anschraubbar (Halteelement)										
212 weiß	2545-212	2CKA001434A0430	10	8,84	01						
214 alpinweiß	2545-214	2CKA001434A0562	10	8,49	01						
	Wippe Als Abdeckung für UP-Kontroll-Serienschalter.										
212 weiß	2505 K-212	2CKA001731A3992	10	10,59	01						
214 alpinweiß	2505 K-214	2CKA001731A3994	10/100	10,15	01						
	Wippe Als Abdeckung für UP-Wipptaster 42 V. Für Einsatz 2031 UP. Ohne Halteelement.										
212 weiß	2506 O-212	2CKA001731A1395	10	3,07	01						
214 alpinweiß	2506 O-214	2CKA001731A1403	10	2,95	01						
	Wippe mit roter Kalotte Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.										
212 weiß	2509-212	2CKA001731A0256	10/100	4,44	01						
214 alpinweiß	2509-214	2CKA001731A0900	10/100	4,30	01						
	Wippe mit Aufdruck Licht Mit Symbol "Licht". Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.										
212 weiß	2520 LI-212	2CKA001731A0272	10/100	4,44	01						
214 alpinweiß	2520 LI-214	2CKA001731A0934	10/100	4,30	01						

1) Der Schriftträger wird unter die Klarsichtspange geklemmt. 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at. 3) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.											
											
Wippe ^{1) 2) 3)} mit Beschriftungsfeld Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm. Beleuchtbar.											
212 weiß	2506 N-212	2CKA001731A0629	10/100	7,68	01						
214 alpinweiß	2506 N/KI-214	2CKA001731A0538	10	7,37	01						
1) Der Schriftträger wird unter die Klarsichtspange geklemmt. 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at. 3) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.											
											
Wippe ^{1) 2)} mit Beschriftungsfeld Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm.											
212 weiß	2510 NLI-212	2CKA001731A1445	10	7,14	01						
214 alpinweiß	2510 NLI-214	2CKA001731A1452	10	6,84	01						
1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at. 2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.											
											
Wippe mit Aufdruck Mit Aufdruck "0 und I". Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig.											
212 weiß	2502-212	2CKA001731A0231	10	4,44	01						
214 alpinweiß	2502-214	2CKA001731A0884	10	4,30	01						

- 1) Der Schriftträger wird unter die Klarsichtspange geklemmt.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.

- 1) Der Schriftträger wird unter die Klarsichtspange geklemmt.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.

- 1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Wippe mit roter Kalotte, mit Aufdruck Mit Aufdruck "0 und I". Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig.						 Zugschalter 1) Aus- und Wechselschaltung Mit Schraubklemmen. Komplettabdeckung. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX					
212 weiß	2508-212	2CKA001731A0249	10	5,57	01	212 weiß	2610/6 UJ-212	2CKA001315A0191	10	23,87	01
214 alpinweiß	2508-214	2CKA001731A0918	10	5,43	01	214 alpinweiß	2610/6 UJ-214	2CKA001315A0027	10	22,90	01
anschraubbar (Halteelement)						1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)					
212 weiß	2544-212	2CKA001434A0455	10	8,26	01						
214 alpinweiß	2544-214	2CKA001434A0570	10	7,92	01						
 Wippe offen für Symbol 1) Als Abdeckung für UP-Wechselschalter, Kreuzschalter, Zugtaster und Taster.						 Zugschnurbefestigung Ersatzteil für: 2610/6 UC-212, 2610/6 UJ-212, 2610/6 UJ-214, 2610/6 AP, 2610/6 W-53, 2610/6 W-54.					
212 weiß	2520-212	2CKA001731A0314	10/100	3,30	02	1797		2CKA001799A0592	10	1,37	01
214 alpinweiß	2520-214	2CKA001731A0926	10/100	3,16	02						
1) für Symbole 2525... und 2145...											
 Tastersymbol Für Wippe 2520-... Für AP-Schalter 2601/. SK.. Für AP-Taster 2621						 Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Mit Nullstellung. Für Einsatz 2710 U.					
neutral						212 weiß	2542 DR/01-212	2CKA001710A3108	10	6,97	01
212 weiß	2525 N	2CKA001433A0416	10	1,03	01	214 alpinweiß	2542 DR/01-214	2CKA001710A3109	10	6,69	01
214 alpinweiß	2525 N-214	2CKA001433A0010	10	0,98	01						
"Licht"											
212 weiß	2525 LI	2CKA001433A0424	10	1,11	01						
214 alpinweiß	2525 LI-214	2CKA001433A0028	10	1,11	01						
"Klingel"											
212 weiß	2525 KI	2CKA001433A0432	10	1,11	01						
214 alpinweiß	2525 KI-214	2CKA001433A0036	10	1,11	01						
"Schlüssel"											
212 weiß	2525 TR	2CKA001433A0440	10	1,11	01						
214 alpinweiß	2525 TR-214	2CKA001433A0044	10	1,11	01						
rot						212 weiß	2542 DR/02-212	2CKA001710A3419	10	6,97	01
12 rot RAL 3003	2525-12	2CKA001433A0457	10	1,11	01	214 alpinweiß	2542 DR/02-214	2CKA001710A3420	10	6,69	01
Tastersymbol, transparent											
"Licht"											
glasklar	2145 LI	2CKA001714A0211	10	1,14	12						
"Klingel"											
glasklar	2145 KI	2CKA001714A0229	10	1,14	12						
"Schlüssel"											
glasklar	2145 TR	2CKA001714A0237	100	1,14	12						
rot											
transparent	2145-12	2CKA001714A0245	10	1,14	12						
neutral											
glasklar	2145 N	2CKA001714A0203	10	1,01	12						

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
212 weiß	20 EUC-212	2CKA002011A1318	10/100	5,74	02
214 alpinweiß	20 EUC-214	2CKA002011A1888	10/100	5,50	02
	NEU				
217 rot RAL 3020	20 EUC-217-101	2CKA002011A6253	10/100	11,91	04

 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit rundem Tragring Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Für Kanalinstallationen. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
212 weiß ¹⁾	20 EUCRD-212	2CKA002011A1342	10/100	5,81	01
214 alpinweiß ¹⁾	20 EUCRD-214	2CKA002011A2183	10	5,57	01
	NEU				
217 rot RAL 3020	20 EUCRD-217-101	2CKA002011A6256	10	11,91	04

*) Auslauftype

 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz¹⁾ mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
212 weiß	20 EUCKS-212	2CKA002013A4375	10/100	7,59	01
214 alpinweiß	20 EUCKS-214	2CKA002013A4656	10/100	7,35	01
215 schwarz	20 EUCKS-215	2CKA002013A4706	10/100	13,89	04
	NEU				
217 rot RAL 3020	20 EUCKS-217-101	2CKA002013A5465	10	13,89	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz¹⁾ mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Ohne Spreize. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
212 weiß	20 EURKS-212	2CKA002013A5312	10/100	7,89	01
214 alpinweiß	20 EURKS-214	2CKA002013A5319	10/100	7,56	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

 SCHUKO® USB-Steckdose^{1) 2) 3)} mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel. Mit USB Typ A Steckbuchse. Mit elektronischem Kurzschlusschutz. Mit elektronischem Überlastschutz. Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose. Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 5 V~, +5 % / -5 % Nennfrequenz: 50 Hz Lastart: SCHUKO® Steckdose Nennstrom: 16 A Lastart: USB-Anschluss Nennstrom: 700 mA Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm Einbautiefe: 35 mm					
212 weiß	20 EUCBUSB-212	2CKA002011A6156	1/10	72,20	01
214 alpinweiß	20 EUCBUSB-214	2CKA002011A6157	1/10	69,00	01

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.

2) Keine Datenübertragung möglich.

3) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.

 Busch-Servicesteckdose® Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Auswurfmechanismus. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
212 weiß	20 EUCDR-212	2CKA002011A2597	10/100	11,33	01
214 alpinweiß	20 EUCDR-214	2CKA002011A2605	10	10,87	01

 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight®¹⁾ mit Nachtorientierungslicht Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt. Mit Leuchtdiode. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					

212 weiß	20 EUCBLI-212	2CKA002013A5290	1	68,30	19
214 alpinweiß	20 EUCBLI-214	2CKA002013A5291	1	68,00	19

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Aufdruck "EDV" Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
212 weiß	20 EUC/DV-212	2CKA002011A2159	10/100	7,04	01
214 alpinweiß	20 EUC/DV-214	2CKA002011A3074	10/100	6,75	01

Mit gefärbtem Sockel

217 rot RAL 3020	20 EUC/DV-217-101	2CKA002011A6251	10/100	15,14	04

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ mit Aufdruck "EDV" Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
212 weiß	20 EUC/DVKS-212	2CKA002013A5313	10	9,46	01
214 alpinweiß	20 EUC/DVKS-214	2CKA002013A5320	10	9,07	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

 Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ mit Überspannungsschutz Mit Schraubanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit integriertem und externem Meldekontakt. Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz. Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2 ISN = 5 kA Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
212 weiß	2310EUGL/VA-212-11	2CKA002011A3816	1/10	183,00	19
214 alpinweiß	2310EUGL/VA-214-11	2CKA002011A3817	1/10	183,00	19
217 rot RAL 3003	2310EUGL/VA-217-11	2CKA002011A3818	1/10	203,00	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.

 Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ mit Überspannungsschutz Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Schraubanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit integriertem und externem Meldekontakt. Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz. Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2 ISN = 5 kA Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
212 weiß	2310 EUGL/VAB-212	2CKA002013A5315	1	185,00	19
214 alpinweiß	2310 EUGL/VAB-214	2CKA002013A5321	1	185,00	19

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ mit LED Kontrolllicht Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit transparenter Kalotte. LED Farbe grün. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
212 weiß	20 EUCBL-212	2CKA002013A5280	10	22,21	01
214 alpinweiß	20 EUCBL-214	2CKA002013A5281	10	21,31	01
	NEU				
13 grün RAL 6032	20 EUCBL-13-212	2CKA002013A5466	10	28,00	04
14 orange RAL 2004	20 EUCBL-14-212	2CKA002013A5283	10	28,00	04

1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchstüblichen Konzentrationen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
212 weiß	20 EUK-212	2CKA002018A0596	10/100	12,16	01
214 alpinweiß	20 EUK-214	2CKA002018A0778	10/100	11,92	01

 FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ ²⁾ ³⁾ mit Fehlerstrom-Schutzschalter Mit erhöhtem Berührungsschutz. 2-polig abgeschaltet (P,N) Ohne PE-Überwachung. Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen. Bemessungsfehlerstrom 30 mA. Mit Spreizbefestigung Netzfrequenz: 45...60 Hz Nennspannung: 230 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C					
212 elfenbeinweiß	3120 EUCB-212	2CKA003116A0659	1	156,00	14
214 alpinweiß	3120 EUCB-214	2CKA003116A0660	1/10	156,00	14

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
 2) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
 3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

 Buschmat® FI UP-Einsatz ¹⁾ mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern. Bemessungsfehlerstrom 30 mA. 2-polig abgeschaltet (P,N) Mit Spreizbefestigung Netzfrequenz: 45...60 Hz Nennspannung: 230 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C					
212 weiß	3151 UC-212	2CKA003117A0003	1/10	146,00	14
214 alpinweiß	3151 UC-214	2CKA003117A0004	1	145,00	14

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.

 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ mit Klappdeckel Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
212 weiß	20 EUKB-212	2CKA002013A5306	10/100	14,01	01
214 alpinweiß	20 EUKB-214	2CKA002013A5314	10/100	13,77	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Reflex SI
spring®

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ^{1) 2)} mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand. Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
212 weiß	20 EUKNB-212	2CKA002013A5311	10	17,08	01
214 alpinweiß	20 EUKNB-214	2CKA002013A5318	10	16,84	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff „... mit Kinderschutz“.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel und Schloss Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit verschieden schließendem Schloss. Lieferumfang mit 2 Schlüsseln. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
212 weiß	20 EUKSL-212	2CKA002018A1222	10	60,00	01
214 alpinweiß	20 EUKSL-214	2CKA002018A1289	10	57,00	01

 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel und Schloss Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit gleichschließendem Schloss. Lieferumfang mit 2 Schlüsseln. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
212 weiß	20 EUKSL-212-101	2CKA002018A1474	10	60,00	01
214 alpinweiß	20 EUKSL-214-101	2CKA002018A1479	10	57,00	01

 SCHUKO® Unterputz-Steckdose ¹⁾ Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Komplettabdeckung. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
212 weiß	20 EUJ-212	2CKA002011A1367	10/100	6,27	02
214 alpinweiß	20 EUJ-214	2CKA002011A1896	10/100	6,01	02

1) Nur Einzelmontage möglich.

 SCHUKO® Steckdose ^{1) 2)} mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Komplettabdeckung. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
212 weiß	20 EUJKS-212	2CKA002013A4383	10/100	8,12	01
214 alpinweiß	20 EUJKS-214	2CKA002013A4664	10	7,86	01

1) Nur Einzelmontage möglich.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff „... mit Kinderschutz“.

 Busch-Objektsteckdose ¹⁾ Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Komplettabdeckung. Inkl. Zentralscheibe mit Auszugmechanik. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
212 weiß	20 EUA-212	2CKA002011A3397	10	24,02	01
214 alpinweiß	20 EUA-214	2CKA002011A3629	10	23,04	01

1) Nur Einzelmontage möglich.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 SCHUKO® Steckdose ¹⁾ mit anschraubbarem Tragrahmen 2-polig (2 P + E) Komplettgerät Tragrahmen 90 x 90 mm Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
212 weiß	20 EUJSR-212	2CKA002011A3082	1/10	18,31	01
214 alpinweiß	20 EUJSR-214	2CKA002011A3132	1	17,56	01

1) Nur Einzelmontage möglich.

 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
13 grün RAL 6018	20 EUC-13-212	2CKA002011A1326	10/100	11,66	04
14 orange RAL 2004	20 EUC-14-212	2CKA002011A1334	10/100	11,66	04

*) Auslauftype

 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
13 grün RAL 6018	20 EUCKS-13-212	2CKA002013A5309	10	13,64	04
14 orange RAL 2004	20 EUCKS-14-212	2CKA002013A5310	10	13,64	04

 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Aufdruck Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Durchgehende farbige Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
NEU					
13 grün RAL 6032 ¹⁾	20 EUC-13-212-103	2CKA002011A6259	10/100	13,52	04
14 orange RAL 2004 ²⁾	20 EUC-14-212-102	2CKA002011A2233	10	13,52	04

1) Mit Aufdruck "SV"
2) Mit Aufdruck "ZSV"
*) Auslauftype

 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Aufdruck Mit erhöhtem Berührungsschutz. 2-polig (2 P + E) Mit Steckanschluss. Durchgehende farbige Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
13 grün RAL 6018 ¹⁾	20 EUCKS-13-212-10	2CKA002013A5316	10	15,87	04
14 orange RAL 2004 ²⁾	20 EUCKS-14-212-10	2CKA002013A5317	10	15,87	04

1) Mit Aufdruck "SV"
2) Mit Aufdruck "ZSV"

 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
13 grün RAL 6032	20 EUKB-13-212-101	2CKA002013A5471	10	19,98	04
14 orange RAL 2004	20 EUKB-14-212	2CKA002013A5308	10	20,46	04

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1) Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Abdeckung 50 x 50 mm. Passend für Ausschnitte (50 x 50 mm) der Kanalabdeckungen der Firmen Ackermann und Tehalit. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
212 weiß	20 EUQC-212	2CKA002011A2720	10	7,49	01
214 alpinweiß	20 EUQC-214	2CKA002011A2829	10	7,19	01
	NEU				
217 rot RAL 3020	20 EUQC-217-101	2CKA002011A6255	10	15,17	04

1) Nur mit Zwischenring 1746-..., in SI-Rahmen einsetzbar.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1) mit Aufdruck "EDV" Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Abdeckung 50 x 50 mm. Passend für Ausschnitte (50 x 50 mm) der Kanalabdeckungen der Firmen Ackermann und Tehalit. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
212 weiß	20 EUQC/DV-212	2CKA002011A2894	10	8,67	01
214 alpinweiß	20 EUQC/DV-214	2CKA002011A2902	10	8,31	01
	NEU				
217 rot RAL 3020	20 EUQC/DV-217-101	2CKA002011A6254	10	16,40	04

1) Nur mit Zwischenring 1746-..., in SI-Rahmen einsetzbar.

SCHUKO® Doppelsteckdose 1) Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Komplettabdeckung. Passend für handelsübliche Unterputzdosen. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
212 weiß	20-02 EUJ-212	2CKA002014A0991	10/100	12,85	01
214 alpinweiß	20-02 EUJ-214	2CKA002014A1007	10/100	12,32	01

1) Nur Einzelmontage möglich.

SCHUKO® Doppelsteckdose 1) 2) mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Komplettabdeckung. Passend für handelsübliche Unterputzdosen. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
212 weiß	20-02 EUJKS-212	2CKA002021A0335	10	18,17	01
214 alpinweiß	20-02 EUJKS-214	2CKA002021A0343	10	17,43	01

1) Nur Einzelmontage möglich.

2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Kombination 1) SCHUKO® Steckdose mit Wippschalter 2-polig (2 P + E) Wippschalter 10 A, 250 V. Aus- und Wechselschaltung Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
212 weiß	4310/6 EUJ-212	2CKA001611A0102	10	25,80	01
214 alpinweiß	4310/6 EUJ-214	2CKA001611A0169	10	24,75	01

1) Nur Einzelmontage möglich.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Blindzentralscheibe mit Tragring					
212 weiß	2538-212	2CKA001715A0218	10/100	9,48	01
214 alpinweiß	2538-214	2CKA001715A0275	10/100	9,09	01

Zentralscheibe 1) mit Tragring Als Abdeckung für Leitungsauslass. Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).					
212 weiß	2527-212	2CKA001710A0623	10	13,30	01
214 alpinweiß	2527-214	2CKA001710A0110	10	12,76	01

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.

Zentralscheibe Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck. Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41. Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK). BTR (UAE design und IAE design). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass.					
212 weiß	1803-212	2CKA001753A8949	10	5,19	01
214 alpinweiß	1803-214	2CKA001753A8394	10	4,97	01

Zentralscheibe 2-fach Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck. Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E). BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design). cti (cti-wire 2.8 Cat.6). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass.					
212 weiß	1803-02-212	2CKA001753A8956	10	5,19	01
214 alpinweiß	1803-02-214	2CKA001753A8402	10/100	4,97	01

Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).					
212 weiß	2539-212	2CKA001724A0434	10/100	5,19	01
214 alpinweiß	2539-214	2CKA001724A0913	10/100	4,97	01

Reflex SI
spring®

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Zentralscheibe 1) 2)
Steckdose
Telefonsteckdose (TDO)

212 weiß	1762-212-506	2CKA001724A0269	10/100	5,19	01
214 alpinweiß	1762-214-506	2CKA001724A1705	10/100	4,97	01

1) Passender Einsatz: TDO 3x 10 OUP (für 1 Telefon- und 2 Zusatzeinrichtungen).
2) Abb. ähnlich.



Zentralscheibe
Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo).
Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar.

212 weiß	2536-212	2CKA001724A0244	10	5,19	01
214 alpinweiß	2536-214	2CKA001724A0921	10	4,97	01



Zentralscheibe 1)
als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 2 Anschlüssen.
Nach DIN 45330.
Mit zentraler Befestigung M3.

212 weiß	2531-212	2CKA001724A0194	10/100	5,19	01
214 alpinweiß	2531-214	2CKA001724A0897	10/100	4,97	01

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.



Zentralscheibe 1)
als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 3 Anschlüssen.
Radio/TV/SAT.
Mit zentraler Befestigung M3.

212 weiß	1743-03-212	2CKA001724A1747	10/100	5,19	01
214 alpinweiß	1743-03-214	2CKA001724A1754	10/100	4,97	01

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.



Zentralscheibe 1)
50 x 50 mm
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose EVU 02 F, GEVU 15 S der Fa. Hirschmann.
Nur verwendbar mit Adapterring Art.Nr. 1746-... Ausführung ohne Klappdeckel.

212 weiß	1743-04-212	2CKA001753A8626	10	8,80	01
214 alpinweiß	1743-04-214	2CKA001753A8642	10	8,43	01

1) Siehe Adapterring ohne Klappdeckel.



Zentralscheibe 1)
50 x 50 mm
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose SAT400/ EAS/DC, EAS 405, 413 DAS der Fa. Ankaro.
Nur verwendbar mit Adapterring Art.Nr. 1746-... Ausführung ohne Klappdeckel.

212 weiß	1743/10-04-212	2CKA001753A8634	10	8,80	01
214 alpinweiß	1743/10-04-214	2CKA001753A8659	10	8,43	01

1) Siehe Adapterring ohne Klappdeckel.

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Zentralscheibe 1)
mit Beschriftungsfeld
Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber.
Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820.
Größe des Beschriftungsfeldes: 41,5 x 10 mm.

212 weiß	1800-212	2CKA001753A8022	10/100	9,70	01
214 alpinweiß	1800-214	2CKA001753A8030	10/100	9,31	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.



Zentralscheibe mit Tragring
Für 1 Modular-Jack-Einsatz.
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Ohne Spreize.

212 weiß	2561-212	2CKA001753A3825	10/100	8,82	01
214 alpinweiß	2561-214	2CKA001753A3833	10/100	8,45	01



Zentralscheibe mit Tragring
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Ohne Spreize.

212 weiß	2561-02-212	2CKA001753A3957	10/100	9,28	01
214 alpinweiß	2561-02-214	2CKA001753A3965	10	8,90	01



Zentralscheibe
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.

212 weiß	1746-212-101	2CKA001726A0173	10/100	2,81	01
214 alpinweiß	1746-214-101	2CKA001726A0181	10/100	2,70	01



Zentralscheibe 1)
mit Beschriftungsfeld
Mit Schrägauslass.
Für AMP-ACO und Siemens ICCS/SML-Einsätze.
Nur passend für Einbau-Kit: Fa. AMP/Typ ACO 1711855-1.
Größe des Beschriftungsfeldes: 53 x 11 mm.
Ohne Spreize.

212 weiß	1769-212	2CKA001753A8782	10	18,49	04
214 alpinweiß	1769-214	2CKA001753A8790	10	17,73	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.



Zentralscheibe mit Tragring
Als Abdeckung für 25-polige D-Subminiatur-Steckverbinder.
Ohne Spreize.

212 weiß	2549-212	2CKA001724A0616	10	9,99	01
214 alpinweiß	2549-214	2CKA001724A0962	10	9,58	01

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 XLR-Zentralscheibe ¹⁾ Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type FP. Ohne Spreize.					
212 weiß	2553-212	2CKA001724A0624	10	9,99	01
214 alpinweiß	2553-214	2CKA001724A1127	10	9,58	01

1) Für Neutrik-Steckverbinder der D-Serie und Speakon, DKS-System mit Sockelplatte 1876 EB verwenden.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zentralscheibe ^{1) 2)} mit Tragring Für Kommunikations-Steckverbinder. Mit Beschriftungsfeld 53,7 x 11,7 mm. Ohne Spreize.					
212 weiß	1758-212	2CKA001724A1002	10/100	13,64	01
214 alpinweiß	1758-214	2CKA001724A1663	10/100	13,08	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
 2) Bei den SI-Programmen auf den Rahmen aufliegend.

 Zentralscheibe mit Tragring Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz). Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.					
212 weiß	2530-212	2CKA001724A0186	10	9,88	01
214 alpinweiß	2530-214	2CKA001724A1119	10	9,47	01

 Zentralscheibe mit Tragring Als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen. Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.					
212 weiß	2529-212	2CKA001710A0698	10	10,36	01
214 alpinweiß	2529-214	2CKA001710A1076	10	9,94	01

 Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker 2-fach Ohne Spreize. Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm ² und 4 x 2,5 mm ² . IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007 Anschlussbolzen nach DIN 42801.					
212 weiß	2095 UC-212	2CKA002495A0026	10	33,24	01
214 alpinweiß	2095 UC-214	2CKA002495A0059	10/100	31,88	01

 Zentralscheibe mit Tragring Mit Schraubbefestigung. Als Abdeckung für Geräte mit 19 mm Durchmesser, insbesondere zur Aufnahme von Potenzialausgleichsteckern und Twinax-Steckverbindern. Ohne Spreize.					
212 weiß	2534-212	2CKA001724A0228	10	9,99	01
214 alpinweiß	2534-214	2CKA001724A1168	10	9,58	01

 Zentralscheibe mit Tragring Mit Schraubbefestigung. Befestigung mit zentraler Feststellmutter. Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser. Ohne Spreize.					
212 weiß	2533-212	2CKA001724A0210	10	9,99	01
214 alpinweiß	2533-214	2CKA001724A1150	10	9,58	01
gelb	2533-214-15	2CKA001724A2696	10/100	18,76	04

Reflex SI
spring®

Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zentralscheibe Für Busch-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.					
212 weiß	8252-212	2CKA008200A0048	10	5,82	19
214 alpinweiß	8252-214	2CKA008200A0049	10	5,81	19
 Zentralscheibe Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.					
212 weiß	8253-212	2CKA008200A0076	1/10	9,17	19
214 alpinweiß	8253-214	2CKA008200A0077	1/10	9,15	19
 Zentralscheibe Für USB-Ladestation 6474 U. Mit Schutzfunktion vor seitlichem Verrutschen des Mobiltelefon. Für Geräte mit einer Dicke von max. 18 mm geeignet. Mit frontseitiger Befestigungsmöglichkeit des Anschlusskabels.					
212 weiß	6478-212	2CKA006400A0006	1	31,76	19
214 alpinweiß	6478-214	2CKA006400A0008	1	31,70	19
 Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).					
212 weiß	2539-212	2CKA001724A0434	10/100	5,19	01
214 alpinweiß	2539-214	2CKA001724A0913	10/100	4,97	01
 Zentralscheibe mit Tragrings Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern. Mit Spreizbefestigung Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr. Mit Schraubanschluss.					
212 weiß	2147 U-212	2CKA001723A0063	10	15,47	01
214 alpinweiß	2147 U-214	2CKA001723A0162	10	14,84	01
 Zentralscheibe *) Für Verstärker-Einsatz 8211 U. Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U. Für Audioeingang 8210 U. Für Lautsprecher-Einsatz 8221 U.					
212 weiß	8251-212	2CKA008200A0018	10	6,82	19
214 alpinweiß	8251-214	2CKA008200A0019	10	6,81	19

*) Auslauftype

Abdeckungen für LED-Licht

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zentralscheibe *) 2) Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infocfeldes 43 x 43 mm.					
212 weiß	2562-212	2CKA001731A1919	1	14,36	01
214 alpinweiß	2562-214	2CKA001731A1920	1	14,32	01
 Haube für Lichtsignal Als Abdeckung für UP-Lichtsignal. Für Einsatz 2061/2661 U. Transparent					
glasklar	2526-11	2CKA001512A0193	10	4,54	01
rot	2526-12	2CKA001512A0201	10	4,54	01
grün	2526-13	2CKA001512A0219	10	4,54	01
orange	2526-14	2CKA001512A0227	10	4,54	01
 Deckenmodul Reflex SI flach Für Ambientebeleuchtung. Lichtaustritt nach unten. Flache Bauform, nahezu rahmenbündig, kombinationsfähig. Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 10 mm					
2068/22-214		2CKA001510A0016	1	44,00	19

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.

2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U.						Lüfterschalter-Einsatz ¹⁾ 1-polig, ohne Nullstellung Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX				
	212 weiß	1794-212	2CKA001710A3530	10/100	5,41 19		212 weiß	2711 UCDRL-212	2CKA001164A0136	10/100	66,50 01
214 alpinweiß	1794-214	2CKA001710A3531	10/100	5,40 19		214 alpinweiß	2711 UCDRL-214	2CKA001164A0144	10	64,00 01	
	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Mit Schiebeschalter für Nachtabenkung. für Raumtemperaturregler 1095 U, 1095 UF und 1096 U					1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)					
	212 weiß	1795-212	2CKA001710A3555	10	6,82 19						
214 alpinweiß	1795-214	2CKA001710A3556	10	6,81 19							
	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA										
	212 weiß	1794 TA-212	2CKA001710A3682	10/100	5,41 19						
214 alpinweiß	1794 TA-214	2CKA001710A3683	10/100	5,40 19							
	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Mit Schiebeschalter für Nachtabenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA.										
	212 weiß	1795 TA-212	2CKA001710A3709	10	6,82 19						
214 alpinweiß	1795 TA-214	2CKA001710A3710	10	6,81 19							
	Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumlufsensor® CO2 1091 U.										
	212 weiß	6435-212	2CKA006430A0285	10/100	6,82 19						
214 alpinweiß	6435-214	2CKA006430A0286	10/100	6,81 19							
	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1099 UHK.										
	212 weiß	1795 HK-212	2CKA001710A3996	10	5,41 19						
214 alpinweiß	1795 HK-214	2CKA001710A3997	10	5,40 19							
	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler										
	212 weiß	1795 HKEA-212	2CKA001710A4028	10	6,82 19						
214 alpinweiß	1795 HKEA-214	2CKA001710A4029	10	6,81 19							

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe ¹⁾ mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe Für Busch-Dimmer®. Mit rotem Leuchtring. Für Einsatz 2112 U-101/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(R)(10x) /6591 U-10x und 6592 U.				
	212 weiß	2115-212	2CKA006599A1334	10/100	9,70
214 alpinweiß	2115-214	2CKA006599A0237	10/100	9,68	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.

		Abdeckplatte ¹⁾ mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe Für Busch-Dimmer®. Für Einsatz 2112 U-101/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(R)(10x) /6591 U-10x und 6592 U.				
212	weiß	2115 J-212	2CKA006599A1326	10	9,60	19
214	alpinweiß	2115 J-214	2CKA006599A0229	10	9,58	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.

*) Auslauftype

	Bedienelement 1) 2) 3) mit Glimmlampe Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.				
	212 weiß	6543-212-102	2CKA006599A2815	1/10	18,59 19
214 alpinweiß	6543-214-102	2CKA006599A2816	1/10	18,55 19	

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.

2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.

3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.

		Bedienelement ¹⁾ mit Glimmlampe Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.			
212	weiß	6545-212	2CKA006599A2888	1/10	27,17 19
214	alpinweiß	6545-214	2CKA006599A2889	1/10	27,12 19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.



Zentralscheibe für Kühlteil

Für Busch-Universal-Zentralsdimmer® Leistungsbaustein 6594 U.
Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.

212	weiß	2114-212	2CKA006599A1193	10	5,72	19
214	alpinweiß	2114-214	2CKA006599A0195	10/100	5,71	19

Zentralscheibe

Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.

Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.

Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.

Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.

Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.

212	weiß	6435-212	2CKA006430A0285	10/100	6,82	19
214	alpinweiß	6435-214	2CKA006430A0286	10/100	6,81	19

Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard ¹⁾ mit Selectlinse Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung mit Tierschneise. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 80 s. Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
	212 weiß	6810-212-101	2CKA006800A2029	1/10	57,00
214 alpinweiß	6810-214-101	2CKA006800A2037	1/10	57,00	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II ¹⁾ mit Selectlinse

Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.

Zur Erfassung mit Tierschneise.

Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.

Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.

Für Dimmer-Einsatz 6593 U.

Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.

Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).

Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.

Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.

Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.

Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m

Öffnungswinkel: 180 °

Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb

Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m

Schutzart Sensor: IP 20

Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

212	weiß	6800-212-104	2CKA006800A2066	1/10	116,00	19
214	alpinweiß	6800-214-104	2CKA006800A2067	1/10	115,00	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

Bedienelemente für Bewegungsmelder/Komfortschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II ^{1) 2)} mit Multilinse Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung bis zum Erdboden. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
	212 weiß	6800-212-104M	2CKA006800A2082	1/10	116,00 19
	214 alpinweiß	6800-214-104M	2CKA006800A2083	1/10	115,00 19


1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.

2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

	Busch-Komfortschalter® Bedienelement ^{1) 2)} mit Orientierungslicht Für 2-Draht-Einsatz 6815 U. Für Relais-Einsatz 6816 U. Einstellbare Betriebsart: Halbautomatikbetrieb, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten. Einstellbare Betriebsart: Zeitautomat, manuelles Einschalten, automatisches (zeit- und bewegungsgesteuertes) Ausschalten. Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten. Funktion Tastschalter jederzeit möglich. Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar. Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten. Erfassung mit Tierschneise Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m Öffnungswinkel: 170 ° Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux, Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
	212 weiß	6815-212	2CKA006800A2271	1/10	45,00 19
	214 alpinweiß	6815-214	2CKA006800A2272	1/10	45,00 19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

2) Auslaufsart

	Zentralscheibe Für Näherungsschalter 6406 U.				
	212 weiß	6476-212	2CKA006470A0001	10	5,76 19
	214 alpinweiß	6476-214	2CKA006470A0002	10	5,76 19

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/Zeitschaltuhren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.				
	212 weiß	2542 DR-212	2CKA001753A0599	10	6,97 01
	214 alpinweiß	2542 DR-214	2CKA001753A2264	10	6,69 01
	Wippe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.				
	212 weiß	2504-212	2CKA001713A0155	10/100	8,74 01
	214 alpinweiß	2504-214	2CKA001713A0163	10/100	8,39 01
	Zentralscheibe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Profilhalbzylinder-Tastrastschalter/Taster. Für Einsatz 2712/2713 USL-101 und 2722/2723 USL-101.				
	212 weiß	2557 PZ-212-101	2CKA001710A1332	10	8,00 19
	214 alpinweiß	2557 PZ-214-101	2CKA001710A1415	10	7,99 19
	Zentralscheibe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Schlüsselschalter. Für Einsatz 2733 USL-101.				
	212 weiß	2557 SLPZ-212-101	2CKA001710A1340	10	8,00 19
	214 alpinweiß	2557 SLPZ-214-101	2CKA001710A1456	10	7,99 19
	Zentralscheibe ¹⁾ mit Drehknopf Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.				
	212 weiß	6436-212	2CKA006430A0354	10	5,19 19
	214 alpinweiß	6436-214	2CKA006430A0355	10	5,18 19
1) Dauerhafte Beleuchtung des Drehknopfes mit Glühlampe 3855 möglich. Gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Betrieb mit Glühlampe N-Leiter-Anschluss erforderlich.					
	Bedienelement Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.				
	212 weiß	6430-212-102	2CKA006430A0313	1/10	20,70 19
	214 alpinweiß	6430-214-102	2CKA006430A0314	1/10	20,66 19
	Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
	212 weiß	6435-212	2CKA006430A0285	10/100	6,82 19
	214 alpinweiß	6435-214	2CKA006430A0286	10/100	6,81 19

Reflex SI
spring®

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck Für Busch-Zeitschaltuhreinsetz 1070 U. Laufzeit: 15 min					
212 weiß	1770-212-103	2CKA001753A6067	10	6,82	19
214 alpinweiß	1770-214-102	2CKA001753A6158	10	6,81	19
 Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck Für Busch-Zeitschaltuhreinsetz 1071 U. Laufzeit: 120 min					
212 weiß	1771-212-103	2CKA001753A6216	10	6,82	19
214 alpinweiß	1771-214-103	2CKA001753A6315	10	6,81	19

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Aufputz-Gehäuse Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben mit Abdeckrahmen.					
1-fach Gehäuse					
212 weiß	1701-212	2CKA001799A0287	10/100	11,09	05
214 alpinweiß	1701-214	2CKA001799A0295	10/100	10,63	05
NEU					
217 rot RAL 3020	1701-217-101	2CKA001799A0997	10	13,92	05
2-fach Gehäuse					
212 weiß	1702-212	2CKA001799A0337	10	20,48	05
214 alpinweiß	1702-214	2CKA001799A0345	10	19,65	05
NEU					
217 rot RAL 3020	1702-217-101	2CKA001799A0998	10	24,49	04
3-fach Gehäuse					
212 weiß	1703-212	2CKA001799A0386	1/10	33,02	05
214 alpinweiß	1703-214	2CKA001799A0394	1/10	31,67	05
 Kanaleinführung für Aufputz-Gehäuse Passend für 1701-.../1702-... und 1703-... Material: Desmopan Kanalmäß: 15 x 15 mm bis 19 x 19 mm.					
212 weiß	2087-212	2CKA001761A1228	10	0,50	05
214 alpinweiß	2087-214	2CKA001761A1236	10	0,48	05
 Leitungseinführung für Aufputz-Gehäuse Passend für 1701-.../1702-... und 1703-... Material: Desmopan					
212 weiß	2088-212	2CKA001761A1293	10	0,54	05
214 alpinweiß	2088-214	2CKA001761A1301	10	0,51	05
 Aufputz-Gehäuse 1) 2-fach Gehäuse für Eckmontage Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben oder Geräte mit voller Abdeckplatte aus dem Unterputz-Programm Reflex SI. Bestehend aus Aufputz-Gehäuse für Eckmontage inkl. 2-fach Abdeckrahmen.					
214 alpinweiß	1708-214	2CKA001799A0985	1/20	23,97	05

1) Leitungseinführungen mit einem geeigneten Werkzeug öffnen.

Rahmen Busch-Duro 2000® SI

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Abdeckrahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage.						Abdeckrahmen ¹⁾ 3-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Waagrecht.					
212 weiß	2511-212	2CKA001725A0548	10/100	2,45	02	212 weiß	1733 NS-212	2CKA001754A3716	10	16,66	01
						1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at .					
Abdeckrahmen 1-fach Rahmen Mit Aufdruck "Heizung".						Abdeckrahmen 1-fach Rahmen Mit Klappdeckel.					
212 weiß	2511 JH-212	2CKA001725A0662	10	3,66	01	212 weiß	2518-212	2CKA001719A0111	10/100	12,83	01
Abdeckrahmen ¹⁾ 1-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.						Beschriftungsträger für Ersatzbedarf Außenkante 1761 2CKA001799A0154 10 3,16 01 Mittelsteg 1760 2CKA001799A0162 10 3,16 01					
212 weiß	1721 NS-212	2CKA001754A2221	10/100	5,52	01						
1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at .											
Abdeckrahmen ¹⁾ 2-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Senkrecht.											
212 weiß	1722 NS-212	2CKA001754A2239	10/100	10,39	01						
1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at .											
Abdeckrahmen ¹⁾ 3-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Senkrecht.											
212 weiß	1723 NS-212	2CKA001754A3708	10	16,66	01						
1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at .											
Abdeckrahmen ¹⁾ 2-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Waagrecht.											
212 weiß	1732 NS-212	2CKA001754A2213	10/100	10,39	01						
1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at .											

Rahmen Busch-Duro 2000® SI Linear

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Busch-Duro 2000® SI Linear-Abdeckrahmen Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Für senkrechte und waagerechte Montage.					
212 weiß	2511-212K-102	2CKA001725A1489	10/100	2,45	01
212 weiß	2512-212K-102	2CKA001725A1490	10/100	4,25	01
212 weiß	2513-212K-102	2CKA001725A1491	10/100	7,45	01
212 weiß	2514-212K-102	2CKA001725A1492	10	12,89	01
212 weiß	2515-212K-102	2CKA001725A1493	10	21,21	01

 Busch-Duro 2000® SI Linear-Abdeckrahmen 1-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.					
212 weiß	1721 NSKA-212	2CKA001754A4093	10	5,52	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

 Abdeckrahmen 1-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Senkrecht.					
212 weiß	1722 NSKA-212	2CKA001754A4094	10	10,39	01
212 weiß	1723 NSKA-212	2CKA001754A4096	10	16,66	01
212 weiß	1724 NSKA-212	2CKA001754A4098	1	25,17	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

 Abdeckrahmen 1-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Waagerecht.					
212 weiß	1732 NSKA-212	2CKA001754A4095	10	10,39	01
212 weiß	1733 NSKA-212	2CKA001754A4097	10	16,66	01
212 weiß	1734 NSKA-212	2CKA001754A4099	1	25,17	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Rahmen Reflex SI

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Abdeckrahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage.					
214 alpinweiß	2511-214 NEU	2CKA001725A0928	10/100	2,35	02
217 rot RAL 3020	2511-217-101	2CKA001725A1563	10	5,75	04
214 alpinweiß	2512-214 NEU	2CKA001725A0936	10/100	4,08	02
217 rot RAL 3020	2512-217-101	2CKA001725A1565	10	9,47	04
214 alpinweiß	2513-214	2CKA001725A0944	10/100	7,14	01
214 alpinweiß	2514-214	2CKA001725A0951	10/100	12,37	01
214 alpinweiß	2515-214	2CKA001725A0969	10	20,34	01

 Abdeckrahmen 1-fach Rahmen Mit Aufdruck "Heizung". Für senkrechte oder waagerechte Montage.					
214 alpinweiß	2511 JH-214	2CKA001725A1009	10	3,51	01

 Abdeckrahmen 1-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.					
214 alpinweiß	1721 NS-214	2CKA001754A2155	10/100	5,42	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Siehe Beschriftungsträger.

 Abdeckrahmen 1-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Senkrecht.					
214 alpinweiß	1722 NS-214	2CKA001754A2163	10	10,21	01
214 alpinweiß	1723 NS-214	2CKA001754A3724	10	16,35	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Siehe Beschriftungsträger.

 Abdeckrahmen 1-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Waagerecht.					
214 alpinweiß	1732 NS-214	2CKA001754A2171	10	10,21	01
214 alpinweiß	1733 NS-214	2CKA001754A3732	10	16,35	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Siehe Beschriftungsträger.

Rahmen Reflex SI

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen 1-fach Rahmen Mit Klappdeckel.				
	214 alpinweiß	2518-214	2CKA001719A0061	10	12,30 01
	Beschriftungsträger für Ersatzbedarf				
	Außenkante 1761	2CKA001799A0154	10	3,16	01
	Mittelsteg 1760	2CKA001799A0162	10	3,16	01

Rahmen Reflex SI Linear

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Reflex SI Linear-Abdeckrahmen Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.				
	1-fach Rahmen				
214 alpinweiß	2511-214K-102 NEU	2CKA001725A1494	10/100	2,35	01
217 rot RAL 3020	2511-217K-103	2CKA001725A1564	10	5,75	04
2-fach Rahmen					
	214 alpinweiß	2512-214K-102 NEU	2CKA001725A1495	10/100	4,07 01
217 rot RAL 3020	2512-217K-103	2CKA001725A1566	10	9,47	04
3-fach Rahmen					
	214 alpinweiß	2513-214K-102	2CKA001725A1496	10/100	7,14 01
4-fach Rahmen					
	214 alpinweiß	2514-214K-102	2CKA001725A1497	10	12,37 01
5-fach Rahmen	214 alpinweiß	2515-214K-102	2CKA001725A1498	10	20,34 01

	Reflex SI Linear-Abdeckrahmen ^{1) 2)} 1-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.				
	214 alpinweiß	1721 NSKA-214	2CKA001754A4058	10/100	5,42 01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Siehe Beschriftungsträger.

	Abdeckrahmen ^{1) 2)} Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Senkrecht.				
	2-fach Rahmen				
214 alpinweiß	1722 NSKA-214	2CKA001754A4059	10	10,21	01
3-fach Rahmen					
	214 alpinweiß	1723 NSKA-214	2CKA001754A4061	10	16,35 01
4-fach Rahmen	214 alpinweiß	1724 NSKA-214	2CKA001754A4063	1	24,65 01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Siehe Beschriftungsträger.

	Abdeckrahmen ^{1) 2)} Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Waagrecht.				
	2-fach Rahmen				
214 alpinweiß	1732 NSKA-214	2CKA001754A4060	10	10,21	01
3-fach Rahmen					
	214 alpinweiß	1733 NSKA-214	2CKA001754A4062	10	16,35 01
4-fach Rahmen	214 alpinweiß	1734 NSKA-214	2CKA001754A4064	1	24,65 01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Siehe Beschriftungsträger.

Reflex SI
spring®

Rahmen spring®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG


Abdeckrahmen 1)
1-fach Rahmen

Für senkrechte oder waagerechte Montage.

214 alpinweiß	1721-214	2CKA001725A1474	10/100	2,35	02

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.


Abdeckrahmen
2-fach Rahmen

Für senkrechte oder waagerechte Montage.

214 alpinweiß	1722-214	2CKA001725A1475	10/100	4,07	02


Abdeckrahmen
3-fach Rahmen

Für senkrechte oder waagerechte Montage.

214 alpinweiß	1723-214	2CKA001725A1476	10/100	7,14	01


Abdeckrahmen
4-fach Rahmen

Für senkrechte oder waagerechte Montage.


214 alpinweiß	1724-214	2CKA001725A1477	10	12,37	01


Abdeckrahmen
5-fach Rahmen

Für senkrechte oder waagerechte Montage.

214 alpinweiß	1725-214	2CKA001725A1478	1	20,34	01

Notizen

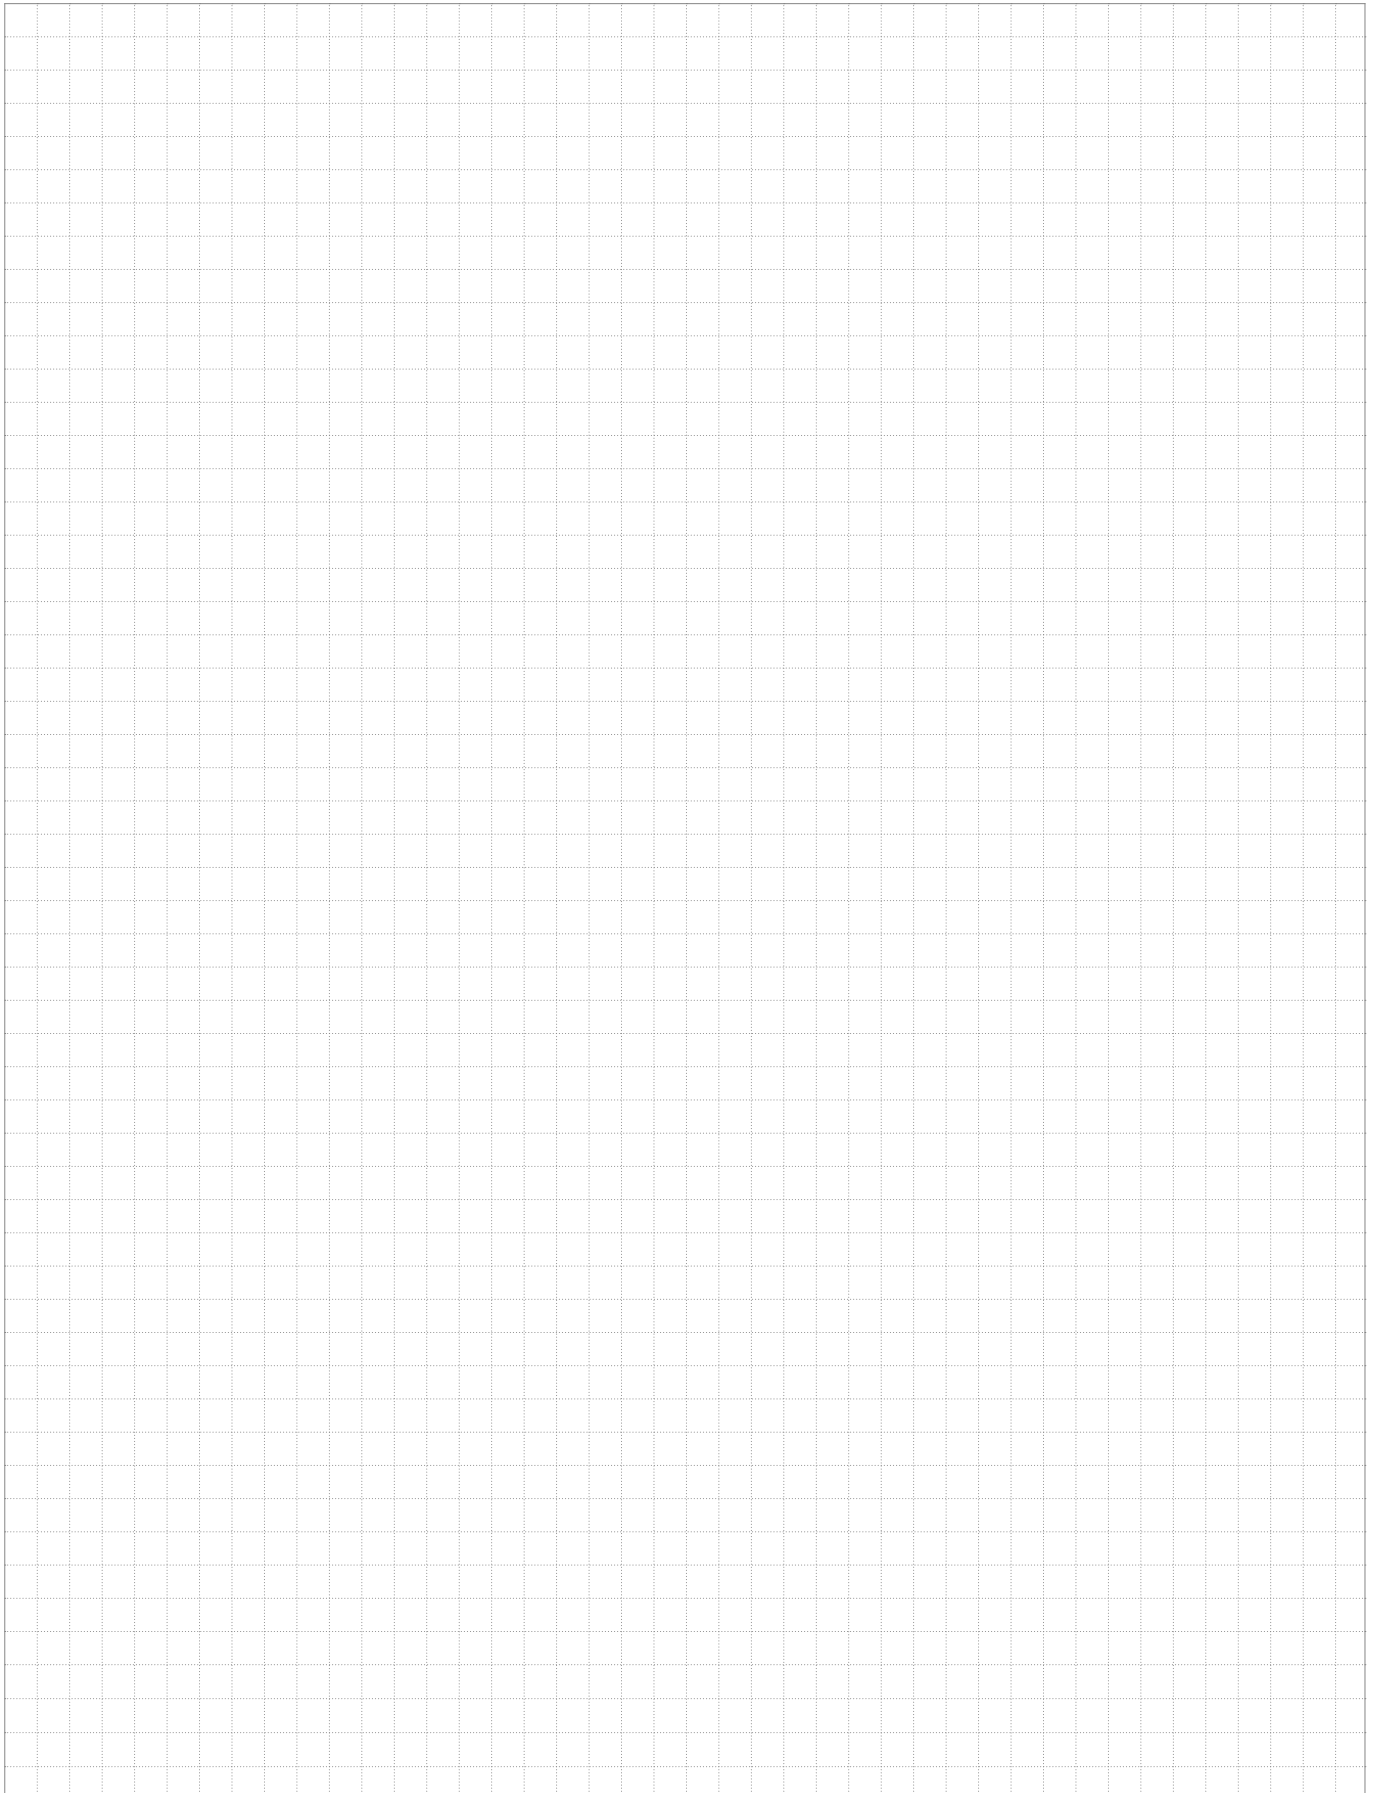



Unterputz wassergeschützt

Allwetter 44®. Dieses Programm trotzt mit Schutzart IP 44 Wind wie auch Wetter und trägt damit seinen Namen völlig zu Recht. Im Wäschekeller oder auf der Terrasse sind die robusten Geräte dieser bruchfesten und witterungsbeständigen Serie die richtige Wahl.

Inhalt Unterputz wassergeschützt

Abdeckungen für Schalter/Taster	S 230
Steckdosen	S 231
Sonstiges	S 232
Allwetter 44® (IP 44) Rahmen	S 234



Allwetter 44® 01 2-fach-Kombination Serienschalter/Doppeltaster und abschließbare Steckdose. Farbe: alusilber **02** braun **03** weiß, ähnl. RAL 1013 **04** alusilber **05** alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **06** anthrazit, ähnl. RAL 7021

Material: Abdeckung: Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei, Schutzart IP 44


Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Wippe Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Anschraubbar (Halteelement). Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44					
31 braun	2106-31	2CKA001731A1962	10/100	11,83	05
32 weiß	2106-32	2CKA001731A1775	10/100	9,36	05
33 alusilber	2106-33	2CKA001731A1963	10/100	11,83	05
34 alpinweiß	2106-34	2CKA001731A1593	10/100	9,36	05
35 anthrazit	2106-35	2CKA001731A1668	10	11,83	05

 Wippe ¹⁾ mit Beschriftungsfeld Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Anschraubbar (Halteelement). Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44					
31 braun	2106 N-31	2CKA001731A1960	10	16,05	05
32 weiß	2106 N-32	2CKA001731A1825	10	13,87	05
33 alusilber	2106 N-33	2CKA001731A1961	10	16,05	05
34 alpinweiß	2106 N-34	2CKA001731A1643	10	13,46	05
35 anthrazit	2106 N-35	2CKA001731A1718	10	16,05	05

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

 Wippe mit Aufdruck, offen für Symbol Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig. Anschraubbar (Halteelement). Lieferumfang mit Dichtungsring. Lieferumfang ohne Symbol. IP 44 nur in Verbindung mit entsprechenden Symbolen und Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44					
31 braun	2108-31	2CKA001731A1966	10	12,99	05
32 weiß	2108-32	2CKA001731A1809	10	10,79	05
33 alusilber	2108-33	2CKA001731A1967	10	12,99	05
34 alpinweiß	2108-34	2CKA001731A1627	10	10,79	05
35 anthrazit	2108-35	2CKA001731A1692	10	12,99	05

 Wippe mit roter Kalotte Als Abdeckung für UP-Kontroll-Wechselschalter. Anschraubbar (Halteelement). Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44					
31 braun	2107-31	2CKA001731A1964	10	13,03	05
32 weiß	2107-32	2CKA001731A1833	10	10,84	05
33 alusilber	2107-33	2CKA001731A1965	10	13,03	05
34 alpinweiß	2107-34	2CKA001731A1734	10	10,52	05
35 anthrazit	2107-35	2CKA001731A1742	10	13,03	05

 Wippe Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster. Anschraubbar (Halteelement). Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44					
31 braun	2105-31	2CKA001731A1958	10/100	16,46	05
32 weiß	2105-32	2CKA001731A1783	10	14,26	05
33 alusilber	2105-33	2CKA001731A1959	10/100	16,46	05
34 alpinweiß	2105-34	2CKA001731A1601	10/100	14,26	05
35 anthrazit	2105-35	2CKA001731A1676	10	16,46	05

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Wippe offen für Symbol Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Anschraubbar (Halteelement). Lieferumfang mit Dichtungsring. Lieferumfang ohne Symbol. IP 44 nur in Verbindung mit entsprechenden Symbolen und Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44					
31 braun	2120-31	2CKA001731A1968	10/100	11,83	05
32 weiß	2120-32	2CKA001731A1817	10	9,66	05
33 alusilber	2120-33	2CKA001731A1969	10/100	11,83	05
34 alpinweiß	2120-34	2CKA001731A1635	10/100	9,36	05
35 anthrazit	2120-35	2CKA001731A1700	10	11,83	05

 Wippe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Anschraubbar (Halteelement). Lieferumfang mit Dichtungsring. Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44					
31 braun	2126-31	2CKA001731A1970	10	18,77	05
32 weiß	2126-32	2CKA001731A1841	10	16,57	05
33 alusilber	2126-33	2CKA001731A1971	10	18,77	05
34 alpinweiß	2126-34	2CKA001731A1650	10	16,57	05
35 anthrazit	2126-35	2CKA001731A1726	10	18,77	05

 Wippe mit Aufdruck "Heizung" Mit roter Kalotte. Anschraubbar (Halteelement). Lieferumfang mit Dichtungsring. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44					
31 braun	2102 H-31	2CKA001731A1956	10	14,18	05
32 weiß	2102 H-32	2CKA001731A1791	10	12,00	05
33 alusilber	2102 H-33	2CKA001731A1957	10	14,19	05
34 alpinweiß	2102 H-34	2CKA001731A1619	10	12,00	05
35 anthrazit	2102 H-35	2CKA001731A1684	10	14,19	05

 Haube ¹⁾ für Lichtsignal Für Lichtsignale. Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44					
glasklar	2664-11-101	2CKA001565A0191	10	5,07	05
rot	2664-12-101	2CKA001565A0209	10	5,07	05
grün	2664-13-101	2CKA001565A0217	10	5,07	05

1) Zu verwenden mit UP-Einsatz 2661.

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Tastersymbol Für die Progamme ocean® und Allwetter 44° Schutzart Gerät: IP 44					
glasklar	2622 N-101	2CKA001714A0252	10	1,03	05
	neutral				
glasklar	2622 LI-101	2CKA001714A0260	10	1,19	05
	Licht				
glasklar	2622 KI-101	2CKA001714A0278	10	1,19	05
	Klingel				
glasklar	2622 TR-101	2CKA001714A0286	10	1,19	05
	Schlüssel				
rot	2622-12-101	2CKA001714A0294	10	1,19	05
	Rot				

 Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U. Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44°. Schutzart Gerät: IP 44					
31	braun	2142 DR-31	2CKA001710A3801	10	27,25 05
32	weiß	2142 DR-32	2CKA001710A2223	10	25,18 05
33	aluminium	2142 DR-33	2CKA001710A3802	10	27,25 05
34	alpinweiß	2142 DR-34	2CKA001710A1811	10	25,18 05
35	anthrazit	2142 DR-35	2CKA001710A1886	10	27,25 05

 Zentralscheibe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Profilhalbzylinder-Tastrastschalter/ Taster. Für Einsatz 2712/2713 USL-101 und 2722/2723 USL-101. Mit Dichtungsring. Lieferumfang ohne Profilhalbzylinder. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44° und entsprechendem Profilhalbzylinder. Schutzart Gerät: IP 44					
31	braun	2155 PZ-31	2CKA001710A3803	10	28,25 19
32	weiß	2155 PZ-32	2CKA001710A2231	10	26,24 19
33	aluminium	2155 PZ-33	2CKA001710A3804	10	28,25 19
34	alpinweiß	2155 PZ-34	2CKA001710A1829	10	26,24 19
35	anthrazit	2155 PZ-35	2CKA001710A1894	10	28,25 19

 Zentralscheibe mit Aufdruck Für Einsatz 2733 USL-101. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44° und entsprechendem Profilhalbzylinder. Als Abdeckung für UP-Schlüsselschalter. Lieferumfang ohne Profilhalbzylinder. Mit Dichtungsring. Schutzart Gerät: IP 44					
31	braun	2155 SLPZ-31	2CKA001710A3805	10	28,25 19
32	weiß	2155 SLPZ-32	2CKA001710A2249	10	26,24 19
33	aluminium	2155 SLPZ-33	2CKA001710A3806	10	28,25 19
34	alpinweiß	2155 SLPZ-34	2CKA001710A1837	10	26,24 19
35	anthrazit	2155 SLPZ-35	2CKA001710A1902	10	28,25 19

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44°. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44					
31	braun	20 EUGK-31-101	2CKA002064A0286	10/100	19,30 05
32	weiß	20 EUGK-32-101	2CKA002064A0287	10/100	15,76 05
33	aluminium	20 EUGK-33-101	2CKA002064A0288	10/100	19,30 05
34	alpinweiß	20 EUGK-34-101	2CKA002064A0289	10/100	15,76 05
35	anthrazit	20 EUGK-35-101	2CKA002064A0290	10/100	19,30 05

 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel Mit erhöhtem Berührungsschutz. Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44°. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44					
31	braun	20 EUGKB-31-101	2CKA002064A0291	10/100	23,04 05
32	weiß	20 EUGKB-32-101	2CKA002064A0292	10/100	19,45 05
33	aluminium	20 EUGKB-33-101	2CKA002064A0293	10/100	23,04 05
34	alpinweiß	20 EUGKB-34-101	2CKA002064A0294	10/100	18,82 05
35	anthrazit	20 EUGKB-35-101	2CKA002064A0295	10	23,04 05

 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm. Mit erhöhtem Berührungsschutz. Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44°. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44					
31	braun	20 EUGKBN-31-101	2CKA002064A0298	10	27,26 05
32	weiß	20 EUGKBN-32-101	2CKA002064A0299	10/100	23,61 05
33	aluminium	20 EUGKBN-33-101	2CKA002064A0300	10	27,26 05
34	alpinweiß	20 EUGKBN-34-101	2CKA002064A0301	10/100	22,93 05
35	anthrazit	20 EUGKBN-35-101	2CKA002064A0302	10	27,26 05

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel und Aufdruck Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel). Mit erhöhtem Berührungsschutz. Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44°. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44					
NEU					
13	grün RAL 6032	20 EUGKB-13-102	2CKA002064A0311	10	24,98 04
14	orange RAL 2004	20 EUGKB-14-101	2CKA002064A0297	10	24,98 05

Unterputz
wasser-
geschützt

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1) mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld und LED Kontrolllicht
 Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm.
 Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel).
 Mit Aufdruck.
 Mit erhöhtem Berührungsschutz.
 Lieferumfang mit Dichtungsring.
 IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
 Mit Steckanschluss.
 2-polig (2 P + E)
 Nennspannung: 250 V~
 Nennstrom: 16 A
 Schutzart Gerät: IP 44

NEU

13	grün RAL 6032	20 EUGKBLN-13-102	2CKA002064A0312	10	30,78	04
14	orange RAL 2004	20 EUGKBLN-14-101	2CKA002064A0304	10	30,78	05

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdose 1) 2) 3) mit Fehlerstrom-Schutzschalter
 Mit erhöhtem Berührungsschutz.
 Wassergeschützt.
 Unterputz-SCHUKOMAT nach VDE 0664.
 2-polig abgeschaltet (P,N)
 Ohne PE-Überwachung.
 Bemessungsfehlerstrom 30 mA.
 Mit Spreizbefestigung
 Netzfrequenz: 45...60 Hz
 Komplettabdeckung, nicht kombinationsfähig.
 Nennspannung: 230 V~
 Nennstrom: 16 A
 Schutzart Gerät: IP 44
 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

44	alpinweiß	3120 EUGB-44	2CKA003116A0665	1/10	224,00	14

- 1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
 2) Anschlussklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen approbiert.
 3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Sonstiges

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Zentralscheibe mit Tragring
 Als Abdeckung für Leitungsauslass.
 Für Anschlussleitungen bis 5 x 2,5 mm².
 Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).
 Lieferumfang ohne Klemmstein.
 Mit Dichtungsring.
 IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
 Schutzart Gerät: IP 44

31	braun	2133-31	2CKA001710A3797	10	21,15	05
32	weiß	2133-32	2CKA001710A2256	10	18,11	05
33	aluminium	2133-33	2CKA001710A3798	10	21,15	05
34	alpinweiß	2133-34	2CKA001710A1845	10	17,59	05
35	anthrazit	2133-35	2CKA001710A1910	10	21,15	05



Blindzentralscheibe mit Tragring
 Lieferumfang mit Dichtungsring.
 IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
 Schutzart Gerät: IP 44

31	braun	2138-31	2CKA001710A3799	10	16,23	05
32	weiß	2138-32	2CKA001710A2264	10	13,20	05
33	aluminium	2138-33	2CKA001710A3800	10	16,23	05
34	alpinweiß	2138-34	2CKA001710A1852	10	12,81	05
35	anthrazit	2138-35	2CKA001710A1928	10	16,23	05



Zwischenring mit Klappdeckel 1) 2) abschließbar, verschieden schließend
 Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Kinderschutz-Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc.
 Lieferumfang ohne Zentralscheibe.
 Mit Dichtungsring und 2 Schlüsseln.
 IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
 Schutzart Gerät: IP 44

31	braun	2118 GKSL-31	2CKA001710A3788	10	60,00	05
32	weiß	2118 GKSL-32	2CKA001710A2298	10	58,50	05
33	aluminium	2118 GKSL-33	2CKA001710A3789	10	60,00	05
34	alpinweiß	2118 GKSL-34	2CKA001710A1951	10	56,50	05
35	anthrazit	2118 GKSL-35	2CKA001710A1977	10	60,00	05

- 1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtnern.
 2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.



Zwischenring mit Klappdeckel 1) 2)
 Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Kinderschutz-Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc.
 Lieferumfang ohne Zentralscheibe.
 Mit Dichtungsring.
 IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
 Schutzart Gerät: IP 44

31	braun	2118 GK-31	2CKA001710A3784	10/100	13,92	05
32	weiß	2118 GK-32	2CKA001710A2272	10	11,85	05
33	aluminium	2118 GK-33	2CKA001710A3785	10/100	13,92	05
34	alpinweiß	2118 GK-34	2CKA001710A1860	10/100	11,51	05
35	anthrazit	2118 GK-35	2CKA001710A1936	10	13,92	05

- 1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtnern.
 2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.

Sonstiges

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zwischenring mit Klappdeckel ¹⁾ ²⁾ ³⁾ mit Beschriftungsfeld Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm. Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Kinderschutz-Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc. Lieferumfang ohne Zentralscheibe. Mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44					
31 braun	2118 GKN-31	2CKA001710A3786	10	18,13	05
32 weiß	2118 GKN-32	2CKA001710A2280	10	16,06	05
33 alusilber	2118 GKN-33	2CKA001710A3787	10	18,13	05
34 alpinweiß	2118 GKN-34	2CKA001710A1878	10	15,13	05
35 anthrazit	2118 GKN-35	2CKA001710A1993	10	18,13	05

31 braun	2118 GKN-31	2CKA001710A3786	10	18,13	05
32 weiß	2118 GKN-32	2CKA001710A2280	10	16,06	05
33 alusilber	2118 GKN-33	2CKA001710A3787	10	18,13	05
34 alpinweiß	2118 GKN-34	2CKA001710A1878	10	15,13	05
35 anthrazit	2118 GKN-35	2CKA001710A1993	10	18,13	05

- 1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
 2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.
 3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

 Zwischenring mit Klappdeckel ¹⁾ ²⁾ ³⁾ abschließbar, verschieden schließend Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm. Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Kinderschutz-Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc. Lieferumfang ohne Zentralscheibe. Mit Dichtungsring und 2 Schlüsseln. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44					
31 braun	2118 GKSLN-31	2CKA001710A3795	10	64,80	05
32 weiß	2118 GKSLN-32	2CKA001710A2306	10	62,70	05
33 alusilber	2118 GKSLN-33	2CKA001710A3796	10	64,80	05
34 alpinweiß	2118 GKSLN-34	2CKA001710A1969	10	62,70	05
35 anthrazit	2118 GKSLN-35	2CKA001710A1985	10	64,80	05

31 braun	2118 GKSLN-31	2CKA001710A3795	10	64,80	05
32 weiß	2118 GKSLN-32	2CKA001710A2306	10	62,70	05
33 alusilber	2118 GKSLN-33	2CKA001710A3796	10	64,80	05
34 alpinweiß	2118 GKSLN-34	2CKA001710A1969	10	62,70	05
35 anthrazit	2118 GKSLN-35	2CKA001710A1985	10	64,80	05

- 1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
 2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.
 3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

 Zwischenring mit Klappdeckel ¹⁾ ²⁾ ³⁾ abschließbar, gleich schließend Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm. Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Kinderschutz-Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc. Lieferumfang ohne Zentralscheibe. Mit Dichtungsring und 2 Schlüsseln. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.					
31 braun	2118 GKSLN/11-31	2CKA001710A3790	10	64,80	05
32 weiß	2118 GKSLN/11-32	2CKA001710A3791	10	62,70	05
33 alusilber	2118 GKSLN/11-33	2CKA001710A3792	10	64,80	05
34 alpinweiß	2118 GKSLN/11-34	2CKA001710A3793	10	62,70	05
35 anthrazit	2118 GKSLN/11-35	2CKA001710A3794	10	64,80	05

31 braun	2118 GKSLN/11-31	2CKA001710A3790	10	64,80	05
32 weiß	2118 GKSLN/11-32	2CKA001710A3791	10	62,70	05
33 alusilber	2118 GKSLN/11-33	2CKA001710A3792	10	64,80	05
34 alpinweiß	2118 GKSLN/11-34	2CKA001710A3793	10	62,70	05
35 anthrazit	2118 GKSLN/11-35	2CKA001710A3794	10	64,80	05

- 1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
 2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.
 3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

 Busch-Wächter® 180 UP Sensor für Allwetter 44° ¹⁾ ²⁾ mit Kombilinse Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Für Verwendung im Außenbereich. Zur Erfassung bis zum Erdboden. Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-102. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Überwachungsdichte: 40 Sektoren mit 160 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Mit Schraubbefestigung. Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 10 m, Montagehöhe: 2,5 m Erfassungsbereich 2: frontal: 9 m, seitlich: 4 m, Montagehöhe: 1,2 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m Schutzart Sensor: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Einbaulage: vertikal					
31 braun	6800-31-102C	2CKA006800A2353	1	148,00	19
32 weiß	6800-32-102C	2CKA006800A1898	1	139,50	19
33 alusilber	6800-33-102C	2CKA006800A2354	1	142,50	19
34 alpinweiß	6800-34-102C	2CKA006800A1674	1	139,50	19
35 anthrazit	6800-35-102C	2CKA006800A1740	1	142,50	19

- 1) Lieferumfang mit Dichtungsring.
 2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.


Allwetter 44® (IP 44) Rahmen


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Abdeckrahmen 1-fach Rahmen IP 44 nur in Verbindung mit einer Wippe, Zentralscheibe etc., des Programms Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44					
31 braun	2101-31	2CKA001730A0275	10/100	11,93	05
32 weiß	2101-32	2CKA001730A0258	10/100	9,91	05
33 alusilber	2101-33	2CKA001730A0276	10/100	11,93	05
34 alpinweiß	2101-34	2CKA001730A0191	10/100	9,91	05
35 anthrazit	2101-35	2CKA001730A0225	10	11,93	05

 Abdeckrahmen 2-fach Rahmen IP 44 nur in Verbindung mit einer Wippe, Zentralscheibe etc., des Programms Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44					
31 braun	2102-31	2CKA001730A0277	10/100	14,62	05
32 weiß	2102-32	2CKA001730A0266	10/100	12,15	05
33 alusilber	2102-33	2CKA001730A0278	10/100	14,62	05
34 alpinweiß	2102-34	2CKA001730A0209	10/100	12,15	05
35 anthrazit	2102-35	2CKA001730A0233	10	14,20	05

 Abdeckrahmen 3-fach Rahmen IP 44 nur in Verbindung mit einer Wippe, Zentralscheibe etc., des Programms Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44					
31 braun	2103-31	2CKA001730A0279	10	24,95	05
32 weiß	2103-32	2CKA001730A0274	10	22,17	05
33 alusilber	2103-33	2CKA001730A0280	10	24,95	05
34 alpinweiß	2103-34	2CKA001730A0217	10	22,17	05
35 anthrazit	2103-35	2CKA001730A0241	10	24,95	05

Notizen

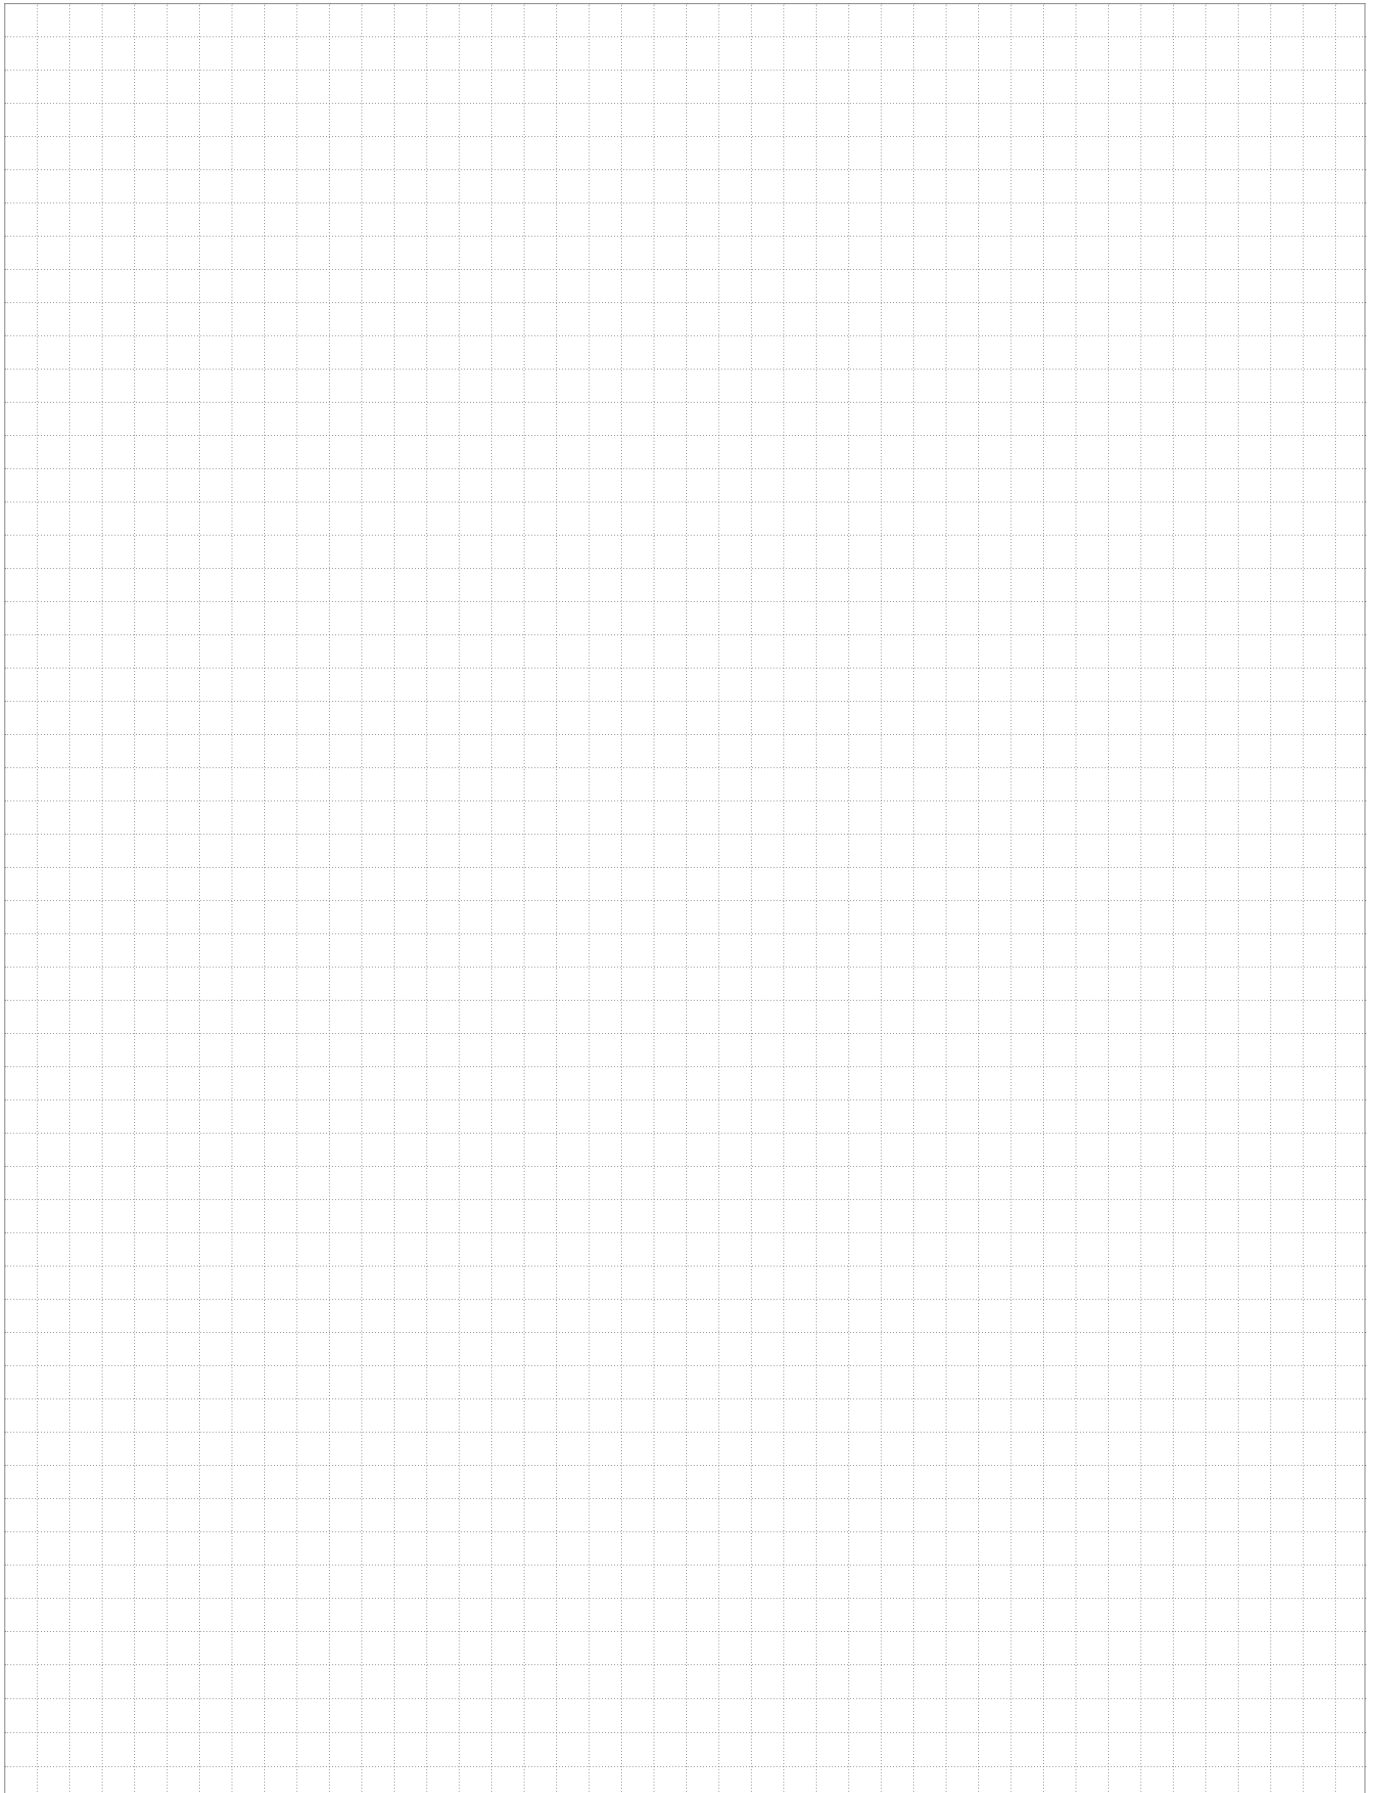

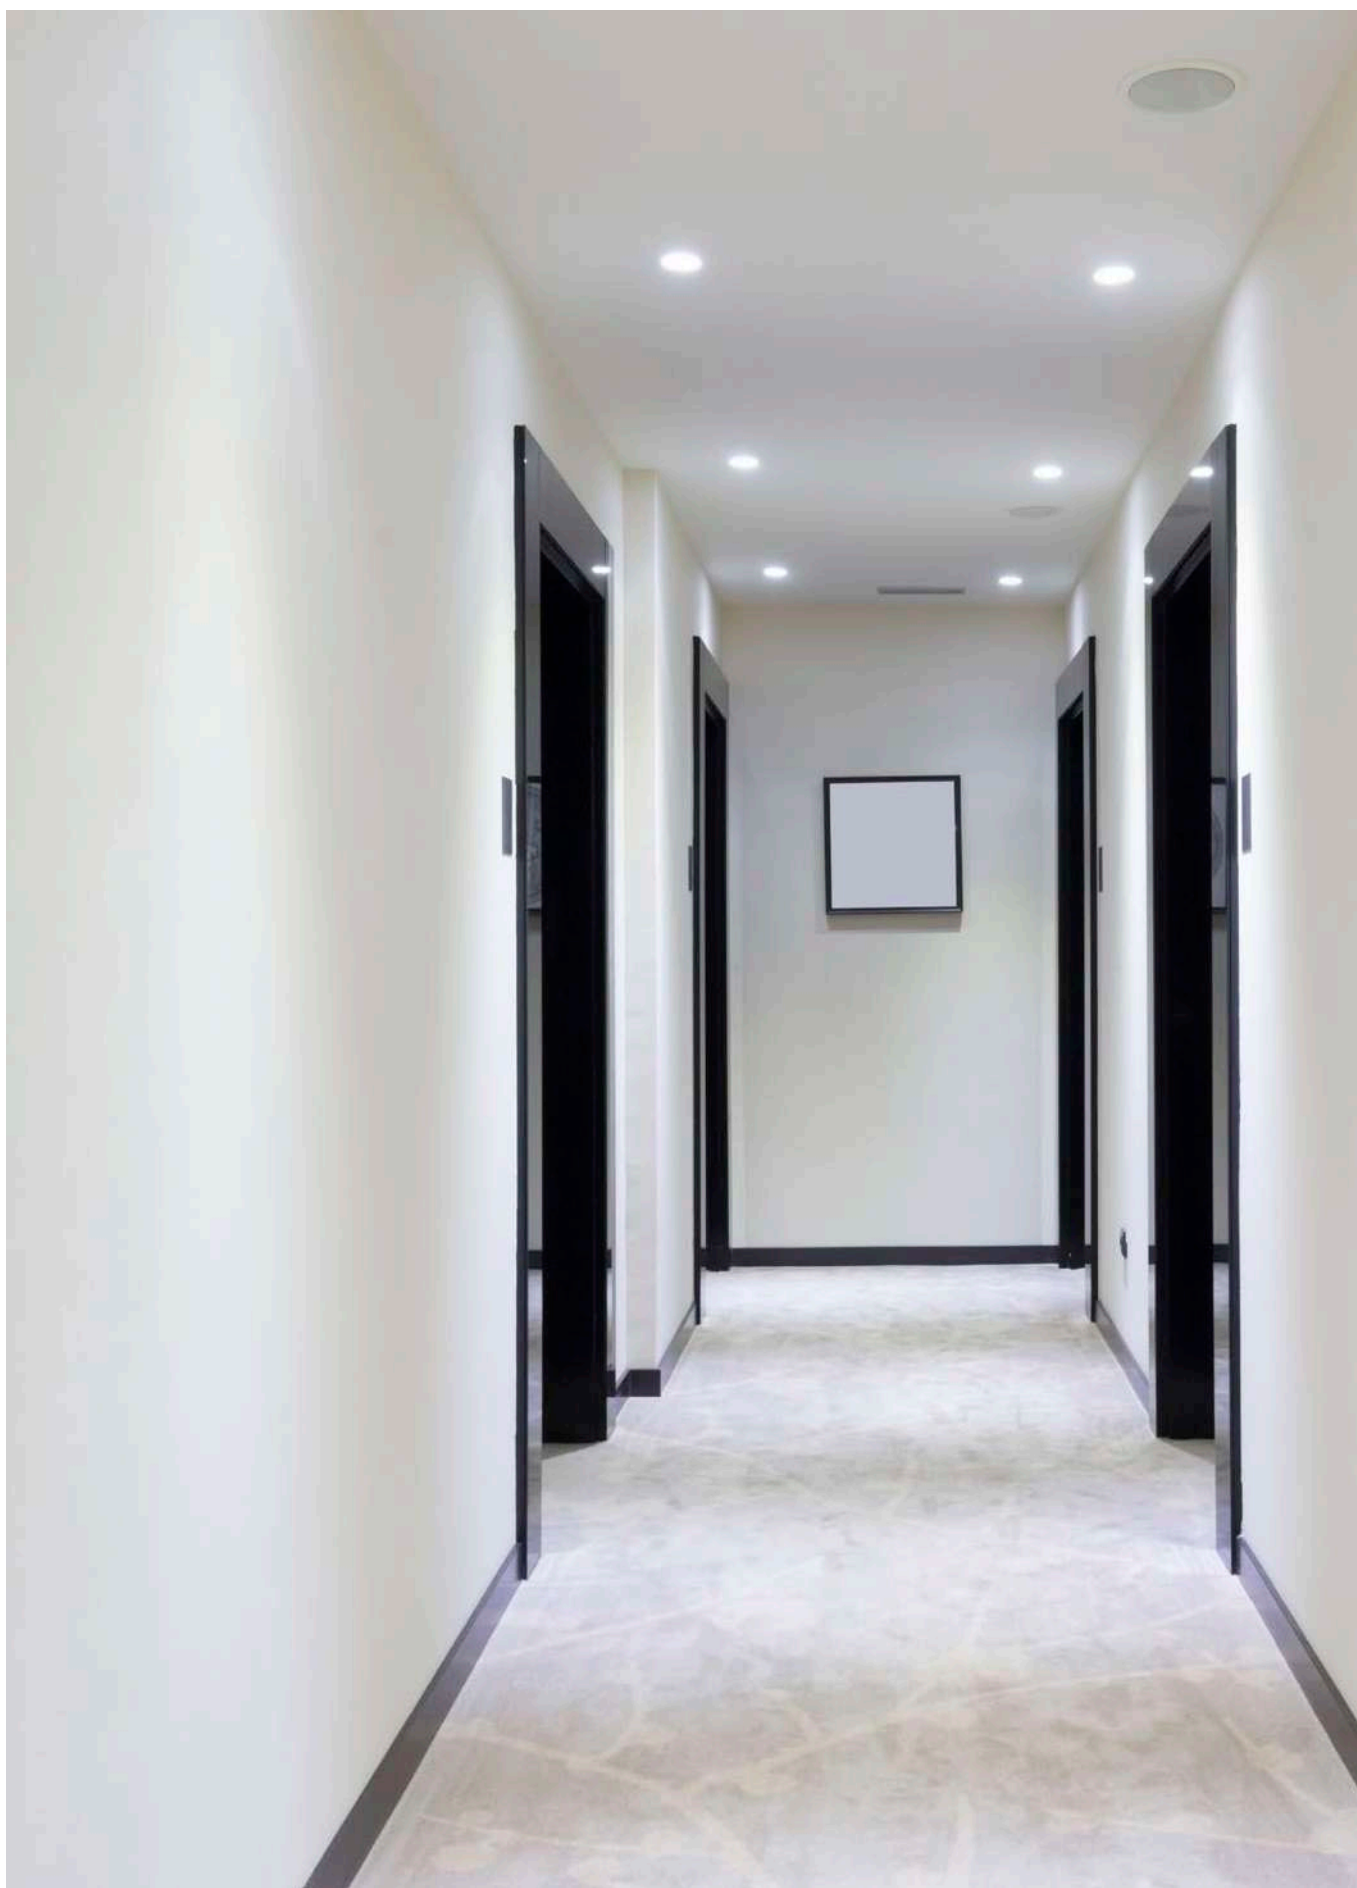

Sondersteck- vorrichtungen

Die Spezialisten. Manchmal ist ein normaler SCHUKO® Stecker nicht sinnvoll. Doch selbst dann findet man mit Busch-Perilex®, Busch-Terko® oder Busch-Nema bestimmt eine geeignete Lösung, deren Design zu jeder Installation passt, z.B. in Kasernen.

Inhalt Sondersteckvorrichtungen

UP-Geräte mit	
Alu-Druckguss-Abdeckungen (IP 41)	S 238
Herd- und Geräteanschlussdosen	S 238
Energieversorgungseinheit EVE	S 239
Sondergeräte	S 239
Busch-Perilex®	S 240
Busch-Terko®	S 241
Busch-Nema	S 241
Export-Steckvorrichtungen	S 242



Busch-Perilex® Drehstromsteckvorrichtungen nach DIN 49445 bis 49448

Diese Steckvorrichtungen passen aufgrund ihres Designs zu jeder normalen Installation. Sie sind erhältlich für Unterputz- und Aufputz-Installation, für trockene und feuchte Räume sowie für innen und außen.

Busch-Terko® – das System mit den Winkelkontakten

Durch Winkelkontakte sind diese Geräte verpolungssicher. Sie kommen überall dort zum Einsatz, wo vom Netz getrennt werden muss, mit abweichenden Spannungen und Frequenzen gearbeitet wird oder wo Verwechslungen ausgeschlossen sein müssen.

Busch-Nema Steckvorrichtungen

Diese Baureihe ist in zwei verschiedenen Grundtypen erhältlich. Beide entsprechen der UL-Norm und finden überall dort Anwendung, wo dieser US-Standard gefragt ist – etwa in Einrichtungen der US-Armee.

Sondersteckvorrichtungen 01 2-fach-Kombination Schalter/Busch-Nema Steckdose.
Schalterserie Busch-Duro 2000® SI. Farbe: weiß **02** Busch-Perilex® **03** Busch-Terko®
04 Busch-Nema

Material: Abdeckung: Duroplast/Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest (nur Thermoplast), UV-beständig, PVC- und halogenfrei

UP-Geräte mit Alu-Druckguss- Abdeckungen (IP 41)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdose für Wandeinbau Mit erhöhtem Berührungsschutz. Gehäuseoberteil und Klappdeckel aus Aluminium-Druckguss. Einbaugehäuse aus stark beanspruchbarem Hochleistungskunststoff. Installation wandbündig. Mit 2 Einführungen M 20. Mit Steckklemmen. 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 41				
	hammerschlag grau	20 EFD82	2CKA002011A3871	1/10	108,00 01
	Gehäuse-UP für Wandeinbau Kombinierbar mit Sockel 1710...1714. Gehäuseoberteil und Klappdeckel aus Aluminium-Druckguss. Einbaugehäuse aus stark beanspruchbarem Hochleistungskunststoff. Installation wandbündig. Mit 2 Einführungen M 20. Schutzart Gerät: IP 41				
	hammerschlag grau	1705 U-101	2CKA001799A0913	10/10	81,00 01
	Sockel Für UP-Gehäuse 1705 U-101.				
	für Blindzentralscheibe				
	1710	2CKA001764A0224	10		10,95 01
	für Dioden-Einbaubuchsen				
	1711	2CKA001764A0232	10		11,85 01
	für 25-polige D-Subminiatur-Steckverbinder				
	1712	2CKA001764A0240	10		11,85 01
	für 2 Modular-Jack-Buchsen 0210 und 0211				
	1713	2CKA001764A0257	10		11,85 01
	für XLR-Einbaubuchse Serie D				
	1714	2CKA001764A0265	10		11,85 01

Herd- und Geräteanschlussdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Herdanschlussdose Klemmsteine mit 5 Doppelklemmen, herausnehmbar. Für handelsübliche Dosen. Nennquerschnitt 2,5 mm² Nennspannung: 400 V~				
	alpinweiß	3741 UJ	2CKA001712A0165	5/80	8,99 19
	Herdanschlussdose für UP und AP Nennquerschnitt 2,5 mm² Mit bruchgeschütztem Deckel und Schnellverschluss. Schraub- und Krallenbefestigung für 60er und 70er UP-Dosen, abnehmbare Spreize, Zugentlastung für Kabel bis 5 x 2,5 mm² Nennspannung: 400 V~				
	alpinweiß	3746 U-101	2CKA001712A0182	5/60	10,95 19

Energieversorgungseinheit EVE

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Energieversorgungseinheit 1) unbestückt Gehäusefarbe: schwarz. Abdeckplatten: gelb. Ohne Abdeckplatten.				
schwarz	0239-0-0012	2CKA000239A0012	1	106,30	19

1) Bestückung nicht durch BJE.

	Energieversorgungseinheit 1) bestückt mit 4 SCHUKO® Steckdosen mit Schutzkontakt Gehäusefarbe: schwarz. Abdeckplatten: gelb.				
schwarz	0239-0-0038	2CKA000239A0038	1	166,15	19

1) Vorverdrahtet auf 2 Klemmen.

	Zusatztrennwand				
gelb	0239-0-0053	2CKA000239A0053	1	3,33	19

	Abdeckplatte Gelocht, Durchmesser: 45 mm				
gelb	0239-0-0061	2CKA000239A0061	50	3,33	19
gelb	gelocht, Durchmesser: 70 mm 0239-0-0079	2CKA000239A0079	50	4,90	19
gelb	ungelocht 0239-0-0087	2CKA000239A0087	50	3,33	19
chrom matt	Knotenkette, lfd. Meter 0239-0-0095	2CKA000239A0095	1	8,63	19

Sondergeräte

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1) Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Abdeckung 50 x 50 mm. Passend für Ausschnitte (50 x 50 mm) der Kanalabdeckungen der Firmen Ackermann und Tehalit. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				

212 weiß	20 EUCQ-212 NEU	2CKA002011A2720	10	7,49	01
13 grün RAL 6032 orange RAL 2004	20 EUCQ-13-212-101 20 EUCQ-14-212	2CKA002011A6262 2CKA002011A2878	10 10	13,24 13,24	04 01

1) Nur mit Zwischenring 1746-..., in SI-Rahmen einsetzbar.

	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1) Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Abdeckung 50 x 50 mm. Passend für Ausschnitte (50 x 50 mm) der Kanalabdeckungen der Firmen Ackermann und Tehalit. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				

214 alpinweiß	20 EUCQ-214 NEU	2CKA002011A2829	10	7,19	01
217 rot RAL 3020	20 EUCQ-217-101	2CKA002011A6255	10	15,17	04

1) Nur mit Zwischenring 1746-..., in SI-Rahmen einsetzbar.

	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1) mit Aufdruck "EDV" Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Abdeckung 50 x 50 mm. Passend für Ausschnitte (50 x 50 mm) der Kanalabdeckungen der Firmen Ackermann und Tehalit. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				

214 alpinweiß	20 EUCQ/DV-214 NEU	2CKA002011A2902	10	8,31	01
217 rot RAL 3020	20 EUCQ/DV-217-101	2CKA002011A6254	10	16,40	04

1) Nur mit Zwischenring 1746-..., in SI-Rahmen einsetzbar.

Weitere SCHUKO® Steckdosen siehe UP- und AP-Programme.

Busch-Perilex® nach DIN 49445-48, 3 P + N + E, 16/25 A, 415 V

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Steckdose 3-polig, N, E Mit Tragring. Viereckig. Nennspannung: 415 V~ Nennstrom: 16 A						Stecker Mit zentraler Einführung. Nennspannung: 415 V~ Nennstrom: 16 A				
weiß RAL 1013 ¹⁾	2064 SR W-500	2CKA002510A0113	10/50	20,27	01	weiß RAL 1013	2364 SW	2CKA002590A0024	100	18,76	01
weiß RAL 1013	rund, 25 A 2365 SRW	2CKA002520A0047	1/10	39,17	01	grau RAL 7035	PVC, 16 A 2064 SPVC	2CKA002590A0172	10	28,95	01
	Dose für UP-Steckdose 2365 SR W 3095-1	2CKA001747A0062	100	9,08	01						
1) Für 70er Einbaudose.							Winkelstecker Mit Kabeltülle. Nennspannung: 415 V~ Nennstrom: 16 A				
	Steckdose Mit Thermoplast-Klappdeckel. Mit runder Einbaudose 3064. Nennspannung: 415 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44						Winkelstecker, 16 A				
weiß RAL 1013	2064 UG-101	2CKA002560A0192	10	34,94	01	weiß RAL 1013	2064 SWLW	2CKA002590A0164	10/100	18,76	01
						weiß RAL 1013	Winkelstecker, 25 A 2365 SWLW	2CKA002591A0063	100	36,28	01
	Iso-Einbaudose Für Perilex-Steckdose 2064 UG-101 und 2064 SR W-500. Iso-Einbaudose 3064	2CKA002561A0017	10	9,52	01						
	Steckdose Viereckig. Nennspannung: 415 V~ Nennstrom: 16 A										
weiß RAL 1013	2064 JW-500	2CKA002540A0045	10/100	16,09	01						
weiß RAL 1013	rund, 25 A 2365 JW	2CKA002550A0028	1/10	39,17	01						
	Steckdose Mit Thermoplast-Klappdeckel. Viereckig. PVC-Einführung Nennspannung: 415 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44										
grau RAL 7035	2064 AG	2CKA002581A0098	10/100	27,38	01						
	Kupplung Mit zentraler Einführung. Nennspannung: 415 V~ Nennstrom: 16 A										
weiß RAL 1013	2364 KUW	2CKA002595A0023	10	30,28	01						

Busch-Terko® 2 P + E, 16 A, 250 V

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Kombisteckdose ¹⁾ Busch-Duro 2000® SI Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
212 weiß	2334 UC-212	2CKA002310A0159	10	15,95	03

1) Für Sondernetze nach VDE 0100 G 7.76 § 31a 2.1 zur Sicherstellung der Unverwechselbarkeit einsetzbar.

	Steckdose ¹⁾ Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
weiß RAL 1013	2334 JW	2CKA002340A0024	10/100	14,15	03

1) Für Sondernetze nach VDE 0100 G 7.76 § 31a 2.1 zur Sicherstellung der Unverwechselbarkeit einsetzbar.

	Steckdose ¹⁾ ²⁾ Mit Klappdeckel. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
grau	2334 AG	2CKA002381A0010	10	28,64	03

1) IP 44 nur in Verbindung mit dem Stecker 34 WJ.
2) Für Sondernetze nach VDE 0100 G 7.76 § 31a 2.1 zur Sicherstellung der Unverwechselbarkeit einsetzbar.

	Stecker ¹⁾ Mit Gummikappe. Mit zentraler Einführung. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
schwarz	34 WJ	2CKA002390A0045	10/100	18,33	03

1) Für Sondernetze nach VDE 0100 G 7.76 § 31a 2.1 zur Sicherstellung der Unverwechselbarkeit einsetzbar.

	Stecker ¹⁾ Seitliche Einführung. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
weiß RAL 1013	34 W-102	2CKA002390A0061	10/100	11,11	03

1) Für Sondernetze nach VDE 0100 G 7.76 § 31a 2.1 zur Sicherstellung der Unverwechselbarkeit einsetzbar.

Busch-Nema

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Nema Steckdosen-Einsatz mit Zentralscheibe ¹⁾ Für 58er Einbaudose mit Schraubbefestigung. Ohne Spreize. Nennspannung: 125 V~ Nennstrom: 15 A				
212 weiß	3015 EUC-212	2CKA002122A0018	10/100	43,20	01

2-polig (2 P + E), 15 A
2-polig (2 P + E), 20 A
3016 EUC-212 2CKA002122A0026 10/100 **47,40** 01

1) Verwendung nach US-Amerikanischen Standard (z.B. in US-Kasernen).

	Busch-Nema Steckdosen-Einsatz mit Zentralscheibe ¹⁾ Für 58er Einbaudose mit Schraubbefestigung. Ohne Spreize. Nennspannung: 125 V~ Nennstrom: 15 A				
214 alpinweiß	3015 EUC-214	2CKA002125A0052	10	41,40	01

2-polig (2 P + E), 15 A
2-polig (2 P + E), 20 A
3016 EUC-214-101 2CKA002122A0030 10/100 **45,50** 01

1) Verwendung nach US-Amerikanischen Standard (z.B. in US-Kasernen).

	Busch-Nema Steckdosen-Einsatz mit Zentralscheibe ¹⁾ 2-polig (2 P + E) Mit Klappdeckel. Für 58er Einbaudose mit Schraubbefestigung. Ohne Spreize. Nennspannung: 125 V~ Nennstrom: 20 A				
214 alpinweiß	3016 EUC-214	2CKA002122A0032	10	52,25	01

1) Verwendung nach US-Amerikanischen Standard (z.B. in US-Kasernen).

	Busch-Nema Steckdosen-Einsatz mit Zentralscheibe ¹⁾ 2-polig (2 P + E), 20 A Für 58er Einbaudose mit Schraubbefestigung. Ohne Spreize. Nennspannung: 125 V~ Nennstrom: 20 A				
24G studioweiß	3016 EUC-24G	2CKA002122A0028	10	50,00	01

1) Verwendung nach US-Amerikanischen Standard (z.B. in US-Kasernen).

	Busch-Nema Unterputz-Doppelsteckdose ¹⁾ Für Spezialeinbaudose. Ohne Spreize. Nennspannung: 125 V~ Nennstrom: 15 A				
212 weiß	3015-02 EUI-212	2CKA002123A0016	10	56,20	01

2-polig (2 P + E), 15 A
2-polig (2 P + E), 20 A
3016-02 EUI-212 2CKA002123A0024 10 **60,50** 01

1) Verwendung nach US-Amerikanischen Standard (z.B. in US-Kasernen).

	Spezial-Einbaudose Für Busch-Nema UP-Doppelsteckdosen.				
	3072	2CKA001745A0017	10	5,09	01

Busch-Nema

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Nema-Steckdose ^{1) 2)} mit gelbem Klappdeckel Mit Schraubanschluss. 2 P + E, Mit gelbem Klappdeckel (RAL 1018). Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Nennspannung: 125 V Nennstrom: 15 A Schutzart Gerät: IP 44				

53	grau/blaugrün	3015 EWN-53	2CKA002124A0023	10/100	51,20	01
54	alpinweiß	3015 EWN-54	2CKA002124A0025	10	52,00	12

1) Verwendung nach US-Amerikanischen Standard (z.B. in US-Kasernen).
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

	Busch-Nema-Steckdose ^{1) 2)} mit gelbem Klappdeckel Mit Schraubanschluss. 2 P + E, Mit gelbem Klappdeckel (RAL 1018). Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Nennspannung: 125 V Nennstrom: 20 A Schutzart Gerät: IP 44				

53	grau/blaugrün	3016 EWN-53	2CKA002124A0024	10	56,50	01
54	alpinweiß	3016 EWN-54	2CKA002124A0026	10	57,50	12

1) Verwendung nach US-Amerikanischen Standard (z.B. in US-Kasernen).
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Export-Steckvorrichtungen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Steckdosen-Einsatz mit Erdungsstift Mit Steckanschluss. Geeignet für die Länder: Polen, Tschechische Republik. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				

212	weiß	20 MUC-212-500	2CKA002017A0809	10/100	7,59	01
214	alpinweiß	20 MUC-214-500	2CKA002017A0810	10/100	7,27	01
217	rot RAL 3020	20 MUC-217-500-101	2CKA002017A0903	10	14,55	04

	Steckdosen-Einsatz mit Erdungsstift Mit Steckanschluss. Geeignet für die Länder: Polen, Tschechische Republik. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				

20	platin	20 MUC-20-500	2CKA002017A0808	10/100	14,83	01
21	bronze	20 MUC-21-500	2CKA002017A0811	10	14,83	01
22G	elfenbein/weiß	20 MUC-22G-500	2CKA002017A0813	10	9,41	01
24G	studioweiß hochglanz	20 MUC-24G-500	2CKA002017A0815	10	9,41	01
260	palladium ¹⁾	20 MUC-260-500	2CKA002017A0817	10	14,82	01
266	titan ¹⁾	20 MUC-266-500	2CKA002017A0818	10	14,82	01
72	elfenbein/weiß	20 MUC-72-500	2CKA002017A0843	10	13,24	04
74	alpinweiß	20 MUC-74-500	2CKA002017A0822	10	13,24	01
79	champagner metallic ³⁾	20 MUC-79-500	2CKA002017A0824	10	16,64	01
777	brombeer ³⁾	20 MUC-777-500	2CKA002017A0850	10	16,64	04
783	alusalber ³⁾	20 MUC-783-500	2CKA002017A0844	10	16,64	01

1) Echtmetalloberfläche.
2) Auftragsgebundene Fertigung.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

	Steckdosen-Einsatz mit Erdungsstift Mit Steckanschluss. Geeignet für die Länder: Polen, Tschechische Republik. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				

82	elfenbeinweiß	20 MUC-82-500	2CKA002017A0785	10/100	9,68	01
84	studioweiß	20 MUC-84-500	2CKA002017A0786	10/100	9,68	01
82	elfenbeinweiß	20 MUC-82-500	2CKA002017A0785	10/100	9,68	01
84	studioweiß	20 MUC-84-500	2CKA002017A0786	10/100	9,68	01
84	studioweiß	20 MUC-84-500	2CKA002017A0786	10/100	9,68	01

Export-Steckvorrichtungen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Steckdosen-Einsatz mit Erdschutzstift Mit Steckanschluss. Mit erhöhtem Berührungsschutz. Geeignet für die Länder: Polen, Tschechische Republik. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
	Busch-Duro 2000® SI ^{1) 2)}				
	212 weiß	20 MUCKS-212-500	2CKA002017A0833	10	10,38 01
214 alpinweiß	Reflex SI ^{1) 2)}				
	20 MUCKS-214-500	2CKA002017A0834	10	9,96	01
914 alpinweiß	Busch-balance® SI				
	20 MUCB-914-500	2CKA002017A0886	10	9,96	01

- 1) Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
 2) Auftragsgebundene Fertigung.

	Steckdosen-Einsatz ^{1) 2)} mit Erdschutzstift Mit Steckanschluss. Mit erhöhtem Berührungsschutz. Geeignet für die Länder: Polen, Tschechische Republik. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
	alpha				
	20 platin	20 MUCKS-20-500	2CKA002017A0832	10	17,06 01
21 bronze	20 MUCKS-21-500	2CKA002017A0835	10	17,06	01
22G elfenbein/weiß	20 MUCKS-22G-500	2CKA002017A0802	10	11,79	01
24G studioweiß hochglanz	20 MUCKS-24G-500	2CKA002017A0803	10	12,14	01
260 palladium ³⁾	20 MUCKS-260-500	2CKA002017A0804	10	17,06	01
266 titan ³⁾	20 MUCKS-266-500	2CKA002017A0805	10	17,06	01
72 elfenbein/weiß	impuls				
	20 MUCKS-72-500	2CKA002017A0845	10	15,69	04
	20 MUCKS-74-500	2CKA002017A0836	10	15,69	01
	79 champagner metallic ⁴⁾	20 MUCKS-79-500	2CKA002017A0837	10	19,48 01
	777 brombeer ^{4) *)}	20 MUCKS-777-500	2CKA002017A0851	10	19,48 04
783 alusilber ^{4) *)}	20 MUCKS-783-500	2CKA002017A0846	10	19,48	04

- 1) Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
 2) Auftragsgebundene Fertigung.
 3) Echtmetalloberfläche.
 4) Oberfläche Kunststoff lackiert.
 *) Auslauftype

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Steckdosen-Einsatz ¹⁾ mit Erdschutzstift Mit Steckanschluss. Mit erhöhtem Berührungsschutz. Geeignet für die Länder: Polen, Tschechische Republik. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
	future® linear				
	81 anthrazit	20 MUCKS-81-500	2CKA002017A0898	10	14,95 04
82 elfenbeinweiß	20 MUCKS-82-500				
	20 MUCKS-82-500	2CKA002017A0806	10	12,45	01
83 alusilber ²⁾	20 MUCKS-83-500				
	20 MUCKS-83-500	2CKA002017A0899	10	15,85	04
84 studioweiß	20 MUCKS-84-500				
	20 MUCKS-84-500	2CKA002017A0807	10	12,45	01
884 studioweiß matt ²⁾	20 MUCKS-884-500				
	20 MUCKS-884-500	2CKA002017A0901	10	15,85	04
885 schwarz matt ²⁾	20 MUCKS-885-500				
	20 MUCKS-885-500	2CKA002017A0902	10	15,85	04
82 elfenbeinweiß	solo®				
	20 MUCKS-82-500	2CKA002017A0806	10	12,45	01
	20 MUCKS-84-500	2CKA002017A0807	10	12,45	01
84 studioweiß	20 MUCKS-803-500				
	20 MUCKS-803-500	2CKA002017A0852	10	18,64	04
84 studioweiß	Busch-axcent®				
	20 MUCKS-84-500	2CKA002017A0807	10	12,45	01
866 edelstahl	pur edelstahl ³⁾				
	20 MUCKS-866-500	2CKA002017A0900	10	24,35	04

- 1) Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
 3) Auftragsgebundene Fertigung.

	Steckdosen-Einsatz mit Erdschutzstift Mit Schraubanschluss. Mit erhöhtem Berührungsschutz. Geeignet für die Länder: Belgien, Polen, Tschechische Republik. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~				
	Busch-Duro 2000® SI ¹⁾				
	212 weiß	23 MUCKS-212-500	2CKA002017A0838	10/100	10,38 01
214 alpinweiß	Reflex SI ²⁾				
	23 MUCKS-214-500	2CKA002017A0839	10	9,96	01

- 1) Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
 2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

	Steckdosen-Einsatz mit Erdschutzstift Mit Steckanschluss. Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert. Geeignet für die Länder: Polen, Tschechische Republik. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~				
	Busch-Duro 2000® SI				
	212 weiß	20 MUCKD-212-500	2CKA002017A0770	10/100	14,32 01
214 alpinweiß	Reflex SI				
	20 MUCKD-214-500	2CKA002017A0771	10/100	13,73	01
914 alpinweiß	Busch-balance® SI ¹⁾				
	20 MUCKB-914-500	2CKA002017A0888	10	15,72	01

- 1) Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Export-Steckvorrichtungen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Steckdose ¹⁾ ²⁾ ³⁾ mit Erdschraubstift				
	Mit Steckanschluss. Mit Klappdeckel. Geeignet für die Länder: Polen, Tschechische Republik. 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
53 grau/blaugrün	20 MW-53-500	2CKA002017A0762	10/100	15,77	12
54 alpinweiß	20 MW-54-500	2CKA002017A0849	10	16,16	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.

2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

3) Anschlussklemmen nach IEC 60 884-1 als Verbindungsklemmen geeignet.


	Steckdose ¹⁾ ²⁾ ³⁾ mit Erdschraubstift				
	Mit Schraubanschluss. Mit Klappdeckel. Mit erhöhtem Berührungsschutz. Geeignet für Belgien. 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
53 grau/blaugrün	23 MWKS-53-504	2CKA002017A0763	10/100	18,45	12
54 alpinweiß	23 MWKS-54-504	2CKA002017A0842	10	18,90	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.

2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

3) Anschlussklemmen nach IEC 60 884-1 als Verbindungsklemmen geeignet.

Notizen

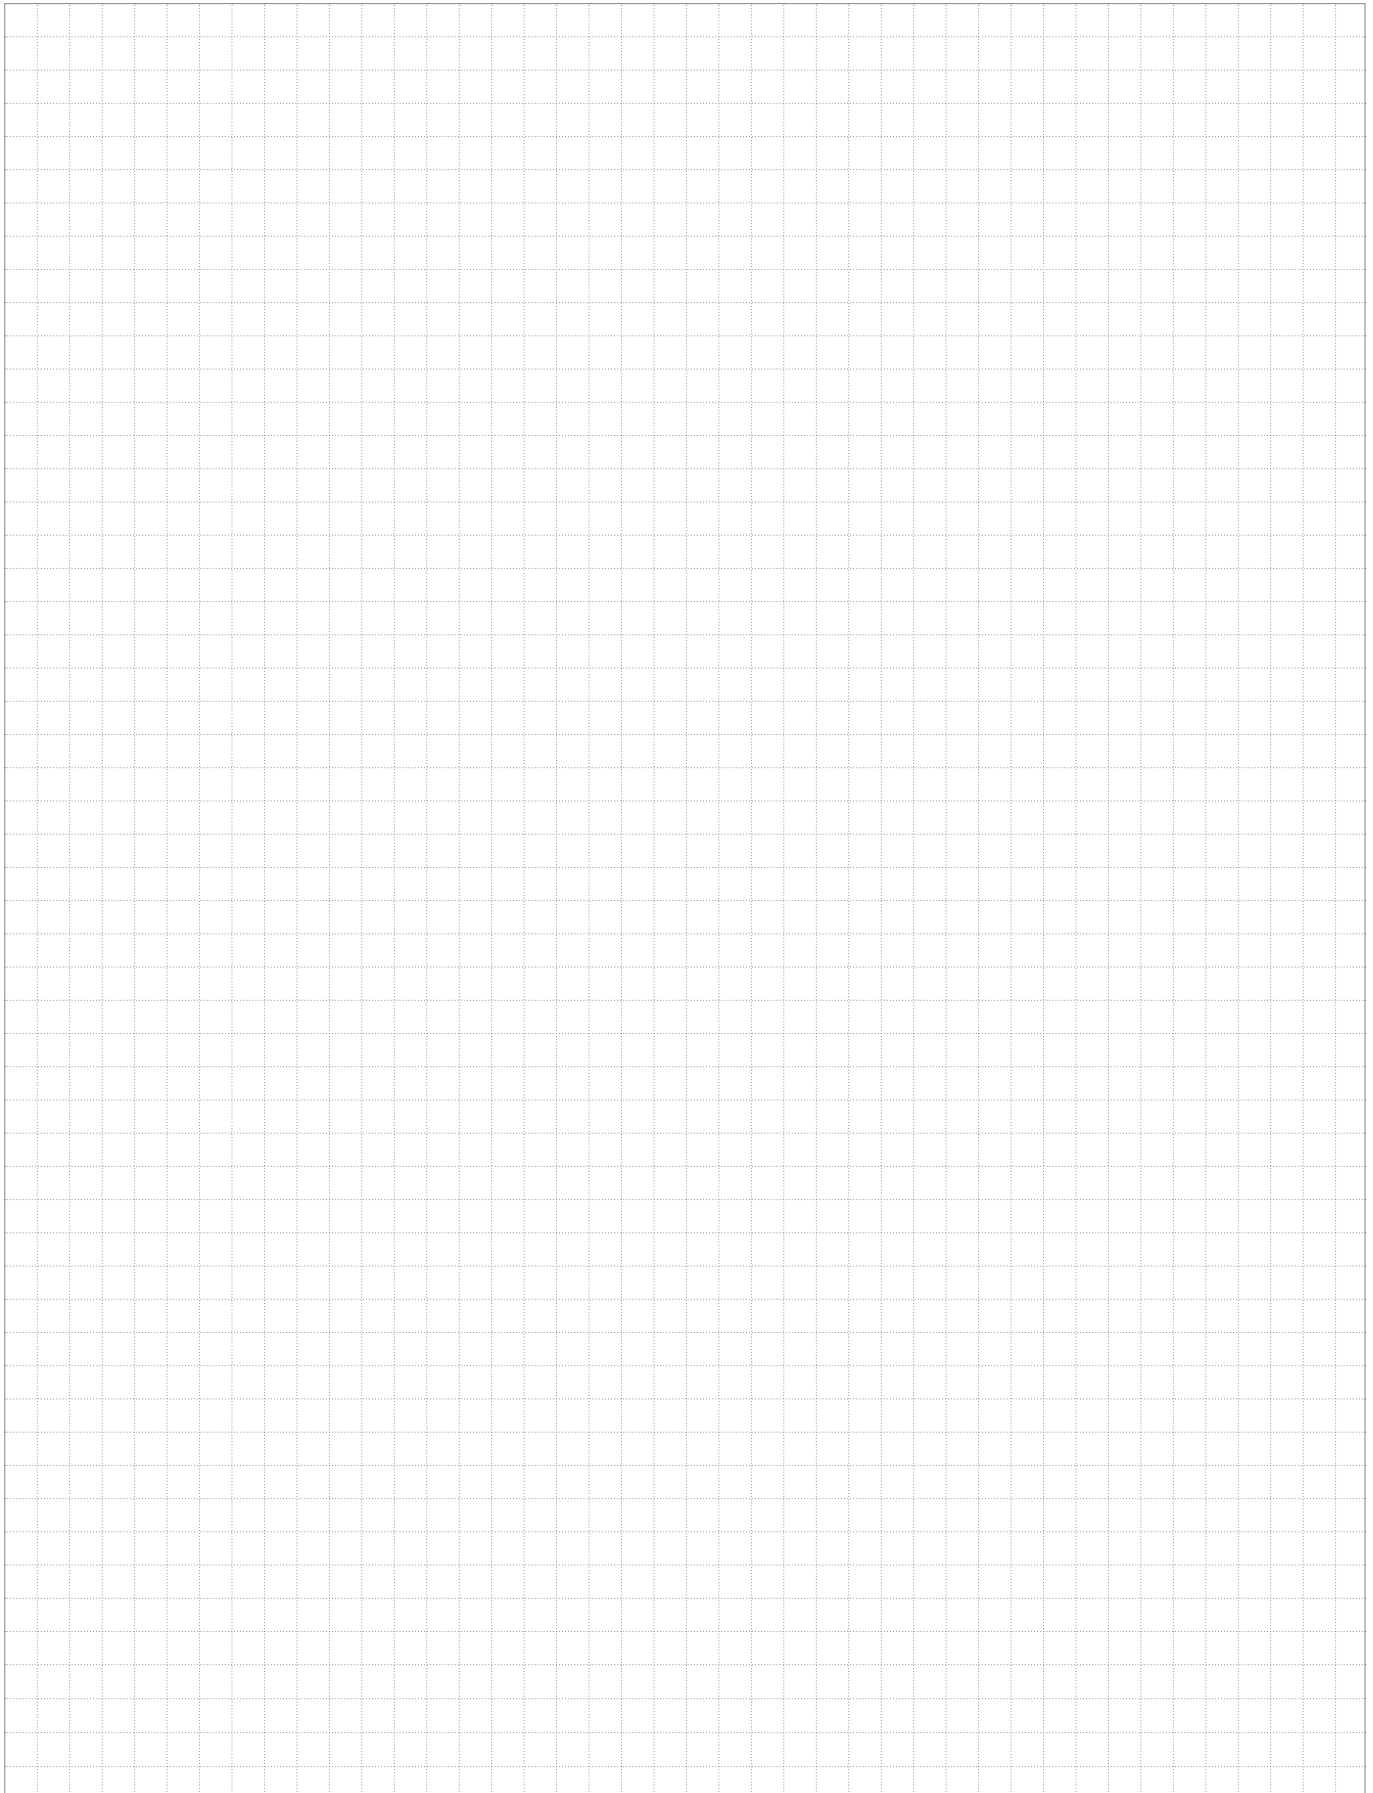



Aufputz wassergeschützt

ocean® glänzt durch Form und Farbe und wurde für sein Äußeres sogar preisgekrönt. Aber nicht nur das Design, sondern auch die Funktionalität überzeugt, denn das Programm ist robust, montagefreundlich und vielseitig.

Inhalt Aufputz wassergeschützt

ocean® (IP 44)	S 248
Zubehör ocean® und Sondergeräte	S 254
Busch-Duro 2000® WDI (IP 66)	S 255
Glimmlampen AP	S 257
Glühlampen AP	S 257



Aufputz wassergeschützt 01 2-fach-Kombination beschriftbarer Wippschalter/Steckdose. Schalterserie ocean®. Farbe: blaugrün, W. ähnl. NCS 6030-B-10G **02** Wippschalter mit neutraler Kalotte. Schalterserie ocean®. Farbe: blaugrün, W. ähnl. NCS 6030-B-10G **03** Wippkontrollschalter mit roter Kalotte. Schalterserie ocean®. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **04** FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdose **05** Busch-Duro 2000® WDI **06** Busch-Duro 2000® WDI

Material: Abdeckung: Thermoplast (PP), bruchfest, UV-beständig, witterungsbeständig, PVC- und halogenfrei

ocean® (IP 44)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippschalter ^{1) 2) 3)} Aus- und Wechselschaltung Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 44						Wippschalter ^{1) 2)} Aus- und Wechselschaltung Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 44				
53 grau/blaugrün	2601/6 W-53	2CKA001085A1603	10/100	13,72	13	53 grau/blaugrün	2601/6 WN-53	2CKA001085A1611	10/100	16,40	12
54 alpinweiß	2601/6 W-54	2CKA001085A1628	10/100	14,26	12	54 alpinweiß	2601/6 WN-54	2CKA001085A1624	10/100	17,31	12
1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53. 2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53. 3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at .						1) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53. 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at .					

	Wippschalter ^{1) 2) 3)} Serienschaltung Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 44						Wippkontrollschalter ^{1) 2) 3) 4) 5)} Aus- und Wechselschaltung Mit roter Kalotte. Mit Glimmlampe. Mit N-Klemme. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 44				
53 grau/blaugrün	2601/5 W-53	2CKA001085A1606	10/100	23,54	12	53 grau/blaugrün	2601/6 SKW-53	2CKA001085A1607	10/100	26,52	12
54 alpinweiß	2601/5 W-54	2CKA001085A1621	10	24,13	12	54 alpinweiß	2601/6 SKW-54	2CKA001085A1622	10	27,18	12
1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53. 2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53. 3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at .						1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53. 2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53. 3) Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang. 4) Schalter beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358. 5) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at .					

	Wippschalter ^{1) 2) 3)} Kreuzschaltung Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 44						Wippkontrollschalter/Heizungsschalter ^{1) 2) 3) 4) 5)} Aus- und Wechselschaltung Mit roter Kalotte. Mit Glimmlampe. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Mit N-Klemme. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 44				
53 grau/blaugrün	2601/7 W-53	2CKA001085A1604	10/100	22,79	12	53 grau/blaugrün	2601/6 SKWNH-53	2CKA001085A1609	10/100	28,53	12
54 alpinweiß	2601/7 W-54	2CKA001085A1620	10	24,06	12	54 alpinweiß	2601/6 SKWNH-54	2CKA001085A1631	10	30,12	12
1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53. 2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53. 3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at .						1) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53. 2) Schalter beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358. 3) Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang. 4) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at . 5) Neutrales Beschriftungsfeld zusätzlich beiliegend.					

	Wippschalter ^{1) 2) 3)} Ausschaltung, 2-polig Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 44						Wippkontrollschalter/Heizungsschalter ^{1) 2) 3) 4) 5)} Ausschaltung, 2-polig Mit roter Kalotte. Mit Glimmlampe. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 AX Schutzart Gerät: IP 44				
53 grau/blaugrün	2601/2 W-53	2CKA001085A1605	10/100	22,79	12	53 grau/blaugrün	2601/2 SKWNH-53	2CKA001085A1610	10	36,90	12
54 alpinweiß	2601/2 W-54	2CKA001085A1627	10	24,06	12	54 alpinweiß	2601/2 SKWNH-54	2CKA001085A1623	10	38,94	12
1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53. 2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53. 3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at .						1) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53. 2) Schalter beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358. 3) Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang. 4) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at . 5) Neutrales Beschriftungsfeld zusätzlich beiliegend.					

	Wippschalter ^{1) 2) 3) 4)} Aus- und Wechselschaltung Mit neutraler (transparenter) Kalotte. Mit Beleuchtung. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 44						Wipptaster ^{1) 2) 3)} Schließer 1-polig (Arbeitsstrom), Mit N-Klemme. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A Schutzart Gerät: IP 44				
53 grau/blaugrün	2601/6 WGL-53	2CKA001085A1613	10	20,31	12	53 grau/blaugrün	2621 W-53	2CKA001484A0370	10/100	14,86	13
54 alpinweiß	2601/6 WGL-54	2CKA001085A1626	10	21,49	12	54 alpinweiß	2621 W-54	2CKA001484A0380	10	15,46	12
1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53. 2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53. 3) Schalter beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358. 4) Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang.						1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53. 2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53. 3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at .					

ocean® (IP 44)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wipptaster ^{1) 2) 3) 4)} Wechsler Mit neutraler (transparenter) Kalotte. 1-polig, Mit N-Klemme. Verwendbar als Öffner (Ruhestrom) oder Schließer (Arbeitsstrom). Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A Schutzart Gerät: IP 44						Tastersymbol Für die Programme ocean® und Allwetter 44® Schutzart Gerät: IP 44				
						glasklar	neutral 2622 N-101	2CKA001714A0252	10	1,03	05
53 grau/blaugrün	2621 W-53-206	2CKA001484A0054	10	16,75	12	glasklar	Licht 2622 LI-101	2CKA001714A0260	10	1,19	05
54 alpinweiß	2621 W-54-206	2CKA001484A0377	10	17,69	12	glasklar	Klingel 2622 KI-101	2CKA001714A0278	10	1,19	05
1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53. 2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53. 3) Schalter beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358. 4) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at .						glasklar	Schlüssel 2622 TR-101	2CKA001714A0286	10	1,19	05
						rot	Rot 2622-12-101	2CKA001714A0294	10	1,19	05
	Wipptaster ^{1) 2) 3) 4) 5)} Schließer Mit neutraler (transparenter) Kalotte. Mit Beleuchtung. 1-polig (Arbeitsstrom), Mit N-Klemme. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A Schutzart Gerät: IP 44						Jalousieschalter ^{1) 2) 3)} Wippschalter, 1-polig Mit Umkehrsperre. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 44				
53 grau/blaugrün	2621 WGL-53	2CKA001484A0371	10/100	21,45	12	53 grau/blaugrün	2601/4 W-53	2CKA001085A1612	10	36,03	12
54 alpinweiß	2621 WGL-54	2CKA001484A0381	10	22,05	12	54 alpinweiß	2601/4 W-54	2CKA001085A1625	10	36,36	12
1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53. 2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53. 3) Taster beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358. 4) Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang. 5) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at .						1) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53. 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at . 3) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.					
	Wipptaster ^{1) 2) 3)} Schließer 1-polig (Arbeitsstrom), Mit N-Klemme. Mit 2 unabhängigen Meldekontakten. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A Schutzart Gerät: IP 44						Jalousietaster ^{1) 2) 3)} Wipptaster, 1-polig Mit Umkehrsperre. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A Schutzart Gerät: IP 44				
53 grau/blaugrün	2621 WN-53-201	2CKA001484A0373	10	19,58	12	53 grau/blaugrün	2621/4 W-53	2CKA001442A0469	10	36,03	12
54 alpinweiß	2621 WN-54-201	2CKA001484A0378	10	20,68	12	54 alpinweiß	2621/4 W-54	2CKA001442A0474	10	37,83	12
1) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53. 2) Taster beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358. 3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at .						1) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53. 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at . 3) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.					
	Doppeltaster/Serientaster ^{1) 2) 3)} 2 Schließer, 1-polig (Arbeitsstrom) 2 Betätigungswippen, 2 x 1-polig, Mit 2 getrennten Strombahnen. Ohne N-Klemme. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A Schutzart Gerät: IP 44						Jalousieschalter/-taster ^{1) 2) 3) 4)} Wechsel, 2-polig Für Profilhalbzylinder. Schlüsseltastrastschalter. Schlüssel nur in Mittelstellung abziehbar. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm IP 44 nur in Verbindung mit entsprechenden Schließzylindern. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 44				
53 grau/blaugrün	2621 WN-53-205-101	2CKA001484A0374	10	28,30	12	53 grau/blaugrün	2712 SLW-53	2CKA001101A0916	10	105,00	19
54 alpinweiß	2621 WN-54-205-101	2CKA001484A0379	10	29,87	12	54 alpinweiß	2712 SLW-54	2CKA001101A0924	10	109,50	19
1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53. 2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53. 3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at .						1) Schlüssel in Endstellung nicht abziehbar. 2) Siehe Profilhalbzylinder. 3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at . 4) Beschriftungsschild nicht beleuchtbar.					

ocean® (IP 44)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Schlüsselschalter ^{1) 2) 3)} Ausschaltung, 1-polig Für Profilhalbzylinder. In ein- und ausgeschaltetem Zustand ist der Schlüssel jeweils in der Mittelstellung abziehbar. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm IP 44 nur in Verbindung mit entsprechenden Schließzylindern. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 44				
53 grau/blaugrün	2733 SLW-53	2CKA001101A0917	10	95,50	19
54 alpinweiß	2733 SLW-54	2CKA001101A0925	10	96,00	19

- 1) Siehe Profilhalbzylinder.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Beschriftungsschild nicht beleuchtbar.

	Zugschalter ^{1) 2) 3)} Aus- und Wechselschaltung Mit Schraubklemmen. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 44				
53 grau/blaugrün	2610/6 W-53	2CKA001383A0141	10	33,76	12
54 alpinweiß	2610/6 W-54	2CKA001383A0143	10	34,12	12

- 1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Beschriftungsschild nicht beleuchtbar.

	Zugschnurbefestigung Ersatzteil für: 2610/6 UC-212, 2610/6 UJ-212, 2610/6 UJ-214, 2610/6 AP, 2610/6 W-53, 2610/6 W-54.				
	1797	2CKA001799A0592	10	1,37	01

	Lichtsignal ^{1) 2) 3) 4) 5)} mit E 10-Gewinde Mit Schraubklemmen. ohne Haube, ohne Lampe, IP 44 nur in Verbindung mit entsprechenden Hauben. Nennspannung: 250 V~ Schutzart Gerät: IP 44				
53 grau/blaugrün	2661 W-53	2CKA001582A0305	10	21,82	12
54 alpinweiß	2661 W-54	2CKA001582A0328	10	23,05	12

- 1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI.
3) Lichtsignal beleuchtbar durch E 10-Lampen 8302, 8340, 8341, 8342, 8343.
4) Bei roten und grünen Hauben ist die Verwendung der lichtstarken Lampe 8340 zu empfehlen.
5) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

	Haube für Lichtsignal 2661 W-53				
glasklar	2863-11-53	2CKA001563A0148	10	4,77	12
rot	2863-12-53	2CKA001563A0149	10	4,77	12
grün	2863-13-53	2CKA001563A0150	10	4,77	12

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdose ^{1) 2) 3)} mit Klappdeckel Mit Steckanschluss. 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
53 grau/blaugrün	20 EW-53	2CKA002083A0817	10/100	11,37	13
54 alpinweiß	20 EW-54	2CKA002083A0834	10/100	11,83	12

- 1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

	SCHUKO® Steckdose ^{1) 2) 3)} mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. Mit Klappdeckel. 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
53 grau/blaugrün	20 EBW-53	2CKA002083A0842	10/100	13,75	12
54 alpinweiß	20 EBW-54	2CKA002083A0843	10	14,25	12

- 1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

	SCHUKO® Steckdose ¹⁾ mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld Mit Steckanschluss. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
53 grau/blaugrün	20 EWN-53	2CKA002083A0818	10/100	13,50	12
54 alpinweiß	20 EWN-54	2CKA002083A0831	10/100	13,96	12

- 1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

	SCHUKO® Steckdose ¹⁾ mit grünem Klappdeckel Mit Steckanschluss. 2 P + E, Mit grünem Klappdeckel, SV, (RAL 6018). Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel). Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
53 grau/blaugrün	20 EWN-13-53	2CKA002083A0819	10	21,96	12
54 alpinweiß	20 EWN-13-54	2CKA002083A0837	10	22,51	12

- 1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

	SCHUKO® Steckdose ¹⁾ mit orangenem Klappdeckel Mit Steckanschluss. 2 P + E, Mit orangenem Klappdeckel, ZSV, (RAL 2004). Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel). Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
53 grau/blaugrün	20 EWN-14-53	2CKA002083A0820	10	21,96	12
54 alpinweiß	20 EWN-14-54	2CKA002083A0838	10	22,51	12

- 1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

ocean® (IP 44)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdose 1) mit rotem Klappdeckel Mit Steckanschluss. 2 P + E, Mit rotem Klappdeckel, EDV, (RAL 3003). Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel). Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44						SCHUKO® Steckdose 1) 2) Mit Steckanschluss. Mit Sicherheitsschloss im Klappdeckel. 2 P + E, Abschließbar. 2 Schlüssel. Im verschlossenen Zustand nicht aufschraubbar oder demontierbar. ca. 200 verschiedene Schließungen (nicht sortiert), Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
53 grau/blaugrün	20 EW/DVN-53	2CKA002083A0825	10	21,96	12	53 grau/blaugrün	20 EWSL-53	2CKA002083A0822	10/50	54,50	12
54 alpinweiß	20 EW/DVN-54	2CKA002083A0839	10	22,51	12	54 alpinweiß	20 EWSL-54	2CKA002083A0832	10	54,50	12
1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at .						1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53. 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at .					

	Kombination SCHUKO® Steckdose, mit Wippschalter 1) 2) 3) 4) 5) Aus- und Wechselschaltung Für senkrechte Montage. 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 44						SCHUKO® Steckdose 1) 2) Mit Steckanschluss. Mit Sicherheitsschloss im Klappdeckel. 2 P + E, Einheitsschloss mit 2 gleichen Schlüsseln. Im verschlossenen Zustand nicht aufschraubbar oder demontierbar. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
53 grau/blaugrün	2601/6/20 EW-53	2CKA001684A0316	5/50	29,00	13	53 grau/blaugrün	20 EWSL-101-53	2CKA002083A0823	10	54,50	12
54 alpinweiß	2601/6/20 EW-54	2CKA001684A0327	5/50	30,18	12	54 alpinweiß	20 EWSL-101-54	2CKA002083A0833	10	57,50	12
1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53. 2) Beschriftungsträger des Schalters beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53. 3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at . 4) Anschlussklemmen der Steckdose nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert. 5) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.						1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53. 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at .					

	Kombination SCHUKO® Steckdose, mit Wippschalter 1) 2) 3) 4) 5) mit erh. Berührungsschutz Aus- und Wechselschaltung Für senkrechte Montage. 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 44						2 SCHUKO® Steckdosen 1) 2) 3) Mit Steckanschluss. 2 P + E, Mit 2 gleichen Sicherheitsschlössern im Klappdeckel und 2 gleichen Schlüsseln. Im verschlossenen Zustand nicht aufschraubbar oder demontierbar. paarweise ca. 200 verschiedene Schließungen (nicht sortiert), Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
53 grau/blaugrün	2601/6/20 EBW-53	2CKA001684A0330	5	33,25	12	53 grau/blaugrün	20/20 EWSL-53	2CKA002083A0816	1/10	113,00	12
54 alpinweiß	2601/6/20 EBW-54	2CKA001684A0331	5	34,07	12	54 alpinweiß	20/20 EWSL-54	2CKA002083A0836	1	118,00	12
1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53. 2) Beschriftungsträger des Schalters beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53. 3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at . 4) Anschlussklemmen der Steckdose nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert. 5) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.						1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53. 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at . 3) Zum Betreiben von 2 Stromverbrauchern eines Benutzers in Gemeinschaftsräumen.					

	Kombination SCHUKO® Steckdose, mit Wippschalter 1) 2) 3) 4) 5) 6) Serienschaltung Für senkrechte Montage. 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 44						SCHUKO® Steckdose 1) 2) 3) 2-fach Für senkrechte Montage. Mit Steckanschluss. Vorverdrahtet. Mit Klappdeckeln. 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
53 grau/blaugrün	2601/5/20EW-53-503	2CKA001684A0324	5/50	41,70	12	53 grau/blaugrün	20-02 EW-53	2CKA002084A0701	5/50	26,96	13
54 alpinweiß	2601/5/20EW-54-503	2CKA001684A0328	5/50	44,00	12	54 alpinweiß	20-02 EW-54	2CKA002084A0710	5	28,08	12
1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53. 2) Beschriftungsträger des Schalters beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53. 3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at . 4) Mit hoher Leitungseinführung. 5) Anschlussklemmen der Steckdose nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert. 6) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.						1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53. 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at . 3) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.					

ocean® (IP 44)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdose 1) 2) 3) 4) mit erh. Berührungsschutz 2-fach Für senkrechte Montage. Mit Steckanschluss. Vorverdrahtet. Mit Klappdeckeln. 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
53 grau/blaugrün	20-02 EBW-53	2CKA002084A0719	5	32,30	12
54 alpinweiß	20-02 EBW-54	2CKA002084A0722	5	33,10	12

- 1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
 3) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.
 4) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

	SCHUKO® Steckdose 1) 2) 2-fach Für senkrechte Montage. Mit Steckanschluss. Vorverdrahtet. Mit Klappdeckeln. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
53 grau/blaugrün	20-02 EWN-53	2CKA002084A0702	5	31,43	12
54 alpinweiß	20-02 EWN-54	2CKA002084A0714	5	33,17	12

- 1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
 2) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.

	SCHUKO® Steckdose 1) 2) 2-fach Für waagerechte Montage. Mit Steckanschluss. Vorverdrahtet. Mit Klappdeckeln. 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
53 grau/blaugrün	20/2 EW-53	2CKA002084A0699	5/50	26,96	13
54 alpinweiß	20/2 EW-54	2CKA002084A0711	5/50	28,08	12

- 1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

	SCHUKO® Steckdose 1) 2) 3) mit erh. Berührungsschutz 2-fach Für waagerechte Montage. Mit Steckanschluss. Vorverdrahtet. Mit Klappdeckeln. 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
53 grau/blaugrün	20/2 EBW-53	2CKA002084A0720	5/50	31,36	12
54 alpinweiß	20/2 EBW-54	2CKA002084A0723	5	33,10	12

- 1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
 3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdose 1) 2-fach Für waagerechte Montage. Mit Steckanschluss. Vorverdrahtet. Mit Klappdeckeln. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
53 grau/blaugrün	20/2 EWN-53	2CKA002084A0703	5/50	31,43	12
54 alpinweiß	20/2 EWN-54	2CKA002084A0715	5/50	32,21	12

- 1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

	SCHUKO® Steckdose 1) 2-fach, mit roten Klappdeckeln Für waagerechte Montage. Mit Steckanschluss. 2 P + E, Vorverdrahtet. Mit rotem Klappdeckel, EDV, (RAL 3003). Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel). Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
53 grau/blaugrün	20/2 EW/DVN-53	2CKA002084A0700	5	39,18	12
54 alpinweiß	20/2 EW/DVN-54	2CKA002084A0713	5	40,15	12

- 1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

	SCHUKO® Steckdose 1) 2) 3) 3-fach Für waagerechte Montage. Mit Schraubanschluss. Vorverdrahtet. Mit Klappdeckeln. 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
53 grau/blaugrün	2300/3 EW-53	2CKA002084A0698	1/10	51,20	12
54 alpinweiß	2300/3 EW-54	2CKA002084A0712	1/10	52,25	12

- 1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
 3) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.

	SCHUKO® Steckdose 1) 2) 3) 4) mit erh. Berührungsschutz 3-fach, Für waagerechte Montage. Mit Schraubanschluss. Vorverdrahtet. Mit Klappdeckeln. 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
53 grau/blaugrün	2300/3 EBW-53	2CKA002084A0721	1/10	58,50	12
54 alpinweiß	2300/3 EBW-54	2CKA002084A0724	1/10	60,00	12

- 1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
 3) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.
 4) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

ocean® (IP 44)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdose 1) 2) 3-fach Für waagerechte Montage. Mit Schraubanschluss. Vorverdrahtet. Mit Klappdeckeln. Mit Beschriftungsfeld. 2 P + E, Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44						Busch-Nema-Steckdose 1) 2) mit gelbem Klappdeckel Mit Schraubanschluss. 2 P + E, Mit gelbem Klappdeckel (RAL 1018). Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Nennspannung: 125 V Nennstrom: 20 A Schutzart Gerät: IP 44				
53 grau/blaugrün	2300/3 EWN-53	2CKA002084A0704	1/10	57,00	12	53 grau/blaugrün	3016 EWN-53	2CKA002124A0024	10	56,50	01
54 alpinweiß	2300/3 EWN-54	2CKA002084A0716	1/10	60,00	12	54 alpinweiß	3016 EWN-54	2CKA002124A0026	10	57,50	12
1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at . 2) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.						1) Verwendung nach US-Amerikanischen Standard (z.B. in US-Kasernen). 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at .					
	Steckdose 1) 2) 3) mit Erdungsstift Mit Steckanschluss. Mit Klappdeckel. Geeignet für die Länder: Polen, Tschechische Republik. 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44						Dämmerungsschalter 1) 2) Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Ein-Ausschaltverzögerung: ca. 3-6 min fest eingestellt. Nennspannung: 230 V~ Nennfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 16 AX Nennleistung: 3680 W/VA Helligkeitsgrenzwert: 3 Lux - 500 Lux nominal Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -35 °C bis 55 °C				
53 grau/blaugrün	20 MW-53-500	2CKA002017A0762	10/100	15,77	12	53 grau	2240 W-53	2CKA006500A0791	1/10	98,00	19
54 alpinweiß	20 MW-54-500	2CKA002017A0849	10	16,16	12	54 alpinweiß	2240 W-54	2CKA006500A0792	1/10	102,00	19
1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53. 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at . 3) Anschlussklemmen nach IEC 60 884-1 als Verbindungsklemmen geeignet.						1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at . 2) Beschriftungsschild nicht beleuchtbar.					
	Steckdose 1) 2) 3) mit Erdungsstift Mit Schraubanschluss. Mit Klappdeckel. Mit erhöhtem Berührungsschutz. Geeignet für Belgien. 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44						Gehäuse 1) 2) 3) 4) 5) mit Beschriftungsfeld höhere Bauform für Datenkommunikation, Passend für DKS-Sockel 1850 EB ... 1872 EB und 1876 EB. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Schutzart Gerät: IP 44 Einbautiefe: 45 mm				
53 grau/blaugrün	23 MWKS-53-504	2CKA002017A0763	10/100	18,45	12	53 grau/blaugrün	1758 WN-53	2CKA001724A2751	10	18,68	12
54 alpinweiß	23 MWKS-54-504	2CKA002017A0842	10	18,90	12	54 alpinweiß	1758 WN-54	2CKA001724A4264	10	19,15	12
1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53. 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at . 3) Anschlussklemmen nach IEC 60 884-1 als Verbindungsklemmen geeignet.						1) Nicht geeignet für DKS-Sockel 1874 EB, 1875 EB 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at . 3) Lieferumfang ohne DKS-Sockel. 4) IP 44 nur mit geschlossenem Klappdeckel. 5) Nicht geeignet für Universalmodule 0219.					
	Busch-Nema-Steckdose 1) 2) mit gelbem Klappdeckel Mit Schraubanschluss. 2 P + E, Mit gelbem Klappdeckel (RAL 1018). Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Nennspannung: 125 V Nennstrom: 15 A Schutzart Gerät: IP 44						Leergehäuse 1) 2) 3) mit Beschriftungsfeld höhere Bauform für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser*, Standardausführung, Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Schutzart Gerät: IP 44 Einbautiefe: 60 mm				
53 grau/blaugrün	3015 EWN-53	2CKA002124A0023	10/100	51,20	01	53 grau/blaugrün	2533 WN-53	2CKA001724A2752	10	20,96	12
54 alpinweiß	3015 EWN-54	2CKA002124A0025	10	52,00	12	54 alpinweiß	2533 WN-54	2CKA001724A4281	10	21,70	12
1) Verwendung nach US-Amerikanischen Standard (z.B. in US-Kasernen). 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at .						1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at . 2) IP 44 nur in Verbindung mit entsprechendem Befehlsgerät. 3) * z.B. der Firmen Lumitas, Moeller, Schlegel, Rafi, Elan.					

ocean® (IP 44)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Leergehäuse ¹⁾ ²⁾ ³⁾ mit Beschriftungsfeld höhere Bauform für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser*, Mit gelbem Deckel (RAL 1018). Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Schutzart Gerät: IP 44 Einbautiefe: 60 mm				
53 grau/blaugrün	2533 WN-15-53	2CKA001724A2753	10	26,76	12
54 alpinweiß	2533 WN-15-54	2CKA001724A4282	10	27,38	12

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

2) IP 44 nur in Verbindung mit entsprechendem Befehlsgerät.

3) * z.B. der Firmen Lumitas, Moeller, Schlegel, Rafi, Elan.

	FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdose ¹⁾ ²⁾ ³⁾ mit Fehlerstrom-Schutzschalter Mit erhöhtem Berührungsschutz. Wassergeschützt. Aufputz-SCHUKOMAT nach VDE 0664 2-polig abgeschaltet (P,N) Ohne PE-Überwachung. Bemessungsfehlerstrom 30 mA. Netzfrequenz: 45...60 Hz Nennspannung: 230 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C				
53 grau	3120 EWB-53	2CKA003116A0664	1	228,00	14

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.

2) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.

3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

	Stroboskop-Lichtsignal ¹⁾ Lichtsignal zum auffälligen Melden von Ereignissen Nennspannung: 230 V~ Nennfrequenz: 50 Hz Schutzart Gerät: IP 44				
	2666 WS	2CKA001582A0063	1	108,50	19

*) Auslauftype

Zubehör ocean®
und Sondergeräte

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Leitungseinführung 2-fach geschlossen				
53 blaugrün	2134 W-53	2CKA001761A1487	10	1,60	12
54 alpinweiß	2134 W-54	2CKA001761A1507	10	1,64	12

	Leitungseinführung 1-fach offen				
53 blaugrün	2136 W-53	2CKA001761A1489	10	1,60	12
54 alpinweiß	2136 W-54	2CKA001761A1508	10	1,64	12

	Leitungsdurchführung Verbindungsstück zum Koppeln mehrerer Geräte Schutzart Gerät: IP 44				
53 blaugrün	2138 W-53	2CKA001761A1490	10	1,60	12
54 alpinweiß	2138 W-54	2CKA001761A1509	10	1,64	12

	Leitungseinführung hohe Ausführung				
53 blaugrün	2139 W-53	2CKA001761A1491	10	2,91	12
54 alpinweiß	2139 W-54	2CKA001761A1511	10	2,95	12

	Leitungseinführung Für Rohre mit metrischem Gewinde M 20 x 1,5. Schutzart Gerät: IP 44				
53 blaugrün	2137/10 W-53	2CKA001761A1503	10	3,70	12
54 alpinweiß	2137/10 W-54	2CKA001761A1512	10	3,73	12

	Leitungseinführung Für Rohre mit 20 mm Durchmesser ohne Gewinde. Schutzart Gerät: IP 44				
53 blaugrün	2137/11 W-53	2CKA001761A1506	10	3,70	12
54 alpinweiß	2137/11 W-54	2CKA001761A1513	10	3,73	12

	Kanaleinführung Kanalmaß: 15 x 15 mm oder 15 x 30 mm.				
53 blaugrün	2086 W-53	2CKA001761A1492	10	2,91	12
54 alpinweiß	2086 W-54	2CKA001761A1510	10	2,95	12

Zubehör ocean® und Sondergeräte

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Beschneidungsträger ¹⁾ mit neutraler Folie 57,8 x 9,8 mm Für Schalter und Steckdosen im Programm ocean®.					
53 glasklar	1763-53	2CKA001799A0882	10	2,03	12
1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at .					

 Montageplatte Für wassergeschützte/-dichte AP-Einzelgeräte. Zur Befestigung mit einem Bolzenschubgerät (Lieferung inkl. Befestigungsschrauben).					
metall	2609 WS	2CKA001716A0042	10	5,91	12

 Leitungseinführung ¹⁾ Einführung geschlossen. Schutzart Gerät: IP 44					
anthrazit	2135 WS	2CKA001761A0915	10	1,10	12
anthrazit	Einführung offen 2136 WS	2CKA001761A0923	10	1,12	12
anthrazit	hoher Schieber 2139 WS	2CKA001761A0956	10	3,20	12
anthrazit	Schieber mit 2 Einführungen 2134 WS	2CKA001761A1038	10	3,20	12
*) Auslauftype					

 Leitungseinführung ¹⁾ Einführung geschlossen. Schutzart Gerät: IP 44					
hellgrau	Einführung geschlossen 2135 WS-55	2CKA001761A1426	10	1,10	12
hellgrau	Einführung offen 2136 WS-55	2CKA001761A1434	10	1,10	12
hellgrau	mit Gewinde für Stapa-Rohr PG 16 2137 WS-55	2CKA001761A1442	10	3,93	12
hellgrau	hoher Schieber 2139 WS-55	2CKA001761A1467	10	3,20	12
*) Auslauftype					

 Kanaleinführung ¹⁾ Kanalmaß: 19 x 19 mm Material: Desmopan Schutzart Gerät: IP 44					
hellgrau	2086 WSG-55	2CKA001761A1095	100	2,66	12
*) Auslauftype					

Busch-Duro 2000® WDI (IP 66)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Wippschalter Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 AX Schutzart Gerät: IP 66					
Aus- und Wechselschaltung ¹⁾ ²⁾					
2601/6 WDI	2CKA001084A0797	10	31,18	12	
Kreuzschaltung ¹⁾ ²⁾					
2601/7 WDI	2CKA001084A0805	10	39,56	12	
2-polig, Ausschalte ³⁾ ²⁾					
2601/2 WDI	2CKA001084A0821	10	39,56	12	
Serienschaltung ³⁾					
2601/5 WDI	2CKA001084A0839	10	40,19	12	

- 1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort wie z. B. aggressive Medien (Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Reinigungsmittel in gebrauchstüblichen Konzentrationen) empfehlen wir den Einsatz der Leitungseinführungen 2070/2071.
- 2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.
- 3) Für erschwerte Bedingungen vor Ort wie z. B. aggressive Medien (Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Reinigungsmittel in gebrauchstüblichen Konzentrationen) empfehlen wir den Einsatz der Leitungseinführungen 2070/2071.

 Wippkontrollschalter ¹⁾ ²⁾ ³⁾ Aus- und Wechselschaltung Mit Glimmlampe. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 AX Schutzart Gerät: IP 66					
2601/6 SKWDI	2CKA001084A0854	10	41,70	12	

- 1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort wie z. B. aggressive Medien (Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Reinigungsmittel in gebrauchstüblichen Konzentrationen) empfehlen wir den Einsatz der Leitungseinführungen 2070/2071.
- 2) Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang.
- 3) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.

 Wipptaster ¹⁾ ²⁾ 1-polig, Schließer (Arbeitsstrom) IP 66 nur in Verbindung mit entsprechenden Symbolen. Lieferumfang ohne Symbol. Mit N-Klemme. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A Schutzart Gerät: IP 66					
2621 WDI	2CKA001483A0171	10	32,28	12	

- 1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort wie z. B. aggressive Medien (Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Reinigungsmittel in gebrauchstüblichen Konzentrationen) empfehlen wir den Einsatz der Leitungseinführungen 2070/2071.
- 2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.

 Tastersymbol, transparent Für Wippe 2520-... Für AP-Schalter 2601/ SK... Für AP-Taster 2621 ...					
glasklar	"Licht" 2145 LI	2CKA001714A0211	10	1,14	12
glasklar	"Klingel" 2145 KI	2CKA001714A0229	10	1,14	12
glasklar	"Schlüssel" 2145 TR	2CKA001714A0237	100	1,14	12
transparent	rot 2145-12	2CKA001714A0245	10	1,14	12
glasklar	neutral 2145 N	2CKA001714A0203	10	1,01	12

Busch-Duro 2000® WDI (IP 66)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdose 1) 2-polig Schlagfestes Gehäuse für erschwerte Bedingungen Mit Schraubklemmen. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 66						SCHUKO® Stecker 2-polig (2 P + E) Für wasserdichte Steckdose. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 66				
	2300 EWDI	2CKA002083A0343	10	65,50	12		74 WD	2CKA002211A0092	10	61,10	12
1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort wie z. B. aggressive Medien (Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Reinigungsmittel in gebrauchstüblichen Konzentrationen) empfehlen wir den Einsatz der Leitungseinführungen 2070/2071.											
	SCHUKO® Steckdose 1) 2-polig Schlagfestes Gehäuse für erschwerte Bedingungen Mit Schraubklemmen. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44										
	2300 EWSI	2CKA002083A0368	10	40,26	12						
1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort wie z. B. aggressive Medien (Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Reinigungsmittel in gebrauchstüblichen Konzentrationen) empfehlen wir den Einsatz der Leitungseinführungen 2070/2071.											
	Montageplatte Für wassergeschützte/-dichte AP-Einzelgeräte. Zur Befestigung mit einem Bolzenschubgerät (Lieferung inkl. Befestigungsschrauben).										
metall	2609 WS	2CKA001716A0042	10	5,91	12						
	Leitungseinführung Einführung offen, Höhe 14 mm. Schutzart Gerät: IP 66 Maße (H x B x T): 14 mm										
blau	2083 WD-503	2CKA001761A0899	10	1,14	12						
	Einführung geschlossen										
blau	2081	2CKA001761A0808	100	1,14	12						
	Verbindungsstück zum Koppeln mehrerer Geräte										
blau	2079	2CKA001761A0782	10	1,37	12						
	Leitungseinführung 1) Verschraubung PG 11 für 3 x 1,5 mm Schutzart Gerät: IP 66										
	WDI Kabelverschraubung										
grau	2070	2CKA001761A1368	1	6,99	12						
	WDI Dichtungsstopfen										
grau	2071	2CKA001761A1376	1	3,05	12						

1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchstüblichen Konzentrationen.

Glimmlampen AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Glimmlampe mit Anschlussleitung Passend für AP-Einsätze 2601/..., 2621/... Für AP-Schalter/-Taster, ohne Serienschalter. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,6 mA				
	8332-1	2CKA001784A0016	10	6,81	01
	Glimmlampe mit Anschlussleitung Für AP-Schalter/-Taster, ohne Serienschalter. Passend für AP-Einsätze 2601/..., 2621/... Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1 mA				
	8346-1	2CKA001784A0321	10	6,59	01
	Glimmlampe mit Anschlussleitung Passend für AP-Einsätze 2601/4, 2601/5, 2621/4, 2621/...205-101 Für AP-Serienschalter. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,6 mA				
	8339-1	2CKA001784A0040	100	6,81	01
	Glimmlampe mit E 10 Gewinde für Lichtsignale Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W. Für Lichtsignale. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1,3 mA Nennleistung: 1,3 mA				
	8302	2CKA001780A0022	100	5,62	01
	Glimmlampe mit E 10 Gewinde lichtstark, für Lichtsignale Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W. Für Lichtsignale. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 3 mA Nennleistung: 3 mA				
	8340	2CKA001784A0222	100	9,07	01

Glühlampen AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Glühlampe mit Anschlussleitung Passend für AP-Einsätze 2601/..., 2621/... Für AP-Schalter/-Taster. Nennspannung: 12 V Nennstrom: 40 mA				
	8335-1	2CKA001784A0529	100	6,59	01
	Glühlampe mit Anschlussleitung Passend für AP-Einsätze 2601/..., 2621/... Für AP-Schalter/-Taster. Nennspannung: 24 V Nennstrom: 40 mA				
	8358	2CKA001784A0719	10	7,87	01
	Glühlampe mit Anschlussleitung Passend für AP-Einsätze 2601/..., 2621/... Für AP-Schalter/-Taster, ohne Serienschalter. Nennspannung: 3 V Nennstrom: 40 mA				
	8333-1	2CKA001784A0024	100	6,81	01
	Glühlampe mit E 10 Gewinde für Lichtsignale Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W. Für Lichtsignale. Nennspannung: 6 V Nennleistung: 1,2 W Nennleistung: 1,2 W				
	8341	2CKA001784A0248	100	6,59	01
	Glühlampe mit E 10 Gewinde für Lichtsignale Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W. Für Lichtsignale. Nennspannung: 12 V Nennleistung: 1,5 W Nennleistung: 1,5 W				
	8342	2CKA001784A0255	100	6,59	01
	Glühlampe mit E 10 Gewinde für Lichtsignale Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W. Für Lichtsignale. Nennspannung: 24 V Nennleistung: 2 W Nennleistung: 2 W				
	8343	2CKA001784A0263	100	6,59	01
	Beleuchtungseinsatz 1) Mit Leuchtdiode. mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung des Beschriftungsträgers 1763-53 Nennspannung: 230 V~				
53 glasklar	2152 NLI-53	2CKA001784A0777	1	15,00	12

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.



Aufputz trocken

Aufputz trocken. Auch dort, wo Kabel auf der Wand verlaufen, muss man auf attraktive Schalter und Steckdosen nicht verzichten. Formschöne Gehäuse kennzeichnen das Busch-Jaeger Aufputz-Programm, dessen große beleuchtbare Wippen jeder gut findet.

Inhalt Aufputz trocken

Busch-Duro 2000® AP	S 260
AP-Zubehör für Unterputz-Programme	S 263
Glimmlampen AP	S 264
Glühlampen AP	S 265



01



02



03



04



05

Hier brennt nichts an

Mit der Verwendung einer Montageplatte, wie sie vom Verband der Sachversicherer vorgeschrieben ist, dürfen die Gehäuse auch auf brennbaren Untergründen montiert werden. Durch Abknicken des Rands der Montageplatte können zwei Platten aneinandergesetzt und so auch Kombinationen realisiert werden.

Programmvelfalt

Die kompletten Unterputz-Programme Busch-Duro 2000® SI/SI Linear, Reflex SI/SI Linear, Busch-balance® SI, future®/future® linear und alpha lassen sich in Verbindung mit den entsprechenden Aufputz-Gehäusen als Aufputz-Programm installieren. Für den Einsatz mit Kabelkanälen stehen Kanaleinführungen zur Verfügung, über welche die Gehäuse elegant direkt am Kabelkanal platzierbar sind.

Aufputz trocken 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose. Farbe: weiß, ähnl. RAL 1013

02 AP-Schalter mit Montageplatte **03** AP-Gehäuse zur Installation, z. B. von Reflex SI

04 AP-Gehäuse zur Installation, z. B. von future® linear **05** AP-Gehäuse für Eckmontage, z. B. von Reflex SI

Material: Abdeckung: Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei

Busch-Duro 2000® AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippschalter, 2 Module Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX						Wippschalter Mit beiliegender Bodenplatte. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX				
Aus- und Wechselschaltung ¹⁾						Aus- und Wechselschaltung ¹⁾					
weiß	2601/6 AP	2CKA001042A0621	10	12,20	05	weiß	2601/6-32	2CKA001042A0944	10	15,13	05
alpinweiß ²⁾	2601/6 AP/11W-503	2CKA001042A1030	10/100	12,20	05						
Serienschaltung ³⁾						Serienschaltung ²⁾					
weiß	2601/5 AP	2CKA001042A0639	10	17,37	05	weiß	2601/5-32	2CKA001042A0951	10	19,88	05
alpinweiß ²⁾	2601/5 AP/11W-503	2CKA001042A1031	10/100	17,37	05						
Kreuzschaltung ¹⁾						1) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8335-1 und 8333-1. 2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8339-1.					
weiß	2601/7 AP	2CKA001042A0647	10	22,11	05		Wippschalter ^{1) 2))} Aus- und Wechselschaltung Mit beiliegender Bodenplatte. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld: 51 x 10 mm. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX				
2-polig, Ausschalter ¹⁾						weiß	2601/6 N-32	2CKA001042A0985	10	23,52	05
weiß	2601/2 AP	2CKA001042A0654	10	22,11	05	1) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8335-1 und 8333-1. 2) Zum Aufrasten auf Montageplatte 2609 APJ/2609 APJW 3) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8339-1.					
alpinweiß ²⁾	2601/2 AP/11W-503	2CKA001042A1032	10	22,11	05	2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at . *) Auslauftype					
	Wippschalter Mit Beleuchtung. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX						Wipptaster ¹⁾ 1-polig, Schließer (Arbeitsstrom) Mit beiliegender Bodenplatte. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A				
Aus- und Wechselschaltung						1) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8335-1 und 8333-1.					
weiß	2601/6 APGL	2CKA001042A0662	10	18,79	05						
Serienschaltung ¹⁾						2621-32	2CKA001442A0417	10	16,30	05	
weiß	2601/5 APGL	2CKA001042A0670	10	24,19	05	1) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8335-1 und 8333-1.					
1) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8339-1.											
	Wippschalter ¹⁾ Aus- und Wechselschaltung Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld: 51 x 10 mm. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX						Wipptaster ¹⁾ 1-polig, Schließer (Arbeitsstrom) Mit N-Klemme. Lieferumfang ohne Symbol. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A				
weiß	2601/6 NAP	2CKA001042A0993	10	16,01	05	weiß	2621 AP	2CKA001442A0201	10	13,75	05
1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at .						1) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8335-1 und 8333-1.					
	Wipp-Kontrollschalter ^{1) 2)} Aus- und Wechselschaltung Mit roter Kalotte. Mit Glimmlampe. Mit N-Klemme. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX						Wipptaster ¹⁾ 1-polig, Schließer (Arbeitsstrom) Lieferumfang ohne Symbol. Mit Beleuchtung. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A				
weiß	2601/6 SKAP	2CKA001052A0117	10	26,26	05		2621 APGL	2CKA001442A0219	10	20,36	05
1) Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang. 2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8335-1 und 8333-1.						1) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8335-1 und 8333-1.					
	Wipp-Kontrollschalter ^{1) 2)} 2-polig, Ausschalter Mit Aufdruck. Mit roter Kalotte. Mit Glimmlampe. Versorgungsspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX						Wipptaster ¹⁾ 1-polig, Schließer (Arbeitsstrom) Mit Aufdruck "Klingel". Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld: 51 x 10 mm. Mit N-Klemme. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A				
weiß	2601/2 SKAP	2CKA001052A0133	10	35,94	05	weiß	2621 NAP/KI	2CKA001442A0441	10	18,52	05
1) Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang. 2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8335-1 und 8333-1.						1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at .					

Busch-Duro 2000® AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG		
	Wipptaster 1-polig, Öffner Mit roter Wippe. Mit Aufdruck "Tür schließen". Mit N-Klemme. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A						
212 weiß RAL 1013	2621 AP-107-101	2CKA001442A0483	10/100	17,71	05		
	Tastersymbol Für Wippe 2520-... Für AP-Schalter 2601/. SK.. Für AP-Taster 2621						
212 weiß	2525 N	2CKA001433A0416	10	1,03	01		
212 weiß	"Licht" 2525 LI	2CKA001433A0424	10	1,11	01		
212 weiß	"Klingel" 2525 KI	2CKA001433A0432	10	1,11	01		
212 weiß	"Schlüssel" 2525 TR	2CKA001433A0440	10	1,11	01		
12 rot RAL 3003	rot 2525-12	2CKA001433A0457	10	1,11	01		
glasklar	Tastersymbol, transparent "Licht" 2145 LI			2CKA001714A0211	10	1,14	12
glasklar	"Klingel" 2145 KI	2CKA001714A0229	10	1,14	12		
glasklar	"Schlüssel" 2145 TR	2CKA001714A0237	100	1,14	12		
transparent	rot 2145-12	2CKA001714A0245	10	1,14	12		
glasklar	neutral 2145 N	2CKA001714A0203	10	1,01	12		
	Jalousieschalter/-taster 1) Mit Umkehrsperre. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A						
weiß	1-polig, Wippschalter 2601/4 AP	2CKA001042A0688	10	25,78	05		
weiß	1-polig, Wipptaster 2621/4 AP	2CKA001442A0193	10	25,78	05		
1) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.							
	Kombination SCHUKO® Steckdose, mit Wippschalter 1) Aus- und Wechselschaltung Für senkrechte Montage. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Nennstrom: 10 AX						
weiß	2601/6/2300 EAP	2CKA001641A0174	10	29,50	05		
alpinweiß 2)	2601/6/2300EAPW500	2CKA001641A0235	10	29,50	05		

- 1) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1.
 2) Zum Aufrasten auf Montageplatte 2609/02 APJ-COMB/2609/02 APJ-COMBW

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Kombination 2 SCHUKO® Steckdosen, mit Wippschalter ^{1) 2)} Aus- und Wechselschaltung Für senkrechte Montage. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Nennstrom: 10 AX				
weiß	2601/6/2300/2 EAP	2CKA001686A0013	5/50	40,76	05
1) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1. 2) Zum Aufrasten auf Montageplatte 2609/03 APJ					
	Zugschalter Aus- und Wechselschaltung Mit Schraubklemmen. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A				
weiß	2610/6 AP	2CKA001343A0136	10	24,99	05
alpinweiß	2610/6 APW	2CKA001343A0146	10	24,99	05
	Zugschnurbefestigung Ersatzteil für: 2610/6 UC-212, 2610/6 UJ-212, 2610/6 UJ-214, 2610/6 AP, 2610/6 W-53, 2610/6 W-54.				
	1797	2CKA001799A0592	10	1,37	01
	SCHUKO® Steckdose ^{1) 2)} mit erh. Berührungsschutz Mit Schraubanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
weiß	2300-01 EAP-09-500	2CKA002044A0063	10	10,28	01
1) Erhöhte Bauform ca. 47 mm. 2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".					
	SCHUKO® Steckdose ¹⁾ Mit Schraubanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
weiß	2300 EAP-09-503	2CKA002041A0135	10/100	7,04	05
alpinweiß ²⁾	2300 EAP/11W-503	2CKA002041A0173	10/100	7,04	05
1) Erhöhte Bauform ca. 47 mm. 2) Zum Aufrasten auf Montageplatte 2609 APJ/2609 APJW					
	SCHUKO® Doppelsteckdose Für senkrechte Montage. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
weiß	20-02 EAP	2CKA002054A0351	10/100	12,25	05
alpinweiß ¹⁾	20-02 EAP/11W-503	2CKA002054A0356	10/100	12,25	05
1) Zum Aufrasten auf Montageplatte 2609/02 APJ-DWCD/2609/02 APJ-DWCDW					

Busch-Duro 2000® AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdose 3-fach Für senkrechte Montage. Mit Schraubanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A						Montageplatte 2-fach, für Doppelsteckdosen Für AP-Doppelsteckdosen 20-02 EAPJ, 20-02 EAPKSJ, 20-02 EAP/11-503, 20-02 EAPKS/11-503, 20-02 APJ, 20-02 AP/11-503 u. 20-02 APKS/11-503.				
weiß	2300-03 EAP	2CKA002056A0018	5/50	20,66	05	alpinweiß	2609/02 APJ-DWCDW	2CKA002099A0267	10	6,23	05
	SCHUKO® Doppelsteckdose mit erh. Berührungsschutz Für senkrechte Montage. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A										
weiß	20-02 EAPKS	2CKA002055A0135	10/100	17,13	01						
alpinweiß ¹⁾	20-02EAPKS/11W-503	2CKA002055A0139	10	17,13	05						
¹⁾ Zum Aufrasten auf Montageplatte 2609/02 APJ-DWCD/2609/02 APJ-DWCDW											
	Kanaleinführung Kanalmaß: 17 x 17 bis 19 x 19 mm Material: Desmopan										
weiß	2085 K	2CKA001761A1046	100	0,49	05						
	Kanalmaß: 15 x 25 mm										
weiß	2084 K	2CKA001761A1020	10/100	0,49	05						
alpinweiß	2084 KW	2CKA001761A1517	10	0,49	05						
	Montageplatte ^{1) 2)} für alle AP-Geräte Für Einzelgeräte. Für Doppelsteckdosen, Kombinationen Steckdose/Wippschalter - 2 Montageplatten bestellen. Verwendung bei Installation auf brennbaren Untergründen gem. Vorschriften des Verbandes der Sachversicherer.										
weiß	2609 AP	2CKA001716A0026	20/200	2,45	05						
¹⁾ Nicht für 3-fach Steckdosen. ²⁾ Nicht für 3-fach Kombinationen.											
	Montageplatte 1-fach Für AP-Einzelgeräte 2601/2 APJ, 2601/2 SKAPJ, 2601/2 AP/11-503, 2601/2 SKAP/11-503, 2601/4 AP/11-503, 2621/4 AP/11-503, 2601/5 APJ, 2601/5 AP/11-503, 2601/6 APJ, 2601/6 NAPJ, 2601/6 SKAPJ, 2601/6 AP/11-503, 2601/6 APLI/11-503, 2601/6 NAP/11-503, 2601/6 SKAP/11-503, 2601/7 APJ, 2601/7 AP/11-503, 2610/6 APJ, 2621 APJ, 2621 AP/11-503, 2621APKI206/11-503, 2 621 NAP206/11-503, 2300 EAPJ, 2 300 EAP/11-503, 2300 EAPKS/11-503, 2300 APJ u. 2300 AP/11-503.										
alpinweiß	2609 APJW	2CKA002099A0265	10/100	3,00	05						
	Montageplatte 2-fach, für Kombinationen Für AP-Kombinationen 2601/6/2601/6 APJ, 2601/5/2300 EAPJ, 2601/5/2300 APJ, 2601/6/2300 EAPJ, 2601/6/2300 APJ, 2601/6/2300 EAP500, 2601/5/2300 EAP500, 2601/6/2300 AP-503, 2601/5/2300 AP-500 und 2601/6/2601/6 AP.										
alpinweiß	2609/02 APJ-COMBW	2CKA002099A0266	10	6,50	05						

AP-Zubehör für Unterputz-Programme

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Aufputz-Gehäuse Gehäuse zur Aufnahme von UP-Taster 42 V. Für Einsatz 2031 UP.						Aufputz-Gehäuse 2-fach Gehäuse Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben mit Abdeckrahmen.				
212 weiß	1706-212	2CKA001799A0543	10/100	4,44	05	212 weiß	1702-212	2CKA001799A0337	10	20,48	05
214 alpinweiß	Reflex SI 1706-214	2CKA001799A0550	10	4,26	05	214 alpinweiß	Reflex SI 1702-214 NEU	2CKA001799A0345	10	19,65	05
						217 rot RAL 3020	1702-217-101	2CKA001799A0998	10	24,49	04
	Aufputz-Gehäuse 1) 2-fach Gehäuse für Eckmontage Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben oder Geräte mit voller Abdeckplatte aus dem Unterputz-Programm Reflex SI. Bestehend aus Aufputz-Gehäuse für Eckmontage inkl. 2-fach Abdeckrahmen.					914 alpinweiß	Busch-balance® SI 1702-914	2CKA001799A0987	10	19,65	05
214 alpinweiß	Reflex SI 1708-214	2CKA001799A0985	1/20	23,97	05	22G elfenbein/weiß 24G studioweiß hochglanz	alpha 1702-22G 1702-24G	2CKA001799A0824 2CKA001799A0451	10 10	22,25 22,25	05 05
1) Leitungseinführungen mit einem geeigneten Werkzeug öffnen.											
	Aufputz-Gehäuse 1-fach Gehäuse Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben mit Abdeckrahmen.					81 anthrazit 82 elfenbeinweiß 83 alusilber 1) 84 studioweiß 884 studioweiß matt 1) 885 schwarz matt 1)	future® linear 1702-81 1702-82 1702-83 1702-84 1702-884 1702-885	2CKA001799A0900 2CKA001799A0901 2CKA001799A0906 2CKA001799A0902 2CKA001799A0922 2CKA001799A0924	10 10 10 10 10 10	24,05 22,25 23,78 22,25 23,78 23,78	05 05 05 05 05 05
						1) Oberfläche Kunststoff lackiert.					
	Aufputz-Gehäuse 3-fach Gehäuse Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben mit Abdeckrahmen.						Aufputz-Gehäuse 3-fach Gehäuse Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben mit Abdeckrahmen.				
212 weiß	Busch-Duro 2000® SI 1701-212	2CKA001799A0287	10/100	11,09	05	212 weiß	Busch-Duro 2000® SI 1703-212	2CKA001799A0386	1/10	33,02	05
214 alpinweiß	Reflex SI 1701-214 NEU	2CKA001799A0295	10/100	10,63	05	214 alpinweiß	Reflex SI 1703-214	2CKA001799A0394	1/10	31,67	05
217 rot RAL 3020	1701-217-101	2CKA001799A0997	10	13,92	05	914 alpinweiß	Busch-balance® SI 1703-914	2CKA001799A0988	1	31,67	05
22G elfenbein/weiß 24G studioweiß hochglanz	Busch-balance® SI 1701-914	2CKA001799A0986	10/100	10,63	05	22G elfenbein/weiß 24G studioweiß hochglanz	alpha 1703-22G 1703-24G	2CKA001799A0832 2CKA001799A0477	1 1/10	35,69 35,69	05 05
81 anthrazit 82 elfenbeinweiß 83 alusilber 1) 84 studioweiß 884 studioweiß matt 1) 885 schwarz matt 1)	future® linear 1701-81 1701-82 1701-83 1701-84 1701-884 1701-885	2CKA001799A0895 2CKA001799A0896 2CKA001799A0905 2CKA001799A0897 2CKA001799A0921 2CKA001799A0923	10 10 10 10/100 10 10	13,66 12,52 14,00 12,52 14,00 14,00	05 05 05 05 05 05	81 anthrazit 82 elfenbeinweiß 83 alusilber 1) 84 studioweiß 884 studioweiß matt 1) 885 schwarz matt 1)	future® linear 1703-81 1703-82 1703-83 1703-84 1703-884 1703-885	2CKA001799A0915 2CKA001799A0916 2CKA001799A0917 2CKA001799A0918 2CKA001799A0955 2CKA001799A0956	1 1 1 1 1 1	36,36 36,49 38,56 36,49 38,56 38,56	05 05 05 05 05 05
1) Oberfläche Kunststoff lackiert.						1) Oberfläche Kunststoff lackiert.					

AP-Zubehör für Unterputz-Programme

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Kaneinführung für Aufputz-Gehäuse Passend für 1701-.../1702-... und 1703-... Material: Desmopan Kanalmaß: 15 x 15 mm bis 19 x 19 mm.					
		Busch-Duro 2000® SI			
212 weiß	2087-212	2CKA001761A1228	10	0,50	05
		Reflex SI			
214 alpinweiß	2087-214	2CKA001761A1236	10	0,48	05
		alpha			
22 weiß	2087-22	2CKA001761A1475	10	0,96	05
24 studioweiß *)	2087-24	2CKA001761A1277	10	0,96	05
		future® linear			
81 anthrazit	2087-81	2CKA001761A1493	10	0,65	05
82 elfenbeinweiß	2087-82	2CKA001761A1494	10	0,65	05
83 alusilber 1)	2087-83	2CKA001761A1504	10	0,96	05
84 studioweiß	2087-84	2CKA001761A1495	10	0,65	05
1) Oberfläche Kunststoff lackiert. *) Auslauftype					

 Leitungseinführung für Aufputz-Gehäuse Passend für 1701-.../1702-... und 1703-... Material: Desmopan					
		Busch-Duro 2000® SI			
212 weiß	2088-212	2CKA001761A1293	10	0,54	05
		Reflex SI			
214 alpinweiß	2088-214	2CKA001761A1301	10	0,51	05
		alpha			
22 weiß	2088-22	2CKA001761A1483	100	0,83	05
24 studioweiß *)	2088-24	2CKA001761A1343	100	0,83	05
		future® linear			
81 anthrazit	2088-81	2CKA001761A1498	10	0,65	05
82 elfenbeinweiß	2088-82	2CKA001761A1499	10	0,65	05
83 alusilber 1)	2088-83	2CKA001761A1505	10	0,83	05
84 studioweiß	2088-84	2CKA001761A1500	10	0,65	05
1) Oberfläche Kunststoff lackiert. *) Auslauftype					


Glimmlampen AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Glimmlampe mit Anschlussleitung Passend für AP-Einsätze 2601/..., 2621/... Für AP-Schalter/-Taster, ohne Serienschalter. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,6 mA					
	8332-1	2CKA001784A0016	10	6,81	01
 Glimmlampe mit Anschlussleitung Für AP-Schalter/-Taster, ohne Serienschalter. Passend für AP-Einsätze 2601/..., 2621/... Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1 mA					
	8346-1	2CKA001784A0321	10	6,59	01
 Glimmlampe mit Anschlussleitung Passend für AP-Einsätze 2601/4, 2601/5, 2621/4, 2621/...205-101 Für AP-Serienschalter. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,6 mA					
	8339-1	2CKA001784A0040	100	6,81	01

Glühlampen AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Glühlampe mit Anschlussleitung Passend für AP-Einsätze 2601/..., 2621/... Für AP-Schalter/-Taster. Nennspannung: 12 V Nennstrom: 40 mA										
	8335-1	2CKA001784A0529	100	6,59	01						
	Glühlampe mit Anschlussleitung Passend für AP-Einsätze 2601/..., 2621/... Für AP-Schalter/-Taster. Nennspannung: 24 V Nennstrom: 40 mA										
	8358	2CKA001784A0719	10	7,87	01						
	Glühlampe mit Anschlussleitung Passend für AP-Einsätze 2601/..., 2621/... Für AP-Schalter/-Taster, ohne Serienschalter. Nennspannung: 3 V Nennstrom: 40 mA										
	8333-1	2CKA001784A0024	100	6,81	01						

Elektronik



Systemtechnik

Datenkommunikation	Kommunikationsadapter, Lautsprecheranschlussdosen, Telefon, Antenne, UAE-Anschlussdosen, Daten-Anschlusstechnik, Daten-Kommunikations-System (DKS), Zwischenringe/Sondertypen, Aktive Netzwerk-Komponenten	268	Datenkommunikation
LED-Licht	Busch-iceLight® Busch-Infolicht, Busch-steplight® Busch-MasterLight®	296	LED-Licht
Multimedia	Busch-Radio Busch-AudioWorld®	304	Multi-media
USB-Ladegeräte	Kommunikationsadapter USB-Ladegeräte		
Busch-Dimmer®	UP-Drehdimmer, UP-Tastdimmer, Bedienelemente UP-Dimmer, Dimmer REG konventionell, Zubehör, Funk Dimmer	322	Dimmer
Bewegungsmelder	Busch-Wächter® AP, Präsenzmelder, Busch-Wächter® Präsenz Einsätze, Busch-Wächter® UP/Sensoren, Busch-Komfortschalter® Dämmerungsschalter, Näherungsschalter	344	Bewegungsmelder
Rufsysteme	Busch-Infoline® Busch-easycare® Krankenhaus-Systeme	370	Rufsysteme
Sicherheitstechnik	Busch-Rauchalarm®, Busch-Raumlufsensor®, Busch-MasterLight®, Busch-Funkcontrol, Busch-Infolicht, Busch-steplight®, Busch-Objektsteckdose, Busch-Protector®, Busch-FI-Schutzschalter, Dämmerungsschalter/ Näherungsschalter/Stroboskop-Lichtsignal AP	392	Sicherheitstechnik
Jalousie-Management	Jalousieschalter/-taster Rollladen-Komfortschalter Jalousie-Basis-Einsatz, Standard Timer Busch-Jalousiecontrol® II	406	Jalousie-Management
Zeitschaltuhren	Busch-Timer® für Rollladen-/Jalousiesteuerung Busch-Timer® für Beleuchtungssteuerung Busch-Kurzzeittimer (Countdown-Timer)	420	Zeitschaltuhren
Fernsteuerung	ZigBee Light Link Busch-Funkcontrol Busch-Ferncontrol® IR	430	Fernsteuerung
Türkommunikation	Busch-Welcome® Außenstationen, Zutrittskontrolle, Innenstationen Systemgeräte, Sicherheit, Zubehör, Ersatzteile, Sets	450	Türkommunikation
Busch-free@home®	Visualisierung/Touchpanels, Sensoren, Bewegungsmelder, Raumtemperaturregler, Wireless Heizkörperthermostate, Wireless, Sensor-/Aktor-Kombinationen (wireless), Abdeckungen, Systemkomponenten/Zubehör, REG-Aktoren, Binäreingänge	470	Busch-free@home®
ABB i-bus® KNX	ABB-tacteo®, ClimaECO Sensoren, Bedienelemente, UP-Aktoren/-Busankoppler, FanCoil-Regler, Tasterankopplung KNX, Raumtemperaturregler Objektbereich, Visualisierung/Touchpanels, Präsenzmelder, Busch-Wächter® AP, Raum-Controller AP, RaumMaster, REG-Binäreingänge, Physikalische Sensoren, Wetterzentrale/-station, REG-Energieaktor/REG-Energiemodul, REG-Schalt-/Dimmaktoren, REG-Aktoren HKL	500	ABB i-bus® KNX
Nummernverzeichnisse		592	
Ansprechpartner/Kundencenter		654	



Datenkommunikation

Gute Unterhaltung – die Kommunikationsadapter eignen sich für TV-, DVD- und Blu-Ray-Geräte, Festplattenrekorder und ähnliche Geräte. Dabei werden alle gängigen Adapterarten unterstützt. Wie z. B. VGA, HDMI und USB.

Inhalt Datenkommunikation

Kommunikationsadapter	S 270
Lautsprecheranschlussdosen	S 271
Telefon	S 272
Abdeckungen für Kommunikationsadapter/ Lautsprecheranschluss/Telefon	S 273
Antenne	S 275
Abdeckungen für Antennensteckdosen	S 275
UAE-Anschlussdosen	S 277
Abdeckungen für UAE-Anschlussdosen	S 279
Daten-Anschlussstechnik	S 281
Daten-Kommunikations-System (DKS)	S 284
Zwischenringe/Sondertypen	S 286
Aktive Netzwerk-Komponenten	S 293



Datenkommunikation 01 HDMI-Anschlussdose. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß
02 UP-WLAN-Accesspoint. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **03** UAE-Anschlussdose.
 Schalterserie solo®, Farbe: studioweiß **04** Patch Panel PoE 3-fach, REG

Material: Abdeckung: Duroplast/Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest (nur Thermoplast), UV-beständig, PVC- und halogenfrei

Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	HDMI-Anschlussdose ¹⁾ mit Schraubklemmen und Zugentlastung Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx. Zur Übertragung hochauflösender digitaler Audio- und Video-Daten, von z.B. einem SAT-Receiver oder DVD-/Blue-Ray-Player auf einen Plasma-, LCD- oder LED-TV/-Bildschirm. HDMI-Buchsentyp: Typ A, 3D-fähig Full HD-fähig (1920 x 1080 Pixel). Zum Anschluss von 20-adrigen HDMI-Kabeln. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Zur problemlosen Montage, unter Einhaltung der zulässigen Biegeradien, wird die Verwendung der Kaiser "Electronic-Dose", Art.-Nr. 1068-02 oder 9062-74 empfohlen. Ohne Zentralscheibe. Ohne Spreize. Einbautiefe: 34 mm				
	weiß	0261/31	2CKA000230A0427	1	148,50 01
	alpinweiß	0261/32	2CKA000230A0428	1	144,00 01
	grau	0261/33	2CKA000230A0429	1	148,50 01

1) Hinweise der Kabel- und Gerätehersteller zur max. HDMI-Kabellänge beachten.

	VGA-Anschlussdose ¹⁾ mit Schraubklemmen und Zugentlastung Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx. Zur Übertragung analoger Video-Daten zwischen PCs und Laptops und Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren oder Beamern. VGA-Buchsentyp: D-Sub, 15-polig. Full HD-fähig (1920 x 1080 Pixel). Zum Anschluss von 15-adrigen VGA-Kabeln. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Zur problemlosen Montage, unter Einhaltung der zulässigen Biegeradien, wird die Verwendung der Kaiser "Electronic-Dose", Art.-Nr. 1068-02 oder 9062-74 empfohlen. Ohne Zentralscheibe. Ohne Spreize. Einbautiefe: 34 mm				
	weiß	0261/21	2CKA000230A0421	1	86,00 01
	alpinweiß	0261/22	2CKA000230A0422	1	86,00 01
	grau	0261/23	2CKA000230A0423	1	86,00 01

1) Hinweise der Kabel- und Gerätehersteller zur max. VGA-Kabellänge beachten.

	USB-Anschlussdose ¹⁾ mit Schraubklemmen und Zugentlastung Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx. Zum Anschluss mobiler Endgeräte, wie z.B. Computertzubehör (Drucker, Scanner, USB-Sticks etc.) oder Digitalkameras. USB-Buchsentyp: Typ A, USB 2.0 fähig. Zum Anschluss von 5-adrigen USB-Kabeln. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Zur problemlosen Montage, unter Einhaltung der zulässigen Biegeradien, wird die Verwendung der Kaiser "Electronic-Dose", Art.-Nr. 1068-02 oder 9062-74 empfohlen. Ohne Zentralscheibe. Ohne Spreize. Einbautiefe: 34 mm				
	weiß	0261/11	2CKA000230A0415	1	83,00 01
	alpinweiß	0261/12	2CKA000230A0416	1	86,00 01
	grau	0261/13	2CKA000230A0417	1	86,00 01

1) Hinweise der Kabel- und Gerätehersteller zur max. USB-Kabellänge beachten.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Kommunikationsadapter für BNC-F Durchführungsbuchsen Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx. Zur Aufnahme von ein oder zwei Buchsen. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Ohne Zentralscheibe. Ohne Spreize.				
	weiß	0262/11	2CKA000230A0433	1	10,35 01
	alpinweiß	0262/12	2CKA000230A0434	1	10,35 01
	grau	0262/13	2CKA000230A0435	1	10,35 01
	F Durchführungsbuchse zur Montage in Kommunikationsadaptern Zum Anschluss von Antennenkabel, z.B. für TV-Geräte mit integriertem SAT-Tuner, und SAT-Receiver. Mit Schraubanschluss. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.				
	0262	2CKA000230A0439	1	5,32 01	

	Kommunikationsadapter für Cinch-Buchsen Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx. Zur Aufnahme von ein oder zwei Buchsen. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Ohne Zentralscheibe. Ohne Spreize.				
	weiß	0263/11	2CKA000230A0441	1	10,35 01
	alpinweiß	0263/12	2CKA000230A0442	1	10,35 01
	grau	0263/13	2CKA000230A0443	1	10,35 01
	Cinch-Buchse zur Montage in Kommunikationsadaptern Zum Anschluss analoger Audio-Geräte, wie z.B. Audio-Receiver / Verstärker und HiFi-Anlagen. Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz. Buchsenfarbe: weiß (Audio, linker Kanal). Mit Lötanschluss.				
	alpinweiß	0263/04	2CKA000230A0447	1	7,36 01

	Cinch-Buchse zur Montage in Kommunikationsadaptern Zum Anschluss analoger Audio-Geräte, wie z.B. Audio-Receiver / Verstärker und HiFi-Anlagen. Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz. Buchsenfarbe: schwarz (Audio, linker Kanal). Mit Lötanschluss.				
	schwarz	0263/05	2CKA000230A0448	1	7,36 01

	Cinch-Buchse zur Montage in Kommunikationsadaptern Zum Anschluss analoger Audio-Geräte, wie z.B. Audio-Receiver / Verstärker und HiFi-Anlagen. Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz. Buchsenfarbe: rot (Audio, rechter Kanal). Mit Lötanschluss.				
	rot	0263/06	2CKA000230A0449	1	7,36 01

Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Cinch-Buchse zur Montage in Kommunikationsadaptern Zum Anschluss analoger Video-Geräte, wie z.B. DVD-Player, Festplattenrecorder, Videorecorder oder Receiver. Buchsenfarbe: gelb (Composite Video). Mit Lötanschluss.				
	gelb	0263/07	2CKA000230A0450	1	7,36 01
	Kommunikationsadapter für Mini-Klinken-Buchsen 3,5 mm Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx. Zur Aufnahme von ein oder zwei Buchsen. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Ohne Zentralscheibe. Ohne Spreize.				
	weiß	0264/11	2CKA000230A0455	1	10,35 01
	alpinweiß	0264/12	2CKA000230A0456	1	10,35 01
	Mini-Klinken-Buchse 3,5 mm zur Montage in Kommunikationsadaptern Zum Anschluss mobiler Endgeräte, wie z.B. MP3-Player (Stereo), Mobiltelefone und Smartphones. Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz. Mit Lötanschluss.				
	chrom glanz	0264	2CKA000230A0461	1	10,01 01

Lautsprecheranschlussdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose ¹⁾ Mit Steckklemmen (rückseitig mit Schraubklemmen). Mit 4 Anschlussklemmen. Leiterquerschnitt max 10 mm ² . Polung farblich gekennzeichnet. Mit Spreize.				
	weiß	0248/02-101	2CKA000230A0402	10/100	23,83 01
1) Passend zu Abdeckung TAE 1766-xxx und 2539-21x.					
	Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose ¹⁾ Mit Steckklemmen (rückseitig mit Schraubklemmen). Mit 4 Anschlussklemmen. Leiterquerschnitt max 10 mm ² . Polung farblich gekennzeichnet. Mit Spreize.				
	alpinweiß	0248/04-101	2CKA000230A0403	10/100	23,83 01
1) Passend zu Abdeckung TAE 1766-xxx und 2539-21x.					
	Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose ¹⁾ Mit Steckklemmen (rückseitig mit Schraubklemmen). Mit 4 Anschlussklemmen. Leiterquerschnitt max 10 mm ² . Polung farblich gekennzeichnet. Mit Spreize.				
	anthrazit	0248/05-101	2CKA000230A0404	10/100	23,83 01
1) Passend zu Abdeckung TAE 1766-xxx und 2539-21x.					
	Zentralscheibe mit Tragrings Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern. Mit Spreizbefestigung Leitungsquerschnitte bis 4 mm ² starr. Mit Schraubanschluss.				
	Busch-Duro 2000® SI				
	212 weiß	2147 U-212	2CKA001723A0063	10	15,47 01
	Reflex SI				
	214 alpinweiß	2147 U-214	2CKA001723A0162	10	14,84 01
	215 schwarz	2147 U-215	2CKA001723A0170	10	20,76 04
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	2147 U-914	2CKA001723A0263	10	14,84	01

Lautsprecheranschlusssdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe mit Tragring Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern. Mit Schraubanschluss. Leitungsquerschnitte bis 4 mm ² starr.				
	alpha				
	20 platin ¹⁾	1751-20	2CKA001723A0113	10	26,83 04
	21 bronze ¹⁾	1751-21	2CKA001723A0121	10	26,83 04
	22G elfenbein/weiß	1751-22G	2CKA001723A0238	10	18,27 01
	24 studioweiß matt ¹⁾	1751-24	2CKA001723A0139	10	18,27 01
	24G studioweiß hochglanz	1751-24G	2CKA001723A0204	10	18,27 01
	260 palladium ¹⁾	1751-260	2CKA001723A0245	10/100	26,83 04
	266 titan ¹⁾	1751-266	2CKA001723A0246	10	26,83 04
	impuls				
	72 elfenbein/weiß	1751-72	2CKA001753A0048	10	22,54 04
	74 alpinweiß	1751-74	2CKA001753A4971	10	22,54 04
	79 champagner metallic ²⁾	1751-79	2CKA001753A5457	10	26,58 04
	774 studioweiß matt ²⁾	1751-774	2CKA001753A0173	10	26,58 04
	775 schwarz matt ²⁾	1751-775	2CKA001753A0145	10	26,58 04
	777 brombeer ²⁾	1751-777	2CKA001753A0113	10	26,58 04
	783 alusilber ²⁾	1751-783	2CKA001753A0049	10	26,58 04

1) Echtmetalloberfläche.

2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

*) Auslauftype

	Zentralscheibe mit Tragring Mit Spreizbefestigung Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern. Mit Schraubanschluss. Leitungsquerschnitte bis 4 mm ² starr.				
	future® linear				
	81 anthrazit	1751-81	2CKA001723A0253	10	20,92 04
	82 elfenbeinweiß	1751-82	2CKA001723A0239	10	18,82 01
	83 alusilber ¹⁾	1751-83	2CKA001723A0254	10	21,64 04
	84 studioweiß	1751-84	2CKA001723A0240	10/100	18,82 01
	884 studioweiß matt ¹⁾	1751-884	2CKA001723A0260	10	21,64 01
	885 schwarz matt ¹⁾	1751-885	2CKA001723A0259	10	21,64 04
	solo®				
	82 elfenbeinweiß	1751-82	2CKA001723A0239	10	18,82 01
	84 studioweiß	1751-84	2CKA001723A0240	10/100	18,82 01
	803 graumetallic ¹⁾	1751-803	2CKA001723A0257	10	21,64 04
	Busch-axcent®				
	81 anthrazit	1751-81	2CKA001723A0253	10	20,92 04
	84 studioweiß	1751-84	2CKA001723A0240	10/100	18,82 01
	885 schwarz matt ¹⁾	1751-885	2CKA001723A0259	10	21,64 04
	carat®				
	81 anthrazit	1751-81	2CKA001723A0253	10	20,92 04
	82 elfenbeinweiß	1751-82	2CKA001723A0239	10	18,82 01
	84 studioweiß	1751-84	2CKA001723A0240	10/100	18,82 01
	pur edelstahl				
	866 edelstahl	1751-866	2CKA001723A0255	10	28,73 04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Telefon

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	TAE-Anschlussdose 2x6/6 NFF Für 2 Telefone und 1 Zusatzeinrichtung oder 1 Datenendgerät (z.B. Telefax, Anrufbeantworter, Modem, etc.). 2 x 6/6-polig für 2 Amtsleitungen. Bauart nach DIN 41715. Schraubkontakte Mit Spreize.				
	weiß	0242/02	2CKA000230A0388	10	12,55 01
	alpinweiß	0242/04	2CKA000230A0389	10	12,55 01

	TAE-Anschlussdose 3x6 NFN Für 1 Telefon und 2 Zusatzeinrichtungen oder 2 Datenendgeräte (z.B. Telefax, Anrufbeantworter, Modem, etc.). 3 x 6-polig für 1 Amtsleitung. Bauart nach DIN 41715. Schraubkontakte Mit Spreize.				
	weiß	0243/02	2CKA000230A0391	10	12,55 01
	alpinweiß	0243/04	2CKA000230A0392	10	12,55 01

	UAE 8(6)/TAE 6F+N - Anschlussdose 1) 2 x 6-polig mit geradem Auslass, Mit Schraubkontakten. UAE: RJ 11/12, ISDN fähig Kat. 3 nach IEC 603-7/DIN EN 60603-7, TAE: für 1 Telefon, 1 Zusatzeinrichtung oder 1 Datenendgerät, Mit Spreize.				
	weiß	UAE 8(6)TAE 6 F+N	2CKA000230A0381	10/100	23,66 01

1) Passend zu Zentralscheibe 2539-xxx, 1766-xxx und 1746-2xx-FN.

	Universalmodul RJ45, Cat. 6A iso, geschirmt 1) 1 Steckbuchse, 8 (8)-polig Zur Montage in Montageadapter 0219/12 oder 0219/13. Auch zur Montage in Zentralscheibe 2561- und Sockel 1812, 1866 EB und 1867 EB geeignet. RJ-45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz). Entspricht Cat. 6A, Class EA gem. ISO/IEC 11801:2011-06. Cat. 6A gemäß ISO/IEC 11801: 2011-06. Anschlusskennzeichnung A und B gemäß TIA/EIA-568-B.2. Bauart nach EN 60 603-7-51:2011-01. Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B. Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 1000 Steckzyklen. Biegeradienoptimierte Kabelzuführung (30°). Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich. Re-embedded getestet. Geeignet für Mix-and-Match-Einsatz. Nur für 8-polige RJ 45-Stecker. Zinkdruckgussgehäuse. Mit integrierter Staubschutzkappe (bei Bedarf abnehmbar). Mit Schneidklemmen. Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm. Für Adern von AWG 24-22. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.				
	0219-101	2CKA000230A0413	1/10	12,41	01

1) Mit Montageadaptern passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.

	Montageadapter Unterputz Zur Aufnahme von ein oder zwei Universalmodulen 0219. Für UP-Montage. Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.				
	0219/12	2CKA000230A0395	1/10	6,20	01

Telefon

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Montageadapter Kanal Zur Aufnahme von ein oder zwei Universalmodulen 0219. Für Kanal- und Unterflurmontage. Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.				
	0219/13	2CKA000230A0396	1/10	6,20	01

Abdeckungen für Kommunikationsadapter/ Lautsprecheranschluss/Telefon

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunika- tionsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/Ox-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE). Busch-Duro 2000® SI				
	212 weiß	2539-212	2CKA001724A0434	10/100	5,19 01
	Reflex SI Busch-balance® SI				
	214 alpinweiß	2539-214	2CKA001724A0913	10/100	4,97 01
914 alpinweiß	2539-914	2CKA001724A4333	10/100	4,97	01
	Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunika- tionsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/Ox-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE). alpha				
20 platin ¹⁾	1766-20	2CKA001753A2629	10	12,41	04
21 bronze ¹⁾	1766-21	2CKA001753A2637	10	12,41	04
22G elfenbein/weiß	1766-22G	2CKA001710A2496	10	8,00	01
24 studiweiß matt ^{*)}	1766-24	2CKA001753A2645	10	8,00	01
24G studiweiß hochglanz	1766-24G	2CKA001753A7743	10	7,77	01
260 palladium ¹⁾	1766-260	2CKA001710A3310	10/100	12,41	04
266 titan ¹⁾	1766-266	2CKA001710A3336	10/100	12,41	04
impuls					
72 elfenbein/weiß	1766-72	2CKA001753A0055	10	10,49	04
74 alpinweiß	1766-74	2CKA001753A4989	10	10,49	04
79 champagner metallic ¹⁾	1766-79	2CKA001753A5465	10	13,51	04
774 studiweiß matt ¹⁾	1766-774	2CKA001753A0176	10	13,51	04
775 schwarz matt ¹⁾	1766-775	2CKA001753A0148	10	13,51	04
777 brombeer ¹⁾	1766-777	2CKA001753A0116	10	13,51	04
783 alusilber ¹⁾	1766-783	2CKA001753A0056	10	13,51	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauf-type

Abdeckungen für Kommunikationsadapter/Lautsprecheranschluss/Telefon

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/Ox-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).					Zentralscheibe Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo). Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar.					
	future® linear					future® linear					
	81 anthrazit	1766-81	2CKA001710A3613	10	8,67 04	81 anthrazit	1745-81	2CKA001710A3624	10	8,67 04	
	82 elfenbeinweiß	1766-82	2CKA001710A3144	10/100	6,89 01	82 elfenbeinweiß	1745-82	2CKA001710A3155	10	6,89 01	
	83 alusilber ¹⁾	1766-83	2CKA001710A3659	10/100	10,36 04	83 alusilber ¹⁾	1745-83	2CKA001710A3675	10	10,36 04	
	84 studioweiß	1766-84	2CKA001710A3162	10/100	6,89 01	84 studioweiß	1745-84	2CKA001710A3173	10	6,89 01	
	884 studioweiß matt ¹⁾	1766-884	2CKA001710A3926	10	10,36 01	884 studioweiß matt ¹⁾	1745-884	2CKA001710A3874	10	10,36 01	
	885 schwarz matt ¹⁾	1766-885	2CKA001710A3903	10	10,36 04	885 schwarz matt ¹⁾	1745-885	2CKA001710A3896	10	10,36 04	
	solo®					solo®					
	82 elfenbeinweiß	1766-82	2CKA001710A3144	10/100	6,89 01	82 elfenbeinweiß	1745-82	2CKA001710A3155	10	6,89 01	
	84 studioweiß	1766-84	2CKA001710A3162	10/100	6,89 01	84 studioweiß	1745-84	2CKA001710A3173	10	6,89 01	
	803 graumetallic ¹⁾	1766-803	2CKA001710A3854	10	10,36 04	803 graumetallic ¹⁾	1745-803	2CKA001710A3855	10	10,36 04	
	Busch-axcent®					Busch-axcent®					
	81 anthrazit	1766-81	2CKA001710A3613	10	8,67 04	81 anthrazit	1745-81	2CKA001710A3624	10	8,67 04	
	84 studioweiß	1766-84	2CKA001710A3162	10/100	6,89 01	84 studioweiß	1745-84	2CKA001710A3173	10	6,89 01	
	885 schwarz matt ¹⁾	1766-885	2CKA001710A3903	10	10,36 04	885 schwarz matt ¹⁾	1745-885	2CKA001710A3896	10	10,36 04	
	carat®					carat®					
	81 anthrazit	1766-81	2CKA001710A3613	10	8,67 04	81 anthrazit	1745-81	2CKA001710A3624	10	8,67 04	
	82 elfenbeinweiß	1766-82	2CKA001710A3144	10/100	6,89 01	82 elfenbeinweiß	1745-82	2CKA001710A3155	10	6,89 01	
	84 studioweiß	1766-84	2CKA001710A3162	10/100	6,89 01	84 studioweiß	1745-84	2CKA001710A3173	10	6,89 01	
	pur edelstahl					pur edelstahl					
	866 edelstahl	1766-866	2CKA001710A3765	10/100	14,60 04	866 edelstahl	1745-866	2CKA001710A3766	10	14,52 04	
	1) Oberfläche Kunststoff lackiert.					1) Oberfläche Kunststoff lackiert.					
	Zentralscheibe ¹⁾ Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/Ox-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).					Zentralscheibe ^{1) 2)} Steckdose Telefonsteckdose (TDO)					
	alpha										
	20 platin ²⁾	1746-20 FN	2CKA001753A1753	10	19,21 04	212 weiß	1762-212-506	2CKA001724A0269	10/100	5,19 01	
	21 bronze ²⁾	1746-21 FN	2CKA001753A1761	10	19,21 04	214 alpinweiß	1762-214-506	2CKA001724A1705	10/100	4,97 01	
	22G elfenbein/weiß	1746-22G FN	2CKA001710A2488	10	14,18 01	1) Passender Einsatz: TDO 3x 10 OUP (für 1 Telefon- und 2 Zusatzeinrichtungen). 2) Abb. ähnlich.					
	24 studioweiß matt	1746-24 FN	2CKA001753A1779	10	14,18 01						
	24G studioweiß hochglanz	1746-24G FN	2CKA001753A7719	10	14,18 01	Zentralscheibe ¹⁾ Steckdose Telefonsteckdose (TDO)					
	260 palladium ²⁾	1746-260 FN	2CKA001710A3311	10	19,21 04	914 alpinweiß	1762-914-506	2CKA001724A4336	10	4,97 01	
	266 titan ²⁾	1746-266 FN	2CKA001710A3337	10	19,21 04	1) Passender Einsatz: TDO 3x 10 OUP (für 1 Telefon- und 2 Zusatzeinrichtungen).					
	1) Siehe Einsätze TAE. 2) Edelmetalloberfläche.										
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo). Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar.										
	Busch-Duro 2000® SI										
	212 weiß	2536-212	2CKA001724A0244	10	5,19 01						
	Reflex SI										
	214 alpinweiß	2536-214	2CKA001724A0921	10	4,97 01						
	Busch-balance® SI										
	914 alpinweiß	2536-914	2CKA001724A4338	10	4,97 01						

Antenne

Abdeckungen für
Antennensteckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

**Antennensteckdosen-Einsatz**

Breitbandtechnologie 5-2.400 MHz
Für DVB-T, Satellit- und Breitbandkabel-Anlagen.
Für analoge und digitale Übertragung.
Mit Spreize.
Geringe Einbautiefe, Klasse A.

2 Anschlüsse/Stichdose					
0230-101	2CKA000230A0250	10/100	44,00	01	
2 Anschlüsse/Durchgangsdose					
0231-101	2CKA000230A0268	10/100	44,00	01	

**Antennensteckdosen-Einsatz Radio/TV/SAT**

3 Anschlüsse/Stichdose
Breitbandtechnologie 47-2.150 MHz
SAT-Anschluss als schraubbare F-Buchse ausgeführt.
Fernspeisbar über F-Buchse.
Für DVB-T und Breitbandkabel-Anlagen.
Für analoge und digitale Übertragung.
Mit Spreize.
Geringe Einbautiefe, Klasse A.

0232-101	2CKA000230A0384	10/100	52,25	01	

**Endwiderstand**

75 Ohm

0239	2CKA000230A0201	10/100	4,82	01	

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Zentralscheibe 1)
als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 2 Anschlüssen.
Nach DIN 45330.
Mit zentraler Befestigung M3.

Busch-Duro 2000® SI

212 weiß	2531-212	2CKA001724A0194	10/100	5,19	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	2531-214	2CKA001724A0897	10/100	4,97	01
215 schwarz	2531-215	2CKA001724A1200	10	9,76	04

Busch-balance® SI

914 alpinweiß	2531-914	2CKA001724A4334	10/100	4,97	01

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.



Zentralscheibe 1)
als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 2 Anschlüssen.
Nach DIN 45330.
Mit zentraler Befestigung M3.

alpha

20 platin 2)	1743-20	2CKA001753A1126	10	12,41	04
21 bronze 2)	1743-21	2CKA001753A1449	10	12,41	04
22G elfenbein/weiß	1743-22G	2CKA001710A2454	10	8,00	01
24 studiweiß matt 3)	1743-24	2CKA001753A1589	10	8,00	01
24G studiweiß hochglanz	1743-24G	2CKA001753A7628	10	8,00	01
260 palladium 2)	1743-260	2CKA001724A2791	10	12,41	04
266 titan 2)	1743-266	2CKA001724A2796	10	12,41	04

impuls

72 elfenbein/weiß	1743-72	2CKA001753A0039	10	10,49	04
74 alpinweiß	1743-74	2CKA001753A4963	10	10,49	04
79 champagner metallic 3)	1743-79	2CKA001753A5440	10	13,51	04
774 studiweiß matt 3)	1743-774	2CKA001753A0168	10	13,51	04
775 schwarz matt 3)	1743-775	2CKA001753A0140	10	13,51	04
777 brombeer 3) *)	1743-777	2CKA001753A0109	10	13,51	04
783 alusilber 3) *)	1743-783	2CKA001753A0040	10	13,51	04

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.

2) Echtmetalloberfläche.

3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

*) Auslauf-type

Abdeckungen für Antennensteckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zentralscheibe 1) 2) als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen Mit 2 Anschlüssen. Nach DIN 45330. Radio/TV/SAT. Mit zentraler Befestigung M3.					
		future® linear			
81 anthrazit	1743-81	2CKA001724A4252	10	8,67	04
82 elfenbeinweiß	1743-82	2CKA001724A2758	10	6,89	01
83 alusilber 3)	1743-83	2CKA001724A4262	10	10,36	04
84 studioweiß	1743-84	2CKA001724A2774	10/100	6,89	01
884 studioweiß matt 3)	1743-884	2CKA001724A4293	10/100	10,36	01
885 schwarz matt 3)	1743-885	2CKA001724A4298	10/100	10,36	04
		solo®			
82 elfenbeinweiß	1743-82	2CKA001724A2758	10	6,89	01
84 studioweiß	1743-84	2CKA001724A2774	10/100	6,89	01
803 graumetallic 3)	1743-803	2CKA001724A4291	10	10,36	04
		Busch-axcent®			
81 anthrazit	1743-81	2CKA001724A4252	10	8,67	04
84 studioweiß	1743-84	2CKA001724A2774	10/100	6,89	01
885 schwarz matt 3)	1743-885	2CKA001724A4298	10/100	10,36	04
		carat®			
81 anthrazit	1743-81	2CKA001724A4252	10	8,67	04
82 elfenbeinweiß	1743-82	2CKA001724A2758	10	6,89	01
84 studioweiß	1743-84	2CKA001724A2774	10/100	6,89	01
		pur edelstahl			
866 edelstahl	1743-866	2CKA001724A4271	10/100	14,60	04
1) Dritte Öffnung ausbrechbar. 2) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen. 3) Oberfläche Kunststoff lackiert.					


 Zentralscheibe 1) als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen Mit 3 Anschlüssen. Radio/TV/SAT. Mit zentraler Befestigung M3.					
		Busch-Duro 2000® SI			
212 weiß	1743-03-212	2CKA001724A1747	10/100	5,19	01
		Reflex SI			
214 alpinweiß	1743-03-214	2CKA001724A1754	10/100	4,97	01
		Busch-balance® SI			
914 alpinweiß	1743-03-914	2CKA001724A4335	10/100	4,97	01
1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.					

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zentralscheibe 1) als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen Mit 3 Anschlüssen. Radio/TV/SAT. Mit zentraler Befestigung M3.					
		alpha			
20 platin 2)	1743-03-20-101	2CKA001724A2747	10	12,41	04
21 bronze 2)	1743-03-21-101	2CKA001724A2748	10	12,41	04
22G elfenbein/weiß	1743-03-22G	2CKA001724A2463	10	8,00	01
24 studioweiß matt 2)	1743-03-24	2CKA001724A1853	10	8,00	01
24G studioweiß hochglanz	1743-03-24G	2CKA001724A1911	10	7,77	01
260 palladium 2)	1743-03-260	2CKA001724A2792	10/100	12,41	04
266 titan 3)	1743-03-266	2CKA001724A2797	10/100	12,41	04
		impuls			
72 elfenbein/weiß	1743-03-72	2CKA001753A0036	10	10,49	04
74 alpinweiß	1743-03-74	2CKA001753A4773	10	10,49	04
79 champagner metallic 3)	1743-03-79	2CKA001753A5846	10	13,51	04
774 studioweiß matt 3)	1743-03-774	2CKA001753A0167	10	13,51	04
775 schwarz matt 3)	1743-03-775	2CKA001753A0139	10	13,51	04
777 brombeer 3) *)	1743-03-777	2CKA001753A0108	10	13,51	04
783 alusilber 3) *)	1743-03-783	2CKA001753A0038	10	13,51	04
1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen. 2) Echtmetalloberfläche. 3) Oberfläche Kunststoff lackiert. *) Auslauftype					

 Zentralscheibe 1) 50 x 50 mm Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose EVU 02 F, GEVU 15 S der Fa. Hirschmann. Nur verwendbar mit Adapterring Art.Nr. 1746-..., in Ausführung ohne Klappdeckel.					
		Busch-Duro 2000® SI 2)			
212 weiß	1743-04-212	2CKA001753A8626	10	8,80	01
		Reflex SI			
214 alpinweiß	1743-04-214	2CKA001753A8642	10	8,43	01
1) Siehe Adapterring ohne Klappdeckel. 2) Passend zu den Programmen Busch-Duro 2000® SI:Farbe-212, alpha nea®, alpha exclusive®: Farbe-22G, future®, future® linear, carat®: Farbe-82 und impuls: Farbe-72.					

 Zentralscheibe 1) 50 x 50 mm Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose SAT400/EAS/DC, EAS 405, 413 DAS der Fa. Ankaro. Nur verwendbar mit Adapterring Art.Nr. 1746-..., in Ausführung ohne Klappdeckel.					
		Busch-Duro 2000® SI 2)			
212 weiß	1743/10-04-212	2CKA001753A8634	10	8,80	01
		Reflex SI			
214 alpinweiß	1743/10-04-214	2CKA001753A8659	10	8,43	01
1) Siehe Adapterring ohne Klappdeckel. 2) Passend zu den Programmen Busch-Duro 2000® SI:Farbe-212, alpha nea®, alpha exclusive®: Farbe-22G, future®, future® linear, carat®: Farbe-82 und impuls: Farbe-72.					

Abdeckungen für Antennensteckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm. Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.				
	Busch-Duro 2000® SI				
	212 weiß	1746-212-101	2CKA001726A0173	10/100	2,81 01
	214 alpinweiß	1746-214-101	2CKA001726A0181	10/100	2,70 01
914 alpinweiß	Busch-balance® SI				
	1746-914-101	2CKA001726A0237	10		2,70 01
22G elfenbein/weiß	alpha				
	1746/10-22G	2CKA001710A2652	10		7,36 01
24G studioweiß hochglanz	1746/10-24G	2CKA001710A2744	10		7,15 01
72 elfenbein/weiß	impuls				
	1746/10-72	2CKA001753A0041	10		9,13 04
74 alpinweiß	1746/10-74	2CKA001753A9046	10		9,13 04
81 anthrazit	future® linear				
	1746/10-81	2CKA001710A3628	10		9,67 04
	82 elfenbeinweiß	1746/10-82	2CKA001710A3521	10	8,41 01
	83 alusilber ¹⁾	1746/10-83	2CKA001710A3677	10	9,93 04
	84 studioweiß	1746/10-84	2CKA001710A3522	10/100	8,41 01
	884 studioweiß matt ¹⁾	1746/10-884	2CKA001710A3875	10	9,93 01
885 schwarz matt ¹⁾	1746/10-885	2CKA001710A3897	10		9,93 04
82 elfenbeinweiß	solo®				
	1746/10-82	2CKA001710A3521	10		8,41 01
	84 studioweiß	1746/10-84	2CKA001710A3522	10/100	8,41 01
803 graumetallic ¹⁾	1746/10-803	2CKA001710A3857	10		9,93 04
81 anthrazit	Busch-axcent®				
	1746/10-81	2CKA001710A3628	10		9,67 04
	84 studioweiß	1746/10-84	2CKA001710A3522	10/100	8,41 01
885 schwarz matt ¹⁾	1746/10-885	2CKA001710A3897	10		9,93 04
81 anthrazit	carat®				
	1746/10-81	2CKA001710A3628	10		9,67 04
	82 elfenbeinweiß	1746/10-82	2CKA001710A3521	10	8,41 01
84 studioweiß	1746/10-84	2CKA001710A3522	10/100		8,41 01

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

UAE-Anschlussdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	UAE-Anschlussdose ¹⁾ 1 Steckbuchse, 8-polig Mit Schrägauslass. Für 8-polige Stecker, RJ 11/12, RJ 45, ISDN-fähig, Kat. 3. Bauart nach IEC 60 603-7-2:2007. Schraubkontakte Mit Spreize.				
	0213	2CKA000230A0227	10/100		19,93 01
1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.					
	UAE-Anschlussdose mit Schrägauslass ¹⁾ 2 parallel geschaltete Steckbuchsen, 2x8 (8)-polig Mit Schrägauslass. Für 8-polige Stecker, RJ 11/12, RJ 45, ISDN-fähig, Kat. 3. Bauart nach IEC 60 603-7-2:2007. Schraubkontakte Mit Spreize.				
	0214	2CKA000230A0235	10/100		22,12 01
1) Passend zu Zentralscheibe 1803-02-xxx.					
	UAE-Anschlussdose mit Schrägauslass ¹⁾ 2 Steckbuchsen, 8/8-polig Mit Schrägauslass. Für 8-polige Stecker, RJ 11/12, RJ 45, ISDN-fähig, Kat. 3. Bauart nach IEC 60 603-7-2:2007. Schraubkontakte Mit Spreize.				
	0215	2CKA000230A0243	10		23,70 01
1) Passend zu Zentralscheibe 1803-02-xxx.					
	UAE-Anschlussdose, RJ45, Cat. 6e, geschirmt ¹⁾ 1 Steckbuchse, 8 (8)-polig Mit Schrägauslass und LSA-Schneidklemmen. Cat. 6 gemäß DIN EN 50173-1:2003-06, ISO/IEC 1180:2002 und TIA/EIA-568-B.2:2002. Kennzeichnung gemäß EIA/TIA 568 A und B. Bauart nach EN 60 603-7-3:2010-06. Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B. Bis 250 MHz auf allen Aderpaaren. Geeignet für Gigabit Ethernet. Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 2.500 Steck- zyklen. Flexible Kabelzuführung ohne Knicke von allen Seiten. Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich. Geeignet für Mix-and-Match-Einsatz. Geeignet für RJ 11, RJ 12 und RJ 45 Stecker. Unverwechselbare Anschlusskennzeichnung mit Farb- code. Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm. Für Adern von AWG 24-22. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflurssystemen. Ohne Spreize. Einbautiefe 31 mm.				
	0216-102	2CKA000230A0465	1/10		25,61 01

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.

UAE-Anschlussdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	UAE-Anschlussdose, RJ45, Cat. 6e, geschirmt 1) 2 Steckbuchsen, 8/8-polig Mit Schrägauslass und LSA-Schneidklemmen. Cat. 6 gemäß DIN EN 50173-1:2003-06, ISO/IEC 1180:2002 und TIA/EIA-568-B.2:2002. Kennzeichnung gemäß EIA/TIA 568 A und B. Bauart nach EN 60 603-7-3:2010-06. Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B. Bis 250 MHz auf allen Aderpaaren. Geeignet für Gigabit Ethernet. Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 2.500 Steckzyklen. Flexible Kabelzuführung ohne Knicke von allen Seiten. Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich. Geeignet für Mix-and-Match-Einsatz. Geeignet für RJ 11, RJ 12 und RJ 45 Stecker. Unverwechselbare Anschlusskennzeichnung mit Farbcode. Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm. Für Adern von AWG 24-22. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Ohne Spreize. Einbautiefe 31 mm.				
	0217-102	2CKA000230A0467	1/10	32,96	01

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-02-xxx.

	UAE-Anschlussdose, RJ45, Cat. 6a iso, geschirmt 1) 1 Steckbuchse, 8 (8)-polig Mit Schrägauslass und LSA-Schneidklemmen. RJ-45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz). Entspricht Cat. 6A, Class EA gem. ISO/IEC 11801:2011-06. Anschlusskennzeichnung A und B gemäß TIA/EIA-568-B.2. Bauart nach EN 60 603-7-51:2011-01. Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B. Bis 500 MHz auf allen Aderpaaren. Geeignet für 10-Gigabit Ethernet. Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 1000 Steckzyklen. Flexible Kabelzuführung ohne Knicke von allen Seiten. Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich. Re-embedded getestet. Geeignet für Mix-and-Match-Einsatz. Geeignet für RJ 11, RJ 12 und RJ 45 Stecker. Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm. Für Adern von AWG 24-22. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Ohne Spreize. Einbautiefe 31 mm.				
	0218/11-101	2CKA000230A0409	1/10	26,08	01

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	UAE-Anschlussdose, RJ45, Cat. 6a iso, geschirmt 1) 2 Steckbuchsen, 8/8-polig Mit Schrägauslass und LSA-Schneidklemmen. RJ-45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz). Entspricht Cat. 6A, Class EA gem. ISO/IEC 11801:2011-06. Anschlusskennzeichnung A und B gemäß TIA/EIA-568-B.2. Bauart nach EN 60 603-7-51:2011-01. Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B. Bis 500 MHz auf allen Aderpaaren. Geeignet für 10-Gigabit Ethernet. Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 1000 Steckzyklen. Flexible Kabelzuführung ohne Knicke von allen Seiten. Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich. Re-embedded getestet. Geeignet für Mix-and-Match-Einsatz. Geeignet für RJ 11, RJ 12 und RJ 45 Stecker. Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Für Adern von AWG 24-22. Ohne Spreize. Einbautiefe 31 mm.				
	0218/12-101	2CKA000230A0411	1/10	35,94	01

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-02-xxx.

	WLAN-Accesspoint, UP 1) 2) Spannungsversorgung durch Netzspannung Betrieb als WLAN Access Point zum Anschluss von WLAN-Endgeräten an das LAN. Betrieb als WLAN Repeater zur Reichweitenverlängerung eines WLAN. Betrieb als WLAN Adapter zur Einbindung von Ethernet-Endgeräten in ein WLAN. Unterstützt WLAN Standards IEEE 802.11b/g/n mit 2,4 GHz, integrierte WLAN-Antenne. Rückwärtiger Anschluss eines Ethernet-Kabels über Schraubklemmen (10/100 Mbit/s). Vorderseitige Ethernet-Anbindung über eine RJ45-Buchse (10/100 Mbit/s). Die drei Anschlüsse (WLAN, Ethernet/Schraubklemmen und Ethernet/RJ45) können über den integrierten Switch parallel genutzt werden. Stromversorgung über 2-polige Anschlussklemme. Nennspannung: 100 - 240 V~ Zur Montage in handelsüblichen tiefen UP- und Hohlwanddosen. Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz				
	8186/31-101	2CKA008100A0358	1	173,00	32

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.

2) Nicht in AP-Gehäuse 1701-xxx, 1702-xxx, 1703-xxx montieren.

	Reset-Magnet Zur Rücksetzung des WLAN-Accesspoint UP 8186/31-101 und WLAN-Accesspoint PoE UP 8186/41 in die Werkseinstellung.				
	8186/11	2CKA008100A0360	1	13,80	32

UAE-Anschlussdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	WLAN-Accesspoint PoE, UP 1) 2) Spannungsversorgung durch Power over Ethernet Betrieb als WLAN Access Point zum Anschluss von WLAN-Endgeräten an das LAN. Betrieb als WLAN Repeater zur Reichweitenverlängerung eines WLAN. Betrieb als WLAN Adapter zur Einbindung von Ethernet-Endgeräten in ein WLAN. Unterstützt WLAN Standards IEEE 802.11b/g/n mit 2,4 GHz, integrierte WLAN-Antenne. Rückwärtiger Anschluss eines Ethernet-Kabels über Schraubklemmen (10/100 Mbit/s). Vorderseitige Ethernet-Anbindung über eine RJ45-Buchse (10/100 Mbit/s). Die drei Anschlüsse (WLAN, Ethernet/Schraubklemmen und Ethernet/RJ45) können über den integrierten Switch parallel genutzt werden. Spannungsversorgung über den rückwärtigen Ethernet-Anschluss (48 V PoE). Versorgung eines an der RJ45-Buchse angeschlossenen Endgerätes nach PoE-Klasse 2 (6,49 W). Zur Montage in handelsüblichen tiefen UP- und Hohlwanddosen.				
	8186/41	2CKA008100A0356	1	204,00	32

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.

2) Nicht in AP-Gehäuse 1701-xxx, 1702-xxx, 1703-xxx montieren.

Abdeckungen für UAE-Anschlussdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck. Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41. Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK). BTR (UAE design und IAE design). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass.				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	1803-212	2CKA001753A8949	10	5,19	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	1803-214	2CKA001753A8394	10	4,97	01
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	1803-914	2CKA001753A0225	1/10	4,97	01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck. Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41. Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK). BTR (UAE design und IAE design). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass.				
	alpha				
20 platin 1)	1803-20	2CKA001753A8410	10	12,41	04
21 bronze 1)	1803-21	2CKA001753A8428	10	12,41	04
22G elfenbein/weiß	1803-22G	2CKA001710A2603	10	8,00	01
24 studiweiß matt 1)	1803-24	2CKA001753A8436	10	8,00	01
24G studiweiß hochglanz	1803-24G	2CKA001710A2025	10	8,00	01
260 palladium 1)	1803-260	2CKA001710A3322	10	12,41	04
266 titan 1)	1803-266	2CKA001710A3348	10	12,41	04
	impuls				
72 elfenbein/weiß	1803-72	2CKA001753A0085	10	10,49	04
74 alpinweiß	1803-74	2CKA001753A8964	10	10,49	04
79 champagner metallic 1)	1803-79	2CKA001753A8998	10	13,51	04
774 studiweiß matt 1)	1803-774	2CKA001753A0194	10	13,51	04
775 schwarz matt 1)	1803-775	2CKA001753A0162	10	13,51	04
777 brombeer 1)	1803-777	2CKA001753A0130	10	13,51	04
783 alusilber 1)	1803-783	2CKA001753A0087	10	13,51	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

*) Auslauftype

Abdeckungen für UAE-Anschlussdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Zentralscheibe ¹)
 Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
 Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck.
 Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41.
 Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK).
 BTR (UAE design und IAE design).
 Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
 Mit Schrägausslass.
 Mit Beschriftungsfeld.
 Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.

future® linear					
81 anthrazit	1803-81	2CKA001710A3616	10	11,78	04
82 elfenbeinweiß	1803-82	2CKA001710A3147	10	9,95	01
83 alusilber ²)	1803-83	2CKA001710A3674	10	12,04	04
84 studioweiß	1803-84	2CKA001710A3165	10/100	9,95	01
884 studioweiß matt ²)	1803-884	2CKA001710A3889	10	12,04	01
885 schwarz matt ²)	1803-885	2CKA001710A3912	10	12,04	04
solo®					
82 elfenbeinweiß	1803-82	2CKA001710A3147	10	9,95	01
84 studioweiß	1803-84	2CKA001710A3165	10/100	9,95	01
803 graumetallic ²)	1803-803	2CKA001710A3852	10	12,04	04
Busch-axcent®					
81 anthrazit	1803-81	2CKA001710A3616	10	11,78	04
84 studioweiß	1803-84	2CKA001710A3165	10/100	9,95	01
885 schwarz matt ²)	1803-885	2CKA001710A3912	10	12,04	04
carat®					
81 anthrazit	1803-81	2CKA001710A3616	10	11,78	04
82 elfenbeinweiß	1803-82	2CKA001710A3147	10	9,95	01
84 studioweiß	1803-84	2CKA001710A3165	10/100	9,95	01
pur edelstahl					
866 edelstahl	1803-866	2CKA001710A3763	10/100	17,81	04

1) Passende Beschriftungsoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		Zentralschleibe 2-fach Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck. Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E). BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design). cti (cti-wire 2.8 Cat.6). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass.
		Busch-Duro 2000® SI 212 weiß 1803-02-212 2CKA001753A8956 10 5,19 01 Reflex SI 214 alpinweiß 1803-02-214 2CKA001753A8402 10/100 4,97 01 215 schwarz 1803-02-215 2CKA001753A9111 10 9,76 04 Busch-balance® SI 914 alpinweiß 1803-02-914 2CKA001753A0226 10 4,97 01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	
	Zentralscheibe 2-fach					
	Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.					
	Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck.					
	Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).					
	AMP (NETCONNECT 5E).					
	BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design).					
	cti (cti-wire 2.8 Cat.6).					
	Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).					
	Mit Schrägauslass.					
	alpha					
20	platin ¹⁾	1803-02-20	2CKA001753A8485	10	12,41	04
21	bronze ¹⁾	1803-02-21	2CKA001753A8493	10	12,41	04
22G	elfenbein/weiß	1803-02-22G	2CKA001710A2611	10	8,00	01
24	studioweiß matt ¹⁾	1803-02-24	2CKA001753A8501	10	8,00	01
24G	studioweiß hochglanz	1803-02-24G	2CKA001710A2033	10	7,77	01
260	palladium ¹⁾	1803-02-260	2CKA001710A3321	10/100	12,41	04
266	titan ¹⁾	1803-02-266	2CKA001710A3347	10/100	12,41	04
impuls						
72	elfenbein/weiß	1803-02-72	2CKA001753A0083	10	10,49	04
74	alpinweiß	1803-02-74	2CKA001753A9004	10	10,49	04
79	champagner metallic ¹⁾	1803-02-79	2CKA001753A9038	10	13,51	04
774	studioweiß matt ¹⁾	1803-02-774	2CKA001753A0192	10	13,51	04
775	schwarz matt ¹⁾	1803-02-775	2CKA001753A0161	10	13,51	04
777	brombeer ¹⁾	1803-02-777	2CKA001753A0129	10	13,51	04
783	alusalber ¹⁾	1803-02-783	2CKA001753A0084	10	13,51	04

Zentralscheibe 1) 2-fach

Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.

Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx,
0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik)
und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck.

Brand-Rex (WAEVG 8/8 EKR/EK).

AMP (NETCONNECT 5E).

BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE
design).

cti (cti-wire 2.8 Cat.6).

Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).

Mit Schrägausslass.

Mit Beschriftungsfeld.

Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.

future® linear

81	anthrazit	1803-02-81	2CKA001710A3615	10	11,78	04
82	elfenbeinweiß	1803-02-82	2CKA001710A3146	10	9,95	01
83	alusiiber ²⁾	1803-02-83	2CKA001710A3610	10/100	12,04	04
84	studioweiß	1803-02-84	2CKA001710A3164	10/100	9,95	01
884	studioweiß matt ²⁾	1803-02-884	2CKA001710A3888	10	12,04	01
885	schwarz matt ²⁾	1803-02-885	2CKA001710A3911	10	12,04	04

solo®

82	elfenbeinweiß	1803-02-82	2CKA001710A3146	10	9,95	01
84	studioweiß	1803-02-84	2CKA001710A3164	10/100	9,95	01
803	grau metallic ²⁾	1803-02-803	2CKA001710A3853	10	12,04	04

Busch-axcent®

81	anthrazit	1803-02-81	2CKA001710A3615	10	11,78	04
84	studioweiß	1803-02-84	2CKA001710A3164	10/100	9,95	01
885	schwarz matt ²⁾	1803-02-885	2CKA001710A3911	10	12,04	04

carat®

81	anthrazit	1803-02-81	2CKA001710A3615	10	11,78	04
82	elfenbeinweiß	1803-02-82	2CKA001710A3146	10	9,95	01
84	studioweiß	1803-02-84	2CKA001710A3164	10/100	9,95	01

pur edelstahl

866	edelstahl	1803-02-866	2CKA001710A3764	10/100	19,40	04

Daten-Anschluss technik

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Tragring ^{1) 2)} mit grünem Sockel Für 2 Modular-Jack-Einsätze. Für System: CommScope (AVAYA / AT&T / Lucent Technologies), GigaSPEED, PowerSUM, 360 GS 10E bis MGS 600-BK, M1 BH-xx, MPS 100E-xx. Mit R&M-Adapter R310694 passend für R&M Anschlussmodule R305111, R305112, R305113 und R305114. Rastmaß: (BxH) ca. 16,9 x 17,9 mm. Ohne Spreize.				
	1810	2CKA001753A8048	10/100	6,76	01

- 1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
 2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.

	Tragring ^{1) 2)} mit rotem Sockel Für 2 Modular-Jack-Einsätze. Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101. Für Systeme: AMP / tyco Electronics, Assmann, BTR, EFB, Krone, Panduit, Quante, Radiall, Setec, Dr.-Ing. Sieger, Telena, Thomas & Betts. Für Telegärtner AMJ- / UMJ-Anschlussmodule / Kuppelungen. Für 2 LWL-Module vom System: 3M-Volition, Krone, mvk. Rastmaß: (BxH) ca. 14,8 x 19,4 mm. Ohne Spreize.				
	1812	2CKA001753A8055	10/100	6,57	01

- 1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
 2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.

	Tragring ^{1) 2)} mit schwarzem Sockel Für MTRJ-LWL-Module oder 2 Modular-Jack-Einsätze. Für Systeme: Ackermann, AMP / tyco Electronics (Slim Line (SL) -Serien: 110Connect Jacks, Toolless Jacks / Standard 110Connect Jacks), Brand-Rex, CombiNet, EFB Electronic, Telena. Für 2 LWL-Module vom System: AMP / tyco Electronics MTRJ. Rastmaß: (BxH) ca. 14,8 x 20,4 mm. Ohne Spreize.				
	1814	2CKA001753A8063	10/100	6,76	01

- 1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
 2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.

	Tragring ^{1) 2)} mit blauem Sockel Für 2 Modular-Jack-Einsätze. Für System: ITT- Cannon RJ45 Kat. 5 Typ 808 RJ45 Mark III. Rastmaß: (BxH) ca. 16,0 x 11,0 mm. Ohne Spreize.				
	1816	2CKA001710A3100	10/100	6,76	01

- 1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
 2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.

	Tragring ^{1) 2)} mit orangenem Sockel Für 2 Modular-Jack-Einsätze. Für System: LexCom 150 und LexCom250. Rastmaß: (BxH) ca. 15,4 mm x 15,4 mm. Ohne Spreize.				
	1819	2CKA001753A8056	10/100	6,76	01

- 1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
 2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Tragring ^{1) 2)} mit grauem Sockel Für 2 Modular-Jack-Einsätze. Für System: Panduit MiniCom (Cu, z.B. TX6 10 Gig Shielded Jack Module und 1-fach Module für LWL- und Medientechnik). Rastmaß: (BxH) ca. 15,9 mm x 18,7 mm. Ohne Spreize.				
	1820	2CKA001753A8057	10/100	6,76	01

- 1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
 2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.

	Universalmodul, RJ45, Cat. 6A iso, geschirmt ¹⁾ 1 Steckbuchse, 8 (8)-polig Zur Montage in Montageadapter 0219/12 oder 0219/13. Auch zur Montage in Zentralscheibe 2561- und Sockel 1812, 1866 EB und 1867 EB geeignet. RJ-45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz). Entspricht Cat. 6A, Class EA gem. ISO/IEC 11801:2011-06. Cat. 6A gemäß ISO/IEC 11801: 2011-06. Anschlusskennzeichnung A und B gemäß TIA/EIA-568-B.2. Bauart nach EN 60 603-7-51:2011-01. Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B. Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 1000 Steckzyklen. Biegeradienoptimierte Kabelzuführung (30°). Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich. Re-embedded getestet. Geeignet für Mix-and-Match-Einsatz. Nur für 8-polige RJ 45-Stecker. Zinkdruckgussgehäuse. Mit integrierter Staubschutzkappe (bei Bedarf abnehmbar). Mit Schneidklemmen. Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm. Für Adern von AWG 24-22. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.				
	0219-101	2CKA000230A0413	1/10	12,41	01

- 1) Mit Montageadaptern passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.

	Modular-Jack-Buchse 6-polig Kat. 3 (AMP-Nr. 216000-2) Für Zentralscheibe 2561- und Sockel 1812, 1866 EB, 1867 EB. Für Leiterquerschnitte von 0,12 mm ² (AWG 26) bis 0,35 mm ² (AWG 22).				
	0210	2CKA000225A0078	10	8,11	01

	Modular-Jack-Buchse 8-polig Kat. 3 (AMP-Nr. 216005-4) Für Zentralscheibe 2561- und Sockel 1812, 1866 EB, 1867 EB. Für Leiterquerschnitte von 0,12 mm ² (AWG 26) bis 0,35 mm ² (AWG 22).				
	0211	2CKA000225A0086	10	9,41	01

Daten-Anschlusstechnik

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe ¹⁾ mit Beschriftungsfeld Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber. Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820. Größe des Beschriftungsfeldes: 41,5 x 10 mm.				
	Busch-Duro 2000® SI				
	Reflex SI				
212 weiß	1800-212	2CKA001753A8022	10/100	9,70	01
214 alpinweiß	1800-214	2CKA001753A8030	10/100	9,31	01
914 alpinweiß	1800-914	2CKA001753A0229	10	9,31	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

	Zentralscheibe ¹⁾ mit Beschriftungsfeld Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber. Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820. Größe des Beschriftungsfeldes: 41,5 x 10 mm.				
	alpha				
	impuls				
20 platin ²⁾	1800-20	2CKA001753A9178	10	18,90	04
21 bronze ²⁾	1800-21	2CKA001753A9186	10	18,90	04
22G elfenbein/weiß	1800-22G	2CKA001710A2645	10	14,74	01
24 studioweiß matt ²⁾	1800-24	2CKA001753A8121	10	14,74	01
24G studioweiß hochglanz	1800-24G	2CKA001710A2710	10	14,74	01
260 palladium ²⁾	1800-260	2CKA001710A3318	10	18,90	04
266 titan ²⁾	1800-266	2CKA001710A3344	10	18,90	04
72 elfenbein/weiß	1800-72	2CKA001753A0081	10	17,85	04
74 alpinweiß	1800-74	2CKA001753A8667	10	17,85	04
79 champagner metallic ²⁾	1800-79	2CKA001753A8691	10	21,07	04
774 studioweiß matt ²⁾	1800-774	2CKA001753A0191	10	21,07	04
775 schwarz matt ²⁾	1800-775	2CKA001753A0160	10	21,07	04
777 brombeer ²⁾ *)	1800-777	2CKA001753A0127	10	21,07	04
783 alusilber ²⁾ *)	1800-783	2CKA001753A0082	10	21,07	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

*) Auslauftype

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe ¹⁾ mit Beschriftungsfeld Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber. Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820. Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.				
	future® linear				
	solo®				
81 anthrazit	1800-81	2CKA001710A3627	10	15,00	04
82 elfenbeinweiß	1800-82	2CKA001710A3158	10	12,96	01
83 alusilber ²⁾	1800-83	2CKA001710A3676	10	15,52	04
84 studioweiß	1800-84	2CKA001710A3176	10/100	12,96	01
884 studioweiß matt ²⁾	1800-884	2CKA001710A3887	10	15,52	01
885 schwarz matt ²⁾	1800-885	2CKA001710A3910	10	15,52	04
82 elfenbeinweiß	1800-82	2CKA001710A3158	10	12,96	01
84 studioweiß	1800-84	2CKA001710A3176	10/100	12,96	01
803 graumetallic ²⁾	1800-803	2CKA001710A3856	10	15,52	04

		Busch-axcent®				
81	anthrazit	1800-81	2CKA001710A3627	10	15,00	04
84	studioweiß	1800-84	2CKA001710A3176	10/100	12,96	01
885	schwarz matt ²⁾	1800-885	2CKA001710A3910	10	15,52	04

		carat®			
81	anthrazit	1800-81	2CKA001710A3627	10	15,00 04
82	elfenbeinweiß	1800-82	2CKA001710A3158	10	12,96 01
84	studioweiß	1800-84	2CKA001710A3176	10/100	12,96 01

	pur edelstahl				
866 edelstahl	1800-866	2CKA001710A3767	10	24,70	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe mit Tragrings Für 1 Modular-Jack-Einsatz. Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101. Ohne Spreize.				
	Busch-Duro 2000® SI				
	Reflex SI				
212 weiß	2561-212	2CKA001753A3825	10/100	8,82	01
214 alpinweiß	2561-214	2CKA001753A3833	10/100	8,45	01
914 alpinweiß	2561-914	2CKA001753A0230	10	8,45	01

Zentralscheibe mit Tragrings

Für 1 Modular-Jack-Einsatz.

Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.

Ohne Spreize.

alpha

20	platin ¹⁾	2561-20	2CKA001753A3916	10	20,58	04
21	bronze ¹⁾	2561-21	2CKA001753A3924	10	20,58	04
22G	elfenbein/weiß	2561-22G	2CKA001710A2504	10	13,90	01
24	studioweiß matt ¹⁾	2561-24	2CKA001753A3932	10	13,90	01
24G	studioweiß hochglanz	2561-24G	2CKA001753A7776	10	13,90	01
260	palladium ¹⁾	2561-260	2CKA001710A3314	10	20,58	04
266	titan ¹⁾	2561-266	2CKA001710A3340	10	20,58	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

*) Auslauftype

Daten-Anschlussstechnik

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zentralscheibe mit Tragring Für 1 Modular-Jack-Einsatz. Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101. Ohne Spreize.						 Zentralscheibe mit Tragring Für 2 Modular-Jack-Einsätze. Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211. Ohne Spreize.					
future® linear						future® linear					
81 anthrazit	2561-81	2CKA001753A0400	10	14,99	04	81 anthrazit	2561-02-81	2CKA001753A0317	10	14,99	04
82 elfenbeinweiß	2561-82	2CKA001753A0401	10	12,95	01	82 elfenbeinweiß	2561-02-82	2CKA001753A0392	10	12,95	01
83 alusilber ¹⁾	2561-83	2CKA001753A0402	10	15,51	04	83 alusilber ¹⁾	2561-02-83	2CKA001753A0393	10	15,51	04
84 studioweiß	2561-84	2CKA001753A0403	10	12,58	01	84 studioweiß	2561-02-84	2CKA001753A0394	10	12,58	01
884 studioweiß matt ¹⁾	2561-884	2CKA001753A0405	10	15,51	01	884 studioweiß matt ¹⁾	2561-02-884	2CKA001753A0396	10	15,51	01
885 schwarz matt ¹⁾	2561-885	2CKA001753A0406	10	15,51	04	885 schwarz matt ¹⁾	2561-02-885	2CKA001753A0397	10	15,51	04
solo®						solo®					
82 elfenbeinweiß	2561-82	2CKA001753A0401	10	12,95	01	82 elfenbeinweiß	2561-02-82	2CKA001753A0392	10	12,95	01
84 studioweiß	2561-84	2CKA001753A0403	10	12,58	01	84 studioweiß	2561-02-84	2CKA001753A0394	10	12,58	01
803 graumetallic ¹⁾	2561-803	2CKA001753A0399	10	15,51	04	803 graumetallic ¹⁾	2561-02-803	2CKA001753A0316	10	15,51	04
Busch-axcent®						Busch-axcent®					
81 anthrazit	2561-81	2CKA001753A0400	10	14,99	04	81 anthrazit	2561-02-81	2CKA001753A0317	10	14,99	04
84 studioweiß	2561-84	2CKA001753A0403	10	12,58	01	84 studioweiß	2561-02-84	2CKA001753A0394	10	12,58	01
885 schwarz matt ¹⁾	2561-885	2CKA001753A0406	10	15,51	04	885 schwarz matt ¹⁾	2561-02-885	2CKA001753A0397	10	15,51	04
carat®						carat®					
81 anthrazit	2561-81	2CKA001753A0400	10	14,99	04	81 anthrazit	2561-02-81	2CKA001753A0317	10	14,99	04
82 elfenbeinweiß	2561-82	2CKA001753A0401	10	12,95	01	82 elfenbeinweiß	2561-02-82	2CKA001753A0392	10	12,95	01
84 studioweiß	2561-84	2CKA001753A0403	10	12,58	01	84 studioweiß	2561-02-84	2CKA001753A0394	10	12,58	01
pur edelstahl ¹⁾						pur edelstahl					
866 edelstahl	2561-866	2CKA001753A0404	10	24,68	04	866 edelstahl	2561-02-866	2CKA001753A0395	10	24,68	04
1) Oberfläche Kunststoff lackiert.						1) Oberfläche Kunststoff lackiert.					
 Zentralscheibe mit Tragring Für 2 Modular-Jack-Einsätze. Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211. Ohne Spreize.											
Busch-Duro 2000® SI											
212 weiß	2561-02-212	2CKA001753A3957	10/100	9,28	01						
Reflex SI											
214 alpinweiß	2561-02-214	2CKA001753A3965	10	8,90	01						
Busch-balance® SI											
914 alpinweiß	2561-02-914	2CKA001753A0232	10	8,90	01						
 Zentralscheibe mit Tragring Für 2 Modular-Jack-Einsätze. Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211. Ohne Spreize.											
alpha											
20 platin ¹⁾	2561-02-20	2CKA001753A4047	10	20,40	04						
21 bronze ¹⁾	2561-02-21	2CKA001753A4054	10	20,40	04						
22G elfenbein/weiß	2561-02-22G	2CKA001710A2512	10	13,89	01						
24 studioweiß matt ¹⁾	2561-02-24	2CKA001753A4062	10	14,31	01						
24G studioweiß hochglanz	2561-02-24G	2CKA001753A7800	10	14,31	01						
260 palladium ¹⁾	2561-02-260	2CKA001710A3315	10	20,40	04						
266 titan ¹⁾	2561-02-266	2CKA001710A3341	10	20,40	04						

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

*) Auslauftype

Daten-Kommunikations-System (DKS)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Socket 9-polige D-Subminiaturbuchse Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.						Socket 2x UHF-Buchsen Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.				
1850 EB	2CKA001764A0018	10	5,06	01		1859 EB	2CKA001764A0109	10	5,06	01	
	Socket 15-polige D-Subminiaturbuchse Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.						Socket Dioden-Einbaubuchse für Schraubbefestigung Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.				
1851 EB	2CKA001764A0026	10/100	5,06	01		1860 EB	2CKA001764A0117	10	5,06	01	
	Socket 25-polige D-Subminiaturbuchse Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.						Socket Dioden-Einbaubuchse/-stecker Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.				
1852 EB	2CKA001764A0034	10/100	5,06	01		1861 EB	2CKA001764A0125	10	4,91	01	
	Socket XLR-Einbaubuchse Neutrik Typ FP Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.						Socket 2x Dioden-Einbaubuchse/-stecker Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.				
1853 EB	2CKA001764A0042	10	5,06	01		1862 EB	2CKA001764A0133	10	5,06	01	
	Socket XLR-Einbaustecker Neutrik Typ MP Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.						Socket UHF-Buchsen Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.				
1854 EB	2CKA001764A0059	10	5,06	01		1863 EB	2CKA001764A0141	10	5,06	01	
	Socket 2x BNC/TNC-Buchsen für Lötanschluss Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.						Socket Twinax-Einbaubuchse Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.				
1855 EB	2CKA001764A0067	10/100	5,06	01		1864 EB	2CKA001764A0158	10	4,91	01	
	Socket BNC-/TNC-Kabeleinbaubuchse Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.						Socket 2x Twinax-Einbaubuchse Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.				
1856 EB	2CKA001764A0075	10	5,06	01		1865 EB	2CKA001764A0166	10	5,06	01	
	Socket 2x BNC/TNC-Kabeleinbaubuchse Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.						Socket 1 x 6- und 8-polige Modular-Jack, Kat. 3 Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Passend für Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219. Für Kommunikations-Steckverbinder.				
1857 EB	2CKA001764A0083	10	5,06	01		1866 EB	2CKA001764A0174	10/100	5,06	01	
	Socket 2x BNC-Einbaubuchse Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.										
1858 EB	2CKA001764A0091	10/100	5,06	01							

Daten-Kommunikations- System (DKS)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Socket 2 x 6- und 8-polige Modular-Jack, Kat. 3 Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Passend für Art. Nr. 0210, 0211, und 0219 (0219 nicht in Verbindung mit ocean Gehäuse 1758 WN-5x verwendbar). Für Kommunikations-Steckverbinder.						Zentralscheibe ^{1) 2)} mit Tragring Für Kommunikations-Steckverbinder. Mit Beschriftungsfeld 53,7 x 11,7 mm. Ohne Spreize.				
1867 EB	2CKA001764A0182	10/100	5,06	01		212 weiß	1758-212	2CKA001724A1002	10/100	13,64	01
							Reflex SI				
						214 alpinweiß	1758-214	2CKA001724A1663	10/100	13,08	01
							Busch-balance® SI				
						914 alpinweiß	1758-914	2CKA001724A4337	10	13,08	01
							1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at . 2) Bei den SI-Programmen auf den Rahmen aufliegend.				
	Socket geschlossen/Blindplatte Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.						Zentralscheibe ¹⁾ mit Tragring Für Kommunikations-Steckverbinder. Mit Beschriftungsfeld 53,7 x 11,7 mm. Ohne Spreize.				
1869 EB	2CKA001764A0208	10/100	3,84	01			alpha				
	Socket Durchführungsbuchsen-Lichtwellenleiter 2x Simplex ST Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.					20 platin ²⁾	1758-20	2CKA001724A1010	10	20,71	04
1870 EB	2CKA001764A0216	10/100	5,06	01		21 bronze ²⁾	1758-21	2CKA001724A1028	10	20,71	04
						22G elfenbein/weiß	1758-22G	2CKA001724A2513	10	15,41	01
						24 studiweiß matt ²⁾	1758-24	2CKA001724A1036	10	15,41	01
						24G studiweiß hochglanz	1758-24G	2CKA001724A2067	10	15,41	01
						260 palladium ²⁾	1758-260	2CKA001724A2793	10	20,71	04
						266 titan ²⁾	1758-266	2CKA001724A2798	10	20,71	04
	Socket 2 x 6- und 8-polige Modular-Jack, Kat. 3 Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Passend für AMP-Nr. 555225 und 555235. Für Kommunikations-Steckverbinder.						impuls				
1871 EB	2CKA001764A0273	10/100	5,06	01		72 elfenbein/weiß	1758-72	2CKA001753A0053	10	17,33	04
						74 alpinweiß	1758-74	2CKA001753A5010	10	17,33	04
						79 champagner metallic ²⁾	1758-79	2CKA001753A5499	10	21,01	04
						774 studiweiß matt ²⁾	1758-774	2CKA001753A0175	10	21,01	04
						775 schwarz matt ²⁾	1758-775	2CKA001753A0147	10	21,01	04
						777 brombeer ²⁾	1758-777	2CKA001753A0115	10	21,01	04
						783 alusilber ²⁾	1758-783	2CKA001753A0054	10	21,01	04
							1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at . 2) Oberfläche Kunststoff lackiert. *) Auslauf-type				
	Socket 2 x 6- und 8-polige Modular-Jack, Kat. 5, ungeschirmt Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Passend für Fa. Lucent Technologie (ehem. AT & T), ungeschirmt Kat. 5/6, Typen: MPS 100E, MGS 200.										
1872 EB	2CKA001764A0281	10/100	5,06	01							
	Socket Durchführungsbuchsen-Lichtwellenleiter 2x Duplex SC Für Kommunikations-Steckverbinder. Für Zentralscheibe 1758-...										
1874 EB	2CKA001764A0307	10/100	5,06	01							
	Socket ¹⁾ 2 x 8-polige Modular Jack Kat.5E und Kat. 6 geschirmt/ ungeschirmt Für Zentralscheibe 1758-... Passend für AMP-Nr. 569013-1, 569015-1, 1116515-1 und 406372-1, 1375055-x, 1375188-x, 1375189-x, 1375191-x, 1339015-1..										
1875 EB	2CKA001764A0315	10	5,06	01							
	Socket Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder der Fa. Neutrik: XLR-Einbaubuchse/-stecker, Serie D - Lautsprechersteckverbinder, System Speakon.										
1876 EB	2CKA001764A0332	10	5,06	01							

1) Erhöhte Bauform.

Daten-Kommunikations-System (DKS)


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe ¹⁾ mit Tragring Für Kommunikations-Steckverbinder. Mit Beschriftungsfeld 60,2 x 10,2 mm. Ohne Spreize.				
	future® linear				
	81 anthrazit	1758-81	2CKA001724A4253	10	16,98 04
	82 elfenbeinweiß	1758-82	2CKA001724A2759	10	14,80 01
	83 alusilber ²⁾	1758-83	2CKA001724A4263	10	18,20 04
	84 studioweiß	1758-84	2CKA001724A2761	10/100	14,80 01
	884 studioweiß matt ²⁾	1758-884	2CKA001724A4307	10	18,20 01
	885 schwarz matt ²⁾	1758-885	2CKA001724A4299	10	18,20 04
	solo®				
	82 elfenbeinweiß	1758-82	2CKA001724A2759	10	14,80 01
	84 studioweiß	1758-84	2CKA001724A2761	10/100	14,80 01
	803 graumetallic ²⁾	1758-803	2CKA001724A4292	10	18,20 04
	Busch-axcent®				
	81 anthrazit	1758-81	2CKA001724A4253	10	16,98 04
	84 studioweiß	1758-84	2CKA001724A2761	10/100	14,80 01
	885 schwarz matt ²⁾	1758-885	2CKA001724A4299	10	18,20 04
	carat®				
	81 anthrazit	1758-81	2CKA001724A4253	10	16,98 04
	82 elfenbeinweiß	1758-82	2CKA001724A2759	10	14,80 01
	84 studioweiß	1758-84	2CKA001724A2761	10/100	14,80 01
	pur edelstahl				
	866 edelstahl	1758-866	2CKA001724A4272	10	23,43 04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Gehäuse ^{1) 2) 3) 4) 5)} mit Beschriftungsfeld höhere Bauform für Datenkommunikation, Passend für DKS-Sockel 1850 EB ... 1872 EB und 1876 EB. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Schutzart Gerät: IP 44 Einbautiefe: 45 mm				
53 grau/blaugrün	1758 WN-53	2CKA001724A2751	10	18,68	12
54 alpinweiß	1758 WN-54	2CKA001724A4264	10	19,15	12

1) Nicht geeignet für DKS-Sockel 1874 EB, 1875 EB
 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
 3) Lieferumfang ohne DKS-Sockel.
 4) IP 44 nur mit geschlossenem Klappdeckel.
 5) Nicht geeignet für Universalmodule 0219.

Zwischenringe/ Sondertypen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm. Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.				
	Busch-Duro 2000® SI				
	212 weiß	1746-212-101	2CKA001726A0173	10/100	2,81 01
	214 alpinweiß	1746-214-101	2CKA001726A0181	10/100	2,70 01
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	1746-914-101	2CKA001726A0237	10	2,70	01
	Zentralscheibe Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm. Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.				
	future® linear				
	81 anthrazit	1746/10-81	2CKA001710A3628	10	9,67 04
	82 elfenbeinweiß	1746/10-82	2CKA001710A3521	10	8,41 01
	83 alusilber ¹⁾	1746/10-83	2CKA001710A3677	10	9,93 04
	84 studioweiß	1746/10-84	2CKA001710A3522	10/100	8,41 01
	884 studioweiß matt ¹⁾	1746/10-884	2CKA001710A3875	10	9,93 01
	885 schwarz matt ¹⁾	1746/10-885	2CKA001710A3897	10	9,93 04
	solo®				
	82 elfenbeinweiß	1746/10-82	2CKA001710A3521	10	8,41 01
	84 studioweiß	1746/10-84	2CKA001710A3522	10/100	8,41 01
	803 graumetallic ¹⁾	1746/10-803	2CKA001710A3857	10	9,93 04
	Busch-axcent®				
	81 anthrazit	1746/10-81	2CKA001710A3628	10	9,67 04
	84 studioweiß	1746/10-84	2CKA001710A3522	10/100	8,41 01
	885 schwarz matt ¹⁾	1746/10-885	2CKA001710A3897	10	9,93 04
	carat®				
	81 anthrazit	1746/10-81	2CKA001710A3628	10	9,67 04
	82 elfenbeinweiß	1746/10-82	2CKA001710A3521	10	8,41 01
	84 studioweiß	1746/10-84	2CKA001710A3522	10/100	8,41 01
	pur edelstahl				
	866 edelstahl	1746/10-866	2CKA001710A3768	10	10,56 04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zwischenringe/ Sondertypen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe Mit Klappdeckel. Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm. Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.				
	future® linear				
	81 anthrazit	1746-81	2CKA001710A3618	10	14,06 04
	82 elfenbeinweiß	1746-82	2CKA001710A3149	10	12,67 01
	83 alusilber ¹⁾	1746-83	2CKA001710A3678	10	15,09 04
	84 studioweiß	1746-84	2CKA001710A3167	10	12,67 01
	884 studioweiß matt ¹⁾	1746-884	2CKA001710A3876	10	15,09 01
	885 schwarz matt ¹⁾	1746-885	2CKA001710A3898	10	15,09 04
	solo®				
	82 elfenbeinweiß	1746-82	2CKA001710A3149	10	12,67 01
	84 studioweiß	1746-84	2CKA001710A3167	10	12,67 01
	803 graumetallic ¹⁾	1746-803	2CKA001710A3858	10	15,09 04
Busch-axcent®					
81 anthrazit	1746-81	2CKA001710A3618	10	14,06	04
	84 studioweiß	1746-84	2CKA001710A3167	10	12,67 01
	885 schwarz matt ¹⁾	1746-885	2CKA001710A3898	10	15,09 04
carat®					
81 anthrazit	1746-81	2CKA001710A3618	10	14,06	04
	82 elfenbeinweiß	1746-82	2CKA001710A3149	10	12,67 01
	84 studioweiß	1746-84	2CKA001710A3167	10	12,67 01
pur edelstahl					
866 edelstahl	1746-866	2CKA001710A3769	10	15,99	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm. Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.				
	alpha				
	20 platin ¹⁾	1746/10-20	2CKA001753A8550	10	10,36 04
	21 bronze ¹⁾	1746/10-21	2CKA001753A8568	10	10,36 04
	22G elfenbein/weiß	1746/10-22G	2CKA001710A2652	10	7,36 01
	24 studioweiß matt ¹⁾	1746/10-24	2CKA001753A8576	10	7,36 01
	24G studioweiß hochglanz	1746/10-24G	2CKA001710A2744	10	7,15 01
	260 palladium ¹⁾	1746/10-260	2CKA001710A3312	10	10,36 04
	266 titan ¹⁾	1746/10-266	2CKA001710A3338	10	10,36 04
	impuls				
72 elfenbein/weiß	1746/10-72	2CKA001753A0041	10	9,13	04
	74 alpinweiß	1746/10-74	2CKA001753A9046	10	9,13 04
79 champagner metallic ¹⁾	1746/10-79	2CKA001753A9079	10	12,54	04
	774 studioweiß matt ¹⁾	1746/10-774	2CKA001753A0170	10	12,54 04
775 schwarz matt ¹⁾	1746/10-775	2CKA001753A0141	10	12,54	04
	777 brombeer ¹⁾	1746/10-777	2CKA001753A0110	10	12,54 04
783 alusilber ¹⁾	1746/10-783	2CKA001753A0042	10	12,54	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

*) Auslauftype

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe Mit Klappdeckel. Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm. Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.				
	alpha				
	1746-20-101	2CKA001753A5978	10	19,21	04
	1746-21-101	2CKA001753A5986	10	19,21	04
	22G elfenbein/weiß	1746-22G-101	2CKA001710A2470	10	13,36 01
	24 studioweiß matt ¹⁾	1746-24-101	2CKA001753A5994	10	13,36 01
	24G studioweiß hochglanz	1746-24G-101	2CKA001753A7685	10	13,36 01
	260 palladium ¹⁾	1746-260-101	2CKA001710A3313	10	19,21 04
	266 titan ¹⁾	1746-266-101	2CKA001710A3339	10	19,21 04
	impuls				
72 elfenbein/weiß	1746-72	2CKA001753A0043	10	15,49	04
	74 alpinweiß	1746-74	2CKA001753A4997	10	15,49 04
79 champagner metallic ²⁾	1746-79	2CKA001753A5473	10	18,17	04
	774 studioweiß matt ²⁾	1746-774	2CKA001753A0171	10	18,17 04
775 schwarz matt ²⁾	1746-775	2CKA001753A0142	10	18,17	04
	777 brombeer ²⁾	1746-777	2CKA001753A0111	10	18,17 04
783 alusilber ²⁾	1746-783	2CKA001753A0044	10	18,17	04

1) Echtmetalloberfläche.

2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

*) Auslauftype

	Zwischenring Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI.				
	82 elfenbeinweiß	1747 SI-82	2CKA001710A3862	10	8,41 01
84 studioweiß	1747 SI-84	2CKA001710A3863	10	8,41	01

	Zwischenring mit Klappdeckel ¹⁾ ²⁾ Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Kinderschutz-Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc. Lieferumfang ohne Zentralscheibe. Mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44				
	Allwetter 44®				
	31 braun	2118 GK-31	2CKA001710A3784	10/100	13,92 05
	32 weiß	2118 GK-32	2CKA001710A2272	10	11,85 05
	33 alusilber	2118 GK-33	2CKA001710A3785	10/100	13,92 05
	34 alpinweiß	2118 GK-34	2CKA001710A1860	10/100	11,51 05
	35 anthrazit	2118 GK-35	2CKA001710A1936	10	13,92 05

1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.

2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.

	Zwischenring mit Klappdeckel ¹⁾ ²⁾ abschließbar, verschieden schließend Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Kinderschutz-Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc. Lieferumfang ohne Zentralscheibe. Mit Dichtungsring und 2 Schlüsseln. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44				
	Allwetter 44®				
	31 braun	2118 GKSL-31	2CKA001710A3788	10	60,00 05
	32 weiß	2118 GKSL-32	2CKA001710A2298	10	58,50 05
	33 alusilber	2118 GKSL-33	2CKA001710A3789	10	60,00 05
	34 alpinweiß	2118 GKSL-34	2CKA001710A1951	10	56,50 05
	35 anthrazit	2118 GKSL-35	2CKA001710A1977	10	60,00 05

1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.

2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.

Zwischenringe/ Sondertypen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zwischenring mit Klappdeckel ^{1) 2) 3)} mit Beschriftungsfeld Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm. Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Kinderschutz-Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc. Lieferumfang ohne Zentralscheibe. Mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44 Allwetter 44®					
31 braun	2118 GKN-31	2CKA001710A3786	10	18,13	05
32 weiß	2118 GKN-32	2CKA001710A2280	10	16,06	05
33 alusilber	2118 GKN-33	2CKA001710A3787	10	18,13	05
34 alpinweiß	2118 GKN-34	2CKA001710A1878	10	15,13	05
35 anthrazit	2118 GKN-35	2CKA001710A1993	10	18,13	05

- 1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
 2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.
 3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

 Zwischenring mit Klappdeckel ^{1) 2) 3)} abschließbar, verschieden schließend Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm. Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Kinderschutz-Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc. Lieferumfang ohne Zentralscheibe. Mit Dichtungsring und 2 Schlüsseln. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44 Allwetter 44®					
31 braun	2118 GKSLN-31	2CKA001710A3795	10	64,80	05
32 weiß	2118 GKSLN-32	2CKA001710A2306	10	62,70	05
33 alusilber	2118 GKSLN-33	2CKA001710A3796	10	64,80	05
34 alpinweiß	2118 GKSLN-34	2CKA001710A1969	10	62,70	05
35 anthrazit	2118 GKSLN-35	2CKA001710A1985	10	64,80	05

- 1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
 2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.
 3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

 Zwischenring mit Klappdeckel ^{1) 2) 3)} abschließbar, gleich schließend Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm. Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Kinderschutz-Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc. Lieferumfang ohne Zentralscheibe. Mit Dichtungsring und 2 Schlüsseln. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Allwetter 44®					
31 braun	2118 GKSLN/11-31	2CKA001710A3790	10	64,80	05
32 weiß	2118 GKSLN/11-32	2CKA001710A3791	10	62,70	05
33 alusilber	2118 GKSLN/11-33	2CKA001710A3792	10	64,80	05
34 alpinweiß	2118 GKSLN/11-34	2CKA001710A3793	10	62,70	05
35 anthrazit	2118 GKSLN/11-35	2CKA001710A3794	10	64,80	05

- 1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
 2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.
 3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zentralscheibe ¹⁾ mit Beschriftungsfeld Mit Schrägauslass. Für AMP-ACO und Siemens ICCS/SML-Einsätze. Nur passend für Einbau-Kit: Fa. AMP/Typ ACO 1711855-1. Größe des Beschriftungsfeldes: 53 x 11 mm. Ohne Spreize. Busch-Duro 2000® SI Reflex SI Busch-balance® SI					
212 weiß	1769-212	2CKA001753A8782	10	18,49	04
214 alpinweiß	1769-214	2CKA001753A8790	10	17,73	04
914 alpinweiß	1769-914	2CKA001753A0233	10	17,73	01

- 1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

 Zentralscheibe mit Tragring Als Abdeckung für 25-polige D-Subminiatur-Steckverbinder. Ohne Spreize. Busch-Duro 2000® SI					
212 weiß	2549-212	2CKA001724A0616	10	9,99	01
214 alpinweiß	2549-214	2CKA001724A0962	10	9,58	01
914 alpinweiß	2549-914	2CKA001724A4339	10	9,58	01

 XLR-Zentralscheibe ¹⁾ Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type FP. Ohne Spreize. Busch-Duro 2000® SI					
212 weiß	2553-212	2CKA001724A0624	10	9,99	01
214 alpinweiß	2553-214	2CKA001724A1127	10	9,58	01
914 alpinweiß	2553-914	2CKA001724A4340	10	9,58	01

- 1) Für Neutrik-Steckverbinder der D-Serie und Speakon, DKS-System mit Sockelplatte 1876 EB verwenden.

Zwischenringe/ Sondertypen

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



XLR-Zentralscheibe

Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type D-Serie.
Ohne Spreize.

future® linear

81	anthrazit	2553-81	2CKA001724A4399	10	13,75	04
82	elfenbeinweiß	2553-82	2CKA001724A4400	10	11,71	01
83	al Silber ¹⁾	2553-83	2CKA001724A4401	10	18,55	04
84	studiweiß	2553-84	2CKA001724A4402	10	11,71	01
884	studiweiß matt ¹⁾	2553-884	2CKA001724A4404	10	18,55	01
885	schwarz matt ¹⁾	2553-885	2CKA001724A4405	10	18,55	04

solo®

82	elfenbeinweiß	2553-82	2CKA001724A4400	10	11,71	01
84	studiweiß	2553-84	2CKA001724A4402	10	11,71	01
803	grau metallic ¹⁾	2553-803	2CKA001724A4398	10	18,55	04

Busch-axcent®

81	anthrazit	2553-81	2CKA001724A4399	10	13,75	04
84	studiweiß	2553-84	2CKA001724A4402	10	11,71	01
885	schwarz matt ¹⁾	2553-885	2CKA001724A4405	10	18,55	04

carat®

81	anthrazit	2553-81	2CKA001724A4399	10	13,75	04
82	elfenbeinweiß	2553-82	2CKA001724A4400	10	11,71	01
84	studiweiß	2553-84	2CKA001724A4402	10	11,71	01

pur edelstahl

866	edelstahl	2553-866	2CKA001724A4403	10	20,22	04

¹⁾ Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Zentralscheibe mit Tragring

Mit Spreizbefestigung
Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern.
Mit Schraubanschluss.
Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr.

future® linear

81	anthrazit	1751-81	2CKA001723A0253	10	20,92	04
82	elfenbeinweiß	1751-82	2CKA001723A0239	10	18,82	01
83	al Silber ¹⁾	1751-83	2CKA001723A0254	10	21,64	04
84	studiweiß	1751-84	2CKA001723A0240	10/100	18,82	01
884	studiweiß matt ¹⁾	1751-884	2CKA001723A0260	10	21,64	01
885	schwarz matt ¹⁾	1751-885	2CKA001723A0259	10	21,64	04

solo®

82	elfenbeinweiß	1751-82	2CKA001723A0239	10	18,82	01
84	studiweiß	1751-84	2CKA001723A0240	10/100	18,82	01
803	grau metallic ¹⁾	1751-803	2CKA001723A0257	10	21,64	04

Busch-axcent®

81	anthrazit	1751-81	2CKA001723A0253	10	20,92	04
84	studiweiß	1751-84	2CKA001723A0240	10/100	18,82	01
885	schwarz matt ¹⁾	1751-885	2CKA001723A0259	10	21,64	04

carat®

81	anthrazit	1751-81	2CKA001723A0253	10	20,92	04
82	elfenbeinweiß	1751-82	2CKA001723A0239	10	18,82	01
84	studiweiß	1751-84	2CKA001723A0240	10/100	18,82	01

pur edelstahl

866	edelstahl	1751-866	2CKA001723A0255	10	28,73	04

¹⁾ Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe mit Tragring

Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern.
Mit Spreizbefestigung.
Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr.
Mit Schraubanschluss.

Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	2147 U-212	2CKA001723A0063	10	15,47	01

Reflex SI

214	alpinweiß	2147 U-214	2CKA001723A0162	10	14,84	01
215	schwarz	2147 U-215	2CKA001723A0170	10	20,76	04

Busch-balance® SI

914	alpinweiß	2147 U-914	2CKA001723A0263	10	14,84	01



Zentralscheibe mit Tragring

Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327,
45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteck-
verbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in
Sockeleinsatz).
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.

212	weiß	2530-212	2CKA001724A0186	10	9,88	01

214	alpinweiß	2530-214	2CKA001724A1119	10	9,47	01

Busch-balance® SI

914	alpinweiß	2530-914	2CKA001724A4342	10	9,47	01



Zentralscheibe mit Tragring

Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern.
Mit Schraubanschluss.
Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr.

alpha

20	platin ¹⁾	1751-20	2CKA001723A0113	10	26,83	04
21	bronze ¹⁾	1751-21	2CKA001723A0121	10	26,83	04
22G	elfenbein/weiß	1751-22G	2CKA001723A0238	10	18,27	01
24	studiweiß matt ²⁾	1751-24	2CKA001723A0139	10	18,27	01
24G	studiweiß hochglanz	1751-24G	2CKA001723A0204	10	18,27	01
260	palladium ¹⁾	1751-260	2CKA001723A0245	10/100	26,83	04
266	titan ¹⁾	1751-266	2CKA001723A0246	10	26,83	04

impuls

72	elfenbein/weiß	1751-72	2CKA001753A0048	10	22,54	04
74	alpinweiß	1751-74	2CKA001753A4971	10	22,54	04

79	champagner metallic ²⁾	1751-79	2CKA001753A5457	10	26,58	04

774	studiweiß matt ²⁾	1751-774	2CKA001753A0173	10	26,58	04

775	schwarz matt ²⁾	1751-775	2CKA001753A0145	10	26,58	04

777	brombeer ²⁾	1751-777	2CKA001753A0113	10	26,58	04

783	al Silber ²⁾	1751-783	2CKA001753A0049	10	26,58	04

¹⁾ Echtmetalloberfläche.

²⁾ Oberfläche Kunststoff lackiert.

*) Auslauftype



Zentralscheibe

Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327,
45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteck-
verbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in
Sockeleinsatz).
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.

alpha

20	platin ¹⁾	1748-20	2CKA001753A1167	10	21,87	04
21	bronze ¹⁾	1748-21	2CKA001753A1480	10	21,87	04
22G	elfenbein/weiß	1748-22G	2CKA001710A2546	10	15,59	01
24	studiweiß matt ²⁾	1748-24	2CKA001753A1621	10	15,60	04
24G	studiweiß hochglanz	1748-24G	2CKA001753A7891	10	15,60	04
260	palladium ¹⁾	1748-260	2CKA001710A3323	10	21,87	04
266	titan ¹⁾	1748-266	2CKA001710A3349	10	21,87	04

¹⁾ Echtmetalloberfläche.

*) Auslauftype

Zwischenringe/ Sondertypen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe mit Tragring Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz). Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.						Zentralscheibe mit Tragring Als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen. Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.				
future® linear						future® linear					
81 anthrazit	1748-81	2CKA001710A3654	10	13,75	04	81 anthrazit	1750-81	2CKA001710A3617	10	13,21	04
82 elfenbeinweiß	1748-82	2CKA001710A3655	10	11,72	01	82 elfenbeinweiß	1750-82	2CKA001710A3148	10	10,61	01
83 alusilber ¹⁾	1748-83	2CKA001710A3673	10	19,11	04	83 alusilber ¹⁾	1750-83	2CKA001710A3679	10	13,77	04
84 studioweiß	1748-84	2CKA001710A3656	10	11,72	01	84 studioweiß	1750-84	2CKA001710A3166	10	10,61	01
884 studioweiß matt ¹⁾	1748-884	2CKA001710A3877	10	19,11	01	884 studioweiß matt ¹⁾	1750-884	2CKA001710A3879	10	13,77	01
885 schwarz matt ¹⁾	1748-885	2CKA001710A3899	10	19,11	04	885 schwarz matt ¹⁾	1750-885	2CKA001710A3901	10	13,77	04
solo®						solo®					
82 elfenbeinweiß	1748-82	2CKA001710A3655	10	11,72	01	82 elfenbeinweiß	1750-82	2CKA001710A3148	10	10,61	01
84 studioweiß	1748-84	2CKA001710A3656	10	11,72	01	84 studioweiß	1750-84	2CKA001710A3166	10	10,61	01
803 graumetallic ¹⁾	1748-803	2CKA001710A3851	10	18,57	04	803 graumetallic ¹⁾	1750-803	2CKA001710A3859	10	13,78	04
Busch-axcent®						Busch-axcent®					
81 anthrazit	1748-81	2CKA001710A3654	10	13,75	04	81 anthrazit	1750-81	2CKA001710A3617	10	13,21	04
84 studioweiß	1748-84	2CKA001710A3656	10	11,72	01	84 studioweiß	1750-84	2CKA001710A3166	10	10,61	01
885 schwarz matt ¹⁾	1748-885	2CKA001710A3899	10	19,11	04	885 schwarz matt ¹⁾	1750-885	2CKA001710A3901	10	13,77	04
carat®						carat®					
81 anthrazit	1748-81	2CKA001710A3654	10	13,75	04	81 anthrazit	1750-81	2CKA001710A3617	10	13,21	04
82 elfenbeinweiß	1748-82	2CKA001710A3655	10	11,72	01	82 elfenbeinweiß	1750-82	2CKA001710A3148	10	10,61	01
84 studioweiß	1748-84	2CKA001710A3656	10	11,72	01	84 studioweiß	1750-84	2CKA001710A3166	10	10,61	01
pur edelstahl						pur edelstahl					
866 edelstahl	1748-866	2CKA001710A3760	10	20,23	04	866 edelstahl	1750-866	2CKA001710A3770	10	15,89	04
1) Oberfläche Kunststoff lackiert.						1) Oberfläche Kunststoff lackiert.					

	Zentralscheibe mit Tragring Als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen. Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.						Zentralscheibe ¹⁾ mit Tragring Als Abdeckung für Leitungsauslass. Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).				
Busch-Duro 2000® SI						Busch-Duro 2000® SI					
212 weiß	2529-212	2CKA001710A0698	10	10,36	01	212 weiß	2527-212	2CKA001710A0623	10	13,30	01
Reflex SI						Reflex SI					
214 alpinweiß	2529-214	2CKA001710A1076	10	9,94	01	214 alpinweiß	2527-214	2CKA001710A0110	10	12,76	01
Busch-balance® SI						Busch-balance® SI					
914 alpinweiß	2529-914	2CKA001710A4068	10	9,94	01	914 alpinweiß	2527-914	2CKA001710A4061	10	12,76	01
1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.						1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.					

	Zentralscheibe ¹⁾ mit Tragring Als Abdeckung für Leitungsauslass. Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).						Zentralscheibe ¹⁾ mit Tragring Als Abdeckung für Leitungsauslass. Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).				
alpha						alpha					
20 platin ²⁾	1749-20	2CKA001710A0904	10	22,13	04	20 platin ²⁾	1749-20	2CKA001710A0904	10	22,13	04
21 bronze ²⁾	1749-21	2CKA001710A0946	10	22,13	04	21 bronze ²⁾	1749-21	2CKA001710A0946	10	22,13	04
22G elfenbein/weiß	1749-22G	2CKA001710A2561	10	15,86	01	22G elfenbein/weiß	1749-22G	2CKA001710A2561	10	15,86	01
24 studioweiß matt ³⁾	1749-24	2CKA001710A0979	10	15,86	01	24 studioweiß matt ³⁾	1749-24	2CKA001710A0979	10	15,86	01
24G studioweiß hochglanz	1749-24G	2CKA001710A1209	10	15,86	01	24G studioweiß hochglanz	1749-24G	2CKA001710A1209	10	15,86	01
260 palladium ²⁾	1749-260	2CKA001710A3316	10	22,13	04	260 palladium ²⁾	1749-260	2CKA001710A3316	10	22,13	04
266 titan ²⁾	1749-266	2CKA001710A3342	10	22,13	04	266 titan ²⁾	1749-266	2CKA001710A3342	10	22,13	04
impuls						impuls					
72 elfenbein/weiß	1749-72	2CKA001753A0046	10	19,67	04	72 elfenbein/weiß	1749-72	2CKA001753A0046	10	19,67	04
74 alpinweiß	1749-74	2CKA001753A5002	10	19,67	04	74 alpinweiß	1749-74	2CKA001753A5002	10	19,67	04
79 champagner metallic ³⁾	1749-79	2CKA001753A5481	10	23,83	04	79 champagner metallic ³⁾	1749-79	2CKA001753A5481	10	23,83	04
774 studioweiß matt ³⁾	1749-774	2CKA001753A0172	10	23,83	04	774 studioweiß matt ³⁾	1749-774	2CKA001753A0172	10	23,83	04
775 schwarz matt ³⁾	1749-775	2CKA001753A0143	10	23,83	04	775 schwarz matt ³⁾	1749-775	2CKA001753A0143	10	23,83	04
777 brombeer ³⁾	1749-777	2CKA001753A0112	10	23,83	04	777 brombeer ³⁾	1749-777	2CKA001753A0112	10	23,83	04
783 alusilber ³⁾	1749-783	2CKA001753A0047	10	23,83	04	783 alusilber ³⁾	1749-783	2CKA001753A0047	10	23,83	04
1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.						1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.					
2) Echtmetalloberfläche.						2) Echtmetalloberfläche.					
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.						3) Oberfläche Kunststoff lackiert.					
*) Auslauftype						*) Auslauftype					

Zwischenringe/ Sondertypen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zentralscheibe ¹⁾ mit Tragring Als Abdeckung für Leitungsauslass. Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).					
		future® linear			
81 anthrazit	1749-81	2CKA001710A3614	10	16,99	04
82 elfenbeinweiß	1749-82	2CKA001710A3145	10	15,09	01
83 alusilber ²⁾	1749-83	2CKA001710A3665	10	17,61	04
84 studioweiß	1749-84	2CKA001710A3163	10/100	15,08	01
884 studioweiß matt ²⁾	1749-884	2CKA001710A3878	10	17,61	01
885 schwarz matt ²⁾	1749-885	2CKA001710A3900	10	17,61	04
		solo®			
82 elfenbeinweiß	1749-82	2CKA001710A3145	10	15,09	01
84 studioweiß	1749-84	2CKA001710A3163	10/100	15,08	01
803 graumetallic ²⁾	1749-803	2CKA001710A3844	10	17,61	04
		Busch-axcent®			
81 anthrazit	1749-81	2CKA001710A3614	10	16,99	04
84 studioweiß	1749-84	2CKA001710A3163	10/100	15,08	01
885 schwarz matt ²⁾	1749-885	2CKA001710A3900	10	17,61	04
		carat®			
81 anthrazit	1749-81	2CKA001710A3614	10	16,99	04
82 elfenbeinweiß	1749-82	2CKA001710A3145	10	15,09	01
84 studioweiß	1749-84	2CKA001710A3163	10/100	15,08	01
		pur edelstahl			
866 edelstahl	1749-866	2CKA001710A3752	10	23,17	04

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.
 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker 2-fach Ohne Spreize. Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm ² und 4 x 2,5 mm ² . IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007 Anschlussbolzen nach DIN 42801.					
		Busch-Duro 2000® SI			
212 weiß	2095 UC-212	2CKA002495A0026	10	33,24	01
		Reflex SI			
214 alpinweiß	2095 UC-214	2CKA002495A0059	10/100	31,88	01
		Busch-balance® SI			
914 alpinweiß	2095 UC-914	2CKA002495A0096	10	31,88	01

 Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker 2-fach Ohne Spreize. Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm ² und 4 x 2,5 mm ² . IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007 Anschlussbolzen nach DIN 42801.					
		future® linear			
81 anthrazit	2095 UC-81	2CKA002495A0084	10	35,09	04
82 elfenbeinweiß	2095 UC-82	2CKA002495A0085	10	33,82	01
83 alusilber ¹⁾	2095 UC-83	2CKA002495A0089	10	36,14	04
84 studioweiß	2095 UC-84	2CKA002495A0086	10	33,82	01
884 studioweiß matt ¹⁾	2095 UC-884	2CKA002495A0091	10	36,14	01
885 schwarz matt ¹⁾	2095 UC-885	2CKA002495A0092	10	36,14	04
		solo®			
82 elfenbeinweiß	2095 UC-82	2CKA002495A0085	10	33,82	01
84 studioweiß	2095 UC-84	2CKA002495A0086	10	33,82	01
		NEU			
803 graumetallic ¹⁾	2095 UC-803	2CKA002495A0097	10	36,14	04
		Busch-axcent®			
81 anthrazit	2095 UC-81	2CKA002495A0084	10	35,09	04
84 studioweiß	2095 UC-84	2CKA002495A0086	10	33,82	01
885 schwarz matt ¹⁾	2095 UC-885	2CKA002495A0092	10	36,14	04
		carat®			
81 anthrazit	2095 UC-81	2CKA002495A0084	10	35,09	04
82 elfenbeinweiß	2095 UC-82	2CKA002495A0085	10	33,82	01
84 studioweiß	2095 UC-84	2CKA002495A0086	10	33,82	01
		pur edelstahl			
866 edelstahl	2095 UC-866	2CKA002495A0090	10	40,76	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Winkelbuchse Passend zu Stecker 2095 UC-212 und zu Einbaustecker 0471-0-0037 nach DIN 42801. Für Potenzialausgleich-Steckverbinder (Anschluss bis 6 mm ² , gequetscht oder gelötet)					
0299-0-0032	2CKA000299A0032	10	26,09	01	
 Einbaustecker Für Potenzialausgleich-Steckverbinder und Einbau in Zentralscheiben. Für Geräte mit 19 mm Durchmesser.					
0471-0-0037	2CKA000471A0037	10	33,46	01	

 Zentralscheibe mit Tragring Mit Schraubbefestigung. Als Abdeckung für Geräte mit 19 mm Durchmesser, insbesondere zur Aufnahme von Potenzialausgleichsteckern und Twinax-Steckverbindern. Ohne Spreize.					
		Busch-Duro 2000® SI			
212 weiß	2534-212	2CKA001724A0228	10	9,99	01
		Reflex SI			
214 alpinweiß	2534-214	2CKA001724A1168	10	9,58	01
		Busch-balance® SI			
914 alpinweiß	2534-914	2CKA001724A4343	10	9,58	01

Zwischenringe/ Sondertypen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe mit Tragring Mit Schraubbefestigung. Befestigung mit zentraler Feststellmutter. Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser. Ohne Spreize.				
	Busch-Duro 2000® SI				
	212 weiß	2533-212	2CKA001724A0210	10	9,99 01
214 alpinweiß gelb	Reflex SI				
	2533-214	2CKA001724A1150	10	9,58	01
	2533-214-15	2CKA001724A2696	10/100	18,76	04
914 alpinweiß gelb	Busch-balance® SI				
	2533-914	2CKA001724A4344	10	9,58	01
	2533-914-15	2CKA001724A4345	10	18,76	04

	Zentralscheibe mit Tragring Mit Schraubbefestigung. Befestigung mit zentraler Feststellmutter. Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser. Ohne Spreize.				
	future® linear				
	81 anthrazit	2533-81	2CKA001724A4254	10	14,81 04
82 elfenbeinweiß	2533-82	2CKA001724A4255	10	12,71	01
83 alusilber ¹⁾	2533-83	2CKA001724A4261	10	15,09	04
84 studioweiß	2533-84	2CKA001724A4256	10	12,71	01
884 studioweiß matt ¹⁾	2533-884	2CKA001724A4296	10	15,09	01
885 schwarz matt ¹⁾	2533-885	2CKA001724A4301	10	15,09	04
82 elfenbeinweiß 84 studioweiß 803 graumetallic ¹⁾	solo®				
	2533-82	2CKA001724A4255	10	12,71	01
	2533-84	2CKA001724A4256	10	12,71	01
803	2533-803	2CKA001724A4407	10	15,08	04
84 studioweiß 81 anthrazit 885 schwarz matt ¹⁾	Busch-axcent®				
	2533-84	2CKA001724A4256	10	12,71	01
	2533-81	2CKA001724A4254	10	14,81	04
885	2533-885	2CKA001724A4301	10	15,09	04
81 anthrazit 82 elfenbeinweiß 84 studioweiß	carat®				
	2533-81	2CKA001724A4254	10	14,81	04
	2533-82	2CKA001724A4255	10	12,71	01
84	2533-84	2CKA001724A4256	10	12,71	01
866 edelstahl	pur edelstahl				
	2533-866	2CKA001724A4270	10	19,26	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Sockel Für UP-Gehäuse 1705 U-101.				
	für Blindzentralscheibe				
	1710	2CKA001764A0224	10	10,95	01
für Dioden-Einbaubuchsen	1711	2CKA001764A0232	10	11,85	01
	1712	2CKA001764A0240	10	11,85	01
für 25-polige D-Subminiatur-Steckverbinder	1713	2CKA001764A0257	10	11,85	01
	1714	2CKA001764A0265	10	11,85	01

für 2 Modular-Jack-Buchsen 0210 und 0211

	Gehäuse-UP für Wandeinbau Kombinierbar mit Sockel 1710...1714. Gehäuseoberteil und Klappdeckel aus Aluminium-Druckguss. Einbaugehäuse aus stark beanspruchbarem Hochleistungskunststoff. Installation wandbündig. Mit 2 Einführungen M 20. Schutzart Gerät: IP 41				
	hammerschlag grau				
	1705 U-101	2CKA001799A0913	10/10	81,00	01

Aktive Netzwerk- Komponenten

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	WLAN-Accesspoint PoE, UP 1) 2) Spannungsversorgung durch Power over Ethernet Betrieb als WLAN Access Point zum Anschluss von WLAN-Endgeräten an das LAN. Betrieb als WLAN Repeater zur Reichweitenverlängerung eines WLAN. Betrieb als WLAN Adapter zur Einbindung von Ethernet-Endgeräten in ein WLAN. Unterstützt WLAN Standards IEEE 802.11b/g/n mit 2,4 GHz, integrierte WLAN-Antenne. Rückwärtiger Anschluss eines Ethernet-Kabels über Schraubklemmen (10/100 Mbit/s). Vorderseitige Ethernet-Anbindung über eine RJ45-Buchse (10/100 Mbit/s). Die drei Anschlüsse (WLAN, Ethernet/Schraubklemmen und Ethernet/RJ45) können über den integrierten Switch parallel genutzt werden. Spannungsversorgung über den rückwärtigen Ethernet-Anschluss (48 V PoE). Versorgung eines an der RJ45-Buchse angeschlossenen Endgerätes nach PoE-Klasse 2 (6,49 W). Zur Montage in handelsüblichen tiefen UP- und Hohlwanddosen.				
	8186/41	2CKA008100A0356	1	204,00	32

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.

2) Nicht in AP-Gehäuse 1701-xxx, 1702-xxx, 1703-xxx montieren.

	WLAN-Accesspoint, UP 1) 2) Spannungsversorgung durch Netzspannung Betrieb als WLAN Access Point zum Anschluss von WLAN-Endgeräten an das LAN. Betrieb als WLAN Repeater zur Reichweitenverlängerung eines WLAN. Betrieb als WLAN Adapter zur Einbindung von Ethernet-Endgeräten in ein WLAN. Unterstützt WLAN Standards IEEE 802.11b/g/n mit 2,4 GHz, integrierte WLAN-Antenne. Rückwärtiger Anschluss eines Ethernet-Kabels über Schraubklemmen (10/100 Mbit/s). Vorderseitige Ethernet-Anbindung über eine RJ45-Buchse (10/100 Mbit/s). Die drei Anschlüsse (WLAN, Ethernet/Schraubklemmen und Ethernet/RJ45) können über den integrierten Switch parallel genutzt werden. Stromversorgung über 2-polige Anschlussklemme. Nennspannung: 100 - 240 V~ Zur Montage in handelsüblichen tiefen UP- und Hohlwanddosen. Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz				
	8186/31-101	2CKA008100A0358	1	173,00	32

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.

2) Nicht in AP-Gehäuse 1701-xxx, 1702-xxx, 1703-xxx montieren.

	Reset-Magnet Zur Rücksetzung des WLAN-Accesspoint UP 8186/31-101 und WLAN-Accesspoint PoE UP 8186/41 in die Werkseinstellung.				
	8186/11	2CKA008100A0360	1	13,80	32

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck. Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41. Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK). BTR (UAE design und IAE design). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass.				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	1803-212	2CKA001753A8949	10	5,19	01
214 alpinweiß	Reflex SI				
	1803-214	2CKA001753A8394	10	4,97	01
914 alpinweiß	Busch-balance® SI				
	1803-914	2CKA001753A0225	1/10	4,97	01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck. Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41. Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK). BTR (UAE design und IAE design). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass.				
	alpha				
20 platin 1)	1803-20	2CKA001753A8410	10	12,41	04
21 bronze 1)	1803-21	2CKA001753A8428	10	12,41	04
22G elfenbein/weiß	1803-22G	2CKA001710A2603	10	8,00	01
24 studioweiß matt 1)	1803-24	2CKA001753A8436	10	8,00	01
24G studioweiß hochglanz	1803-24G	2CKA001710A2025	10	8,00	01
260 palladium 1)	1803-260	2CKA001710A3322	10	12,41	04
266 titan 1)	1803-266	2CKA001710A3348	10	12,41	04
72 elfenbein/weiß	impuls				
	1803-72	2CKA001753A0085	10	10,49	04
74 alpinweiß	1803-74	2CKA001753A8964	10	10,49	04
79 champagner metallic 1)	1803-79	2CKA001753A8998	10	13,51	04
774 studioweiß matt 1)	1803-774	2CKA001753A0194	10	13,51	04
775 schwarz matt 1)	1803-775	2CKA001753A0162	10	13,51	04
777 brombeer 1)	1803-777	2CKA001753A0130	10	13,51	04
783 alusilber 1)	1803-783	2CKA001753A0087	10	13,51	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

*) Auslauftype

Aktive Netzwerk-Komponenten

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe 1) Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck. Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41. Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK). BTR (UAE design und IAE design). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass. Mit Beschriftungsfeld. Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.										
	future® linear										
	81 anthrazit	1803-81	2CKA001710A3616	10	11,78	04					
	82 elfenbeinweiß	1803-82	2CKA001710A3147	10	9,95	01					
	83 alusilber 2)	1803-83	2CKA001710A3674	10	12,04	04					
	84 studioweiß	1803-84	2CKA001710A3165	10/100	9,95	01					
	884 studioweiß matt 2)	1803-884	2CKA001710A3889	10	12,04	01					
	885 schwarz matt 2)	1803-885	2CKA001710A3912	10	12,04	04					
	solo®										
	82 elfenbeinweiß	1803-82	2CKA001710A3147	10	9,95	01					
84 studioweiß	1803-84	2CKA001710A3165	10/100	9,95	01						
803 graumetallic 2)	1803-803	2CKA001710A3852	10	12,04	04						
Busch-axcent®											
81 anthrazit	1803-81	2CKA001710A3616	10	11,78	04						
84 studioweiß	1803-84	2CKA001710A3165	10/100	9,95	01						
885 schwarz matt 2)	1803-885	2CKA001710A3912	10	12,04	04						
carat®											
81 anthrazit	1803-81	2CKA001710A3616	10	11,78	04						
82 elfenbeinweiß	1803-82	2CKA001710A3147	10	9,95	01						
84 studioweiß	1803-84	2CKA001710A3165	10/100	9,95	01						
pur edelstahl											
866 edelstahl	1803-866	2CKA001710A3763	10/100	17,81	04						
1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at . 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.											
	Patch Panel PoE 3-fach, REG Für den Aufbau kleinerer und mittlerer Netzwerkinstallationen. Zur Spannungsversorgung von bis zu 3 Endgeräten wie z. B. IP-Telefone oder IP-Webcams direkt über das Netzwerkkabel. Für alle PoE-Anwendungen von Klasse 0 bis 3, wie z. B. IP-Telefone, IP-Kameras, WLAN-Access Points oder PoE-Switches. Externe Spannungsversorgung über 8186/04 erforderlich. Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 95 mm x 108 mm x 56 mm Teilungseinheit: 6 TE										
	8186/03-500	2CKA008100A0344	1	78,30	32						
	IP-Patchmodul, REG Für den Aufbau kleinerer und mittlerer Netzwerkinstallationen. Cat6a konform. Farbcode nach EIA/TIA 568 A und B. Geeignet für PoE (Power over Ethernet), gemäß IEEE 802.3af. Geeignet für Cat6 und Cat7 – Kabel (Ø 4-10mm) und für Aderndurchmesser AWG 22-24. Montage ohne Spezialzangen/-werkzeuge. Schutzart Gerät: IP 21 Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 70 °C Maße (H x B x T): 73 mm x 18 mm x 70 mm Teilungseinheit: 1 TE										
	8186/05	2CKA008100A0347	1	17,90	32						



LED-Licht

Funktion wird zu Emotion. Durch effizientes LED-Licht. Busch-iceLight® und Busch-MasterLight® unterstützen das harmonische Zusammenwirken von Licht, Architektur und Funktion. Ob im Innen- oder im Außenbereich – mit Licht in exzellentem Design erweitern sich die Freiräume beim Beleuchten, Gestalten, Orientierung geben und Informieren.

Inhalt LED-Licht



Busch-iceLight®	S 298
Busch-Infolicht, Busch-steplight®	S 302
Busch-MasterLight®	S 303



LED-Licht 01 Busch-MasterLight® **02** Busch-iceLight® – Orientierung. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß **03** Busch-iceLight® – Ambiente. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß **04** Busch-iceLight® – Deckenmodul







Kombinierbar mit den Schalterprogrammen carat®, pur edelstahl, solo®, Busch-axcent® und future® linear

Busch-iceLight®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-iceLight® Set Nachtlcht ^{1) 2)} Komplettsatz Bestehend aus LED-UP-Einsatz, Nachtlcht (kaltweiß) 2067/14 U. Bestehend aus future® linear Wandmodul, Eine Lichtrichtung 2068/11-84. Bestehend aus future® linear-Abdeckrahmen, 1-fach 1721-184K. Eine Lichtrichtung. Nicht dimmbar. Für geringe Helligkeit (Nachtlcht). Farbtemperatur: 6.500 Kelvin (kaltweiß). Netzleistungsaufnahme: 0,15 W Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 % Stromaufnahme LED: 40 mA (sekundär) Sekundär: SELV Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009						LED-UP-Einsatz ^{1) 2)} Power-Modul Für Busch-iceLight Wand- und Deckenmodule Typ 2068/xx. Besonders lichtstark, z.B. für Informationsdarstellung. Farbtemperatur: 4.000 K (neutralweiß) Nicht dimmbar. Lichtstärke über Service-Schalter von vorne zw. 100 und 25% umschaltbar. Netzleistungsaufnahme: 5 W Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 % Stromaufnahme LED: 350 mA (sekundär) Sekundär: SELV Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009				
	2069/11-84	2CKA001510A0015	1	121,00	19		2067/12 U	2CKA001510A0002	1/10	51,60	19
84 studioweiß						1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relais-Einsätze benutzen. 2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.					
	Busch-iceLight® Set Deckenlicht ¹⁾ Komplettsatz Bestehend aus LED-UP-Einsatz, Power-Modul (neutralweiß) 2067/12 U. Bestehend aus Deckenmodul, Eine Lichtrichtung 2068/21. Für Ambientebeleuchtung. Lichtaustritt nach unten. Nicht dimmbar. Lichtstärke über Service-Schalter von vorne zw. 100 und 25% umschaltbar. Farbtemperatur: 4.000 K (neutralweiß) Netzleistungsaufnahme: 5 W Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 % Stromaufnahme LED: 350 mA (sekundär) Sekundär: SELV Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm x 45 mm EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009						LED-UP-Einsatz ^{1) 2)} Nachtlcht Für Busch-iceLight Wand- und Deckenmodule Typ 2068/xx. Für geringe Helligkeit (Nachtlcht). Farbtemperatur: 3.000 K (warmweiß) Nicht dimmbar. Netzleistungsaufnahme: 0,15 W Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 % Stromaufnahme LED: 40 mA (sekundär) Sekundär: SELV Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009				
	2069/21	2CKA001510A0018	1	254,00	19		2067/13 U	2CKA001510A0012	1/10	51,60	19
1) Montage nur mittels Dosenschrauben von handelsüblichen Hohlwand- oder UP-Dosen.						1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relais-Einsätze benutzen. 2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.					
	LED-UP-Einsatz ^{1) 2)} Power-Modul Für Busch-iceLight Wand- und Deckenmodule Typ 2068/xx. Besonders lichtstark, z.B. für Informationsdarstellung. Farbtemperatur: 2.700 K (warmweiß) Nicht dimmbar. Lichtstärke über Service-Schalter von vorne zw. 100 und 25% umschaltbar. Netzleistungsaufnahme: 5 W Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 % Stromaufnahme LED: 350 mA (sekundär) Sekundär: SELV Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009						LED-UP-Einsatz ^{1) 2)} Nachtlcht Für Busch-iceLight Wand- und Deckenmodule Typ 2068/xx. Für geringe Helligkeit (Nachtlcht). Farbtemperatur: 6.500 Kelvin (kaltweiß). Nicht dimmbar. Netzleistungsaufnahme: 0,15 W Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 % Stromaufnahme LED: 40 mA (sekundär) Sekundär: SELV Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009				
	2067/11 U	2CKA001510A0001	1/10	51,60	19		2067/14 U	2CKA001510A0013	1/10	51,60	19
1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relais-Einsätze benutzen. 2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.						1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relais-Einsätze benutzen. 2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.					
	Wandmodul Busch-iceLight® eine Lichtrichtung Für Ambiente- und Orientierungsbeleuchtung. Lichtaustritt nach oben oder unten. Zur Aufnahme von Dekoreinlegern Typ 2145-19, 2144/1x-19, 2144/2x-19, 2145/1x-19 und 2145/2x-19. Standardeinleger 2145-19 im Lieferzustand vormontiert. Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 15 mm 2068/11-84						2068/11-214				
		2CKA001510A0005	1/10	64,65	19		2CKA001510A0003	1/10	64,65	19	

Busch-iceLight®

LED-Licht

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wandmodul Busch-iceLight® eine Lichtrichtung Für Ambiente- und Orientierungsbeleuchtung. Lichtaustritt nach oben oder unten. Zur Aufnahme von Dekoreinlegern Typ 2145-19, 2144/1x-19, 2144/2x-19, 2145/1x-19 und 2145/2x-19. Standardeinleger 2145-19 im Lieferzustand vormontiert. Maße (H x B x T): 55 mm x 55 mm x 15 mm						Einleger Lochmuster, quadratisch Für 2068/1x Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
914 alpinweiß	2068/11-914	2CKA001510A0019	1/10	64,65	19	19 metall	2144/11-19	2CKA001714A0301	10	8,37	19
	Wandmodul Busch-iceLight® 5 Lichtrichtungen / Infolicht Für Ambiente-, Orientierungsbeleuchtung und Infolicht. Lichtaustritt zu allen vier Seiten und nach vorne. Zur Aufnahme von Dekoreinlegern und Piktogrammen, 2144/xx-19, 2145/xx-19 und 2145-19. Standardeinleger 2145-19 im Lieferzustand vormontiert. Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 15 mm						Einleger Lochmuster, Netz Für 2068/1x Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
	2068/14-84	2CKA001510A0008	1/10	64,65	19	19 metall	2144/12-19	2CKA001714A0302	10	8,37	19
	Reflex SI										
	2068/14-214	2CKA001510A0006	1/10	64,65	19						
	Wandmodul Busch-iceLight® 5 Lichtrichtungen / Infolicht Für Ambiente-, Orientierungsbeleuchtung und Infolicht. Lichtaustritt zu allen vier Seiten und nach vorne. Zur Aufnahme von Dekoreinlegern und Piktogrammen, 2144/xx-19, 2145/xx-19 und 2145-19. Standardeinleger 2145-19 im Lieferzustand vormontiert. Maße (H x B x T): 55 mm x 55 mm x 15 mm						Einleger Lochmuster, Raute Für 2068/1x Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
914 alpinweiß	2068/14-914	2CKA001510A0020	1/10	64,65	19	19 metall	2144/13-19	2CKA001714A0304	10	8,37	19
	Deckenmodul 1) eine Lichtrichtung Für Ambientebeleuchtung. Lichtaustritt nach unten. Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm x 45 mm						Einleger geschlossen Für 2068/1x Verhindert den Lichtaustritt nach vorne. Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm. Material: Kunststoffolie				
	2068/21	2CKA001510A0014	1	203,00	19		2145/14-19	2CKA001714A0312	10	8,36	19
1) Montage nur mittels Dosenschrauben von handelsüblichen Hohlwand- oder UP-Dosen.											
	Deckenmodul Reflex SI flach Für Ambientebeleuchtung. Lichtaustritt nach unten. Flache Bauform, nahezu rahmenbündig, kombinationsfähig. Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 10 mm						Einleger Dekor 21 Für 2068/1x Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm. Material: Kunststoffolie				
	2068/22-214	2CKA001510A0016	1	44,00	19		2145/21-19	2CKA001714A0313	10	8,36	19
	Deckenmodul solo/future® linear flach Für Ambientebeleuchtung. Lichtaustritt nach unten. Flache Bauform, nahezu rahmenbündig, kombinationsfähig. Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 9 mm						Einleger Dekor 23 Für 2068/1x Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm. Material: Kunststoffolie				
	2068/22-84	2CKA001510A0017	1	46,00	19		2145/23-19	2CKA001714A0314	10	8,36	19
	Einleger Standardeinleger Für 2068/1x Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm. Material: Kunststoffolie						Einleger Dekor 24 Für 2068/1x Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
	2145-19	2CKA001714A0311	10	8,36	19	19 metall	2144/24-19	2CKA001714A0310	10	8,37	19
							Einleger Logo "Busch-Jaeger" Für 2068/1x Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
						19 metall	2144/34-19	2CKA001714A0303	10	8,37	19

Busch-iceLight®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Piktogramm WC Damen/Herren Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Kunststoffolie						Piktogramm Handy verboten Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Kunststoffolie				
	2145/41-19	2CKA001714A0315	10	8,36	19	19 metall	2144/49-19	2CKA001799A0933	10	8,36	19
	Piktogramm WC Damen Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.						Piktogramm Ruhe bitte! Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	2144/42-19	2CKA001799A0926	10	8,37	19	19 metall	2144/50-19	2CKA001799A0934	10	8,37	19
	Piktogramm WC Herren Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.						Piktogramm Bitte nicht stören! Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Kunststoffolie				
19 metall	2144/43-19	2CKA001799A0927	10	8,37	19		2145/51-19	2CKA001714A0317	10	8,36	19
	Piktogramm WC behindertengerecht Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.						Piktogramm Pfeilrichtung Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	2144/44-19	2CKA001799A0928	10	8,37	19	19 metall	2144/52-19	2CKA001799A0936	10	8,37	19
	Piktogramm Baby-Wickelraum Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.						Piktogramm Durchgang verboten Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	2144/45-19	2CKA001799A0929	10	8,36	19	19 metall	2144/53-19	2CKA001799A0937	10	8,37	19
	Piktogramm Bad/Dusche Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.						Piktogramm Treppe Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	2144/46-19	2CKA001799A0930	10	8,37	19	19 metall	2144/54-19	2CKA001799A0938	10	8,37	19
	Piktogramm Rauchen verboten Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.						Piktogramm Aufzug Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	2144/47-19	2CKA001799A0931	10	8,37	19	19 metall	2144/55-19	2CKA001799A0939	10	8,36	19
	Piktogramm Fotografieren verboten Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.						Piktogramm Ausgang Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	2144/48-19	2CKA001799A0932	10	8,37	19	19 metall	2144/56-19	2CKA001799A0940	10	8,37	19

Busch-iceLight®

LED-Licht

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Piktogramm Parkplatz Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.						Piktogramm Seminarraum Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	2144/57-19	2CKA001799A0941	10	8,37	19	19 metall	2144/65-19	2CKA001799A0949	10	8,37	19
	Piktogramm Bitte warten! Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.						Piktogramm Konferenzraum Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	2144/58-19	2CKA001799A0942	10	8,37	19	19 metall	2144/66-19	2CKA001799A0950	10	8,37	19
	Piktogramm Infopunkt Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.						Piktogramm Restaurant Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	2144/59-19	2CKA001799A0943	10	8,37	19	19 metall	2144/67-19	2CKA001799A0951	10	8,37	19
	Piktogramm Garderobe Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.						Piktogramm Frühstücksraum Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	2144/60-19	2CKA001799A0944	10	8,37	19	19 metall	2144/68-19	2CKA001799A0952	10	8,37	19
	Piktogramm Aufenthaltsraum Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.						Piktogramm Teeküche Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	2144/61-19	2CKA001799A0945	10	8,36	19	19 metall	2144/69-19	2CKA001799A0953	10	8,37	19
	Piktogramm WLAN-Zone Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.						Piktogramm Raucherraum Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	2144/62-19	2CKA001799A0946	10	8,37	19	19 metall	2144/70-19	2CKA001799A0954	10	8,36	19
	Piktogramm Schwester Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.										
19 metall	2144/63-19	2CKA001799A0947	10	8,37	19						
	Piktogramm Arzt Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.										
19 metall	2144/64-19	2CKA001799A0948	10	8,36	19						

Busch-Infolicht, Busch-steplight®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Infolicht Einsatz 1) 2) Größe des Infofeldes 43 x 43 mm. Lange Lebensdauer des Beleuchtungskörpers (LEDs). Homogene Ausleuchtung des Infofeldes. Nennspannung: 230 V~				
	2062 U	2CKA001511A0115	1/10	76,50	01

- 1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaisansätze benutzen.
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.

	Zentralscheibe 1) 2) Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	2562-212	2CKA001731A1919	1	14,36	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	2562-214	2CKA001731A1920	1	14,32	01
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	2562-914	2CKA001731A2019	1	14,32	19

- 1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

	Zentralscheibe 1) 2) Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.				
	alpha				
20 platin 3)	1716-20	2CKA001731A1929	1	23,83	04
21 bronze 3)	1716-21	2CKA001731A1930	1	23,83	04
22 elfenbein/weiß	1716-22	2CKA001731A1931	1	17,13	01
24 studioweiß matt 3)	1716-24	2CKA001731A1932	1	17,13	01
24G studioweiß hochglanz	1716-24G	2CKA001731A1933	1	17,13	01
260 palladium 3)	1716-260	2CKA001731A1938	1	23,83	04
266 titan 3)	1716-266	2CKA001731A1939	1	23,83	04
	impuls				
72 elfenbein/weiß	1716-72	2CKA001731A1951	1	20,65	19
74 alpinweiß	1716-74	2CKA001731A1942	1	20,64	01
79 champagner metallic 3)	1716-79	2CKA001731A1944	1	28,88	04
775 schwarz matt 3)	1716-775	2CKA001731A1983	1	28,88	04
774 studioweiß matt 3)	1716-774	2CKA001731A1984	1	28,88	04
777 brombeer 3)	1716-777	2CKA001731A1972	1	28,89	04
783 alusilber 3)	1716-783	2CKA001731A1952	1	28,88	19

- 1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe 1) 2) Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.				
	future® linear				

81 anthrazit	1716-81	2CKA001731A1921	1	19,62	19
82 elfenbeinweiß	1716-82	2CKA001731A1922	1	17,66	01
83 alusilber 3)	1716-83	2CKA001731A1950	1	23,39	04
84 studioweiß	1716-84	2CKA001731A1923	1	17,66	01
884 studioweiß matt 3)	1716-884	2CKA001731A1978	1	23,39	01
885 schwarz matt 3)	1716-885	2CKA001731A1980	1	23,39	04

	solo®				
82 elfenbeinweiß	1716-82	2CKA001731A1922	1	17,66	01
84 studioweiß	1716-84	2CKA001731A1923	1	17,66	01
803 graumetallic 3)	1716-803	2CKA001731A1976	1	23,39	04

	Busch-axcent®				
81 anthrazit	1716-81	2CKA001731A1921	1	19,62	19
84 studioweiß	1716-84	2CKA001731A1923	1	17,66	01
885 schwarz matt 3)	1716-885	2CKA001731A1980	1	23,39	04

	carat®				
81 anthrazit	1716-81	2CKA001731A1921	1	19,62	19
82 elfenbeinweiß	1716-82	2CKA001731A1922	1	17,66	01
84 studioweiß	1716-84	2CKA001731A1923	1	17,66	01

	pur edelstahl				
866 edelstahl	1716-866	2CKA001731A1955	1	25,00	04

- 1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight® mit Nachtorientierungslicht Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt. Mit Leuchtdiode. Mit erhöhtem Berührungsschutz. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
	Busch-Duro 2000® SI 1) 2)				
212 weiß	20 EUCBLI-212	2CKA002013A5290	1	68,30	19
	Reflex SI 1) 2)				
214 alpinweiß	20 EUCBLI-214	2CKA002013A5291	1	68,00	19
	Busch-balance® SI 3)				
914 alpinweiß	20 EUCBLI-914	2CKA002013A5382	1	68,00	19

- 1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchstüblichen Konzentrationen.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Busch-Infolicht, Busch-steplight®

Busch-MasterLight®

LED-Licht

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight® 1) 2) mit Nachtorientierungslicht Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt. Mit Leuchtdiode. Mit erhöhtem Berührungsschutz. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A						Busch-MasterLight® 1) 1) zur Wandmontage LED-Außenleuchte mit Hausnummeranzeige. Mit integriertem Dämmerungssensor, Helligkeitsschwellen einstellbar. Beleuchtung in zwei Helligkeitsstufen (ca. 15 % / 100 %) wählbar. Mit Nebstelleneingang (Schalter) zur Umschaltung der Helligkeitsstufen. Mit aktivierbarer Alarmfunktion (Leuchte blinkt weiß / rot). Mit Nebstelleneingang (Taster) zur Aktivierung der Alarmfunktion / Farb- und Lichttemperaturänderung. Leuchtmittel: 5 x weiße LED, 4 x RGB LED. Farbtemperatur (bei 100 % Helligkeit): 4200 K (neutral-weiß). Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Eingänge: 2 Abfragespannung: 230 V~, Nennleistung: 11 W Helligkeitsgrenzwert: 3 Lux - 150 Lux Montagehöhe: 1,8 m Schutzart Gerät: IP 54 Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 299 mm x 125 mm x 33 mm				
future® linear											
81 anthrazit	20 EUCBLI-81	2CKA002013A5459	1	77,50	04						
82 elfenbeinweiß	20 EUCBLI-82	2CKA002013A5292	1	72,50	19						
83 alusilber 3)	20 EUCBLI-83	2CKA002013A5293	1	77,40	19						
84 studioweiß	20 EUCBLI-84	2CKA002013A5294	1	72,05	19						
884 studioweiß matt 3)	20 EUCBLI-884	2CKA002013A5326	1	77,40	19						
885 schwarz matt 3)	20 EUCBLI-885	2CKA002013A5331	1	77,40	19						
solo®											
82 elfenbeinweiß	20 EUCBLI-82	2CKA002013A5292	1	72,50	19						
84 studioweiß	20 EUCBLI-84	2CKA002013A5294	1	72,05	19						
803 graumetallic 3)	20 EUCBLI-803	2CKA002013A5458	1	80,00	04						
carat®											
81 anthrazit	20 EUCBLI-81	2CKA002013A5459	1	77,50	04						
82 elfenbeinweiß	20 EUCBLI-82	2CKA002013A5292	1	72,50	19						
84 studioweiß	20 EUCBLI-84	2CKA002013A5294	1	72,05	19						
Busch-axcent®						201 braun	8401-201	2CKA008400A0004	1	243,00	29
81 anthrazit	20 EUCBLI-81	2CKA002013A5459	1	77,50	04	204 alpinweiß	8401-204	2CKA008400A0001	1	243,00	29
84 studioweiß	20 EUCBLI-84	2CKA002013A5294	1	72,05	19	208 silber metallic	8401-208	2CKA008400A0002	1	247,00	29
885 schwarz matt 3)	20 EUCBLI-885	2CKA002013A5331	1	77,40	19	35 anthrazit	8401-35	2CKA008400A0003	1	243,00	29
pur edelstahl						1) Selbstklebender Ziffernsatz, 1 – 999, a – f, beiliegend.					
866 edelstahl	20 EUCBLI-866	2CKA002013A5460	1	85,00	04	*) Auslauftype					


1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.

2) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchstüblichen Konzentrationen.

3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

1) Selbstklebender Ziffernsatz, 1 – 999, a – f, beiliegend.

*) Auslaufutype

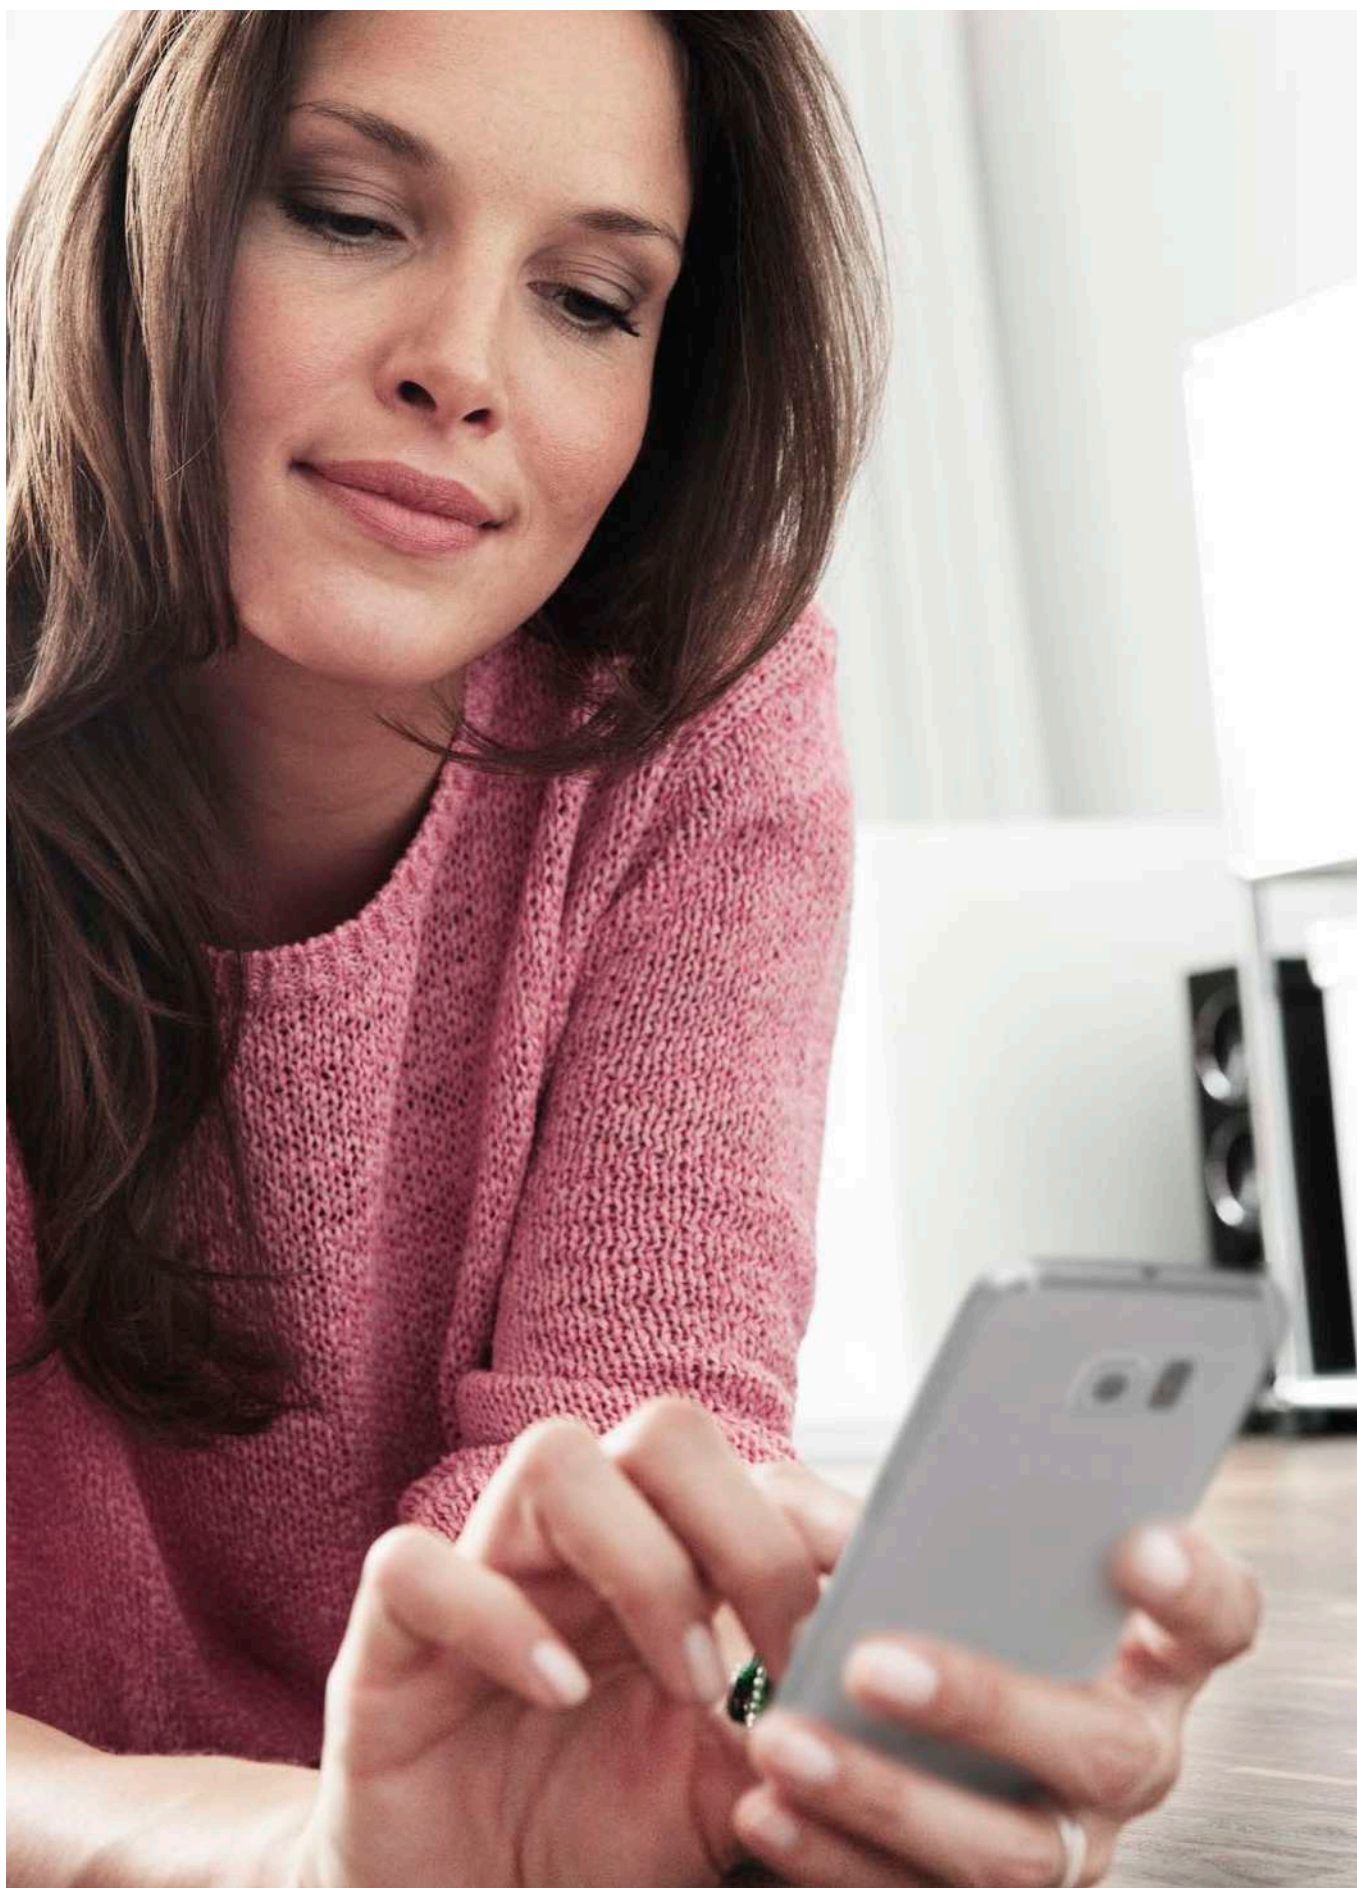


Multimedia

Ton in Ton. Exzellenter Klang und einheitliches Design im ganzen Haus. Mit der Multimedia-Technologie von Busch-Jaeger. Vom Lieblingslied über neueste Nachrichten bis zum Hörbuch. Busch-AudioWorld® ist für jeden Raum individuell so einfach zu bedienen wie ein Lichtschalter. Mit den neuen Komponenten lassen sich sogar Smartphones und MP3-Player problemlos integrieren und aufladen.

Inhalt Multimedia

Busch-Radio	S 306
Busch-AudioWorld®	S 310
Kommunikationsadapter	S 316
USB-Ladegeräte	S 318

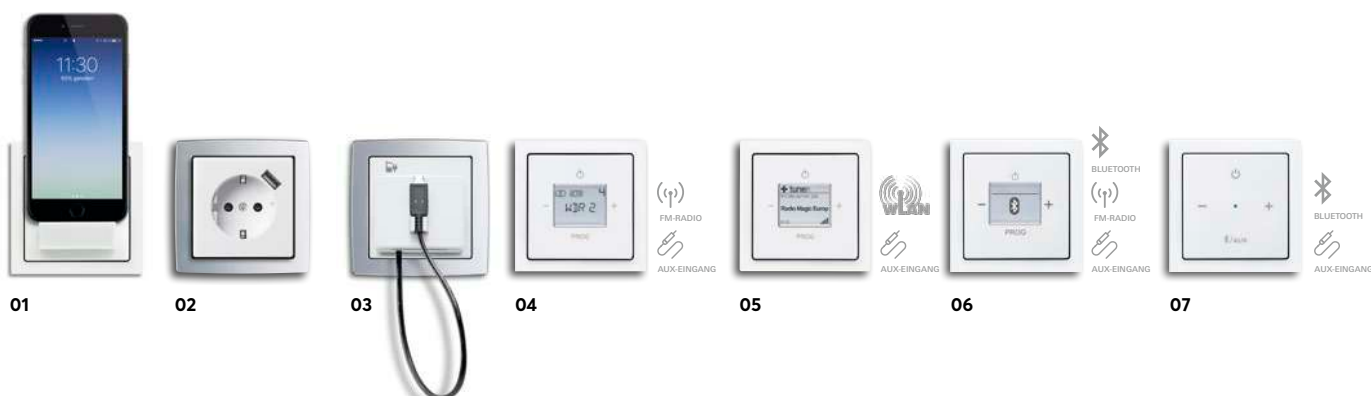

Multimedia 01 Busch-powerDock Ladeschale mit Apple-Lightning- oder USB-C-Anschluss. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß. Rahmen: chrom matt **02** SCHUKO® USB-Steckdose **03** USB-Ladestation-Einsatz **04** Busch-DigitalRadio **05** Busch-Radio iNet **06** Busch-Radio BTconnect **07** Busch-Bluetooth-Receiver

Busch-Radio

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG		
	Busch-DigitalRadio ^{1) 2)} Komplettset Einbaufertiger RDS-Radiowecker für Monobetrieb (Set-Verpackung). Bestehend aus Busch-DigitalRadio 8215 U. Bestehend aus Lautsprecher-Einsatz 8223 U. Bestehend aus Zentralscheibe für Busch-Radio. Bestehend aus Zentralscheibe für Lautsprecher-Einsatz. Bestehend aus 2-fach future® linear Abdeckrahmen. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 150 mm x 80 mm x 51 mm Einbautiefe: 34 mm						Busch-Bluetooth Receiver, Komplettset ¹⁾ Komplettset Einbaufertiges Komplettset für Monobetrieb. Bestehend aus Busch-Bluetooth Receiver 8219 U. Bestehend aus Lautsprecher-Einsatz 8223 U. Bestehend aus Zentralscheibe für Busch-Bluetooth Receiver. Bestehend aus Zentralscheibe für Lautsprecher-Einsatz. Bestehend aus 2-fach future® linear Abdeckrahmen. Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 150 mm x 80 mm x 45 mm Einbautiefe: 32 mm						
84	studioweiß	8220-84	2CKA008200A0111	1/10	175,00	19	84	studioweiß	8280-84	2CKA008200A0199	1	215,00	19
1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellocher. 2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.						1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellocher.							

	Busch-DigitalRadio ^{1) 2)} Komplettset für Eckmontage Einbaufertiger RDS-Radiowecker für Monobetrieb (Set-Verpackung). Bestehend aus Busch-DigitalRadio 8215 U. Bestehend aus Lautsprecher-Einsatz 8223 U. Bestehend aus Zentralscheibe für Busch-Radio. Bestehend aus Zentralscheibe für Lautsprecher-Einsatz. Bestehend aus Aufputz-Gehäuse für Eckmontage inkl. 2-fach Abdeckrahmen. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 156 mm x 85 mm x 70 mm						Busch-DigitalRadio ^{1) 2) 3) 4) 5)} RDS-Stereo-Radiowecker zur Unterputzmontage. Empfangsfrequenz: 87,50 MHz - 108,00 MHz. Mit Display und Hintergrundbeleuchtung. Mit externem AUX-Eingang. Für Mono-/Stereobetrieb. 8 Radioprogramme speicherbar. Mit Uhrzeitanzeige. Mit Weckfunktion. Mit automatischer Ausschaltfunktion (Sleep-Automatik). Mit Nebstelleneingang zum ferngesteuerten EIN-/AUS-Schalten. Mit integrierter Antenne. Mit zusätzlichem Anschluss für externe Antenne. Zulässige Lautsprecherimpedanz: 4 - 8 Ohm Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 49 mm Einbautiefe: 34 mm								
214	alpinweiß	8250-214	2CKA008200A0184	1	167,00	19	8215 U					2CKA008200A0041	1/10	121,00	19
1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellocher. 2) Leitungseinführungen mit einem geeigneten Werkzeug öffnen.						1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellocher. 2) Passender Lautsprecher-Einsatz 8223 U. 3) Auch mit Deckeneinbaulautsprecher (8225 EB & 8226 EB) und HiFi Deckeneinbaulautsprecher (8226/11 EB) kombinierbar. 4) Auch mit Einbau-Lautsprecher (8222 EB) und Feuchtraum-Lautsprecher (8224 EB) kombinierbar. 5) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.									

	Busch-Radio iNet ^{1) 2)} Komplettset Einbaufertiger WLAN Internet-Radiowecker für Monobetrieb (Set-Verpackung). Bestehend aus Busch-Radio iNet 8216 U. Bestehend aus Lautsprecher-Einsatz 8223 U. Bestehend aus Zentralscheibe für Busch-Radio iNet. Bestehend aus Zentralscheibe für Lautsprecher-Einsatz. Bestehend aus 2-fach future® linear Abdeckrahmen. Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 150 mm x 80 mm x 50 mm Einbautiefe: 33 mm											
84	studioweiß	8240-84	2CKA008200A0155	1/10	311,00	19						
1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellocher. 2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.												

	Busch-Radio BTconnect ¹⁾ Komplettset Einbaufertiger RDS-Radiowecker für Monobetrieb (Set-Verpackung). Mit Bluetooth Schnittstelle zur Musikwiedergabe von mobilen Geräten. Bestehend aus Busch-Radio BTconnect 8217 U. Bestehend aus Lautsprecher-Einsatz 8223 U. Bestehend aus Zentralscheibe für Busch-Radio. Bestehend aus Zentralscheibe für Lautsprecher-Einsatz. Bestehend aus 2-fach future® linear Abdeckrahmen. Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 150 mm x 80 mm x 49 mm Einbautiefe: 32 mm											
84	studioweiß	8270-84	2CKA008200A0196	1/10	237,50	19						
1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellocher.												

Busch-Radio

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Radio iNet ^{1) 2) 3) 4)} WLAN Internet-Radiowecker zur Unterputzmontage. Zum Empfang überregionaler und internationaler Radiosender via Internet. Radiostationssuche über diverse Genres möglich. Mit hochauflösendem Grafikdisplay und Hintergrundbeleuchtung. Mit externem AUX-Eingang. Integrierter Web Server zur Konfiguration und Steuerung. Fernbedienbar über Smartphone mittels Browseroberfläche. UPnP Wiedergabefunktionalität. Die Steuerung erfolgt über Smartphone. Für Mono-/Stereobetrieb. 8 Radioprogramme speicherbar. Mit Uhrzeit und Datumsanzeige. Mit Weckfunktion. Mit Kurzeittimer. Mit automatischer Ausschaltfunktion (Sleep-Automatik). Mit Nebstelleneingang zum ferngesteuerten EIN-/AUS-Schalten. Mit integrierter WLAN Antenne. WLAN Standards: IEEE 802.11b / IEEE 802.11g und IEEE 802.11n WLAN Sicherheit: WPA / WPA2. Zulässige Lautsprecherimpedanz: 4 - 8 Ohm Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich. Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 49 mm Einbautiefe: 33 mm						Busch-Radio BTconnect ^{1) 2) 3) 4)} RDS-Stereo-Radiowecker zur Unterputzmontage. Mit Bluetooth Schnittstelle zur Musikwiedergabe von mobilen Geräten. Empfangsfrequenz: 87,50 MHz - 108,00 MHz. Mit hochauflösendem Grafikdisplay und Hintergrundbeleuchtung. Mit externem AUX-Eingang. Für Mono-/Stereobetrieb. 8 Radioprogramme speicherbar. Mit Uhrzeit und Datumsanzeige. Mit Wecker und Snooze Funktion. Mit Kurzeittimer. Mit automatischer Ausschaltfunktion (Sleep-Automatik). Mit Nebstelleneingang zum ferngesteuerten EIN-/AUS-Schalten. Mit integrierter Antenne. Mit zusätzlichem Anschluss für externe Antenne. Zulässige Lautsprecherimpedanz: 4 - 8 Ohm Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich. Bluetooth Spezifikation: 2.1 Unterstützte Bluetooth Profile: A2DP Anzahl von gespeicherten Bluetooth-Verbindungen: max. 8 Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 47 mm Einbautiefe: 32 mm				
 8216 U	2CKA008200A0152	1/10	260,00	19	 8217 U	2CKA008200A0193	1/10	182,00	19		
1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher. 2) Passender Lautsprecher-Einsatz 8223 U. 3) Auch mit Einbau-Lautsprecher (8222 EB) und Feuchtraum-Lautsprecher (8224 EB) kombinierbar. 4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.						1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher. 2) Passender Lautsprecher-Einsatz 8223 U. 3) Auch mit Deckeneinbaulautsprecher (8225 EB & 8226 EB) und HiFi Deckeneinbaulautsprecher (8226/11 EB) kombinierbar. 4) Auch mit Einbau-Lautsprecher (8222 EB) und Feuchtraum-Lautsprecher (8224 EB) kombinierbar.					
						Zentralscheibe Für Busch-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.					
						Busch-Duro 2000® SI					
						212 weiß	8252-212	2CKA008200A0048	10	5,82	19
						Reflex SI					
						214 alpinweiß	8252-214	2CKA008200A0049	10	5,81	19
						Busch-balance® SI					
						914 alpinweiß	8252-914	2CKA008200A0185	10	5,81	19

Multi-media

Busch-Radio

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG																																																																																																																																					
 Zentralscheibe Für Busch-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Für Busch-Radio BTconnect 8217 U. alpha <table><tr><td>20</td><td>platin ¹⁾</td><td>8252-20</td><td>2CKA008200A0065</td><td>10</td><td>19,58</td><td>19</td></tr><tr><td>21</td><td>bronze ¹⁾</td><td>8252-21</td><td>2CKA008200A0066</td><td>10</td><td>19,58</td><td>19</td></tr><tr><td>22G</td><td>elfenbein/weiß</td><td>8252-22G</td><td>2CKA008200A0067</td><td>10</td><td>12,89</td><td>19</td></tr><tr><td>24</td><td>studioweiß matt</td><td>8252-24</td><td>2CKA008200A0068</td><td>10</td><td>12,89</td><td>19</td></tr><tr><td>24G</td><td>studioweiß hochglanz</td><td>8252-24G</td><td>2CKA008200A0069</td><td>10</td><td>12,89</td><td>19</td></tr><tr><td>260</td><td>palladium ¹⁾</td><td>8252-260</td><td>2CKA008200A0074</td><td>10</td><td>19,58</td><td>19</td></tr><tr><td>266</td><td>titan ¹⁾</td><td>8252-266</td><td>2CKA008200A0075</td><td>10</td><td>19,58</td><td>19</td></tr></table> impuls <table><tr><td>72</td><td>elfenbein/weiß</td><td>8252-72</td><td>2CKA008200A0061</td><td>10</td><td>18,03</td><td>19</td></tr><tr><td>74</td><td>alpinweiß</td><td>8252-74</td><td>2CKA008200A0062</td><td>10</td><td>18,03</td><td>19</td></tr><tr><td>79</td><td>champagner metallic ¹⁾</td><td>8252-79</td><td>2CKA008200A0063</td><td>10</td><td>24,55</td><td>19</td></tr><tr><td>774</td><td>studioweiß matt ¹⁾</td><td>8252-774</td><td>2CKA008200A0129</td><td>10</td><td>24,55</td><td>19</td></tr><tr><td>775</td><td>schwarz matt ¹⁾</td><td>8252-775</td><td>2CKA008200A0127</td><td>10</td><td>24,55</td><td>19</td></tr><tr><td>777</td><td>brombeer ¹⁾</td><td>8252-777</td><td>2CKA008200A0114</td><td>10</td><td>24,55</td><td>19</td></tr><tr><td>783</td><td>alusilber ¹⁾</td><td>8252-783</td><td>2CKA008200A0064</td><td>10</td><td>24,55</td><td>19</td></tr></table>						20	platin ¹⁾	8252-20	2CKA008200A0065	10	19,58	19	21	bronze ¹⁾	8252-21	2CKA008200A0066	10	19,58	19	22G	elfenbein/weiß	8252-22G	2CKA008200A0067	10	12,89	19	24	studioweiß matt	8252-24	2CKA008200A0068	10	12,89	19	24G	studioweiß hochglanz	8252-24G	2CKA008200A0069	10	12,89	19	260	palladium ¹⁾	8252-260	2CKA008200A0074	10	19,58	19	266	titan ¹⁾	8252-266	2CKA008200A0075	10	19,58	19	72	elfenbein/weiß	8252-72	2CKA008200A0061	10	18,03	19	74	alpinweiß	8252-74	2CKA008200A0062	10	18,03	19	79	champagner metallic ¹⁾	8252-79	2CKA008200A0063	10	24,55	19	774	studioweiß matt ¹⁾	8252-774	2CKA008200A0129	10	24,55	19	775	schwarz matt ¹⁾	8252-775	2CKA008200A0127	10	24,55	19	777	brombeer ¹⁾	8252-777	2CKA008200A0114	10	24,55	19	783	alusilber ¹⁾	8252-783	2CKA008200A0064	10	24,55	19	 Busch-Bluetooth Receiver ¹⁾ ²⁾ ³⁾ ⁴⁾ Bluetooth Schnittstelle zur Musikwiedergabe von mobilen Geräten. Mit integriertem Verstärker. Mit externem AUX-Eingang. Für Mono-/Stereobetrieb. Kombinierbar mit dem REG-Verstärker 8208. Zulässige Lautsprecherimpedanz: 4 - 16 Ohm Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich. Bluetooth Spezifikation: 4.0 Unterstützte Bluetooth Profile: A2DP Anzahl von gespeicherten Bluetooth-Verbindungen: max. 8 Anzeigeelemente: LED zur Statusanzeige. Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm Einbautiefe: 32 mm  Bluetooth[®] 8219 U2CKA008200A01981/10159,0019 1) Oberflche Kunststoff lackiert. *) Auslauftype 1) Keine Spreize. Schraubbefestigung ber Schlssellcher. 2) Passender Lautsprecher-Einsatz 8223 U. 3) Auch mit Deckeneinbaulautsprecher (8225 EB & 8226 EB) und HiFi Deckeneinbaulautsprecher (8226/11 EB) kombinierbar. 4) Auch mit Einbau-Lautsprecher (8222 EB) und Feuchtraum-Lautsprecher (8224 EB) kombinierbar.																																								
20	platin ¹⁾	8252-20	2CKA008200A0065	10	19,58	19																																																																																																																																										
21	bronze ¹⁾	8252-21	2CKA008200A0066	10	19,58	19																																																																																																																																										
22G	elfenbein/weiß	8252-22G	2CKA008200A0067	10	12,89	19																																																																																																																																										
24	studioweiß matt	8252-24	2CKA008200A0068	10	12,89	19																																																																																																																																										
24G	studioweiß hochglanz	8252-24G	2CKA008200A0069	10	12,89	19																																																																																																																																										
260	palladium ¹⁾	8252-260	2CKA008200A0074	10	19,58	19																																																																																																																																										
266	titan ¹⁾	8252-266	2CKA008200A0075	10	19,58	19																																																																																																																																										
72	elfenbein/weiß	8252-72	2CKA008200A0061	10	18,03	19																																																																																																																																										
74	alpinweiß	8252-74	2CKA008200A0062	10	18,03	19																																																																																																																																										
79	champagner metallic ¹⁾	8252-79	2CKA008200A0063	10	24,55	19																																																																																																																																										
774	studioweiß matt ¹⁾	8252-774	2CKA008200A0129	10	24,55	19																																																																																																																																										
775	schwarz matt ¹⁾	8252-775	2CKA008200A0127	10	24,55	19																																																																																																																																										
777	brombeer ¹⁾	8252-777	2CKA008200A0114	10	24,55	19																																																																																																																																										
783	alusilber ¹⁾	8252-783	2CKA008200A0064	10	24,55	19																																																																																																																																										
 Zentralscheibe Fr Busch-DigitalRadio 8215 U. Fr Busch-Radio iNet 8216 U. Fr Busch-Radio BTconnect 8217 U. future® linear <table><tr><td>81</td><td>anthrazit</td><td>8252-81</td><td>2CKA008200A0050</td><td>10</td><td>13,87</td><td>19</td></tr><tr><td>82</td><td>elfenbeinwei</td><td>8252-82</td><td>2CKA008200A0051</td><td>10</td><td>8,75</td><td>19</td></tr><tr><td>83</td><td>alusilber ¹⁾</td><td>8252-83</td><td>2CKA008200A0052</td><td>10</td><td>14,41</td><td>19</td></tr><tr><td>84</td><td>studiowei</td><td>8252-84</td><td>2CKA008200A0053</td><td>10</td><td>8,75</td><td>19</td></tr><tr><td>884</td><td>studiowei matt ¹⁾</td><td>8252-884</td><td>2CKA008200A0122</td><td>10</td><td>14,41</td><td>19</td></tr><tr><td>885</td><td>schwarz matt ¹⁾</td><td>8252-885</td><td>2CKA008200A0125</td><td>10</td><td>14,41</td><td>19</td></tr></table> solo® <table><tr><td>82</td><td>elfenbeinwei</td><td>8252-82</td><td>2CKA008200A0051</td><td>10</td><td>8,75</td><td>19</td></tr><tr><td>84</td><td>studiowei</td><td>8252-84</td><td>2CKA008200A0053</td><td>10</td><td>8,75</td><td>19</td></tr><tr><td>803</td><td>grau-metallic ¹⁾</td><td>8252-803</td><td>2CKA008200A0112</td><td>10</td><td>14,41</td><td>19</td></tr></table> Busch-axcent® <table><tr><td>84</td><td>studiowei</td><td>8252-84</td><td>2CKA008200A0053</td><td>10</td><td>8,75</td><td>19</td></tr><tr><td>81</td><td>anthrazit</td><td>8252-81</td><td>2CKA008200A0050</td><td>10</td><td>13,87</td><td>19</td></tr><tr><td>885</td><td>schwarz matt ¹⁾</td><td>8252-885</td><td>2CKA008200A0125</td><td>10</td><td>14,41</td><td>19</td></tr></table> carat® <table><tr><td>81</td><td>anthrazit</td><td>8252-81</td><td>2CKA008200A0050</td><td>10</td><td>13,87</td><td>19</td></tr><tr><td>82</td><td>elfenbeinwei</td><td>8252-82</td><td>2CKA008200A0051</td><td>10</td><td>8,75</td><td>19</td></tr><tr><td>84</td><td>studiowei</td><td>8252-84</td><td>2CKA008200A0053</td><td>10</td><td>8,75</td><td>19</td></tr></table> pure stainless steel ¹⁾ <table><tr><td>866</td><td>edelstahl</td><td>8252-866</td><td>2CKA008200A0059</td><td>10</td><td>21,28</td><td>19</td></tr></table>						81	anthrazit	8252-81	2CKA008200A0050	10	13,87	19	82	elfenbeinwei	8252-82	2CKA008200A0051	10	8,75	19	83	alusilber ¹⁾	8252-83	2CKA008200A0052	10	14,41	19	84	studiowei	8252-84	2CKA008200A0053	10	8,75	19	884	studiowei matt ¹⁾	8252-884	2CKA008200A0122	10	14,41	19	885	schwarz matt ¹⁾	8252-885	2CKA008200A0125	10	14,41	19	82	elfenbeinwei	8252-82	2CKA008200A0051	10	8,75	19	84	studiowei	8252-84	2CKA008200A0053	10	8,75	19	803	grau-metallic ¹⁾	8252-803	2CKA008200A0112	10	14,41	19	84	studiowei	8252-84	2CKA008200A0053	10	8,75	19	81	anthrazit	8252-81	2CKA008200A0050	10	13,87	19	885	schwarz matt ¹⁾	8252-885	2CKA008200A0125	10	14,41	19	81	anthrazit	8252-81	2CKA008200A0050	10	13,87	19	82	elfenbeinwei	8252-82	2CKA008200A0051	10	8,75	19	84	studiowei	8252-84	2CKA008200A0053	10	8,75	19	866	edelstahl	8252-866	2CKA008200A0059	10	21,28	19	 Zentralscheibe Fr Busch-Bluetooth Receiver 8219 U. Busch-Duro 2000® SI <table><tr><td>212</td><td>wei</td><td>8255-212</td><td>2CKA008200A0203</td><td>1</td><td>6,55</td><td>19</td></tr></table> Reflex SI <table><tr><td>214</td><td>alpinwei</td><td>8255-214</td><td>2CKA008200A0204</td><td>1/10</td><td>6,53</td><td>19</td></tr></table> Busch-balance® SI <table><tr><td>914</td><td>alpinwei</td><td>8255-914</td><td>2CKA008200A0206</td><td>1/10</td><td>6,53</td><td>19</td></tr></table>						212	wei	8255-212	2CKA008200A0203	1	6,55	19	214	alpinwei	8255-214	2CKA008200A0204	1/10	6,53	19	914	alpinwei	8255-914	2CKA008200A0206	1/10	6,53	19
81	anthrazit	8252-81	2CKA008200A0050	10	13,87	19																																																																																																																																										
82	elfenbeinwei	8252-82	2CKA008200A0051	10	8,75	19																																																																																																																																										
83	alusilber ¹⁾	8252-83	2CKA008200A0052	10	14,41	19																																																																																																																																										
84	studiowei	8252-84	2CKA008200A0053	10	8,75	19																																																																																																																																										
884	studiowei matt ¹⁾	8252-884	2CKA008200A0122	10	14,41	19																																																																																																																																										
885	schwarz matt ¹⁾	8252-885	2CKA008200A0125	10	14,41	19																																																																																																																																										
82	elfenbeinwei	8252-82	2CKA008200A0051	10	8,75	19																																																																																																																																										
84	studiowei	8252-84	2CKA008200A0053	10	8,75	19																																																																																																																																										
803	grau-metallic ¹⁾	8252-803	2CKA008200A0112	10	14,41	19																																																																																																																																										
84	studiowei	8252-84	2CKA008200A0053	10	8,75	19																																																																																																																																										
81	anthrazit	8252-81	2CKA008200A0050	10	13,87	19																																																																																																																																										
885	schwarz matt ¹⁾	8252-885	2CKA008200A0125	10	14,41	19																																																																																																																																										
81	anthrazit	8252-81	2CKA008200A0050	10	13,87	19																																																																																																																																										
82	elfenbeinwei	8252-82	2CKA008200A0051	10	8,75	19																																																																																																																																										
84	studiowei	8252-84	2CKA008200A0053	10	8,75	19																																																																																																																																										
866	edelstahl	8252-866	2CKA008200A0059	10	21,28	19																																																																																																																																										
212	wei	8255-212	2CKA008200A0203	1	6,55	19																																																																																																																																										
214	alpinwei	8255-214	2CKA008200A0204	1/10	6,53	19																																																																																																																																										
914	alpinwei	8255-914	2CKA008200A0206	1/10	6,53	19																																																																																																																																										
 Zentralscheibe Fr Busch-Bluetooth Receiver 8219 U. future® linear <table><tr><td>81</td><td>anthrazit</td><td>8255-81</td><td>2CKA008200A0211</td><td>1</td><td>9,71</td><td>19</td></tr><tr><td>82</td><td>elfenbeinwei</td><td>8255-82</td><td>2CKA008200A0212</td><td>1</td><td>8,18</td><td>19</td></tr><tr><td>83</td><td>alusilber ¹⁾</td><td>8255-83</td><td>2CKA008200A0213</td><td>1</td><td>10,93</td><td>19</td></tr><tr><td>84</td><td>studiowei</td><td>8255-84</td><td>2CKA008200A0214</td><td>1/10</td><td>8,18</td><td>19</td></tr><tr><td>884</td><td>studiowei matt ¹⁾</td><td>8255-884</td><td>2CKA008200A0217</td><td>1</td><td>10,93</td><td>19</td></tr><tr><td>885</td><td>schwarz matt ¹⁾</td><td>8255-885</td><td>2CKA008200A0218</td><td>1</td><td>10,93</td><td>19</td></tr></table> solo® <table><tr><td>82</td><td>elfenbeinwei</td><td>8255-82</td><td>2CKA008200A0212</td><td>1</td><td>8,18</td><td>19</td></tr><tr><td>84</td><td>studiowei</td><td>8255-84</td><td>2CKA008200A0214</td><td>1/10</td><td>8,18</td><td>19</td></tr><tr><td>803</td><td>grau-metallic ¹⁾</td><td>8255-803</td><td>2CKA008200A0215</td><td>1</td><td>10,93</td><td>19</td></tr></table> Busch-axcent® <table><tr><td>81</td><td>anthrazit</td><td>8255-81</td><td>2CKA008200A0211</td><td>1</td><td>9,71</td><td>19</td></tr><tr><td>84</td><td>studiowei</td><td>8255-84</td><td>2CKA008200A0214</td><td>1/10</td><td>8,18</td><td>19</td></tr><tr><td>885</td><td>schwarz matt ¹⁾</td><td>8255-885</td><td>2CKA008200A0218</td><td>1</td><td>10,93</td><td>19</td></tr></table> carat® <table><tr><td>81</td><td>anthrazit</td><td>8255-81</td><td>2CKA008200A0211</td><td>1</td><td>9,71</td><td>19</td></tr><tr><td>82</td><td>elfenbeinwei</td><td>8255-82</td><td>2CKA008200A0212</td><td>1</td><td>8,18</td><td>19</td></tr><tr><td>84</td><td>studiowei</td><td>8255-84</td><td>2CKA008200A0214</td><td>1/10</td><td>8,18</td><td>19</td></tr></table> pur edelstahl ¹⁾ <table><tr><td>866</td><td>edelstahl</td><td>8255-866</td><td>2CKA008200A0219</td><td>1</td><td>14,01</td><td>19</td></tr></table>						81	anthrazit	8255-81	2CKA008200A0211	1	9,71	19	82	elfenbeinwei	8255-82	2CKA008200A0212	1	8,18	19	83	alusilber ¹⁾	8255-83	2CKA008200A0213	1	10,93	19	84	studiowei	8255-84	2CKA008200A0214	1/10	8,18	19	884	studiowei matt ¹⁾	8255-884	2CKA008200A0217	1	10,93	19	885	schwarz matt ¹⁾	8255-885	2CKA008200A0218	1	10,93	19	82	elfenbeinwei	8255-82	2CKA008200A0212	1	8,18	19	84	studiowei	8255-84	2CKA008200A0214	1/10	8,18	19	803	grau-metallic ¹⁾	8255-803	2CKA008200A0215	1	10,93	19	81	anthrazit	8255-81	2CKA008200A0211	1	9,71	19	84	studiowei	8255-84	2CKA008200A0214	1/10	8,18	19	885	schwarz matt ¹⁾	8255-885	2CKA008200A0218	1	10,93	19	81	anthrazit	8255-81	2CKA008200A0211	1	9,71	19	82	elfenbeinwei	8255-82	2CKA008200A0212	1	8,18	19	84	studiowei	8255-84	2CKA008200A0214	1/10	8,18	19	866	edelstahl	8255-866	2CKA008200A0219	1	14,01	19																											
81	anthrazit	8255-81	2CKA008200A0211	1	9,71	19																																																																																																																																										
82	elfenbeinwei	8255-82	2CKA008200A0212	1	8,18	19																																																																																																																																										
83	alusilber ¹⁾	8255-83	2CKA008200A0213	1	10,93	19																																																																																																																																										
84	studiowei	8255-84	2CKA008200A0214	1/10	8,18	19																																																																																																																																										
884	studiowei matt ¹⁾	8255-884	2CKA008200A0217	1	10,93	19																																																																																																																																										
885	schwarz matt ¹⁾	8255-885	2CKA008200A0218	1	10,93	19																																																																																																																																										
82	elfenbeinwei	8255-82	2CKA008200A0212	1	8,18	19																																																																																																																																										
84	studiowei	8255-84	2CKA008200A0214	1/10	8,18	19																																																																																																																																										
803	grau-metallic ¹⁾	8255-803	2CKA008200A0215	1	10,93	19																																																																																																																																										
81	anthrazit	8255-81	2CKA008200A0211	1	9,71	19																																																																																																																																										
84	studiowei	8255-84	2CKA008200A0214	1/10	8,18	19																																																																																																																																										
885	schwarz matt ¹⁾	8255-885	2CKA008200A0218	1	10,93	19																																																																																																																																										
81	anthrazit	8255-81	2CKA008200A0211	1	9,71	19																																																																																																																																										
82	elfenbeinwei	8255-82	2CKA008200A0212	1	8,18	19																																																																																																																																										
84	studiowei	8255-84	2CKA008200A0214	1/10	8,18	19																																																																																																																																										
866	edelstahl	8255-866	2CKA008200A0219	1	14,01	19																																																																																																																																										

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

*) Auslauftype

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellocher.

2) Passender Lautsprecher-Einsatz 8223 U.

3) Auch mit Deckeneinbaulautsprecher (8225 EB & 8226 EB) und HiFi Deckeneinbaulautsprecher (8226/11 EB) kombinierbar.

4) Auch mit Einbau-Lautsprecher (8222 EB) und Feuchtraum-Lautsprecher (8224 EB) kombinierbar.



8219 U

2CKA008200A0198 1/10

159,00 19

Zentralscheibe

Für Busch-Bluetooth Receiver 8219 U.

Busch-Duro 2000® SI

212 weiß

8255-212

2CKA008200A0203 1

6,55 19

Reflex SI

214 alpinweiß

8255-214

2CKA008200A0204 1/10

6,53 19

Busch-balance® SI

914 alpinweiß

8255-914

2CKA008200A0206 1/10

6,53 19

Zentralscheibe

Für Busch-Bluetooth Receiver 8219 U.

future® linear

81 anthrazit

8255-81

2CKA008200A0211 1

9,71 19

82 elfenbeinweiß

8255-82

2CKA008200A0212 1

8,18 19

83 aluminium 1)

8255-83

2CKA008200A0213 1

10,93 19

84 studioweiß

8255-84

2CKA008200A0214 1/10

8,18 19

884 studioweiß matt 1)

8255-884

2CKA008200A0217 1

10,93 19

885 schwarz matt 1)

8255-885

2CKA008200A0218 1

10,93 19

solo®

82 elfenbeinweiß

8255-82

2CKA008200A0212 1

8,18 19

84 studioweiß

8255-84

2CKA008200A0214 1/10

8,18 19

803 grau-metallic 1)

8255-803

2CKA008200A0215 1

10,93 19

Busch-axcent®

81 anthrazit

8255-81

2CKA008200A0211 1

9,71 19

84 studioweiß

8255-84

2CKA008200A0214 1/10

8,18 19

885 schwarz matt 1)

8255-885

2CKA008200A0218 1

10,93 19

carat®

81 anthrazit

8255-81

2CKA008200A0211 1

9,71 19

82 elfenbeinweiß

8255-82

2CKA008200A0212 1

8,18 19

84 studioweiß

8255-84

2CKA008200A0214 1/10

8,18 19

pur edelstahl 1)

866 edelstahl

8255-866

2CKA008200A0219 1

14,01 19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Radio

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Lautsprecher-Einsatz 1) 5 cm (2") Für Busch-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Für Busch-Radio BTconnect 8217 U. Für Busch-Bluetooth Receiver 8219 U. Mit Breitband-Charakteristik. Mit Flachsteckverbinder. Incl. Lautsprecheranschlussleitung. Nennleistung: 2 W (RMS) Frequenzgang: 200 - 20.000 Hz Impedanz: 4 Ohm Schutzart Gerät: IP 20, SELV Einbautiefe: 32 mm						Zentralscheibe Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.				
							future® linear				
						81 anthrazit	8253-81	2CKA008200A0078	1/10	19,88	19
						82 elfenbeinweiß	8253-82	2CKA008200A0079	1/10	12,55	19
						83 alusilber 1)	8253-83	2CKA008200A0080	1/10	21,88	19
						84 studioweiß	8253-84	2CKA008200A0081	1/10	12,55	19
						884 studioweiß matt 1)	8253-884	2CKA008200A0123	1/10	21,88	19
						885 schwarz matt 1)	8253-885	2CKA008200A0126	1/10	21,88	19
							solo®				
						82 elfenbeinweiß	8253-82	2CKA008200A0079	1/10	12,55	19
						84 studioweiß	8253-84	2CKA008200A0081	1/10	12,55	19
						803 grau metallic 1)	8253-803	2CKA008200A0115	1/10	21,88	19
							Busch-axcent®				
						81 anthrazit	8253-81	2CKA008200A0078	1/10	19,88	19
						84 studioweiß	8253-84	2CKA008200A0081	1/10	12,55	19
						885 schwarz matt 1)	8253-885	2CKA008200A0126	1/10	21,88	19
							carat®				
						81 anthrazit	8253-81	2CKA008200A0078	1/10	19,88	19
						82 elfenbeinweiß	8253-82	2CKA008200A0079	1/10	12,55	19
						84 studioweiß	8253-84	2CKA008200A0081	1/10	12,55	19
							pure stainless steel 1)				
						866 edelstahl	8253-866	2CKA008200A0087	1/10	30,62	19
						1) Oberfläche Kunststoff lackiert.					
	Zentralscheibe Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.						Zentralscheibe Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.				
							impuls				
						72 elfenbein/weiß	8253-72	2CKA008200A0089	1/10	25,85	19
						74 alpinweiß	8253-74	2CKA008200A0090	1/10	25,85	19
						79 champagner metallic 1)	8253-79	2CKA008200A0091	1/10	33,47	19
						774 studioweiß matt 1)	8253-774	2CKA008200A0130	1/10	33,47	19
						775 schwarz matt 1)	8253-775	2CKA008200A0128	1/10	33,47	19
						777 brombeer 1) *)	8253-777	2CKA008200A0117	1/10	33,47	19
						783 alusilber 1) *)	8253-783	2CKA008200A0092	1/10	33,47	19
						1) Oberfläche Kunststoff lackiert.					
						*) Auslauf-type					
	Zentralscheibe Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.						Deckeneinbaulautsprecher 8 cm (3") Mit Breitband-Charakteristik. Zur Hohlwand-/Deckenmontage. Mit Federbügeln. In korrosionssicherer Metallausführung. Für Busch-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Für Busch-Radio BTconnect 8217 U. Für Busch-Bluetooth Receiver 8219 U. Für REG-Verstärker 8208. Mit integriertem Lautsprechergitter. Mit Steckklemmen. Nennleistung: 10 W Frequenzgang: 90 - 20.000 Hz Impedanz: 8 Ohm Bohrmaß: 90 mm Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 70 °C Maße (H x B x T): 105 mm x 105 mm x 41 mm Einbautiefe: 38 mm				
							studioweiß				
							8225 EB	2CKA008200A0200	1	53,00	19

Multi-media

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellocher.

Zentralscheibe
Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.

212 weiß	8253-212	2CKA008200A0076	1/10	9,17	19
	Busch-Duro 2000® SI				
	Reflex SI				
214 alpinweiß	8253-214	2CKA008200A0077	1/10	9,15	19
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	8253-914	2CKA008200A0186	1/10	9,15	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Radio

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Deckeneinbaulautsprecher 13 cm Mit Breitband-Charakteristik. Zur Hohlwand-/Deckenmontage. Mit Federbügeln. In korrosionssicherer Metallausführung. Für Busch-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio BTconnect 8217 U. Für Busch-Bluetooth Receiver 8219 U. Für REG-Verstärker 8208. Mit integriertem Lautsprechergitter. Mit Steckklemmen. Nennleistung: 30 W Frequenzgang: 50 - 20.000 Hz Impedanz: 8 Ohm Bohrmaß: 165 mm Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 70 °C Maße (H x B x T): 188 mm x 188 mm x 77 mm Einbautiefe: 72 mm				
	8226 EB	2CKA008200A0201	1/10	77,00	19

	HiFi Deckeneinbaulautsprecher 13 cm 2-Wege-System. Zur Hohlwand-/Deckenmontage. Mit Federbügeln. In korrosionssicherer Metallausführung. Für Busch-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio BTconnect 8217 U. Für Busch-Bluetooth Receiver 8219 U. Für REG-Verstärker 8208. Mit integriertem Lautsprechergitter. Mit Steckklemmen. Nennleistung: 30 W Frequenzgang: 50 - 20.000 Hz Impedanz: 8 Ohm Bohrmaß: 165 mm Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 70 °C Maße (H x B x T): 188 mm x 188 mm x 77 mm Einbautiefe: 72 mm				
	8226/10 EB	2CKA008200A0202	1/10	93,00	19

	Lautsprecher-Gitter mit Magnetverschluß Metall Für Deckeneinbaulautsprecher 8226 EB. Für HiFi Deckeneinbaulautsprecher 8226/10 EB. Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 70 °C Maße (H x B x T): 188 mm x 188 mm x 5 mm				
	8229	2CKA008200A0222	10	25,41	19

Busch-AudioWorld®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentrale *) mit RDS-Tuner, stereo, 2 Kanäle Zum Aufbau von Mehrraum-Beschallungsanlagen. Mit integriertem RDS-Tuner. Empfangsfrequenz: 87,50 MHz - 108,00 MHz. 8 Radioprogramme speicherbar. 2 separate stereo Audiokanäle. 1 zusätzlicher Kanal für Sprachdurchsagen. Mit Intercom-Management-Funktion. Mit 2 externen AUX Eingängen. Für 4 Busch-AudioWorld® Systemverstärker. Erweiterbar über das REG-Netzteil 8209-101. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Ausgangsspannung: 15 V- Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Nennstrom: 1,2 A Schutzart Gerät: IP 20, SELV Maße (H x B x T): 53 mm x 203 mm x 201 mm				
	8202	2CKA008200A0118	1	729,00	19

*) Auslauftype

	REG-Netzteil 101 *) Zur Erweiterung der max. Anzahl von Systemverstärkern an einer Zentrale. Für 5 zusätzliche Busch-AudioWorld® Systemverstärker. Parallelschaltung zur Zentrale und untereinander möglich. Im „stand alone“ Betrieb, d.h. ohne Zentrale nutzbar. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Ausgangsspannung: 15 V- Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Nennstrom: 1,5 A Schutzart Gerät: IP 20, SELV Maße (H x B x T): 110 mm x 125 mm x 70 mm Teilungseinheit: 7 TE				
	8209-101	2CKA008200A0106	1/10	194,00	19

1) max. 3 REG-Netzteile je System.

*) Auslauftype

	REG-Verstärker Busch-AudioWorld® Systemverstärker. Im "Booster"-Betrieb mit Systemverstärker 8205, 8211 U oder 8214 U betreibbar. Im "Stand Alone Betrieb" mit dem Audioeingang 8210 U betreibbar. Zur Erhöhung der Ausgangsleistung auf 2x 10W. Im Brückenbetrieb einsetzbar. Zur Erweiterung der Lautsprecheranzahl an einem Verstärker-Einsatz. Für max. 16 Busch-AudioWorld® Lautsprecher. Zulässige Lautsprecherimpedanz: 2 - 16 Ohm Mit integrierter 1-10 V Schnittstelle zur Lautstärkeregelung. Kombinierbar mit Busch-Elektronik-Potenzioemeter-Einsatz 2112 U-101. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Ausgangsspannung: 15 V- Nennfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 1,5 A Schutzart Gerät: IP 20, SELV Maße (H x B x T): 110 mm x 125 mm x 70 mm Teilungseinheit: 7 TE				
	8208	2CKA008200A0107	1/10	279,00	19

Busch-AudioWorld®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Mikrofonkonsole¹⁾ Busch-AudioWorld® Systemverstärker. Zur Sprachdurchsage an 15 individuelle Rufzonen. Mit zusätzlicher Rundruffunktion. Mit 8 Direktasten zur Rufzonenwahl. Mit Schwanenhalsmikrofon. Zur individuellen Lautstärkeregelung. Zur Umschaltung zwischen Busch-AudioWorld® Systemkanal 1 und 2. Zur Weiterschaltung des zentralen Radioprogramms. Wahlweise Deaktivierung von Sprachdurchsagen (do not disturb). Für Mono-/Stereobetrieb. Mit Klangregelfunktion. Mit Uhrzeitanzeige. Mit akustischer Überwachungsfunktion (Babymonitoring). Zulässige Lautsprecherimpedanz: 8 - 16 Ohm Nennspannung: 15 V- Schutzart Gerät: IP 20, SELV Maße (H x B x T): 85 mm x 248 mm x 175 mm Einbautiefe: 85 mm	8205	2CKA008200A0120	1	559,00	19

*) Auslauftype

 Intercom-Verstärker-Einsatz¹⁾ mit Display Busch-AudioWorld® Systemverstärker. Zur individuellen Lautstärkeregelung. Zur Sprachdurchsage an 15 individuelle Rufzonen. Mit zusätzlicher Rundruffunktion. Zur Umschaltung zwischen Busch-AudioWorld® Systemkanal 1 und 2. Zur Weiterschaltung des zentralen Radioprogramms. Wahlweise Deaktivierung von Sprachdurchsagen (do not disturb). Für Mono-/Stereobetrieb. Mit Klangregelfunktion. Mit Uhrzeitanzeige. Mit Weckfunktion. Mit automatischer Ausschaltfunktion (Sleep-Automatik). Mit akustischer Überwachungsfunktion (Babymonitoring). Zulässige Lautsprecherimpedanz: 8 - 16 Ohm Nennspannung: 15 V- Schutzart Gerät: IP 20, SELV Einbautiefe: 36 mm	8214 U	2CKA008200A0119	1/10	223,00	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
 *) Auslauftype

 Verstärker-Einsatz¹⁾ Zur individuellen Lautstärkeregelung. Mit Umschaltung zwischen Radio und externer Musikquelle. Zur Weiterschaltung des zentralen Radioprogramms. Für Mono-/Stereobetrieb. Mit automatischer Loudnessfunktion. Wahlweise automatische Abschaltung nach 30 min. (Sleep-Funktion). Nennspannung: 15 V- Schutzart Gerät: IP 20, SELV Einbautiefe: 32 mm	8211 U	2CKA008200A0010	1/10	130,00	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
 *) Auslauftype

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Audioeingang¹⁾ Zur Einspeisung externer Musikquellen in das Busch-AudioWorld® Beschallungssystem. Für 1 stereo Audiokanal. Für Verstärker-Einsatz 8211 U. Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U. Für REG-Verstärker 8208. Mit Busch-DigitalRadio (8215 U) und Busch-Radio iNet (8216 U) kombinierbar. Nennspannung: 15 V- Schutzart Gerät: IP 20, SELV Einbautiefe: 34 mm	8210 U	2CKA008200A0108	1	160,00	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
 *) Auslauftype

 Lautsprecher-Einsatz¹⁾ 5 cm (2") Für Verstärker-Einsatz 8211 U. Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U. Für REG-Verstärker 8208. Für Mikrofonkonsole 8205. Mit Breitband-Charakteristik. Mit Steckklemmen. Nennleistung: 2 W (RMS) Frequenzgang: 150 - 16.000 Hz Impedanz: 16 Ohm Schutzart Gerät: IP 20, SELV Einbautiefe: 34 mm	8221 U	2CKA008200A0012	1/10	43,50	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
 *) Auslauftype


 Zentralscheibe¹⁾ Für Verstärker-Einsatz 8211 U. Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U. Für Audioeingang 8210 U. Für Lautsprecher-Einsatz 8221 U.	Busch-Duro 2000® SI				
	8251-212	2CKA008200A0018	10	6,82	19
Reflex SI	8251-214	2CKA008200A0019	10	6,81	19
	Busch-balance® SI				
 Zentralscheibe¹⁾ Für Verstärker-Einsatz 8211 U. Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U. Für Audioeingang 8210 U. Für Lautsprecher-Einsatz 8221 U.	8251-914	2CKA008200A0188	10	6,81	19

*) Auslauftype

 Zentralscheibe¹⁾ Für Verstärker-Einsatz 8211 U. Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U. Für Audioeingang 8210 U. Für Lautsprecher-Einsatz 8221 U.	alpha				
	8251-20	2CKA008200A0020	10	20,67	19
20 platin ¹⁾	8251-21	2CKA008200A0021	10	20,67	19
	8251-22G	2CKA008200A0022	10	14,28	19
21 bronze ¹⁾	8251-24	2CKA008200A0023	10	14,28	19
22G elfenbein/weiß	8251-24G	2CKA008200A0024	10	14,28	19
24 studioweiß matt	8251-260	2CKA008200A0029	10	20,67	19
24G studioweiß hochglanz	8251-266	2CKA008200A0030	10	20,67	19
260 palladium ¹⁾					
266 titan ¹⁾					

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
 *) Auslauftype

Busch-AudioWorld®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zentralscheibe¹⁾ Für Verstärker-Einsatz 8211 U. Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U. Für Audioeingang 8210 U. Für Lautsprecher-Einsatz 8221 U.					
		future® linear			
81 anthrazit	8251-81	2CKA008200A0031	10	13,87	19
82 elfenbeinweiß	8251-82	2CKA008200A0032	10	8,75	19
83 alusilber ¹⁾	8251-83	2CKA008200A0039	10	14,47	19
84 studioweiß	8251-84	2CKA008200A0033	10	8,75	19
884 studioweiß matt ¹⁾	8251-884	2CKA008200A0121	10	14,47	19
885 schwarz matt ¹⁾	8251-885	2CKA008200A0124	10	14,47	19
		solo®			
82 elfenbeinweiß	8251-82	2CKA008200A0032	10	8,75	19
84 studioweiß	8251-84	2CKA008200A0033	10	8,75	19
803 graumetallic ¹⁾	8251-803	2CKA008200A0105	10	14,47	19
		Busch-axcent®			
81 anthrazit	8251-81	2CKA008200A0031	10	13,87	19
84 studioweiß	8251-84	2CKA008200A0033	10	8,75	19
885 schwarz matt ¹⁾	8251-885	2CKA008200A0124	10	14,47	19
		carat®			
81 anthrazit	8251-81	2CKA008200A0031	10	13,87	19
82 elfenbeinweiß	8251-82	2CKA008200A0032	10	8,75	19
84 studioweiß	8251-84	2CKA008200A0033	10	8,75	19
		pure stainless steel ¹⁾			
866 edelstahl	8251-866	2CKA008200A0040	10	15,28	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

*) Auslauftype

 Einbau-Lautsprecher 13 cm Mit Breitband-Charakteristik. Für Verstärker-Einsatz 8211 U. und 8214 U. Für Busch-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Für Busch-Radio BTconnect 8217 U. Für Busch-Bluetooth Receiver 8219 U. Für REG-Verstärker 8208. Für Mikrofonkonsole 8205. Mit Schraubklemmen. Nennleistung: 6 W (RMS) Frequenzgang: 72 - 12.000 Hz Impedanz: 16 Ohm Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 148 mm x 148 mm x 69 mm					
	8222 EB	2CKA008200A0013	1/5	45,00	19

 Lautsprecher-Gitter Metall Für Einbau-Lautsprecher 8222 EB. Mit zentraler Befestigungsschraube. Mit Schraubenabdeckung. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 185 mm x 185 mm x 15 mm					
weiß	8228	2CKA008200A0014	1/10	25,41	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Feuchtraum-Lautsprecher 13 cm Mit Breitband-Charakteristik. Für Verstärker-Einsatz 8211 U. und 8214 U. Für Busch-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Für Busch-Radio BTconnect 8217 U. Für Busch-Bluetooth Receiver 8219 U. Für REG-Verstärker 8208. Für Mikrofonkonsole 8205. Mit Schraubklemmen. Nennleistung: 7 W (RMS) Frequenzgang: 84 - 16.500 Hz Impedanz: 16 Ohm Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 148 mm x 148 mm x 69 mm					
	8224 EB	2CKA008200A0109	1/5	54,70	19

 Lautsprecher-Gitter Kunststoff Für Einbau-Lautsprecher 8222 EB und Feuchtraum-Lautsprecher 8224 EB. Mit zentraler Befestigungsschraube. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 190 mm x 190 mm x 11 mm					
weiß	8227	2CKA008200A0110	1/10	20,07	19

 Unterputz-Einbaudose Für Einbau-Lautsprecher 8222 EB und Feuchtraum-Lautsprecher 8224 EB. Zur Unterputzmontage. Bohrmaß: 174 mm. Maße (H x B x T): 174 mm x 174 mm x 84 mm Einbautiefe: 84 mm					
	8229/1	2CKA008200A0015	1/10	6,33	19

 Hohlwand-Einbauring Für Einbau-Lautsprecher 8222 EB und Feuchtraum-Lautsprecher 8224 EB. Zur Hohlwand-/Deckenmontage. Mit Federbügeln. Bohrmaß: 160 mm. Maße (H x B x T): 174 mm x 174 mm x 105 mm Einbautiefe: 110 mm					
	8229/2	2CKA008200A0016	1/10	12,68	19


 Blinddeckel Zur Abdeckung von vormontierter Unterputz-Einbaudose 8229/1. Zur Abdeckung von vormontiertem Hohlwand-Einbauring 8229/2. Mit Drehbefestigung. Maße (H x B x T): 170 mm x 170 mm x 31 mm					
weiß	8229/3	2CKA008200A0017	1/5	3,28	19

 UAE-Anschlussdose¹⁾ 1 Steckbuchse, 8-polig Mit Schrägauslass. Für 8-polige Stecker, RJ 11/12, RJ 45, ISDN-fähig, Kat. 3. Bauart nach IEC 60 603-7-2:2007. Schraubkontakte Mit Spreize.					
	0213	2CKA000230A0227	10/100	19,93	01

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.

Busch-AudioWorld®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zentralscheibe Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck. Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41. Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK). BTR (UAE design und IAE design). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass.					
Busch-Duro 2000® SI					
212 weiß	1803-212	2CKA001753A8949	10	5,19	01
Reflex SI					
214 alpinweiß	1803-214	2CKA001753A8394	10	4,97	01
Busch-balance® SI					
914 alpinweiß	1803-914	2CKA001753A0225	1/10	4,97	01

 Zentralscheibe Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck. Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41. Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK). BTR (UAE design und IAE design). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass.					
alpha					
20 platin ¹⁾	1803-20	2CKA001753A8410	10	12,41	04
21 bronze ¹⁾	1803-21	2CKA001753A8428	10	12,41	04
22G elfenbein/weiß	1803-22G	2CKA001710A2603	10	8,00	01
24 studioweiß matt ¹⁾	1803-24	2CKA001753A8436	10	8,00	01
24G studioweiß hochglanz	1803-24G	2CKA001710A2025	10	8,00	01
260 palladium ¹⁾	1803-260	2CKA001710A3322	10	12,41	04
266 titan ¹⁾	1803-266	2CKA001710A3348	10	12,41	04
impuls					
72 elfenbein/weiß	1803-72	2CKA001753A0085	10	10,49	04
74 alpinweiß	1803-74	2CKA001753A8964	10	10,49	04
79 champagner metallic ¹⁾	1803-79	2CKA001753A8998	10	13,51	04
774 studioweiß matt ¹⁾	1803-774	2CKA001753A0194	10	13,51	04
775 schwarz matt ¹⁾	1803-775	2CKA001753A0162	10	13,51	04
777 brombeer ¹⁾	1803-777	2CKA001753A0130	10	13,51	04
783 alusilber ¹⁾	1803-783	2CKA001753A0087	10	13,51	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
 *) Auslauftype

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zentralscheibe ¹⁾ Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck. Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41. Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK). BTR (UAE design und IAE design). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass. Mit Beschriftungsfeld. Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.					
future® linear					
81 anthrazit	1803-81	2CKA001710A3616	10	11,78	04
82 elfenbeinweiß	1803-82	2CKA001710A3147	10	9,95	01
83 alusilber ²⁾	1803-83	2CKA001710A3674	10	12,04	04
84 studioweiß	1803-84	2CKA001710A3165	10/100	9,95	01
884 studioweiß matt ²⁾	1803-884	2CKA001710A3889	10	12,04	01
885 schwarz matt ²⁾	1803-885	2CKA001710A3912	10	12,04	04
solo®					
82 elfenbeinweiß	1803-82	2CKA001710A3147	10	9,95	01
84 studioweiß	1803-84	2CKA001710A3165	10/100	9,95	01
803 graumetallic ²⁾	1803-803	2CKA001710A3852	10	12,04	04
Busch-axcent®					
81 anthrazit	1803-81	2CKA001710A3616	10	11,78	04
84 studioweiß	1803-84	2CKA001710A3165	10/100	9,95	01
885 schwarz matt ²⁾	1803-885	2CKA001710A3912	10	12,04	04
carat®					
81 anthrazit	1803-81	2CKA001710A3616	10	11,78	04
82 elfenbeinweiß	1803-82	2CKA001710A3147	10	9,95	01
84 studioweiß	1803-84	2CKA001710A3165	10/100	9,95	01
pur edelstahl					
866 edelstahl	1803-866	2CKA001710A3763	10/100	17,81	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose ¹⁾ Mit Steckklemmen (rückseitig mit Schraubklemmen). Mit 4 Anschlussklemmen. Leiterquerschnitt max 10 mm ² . Polung farblich gekennzeichnet. Mit Spreize.					
weiß	0248/02-101	2CKA000230A0402	10/100	23,83	01

1) Passend zu Abdeckung TAE 1766-xxx und 2539-21x.

 Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose ¹⁾ Mit Steckklemmen (rückseitig mit Schraubklemmen). Mit 4 Anschlussklemmen. Leiterquerschnitt max 10 mm ² . Polung farblich gekennzeichnet. Mit Spreize.					
alpinweiß	0248/04-101	2CKA000230A0403	10/100	23,83	01

1) Passend zu Abdeckung TAE 1766-xxx und 2539-21x.

 Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose ¹⁾ Mit Steckklemmen (rückseitig mit Schraubklemmen). Mit 4 Anschlussklemmen. Leiterquerschnitt max 10 mm ² . Polung farblich gekennzeichnet. Mit Spreize.					
anthrazit	0248/05-101	2CKA000230A0404	10/100	23,83	01

1) Passend zu Abdeckung TAE 1766-xxx und 2539-21x.

Busch-AudioWorld®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).						Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).				
Busch-Duro 2000® SI						future® linear					
212	weiß	2539-212	2CKA001724A0434	10/100	5,19 01	81	anthrazit	1766-81	2CKA001710A3613	10	8,67 04
						82	elfenbeinweiß	1766-82	2CKA001710A3144	10/100	6,89 01
						83	alusilber ¹⁾	1766-83	2CKA001710A3659	10/100	10,36 04
214	alpinweiß	2539-214	2CKA001724A0913	10/100	4,97 01	84	studioweiß	1766-84	2CKA001710A3162	10/100	6,89 01
						884	studioweiß matt ¹⁾	1766-884	2CKA001710A3926	10	10,36 01
						885	schwarz matt ¹⁾	1766-885	2CKA001710A3903	10	10,36 04
914	alpinweiß	2539-914	2CKA001724A4333	10/100	4,97 01						
	Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).						Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).				
alpha						solo®					
20	platin ¹⁾	1766-20	2CKA001753A2629	10	12,41 04	82	elfenbeinweiß	1766-82	2CKA001710A3144	10/100	6,89 01
21	bronze ¹⁾	1766-21	2CKA001753A2637	10	12,41 04	84	studioweiß	1766-84	2CKA001710A3162	10/100	6,89 01
22G	elfenbein/weiß	1766-22G	2CKA001710A2496	10	8,00 01	803	grau-metallic ¹⁾	1766-803	2CKA001710A3854	10	10,36 04
24	studioweiß matt ¹⁾	1766-24	2CKA001753A2645	10	8,00 01	Busch-axcent®					
24G	studioweiß hochglanz	1766-24G	2CKA001753A7743	10	7,77 01	81	anthrazit	1766-81	2CKA001710A3613	10	8,67 04
260	palladium ¹⁾	1766-260	2CKA001710A3310	10/100	12,41 04	84	studioweiß	1766-84	2CKA001710A3162	10/100	6,89 01
266	titan ¹⁾	1766-266	2CKA001710A3336	10/100	12,41 04	885	schwarz matt ¹⁾	1766-885	2CKA001710A3903	10	10,36 04
						carat®					
						81	anthrazit	1766-81	2CKA001710A3613	10	8,67 04
						82	elfenbeinweiß	1766-82	2CKA001710A3144	10/100	6,89 01
						84	studioweiß	1766-84	2CKA001710A3162	10/100	6,89 01
						pur edelstahl					
						866	edelstahl	1766-866	2CKA001710A3765	10/100	14,60 04
						1) Oberfläche Kunststoff lackiert.					
							Zentralscheibe mit Tragring Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern. Mit Spreizbefestigung Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr. Mit Schraubanschluss.				
						Busch-Duro 2000® SI					
						212	weiß	2147 U-212	2CKA001723A0063	10	15,47 01
						Reflex SI					
						214	alpinweiß	2147 U-214	2CKA001723A0162	10	14,84 01
						215	schwarz	2147 U-215	2CKA001723A0170	10	20,76 04
						Busch-balance® SI					
						914	alpinweiß	2147 U-914	2CKA001723A0263	10	14,84 01

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

*) Auslauftype

Busch-AudioWorld®

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Zentralscheibe mit Tragring

Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern.
Mit Schraubanschluss.
Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr.

alpha

20	platin ¹⁾	1751-20	2CKA001723A0113	10	26,83	04
21	bronze ¹⁾	1751-21	2CKA001723A0121	10	26,83	04
22G	elfenbein/weiß	1751-22G	2CKA001723A0238	10	18,27	01
24	studioweiß matt ¹⁾	1751-24	2CKA001723A0139	10	18,27	01
24G	studioweiß hochglanz	1751-24G	2CKA001723A0204	10	18,27	01
260	palladium ¹⁾	1751-260	2CKA001723A0245	10/100	26,83	04
266	titan ¹⁾	1751-266	2CKA001723A0246	10	26,83	04
impuls						
72	elfenbein/weiß	1751-72	2CKA001753A0048	10	22,54	04
74	alpinweiß	1751-74	2CKA001753A4971	10	22,54	04
79	champagner metallic ²⁾	1751-79	2CKA001753A5457	10	26,58	04
774	studioweiß matt ²⁾	1751-774	2CKA001753A0173	10	26,58	04
775	schwarz matt ²⁾	1751-775	2CKA001753A0145	10	26,58	04
777	brombeer ²⁾	1751-777	2CKA001753A0113	10	26,58	04
783	alusalber ²⁾	1751-783	2CKA001753A0049	10	26,58	04

1) Echtmetalloberfläche.

2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

*) Auslauftype

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG




Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck

Als Abdeckung für Lautstärkenregler.
Passend für Geräte " LR mono BJ UP" der Fa. WHD.

future® linear

82	elfenbeinweiß	1740 DR/03-82	2CKA001710A3807	10	11,15	01
83	alusalber ¹⁾	1740 DR/03-83	2CKA001710A3811	10	18,29	04
84	studioweiß	1740 DR/03-84	2CKA001710A3808	10	11,15	01
884	studioweiß matt ¹⁾	1740 DR/03-884	2CKA001710A3870	10	18,29	01
885	schwarz matt ¹⁾	1740 DR/03-885	2CKA001710A3892	10	18,29	04
pur edelstahl						
866	edelstahl	1740 DR/03-866	2CKA001710A3812	10	29,54	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe mit Tragring

Mit Spreizbefestigung
Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern.
Mit Schraubanschluss.
Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr.

future® linear

81	anthrazit	1751-81	2CKA001723A0253	10	20,92	04
82	elfenbeinweiß	1751-82	2CKA001723A0239	10	18,82	01
83	alusalber ¹⁾	1751-83	2CKA001723A0254	10	21,64	04
84	studioweiß	1751-84	2CKA001723A0240	10/100	18,82	01
885	schwarz matt ¹⁾	1751-885	2CKA001723A0259	10	21,64	04
884	studioweiß matt ¹⁾	1751-884	2CKA001723A0260	10	21,64	01

solo®

82	elfenbeinweiß	1751-82	2CKA001723A0239	10	18,82	01
84	studioweiß	1751-84	2CKA001723A0240	10/100	18,82	01
803	grau-metallic ¹⁾	1751-803	2CKA001723A0257	10	21,64	04

Busch-axcent®

81	anthrazit	1751-81	2CKA001723A0253	10	20,92	04
84	studioweiß	1751-84	2CKA001723A0240	10/100	18,82	01
885	schwarz matt ¹⁾	1751-885	2CKA001723A0259	10	21,64	04

carat®

81	anthrazit	1751-81	2CKA001723A0253	10	20,92	04
82	elfenbeinweiß	1751-82	2CKA001723A0239	10	18,82	01
84	studioweiß	1751-84	2CKA001723A0240	10/100	18,82	01

pur edelstahl

866	edelstahl	1751-866	2CKA001723A0255	10	28,73	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	HDMI-Anschlussdose ¹⁾ mit Schraubklemmen und Zugentlastung Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx. Zur Übertragung hochauflösender digitaler Audio- und Video-Daten, von z.B. einem SAT-Receiver oder DVD-/Blue-Ray-Player auf einen Plasma-, LCD- oder LED-TV/-Bildschirm. HDMI-Buchsentyp: Typ A, 3D-fähig Full HD-fähig (1920 x 1080 Pixel). Zum Anschluss von 20-adrigen HDMI-Kabeln. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Zur problemlosen Montage, unter Einhaltung der zulässigen Biegeradien, wird die Verwendung der Kaiser "Electronic-Dose", Art.-Nr. 1068-02 oder 9062-74 empfohlen. Ohne Zentralscheibe. Ohne Spreize. Einbautiefe: 34 mm				
	weiß	0261/31	2CKA000230A0427	1	148,50 01
	alpinweiß	0261/32	2CKA000230A0428	1	144,00 01
	grau	0261/33	2CKA000230A0429	1	148,50 01

1) Hinweise der Kabel- und Gerätehersteller zur max. HDMI-Kabellänge beachten.

	VGA-Anschlussdose ¹⁾ mit Schraubklemmen und Zugentlastung Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx. Zur Übertragung analoger Video-Daten zwischen PCs und Laptops und Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren oder Beamern. VGA-Buchsentyp: D-Sub, 15-polig. Full HD-fähig (1920 x 1080 Pixel). Zum Anschluss von 15-adrigen VGA-Kabeln. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Zur problemlosen Montage, unter Einhaltung der zulässigen Biegeradien, wird die Verwendung der Kaiser "Electronic-Dose", Art.-Nr. 1068-02 oder 9062-74 empfohlen. Ohne Zentralscheibe. Ohne Spreize. Einbautiefe: 34 mm				
	weiß	0261/21	2CKA000230A0421	1	86,00 01
	alpinweiß	0261/22	2CKA000230A0422	1	86,00 01
	grau	0261/23	2CKA000230A0423	1	86,00 01

1) Hinweise der Kabel- und Gerätehersteller zur max. VGA-Kabellänge beachten.

	USB-Anschlussdose ¹⁾ mit Schraubklemmen und Zugentlastung Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx. Zum Anschluss mobiler Endgeräte, wie z.B. Computertzubehör (Drucker, Scanner, USB-Sticks etc.) oder Digitalkameras. USB-Buchsentyp: Typ A, USB 2.0 fähig. Zum Anschluss von 5-adrigen USB-Kabeln. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Zur problemlosen Montage, unter Einhaltung der zulässigen Biegeradien, wird die Verwendung der Kaiser "Electronic-Dose", Art.-Nr. 1068-02 oder 9062-74 empfohlen. Ohne Zentralscheibe. Ohne Spreize. Einbautiefe: 34 mm				
	weiß	0261/11	2CKA000230A0415	1	83,00 01
	alpinweiß	0261/12	2CKA000230A0416	1	86,00 01
	grau	0261/13	2CKA000230A0417	1	86,00 01

1) Hinweise der Kabel- und Gerätehersteller zur max. USB-Kabellänge beachten.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Kommunikationsadapter für BNC-F Durchführungsbuchsen Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx. Zur Aufnahme von ein oder zwei Buchsen. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Ohne Zentralscheibe. Ohne Spreize.				
	weiß	0262/11	2CKA000230A0433	1	10,35 01
	alpinweiß	0262/12	2CKA000230A0434	1	10,35 01
	grau	0262/13	2CKA000230A0435	1	10,35 01
	F Durchführungsbuchse zur Montage in Kommunikationsadaptern Zum Anschluss von Antennenkabel, z.B. für TV-Geräte mit integriertem SAT-Tuner, und SAT-Receiver. Mit Schraubanschluss. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.				
	0262	2CKA000230A0439	1	5,32 01	

	Kommunikationsadapter für Cinch-Buchsen Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx. Zur Aufnahme von ein oder zwei Buchsen. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Ohne Zentralscheibe. Ohne Spreize.				
	weiß	0263/11	2CKA000230A0441	1	10,35 01
	alpinweiß	0263/12	2CKA000230A0442	1	10,35 01
	grau	0263/13	2CKA000230A0443	1	10,35 01
	Cinch-Buchse zur Montage in Kommunikationsadaptern Zum Anschluss analoger Audio-Geräte, wie z.B. Audio-Receiver / Verstärker und HiFi-Anlagen. Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz. Buchsenfarbe: weiß (Audio, linker Kanal). Mit Lötanschluss.				
	alpinweiß	0263/04	2CKA000230A0447	1	7,36 01

	Cinch-Buchse zur Montage in Kommunikationsadaptern Zum Anschluss analoger Audio-Geräte, wie z.B. Audio-Receiver / Verstärker und HiFi-Anlagen. Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz. Buchsenfarbe: schwarz (Audio, linker Kanal). Mit Lötanschluss.				
	schwarz	0263/05	2CKA000230A0448	1	7,36 01

	Cinch-Buchse zur Montage in Kommunikationsadaptern Zum Anschluss analoger Audio-Geräte, wie z.B. Audio-Receiver / Verstärker und HiFi-Anlagen. Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz. Buchsenfarbe: rot (Audio, rechter Kanal). Mit Lötanschluss.				
	rot	0263/06	2CKA000230A0449	1	7,36 01

Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Cinch-Buchse zur Montage in Kommunikationsadaptern Zum Anschluss analoger Video-Geräte, wie z.B. DVD-Player, Festplattenrecorder, Videorecorder oder Receiver. Buchsenfarbe: gelb (Composite Video). Mit Lötanschluss.				
	gelb	0263/07	2CKA000230A0450	1	7,36 01

	Kommunikationsadapter für Mini-Klinken-Buchsen 3,5 mm Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx. Zur Aufnahme von ein oder zwei Buchsen. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Ohne Zentralscheibe. Ohne Spreize.				
	weiß	0264/11	2CKA000230A0455	1	10,35 01
	alpinweiß	0264/12	2CKA000230A0456	1	10,35 01
	grau	0264/13	2CKA000230A0457	1	10,35 01

	Mini-Klinken-Buchse 3,5 mm zur Montage in Kommunikationsadaptern Zum Anschluss mobiler Endgeräte, wie z.B. MP3-Player (Stereo), Mobiltelefone und Smartphones. Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz. Mit Lötanschluss.				
	chrom glanz	0264	2CKA000230A0461	1	10,01 01

	Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/Ox-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).				
	212 weiß	2539-212	2CKA001724A0434	10/100	5,19 01
	214 alpinweiß	2539-214	2CKA001724A0913	10/100	4,97 01
	914 alpinweiß	2539-914	2CKA001724A4333	10/100	4,97 01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/Ox-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).				
	alpha				
	20 platin ¹⁾	1766-20	2CKA001753A2629	10	12,41 04
	21 bronze ¹⁾	1766-21	2CKA001753A2637	10	12,41 04
	22G elfenbein/weiß	1766-22G	2CKA001710A2496	10	8,00 01
	24 studioweiß matt ¹⁾	1766-24	2CKA001753A2645	10	8,00 01
	24G studioweiß hochglanz	1766-24G	2CKA001753A7743	10	7,77 01
	260 palladium ¹⁾	1766-260	2CKA001710A3310	10/100	12,41 04
	266 titan ¹⁾	1766-266	2CKA001710A3336	10/100	12,41 04
	impuls				
	72 elfenbein/weiß	1766-72	2CKA001753A0055	10	10,49 04
	74 alpinweiß	1766-74	2CKA001753A4989	10	10,49 04
	79 champagner metallic ¹⁾	1766-79	2CKA001753A5465	10	13,51 04
	774 studioweiß matt ¹⁾	1766-774	2CKA001753A0176	10	13,51 04
	775 schwarz matt ¹⁾	1766-775	2CKA001753A0148	10	13,51 04
	777 brombeer ¹⁾	1766-777	2CKA001753A0116	10	13,51 04
	783 alusilber ¹⁾	1766-783	2CKA001753A0056	10	13,51 04

¹⁾ Oberfläche Kunststoff lackiert.

^{*)} Auslauftype

	Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/Ox-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).				
	future® linear				
	81 anthrazit	1766-81	2CKA001710A3613	10	8,67 04
	82 elfenbeinweiß	1766-82	2CKA001710A3144	10/100	6,89 01
	83 alusilber ¹⁾	1766-83	2CKA001710A3659	10/100	10,36 04
	84 studioweiß	1766-84	2CKA001710A3162	10/100	6,89 01
	884 studioweiß matt ¹⁾	1766-884	2CKA001710A3926	10	10,36 01
	885 schwarz matt ¹⁾	1766-885	2CKA001710A3903	10	10,36 04
	solo®				
	82 elfenbeinweiß	1766-82	2CKA001710A3144	10/100	6,89 01
	84 studioweiß	1766-84	2CKA001710A3162	10/100	6,89 01
	803 graumetallic ¹⁾	1766-803	2CKA001710A3854	10	10,36 04
	Busch-axcent®				
	81 anthrazit	1766-81	2CKA001710A3613	10	8,67 04
	84 studioweiß	1766-84	2CKA001710A3162	10/100	6,89 01
	885 schwarz matt ¹⁾	1766-885	2CKA001710A3903	10	10,36 04
	carat®				
	81 anthrazit	1766-81	2CKA001710A3613	10	8,67 04
	82 elfenbeinweiß	1766-82	2CKA001710A3144	10/100	6,89 01
	84 studioweiß	1766-84	2CKA001710A3162	10/100	6,89 01
	pur edelstahl				
	866 edelstahl	1766-866	2CKA001710A3765	10/100	14,60 04

¹⁾ Oberfläche Kunststoff lackiert.

USB-Ladegeräte

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG							
	Busch-powerDock Komplettset mit Lightning Anschluss ^{1) 2) 3)} Einbaufertiges Komplettset zum Laden mobiler Endgeräte mit Apple Lightning Anschluss. Ermöglicht schnellstmögliche Aufladung des mobilen Endgerätes. Für iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5. Für iPod touch (6te Generation), iPod touch (5te Generation), iPod nano (7te Generation). Für die Verwendung von Apple zertifizierten Schutzhüllen geeignet. Bestehend aus Busch-powerDock-Einsatz 6473 U. Bestehend aus Busch-powerDock Ladeschale mit Lightning Anschluss 6473. Bestehend aus Zentralscheibe für Busch-powerDock Ladeschale. Bestehend aus 1-fach future® linear Abdeckrahmen. Nennspannung: 100 - 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Lastart: Apple Endgerät Nennstrom: 2,1 A Ausgangsspannung: 5 V- Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 74 mm Einbautiefe: 32 mm										Busch-powerDock Einsatz ¹⁾ Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte. Mit Schnellladefunktion bei Quick Charge kompatiblen Endgeräten. Ermöglicht schnellstmögliche Aufladung des mobilen Endgerätes. Nennspannung: 100 - 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Lastart: Apple Endgerät Nennstrom: 2,1 A Ausgangsspannung: 5 V- Lastart: Endgerät mit USB-C Anschluss Nennstrom: 2,1 A Ausgangsspannung: 5 V- Lastart: Endgerät mit Schnelladeunterstützung und USB-C Anschluss Nennstrom: 2 A Ausgangsspannung: 9 V- Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 32 mm Einbautiefe: 32 mm							
							6473 U	2CKA006400A0038	1/10	47,00	19							
	1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.																	
	84	studioweiß	6480-84	2CKA006400A0044	1	92,00	19						Busch-powerDock Ladeschale mit Apple Lightning Anschluss ¹⁾ Für Busch-powerDock-Einsatz 6473 U. Zum Aufstecken mobiler Endgeräte mit Lightning Anschluss. Für iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5. Für iPod touch (6te Generation), iPod touch (5te Generation), iPod nano (7te Generation). Für die Verwendung von Apple zertifizierten Schutzhüllen geeignet. Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 36 mm					
	1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher. 2) Nicht für die Verwendung mit iPad freigegeben. 3) "Made for iPod" und "Made for iPhone" heißt, dass ein elektronisches Zubehörteil speziell für den Anschluss an einen iPod oder iPhone konzipiert wurde und entsprechende, vom Entwickler bestätigte Apple-Leistungsvorgaben erfüllt. Apple ist nicht verantwortlich für die Funktion dieses Gerätes oder dessen Übereinstimmung mit Sicherheitsstandards und regulativen Normen.																	
		Busch-powerDock Komplettset mit USB-C Anschluss ¹⁾ Einbaufertiges Komplettset zum Laden mobiler Endgeräte mit USB-C Anschluss. Mit Schnellladefunktion bei Quick Charge kompatiblen Endgeräten. Ermöglicht schnellstmögliche Aufladung des mobilen Endgerätes. Bestehend aus Busch-powerDock-Einsatz 6473 U. Bestehend aus Busch-powerDock Ladeschale mit USB-C Anschluss 6473/11. Bestehend aus Zentralscheibe für Busch-powerDock Ladeschale. Bestehend aus 1-fach future® linear Abdeckrahmen. Nennspannung: 100 - 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Lastart: Endgerät mit USB-C Anschluss Nennstrom: 2,1 A Ausgangsspannung: 5 V- Lastart: Endgerät mit Schnelladeunterstützung und USB-C Anschluss Nennstrom: 2 A Ausgangsspannung: 9 V- Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 74 mm Einbautiefe: 32 mm										Busch-powerDock Ladeschale mit USB-C Anschluss Für Busch-powerDock-Einsatz 6473 U. Zum Aufstecken mobiler Endgeräte mit USB-C Anschluss. Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 36 mm						
								6473	2CKA006400A0080	1/10	28,79	19						
		1) Nicht für die Verwendung mit iPad freigegeben.																
												Zentralscheibe für Busch-powerDock Für Busch-powerDock Ladeschale.						
							Busch-Duro 2000® SI											
		212	weiß	6477-212	2CKA006400A0048	10	11,76	19	Reflex SI									
		214	alpinweiß	6477-214	2CKA006400A0049	10/10	11,73	19	Busch-balance® SI									
		914	alpinweiß	6477-914	2CKA006400A0051	10	11,73	19										

USB-Ladegeräte

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zentralscheibe für Busch-powerDock Für Busch-powerDock Ladeschale.					
	alpha				
20 platin ¹⁾	6477-20	2CKA006400A0066	10	18,67	19
21 bronze ¹⁾	6477-21	2CKA006400A0067	10	18,67	19
22G elfenbein/weiß	6477-22G	2CKA006400A0068	10	13,97	19
24 studioweiß matt ¹⁾	6477-24	2CKA006400A0069	1	13,97	19
24G studioweiß hochglanz	6477-24G	2CKA006400A0070	10	13,97	19
260 palladium ¹⁾	6477-260	2CKA006400A0071	10	18,67	19
266 titan ¹⁾	6477-266	2CKA006400A0072	10	18,67	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauf-type

 Zentralscheibe für Busch-powerDock Für Busch-powerDock Ladeschale.					
	future® linear				
81 anthrazit	6477-81	2CKA006400A0056	10	15,31	19
82 elfenbeinweiß	6477-82	2CKA006400A0057	10	13,39	19
83 alusilber ¹⁾	6477-83	2CKA006400A0058	10	16,42	19
84 studioweiß	6477-84	2CKA006400A0059	10/100	13,39	19
884 studioweiß matt ¹⁾	6477-884	2CKA006400A0062	10	16,42	19
885 schwarz matt ¹⁾	6477-885	2CKA006400A0063	10	16,42	19
	solo®				
82 elfenbeinweiß	6477-82	2CKA006400A0057	10	13,39	19
84 studioweiß	6477-84	2CKA006400A0059	10/100	13,39	19
803 graumetallic ¹⁾	6477-803	2CKA006400A0060	10	16,42	19
	Busch-axcent®				
81 anthrazit	6477-81	2CKA006400A0056	10	15,31	19
84 studioweiß	6477-84	2CKA006400A0059	10/100	13,39	19
885 schwarz matt ¹⁾	6477-885	2CKA006400A0063	10	16,42	19
	carat®				
81 anthrazit	6477-81	2CKA006400A0056	10	15,31	19
82 elfenbeinweiß	6477-82	2CKA006400A0057	10	13,39	19
84 studioweiß	6477-84	2CKA006400A0059	10/100	13,39	19
	pur edelstahl ¹⁾				
866 edelstahl	6477-866	2CKA006400A0064	10	21,41	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 SCHUKO® USB-Steckdose ^{1) 2) 3)} mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel. Mit USB Typ A Steckbuchse. Mit elektronischem Kurzschlusschutz. Mit elektronischem Überlastschutz. Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose. Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 5 V~, +5 % / -5 % Nennfrequenz: 50 Hz Lastart: SCHUKO® Steckdose Nennstrom: 16 A Lastart: USB-Anschluss Nennstrom: 700 mA Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm Einbautiefe: 35 mm					

Multi-media

	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	20 EUCBUSB-212	2CKA002011A6156	1/10	72,20	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	20 EUCBUSB-214	2CKA002011A6157	1/10	69,00	01
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	20 EUCBUSB-914	2CKA002011A6237	1	69,00	01
	alpha				
20 platin ⁴⁾	20 EUCBUSB-20	2CKA002011A6167	1	81,00	04
21 bronze ⁴⁾	20 EUCBUSB-21	2CKA002011A6168	1	81,00	04
22G elfenbein/weiß	20 EUCBUSB-22G	2CKA002011A6169	1	75,00	01
24 studioweiß matt ¹⁾	20 EUCBUSB-24	2CKA002011A6170	1	75,00	01
24G studioweiß hochglanz	20 EUCBUSB-24G	2CKA002011A6171	1/10	75,00	01
260 palladium ⁴⁾	20 EUCBUSB-260	2CKA002011A6172	1	81,00	04
266 titan ⁴⁾	20 EUCBUSB-266	2CKA002011A6173	1	81,00	04
	future® linear				
81 anthrazit	20 EUCBUSB-81	2CKA002011A6158	1	76,30	04
82 elfenbeinweiß	20 EUCBUSB-82	2CKA002011A6159	1	73,00	01
83 alusilber ⁴⁾	20 EUCBUSB-83	2CKA002011A6160	1	78,00	04
84 studioweiß	20 EUCBUSB-84	2CKA002011A6161	1/10	73,00	01
884 studioweiß matt ⁴⁾	20 EUCBUSB-884	2CKA002011A6164	1	78,00	01
885 schwarz matt ⁴⁾	20 EUCBUSB-885	2CKA002011A6165	1	78,00	04
	solo®				
82 elfenbeinweiß	20 EUCBUSB-82	2CKA002011A6159	1	73,00	01
84 studioweiß	20 EUCBUSB-84	2CKA002011A6161	1/10	73,00	01
803 graumetallic ⁴⁾	20 EUCBUSB-803	2CKA002011A6162	1	78,00	04
	Busch-axcent®				
81 anthrazit	20 EUCBUSB-81	2CKA002011A6158	1	76,30	04
84 studioweiß	20 EUCBUSB-84	2CKA002011A6161	1/10	73,00	01
885 schwarz matt ⁴⁾	20 EUCBUSB-885	2CKA002011A6165	1	78,00	04
	carat®				
81 anthrazit	20 EUCBUSB-81	2CKA002011A6158	1	76,30	04
82 elfenbeinweiß	20 EUCBUSB-82	2CKA002011A6159	1	73,00	01
84 studioweiß	20 EUCBUSB-84	2CKA002011A6161	1/10	73,00	01
	pur edelstahl				
866 edelstahl	20 EUCBUSB-866	2CKA002011A6166	1	82,00	04

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauf-type

 Staubschutzkappe Für SCHUKO® USB-Steckdose 20 EUCBUSB-... Für USB Typ A Steckbuchse. Bietet Schutz vor Staub und Verschmutzung von ungenutzten USB-Steckbuchsen.					
schwarz	2098	2CKA002017A0880	100	0,80	01

USB-Ladegeräte

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG				
	USB-Ladestation Komplettsatz ^{1) 2) 3)} Zum Ablegen, Laden und Versorgen von Mobiltelefonen. Mit Schutzfunktion vor seitlichem Verrutschen des Mobiltelefones. Für Geräte mit einer Dicke von max. 18 mm geeignet. Mit Micro USB Anschlusskabel. Anschlusskabel unverlierbar mit dem Einsatz verbunden. Nutzbare Leitungslänge (incl. Micro USB Stecker) ca. 22 cm. Mit frontseitiger Befestigungsmöglichkeit des Anschlusskabels. Mit elektronischem Kurzschlusschutz. Mit elektronischem Überlastschutz. Nennspannung: 100 - 230 V~, +10 % / -10 % Sekundär: 5 V~, +5 % / -5 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Nennstrom: 1400 mA Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 75 mm Einbautiefe: 32 mm						Zentralscheibe Für USB-Ladestation 6474 U. Mit Schutzfunktion vor seitlichem Verrutschen des Mobiltelefones. Für Geräte mit einer Dicke von max. 18 mm geeignet. Mit frontseitiger Befestigungsmöglichkeit des Anschlusskabels.								
							future® linear								
	81	anthrazit	6478-81	2CKA006400A0012	1		34,78	19	81	anthrazit	6478-81	2CKA006400A0012	1	34,78	19
	82	elfenbeinweiß	6478-82	2CKA006400A0014	1		33,95	19	82	elfenbeinweiß	6478-82	2CKA006400A0014	1	33,95	19
	83	aluminium ¹⁾	6478-83	2CKA006400A0016	1		35,91	19	83	aluminium ¹⁾	6478-83	2CKA006400A0016	1	35,91	19
	84	studioweiß	6478-84	2CKA006400A0018	1		33,95	19	84	studioweiß	6478-84	2CKA006400A0018	1	33,95	19
	884	studioweiß matt ¹⁾	6478-884	2CKA006400A0026	1		35,91	19	884	studioweiß matt ¹⁾	6478-884	2CKA006400A0026	1	35,91	19
	885	schwarz matt ¹⁾	6478-885	2CKA006400A0028	1		35,91	19	885	schwarz matt ¹⁾	6478-885	2CKA006400A0028	1	35,91	19
							solo®								
	82	elfenbeinweiß	6478-82	2CKA006400A0014	1		33,95	19	82	elfenbeinweiß	6478-82	2CKA006400A0014	1	33,95	19
84	studioweiß	6478-84	2CKA006400A0018	1	33,95	19	84	studioweiß	6478-84	2CKA006400A0018	1	33,95	19		
803	grau-metallic ¹⁾	6478-803	2CKA006400A0022	1	35,91	19	803	grau-metallic ¹⁾	6478-803	2CKA006400A0022	1	35,91	19		
						Busch-axcent®									
81	anthrazit	6478-81	2CKA006400A0012	1	34,78	19	81	anthrazit	6478-81	2CKA006400A0012	1	34,78	19		
84	studioweiß	6478-84	2CKA006400A0018	1	33,95	19	84	studioweiß	6478-84	2CKA006400A0018	1	33,95	19		
885	schwarz matt ¹⁾	6478-885	2CKA006400A0028	1	35,91	19	885	schwarz matt ¹⁾	6478-885	2CKA006400A0028	1	35,91	19		
						carat®									
81	anthrazit	6478-81	2CKA006400A0012	1	34,78	19	81	anthrazit	6478-81	2CKA006400A0012	1	34,78	19		
82	elfenbeinweiß	6478-82	2CKA006400A0014	1	33,95	19	82	elfenbeinweiß	6478-82	2CKA006400A0014	1	33,95	19		
84	studioweiß	6478-84	2CKA006400A0018	1	33,95	19	84	studioweiß	6478-84	2CKA006400A0018	1	33,95	19		
						pur edelstahl ¹⁾									
866	edelstahl	6478-866	2CKA006400A0030	1	39,22	19	866	edelstahl	6478-866	2CKA006400A0030	1	39,22	19		
						1) Oberfläche Kunststoff lackiert.									
	USB-Ladestation-Einsatz ^{1) 2) 3)} Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel. Mit Micro USB Anschlusskabel. Anschlusskabel unverlierbar mit dem Einsatz verbunden. Nutzbare Leitungslänge (incl. Micro USB Stecker) ca. 22 cm. Mit elektronischem Kurzschlusschutz. Mit elektronischem Überlastschutz. Nennspannung: 100 - 230 V~, +10 % / -10 % Sekundär: 5 V~, +5 % / -5 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Nennstrom: 1400 mA Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 35 mm Einbautiefe: 32 mm						USB-Netzteil-Einsatz ^{1) 2) 3) 4)} Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel. Mit 2 USB Typ A Steckbuchsen. Gleichzeitiges Laden von 2 Endgeräten möglich. Mit elektronischem Kurzschlusschutz. Mit elektronischem Überlastschutz. Nennspannung: 100 - 230 V~, +10 % / -10 % Sekundär: 5 V~, +5 % / -5 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Lastart: 1 Buchse belegt: Nennstrom: 1400 mA Lastart: beide Buchsen belegt, jeweils: Nennstrom: 700 mA Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 43 mm Einbautiefe: 32 mm								
	6474 U	2CKA006400A0032	1/10	65,60	19										
						1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellocher. 2) Keine Datenübertragung möglich. 3) Für Endgeräte mit standardisierter Ladeschnittstelle nach DIN EN 62684.									
	Zentralscheibe Für USB-Ladestation 6474 U. Mit Schutzfunktion vor seitlichem Verrutschen des Mobiltelefones. Für Geräte mit einer Dicke von max. 18 mm geeignet. Mit frontseitiger Befestigungsmöglichkeit des Anschlusskabels.														
	Busch-Duro 2000® SI														
	212	weiß	6478-212	2CKA006400A0006	1	31,76	19								
	Reflex SI														
	214	alpinweiß	6478-214	2CKA006400A0008	1	31,70	19								
	Busch-balance® SI														
	914	alpinweiß	6478-914	2CKA006400A0035	1	31,70	19								
						1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellocher. 2) Keine Datenübertragung möglich. 3) Für Endgeräte mit standardisierter Ladeschnittstelle nach DIN EN 62684. 4) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.									

USB-Ladegeräte

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG		
	Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/Ox-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).						Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/Ox-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).						
	Busch-Duro 2000® SI						future® linear						
	212 weiß	2539-212	2CKA001724A0434	10/100	5,19		01	81 anthrazit	1766-81	2CKA001710A3613	10	8,67	04
								82 elfenbeinweiß	1766-82	2CKA001710A3144	10/100	6,89	01
214 alpinweiß	2539-214	2CKA001724A0913	10/100	4,97	01	83 alusilber ¹⁾	1766-83	2CKA001710A3659	10/100	10,36	04		
						84 studioweiß	1766-84	2CKA001710A3162	10/100	6,89	01		
						884 studioweiß matt ¹⁾	1766-884	2CKA001710A3926	10	10,36	01		
914 alpinweiß	2539-914	2CKA001724A4333	10/100	4,97	01	885 schwarz matt ¹⁾	1766-885	2CKA001710A3903	10	10,36	04		
	Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/Ox-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).						solo®						
							82 elfenbeinweiß	1766-82	2CKA001710A3144	10/100	6,89	01	
							84 studioweiß	1766-84	2CKA001710A3162	10/100	6,89	01	
							803 graumetallic ¹⁾	1766-803	2CKA001710A3854	10	10,36	04	
						Busch-axcent®							
						81 anthrazit	1766-81	2CKA001710A3613	10	8,67	04		
						84 studioweiß	1766-84	2CKA001710A3162	10/100	6,89	01		
						885 schwarz matt ¹⁾	1766-885	2CKA001710A3903	10	10,36	04		
						carat®							
						81 anthrazit	1766-81	2CKA001710A3613	10	8,67	04		
						82 elfenbeinweiß	1766-82	2CKA001710A3144	10/100	6,89	01		
						84 studioweiß	1766-84	2CKA001710A3162	10/100	6,89	01		
						pur edelstahl							
						866 edelstahl	1766-866	2CKA001710A3765	10/100	14,60	04		
1) Oberfläche Kunststoff lackiert.													
20 platin ¹⁾ 1766-20 2CKA001753A2629 10 12,41 04													
21 bronze ¹⁾ 1766-21 2CKA001753A2637 10 12,41 04													
22G elfenbein/weiß 1766-22G 2CKA001710A2496 10 8,00 01													
24 studioweiß matt ¹⁾ 1766-24 2CKA001753A2645 10 8,00 01													
24G studioweiß hochglanz 1766-24G 2CKA001753A7743 10 7,77 01													
260 palladium ¹⁾ 1766-260 2CKA001710A3310 10/100 12,41 04													
266 titan ¹⁾ 1766-266 2CKA001710A3336 10/100 12,41 04													
impuls													
72 elfenbein/weiß 1766-72 2CKA001753A0055 10 10,49 04													
74 alpinweiß 1766-74 2CKA001753A4989 10 10,49 04													
79 champagner metallic ¹⁾ 1766-79 2CKA001753A5465 10 13,51 04													
774 studioweiß matt ¹⁾ 1766-774 2CKA001753A0176 10 13,51 04													
775 schwarz matt ¹⁾ 1766-775 2CKA001753A0148 10 13,51 04													
777 brombeer ¹⁾ ¹⁾ 1766-777 2CKA001753A0116 10 13,51 04													
783 alusilber ¹⁾ ¹⁾ 1766-783 2CKA001753A0056 10 13,51 04													

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Multi-media



Busch-Dimmer®

Dimmer

Schöne Musik, ein Glas Wein, ein weiches Sofa.

Was diese herrliche Situation jetzt noch perfekter macht, ist ein angenehm gedämpftes, stimmungsvolles Licht. Die innovativen und eleganten Busch-Dimmer® schaffen durch sanfte Reduzierung der Lichtmenge eine intime, wohnliche Atmosphäre. Sie bieten die Möglichkeit, je nach Stimmung und Anlass genau das passende Licht zu erzeugen. Und geben persönlichen Momenten eine besondere Magie.

Inhalt Dimmer

UP-Drehdimmer	S 324
UP-Tastdimmer	S 328
Bedienelemente UP-Dimmer	S 330
Dimmer REG konventionell	S 334
Zubehör	S 337
Funk Dimmer	S 338



01

02

03

04 | NEU

05



06

Busch-Dimmer® 01 2-fach-Kombination Dimmer/Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Schalterserie Busch-axcent®. Farbe: studioweiß/weißglas **02** Busch-Memory-Seriendimmer® **03** Busch-Dimmer® mit IR **04** Busch-Dimmer® REG, LED, 20–800 W **05** Busch-Universal-Zentraldimmer® REG **06** Busch-Universal-Zentraldimmer® LED-Dimmer



Sie suchen das passende Leuchtmittel oder den passenden Dimmer? Dann nutzen Sie unser Busch-Dimmer® Tool. Hier finden Sie eine große Vielzahl an kompatiblen getesteten Leuchtmitteln vieler namhafter Hersteller wie z.B. Philips, Osram oder Megaman.

UP-Drehdimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Drehdimmer LED, Komplettsset Bestehend aus Busch-LED-Drehdimmer 6523 U-102. Bestehend aus Zentralscheibe mit Drehknopf 2115-214. Bestehend aus Reflex SI-Abdeckrahmen, 1-fach 1721-214. Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1 Reflex SI						Busch-Drehdimmer ^{1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)} UP, LED, 2-400 W Sehr geringe Einbautiefe: < 20 mm Ohne Spreize. Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung. 2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich). Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi). Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi). Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen. Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich. Mit manuell einstellbarer Betriebsart: Phasenan- / Phasenabschnitt. Mit einstellbarer Minimal- / Maximal-Helligkeit. Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren. Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung). Ohne Zentralscheibe. Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 % Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Phasenanschnitt) Nennleistung: 2 - 400 W/VA (Phasenabschnitt) Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1				
	214 alpinweiß	6523 UJ-214-102	2CKA006512A0348	1/10	83,00		19	6523 UR-103	2CKA006512A0344	1/10	94,50
	Busch-Drehdimmer LED, Komplettsset Bestehend aus Busch-LED-Drehdimmer 6523 U-102. Bestehend aus Zentralscheibe mit Drehknopf, 2115-914. Bestehend aus Busch-balance SI-Abdeckrahmen, 1-fach 1721-914. Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1 Busch-balance® SI										
	914 alpinweiß	6523 UJ-914-102	2CKA006512A0349	1	83,00		19				
	Busch-Drehdimmer LED, Komplettsset Bestehend aus Busch-LED-Drehdimmer 6523 U-102. Bestehend aus Zentralscheibe mit Drehknopf, 6540-84-102. Bestehend aus future® linear-Abdeckrahmen, 1-fach 1721-184K. Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1 future® linear										
	84 studioweiß	6523 UJ-84-102	2CKA006512A0350	1	90,00		19				
	Busch-Drehdimmer ^{1) 2)} UP, R, 60-400 W Komplettgerät Mit Drehbetätigung und Phasenanschnitt Für Glühlampen und 230 V-Halogenglühlampen. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Nennleistung: 60 - 400 W IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1										
	212 weiß	2200 UJ-212	2CKA006514A0012	1/10	26,42		20				
212 weiß	2110 C-212	2CKA001717A0065	10	4,04	19						
1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton) 2) Nicht beleuchtbar.											

- 1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
- 2) Nicht beleuchtbar.

- 1) Beleuchtbar durch Glühlampe. Glühlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
 2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
 3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
 4) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
 5) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
 6) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
 7) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.


UP-Drehdimmer

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Busch-Drehdimmer ¹⁾ ²⁾ ³⁾ ⁴⁾ ⁵⁾ ⁶⁾ ⁷⁾ UP, LED, 2-100 W

Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung.
2-Leiter-Anschluss-technik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mittels Wahlschalter zwischen Phasen- und Phasenabschnitt umschaltbar.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz
Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten).
Nennleistung: 10 - 250 W/VA (Nicht-LED-Lasten).
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1



6523 U-102 2CKA006512A0334 1/10 75,50 19

- 1) Beleuchtbar durch Glühlampe. Glühlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
- 2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
- 3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
- 4) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
- 5) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
- 6) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
- 7) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.



Busch-Drehdimmer ¹⁾ ²⁾ ³⁾ ⁴⁾ UP, R, 60-600 W

Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenanschnitt.
Für Glühlampen und 230 V-Halogenglühlampen.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 60 - 600 W
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1



2250 U 2CKA006515A0704 1/10 69,00 20

- 1) Beleuchtbar durch Glühlampe. Glühlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
- 2) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
- 3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
- 4) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Busch-Drehdimmer ¹⁾ ²⁾ ³⁾ ⁴⁾ ⁵⁾ UP, RL, 20-500 W

Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenanschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Transformator.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 20 - 500 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1



2247 U 2CKA006512A0057 1/10 81,12 20

- 1) Beleuchtbar durch Glühlampe. Glühlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
- 2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
- 3) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
- 4) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
- 5) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



Busch-Drehdimmer ¹⁾ ²⁾ ³⁾ ⁴⁾ ⁵⁾ ⁶⁾ UP, RL, 200-700 W

Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenanschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Transformator.
Kurzschlussfest, überlastsicher.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Ohne Zentralscheibe.
Ohne Spreize.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 200 - 700 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1



6520 U 2CKA006520A0226 1 207,00 19

- 1) Beleuchtbar durch Glühlampe. Glühlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
- 2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
- 3) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
- 4) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
- 5) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
- 6) Einzelmontage empfehlenswert.



Busch-Serienschalter/Drehdimmer ¹⁾ ²⁾ ³⁾ UP, RL, 60-400 W

1 Kanal als Dimmer ausgelegt.
1 Kanal als Schaltkontakt (Wechsler) ausgelegt.
Mit Drehbetätigung und Phasenanschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Transformator.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Ohne Zentralscheibe.
Nennstrom 6A (Schaltausgang Wechselkontakt).
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 60 - 400 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1



6517 U-101 2CKA006517A0016 1/10 62,40 19

- 1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
- 2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
- 3) Als Ersatz für Serienschalter geeignet.

UP-Drehdimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Drehdimmer 1) 2) 3) 4) 5) 6) UP, RC, 40-420 W Mit Drehbetätigung, Druckfolgwechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenabschnitt. Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen Trafos. Geräuscharm, kurzschlussfest, überlastsicher. Ohne Zentralscheibe. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Nennleistung: 40 - 420 W/VA IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1						Busch-Drehdimmer, Nebenstelle 1) 2) UP Zum Anschluss an 6591 U-101. Für Busch-Universal-Zentralsdimmer® 6583(-500). Mit Inkrementalgeber und Soft-Rastung. Es können max. 5 Nebenstellen an einem 6591U-101 angeschlossen werden, Ohne Zentralscheibe. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz				
	6513 U-102	2CKA006513A0568	1/10	99,00	20		6592 U	2CKA006513A0589	1	65,00	19
1) Nicht für Paket- und Ringkerntransformatoren geeignet. 2) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe. 3) Bei elektronischen Trafos - 5 % Trafoverluste berücksichtigen. 4) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten. 5) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar. 6) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)						1) Bedienelemente 2115-xxx und 6540-xxx. 2) Zur Beleuchtung des Bedienelementes N-Anschluss erforderlich.					
	Busch-Drehdimmer 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) UP, RC, 40-550 W Mit Drehbetätigung, Druckfolgwechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenabschnitt. Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen Trafos. Geräuscharm, kurzschlussfest, überlastsicher. Ohne Zentralscheibe. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Nennleistung: 40 - 550 W/VA IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1						Busch-Dimmer®, Leistungserweiterung 1) UP, RLC, 200-315 W Die Ansteuerung erfolgt durch einen Busch-Universal-Zentralsdimmer® 6593 U oder Busch-Universal-Drehdimmer® 6591 U-101 Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos. Nur einsetzbar in Verbindung mit einer Zentralscheibe 2114-xxx und 6541-xxx. Ohne Zentralscheibe. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Nennleistung: 200 - 315 W/VA IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1				
	6519 U	2CKA006519A0011	1	129,00	19		6594 U	2CKA006590A0170	1/10	95,50	19
1) Nicht für Paket- und Ringkerntransformatoren geeignet. 2) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe. 3) Bei elektronischen Trafos - 5 % Trafoverluste berücksichtigen. 4) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten. 5) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar. 6) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton) *) Auslauftype						1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)					
	Busch-Drehdimmer 1) 2) 3) 4) 5) UP, RLC, 60-420 W Mit Inkrementalgeber und Soft-Rastung. Mit Intelligenz für Universalbetrieb. Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos. Kurzschlussfest, überlastsicher. Leistungserweiterung über ausgangsseitig parallel geschaltete Lastleistung mit einem Leistungsbaustein 6594 U bis auf 735 W/VA möglich. Bedienung über Drehebenstelle 6592 U möglich, Ohne Zentralscheibe. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Nennleistung: 60 - 420 W/VA IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1						Busch-Drehdimmer 1) 2) 3) 4) UP, 1-10 V Mit Drehbetätigung und Drehausschalter. Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC. Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte. Ohne Zentralscheibe. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Nennleistung: 700 W/VA IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1				
	6591 U-101	2CKA006513A0587	1/10	142,50	19		2112 U-101	2CKA006599A2035	1/10	45,00	19
1) Beleuchtbar durch Glimmlampe 3855, Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe. 2) Bei elektronischen Trafos - 5 % Trafoverluste berücksichtigen. 3) Bei konventionellen Trafos - 20 % Trafoverluste berücksichtigen. 4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton) 5) Nicht mit Wechselschaltern kombinierbar.						1) Nicht beleuchtbar. 2) Zentralscheibe 2115 J-.../2115-.../6540-... verwenden. 3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton) 4) Bei zu hohen Einschaltströmen sind zusätzliche Relais vorzusehen.					

UP-Drehdimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Busch-Drehdimmer 1) UP, DALI, TW Für Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm). Zum Schalten und Steuern von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten gemäß IEC 62386 (z.B. EVG und Trafos mit DALI-Schnittstelle) . Mit Drehbetätigung und Druck-AUS-Taster. Verpolungssicher. Zur Änderung der Farbtemperatur von "tunable white" Leuchten/Leuchtmitteln, die dem DALI-Standard IEC 62386-209 (Device Type 8) entsprechen. Farbtemperatur dann zwischen 2.700 K - 6.500 K einstellbar. Einschaltelligkeit und Grundhelligkeit netzausfallsicher einstellbar. Mit integriertem LED-Orientierungslicht. Farbe des Orientierungslichtes einstellbar (18 Presets + AUS). Parallelschaltung von bis zu 5 Geräten im passiven Betrieb. Max. Stromaufnahme: 15 mA. Nicht für die Kombination mit DALI-Sensoren oder Zentralen anderer Hersteller geeignet. Zur Erzeugung der DALI-Spannung wird eine Spannungsversorgung gemäß IEC 62386 benötigt, z.B. von Tridonic, Philips, Helvar oder BJE-Art.-Nr. 2116/11 U. Max. DALI-Leitungslänge: 300 m (bei 1,5 - 2,5 mm²). Ohne Zentralscheibe. Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C					
	2116 U	2CKA006599A3025	1	57,00	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

 Busch-Drehdimmer 1) UP, DALI Für Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm). Zum Schalten und Steuern von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten gemäß IEC 62386 (z.B. EVG und Trafos mit DALI-Schnittstelle) . Mit Drehbetätigung und Druck-AUS-Taster. Verpolungssicher. Einschaltelligkeit und Grundhelligkeit netzausfallsicher einstellbar. Mit integriertem LED-Orientierungslicht. Farbe des Orientierungslichtes einstellbar (18 Presets + AUS). Parallelschaltung von bis zu 5 Geräten im passiven Betrieb. Max. Stromaufnahme: 15 mA. Nicht für die Kombination mit DALI-Sensoren oder Zentralen anderer Hersteller geeignet. Zur Erzeugung der DALI-Spannung wird eine Spannungsversorgung gemäß IEC 62386 benötigt, z.B. von Tridonic, Philips, Helvar oder BJE-Art.-Nr. 2117/11 U. Max. DALI-Leitungslänge: 300 m (bei 1,5 - 2,5 mm²). Ohne Zentralscheibe. Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C					
	2117 U	2CKA006599A2985	1	50,00	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Busch-Drehdimmer 1) UP, DALI, Power, TW Für Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm). Mit integriertem DALI-Netzteil. Zum Schalten und Steuern von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten gemäß IEC 62386 (z.B. EVG und Trafos mit DALI-Schnittstelle) . Mit Drehbetätigung und Druck-AUS-Taster. Zur Änderung der Farbtemperatur von "tunable white" Leuchten/Leuchtmitteln, die dem DALI-Standard IEC 62386-209 (Device Type 8) entsprechen. Farbtemperatur dann zwischen 2.700 K - 6.500 K einstellbar. Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung). Einschaltelligkeit und Grundhelligkeit netzausfallsicher einstellbar. Mit integriertem LED-Orientierungslicht. Farbe des Orientierungslichtes einstellbar (18 Presets + AUS). Parallelschaltung von bis zu 5 Geräten im passiven Betrieb. Parallelschaltung von bis zu 3 Geräten im aktiven Betrieb. Nicht für die Kombination mit DALI-Sensoren oder Zentralen anderer Hersteller geeignet. DALI-Spannung: 15,5 V = Max. Ausgangsstrom: 75 mA Leistungsaufnahme: < 2,5 W Max. Anzahl DALI-Betriebsgeräte: bei einem aktiven DALI-Poti: 37 bei 3 parallelen aktiven DALI-Potis: 111 Liefert im aktiven Betrieb an Netzspannung den notwendigen Strom für weitere DALI-Betriebs- und Steuergeräte. Ohne Netzspannung, im passiven Betrieb, dient das Poti im DALI-Bus als zusätzliche Bedienstelle. Max. DALI-Leitungslänge: 300 m (bei 1,5 - 2,5 mm²). Ohne Zentralscheibe. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C					
	2116/11 U	2CKA006599A3026	1	136,00	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)


UP-Drehdimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Busch-Drehdimmer 1) UP, DALI, Power Für Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm). Mit integriertem DALI-Netzteil. Zum Schalten und Steuern von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten gemäß IEC 62386 (z.B. EVG und Trafos mit DALI-Schnittstelle). Mit Drehbetätigung und Druck-AUS-Taster. Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung). Einschalthelligkeit und Grundhelligkeit netzausfallsicher einstellbar. Mit integriertem LED-Orientierungslicht. Farbe des Orientierungslichtes einstellbar (18 Presets + AUS). Parallelschaltung von bis zu 5 Geräten im passiven Betrieb. Parallelschaltung von bis zu 3 Geräten im aktiven Betrieb. Nicht für die Kombination mit DALI-Sensoren oder Zentralen anderer Hersteller geeignet. DALI-Spannung: 15,5 V = Max. Ausgangsstrom: 75 mA Leistungsaufnahme: < 2,5 W Max. Anzahl DALI-Betriebsgeräte: bei einem aktiven DALI-Poti: 37 bei 3 parallelen aktiven DALI-Potis: 111 Liefert im aktiven Betrieb an Netzspannung den notwendigen Strom für weitere DALI-Betriebs- und Steuergeräte. Ohne Netzspannung, im passiven Betrieb, dient das Poti im DALI-Bus als zusätzliche Bedienstelle. Max. DALI-Leitungslänge: 300 m (bei 1,5 - 2,5 mm²). Ohne Zentralscheibe. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C					
	2117/11 U	2CKA006599A2986	1	127,00	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

UP-Tastdimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Busch-Tastdimmer 1) 2) 3) 4) 5) 6) UP, LED, 2-100 W Tastdimmer 2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutraleiter nicht erforderlich). Neutraleiter optional anschließbar (beim Anschluss von geringen Lasten, < 10 W/VA, empfohlen). Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi). Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen. Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich. Mit einstellbarer Minimalhelligkeit. Minimalhelligkeit bei Phasenanschnitt über Potenziometer einstellbar. Potenziometer bei Linksanschlag entspricht Betriebsart Phasenabschnitt. Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren. Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung). Mit Lichtwertspeicherung und Minimalhelligkeitsspeicherung. Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich. Ohne Bedienelement. Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x. Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x. Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx. Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten). Nennleistung: 10 - 200 W/VA (Nicht-LED-Lasten). Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1					
	6526 U	2CKA006512A0322	1/10	145,00	19



- 1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
5) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.
6) In Verbindung mit 6810-21x-101 und 6800-xx-104 (M) ausschließlich zum Schalten von Retrofit-LEDs geeignet (bei 2-Leiter-Anschluss).

 Busch-Tastdimmer 1) 2) UP, RL, 25-500 W Mit Lichtwertspeicherung und Phasenanschnitt. Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Transformator. Kompatibel zu den Bedienelementen 6543-xxx-10x. Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich. Parallelbetrieb mehrerer Transformatoren und/oder Glühlampen möglich. Ohne Bedienelement. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Nennleistung: 25 - 500 W/VA IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1					
	6560 U-101	2CKA006560A1205	1/10	102,00	19



- 1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

UP-Tastdimmer

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Busch-Serien-Tastdimmer 1) 2) 3) 4) UP, RC, 45-315 W

Zum Schalten und Dimmen von 2 unabhängigen Verbrauchern.
Mit Phasenabschnitt.
Doppeltaster
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen Trafos.
Kompatibel zu den Bedienelementen 6545-xxx.
Ohne Abdeckung, ohne Zentralscheibe.
Ausgänge: 2 unabhängige Dimm-Kanäle.
Nennleistung: 40-315 W/VA pro Kanal.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1



6565 U 2CKA006565A0056 1/10 141,38 19

- 1) Nicht für Paket- und Ringkerntransformatoren geeignet.
- 2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
- 3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
- 4) Nicht mit Tasternebenstellen kombinierbar.



Busch-Tastdimmer 1) 2) 3) 4) UP, RLC, 60-420 W

Mit Lichtwertspeicherung und Intelligenz für Universalbetrieb.
Wählbare Soft EIN/AUS-Funktion und Memoryfunktion.
Leistungserweiterung über ausgangsseitig parallel geschaltete Lastleistung mit einem Leistungsbaustein 6594 U bis auf 735 W/VA möglich.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Kurzschlussfest, überlastsicher.
mit Tastbetätigung.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 60 - 420 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1



6593 U 2CKA006590A0169 1/10 145,00 19

- 1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
- 2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
- 3) In Verbindung mit 6800-xxx-104 (M) ist ein Soft-Aus einstellbar.
- 4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Busch-Dimmer®, Leistungserweiterung 1) UP, RLC, 200-315 W

Die Ansteuerung erfolgt durch einen Busch-Universal-Zentraldimmer® 6593 U oder Busch-Universal-Drehdimmer® 6591 U-101
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Nur einsetzbar in Verbindung mit einer Zentralscheibe 2114-xxx und 6541-xxx.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 200 - 315 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1



6594 U 2CKA006590A0170 1/10 95,50 19

- 1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



Busch-Tastdimmer 1) 2) 3) UP, 1-10 V

3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x und 6067-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte.
Ohne Bedienelement.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 700 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1



6550 U-101 2CKA006550A0041 1 169,25 19

- 1) Nicht beleuchtbar.
- 2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
- 3) Mit integriertem Einschaltstrombegrenzer

Bedienelemente

UP-Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckplatte 1) mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe Für Busch-Dimmer®. Für Einsatz 2112 U-101/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(R)(10x) /6591 U-10x und 6592 U.						Zentralscheibe mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe Mit transparentem Leuchtring. Für Busch-Dimmer®. Für Einsatz 2112 U-101/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(R)(10x) /6591 U-10x und 6592 U.				
		Busch-Duro 2000® SI						alpha 1)			
212 weiß	2115 J-212	2CKA006599A1326	10	9,60	19	20 platin 2)	6540-20	2CKA006599A1458	10	29,80	19
	Reflex SI					21 bronze 2)	6540-21	2CKA006599A1490	10	29,80	19
214 alpinweiß	2115 J-214	2CKA006599A0229	10	9,58	19	22G elfenbein/weiß	6540-22G	2CKA006599A2803	10	23,12	19
						24 studioweiß matt 1)	6540-24	2CKA006599A1540	10	22,31	19
						24G studioweiß hochglanz	6540-24G	2CKA006599A2324	10	22,31	19
						260 palladium 2)	6540-260	2CKA006599A2852	10/100	29,80	19
						266 titan 2)	6540-266	2CKA006599A2855	10	29,80	19
1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855. *) Auslauftype								impuls 3) 4)			
	Zentralscheibe 1) mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe Für Busch-Dimmer®. Mit rotem Leuchtring. Für Einsatz 2112 U-101/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(R)(10x) /6591 U-10x und 6592 U.					72 elfenbein/weiß	6540-72	2CKA006599A2916	1	26,88	19
		Busch-Duro 2000® SI				74 alpinweiß	6540-74	2CKA006599A2084	1	26,88	19
212 weiß	2115-212	2CKA006599A1334	10/100	9,70	19	79 champagner metallic 5)	6540-79	2CKA006599A2159	1	31,66	19
	Reflex SI					774 studioweiß matt 5)	6540-774	2CKA006599A2970	1	31,66	19
214 alpinweiß	2115-214	2CKA006599A0237	10/100	9,68	19	775 schwarz matt 5)	6540-775	2CKA006599A2974	1	31,66	19
						777 brombeer 5) 1)	6540-777	2CKA006599A2932	1	31,66	19
						783 alusilber 3) 1)	6540-783	2CKA006599A2917	1	31,66	19
1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.						1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855. 2) Echtmetalloberfläche. 3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3856. 4) Nicht beleuchtbar in Verbindung mit Art.-Nr. 2117 U und 2117/11 U. 5) Oberfläche Kunststoff lackiert. *) Auslauftype					
	Zentralscheibe 1) mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe Mit transparentem Leuchtring. Besonders geeignet für die farbliche Dimmer-Knopf-Beleuchtung der DALI-Dimmer 2116 U/(11)-xxx und 2117 U/(11)-xxx. Für Busch-Dimmer®. Für Einsatz 2112 U-101/2116/(11) U/ 2117/(11) U/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(R)(10x) /6591 U-10x und 6592 U.						Zentralscheibe 1) mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe Erhöhte Bauform. Mit transparentem Leuchtring. Für Busch-Dimmer®. Für Einsatz 2112 U-101/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(R)(10x) /6591 U-10x und 6592 U.				
		Busch-Duro 2000® SI						future® linear			
212 weiß	2115/11-212-500	2CKA006599A3033	1	9,70	19	81 anthrazit	6540-81-102	2CKA006599A2950	10	17,02	19
	Reflex SI					82 elfenbeinweiß	6540-82-102	2CKA006599A2951	10/100	15,31	19
	NEU					83 alusilber 2)	6540-83-102	2CKA006599A2952	10/100	22,50	19
						84 studioweiß	6540-84-102	2CKA006599A2953	10/100	15,31	19
						884 studioweiß matt 2)	6540-884-102	2CKA006599A2961	10/100	22,50	19
						885 schwarz matt 2)	6540-885-102	2CKA006599A2966	10/100	22,50	19
	Reflex SI							solo®			
214 alpinweiß	2115/11-214-500	2CKA006599A3034	1	9,68	19	82 elfenbeinweiß	6540-82-102	2CKA006599A2951	10/100	15,31	19
	NEU					84 studioweiß	6540-84-102	2CKA006599A2953	10/100	15,31	19
						803 graumetallic 2)	6540-803-102	2CKA006599A2980	10	22,50	19
	Busch-balance® SI							Busch-axcent®			
914 alpinweiß	2115-914	2CKA006599A3017	10/100	9,68	19	81 anthrazit	6540-81-102	2CKA006599A2950	10	17,02	19
						84 studioweiß	6540-84-102	2CKA006599A2953	10/100	15,31	19
						885 schwarz matt 2)	6540-885-102	2CKA006599A2966	10/100	22,50	19
1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.								carat®			
						81 anthrazit	6540-81-102	2CKA006599A2950	10	17,02	19
						82 elfenbeinweiß	6540-82-102	2CKA006599A2951	10/100	15,31	19
						84 studioweiß	6540-84-102	2CKA006599A2953	10/100	15,31	19
								pur edelstahl			
						866 edelstahl	6540-866-102	2CKA006599A2959	10/100	32,44	19
1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855. 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.						1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855. 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.					

Bedienelemente UP-Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe für Kühlteil Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U. Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.				
	Busch-Duro 2000® SI				
	Reflex SI				
212 weiß	2114-212	2CKA006599A1193	10	5,72	19
214 alpinweiß	2114-214	2CKA006599A0195	10/100	5,71	19
914 alpinweiß	2114-914	2CKA006599A3021	10	5,71	19

	Zentralscheibe für Kühlteil Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U. Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.				
	alpha				
	impuls				
20 platin ^{1) 2)}	6541-20	2CKA006599A1466	10	18,12	19
21 bronze ^{1) 2)}	6541-21	2CKA006599A1524	10	18,12	19
22G elfenbein/weiß	6541-22G	2CKA006599A2795	10	11,14	19
24 studioweiß matt ¹⁾	6541-24	2CKA006599A1557	10	11,14	19
24G studioweiß hochglanz	6541-24G	2CKA006599A2332	10	11,14	19
260 palladium ^{1) 2)}	6541-260	2CKA006599A2853	10	18,12	19
266 titan ^{1) 2)}	6541-266	2CKA006599A2856	10	18,12	19
72 elfenbein/weiß	6541-72	2CKA006599A2918	10	13,83	19
74 alpinweiß	6541-74	2CKA006599A2076	10	13,83	19
79 champagner metallic ²⁾	6541-79	2CKA006599A2142	10	18,74	19
774 studioweiß matt ²⁾	6541-774	2CKA006599A2971	10	18,74	19
775 schwarz matt ²⁾	6541-775	2CKA006599A2975	10	18,74	19
777 brombeer ^{2) 1)}	6541-777	2CKA006599A2933	10	18,74	19
783 alusilber ^{2) 1)}	6541-783	2CKA006599A2919	10	18,74	19

- 1) Nicht für Objekt-Raumtemperaturregler 6134/10 und 6108/03 geeignet.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

	Zentralscheibe für Kühlteil Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U. Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.				
	future® linear				
	solo®				
81 anthrazit	6541-81	2CKA006599A2882	10	9,25	19
82 elfenbeinweiß	6541-82	2CKA006599A2832	10	7,41	19
83 alusilber ¹⁾	6541-83	2CKA006599A2885	10	9,97	19
84 studioweiß	6541-84	2CKA006599A2835	10	7,41	19
884 studioweiß matt ¹⁾	6541-884	2CKA006599A2962	10	9,97	19
885 schwarz matt ¹⁾	6541-885	2CKA006599A2967	10	9,97	19
82 elfenbeinweiß	6541-82	2CKA006599A2832	10	7,41	19
84 studioweiß	6541-84	2CKA006599A2835	10	7,41	19
803 graumetallic ¹⁾	6541-803	2CKA006599A2940	10	9,97	19
81 anthrazit	6541-81	2CKA006599A2882	10	9,25	19
84 studioweiß	6541-84	2CKA006599A2835	10	7,41	19
885 schwarz matt ¹⁾	6541-885	2CKA006599A2967	10	9,97	19
81 anthrazit	6541-81	2CKA006599A2882	10	9,25	19
82 elfenbeinweiß	6541-82	2CKA006599A2832	10	7,41	19
84 studioweiß	6541-84	2CKA006599A2835	10	7,41	19
866 edelstahl	6541-866	2CKA006599A2924	10	19,84	19

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Bedienelement ^{1) 2)} mit Glühlampe Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.				
	Busch-Duro 2000® SI ¹⁾				
	Reflex SI ¹⁾				
212 weiß	6543-212-102	2CKA006599A2815	1/10	18,59	19
214 alpinweiß	6543-214-102	2CKA006599A2816	1/10	18,55	19
914 alpinweiß	6543-914-102	2CKA006599A3018	1/10	18,55	19

- 1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglühlampe Art.-Nr. 3857.

	Bedienelement ^{1) 2)} mit Glühlampe Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.				
	alpha				
	impuls				
20 platin ⁴⁾	6543-20-102	2CKA006599A2820	1/10	40,25	19
21 bronze ⁴⁾	6543-21-102	2CKA006599A2821	1/10	40,25	19
22G elfenbein/weiß	6543-22G-102	2CKA006599A2822	1/10	32,17	19
24 studioweiß matt ¹⁾	6543-24-102	2CKA006599A2823	1/10	32,17	19
24G studioweiß hochglanz	6543-24G-102	2CKA006599A2824	1/10	32,17	19
260 palladium ⁴⁾	6543-260-102	2CKA006599A2869	1/10	40,25	19
266 titan ⁴⁾	6543-266-102	2CKA006599A2870	1/10	40,25	19
72 elfenbein/weiß	6543-72-101	2CKA006599A2920	1	36,12	19
74 alpinweiß	6543-74-101	2CKA006599A2597	1	36,12	19
79 champagner metallic ⁵⁾	6543-79-101	2CKA006599A2621	1	42,70	19
774 studioweiß matt ⁵⁾	6543-774-101	2CKA006599A2972	1	42,70	19
775 schwarz matt ⁵⁾	6543-775-101	2CKA006599A2976	1	42,70	19
777 brombeer ^{5) 1)}	6543-777-101	2CKA006599A2934	1	42,70	19
783 alusilber ^{5) 1)}	6543-783-101	2CKA006599A2921	1	42,70	19

- 1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglühlampe Art.-Nr. 3857.
4) Echtmetalloberfläche.
5) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Bedienelemente UP-Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG												
	Bedienelement 1) 2) 3) mit Glühlampe Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.						Bedienelement 1) mit Glühlampe Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.																
future® linear						alpha																	
81 anthrazit	6543-81-101	2CKA006599A2881	1/10	32,82	19	20 platin 2)	6545-20	2CKA006599A2890	1/10	45,50	19												
82 elfenbeinweiß	6543-82-101	2CKA006599A2831	1/10	28,82	19	21 bronze 2)	6545-21	2CKA006599A2891	1/10	45,50	19												
83 alusilber 4)	6543-83-101	2CKA006599A2887	1/10	34,06	19	22G elfenbein/weiß	6545-22G	2CKA006599A2892	1/10	36,89	19												
84 studioweiß	6543-84-101	2CKA006599A2834	1/10	28,82	19	24 studioweiß matt 1)	6545-24	2CKA006599A2893	1/10	36,89	19												
884 studioweiß matt 4)	6543-884-101	2CKA006599A2963	1/10	34,06	19	24G studioweiß hochglanz	6545-24G	2CKA006599A2894	1/10	36,89	19												
885 schwarz matt 4)	6543-885-101	2CKA006599A2968	1/10	34,06	19	260 palladium 2)	6545-260	2CKA006599A2899	1/10	45,50	19												
						266 titan 2)	6545-266	2CKA006599A2900	1/10	45,50	19												
solo®						impuls																	
82 elfenbeinweiß	6543-82-101	2CKA006599A2831	1/10	28,82	19	72 elfenbein/weiß	6545-72	2CKA006599A2922	1	41,30	19												
84 studioweiß	6543-84-101	2CKA006599A2834	1/10	28,82	19	74 alpinweiß	6545-74	2CKA006599A2903	1	41,30	19												
803 graumetallic 4)	6543-803-101	2CKA006599A2942	1/10	34,06	19	79 champagner metallic 3)	6545-79	2CKA006599A2905	1	45,60	19												
Busch-axcent®						774 studioweiß matt 3)	6545-774	2CKA006599A2973	1	45,60	19												
81 anthrazit	6543-81-101	2CKA006599A2881	1/10	32,82	19	775 schwarz matt 3)	6545-775	2CKA006599A2977	1	45,60	19												
84 studioweiß	6543-84-101	2CKA006599A2834	1/10	28,82	19	777 brombeer 3) 1)	6545-777	2CKA006599A2935	1	45,60	19												
885 schwarz matt 4)	6543-885-101	2CKA006599A2968	1/10	34,06	19	783 alusilber 3) 1)	6545-783	2CKA006599A2923	1	45,60	19												
carat®						1) Ersatzglühlampe Art.-Nr. 3857. 2) Echtmetalloberfläche. 3) Oberfläche Kunststoff lackiert. 4) Auslauftype																	
81 anthrazit	6543-81-101	2CKA006599A2881	1/10	32,82	19																		
82 elfenbeinweiß	6543-82-101	2CKA006599A2831	1/10	28,82	19							Bedienelement 1) mit Glühlampe Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.											
84 studioweiß	6543-84-101	2CKA006599A2834	1/10	28,82	19													future® linear					
pur edelstahl																							
866 edelstahl	6543-866-101	2CKA006599A2926	1/10	37,15	19																		
1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx. 2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar. 3) Ersatzglühlampe Art.-Nr. 3857. 4) Oberfläche Kunststoff lackiert.																							
	Bedienelement 1) mit Glühlampe Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.																						
Busch-Duro 2000® SI																							
212 weiß	6545-212	2CKA006599A2888	1/10	27,17	19	81 anthrazit	6545-81	2CKA006599A2906	1/10	37,15	19												
						82 elfenbeinweiß	6545-82	2CKA006599A2907	1/10	36,12	19												
						83 alusilber 2)	6545-83	2CKA006599A2914	1/10	38,18	19												
214 alpinweiß	6545-214	2CKA006599A2889	1/10	27,12	19	84 studioweiß	6545-84	2CKA006599A2908	1/10	36,12	19												
						884 studioweiß matt 2)	6545-884	2CKA006599A2964	1/10	38,18	19												
						885 schwarz matt 2)	6545-885	2CKA006599A2969	1/10	38,18	19												
Reflex SI						solo®																	
						82 elfenbeinweiß	6545-82	2CKA006599A2907	1/10	36,12	19												
						84 studioweiß	6545-84	2CKA006599A2908	1/10	36,12	19												
						803 graumetallic 2)	6545-803	2CKA006599A2943	1/10	38,18	19												
Busch-balance® SI						Busch-axcent®																	
914 alpinweiß	6545-914	2CKA006599A3019	1/10	27,12	19	81 anthrazit	6545-81	2CKA006599A2906	1/10	37,15	19												
						84 studioweiß	6545-84	2CKA006599A2908	1/10	36,12	19												
						885 schwarz matt 2)	6545-885	2CKA006599A2969	1/10	38,18	19												
1) Ersatzglühlampe Art.-Nr. 3857.						carat®																	
						81 anthrazit	6545-81	2CKA006599A2906	1/10	37,15	19												
						82 elfenbeinweiß	6545-82	2CKA006599A2907	1/10	36,12	19												
						84 studioweiß	6545-84	2CKA006599A2908	1/10	36,12	19												
pur edelstahl						pur edelstahl																	
						866 edelstahl	6545-866	2CKA006599A2927	1/10	48,50	19												
1) Ersatzglühlampe Art.-Nr. 3857. 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.																							

- 1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglühlampe Art.-Nr. 3857.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

- 1) Ersatzglühlampe Art.-Nr. 3857.
2) Echtmetalloberfläche.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Bedienelemente UP-Dimmer

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



IR-Bedienelement 1) mit Aufdruck, beleuchtet

Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U.
Für Busch-Universal-Zentralschalter® Einsatz 6593 U.
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.
Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101.
Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.

alpha

20	platin ²⁾	6066-20-102	2CKA006020A1316	10	126,00	19
21	bronze ²⁾	6066-21-102	2CKA006020A1317	1/10	126,00	19
22G	elfenbein/weiß	6066-22G-102	2CKA006020A1318	1/10	125,00	19
24	studioweiß matt	6066-24-102	2CKA006020A1319	1/10	125,00	19
24G	studioweiß hochglanz	6066-24G-102	2CKA006020A1320	1/10	125,00	19
260	palladium ²⁾	6066-260-102	2CKA006020A1365	1/10	126,00	19
266	titan ²⁾	6066-266-102	2CKA006020A1366	1/10	126,00	19
impuls						
72	elfenbein/weiß	6066-72-101	2CKA006020A1385	1	137,00	19
74	alpinweiß	6066-74-101	2CKA006020A0556	1	137,00	19
79	champagner metallic ²⁾	6066-79-101	2CKA006020A0606	1	137,00	19
774	studioweiß matt ²⁾	6066-774-101	2CKA006020A1405	1	137,00	19
775	schwarz matt ²⁾	6066-775-101	2CKA006020A1401	1	137,00	19
777	brombeer ²⁾	6066-777-101	2CKA006020A1391	1	137,00	19
783	alusalber ²⁾	6066-783-101	2CKA006020A1386	1	137,00	19

1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar

2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

*) Auslauftype



IR-Bedienelement 1) mit Aufdruck, beleuchtet

Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U.
Für Busch-Universal-Zentralschalter® Einsatz 6593 U.
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.
Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101.
Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.

future® linear

81	anthrazit	6066-81	2CKA006020A1379	1/10	120,00	19
82	elfenbeinweiß	6066-82	2CKA006020A1332	1/10	120,00	19
83	alusalber ²⁾	6066-83	2CKA006020A1383	1/10	121,00	19
84	studioweiß	6066-84	2CKA006020A1334	1/10	120,00	19
884	studioweiß matt ²⁾	6066-884	2CKA006020A1397	1/10	121,00	19
885	schwarz matt ²⁾	6066-885	2CKA006020A1399	1/10	121,00	19

solo®

82	elfenbeinweiß	6066-82	2CKA006020A1332	1/10	120,00	19
84	studioweiß	6066-84	2CKA006020A1334	1/10	120,00	19
803	grau-metallic ²⁾	6066-803	2CKA006020A1395	1/10	121,00	19

Busch-axcent®

81	anthrazit	6066-81	2CKA006020A1379	1/10	120,00	19
84	studioweiß	6066-84	2CKA006020A1334	1/10	120,00	19
885	schwarz matt ²⁾	6066-885	2CKA006020A1399	1/10	121,00	19

carat®

81	anthrazit	6066-81	2CKA006020A1379	1/10	120,00	19
82	elfenbeinweiß	6066-82	2CKA006020A1332	1/10	120,00	19
84	studioweiß	6066-84	2CKA006020A1334	1/10	120,00	19

pur edelstahl

866	edelstahl	6066-866	2CKA006020A1389	1/10	137,00	19

1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar

2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

*) Auslauftype

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG




Komfort-Timer-Bedienelement 1)

Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden, Jalousien, Markisen, Beleuchtungen, elektrischen Verbrauchern.
Mit Astroprogramm.
Individuelle Astroverschiebung und Astroperrzeit.
Manuelle Bedienung der Beschattung / Beleuchtung jederzeit möglich.
Einfache Einstellung über hochauflösendes Display mit Hintergrundbeleuchtung.
Schaltzeiten/Datum/Uhrzeit voreingestellt.
Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich.
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).
Schaltzeiten/Programm sind netzausfallsicher gespeichert.
Gangreserve für Uhrzeit und Datum > 10 Jahre.
Einfache Umschaltung für Hand-/Automatik-/Urlaubsbetrieb.
In Kombination mit Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U/S-101 Sonnenschutz- und Dämmerungsfunktion.
Frei einstellbare temperatur- und helligkeitsabhängige Sonnenschutzfunktion.
Frei einstellbare Dämmerungsfunktion.
Frei einstellbare Laufzeiten für Beschattung und Lüftung.
Programmierung nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung möglich.
6 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar.
Astro-Schaltzeiten und Schaltzeiten sind kombinierbar.
In Kombination mit LED-Dimmer 6524 U, Busch-Universal-Zentralschalter® Einsatz 6593 U oder Busch-Memory-Taststeuergerät 6550 U-101 ist die Helligkeit der Beleuchtung für jede EIN-Schaltzeit einstellbar.
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-102.
Für Busch-Universal-Zentralschalter® Einsatz 6593 U.
Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U.
Für Busch-Memory-Taststeuergerät 6550 U-101.
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

6455-101	2CKA006410A0397	1/10	108,50	19

1) Siehe zugehörige Zentralscheiben 6435-xx.



Zentralscheibe

Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.

Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	6435-212	2CKA006430A0285	10/100	6,82	19

Reflex SI


214	alpinweiß	6435-214	2CKA006430A0286	10/100	6,81	19

Busch-balance® SI

914	alpinweiß	6435-914	2CKA006430A0402	10	6,81	19

Bedienelemente UP-Dimmer

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Zentralscheibe

Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.

alpha


20	platin ¹⁾	6435-20	2CKA006430A0291	10	20,67	19
21	bronze ¹⁾	6435-21	2CKA006430A0292	10	20,67	19
22G	elfenbein/weiß	6435-22G	2CKA006430A0293	10	14,23	19
24	studioweiß matt ¹⁾	6435-24	2CKA006430A0294	10/100	14,23	19
24G	studioweiß hochglanz	6435-24G	2CKA006430A0295	10	14,23	19
260	palladium ¹⁾	6435-260	2CKA006430A0289	10	20,67	19
266	titan ¹⁾	6435-266	2CKA006430A0290	10	20,67	19

impuls

72	elfenbein/weiß	6435-72	2CKA006430A0341	10	19,07	19
74	alpinweiß	6435-74	2CKA006430A0300	10	19,07	19
79	champagner metallic ¹⁾	6435-79	2CKA006430A0302	10	23,52	19
774	studioweiß matt ¹⁾	6435-774	2CKA006430A0380	10	23,52	19
775	schwarz matt ¹⁾	6435-775	2CKA006430A0382	10	23,52	19
777	brombeer ¹⁾	6435-777	2CKA006430A0347	10	23,52	19
783	alusalber ¹⁾	6435-783	2CKA006430A0342	10	23,52	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

* Auslauftype



Zentralscheibe

Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.

future® linear

81	anthrazit	6435-81	2CKA006430A0303	10	13,87	19
82	elfenbeinweiß	6435-82	2CKA006430A0304	10	8,75	19
83	alusalber ¹⁾	6435-83	2CKA006430A0305	10	14,41	19
84	studioweiß	6435-84	2CKA006430A0306	10	8,75	19
884	studioweiß matt ¹⁾	6435-884	2CKA006430A0388	10	14,41	19
885	schwarz matt ¹⁾	6435-885	2CKA006430A0389	10	14,41	19

solo®

82	elfenbeinweiß	6435-82	2CKA006430A0304	10	8,75	19
84	studioweiß	6435-84	2CKA006430A0306	10	8,75	19
803	grau metallic ¹⁾	6435-803	2CKA006430A0351	10	14,41	19

Busch-axcent®

81	anthrazit	6435-81	2CKA006430A0303	10	13,87	19
84	studioweiß	6435-84	2CKA006430A0306	10	8,75	19
885	schwarz matt ¹⁾	6435-885	2CKA006430A0389	10	14,41	19

carat®

81	anthrazit	6435-81	2CKA006430A0303	10	13,87	19
82	elfenbeinweiß	6435-82	2CKA006430A0304	10	8,75	19
84	studioweiß	6435-84	2CKA006430A0306	10	8,75	19

pur edelstahl ¹⁾

866	edelstahl	6435-866	2CKA006430A0344	10	24,31	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Dimmer REG konventionell

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Busch-Dimmer® 1) 2) 3) 4) 5)

REG, LED, 2-100 W

Tastdimmer mit Vor-Ort-Bedienung.
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).

Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.

Mit Memory-, Schlummer-, Wake-Up-, Kinderzimmer-, Zentral-Aus-, Putzlicht- und Zeitfunktion.

Für Treppenlichtsteuerungen mit Abschaltautomatik und Warnfunktion gemäß DIN 18015-2.

Unterstützt die Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEV 2014).

Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).

Mit manuell einstellbarer Betriebsart: Phasenan- / Phasenabschnitt.

Mit einstellbarer Minimal- / Maximal-Helligkeit.

Mit Lichtwertspeicherung.

Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.

Nebenstelleneingang für kurze Schaltimpulse (Taster) und Dauerkontakt (Schalter/Timer).

Nebenstelleneingang als Weitspannungseingang ausgelegt (8-230 V; AC/DC); galvanisch getrennt.

Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten).

Nennleistung: 10 - 200 W/VA (Nicht-LED-Lasten).

Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz

Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %

Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

Teilungseinheit: 1 TE

IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1



6586-500

2CKA006590A0191 1/10

82,25 19

grau

1) Beleuchtung der Taster nur mit N-Leiteranschluss möglich.

2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.

3) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.

4) 1 TE = 18 mm.

5) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.

Dimmer REG konventionell


Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Busch-Dimmer® 1) 2) 3) 4) 5)

REG, LED, 20-800 W

Tastdimmer mit Vor-Ort-Bedienung.
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mit Memory-, Schlummer-, Wake-Up-, Kinderzimmer-, Zentral-Aus-, Putzlicht- und Zeitfunktion.
Für Treppenlichtsteuerungen mit Abschaltautomatik und Warnfunktion gemäß DIN 18015-2.
Unterstützt die Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEV 2014).
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren. Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Mit manuell einstellbarer Betriebsart: Phasenan- / Phasenabschnitt.
Mit einstellbarer Minimal- / Maximal-Helligkeit.
Mit Lichtwertspeicherung.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nebenstelleneingang für kurze Schaltimpulse (Taster) und Dauerkontakt (Schalter/Timer).
Nebenstelleneingang als Weitspannungseingang ausgelegt (8-230 V; AC/DC); galvanisch getrennt.
Nennspannung: 110 - 230 V, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz
Nennleistung: 20 - 300 W/VA (Phasenanschnitt in 230 V~ Netzen)
Nennleistung: 40 - 800 W/VA (Phasenabschnitt in 230 V~ Netzen)
Nennleistung: 20 - 150 W/VA (Phasenanschnitt in 110/127 V~ Netzen)
Nennleistung: 40 - 400 W/VA (Phasenabschnitt in 110/127 V~ Netzen)
Nennspannung: 110 - 230 V, +10 % / -10 %
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Teilungseinheit: 4 TE
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1



grau 6586/14 2CKA006590A0192 1 294,00 19

- 1) Beleuchtung der Taster nur mit N-Leiteranschluss möglich.
- 2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
- 3) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
- 4) 1 TE = 18 mm.
- 5) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Busch-Drehdimmer® 1) 2) 3) 4) 5) 6)

REG, LED, 2-100 W

Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung.
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mittels Wahlschalter zwischen Phasenan- und Phasenabschnitt umschaltbar.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren. Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz
Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten).
Nennleistung: 10 - 250 W/VA (Nicht-LED-Lasten).
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Teilungseinheit: 3 TE
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1



6523-102-500 2CKA006512A0340 1 170,30 19

- 1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
- 2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
- 3) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
- 4) Mit Anschlussklemme für Netzfreeschalterkomponenten.
- 5) 1 TE = 18 mm.
- 6) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.



Busch-Dimmer® 1) 2) 3) 4)

REG, RL, 25-500 W

Mit Lichtwertspeicherung und Phasenanschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Transformator. Parallelbetrieb mehrerer Transformatoren und/oder Glühlampen möglich.
Bedienung nur über konventionelle Taster (2020 US/2021/6 UK) möglich.
Parallelbetrieb mehrerer Transformatoren und/oder Glühlampen möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 25 - 500 W/VA
Teilungseinheit: 3 TE



6560-101 2CKA006560A1206 1 161,00 19

- 1) Beleuchtung der Taster nur mit N-Leiteranschluss möglich.
- 2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
- 3) 1 TE = 18 mm.
- *) Auslauftype



Busch-Drehdimmer® 1) 2) 3)

REG, 60-600 W

Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenanschnitt.
Für Glühlampen und 230 V-Halogenglühlampen.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 60 - 600 W
Teilungseinheit: 3 TE
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1



2250 KB 2CKA006531A0032 1/10 139,50 19

- 1) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
- 2) Mit Anschlussklemme für Netzfreeschalterkomponenten.
- 3) 1 TE = 18 mm.

Dimmer REG konventionell

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Drehdimmer^{1) 2) 3) 4) 5)} REG, RL, 20-500W Mit Drehbetätigung, Druckfolgwechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenanschnitt. Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Transformator. Mit einstellbarer Minimalhelligkeit. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Nennleistung: 20 - 500 W/VA Teilungseinheit: 3 TE IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1				
	 2247-500	2CKA006512A0248	1	155,00	19

- 1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
3) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
4) 1 TE = 18 mm.
5) Auslauftype

	Busch-Drehdimmer^{1) 2) 3) 4) 5)} REG, RC, 40-420 W Mit Drehbetätigung, Druckfolgwechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenabschnitt. Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen Trafos. Geräuscharm, kurzschlussfest, überlastsicher. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Nennleistung: 40 - 420 W/VA Teilungseinheit: 3 TE IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1				
	 6513-102-500	2CKA006513A0543	1	164,00	19

- 1) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
4) Nicht für Paket- und Ringkerntransformatoren geeignet.
5) 1 TE = 18 mm.

	Busch-Drehdimmer^{1) 2)} REG, 1-10 V Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC. Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Nennleistung: 700 W/VA Teilungseinheit: 3 TE				
	 2112-101-500	2CKA006599A2563	1	92,00	19

- 1) Bei zu hohen Einschaltströmen sind zusätzliche Relais vorzusehen.
2) 1 TE = 18 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Dimmer^{1) 2) 3) 4) 5)} REG, RLC, 60-500 W Universal-Zentraldimmer für den modularen Aufbau eines Beleuchtungssystems. Zum Schalten und Dimmen von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos. Mit Lichtwertspeicherung, einstellbarer Minimalhelligkeit und mit Intelligenz für Universalbetrieb. Leistungserweiterung über ausgangseitig parallel geschaltete Leitung (mit RJ 12 Stecker) mit Leistungsbausteinen 6584 (max. 6 Stck = 3000 W/VA Gesamtleistung). Kompatibel zu Steuerbaustein 6597-500, ABB i-bus [®] KNX und ABB Powernet KNX in Verbindung mit Steuerbaustein 6197/11-10x-500 bzw. 6997/11-10x-500 bzw. 6997/60. Bedienung über aufsteckbare Tast-/Dreh- und Timerbedienelement 6543/10, ..11, ..12 und/oder über konventionelle Taster (2020 US oder 2021/6 UK bzw. Drehdimmernebenstelle 6592 U). Geräuscharm, kurzschlussfest, überlastsicher. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Nennleistung: 60 - 500 W/VA Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C Teilungseinheit: 2 TE				
	 6583-500	2CKA006590A0178	1/10	201,00	19

- 1) Beleuchtung der Taster nur mit N-Leiteranschluss möglich.
2) Nicht für Generatorennetze geeignet.
3) 1 TE = 18 mm.
4) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
5) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.

	Tastbedienelement Für Busch-Universal-Zentraldimmer [®] 6583(-500). Kombinierbar durch Austausch der Abdeckung und Aufrasten auf den Busch-Dimmer [®] REG 6583.				
	6543/10-500	2CKA006590A0181	1/10	19,58	19

	Drehbedienelement Für Busch-Universal-Zentraldimmer [®] 6583(-500). Kombinierbar durch Austausch der Abdeckung und Aufrasten auf den Busch-Dimmer [®] REG 6583.				
	6543/11-500	2CKA006590A0183	1/10	19,58	19

	Timer-Bedienelement Für zeitgesteuertes Schalten des Universal-Zentraldimmers 6583(-500). Jahreschaltuhr mit max. 48 Zeitprogrammen. Optionale Sonderprogramme. Kombinierbar durch Austausch der Abdeckung und Aufrasten auf den Busch-Dimmer [®] REG 6583.				
	6543/12-500	2CKA006590A0185	1/10	95,50	19

Dimmer REG konventionell

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Busch-Dimmer® 1) 2) 3) REG, RLC, 200-420 W Für Busch-Universal-Zentralsdimmer® 6583(-500). Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos. In Kombination bis zu 6 Leistungsbausteinen (3000 W/VA) möglich. Mit beigelegter vorkonfektionierter Leitung mit Stecker (RJ12) mit Zentralsdimmer 6583 verbindbar. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Nennleistung: 200 - 420 W/VA Teilungseinheit: 2 TE    6584-500 2CKA006590A0179 1/10 127,00 19					

- 1) Bei größeren Lasten ist unbedingt auf ausreichende Lüftung zu achten.
2) 1 TE = 18 mm.

 Busch-Dimmer® 1) 2) 3) REG, 1-10 V Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC. Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte. Bedienung nur über konventionelle Taster (2020 US/2021/6 UK) möglich. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Nennleistung: 700 W/VA Teilungseinheit: 2 TE  6550 2CKA006550A0016 1 201,00 19					

- 1) Beleuchtung der Taster nur mit N-Leiteranschluss möglich.
2) Für EVG von Philips, Siemens und ähnliche mit 0/1-10V Steuereingang geeignet.
3) 1 TE = 18 mm.

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 IR-Dimmer 1-10 V 1) Für Leuchteineinbau. Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC. Bedienung nur über Hand- bzw. Wandsender 6010-xx/6020-xx/6021-xx möglich. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Nennleistung: 500 W Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 60 °C  6045 2CKA006020A0358 1/10 353,00 19					

Dimmer

*) Auslauftype

 RC-Löschglied Zum Schutz vor Beeinträchtigung oder Zerstörung von elektronischen Geräten durch Überspannungen. Für die Beschaltung von netzparallelen Induktivitäten (z. B. Relais, Schütz, Leuchtstofflampen, Transformatoren u.ä.). Beseitigt Funktionsstörungen an elektronischen Geräten z. B. Wiedereinschaltung (Takten) eines Bewegungsmelders. Maße: Durchmesser 25 mm, Länge 35 mm, Länge der Anschlussleitung ca. 100 mm. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz 6899 2CKA006899A0231 10 10,70 19					

 Schildträger Für ABB-REG Komponenten. Zum Aufrasten auf entsprechende Geräteausparungen. 3099-0-0306 GHS2101945R0002 100 0,31 01 Beschriftungsbogen, passend für Schildträger 3099-0-0306. Papierbogen mit 250 Beschriftungsschildern. 3099-0-0314 GHS2101946R0002 1/20 4,37 01					

 Glimmlampe für Dimmer (Ersatzbedarf) Für UP-Drehdimmer außer impuls. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 0,8 mA 3855 2CKA006599A0518 10 6,27 01					

 Kompensator Verhindert die Selbstzündung von Energiespar- oder LED-Lampen bei Schaltern mit Orientierungsbeleuchtung (parallel zum Leuchtmittel). Vermeidet Nachglimmen von NV-Halogen- oder LED-Leuchtmitteln im ausgeschalteten Zustand durch eventuell auftretende Brummspannung oder bei Ansteuerung über Tasterdimmer ohne Neutralleiteranschluss (parallel zur Trafo-Primärseite bzw. zum Leuchtmittel). Verhindert Geräuschbildung an elektronischen Trafos im ausgeschalteten Zustand bei Ansteuerung über Tasterdimmer ohne Neutralleiteranschluss (parallel zur Trafo-Primärseite). Beseitigt Brummspannungen auf der Steuerleitung in Jalousicontrol-Gruppensteuerungen (parallel zwischen Steuerader "Auf" und Neutralleiter sowie "Ab" und Neutralleiter). Maße: Durchmesser 22 mm, Länge 25 mm, Länge der Anschlussleitung ca. 235 mm. Nennspannung: 250 V~ Nennfrequenz: 50 Hz 6596 2CKA006599A2290 1 18,84 19					

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Überbrückungsstecker Zum Überbrücken von Startern bei Leuchtstofflampen.				
	alpinweiß	6567	2CKA006599A2812	10	4,54 19


Original-Ersatzsicherungen

Für den Drehdimmer 2200.. benötigen Sie die Sicherung T 1,6 H, Art.Nr. **2116**, Best.-Nr. 2CKA006599A1003.

Für die Dimmer 2247.., 2250.., 6517.. und 6560.. benötigen Sie die Sicherung T3,15 H, Art.-Nr. **2198 T315H**, Best.-Nr. 2CKA006599A2871

Für den Drehdimmer 6520.. benötigen Sie die Sicherung T 6,3 H, Art.-Nr. **2198 63H**, Best.-Nr. 2CKA006599A2872

Bei Ansteuerung von dimmbaren elektronischen Vorschaltgeräten (EVG) ist die angegebene Systemleistung Grundlage für die Busch-Dimmer-Auslegung

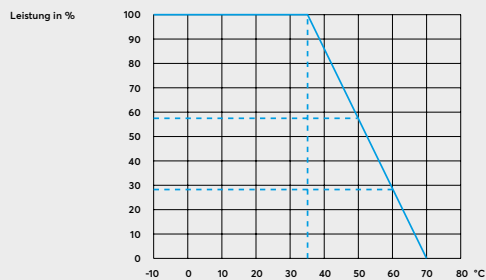

Funk Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	LED-Dimmer-Einsatz ZigBee Light Link ^{1) 2) 3) 4)} Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk. Tastdimmer Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk. 3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutraleiter erforderlich). Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi). Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen. Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich. Mit einstellbarer Minimalhelligkeit. Minimalhelligkeit bei Phasenanschnitt über Potenziometer einstellbar. Potenziometer bei Linksanschlag entspricht Betriebsart Phasenabschnitt. Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren. Kurzschluss- und überlastsicher (elektronische Sicherung). Mit Lichtwertspeicherung und Minimalhelligkeitsspeicherung. Ohne Bedienelement. Für Bedienelement ZigBee Light Link 6735-xxx, 6736-xxx und 6737-xxx. Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten). Nennleistung: 10 - 200 W/VA (Nicht-LED-Lasten). Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C Einbautiefe: 33 mm IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1				
	6715 U	2CKA006710A0003	1/10	143,50	19

- 1) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
- 2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
- 3) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.
- 4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.

Funk Dimmer

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Bedienelement ZigBee Light Link 1-fach

Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk.
Für ZigBee Light Link-UP-Einsätze 6710 U, 6711 U und 6715 U.

In Verbindung mit den ZigBee Light Link-UP-Einsätzen 6711 U und 6715 U werden mit der obersten Wippe die am UP-Einsatz angeschlossenen Nicht-ZLL-Leuchtmittel und sonstige Lasten direkt geschaltet bzw. gedimmt. Beim 6736 und 6737 können die restlichen Tasten zum Abspeichern, Aufrufen und Dimmen von Lichtszenen benutzt werden.

In Verbindung mit dem ZigBee Light Link-UP-Einsatz 6710 U zum Abspeichern und Aufrufen von 2 Lichtszenen oder Dimmen einer Lichtszene.

Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue.

Tasterfunktion: Schalten/Dimmen/Lichtszenen.

Mit Beschriftungsfeld.

Ohne beiliegenden Beschriftungsbogen.

Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de

Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz.

Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).

Schutzart Gerät: IP 20

Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm

future® linear

81	anthrazit	6735-81	2CKA006730A0067	1	75,50	19
82	elfenbeinweiß	6735-82	2CKA006730A0068	1	74,30	19
83	alusalber ¹⁾	6735-83	2CKA006730A0069	1	76,00	19
84	studioweiß	6735-84	2CKA006730A0070	1/10	74,30	19
884	studioweiß matt ¹⁾	6735-884	2CKA006730A0100	1	76,00	19
885	schwarz matt ¹⁾	6735-885	2CKA006730A0101	1	76,00	19

solo®

82	elfenbeinweiß	6735-82	2CKA006730A0068	1	74,30	19
84	studioweiß	6735-84	2CKA006730A0070	1/10	74,30	19
803	grau-metallic ¹⁾	6735-803	2CKA006730A0099	1	76,00	19

Busch-axcent®

81	anthrazit	6735-81	2CKA006730A0067	1	75,50	19
84	studioweiß	6735-84	2CKA006730A0070	1/10	74,30	19
885	schwarz matt ¹⁾	6735-885	2CKA006730A0101	1	76,00	19

carat®

81	anthrazit	6735-81	2CKA006730A0067	1	75,50	19
82	elfenbeinweiß	6735-82	2CKA006730A0068	1	74,30	19
84	studioweiß	6735-84	2CKA006730A0070	1/10	74,30	19

pur edelstahl ¹⁾

866	edelstahl	6735-866	2CKA006730A0098	1	76,00	19

¹⁾ Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Bedienelement ZigBee Light Link 2-fach

Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk.
Für ZigBee Light Link-UP-Einsätze 6710 U, 6711 U und 6715 U.

In Verbindung mit den ZigBee Light Link-UP-Einsätzen 6711 U und 6715 U werden mit der obersten Wippe die am UP-Einsatz angeschlossenen Nicht-ZLL-Leuchtmittel und sonstige Lasten direkt geschaltet bzw. gedimmt. Beim 6736 und 6737 können die restlichen Tasten zum Abspeichern, Aufrufen und Dimmen von Lichtszenen benutzt werden.

In Verbindung mit dem ZigBee Light Link-UP-Einsatz 6710 U zum Abspeichern und Aufrufen von 4 Lichtszenen oder Dimmen von 2 Lichtszenen.

Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue.

Mit Beschriftungsfeld.

Ohne beiliegenden Beschriftungsbogen.

Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de

Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz.

Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).

Schutzart Gerät: IP 20

Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm

future® linear

81	anthrazit	6736-81	2CKA006730A0071	1	92,00	19
82	elfenbeinweiß	6736-82	2CKA006730A0072	1	92,00	19
83	alusalber ¹⁾	6736-83	2CKA006730A0073	1	93,00	19
84	studioweiß	6736-84	2CKA006730A0074	1/10	92,00	19
884	studioweiß matt ¹⁾	6736-884	2CKA006730A0106	1	93,00	19
885	schwarz matt ¹⁾	6736-885	2CKA006730A0107	1	93,00	19

solo®

82	elfenbeinweiß	6736-82	2CKA006730A0072	1	92,00	19
84	studioweiß	6736-84	2CKA006730A0074	1/10	92,00	19
803	grau-metallic ¹⁾	6736-803	2CKA006730A0105	1	93,00	19

Busch-axcent®

81	anthrazit	6736-81	2CKA006730A0071	1	92,00	19
84	studioweiß	6736-84	2CKA006730A0074	1/10	92,00	19
885	schwarz matt ¹⁾	6736-885	2CKA006730A0107	1	93,00	19

carat®

81	anthrazit	6736-81	2CKA006730A0071	1	92,00	19
82	elfenbeinweiß	6736-82	2CKA006730A0072	1	92,00	19
84	studioweiß	6736-84	2CKA006730A0074	1/10	92,00	19

pur edelstahl ¹⁾

866	edelstahl	6736-866	2CKA006730A0104	1	93,00	19

¹⁾ Oberfläche Kunststoff lackiert.

Dimmer

Funk Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	
	Bedienelement ZigBee Light Link 4-fach Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk. Für ZigBee Light Link-UP-Einsätze 6710 U, 6711 U und 6715 U. In Verbindung mit den ZigBee Light Link-UP-Einsätzen 6711 U und 6715 U werden mit der obersten Wippe die am UP-Einsatz angeschlossenen Nicht-ZLL-Leuchtmittel und sonstige Lasten direkt geschaltet bzw. gedimmt. Beim 6736 und 6737 können die restlichen Tasten zum Abspeichern, Aufrufen und Dimmen von Lichtszenen benutzt werden. In Verbindung mit dem ZigBee Light Link-UP-Einsatz 6710 U zum Abspeichern und Aufrufen von 8 Lichtszenen oder Dimmen von 4 Lichtszenen. Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue. Mit Beschriftungsfeld. Ohne beiliegenden Beschriftungsbogen. Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm					Universal-Dimmer-Einsatz 1) 2) 3) Zum Dimmen und Schalten von Glühlampen, 230 V-Halogenlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren oder elektronischen Trafos. 2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich). Mit Soft EIN/AUS-Funktion. Mit elektronischem Kurzschlusschutz. Mit automatischem Übertemperaturschutz. Mit Betriebsartenschalter für Betriebsart: Dimmer, Schalter Betriebsart Dimmer: Kurzer Tastendruck auf die obere Wippenhälfte schaltet das Licht ein, kurzer Tastendruck auf die untere Wippenhälfte schaltet das Licht aus. Betriebsart Dimmer: Langer Tastendruck auf die obere Wippenhälfte dimmt, bei eingeschaltetem Licht, das Licht heller, bzw. bei ausgeschaltetem Licht das Licht von null ausgehend heller. Langer Tastendruck auf die untere Wippenhälfte dimmt das Licht dunkler. Betriebsart Schalter: Tastendruck auf die obere Wippenhälfte schaltet das Licht ein, Tastendruck auf die untere Wippenhälfte schaltet das Licht aus. Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich. Konventionelle und elektronische Trafos nicht gemeinsam am Universal-Dimmer-Einsatz betreiben. Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Eingänge: 1 Abfragespannung: 230 V~, Tastimpuls, L-Leiter Ausgänge: 1x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv Nennleistung: 60 - 450 W/VA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C Maße (H x B x T): 49 mm x 49 mm x 33 mm						
	future® linear											
	81 anthrazit	6737-81	2CKA006730A0075	1	124,00	19						
	82 elfenbeinweiß	6737-82	2CKA006730A0076	1	123,00	19						
	83 alusilber 1)	6737-83	2CKA006730A0077	1	124,00	19						
	84 studioweiß	6737-84	2CKA006730A0078	1/10	123,00	19						
	884 studioweiß matt 1)	6737-884	2CKA006730A0112	1	124,00	19						
	885 schwarz matt 1)	6737-885	2CKA006730A0113	1	124,00	19						
	solo®											
	82 elfenbeinweiß	6737-82	2CKA006730A0076	1	123,00	19						
84 studioweiß	6737-84	2CKA006730A0078	1/10	123,00	19							
803 graumetallic 1)	6737-803	2CKA006730A0111	1	124,00	19	 6595 U 2CKA006590A0188 1 146,00 14						
Busch-axcent®					1) Befestigung über Schlüssellöcher oder Steckspitzen (beiliegend). 2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen. 3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.							
81 anthrazit	6737-81	2CKA006730A0075	1	124,00	19							
84 studioweiß	6737-84	2CKA006730A0078	1/10	123,00	19							
885 schwarz matt 1)	6737-885	2CKA006730A0113	1	124,00	19							
carat®												
81 anthrazit	6737-81	2CKA006730A0075	1	124,00	19							
82 elfenbeinweiß	6737-82	2CKA006730A0076	1	123,00	19							
84 studioweiß	6737-84	2CKA006730A0078	1/10	123,00	19							
pur edelstahl 1)												
866 edelstahl	6737-866	2CKA006730A0110	1	125,00	19							

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



6595 U

2CKA006590A0188 1

146,00 14

- 1) Befestigung über Schlüssellöcher oder Steckspitzen (beiliegend).
 2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
 3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.

Funk Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	
	LED-Anzeige WaveLINE 1) Zur Statusanzeige der Fenstergriffstellungen: geöffnet = rot, geschlossen = grün, gekippt = gelb. Direkte Vor-Ort-Bedienung zum Schalten (Art.-Nr. 6404) / Dimmen (Art.-Nr. 6595) eines elektrischen Verbrauchers in Abhängigkeit des UP-Einsatzes möglich. 4 individuelle LED-Anzeigekanäle. Auf jeden LED-Anzeigekanal lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen. Auf die Vorort-Bedienung lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen. Nach einem Netzausfall leuchten alle LED Anzeigekanäle rot. Durch die zyklische Telegrammwiederholung der Fenstermelder WaveLINE 6720-xxx, wird der Öffnungszustand der Fenster automatisch aktualisiert. Statusanzeige bei erschöpfter Batterie der WaveLINE Sender. Statusanzeige bei gestörter Übertragungstrecke und defektem WaveLINE Sender. Bedienerfreundliche Inbetriebnahme ohne PC / Software. Bedruckter Beschriftungsbogen mit 8 unterschiedlichen Einlegern. Für Fenstermelder WaveLINE 6720-6x. Für Universalmelder WaveLINE 6721-6x. Für Busch-Wächter® 220 WaveLINE 6747 AGM. Für Universal-Relais-Einsatz 6404 U. Für Universal-Dimmer-Einsatz 6595 U. Für ABB Powernet KNX Geräte 6920 U-102, 6931 U-101, 6932 U-101, 6933 U. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz. Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm					LED-Anzeige WaveLINE 1) Zur Statusanzeige der Fenstergriffstellungen: geöffnet = rot, geschlossen = grün, gekippt = gelb. Direkte Vor-Ort-Bedienung zum Schalten (Art.-Nr. 6404) / Dimmen (Art.-Nr. 6595) eines elektrischen Verbrauchers in Abhängigkeit des UP-Einsatzes möglich. 4 individuelle LED-Anzeigekanäle. Auf jeden LED-Anzeigekanal lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen. Auf die Vorort-Bedienung lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen. Nach einem Netzausfall leuchten alle LED Anzeigekanäle rot. Durch die zyklische Telegrammwiederholung der Fenstermelder WaveLINE 6720-xxx, wird der Öffnungszustand der Fenster automatisch aktualisiert. Statusanzeige bei erschöpfter Batterie der WaveLINE Sender. Statusanzeige bei gestörter Übertragungstrecke und defektem WaveLINE Sender. Bedienerfreundliche Inbetriebnahme ohne PC / Software. Bedruckter Beschriftungsbogen mit 8 unterschiedlichen Einlegern. Für Fenstermelder WaveLINE 6720-6x. Für Universalmelder WaveLINE 6721-6x. Für Busch-Wächter® 220 WaveLINE 6747 AGM. Für Universal-Relais-Einsatz 6404 U. Für Universal-Dimmer-Einsatz 6595 U. Für ABB Powernet KNX Geräte 6920 U-102, 6931 U-101, 6932 U-101, 6933 U. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz. Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 55 mm x 70 mm						
	Busch-Duro 2000® SI						alpha					
212	weiß	6730-212	2CKA006730A0001	1	202,00	16	20 platin 2)	6730-20	2CKA006730A0007	1	229,00	16
							21 bronze 2)	6730-21	2CKA006730A0008	1	229,00	16
		Reflex SI					22G elfenbein/weiß	6730-22G	2CKA006730A0009	1	213,00	16
214	alpinweiß	6730-214	2CKA006730A0002	1	200,00	14	24 studioweiß matt *)	6730-24	2CKA006730A0010	1	225,50	16
							24G studioweiß hochglanz	6730-24G	2CKA006730A0011	1	225,50	14
		Busch-balance® SI					260 palladium 2)	6730-260	2CKA006730A0005	1	229,00	16
914	alpinweiß	6730-914	2CKA006730A0091	1	200,00	16	266 titan 2)	6730-266	2CKA006730A0006	1	229,00	16

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

*) Auslauf-type

Funk Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	LED-Anzeige WaveLINE 1) Zur Statusanzeige der Fenstergriffstellungen: geöffnet = rot, geschlossen = grün, gekippt = gelb. Direkte Vor-Ort-Bedienung zum Schalten (Art.-Nr. 6404) / Dimmen (Art.-Nr. 6595) eines elektrischen Verbrauchers in Abhängigkeit des UP-Einsatzes möglich. 4 individuelle LED-Anzeigekanäle. Auf jeden LED-Anzeigekanal lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen. Auf die Vorort-Bedienung lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen. Nach einem Netzausfall leuchten alle LED Anzeigekanäle rot. Durch die zyklische Telegrammwiederholung der Fenstermelder WaveLINE 6720-xxx, wird der Öffnungszustand der Fenster automatisch aktualisiert. Statusanzeige bei erschöpfter Batterie der WaveLINE Sender. Statusanzeige bei gestörter Übertragungstrecke und defektem WaveLINE Sender. Bedienerfreundliche Inbetriebnahme ohne PC / Software. Bedruckter Beschriftungsbogen mit 8 unterschiedlichen Einlegern. Für Fenstermelder WaveLINE 6720-6x. Für Universalmelder WaveLINE 6721-6x. Für Busch-Wächter® 220 WaveLINE 6747 AGM. Für Universal-Relais-Einsatz 6404 U. Für Universal-Dimmer-Einsatz 6595 U. Für ABB Powernet KNX Geräte 6920 U-102, 6931 U-101, 6932 U-101, 6933 U. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz. Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm					Universal-Dimmaktor WaveLINE 1) 2) 3) 4) Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk. Für Funktionen: EIN/AUS, Dimmen und Lichtszenensteuerung. Mit Soft EIN/AUS-Funktion. Mit wählbarer Lichtwertspeicherung. Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx. Für Handsender WaveLINE 6780. Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770. Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar. Zum universellen An- oder Einbau. 2-Leiter-Anschluss-technik (Neutralleiter nicht erforderlich). 3-Leiter-Anschluss-technik (Neutralleiter erforderlich) ist für elektronische Transformatoren zu bevorzugen. Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073-1. Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadressen. Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Bedienelemente: Einstellpotentiometer Anzeigeelemente: Statusanzeige des Ausgangs über Leuchtdiode. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Ausgänge: 1x Dimmkanal Lastart: 230 V-Glühlampen Ausgangsspannung: 230 V~ Nennleistung: 35 - 210 W Lastart: Niedervolt-Halogenlampen, die über elektronische Transformatoren betrieben werden Nennleistung: 35 - 210 VA Lastart: Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren. Nennleistung: 35 - 175 VA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C Maße (H x B x T): 47 mm x 48 mm x 33 mm Einbautiefe: 35 mm					
future® linear											
81 anthrazit	6730-81	2CKA006730A0014	1	224,50	14	studioweiß	6704	2CKA006700A0029	1/10	189,00	16
82 elfenbeinweiß	6730-82	2CKA006730A0015	1	220,00	16						
83 alusilber 2)	6730-83	2CKA006730A0016	1	213,00	14						
84 studioweiß	6730-84	2CKA006730A0017	1	220,00	14						
884 studioweiß matt 2)	6730-884	2CKA006730A0026	1	224,50	14						
885 schwarz matt 2)	6730-885	2CKA006730A0027	1	224,50	14						
solo®											
82 elfenbeinweiß	6730-82	2CKA006730A0015	1	220,00	16						
84 studioweiß	6730-84	2CKA006730A0017	1	220,00	14						
803 grau-metallic 2)	6730-803	2CKA006730A0025	1	224,50	14						
Busch-axcent®											
81 anthrazit	6730-81	2CKA006730A0014	1	224,50	14						
84 studioweiß	6730-84	2CKA006730A0017	1	220,00	14						
885 schwarz matt 2)	6730-885	2CKA006730A0027	1	224,50	14						
carat®											
81 anthrazit	6730-81	2CKA006730A0014	1	224,50	14						
82 elfenbeinweiß	6730-82	2CKA006730A0015	1	220,00	16						
84 studioweiß	6730-84	2CKA006730A0017	1	220,00	14						
pur edelstahl 3) 2)											
866 edelstahl	6730-866	2CKA006730A0023	1	241,00	14						

1) Neutralleiter optional anschließbar bei lastabhängigen Lichtwertschwankungen.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

3) pur edelstahl Oberfläche lackiert.

1) Neutralleiter optional anschließbar bei lastabhängigen Lichtwertschwankungen.

2) Bei elektronischen Trafos -5 % Trafoverluste berücksichtigen.

3) Bei konventionellen Trafos -20 % Trafoverluste berücksichtigen.

4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.

Notizen





Bewegungsmelder

Busch-Wächter®. Diese innovativen und hochwertigen optischen Erfassungssysteme machen das Leben einfach komfortabler. Sie sind wachsam, hilfreich, effizient. Sie erkennen Bewegung frühzeitig und schalten ab einem definierten Dämmerungswert zuverlässig das Licht an. Mit den Busch-Wächtern stehen Sie niemals unverhofft im Dunkeln.

Inhalt Bewegungsmelder

Busch-Wächter® AP	S 346
Präsenzmelder	S 351
Busch-Wächter® Präsenz-Einsätze	S 361
Busch-Wächter® UP/Sensoren	S 363
Busch-Komfortschalter®	S 367
Dämmerungsschalter/ Näherungsschalter	S 368

Bewe-
gungs-
melder



Bewegungsmelder 01 Busch-Wächter® 220 MasterLINE. Farbe: weiß. Linse anthrazit. Inkl. IR-Handsender **02** Busch-Wächter® 110 MasterLINE. Farbe: weiß **03** Busch-Präsenzmelder Compact **04** Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **05** Busch-Komfortschalter®, Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **06** Näherungsschalter. Schalterserie solo®, Farbe: studioweiß **07** Busch-Wächter® ProfessionalLINE

Busch-Wächter® AP

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Busch-MasterLight® 1) zur Wandmontage

LED-Außenleuchte mit Hausnummeranzeige.
Mit integriertem Dämmerungssensor, Helligkeitsschwellen einstellbar.
Beleuchtung in zwei Helligkeitsstufen (ca. 15 % / 100 %) wählbar.
Mit Nebstelleneingang (Schalter) zur Umschaltung der Helligkeitsstufen.
Mit aktivierbarer Alarmfunktion (Leuchte blinkt weiß / rot).
Mit Nebstelleneingang (Taster) zur Aktivierung der Alarmfunktion / Farb- und Lichttemperaturänderung.
Leuchtmittel: 5 x weiße LED, 4 x RGB LED.
Farbtemperatur (bei 100 % Helligkeit): 4200 K (neutral-weiß).
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 2
Abfragespannung: 230 V~,
Nennleistung: 11 W
Helligkeitsgrenzwert: 3 Lux - 150 Lux
Montagehöhe: 1,8 m
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 299 mm x 125 mm x 33 mm

201	braun	8401-201	2CKA008400A0004	1	243,00	29
204	alpinweiß	8401-204	2CKA008400A0001	1	243,00	29
208	silber metallic	8401-208	2CKA008400A0002	1	247,00	29
35	anthrazit	8401-35	2CKA008400A0003	1	243,00	29

1) Selbstklebender Ziffernsatz, 1 – 999, a – f, beiliegend.

*) Auslauftype

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Busch-Wächter® 280 MasterLINE 1) inkl. IR-Handsender

Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.
Fernbedienbar über IR Handsender 6841-101 (im Lieferumfang).
Fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842-101.
Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige.
Mit Boden- und Rückfeldüberwachung.
Mit Profillinse für beste Erfassung.
Erfassungsempfindlichkeit über IR Service-Handsender einstellbar.
Überwachungsdichte: 110 Sektoren mit 440 Schaltsegmenten.
Mit integrierter Demontageerschwernis.
Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert.
Dauerlicht (4 Std.) und Anwesenheitssimulation über IR-Handsender aktivierbar.
Einlesen des aktuellen Helligkeitswertes als Schaltschwelle über IR Handsender.
Mit automatischer Reichweitenstabilisierung.
Mit automatischer Störunterdrückung.
Mit automatischer Blendsicherheit.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Individuelle Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende, zuschneidbare Abdeckfolie.
Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennstrom: 16 AX, bei cos φ 0,6
Nennleistung: 3680 W/VA
Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m
Öffnungswinkel: 280 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux, Tagbetrieb
Montagehöhe: 2,5 m
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mm



201	braun	6867 AGM-201	2CKA006800A2553	1	182,00	29
204	alpinweiß	6867 AGM-204	2CKA006800A2550	1/10	182,00	29
208	silber metallic	6867 AGM-208	2CKA006800A2551	1	187,75	29
35	anthrazit	6867 AGM-35	2CKA006800A2552	1	182,00	29

1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.

Busch-Wächter® AP

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG




Busch-Wächter® 220 MasterLINE premium 1) 2)
inkl. IR-Handsender
 Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.
 Für potenzialfreien Betrieb.
 Mit 2-Zonen-Erfassung und 2 separaten Schaltausgängen.
 Mit zuschaltbarem, bewegungsunabhängigem Dämmerungsschalterbetrieb.
 Fernbedienbar über IR Handsender 6841-101 (im Lieferumfang).
 Fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842-101.
 Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige.
 Mit Boden- und Rückfeldüberwachung.
 Mit Profilinse für beste Erfassung.
 Erfassungsempfindlichkeit über IR Service-Handsender einstellbar.
 Überwachungsdichte: 91 Sektoren mit 364 Schaltsegmenten.
 Mit integrierter Demontageerschwernis.
 Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert.
 Dauerlicht (4 Std.), Lichtausschaltung (4 Std.) und Anwesenheitssimulation über IR Handsender aktivierbar.
 Einlesen des aktuellen Helligkeitswertes als Schaltschwelle über IR Handsender.
 Mit automatischer Reichweitenstabilisierung.
 Mit automatischer Störunterdrückung.
 Mit automatischer Blendsicherheit.
 Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
 Individuelle Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende, zuschneidbare Abdeckfolie.
 Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster.
 Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
 Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
 Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
 Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
 Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
 Nennstrom: 10 AX, bei cos φ 0,6
 Nennleistung: 2300 W/VA
 Steuer-/Signalausgänge: 1, Schließer, potenzialfrei
 Nennleistung: 0,12 - 2300 W/VA
 Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m
 Erfassungsbereich 2: frontal: 1 m, seitlich: 1 m
 Öffnungswinkel: 220 °
 Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux, Tagbetrieb
 Montagehöhe: 2,5 m
 Schutzart Gerät: IP 55
 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
 Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mm

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Busch-Wächter® 220 MasterLINE select 1)
 Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.
 Zur Erfassung mit Tierschneise.
 Fernbedienbar über IR Handsender 6841-101.
 Fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842-101.
 Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige.
 Mit Profilinse für beste Erfassung.
 Erfassungsempfindlichkeit über IR Service-Handsender einstellbar.
 Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.
 Mit integrierter Demontageerschwernis.
 Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert.
 Dauerlicht (4 Std.), Lichtausschaltung (4 Std.) und Anwesenheitssimulation über IR Handsender aktivierbar.
 Einlesen des aktuellen Helligkeitswertes als Schaltschwelle über IR Handsender.
 Mit automatischer Reichweitenstabilisierung.
 Mit automatischer Störunterdrückung.
 Mit automatischer Blendsicherheit.
 Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
 Individuelle Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende, zuschneidbare Abdeckfolie.
 Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster.
 Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
 Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
 Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
 Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
 Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
 Nennstrom: 16 AX, bei cos φ 0,6
 Nennleistung: 3680 W/VA
 Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m
 Öffnungswinkel: 220 °
 Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux, Tagbetrieb
 Montagehöhe: 2,5 m - 8 m alternativ: 1,1 m
 Schutzart Gerät: IP 55
 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
 Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mm

Bewe-
gungs-
melder



204 alpinweiß **6847 AGS-204** 2CKA006800A2536 1 **157,00** 29

1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.

201 braun	6848 AGM-201	2CKA006800A2577	1	182,00	29
204 alpinweiß	6848 AGM-204	2CKA006800A2574	1	182,00	29
208 silber metallic	6848 AGM-208	2CKA006800A2575	1	187,75	29
35 anthrazit	6848 AGM-35	2CKA006800A2576	1	182,00	29

1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.
 2) Zur Aktivierung von Zusatzfunktionen (Dämmerungsschalter-/potentialfreier-/2-Zonen-Betrieb) ist der IR-Service-Handsender 6842-101 erforderlich.

Busch-Wächter® AP


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Wächter® 220 MasterLINE 1) Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen. Fernbedienbar über IR Handsender 6841-101. Fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842-101. Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige. Mit Boden- und Rückfeldüberwachung. Mit Profillinse für beste Erfassung. Erfassungsempfindlichkeit über IR Service-Handsender einstellbar. Überwachungsdichte: 84 Sektoren mit 336 Schaltsegmenten. Mit integrierter Demontageerschweris. Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert. Dauerlicht (4 Std.), Lichtausschaltung (4 Std.) und Anwesenheitssimulation über IR Handsender aktivierbar. Einlesen des aktuellen Helligkeitswertes als Schaltschwelle über IR Handsender. Mit automatischer Reichweitenstabilisierung. Mit automatischer Störunterdrückung. Mit automatischer Blendsicherheit. Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches. Individuelle Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende, zuschneidbare Abdeckfolie. Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv Nennstrom: 16 AX, bei cos φ 0,6 Nennleistung: 3680 W/VA Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m Öffnungswinkel: 220 ° Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb Montagehöhe: 2,5 m Schutzart Gerät: IP 55 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mm						Busch-Wächter® 220 MasterLINE 1) inkl. IR-Handsender Mit anthrazitfarbener Linse. Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen. Fernbedienbar über IR Handsender 6841-101 (im Lieferumfang). Fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842-101. Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige. Mit Boden- und Rückfeldüberwachung. Mit Profillinse für beste Erfassung. Erfassungsempfindlichkeit über IR Service-Handsender einstellbar. Überwachungsdichte: 84 Sektoren mit 336 Schaltsegmenten. Mit integrierter Demontageerschweris. Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert. Dauerlicht (4 Std.), Lichtausschaltung (4 Std.) und Anwesenheitssimulation über IR Handsender aktivierbar. Einlesen des aktuellen Helligkeitswertes als Schaltschwelle über IR Handsender. Mit automatischer Reichweitenstabilisierung. Mit automatischer Störunterdrückung. Mit automatischer Blendsicherheit. Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches. Individuelle Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende, zuschneidbare Abdeckfolie. Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv Nennstrom: 16 AX, bei cos φ 0,6 Nennleistung: 3680 W/VA Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m Öffnungswinkel: 220 ° Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb Montagehöhe: 2,5 m Schutzart Gerät: IP 55 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mm				
201 braun	6847/11 AGM-201	2CKA006800A2523	1/10	144,25	29	204 alpinweiß	6847/8 AGM-204	2CKA006800A2599	1	154,50	29
204 alpinweiß	6847/11 AGM-204	2CKA006800A2520	1/10	144,25	29	1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.					
208 silber metallic	6847/11 AGM-208	2CKA006800A2521	1/10	148,50	29						
35 anthrazit	6847/11 AGM-35	2CKA006800A2522	1/10	144,25	29						
inkl. IR-Handsender							Decken-/Eckadapter Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE. Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE select. Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE premium. Für Busch-Wächter® 280 MasterLINE. Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX. Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX premium. Zur Erfassung zweier Hausseiten in Kombination mit Busch-Wächter® 280. Zur Deckenmontage der Busch-Wächter®. Zur Erhöhung des Neigungswinkels beim Busch-Wächter® 220/280. Die Montage erfolgt auf der Hausecke, auf der Wand oder unter der Decke. Für Leitungsführung aufputz oder unterputz. Montagehöhe: 2,5 m Maße (H x B x T): 102 mm x 125 mm x 55 mm				
201 braun	6847 AGM-201	2CKA006800A2531	1	154,50	29	201 braun	6868-201	2CKA006800A2561	1	15,49	29
204 alpinweiß	6847 AGM-204	2CKA006800A2528	1/10	154,50	29	204 alpinweiß	6868-204	2CKA006800A2558	1/10	15,49	29
208 silber metallic	6847 AGM-208	2CKA006800A2529	1	158,50	29	208 silber metallic	6868-208	2CKA006800A2559	1	16,81	29
35 anthrazit	6847 AGM-35	2CKA006800A2530	1	154,50	29	35 anthrazit	6868-35	2CKA006800A2560	1	15,49	29
1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.											

Busch-Wächter® AP

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG

**Busch-Wächter® 110 MasterLINE 1)**

Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.
Fernbedienbar über IR Handsender 6841-101.
Fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842-101.
Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige.
Mit Bodenüberwachung.
Mit Profilinse für beste Erfassung.
Erfassungsempfindlichkeit über IR Service-Handsender einstellbar.
Einstellen des Erfassungsbereiches über Drehregler.
Überwachungsdichte: 25 Sektoren mit 100 Schaltsegmenten.
Mit integrierter Demontageerschwernis.
Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert.
Dauerlicht (4 Std.), Lichtausschaltung (4 Std.) und Anwesenheitssimulation über IR Handsender aktivierbar.
Einlesen des aktuellen Helligkeitswertes als Schaltschwelle über IR Handsender.
Mit automatischer Reichweitenstabilisierung.
Mit automatischer Störunterdrückung.
Mit automatischer Blendsicherheit.
Mit hellkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Individuelle Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende, zuschneidbare Abdeckfolie.
Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennstrom: 10 AX, bei cos φ 0,6
Nennleistung: 2300 W/VA
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 4 m
Helligkeitsgrenzwert: 3 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 2,5 m
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 100 mm x 125 mm x 33 mm




201	braun	6855 AGM-201	2CKA006800A2610	1	112,25	29
204	alpinweiß	6855 AGM-204	2CKA006800A2607	1/10	112,25	29
208	silber metallic	6855 AGM-208	2CKA006800A2608	1	115,25	29
35	anthrazit	6855 AGM-35	2CKA006800A2609	1	112,25	29

1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG

**Busch-Wächter® 70 MasterLINE 1)**

Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.
Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige.
Mit Bodenüberwachung.
Mit Profilinse für beste Erfassung.
Einstellen des Erfassungsbereiches über Drehregler.
Überwachungsdichte: 25 Sektoren mit 100 Schaltsegmenten.
Mit integrierter Demontageerschwernis.
Mit hellkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster.
Abschaltverzögerung: wahlweise 1 / 3 oder 5 min.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennstrom: 6 AX, bei cos φ 0,6
Nennleistung: 1380 W/VA
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 4 m
Helligkeitsgrenzwert: 3 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 2,5 m
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 100 mm x 125 mm x 33 mm




201	braun	6854 AGM-201	2CKA006800A2545	1/10	72,50	29
204	alpinweiß	6854 AGM-204	2CKA006800A2542	1/10	72,50	29
208	silber metallic	6854 AGM-208	2CKA006800A2543	1	77,50	29
35	anthrazit	6854 AGM-35	2CKA006800A2544	1/10	72,50	29

1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.

**Busch-Wächter® 220 ProfessionalLINE 1)**
ohne IR-Handsender

Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.
Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige.
Mit Boden- und Rückfeldüberwachung.
Mit Ebenenausgleich: +/- 30°.
Mit Profilinse für beste Erfassung.
Erfassungsempfindlichkeit in 3 Stufen wählbar.
Überwachungsdichte: 84 Sektoren mit 336 Schaltsegmenten.
Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert.
Dauerlicht (4 Std.) und Anwesenheitssimulation über IR-Handsender aktivierbar.
Mit automatischer Reichweitenstabilisierung.
Mit automatischer Störunterdrückung.
Mit automatischer Blendsicherheit.
Mit hellkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennstrom: 16 AX, bei cos φ 0,6
Nennleistung: 3680 W/VA
Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m
Öffnungswinkel: 220°
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux, Tagbetrieb
Montagehöhe: 2,5 m
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 97 mm x 97 mm x 159 mm



201	braun	6845/11 AGM-201	2CKA006800A2331	1	144,25	29
204	alpinweiß	6845/11 AGM-204	2CKA006800A2330	1/10	144,25	29
35	anthrazit	6845/11 AGM-35	2CKA006800A2332	1	144,25	29

1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.

Busch-Wächter® AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Wächter® 90 ProfessionalLINE 1) Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen. Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige. Mit Boden- und Rückfeldüberwachung. Mit Ebenenausgleich: +/- 30°. Mit Profillinse für beste Erfassung. Überwachungsdichte: 50 Sektoren mit 200 Schaltsegmenten. Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches. Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster. Abschaltverzögerung: wahlweise 1 / 3 oder 5 min. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv Nennstrom: 16 AX, bei cos φ 0,6 Nennleistung: 3680 W/VA Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 6 m Öffnungswinkel: 90 ° Helligkeitsgrenzwert: 3 Lux / 15 Lux / Tagbetrieb Montagehöhe: 2,5 m Schutzart Gerät: IP 55 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 97 mm x 97 mm x 159 mm				
	201 braun	6853 AGM-201	2CKA006800A2318	1	72,50 29
	204 alpinweiß	6853 AGM-204	2CKA006800A2317	1/10	72,50 29
	35 anthrazit	6853 AGM-35	2CKA006800A2319	1	72,50 29



1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.

	IR-Service-Handsender 1) Für Busch-Wächter® 110 MasterLINE. Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE. Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE select. Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE premium. Für Busch-Wächter® 280 MasterLINE. Geräteabhängig sind folgende Funktionen/Einstellungen schaltbar: Licht für 4 Std. einschalten, aktivieren/deaktivieren. Licht für 4 Stunden ausschalten, aktivieren/deaktivieren. Anwesenheitssimulation aktivieren/deaktivieren. Aktuellen Helligkeitswert als Grenzwert setzen/Rücksetzen auf Geräteeinstellung. Testbetrieb aktivieren/deaktivieren. Im Handsender gespeicherte Einstellungen aufrufen. Rücksetzen auf Werkseinstellung. Dynamische Zwangsabschaltung aktivieren/deaktivieren. 2 Zonenbetrieb aktivieren/deaktivieren. Synchronbetrieb aktivieren/deaktivieren. Dämmerungsschalterbetrieb aktivieren/deaktivieren. Abschaltverzögerungszeit oder Kurzzeitimpuls einstellen. Helligkeitsgrenzwert einstellen. Empfindlichkeit einstellen. Mit kodiertem Übertragungssignal. Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2025. Batterie Lebensdauer: typ. 2 Jahre. Nennspannung: 3 V- Schutzart Gerät: IP 40 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 125 mm x 56 mm x 10 mm				
	6842-101	2CKA006800A2582	1	31,90	29

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	IR-Handsender 1) Für Busch-Wächter® 110 MasterLINE. Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE. Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE select. Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE premium. Für Busch-Wächter® 280 MasterLINE. Die folgenden Funktionen sind schaltbar: Licht für 4 Std. einschalten, aktivieren/deaktivieren. Licht für 4 Stunden ausschalten, aktivieren/deaktivieren. Anwesenheitssimulation aktivieren/deaktivieren. Aktuellen Helligkeitswert als Grenzwert setzen/Rücksetzen auf Geräteeinstellung. Mit kodiertem Übertragungssignal. Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2025. Batterie Lebensdauer: typ. 2 Jahre. Nennspannung: 3 V- Schutzart Gerät: IP 40 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 86 mm x 40 mm x 7 mm				
	6841-101	2CKA006800A2584	1	23,03	29

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.

	Busch-Wächter® 220 WaveLINE 1) 2) 3) Funk-Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen. Mit Erfassungs- und Statusanzeige. Mit Boden- und Rückfeldüberwachung. Mit Profillinse für beste Erfassung. Überwachungsdichte: 84 Sektoren mit 336 Schaltsegmenten. Mit integrierter Demontageerschweris. Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert. Mit automatischer Reichweitenstabilisierung. Mit automatischer Störunterdrückung. Mit automatischer Blendsicherheit. Mit automatischer Batterieüberwachung. Batterie Lebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei. Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches. Individuelle Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende, zuschneidbare Abdeckfolie. Kombinierbar mit Schaltaktor WaveLINE, 1-fach, mit Nebenstelle 6701-101. Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770. Für Einzel- und Gruppenbetrieb. Abschaltverzögerung: 3 min. (Einzelbetrieb), individuell am Aktor einstellbar (Gruppenbetrieb). Sendefrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Nennspannung: 4,5 V- Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m Öffnungswinkel: 220 ° Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb Montagehöhe: 2,5 m Schutzart Gerät: IP 55 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mm				
	201 braun	6747 AGM-201	2CKA006700A0034	1	178,50 29
	204 alpinweiß	6747 AGM-204	2CKA006700A0031	1	178,50 29
	208 silber metallic	6747 AGM-208	2CKA006700A0032	1	183,50 29
	35 anthrazit	6747 AGM-35	2CKA006700A0033	1	178,50 29

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.

2) Batterietyp: Lithium-Batterien 1250 mAh (LR2 AAA 1,5V).

3) Nicht mit Decken-/Eckadapter 6868-... kombinierbar.

Busch-Wächter® AP


Präsenzmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Schaltaktor WaveLINE, 1-fach, mit Nebenstelle 1) Zum Schalten elektrischer Lasten per Funk. Funktionen über Funk: EIN/AUS, Zeitschalter und Lichtszenensteuerung. Funktionen über Nebenstelle: EIN/AUS, Zeitschalter und Funktelegramm senden. Bedienung über konventionelle Taster (2020 US, 2012/6 UK) möglich. Betätigung der Nebenstelle (über konventionellen Taster) führt zum Schalten des Ausgangs und zum Senden eines Funktelegramms. Betätigung der Nebenstelle in der Funktion EIN/AUS: Abwechselndes senden eines EIN/AUS-Telegramms. Betätigung der Nebenstelle in der Funktion Zeitschalter: Senden eines EIN-Telegramms. Für Busch-Wächter® WaveLINE 6747 AGM-xxx.. Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx. Für Handsender WaveLINE 6780. Für einen Fenstermelder WaveLINE 6720-6x pro Aktor- ausgang (keine VerODERung der angelernten Melder). Für einen Universalmelder WaveLINE 6721-6x pro Aktor- ausgang (keine VerODERung der angelernten Melder). Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770. Abschaltverzögerung: 5 s, 1-5-15 min. einstellbar. Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar. Zum universellen An- oder Einbau. 3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich). Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073-1. Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadressen. Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Bedienelemente: Einstellpotentiometer Anzeigeelemente: Statusanzeige des Ausgangs über Leuchtdiode. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Eingänge: 1 Abfragespannung: 230 V~, Tastimpuls, L-Leiter Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden Lastart: Ohmsche Last Nennstrom: 10 A Ausgangsspannung: 230 V~ Nennleistung: 2300 W Lastart: kapazitiv Nennstrom: 10 AX Ausgangsspannung: 230 V~ Nennleistung: 2300 VA Lastart: induktiv Nennstrom: 10 A, bei $\cos \varphi$ 0,6 Ausgangsspannung: 230 V~ Nennleistung: 2300 VA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 47 mm x 48 mm x 22 mm Einbautiefe: 25 mm				

studioweiß	 6701-101	2CKA006700A0039	1/10	134,00	16



1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	
	Busch-Präsenzmelder Compact, Relais 1) 2) 3) 8 Meter Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung. Zum Helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen. Mit Hochlastrelais für LED-Betrieb. Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig: Sitzende Personen: bis zu Ø 6,5 m, gehende Personen: bis zu Ø 8 m. Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/ Slave Kombination. Aufbauhöhe 23 mm. Für halb- und vollautomatischen Betrieb. Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang. Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (8 Std.), über intelligenten Nebstelleneingang aktivierbar. Mit Helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches. Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltsschwelle. Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb. Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel. Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung. Einstellelemente frontseitig zugänglich. Überwachungsdichte: 48 Sektoren mit 496 Schaltsegmenten. Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar. Fernbedienbar über IR Service-Handsender 6843. Geeignet für abgehängte Decken mit einer Plattenstärke von 9 bis 25 mm. Einbaulochmaß: Ø 68 mm. Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltsschwelle und Nachlaufzeit. Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige. Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden Lastart: 230 V-Glühlampen Nennleistung: 2300 W Lastart: 230 V~ LEDi Nennleistung: 200 W/VA Lastart: Leuchtstofflampen Nennstrom: 10 AX, bei cos φ 0,9 Öffnungswinkel: 360 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux Montagehöhe: 2 m - 4 m Schutzart Gerät: IP 40 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 72 mm Einbautiefe: 49 mm 60669-2-1					
	   					
24 studioweiß matt	6819/60-24	2CKA006800A2732	1	111,00	29	
183 alusilber	6819/60-183	2CKA006800A2766	1	121,00	29	

24 studioweiß matt	 6819/60-24	2CKA006800A2732	1	111,00	29
183 alusilber	6819/60-183	2CKA006800A2766	1	121,00	29

- 1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
2) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.
3) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Präsenzmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG				
	Busch-Präsenzmelder Universal, Relais ^{1) 2) 3)} 12 Meter Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung. Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen. Mit Hochlastrelais für LED-Betrieb. Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig: Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m. Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination. Aufbauhöhe 23 mm. Für halb- und vollautomatischen Betrieb. Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang. Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (8 Std.), über intelligenten Nebstelleneingang aktivierbar. Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches. Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltsschwelle. Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb. Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel. Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung. Einstellelemente frontseitig zugänglich. Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten. Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar. Fernbedienbar über IR Service-Handsender 6843. Geeignet für abgehängte Decken mit einer Plattenstärke von 9 bis 25 mm. Einbaulochmaß: Ø 68 mm. Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltsschwelle und Nachlaufzeit. Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige. Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden Lastart: 230 V-Glühlampen Nennleistung: 2300 W Lastart: 230 V~ LEDi Nennleistung: 200 W/VA Lastart: Leuchtstofflampen Nennstrom: 10 AX, bei cos φ 0,9 Öffnungswinkel: 360 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux Montagehöhe: 2 m - 4 m Schutzart Gerät: IP 40 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 72 mm Einbautiefe: 49 mm 60669-2-1										Busch-Präsenzmelder Compact, e-contact ^{1) 2)} 8 Meter Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung. Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen. Mit elektronischem Schaltkontakt für LED-Betrieb. Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig: Sitzende Personen: bis zu Ø 6,5 m, gehende Personen: bis zu Ø 8 m. Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination. Aufbauhöhe 23 mm. Für halb- und vollautomatischen Betrieb. Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang. Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (8 Std.), über intelligenten Nebstelleneingang aktivierbar. Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches. Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltsschwelle. Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb. Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel. Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung. Einstellelemente frontseitig zugänglich. Überwachungsdichte: 48 Sektoren mit 496 Schaltsegmenten. Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar. Fernbedienbar über IR Service-Handsender 6843. Geeignet für abgehängte Decken mit einer Plattenstärke von 9 bis 25 mm. Einbaulochmaß: Ø 68 mm. Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltsschwelle und Nachlaufzeit. Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige. Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden Lastart: 230 V-Glühlampen Nennleistung: 3 - 200 W Lastart: 230 V~ LEDi Nennleistung: 3 - 200 W/VA Öffnungswinkel: 360 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux Montagehöhe: 2 m - 4 m Schutzart Gerät: IP 40 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 59 mm Einbautiefe: 36 mm 60669-2-1				
	6819/30-24	2CKA006800A2734	1	136,00	29		6817/62-24	2CKA006800A2736	1	117,00	29				
24 studioweiß matt	6819/30-183	2CKA006800A2768	1	146,00	29		6817/62-183	2CKA006800A2770	1	127,00	29				
183 alusilber															
1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.															

1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.

2) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.

3) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.

2) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg


Präsenzmelder

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Busch-Präsenzmelder Universal, e-contact 1) 2) 12 Meter

Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Zum Helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Mit elektronischem Schaltkontakt für LED-Betrieb.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig: Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Aufbauhöhe 23 mm.
Für halb- und vollautomatischen Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (8 Std.), über intelligenten Nebstelleneingang aktivierbar.
Mit Helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltsschwelle.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Fernbedienbar über IR Service-Handsender 6843.
Geeignet für abgehängte Decken mit einer Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltsschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 3 - 200 W
Lastart: 230 V- LEDi
Nennleistung: 3 - 200 W/VA
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 59 mm
Einbautiefe: 36 mm
60669-2-1



24	studioweiß matt	6817/32-24	2CKA006800A2738	1	142,50	29
183	alusalber	6817/32-183	2CKA006800A2772	1	152,50	29


- 1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
2) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Busch-Präsenzmelder Corridor, Relais 1) 2) 24 Meter

Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Zum Helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Mit Hochlastrelais für LED-Betrieb.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): rechteckig: Gehende Personen: quer zum Melder 24 m x 3 m, frontal/längs zum Melder 14 m x 3 m.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Aufbauhöhe 27 mm.
Für halb- und vollautomatischen Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (8 Std.), über intelligenten Nebstelleneingang aktivierbar.
Mit Helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltsschwelle.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Fernbedienbar über IR Service-Handsender 6843.
Geeignet für abgehängte Decken mit einer Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltsschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 2300 W
Lastart: 230 V- LEDi
Nennleistung: 200 W/VA
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 10 AX, bei cos φ 0,9
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 76 mm
Einbautiefe: 49 mm
60669-2-1



24	studioweiß matt	6819/50-24	2CKA006800A2796	1	183,20	29
183	alusalber	6819/50-183	2CKA006800A2798	1	193,00	29

- 1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.
2) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Bewe-
gungs-
melder

Präsenzmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG		
	Busch-Präsenzmelder Universal BT, Relais ^{1) 2) 3) 4)} 12 Meter Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung. Zum Helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen. Mit Bluetooth-Schnittstelle zur Parametrierung und Bedienung. Anpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten über Smartphone oder Tablet. Lichtsteuerung über Smartphone oder Tablet App. Mit Hochlastrelais für LED-Betrieb. Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig: Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m. Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination. Aufbauhöhe 23 mm. Für halbautomatischen, Komfort- und vollautomatischen Betrieb. Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang. Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (8 Std.), über intelligenten Nebstelleneingang aktivierbar. Mit wählbarer Anwesenheitssimulation bei Nichtanwesenheit. Mit integrierter Speicherung der Einschaltdauer (Energie Monitor). Mit Helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches. Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltsschwelle. Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb. Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel. Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung. Einstellelemente frontseitig zugänglich. Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten. Individuelle Abschaltung und Empfindlichkeitseinstellung einzelner Sensoren möglich. Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar. Mit wählbarer dynamischer Ausschaltverzögerung. Geeignet für abgehängte Decken mit einer Plattenstärke von 9 bis 25 mm. Einbaulochmaß: Ø 68 mm. Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltsschwelle und Nachlaufzeit. Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige. Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden Lastart: 230 V-Glühlampen Nennleistung: 2300 W Lastart: 230 V~ LEDi Nennleistung: 200 W/VA Lastart: Leuchtstofflampen Nennstrom: 10 AX, bei cos φ 0,9 Öffnungswinkel: 360 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux Montagehöhe: 2 m - 4 m Schutzart Gerät: IP 40 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 72 mm Einbautiefe: 49 mm 60669-2-1							Busch-Präsenzmelder Universal BT, e-contact ^{1) 2) 3)} 12 Meter Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung. Zum Helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen. Mit Bluetooth-Schnittstelle zur Parametrierung und Bedienung. Anpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten über Smartphone oder Tablet. Lichtsteuerung über Smartphone oder Tablet App. Mit elektronischem Schaltkontakt für LED-Betrieb. Mit wählbarer Soft- EIN/AUS-Funktion. Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig: Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m. Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination. Aufbauhöhe 23 mm. Für halbautomatischen, Komfort- und vollautomatischen Betrieb. Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang. Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (8 Std.), über intelligenten Nebstelleneingang aktivierbar. Mit wählbarer Anwesenheitssimulation bei Nichtanwesenheit. Mit integrierter Speicherung der Einschaltdauer (Energie Monitor). Mit Helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches. Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltsschwelle. Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb. Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel. Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung. Einstellelemente frontseitig zugänglich. Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten. Individuelle Abschaltung und Empfindlichkeitseinstellung einzelner Sensoren möglich. Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar. Mit wählbarer dynamischer Ausschaltverzögerung. Geeignet für abgehängte Decken mit einer Plattenstärke von 9 bis 25 mm. Einbaulochmaß: Ø 68 mm. Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltsschwelle und Nachlaufzeit. Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige. Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden Lastart: 230 V-Glühlampen Nennleistung: 3 - 200 W Lastart: 230 V~ LEDi Nennleistung: 3 - 200 W/VA Öffnungswinkel: 360 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux Montagehöhe: 2 m - 4 m Schutzart Gerät: IP 40 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 59 mm Einbautiefe: 36 mm 60669-2-1					
24 studioweiß matt	6819/31-24	2CKA006800A2740	1	151,00	29	24 studioweiß matt	6817/33-24	2CKA006800A2742	1	158,00	29		
183 alusilber	6819/31-183	2CKA006800A2774	1	161,00	29	183 alusilber	6817/33-183	2CKA006800A2776	1	167,60	29		

- 1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
- 2) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.
- 3) Kostenlose App für iOS und Android verfügbar im App Store bzw. Play Store.
- 4) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

- 1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
- 2) Kostenlose App für iOS und Android verfügbar im App Store bzw. Play Store.
- 3) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Präsenzmelder

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Busch-Präsenzmelder Universal BT, e-contact mit Dichttring^{1) 2) 3)} 12 Meter

Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung. Zum Helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen. Mit Bluetooth-Schnittstelle zur Parametrierung und Bedienung. Anpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten über Smartphone oder Tablet. Lichtsteuerung über Smartphone oder Tablet App. Mit elektronischem Schaltkontakt für LED-Betrieb. Mit wählbarer Soft- EIN/AUS-Funktion. Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig; Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m. Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination. Aufbauhöhe 23 mm. Für halbautomatischen, Komfort- und vollautomatischen Betrieb. Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang. Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (8 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar. Mit wählbarer Anwesenheitssimulation bei Nichtanwesenheit. Mit integrierter Speicherung der Einschaltdauer (Energie Monitor). Mit Helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches. Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltsschwelle. Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb. Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel. Verdrehenschutz über zusätzliche Schnellverspannung. Einstellelemente frontseitig zugänglich. Überwachungslichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten. Individuelle Abschaltung und Empfindlichkeitseinstellung einzelner Sensoren möglich. Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar. Mit wählbarer dynamischer Ausschaltverzögerung. Geeignet für abgehängte Decken mit einer Plattenstärke von 9 bis 25 mm. Einbaulochmaß: Ø 68 mm. Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltsschwelle und Nachlaufzeit. Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige. Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden Lastart: 230 V-Glühlampen Nennleistung: 3 - 200 W Lastart: 230 V- LEDi Nennleistung: 3 - 200 W/VA Öffnungswinkel: 360 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux Montagehöhe: 2 m - 4 m Schutzart Gerät: IP 41 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 59 mm Einbautiefe: 36 mm 60669-2-1



204	alpinweiß	6817/93-204	2CKA006800A2802	1	149,00	29
183	alusiher	6817/93-183	2CKA006800A2804	1	158,50	29

- 1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
- 2) Kostenlose App für iOS und Android verfügbar im App Store bzw. Play Store.
- 3) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Busch-Präsenzmelder Corridor BT, Relais^{1) 2) 3)} 30 Meter

Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung. Zum Helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen. Mit Bluetooth-Schnittstelle zur Parametrierung und Bedienung. Anpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten über Smartphone oder Tablet. Lichtsteuerung über Smartphone oder Tablet App. Mit Hochlastrelais für LED-Betrieb. Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): rechteckig Gehende Personen: quer zum Melder 30 m x 3 m, frontal 20 m x 3 m. Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination. Aufbauhöhe 27 mm. Für halbautomatischen, Komfort- und vollautomatischen Betrieb. Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang. Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (8 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar. Mit wählbarer Anwesenheitssimulation bei Nichtanwesenheit. Mit integrierter Speicherung der Einschaltdauer (Energie Monitor). Mit Helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches. Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltsschwelle. Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb. Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel. Verdrehenschutz über zusätzliche Schnellverspannung. Einstellelemente frontseitig zugänglich. Überwachungslichte: 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten. Individuelle Abschaltung und Empfindlichkeitseinstellung einzelner Sensoren möglich. Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar. Mit wählbarer dynamischer Ausschaltverzögerung. Geeignet für abgehängte Decken mit einer Plattenstärke von 9 bis 25 mm. Einbaulochmaß: Ø 68 mm. Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltsschwelle und Nachlaufzeit. Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige. Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden Lastart: 230 V-Glühlampen Nennleistung: 2300 W Lastart: 230 V- LEDi Nennleistung: 200 W/VA Lastart: Leuchtstofflampen Nennstrom: 10 AX, bei cos φ 0,9 Öffnungswinkel: 360 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux Montagehöhe: 2 m - 4 m Schutzart Gerät: IP 40 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 76 mm Einbautiefe: 49 mm 60669-2-1



24	studioweiß matt	6819/51-24	2CKA006800A2744	1	198,00	29
183	alusiher	6819/51-183	2CKA006800A2778	1	208,00	29

- 1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.
- 2) Kostenlose App für iOS und Android verfügbar im App Store bzw. Play Store.
- 3) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Bewe-
gungs-
melder

Präsenzmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG		
	Busch-Präsenzmelder Universal BT, DALI 1) 2) 3) 4) 12 Meter Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung. Zum Helligkeits- und bewegungsabhängigen Regeln und Schalten von DALI Betriebsgeräten. Für DALI-Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm). Liefert den notwendigen Strom für weitere DALI-Betriebs- und Steuergeräte. Geeignet für bis zu 45 DALI Betriebsgeräte. Mit zusätzlichem Schaltausgang zur HKL-Ansteuerung oder zum Schalten weiterer Verbraucher (z.B. Tafellicht). Konfigurierbar zum vollständigen Abschalten der DALI Betriebsgeräte möglich. Mit Bluetooth-Schnittstelle zur Parametrierung und Bedienung. Anpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten über Smartphone oder Tablet. Lichtsteuerung über Smartphone oder Tablet App. Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig: Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m. Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination. Aufbauhöhe 23 mm. Für halbautomatischen, Komfort- und vollautomatischen Betrieb. Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang. Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (8 Std.), über intelligenten Nebstelleneingang aktivierbar. Mit timergesteuerter Grundbeleuchtungsfunktion. Mit wählbarer Einbrennfunktion für Leuchtstofflampen. Mit 2-Stufen Abschaltautomatik (nach EnEV / EN 15232). Mit timergesteuerte Nacht-Blendschutzfunktion. Mit wählbarer Anwesenheitssimulation bei Nichtanwesenheit. Mit integrierter Speicherung der Einschaltdauer (Energie Monitor). Mit Helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches. Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltsschwelle. Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb. Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel. Verdrehenschutz über zusätzliche Schnellverspannung. Einstellelemente frontseitig zugänglich. Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten. Individuelle Abschaltung und Empfindlichkeitseinstellung einzelner Sensoren möglich. Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. einstellbar. Mit wählbarer dynamischer Ausschaltverzögerung. Geeignet für abgehängte Decken mit einer Plattenstärke von 9 bis 25 mm. Einbaulochmaß: Ø 68 mm. Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltsschwelle und Nachlaufzeit. Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige. Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden Lastart: 230 V-Glühlampen Nennleistung: 1380 W Lastart: 230 V~ LEDi Nennleistung: 200 W/VA Lastart: Leuchtstofflampen Nennstrom: 6 AX, bei cos φ 0,9 Steuer-/Signalausgänge: 1, DALI-Kanäle, unabhängig Nennstrom: 100 mA Ausgangsspannung: 16 V- Öffnungswinkel: 360 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux Montagehöhe: 2 m - 4 m Schutzart Gerät: IP 40 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 83 mm Einbautiefe: 60 mm 60669-2-1							Busch-Präsenzmelder Corridor BT, DALI 1) 2) 3) 30 Meter Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung. Zum Helligkeits- und bewegungsabhängigen Regeln und Schalten von DALI Betriebsgeräten. Für DALI-Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm). Liefert den notwendigen Strom für weitere DALI-Betriebs- und Steuergeräte. Geeignet für bis zu 45 DALI Betriebsgeräte. Mit zusätzlichem Schaltausgang zur HKL-Ansteuerung oder zum Schalten weiterer Verbraucher (z.B. Tafellicht). Konfigurierbar zum vollständigen Abschalten der DALI Betriebsgeräte möglich. Mit Bluetooth-Schnittstelle zur Parametrierung und Bedienung. Anpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten über Smartphone oder Tablet. Lichtsteuerung über Smartphone oder Tablet App. Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): rechteckig: Gehende Personen: quer zum Melder 30 m x 3 m, frontal 20 m x 3 m. Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination. Aufbauhöhe 27 mm. Für halbautomatischen, Komfort- und vollautomatischen Betrieb. Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang. Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (8 Std.), über intelligenten Nebstelleneingang aktivierbar. Mit timergesteuerter Grundbeleuchtungsfunktion. Mit wählbarer Einbrennfunktion für Leuchtstofflampen. Mit 2-Stufen Abschaltautomatik (nach EnEV / EN 15232). Mit timergesteuerte Nacht-Blendschutzfunktion. Mit wählbarer Anwesenheitssimulation bei Nichtanwesenheit. Mit integrierter Speicherung der Einschaltdauer (Energie Monitor). Mit Helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches. Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltsschwelle. Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb. Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel. Verdrehenschutz über zusätzliche Schnellverspannung. Einstellelemente frontseitig zugänglich. Überwachungsdichte: 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten. Individuelle Abschaltung und Empfindlichkeitseinstellung einzelner Sensoren möglich. Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. einstellbar. Mit wählbarer dynamischer Ausschaltverzögerung. Geeignet für abgehängte Decken mit einer Plattenstärke von 9 bis 25 mm. Einbaulochmaß: Ø 68 mm. Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltsschwelle und Nachlaufzeit. Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige. Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden Lastart: 230 V-Glühlampen Nennleistung: 1380 W Lastart: 230 V~ LEDi Nennleistung: 200 W/VA Lastart: Leuchtstofflampen Nennstrom: 6 AX, bei cos φ 0,9 Steuer-/Signalausgänge: 1, DALI-Kanäle, unabhängig Nennstrom: 100 mA Ausgangsspannung: 16 V- Öffnungswinkel: 360 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux Montagehöhe: 2 m - 4 m Schutzart Gerät: IP 40 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 87 mm Einbautiefe: 60 mm 60669-2-1					
24 studioweiß matt	6819/35-24	2CKA006800A2746	1	191,50	29	24 studioweiß matt	6819/55-24	2CKA006800A2748	1	258,50	29		
183 alusilber	6819/35-183	2CKA006800A2780	1	201,50	29	183 alusilber	6819/55-183	2CKA006800A2782	1	268,50	29		

- 1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
 2) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.
 3) Kostenlose App für iOS und Android verfügbar im App Store bzw. Play Store.
 4) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

- 1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.
 2) Kostenlose App für iOS und Android verfügbar im App Store bzw. Play Store.
 3) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Präsenzmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Präsenzmelder Compact, Slave 1) 8 Meter Slave-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbe- reiches von Master-Präsenzmeldern. Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig: Sitzende Personen: bis zu Ø 6,5 m, gehende Personen: bis zu Ø 8 m. Aufbauhöhe 23 mm. Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel. Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung. Überwachungsdichte: 48 Sektoren mit 496 Schaltsegmenten. Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm. Einbaulochmaß: Ø 68 mm. Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Öffnungswinkel: 360 ° Montagehöhe: 2 m - 4 m Schutzart Gerät: IP 40 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 72 mm Einbautiefe: 49 mm						Busch-Präsenzmelder Corridor, Slave 1) 24 Meter Slave-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbe- reiches von Master-Präsenzmeldern. Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): rechteckig Gehende Personen: quer zum Melder 24 m x 3 m, frontal/ längs zum Melder 14 m x 3 m. Aufbauhöhe 27 mm. Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel. Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung. Überwachungsdichte: 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten. Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm. Einbaulochmaß: Ø 68 mm. Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Öffnungswinkel: 360 ° Montagehöhe: 2 m - 4 m Schutzart Gerät: IP 40 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 76 mm Einbautiefe: 49 mm				
24 studioweiß matt	6819/68-24	2CKA006800A2750	1	89,00	29	24 studioweiß matt	6819/58-24	2CKA006800A2754	1	146,50	29
183 alusilber	6819/68-183	2CKA006800A2784	1	99,00	29	183 alusilber	6819/58-183	2CKA006800A2788	1	157,00	29
1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer. 2) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg						1) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg					

	Busch-Präsenzmelder Universal, Slave 1) 2) 12 Meter Slave-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbe- reiches von Master-Präsenzmeldern. Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig: Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m. Aufbauhöhe 23 mm. Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel. Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung. Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten. Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm. Einbaulochmaß: Ø 68 mm. Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Öffnungswinkel: 360 ° Montagehöhe: 2 m - 4 m Schutzart Gerät: IP 40 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 72 mm Einbautiefe: 49 mm						Busch-Präsenzmelder Universal, Slave DALI 1) 2) 12 Meter DALI Slave Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfas- sungsbereiches von DALI Master Präsenzmeldern. Für die Betriebsspannungsversorgung über den DALI Master. Stromaufnahme am DALI-Bus: max. 10 mA, entspricht ca. 5 DALI Betriebsgeräte. Die Kommunikation mit dem DALI Master erfolgt über die DALI Schnittstelle. Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig: Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m. Aufbauhöhe 23 mm. Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel. Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung. Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten. Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm. Einbaulochmaß: Ø 68 mm. Nennspannung: 95 - 22,5 V- Öffnungswinkel: 360 ° Montagehöhe: 2 m - 4 m Schutzart Gerät: IP 40 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 72 mm Einbautiefe: 49 mm				
24 studioweiß matt	6819/38-24	2CKA006800A2752	1	108,50	29	24 studioweiß matt	6819/39-24	2CKA006800A2758	1	141,00	29
183 alusilber	6819/38-183	2CKA006800A2786	1	118,60	29	183 alusilber	6819/39-183	2CKA006800A2792	1	151,00	29
1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer. 2) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg						DALI 1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer. 2) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg					

Präsenzmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Präsenzmelder Corridor, Slave DALI 1) 30 Meter DALI Slave Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches von DALI Master Präsenzmeldern. Für die Betriebsspannungsversorgung über den DALI Master. Stromaufnahme am DALI-Bus: max. 10 mA, entspricht ca. 5 DALI Betriebsgeräte. Die Kommunikation mit dem DALI Master erfolgt über die DALI Schnittstelle. Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): rechteckig Gehende Personen: quer zum Melder 24 m x 3 m, frontal/längs zum Melder 14 m x 3 m. Aufbauhöhe 27 mm. Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel. Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung. Überwachungsdichte: 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten. Geeignet für abgehängte Decken mit einer Plattenstärke von 9 bis 25 mm. Einbaulochmaß: Ø 68 mm. Nennspannung: 95 - 22,5 V- Öffnungswinkel: 360 ° Montagehöhe: 2 m - 4 m Schutzart Gerät: IP 40 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 76 mm Einbautiefe: 49 mm						Busch-Nebenstellen-Ankopplung 1) Zur Übertragung unterschiedlicher Steuerbefehle über nur 1 Leitungsader. Für Geräte mit intelligentem Nebeneinstelleneingang. Für den Betrieb über konventionelle Taster 2020 US und 2021/6 U. Für den Betrieb über konventionelle Serientaster 2020 US-205 und 2021/6/6 U. Zum universellen An- oder Einbau. Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073-1. Incl. kompakt Verbindungsklemme zum Leitungsanschluss. Leitungslänge: ca. 80 mm. Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Eingänge: 2 Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 33 mm x 45 mm x 8,5 mm				
24 studioweiß matt	DALI 6819/59-24	2CKA006800A2760	1	146,50	29	6494	2CKA006499A0001	1	19,50	19	
183 alusilber	6819/59-183	2CKA006800A2794	1	157,00	29						
1) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg						1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.					
	Busch-Präsenzmelder Universal, Dekorrahmen 1) Lackierfähiger Dekorrahmen zur individuellen Gestaltung. Für Präsenzmelder mit Kompakt- und Universal-Linse. Zum Aufrasten auf den Präsenzmelder. Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 23 mm						Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE mini 1) 2) Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen. Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe) kreisförmig, bis zu 6 m Durchmesser. Geringe Aufbauhöhe durch separates Sensor / Aktor Konzept. Erfassungsempfindlichkeit stufenlos einstellbar. Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches. Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb. Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel. Überwachungsdichte: 19 Sektoren mit 76 Schaltsegmenten. Ausschaltverzögerung: ca. 1 min. - 15 min. oder Kurzzeittimpuls einstellbar. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden Lastart: 230 V-Glühlampen Nennleistung: 2000 W Lastart: Energiesparlampen Nennleistung: 7 - 400 W Lastart: Leuchtstofflampen Nennstrom: 4 AX, bei cos φ 0,5 Nennleistung: 1000 W/VA Öffnungswinkel: 360 ° Helligkeitsgrenzwert: 10 Lux - 1000 Lux, Tagbetrieb Montagehöhe: 2 m - 5 m Schutzart Gerät: IP 20 Schutzart Sensor: IP 40 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C Einbautiefe: 77 mm IEC 60669-2-1				
24 studioweiß matt	6889/30-24	2CKA006800A2764	10	6,93	29	alpinweiß	6811 EB	2CKA006800A2508	1/30	120,00	29
1) Im Lieferumfang des Präsenzmelders enthaltener Dekorrahmen muss vor Montage entfernt werden.						1) Bei Montage des Aktors durch das Sensorbohrloch ist eine Einbautiefe ≥ 205 mm zu berücksichtigen. 2) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.					
	Busch-Präsenzmelder Corridor, Dekorrahmen 1) Lackierfähiger Dekorrahmen zur individuellen Gestaltung. Für Präsenzmelder mit Corridor-Linse. Zum Aufrasten auf den Präsenzmelder. Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 27 mm										
24 studioweiß matt	6889/50-24	2CKA006800A2800	10	6,93	29						
1) Im Lieferumfang des Präsenzmelders enthaltener Dekorrahmen muss vor Montage entfernt werden.											

Präsenzmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	
	Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE 1) 2) Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen. Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe) kreisförmig, bis zu 8 m Durchmesser. Für halb- und vollautomatischen Betrieb. Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang. Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende Maskierungselemente möglich. Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches. Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb. Montagemöglichkeit in Kombination mit Einbau- und Gerätedosen. Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel. Einstellelemente frontseitig zugänglich. Geringe Aufbauhöhe (31 mm). Überwachungsdichte: 32 Sektoren mit 128 Schaltsegmenten. Ausschaltverzögerung: ca. 5 s - 30 min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden Lastart: 230 V-Glühlampen Nennleistung: 2000 W Lastart: Energiesparlampen Nennleistung: 7 - 400 W Lastart: Leuchtstofflampen Nennstrom: 4 AX, bei cos φ 0,5 Nennleistung: 1000 W/VA Öffnungswinkel: 360 ° Helligkeitsgrenzwert: 10 Lux - 2000 Lux Montagehöhe: 2 m - 4 m Schutzart Gerät: IP 40 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 111 mm x 111 mm x 59 mm Einbautiefe: 41 mm 60669-2-1					
alpinweiß	                                                      					

Präsenzmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Schutzkorb Für Decken-Präsenzmelder. Für Busch-Wächter® Präsenz tech (6813-101). Für Busch-Wächter® Präsenz tech Dualline 6813/11-xxx. Für Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE 6814 U. Für Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE Corridor 6818 U. Für alle Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE. Für alle Busch-Wärmealarm ProfessionalLINE. Für Busch-Rauchalarm® 6831-84 und 6832-84. Auch in Verbindung mit Aufputz-Gehäuse 6885-xxx und 6888 verwendbar. Für Busch-Präsenzmelder Mini KNX 6131/20-xxx und 6131/21-xxx. Für Busch-Präsenzmelder KNX 6131/30-xxx und 6131/31-xxx. Für Busch-Wächter® Sky KNX 6131/40-24. Für Busch-Präsenzmelder Corridor KNX 6131/50-xxx und 6131/51-xxx. Maße (H x B x T): 180 mm x 180 mm x 98 mm						Busch-Wächter® Präsenz tech DualLINE 1)) Zum Helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten und Dimmen von Beleuchtungen. Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig, 10 m Durchmesser. Zur Konstantlichtregelung in Kombination mit Dimmer-Einsatz 6524 U, 6526 U, 6593 U oder 6550 U-101. Zur Steuerung von 2 unabhängigen Lichtbändern in Kombination mit Serieneinsatz 6402 U. Für halb- und vollautomatischen Betrieb. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Fernbedienbar über IR-Handsender 6010-25. Intelligente Einschaltverzögerung. Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten. Ausschaltverzögerung: ca. 1 - 20 min oder Kurzzeitimpuls einstellbar. Öffnungswinkel: 360 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 1000 Lux Montagehöhe: 2 m - 8 m Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1				
	alpinweiß	6898	2CKA006899A2304	1/12	28,53	29					
	Busch-Wächter® Präsenz tech 1)) Zum Helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten und Dimmen von Beleuchtungen. Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig, 10 m Durchmesser. Zur Konstantlichtregelung in Kombination mit Dimmer-Einsatz 6524 U, 6526 U, 6593 U oder 6550 U-101. Zur Heizung-/Klima-/Lüftungsregelung in Kombination mit Serieneinsatz 6402 U. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Fernbedienbar über IR-Handsender 6010-25. Intelligente Einschaltverzögerung. Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten. Ausschaltverzögerung: ca. 10 s - 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Öffnungswinkel: 360 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 1000 Lux Montagehöhe: 2 m - 8 m Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1						Aufputz-Gehäuse) Für Busch-Wächter® Präsenz tech. Zur Montage eines UP-Einsatzes in Kombination mit dem Busch-Wächter® Präsenz tech 6813/(11)-xx-(101) oder dem Busch-Wächter® Präsenz tech KNX 6131/10-xxx oder Busch-Wächter® Präsenz tech DualLINE KNX 6131/11-xxx . Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 110 mm x 110 mm x 39 mm				
	24 studioweiß matt 183 alusilber	6813-101 6813-183-101	2CKA006800A2177 2CKA006800A2323	1/10 1	143,20 146,50	29					
						24 studioweiß matt 183 alusilber	6885 6885-183	2CKA006899A0281 2CKA006899A0297	1/10 1	12,63 16,00	29
						*) Auslauftype					
						1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.					

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
*) Auslauftype

Busch-Wächter® Präsenz Einsätze

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Universal-Relais-Einsatz 3-Leiter-Anschluss-technik (Neutralleiter erforderlich). Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101. Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M. Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor für Allwetter 44® 6800-3x-102C. Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx. Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6067-xxx-10x. Für Bedienelement mit Glühlampe 6543-xxx-10x. Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden. Nennstrom: 10 AX Nennleistung: 2300 W/VA Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C British Standard EN 60669-2-1				
	6401 U-102	2CKA006401A0048	1/10	94,50	19

	Busch-Wächter® Relais-Einsatz 3-Leiter-Anschluss-technik (Neutralleiter erforderlich). Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101. Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M. Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx. Nennspannung: 230 V, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden. Nennleistung: 700 W/VA Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 55 °C British Standard EN 60669-2-1				
	6812 U-101	2CKA006800A2011	1/10	77,40	19

	Busch-Wächter® MOS-Fet-Einsatz ^{1) 2) 3) 4) 5)} 2-Leiter-Anschluss-technik (Neutralleiter nicht erforderlich). Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101. Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M. Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx. Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen und Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden. Nennleistung: 60 - 420 W/VA Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C British Standard EN 60669-2-1				
	6804 U-101	2CKA006800A2218	1/10	60,50	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Universal-Serieneinsatz 3-Leiter-Anschluss-technik (Neutralleiter erforderlich). Für Betriebsart Serienschalter: 2 separate Ausgänge, 2 separate Nebenstelleneingänge. Für Betriebsart Zeitschalter: Ausgang 1 (z. B. Beleuchtung), Ausgang 2: ein-/ausschaltverzögert in Abhängigkeit von Ausgang 1 (z. B. Lüftersteuerung). Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101. Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M. Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx. Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x und 6067-xxx-10x. Für Bedienelement 6430-xxx-10x und 6543-xxx-10x. Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Ausgänge: 2x Schließer, potenzialgebunden Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden. Nennstrom: 10 AX Nennleistung: 2300 W/VA Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C British Standard EN 60669-2-1				
	6402 U	2CKA006401A0047	1/10	145,00	19

	Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz ¹⁾ 3-Leiter-Anschluss-technik (Neutralleiter erforderlich). Zur Erweiterung von Busch-Wächter® 180 UP und Busch-Wächter® Präsenz tech Installationen. Zur Kombination mit Relais-Einsatz 6401 U-102 und 6402 U. Zur Kombination mit MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Zur Kombination mit Dimmer-Einsatz 6593 U und 6550 U-101. Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M. Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Steuer-/Signalausgänge: 1, elektronischer Ausgang, potenzialgebunden Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
	6805 U	2CKA006800A1468	1/10	34,06	19

1) Nicht kombinierbar mit Relais-Einsatz 6812 U-101.

- 1) Bei elektronischen Trafos -5 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei konventionellen Trafos -20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Nicht zur Ansteuerung von Energiesparlampen, konventionellen sowie elektronischen Vorschaltgeräten und LED Leuchtmitteln geeignet.
4) Nicht zur Ansteuerung von Treppenhauszeitautomaten geeignet.
5) Nicht zur Ansteuerung von Relais geeignet.

Busch-Wächter® Präsenz Einsätze

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Busch-Tastdimmer ¹⁾ ²⁾ ³⁾ ⁴⁾ UP, RLC, 60-420 W

Mit Lichtwertspeicherung und Intelligenz für Universalbetrieb.

Wählbare Soft EIN/AUS-Funktion und Memoryfunktion. Leistungserweiterung über ausgangsseitig parallel geschaltete Lastleistung mit einem Leistungsbaustein 6594 U bis auf 735 W/VA möglich.

Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.

Kurzschlussfest, überlastsicher. mit Tastbetätigung.

Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.

Ohne Bedienelement.

Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.

Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x.

Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.

Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.

Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.

Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.


Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.

Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %

Nennfrequenz: 50 Hz

Nennleistung: 60 - 420 W/VA

IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1



6593 U

2CKA006590A0169 1/10

145,00 19

1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.

2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.

3) In Verbindung mit 6800-xxx-104 (M) ist ein Soft-Aus einstellbar.

4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Busch-Tastdimmer ¹⁾ ²⁾ ³⁾ ⁴⁾ ⁵⁾ ⁶⁾ UP, LED, 2-100 W

Tastdimmer

2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutraleiter nicht erforderlich). Neutraleiter optional anschließbar (beim Anschluss von geringen Lasten, < 10 W/VA, empfohlen).

Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).

Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.

Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.

Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.

Minimalhelligkeit bei Phasenanschnitt über Potenziometer einstellbar.

Potenziometer bei Linksanschlag entspricht Betriebsart Phasenabschnitt.

Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.

Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).

Mit Lichtwertspeicherung und Minimalhelligkeitsspeicherung.

Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.

Ohne Bedienelement.

Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.

Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x.

Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.

Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.

Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten).

Nennleistung: 10 - 200 W/VA (Nicht-LED-Lasten).

Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %

Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz

Schutzart Gerät: IP 20

Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1



6526 U

2CKA006512A0322 1/10

145,00 19

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.

2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.

3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.

4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

5) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.

6) In Verbindung mit 6810-21x-101 und 6800-xx-104 (M) ausschließlich zum Schalten von Retrofit-LEDs geeignet (bei 2-Leiter-Anschluss).

Busch-Wächter® Präsenz Einsätze

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Tastdimmer^{1) 2) 3)} UP, 1-10 V 3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich). Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC. Für Bedienelement mit Glühlampe 6543-xxx-10x. Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x und 6067-xxx-10x. Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101. Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M. Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx. Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich. Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte. Ohne Bedienelement. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Nennleistung: 700 W/VA IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1				
	 6550 U-101	2CKA006550A0041	1	169,25	19

- 1) Nicht beleuchtbar.
 2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
 3) Mit integriertem Einschaltstrombegrenzer

Busch-Wächter® UP/ Sensoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard¹⁾ mit Selectlinse Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung mit Tierschneise. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 80 s. Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
	Busch-Duro 2000® SI 6810-212-101	2CKA006800A2029	1/10	57,00	19
212 weiß					
	Reflex SI 6810-214-101				
	2CKA006800A2037	1/10	57,00	19	
214 alpinweiß					
	Busch-balance® SI 6810-914-101				
	2CKA006800A2726	1	57,00	19	
914 alpinweiß					

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

	Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II¹⁾ mit Selectlinse Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung mit Tierschneise. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
	Busch-Duro 2000® SI 6800-212-104	2CKA006800A2066	1/10	116,00	19
212 weiß					
	Reflex SI 6800-214-104				
	2CKA006800A2067	1/10	115,00	19	
214 alpinweiß					
	Busch-balance® SI 6800-914-104				
	2CKA006800A2727	1	115,00	19	
914 alpinweiß					

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

Busch-Wächter® UP/ Sensoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG				
	Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II ¹⁾ mit Selectlinse Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung mit Tierschneise. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C										Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II ¹⁾ mit Selectlinse Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung mit Tierschneise. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
alpha						future® linear									
20	platin ²⁾	6800-20-104	2CKA006800A2068	1	132,00	19	81	anthrazit	6800-81-104	2CKA006800A2268	1	125,00	19		
21	bronze ²⁾	6800-21-104	2CKA006800A2069	1	132,00	19	82	elfenbeinweiß	6800-82-104	2CKA006800A2099	1/10	122,00	19		
22G	elfenbein/weiß	6800-22G-104	2CKA006800A2070	1	124,00	19	83	alusalber ²⁾	6800-83-104	2CKA006800A2325	1	121,00	19		
24	studioweiß matt ²⁾	6800-24-104	2CKA006800A2071	1/10	120,00	19	84	studioweiß	6800-84-104	2CKA006800A2101	1/10	118,00	19		
24G	studioweiß hochglanz	6800-24G-104	2CKA006800A2072	1	120,00	19	884	studioweiß matt ²⁾	6800-884-104	2CKA006800A2497	1	121,00	19		
260	palladium ²⁾	6800-260-104	2CKA006800A2118	1/10	132,00	19	885	schwarz matt ²⁾	6800-885-104	2CKA006800A2506	1	126,00	19		
266	titan ²⁾	6800-266-104	2CKA006800A2120	1/10	132,00	19									
1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.						82 elfenbeinweiß 6800-82-104 2CKA006800A2099 1/10 122,00 19									
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.						84 studioweiß 6800-84-104 2CKA006800A2101 1/10 118,00 19									
*) Auslauftype						803 graumetallic ²⁾ 6800-803-104 2CKA006800A2484 1 126,00 19									
	Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II ¹⁾ mit Selectlinse Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung mit Tierschneise. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C										Busch-axcent® 6800-81-104 2CKA006800A2268 1 125,00 19 6800-84-104 2CKA006800A2101 1/10 118,00 19 6800-885-104 2CKA006800A2506 1 126,00 19				
impuls						carat® 6800-81-104 2CKA006800A2268 1 125,00 19 6800-82-104 2CKA006800A2099 1/10 122,00 19 6800-84-104 2CKA006800A2101 1/10 118,00 19									
72	elfenbein/weiß	6800-72-104	2CKA006800A2338	1/10	139,50	19	866	edelstahl	6800-866-104	2CKA006800A2343	1	145,00	19		
74	alpinweiß	6800-74-104	2CKA006800A2078	1/10	139,50	19	1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.								
79	champagner metallic ²⁾	6800-79-104	2CKA006800A2081	1	149,00	19	2) Oberfläche Kunststoff lackiert.								
774	studioweiß matt ²⁾	6800-774-104	2CKA006800A2504	1	149,00	19	*) Auslauftype								
775	schwarz matt ²⁾	6800-775-104	2CKA006800A2502	1	149,00	19									
777	brombeer ²⁾	6800-777-104	2CKA006800A2357	1	149,00	19									
783	alusalber ²⁾	6800-783-104	2CKA006800A2340	1	149,00	19									
1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.															
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.															
*) Auslauftype															

Busch-Wächter® UP/ Sensoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 1) 2) mit Multilinse Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung bis zum Erdboden. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
	Busch-Duro 2000® SI				
	212 weiß	6800-212-104M	2CKA006800A2082 1/10	116,00	19
	Reflex SI				
	214 alpinweiß	6800-214-104M	2CKA006800A2083 1/10	115,00	19
	Busch-balance® SI				
	914 alpinweiß	6800-914-104M	2CKA006800A2728 1	115,00	19

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.

2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

	Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 1) 2) mit Multilinse Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung bis zum Erdboden. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
	alpha				
	20 platin 3)	6800-20-104M	2CKA006800A2084 1	132,00	19
	21 bronze 3)	6800-21-104M	2CKA006800A2085 1	132,00	19
	22G elfenbein/weiß	6800-22G-104M	2CKA006800A2086 1	124,00	19
	24 studiweiß matt 3)	6800-24-104M	2CKA006800A2087 1	124,00	19
	24G studiweiß hochglanz	6800-24G-104M	2CKA006800A2088 1	120,00	19
	260 palladium 3)	6800-260-104M	2CKA006800A2119 1/10	132,00	19
	266 titan 3)	6800-266-104M	2CKA006800A2121 1/10	132,00	19

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.

2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

*) Auslaustype

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 1) 2) mit Multilinse Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung bis zum Erdboden. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
	impuls				
	72 elfenbein/weiß	6800-72-104M	2CKA006800A2339 1	139,50	19
	74 alpinweiß	6800-74-104M	2CKA006800A2094 1	139,50	19
	79 champagner metallic 3)	6800-79-104M	2CKA006800A2097 1	149,00	19
	774 studiweiß matt 3)	6800-774-104M	2CKA006800A2505 1	149,00	19
	775 schwarz matt 3)	6800-775-104M	2CKA006800A2503 1	149,00	19
	777 brombeer 3)*)	6800-777-104M	2CKA006800A2358 1	149,00	19
	783 alusilber 3)*)	6800-783-104M	2CKA006800A2341 1	149,00	19

1) Einbaulage: Schiebeschalter unten.

2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

*) Auslaustype

Bewegungs-
melder

Busch-Wächter® UP/ Sensoren


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	
	Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II ^{1) 2)} mit Multilinse						Busch-Wächter® 180 UP Sensor für Allwetter 44® ^{1) 2)} mit Kombilinse					
	Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.						Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.					
	Zur Erfassung bis zum Erdboden.						Für Verwendung im Aussenbereich.					
	Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.						Zur Erfassung bis zum Erdboden.					
	Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.						Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-102.					
	Für Dimmer-Einsatz 6593 U.						IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.					
	Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.						Überwachungsdichte: 40 Sektoren mit 160					
	Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).						Schaltsegmenten.					
	Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.						Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.					
	Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.						Mit Schraubbefestigung.					
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.					Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 10 m, Montagehöhe: 2,5 m							
Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m					Erfassungsbereich 2: frontal: 9 m, seitlich: 4 m, Montagehöhe: 1,2 m							
Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m					Öffnungswinkel: 180 °							
Öffnungswinkel: 180 °					Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb							
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb					Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m							
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m					Schutzart Sensor: IP 44							
Schutzart Sensor: IP 20					Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C							
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C					Einbaulage: vertikal							
						Allwetter 44®						
						31	braun	6800-31-102C	2CKA006800A2353	1	148,00	19
						32	weiß	6800-32-102C	2CKA006800A1898	1	139,50	19
						33	alusilber	6800-33-102C	2CKA006800A2354	1	142,50	19
						34	alpinweiß	6800-34-102C	2CKA006800A1674	1	139,50	19
						35	anthrazit	6800-35-102C	2CKA006800A1740	1	142,50	19
						1) Lieferumfang mit Dichtungsring.						
						2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.						
							RC-Löschglied					
							Zum Schutz vor Beeinträchtigung oder Zerstörung von elektronischen Geräten durch Überspannungen.					
							Für die Beschaltung von netzparallelen Induktivitäten (z. B. Relais, Schütz, Leuchtstofflampen, Transformatoren u.ä.).					
							Beseitigt Funktionsstörungen an elektronischen Geräten z. B. Wiedereinschaltung (Takten) eines Bewegungsmelders.					
							Maße: Durchmesser 25 mm, Länge 35 mm, Länge der Anschlussleitung ca. 100 mm.					
							Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %					
							Nennfrequenz: 50 Hz					
81	anthrazit	6800-81-104M	2CKA006800A2269	1	125,00	19						
82	elfenbeinweiß	6800-82-104M	2CKA006800A2100	1	122,00	19						
83	alusilber ³⁾	6800-83-104M	2CKA006800A2327	1	126,00	19						
84	studioweiß	6800-84-104M	2CKA006800A2102	1/10	118,00	19						
884	studioweiß matt ³⁾	6800-884-104M	2CKA006800A2498	1	121,00	19						
885	schwarz matt ³⁾	6800-885-104M	2CKA006800A2500	1	126,00	19						
82	elfenbeinweiß	6800-82-104M	2CKA006800A2100	1	122,00	19						
84	studioweiß	6800-84-104M	2CKA006800A2102	1/10	118,00	19						
803	grau metallic ³⁾	6800-803-104M	2CKA006800A2485	1	126,00	19						
81	anthrazit	6800-81-104M	2CKA006800A2269	1	125,00	19						
84	studioweiß	6800-84-104M	2CKA006800A2102	1/10	118,00	19						
885	schwarz matt ³⁾	6800-885-104M	2CKA006800A2500	1	126,00	19						

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.

2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Komfortschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Busch-Komfortschalter® Relais-Einsatz ^{1) 2) 3) 1)} 3-Leiter-Anschluss-technik (Neutralleiter erforderlich). Für Busch-Komfortschalter Sensoren 6815-xxx. Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich. Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Lastart: 230 V-Glühlampen und Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren oder Elektronik-Transformator. Nennleistung: 2300 W/VA Lastart: 230 V-Halogenlampen Nennleistung: 1200 W Lastart: Leuchtstofflampen Nennstrom: 10 AX, bei cos φ 0,5 Nennleistung: 2300 VA Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C British Standard EN 60669-2-1  6816 U		2CKA006800A2355	1/10	57,00	19

- 1) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
 2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
 3) Ausgangsseitig parallel schaltbar.
 *) Auslauftype

 Busch-Komfortschalter® 2-Draht-Einsatz ^{1) 2) 3) 4) 5) 6) 1)} 2-Leiter-Anschluss-technik (Neutralleiter nicht erforderlich). Für Busch-Komfortschalter Sensoren 6815-xxx. Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich. Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen und Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden. Nennleistung: 40 - 300 W/VA Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C British Standard EN 60669-2-1  6815 U		2CKA006800A2270	1/10	57,00	19


- 1) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
 2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
 3) Nicht zur Ansteuerung von Energiesparlampen, konventionellen sowie elektronischen Vorschaltgeräten und LED Leuchtmitteln geeignet.
 4) Nicht zur Ansteuerung von Treppenhauszeitautomaten geeignet.
 5) Nicht zur Ansteuerung von Relais geeignet.
 6) Ausgangsseitig nicht parallel schaltbar.
 *) Auslauftype

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Busch-Komfortschalter® Bedienelement ^{1) 1)} mit Orientierungslicht Für 2-Draht-Einsatz 6815 U. Für Relais-Einsatz 6816 U. Einstellbare Betriebsart: Halbautomatikbetrieb, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten. Einstellbare Betriebsart: Zeitautomat, manuelles Einschalten, automatisches (zeit- und bewegungsgesteuertes) Ausschalten. Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten. Funktion Tastschalter jederzeit möglich. Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar. Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten. Erfassung mit Tierschneise Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m Öffnungswinkel: 170 ° Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux, Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C					

Bewegungs-
melder

	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	6815-212	2CKA006800A2271	1/10	45,00	19
	Reflex SI				
214 alpinweiß	6815-214	2CKA006800A2272	1/10	45,00	19
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	6815-914	2CKA006800A2729	1/10	45,00	19

- 1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
 *) Auslauftype

 Busch-Komfortschalter® Bedienelement ^{1) 1)} mit Orientierungslicht Für 2-Draht-Einsatz 6815 U. Für Relais-Einsatz 6816 U. Einstellbare Betriebsart: Halbautomatikbetrieb, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten. Einstellbare Betriebsart: Zeitautomat, manuelles Einschalten, automatisches (zeit- und bewegungsgesteuertes) Ausschalten. Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten. Funktion Tastschalter jederzeit möglich. Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar. Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten. Erfassung mit Tierschneise Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m Öffnungswinkel: 170 ° Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux, Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C					

	alpha				
20 platin ²⁾	6815-20	2CKA006800A2273	1/10	51,00	19
21 bronze ²⁾	6815-21	2CKA006800A2274	1/10	51,00	19
22G elfenbein/weiß	6815-22G	2CKA006800A2275	1/10	48,50	19
24 studiweiß matt	6815-24	2CKA006800A2276	1/10	48,50	19
24G studiweiß hochglanz	6815-24G	2CKA006800A2277	1/10	48,50	19
260 palladium ²⁾	6815-260	2CKA006800A2282	1/10	51,00	19
266 titan ²⁾	6815-266	2CKA006800A2283	1/10	51,00	19

- 1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
 *) Auslauftype

Busch-Komfortschalter

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Busch-Komfortschalter® Bedienelement ¹⁾ 2)

Für 2-Draht-Einsatz 6815 U.
Für Relais-Einsatz 6816 U.
Einstellbare Betriebsart: Halbautomatikbetrieb, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Zeitautomat, manuelles Einschalten, automatisches (zeit- und bewegungsgesteuertes) Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar.
Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten.
Erfassung mit Tierschneise
Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m
Öffnungswinkel: 170 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux, Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

future® linear

81	anthrazit	6815-81	2CKA006800A2284	1/10	50,00	19
82	elfenbeinweiß	6815-82	2CKA006800A2285	1/10	48,50	19
83	alusalber ²⁾	6815-83	2CKA006800A2342	1/10	51,00	19
84	studioweiß	6815-84	2CKA006800A2286	1/10	48,50	19
884	studioweiß matt ²⁾	6815-884	2CKA006800A2499	1/10	51,00	19
885	schwarz matt ²⁾	6815-885	2CKA006800A2501	1/10	51,00	19

solo®

82	elfenbeinweiß	6815-82	2CKA006800A2285	1/10	48,50	19
84	studioweiß	6815-84	2CKA006800A2286	1/10	48,50	19
803	grau-metallic ²⁾	6815-803	2CKA006800A2481	1/10	51,00	19

Busch-axcent®

81	anthrazit	6815-81	2CKA006800A2284	1/10	50,00	19
84	studioweiß	6815-84	2CKA006800A2286	1/10	48,50	19
885	schwarz matt ²⁾	6815-885	2CKA006800A2501	1/10	51,00	19

carat®

81	anthrazit	6815-81	2CKA006800A2284	1/10	50,00	19
82	elfenbeinweiß	6815-82	2CKA006800A2285	1/10	48,50	19
84	studioweiß	6815-84	2CKA006800A2286	1/10	48,50	19

pur edelstahl

866	edelstahl	6815-866	2CKA006800A2345	10/10	61,00	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

*) Auslauftype

Dämmerungsschalter/ Näherungsschalter

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Dämmerungsschalter ¹⁾ 2)

Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Ein-Ausschaltverzögerung: ca. 3-6 min fest eingestellt.
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennstrom: 16 AX
Nennleistung: 3680 W/VA
Helligkeitsgrenzwert: 3 Lux - 500 Lux nominal
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -35 °C bis 55 °C




53	grau	2240 W-53	2CKA006500A0791	1/10	98,00	19
54	alpinweiß	2240 W-54	2CKA006500A0792	1/10	102,00	19

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Beschriftungsschild nicht beleuchtet.



Näherungsschalter


3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutraleiter erforderlich).
Relais-Einsatz mit Näherungssensor.
Zum berührungslosen AN- oder AUS-Schalten von elektrischen Verbrauchern, z.B. Licht.
Zum Schalten von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt-Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Schaltet bei Erfassung einer Annäherung < ca. 5 cm.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt-Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 W/VA
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
British Standard EN 60669-2-1



6406 U	2CKA006400A0034	1	121,00	19

Zentralscheibe

Für Näherungsschalter 6406 U.



Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	6476-212	2CKA006470A0001	10	5,76	19

Reflex SI

214	alpinweiß	6476-214	2CKA006470A0002	10	5,76	19

Busch-balance® SI


914	alpinweiß	6476-914	2CKA006470A0005	1/10	5,76	19

Dämmerungsschalter/ Näherungsschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zentralscheibe Für Näherungsschalter 6406 U.											
future® linear											
81	anthrazit	6476-81	2CKA006470A0007	1/10	13,92	19					
82	elfenbeinweiß	6476-82	2CKA006470A0003	10	7,67	19					
83	alusalber ¹⁾	6476-83	2CKA006470A0008	10	14,47	19					
84	studioweiß	6476-84	2CKA006470A0004	10	7,67	19					
884	studioweiß matt ¹⁾	6476-884	2CKA006470A0010	10	14,47	19					
885	schwarz matt ¹⁾	6476-885	2CKA006470A0011	10	14,47	19					
solo®											
82	elfenbeinweiß	6476-82	2CKA006470A0003	10	7,67	19					
84	studioweiß	6476-84	2CKA006470A0004	10	7,67	19					
803	graumetallic ¹⁾	6476-803	2CKA006470A0006	10	14,47	19					
Busch-axcent®											
81	anthrazit	6476-81	2CKA006470A0007	1/10	13,92	19					
84	studioweiß	6476-84	2CKA006470A0004	10	7,67	19					
885	schwarz matt ¹⁾	6476-885	2CKA006470A0011	10	14,47	19					
carat®											
81	anthrazit	6476-81	2CKA006470A0007	1/10	13,92	19					
82	elfenbeinweiß	6476-82	2CKA006470A0003	10	7,67	19					
84	studioweiß	6476-84	2CKA006470A0004	10	7,67	19					
pur edelstahl ¹⁾											
866	edelstahl	6476-866	2CKA006470A0009	10	24,41	19					

¹⁾ Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bewe-
gungs-
melder

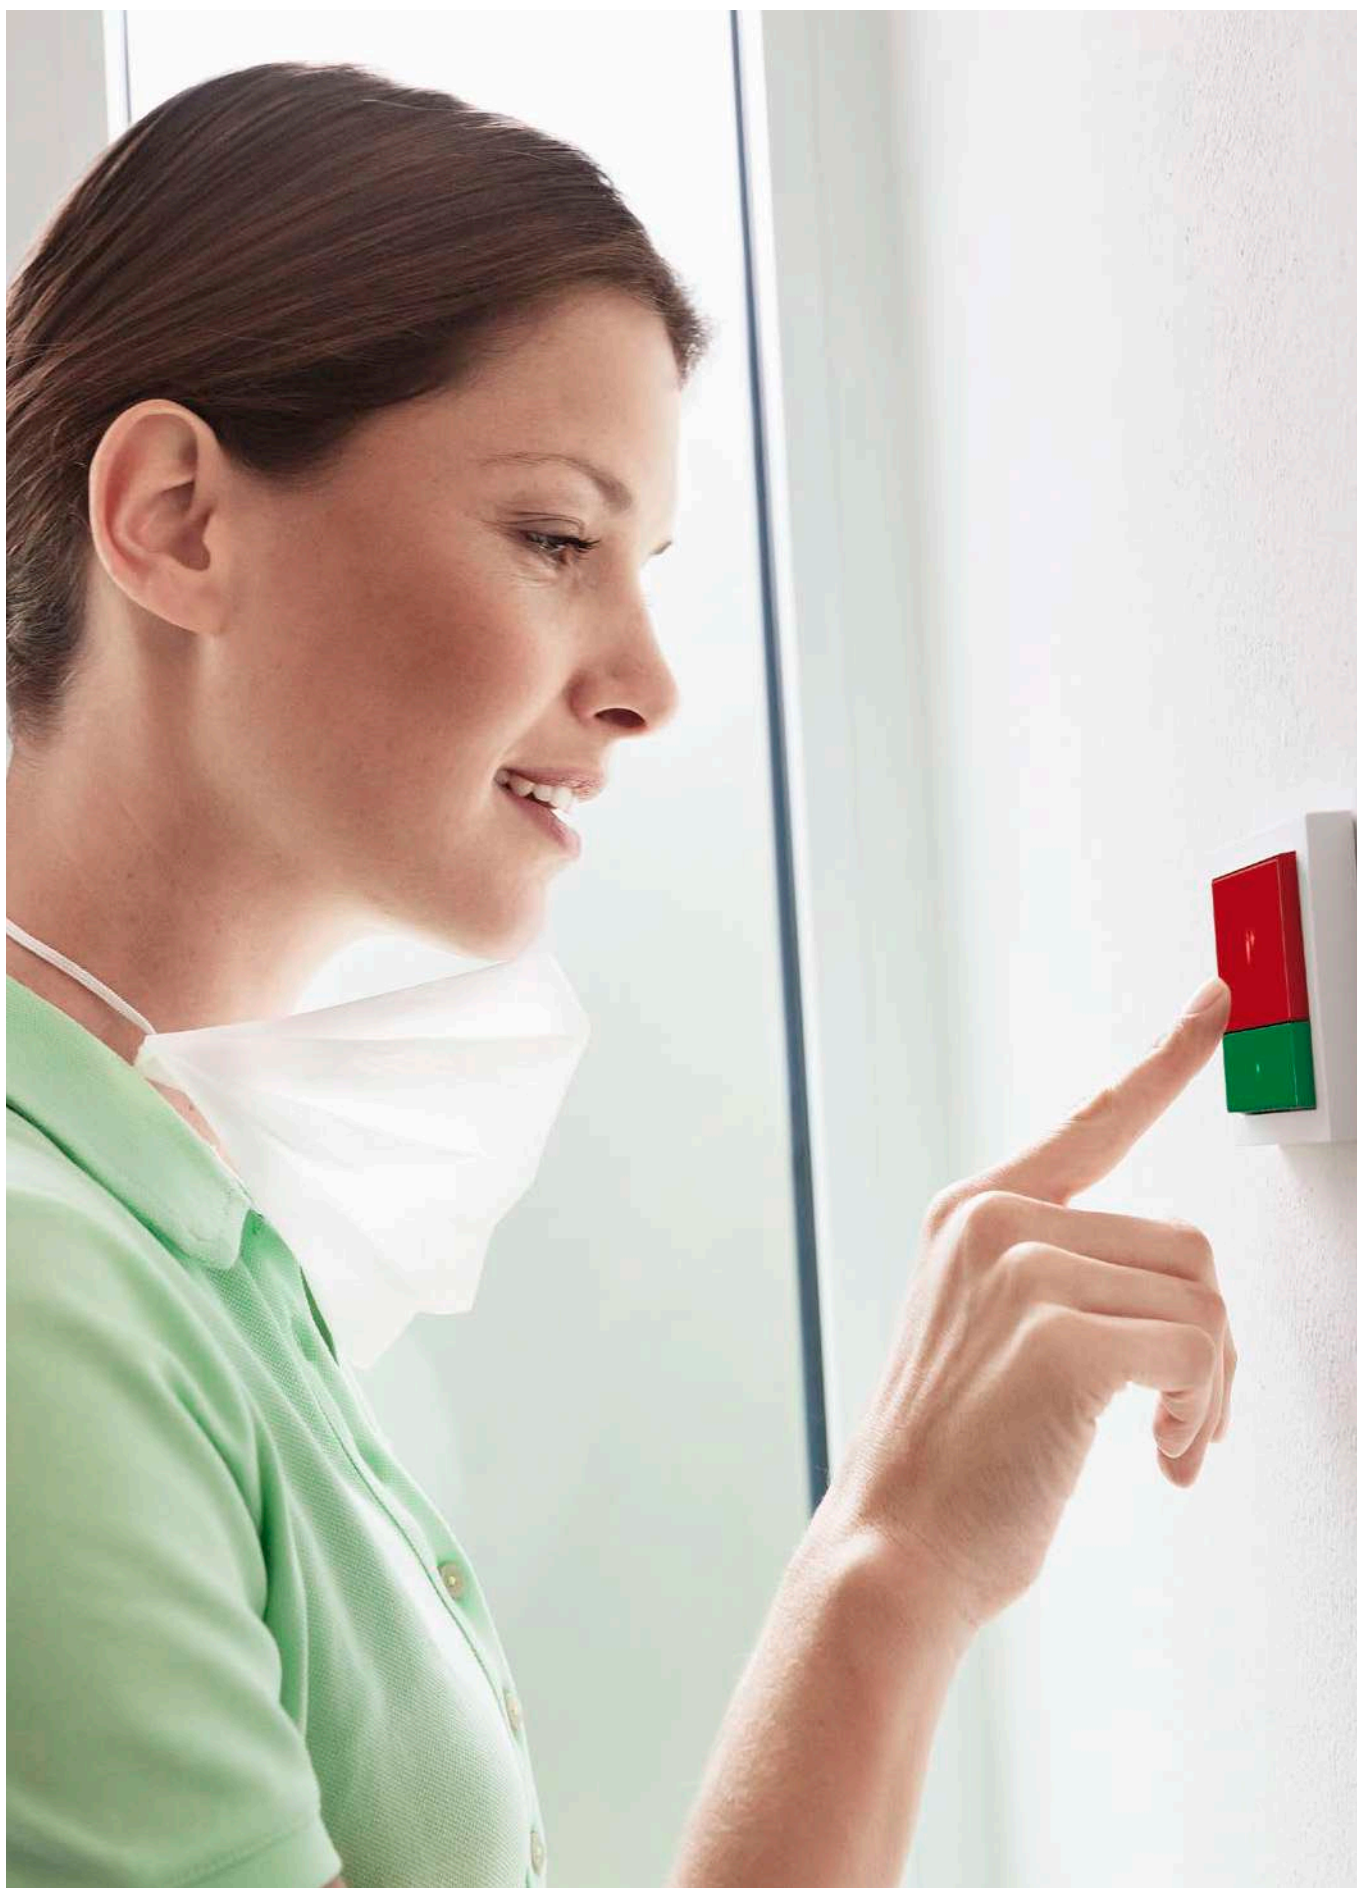


Rufsysteme

Zunehmender Bedarf. Immer mehr Menschen leben im Alter in Seniorenresidenzen oder Pflegeheimen. Das neue Lichtruf- und Kommunikationssystem Busch-easycare® erleichtert ihnen mit klarem Design und hoher Funktionalität das tägliche Leben. Komfortabel und sicher. Auch für öffentliche Bereiche zur Ausstattung von Behinderten-WCs bieten wir die passende Lösung: das neue Busch-Infoline® nach DIN 0834.

Inhalt Rufsysteme

Busch-Infoline®	S 372
Busch-easycare®	S 376
Krankenhaus-Systeme	
ZETTLER®, VarioLine 127.xxx	S 386
Krankenhaus-Systeme ZETTLER®, VarioLine 125.xxx	S 387
Krankenhaus-Systeme	
Ackermann, Clino-System	S 388

Rufsysteme

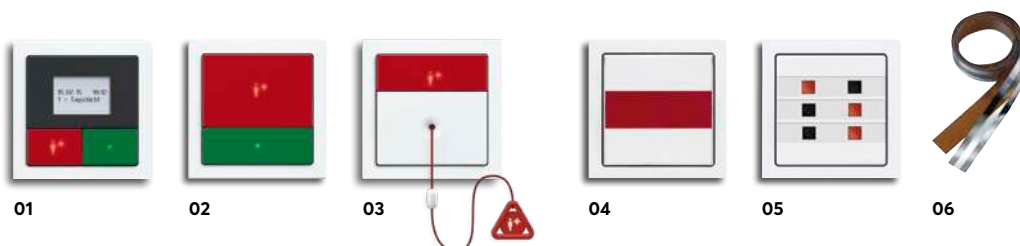

Rufsystem Busch-easycare® 01 Raumterminal mit Display. Schalterserie future® linear
02 Ruf-/Anwesenheitstaster. Schalterserie future® linear **03** Zugtaster. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß **Busch-Infoline® 04** Alarmmelde-Einsatz, rot. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß **05** Kontrollanzeige 6-fach, beleuchtbar, mit Beschriftungsfeld. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß **06** Sensorband zur Leckageerkennung

Busch-Infoline®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Ruf-Set für Behinderten-WC 1) 2) Nach DIN VDE 0834 Zum Aufbau einer Notrufanlage für Behinderten-WCs. Bestehend aus: Netzteil-Einsatz, Alarmmelde-Einsatz, Signaltaster-Einsatz mit Zugschnur und Abstelltaster-Einsatz. Rufauslösung über Zugschnurtaster. Optische und akustische Notrufsignalisierung außerhalb des Behinderten-WCs. Beruhigungslicht bei Rufauslösung. Abstelltaster zum Aufheben des Notrufs Beschriftungsfeld: 51 x 10 mm. Für Installationen nach DIN VDE 0834 wird eine Notstromversorgung benötigt. Bedienelemente: Zugschnur und Abstelltaste. Anzeigeelemente: LED Blinklicht, Summer und Beruhigungslicht. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Sekundär: 15 V~ Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Eingänge: 1 Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden Steuer-/Signalausgänge: 1, Wechsler, potenzialfrei, 42 V~/60 V-, 30 W/VA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Reflex SI				
	214 alpinweiß	1510 UC-214-101	2CKA001582A0422	1	305,50 14

- 1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellocher.
 2) Inkl. Zentralscheibe.

	Ruf-Set für Behinderten-WC 1) 2) Nach DIN VDE 0834 Zum Aufbau einer Notrufanlage für Behinderten-WCs. Bestehend aus: Netzteil-Einsatz, Alarmmelde-Einsatz, Signaltaster-Einsatz mit Zugschnur und Abstelltaster-Einsatz. Rufauslösung über Zugschnurtaster. Optische und akustische Notrufsignalisierung außerhalb des Behinderten-WCs. Beruhigungslicht bei Rufauslösung. Abstelltaster zum Aufheben des Notrufs Beschriftungsfeld: 51 x 10 mm. Für Installationen nach DIN VDE 0834 wird eine Notstromversorgung benötigt. Bedienelemente: Zugschnur und Abstelltaste. Anzeigeelemente: LED Blinklicht, Summer und Beruhigungslicht. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Sekundär: 15 V~ Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Eingänge: 1 Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden Steuer-/Signalausgänge: 1, Wechsler, potenzialfrei, 42 V~/60 V-, 30 W/VA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Busch-balance® SI				
	914 alpinweiß	1510 UC-914-101	2CKA001582A0426	1	305,50 14

- 1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellocher.
 2) Inkl. Zentralscheibe.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Ruf-Set für Behinderten-WC 1) 2) 3) 4) Nach DIN VDE 0834 Zum Aufbau einer Notrufanlage für Behinderten-WCs. Bestehend aus: Netzteil-Einsatz, Alarmmelde-Einsatz, Signaltaster-Einsatz mit Zugschnur und Abstelltaster-Einsatz. Rufauslösung über Zugschnurtaster. Optische und akustische Notrufsignalisierung außerhalb des Behinderten-WCs. Beruhigungslicht bei Rufauslösung. Abstelltaster zum Aufheben des Notrufs Beschriftungsfeld Taster: 61 x 20 mm. Beschriftungsfeld Netzteil-/Alarmmelde-Einsatz: 61 x 61 mm. Für Installationen nach DIN VDE 0834 wird eine Notstromversorgung benötigt. Bedienelemente: Zugschnur und Abstelltaste. Anzeigeelemente: LED Blinklicht, Summer und Beruhigungslicht. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Sekundär: 15 V~ Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Eingänge: 1 Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden Steuer-/Signalausgänge: 1, Wechsler, potenzialfrei, 42 V~/60 V-, 30 W/VA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C future® linear				
	84 studioweiß	1510 UC-84-101	2CKA001582A0424	1/10	328,00 14

- 1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellocher.
 2) Inkl. Zentralscheibe.
 3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
 4) Auch für Busch-axcent®, solo® und carat® verwendbar.

	Netzteil-Einsatz 1) Zur Spannungsversorgung von Ruf- und Meldeanlagen. Transformator zur Montage in Unterputzdosen nach DIN 49073, Teil 1. Kurzschlussfest Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Sekundär: 15 V~ Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Nennstrom: 150 mA Schutzart Gerät: SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C 1518 U				
		2CKA001582A0331	1/10	60,00	14

- 1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellocher.

	Überwachungs-Einsatz 1) mit Abstelltaster Zum Aufbau von Ruf- und Meldeanlagen. Überwachung einer Stromschleife auf Unterbrechung oder Kurzschluss. Minimale Kurzschluss-/Unterbrechungsdauer (0/2 Sek.) bis Alarmauslösung über interne Steckbrücke wählbar. Speicherung des Alarmzustandes (abschaltbar). Bedienelemente: Rückstelltaster Anzeigeelemente: LED Tastenhinterleuchtung Nennspannung: 15 V~ Nennfrequenz: 50 Hz Eingänge: 1 Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden Steuer-/Signalausgänge: 1, Wechsler, potenzialfrei, 42 V~/60 V-, 30 W/VA Schutzart Gerät: SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C 1511 U				
		2CKA001582A0332	1/10	157,00	14

- 1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellocher.

Busch-Infoline®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Alarmmelde-Einsatz 1) Nach DIN VDE 0834 Anzeige ROT Zum Aufbau von Ruf- und Meldeanlagen. Überwachung einer Stromschleife auf Unterbrechung oder Kurzschluss. Mit Speicherung des Alarmzustandes (abschaltbar). Mit Rücksetzeingang. Permanenter akustischer Alarm. Typ. 70 dB in 1 m Abstand. Pulsierender optischer Alarm. Wartungsfrei durch Verwendung von Leuchtdioden. Für Installationen nach DIN VDE 0834 wird eine Notstromversorgung benötigt. Anzeigeelemente: LED Blinklicht Nennspannung: 15 V~ Nennfrequenz: 50 Hz Eingänge: 1 Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden Steuer-/Signalausgänge: 1, Wechsler, potenzialfrei, 42 V~/60 V-, 30 W/VA Schutzart Gerät: SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C						Relais-Einsatz 1) Zum Schalten von 230 V~ Verbrauchern. Ansteuerung des Relais-Einsatzes über potenzialfreien Kontakt. Für Busch-Feuchtigkeitsalarm-Einsatz 1531 U. Zum Sperren der Wasserzufuhr über ein zusätzliches Magnetventil. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Ausgangsspannung: 230 V~ Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Eingänge: 1 Abfragespannung: 30 V~, wird vom Gerät zur Verfügung gestellt Ausgänge: 1x Schließer Lastart: Ohmsche Last Nennstrom: 10 A, bei cos φ 1 Nennleistung: 2300 W Lastart: Leuchtstofflampen Nennstrom: 1,3 AX, bei cos φ 0,9 Nennleistung: 300 VA Schutzart Gerät: SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C				
1515 U-12-101	2CKA001582A0428	1/10	139,40	14		1539 U	2CKA001582A0335	1/10	126,00	14	

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

	Busch-Feuchtigkeitsalarm-Einsatz 1) mit Abstelltaster Zur Überwachung von Küchen- und Kellerbereichen auf unerwünschte Wassereinträge. Zur Kontrolle elektrisch leitender Flüssigkeiten. Die Erfassung erfolgt über das separat erhältliche Sensorband 1538/02. Optische Alarmmeldung durch blinkende Abstelltaste. Zusätzliche optische bzw. akustische Anzeige durch Busch-Warmmelder-Einsatz 1563 U-12 bzw. durch Signalgeber-Einsatz 1561 U möglich. Rücksetzmodus (sofort/erst nach Beseitigung der Feuchtigkeit) über interne Steckbrücke wählbar. Bedienelemente: Rückstelltaster Anzeigeelemente: LED Tasten hinterleuchtung Nennspannung: 15 V~ Nennfrequenz: 50 Hz Eingänge: 1 Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden Steuer-/Signalausgänge: 1, Wechsler, potenzialfrei, 42 V~/60 V-, 30 W/VA Schutzart Gerät: SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C						Busch-Warmmelder-Einsatz 1) rot Zur optischen und akustischen Alarmsignalisierung. Signalisierungsart (Ruf/Alarmruf, nach DIN VDE 0834) über interne Steckbrücke wählbar. Typ. 70 dB in 1 m Abstand. Akustische Signalisierung über interne Steckbrücke deaktivierbar. Alarmaktivierung durch Anlegen der Betriebsspannung. Wartungsfrei durch Verwendung von Leuchtdioden. Nennspannung: 15 V~ Nennfrequenz: 50 Hz Schutzart Gerät: SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C				
1531 U	2CKA001582A0334	1/10	164,00	14		1563 U-12	2CKA001582A0336	1/10	133,00	14	

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

	Lichtsignal-Einsatz 1) rot Zur optischen Alarm-/Statusmeldung. Rufsignalisierung nach DIN VDE 0834. Permanent leuchtend. Alarmaktivierung durch Anlegen der Betriebsspannung. Wartungsfrei durch Verwendung von Leuchtdioden. Nennspannung: 15 V~ Nennfrequenz: 50 Hz Schutzart Gerät: SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C										
1564 U-12	2CKA001582A0338	1/10	52,00	14							

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

	Lichtsignal-Einsatz 1) grün Zur optischen Alarm-/Statusmeldung. Rufsignalisierung nach DIN VDE 0834. Permanent leuchtend. Alarmaktivierung durch Anlegen der Betriebsspannung. Wartungsfrei durch Verwendung von Leuchtdioden. Nennspannung: 15 V~ Nennfrequenz: 50 Hz Schutzart Gerät: SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C										
1564 U-13	2CKA001582A0339	1/10	52,00	14							

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Busch-Infoline®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Lichtsignal-Einsatz 1) gelb Zur optischen Alarm-/Statusmeldung. Rufsignalisierung nach DIN VDE 0834. Permanent leuchtend. Alarmaktivierung durch Anlegen der Betriebsspannung. Wartungsfrei durch Verwendung von Leuchtdioden. Nennspannung: 15 V~ Nennfrequenz: 50 Hz Schutzart Gerät: SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C				
	1564 U-15	2CKA001582A0340	1/10	52,00	14

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

	Signalgeber-Einsatz 1) Summer zur akustischen Alarmmeldung. Permanentes Signal. Typ. 70 dB in 1 m Abstand. 2 Frequenzen (200 Hz/750 Hz) über interne Steckbrücke wählbar. Lautstärke, getrennt für Tag- und Nachtbetrieb, voreinstellbar. Nennspannung: 15 V~ Nennfrequenz: 50 Hz Schutzart Gerät: SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C				
	1561 U-101	2CKA001582A0413	1/10	69,20	14

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

	Kontrollanzeige-Einsatz 1) 6-fach Zur Anzeige von bis zu 6, untereinander unabhängigen Alarm/Statusmeldung. Aufteilung in 2 potentialgetrennte Gruppen möglich. Zusätzliche Gruppensignalklemme zum Anschluss weiterer Busch-Infoline® Signalmelder. Nennspannung: 15 V~ Nennfrequenz: 50 Hz Eingänge: 6 Schutzart Gerät: SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C				
	1566 U	2CKA001582A0341	1/10	111,00	14

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

	Signal-/Absteltaster-Einsatz 1) Nach DIN VDE 0834 Zum Auslösen oder Abstellen von Signal-/Alarmmeldungen unterschiedlichster Art. Mit Signal-/Kontrollanzeige über Leuchtdiode. Betätigungsrückmeldung (Einzel-/Gruppenauslösung) über interne Steckbrücke wählbar. Für Installationen nach DIN VDE 0834 wird eine Notstromversorgung benötigt. Nennspannung: 15 V~ Nennfrequenz: 50 Hz Steuer-/Signalausgänge: 1, Schließer, potenzialfrei, 30 V~/35 V~, 100 mA Schutzart Gerät: SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C				
	1520/1 UK-101	2CKA001582A0429	1	43,50	14

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Signaltaster-Einsatz 1) Nach DIN VDE 0834 Zum Auslösen von Alarmmeldungen, z. B. auf einem Behinderten-WC. Mit Beruhigungslicht und Kontrollanzeige über Leuchtdiode. Mit Zugschnur ROT, Länge 2,5 m. Betätigungsrückmeldung (Einzel-/Gruppenauslösung) über interne Steckbrücke wählbar. Für Installationen nach DIN VDE 0834 wird eine Notstromversorgung benötigt. Nennspannung: 15 V~ Nennfrequenz: 50 Hz Steuer-/Signalausgänge: 1, Schließer, potenzialfrei, 30 V~/35 V~, 100 mA Schutzart Gerät: SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C				
	1520/1 UKZ-101	2CKA001582A0430	1/10	42,00	14

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

	Zentralscheibe 1) 1-fach, mit Beschriftungsfeld Mit Betätigungsknopf. Für Signal-/Absteltaster-Einsatz 1520/1 UK. Für Überwachungs-Einsatz 1511 U. Für Busch-Feuchtigkeitsalarm-Einsatz 1531 U. Mit Beschriftungsfeld 51 x 10 mm. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 12 mm				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	1571 CN-212	2CKA001582A0357	10	7,71	14
214 alpinweiß	1571 CN-214	2CKA001582A0345	10	7,70	14
914 alpinweiß	1571 CN-914	2CKA001582A0397	10	7,70	14

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

	Zentralscheibe 1) 2-fach, mit Beschriftungsfeld Mit Betätigungsknopf. Für Signaltaster-Einsatz 1520/1 UKZ. Mit Beschriftungsfeld 51 x 10 mm. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 12 mm				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	1572 CN-212	2CKA001582A0358	10	7,52	14
214 alpinweiß	1572 CN-214	2CKA001582A0347	10	7,51	14
914 alpinweiß	1572 CN-914	2CKA001582A0398	10	7,51	14

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

	Zentralscheibe mit roter und neutraler Kalotte Für Alarmmelde-Einsatz 1515 U-12. Für Busch-Warntaster-Einsatz 1563 U-12. Für Lichtsignal-Einsatz 1564 U-1x. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 20 mm				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	1573 C-212	2CKA001582A0359	10	8,75	14
214 alpinweiß	1573 C-214	2CKA001582A0349	10	8,73	14
914 alpinweiß	1573 C-914	2CKA001582A0399	10	8,73	14

Busch-Infoline®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe mit Schallgitter Für Signalgeber-Einsatz 1561 U-... Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 12 mm				
	Reflex SI				
214 alpinweiß	1574 C-214	2CKA001582A0351	10	8,29	14

	Zentralscheibe ¹⁾ 6-fach, beleuchtbar, mit Beschriftungsfeld Für Kontrollanzeige-Einsatz 1566 U. 3 Beschriftungsfelder: 51 x 10 mm. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 12 mm				
	Reflex SI				
214 alpinweiß	1575 CN-214	2CKA001582A0352	10	10,36	14
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	1575 CN-914	2CKA001582A0400	10	10,36	14

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

	Blindzentralscheibe Für Netzteil-Einsatz 1518 U. Für Relais-Einsatz 1539 U. Für Signalgeber-Einsatz 1561 U-... Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 12 mm				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	1576 C-212	2CKA001582A0360	10	6,02	14
	Reflex SI				
214 alpinweiß	1576 C-214	2CKA001582A0354	10	6,00	14
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	1576 C-914	2CKA001582A0401	10	6,00	14

	Zentralscheibe ¹⁾ 1-fach, mit Beschriftungsfeld Mit Betätigungsknopf. Für Signal-/Abstelltaster-Einsatz 1520/1 UK. Für Überwachungs-Einsatz 1511 U. Für Busch-Feuchtigkeitsalarm-Einsatz 1531 U. Mit Beschriftungsfeld 61 x 20 mm. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 63,5 mm x 63,5 mm x 11,1 mm				
	future® linear				
84 studioweiß	1571 CN-84	2CKA001582A0346	10	14,12	14

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Auch für Busch-axcent®, solo® und carat® verwendbar.

	Zentralscheibe ¹⁾ 2-fach, mit Beschriftungsfeld Mit Betätigungsknopf. Für Signaltaster-Einsatz 1520/1 UKZ. Mit Beschriftungsfeld 61 x 20 mm. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 63,5 mm x 63,5 mm x 11,1 mm				
	future® linear				
84 studioweiß	1572 CN-84	2CKA001582A0348	10	13,94	14

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Auch für Busch-axcent®, solo® und carat® verwendbar.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe ¹⁾ 2) mit rotem und neutralem Lichtfenster und Beschriftungsfeld Für Alarmmelde-Einsatz 1515 U-12. Für Busch-Warmmelder-Einsatz 1563 U-12. Für Lichtsignal-Einsatz 1564 U-1x. Mit Beschriftungsfeld 61 x 61 mm. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 63,5 mm x 63,5 mm x 11,1 mm				
	future® linear				
84 studioweiß	1573 CN-84	2CKA001582A0350	10	15,67	14

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Auch für Busch-axcent®, solo® und carat® verwendbar.

	Zentralscheibe ¹⁾ 6-fach, beleuchtbar, mit Beschriftungsfeld Für Kontrollanzeige-Einsatz 1566 U. Mit Beschriftungsfeld 61 x 61 mm. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 63,5 mm x 63,5 mm x 11,1 mm				
	future® linear				
84 studioweiß	1575 CN-84	2CKA001582A0353	10	15,85	14

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Auch für Busch-axcent®, solo® und carat® verwendbar.

	Zentralscheibe ¹⁾ mit Beschriftungsfeld Für Netzteil-Einsatz 1518 U. Für Relais-Einsatz 1539 U. Für Signalgeber-Einsatz 1561 U-... Mit Beschriftungsfeld 61 x 61 mm. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 63,5 mm x 63,5 mm x 11,1 mm				
	future® linear				
84 studioweiß	1576 CN-84	2CKA001582A0355	10	11,07	14

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Auch für Busch-axcent®, solo® und carat® verwendbar.

	Sensorband Für Busch-Feuchtigkeitsalarm-Einsatz 1531 U. Zur Detektion elektrisch leitender Flüssigkeiten. Der Anschluss an die Meldeleitung erfolgt über eine Lötverbindung. Selbstklebend. 2 m Rolle. Maße (H x B x T): 0,15 mm x 15 mm x 2 m				
	future® linear				
	1538/02	2CKA001582A0313	1/10	18,63	14

Busch-easycare®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Display-Einsatz ¹⁾ Zum Anschluss an den Stationsbus. Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834. Konfigurierbar als Zimmer- oder Dienstzimmerterminal. Zur Steuerung und Überwachung aller Zimmerfunktionen. Zur Bedienung durch das Personal. Mit Anschlussmöglichkeit für den Zimmerbus und die Zimmerleuchte. Mit wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen. Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst. Mit wassergeschützter grüner Anwesenheitstaste. Mit Erinnerungslicht bei gesetzter Anwesenheit. Zur visuellen Anzeige nachgesendeter Rufe über integriertes Display. Mit Erweiterungsmöglichkeit um Sprechfunktion über den Intercom-Einsatz 1513 UC-.... Mit Überwachungsfunktion der angeschlossenen Zimmerbuskomponenten. Mit Meldefunktion von Störungen an Zimmerbuskomponenten. Bei Ausfall des Stationsbusses arbeitet der Einsatz zimmerautark weiter. Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich. Wandmontage in tiefen Unterputz-/Hohlwand Dosen nach DIN 49073-1. Bedienelemente: 2 Tasten mit großen Betätigungsflächen zur Bedienungserleichterung Anzeigeelemente: 4 x 16-stelliges Punktmatrix-Display mit Hintergrundbeleuchtung, LED-Beruhigungslicht, Findelicht und Summer Nennspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm Einbautiefe: 32 mm DIN VDE 0834 Reflex SI						Display-Einsatz ¹⁾ Zum Anschluss an den Stationsbus. Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834. Konfigurierbar als Zimmer- oder Dienstzimmerterminal. Zur Steuerung und Überwachung aller Zimmerfunktionen. Zur Bedienung durch das Personal. Mit Anschlussmöglichkeit für den Zimmerbus und die Zimmerleuchte. Mit wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen. Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst. Mit wassergeschützter grüner Anwesenheitstaste. Mit Erinnerungslicht bei gesetzter Anwesenheit. Zur visuellen Anzeige nachgesendeter Rufe über integriertes Display. Mit Erweiterungsmöglichkeit um Sprechfunktion über den Intercom-Einsatz 1513 UC-.... Mit Überwachungsfunktion der angeschlossenen Zimmerbuskomponenten. Mit Meldefunktion von Störungen an Zimmerbuskomponenten. Bei Ausfall des Stationsbusses arbeitet der Einsatz zimmerautark weiter. Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich. Wandmontage in tiefen Unterputz-/Hohlwand Dosen nach DIN 49073-1. Bedienelemente: 2 Tasten mit großen Betätigungsflächen zur Bedienungserleichterung Anzeigeelemente: 4 x 16-stelliges Punktmatrix-Display mit Hintergrundbeleuchtung, LED-Beruhigungslicht, Findelicht und Summer Nennspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm Einbautiefe: 32 mm DIN VDE 0834 Busch-balance® SI				
	1512 UC-214	2CKA001582A0362	1/10	317,00	17		1512 UC-914	2CKA001582A0402	1/10	317,00	14

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellocher.

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellocher.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Display-Einsatz 1) Zum Anschluss an den Stationsbus. Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834. Konfigurierbar als Zimmer- oder Dienstzimmerterminal. Zur Steuerung und Überwachung aller Zimmerfunktionen. Zur Bedienung durch das Personal. Mit Anschlussmöglichkeit für den Zimmerbus und die Zimmerleuchte. Mit wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen. Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst. Mit wassergeschützter grüner Anwesenheitstaste. Mit Erinnerungslicht bei gesetzter Anwesenheit. Zur visuellen Anzeige nachgesendeter Rufe über integriertes Display. Mit Erweiterungsmöglichkeit um Sprechfunktion über den Intercom-Einsatz 1513 UC-.... Mit Überwachungsfunktion der angeschlossenen Zimmerbuskomponenten. Mit Meldefunktion von Störungen an Zimmerbuskomponenten. Bei Ausfall des Stationsbusses arbeitet der Einsatz zimmerautark weiter. Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich. Wandmontage in tiefen Unterputz-/Hohlwanddosen nach DIN 49073-1. Bedienelemente: 2 Tasten mit großen Betätigungsflächen zur Bedienungserleichterung Anzeigeelemente: 4 x 16-stelliges Punktmatrix-Display mit Hintergrundbeleuchtung, LED-Beruhigungslicht, Fintelicht und Summer Nennspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm Einbautiefe: 32 mm DIN VDE 0834 future® linear						Intercom-Einsatz 1) Zum Anschluss an den Display-Einsatz oder Ruf-/Anwesenheits-Einsatz. Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834. Zur Ergänzung eines Display-Einsatzes oder eines Ruf-/Anwesenheits-Einsatzes um Sprechkommunikation. Mit Sprachdurchsagemöglichkeit. Mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher. Mit wassergeschützter grauer Abfragetaste. Mit wassergeschützter grauer Fernabsteltaste. Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich. Wandmontage in tiefen Unterputz-/Hohlwanddosen nach DIN 49073-1. Einfache Plug&Play Montage. Bedienelemente: 2 Tasten mit großen Betätigungsflächen zur Bedienungserleichterung Nennspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm Einbautiefe: 32 mm DIN VDE 0834 Busch-balance® SI				
	914 alpinweiß	1513 UC-914	2CKA001582A0403	1	279,00		14				
1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.											
	Intercom-Einsatz 1) Zum Anschluss an den Display-Einsatz oder Ruf-/Anwesenheits-Einsatz. Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834. Zur Ergänzung eines Display-Einsatzes oder eines Ruf-/Anwesenheits-Einsatzes um Sprechkommunikation. Mit Sprachdurchsagemöglichkeit. Mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher. Mit wassergeschützter grauer Abfragetaste. Mit wassergeschützter grauer Fernabsteltaste. Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich. Wandmontage in tiefen Unterputz-/Hohlwanddosen nach DIN 49073-1. Einfache Plug&Play Montage. Bedienelemente: 2 Tasten mit großen Betätigungsflächen zur Bedienungserleichterung Nennspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm Einbautiefe: 32 mm DIN VDE 0834 future® linear						Intercom-Einsatz 1) Zum Anschluss an den Display-Einsatz oder Ruf-/Anwesenheits-Einsatz. Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834. Zur Ergänzung eines Display-Einsatzes oder eines Ruf-/Anwesenheits-Einsatzes um Sprechkommunikation. Mit Sprachdurchsagemöglichkeit. Mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher. Mit wassergeschützter grauer Abfragetaste. Mit wassergeschützter grauer Fernabsteltaste. Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich. Wandmontage in tiefen Unterputz-/Hohlwanddosen nach DIN 49073-1. Einfache Plug&Play Montage. Bedienelemente: 2 Tasten mit großen Betätigungsflächen zur Bedienungserleichterung Nennspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm Einbautiefe: 32 mm DIN VDE 0834 future® linear				
	84 studioweiß	1512 UC-84	2CKA001582A0363	1/10	324,00		17				
1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.											
	Intercom-Einsatz 1) Zum Anschluss an den Display-Einsatz oder Ruf-/Anwesenheits-Einsatz. Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834. Zur Ergänzung eines Display-Einsatzes oder eines Ruf-/Anwesenheits-Einsatzes um Sprechkommunikation. Mit Sprachdurchsagemöglichkeit. Mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher. Mit wassergeschützter grauer Abfragetaste. Mit wassergeschützter grauer Fernabsteltaste. Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich. Wandmontage in tiefen Unterputz-/Hohlwanddosen nach DIN 49073-1. Einfache Plug&Play Montage. Bedienelemente: 2 Tasten mit großen Betätigungsflächen zur Bedienungserleichterung Nennspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm Einbautiefe: 32 mm DIN VDE 0834 Busch-Duro 2000® SI						Intercom-Einsatz 1) Zum Anschluss an den Display-Einsatz oder Ruf-/Anwesenheits-Einsatz. Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834. Zur Ergänzung eines Display-Einsatzes oder eines Ruf-/Anwesenheits-Einsatzes um Sprechkommunikation. Mit Sprachdurchsagemöglichkeit. Mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher. Mit wassergeschützter grauer Abfragetaste. Mit wassergeschützter grauer Fernabsteltaste. Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich. Wandmontage in tiefen Unterputz-/Hohlwanddosen nach DIN 49073-1. Einfache Plug&Play Montage. Bedienelemente: 2 Tasten mit großen Betätigungsflächen zur Bedienungserleichterung Nennspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm Einbautiefe: 32 mm DIN VDE 0834 future® linear				
	212 weiß	1513 UC-212	2CKA001582A0364	1	280,00		17				
Reflex SI											
214 alpinweiß	1513 UC-214	2CKA001582A0365	1	279,00	17						
1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.											

Busch-easycare®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Ruf-/Anwesenheits-Einsatz 1) 2) Zum Anschluss an den Stationsbus. Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834. Zur Steuerung und Überwachung aller Zimmerfunktionen. Zur Bedienung durch das Personal. Mit Anschlussmöglichkeit für den Zimmerbus und die Zimmerleuchte. Mit wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen. Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst. Mit wassergeschützter grüner Anwesenheitstaste. Mit Erinnerungslicht bei gesetzter Anwesenheit. Zur akustischen Signalisierung nachgesendeter Rufe und Durchsagen. Mit Erweiterungsmöglichkeit um Sprechfunktion über den Intercom-Einsatz 1513 UC-.... Mit Überwachungsfunktion der angeschlossenen Zimmerbuskomponenten. Bei Ausfall des Stationsbusses arbeitet der Einsatz zimmerautark weiter. Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich. Wandmontage in tiefen Unterputz-/Hohlwand Dosen nach DIN 49073-1. Bedienelemente: 2 Tasten mit großen Betätigungsflächen zur Bedienungserleichterung Anzeigeelemente: LED-Beruhigungslicht, Findelicht und Summer Nennspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm Einbautiefe: 32 mm DIN VDE 0834 Reflex SI						Ruf-/Anwesenheits-Einsatz 1) 2) Zum Anschluss an den Stationsbus. Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834. Zur Steuerung und Überwachung aller Zimmerfunktionen. Zur Bedienung durch das Personal. Mit Anschlussmöglichkeit für den Zimmerbus und die Zimmerleuchte. Mit wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen. Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst. Mit wassergeschützter grüner Anwesenheitstaste. Mit Erinnerungslicht bei gesetzter Anwesenheit. Zur akustischen Signalisierung nachgesendeter Rufe und Durchsagen. Mit Erweiterungsmöglichkeit um Sprechfunktion über den Intercom-Einsatz 1513 UC-.... Mit Überwachungsfunktion der angeschlossenen Zimmerbuskomponenten. Bei Ausfall des Stationsbusses arbeitet der Einsatz zimmerautark weiter. Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich. Wandmontage in tiefen Unterputz-/Hohlwand Dosen nach DIN 49073-1. Bedienelemente: 2 Tasten mit großen Betätigungsflächen zur Bedienungserleichterung Anzeigeelemente: LED-Beruhigungslicht, Findelicht und Summer Nennspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm Einbautiefe: 32 mm DIN VDE 0834 future® linear				
	1514 UC-214	2CKA001582A0368	1	161,00	17		1514 UC-84	2CKA001582A0369	1	163,00	17
1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellocher. 2) Zur Konfiguration des Gerätes ist die Zimmer-Programmierschnittstelle 1512/11 erforderlich.						1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellocher. 2) Zur Konfiguration des Gerätes ist die Zimmer-Programmierschnittstelle 1512/11 erforderlich.					
	Ruf-/Anwesenheits-Einsatz 1) 2) Zum Anschluss an den Stationsbus. Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834. Zur Steuerung und Überwachung aller Zimmerfunktionen. Zur Bedienung durch das Personal. Mit Anschlussmöglichkeit für den Zimmerbus und die Zimmerleuchte. Mit wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen. Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst. Mit wassergeschützter grüner Anwesenheitstaste. Mit Erinnerungslicht bei gesetzter Anwesenheit. Zur akustischen Signalisierung nachgesendeter Rufe und Durchsagen. Mit Erweiterungsmöglichkeit um Sprechfunktion über den Intercom-Einsatz 1513 UC-.... Mit Überwachungsfunktion der angeschlossenen Zimmerbuskomponenten. Bei Ausfall des Stationsbusses arbeitet der Einsatz zimmerautark weiter. Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich. Wandmontage in tiefen Unterputz-/Hohlwand Dosen nach DIN 49073-1. Bedienelemente: 2 Tasten mit großen Betätigungsflächen zur Bedienungserleichterung Anzeigeelemente: LED-Beruhigungslicht, Findelicht und Summer Nennspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm Einbautiefe: 32 mm DIN VDE 0834 Busch-balance® SI						Zimmer-Programmierschnittstelle Zur Inbetriebnahme/Programmierung des Ruf-/Anwesenheits-Einsatzes. Zur Programmierung der Teilnehmeranzahl am Zimmerbus. Zum Testen und zur Statusabfrage des Zimmerbusses. Montage: Aufstecken auf Unterputz-Einsatz für die Dauer der Konfiguration. Bedienelemente: 2 Tasten mit großen Betätigungsflächen zur Bedienungserleichterung Anzeigeelemente: 4 x 16-stelliges Punktmatrix-Display mit Hintergrundbeleuchtung, LED-Beruhigungslicht, Findelicht und Summer Nennspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 63,5 mm x 63,5 mm x 22 mm				
	1514 UC-914	2CKA001582A0404	1	161,00	14		1512/11	2CKA001582A0419	1	73,50	17
1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellocher. 2) Zur Konfiguration des Gerätes ist die Zimmer-Programmierschnittstelle 1512/11 erforderlich.											

Busch-easycare®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zimmerleuchte 1) Aufputz Zum Anschluss an den Display-Einsatz oder Ruf-/Anwesenheits-Einsatz. Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834. Mit 3 Leuchtfeldern zur optischen Signalisierung von allen Rufarten und Personalanwesenheit. Mit WC-Ruf als Einzelanzeige. Mit steckbaren LED-Modulen. Bestückte Anzeigefarben: rot: Ruf/Notruf, grün: Anwesenheit, weiß: WC-Ruf. Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1. Einfache Plug&Play Montage. Anzeigeelemente: 3 langlebige LED-Leuchtmodule Nennspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 110 mm x 150 mm x 40 mm DIN VDE 0834				
	1568 UC	2CKA001582A0370	1	46,00	17

1) Schraubbefestigung über Gehäuseaussparungen.

	Flurdisplay Aufputz Zum Anschluss an den Stationsbus. Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834. Zur alphanumerischen Anzeige von Rufart und Rufort. Zur Anzeige weiterer Systeminformationen. Mit automatischer Uhrzeitanzeige. Mit Laufschriftanzeige bei längeren Texten. Texthöhe ca. 50 mm. Mit kontrastreicher und entspiegelter Frontscheibe. Anzeigedauer: 15 Sek. für die Meldung höchster Priorität. Anzeigedauer für weitere Meldungen: 5 Sek.. Material: Aluminiumgehäuse, lackiert Farbe: alpinweiß (ähnlich RAL 9010) Leitungslänge: 1,2 m. Wandmontage über Schlüssellöcher auf der Geräte- seite. Einfache Plug&Play Montage. Anzeigeelemente: 12-stelliges LED-Display Nennspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 120 mm x 600 mm x 55 mm DIN VDE 0834				
	1567 A	2CKA001582A0371	1	670,00	17

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zugtaster-Einsatz 1) Zum Anschluss an den Zimmerbus. Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834. Mit ergonomisch geformten Rundgriff zur sicheren Ruf- auslösung über Zugschnur. Mit zusätzlicher wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen. Konfigurierbar als Zimmer- oder WC-Ruf. Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst. Mit Beruhigungslicht bei Rufauslösung. Mit akustischer Rückmeldung bei Rufauslösung. Ruftastenkennzeichnung durch eindeutige Symbole. Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar. Zugschnurlänge 2,5 m. Mit Strangulationsschutz durch selbstlösende Magnet- kupplung. Mit potentialfreiem Meldekontakt für Ausgangsspannung OK. Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich. Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1. Einfache Plug&Play Montage. Bedienelemente: 1 Zugschnur, 1 Taste zur zusätzlichen Rufauslösung Anzeigeelemente: LED-Beruhigungs- und Findelicht Nennspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 22, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm Einbautiefe: 24 mm DIN VDE 0834 Busch-Duro 2000® SI				
	212 weiß	1521/1 UKZC-212	2CKA001582A0372	1	44,00 17
		Reflex SI			
	214 alpinweiß	1521/1 UKZC-214	2CKA001582A0373	1/10	43,15 17
1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.					

	Zugtaster-Einsatz 1) Zum Anschluss an den Zimmerbus. Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834. Mit ergonomisch geformten Rundgriff zur sicheren Ruf- auslösung über Zugschnur. Mit zusätzlicher wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen. Konfigurierbar als Zimmer- oder WC-Ruf. Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst. Mit Beruhigungslicht bei Rufauslösung. Mit akustischer Rückmeldung bei Rufauslösung. Ruftastenkennzeichnung durch eindeutige Symbole. Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar. Zugschnurlänge 2,5 m. Mit Strangulationsschutz durch selbstlösende Magnet- kupplung. Mit potentialfreiem Meldekontakt für Ausgangsspannung OK. Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich. Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1. Einfache Plug&Play Montage. Bedienelemente: 1 Zugschnur, 1 Taste zur zusätzlichen Rufauslösung Anzeigeelemente: LED-Beruhigungs- und Findelicht Nennspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 22, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm Einbautiefe: 24 mm DIN VDE 0834 Busch-balance® SI				
	914 alpinweiß	1521/1 UKZC-914	2CKA001582A0405	1	43,15 14
1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.					

Ruf-
systeme

Busch-easycare®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG		
	Zugaster-Einsatz 1) Zum Anschluss an den Zimmerbus. Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834. Mit ergonomisch geformten Rundgriff zur sicheren Rufauslösung über Zugschnur. Mit zusätzlicher wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen. Konfigurierbar als Zimmer- oder WC-Ruf. Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst. Mit Beruhigungslicht bei Rufauslösung. Mit akustischer Rückmeldung bei Rufauslösung. Ruftastenkennzeichnung durch eindeutige Symbole. Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar. Zugschnurlänge 2,5 m. Mit Strangulationsschutz durch selbstlösende Magnetkupplung. Mit potentialfreiem Meldekontakt für Ausgangsspannung OK. Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich. Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1. Einfache Plug&Play Montage. Bedienelemente: 1 Zugschnur, 1 Taste zur zusätzlichen Rufauslösung Anzeigeelemente: LED-Beruhigungs- und Findelicht Nennspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 22, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm Einbautiefe: 24 mm DIN VDE 0834 future® linear						Pneumatiktaster-Einsatz 1) Zum Anschluss an den Zimmerbus. Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834. Zur pneumatischen Rufauslösung durch roten Gummiball. Mit zusätzlicher wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen. Konfigurierbar als Zimmer- oder WC-Ruf. Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst. Mit Beruhigungslicht bei Rufauslösung. Mit akustischer Rückmeldung bei Rufauslösung. Ruftastenkennzeichnung durch eindeutige Symbole. Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar. Luftschlauchlänge: 2 m. Schlauchmaterial: Klarsicht Silikonschlauch Mit potentialfreiem Meldekontakt für Ausgangsspannung OK. Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich. Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1. Einfache Plug&Play Montage. Bedienelemente: 1 Gummiball zur pneumatischen Rufauslösung, 1 Taste zur zusätzlichen Rufauslösung Anzeigeelemente: LED-Beruhigungs- und Findelicht Nennspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 22, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm Einbautiefe: 24 mm DIN VDE 0834 Busch-balance® SI						
	84	studioweiß	1521/1 UKZC-84	2CKA001582A0374	1/10		48,30	17	914	alpinweiß	1522/1 UKC-914	2CKA001582A0406	1
1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellocher.						1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellocher.							
	Pneumatiktaster-Einsatz 1) Zum Anschluss an den Zimmerbus. Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834. Zur pneumatischen Rufauslösung durch roten Gummiball. Mit zusätzlicher wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen. Konfigurierbar als Zimmer- oder WC-Ruf. Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst. Mit Beruhigungslicht bei Rufauslösung. Mit akustischer Rückmeldung bei Rufauslösung. Ruftastenkennzeichnung durch eindeutige Symbole. Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar. Luftschlauchlänge: 2 m. Schlauchmaterial: Klarsicht Silikonschlauch Mit potentialfreiem Meldekontakt für Ausgangsspannung OK. Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich. Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1. Einfache Plug&Play Montage. Bedienelemente: 1 Gummiball zur pneumatischen Rufauslösung, 1 Taste zur zusätzlichen Rufauslösung Anzeigeelemente: LED-Beruhigungs- und Findelicht Nennspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 22, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm Einbautiefe: 24 mm DIN VDE 0834 Busch-Duro 2000® SI						Pneumatiktaster-Einsatz 1) Zum Anschluss an den Zimmerbus. Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834. Zur pneumatischen Rufauslösung durch roten Gummiball. Mit zusätzlicher wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen. Konfigurierbar als Zimmer- oder WC-Ruf. Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst. Mit Beruhigungslicht bei Rufauslösung. Mit akustischer Rückmeldung bei Rufauslösung. Ruftastenkennzeichnung durch eindeutige Symbole. Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar. Luftschlauchlänge: 2 m. Schlauchmaterial: Klarsicht Silikonschlauch Mit potentialfreiem Meldekontakt für Ausgangsspannung OK. Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich. Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1. Einfache Plug&Play Montage. Bedienelemente: 1 Gummiball zur pneumatischen Rufauslösung, 1 Taste zur zusätzlichen Rufauslösung Anzeigeelemente: LED-Beruhigungs- und Findelicht Nennspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 22, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm Einbautiefe: 24 mm DIN VDE 0834 future® linear						
	212	weiß	1522/1 UKC-212	2CKA001582A0375	1		92,00	17	84	studioweiß	1522/1 UKC-84	2CKA001582A0377	1
Reflex SI													
214	alpinweiß	1522/1 UKC-214	2CKA001582A0376	1	92,00	17							
1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellocher.						1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellocher.							

Busch-easycare®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Ruftaster-Einsatz 1) Zum Anschluss an den Zimmerbus. Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834. Mit wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen. Konfigurierbar als Zimmer- oder WC-Ruf. Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst. Mit Beruhigungslicht bei Rufauflösung. Ruftastenkennzeichnung durch eindeutige Symbole. Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar. Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich. Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1. Einfache Plug&Play Montage. Bedienelemente: 1 Taste mit großer Betätigungsfläche zur Bedienungserleichterung Anzeigeelemente: LED-Beruhigungs- und Findelicht Nennspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 22, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm Einbautiefe: 24 mm DIN VDE 0834 Busch-Duro 2000® SI						Ruftaster-Einsatz 1) Zum Anschluss an den Zimmerbus. Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834. Mit wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen. Konfigurierbar als Zimmer- oder WC-Ruf. Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst. Mit Beruhigungslicht bei Rufauflösung. Ruftastenkennzeichnung durch eindeutige Symbole. Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar. Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich. Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1. Einfache Plug&Play Montage. Bedienelemente: 1 Taste mit großer Betätigungsfläche zur Bedienungserleichterung Anzeigeelemente: LED-Beruhigungs- und Findelicht Nennspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 22, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm Einbautiefe: 24 mm DIN VDE 0834 future® linear				
212 weiß	1521/12 UKC-212	2CKA001582A0378	1	38,60	17	84 studioweiß	1521/12 UKC-84	2CKA001582A0380	1	40,66	17
214 alpinweiß	Reflex SI 1521/12 UKC-214	2CKA001582A0379	1/10	37,77	17	1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.					
1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.											
	Ruftaster-Einsatz 1) Zum Anschluss an den Zimmerbus. Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834. Mit wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen. Konfigurierbar als Zimmer- oder WC-Ruf. Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst. Mit Beruhigungslicht bei Rufauflösung. Ruftastenkennzeichnung durch eindeutige Symbole. Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar. Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich. Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1. Einfache Plug&Play Montage. Bedienelemente: 1 Taste mit großer Betätigungsfläche zur Bedienungserleichterung Anzeigeelemente: LED-Beruhigungs- und Findelicht Nennspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 22, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm Einbautiefe: 24 mm DIN VDE 0834 Busch-balance® SI						Abstellaster-Einsatz 1) Zum Anschluss an den Zimmerbus. Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834. Mit wassergeschützter grauer Taste zum Abstellen von WC-Rufen. Mit Erinnerungslicht für ausgelöste WC-Rufe. Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar. Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich. Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1. Einfache Plug&Play Montage. Bedienelemente: 1 Taste mit großer Betätigungsfläche zur Bedienungserleichterung Anzeigeelemente: LED-Erinnerungslicht Nennspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 22, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm Einbautiefe: 24 mm DIN VDE 0834 Busch-Duro 2000® SI				
914 alpinweiß	1521/12 UKC-914	2CKA001582A0407	1	37,77	14	212 weiß	1521/15 UC-212	2CKA001582A0381	1	38,60	17
						214 alpinweiß	Reflex SI 1521/15 UC-214	2CKA001582A0382	1/10	37,77	17
1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.											

Ruf-
systeme

Busch-easycare®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abstelltaster-Einsatz 1) Zum Anschluss an den Zimmerbus. Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834. Mit wassergeschützter grauer Taste zum Abstellen von WC-Rufen. Mit Erinnerungslicht für ausgelöste WC-Rufe. Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar. Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich. Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1. Einfache Plug&Play Montage. Bedienelemente: 1 Taste mit großer Betätigungsfläche zur Bedienungserleichterung Anzeigeelemente: LED-Erinnerungslicht Nennspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 22, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm Einbautiefe: 24 mm DIN VDE 0834 Busch-balance® SI				
	914 alpinweiß	1521/15 UC-914	2CKA001582A0408 1	37,77	14

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

	Abstelltaster-Einsatz 1) Zum Anschluss an den Zimmerbus. Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834. Mit wassergeschützter grauer Taste zum Abstellen von WC-Rufen. Mit Erinnerungslicht für ausgelöste WC-Rufe. Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar. Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich. Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1. Einfache Plug&Play Montage. Bedienelemente: 1 Taste mit großer Betätigungsfläche zur Bedienungserleichterung Anzeigeelemente: LED-Erinnerungslicht Nennspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 22, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm Einbautiefe: 24 mm DIN VDE 0834 future® linear				
	84 studioweiß	1521/15 UC-84	2CKA001582A0383 1/10	43,65	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Anwesenheitstaster-Einsatz 1) Zum Anschluss an den Zimmerbus. Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834. Zur Bedienung durch das Personal. Zur Erweiterung von Display-Einsatz oder Ruf-/Anwesenheitseinsatz um die Möglichkeit, eine zusätzliche Anwesenheit zu setzen. Mit wassergeschützter grüner Anwesenheitstaste. Mit Erinnerungslicht bei gesetzter Anwesenheit. Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar. Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich. Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1. Einfache Plug&Play Montage. Bedienelemente: 1 Taste mit großer Betätigungsfläche zur Bedienungserleichterung Anzeigeelemente: LED-Erinnerungslicht Nennspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 22, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm Einbautiefe: 24 mm DIN VDE 0834 Busch-Duro 2000® SI				
	212 weiß	1521/13 UC-212	2CKA001582A0415 1	38,60	17

Reflex SI

214 alpinweiß	1521/13 UC-214	2CKA001582A0416 1	37,77	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

	Anwesenheitstaster-Einsatz 1) Zum Anschluss an den Zimmerbus. Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834. Zur Bedienung durch das Personal. Zur Erweiterung von Display-Einsatz oder Ruf-/Anwesenheitseinsatz um die Möglichkeit, eine zusätzliche Anwesenheit zu setzen. Mit wassergeschützter grüner Anwesenheitstaste. Mit Erinnerungslicht bei gesetzter Anwesenheit. Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar. Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich. Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1. Einfache Plug&Play Montage. Bedienelemente: 1 Taste mit großer Betätigungsfläche zur Bedienungserleichterung Anzeigeelemente: LED-Erinnerungslicht Nennspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 22, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm Einbautiefe: 24 mm DIN VDE 0834 Busch-balance® SI				
	914 alpinweiß	1521/13 UC-914	2CKA001582A0412 1	37,77	14

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Busch-easycare®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Anwesenheitstaster-Einsatz 1)				
	Zum Anschluss an den Zimmerbus. Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834. Zur Bedienung durch das Personal. Zur Erweiterung von Display-Einsatz oder Ruf-/Anwesenheitseinsatz um die Möglichkeit, eine zusätzliche Anwesenheit zu setzen. Mit wassergeschützter grüner Anwesenheitstaste. Mit Erinnerungslicht bei gesetzter Anwesenheit. Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar. Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich. Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1. Einfache Plug&Play Montage. Bedienelemente: 1 Taste mit großer Betätigungsfläche zur Bedienungserleichterung Anzeigeelemente: LED-Erinnerungslicht Nennspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 22, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm Einbautiefe: 24 mm DIN VDE 0834 future® linear				
84 studioweiß	1521/13 UC-84	2CKA001582A0417	1	41,20	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Ruftaster-Einsatz ¹⁾ mit Steckvorrichtung

Zum Anschluss an den Zimmerbus.

Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.

Mit wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen.

Mit Anschlussmöglichkeit für Birn- bzw. Mehrfachaster über USB-Steckkontakt.

Mit Rufkreisüberwachung bei Steckerabwurf.

Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst.

Mit Beruhigungslicht bei Rufauslösung.

Ruftastenkennzeichnung durch eindeutige Symbole.

Mit Steuerausgängen für Lese- oder Zimmerlicht (die Aktivierung erfolgt über den eingesteckten Birntaster).

Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar.

Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.

Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1.

Einfache Plug&Play Montage.

Bedienelemente: 1 Taste mit großer Betätigungsfläche zur Bedienungserleichterung

Anzeigeelemente: LED-Beruhigungs- und Findelicht

Nennspannung: 24 V-

Steuer-/Signalausgänge: 2, Schließer

Nennstrom: 50 mA

Ausgangsspannung: 24 V-

Schutzart Gerät: IP 20, SELV

Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm

Einbautiefe: 24 mm

DIN VDE 0834

Busch-Duro 2000® SI

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Ruftaster-Einsatz mit Steckvorrichtung ¹⁾				
	Zum Anschluss an den Zimmerbus. Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834. Mit wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen. Mit Anschlussmöglichkeit für Birn- bzw. Mehrfachaster über USB-Steckkontakt. Mit Rufkreisüberwachung bei Steckerabwurf. Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst. Mit Beruhigungslicht bei Rufauslösung. Ruftastenkennzeichnung durch eindeutige Symbole. Mit Steuerausgängen für Lese- oder Zimmerlicht (die Aktivierung erfolgt über den eingesteckten Birntaster). Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar. Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich. Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1. Einfache Plug&Play Montage. Bedienelemente: 1 Taste mit großer Betätigungsfläche zur Bedienungserleichterung Anzeigeelemente: LED-Beruhigungs- und Findelicht Nennspannung: 24 V- Steuer-/Signalausgänge: 2, Schließer Nennstrom: 50 mA Ausgangsspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm Einbautiefe: 24 mm DIN VDE 0834 Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	1521/12 UKSC-914	2CKA001582A0409	1	68,00	14

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Ruftaster-Einsatz mit Steckvorrichtung ¹⁾

Zum Anschluss an den Zimmerbus.

Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.

Mit wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen.

Mit Anschlussmöglichkeit für Birn- bzw. Mehrfachaster über USB-Steckkontakt.

Mit Rufkreisüberwachung bei Steckerabwurf.

Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst.

Mit Beruhigungslicht bei Rufauslösung.

Ruftastenkennzeichnung durch eindeutige Symbole.

Mit Steuerausgängen für Lese- oder Zimmerlicht (die Aktivierung erfolgt über den eingesteckten Birntaster).
Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar.

Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.

Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1.

Einfache Plug&Play Montage.

Bedienelemente: 1 Taste mit großer Betätigungsfläche zur Bedienungserleichterung

Anzeigeelemente: LED-Beruhigungs- und Findelicht

Nennspannung: 24 V-

Steuer-/Signalausgänge: 2, Schließer

Nennstrom: 50 mA

Ausgangsspannung: 24 V-

Schutzart Gerät: IP 20, SELV

Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm

Einbautiefe: 24 mm

DIN VDE 0834

future® linear

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Busch-easycare®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG		
	Birntaster Zum Anschluss an den Ruftaster-Einsatz mit Steckvorrichtung. Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834. Mit wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen. Mit 2 taktilen Findepunkten auf der Ruftaste. Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst. Mit Beruhigungslicht bei Rufauflösung. Tastenkennzeichnung durch eindeutige Symbole. Mit wassergeschützter gelber Lichttaste zum Schalten des Lese- oder Raumlichts. Leitungslänge: 3 m. Einfache Plug&Play Montage. Bedienelemente: 2 Tasten mit großen Betätigungsflächen zur Bedienungserleichterung Anzeigeelemente: LED-Beruhigungs- und Findelicht Nennspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 67, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 70 mm x 35 mm x 19 mm DIN VDE 0834						Gruppencontroller 1) 2) Aufputz Zum Anschluss an den Gruppenbus. Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834. Zur Steuerung und Überwachung der Daten- und Sprechkommunikation am Stationsbus. Für Gruppenzusammenschaltungen, Schichtbetriebssteuerung, gruppenübergreifende Sprechverbindungen und übergeordnete Rufe. Max. 40 Teilnehmer am Gruppenbus möglich. Max. 40 Teilnehmer am Stationsbus möglich. Max. 128 logische Gruppen in der Rufanlage möglich. Mit Master/Slave Funktion zur Steuerung des Gruppenbus. "Stand-Alone" Betrieb auch ohne Gruppenbus bei Kleinanlagen möglich. Im laufenden Betrieb programmier- und konfigurierbar. Mit integrierten Test- und Diagnosefunktionen. Mit Störungsanzeige des Gruppencontrollers. Mit Störungsanzeige des Stationsbus. Mit Störungsanzeige des Gruppenbus. Mit Eingang für Netzausfallmeldung. Mit potentialfreiem Störmeldeausgang (Wechslerkontakt). Mit Anschlussmöglichkeit einer Störmeldeleuchte. Mit Anschlussmöglichkeit für Gruppenleuchte. Mit integriertem Leitungsabschluss für Gruppen- und Stationbus über DIP-Schalter. Inkl. Montagerrahmen. Wandmontage auf 2-fach Unterputz-/2-fach Hohlwanddose nach DIN 49073-1. Aufputzmontage auf 2-fach Aufputz-Gehäuse 1702-84. Bedienelemente: 6 Tasten mit großen Betätigungsflächen zur Bedienungserleichterung Anzeigeelemente: 2 x 8-stelliges Punktmatrix-Display mit Hintergrundbeleuchtung 6 LEDs für Status- und Diagnoseanzeigen. Nennspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 190 mm x 102 mm x 50 mm DIN VDE 0834						
	alpinweiß	1523	2CKA001582A0387	1	59,50		17	1515 A	2CKA001582A0391	1	796,00	17	
		Birntasterverlängerung Zur Verlängerung der Anschlussleitung für den Birntaster. Leitungslänge: 3 m.						Systemschnittstelle, LAN REG Zum Anschluss an den Gruppenbus. Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834. Zur Konfiguration der Rufanlage mittels Management Software. Zur Konfiguration der Systemschnittstellen und Systemparameter. Zur Übertragung von Ruf- und Systemmeldungen. Zur Anbindung von Personensuchanlagen über das ESPA 4.4.4 Protokoll. Zur Statusanzeige vom Gruppenbus und Verbindungen zur Management Software und Personensuchanlage. Zur Protokollierung von Systemereignissen mit Datum und Uhrzeit über Management Software. Mit integrierter Echtzeituhr, Batterie auswechselbar. Mit potentialfreiem Störmeldeausgang (Wechslerkontakt). Mit integrierten Test- und Diagnosefunktionen. Integrierte Schnittstellen: Netzwerkanschluss RJ45, PSA RS232. Zur Befestigung auf DIN-Schiene. Nennspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 160 mm x 58 mm Teilungseinheit: 9 TE DIN VDE 0834					
		1529/3	2CKA001582A0388	1	14,24			17	1516	2CKA001582A0393	1	540,00	17
	Birntaster Abwurfvorrichtung Zum Geräteschutz von Birntastern. Selbstlösende Verbindung bei Beanspruchung durch Zug. Leitungslänge: 0,2 m.						Geräte- und Kabelhalter Zur Befestigung von Patientengeräten (z.B. Birntaster) am "Bettgalgen". Selbstlösende Klemmbefestigung bei Beanspruchung durch Zug. Zur Verdoppelung der Haltekraft bei Kombination zweier Geräte- und Kabelhalter. Für Leitungen oder Schläuche mit Ø 4 - 6 mm und 9 mm geeignet.						
	1529/02	2CKA001582A0389	1	14,24	17		1) Schraubbefestigung über Gehäuseaussparungen. 2) 2-fach Unterputz-/2-fach Hohlwanddose bitte separat beschaffen.						
1529 A					2CKA001582A0390	10	6,60	17					

Busch-easycare®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Management Interface Aufputz Zum Anschluss an den Gruppenbus. Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834. Zur Konfiguration der Rufanlage mittels Management Software. Zur Konfiguration der Systemschnittstellen und Systemparameter. Zur Übertragung von Ruf-, Systemmeldungen und Sprachansagen. Zur Anbindung von Telefonanlagen. Zur Anbindung von Personensuchanlagen über das ESPA 4.4.4 Protokoll. Zur Anbindung an Hausnotrufzentrale. Zur Statusanzeige vom Gruppenbus und Verbindungen zur Management Software, Telefonanlage und Personensuchanlage. Mit Anzeigemöglichkeit von Systeminformationen. Mit integrierter Echtzeituhr, Batterie auswechselbar. Zur Protokollierung von Systemereignissen mit Datum und Uhrzeit. Mit integrierter SD 4 GB Speicherkarte zur Datensicherung. Mit potentialfreiem Störmeldeausgang (Wechslerkontakt). Mit integrierten Test- und Diagnosefunktionen. Integrierte Schnittstellen: Netzwerkanschluss RJ45, PSA RS232. Inkl. Montagesockel. Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1. Anzeigeelemente: Grafikfähiges Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung Nennspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 135 mm x 190 mm x 90 mm DIN VDE 0834					
1517 A	2CKA001582A0394	1		2130,00	17

 Spannungsversorgung 1) 2) REG Zum Anschluss an den Stationsbus. Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834. Zur Spannungsversorgung der Rufanlage. Mit einstellbarer Ausgangsspannung. Mit Leerlauf-, Kurzschluss- und Überlastschutz. Mit Mehrbereichseingang für den internationalen Einsatz. Mit Parallelschaltbarkeit zur Leistungserhöhung. Zur Befestigung auf DIN-Schiene. Mit potentialfreiem Meldekontakt für Ausgangsspannung OK. Anzeigeelemente: LEDs zur Statusanzeige. Nennspannung: 115 - 230 V- Sekundär: 24 V- Nennfrequenz: 47 Hz - 63 Hz Nennstrom: 5 A Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: -35 °C bis 70 °C Maße (H x B x T): 124 mm x 63,5 mm x 124 mm EN 60950-1					
1518	1SVR427034R0000	1		485,00	17

- 1) Die Anzahl der anschließbaren Teilnehmer ist anlagenspezifisch.
 2) Weitere Informationen sind dem technischen Handbuch zu entnehmen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung 1) 2) 3) 4) Aufputz Zum Anschluss an den Stationsbus. Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834. Zur unterbrechungsfreien Spannungsversorgung der Rufanlage. Überbrückungszeit bei Nennstrom: 36 Min. Mit Leerlauf-, Kurzschluss- und Überlastschutz. Mit Mehrbereichseingang für den internationalen Einsatz. Mit automatischer Überprüfung des Akkustandes. Mit Schutzfunktion vor Akku-Tiefentladung. Mit potentialfreiem Meldekontakt für USV-Betrieb. Mit potentialfreiem Meldekontakt für den Akkustatus. Gehäuse: Stahlblech, lackiert. Mit steckbaren Doppelanschlussklemmen. Wandmontage über Schlüssellocher auf der Geräterückseite. Inklusive Befestigungsmaterial. Akkus im Lieferumfang enthalten. Anzeigeelemente: grüne Status LED (Netzbetrieb), gelbe Status LED (Akkubetrieb), 2x rote Status LED (Akkustand/Ausgangsabsicherung) Nennspannung: 115 - 230 V- Sekundär: 24 V- Nennfrequenz: 47 Hz - 63 Hz Nennstrom: 6 A Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 244 mm x 325 mm x 178 mm EN 60950-1					
hellgrau	1518 USV	2CKA001582A0396	1	1078,00	17

1) Die Anzahl der anschließbaren Teilnehmer ist anlagenspezifisch.
 2) Weitere Informationen sind dem technischen Handbuch zu entnehmen.
 3) Zur Erreichung der maximalen Überbrückungszeit muss ein Austausch des Akkus alle 4 Jahre erfolgen.
 4) Empfehlung: Akkus alle 2 Jahre, im Rahmen der regelmäßigen Wartung, ersetzen.

 Management Software 1) Basismodul "Systemadministration" Zur Installation auf einem PC mit LAN Schnittstelle. Zur zentralen Konfiguration einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834. Zur Eingabe von Stations- und Zimmerbezeichnungen. Zum Aufbau von logischen Strukturen (Stationen, Schichten, Zeitzeilen). Zur Programmierung von Gruppencontroller, Management Interface und Display-Einsatz. Zur Verwaltung der Schnittstellen für Personensuchanlage und Telefonie. Zur Verwaltung der Anbindung an Hausnotrufzentralen. Zur Durchführung von Firmware Updates für Gruppencontroller, Management Interface und Display-Einsatz. Kommunikationsschnittstelle: LAN					
1599	2CKA001582A0411	1		438,00	17

- 1) Die Systemanforderungen sind dem Online-Katalog zu entnehmen.

 Management Software 1) Modul "Rufdokumentation und Berichte" Zur funktionalen Erweiterung des Moduls "Systemadministration". Zur Installation auf einem PC mit LAN Schnittstelle. Zur Protokollierung von Systemereignissen mit Datum und Uhrzeit. Zur Erfassung von Rufauflösung, Rufart, Rufort, Rufannahme und Abstellung. Zur Auswertung von Ereignissen und Störungen. Für die frei konfigurierbare Berichtserstellung. Kommunikationsschnittstelle: LAN					
1599/01	2CKA001582A0420	1		1285,00	17

- 1) Die Systemanforderungen sind dem Online-Katalog zu entnehmen.

Busch-easycare®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	UP-Universalschnittstelle 1-fach Schnittstelle zum Anschluss von externen Geräten an den Zimmerbus. Zur Generierung der folgenden Rufarten im System: Raumruf, Funkruf, Serviceruf, technischer Ruf, Türalarm, Feueralarm und Passivalarm. Mit Anschlussmöglichkeit für Öffner-/Schließer Kontakte. Mit Anschlussmöglichkeit für Aktivitätssensor. Die Rufabstellung erfolgt automatisch, nach Zurücksetzen des Rufgeräts oder durch Abstellung in der Rufanlage. Abdeckung über Blindzentralscheibe (2538-.../1742-...) möglich. Kabelzuführung über Leitungsauslass (2527-.../1749-...) möglich. Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1. Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich. Nennspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 32 mm x 34 mm x 16 mm Einbautiefe: 16 mm DIN VDE 0834				
	1569/01	2CKA001582A0418	1	78,00	17
	Akkusatz 1) für USV-Netzteil Für die Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung (1518 USV). Bestehend aus 2 Stück Bleigel-Akkus. Akkukapazität: 7 Ah. Nennspannung: 12 V-				
	1518/99 USV	2CKA001582A0414	1	184,00	17

1) Zur Erreichung der maximalen Überbrückungszeit muss ein Austausch des Akkus alle 4 Jahre erfolgen.

Krankenhaus-Systeme ZETTLER®, VarioLine 127.xxx

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe Neutral. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx.				
	914 alpinweiß	1790-590-914	2CKA001710A4077	10	7,03 01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Ruftaster für Patienten oder WC-Ruf. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx.				
	914 alpinweiß	1790-591-914	2CKA001710A4072	10	7,03 01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Ruftaster: Patientenruf/Schwesternnotruf und Anwesenheitstaster. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx.				
	914 alpinweiß	1790-592-914	2CKA001710A4073	10	7,03 01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Ruftaster: Patientenruf, Ruf-Abstelltasche und Universalsteckvorrichtung. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx.				
	914 alpinweiß	1790-593-914	2CKA001710A4074	10	7,03 01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Ruftaster: Patientenruf und Universalsteckvorrichtung. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx.				
	914 alpinweiß	1790-594-914	2CKA001710A4075	10	7,03 01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Universalsteckvorrichtung. Zum Anschluss von: Handtastern mit max. 2 Ruf- und 2 Lichttastern, Diagnose- und Perfusorgeräten oder automatischen Rufgeräten z. B. Schwalltächtern. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx.				
	914 alpinweiß	1790-595-914	2CKA001710A4076	10	7,03 01

Krankenhaus-Systeme ZETTLER®, Varioline 127.xxx

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe Neutral. Für Zettler Varioline Einsätze der Serie 127.xxx.				
	84 studioweiß	1790-590-84	2CKA001710A4111 10	9,76	04
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Ruftaster für Patienten oder WC-Ruf. Für Zettler Varioline Einsätze der Serie 127.xxx.				
	84 studioweiß	1790-591-84	2CKA001710A4112 10	9,76	04
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Ruftaster: Patientenruf/Schwestern-notruf und Anwesenheitstaster. Für Zettler Varioline Einsätze der Serie 127.xxx.				
	84 studioweiß	1790-592-84	2CKA001710A4113 10	9,76	04
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Ruftaster: Patientenruf, Ruf-Abstelltas-te und Universalsteckvorrichtung. Für Zettler Varioline Einsätze der Serie 127.xxx.				
	84 studioweiß	1790-593-84	2CKA001710A4114 10	9,76	04
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Ruftaster: Patientenruf und Universal-steckvorrichtung. Für Zettler Varioline Einsätze der Serie 127.xxx.				
	84 studioweiß	1790-594-84	2CKA001710A4115 10	9,76	04
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Universalsteckvorrichtung. Zum Anschluss von: Handtastern mit max. 2 Ruf- und 2 Lichttastern, Diagnose- und Perfusorgeräten oder auto-matischen Rufgeräten z. B. Schalthächern. Für Zettler Varioline Einsätze der Serie 127.xxx.				
	84 studioweiß	1790-595-84	2CKA001710A4116 10	9,76	04

Krankenhaus-Systeme ZETTLER®, Varioline 125.xxx

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe Neutral. Für Zettler Varioline Einsätze der Serie 125.xxx.				
	212 weiß 214 alpinweiß	1790-580-212 1790-580-214	2CKA001710A2835 10 2CKA001710A2900 10	7,34 7,03	01 01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Ruftaster für Patienten oder WC-Ruf. Für Zettler Varioline Einsätze der Serie 125.xxx.				
	212 weiß 214 alpinweiß	1790-581-212 1790-581-214	2CKA001710A2843 10 2CKA001710A2918 10	7,34 7,03	01 01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Ruftaster: Patientenruf, Ruf-Abstelltas-te und Universalsteckvorrichtung. Für Zettler Varioline Einsätze der Serie 125.xxx.				
	212 weiß 214 alpinweiß	1790-583-212 1790-583-214	2CKA001710A2868 10 2CKA001710A2934 10	7,34 7,03	01 01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Ruftaster: Patientenruf und Universal-steckvorrichtung. Für Zettler Varioline Einsätze der Serie 125.xxx.				
	212 weiß 214 alpinweiß	1790-584-212 1790-584-214	2CKA001710A2876 10 2CKA001710A2942 10	7,34 7,03	01 01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Ruftaster: Patientenruf/Schwestern-notruf und Anwesenheitstaster. Für Zettler Varioline Einsätze der Serie 125.xxx.				
	212 weiß 214 alpinweiß	1790-582-212 1790-582-214	2CKA001710A2850 10 2CKA001710A2926 10	7,34 7,03	01 01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Universalsteckvorrichtung. Zum Anschluss von: Handtastern mit max. 2 Ruf- und 2 Lichttastern, Diagnose- und Perfusorgeräten oder auto-matischen Rufgeräten z. B. Schalthächern. Für Zettler Varioline Einsätze der Serie 125.xxx.				
	212 weiß 214 alpinweiß	1790-585-212 1790-585-214	2CKA001710A2884 10 2CKA001710A2959 10	7,34 7,03	01 01

Ruf-
systeme

Krankenhaus-Systeme Ackermann, Clino System

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Ruf-/Abstelltaster. Mit roter Ruftaste. Mit grüner Abstelltaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88882 A3 und 88882 A3N.						Zentralscheibe Für Ruftaster. Mit roter Ruftaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 G3 und 88881 G3N.				
212 weiß	NEU 2548-642 B-212-101	2CKA001724A4409	10	19,55	01	212 weiß	NEU 2548-022 A-212-101	2CKA001724A4408	10	13,46	01
214 alpinweiß	NEU 2548-642 B-214-101	2CKA001724A4414	10	18,75	01	214 alpinweiß	NEU 2548-022 A-214-101	2CKA001724A4413	10	12,92	01
914 alpinweiß	2548-642 B-914	2CKA001724A4356	10	18,75	01	914 alpinweiß	2548-022 A-914	2CKA001724A4348	10	12,92	01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Abstelltaster mit LED-Erinnerungs-lampe. Mit grüner Abstelltaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 H3 und 88881 H3N.						Zentralscheibe Als Abdeckung für Ruftaster "Arztruf". Mit blauer Ruftaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 D3 und 88881 D3N.				
212 weiß	NEU 2548-642 C-212-101	2CKA001724A4422	10	13,46	01	212 weiß	2548-022 AR-212	2CKA001724A2703	10	14,65	01
214 alpinweiß	NEU 2548-642 C-214-101	2CKA001724A4423	10	12,92	01	214 alpinweiß	2548-022 AR-214	2CKA001724A2718	10	14,06	01
914 alpinweiß	2548-642 C-914	2CKA001724A4358	10	12,92	01	914 alpinweiß	2548-022 AR-914	2CKA001724A4349	10	14,06	01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Abstelltaster mit LED-Erinnerungs-lampe. Mit gelber Abstelltaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 M3 und 88881 M3N.						Zentralscheibe Für Rufmodul mit Ruftaster und Steckkontakt. Mit roter Ruftaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 L3 und 88881 L3N.				
212 weiß	2548-642 D-212	2CKA001724A2705	10	13,46	01	212 weiß	NEU 2548-071 E-212-101	2CKA001724A4412	10	13,46	01
214 alpinweiß	2548-642 D-214	2CKA001724A2720	10	12,92	01	214 alpinweiß	NEU 2548-071 E-214-101	2CKA001724A4417	10	12,92	01
914 alpinweiß	2548-642 D-914	2CKA001724A4357	10	12,92	01	914 alpinweiß	2548-071 E-914	2CKA001724A4346	10	12,92	01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Abstelltaster. Mit gelber und grüner Abstelltaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88910 A3, 88882 B3 und 88882 B3N.						Zentralscheibe Für Rufmodul mit Ruftaster und Steckkontakten. Mit roter Ruftaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 J3 und 88881 J3N.				
212 weiß	NEU 2548-642 E-212-101	2CKA001724A4419	10	19,55	01	212 weiß	NEU 2548-071 D-212-101	2CKA001724A4411	10	14,65	01
214 alpinweiß	NEU 2548-642 E-214-101	2CKA001724A4421	10	18,75	01	214 alpinweiß	NEU 2548-071 D-214-101	2CKA001724A4416	10	14,06	01
914 alpinweiß	2548-642 E-914	2CKA001724A4359	10	18,75	01	914 alpinweiß	2548-071 D-914	2CKA001724A4347	10	14,06	01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Dienstzimmereinheit. Mit grüner Anwesenheitstaste. Mit weißer Quittiertaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88882 P3 und 88882 P3N.						Zentralscheibe Für Ruftaster mit Steckkontakt. Mit roter Ruftaste. Als Alternative zur Ackermann-Abdeckung 88881 A3.				
212 weiß	NEU 2548-642 BD-212-101	2CKA001724A4418	10	20,83	01	212 weiß	NEU 2548-022 B-212-101	2CKA001724A4410	10	13,46	01
214 alpinweiß	NEU 2548-642 BD-214-101	2CKA001724A4420	10	19,98	01	214 alpinweiß	NEU 2548-022 B-214-101	2CKA001724A4415	10	12,92	01
914 alpinweiß	2548-642 BD-914	2CKA001724A4360	10	19,98	01	914 alpinweiß	2548-022 B-914	2CKA001724A4350	10	12,92	01

Krankenhaus-Systeme Ackermann, Clino System

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zentralscheibe Als Abdeckung für Rufeinheit als Diagnostik-/Steckkontakt. Als Alternative zur Ackermann-Abdeckung 88912 A3.					
214 alpinweiß	2548-020 F-214	2CKA001724A2716	10	8,12	01
212 weiß	2548-020 F-212	2CKA001724A2701	10	8,46	01
914 alpinweiß	2548-020 F-914	2CKA001724A4354	10	8,11	01

 Zentralscheibe Als Abdeckung für Rufeinheit als Steckkontakte. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88911 C3, 88912 D3 und 88912 D3N.					
212 weiß	2548-020 D-212	2CKA001724A2698	10	7,34	01
214 alpinweiß	2548-020 D-214	2CKA001724A2713	10	7,03	01
914 alpinweiß	2548-020 D-914	2CKA001724A4352	10	7,03	01

 Zentralscheibe Als Abdeckung für Rufeinheit als Diagnostik-/Steckkontakt. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88912 D3 und 88912 D3N.					
212 weiß	2548-021 G-212	2CKA001724A2699	10	8,46	01
214 alpinweiß	2548-021 G-214	2CKA001724A2714	10	8,11	01
914 alpinweiß	2548-021 G-914	2CKA001724A4355	10	8,11	01

 Zentralscheibe Als Abdeckung für Rufeinheit als Diagnostik-/Steckkontakt. Als Alternative zur Ackermann-Abdeckung 88912 E3.					
212 weiß	2548-020 E-212	2CKA001724A2700	10	8,46	01
214 alpinweiß	2548-020 E-214	2CKA001724A2715	10	8,11	01
914 alpinweiß	2548-020 E-914	2CKA001724A4353	10	8,11	01

 Zentralscheibe Als Abdeckung für Zugtaster. Als Alternative zur Ackermann-Abdeckung 88880 A3.					
212 weiß	2548-046 A-212	2CKA001724A2697	10	7,34	01
214 alpinweiß	2548-046 A-214	2CKA001724A2712	10	7,03	01

 Zentralscheibe Als Abdeckung für Zugtaster. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88880 C4 und 88880 C4N.					
914 alpinweiß	2548-046 A-914	2CKA001724A4351	10	7,03	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zentralscheibe Als Abdeckung für Ruf-/Abstelltaster. Mit roter Ruftaste. Mit grüner Abstelltaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88882 A3 und 88882 A3N.					
84 studioweiß	2548-642 B-84	2CKA001724A4393	10	21,57	01

 Zentralscheibe Als Abdeckung für Abstelltaster mit LED-Erinnerungslampe. Mit grüner Abstelltaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 H3 und 88881 H3N.					
84 studioweiß	2548-642 C-84	2CKA001724A4395	10	14,61	01

 Zentralscheibe Als Abdeckung für Abstelltaster mit LED-Erinnerungslampe. Mit gelber Abstelltaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 M3 und 88881 M3N.					
84 studioweiß	2548-642 D-84	2CKA001724A4396	10	14,61	01

 Zentralscheibe Als Abdeckung für Abstelltaster. Mit gelber und grüner Abstelltaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88910 A3, 88882 B3 und 88882 B3N.					
84 studioweiß	2548-642 E-84	2CKA001724A4397	10	21,57	01

 Zentralscheibe Als Abdeckung für Dienstzimmereinheit. Mit grüner Anwesenheitstaste. Mit weißer Quittiertaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88882 P3 und 88882 P3N.					
84 studioweiß	2548-642 BD-84	2CKA001724A4394	10	22,81	01

 Zentralscheibe Für Ruftaster. Mit roter Ruftaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 G3 und 88881 G3N.					
84 studioweiß	2548-022 A-84	2CKA001724A4387	10	15,75	01

 Zentralscheibe Als Abdeckung für Ruftaster "Arztruf". Mit blauer Ruftaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 D3 und 88881 D3N.					
84 studioweiß	2548-022 AR-84	2CKA001724A4388	10	16,89	01

 Zentralscheibe Für Rufmodul mit Ruftaster und Steckkontakt. Mit roter Ruftaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 L3 und 88881 L3N.					
84 studioweiß	2548-071 E-84	2CKA001724A4392	10	14,61	01

Krankenhaus-Systeme Ackermann, Clino System

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe Für Rufmodul mit Ruftaster und Steckkontakten. Mit roter Ruftaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 J3 und 88881 J3N.				
	2548-071 D-84	2CKA001724A4391	10	15,75	01
	Zentralscheibe Für Ruftaster mit Steckkontakt. Mit roter Ruftaste. Als Alternative zur Ackermann-Abdeckung 88881 A3.				
	2548-022 B-84	2CKA001724A4389	10	15,75	01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Rufeinheit als Diagnostik-/Steckkontakt. Als Alternative zur Ackermann-Abdeckung 88912 A3.				
	2548-020 F-84	2CKA001724A4385	10	10,85	01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Rufeinheit als Steckkontakte. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88911 C3, 88912 D3 und 88912 D3N.				
84 studioweiß	2548-020 D-84	2CKA001724A4383	10	9,76	01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Rufeinheit als Diagnostik-/Steckkontakt. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88912 D3 und 88912 D3N.				
	2548-021 G-84	2CKA001724A4386	10	10,85	01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Rufeinheit als Diagnostik-/Steckkontakt. Als Alternative zur Ackermann-Abdeckung 88912 E3.				
	2548-020 E-84	2CKA001724A4384	10	10,85	01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Zugtaster. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88880 C4 und 88880 C4N.				
	2548-046 A-84	2CKA001724A4390	10	9,76	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Notizen






Sicherheitstechnik

Es kann viel passieren! Manchmal wird es richtig gefährlich für Leib und Leben – manchmal ärgert man sich nur darüber, wenn etwas kaputtgeht. Mit modernen Sicherheitstechniken ist man in jedem Fall auf der sicheren Seite.

Inhalt Sicherheitstechnik

Busch-Rauchalarm®	S 394
Busch-Raumlufsensor®	S 395
Busch-MasterLight®	S 396
Busch-Funkcontrol	S 396
Busch-Infolicht	S 399
Busch-steplight®, Busch-Objektsteckdose®	S 400
Busch-Protector®	S 401
Busch-FI-Schutzschalter	S 402
Dämmerungsschalter/ Näherungsschalter/ Stroboskop-Lichtsignal AP	S 404

Sicher-
heits-
technik

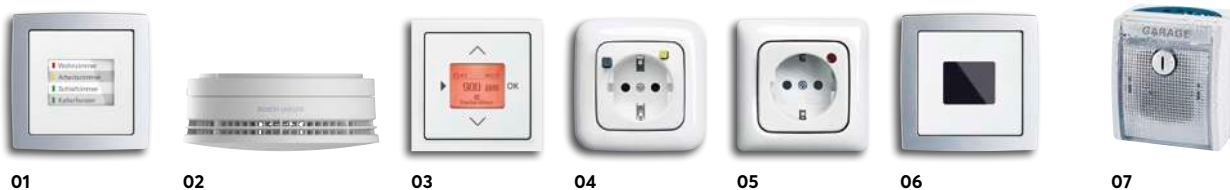

Sicherheitstechnik 01 LED-Anzeige WaveLINE. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß
02 Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE **03** Busch-Raumlufsensor® **04** FI-SCHUKOMAT
 SCHUKO® Steckdose. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß **05** Busch-Protector®.
 Schalterserie Reflex SI Linear. Farbe: alpinweiß **06** Näherungsschalter. Schalterserie solo®.
 Farbe: studioweiß **07** Dämmerungsschalter ocean®. Farbe: blaugrün

Busch-Rauchalarm®

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE

Zur Früherkennung von Schwelbränden und offenen Bränden mit Rauchentwicklung im Innenbereich nach foto-optischem Messprinzip (Tyndall).
Fest eingebaute Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von min. 10 Jahren.
Mit Testknopf und Stummschaltung.
Geprüft nach DIN EN 14604.
Akustischer Alarm mit 85 dBA auf 3 m.
Demontagesicherung.
Nicht vernetzbar.
Durchmesser: 120 mm.
Höhe: 47,50 mm.

Lithiumbatterie 1) 2)

84 studioweiß **6833-84** 2CKA006800A2717 1/10 **30,85** 14

Alkalibatterie 3)

84 studioweiß **6834-84** 2CKA006800A2716 1/10 **20,71** 14

1) Spannungsversorgung: 3 V Lithiumbatterie (fest verbaut) mit mindestens 10 Jahren Lebensdauer.

2) "Q"-Zertifikat gemäß VdS 3131 / vfdb-Richtlinie 14-01.

3) Spannungsversorgung: 9 V Alkalibatterie (im Lieferumfang) mit bis zu 2 Jahren Lebensdauer.



Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE 1)

Zur Früherkennung von Schwelbränden und offenen Bränden mit Rauchentwicklung im Innenbereich nach foto-optischem Messprinzip (Tyndall).
Fest eingebaute Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von min. 10 Jahren.
Mit Testknopf und Stummschaltung.
VdS-Zertifizierung
Geprüft nach DIN EN 14604.
Akustischer Alarm mit 85 dBA auf 3 m.
Demontagesicherung.
Bis zu 20 Melder vernetzbar über 2-Draht-Leitung.
Bis zu 20 Melder vernetzbar über Funkmodul 6828.
"Q"-Zertifikat gemäß VdS 3131 / vfdb-Richtlinie 14-01.
Durchmesser: 120 mm.
Höhe: 47,50 mm.

84 studioweiß **6833/01-84** 2CKA006800A2718 1/10 **38,95** 14

1) Spannungsversorgung: 3 V Lithiumbatterie (fest verbaut) mit mindestens 10 Jahren Lebensdauer.



Busch-Wärmealarm ProfessionalLINE

Signalauslösung bei über 57 °C.
Fest eingebaute Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von min. 10 Jahren.
Mit Testknopf und Stummschaltung.
Akustischer Alarm mit 85 dBA auf 3 m.
Demontagesicherung.
Bis zu 20 Melder vernetzbar über 2-Draht-Leitung.
Bis zu 20 Melder vernetzbar über Funkmodul 6828.

84 studioweiß **6835/01-84** 2CKA006800A2722 1 **53,00** 14



Busch-Rauchalarm® Relais

Geeignet für die Anbindung an externe Systeme wie z.B. KNX über entsprechende Binäreingänge.
Geeignet für die Anbindung an externe Systeme wie z.B. Busch-free@home über entsprechende Binäreingänge oder Nebstelleneingänge der Wireless Sensor-/Aktor-Kombinationen (z.B. 6211/1.1-WL).
Relaiskontakt: potentialfreier Wechsler 230 V~ max. 5A
Leitungsanschluss: bis zu 2 x 2 x 1,5 mm²
Mit eingebautem Funkmodul.
Nennspannung: 230 V~

84 studioweiß **6829-84** 2CKA006800A2515 1/10 **91,00** 14

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Busch-Rauchalarm® RF

Zur drahtlosen Vernetzung von bis zu 20 Busch-Rauchalarm®/-Wärmealarm Produkten (6833/01-84, 6835/01-84).
Mit fest eingebaute Lithiumbatterie.
Batterielebensdauer mind. 10 Jahre.
Funkfrequenz: 868 MHz
Reichweite: max. 100 m im Freien, max. 30 m im Gebäude.
Nach VdS Richtlinie 3515 geprüft.

6828 2CKA006800A2514 1/10 **64,00** 14



Schutzkorb

Für Decken-Präsenzmelder.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech (6813-101).
Für Busch-Wächter® Präsenz tech Dualline 6813/11-xxx.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE 6814 U.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE Corridor 6818 U.
Für alle Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE.
Für alle Busch-Wärmealarm ProfessionalLINE.
Für Busch-Rauchalarm® 6831-84 und 6832-84.
Auch in Verbindung mit Aufputz-Gehäuse 6885-xxx und 6888 verwendbar.
Für Busch-Präsenzmelder Mini KNX 6131/20-xxx und 6131/21-xxx.
Für Busch-Präsenzmelder KNX 6131/30-xxx und 6131/31-xxx.
Für Busch-Wächter® Sky KNX 6131/40-24.
Für Busch-Präsenzmelder Corridor KNX 6131/50-xxx und 6131/51-xxx.
Maße (H x B x T): 180 mm x 180 mm x 98 mm

alpinweiß **6898** 2CKA006899A2304 1/12 **28,53** 29



Busch-Rauchalarm® Fernbedienung

Für Servicezwecke.
Mit Stumm-, Test- und Suchfunktion.
Fernbedienung nur für funkvernetzte Warnsysteme verwendbar.

84 studioweiß **6824-84** 2CKA006800A2516 1 **81,50** 14

Busch-Raumlufsensor®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch Raumlufsensor® CO2 1) Zur Steuerung der Frischluftzufuhr in Räumen durch Öffnen oder Schalten von Fenster/Lüfter. Mit Anzeige für Kohlendioxid, Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Luftdruck. Einstellwerte: Kohlendioxid 800 ppm ... 1500 ppm, Luftfeuchtigkeit 40% ... 95% . Mit 2 potentialfreien Relaiskontakten. Nennspannung: 230 V~ Nennstrom 6 A cos φ = 1 Ohne Spreizbefestigung. Passend für Zentralscheibe 6435-xxx.				
	1091 U	2CKA001032A0517	1/10	279,00	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

	Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumlufsensor® CO2 1091 U.				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	6435-212	2CKA006430A0285	10/100	6,82	19
Reflex SI					
214 alpinweiß	6435-214	2CKA006430A0286	10/100	6,81	19
Busch-balance® SI mit Aufdruck					
914 alpinweiß	6435-914	2CKA006430A0402	10	6,81	19

	Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumlufsensor® CO2 1091 U.				
	alpha				
20 platin 1)	6435-20	2CKA006430A0291	10	20,67	19
21 bronze 1)	6435-21	2CKA006430A0292	10	20,67	19
22G elfenbein/weiß	6435-22G	2CKA006430A0293	10	14,23	19
24 studioweiß matt 1)	6435-24	2CKA006430A0294	10/100	14,23	19
24G studioweiß hochglanz	6435-24G	2CKA006430A0295	10	14,23	19
260 palladium 1)	6435-260	2CKA006430A0289	10	20,67	19
266 titan 1)	6435-266	2CKA006430A0290	10	20,67	19
impuls					
72 elfenbein/weiß	6435-72	2CKA006430A0341	10	19,07	19
74 alpinweiß	6435-74	2CKA006430A0300	10	19,07	19
79 champagner metallic 1)	6435-79	2CKA006430A0302	10	23,52	19
774 studioweiß matt 1)	6435-774	2CKA006430A0380	10	23,52	19
775 schwarz matt 1)	6435-775	2CKA006430A0382	10	23,52	19
777 brombeer 1)	6435-777	2CKA006430A0347	10	23,52	19
783 alusilber 1)	6435-783	2CKA006430A0342	10	23,52	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

*) Auslauftype

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumlufsensor® CO2 1091 U.				
	future® linear				
81 anthrazit	6435-81	2CKA006430A0303	10	13,87	19
82 elfenbeinweiß	6435-82	2CKA006430A0304	10	8,75	19
83 alusilber 1)	6435-83	2CKA006430A0305	10	14,41	19
84 studioweiß	6435-84	2CKA006430A0306	10	8,75	19
884 studioweiß matt 1)	6435-884	2CKA006430A0388	10	14,41	19
885 schwarz matt 1)	6435-885	2CKA006430A0389	10	14,41	19
solo®					
82 elfenbeinweiß	6435-82	2CKA006430A0304	10	8,75	19
84 studioweiß	6435-84	2CKA006430A0306	10	8,75	19
803 graumetallic 1)	6435-803	2CKA006430A0351	10	14,41	19
Busch-axcent®					
81 anthrazit	6435-81	2CKA006430A0303	10	13,87	19
84 studioweiß	6435-84	2CKA006430A0306	10	8,75	19
885 schwarz matt 1)	6435-885	2CKA006430A0389	10	14,41	19
carat®					
81 anthrazit	6435-81	2CKA006430A0303	10	13,87	19
82 elfenbeinweiß	6435-82	2CKA006430A0304	10	8,75	19
84 studioweiß	6435-84	2CKA006430A0306	10	8,75	19
pur edelstahl 1)					
866 edelstahl	6435-866	2CKA006430A0344	10	24,31	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Sicher-
heits-
technik

Busch-MasterLight®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-MasterLight® 1) zur Wandmontage

LED-Außenleuchte mit Hausnummeranzeige.

Mit integriertem Dämmerungssensor, Helligkeitsschwellen einstellbar.

Beleuchtung in zwei Helligkeitsstufen (ca. 15 % / 100 %) wählbar.

Mit Nebstelleneingang (Schalter) zur Umschaltung der Helligkeitsstufen.

Mit aktivierbarer Alarmfunktion (Leuchte blinkt weiß / rot).

Mit Nebstelleneingang (Taster) zur Aktivierung der Alarmfunktion / Farb- und Lichttemperaturänderung.

Leuchtmittel: 5 x weiße LED, 4 x RGB LED.

Farbtemperatur (bei 100 % Helligkeit): 4200 K (neutral-weiß).

Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %

Nennfrequenz: 50 Hz

Eingänge: 2

Abfragespannung: 230 V~,

Nennleistung: 11 W

Helligkeitsgrenzwert: 3 Lux - 150 Lux

Montagehöhe: 1,8 m

Schutzart Gerät: IP 54

Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 55 °C

Maße (H x B x T): 299 mm x 125 mm x 33 mm

201 braun	8401-201	2CKA008400A0004	1	243,00	29
204 alpinweiß	8401-204	2CKA008400A0001	1	243,00	29
208 silber metallic	8401-208	2CKA008400A0002	1	247,00	29
35 anthrazit	8401-35	2CKA008400A0003	1	243,00	29

1) Selbstklebender Ziffernsatz, 1 – 999, a – f, beiliegend.

*) Auslauftype

Busch-Funkcontrol

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



LED-Anzeige WaveLINE 1)

Zur Statusanzeige der Fenstergriffstellungen: geöffnet = rot, geschlossen = grün, gekippt = gelb.

Direkte Vor-Ort-Bedienung zum Schalten (Art.-Nr. 6404) / Dimmen (Art.-Nr. 6595) eines elektrischen Verbrauchers in Abhängigkeit des UP-Einsatzes möglich.

4 individuelle LED-Anzeigekanäle.

Auf jeden LED-Anzeigekanal lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen.

Auf die Vorort-Bedienung lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen.

Nach einem Netzausfall leuchten alle LED Anzeigekanäle rot. Durch die zyklische Telegrammwiederholung der

Fenstermelder WaveLINE 6720-xxx, wird der Öffnungszustand der Fenster automatisch aktualisiert.

Statusanzeige bei erschöpfter Batterie der WaveLINE Sender.

Statusanzeige bei gestörter Übertragungstrecke und defektem WaveLINE Sender.

Bedienerfreundliche Inbetriebnahme ohne PC / Software. Bedruckter Beschriftungsbogen mit 8 unterschiedlichen

Einlegern.

Für Fenstermelder WaveLINE 6720-6x.

Für Universalmelder WaveLINE 6721-6x.

Für Busch-Wächter® 220 WaveLINE 6747 AGM.

Für Universal-Relais-Einsatz 6404 U.

Für Universal-Dimmer-Einsatz 6595 U.

Für ABB Powernet KNX Geräte 6920 U-102, 6931 U-101, 6932 U-101, 6933 U.

Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).

Send-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.

Schutzart Gerät: IP 20

Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm

Busch-Duro 2000® SI

212 weiß	6730-212	2CKA006730A0001	1	202,00	16

Reflex SI

214 alpinweiß	6730-214	2CKA006730A0002	1	200,00	14

Busch-balance® SI

914 alpinweiß	6730-914	2CKA006730A0091	1	200,00	16

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Busch-Funkcontrol

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



LED-Anzeige WaveLINE 1)

Zur Statusanzeige der Fenstergriffstellungen: geöffnet = rot, geschlossen = grün, gekippt = gelb.
Direkte Vor-Ort-Bedienung zum Schalten (Art.-Nr. 6404) / Dimmen (Art.-Nr. 6595) eines elektrischen Verbrauchers in Abhängigkeit des UP-Einsatzes möglich.
4 individuelle LED-Anzeigekanäle.
Auf jeden LED-Anzeigekanal lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen.
Auf die Vorort-Bedienung lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen.
Nach einem Netzausfall leuchten alle LED Anzeigekanäle rot. Durch die zyklische Telegrammwiederholung der Fenstermelder WaveLINE 6720-xxx, wird der Öffnungszustand der Fenster automatisch aktualisiert.
Statusanzeige bei erschöpfter Batterie der WaveLINE Sender.
Statusanzeige bei gestörter Übertragungstrecke und defektem WaveLINE Sender.
Bedienerfreundliche Inbetriebnahme ohne PC / Software.
Bedruckter Beschriftungsbogen mit 8 unterschiedlichen Einlegern.
Für Fenstermelder WaveLINE 6720-6x.
Für Universalmelder WaveLINE 6721-6x.
Für Busch-Wächter® 220 WaveLINE 6747 AGM.
Für Universal-Relais-Einsatz 6404 U.
Für Universal-Dimmer-Einsatz 6595 U.
Für ABB Powernet KNX Geräte 6920 U-102, 6931 U-101, 6932 U-101, 6933 U.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 55 mm x 70 mm

alpha

20	platin ²⁾	6730-20	2CKA006730A0007	1	229,00	16
21	bronze ²⁾	6730-21	2CKA006730A0008	1	229,00	16
22G	elfenbein/weiß	6730-22G	2CKA006730A0009	1	213,00	16
24	studioweiß matt ²⁾	6730-24	2CKA006730A0010	1	225,50	16
24G	studioweiß hochglanz	6730-24G	2CKA006730A0011	1	225,50	14
260	palladium ²⁾	6730-260	2CKA006730A0005	1	229,00	16
266	titan ²⁾	6730-266	2CKA006730A0006	1	229,00	16

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

*) Auslauf-type

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



LED-Anzeige WaveLINE 1)

Zur Statusanzeige der Fenstergriffstellungen: geöffnet = rot, geschlossen = grün, gekippt = gelb.
Direkte Vor-Ort-Bedienung zum Schalten (Art.-Nr. 6404) / Dimmen (Art.-Nr. 6595) eines elektrischen Verbrauchers in Abhängigkeit des UP-Einsatzes möglich.
4 individuelle LED-Anzeigekanäle.
Auf jeden LED-Anzeigekanal lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen.
Auf die Vorort-Bedienung lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen.
Nach einem Netzausfall leuchten alle LED Anzeigekanäle rot. Durch die zyklische Telegrammwiederholung der Fenstermelder WaveLINE 6720-xxx, wird der Öffnungszustand der Fenster automatisch aktualisiert.
Statusanzeige bei erschöpfter Batterie der WaveLINE Sender.
Statusanzeige bei gestörter Übertragungstrecke und defektem WaveLINE Sender.
Bedienerfreundliche Inbetriebnahme ohne PC / Software.
Bedruckter Beschriftungsbogen mit 8 unterschiedlichen Einlegern.
Für Fenstermelder WaveLINE 6720-6x.
Für Universalmelder WaveLINE 6721-6x.
Für Busch-Wächter® 220 WaveLINE 6747 AGM.
Für Universal-Relais-Einsatz 6404 U.
Für Universal-Dimmer-Einsatz 6595 U.
Für ABB Powernet KNX Geräte 6920 U-102, 6931 U-101, 6932 U-101, 6933 U.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm

future® linear

81	anthrazit	6730-81	2CKA006730A0014	1	224,50	14
82	elfenbeinweiß	6730-82	2CKA006730A0015	1	220,00	16
83	alusalber ²⁾	6730-83	2CKA006730A0016	1	213,00	14
84	studioweiß	6730-84	2CKA006730A0017	1	220,00	14
884	studioweiß matt ²⁾	6730-884	2CKA006730A0026	1	224,50	14
885	schwarz matt ²⁾	6730-885	2CKA006730A0027	1	224,50	14

solo®

82	elfenbeinweiß	6730-82	2CKA006730A0015	1	220,00	16
84	studioweiß	6730-84	2CKA006730A0017	1	220,00	14
803	grau metallic ²⁾	6730-803	2CKA006730A0025	1	224,50	14

Busch-axcent®

81	anthrazit	6730-81	2CKA006730A0014	1	224,50	14
84	studioweiß	6730-84	2CKA006730A0017	1	220,00	14
885	schwarz matt ²⁾	6730-885	2CKA006730A0027	1	224,50	14

carat®

81	anthrazit	6730-81	2CKA006730A0014	1	224,50	14
82	elfenbeinweiß	6730-82	2CKA006730A0015	1	220,00	16
84	studioweiß	6730-84	2CKA006730A0017	1	220,00	14

pur edelstahl ³⁾ ²⁾

866	edelstahl	6730-866	2CKA006730A0023	1	241,00	14

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

2) Oberfläche Kunststoff lackiert.





3) pur edelstahl Oberfläche lackiert.

Sicher-
heits-
technik

Busch-Funkcontrol

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG					
	Universal-Relais-Einsatz 1)						Fenstermelder WaveLINE									
	Zum Schalten von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt-Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden. 3-Leiter-Anschluss-technik (Neutralleiter erforderlich). Mit Betriebsartenschalter für Betriebsart: Schalter, Zeitschalter. Betriebsart Schalter: Tastendruck auf die obere Wippenhälfte schaltet das Licht ein, Tastendruck auf die untere Wippenhälfte schaltet das Licht aus. Betriebsart Zeitschalter: Tastendruck auf die obere Wippenhälfte schaltet das Licht ein, das Licht schaltet automatisch zeitverzögert aus. Manuelles Ausschalten nicht möglich. Die Verzögerung kann in 5 Stufen zwischen 30 und 300 Sek. eingestellt werden. Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich. Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Eingänge: 1 Abfragespannung: 230 V~, Tastimpuls, L-Leiter Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv Nennstrom: 10 AX Nennleistung: 2300 W/VA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C Maße (H x B x T): 49 mm x 49 mm x 33 mm						Zur Überwachung und Übertragung der aktuellen Fenstergriffstellung (Fenster geöffnet, geschlossen, gekippt). Fenstermelder WaveLINE überträgt die aktuelle Fenstergriffstellung sofort bei Betätigung. Zusätzlich zyklisches Senden zur Überwachung der Übertragungsstrecke und der Fehlerfreiheit der Geräte. Vorhandener Fenstergriff wird weiter verwendet. Fenstermelder WaveLINE wird zwischen vorhandenem Fenstergriff und Fensterrahmen montiert. Geeignet für Fenstergriff: 7mm Vierkant, 43 mm Befestigungsschraubenabstand, Nocken-Ø 10 und 12 mm, max. Größe der Befestigungsplatte von 34 x 77 mm (BxH). Keine Leitungsverlegung notwendig. Zubehör zur Montage (Vierkantverlängerung, Schrauben, Adapter für Nocken) des Fenstermelder WaveLINE im Lieferumfang enthalten. Batterie im Lieferumfang enthalten. Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei. Überwachung der Batterielebensdauer und übertragen des Batteriezustandes. Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx. Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101. Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Sendefrequenz: 868 MHz. Schutzart Gerät: IP 43 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 50 °C Maße (H x B x T): 168 mm x 38 mm x 13 mm									
	6404 U						2CKA006401A0055 1	95,00 14	64 studioweiß matt					6720-64	2CKA006720A0001 1	105,00 14
									65 basaltsschwarz					6720-65	2CKA006720A0002 1	105,00 14
									66 edelstahl 1)					6720-66	2CKA006720A0003 1	115,00 14
														1) Oberfläche Kunststoff lackiert.		

Busch-Infolicht

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Infolicht Einsatz ^{1) 2)} Größe des Infocfeldes 43 x 43 mm. Lange Lebensdauer des Beleuchtungskörpers (LEDs). Homogene Ausleuchtung des Infocfeldes. Nennspannung: 230 V~						Zentralscheibe ^{1) 2)} Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infocfeldes 43 x 43 mm.				
2062 U	2CKA001511A0115	1/10	76,50	01		future® linear					
1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaisansätze benutzen. 2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.						81 anthrazit	1716-81	2CKA001731A1921	1	19,62	19
						82 elfenbeinweiß	1716-82	2CKA001731A1922	1	17,66	01
						83 alusilber ³⁾	1716-83	2CKA001731A1950	1	23,39	04
						84 studiweiß	1716-84	2CKA001731A1923	1	17,66	01
						884 studiweiß matt ³⁾	1716-884	2CKA001731A1978	1	23,39	01
					885 schwarz matt ³⁾	1716-885	2CKA001731A1980	1	23,39	04	
						solo®					
						82 elfenbeinweiß	1716-82	2CKA001731A1922	1	17,66	01
						84 studiweiß	1716-84	2CKA001731A1923	1	17,66	01
						803 graumetallic ³⁾	1716-803	2CKA001731A1976	1	23,39	04
						Busch-axcent®					
212 weiß	2562-212	2CKA001731A1919	1	14,36	01	81 anthrazit	1716-81	2CKA001731A1921	1	19,62	19
	Reflex SI					84 studiweiß	1716-84	2CKA001731A1923	1	17,66	01
214 alpinweiß	2562-214	2CKA001731A1920	1	14,32	01	885 schwarz matt ³⁾	1716-885	2CKA001731A1980	1	23,39	04
	Busch-balance® SI					carat®					
914 alpinweiß	2562-914	2CKA001731A2019	1	14,32	19	81 anthrazit	1716-81	2CKA001731A1921	1	19,62	19
1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei. 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.						82 elfenbeinweiß	1716-82	2CKA001731A1922	1	17,66	01
						84 studiweiß	1716-84	2CKA001731A1923	1	17,66	01
						pur edelstahl					
						866 edelstahl	1716-866	2CKA001731A1955	1	25,00	04
						1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei. 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at. 3) Oberfläche Kunststoff lackiert.					
						1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.					
						2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at .					
						3) Oberfläche Kunststoff lackiert.					
						*) Auslauftype					
						Zentralscheibe ^{1) 2)} Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infocfeldes 43 x 43 mm.					
						alpha					
						20 platin ³⁾	1716-20	2CKA001731A1929	1	23,83	04
						21 bronze ³⁾	1716-21	2CKA001731A1930	1	23,83	04
						22 elfenbein/weiß	1716-22	2CKA001731A1931	1	17,13	01
24 studiweiß matt ¹⁾	1716-24	2CKA001731A1932	1	17,13	01	1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei. 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at. 3) Oberfläche Kunststoff lackiert. *) Auslauftype					
24G studiweiß hochglanz	1716-24G	2CKA001731A1933	1	17,13	01						
260 palladium ³⁾	1716-260	2CKA001731A1938	1	23,83	04						
266 titan ³⁾	1716-266	2CKA001731A1939	1	23,83	04						
						impuls					
						72 elfenbein/weiß	1716-72	2CKA001731A1951	1	20,65	19
						74 alpinweiß	1716-74	2CKA001731A1942	1	20,64	01
						79 champagner metallic ³⁾	1716-79	2CKA001731A1944	1	28,88	04
						775 schwarz matt ³⁾	1716-775	2CKA001731A1983	1	28,88	04
774 studiweiß matt ³⁾	1716-774	2CKA001731A1984	1	28,88	04	1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei. 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at. 3) Oberfläche Kunststoff lackiert. *) Auslauftype					
777 brombeer ³⁾	1716-777	2CKA001731A1972	1	28,89	04						
783 alusilber ³⁾	1716-783	2CKA001731A1952	1	28,88	19						

Busch-steplight®, Busch-Objektsteckdose®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight® mit Nachtorientierungslicht Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt. Mit Leuchtdiode. Mit erhöhtem Berührungsschutz. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A						Busch-Objektsteckdose® 1) Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Komplettabdeckung. Inkl. Zentralscheibe mit Auszugmechanik. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
		Busch-Duro 2000® SI 1) 2)						Busch-Duro 2000® SI			
212 weiß	20 EUCBLI-212	2CKA002013A5290	1	68,30	19	212 weiß	20 EUA-212	2CKA002011A3397	10	24,02	01
		Reflex SI 3)						Reflex SI			
214 alpinweiß	20 EUCBLI-214	2CKA002013A5291	1	68,00	19	214 alpinweiß	20 EUA-214	2CKA002011A3629	10	23,04	01
		Busch-balance® SI 3)						Busch-balance® SI mit erh. Berührungsschutz 2)			
914 alpinweiß	20 EUCBLI-914	2CKA002013A5382	1	68,00	19	914 alpinweiß	20 EUAB-914	2CKA002011A6244	10	25,06	01
1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert. 2) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchstüblichen Konzentrationen. 3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".						1) Nur Einzelmontage möglich. 2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".					

	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight® 1) 2) Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt. Mit Leuchtdiode. Mit erhöhtem Berührungsschutz. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
		future® linear			
81 anthrazit	20 EUCBLI-81	2CKA002013A5459	1	77,50	04
82 elfenbeinweiß	20 EUCBLI-82	2CKA002013A5292	1	72,50	19
83 alusilber 3)	20 EUCBLI-83	2CKA002013A5293	1	77,40	19
84 studioweiß	20 EUCBLI-84	2CKA002013A5294	1	72,05	19
884 studioweiß matt 3)	20 EUCBLI-884	2CKA002013A5326	1	77,40	19
885 schwarz matt 3)	20 EUCBLI-885	2CKA002013A5331	1	77,40	19
		solo®			
82 elfenbeinweiß	20 EUCBLI-82	2CKA002013A5292	1	72,50	19
84 studioweiß	20 EUCBLI-84	2CKA002013A5294	1	72,05	19
803 graumetallic 3)	20 EUCBLI-803	2CKA002013A5458	1	80,00	04
		carat®			
81 anthrazit	20 EUCBLI-81	2CKA002013A5459	1	77,50	04
82 elfenbeinweiß	20 EUCBLI-82	2CKA002013A5292	1	72,50	19
84 studioweiß	20 EUCBLI-84	2CKA002013A5294	1	72,05	19
		Busch-axcent®			
81 anthrazit	20 EUCBLI-81	2CKA002013A5459	1	77,50	04
84 studioweiß	20 EUCBLI-84	2CKA002013A5294	1	72,05	19
885 schwarz matt 3)	20 EUCBLI-885	2CKA002013A5331	1	77,40	19
		pur edelstahl			
866 edelstahl	20 EUCBLI-866	2CKA002013A5460	1	85,00	04
1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert. 2) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchstüblichen Konzentrationen. 3) Oberfläche Kunststoff lackiert.					

Busch-Protector®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	
	Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1) mit Überspannungsschutz 2-polig (2 P + E) Mit integriertem und externem Meldekontakt. ISN = 5 kA Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2 Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 250 V~ Nennstrom: 16 A					
	Busch-Duro 2000® SI					
	212 weiß	2310EUGL/VA-212-11	2CKA002011A3816	1/10	183,00	19
	Reflex SI					
	214 alpinweiß	2310EUGL/VA-214-11	2CKA002011A3817	1/10	183,00	19
217 rot RAL 3003	2310EUGL/VA-217-11	2CKA002011A3818	1/10	203,00	19	
NEU						
217 rot RAL 3020	2310EUGL/VA-217-12	2CKA002011A6258	1/10	203,00	04	

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.

Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1) mit Überspannungsschutz

2-polig (2 P + E)

Mit integriertem und externem Meldekontakt.

ISN = 5 kA

Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik.

Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz.

Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2

Nennspannung: 250 V~

Nennstrom: 16 A

alpha

20	platin 2)	2310 EUGL/VA-20-11	2CKA002011A3819	1	192,00	19
21	bronze 2)	2310 EUGL/VA-21-11	2CKA002011A3820	1	192,00	19
22G	elfenbein/weiß	2310EUGL/VA-22G-11	2CKA002011A3821	1	189,00	19
24	studioweiß matt 2)	2310 EUGL/VA-24-11	2CKA002011A3822	1	189,00	19
24G	studioweiß hochglanz	2310EUGL/VA-24G-11	2CKA002011A3823	1	189,00	19
260	palladium 2)	2310EUGL/VA-260-11	2CKA002011A3828	1	192,00	19
266	titan 2)	2310EUGL/VA-266-11	2CKA002011A3829	1	192,00	19

impuls

72	elfenbein/weiß	2310 EUGL/VA-72-11	2CKA002011A3848	1	205,00	19
74	alpinweiß	2310 EUGL/VA-74-11	2CKA002011A3841	1	205,00	19
79	champagner metallic 2)	2310 EUGL/VA-79-11	2CKA002011A3843	1	205,00	19
774	studioweiß matt 2)	2310EUGL/VA-774-11	2CKA002011A3894	1	205,00	19
775	schwarz matt 2)	2310EUGL/VA-775-11	2CKA002011A3889	1	205,00	19
777	brombeer 2) 1)	2310EUGL/VA-777-11	2CKA002011A3870	1	205,00	19
783	alusilber 2) 1)	2310EUGL/VA-783-11	2CKA002011A3849	1	205,00	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.

2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

*) Auslauf-type

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1) mit Überspannungsschutz 2-polig (2 P + E) Mit integriertem und externem Meldekontakt. ISN = 5 kA Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz. Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2 Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
	future® linear				
81 anthrazit	2310 EUGL/VA-81-11	2CKA002011A3830	1	192,00	19
82 elfenbeinweiß	2310 EUGL/VA-82-11	2CKA002011A3831	1	189,00	19
83 alusilber 2)	2310 EUGL/VA-83-11	2CKA002011A3832	1	192,00	19
84 studioweiß	2310 EUGL/VA-84-11	2CKA002011A3833	1	189,00	19
884 studioweiß matt 2)	2310EUGL/VA-884-11	2CKA002011A3882	1	192,00	19
885 schwarz matt 2)	2310EUGL/VA-885-11	2CKA002011A3885	1	192,00	19

solo®					
82 elfenbeinweiß	2310 EUGL/VA-82-11	2CKA002011A3831	1	189,00	19
84 studioweiß	2310 EUGL/VA-84-11	2CKA002011A3833	1	189,00	19
803 graumetallic 2)	2310EUGL/VA-803-11	2CKA002011A3877	1	192,00	19

Busch-axcent®					
81 anthrazit	2310 EUGL/VA-81-11	2CKA002011A3830	1	192,00	19
84 studioweiß	2310 EUGL/VA-84-11	2CKA002011A3833	1	189,00	19
885 schwarz matt 2)	2310EUGL/VA-885-11	2CKA002011A3885	1	192,00	19

carat®					
81 anthrazit	2310 EUGL/VA-81-11	2CKA002011A3830	1	192,00	19
82 elfenbeinweiß	2310 EUGL/VA-82-11	2CKA002011A3831	1	189,00	19
84 studioweiß	2310 EUGL/VA-84-11	2CKA002011A3833	1	189,00	19

pur edelstahl					
866 edelstahl	2310EUGL/VA-866-11	2CKA002011A3853	1	212,00	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.

2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1) mit Überspannungsschutz Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Schraubanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit integriertem und externem Meldekontakt. Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz. Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2 ISN = 5 kA Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
	Busch-Duro 2000® SI				
	212 weiß	2310 EUGL/VAB-212	2CKA002013A5315	1	185,00 19
	Reflex SI				
	214 alpinweiß	2310 EUGL/VAB-214	2CKA002013A5321	1	185,00 19
	Busch-balance® SI				
	914 alpinweiß	2310 EUGL/VAB-914	2CKA002011A6239	1	185,00 19
	917 rot RAL 3020	2310 EUGL/VAB-917	2CKA002011A6240	1	205,00 19

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".					

Busch-Protector®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	RC-Löschglied Zum Schutz vor Beeinträchtigung oder Zerstörung von elektronischen Geräten durch Überspannungen. Für die Beschaltung von netzparallelen Induktivitäten (z. B. Relais, Schütz, Leuchtstofflampen, Transformatoren u.ä.). Beseitigt Funktionsstörungen an elektronischen Geräten z. B. Wiedereinschaltung (Takten) eines Bewegungsmel- ders. Maße: Durchmesser 25 mm, Länge 35 mm, Länge der Anschlussleitung ca. 100 mm. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz				
	6899	2CKA006899A0231	10	10,70	19

Busch-FI-Schutzschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Buschmat® FI UP-Einsatz 1) mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern. Bemessungsfehlerstrom 30 mA. 2-polig abgeschaltet (P/N) Mit Spreizbefestigung Netzfrequenz: 45...60 Hz Nennspannung: 230 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	3151 UC-212	2CKA003117A0003	1/10	146,00	14
Reflex SI					
214 alpinweiß	3151 UC-214	2CKA003117A0004	1	145,00	14
Busch-balance® SI					
914 alpinweiß	3151 UC-914	2CKA003117A0007	1	145,00	14

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.

	Buschmat® FI UP-Einsatz 1) mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern. Bemessungsfehlerstrom 30 mA. 2-polig abgeschaltet (P/N) Ohne Spreizbefestigung. Netzfrequenz: 45...60 Hz Nennspannung: 230 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C				
	future® linear				
81 anthrazit	3151 UC-81	2CKA003117A0009	1/10	154,00	14
82 elfenbeinweiß	3151 UC-82	2CKA003117A0005	1/10	147,00	14
84 studioweiß	3151 UC-84	2CKA003117A0006	1/10	147,00	14
884 studioweiß matt 2)	3151 UC-884	2CKA003117A0012	1/10	158,00	14
885 schwarz matt 2)	3151 UC-885	2CKA003117A0013	1/10	158,00	14
solo®					
82 elfenbeinweiß	3151 UC-82	2CKA003117A0005	1/10	147,00	14
84 studioweiß	3151 UC-84	2CKA003117A0006	1/10	147,00	14
803 graumetallic 2)	3151 UC-803	2CKA003117A0008	1/10	158,00	14
Busch-axcent®					
81 anthrazit	3151 UC-81	2CKA003117A0009	1/10	154,00	14
84 studioweiß	3151 UC-84	2CKA003117A0006	1/10	147,00	14
885 schwarz matt 2)	3151 UC-885	2CKA003117A0013	1/10	158,00	14
carat®					
81 anthrazit	3151 UC-81	2CKA003117A0009	1/10	154,00	14
82 elfenbeinweiß	3151 UC-82	2CKA003117A0005	1/10	147,00	14
84 studioweiß	3151 UC-84	2CKA003117A0006	1/10	147,00	14
pur edelstahl					
866 edelstahl	3151 UC-866	2CKA003117A0011	1/10	179,00	14

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-FI-Schutzschalter

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



**FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ^{1) 2) 3)}
mit Fehlerstrom-Schutzschalter**
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne PE-Überwachung.
Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter
Steckdosen.
Bemessungsfehlerstrom 30 mA.
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

Busch-Duro 2000® SI

212	elfenbeinweiß	3120 EUCB-212	2CKA003116A0659	1	156,00	14
214	alpinweiß	3120 EUCB-214	2CKA003116A0660	1/10	156,00	14
914	alpinweiß	3120 EUCB-914	2CKA003116A0663	1	156,00	14

- 1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".



**FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ^{1) 2) 3)}
mit Fehlerstrom-Schutzschalter**
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne PE-Überwachung.
Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter
Steckdosen.
Bemessungsfehlerstrom 30 mA.
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

future® linear

81	anthrazit	3120 EUCB-81	2CKA003116A0667	1/10	165,00	14
82	elfenbeinweiß	3120 EUCB-82	2CKA003116A0661	1	159,00	14
84	studioweiß	3120 EUCB-84	2CKA003116A0662	1	159,00	14
884	studioweiß matt ⁴⁾	3120 EUCB-884	2CKA003116A0670	1/10	170,00	14
885	schwarz matt ⁴⁾	3120 EUCB-885	2CKA003116A0671	1/10	170,00	14

solo®

82	elfenbeinweiß	3120 EUCB-82	2CKA003116A0661	1	159,00	14
84	studioweiß	3120 EUCB-84	2CKA003116A0662	1	159,00	14
803	grau	3120 EUCB-803	2CKA003116A0666	1/10	170,00	14

Busch-axcent®

81	anthrazit	3120 EUCB-81	2CKA003116A0667	1/10	165,00	14
84	studioweiß	3120 EUCB-84	2CKA003116A0662	1	159,00	14
885	schwarz matt ⁴⁾	3120 EUCB-885	2CKA003116A0671	1/10	170,00	14

carat®

81	anthrazit	3120 EUCB-81	2CKA003116A0667	1/10	165,00	14
82	elfenbeinweiß	3120 EUCB-82	2CKA003116A0661	1	159,00	14
84	studioweiß	3120 EUCB-84	2CKA003116A0662	1	159,00	14

pur edelstahl

866	edelstahl	3120 EUCB-866	2CKA003116A0669	1/10	182,00	14

- 1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



**FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdose ^{1) 2) 3)}
mit Fehlerstrom-Schutzschalter**
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Wassergeschützt.
Unterputz-SCHUKOMAT nach VDE 0664.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne PE-Überwachung.
Bemessungsfehlerstrom 30 mA.
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Komplettabdeckung, nicht kombinationsfähig.
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

Allwetter 44®

44	alpinweiß	3120 EUGB-44	2CKA003116A0665	1/10	224,00	14

- 1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
2) Anschlussklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen approbiert.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".



**FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdose ^{1) 2) 3)}
mit Fehlerstrom-Schutzschalter**
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Wassergeschützt.
Aufputz-SCHUKOMAT nach VDE 0664
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne PE-Überwachung.
Bemessungsfehlerstrom 30 mA.
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

ocean®


53	grau	3120 EWB-53	2CKA003116A0664	1	228,00	14

- 1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
2) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Sicher-
heits-
technik

Dämmerungsschalter/ Näherungsschalter/ Stroboskop-Lichtsignal

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Näherungsschalter 3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich). Relais-Einsatz mit Näherungssensor. Zum berührungslosen AN- oder AUS-Schalten von elektrischen Verbrauchern, z.B. Licht. Zum Schalten von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt-Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden. Schaltet bei Erfassung einer Annäherung < ca. 5 cm. Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden. Nennstrom: 10 AX Nennleistung: 2300 W/VA Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C British Standard EN 60669-2-1				
		6406 U	2CKA006400A0034	1	121,00 19

	Zentralscheibe Für Näherungsschalter 6406 U.				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	6476-212	2CKA006470A0001	10	5,76	19
Reflex SI					
214 alpinweiß	6476-214	2CKA006470A0002	10	5,76	19
Busch-balance® SI					
914 alpinweiß	6476-914	2CKA006470A0005	1/10	5,76	19

	Zentralscheibe Für Näherungsschalter 6406 U.				
	future® linear				
81 anthrazit	6476-81	2CKA006470A0007	1/10	13,92	19
82 elfenbeinweiß	6476-82	2CKA006470A0003	10	7,67	19
83 alusilber ¹⁾	6476-83	2CKA006470A0008	10	14,47	19
84 studioweiß	6476-84	2CKA006470A0004	10	7,67	19
884 studioweiß matt ¹⁾	6476-884	2CKA006470A0010	10	14,47	19
885 schwarz matt ¹⁾	6476-885	2CKA006470A0011	10	14,47	19
solo®					
82 elfenbeinweiß	6476-82	2CKA006470A0003	10	7,67	19
84 studioweiß	6476-84	2CKA006470A0004	10	7,67	19
803 graumetallic ¹⁾	6476-803	2CKA006470A0006	10	14,47	19
Busch-axcent®					
81 anthrazit	6476-81	2CKA006470A0007	1/10	13,92	19
84 studioweiß	6476-84	2CKA006470A0004	10	7,67	19
885 schwarz matt ¹⁾	6476-885	2CKA006470A0011	10	14,47	19
carat®					
81 anthrazit	6476-81	2CKA006470A0007	1/10	13,92	19
82 elfenbeinweiß	6476-82	2CKA006470A0003	10	7,67	19
84 studioweiß	6476-84	2CKA006470A0004	10	7,67	19
pur edelstahl ¹⁾					
866 edelstahl	6476-866	2CKA006470A0009	10	24,41	19

¹⁾ Oberfläche Kunststoff lackiert.


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Dämmerungsschalter ^{1) 2)} Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Ein-Ausschaltverzögerung: ca. 3-6 min fest eingestellt. Nennspannung: 230 V~ Nennfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 16 AX Nennleistung: 3680 W/VA Helligkeitsgrenzwert: 3 Lux - 500 Lux nominal Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -35 °C bis 55 °C				
					
53 grau	2240 W-53	2CKA006500A0791	1/10	98,00	19
54 alpinweiß	2240 W-54	2CKA006500A0792	1/10	102,00	19

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
 2) Beschriftungsschild nicht beleuchtbar.

	Stroboskop-Lichtsignal ¹⁾ Lichtsignal zum auffälligen Melden von Ereignissen Nennspannung: 230 V~ Nennfrequenz: 50 Hz Schutzart Gerät: IP 44				
	Busch-Duro 2000® WS				
	2666 WS	2CKA001582A0063	1	108,50	19

*) Auslauftype

Notizen

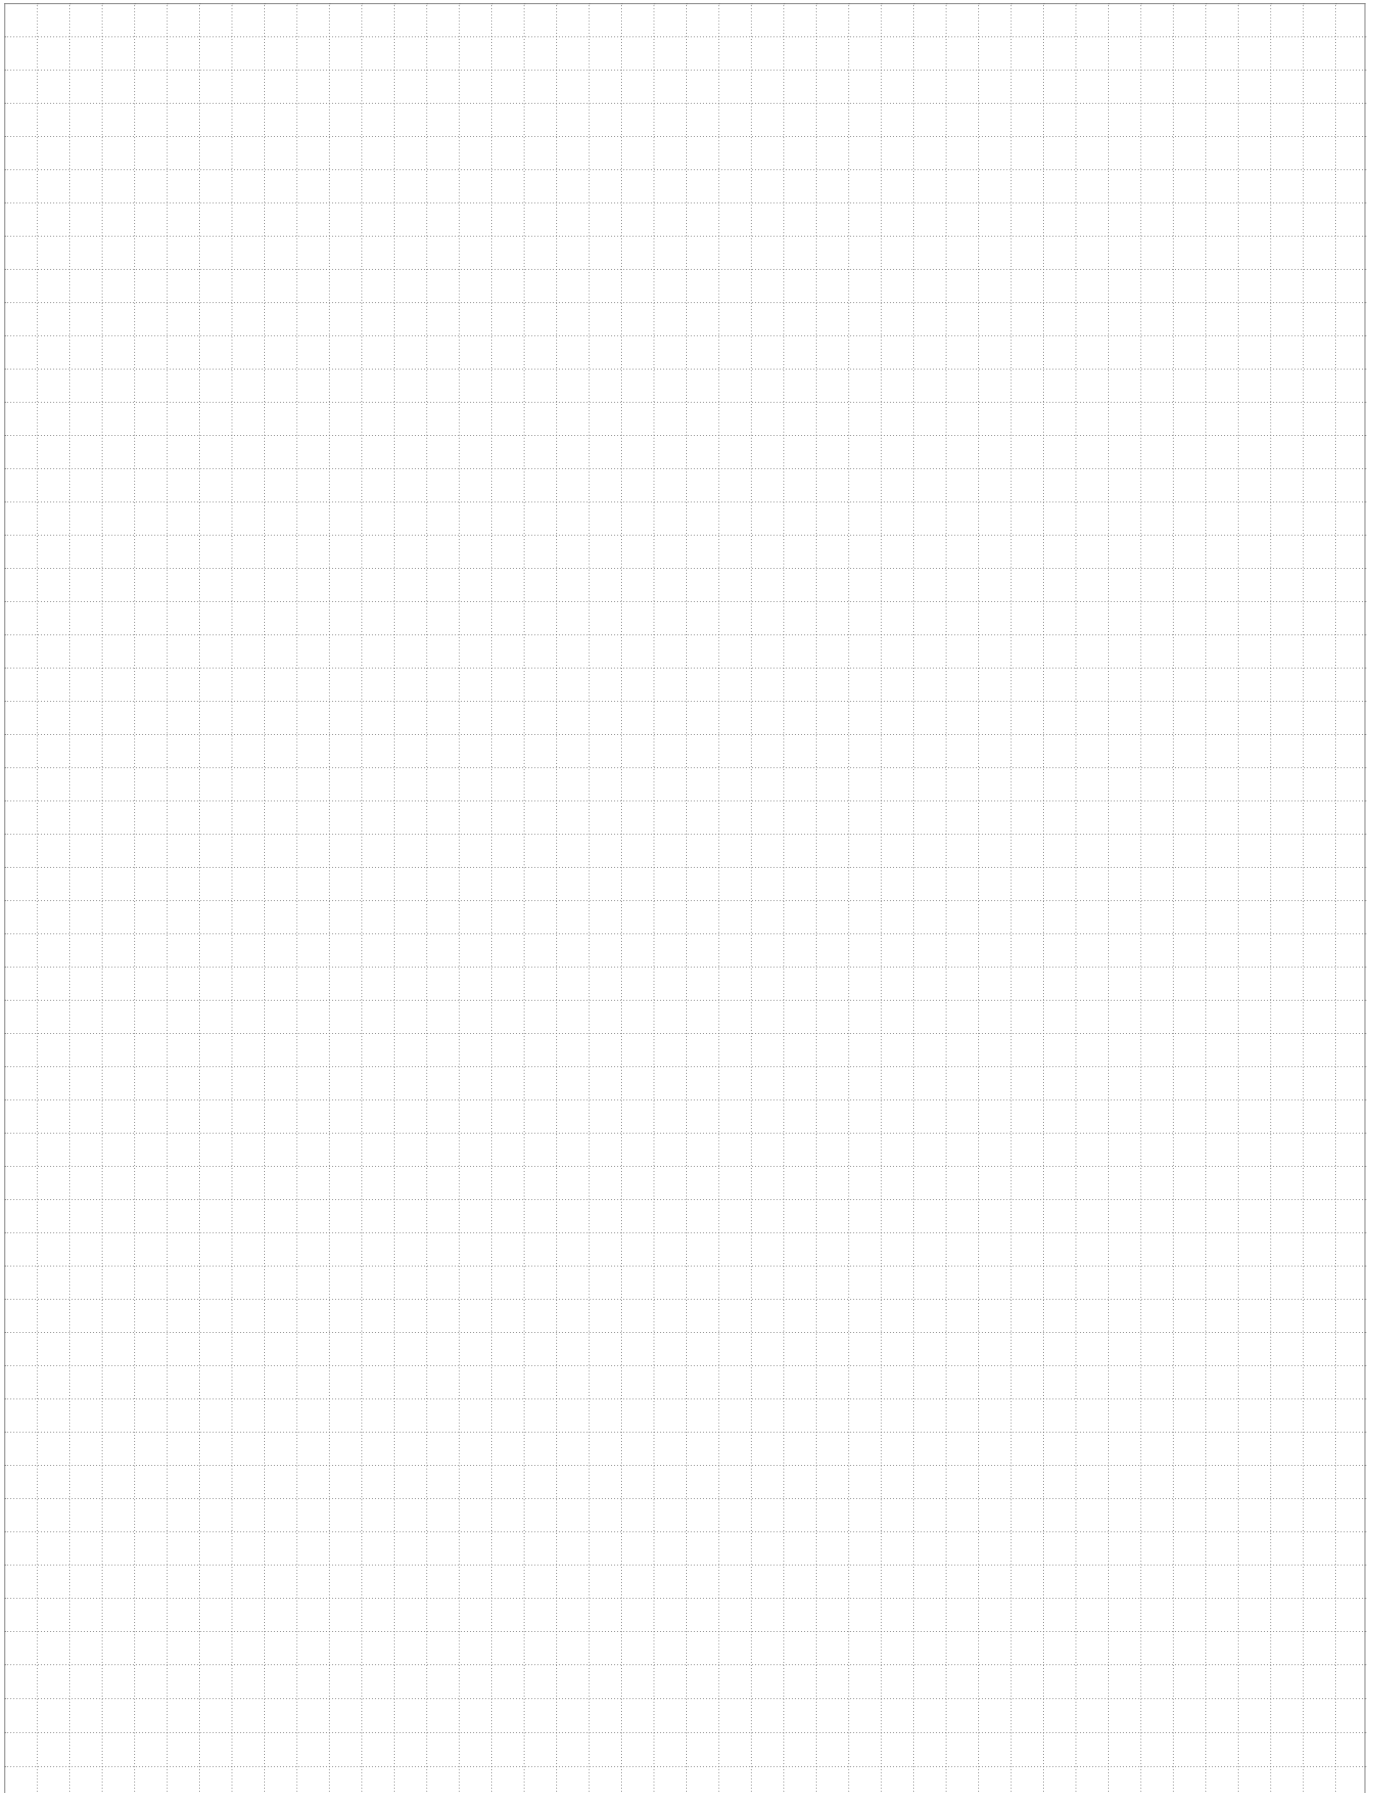



Jalousie- Management

Sonnenlicht ist lebenswichtig, kann aber auch blenden, stören oder den Wohnraum im Sommer unnötig erhitzen. Doch wie lässt man eine Jalousieautomation intelligenter werden? Ganz einfach! Mit modernen, automatischen Systemen zur Jalousiesteuerung von Busch-Jaeger.

Inhalt Jalousie-Management

Busch-Jalousieschalter/-taster	S 408
Rollladen-Komfortschalter	S 411
Jalousie-Basis-Einsatz, Standard-Timer	S 412
Busch-Jalousiecontrol® II	S 414



Jalousie-Management 01 Komfort-Timer-Bedienelement. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **02** Busch-Jalousie-Komfortschalter. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **03** IR-Bedienelement. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **04** Jalousie-Schlüsselschalter. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **05** Jalousieschalter/-taster. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß

Busch-Jalousieschalter/ -taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Jalousieschalter-Einsatz ^{1) 2)} Mit Umkehrsperre. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX IEC60669-1, British Standard EN 60669-1				
	1-polig, Schalter				
	2000/4 US	2CKA001012A1309	10/100	22,15	01
	1-polig, Taster				
	2020/4 US	2CKA001413A0590	10/100	22,14	01

- 1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung sicher verhindert.

	Jalousieschalter-Einsatz ^{1) 2)} Mit Drehgriff/Tastrastschalter. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX IEC 60669-1, British Standard EN 60669-1				
	2-polig ³⁾				
	2712 U	2CKA001101A0534	10	31,83	01
	1-polig, N, E				
	2713 U	2CKA001101A0542	10	23,28	01

- 1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.
3) Auch zur Ansteuerung von Gleichspannungsantrieben geeignet.

	Jalousietaster-Einsatz ^{1) 2)} Mit Drehgriff/Taster. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A IEC60669-1, British Standard EN 60669-1				
	2-polig ³⁾				
	2722 U	2CKA001101A0559	10	32,78	01
	1-polig, N, E				
	2723 U	2CKA001101A0567	10	23,97	01

- 1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.
3) Auch zur Ansteuerung von Gleichspannungsantrieben geeignet.

	Jalousieschalter/-taster-Einsatz ^{1) 2) 3) 4)} Für Profilhalbzylinder/Tastrastschalter. Lieferung ohne Schließzylinder. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX IEC60669-1, British Standard EN 60669-1				
	2-polig ⁵⁾				
	2712 USL-101	2CKA001101A0872	10	57,00	19
	1-polig, N, E				
	2713 USL-101	2CKA001101A0880	10	48,50	19

- 1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren. (Dosen-tiefe 60 mm.)
2) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.
3) Schließzylinder gem. Beilagenzeichnung verwenden.
4) Siehe Profilhalbzylinder.
5) Auch zur Ansteuerung von Gleichspannungsantrieben geeignet.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Jalousietaster-Einsatz ^{1) 2) 3) 4)} Für Profilhalbzylinder/Taster. Lieferung ohne Schließzylinder. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A British Standard EN 60669-1, IEC60669-1				
	2-polig ⁵⁾				
	2722 USL-101	2CKA001101A0898	10	57,00	19
	1-polig, N, E				
	2723 USL-101	2CKA001101A0906	10	48,50	19

- 1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren. (Dosen-tiefe 60 mm.)
2) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.
3) Schließzylinder gem. Beilagenzeichnung verwenden.
4) Siehe Profilhalbzylinder.
5) Auch zur Ansteuerung von Gleichspannungsantrieben geeignet.

	DIN-Profilhalbzylinder Nach DIN 18252. Gesamtlänge 40 mm Für Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2712/2713/2722/2723/2733 USL-101 und 2712/2733 SLW-5x.				
	verschieden schließend, mit 3 Schlüsseln				
	0520 PZ-VS	2CKA000470A0013	1/100	26,12	19
	gleichschließend, mit 3 Schlüsseln				
	0521 PZ-GS	2CKA000470A0021	1/100	31,47	19

	Wippe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.				
	Busch-Duro 2000® SI				
	212 weiß	2504-212	2CKA001713A0155	10/100	8,74 01
	214 alpinweiß	Reflex SI 2504-214	2CKA001713A0163	10/100	8,39 01
	914 alpinweiß	Busch-balance® SI 2504-914	2CKA001713A0202	10/100	8,39 01

	Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.				
	Busch-Duro 2000® SI				
	212 weiß	2542 DR-212	2CKA001753A0599	10	6,97 01
	214 alpinweiß	Reflex SI 2542 DR-214	2CKA001753A0264	10	6,69 01
	914 alpinweiß	Busch-balance® SI 2542 DR-914	2CKA001753A0231	10	6,69 01

	Zentralscheibe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Profilhalbzylinder-Tastrastschalter/ Taster. Für Einsatz 2712/2713 USL-101 und 2722/2723 USL-101.				
	Busch-Duro 2000® SI				
	212 weiß	2557 PZ-212-101	2CKA001710A1332	10	8,00 19
	214 alpinweiß	Reflex SI 2557 PZ-214-101	2CKA001710A1415	10	7,99 19
	914 alpinweiß	Busch-balance® SI 2557 PZ-914-101	2CKA001710A4069	10	7,99 19

Busch-Jalousieschalter/-taster

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Wippe mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.

alpha

20	platin ¹⁾	1785 JA-20	2CKA001751A1823	10	16,67	04
21	bronze ¹⁾	1785 JA-21	2CKA001751A1831	10	16,67	04
22G	elfenbein/weiß	1785 JA-22G	2CKA001751A2581	10	12,20	01
24	studioweiß matt ¹⁾	1785 JA-24	2CKA001751A1922	10	12,20	01
24G	studioweiß hochglanz	1785 JA-24G	2CKA001751A2128	10	11,86	01
260	palladium ¹⁾	1785 JA-260	2CKA001751A2831	10/100	16,67	04
266	titan ¹⁾	1785 JA-266	2CKA001751A2842	10/100	16,67	04

¹⁾ Echtmetalloberfläche.

^{*)} Auslauftype



Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.

alpha

20	platin ¹⁾	1740 DR-20	2CKA001753A1092	10	17,00	04
21	bronze ¹⁾	1740 DR-21	2CKA001753A1175	10	17,00	04
22G	elfenbein/weiß	1740 DR-22G	2CKA001710A2330	10	11,72	01
24	studioweiß matt ¹⁾	1740 DR-24	2CKA001753A1555	10	11,72	01
24G	studioweiß hochglanz	1740 DR-24G	2CKA001753A7263	10	11,72	01
260	palladium ¹⁾	1740 DR-260	2CKA001710A3302	10	17,00	04
266	titan ¹⁾	1740 DR-266	2CKA001710A3328	10	17,00	04

¹⁾ Oberfläche Kunststoff lackiert.

^{*)} Auslauftype



Zentralscheibe mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Profilhalbzylinder-Tastrastschalter/-Taster.
Für Einsatz 2712/2713 USL-101 und 2722/2723 USL-101.

alpha

20	platin ¹⁾	1755 PZ-20-101	2CKA001710A1498	10	24,07	19
21	bronze ¹⁾	1755 PZ-21-101	2CKA001710A1506	10	24,07	19
22G	elfenbein/weiß	1755 PZ-22G-101	2CKA001710A2348	10	15,61	19
24	studioweiß matt ¹⁾	1755 PZ-24-101	2CKA001710A1514	10	16,17	19
24G	studioweiß hochglanz	1755 PZ-24G-101	2CKA001710A1522	10	16,17	19
260	palladium ¹⁾	1755 PZ-260-101	2CKA001710A3303	10	24,07	19
266	titan ¹⁾	1755 PZ-266-101	2CKA001710A3329	10	24,07	19

¹⁾ Echtmetalloberfläche.

^{*)} Auslauftype



Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.

impuls

72	elfenbein/weiß	1740 DR-72	2CKA001753A0032	10	13,24	04
74	alpinweiß	1740 DR-74	2CKA001753A4864	10	13,24	04
79	champagner metallic ¹⁾	1740 DR-79	2CKA001753A5341	10	18,54	04
774	studioweiß matt ¹⁾	1740 DR-774	2CKA001753A0164	10	18,54	04
775	schwarz matt ¹⁾	1740 DR-775	2CKA001753A0136	10	18,54	04
777	brombeer ¹⁾	1740 DR-777	2CKA001753A0106	10	18,54	04
783	aluminium ¹⁾	1740 DR-783	2CKA001753A0033	10	18,54	04

¹⁾ Oberfläche Kunststoff lackiert.

^{*)} Auslauftype

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Wippe mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.

future® linear

81	anthrazit	1785 JA-81	2CKA001751A2934	10	13,07	04
82	elfenbeinweiß	1785 JA-82	2CKA001751A2748	10	11,15	01
83	aluminium ¹⁾	1785 JA-83	2CKA001751A2944	10/100	13,54	04
84	studioweiß	1785 JA-84	2CKA001751A2756	10/100	11,15	01
884	studioweiß matt ¹⁾	1785 JA-884	2CKA001751A3022	10	13,54	01
885	schwarz matt ¹⁾	1785 JA-885	2CKA001751A3036	10	13,54	04

solo®

82	elfenbeinweiß	1785 JA-82	2CKA001751A2748	10	11,15	01
84	studioweiß	1785 JA-84	2CKA001751A2756	10/100	11,15	01
803	grau-metallic ¹⁾	1785 JA-803	2CKA001751A3020	10	13,94	04

Busch-axcent®

81	anthrazit	1785 JA-81	2CKA001751A2934	10	13,07	04
84	studioweiß	1785 JA-84	2CKA001751A2756	10/100	11,15	01
885	schwarz matt ¹⁾	1785 JA-885	2CKA001751A3036	10	13,54	04


carat®

81	anthrazit	1785 JA-81	2CKA001751A2934	10	13,07	04
82	elfenbeinweiß	1785 JA-82	2CKA001751A2748	10	11,15	01
84	studioweiß	1785 JA-84	2CKA001751A2756	10/100	11,15	01

pur edelstahl

866	edelstahl	1785 JA-866	2CKA001751A2964	10	17,86	04

¹⁾ Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.

future® linear

81	anthrazit	1740-81	2CKA001710A3623	10	12,79	04
82	elfenbeinweiß	1740-82	2CKA001710A3154	10	11,15	01
83	aluminium ¹⁾	1740-83	2CKA001710A3661	10	18,29	04
84	studioweiß	1740-84	2CKA001710A3172	10/100	11,15	01
884	studioweiß matt ¹⁾	1740-884	2CKA001710A3872	10	18,29	01
885	schwarz matt ¹⁾	1740-885	2CKA001710A3894	10	18,29	04

solo®

82	elfenbeinweiß	1740-82	2CKA001710A3154	10	11,15	01
84	studioweiß	1740-84	2CKA001710A3172	10/100	11,15	01
803	grau-metallic ¹⁾	1740-803	2CKA001710A3840	10	12,32	04

Busch-axcent®

81	anthrazit	1740-81	2CKA001710A3623	10	12,79	04
84	studioweiß	1740-84	2CKA001710A3172	10/100	11,15	01
885	schwarz matt ¹⁾	1740-885	2CKA001710A3894	10	18,29	04

carat®

81	anthrazit	1740-81	2CKA001710A3623	10	12,79	04
82	elfenbeinweiß	1740-82	2CKA001710A3154	10	11,15	01
84	studioweiß	1740-84	2CKA001710A3172	10/100	11,15	01

pur edelstahl

866	edelstahl	1740-866	2CKA001710A3748	10	29,54	04

¹⁾ Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Jalousieschalter/-taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe ¹⁾ mit Beschriftungsfeld Mit Aufdruck. Für Schlüsselschalter und Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2733 USL-101 und 2712/2713/2722/2723 USL-101..				
	future® linear				
	81 anthrazit	1755 SL/PZ-81-101	2CKA001710A3626	10	15,99 19
	82 elfenbeinweiß	1755 SL/PZ-82-101	2CKA001710A3157	10	11,86 19
	83 alusilber ²⁾	1755 SL/PZ-83-101	2CKA001710A3662	10	16,42 19
84 studioweiß	1755 SL/PZ-84-101	2CKA001710A3175	10	11,86 19	
	884 studioweiß matt ²⁾	1755 SL/PZ-884-101	2CKA001710A3925	10	16,42 19
	885 schwarz matt ²⁾	1755 SL/PZ-885-101	2CKA001710A3902	10	16,42 19
solo®					
82 elfenbeinweiß	1755 SL/PZ-82-101	2CKA001710A3157	10	11,86 19	
84 studioweiß	1755 SL/PZ-84-101	2CKA001710A3175	10	11,86 19	
803 graumetallic ²⁾	1755 SL/PZ-803-101	2CKA001710A3841	10	16,42 19	
Busch-axcent®					
81 anthrazit	1755 SL/PZ-81-101	2CKA001710A3626	10	15,99 19	
84 studioweiß	1755 SL/PZ-84-101	2CKA001710A3175	10	11,86 19	
885 schwarz matt ²⁾	1755 SL/PZ-885-101	2CKA001710A3902	10	16,42 19	
carat®					
81 anthrazit	1755 SL/PZ-81-101	2CKA001710A3626	10	15,99 19	
82 elfenbeinweiß	1755 SL/PZ-82-101	2CKA001710A3157	10	11,86 19	
84 studioweiß	1755 SL/PZ-84-101	2CKA001710A3175	10	11,86 19	
pur edelstahl					
866 edelstahl	1755 SL/PZ-866-101	2CKA001710A3749	10	22,17 19	

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U. Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44				
	31 braun	2142 DR-31	2CKA001710A3801	10	27,25 05
	32 weiß	2142 DR-32	2CKA001710A2223	10	25,18 05
	33 alusilber	2142 DR-33	2CKA001710A3802	10	27,25 05
	34 alpinweiß	2142 DR-34	2CKA001710A1811	10	25,18 05
	35 anthrazit	2142 DR-35	2CKA001710A1886	10	27,25 05

	Zentralscheibe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Profilhalbzylinder-Tastrastschalter/Taster. Für Einsatz 2712/2713 USL-101 und 2722/2723 USL-101. Mit Dichtungsring. Lieferumfang ohne Profilhalbzylinder. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44® und entsprechendem Profilhalbzylinder. Schutzart Gerät: IP 44				
	31 braun	2155 PZ-31	2CKA001710A3803	10	28,25 19
	32 weiß	2155 PZ-32	2CKA001710A2231	10	26,24 19
	33 alusilber	2155 PZ-33	2CKA001710A3804	10	28,25 19
	34 alpinweiß	2155 PZ-34	2CKA001710A1829	10	26,24 19
	35 anthrazit	2155 PZ-35	2CKA001710A1894	10	28,25 19

	Jalousieschalter ¹⁾ ²⁾ ³⁾ Wippschalter, 1-polig Mit Umkehrsperre. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 44				
	53 grau/blaugrün	2601/4 W-53	2CKA001085A1612	10	36,03 12
54 alpinweiß	2601/4 W-54	2CKA001085A1625	10	36,36 12	

1) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
 3) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Jalousietaster ¹⁾ ²⁾ ³⁾ Wipptaster, 1-polig Mit Umkehrsperre. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A Schutzart Gerät: IP 44				
	53 grau/blaugrün	2621/4 W-53	2CKA001442A0469	10	36,03 12
54 alpinweiß	2621/4 W-54	2CKA001442A0474	10	37,83 12	

1) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
 3) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.

	Jalousieschalter/-taster ¹⁾ ²⁾ ³⁾ ⁴⁾ Wechsel, 2-polig Für Profilhalbzylinder. Schlüsseltastrastschalter. Schlüssel nur in Mittelstellung abziehbar. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm IP 44 nur in Verbindung mit entsprechenden Schließzylindern. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 44				
	53 grau/blaugrün	2712 SLW-53	2CKA001101A0916	10	105,00 19
54 alpinweiß	2712 SLW-54	2CKA001101A0924	10	109,50 19	

1) Schlüssel in Endstellung nicht abziehbar.
 2) Siehe Profilhalbzylinder.
 3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
 4) Beschriftungsschild nicht beleuchtbar.

	Jalousieschalter/-taster ¹⁾ Mit Umkehrsperre. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A				
	1-polig, Wippschalter				
weiß	2601/4 AP	2CKA001042A0688	10	25,78 05	
1-polig, Wipptaster					
weiß	2621/4 AP	2CKA001442A0193	10	25,78 05	

1) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.

Rollladen-Komfortschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Jalousie-Komfort-Einsatz^{1) 2) 3)} mit Memory- und Positionier-Funktion Für manuelles und automatisches Schalten von Rollläden. Rollläden fährt die am Drehknopf eingestellte Position an. Führt die individuell eingelernten Schaltbefehle (AUF/AB) im 24 Stunden Rhythmus aus. Geeignet für Rollladenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung. Für den Betrieb ohne Neutralleiter geeignet. Ohne Nebenstelleneingang. Gangreserve von 45 Minuten (wartungsfrei als Kondensator). Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Ausgänge: 2x Schließer Nennstrom: 1,3 A, bei cos φ 0,5 Nennleistung: 300 VA Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C	6419 U	2CKA006410A0390	1/10	111,00	20

- 1) Zugehörige Zentralscheiben 6436-xx.
2) N-Leiter Anschluss kann erforderlich werden, bei Betrieb mit Rollladen- und Jalousieantrieben mit elektronischer Endlagenabschaltung. Ist kein N-Leiter vorhanden, kann das Kondensator-Set 6498 eingesetzt werden.
3) Nur für Einzelsteuerung geeignet.

 Zentralscheibe¹⁾ mit Drehknopf Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.	Busch-Duro 2000® SI				
	212 weiß	6436-212	2CKA006430A0354	10	5,19 19
	Reflex SI				
	214 alpinweiß	6436-214	2CKA006430A0355	10	5,18 19
	Busch-balance® SI				
	914 alpinweiß	6436-914	2CKA006430A0404	10	5,18 19

- 1) Dauerhafte Beleuchtung des Drehknopfes mit Glimmlampe 3855 möglich. Gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Betrieb mit Glimmlampe N-Leiter-Anschluss erforderlich.

 Zentralscheibe¹⁾ mit Drehknopf Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.	alpha				
	20 platin ²⁾	6436-20	2CKA006430A0365	10	25,11 19
	21 bronze ²⁾	6436-21	2CKA006430A0366	10	25,11 19
	22G elfenbein/weiß	6436-22G	2CKA006430A0368	10	16,11 19
	24 studioweiß matt ¹⁾	6436-24	2CKA006430A0367	10	18,84 19
	24G studioweiß hochglanz	6436-24G	2CKA006430A0369	10	18,48 19
	260 palladium ²⁾	6436-260	2CKA006430A0370	10	25,11 19
	266 titan ²⁾	6436-266	2CKA006430A0371	10	25,11 19

- 1) Dauerhafte Beleuchtung des Drehknopfes mit Glimmlampe 3855 möglich. Gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Betrieb mit Glimmlampe N-Leiter-Anschluss erforderlich.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauf-type

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zentralscheibe^{1) 2) 3)} mit Drehknopf Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.	impuls				
	72 elfenbein/weiß	6436-72	2CKA006430A0372	1	28,04 19
	74 alpinweiß	6436-74	2CKA006430A0373	1	28,04 19
	79 champagner metallic ⁴⁾	6436-79	2CKA006430A0374	1	32,51 19
	774 studioweiß matt ⁴⁾	6436-774	2CKA006430A0377	1	32,51 19
	775 schwarz matt ⁴⁾	6436-775	2CKA006430A0378	1	32,51 19
	777 brombeer ⁴⁾	6436-777	2CKA006430A0375	1	32,51 19
	783 alusilber ⁴⁾	6436-783	2CKA006430A0376	1	32,51 19

- 1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) N-Leiter Anschluss erforderlich bei Betrieb mit Bedienelement mit Glimmlampe.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3856.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauf-type

 Zentralscheibe¹⁾ mit Drehknopf Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.	future® linear				
	81 anthrazit	6436-81	2CKA006430A0387	10	12,40 19
	82 elfenbeinweiß	6436-82	2CKA006430A0356	10	10,67 19
	83 alusilber ²⁾	6436-83	2CKA006430A0357	10	17,75 19
	84 studioweiß	6436-84	2CKA006430A0358	10	10,67 19
	884 studioweiß matt ²⁾	6436-884	2CKA006430A0363	10	17,75 19
	885 schwarz matt ²⁾	6436-885	2CKA006430A0364	10	17,75 19
	solo®				
	82 elfenbeinweiß	6436-82	2CKA006430A0356	10	10,67 19
	84 studioweiß	6436-84	2CKA006430A0358	10	10,67 19
	803 graumetallic ²⁾	6436-803	2CKA006430A0360	10	17,75 19
	Busch-axcent®				
	81 anthrazit	6436-81	2CKA006430A0387	10	12,40 19
	84 studioweiß	6436-84	2CKA006430A0358	10	10,67 19
	885 schwarz matt ²⁾	6436-885	2CKA006430A0364	10	17,75 19
	carat®				
	81 anthrazit	6436-81	2CKA006430A0387	10	12,40 19
	82 elfenbeinweiß	6436-82	2CKA006430A0356	10	10,67 19
	84 studioweiß	6436-84	2CKA006430A0358	10	10,67 19
	pur edelstahl ²⁾				
	866 edelstahl	6436-866	2CKA006430A0362	10	28,67 19

- 1) Dauerhafte Beleuchtung des Drehknopfes mit Glimmlampe 3855 möglich. Gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Betrieb mit Glimmlampe N-Leiter-Anschluss erforderlich.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Jalousie-Basis-Einsatz, Standard-Timer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Jalousie-Komfort-Timer, Komplettsset Bestehend aus Busch-Jalousiecontrol II-Einsatz 6411 U-101. Bestehend aus Komfort-Timer Bedienelement 6455-101. Bestehend aus Reflex SI-Abdeckrahmen, 1-fach 2511-214. Bestehend aus Reflex SI-Zentralscheibe für Timer-Bedienelement 6435-214.				
	Reflex SI				
214 alpinweiß	6411 UJ-214-101	2CKA006410A0406	1	259,00	19
	Jalousie-Komfort-Timer, Komplettsset Bestehend aus Busch-Jalousiecontrol II-Einsatz 6411 U-101. Bestehend aus Komfort-Timer Bedienelement 6455-101. Bestehend aus Busch-balance SI-Abdeckrahmen, 1-fach 1721-914. Bestehend aus Busch-balance Zentralscheibe für Timer-Bedienelement 6435-914.				
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	6411 UJ-914-101	2CKA006410A0407	1	259,00	19
	Jalousie-Komfort-Timer, Komplettsset Bestehend aus Busch-Jalousiecontrol II-Einsatz 6411 U-101. Bestehend aus Komfort-Timer Bedienelement 6455-101. Bestehend aus future® linear-Abdeckrahmen, 1-fach 1721-184K. Bestehend aus future linear Zentralscheibe für Timer-Bedienelement 6435-84.				
	future® linear				
84 studioweiß	6411 UJ-84-101	2CKA006410A0408	1	262,00	19
	Jalousie-Basis-Einsatz ^{1) 2)} Geeignet für Rollladen- und Jalousieantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung. Für den Betrieb ohne Neutralleiter geeignet. Ohne Nebenstelleneingang. Für Bedienelement 6430-xx-xxx. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Laufzeit: 3 min Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Ausgänge: 2x Schließer Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5 Nennleistung: 690 VA Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
	6418 U	2CKA006410A0375	1/10	45,50	20

1) N-Leiter Anschluss erforderlich bei Betrieb mit Bedienelement mit Glühlampe.

2) N-Leiter Anschluss kann erforderlich werden, bei Betrieb mit Rollladen- und Jalousieantrieben mit elektronischer Endlagenabschaltung. Ist kein N-Leiter vorhanden, kann das Kondensator-Set 6498 eingesetzt werden.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Standard-Timer-Bedienelement ¹⁾ Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden und Jalousien. Mit Astroprogramm. Individuelle Astroverschiebung und Astrosperrezeit. Manuelle Bedienung der Beschattung jederzeit möglich. Einfache Einstellung über hochauflösendes Display mit Hintergrundbeleuchtung. Schaltzeiten/Datum/Uhrzeit voreingestellt. Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich. Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar). Schaltzeiten/Programm sind netzausfallsicher gespeichert. Gangreserve für Uhrzeit und Datum > 10 Jahre. Einfache Umschaltung für Hand-/Automatik-/Urlaubsbetrieb. Programmierung nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung möglich. 2 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar. Astro-Schaltzeiten und Schaltzeiten sind kombinierbar. Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U. Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
	6456-101	2CKA006410A0398	1/10	101,00	20


1) Siehe zugehörige Zentralscheiben 6435-xx.

	Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	6435-212	2CKA006430A0285	10/100	6,82	19
214 alpinweiß	6435-214	2CKA006430A0286	10/100	6,81	19
914 alpinweiß	6435-914	2CKA006430A0402	10	6,81	19
	Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
	alpha				
20 platin ¹⁾	6435-20	2CKA006430A0291	10	20,67	19
21 bronze ¹⁾	6435-21	2CKA006430A0292	10	20,67	19
22G elfenbein/weiß	6435-22G	2CKA006430A0293	10	14,23	19
24 studioweiß matt ¹⁾	6435-24	2CKA006430A0294	10/100	14,23	19
24G studioweiß hochglanz	6435-24G	2CKA006430A0295	10	14,23	19
260 palladium ¹⁾	6435-260	2CKA006430A0289	10	20,67	19
266 titan ¹⁾	6435-266	2CKA006430A0290	10	20,67	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

*) Auslauftype

Jalousie-Basis-Einsatz, Standard-Timer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.					
					impuls
72 elfenbein/weiß	6435-72	2CKA006430A0341	10	19,07	19
74 alpinweiß	6435-74	2CKA006430A0300	10	19,07	19
79 champagner metallic ¹⁾	6435-79	2CKA006430A0302	10	23,52	19
774 studioweiß matt ¹⁾	6435-774	2CKA006430A0380	10	23,52	19
775 schwarz matt ¹⁾	6435-775	2CKA006430A0382	10	23,52	19
777 brombeer ¹⁾	6435-777	2CKA006430A0347	10	23,52	19
783 alusilber ¹⁾	6435-783	2CKA006430A0342	10	23,52	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

*) Auslauftype

 Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.					
					future® linear
81 anthrazit	6435-81	2CKA006430A0303	10	13,87	19
82 elfenbeinweiß	6435-82	2CKA006430A0304	10	8,75	19
83 alusilber ¹⁾	6435-83	2CKA006430A0305	10	14,41	19
84 studioweiß	6435-84	2CKA006430A0306	10	8,75	19
884 studioweiß matt ¹⁾	6435-884	2CKA006430A0388	10	14,41	19
885 schwarz matt ¹⁾	6435-885	2CKA006430A0389	10	14,41	19
					solo®
82 elfenbeinweiß	6435-82	2CKA006430A0304	10	8,75	19
84 studioweiß	6435-84	2CKA006430A0306	10	8,75	19
803 graumetallic ¹⁾	6435-803	2CKA006430A0351	10	14,41	19
					Busch-axcent®
81 anthrazit	6435-81	2CKA006430A0303	10	13,87	19
84 studioweiß	6435-84	2CKA006430A0306	10	8,75	19
885 schwarz matt ¹⁾	6435-885	2CKA006430A0389	10	14,41	19
					carat®
81 anthrazit	6435-81	2CKA006430A0303	10	13,87	19
82 elfenbeinweiß	6435-82	2CKA006430A0304	10	8,75	19
84 studioweiß	6435-84	2CKA006430A0306	10	8,75	19
					pur edelstahl ¹⁾
866 edelstahl	6435-866	2CKA006430A0344	10	24,31	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Bedienelement Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.					
					Busch-Duro 2000® SI
212 weiß	6430-212-102	2CKA006430A0313	1/10	20,70	19
					Reflex SI
214 alpinweiß	6430-214-102	2CKA006430A0314	1/10	20,66	19
					Busch-balance® SI
914 alpinweiß	6430-914-102	2CKA006430A0403	1/10	20,66	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Bedienelement Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.					
					alpha
20 platin ¹⁾	6430-20-102	2CKA006430A0319	1/10	38,18	19
21 bronze ¹⁾	6430-21-102	2CKA006430A0320	1/10	38,18	19
22G elfenbein/weiß	6430-22G-102	2CKA006430A0321	1/10	30,40	19
24 studioweiß matt ¹⁾	6430-24-102	2CKA006430A0322	1/10	30,40	19
24G studioweiß hochglanz	6430-24G-102	2CKA006430A0323	1/10	30,40	19
260 palladium ¹⁾	6430-260-102	2CKA006430A0317	1/10	38,18	19
266 titan ¹⁾	6430-266-102	2CKA006430A0318	1/10	38,18	19

1) Echtmetalloberfläche.

*) Auslauftype

 Bedienelement ¹⁾ mit Glühlampe Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.					
					impuls
72 elfenbein/weiß	6430-72	2CKA006430A0337	1	34,57	19
74 alpinweiß	6430-74	2CKA006430A0144	1	34,57	19
79 champagner metallic ²⁾	6430-79	2CKA006430A0177	1	42,70	19
774 studioweiß matt ²⁾	6430-774	2CKA006430A0379	1	42,70	19
775 schwarz matt ²⁾	6430-775	2CKA006430A0381	1	42,70	19
777 brombeer ²⁾	6430-777	2CKA006430A0346	1	42,70	19
783 alusilber ²⁾	6430-783	2CKA006430A0338	1	42,70	19

1) Ersatzglühlampe Art.-Nr. 3857.

2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

*) Auslauftype

 Bedienelement Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.					
					future® linear
81 anthrazit	6430-81-102	2CKA006430A0326	1/10	32,82	19
82 elfenbeinweiß	6430-82-102	2CKA006430A0327	1/10	26,95	19
83 alusilber ¹⁾	6430-83-102	2CKA006430A0328	1/10	36,43	19
84 studioweiß	6430-84-102	2CKA006430A0329	1/10	26,95	19
884 studioweiß matt ¹⁾	6430-884-102	2CKA006430A0385	1/10	36,43	19
885 schwarz matt ¹⁾	6430-885-102	2CKA006430A0386	1/10	36,43	19
					solo®
82 elfenbeinweiß	6430-82-102	2CKA006430A0327	1/10	26,95	19
84 studioweiß	6430-84-102	2CKA006430A0329	1/10	26,95	19
803 graumetallic ¹⁾	6430-803-102	2CKA006430A0350	1/10	36,43	19
					Busch-axcent®
81 anthrazit	6430-81-102	2CKA006430A0326	1/10	32,82	19
84 studioweiß	6430-84-102	2CKA006430A0329	1/10	26,95	19
885 schwarz matt ¹⁾	6430-885-102	2CKA006430A0386	1/10	36,43	19
					carat®
81 anthrazit	6430-81-102	2CKA006430A0326	1/10	32,82	19
82 elfenbeinweiß	6430-82-102	2CKA006430A0327	1/10	26,95	19
84 studioweiß	6430-84-102	2CKA006430A0329	1/10	26,95	19
					pur edelstahl
866 edelstahl	6430-866-102	2CKA006430A0343	1/10	39,42	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Jalousie-Basis-Einsatz, Standard-Timer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Kondensator-Set ¹⁾ Zur Leistungsversorgung der Busch-Jalousiecontrol® II Einsätze 6418 U und 6419 U, wenn sich dieser über den Motor nicht mit ausreichend Leistung (Strom) versorgen kann und kein Neutralleiter angeschlossen werden kann. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 50 °C				
	6498	2CKA006410A0383	1/10	31,72	19

1) Das Kondensator-Set wird zwischen die Steuerleitungen (AUF / AB) und dem Neutralleiter installiert.

Busch-Jalousiecontrol® II

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Jalousie-Komfort-Timer, Komplettset Bestehend aus Busch-Jalousiecontrol II-Einsatz 6411 U-101. Bestehend aus Komfort-Timer Bedienelement 6455-101. Bestehend aus Reflex SI-Abdeckrahmen, 1-fach 2511-214 Bestehend aus Reflex SI-Zentralscheibe für Timer-Bedie- nelement 6435-214. Reflex SI NEU				
	214 alpinweiß	6411 UJ-214-101	2CKA006410A0406	1	259,00 19
	Jalousie-Komfort-Timer, Komplettset Bestehend aus Busch-Jalousiecontrol II-Einsatz 6411 U-101. Bestehend aus Komfort-Timer Bedienelement 6455-101. Bestehend aus Busch-balance SI-Abdeckrahmen, 1-fach 1721-914. Bestehend aus Busch-balance Zentralscheibe für Timer- Bedienelement 6435-914. Busch-balance® SI NEU				
	914 alpinweiß	6411 UJ-914-101	2CKA006410A0407	1	259,00 19
	Jalousie-Komfort-Timer, Komplettset Bestehend aus Busch-Jalousiecontrol II-Einsatz 6411 U-101. Bestehend aus Komfort-Timer Bedienelement 6455-101. Bestehend aus future® linear-Abdeckrahmen, 1-fach 1721-184K. Bestehend aus future linear Zentralscheibe für Timer- Bedienelement 6435-84. future® linear NEU				
	84 studioweiß	6411 UJ-84-101	2CKA006410A0408	1	262,00 19
	Busch-Jalousiecontrol® II-Einsatz ¹⁾ Geeignet für Rollladen-, Jalousie- und Markisenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschal- tung. Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab) für Gruppensteuerung. Mit Betriebsartenschalter für Betriebsarten: Normal, Lamelle, Zentrale, Position. Mit Party-Funktion (Deaktivierung der Vorort-Bedien- stelle) in Kombination mit Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement 6430-xx-xxx, 6066-xx-xxx. Windalarm-, Putz-Funktion über Nebenstelleneingang realisierbar. Für Bedienelement 6430-xx-xxx. Für IR-Bedienelement 6066-xx-xxx. Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Laufzeit: 3 min Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Ausgänge: 2x Schließer Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5 Nennleistung: 690 VA Steuer-/Signalausgänge: 2 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
		6411 U-101	2CKA006410A0377	1/10	143,00 19

1) Kompatibel zu den Typen 6411 U.

Busch-Jalousiecontrol® II

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Jalousiecontrol® II-Einsatz 1) Geeignet für Rollladen-, Jalousie- und Markisenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung. Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab) für Gruppensteuerung. Anschlussmöglichkeit von Helligkeitssensor 6414-101 und Glasbruchmelder 6413. Mit Betriebsartenschalter für Betriebsarten: Normal, Lamelle, Zentrale, Position, Markise. Mit Party-Funktion (Deaktivierung der Vorort-Bedienstelle) in Kombination mit Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement 6430-xx-xxx, 6066-xx-xxx. Windalarm-, Putz-Funktion über Nebenstelleneingang realisierbar. Für Bedienelement 6430-xx-xxx. Für IR-Bedienelement 6066-xx-xxx. Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Laufzeit: 3 min Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Ausgänge: 2x Schließer Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5 Nennleistung: 690 VA Steuer-/Signalausgänge: 2 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
	6411 U/S-101	2CKA006410A0379	1/10	159,00	19

1) Kompatibel zu den Typen 6411 U.

	Helligkeitssensor Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411U/S-101. Mit 2 m Anschlussleitung. Messbereich: 15-50.000 Lux.				
	6414-101	2CKA006410A0389	1/10	51,00	19

	Glasbruchmelder Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411U/S-101. Mit 4 m Anschlussleitung.				
	6413	2CKA006410A0341	1/10	86,00	19

	Sonnensensor Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411U/S-101. Messbereich: 5-50.000 Lux.				
	6482	2CKA006410A0203	1	96,50	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Komfort-Timer-Bedienelement 1) Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden, Jalousien, Markisen, Beleuchtungen, elektrischen Verbrauchern. Mit Astroprogramm. Individuelle Astroverschiebung und Astroperrzeit. Manuelle Bedienung der Beschattung / Beleuchtung jederzeit möglich. Einfache Einstellung über hochauflösendes Display mit Hintergrundbeleuchtung. Schaltzeiten/Datum/Uhrzeit voreingestellt. Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich. Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar). Schaltzeiten/Programm sind netzausfallsicher gespeichert. Gangreserve für Uhrzeit und Datum > 10 Jahre. Einfache Umschaltung für Hand-/Automatik-/Urlaubsbetrieb. In Kombination mit Busch-Jalousiecontrol® II 6411 U/S-101 Sonnenschutz- und Dämmerungsfunktion. Frei einstellbare Temperatur- und helligkeitsabhängige Sonnenschutzfunktion. Frei einstellbare Dämmerungsfunktion. Frei einstellbare Laufzeiten für Beschattung und Lüftung. Programmierung nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung möglich. 6 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar. Astro-Schaltzeiten und Schaltzeiten sind kombinierbar. In Kombination mit LED-Dimmer 6524 U, Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U oder Busch-Memory-Taststeuergerät 6550 U-101 ist die Helligkeit der Beleuchtung für jede EIN-Schaltzeit einstellbar. Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-102. Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U. Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U. Für Busch-Memory-Taststeuergerät 6550 U-101. Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
	6455-101	2CKA006410A0397	1/10	108,50	19

1) Siehe zugehörige Zentralscheiben 6435-xx.


	Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U. Busch-Duro 2000® SI				
	212 weiß	6435-212	2CKA006430A0285	10/100	6,82 19
	Reflex SI				
	214 alpinweiß	6435-214	2CKA006430A0286	10/100	6,81 19
	Busch-balance® SI				
	914 alpinweiß	6435-914	2CKA006430A0402	10	6,81 19

	Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U. alpha				
	20 platin 1)	6435-20	2CKA006430A0291	10	20,67 19
	21 bronze 1)	6435-21	2CKA006430A0292	10	20,67 19
	22G elfenbein/weiß	6435-22G	2CKA006430A0293	10	14,23 19
	24 studiweiß matt *)	6435-24	2CKA006430A0294	10/100	14,23 19
	24G studiweiß hochglanz	6435-24G	2CKA006430A0295	10	14,23 19
	260 palladium 1)	6435-260	2CKA006430A0289	10	20,67 19
	266 titan 1)	6435-266	2CKA006430A0290	10	20,67 19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

*) Auslauf-type

Busch-Jalousiecontrol® II

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.						 Bedienelement Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.					
impuls						alpha					
72 elfenbein/weiß	6435-72	2CKA006430A0341	10	19,07	19	20 platin ¹⁾	6430-20-102	2CKA006430A0319	1/10	38,18	19
74 alpinweiß	6435-74	2CKA006430A0300	10	19,07	19	21 bronze ¹⁾	6430-21-102	2CKA006430A0320	1/10	38,18	19
79 champagner metallic ¹⁾	6435-79	2CKA006430A0302	10	23,52	19	22G elfenbein/weiß	6430-22G-102	2CKA006430A0321	1/10	30,40	19
774 studioweiß matt ¹⁾	6435-774	2CKA006430A0380	10	23,52	19	24 studioweiß matt ¹⁾	6430-24-102	2CKA006430A0322	1/10	30,40	19
775 schwarz matt ¹⁾	6435-775	2CKA006430A0382	10	23,52	19	24G studioweiß hochglanz	6430-24G-102	2CKA006430A0323	1/10	30,40	19
777 brombeer ¹⁾	6435-777	2CKA006430A0347	10	23,52	19	260 palladium ¹⁾	6430-260-102	2CKA006430A0317	1/10	38,18	19
783 alusilber ¹⁾	6435-783	2CKA006430A0342	10	23,52	19	266 titan ¹⁾	6430-266-102	2CKA006430A0318	1/10	38,18	19
1) Oberfläche Kunststoff lackiert.						1) Echtmetalloberfläche.					
*) Auslauftype						*) Auslauftype					

 Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.						 Bedienelement ¹⁾ mit Glühlampe Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.					
future® linear						impuls					
81 anthrazit	6435-81	2CKA006430A0303	10	13,87	19	72 elfenbein/weiß	6430-72	2CKA006430A0337	1	34,57	19
82 elfenbeinweiß	6435-82	2CKA006430A0304	10	8,75	19	74 alpinweiß	6430-74	2CKA006430A0144	1	34,57	19
83 alusilber ¹⁾	6435-83	2CKA006430A0305	10	14,41	19	79 champagner metallic ²⁾	6430-79	2CKA006430A0177	1	42,70	19
84 studioweiß	6435-84	2CKA006430A0306	10	8,75	19	774 studioweiß matt ²⁾	6430-774	2CKA006430A0379	1	42,70	19
884 studioweiß matt ¹⁾	6435-884	2CKA006430A0388	10	14,41	19	775 schwarz matt ²⁾	6430-775	2CKA006430A0381	1	42,70	19
885 schwarz matt ¹⁾	6435-885	2CKA006430A0389	10	14,41	19	777 brombeer ²⁾	6430-777	2CKA006430A0346	1	42,70	19
						783 alusilber ²⁾	6430-783	2CKA006430A0338	1	42,70	19
solo®						1) Ersatzglühlampe Art.-Nr. 3857.					
82 elfenbeinweiß	6435-82	2CKA006430A0304	10	8,75	19	2) Oberfläche Kunststoff lackiert.					
84 studioweiß	6435-84	2CKA006430A0306	10	8,75	19	*) Auslauftype					
803 graumetallic ¹⁾	6435-803	2CKA006430A0351	10	14,41	19						
Busch-axcent®						 Bedienelement Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.					
81 anthrazit	6435-81	2CKA006430A0303	10	13,87	19	future® linear					
84 studioweiß	6435-84	2CKA006430A0306	10	8,75	19	81 anthrazit	6430-81-102	2CKA006430A0326	1/10	32,82	19
885 schwarz matt ¹⁾	6435-885	2CKA006430A0389	10	14,41	19	82 elfenbeinweiß	6430-82-102	2CKA006430A0327	1/10	26,95	19
						83 alusilber ¹⁾	6430-83-102	2CKA006430A0328	1/10	36,43	19
carat®						84 studioweiß	6430-84-102	2CKA006430A0329	1/10	26,95	19
81 anthrazit	6435-81	2CKA006430A0303	10	13,87	19	884 studioweiß matt ¹⁾	6430-884-102	2CKA006430A0385	1/10	36,43	19
82 elfenbeinweiß	6435-82	2CKA006430A0304	10	8,75	19	885 schwarz matt ¹⁾	6430-885-102	2CKA006430A0386	1/10	36,43	19
84 studioweiß	6435-84	2CKA006430A0306	10	8,75	19						
pur edelstahl ¹⁾						solo®					
866 edelstahl	6435-866	2CKA006430A0344	10	24,31	19	82 elfenbeinweiß	6430-82-102	2CKA006430A0327	1/10	26,95	19
1) Oberfläche Kunststoff lackiert.						84 studioweiß	6430-84-102	2CKA006430A0329	1/10	26,95	19
						803 graumetallic ¹⁾	6430-803-102	2CKA006430A0350	1/10	36,43	19
						Busch-axcent®					
						81 anthrazit	6430-81-102	2CKA006430A0326	1/10	32,82	19
						84 studioweiß	6430-84-102	2CKA006430A0329	1/10	26,95	19
						885 schwarz matt ¹⁾	6430-885-102	2CKA006430A0386	1/10	36,43	19
						carat®					
						81 anthrazit	6430-81-102	2CKA006430A0326	1/10	32,82	19
						82 elfenbeinweiß	6430-82-102	2CKA006430A0327	1/10	26,95	19
						84 studioweiß	6430-84-102	2CKA006430A0329	1/10	26,95	19
						pur edelstahl					
						866 edelstahl	6430-866-102	2CKA006430A0343	1/10	39,42	19
						1) Oberfläche Kunststoff lackiert.					

Busch-Jalousiecontrol® II

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



IR-Bedienelement 1) 1)

mit Aufdruck, beleuchtet
Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U.
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U.
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.
Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101.
Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.

alpha

20	platin 2)	6066-20-102	2CKA006020A1316	10	126,00	19
21	bronze 2)	6066-21-102	2CKA006020A1317	1/10	126,00	19
22G	elfenbein/weiß	6066-22G-102	2CKA006020A1318	1/10	125,00	19
24	studiweiß matt	6066-24-102	2CKA006020A1319	1/10	125,00	19
24G	studiweiß hochglanz	6066-24G-102	2CKA006020A1320	1/10	125,00	19
260	palladium 2)	6066-260-102	2CKA006020A1365	1/10	126,00	19
266	titan 2)	6066-266-102	2CKA006020A1366	1/10	126,00	19

- 1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauf-type



IR-Bedienelement 1) 1)

mit Aufdruck, beleuchtet
Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U.
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U.
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.
Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101.
Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.

impuls

72	elfenbein/weiß	6066-72-101	2CKA006020A1385	1	137,00	19
74	alpinweiß	6066-74-101	2CKA006020A0556	1	137,00	19
79	champagner metallic 2)	6066-79-101	2CKA006020A0606	1	137,00	19
774	studiweiß matt 2)	6066-774-101	2CKA006020A1405	1	137,00	19
775	schwarz matt 2)	6066-775-101	2CKA006020A1401	1	137,00	19
777	brombeer 2)	6066-777-101	2CKA006020A1391	1	137,00	19
783	aluminium 2)	6066-783-101	2CKA006020A1386	1	137,00	19

- 1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauf-type

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



IR-Bedienelement 1) 1)

mit Aufdruck, beleuchtet
Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U.
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U.
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.
Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101.
Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.

future® linear

81	anthrazit	6066-81	2CKA006020A1379	1/10	120,00	19
82	elfenbeinweiß	6066-82	2CKA006020A1332	1/10	120,00	19
83	aluminium 2)	6066-83	2CKA006020A1383	1/10	121,00	19
84	studiweiß	6066-84	2CKA006020A1334	1/10	120,00	19
884	studiweiß matt 2)	6066-884	2CKA006020A1397	1/10	121,00	19
885	schwarz matt 2)	6066-885	2CKA006020A1399	1/10	121,00	19

solo®

82	elfenbeinweiß	6066-82	2CKA006020A1332	1/10	120,00	19
84	studiweiß	6066-84	2CKA006020A1334	1/10	120,00	19
803	grau-metallic 2)	6066-803	2CKA006020A1395	1/10	121,00	19

Busch-axcent®

81	anthrazit	6066-81	2CKA006020A1379	1/10	120,00	19
84	studiweiß	6066-84	2CKA006020A1334	1/10	120,00	19
885	schwarz matt 2)	6066-885	2CKA006020A1399	1/10	121,00	19

carat®

81	anthrazit	6066-81	2CKA006020A1379	1/10	120,00	19
82	elfenbeinweiß	6066-82	2CKA006020A1332	1/10	120,00	19
84	studiweiß	6066-84	2CKA006020A1334	1/10	120,00	19

pur edelstahl

866	edelstahl	6066-866	2CKA006020A1389	1/10	137,00	19

- 1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauf-type

Busch-Jalousiecontrol® II Einbaugerät 1) 2)

2-fach

Zum gemeinsamen Schalten von 2 Jalousieantrieben über einen 230 V-Nebenstelleneingang.
Zusätzliche IR-Fernbedienung über IR-Einbauempfänger 6045 E-101 möglich.
Ansteuerung über IR-Handsender/Wandsender 6010-25 und 6020/21-xxx
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 4x Schließer
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 690 VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

6420 EB	2CKA006420A0012	1	277,00	19

- 1) Für Mehrphasenbetrieb geeignet (allpolige Abschaltung für den Fehlerfall vorsehen).
2) Einzelbedienung der Jalousien über Infrarotsteuerung (z. B. 6010-25) möglich.



IR-Einbauempfänger 1) 1)

Zum Ansteuern der Einbaugeräte 6420 EB/6056 EB.
Mit ca. 0,5 m Zuleitung.
Länge des Lichtstabes: 30 mm
Bedienung nur über Hand- bzw. Wandsender 6010-xx/6020-xx/6021-xx möglich.


6045 E-101	2CKA006020A1026	1	129,00	19

- 1) Zuleitung nicht verlängerbar.
*) Auslauf-type

Busch-Jalousiecontrol® II

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Jalousiecontrol® II Trennrelais 2-fach Zum gemeinsamen Schalten von 2 Jalousieantrieben über einen 230 V-Kontaktgeber (AUF/AB) (z.B. 6411 U/x-101). Bei Gruppenbildung von mehr als 2 Jalousien können mehrere Trennrelais parallel angesteuert werden. Zum Einbau in handelsübliche AP- oder UP-Dosen. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Ausgänge: 2x Schließer Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5 Nennleistung: 690 VA Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 50 °C						Busch-Jalousiecontrol® II Trennrelais Gleichstromantriebe 2-fach Zum gemeinsamen Schalten von 2 Jalousieantrieben über einen 230 V-Kontaktgeber (AUF/AB) (z.B. 6411 U/x-101). Bei Gruppenbildung von mehr als 2 Jalousien können mehrere Trennrelais parallel angesteuert werden. Zum Einbau in handelsübliche AP- oder UP-Dosen. Das Gerät benötigt eine externe Versorgungsspannung von 12-48 V DC. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Ausgänge: 2x Schließer Nennstrom: 3 A Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 50 °C				
	6415	2CKA006410A0302	10	78,00	19		6415/24	2CKA006410A0363	1/10	80,70	19

Notizen

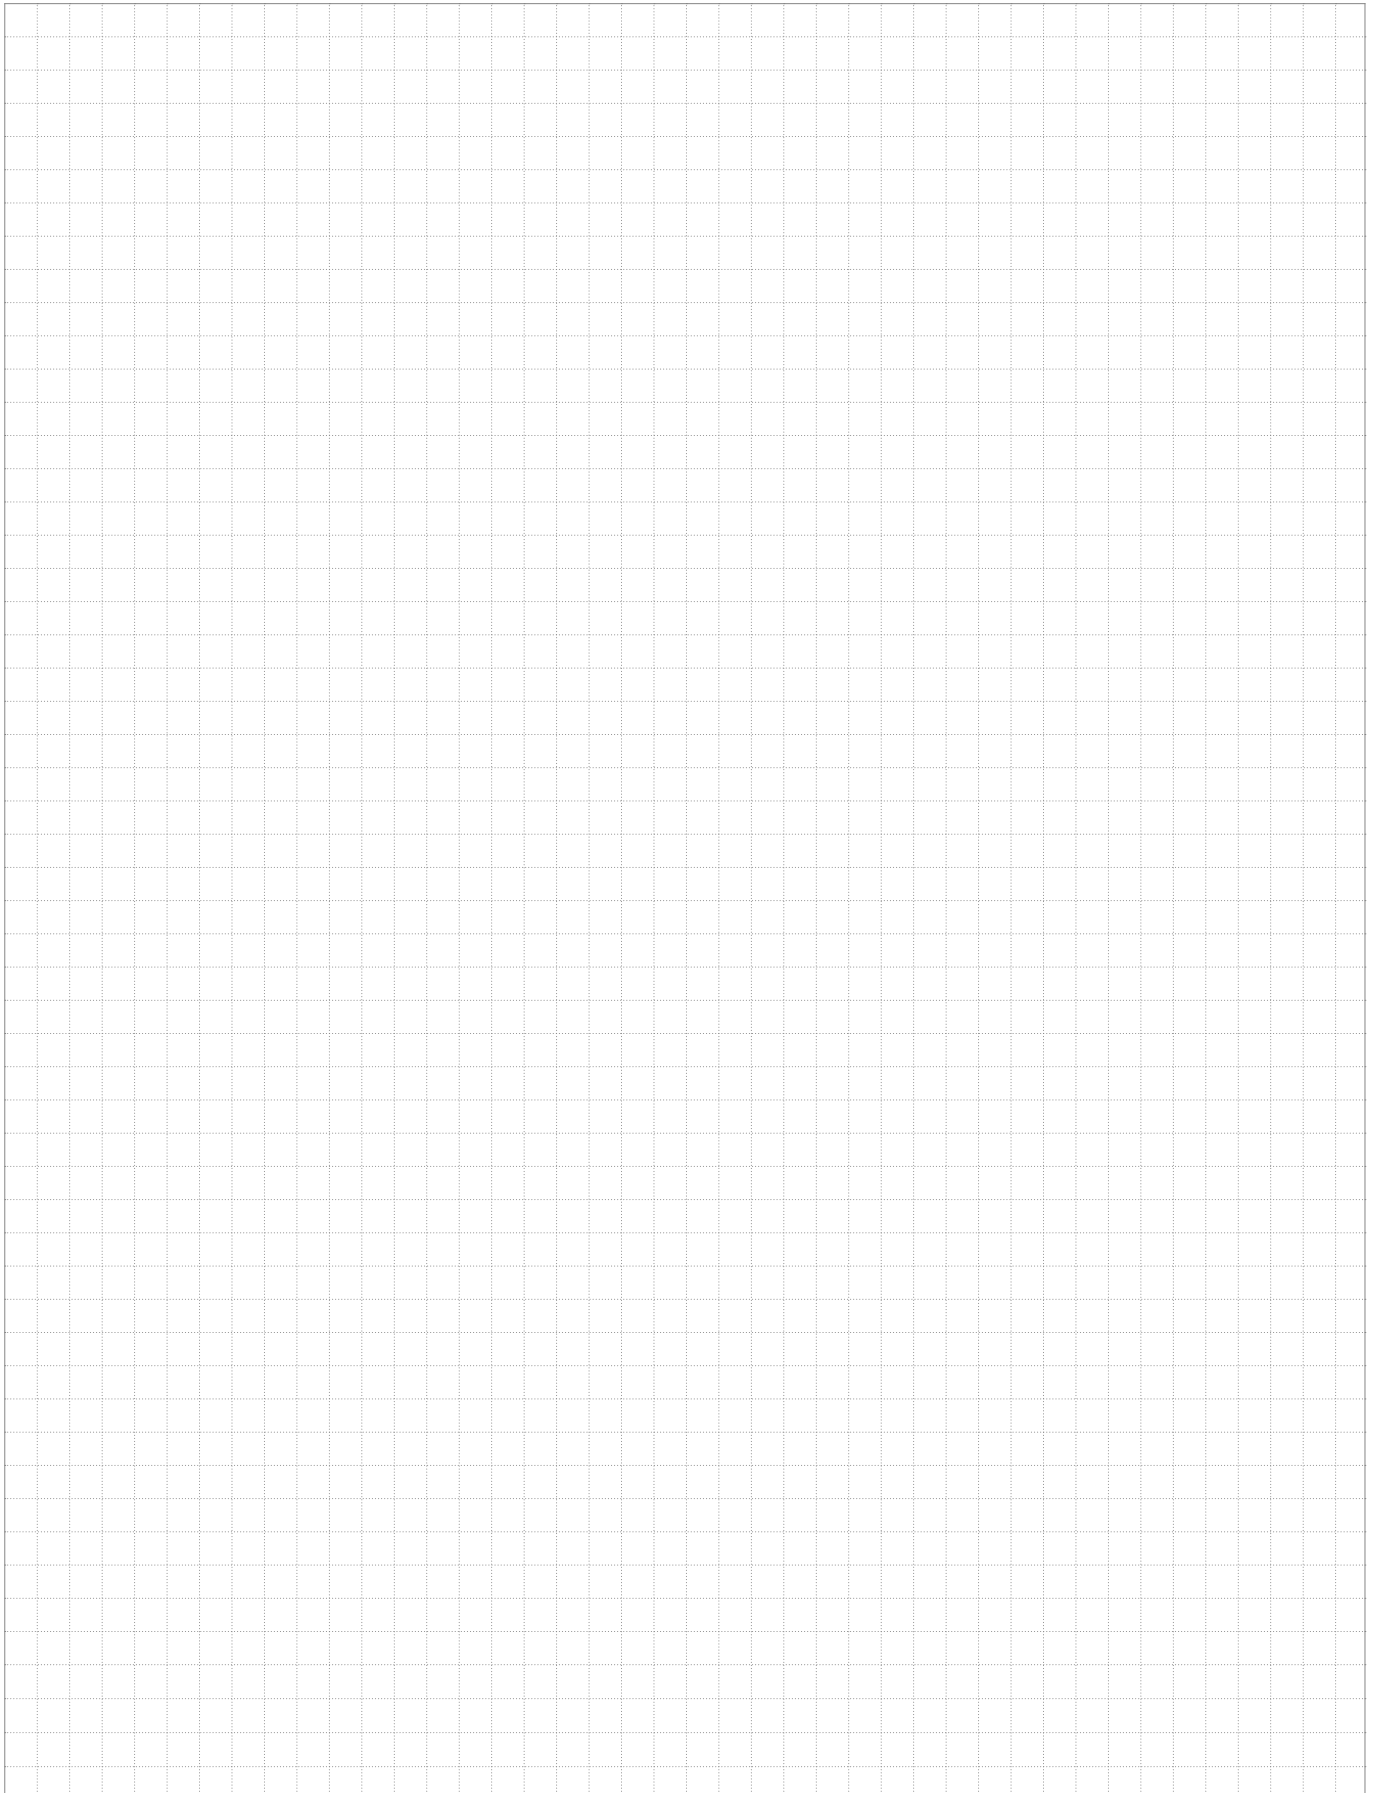A large rectangular area filled with a fine grid of small squares, intended for handwritten notes.



Zeitschaltuhren

Es gibt Aufgaben, die tagtäglich wiederkehren.

Warum sollte man solche Routinen nicht delegieren, statt ständig selbst auf die Uhr zu sehen? Zeitschaltuhren (Timer) können auf die Minute pünktlich schalten und walten – und das sogar mit Astrofunktion. So bleibt mehr Aufmerksamkeit für wichtigere Dinge.

Inhalt Zeitschaltuhren

Busch-Timer® für Rollladen-/ Jalousiesteuerung	S 422
Busch-Timer® für Beleuchtungssteuerung	S 425
Busch-Kurzzeittimer (Countdown-Timer)	S 427
Busch-Timer® Abdeckungen	S 427

Zeit-
schalt-
uhren



Zeitschaltuhren 01 Komfort-Timer-Bedienelement. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß
02 Busch-Kurzzeittimer. Schalterserie alpha mit Rahmen nea. Farbe: alpinweiß **03** Standard-Timer-Bedienelement. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **04** Jalousie-Komfortschalter. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß

Busch-Timer® für Rollladen-/ Jalousiesteuerung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Jalousie-Komfort-Einsatz ^{1) 2) 3)} mit Memory- und Positionier-Funktion Für manuelles und automatisches Schalten von Rollläden. Rollläden fährt die am Drehknopf eingestellte Position an. Führt die individuell eingelernten Schaltbefehle (AUF/AB) im 24 Stunden Rhythmus aus. Geeignet für Rollladenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung. Für den Betrieb ohne Neutralleiter geeignet. Ohne Nebenstelleneingang. Gangreserve von 45 Minuten (wartungsfrei als Kondensator). Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Ausgänge: 2x Schließer Nennstrom: 1,3 A, bei cos φ 0,5 Nennleistung: 300 VA Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
	6419 U	2CKA006410A0390	1/10	111,00	20

- 1) Zugehörige Zentralscheiben 6436-xx.
2) N-Leiter Anschluss kann erforderlich werden, bei Betrieb mit Rollladen- und Jalousieantrieben mit elektronischer Endlagenabschaltung. Ist kein N-Leiter vorhanden, kann das Kondensator-Set 6498 eingesetzt werden.
3) Nur für Einzelsteuerung geeignet.

	Zentralscheibe ¹⁾ mit Drehknopf Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.				
	Busch-Duro 2000® SI				
	212 weiß	6436-212	2CKA006430A0354	10	5,19 19
	214 alpinweiß	6436-214	2CKA006430A0355	10	5,18 19
914 alpinweiß	Busch-balance® SI				
	6436-914	2CKA006430A0404	10	5,18	19

- 1) Dauerhafte Beleuchtung des Drehknopfes mit Glühlampe 3855 möglich. Gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Betrieb mit Glühlampe N-Leiter-Anschluss erforderlich.

	Zentralscheibe mit Drehknopf Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.				
	alpha ¹⁾				
20 platin ²⁾	6436-20	2CKA006430A0365	10	25,11	19
21 bronze ²⁾	6436-21	2CKA006430A0366	10	25,11	19
22G elfenbein/weiß	6436-22G	2CKA006430A0368	10	16,11	19
24 studioweiß matt ³⁾	6436-24	2CKA006430A0367	10	18,84	19
24G studioweiß hochglanz	6436-24G	2CKA006430A0369	10	18,48	19
260 palladium ²⁾	6436-260	2CKA006430A0370	10	25,11	19
266 titan ²⁾	6436-266	2CKA006430A0371	10	25,11	19
impuls ^{3) 4) 5)}					
72 elfenbein/weiß	6436-72	2CKA006430A0372	1	28,04	19
74 alpinweiß	6436-74	2CKA006430A0373	1	28,04	19
79 champagner metallic ²⁾	6436-79	2CKA006430A0374	1	32,51	19
774 studioweiß matt ²⁾	6436-774	2CKA006430A0377	1	32,51	19
775 schwarz matt ²⁾	6436-775	2CKA006430A0378	1	32,51	19
777 brombeer ^{2) 3)}	6436-777	2CKA006430A0375	1	32,51	19
783 alusilber ^{2) 3)}	6436-783	2CKA006430A0376	1	32,51	19

- 1) Dauerhafte Beleuchtung des Drehknopfes mit Glühlampe 3855 möglich. Gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Betrieb mit Glühlampe N-Leiter-Anschluss erforderlich.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
3) Beleuchtbar durch Glühlampe. Glühlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
4) N-Leiter Anschluss erforderlich bei Betrieb mit Bedienelement mit Glühlampe.
5) Ersatzglühlampe Art.-Nr. 3856.
*) Auslauftype

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe ¹⁾ mit Drehknopf Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.				
	future® linear				
81 anthrazit	6436-81	2CKA006430A0387	10	12,40	19
82 elfenbeinweiß	6436-82	2CKA006430A0356	10	10,67	19
83 alusilber ²⁾	6436-83	2CKA006430A0357	10	17,75	19
84 studioweiß	6436-84	2CKA006430A0358	10	10,67	19
884 studioweiß matt ²⁾	6436-884	2CKA006430A0363	10	17,75	19
885 schwarz matt ²⁾	6436-885	2CKA006430A0364	10	17,75	19
solo®					
82 elfenbeinweiß	6436-82	2CKA006430A0356	10	10,67	19
84 studioweiß	6436-84	2CKA006430A0358	10	10,67	19
803 graumetallic ²⁾	6436-803	2CKA006430A0360	10	17,75	19
Busch-axcent®					
84 studioweiß	6436-84	2CKA006430A0358	10	10,67	19
81 anthrazit	6436-81	2CKA006430A0387	10	12,40	19
885 schwarz matt ²⁾	6436-885	2CKA006430A0364	10	17,75	19
carat®					
81 anthrazit	6436-81	2CKA006430A0387	10	12,40	19
82 elfenbeinweiß	6436-82	2CKA006430A0356	10	10,67	19
84 studioweiß	6436-84	2CKA006430A0358	10	10,67	19
pur edelstahl ²⁾					
866 edelstahl	6436-866	2CKA006430A0362	10	28,67	19

- 1) Dauerhafte Beleuchtung des Drehknopfes mit Glühlampe 3855 möglich. Gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Betrieb mit Glühlampe N-Leiter-Anschluss erforderlich.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Jalousie-Basis-Timer, Komplettsset				
	Bestehend aus Jalousie-Basis-Einsatz 6418U.				
	Bestehend aus Standard-Timer Bedienelement 6456-101.				
	Bestehend aus Reflex SI-Abdeckrahmen, 1-fach 2511-214				
	Bestehend aus Reflex SI-Zentralscheibe für Timer-Bedie- nelement 6435-214.				
Reflex SI					
NEU					
214 alpinweiß	6418 UJ-214	2CKA006410A0403	1	154,00	19

	Jalousie-Basis-Timer, Komplettsset Bestehend aus Jalousie-Basis-Einsatz 6418U. Bestehend aus Standard-Timer Bedienelement 6456-101. Bestehend aus Busch-balance SI-Abdeckrahmen, 1-fach 1721-914. Bestehend aus Busch-balance Zentralscheibe für Timer-Bedienelement 6435-914.				
	Busch-balance® SI				
	NEU				
	914 alpinweiß	6418 UJ-914	2CKA006410A0404	1	154,00

	Jalousie-Basis-Timer, Komplettsset Bestehend aus Jalousie-Basis-Einsatz 6418U. Bestehend aus Standard-Timer Bedienelement 6456-101. Bestehend aus future® linear-Abdeckrahmen, 1-fach 1721-184K. Bestehend aus future linear Zentralscheibe für Timer-Bedienelement 6435-84.				
	future® linear				
	NEU				
	84 studioweiß	6418 UJ-84	2CKA006410A0405	1	157,00

Busch-Timer® für Rollladen-/ Jalousiesteuerung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Jalousie-Basis-Einsatz ¹⁾ Geeignet für Rollladen- und Jalousieantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung. Für den Betrieb ohne Neutralleiter geeignet. Ohne Nebenstelleneingang. Für Bedienelement 6430-xx-xxx. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Laufzeit: 3 min Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Ausgänge: 2x Schließer Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5 Nennleistung: 690 VA Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
	6418 U	2CKA006410A0375	1/10	45,50	20

- 1) N-Leiter Anschluss erforderlich bei Betrieb mit Bedienelement mit Glühlampe.
 2) N-Leiter Anschluss kann erforderlich werden, bei Betrieb mit Rollladen- und Jalousieantrieben mit elektronischer Endlagenabschaltung. Ist kein N-Leiter vorhanden, kann das Kondensator-Set 6498 eingesetzt werden.

	Standard-Timer-Bedienelement ¹⁾ Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden und Jalousien. Mit Astroprogramm. Individuelle Astroverschiebung und Astroperrzeit. Manuelle Bedienung der Beschattung jederzeit möglich. Einfache Einstellung über hochauflösendes Display mit Hintergrundbeleuchtung. Schaltzeiten/Datum/Uhrzeit voreingestellt. Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich. Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar). Schaltzeiten/Programm sind netzausfallsicher gespeichert. Gangreserve für Uhrzeit und Datum > 10 Jahre. Einfache Umschaltung für Hand-/Automatik-/Urlaubsbetrieb. Programmierung nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung möglich. 2 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar. Astro-Schaltzeiten und Schaltzeiten sind kombinierbar. Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U. Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
	6456-101	2CKA006410A0398	1/10	101,00	20

- 1) Siehe zugehörige Zentralscheiben 6435-xx.

	Jalousie-Komfort-Timer, Komplettsatz Bestehend aus Busch-Jalousiecontrol II-Einsatz 6411 U-101. Bestehend aus Komfort-Timer Bedienelement 6455-101. Bestehend aus Reflex SI-Abdeckrahmen, 1-fach 2511-214 Bestehend aus Reflex SI-Zentralscheibe für Timer-Bedienelement 6435-214.				
	Reflex SI				
214 alpinweiß	6411 UJ-214-101	2CKA006410A0406	1	259,00	19

	Jalousie-Komfort-Timer, Komplettsatz Bestehend aus Busch-Jalousiecontrol II-Einsatz 6411 U-101. Bestehend aus Komfort-Timer Bedienelement 6455-101. Bestehend aus Busch-balance SI-Abdeckrahmen, 1-fach 1721-914. Bestehend aus Busch-balance Zentralscheibe für Timer-Bedienelement 6435-914.				
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	6411 UJ-914-101	2CKA006410A0407	1	259,00	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Jalousie-Komfort-Timer, Komplettsatz Bestehend aus Busch-Jalousiecontrol II-Einsatz 6411 U-101. Bestehend aus Komfort-Timer Bedienelement 6455-101. Bestehend aus future® linear-Abdeckrahmen, 1-fach 1721-184K. Bestehend aus future linear Zentralscheibe für Timer-Bedienelement 6435-84.				
	future® linear				
84 studioweiß	6411 UJ-84-101	2CKA006410A0408	1	262,00	19

	Busch-Jalousiecontrol® II-Einsatz ¹⁾ Geeignet für Rollladen-, Jalousie- und Markisenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung. Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab) für Gruppensteuerung. Mit Betriebsartenschalter für Betriebsarten: Normal, Lamelle, Zentrale, Position. Mit Party-Funktion (Deaktivierung der Vorort-Bedienstelle) in Kombination mit Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement 6430-xx-xxx, 6066-xx-xxx. Windalarm-, Putz-Funktion über Nebenstelleneingang realisierbar. Für Bedienelement 6430-xx-xxx. Für IR-Bedienelement 6066-xx-xxx. Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Laufzeit: 3 min Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Ausgänge: 2x Schließer Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5 Nennleistung: 690 VA Steuer-/Signalausgänge: 2 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
	6411 U-101	2CKA006410A0377	1/10	143,00	19

- 1) Kompatibel zu den Typen 6411 U.

	Busch-Jalousiecontrol® II-Einsatz ¹⁾ Geeignet für Rollladen-, Jalousie- und Markisenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung. Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab) für Gruppensteuerung. Anschlussmöglichkeit von Helligkeitssensor 6414-101 und Glasbruchmelder 6413. Mit Betriebsartenschalter für Betriebsarten: Normal, Lamelle, Zentrale, Position, Markise. Mit Party-Funktion (Deaktivierung der Vorort-Bedienstelle) in Kombination mit Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement 6430-xx-xxx, 6066-xx-xxx. Windalarm-, Putz-Funktion über Nebenstelleneingang realisierbar. Für Bedienelement 6430-xx-xxx. Für IR-Bedienelement 6066-xx-xxx. Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Laufzeit: 3 min Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Ausgänge: 2x Schließer Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5 Nennleistung: 690 VA Steuer-/Signalausgänge: 2 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
	6411 U/S-101	2CKA006410A0379	1/10	159,00	19

- 1) Kompatibel zu den Typen 6411 U.

Busch-Timer® für Rollläden-/ Jalousiesteuerung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Komfort-Timer-Bedienelement 1) Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden, Jalousien, Markisen, Beleuchtungen, elektrischen Verbrauchern. Mit Astroprogramm. Individuelle Astroverschiebung und Astrosperrezeit. Manuelle Bedienung der Beschattung / Beleuchtung jederzeit möglich. Einfache Einstellung über hochauflösendes Display mit Hintergrundbeleuchtung. Schaltzeiten/Datum/Uhrzeit voreingestellt. Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich. Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar). Schaltzeiten/Programm sind netzausfallsicher gespeichert. Gangreserve für Uhrzeit und Datum > 10 Jahre. Einfache Umschaltung für Hand-/Automatik-/Urlaubsbetrieb. In Kombination mit Busch-Jalousiecontroleinsatz® II 6411 U/S-101 Sonnenschutz- und Dämmerungsfunktion. Frei einstellbare temperatur- und helligkeitsabhängige Sonnenschutzfunktion. Frei einstellbare Dämmerungsfunktion. Frei einstellbare Laufzeiten für Beschattung und Lüftung. Programmierung nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung möglich. 6 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar. Astro-Schaltzeiten und Schaltzeiten sind kombinierbar. In Kombination mit LED-Dimmer 6524 U, Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U oder Busch-Memory-Taststeuergerät 6550 U-101 ist die Helligkeit der Beleuchtung für jede EIN-Schaltzeit einstellbar. Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-102. Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U. Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U. Für Busch-Memory-Taststeuergerät 6550 U-101. Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
	6455-101	2CKA006410A0397	1/10	108,50	19

1) Siehe zugehörige Zentralscheiben 6435-xx.

	Kondensator-Set 1) Zur Leistungsverorgung der Busch-Jalousiecontrol® II Einsätze 6418 U und 6419 U, wenn sich dieser über den Motor nicht mit ausreichend Leistung (Strom) versorgen kann und kein Neutralleiter angeschlossen werden kann. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 50 °C				
	6498	2CKA006410A0383	1/10	31,72	19

1) Das Kondensator-Set wird zwischen die Steuerleitungen (AUF / AB) und dem Neutralleiter installiert.

	Helligkeitssensor Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411U/S-101. Mit 2 m Anschlussleitung. Messbereich: 15-50.000 Lux.				
	6414-101	2CKA006410A0389	1/10	51,00	19
	Glasbruchmelder Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411U/S-101. Mit 4 m Anschlussleitung.				
	6413	2CKA006410A0341	1/10	86,00	19

Busch-Timer® für Beleuchtungssteuerung

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Komfort-Timer-Bedienelement 1)

Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden, Jalousien, Markisen, Beleuchtungen, elektrischen Verbrauchern.
Mit Astroprogramm.
Individuelle Astroverschiebung und Astroperrzeit.
Manuelle Bedienung der Beschattung / Beleuchtung jederzeit möglich.
Einfache Einstellung über hochauflösendes Display mit Hintergrundbeleuchtung.
Schaltzeiten/Datum/Uhrzeit voreingestellt.
Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich.
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).
Schaltzeiten/Programm sind netzausfallsicher gespeichert.
Gangreserve für Uhrzeit und Datum > 10 Jahre.
Einfache Umschaltung für Hand-/Automatik-/Urlaubsbetrieb.
In Kombination mit Busch-Jalousiecontroleinsatz® II 6411 U/S-101 Sonnenschutz- und Dämmerungsfunktion.
Frei einstellbare temperatur- und helligkeitsabhängige Sonnenschutzfunktion.
Frei einstellbare Dämmerungsfunktion.
Frei einstellbare Laufzeiten für Beschattung und Lüftung.
Programmierung nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung möglich.
6 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar.
Astro-Schaltzeiten und Schaltzeiten sind kombinierbar.
In Kombination mit LED-Dimmer 6524 U, Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U oder Busch-Memory-Taststeuergerät 6550 U-101 ist die Helligkeit der Beleuchtung für jede EIN-Schaltzeit einstellbar.
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-102.
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U.
Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U.
Für Busch-Memory-Taststeuergerät 6550 U-101.
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C


6455-101 2CKA006410A0397 1/10 108,50 19

1) Siehe zugehörige Zentralscheiben 6435-xx.



Busch-Universal-Relais-Einsatz

3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor für Allwetter 44° 6800-3x-102C.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6067-xxx-10x.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 W/VA
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
British Standard EN 60669-2-1



6401 U-102 2CKA006401A0048 1/10 94,50 19

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Busch-Tastdimmer 1) 2) 3) 4)

UP, RLC, 60-420 W

Mit Lichtwertspeicherung und Intelligenz für Universalbetrieb.
Wählbare Soft EIN/AUS-Funktion und Memoryfunktion.
Leistungserweiterung über ausgangsseitig parallel geschaltete Lastleistung mit einem Leistungsbaustein 6594 U bis auf 735 W/VA möglich.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Kurzschlussfest, überlastsicher.
mit Tastbetätigung.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 60 - 420 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1



6593 U 2CKA006590A0169 1/10 145,00 19

- 1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
- 2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
- 3) In Verbindung mit 6800-xxx-104 (M) ist ein Soft-Aus einstellbar.
- 4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Zeit-schalt-uhren



Busch-Dimmer®, Leistungserweiterung 1)

UP, RLC, 200-315 W

Die Ansteuerung erfolgt durch einen Busch-Universal-Zentraldimmer® 6593 U oder Busch-Universal-Drehdimmer® 6591 U-101
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Nur einsetzbar in Verbindung mit einer Zentralscheibe 2114-xxx und 6541-xxx.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 200 - 315 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1



6594 U 2CKA006590A0170 1/10 95,50 19

- 1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Busch-Timer® für Beleuchtungssteuerung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Tastdimmer^{1) 2) 3) 4) 5) 6)} UP, LED, 2-100 W Tastdimmer 2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich). Neutralleiter optional anschließbar (beim Anschluss von geringen Lasten, < 10 W/VA, empfohlen). Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi). Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen. Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich. Mit einstellbarer Minimalhelligkeit. Minimalhelligkeit bei Phasenanschnitt über Potenziometer einstellbar. Potenziometer bei Linksanschlag entspricht Betriebsart Phasenabschnitt. Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren. Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung). Mit Lichtwertspeicherung und Minimalhelligkeitsspeicherung. Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich. Ohne Bedienelement. Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x. Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x. Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx. Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten). Nennleistung: 10 - 200 W/VA (Nicht-LED-Lasten). Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1						Busch-Tastdimmer^{1) 2) 3)} UP, 1-10 V 3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich). Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC. Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x. Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x und 6067-xxx-10x. Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101. Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M. Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx. Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich. Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte. Ohne Bedienelement. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Nennleistung: 700 W/VA IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1				
	 6526 U	2CKA006512A0322	1/10	145,00	19		 6550 U-101	2CKA006550A0041	1	169,25	19
1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe. 2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen. 3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen. 4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton) 5) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers. 6) In Verbindung mit 6810-21x-101 und 6800-xx-104 (M) ausschließlich zum Schalten von Retrofit-LEDs geeignet (bei 2-Leiter-Anschluss).						1) Nicht beleuchtbar. 2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton) 3) Mit integriertem Einschaltstrombegrenzer					
							Timer-Bedienelement Für zeitgesteuertes Schalten des Universal-Zentraldimmers 6583(-500). Jahreschaltuhr mit max. 48 Zeitprogrammen. Optionale Sonderprogramme. Kombinierbar durch Austausch der Abdeckung und Aufrasten auf den Busch-Dimmer® REG 6583.				
						6543/12-500	2CKA006590A0185	1/10	95,50	19	
							Busch-Dimmer®^{1) 2) 3) 4) 5)} REG, RLC, 60-500 W Universal-Zentraldimmer für den modularen Aufbau eines Beleuchtungssystems. Zum Schalten und Dimmen von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos. Mit Lichtwertspeicherung, einstellbarer Minimalhelligkeit und mit Intelligenz für Universalbetrieb. Leistungserweiterung über ausgangseitig parallel geschaltete Leitung (mit RJ 12 Stecker) mit Leistungsbausteinen 6584 (max. 6 Stck = 3000 W/VA Gesamtleistung). Kompatibel zu Steuerbaustein 6597-500, ABB i-bus® KNX und ABB Powernet KNX in Verbindung mit Steuerbaustein 6197/11-10x-500 bzw. 6997/11-10x-500 bzw. 6997/60. Bedienung über aufsteckbare Tast-/Dreh- und Timerbedienelement 6543/10, ..11, ..12 und/oder über konventionelle Taster (2020 US oder 2021/6 UK bzw. Drehdimmernebenstelle 6592 U. Geräuscharm, kurzschlussfest, überlastsicher. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Nennleistung: 60 - 500 W/VA Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C Teilungseinheit: 2 TE				
						 6583-500	2CKA006590A0178	1/10	201,00	19	
						1) Beleuchtung der Taster nur mit N-Leiteranschluss möglich. 2) Nicht für Generatorennetze geeignet. 3) 1 TE = 18 mm. 4) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen. 5) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.					

Busch-Kurzzeittimer (Countdown-Timer)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Kurzzeittimer Einsatz 1) Countdown-Timer Zum zeitprogrammierten Schalten von elektrischen Verbrauchern. Mit Bedienelement, ohne Zentralscheibe. Minimale Timerzeit: 1 Sekunde. Maximale Timerzeit: 9:59:59 Stunden. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Ausgänge: 1x Schließer Nennstrom: 10 A, bei cos φ 1 Nennleistung: 2300 VA Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1				
	6465 U-101	2CKA006410A0391	1/10	99,60	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

	Zeitschaltuhreinsatz 1) 2) 2-polig, Öffner für Treppenhäuser, Außenleuchten, Lüfter usw. Laufzeit: 15 min Zum zeitprogrammierten Schalten von elektrischen Verbrauchern. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,25				
	1070 U	2CKA001043A0025	1/10	67,00	19

1) Nur für Schraubbefestigung.


2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

	Zeitschaltuhreinsatz 1) 2) 2-polig, Öffner für Treppenhäuser, Außenleuchten, Lüfter usw. Laufzeit: 120 min Zum zeitprogrammierten Schalten von elektrischen Verbrauchern. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,25				
	1071 U	2CKA001043A0124	1	67,00	19

1) Nur für Schraubbefestigung.

2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Busch-Timer® Abdeckungen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	6435-212	2CKA006430A0285	10/100	6,82	19
214 alpinweiß	6435-214	2CKA006430A0286	10/100	6,81	19
914 alpinweiß	6435-914	2CKA006430A0402	10	6,81	19

	Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
	alpha				
20 platin 1)	6435-20	2CKA006430A0291	10	20,67	19
21 bronze 1)	6435-21	2CKA006430A0292	10	20,67	19
22G elfenbein/weiß	6435-22G	2CKA006430A0293	10	14,23	19
24 studiweiß matt 1)	6435-24	2CKA006430A0294	10/100	14,23	19
24G studiweiß hochglanz	6435-24G	2CKA006430A0295	10	14,23	19
260 palladium 1)	6435-260	2CKA006430A0289	10	20,67	19
266 titan 1)	6435-266	2CKA006430A0290	10	20,67	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

*) Auslauftype

	Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
	impuls				
72 elfenbein/weiß	6435-72	2CKA006430A0341	10	19,07	19
74 alpinweiß	6435-74	2CKA006430A0300	10	19,07	19
79 champagner metallic 1)	6435-79	2CKA006430A0302	10	23,52	19
774 studiweiß matt 1)	6435-774	2CKA006430A0380	10	23,52	19
775 schwarz matt 1)	6435-775	2CKA006430A0382	10	23,52	19
777 brombeer 1)	6435-777	2CKA006430A0347	10	23,52	19
783 alusilber 1)	6435-783	2CKA006430A0342	10	23,52	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.


*) Auslauftype

Zeit-
schalt-
uhren

Busch-Timer® Abdeckungen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.						 Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U. Laufzeit: 15 min					
future® linear						impuls					
81 anthrazit	6435-81	2CKA006430A0303	10	13,87	19	72 elfenbein/weiß	1770-72	2CKA001753A0057	10	15,77	19
82 elfenbeinweiß	6435-82	2CKA006430A0304	10	8,75	19	74 alpinweiß	1770-74	2CKA001753A4906	10	15,77	19
83 alusilber ¹⁾	6435-83	2CKA006430A0305	10	14,41	19	79 champagner metallic ¹⁾	1770-79	2CKA001753A5382	10	21,70	19
84 studioweiß	6435-84	2CKA006430A0306	10	8,75	19	775 schwarz matt ¹⁾	1770-775	2CKA001753A0149	10	21,70	19
884 studioweiß matt ¹⁾	6435-884	2CKA006430A0388	10	14,41	19	774 studioweiß matt ¹⁾	1770-774	2CKA001753A0178	10	21,70	19
885 schwarz matt ¹⁾	6435-885	2CKA006430A0389	10	14,41	19	777 brombeer ¹⁾	1770-777	2CKA001753A0117	10	21,70	19
						783 alusilber ¹⁾	1770-783	2CKA001753A0058	10	21,70	19
solo®						1) Oberfläche Kunststoff lackiert. *) Auslauftype					
82 elfenbeinweiß	6435-82	2CKA006430A0304	10	8,75	19						
84 studioweiß	6435-84	2CKA006430A0306	10	8,75	19						
803 graumetallic ¹⁾	6435-803	2CKA006430A0351	10	14,41	19						
Busch-axcent®						 Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U. Laufzeit: 120 min					
81 anthrazit	6435-81	2CKA006430A0303	10	13,87	19	Busch-Duro 2000® SI					
84 studioweiß	6435-84	2CKA006430A0306	10	8,75	19	212 weiß	1771-212-102	2CKA001753A6208	10	6,82	19
885 schwarz matt ¹⁾	6435-885	2CKA006430A0389	10	14,41	19	Reflex SI					
						214 alpinweiß	1771-214-102	2CKA001753A6307	10	6,81	19
81 anthrazit	6435-81	2CKA006430A0303	10	13,87	19	Busch-balance® SI					
82 elfenbeinweiß	6435-82	2CKA006430A0304	10	8,75	19	914 alpinweiß	1771-914-102	2CKA001753A0236	10	6,81	19
84 studioweiß	6435-84	2CKA006430A0306	10	8,75	19						
pur edelstahl ¹⁾											
866 edelstahl	6435-866	2CKA006430A0344	10	24,31	19						
1) Oberfläche Kunststoff lackiert.											
 Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U. Laufzeit: 15 min						 Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U. Laufzeit: 120 min					
Busch-Duro 2000® SI						alpha					
212 weiß	1770-212-102	2CKA001753A6059	10	6,82	19	20 platin ¹⁾	1771-20-101	2CKA001753A6224	10	24,32	19
Reflex SI						21 bronze ¹⁾	1771-21-101	2CKA001753A6232	10	24,32	19
214 alpinweiß	1770-214-102	2CKA001753A6158	10	6,81	19	22G elfenbein/weiß	1771-22G-101	2CKA001710A2405	10	13,25	19
Busch-balance® SI						24 studioweiß matt ¹⁾	1771-24-101	2CKA001753A6240	10	13,25	19
NEU						24G studioweiß hochglanz	1771-24G-101	2CKA001753A7479	10	13,25	19
914 alpinweiß	1770-914-102	2CKA001753A0234	10	6,81	19	1) Oberfläche Kunststoff lackiert. *) Auslauftype					
 Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U. Laufzeit: 15 min						 Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U. Laufzeit: 120 min					
alpha						impuls					
20 platin ¹⁾	1770-20-101	2CKA001753A6075	10	24,32	19	72 elfenbein/weiß	1771-72	2CKA001753A0059	10	15,77	19
21 bronze ¹⁾	1770-21-101	2CKA001753A6083	10	24,32	19	74 alpinweiß	1771-74	2CKA001753A4914	10	15,77	19
22G elfenbein/weiß	1770-22G-101	2CKA001710A2397	10	13,25	19	774 studioweiß matt ¹⁾	1771-774	2CKA001753A0179	10	21,70	19
24 studioweiß matt ¹⁾	1770-24-101	2CKA001753A6091	10	13,25	19	775 schwarz matt ¹⁾	1771-775	2CKA001753A0150	10	21,70	19
24G studioweiß hochglanz	1770-24G-101	2CKA001753A7446	10	13,25	19	777 brombeer ¹⁾	1771-777	2CKA001753A0118	10	21,70	19
						783 alusilber ¹⁾	1771-783	2CKA001753A0061	10	21,70	19
1) Oberfläche Kunststoff lackiert. *) Auslauftype						1) Oberfläche Kunststoff lackiert. *) Auslauftype					

Notizen

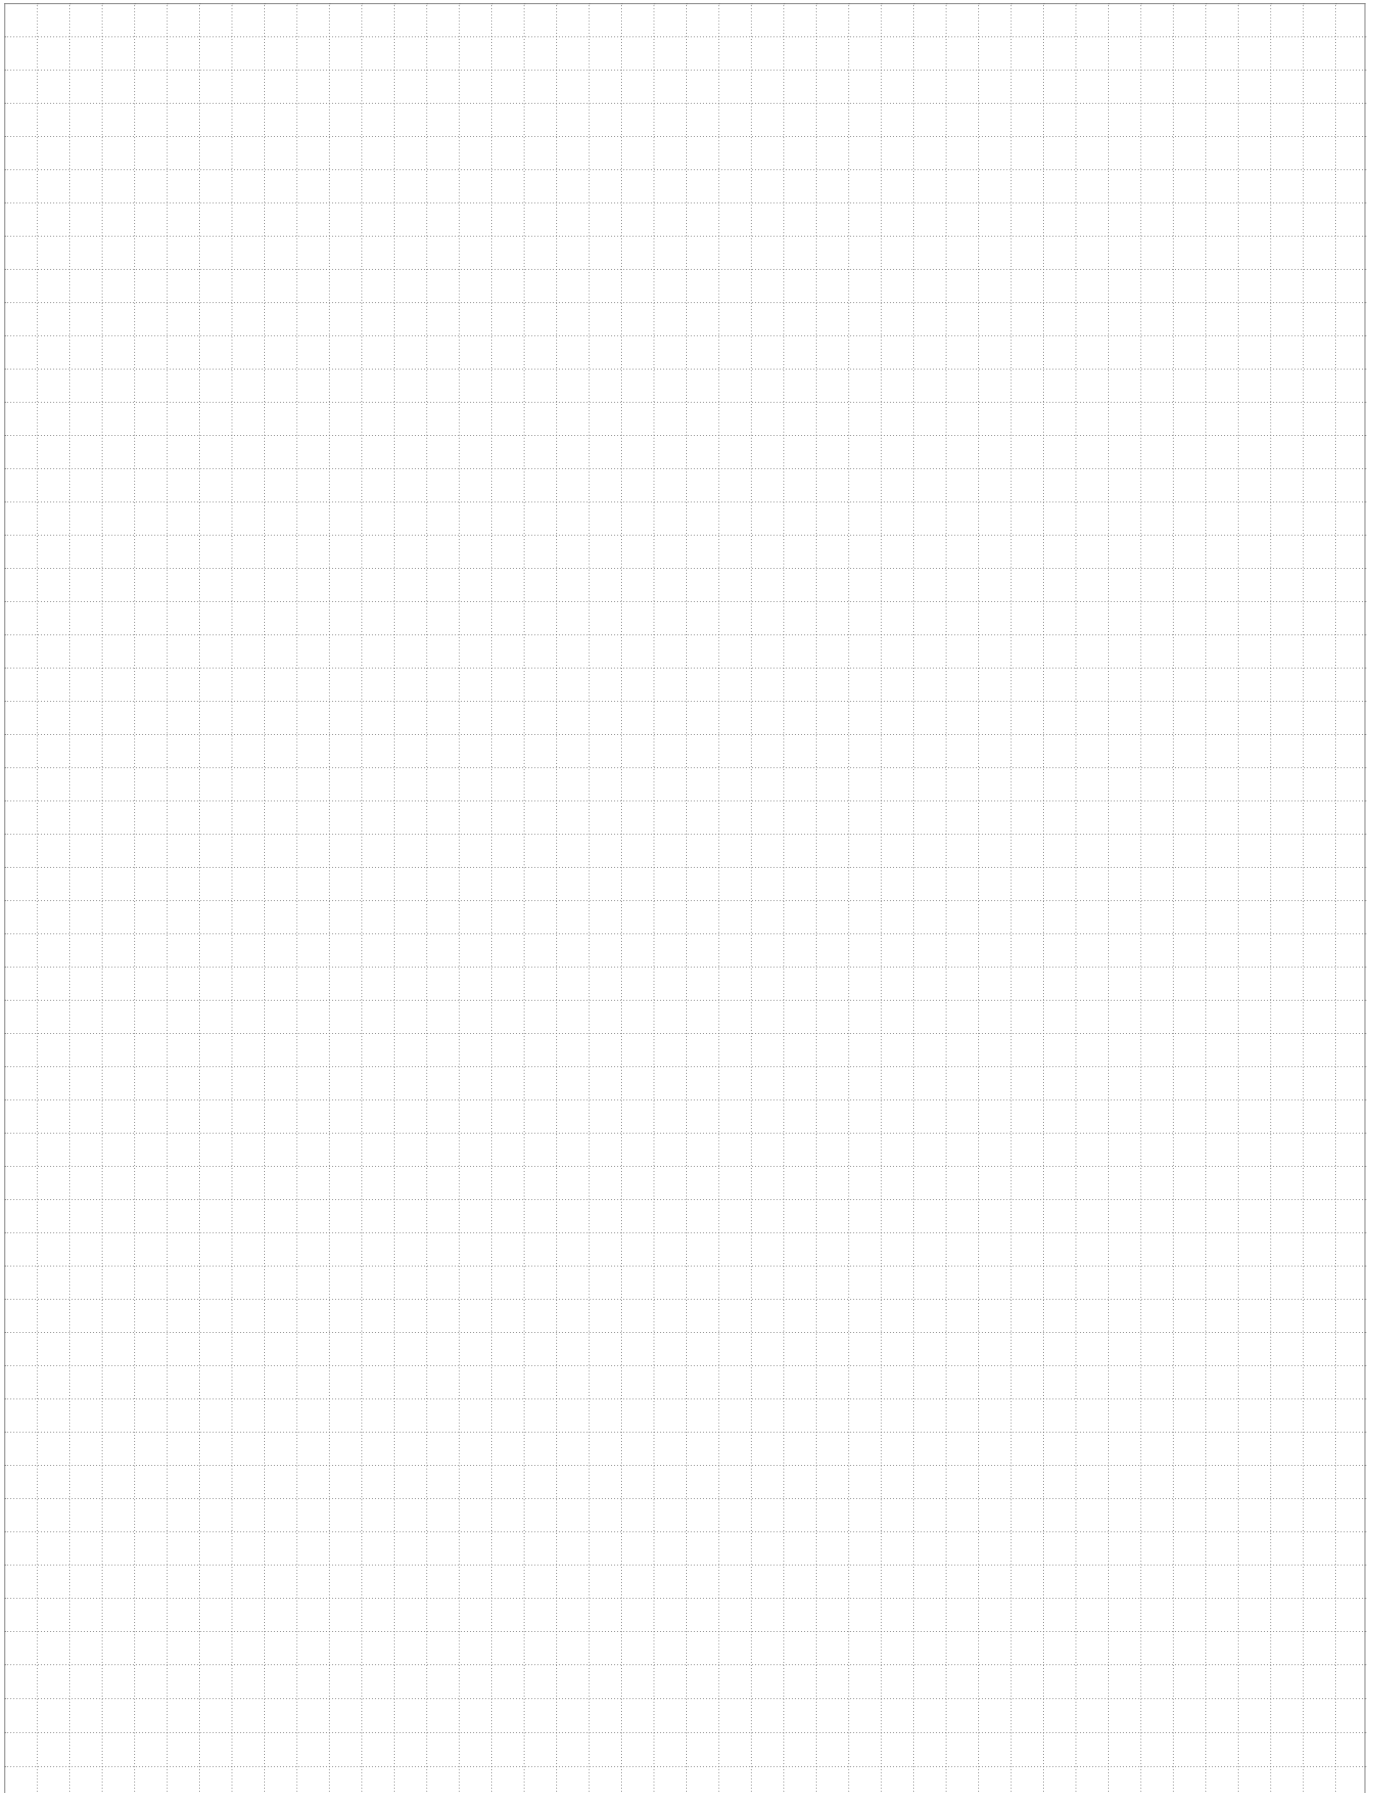




Fernsteuerung

Komfortabel von jeder Stelle im Raum die Haus-technik steuern oder erweitern. Mit modernen Lösungen, die z.B. mit Zigbee Light Link Geräten von vielen namhaften Herstellern kombinierbar sind. Oder mit dem Funksystem WaveLINE, dessen Handsender die Fernbedienung einzelner Leuchten und elektrischer Antriebe wie Jalousien und Rollläden sowie den Abruf stimmungsvoller Lichtszenen zum Kinderspiel macht.

Inhalt Fernsteuerung

ZigBee Light Link Wandsender	S 432
ZigBee Light Link Bedienelemente	S 433
ZigBee Light Link Unterputz-Einsätze/ Zwischenstecker	S 435
Busch-Funkcontrol Sender	S 436
Busch-Funkcontrol Aktoren, Medienkonverter RF/KNX	S 439
Busch-Funkcontrol Fenstermelder, Universalmelder	S 442
Busch-Ferncontrol® IR UP-Einsätze	S 444
Busch-Ferncontrol® IR Bedienelemente	S 446
Busch-Ferncontrol® IR Einbau-/ Steckdosen-Empfänger	S 448

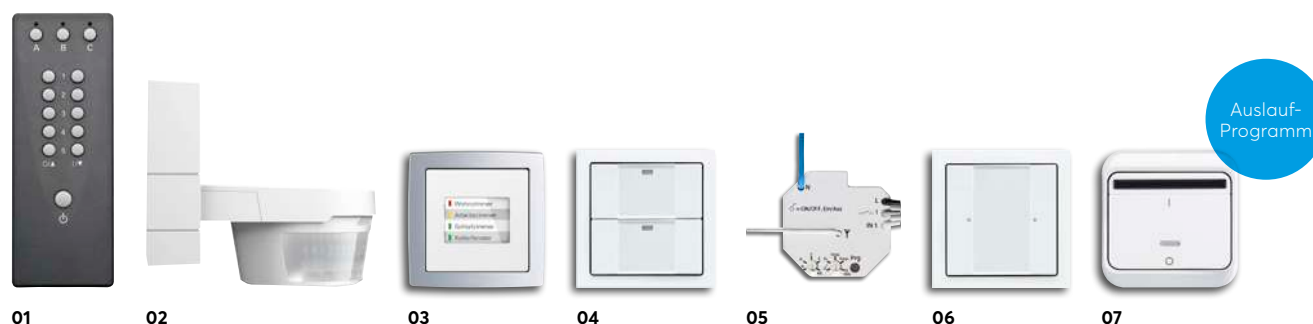Fernsteu-
erung

Fernsteuerung 01 Handsender WaveLINE. Netzunabhängige Funk-Fernbedienung
02 Busch-Wächter® 220 WaveLINE. Funk-Bewegungsmelder **03** LED-Anzeige WaveLINE.
 Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **04** Wandsender WaveLINE. 2-Kanal-Funk.
 Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß **05** Schaltaktor WaveLINE 1-fach mit
 Nebenstelle zum Schalten elektrischer Lasten per Funk **06** Zigbee Light Link Wandsender
 1-Kanal **07** IR-Unterputz-Schalter. Busch-Ferncontrol® IR

ZigBee Light Link Wandsender

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wandsender ZigBee Light Link 1 Kanal Netzunabhängiger 1-fach Wandsender. Zur drahtlosen Fernsteuerung anderer ZigBee Light Link-Funkkomponenten. Zum Abspeichern und Aufrufen von 2 Lichtszenen. Zum Dimmen von einer Lichtszene. Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue. Mit Beschriftungsfeld. Ohne beiliegenden Beschriftungsbogen. Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2450 (im Lieferumfang). Batterielebensdauer: typ. 3 Jahre. Automatische Überwachung der Batterielebensdauer. Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosens. Nennspannung: 3 V- Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm						Wandsender ZigBee Light Link 2 Kanal Netzunabhängiger 2-fach Wandsender. Zur drahtlosen Fernsteuerung anderer ZigBee Light Link-Funkkomponenten. Zum Abspeichern und Aufrufen von 4 Lichtszenen. Zum Dimmen von 2 Lichtszenen. Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue. Mit Beschriftungsfeld. Ohne beiliegenden Beschriftungsbogen. Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2450 (im Lieferumfang). Batterielebensdauer: typ. 3 Jahre. Automatische Überwachung der Batterielebensdauer. Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosens. Nennspannung: 3 V- Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm				
future® linear						future® linear					
81 anthrazit	6735/01-81	2CKA006730A0079	1	89,00	19	81 anthrazit	6736/01-81	2CKA006730A0083	1	105,00	19
82 elfenbeinweiß	6735/01-82	2CKA006730A0080	1	88,00	19	82 elfenbeinweiß	6736/01-82	2CKA006730A0084	1	105,00	19
83 alusilber ¹⁾	6735/01-83	2CKA006730A0081	1	90,00	19	83 alusilber ¹⁾	6736/01-83	2CKA006730A0085	1	106,30	19
84 studioweiß	6735/01-84	2CKA006730A0082	1/10	88,00	19	84 studioweiß	6736/01-84	2CKA006730A0086	1/10	105,00	19
884 studioweiß matt ¹⁾	6735/01-884	2CKA006730A0118	1	90,00	19	884 studioweiß matt ¹⁾	6736/01-884	2CKA006730A0124	1	106,30	19
885 schwarz matt ¹⁾	6735/01-885	2CKA006730A0119	1	90,00	19	885 schwarz matt ¹⁾	6736/01-885	2CKA006730A0125	1	106,30	19
solo®						solo®					
82 elfenbeinweiß	6735/01-82	2CKA006730A0080	1	88,00	19	82 elfenbeinweiß	6736/01-82	2CKA006730A0084	1	105,00	19
84 studioweiß	6735/01-84	2CKA006730A0082	1/10	88,00	19	84 studioweiß	6736/01-84	2CKA006730A0086	1/10	105,00	19
803 graumetallic ¹⁾	6735/01-803	2CKA006730A0117	1	90,00	19	803 graumetallic ¹⁾	6736/01-803	2CKA006730A0121	1	106,30	19
Busch-axcent®						Busch-axcent®					
81 anthrazit	6735/01-81	2CKA006730A0079	1	89,00	19	81 anthrazit	6736/01-81	2CKA006730A0083	1	105,00	19
84 studioweiß	6735/01-84	2CKA006730A0082	1/10	88,00	19	84 studioweiß	6736/01-84	2CKA006730A0086	1/10	105,00	19
885 schwarz matt ¹⁾	6735/01-885	2CKA006730A0119	1	90,00	19	885 schwarz matt ¹⁾	6736/01-885	2CKA006730A0125	1	106,30	19
carat®						carat®					
81 anthrazit	6735/01-81	2CKA006730A0079	1	89,00	19	81 anthrazit	6736/01-81	2CKA006730A0083	1	105,00	19
82 elfenbeinweiß	6735/01-82	2CKA006730A0080	1	88,00	19	82 elfenbeinweiß	6736/01-82	2CKA006730A0084	1	105,00	19
84 studioweiß	6735/01-84	2CKA006730A0082	1/10	88,00	19	84 studioweiß	6736/01-84	2CKA006730A0086	1/10	105,00	19
pur edelstahl ¹⁾						pur edelstahl ¹⁾					
866 edelstahl	6735/01-866	2CKA006730A0116	1	90,00	19	866 edelstahl	6736/01-866	2CKA006730A0122	1	106,30	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

ZigBee Light Link Wandsender

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Wandsender ZigBee Light Link 4 Kanal Netzunabhängiger 4-fach Wandsender. Zur drahtlosen Fernsteuerung anderer ZigBee Light Link-Funkkomponenten. Zum Abspeichern und Aufrufen von 8 Lichtszenen. Zum Dimmen von 4 Lichtszenen. Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue. Mit Beschriftungsfeld. Ohne beiliegenden Beschriftungsbogen. Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2450 (im Lieferumfang). Batterielebensdauer: typ. 3 Jahre. Automatische Überwachung der Batterielebensdauer. Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen. Nennspannung: 3 V- Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm future® linear 81 anthrazit 6737/01-81 2CKA006730A0087 1 137,00 19 82 elfenbeinweiß 6737/01-82 2CKA006730A0088 1 137,00 19 83 alusilber ¹⁾ 6737/01-83 2CKA006730A0089 1 137,00 19 84 studioweiß 6737/01-84 2CKA006730A0090 1/10 137,00 19 884 studioweiß matt ¹⁾ 6737/01-884 2CKA006730A0130 1 137,00 19 885 schwarz matt ¹⁾ 6737/01-885 2CKA006730A0131 1 137,00 19 solo® 82 elfenbeinweiß 6737/01-82 2CKA006730A0088 1 137,00 19 84 studioweiß 6737/01-84 2CKA006730A0090 1/10 137,00 19 803 graumetallic ¹⁾ 6737/01-803 2CKA006730A0127 1 137,00 19 Busch-axcent® 81 anthrazit 6737/01-81 2CKA006730A0087 1 137,00 19 84 studioweiß 6737/01-84 2CKA006730A0090 1/10 137,00 19 885 schwarz matt ¹⁾ 6737/01-885 2CKA006730A0131 1 137,00 19 carat® 81 anthrazit 6737/01-81 2CKA006730A0087 1 137,00 19 82 elfenbeinweiß 6737/01-82 2CKA006730A0088 1 137,00 19 84 studioweiß 6737/01-84 2CKA006730A0090 1/10 137,00 19 pur edelstahl ¹⁾ 866 edelstahl 6737/01-866 2CKA006730A0128 1 138,30 19					

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

ZigBee Light Link Bedienelemente

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Bedienelement ZigBee Light Link 1-fach Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk. Für ZigBee Light Link-UP-Einsätze 6710 U, 6711 U und 6715 U. In Verbindung mit den ZigBee Light Link-UP-Einsätzen 6711 U und 6715 U werden mit der obersten Wippe die am UP-Einsatz angeschlossenen Nicht-ZLL-Leuchtmittel und sonstige Lasten direkt geschaltet bzw. gedimmt. Beim 6736 und 6737 können die restlichen Tasten zum Abspeichern, Aufrufen und Dimmen von Lichtszenen benutzt werden. In Verbindung mit dem ZigBee Light Link-UP-Einsatz 6710 U zum Abspeichern und Aufrufen von 2 Lichtszenen oder Dimmen einer Lichtszene. Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue. Tasterfunktion: Schalten/Dimmen/Lichtszenen. Mit Beschriftungsfeld. Ohne beiliegenden Beschriftungsbogen. Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm future® linear 81 anthrazit 6735-81 2CKA006730A0067 1 75,50 19 82 elfenbeinweiß 6735-82 2CKA006730A0068 1 74,30 19 83 alusilber ¹⁾ 6735-83 2CKA006730A0069 1 76,00 19 84 studioweiß 6735-84 2CKA006730A0070 1/10 74,30 19 884 studioweiß matt ¹⁾ 6735-884 2CKA006730A0100 1 76,00 19 885 schwarz matt ¹⁾ 6735-885 2CKA006730A0101 1 76,00 19 solo® 82 elfenbeinweiß 6735-82 2CKA006730A0068 1 74,30 19 84 studioweiß 6735-84 2CKA006730A0070 1/10 74,30 19 803 graumetallic ¹⁾ 6735-803 2CKA006730A0099 1 76,00 19 Busch-axcent® 84 studioweiß 6735-84 2CKA006730A0070 1/10 74,30 19 81 anthrazit 6735-81 2CKA006730A0067 1 75,50 19 885 schwarz matt ¹⁾ 6735-885 2CKA006730A0101 1 76,00 19 carat® 81 anthrazit 6735-81 2CKA006730A0067 1 75,50 19 82 elfenbeinweiß 6735-82 2CKA006730A0068 1 74,30 19 84 studioweiß 6735-84 2CKA006730A0070 1/10 74,30 19 pur edelstahl ¹⁾ 866 edelstahl 6735-866 2CKA006730A0098 1 76,00 19					

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Fernsteuerung

ZigBee Light Link Bedienelemente

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Bedienelement ZigBee Light Link 2-fach Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk. Für ZigBee Light Link-UP-Einsätze 6710 U, 6711 U und 6715 U. In Verbindung mit den ZigBee Light Link-UP-Einsätzen 6711 U und 6715 U werden mit der obersten Wippe die am UP-Einsatz angeschlossenen Nicht-ZLL-Leuchtmittel und sonstige Lasten direkt geschaltet bzw. gedimmt. Beim 6736 und 6737 können die restlichen Tasten zum Abspeichern, Aufrufen und Dimmen von Lichtszenen benutzt werden. In Verbindung mit dem ZigBee Light Link-UP-Einsatz 6710 U zum Abspeichern und Aufrufen von 4 Lichtszenen oder Dimmen von 2 Lichtszenen. Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue. Mit Beschriftungsfeld. Ohne beiliegenden Beschriftungsbogen. Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm						Bedienelement ZigBee Light Link 4-fach Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk. Für ZigBee Light Link-UP-Einsätze 6710 U, 6711 U und 6715 U. In Verbindung mit den ZigBee Light Link-UP-Einsätzen 6711 U und 6715 U werden mit der obersten Wippe die am UP-Einsatz angeschlossenen Nicht-ZLL-Leuchtmittel und sonstige Lasten direkt geschaltet bzw. gedimmt. Beim 6736 und 6737 können die restlichen Tasten zum Abspeichern, Aufrufen und Dimmen von Lichtszenen benutzt werden. In Verbindung mit dem ZigBee Light Link-UP-Einsatz 6710 U zum Abspeichern und Aufrufen von 8 Lichtszenen oder Dimmen von 4 Lichtszenen. Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue. Mit Beschriftungsfeld. Ohne beiliegenden Beschriftungsbogen. Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm				
future® linear						future® linear					
81 anthrazit	6736-81	2CKA006730A0071	1	92,00	19	81 anthrazit	6737-81	2CKA006730A0075	1	124,00	19
82 elfenbeinweiß	6736-82	2CKA006730A0072	1	92,00	19	82 elfenbeinweiß	6737-82	2CKA006730A0076	1	123,00	19
83 alusilber ¹⁾	6736-83	2CKA006730A0073	1	93,00	19	83 alusilber ¹⁾	6737-83	2CKA006730A0077	1	124,00	19
84 studioweiß	6736-84	2CKA006730A0074	1/10	92,00	19	84 studioweiß	6737-84	2CKA006730A0078	1/10	123,00	19
884 studioweiß matt ¹⁾	6736-884	2CKA006730A0106	1	93,00	19	884 studioweiß matt ¹⁾	6737-884	2CKA006730A0112	1	124,00	19
885 schwarz matt ¹⁾	6736-885	2CKA006730A0107	1	93,00	19	885 schwarz matt ¹⁾	6737-885	2CKA006730A0113	1	124,00	19
solo®						solo®					
82 elfenbeinweiß	6736-82	2CKA006730A0072	1	92,00	19	82 elfenbeinweiß	6737-82	2CKA006730A0076	1	123,00	19
84 studioweiß	6736-84	2CKA006730A0074	1/10	92,00	19	84 studioweiß	6737-84	2CKA006730A0078	1/10	123,00	19
803 graumetallic ¹⁾	6736-803	2CKA006730A0105	1	93,00	19	803 graumetallic ¹⁾	6737-803	2CKA006730A0111	1	124,00	19
Busch-axcent®						Busch-axcent®					
81 anthrazit	6736-81	2CKA006730A0071	1	92,00	19	81 anthrazit	6737-81	2CKA006730A0075	1	124,00	19
84 studioweiß	6736-84	2CKA006730A0074	1/10	92,00	19	84 studioweiß	6737-84	2CKA006730A0078	1/10	123,00	19
885 schwarz matt ¹⁾	6736-885	2CKA006730A0107	1	93,00	19	885 schwarz matt ¹⁾	6737-885	2CKA006730A0113	1	124,00	19
carat®						carat®					
81 anthrazit	6736-81	2CKA006730A0071	1	92,00	19	81 anthrazit	6737-81	2CKA006730A0075	1	124,00	19
82 elfenbeinweiß	6736-82	2CKA006730A0072	1	92,00	19	82 elfenbeinweiß	6737-82	2CKA006730A0076	1	123,00	19
84 studioweiß	6736-84	2CKA006730A0074	1/10	92,00	19	84 studioweiß	6737-84	2CKA006730A0078	1/10	123,00	19
pur edelstahl ¹⁾						pur edelstahl ¹⁾					
866 edelstahl	6736-866	2CKA006730A0104	1	93,00	19	866 edelstahl	6737-866	2CKA006730A0110	1	125,00	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

ZigBee Light Link Unterputz-Einsätze/ Zwischenstecker

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Netzteil-Einsatz ZigBee Light Link ¹⁾ Zur Spannungsversorgung von ZigBee Light Link-Bedienelementen. Mit elektronischem Kurzschlusschutz. Mit elektronischem Überlastschutz. Für Bedienelement ZigBee Light Link 6735-xxx, 6736-xxx und 6737-xxx. Ohne Bedienelement. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Sekundär: 5 V~, +5 % / -5 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Nennstrom: 50 mA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Einbautiefe: 33 mm IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1	6710 U	2CKA006710A0001	1/10	51,00	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.

 Universal-Relais-Einsatz ZigBee Light Link ¹⁾ Zum Schalten elektrischer Lasten per Funk. 3-Leiter-Anschlussstechnik (Neutralleiter erforderlich). Zum Schalten von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi). Zum Schalten von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt-Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden. Ohne Bedienelement. Für Bedienelement ZigBee Light Link 6735-xxx, 6736-xxx und 6737-xxx. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Abfragespannung: 230 V~, Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv Nennstrom: 10 AX Nennleistung: 2300 W/VA Lastart: LEDi und Energiesparlampen, typisch Nennleistung: 100 VA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Einbautiefe: 33 mm IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1	 6711 U	2CKA006710A0002	1/10	68,00	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 LED-Dimmer-Einsatz ZigBee Light Link ¹⁾ ²⁾ ³⁾ ⁴⁾ Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk. Tastdimmer Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk. 3-Leiter-Anschlussstechnik (Neutralleiter erforderlich). Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi). Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen. Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich. Mit einstellbarer Minimalhelligkeit. Minimalhelligkeit bei Phasenanschnitt über Potenziometer einstellbar. Potenziometer bei Linksanschlag entspricht Betriebsart Phasenabschnitt. Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren. Kurzschluss- und überlastsicher (elektronische Sicherung). Mit Lichtwertspeicherung und Minimalhelligkeitsspeicherung. Ohne Bedienelement. Für Bedienelement ZigBee Light Link 6735-xxx, 6736-xxx und 6737-xxx. Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten). Nennleistung: 10 - 200 W/VA (Nicht-LED-Lasten). Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C Einbautiefe: 33 mm IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1	 6715 U	2CKA006710A0003	1/10	143,50	19

- 1) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
- 2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
- 3) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.
- 4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.

 Zwischenstecker, Schalter ZigBee Light Link Zum Schalten elektrischer Lasten per Funk. Steckergerät zum Schalten elektrischer Verbraucher bis 1.380 W/VA. Ansteuerung von thermischen Stellantrieben zur Heizungssteuerung möglich. Nicht für Elektrowärmegeräte. Angeschlossene Last über Mikroschalter Ein- / Aus schaltbar. Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Ausgänge: 1 Schließer, potenzialgebunden. Ausgangsspannung: 230 V~. Nennstrom: 6 AX Nennleistung: 1.380 W/VA (Nicht-LED-Lasten). Nennleistung: 100 W/VA (LED-Lasten). Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 122 mm x 65 mm x 77 mm	 6717-84	2CKA006710A0004	1	132,00	19

Fernsteuerung

Busch-Funkcontrol Sender

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wandsender WaveLINE ¹⁾ 1 Kanal Netzunabhängiger 1-fach Wandsender. Zum Schalten und Dimmen. Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung. Es kann 1 Funkkanal bedient oder 2 Lichtszenen aufgerufen werden. Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101. Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx. Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770. Sendefrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032. Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei. Automatische Überwachung der Batterielebensdauer. Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen. Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten Anzeigeelemente: Statusanzeige der Sendestufe über LED Nennspannung: 3 V- Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 18 mm				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	6731-212	2CKA006730A0044	1/10	151,00	16
214 alpinweiß	Reflex SI				
	6731-214	2CKA006730A0046	1/10	150,00	16
914 alpinweiß	Busch-balance® SI				
	6731-914	2CKA006730A0092	1	150,00	19

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.

	Wandsender WaveLINE ¹⁾ 2 Kanal Netzunabhängiger 2-fach Wandsender. Zum Schalten und Dimmen. Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung. Es können 2 Funkkanäle bedient oder bis zu 4 Lichtszenen aufgerufen werden. Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101. Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx. Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770. Sendefrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032. Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei. Automatische Überwachung der Batterielebensdauer. Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen. Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten Anzeigeelemente: Statusanzeige der Sendestufe über LED Nennspannung: 3 V- Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 18 mm				
	Busch-Duro 2000® SI				
	Reflex SI				
212 weiß	6732-212	2CKA006730A0045	1/10	157,00	16
214 alpinweiß	6732-214	2CKA006730A0047	1/10	157,00	16
914 alpinweiß	Busch-balance® SI				
	6732-914	2CKA006730A0093	1	157,00	19

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wandsender WaveLINE ¹⁾ ²⁾ 1 Kanal Netzunabhängiger 1-fach Wandsender. Mit Beschriftungsfeld und Beschriftungsschild. Zum Schalten und Dimmen. Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung. Es kann 1 Funkkanal bedient oder 2 Lichtszenen aufgerufen werden. Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101. Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx. Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770. Sendefrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032. Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei. Automatische Überwachung der Batterielebensdauer. Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen. Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts Anzeigeelemente: Statusanzeige der Sendestufe über LED Nennspannung: 3 V- Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 16 mm				
	future® linear				
	elfenbeinweiß				
82	6731-82	2CKA006730A0048	1/10	158,00	16
83 alusilber ³⁾	6731-83	2CKA006730A0051	1/10	179,00	16
84 studioweiß	6731-84	2CKA006730A0054	1/10	158,00	16
82 elfenbeinweiß	solo®				
	6731-82	2CKA006730A0048	1/10	158,00	16
84 studioweiß	6731-84	2CKA006730A0054	1/10	158,00	16
84 studioweiß	Busch-axcent®				
	6731-84	2CKA006730A0054	1/10	158,00	16
82 elfenbeinweiß	carat®				
	6731-82	2CKA006730A0048	1/10	158,00	16
84 studioweiß	6731-84	2CKA006730A0054	1/10	158,00	16
866 edelstahl	pur edelstahl ³⁾				
	6731-866	2CKA006730A0057	1/10	185,00	16

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.

2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Funkcontrol Sender

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Wandsender WaveLINE 1) 2)

2 Kanal

Netzunabhängiger 2-fach Wandsender.
Mit Beschriftungsfeld und Beschriftungsschild.
Zum Schalten und Dimmen.
Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung.
Es können 2 Funkkanäle bedient oder bis zu 4 Lichtszenen aufgerufen werden.
Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101.
Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx.
Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.
Sendefrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032.
Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei.
Automatische Überwachung der Batterielebensdauer.
Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterboxen.
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Sendestufe über LED
Nennspannung: 3 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 16 mm

future® linear

82	elfenbeinweiß	6732-82	2CKA006730A0049	1/10	164,00	16
83	alusalber 3)	6732-83	2CKA006730A0052	1/10	183,00	16
84	studioweiß	6732-84	2CKA006730A0055	1/10	164,00	16

solo®

82	elfenbeinweiß	6732-82	2CKA006730A0049	1/10	164,00	16
84	studioweiß	6732-84	2CKA006730A0055	1/10	164,00	16

Busch-axcent®

84	studioweiß	6732-84	2CKA006730A0055	1/10	164,00	16

carat®

82	elfenbeinweiß	6732-82	2CKA006730A0049	1/10	164,00	16
84	studioweiß	6732-84	2CKA006730A0055	1/10	164,00	16

pur edelstahl 3)

866	edelstahl	6732-866	2CKA006730A0058	1/10	190,00	16

- 1) Batterie im Lieferumfang enthalten.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Wandsender WaveLINE 1) 2)

4 Kanal

Netzunabhängiger 4-fach Wandsender.
Mit Beschriftungsfeld und Beschriftungsschild.
Zum Schalten und Dimmen.
Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung.
Es können 4 Funkkanäle bedient oder bis zu 8 Lichtszenen aufgerufen werden.
Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101.
Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx.
Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.
Sendefrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032.
Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei.
Automatische Überwachung der Batterielebensdauer.
Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterboxen.
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Sendestufe über LED
Nennspannung: 3 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 16 mm

future® linear

82	elfenbeinweiß	6733-82	2CKA006730A0050	1/10	166,15	16
83	alusalber 3)	6733-83	2CKA006730A0053	1/10	185,00	16
84	studioweiß	6733-84	2CKA006730A0056	1/10	166,15	16

solo®

82	elfenbeinweiß	6733-82	2CKA006730A0050	1/10	166,15	16
84	studioweiß	6733-84	2CKA006730A0056	1/10	166,15	16

Busch-axcent®

84	studioweiß	6733-84	2CKA006730A0056	1/10	166,15	16

carat®

82	elfenbeinweiß	6733-82	2CKA006730A0050	1/10	166,15	16
84	studioweiß	6733-84	2CKA006730A0056	1/10	166,15	16

pur edelstahl 3)

866	edelstahl	6733-866	2CKA006730A0059	1/10	192,00	16

- 1) Batterie im Lieferumfang enthalten.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Handsender WaveLINE 1)

Netzunabhängige Funk-Fernbedienung.
Zum Schalten und Dimmen.
Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung.
Mit 3 Gruppen (A, B oder C) mit jeweils 5 Kanalpaaren.
Es können 15 Funkkanäle einzeln bedient oder bis zu 30 Lichtszenen aufgerufen werden.
Mit "ALLES AUS" Funktion für zugeordnete Aktoren.
Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101.
Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx.
Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.
Sendefrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032.
Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei.
Automatische Überwachung der Batterielebensdauer.
Bedienelemente: 3 Gruppentasten, 10 Kanaltasten und "ALLES AUS" Taste.
Anzeigeelemente: 3 LEDs zur Gruppenwahlanzeige.
Nennspannung: 3 V-
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 135 mm x 50 mm x 16 mm

schwarz	6780	2CKA006780A0002	1/10	121,00	16

- 1) Batterie im Lieferumfang enthalten.

Busch-Funkcontrol Sender

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Binäreingang WaveLINE, 2-fach, 230 V~¹⁾ Bei Ansteuerung der beiden Nebenstellen mit Netzspannung (AC 230 V~) werden Funktelegramme gesendet. Bedienung über konventionelle Taster (2020 US, 2012/6 UK) möglich. Der 2-fach Binäreingang hat 5 Funktionsmodi: 1.) 2 Kanäle Schalten: Anschluss von konventionellen Tastern. Sendet bei Betätigung abwechselnd EIN/AUS-Telegramme. 2.) 2 Kanäle Dimmen: Anschluss von konventionellen Tastern. Sendet bei Betätigung Dimm-Telegramme. 3.) 1 Kanal Jalousie: Anschluss eines Serientasters oder eines Jalousiecontrol® II-Einsatzes. Sendet bei Betätigung Telegramme zur Steuerung einer Jalousie (nur Fahrbefehl, kein Stopp). 4.) 2 Kanäle Lichtszenensteuerung: Anschluss von konventionellen Tastern. Bei Betätigung werden Lichtszenen gespeichert und gestartet. 5.) Kanal 1: Schalten EIN. Kanal 2: Dauerhaft Schalten EIN/AUS: Bei "Schalten EIN" wird bei kurzer Betätigung ein EIN-Telegramm gesendet. Bei "Dauerhaft Schalten" EIN/AUS und betätigter Nebenstelle wird jede Minute ein EIN-Telegramm gesendet, bei nicht betätigter Nebenstelle jede Minute ein AUS-Telegramm. In Abhängigkeit der gewählten Funktion kombinierbar mit den WaveLINE-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704, 6705-101. Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770. Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar. Zum universellen An- oder Einbau. Phase und Neutraleiter erforderlich. Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073-1. Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Bedienelemente: Einstellpotentiometer Anzeigeelemente: LED zur Statusanzeige. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Eingänge: 2 Abfragespannung: 230 V~, potenzialbezogen Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 47 mm x 48 mm x 14 mm Einbautiefe: 15 mm				
	6725	2CKA006720A0007	1/10	94,50	16

studioweiß

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.



Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Wächter® 220 WaveLINE¹⁾ 2) 3) Funk-Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen. Mit Erfassungs- und Statusanzeige. Mit Boden- und Rückfeldüberwachung. Mit Profillinse für beste Erfassung. Überwachungsdichte: 84 Sektoren mit 336 Schaltsegmenten. Mit integrierter Demontageerschweris. Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert. Mit automatischer Reichweitenstabilisierung. Mit automatischer Störunterdrückung. Mit automatischer Blendsicherheit. Mit automatischer Batterieüberwachung. Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei. Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches. Individuelle Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende, zuschneidbare Abdeckfolie. Kombinierbar mit Schaltaktor WaveLINE, 1-fach, mit Nebenstelle 6701-101. Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770. Für Einzel- und Gruppenbetrieb. Abschaltverzögerung: 3 min. (Einzelbetrieb), individuell am Aktor einstellbar (Gruppenbetrieb). Sendefrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Nennspannung: 4,5 V- Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m Öffnungswinkel: 220 ° Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux, Tagbetrieb Montagehöhe: 2,5 m Schutzart Gerät: IP 55 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mm				
	6747 AGM-201	2CKA006700A0034	1	178,50	29
201 braun	6747 AGM-204	2CKA006700A0031	1	178,50	29
204 alpinweiß	6747 AGM-208	2CKA006700A0032	1	183,50	29
208 silber metallic	6747 AGM-35	2CKA006700A0033	1	178,50	29
35 anthrazit					

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.

2) Batterietyp: Lithium-Batterien 1250 mAh (LR9 AAA 1,5V).

3) Nicht mit Decken-/Eckadapter 6868-... kombinierbar.

Busch-Funkcontrol Aktoren, Medienkonverter RF/KNX

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Schaltaktor WaveLINE, 1-fach, mit Nebenstelle 1) Zum Schalten elektrischer Lasten per Funk. Funktionen über Funk: EIN/AUS, Zeitschalter und Lichtszenensteuerung. Funktionen über Nebenstelle: EIN/AUS, Zeitschalter und Funktelegramm senden. Bedienung über konventionelle Taster (2020 US, 2012/6 UK) möglich. Betätigung der Nebenstelle (über konventionellen Taster) führt zum Schalten des Ausgangs und zum Senden eines Funktelegramms. Betätigung der Nebenstelle in der Funktion EIN/AUS: Abwechselndes senden eines EIN/AUS-Telegramms. Betätigung der Nebenstelle in der Funktion Zeitschalter: Senden eines EIN-Telegramms. Für Busch-Wächter® WaveLINE 6747 AGM-xxx.. Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx. Für Handsender WaveLINE 6780. Für einen Fenstermelder WaveLINE 6720-6x pro Aktorausgang (keine VerODERung der angelernten Melder). Für einen Universalmelder WaveLINE 6721-6x pro Aktorausgang (keine VerODERung der angelernten Melder). Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770. Abschaltverzögerung: 5 s, 1-5-15 min. einstellbar. Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar. Zum universellen An- oder Einbau. 3-Leiter-Anschluss technik (Neutralleiter erforderlich). Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073-1. Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadressen. Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Bedienelemente: Einstellpotentiometer Anzeigeelemente: Statusanzeige des Ausgangs über Leuchtdiode. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Eingänge: 1 Abfragespannung: 230 V~, Tastimpuls, L-Leiter Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden Lastart: Ohmsche Last Nennstrom: 10 A Ausgangsspannung: 230 V~ Nennleistung: 2300 W Lastart: kapazitiv Nennstrom: 10 AX Ausgangsspannung: 230 V~ Nennleistung: 2300 VA Lastart: induktiv Nennstrom: 10 A, bei $\cos \varphi 0,6$ Ausgangsspannung: 230 V~ Nennleistung: 2300 VA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 47 mm x 48 mm x 22 mm Einbautiefe: 25 mm						Schaltaktor WaveLINE 1) Zum Schalten elektrischer Lasten per Funk. Für Funktionen: EIN/AUS, Zeitschalter und Lichtszenensteuerung. Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx. Für Handsender WaveLINE 6780. Für einen Fenstermelder WaveLINE 6720-6x pro Aktorausgang (keine VerODERung der angelernten Melder). Für einen Universalmelder WaveLINE 6721-6x pro Aktorausgang (keine VerODERung der angelernten Melder). Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770. Abschaltverzögerung: 10 sec. - 5 min. einstellbar. Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar. Zum universellen An- oder Einbau. 3-Leiter-Anschluss technik (Neutralleiter erforderlich). Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073-1. Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadressen. Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Bedienelemente: Einstellpotentiometer Anzeigeelemente: Statusanzeige des Ausgangs über Leuchtdiode. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Ausgänge: 1x Öffner oder Schließer, potentialfrei Lastart: Ohmsche Last Nennstrom: 10 A Ausgangsspannung: 230 V~ Nennleistung: 2300 W Lastart: kapazitiv Nennstrom: 10 AX Ausgangsspannung: 230 V~ Nennleistung: 2300 VA Lastart: induktiv Nennstrom: 10 A, bei $\cos \varphi 0,6$ Ausgangsspannung: 230 V~ Nennleistung: 2300 VA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 47 mm x 48 mm x 22 mm Einbautiefe: 25 mm				
studioweiß	 6701-101	2CKA006700A0039	1/10	134,00	16	studioweiß	 6702	2CKA006700A0027	1/10	129,00	16

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.

Fernsteuerung


Busch-Funkcontrol Aktoren, Medienkonverter RF/KNX

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Serien Schaltaktor WaveLINE 1)

Zum Schalten elektrischer Lasten per Funk.
Für Betriebsart Serienschalter, 2 separate Ausgänge.
Für Betriebsart Zeitschalter: Ausgang 1 (z. B. Beleuchtung), Ausgang 2: ein-/ausschaltverzögert in Abhängigkeit von Ausgang 1 (z. B. Lüftersteuerung).
Für Funktionen: EIN/AUS und Lichtszenensteuerung.
Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx.
Für Handsender WaveLINE 6780.
Für einen Fenstermelder WaveLINE 6720-6x pro Aktor- ausgang (keine VerODERung der angelernten Melder).
Für einen Universalmelder WaveLINE 6721-6x pro Aktor- ausgang (keine VerODERung der angelernten Melder).
Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.
Einschalt- / Abschaltverzögerung Ausgang 2: 2 min. / 5 min.
Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar.
Zum universellen An- oder Einbau.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073-1.
Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadressen.
Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Bedienelemente: Einstellpotentiometer
Anzeigeelemente: Statusanzeige des Ausgangs über Leuchtdiode.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennstrom: 3 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 700 W
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 3 AX
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 700 VA
Lastart: Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren.
Nennstrom: 3 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 700 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 47 mm x 48 mm x 22 mm
Einbautiefe: 25 mm



studioweiß 6703 2CKA006700A0028 1/10 150,00 16

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Universal-Dimmaktor WaveLINE 1) 2) 3) 4)

Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk.
Für Funktionen: EIN/AUS, Dimmen und Lichtszenensteuerung.
Mit Soft EIN/AUS-Funktion.
Mit wählbarer Lichtwertspeicherung.
Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx.
Für Handsender WaveLINE 6780.
Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.
Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar.
Zum universellen An- oder Einbau.
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich) ist für elektronische Transformatoren zu bevorzugen.
Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073-1.
Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadressen.
Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Bedienelemente: Einstellpotentiometer
Anzeigeelemente: Statusanzeige des Ausgangs über Leuchtdiode.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 1x Dimmkanal
Lastart: 230 V-Glühlampen
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 35 - 210 W
Lastart: Niedervolt-Halogenlampen, die über elektronische Transformatoren betrieben werden
Nennleistung: 35 - 210 VA
Lastart: Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren.
Nennleistung: 35 - 175 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 47 mm x 48 mm x 33 mm
Einbautiefe: 35 mm



studioweiß 6704 2CKA006700A0029 1/10 189,00 16

- 1) Neutralleiter optional anschließbar bei lastabhängigen Lichtwertschwankungen.
- 2) Bei elektronischen Trafos -5 % Trafoverluste berücksichtigen.
- 3) Bei konventionellen Trafos -20 % Trafoverluste berücksichtigen.
- 4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.


Busch-Funkcontrol Aktoren, Medienkonverter RF/KNX

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Serien-/Jalousieaktor WaveLINE, mit Nebenstellen ¹⁾

Zum Schalten elektrischer Lasten per Funk.
Zum Fahren und Verstellen von Jalousien/Rolläden und Markisen per Funk.
Funktionen über Funk: Serienschalter, Jalousieschalter und Lichtszenensteuerung.
Funktionen über Nebenstelle: Serienschalter, Jalousieschalter und Funktelegramm senden.
Bedienung über konventionelle Taster (2020 US, 2012/6 UK) möglich.
Betätigung der Nebenstelle (über konventionellen Taster) führt zum Schalten des Ausgangs und zum Senden eines Funktelegramms.
Betätigung der Nebenstellen in der Funktion Serienschalter: Abwechselndes senden eines EIN/AUS-Telegramms.
Betätigung der Nebenstelle in der Funktion Jalousieschalter: Nebenstelle 1 sendet AUF- und Nebenstelle 2 sendet AB-Telegramm.
Für Wandsender WaveLine 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx.
Für Handsender WaveLINE 6780.
Für Fenstermelder WaveLINE 6720-6x.
Für Universalmelder WaveLINE 6721-6x.
Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.
In der Funktion Jalousieschalter: Laufzeit 3 min.
Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar.
Zum universellen An- oder Einbau.
3-Leiter-Anschluss technik (Neutralleiter erforderlich).
Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073-1.
Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadressen.
Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Bedienelemente: Einstellpotentiometer
Anzeigeelemente: Statusanzeige des Ausgangs über Leuchtdiode.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 2
Abfragespannung: 230 V~, Tastimpuls, L-Leiter
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: Elektrische Antriebe
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 690 VA
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennstrom: 3 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 3 AX
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart: Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 47 mm x 48 mm x 22 mm
Einbautiefe: 25 mm



studioweiß 6705-101 2CKA006700A0041 1/10 158,00 16

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



WaveLine Medienkonverter TP-RF ¹⁾ ²⁾ ³⁾ KNX Twisted Pair/ KNX Funk

KNX Funk kompatibler Medienkonverter mit interner Empfangsantenne zur Umsetzung der Funksignale auf Busch-Installationsbus® KNX mit 24 Kanälen.
Zur Auswertung und Weitergabe von bis zu 24 Kanälen mit jeweils 4 Unterkanälen als Sender oder Empfänger.
Einfache Bedienung durch "Anlerntaste" und Display am Gerät.
Montage erfolgt auf Putz.
Bedienelemente: 3 Tasten zur Bedienung
Anzeigeelemente: Segmentanzeige
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V-
Eingänge: 24
Schutzart: Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 84 mm x 84 mm x 36 mm

studioweiß 6770 2CKA006770A0001 1 586,00 16

- 1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f
3) Funkcontrol-/WaveLINE-Komponenten finden Sie im Kapitel Fernsteuerung.

Fernsteuerung

Busch-Funkcontrol Fenstermelder, Universalmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	LED-Anzeige WaveLINE 1) Zur Statusanzeige der Fenstergriffstellungen: geöffnet = rot, geschlossen = grün, gekippt = gelb. Direkte Vor-Ort-Bedienung zum Schalten (Art.-Nr. 6404) / Dimmen (Art.-Nr. 6595) eines elektrischen Verbrauchers in Abhängigkeit des UP-Einsatzes möglich. 4 individuelle LED-Anzeigekanäle. Auf jeden LED-Anzeigekanal lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen. Auf die Vorort-Bedienung lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen. Nach einem Netzausfall leuchten alle LED Anzeigekanäle rot. Durch die zyklische Telegrammwiederholung der Fenstermelder WaveLINE 6720-xxx, wird der Öffnungszustand der Fenster automatisch aktualisiert. Statusanzeige bei erschöpfter Batterie der WaveLINE Sender. Statusanzeige bei gestörter Übertragungstrecke und defektem WaveLINE Sender. Bedienerfreundliche Inbetriebnahme ohne PC / Software. Bedruckter Beschriftungsbogen mit 8 unterschiedlichen Einlegern. Für Fenstermelder WaveLINE 6720-6x. Für Universalmelder WaveLINE 6721-6x. Für Busch-Wächter® 220 WaveLINE 6747 AGM. Für Universal-Relais-Einsatz 6404 U. Für Universal-Dimmer-Einsatz 6595 U. Für ABB Powernet KNX Geräte 6920 U-102, 6931 U-101, 6932 U-101, 6933 U. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz. Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm						LED-Anzeige WaveLINE 1) Zur Statusanzeige der Fenstergriffstellungen: geöffnet = rot, geschlossen = grün, gekippt = gelb. Direkte Vor-Ort-Bedienung zum Schalten (Art.-Nr. 6404) / Dimmen (Art.-Nr. 6595) eines elektrischen Verbrauchers in Abhängigkeit des UP-Einsatzes möglich. 4 individuelle LED-Anzeigekanäle. Auf jeden LED-Anzeigekanal lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen. Auf die Vorort-Bedienung lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen. Nach einem Netzausfall leuchten alle LED Anzeigekanäle rot. Durch die zyklische Telegrammwiederholung der Fenstermelder WaveLINE 6720-xxx, wird der Öffnungszustand der Fenster automatisch aktualisiert. Statusanzeige bei erschöpfter Batterie der WaveLINE Sender. Statusanzeige bei gestörter Übertragungstrecke und defektem WaveLINE Sender. Bedienerfreundliche Inbetriebnahme ohne PC / Software. Bedruckter Beschriftungsbogen mit 8 unterschiedlichen Einlegern. Für Fenstermelder WaveLINE 6720-6x. Für Universalmelder WaveLINE 6721-6x. Für Busch-Wächter® 220 WaveLINE 6747 AGM. Für Universal-Relais-Einsatz 6404 U. Für Universal-Dimmer-Einsatz 6595 U. Für ABB Powernet KNX Geräte 6920 U-102, 6931 U-101, 6932 U-101, 6933 U. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz. Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 55 mm x 70 mm				
		Busch-Duro 2000® SI						alpha			
212 weiß	6730-212	2CKA006730A0001	1	202,00	16	20 platin 2)	6730-20	2CKA006730A0007	1	229,00	16
		Reflex SI				21 bronze 2)	6730-21	2CKA006730A0008	1	229,00	16
214 alpinweiß	6730-214	2CKA006730A0002	1	200,00	14	22G elfenbein/weiß	6730-22G	2CKA006730A0009	1	213,00	16
		Busch-balance® SI				24 studioweiß matt 2)	6730-24	2CKA006730A0010	1	225,50	16
						24G studioweiß hochglanz	6730-24G	2CKA006730A0011	1	225,50	14
914 alpinweiß	6730-914	2CKA006730A0091	1	200,00	16	260 palladium 2)	6730-260	2CKA006730A0005	1	229,00	16
						266 titan 2)	6730-266	2CKA006730A0006	1	229,00	16

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

*) Auslauftype

Busch-Funkcontrol Fenstermelder, Universalmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	LED-Anzeige WaveLINE 1)				
	Zur Statusanzeige der Fenstergriffstellungen: geöffnet = rot, geschlossen = grün, gekippt = gelb. Direkte Vor-Ort-Bedienung zum Schalten (Art.-Nr. 6404) / Dimmen (Art.-Nr. 6595) eines elektrischen Verbrauchers in Abhängigkeit des UP-Einsatzes möglich. 4 individuelle LED-Anzeigekanäle. Auf jeden LED-Anzeigekanal lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen. Auf die Vorort-Bedienung lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen. Nach einem Netzausfall leuchten alle LED Anzeigekanäle rot. Durch die zyklische Telegrammwiederholung der Fenstermelder WaveLINE 6720-xxx, wird der Öffnungszustand der Fenster automatisch aktualisiert. Statusanzeige bei erschöpfter Batterie der WaveLINE Sender. Statusanzeige bei gestörter Übertragungstrecke und defektem WaveLINE Sender. Bedienerfreundliche Inbetriebnahme ohne PC / Software. Bedruckter Beschriftungsbogen mit 8 unterschiedlichen Einlegern. Für Fenstermelder WaveLINE 6720-6x. Für Universalmelder WaveLINE 6721-6x. Für Busch-Wächter® 220 WaveLINE 6747 AGM. Für Universal-Relais-Einsatz 6404 U. Für Universal-Dimmer-Einsatz 6595 U. Für ABB Powernet KNX Geräte 6920 U-102, 6931 U-101, 6932 U-101, 6933 U. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz. Schutzart Gerät: IP 20. Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm				

future® linear

81	anthrazit	6730-81	2CKA006730A0014	1	224,50	14
82	elfenbeinweiß	6730-82	2CKA006730A0015	1	220,00	16
83	al Silber 2)	6730-83	2CKA006730A0016	1	213,00	14
84	studioweiß	6730-84	2CKA006730A0017	1	220,00	14
884	studioweiß matt 2)	6730-884	2CKA006730A0026	1	224,50	14
885	schwarz matt 2)	6730-885	2CKA006730A0027	1	224,50	14

solo®

82	elfenbeinweiß	6730-82	2CKA006730A0015	1	220,00	16
84	studioweiß	6730-84	2CKA006730A0017	1	220,00	14
803	grau metallic 2)	6730-803	2CKA006730A0025	1	224,50	14

Busch-axcent®

81	anthrazit	6730-81	2CKA006730A0014	1	224,50	14
84	studioweiß	6730-84	2CKA006730A0017	1	220,00	14
885	schwarz matt 2)	6730-885	2CKA006730A0027	1	224,50	14

carat®

81	anthrazit	6730-81	2CKA006730A0014	1	224,50	14
82	elfenbeinweiß	6730-82	2CKA006730A0015	1	220,00	16
84	studioweiß	6730-84	2CKA006730A0017	1	220,00	14

pur edelstahl 3) 2)

866	edelstahl	6730-866	2CKA006730A0023	1	241,00	14


1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

3) pur edelstahl Oberfläche lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Universal-Relais-Einsatz 1)				
	Zum Schalten von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt-Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden. 3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich). Mit Betriebsartenschalter für Betriebsart: Schalter, Zeitschalter. Betriebsart Schalter: Tastendruck auf die obere Wippenhälfte schaltet das Licht ein, Tastendruck auf die untere Wippenhälfte schaltet das Licht aus. Betriebsart Zeitschalter: Tastendruck auf die obere Wippenhälfte schaltet das Licht ein, das Licht schaltet automatisch zeitverzögert aus. Manuelles Ausschalten nicht möglich. Die Verzögerung kann in 5 Stufen zwischen 30 und 300 Sek. eingestellt werden. Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich. Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Eingänge: 1 Abfragespannung: 230 V~, Tastimpuls, L-Leiter Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv Nennstrom: 10 AX Nennleistung: 2300 W/VA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C Maße (H x B x T): 49 mm x 49 mm x 33 mm				
	6404 U	2CKA006401A0055	1	95,00	14

1) Befestigung über Schlüssellocher oder Steckspreizen (beiliegend).



6404 U

2CKA006401A0055 1

95,00 14

Universal-Dimmer-Einsatz 1) 2) 3)

Zum Dimmen und Schalten von Glühlampen, 230 V-Halogenlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren oder elektronischen Trafos. 2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich). Mit Soft EIN/AUS-Funktion. Mit elektronischem Kurzschlusschutz. Mit automatischem Übertemperaturschutz. Mit Betriebsartenschalter für Betriebsart: Dimmer, Schalter. Betriebsart Dimmer: Kurzer Tastendruck auf die obere Wippenhälfte schaltet das Licht ein, kurzer Tastendruck auf die untere Wippenhälfte schaltet das Licht aus. Betriebsart Dimmer: Langer Tastendruck auf die obere Wippenhälfte dimmt, bei eingeschaltetem Licht, das Licht heller, bzw. bei ausgeschaltetem Licht das Licht von null ausgehend heller. Langer Tastendruck auf die untere Wippenhälfte dimmt das Licht dunkler. Betriebsart Schalter: Tastendruck auf die obere Wippenhälfte schaltet das Licht ein, Tastendruck auf die untere Wippenhälfte schaltet das Licht aus. Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich. Konventionelle und elektronische Trafos nicht gemeinsam am Universal-Dimmer-Einsatz betreiben. Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Eingänge: 1 Abfragespannung: 230 V~, Tastimpuls, L-Leiter Ausgänge: 1x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv Nennleistung: 60 - 450 W/VA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C Maße (H x B x T): 49 mm x 49 mm x 33 mm



6595 U

2CKA006590A0188 1

146,00 14

1) Befestigung über Schlüssellocher oder Steckspreizen (beiliegend).

2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.

3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.

Busch-Funkcontrol Fenstermelder, Universalmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Fenstermelder WaveLINE

Zur Überwachung und Übertragung der aktuellen Fenstergriffstellung (Fenster geöffnet, geschlossen, gekippt). Fenstermelder WaveLINE überträgt die aktuelle Fenstergriffstellung sofort bei Betätigung. Zusätzlich zyklisches Senden zur Überwachung der Übertragungsstrecke und der Fehlerfreiheit der Geräte. Vorhandener Fenstergriff wird weiter verwendet. Fenstermelder WaveLINE wird zwischen vorhandenem Fenstergriff und Fensterrahmen montiert. Geeignet für Fenstergriff: 7mm Vierkant, 43 mm Befestigungsschraubenabstand, Nocken-Ø 10 und 12 mm, max. Größe der Befestigungsplatte von 34 x 77 mm (BxH). Keine Leitungsverlegung notwendig. Zubehör zur Montage (Vierkantverlängerung, Schrauben, Adapter für Nocken) des Fenstermelder WaveLINE im Lieferumfang enthalten. Batterie im Lieferumfang enthalten. Batterie Lebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei. Überwachung der Batterie Lebensdauer und übertragen des Batteriezustandes. Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx. Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101. Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Sendefrequenz: 868 MHz. Schutzart Gerät: IP 43. Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 50 °C. Maße (H x B x T): 168 mm x 38 mm x 13 mm

64	studioweiß matt	6720-64	2CKA006720A0001	1	105,00	14
65	basaltschwarz	6720-65	2CKA006720A0002	1	105,00	14
66	edelstahl ¹⁾	6720-66	2CKA006720A0003	1	115,00	14

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Universalmelder WaveLINE

Zur Überwachung und Übertragung des Zustandes (geöffnet, geschlossen) von Dachfenstern, Oberlichtern, Türen und Toren. Zur Fensterüberwachung in Verbindung mit offener Feuerstelle und Dunstabzugshaube gemäß Feuerungsverordnung FeuV § 4. Zusätzliche Anschlussmöglichkeit für einen externen, potentialfreien Sensor (wahlweise Öffner- oder Schließerkontakt). Getrennte Auswertung und Überwachung der Kanäle. Universalmelder WaveLINE überträgt die aktuelle Information sofort bei Zustandsänderung. Zusätzlich zyklisches Senden zur Überwachung der Übertragungsstrecke und der Fehlerfreiheit der Geräte. Befestigung von Universalmelder WaveLINE und Magneten mittels Klebefolie oder Schrauben. Zubehör (Klebefolie, Schrauben, Magnet) im Lieferumfang enthalten. Batterie im Lieferumfang enthalten. Batterie Lebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei. Überwachung der Batterie Lebensdauer und übertragen des Batteriezustandes. Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx. Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101. Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770. Max. Leitungslänge externer Sensor: 5 m. Anschlussquerschnitt externer Sensor: 0,14...0,5 mm² (eindrähtig). Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Sendefrequenz: 868 MHz. Schutzart Gerät: IP 43. Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 50 °C. Maße (H x B x T): 118 mm x 30 mm x 22 mm

64	studioweiß matt	6721-64	2CKA006720A0004	1	105,00	16
65	basaltschwarz	6721-65	2CKA006720A0005	1	105,00	14


Busch-Ferncontrol® IR UP-Einsätze

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Universal-Relais-Einsatz

3-Leiter-Anschluss technik (Neutralleiter erforderlich). Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101. Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M. Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor für Allwetter 44® 6800-3x-102C. Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx. Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6067-xxx-10x. Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x. Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden. Nennstrom: 10 AX Nennleistung: 2300 W/VA Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C British Standard EN 60669-2-1




6401 U-102	2CKA006401A0048	1/10	94,50	19



Busch-Universal-Serieneinsatz

3-Leiter-Anschluss technik (Neutralleiter erforderlich). Für Betriebsart Serienschalter: 2 separate Ausgänge, 2 separate Nebenstelleneingänge. Für Betriebsart Zeitschalter: Ausgang 1 (z. B. Beleuchtung), Ausgang 2: ein-/ausschaltverzögert in Abhängigkeit von Ausgang 1 (z. B. Lüftersteuerung). Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101. Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M. Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx. Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x und 6067-xxx-10x. Für Bedienelement 6430-xxx-10x und 6543-xxx-10x. Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Ausgänge: 2x Schließer, potenzialgebunden Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden. Nennstrom: 10 AX Nennleistung: 2300 W/VA Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C British Standard EN 60669-2-1



6402 U	2CKA006401A0047	1/10	145,00	19

Busch-Ferncontrol® IR UP-Einsätze

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Busch-Tastdimmer 1) 2) 3) 4) UP, RLC, 60-420 W

Mit Lichtwertspeicherung und Intelligenz für Universalbetrieb.
Wählbare Soft EIN/AUS-Funktion und Memoryfunktion. Leistungserweiterung über ausgangsseitig parallel geschaltete Lastleistung mit einem Leistungsbaustein 6594 U bis auf 735 W/VA möglich.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Kurzschlussfest, überlastsicher.
mit Tastbetätigung.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 60 - 420 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1



6593 U 2CKA006590A0169 1/10 145,00 19

- 1) Bei konventionellen Trafos -20 % Trafoverluste berücksichtigen.
- 2) Bei elektronischen Trafos -5 % Trafoverluste berücksichtigen.
- 3) In Verbindung mit 6800-xxx-104 (M) ist ein Soft-Aus einstellbar.
- 4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



Busch-Tastdimmer 1) 2) 3) UP, 1-10 V

3-Leiter-Anschluss-technik (Neutralleiter erforderlich). Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x und 6067-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte.
Ohne Bedienelement.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 700 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1



6550 U-101 2CKA006550A0041 1 169,25 19


- 1) Nicht beleuchtbar.
- 2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
- 3) Mit integriertem Einschaltstrombegrenzer

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Busch-Tastdimmer 1) 2) 3) 4) 5) 6) UP, LED, 2-100 W

Tastdimmer
2-Leiter-Anschluss-technik (Neutralleiter nicht erforderlich). Neutralleiter optional anschließbar (beim Anschluss von geringen Lasten, < 10 W/VA, empfohlen). Optimierte für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Minimalhelligkeit bei Phasenanschnitt über Potenziometer einstellbar.
Potenziometer bei Linksanschlag entspricht Betriebsart Phasenabschnitt.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Mit Lichtwertspeicherung und Minimalhelligkeitsspeicherung.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten).
Nennleistung: 10 - 200 W/VA (Nicht-LED-Lasten).
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1



6526 U 2CKA006512A0322 1/10 145,00 19

- 1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
- 2) Bei konventionellen Trafos -20 % Trafoverluste berücksichtigen.
- 3) Bei elektronischen Trafos -5 % Trafoverluste berücksichtigen.
- 4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
- 5) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.
- 6) In Verbindung mit 6810-21x-101 und 6800-xx-104 (M) ausschließlich zum Schalten von Retrofit-LEDs geeignet (bei 2-Leiter-Anschluss).

Fernsteuerung



Busch-Jalousiecontrol® II-Einsatz 1)

Geeignet für Rollläden-, Jalousie- und Markisenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab) für Gruppensteuerung.
Mit Betriebsartenschalter für Betriebsarten: Normal, Lamelle, Zentrale, Position.
Mit Party-Funktion (Deaktivierung der Vorort-Bedienstelle) in Kombination mit Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement 6430-xx-xxx, 6066-xx-xxx.
Windalarm-, Putz-Funktion über Nebenstelleneingang realisierbar.
Für Bedienelement 6430-xx-xxx.
Für IR-Bedienelement 6066-xx-xxx.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Laufzeit: 3 min
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 690 VA
Steuer-/Signalausgänge: 2
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

6411 U-101 2CKA006410A0377 1/10 143,00 19

- 1) Kompatibel zu den Typen 6411 U.

Busch-Ferncontrol® IR UP-Einsätze


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Jalousiecontrol® II-Einsatz 1) Geeignet für Rollladen-, Jalousie- und Markisenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung. Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab) für Gruppensteuerung. Anschlussmöglichkeit von Helligkeitssensor 6414-101 und Glasbruchmelder 6413. Mit Betriebsartenschalter für Betriebsarten: Normal, Lamelle, Zentrale, Position, Markise. Mit Party-Funktion (Deaktivierung der Vorort-Bedienstelle) in Kombination mit Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement 6430-xx-xxx, 6066-xx-xxx. Windalarm-, Putz-Funktion über Nebenstelleneingang realisierbar. Für Bedienelement 6430-xx-xxx. Für IR-Bedienelement 6066-xx-xxx. Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Laufzeit: 3 min Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Ausgänge: 2x Schließer Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5 Nennleistung: 690 VA Steuer-/Signalausgänge: 2 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
	6411 U/S-101	2CKA006410A0379	1/10	159,00	19

1) Kompatibel zu den Typen 6411 U.

Busch-Ferncontrol® IR Bedienelemente

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	IR-Handsender 1) Netzunabhängige Infrarot-Fernbedienung. Für Infrarot-Empfänger (60xx). Für KNX-Präsenzmelder und KNX-Sensoren mit Infrarot-Schnittstelle. Zum Schalten/Dimmen von bis zu 10 Verbraucher in 2 Gruppen (1-5 / 6-10). Programmierung und Auswahl von 2 MEMO-Speichern je Gruppe möglich. Versorgung: 4 Alkali-Mangan-Batterien IEC LR03 (Microzelle). Nicht im Lieferumfang enthalten. Reichweite: frontal 15 m Nennspannung: 6 V-				
	6010-25	2CKA006020A0010	1	137,00	19

*) Auslauftype

	IR-Wandsender 1) 2) 3) Netzunabhängige Infrarot-Fernbedienung. Für Infrarot-Empfänger sowie KNX-Unterputz-Infrarot-Schnittstellen (Auswahl von 2 Memo-Funktionen je Adressengruppe und ALLES AUS). Adressgruppen-Umschaltung (1-5/6-10) Versorgung: 6 V-Flat-Pack-Batterie (z. B. Duracell 7 K 67, nicht im Lieferumfang) Reichweite: frontal 15 m				
	alpha				

20	platin 2)	6020-20	2CKA006020A0036	1/10	121,00	19
21	bronze 2)	6020-21	2CKA006020A0044	1/10	120,00	19
24	studioweiß matt	6020-24	2CKA006020A0051	1/10	120,00	19
24G	studioweiß hochglanz	6020-24G	2CKA006020A0994	1/10	120,00	19

1) Zur Programmierung des Speichers M1 und M2 ist der IR-Handsender 6010-xx erforderlich.
 2) Funktion zusammen mit KNX-Unterputz-Infrarot-Schnittstelle, siehe Technisches Handbuch.
 3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

*) Auslauftype

	IR-Wandsender 1) 1) 1 Kanal Netzunabhängige Infrarot-Fernbedienung. Für Infrarot-Empfänger sowie KNX-Unterputz-Infrarot-Schnittstelle (Schalten und Dimmen einer IR-Adresse möglich. ALLES AUS-Funktion für zugehörigen Adressbereich.). Reichweite: frontal 15 m Versorgung: 6 V-Flat-Pack-Batterie (z. B. Duracell 7 K 67, nicht im Lieferumfang)				
	alpha				

20	platin 2)	6021-20	2CKA006020A0754	1	130,00	19
21	bronze 2)	6021-21	2CKA006020A0762	1	130,00	19
24	studioweiß matt	6021-24	2CKA006020A0549	10/10	130,00	19
24G	studioweiß hochglanz	6021-24G	2CKA006020A0853	10/10	130,00	19

1) Funktion zusammen mit KNX-Unterputz-Infrarot-Schnittstelle, siehe Technisches Handbuch.
 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
 *) Auslauftype

	Befestigungswinkel 1) Für Wandsender 6020-.../6021-... Für handelsübliche UP-Dosen.				
	6090	2CKA006099A0014	10	9,25	19

*) Auslauftype

Busch-Ferncontrol® IR Bedienelemente

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



IR-Bedienelement 1) *) mit Aufdruck, beleuchtet

Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U.
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U.
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101,
6411 U/S-101.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.
Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101.
Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über
IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx
möglich.

alpha

20	platin ²⁾	6066-20-102	2CKA006020A1316	10	126,00	19
21	bronze ²⁾	6066-21-102	2CKA006020A1317	1/10	126,00	19
22G	elfenbein/weiß	6066-22G-102	2CKA006020A1318	1/10	125,00	19
24	studioweiß matt	6066-24-102	2CKA006020A1319	1/10	125,00	19
24G	studioweiß hochglanz	6066-24G-102	2CKA006020A1320	1/10	125,00	19
260	palladium ²⁾	6066-260-102	2CKA006020A1365	1/10	126,00	19
266	titan ²⁾	6066-266-102	2CKA006020A1366	1/10	126,00	19
72	elfenbein/weiß	6066-72-101	2CKA006020A1385	1	137,00	19
74	alpinweiß	6066-74-101	2CKA006020A0556	1	137,00	19
79	champagner metallic ²⁾	6066-79-101	2CKA006020A0606	1	137,00	19
774	studioweiß matt ²⁾	6066-774-101	2CKA006020A1405	1	137,00	19
775	schwarz matt ²⁾	6066-775-101	2CKA006020A1401	1	137,00	19
777	brombeer ²⁾	6066-777-101	2CKA006020A1391	1	137,00	19
783	alusalber ²⁾	6066-783-101	2CKA006020A1386	1	137,00	19

1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar

2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

*) Auslauftype



IR-Bedienelement 1) *) mit Aufdruck, beleuchtet

Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U.
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U.
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101,
6411 U/S-101.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.
Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101.
Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über
IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx
möglich.

future® linear

81	anthrazit	6066-81	2CKA006020A1379	1/10	120,00	19
82	elfenbeinweiß	6066-82	2CKA006020A1332	1/10	120,00	19
83	alusalber ²⁾	6066-83	2CKA006020A1383	1/10	121,00	19
84	studioweiß	6066-84	2CKA006020A1334	1/10	120,00	19
884	studioweiß matt ²⁾	6066-884	2CKA006020A1397	1/10	121,00	19
885	schwarz matt ²⁾	6066-885	2CKA006020A1399	1/10	121,00	19

solo®

82	elfenbeinweiß	6066-82	2CKA006020A1332	1/10	120,00	19
84	studioweiß	6066-84	2CKA006020A1334	1/10	120,00	19
803	grau-metallic ²⁾	6066-803	2CKA006020A1395	1/10	121,00	19

Busch-axcent®

81	anthrazit	6066-81	2CKA006020A1379	1/10	120,00	19
84	studioweiß	6066-84	2CKA006020A1334	1/10	120,00	19
885	schwarz matt ²⁾	6066-885	2CKA006020A1399	1/10	121,00	19

carat®

81	anthrazit	6066-81	2CKA006020A1379	1/10	120,00	19
82	elfenbeinweiß	6066-82	2CKA006020A1332	1/10	120,00	19
84	studioweiß	6066-84	2CKA006020A1334	1/10	120,00	19

pur edelstahl

866	edelstahl	6066-866	2CKA006020A1389	1/10	137,00	19

1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar

2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

*) Auslauftype

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



IR-Bedienelement 1) *) mit Aufdruck, beleuchtet

Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x und
Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.
Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über
IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx
möglich.

alpha

20	platin ¹⁾	6067-20-102	2CKA006020A1324	10	126,00	19
21	bronze ¹⁾	6067-21-102	2CKA006020A1325	10	126,00	19
22G	elfenbein/weiß	6067-22G-102	2CKA006020A1326	10	125,00	19
24	studioweiß matt	6067-24-102	2CKA006020A1327	10	125,00	19
24G	studioweiß hochglanz	6067-24G-102	2CKA006020A1328	1/10	125,00	19
260	palladium ¹⁾	6067-260-102	2CKA006020A1369	1/10	126,00	19
266	titan ¹⁾	6067-266-102	2CKA006020A1370	1/10	126,00	19

impuls

72	elfenbein/weiß	6067-72-101	2CKA006020A1387	1	137,00	19
74	alpinweiß	6067-74-101	2CKA006020A0952	1	137,00	19
79	champagner metallic ¹⁾	6067-79-101	2CKA006020A0986	1	137,00	19
774	studioweiß matt ¹⁾	6067-774-101	2CKA006020A1407	1	137,00	19
775	schwarz matt ¹⁾	6067-775-101	2CKA006020A1403	1	137,00	19
777	brombeer ¹⁾	6067-777-101	2CKA006020A1392	1	137,00	19
783	alusalber ¹⁾	6067-783-101	2CKA006020A1388	1	137,00	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

*) Auslauftype



IR-Bedienelement 1) *) mit Aufdruck, beleuchtet

Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x und
Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.
Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über
IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx
möglich.

future® linear

81	anthrazit	6067-81	2CKA006020A1380	1/10	120,00	19
82	elfenbeinweiß	6067-82	2CKA006020A1333	1	120,00	19
83	alusalber ¹⁾	6067-83	2CKA006020A1384	1/10	121,00	19
84	studioweiß	6067-84	2CKA006020A1335	1	120,00	19
884	studioweiß matt ¹⁾	6067-884	2CKA006020A1398	1/10	121,00	19
885	schwarz matt ¹⁾	6067-885	2CKA006020A1400	1/10	121,00	19

solo®

82	elfenbeinweiß	6067-82	2CKA006020A1333	1	120,00	19
84	studioweiß	6067-84	2CKA006020A1335	1	120,00	19
803	grau-metallic ¹⁾	6067-803	2CKA006020A1396	1/10	117,00	19

Busch-axcent®

81	anthrazit	6067-81	2CKA006020A1380	1/10	120,00	19
84	studioweiß	6067-84	2CKA006020A1335	1	120,00	19
885	schwarz matt ¹⁾	6067-885	2CKA006020A1400	1/10	121,00	19

carat®

81	anthrazit	6067-81	2CKA006020A1380	1/10	120,00	19
82	elfenbeinweiß	6067-82	2CKA006020A1333	1	120,00	19
84	studioweiß	6067-84	2CKA006020A1335	1	120,00	19

pur edelstahl

866	edelstahl	6067-866	2CKA006020A1390	1/10	137,00	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

*) Auslauftype

Busch-Ferncontrol® IR Einbau-/Steckdosen-Empfänger

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Jalousiecontrol® II Einbaugerät 1) 2) 2-fach Zum gemeinsamen Schalten von 2 Jalousieantrieben über einen 230 V-Nebenstelleneingang. Zusätzliche IR-Fernbedienung über IR-Einbauempfänger 6045 E-101 möglich. Ansteuerung über IR-Handsender/Wandsender 6010-25 und 6020/21-xxx Nennspannung: 230 V~ Nennfrequenz: 50 Hz Ausgänge: 4x Schließer Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5 Nennleistung: 690 VA Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C						IR-Schalter 1) mit Zwischenstecker Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt-Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden. Steckdosenfertig Bedienung nur über Hand- bzw. Wandsender 6010-xx/6020-xx/6021-xx möglich. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Nennleistung: 2300 W				
	6420 EB	2CKA006420A0012	1	277,00	19		6080-24	2CKA006020A0317	1	233,50	19
						24 studioweiß					
						*) Auslauftype					

- 1) Für Mehrphasenbetrieb geeignet (allpolige Abschaltung für den Fehlerfall vorsehen).
2) Einzelbedienung der Jalousien über Infrarotsteuerung (z. B. 6010-25) möglich.

	IR-Empfänger 1) 1) 4-fach Zum Schalten von vier Verbrauchern. Bedienung auch über 2 konventionelle Taster (2020 US/2021/6 US) möglich. Zentralausschaltung aller Ausgänge möglich. Zusätzliche IR-Fernbedienung über IR-Einbauempfänger 6045 E-101 möglich. Ansteuerung über IR-Handsender/Wandsender 6010-25 und 6020/21-xxx Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Ausgänge: 4x Schließer, potenzialgebunden Nennstrom: 6 A, bei cos φ 1 Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C						IR-Einbauempfänger 1) 1) Zum Ansteuern der Einbaugeräte 6420 EB/6056 EB. Mit ca. 0,5 m Zuleitung. Länge des Lichtstabes: 30 mm Bedienung nur über Hand- bzw. Wandsender 6010-xx/6020-xx/6021-xx möglich.				
	6056 EB	2CKA006020A0572	1	278,00	19		6045 E-101	2CKA006020A1026	1	129,00	19

- 1) Tasterbetrieb über zusätzliche Drahtbrücke möglich.
*) Auslauftype


	IR-Dimmer 1-10 V 1) Für Leuchteneinbau. Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC. Bedienung nur über Hand- bzw. Wandsender 6010-xx/6020-xx/6021-xx möglich. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Nennleistung: 500 W Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 60 °C										
	6045	2CKA006020A0358	1/10	353,00	19						

- 1) Zuleitung nicht verlängerbar.
*) Auslauftype

	IR-Dimmer 1-10 V 1) Für Leuchteneinbau. Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC. Bedienung nur über Hand- bzw. Wandsender 6010-xx/6020-xx/6021-xx möglich. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Nennleistung: 500 W Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 60 °C										
	6045	2CKA006020A0358	1/10	353,00	19						

- *) Auslauftype

Notizen

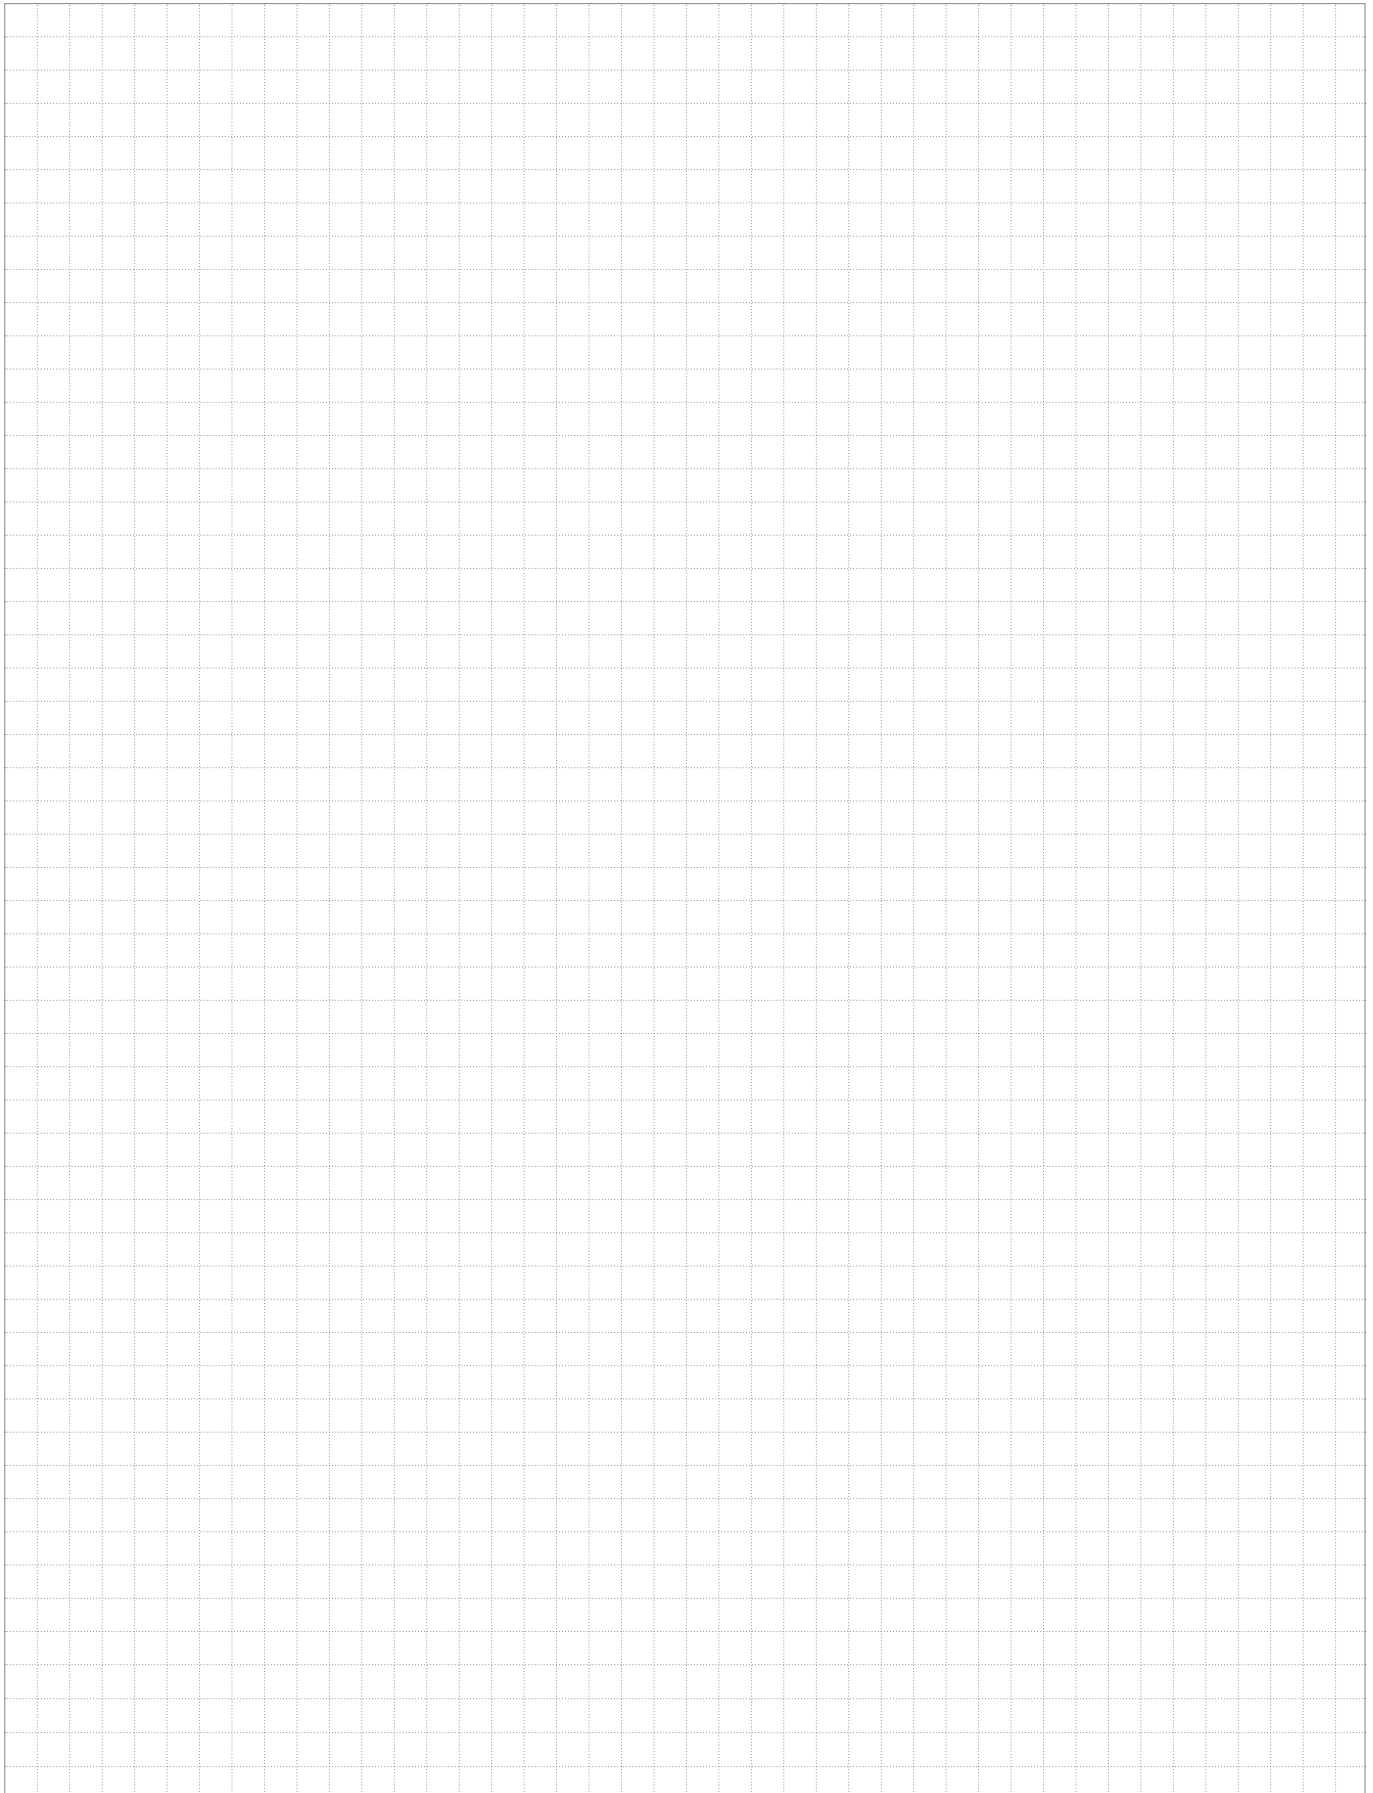



Busch-Welcome®

Für jeden Anspruch die richtige Lösung. Mit der breiten Palette durchdachter Produkte kann für jede Art von Gebäude die optimale Türkommunikation verwirklicht werden. Ohne großen Installationsaufwand durch die 2-Draht-Bus-Technik. Stets mit hochwertigen und sorgfältig aufeinander abgestimmten Materialien. So eignet sich Busch-Welcome® für den Ersteinsatz im Neubau genauso wie für die nachträgliche Integration bei der Renovierung jeder Art von Immobilien.

Inhalt Busch-Welcome®

Außenstationen	S 452
Zutrittskontrolle	S 455
Innenstationen	S 459
Systemgeräte	S 461
Sicherheit	S 463
Zubehör	S 464
Ersatzteile	S 466
Sets	S 468

Bedienung
via
Smartphone-App*

Türkommunikation



Individuelle Außenstationen und
Sondervarianten planbar unter:
busch-jaeger-konfigurator.at



Busch-Welcome® 01 Busch-Welcome® Innenstation Video mit 17,8 cm (7") Touch-Display
02 Busch-Welcome® Innenstation Video mit 12,6 cm (5") Touch-Display **03** Busch-Welcome®
 Innenstation Audio mit Hörer **04** Busch-Welcome® Innenstation Audio **05** Busch-Welcome®
 Innenstation Audio mit Display **06** Busch-Welcome® Außenstation Video

*Android- und Apple-App. Zuhause und von überall auf der Welt dank Anbindung an myBUSCH-JAEGER.

Zum Busch-Welcome®
Konfigurator.
Nutzen Sie unsere
Planungshilfe
für Ihre nächste
Busch-Welcome® Anlage.

Außenstationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Außenstation Video 1-fach ^{1) 2)} Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen. Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 83402 U-681/-689. Zur Aufputzmontage mit 83402 AP-681/-689. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67° Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar Verbrauchseinheiten: 8 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 43 mm						Außenstation Video 4-fach ^{1) 2)} Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen. Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 83403 U-681/-689. Zur Aufputzmontage mit 83403 AP-681/-689. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67° Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar Verbrauchseinheiten: 10 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm				
660 edelstahl ³⁾	83121/1-660	2CKA008300A0022	1	1300,00	23	660 edelstahl ³⁾	83122/4-660	2CKA008300A0272	1/5	1400,00	23
664 studioweiß matt ^{4) 5)}	83121/1-664	2CKA008300A0012	1	1093,00	23	664 studioweiß matt ^{4) 5)}	83122/4-664	2CKA008300A0264	1	1180,00	23
1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503). 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog. 3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet. 4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet. 5) Farbton ähnlich RAL						1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503). 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog. 3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet. 4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet. 5) Farbton ähnlich RAL					
	Außenstation Video 2-fach ^{1) 2)} Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen. Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 83402 U-681/-689. Zur Aufputzmontage mit 83402 AP-681/-689. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67° Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar Verbrauchseinheiten: 8 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 43 mm						Außenstation Video 6-fach ^{1) 2)} Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen. Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 83403 U-681/-689. Zur Aufputzmontage mit 83403 AP-681/-689. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67° Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar Verbrauchseinheiten: 10 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm				
660 edelstahl ³⁾	83121/2-660	2CKA008300A0023	1	1312,00	23	660 edelstahl ³⁾	83122/6-660	2CKA008300A0273	1	1425,00	23
664 studioweiß matt ^{4) 5)}	83121/2-664	2CKA008300A0013	1	1102,00	23	664 studioweiß matt ^{4) 5)}	83122/6-664	2CKA008300A0265	1	1210,00	23
1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503). 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog. 3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet. 4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet. 5) Farbton ähnlich RAL						1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503). 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog. 3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet. 4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet. 5) Farbton ähnlich RAL					
	Außenstation Video 3-fach ^{1) 2)} Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen. Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 83402 U-681/-689. Zur Aufputzmontage mit 83402 AP-681/-689. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67° Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar Verbrauchseinheiten: 8 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 43 mm						Außenstation Video 8-fach ^{1) 2)} Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen. Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 83404 U-681/-689. Zur Aufputzmontage mit 83404 AP-681/-689. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67° Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar Verbrauchseinheiten: 13 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 277 mm x 235 mm x 43 mm				
660 edelstahl ³⁾	83121/3-660	2CKA008300A0024	1	1325,00	23	660 edelstahl ³⁾	83124/8-660	2CKA008300A0274	1	1565,00	23
664 studioweiß matt ^{4) 5)}	83121/3-664	2CKA008300A0014	1	1113,00	23	664 studioweiß matt ^{4) 5)}	83124/8-664	2CKA008300A0266	1	1355,00	23
1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503). 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog. 3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet. 4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet. 5) Farbton ähnlich RAL						1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503). 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog. 3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet. 4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet. 5) Farbton ähnlich RAL					

Außenstationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Außenstation Video 12-fach ^{1) 2)} Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen. Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 83404 U-681/-689. Zur Aufputzmontage mit 83404 AP-681/-689. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67° Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar Verbrauchseinheiten: 13 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 277 mm x 235 mm x 43 mm				
660 edelstahl ³⁾	83124/12-660	2CKA008300A0275	1	1620,00	23
664 studioweiß matt ^{4) 5)}	83124/12-664	2CKA008300A0267	1	1400,00	23

- 1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
 3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
 4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
 5) Farbton ähnlich RAL

	Außenstation Video 1-fach 180° ^{1) 2)} Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen. Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 83402 U-681/-689. Zur Aufputzmontage mit 83402 AP-681/-689. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 170°/135° Verbrauchseinheiten: 8 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 43 mm				
660 edelstahl	83121/1-660-101	2CKA008300A0494	1	1460,00	23

- 1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327).
 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
 3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet

	Außenstation Video 1-fach Infomodul ^{1) 2)} Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen. Freisprecheinheit, Tasten- und Infomodul hinterleuchtet. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 83403 U-681/-689. Zur Aufputzmontage mit 83403 AP-681/-689. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67° Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar Verbrauchseinheiten: 10 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm				
660 edelstahl	83122/1-660	2CKA008300A0502	1	1405,00	23

- 1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
 3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Außenstation Video 9-fach Zustandsmodul ^{1) 2)} Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen. Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet. Zustandsmodul signalisiert durch blau oder rot hinterleuchtete Symbole, wenn er zum Sprechen aufgefordert wird, wenn die Tür geöffnet wird, wenn es klingelt und auch wenn niemand erreichbar ist. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 83404 U-681/-689. Zur Aufputzmontage mit 83404 AP-681/-689. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67° Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar Verbrauchseinheiten: 13 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 277 mm x 235 mm x 43 mm				
660 edelstahl	83124/9-660	2CKA008300A0506	1	1700,00	23

- 1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
 3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet

	Außenstation Audio 1-fach ^{1) 2)} Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 83401 U-681/-689. Zur Aufputzmontage mit 83401 AP-681/-689. Verbrauchseinheiten: 5 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 205 mm x 135 mm x 29 mm				
660 edelstahl ³⁾	83101/1-660	2CKA008300A0017	1	365,00	23
664 studioweiß matt ^{4) 5)}	83101/1-664	2CKA008300A0007	1	204,00	22

- 1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327).
 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
 3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
 4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
 5) Farbton ähnlich RAL

	Außenstation Audio 2-fach ^{1) 2)} Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 83401 U-681/-689. Zur Aufputzmontage mit 83401 AP-681/-689. Verbrauchseinheiten: 5 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 205 mm x 135 mm x 29 mm				
660 edelstahl ³⁾	83101/2-660	2CKA008300A0018	1	377,00	23
664 studioweiß matt ^{4) 5)}	83101/2-664	2CKA008300A0008	1	215,00	22

- 1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327).
 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
 3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
 4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
 5) Farbton ähnlich RAL

Außenstationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Außenstation Audio 3-fach ^{1) 2)} Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 83401 U-681/-689. Zur Aufputzmontage mit 83401 AP-681/-689. Verbrauchseinheiten: 5 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 205 mm x 135 mm x 29 mm						Außenstation Audio 15-fach ^{1) 2)} Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 83404 U-681/-689. Zur Aufputzmontage mit 83404 AP-681/-689. Verbrauchseinheiten: 11 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 277 mm x 235 mm x 29 mm				
660 edelstahl ³⁾	83101/3-660	2CKA008300A0019	1	391,00	23	660 edelstahl ³⁾	83105/15-660	2CKA008300A0271	1	762,00	23
664 studioweiß matt ^{4) 5)}	83101/3-664	2CKA008300A0009	1	228,00	22	664 studioweiß matt ^{4) 5)}	83105/15-664	2CKA008300A0263	1	598,00	22
1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327). 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog. 3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet 4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet. 5) Farbton ähnlich RAL						1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327). 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog. 3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet 4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet. 5) Farbton ähnlich RAL					
	Außenstation Audio 4-fach ^{1) 2)} Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 83402 U-681/-689. Zur Aufputzmontage mit 83402 AP-681/-689. Verbrauchseinheiten: 6 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 29 mm						Außenstation Audio 1-fach Infomodul ^{1) 2)} Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 83402 U-681/-689. Zur Aufputzmontage mit 83402 AP-681/-689. Verbrauchseinheiten: 6 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 29 mm				
660 edelstahl ³⁾	83102/4-660	2CKA008300A0268	1	461,00	23	660 edelstahl	83102/1-660	2CKA008300A0500	1	464,00	22
664 studioweiß matt ^{4) 5)}	83102/4-664	2CKA008300A0260	1	299,00	22						
1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327). 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog. 3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet 4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet. 5) Farbton ähnlich RAL						1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327). 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.					
	Außenstation Audio 6-fach ^{1) 2)} Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 83402 U-681/-689. Zur Aufputzmontage mit 83402 AP-681/-689. Verbrauchseinheiten: 6 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 29 mm						Außenstation Audio 12-fach Zustandsmodul ^{1) 2)} Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 83404 U-681/-689. Zur Aufputzmontage mit 83404 AP-681/-689. Verbrauchseinheiten: 11 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 277 mm x 235 mm x 29 mm				
660 edelstahl ³⁾	83102/6-660	2CKA008300A0269	1	487,00	23	660 edelstahl	83105/12-660	2CKA008300A0504	1	841,00	22
664 studioweiß matt ^{4) 5)}	83102/6-664	2CKA008300A0261	1	324,00	22						
1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327). 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog. 3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet 4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet. 5) Farbton ähnlich RAL						1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327). 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.					
	Außenstation Audio 10-fach ^{1) 2)} Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 83404 U-681/-689. Zur Aufputzmontage mit 83404 AP-681/-689. Verbrauchseinheiten: 11 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 277 mm x 235 mm x 29 mm						Einbau-Audiomodul ^{1) 2) 3)} Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen verschiedener Hersteller, zum Beispiel in Produkte der Fa. Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG, Boschstr. 3, 71737 Kirchberg/Murr. Ermöglicht die Audiokommunikation. Eingebautes Relais zur Betätigung des Türöffners. 8 Eingänge zum Anschluss der Klingeltaster. Sprachlautstärke einstellbar. Mit Schnittstelle für den Anschluss der Einbau-Tastenerweiterung. Mit Schnittstelle für den Anschluss des Kameramoduls. Verbrauchseinheiten: 2 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 68 mm x 126 mm x 31 mm				
	83110-101	2CKA008300A0521	1	146,00	22						
660 edelstahl ³⁾	83105/10-660	2CKA008300A0270	1	702,00	23						
664 studioweiß matt ^{4) 5)}	83105/10-664	2CKA008300A0262	1	539,00	22						
1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327). 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog. 3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet 4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet. 5) Farbton ähnlich RAL						1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327), dem Kameramodul 180° (83503) sowie dem Zustandsmodul (83190). 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog. 3) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327), dem Kameramodul 180° (83503) sowie dem Zustandsmodul (83190).					

Außenstationen

Zutrittskontrolle

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Einbau-Tastenerweiterung ^{1) 2) 3)} Erweitert das Einbau-Audiomodul um weitere 12 Binäreingänge. Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen verschiedener Hersteller, zum Beispiel in Produkte der Fa. Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG, Boschstr. 3, 71737 Kirchberg/Murr. Mit Schnittstelle für den Anschluss weiterer Einbau-Tastenerweiterungen. Das Einbau-Audiomodul kann mit Hilfe der Einbau-Tastenerweiterung auf maximal 99 Eingänge für Klingeltaster erweitert werden. Verbrauchseinheiten: 1 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 68 mm x 50 mm x 24 mm				
	83111-101	2CKA008300A0546	1	86,00	22

- 1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327), dem Kameramodul 180° (83503) sowie dem Zustandsmodul (83190).
 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
 3) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Außenstation mit Fingerprint-Modul ^{1) 2) 3)} Frontplatte aus 3 mm Metall. Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe des Fingerabdruck-Scanners. Es können 64 Nutzer eingelernt werden. Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342). Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 (Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner). Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 83400 U-681/-689. Zur Aufputzmontage mit 83400 AP-681/-689. Verbrauchseinheiten: 2 Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 139 mm x 135 mm x 29 mm				
	664 studioweiß matt	83100/70-664	2CKA008300A0414	1	710,00 23

- 1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
 2) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
 3) Frontplatte Metall, Oberfläche weiß beschichtet

	Außenstation mit Tastatur-Modul ^{1) 2) 3)} Frontplatte aus 3 mm Metall. Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe eines Zahlen-codes. Tastatur kann auch zur direkten Anwahl von Busch-Welcome® Innenstationen benutzt werden. Es können 256 Nutzer eingelernt werden. Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 (Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner). Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342). Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 83400 U-681/-689. Zur Aufputzmontage mit 83400 AP-681/-689. Verbrauchseinheiten: 1 Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 139 mm x 135 mm x 29 mm				
	664 studioweiß matt	83100/71-664	2CKA008300A0416	1	352,00 23

- 1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
 2) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
 3) Frontplatte Metall, Oberfläche weiß beschichtet

	Außenstation mit Transponder-Modul ^{1) 2) 3)} Frontplatte aus 3 mm Metall. Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe einer Schlüsselkarte 83173 (berührungslos). Es können 256 Nutzer eingelernt werden. Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342). Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 (Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner). Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 83400 U-681/-689. Zur Aufputzmontage mit 83400 AP-681/-689. Verbrauchseinheiten: 1 Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 139 mm x 135 mm x 29 mm				
	664 studioweiß matt	83100/72-664	2CKA008300A0418	1	621,00 23

- 1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
 2) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
 3) Frontplatte Metall, Oberfläche weiß beschichtet

Türkommunikation

Zutrittskontrolle

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Außenstation mit Fingerprint-Modul ¹⁾ ²⁾ ³⁾

Frontplatte aus 3 mm Metall.
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe des Fingerabdruck-Scanners.
Es können 64 Nutzer eingelernt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 (Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner).
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83400 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83400 AP-681/-689.
Verbrauchseinheiten: 2
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 139 mm x 135 mm x 29 mm

660 edelstahl **83100/70-660** 2CKA008300A0413 1 **872,00** 23

- 1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
- 2) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
- 3) Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet



Außenstation mit Tastatur-Modul ¹⁾ ²⁾ ³⁾

Frontplatte aus 3 mm Metall.
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe eines Zahlen-codes.
Tastatur kann auch zur direkten Anwahl von Busch-Wel-come® Innenstationen benutzt werden.
Es können 256 Nutzer eingelernt werden.
Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 (Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner).
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83400 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83400 AP-681/-689.
Verbrauchseinheiten: 1
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 139 mm x 135 mm x 29 mm

660 edelstahl **83100/71-660** 2CKA008300A0415 1 **514,00** 23

- 1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
- 2) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
- 3) Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet



Außenstation mit Transponder-Modul ¹⁾ ²⁾ ³⁾

Frontplatte aus 3 mm Metall.
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe einer Schlüssel-karte 83173 (berührungslos).
Es können 256 Nutzer eingelernt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 (Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner).
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83400 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83400 AP-681/-689.
Verbrauchseinheiten: 1
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 139 mm x 135 mm x 29 mm

660 edelstahl **83100/72-660** 2CKA008300A0417 1 **783,00** 23

- 1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
- 2) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
- 3) Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Außenstation Video mit Tastatur-Modul ¹⁾ ²⁾

Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet.
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschal-tung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtauf-nahmen.
Freisprecheinheit hinterleuchtet.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83402 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83402 AP-681/-689.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe eines Zahlen-codes.
Es können 256 Nutzer eingelernt werden.
Tastatur kann auch zur direkten Anwahl von Busch-Wel-come® Innenstationen benutzt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Verbrauchseinheiten: 8
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 43 mm

660 edelstahl **83121/71-660** 2CKA008300A0428 1 **1515,00** 23

- 1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
- 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Außenstation Video 1-fach mit Fingerprint-Modul ¹⁾ ²⁾

Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschal-tung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtauf-nahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83403 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83403 AP-681/-689.
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe des Fingerab-druck-Scanners.
Es können 64 Nutzer eingelernt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Verbrauchseinheiten: 10
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm

660 edelstahl **83122/70/1-660** 2CKA008300A0419 1 **1960,00** 23

- 1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
- 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Zutrittskontrolle

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Außenstation Video 2-fach mit Fingerprint-Modul ^{1) 2)} Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet Frontplatte aus 3 mm Edelstahl. Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen. Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 83403 U-681/-689. Zur Aufputzmontage mit 83403 AP-681/-689. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67° Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe des Fingerabdruck-Scanners. Es können 64 Nutzer eingelernt werden. Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342). Verbrauchseinheiten: 10 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm				
660 edelstahl	83122/70/2-660	2CKA008300A0420	1	1985,00	23

- 1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

	Außenstation Video 3-fach mit Fingerprint-Modul ^{1) 2)} Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet Frontplatte aus 3 mm Edelstahl. Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen. Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 83403 U-681/-689. Zur Aufputzmontage mit 83403 AP-681/-689. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67° Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe des Fingerabdruck-Scanners. Es können 64 Nutzer eingelernt werden. Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342). Verbrauchseinheiten: 10 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm				
660 edelstahl	83122/70/3-660	2CKA008300A0421	1	2009,00	23

- 1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Außenstation Video 1-fach mit Tastatur-Modul ^{1) 2)} Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet Frontplatte aus 3 mm Edelstahl. Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen. Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 83403 U-681/-689. Zur Aufputzmontage mit 83403 AP-681/-689. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67° Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe eines Zahlen-codes. Es können 256 Nutzer eingelernt werden. Tastatur kann auch zur direkten Anwahl von Busch-Wel-come® Innenstationen benutzt werden. Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342). Verbrauchseinheiten: 10 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm				
660 edelstahl	83122/71/1-660	2CKA008300A0422	1	1565,00	23

- 1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

	Außenstation Video 2-fach mit Tastatur-Modul ^{1) 2)} Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet Frontplatte aus 3 mm Edelstahl. Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen. Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 83403 U-681/-689. Zur Aufputzmontage mit 83403 AP-681/-689. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67° Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe eines Zahlen-codes. Es können 256 Nutzer eingelernt werden. Tastatur kann auch zur direkten Anwahl von Busch-Wel-come® Innenstationen benutzt werden. Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342). Verbrauchseinheiten: 10 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm				
660 edelstahl	83122/71/2-660	2CKA008300A0423	1	1590,00	23

- 1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Zutrittskontrolle

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Außenstation Video 3-fach mit Tastatur-Modul ^{1) 2)} Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet Frontplatte aus 3 mm Edelstahl. Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen. Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 83403 U-681/-689. Zur Aufputzmontage mit 83403 AP-681/-689. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67° Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe eines Zahlen-codes. Es können 256 Nutzer eingelernt werden. Tastatur kann auch zur direkten Anwahl von Busch-Welcome® Innenstationen benutzt werden. Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342). Verbrauchseinheiten: 10 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm						Außenstation Video 2-fach mit Transponder-Modul ^{1) 2)} Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet Frontplatte aus 3 mm Edelstahl. Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen. Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 83403 U-681/-689. Zur Aufputzmontage mit 83403 AP-681/-689. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67° Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe einer Schlüsselkarte 83173 (berührungslos). Es können 256 Nutzer eingelernt werden. Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342). Verbrauchseinheiten: 10 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm				
660 edelstahl	83122/71/3-660	2CKA008300A0424	1	1620,00	23	660 edelstahl	83122/72/2-660	2CKA008300A0426	1	1870,00	23
1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503). 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.						1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503). 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.					
	Außenstation Video 1-fach mit Transponder-Modul ^{1) 2)} Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet Frontplatte aus 3 mm Edelstahl. Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen. Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 83403 U-681/-689. Zur Aufputzmontage mit 83403 AP-681/-689. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67° Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe einer Schlüsselkarte 83173 (berührungslos). Es können 256 Nutzer eingelernt werden. Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342). Verbrauchseinheiten: 10 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm						Außenstation Video 3-fach mit Transponder-Modul ^{1) 2)} Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet Frontplatte aus 3 mm Edelstahl. Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen. Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 83403 U-681/-689. Zur Aufputzmontage mit 83403 AP-681/-689. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67° Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe einer Schlüsselkarte 83173 (berührungslos). Es können 256 Nutzer eingelernt werden. Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342). Verbrauchseinheiten: 10 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm				
660 edelstahl	83122/72/1-660	2CKA008300A0425	1	1845,00	23	660 edelstahl	83122/72/3-660	2CKA008300A0427	1	1900,00	23
1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503). 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.						1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503). 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.					

Innenstationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Welcome® Innenstation Video 7" Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden. Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt. Bei Türrufen in Abwesenheit kann ein Kurzvideo auf der lokalen SD-Karte abgespeichert werden. Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht. Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl. Individuelle Klingeltöne (per SD-Karte integrierbar). Lautstärke der Klingeltöne einstellbar. SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers. Kapazitives Display mit Glasoberfläche (Auflösung : 1024 x 600). Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar. Individuelle Audio-Abwesenheitsfunktion. Verbrauchseinheiten: 11				

Glas weiß	M22381-W-03	2TMA220050W0016 1		663,00	23
Glas schwarz	M22381-B-03	2TMA220050B0009 1		663,00	23

	Aufputz-Montagedose 7" Zur Aufputz-Montage von 7" Panels.				
	NEU				
weiß	42381S-W-03	2TMA220160W0004 1		35,00	22
schwarz	42381S-B-03	2TMA220160B0003 1		35,00	22

	Unterputz-Montagedose 7" Zur Unterputz-Montage von 7" Panels.				
	NEU				
	42361F-03	2TMA130160B0134 1		42,00	22

	Busch-WelcomePanel® 7" 1) 2) 3) Innenstation Video mit 17,8 cm (7") Touch-Display Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden. Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt. Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar. Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht. Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl. Lautstärke der Klingeltöne einstellbar. Zur Aufputzmontage. SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers. Display-Größe: 17,8 cm (7") Display-Auflösung: 800 x 480 Verbrauchseinheiten: 11 Schutzart Gerät: IP 30 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 155 mm x 218 mm x 29 mm				

624 studioweiß matt	83220 AP-624	2CKA008300A0004 1		716,00	23
681 anthrazit matt	83220 AP-681	2CKA008300A0005 1		727,00	23
683 alusilber	83220 AP-683	2CKA008300A0006 1		735,00	23

- 1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
2) Farbton ähnlich RAL
*) Auslauf-type

	Busch-free@homePanel 7" 1) 2) 3) 4) Innenstation Video mit 17,8 cm (7") Touch-Display Für Busch-free@home® und Busch-Welcome®. Zur zentralen Steuerung von bis zu 16 konfigurierbaren Busch-free@home® Funktionen vom Typ: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene, Philips HUE. Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden. Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt. Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar. Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht. Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl. Lautstärke der Klingeltöne einstellbar. SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers. Verwendbar als Raumtemperaturregler-Nebenstelle (bis zu 8). Zur Aufputzmontage. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Display-Größe: 17,8 cm (7") Display-Auflösung: 800 x 480 Verbrauchseinheiten: 11 Anzeigeelemente: TFT-Touch-Display Schutzart Gerät: IP 30 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 155 mm x 218 mm x 29 mm					

611 weiß	83221AP-611	2CKA008300A0353 1		892,00	24
625 schwarz	83221AP-625	2CKA008300A0354 1		902,00	24

- 1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Spannungsversorgung erfolgt durch die Busch-Welcome® Systemzentrale 83300.
4) Bei einem Einsatz des Busch-free@homePanels ohne ein Busch-Welcome® System ist eine separate Spannungsversorgung 24V- notwendig (z.B. 6358-101).

	Innenstation Audio mit Display 1) zur Integration in Busch-Jaeger Schalterprogramme Beleuchtetes monochromes Display zur Anzeige der wichtigsten Funktionen (z. B. Klingeln, Gespräch, Stumm) und des Einstellungsmenüs Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar. Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht. Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl. Lautstärke der Klingeltöne einstellbar. Zur Unterputzmontage in zwei UP-Dosen. Display-Größe: 3,8 cm (1,5") Verbrauchseinheiten: 2 Schutzart Gerät: IP 30 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C				

83200 U-101	2CKA008300A0362 1		101,00	22

- 1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

	Innenstation Audio mit Hörer 1) 2) Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht. Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl. Lautstärke der Klingeltöne einstellbar. Zur Aufputzmontage. Verbrauchseinheiten: 1 Schutzart Gerät: IP 30 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 198 mm x 81 mm x 38 mm				

624 studioweiß matt	83205 AP-624	2CKA008300A0001 1		65,00	22
681 anthrazit matt	83205 AP-681	2CKA008300A0002 1		71,00	22
683 alusilber	83205 AP-683	2CKA008300A0003 1		76,00	22

- 1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
2) Farbton ähnlich RAL

Innenstationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Innenstation Audio 1) Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar. Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht. Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl. Lautstärke der Klingeltöne einstellbar. Verbrauchseinheiten: 1 Schutzart Gerät: IP 30 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 175 mm x 81 mm x 22 mm				
	624 studioweiß matt	83210 AP-624	2CKA008300A0324	1	78,00 22
	681 anthrazit matt 2)	83210 AP-681	2CKA008300A0325	1	85,00 22
	683 alusilber 2)	83210 AP-683	2CKA008300A0326	1	89,00 22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
2) Farbton ähnlich RAL

	Zentralscheiben Für Innenstation Audio mit Display. Schutzart Gerät: IP 30 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C				
	Busch-Duro 2000® SI				
	212 weiß	83260-212	2CKA008300A0216	1/18	10,50 22
	214 alpinweiß	83260-214	2CKA008300A0217	1	10,50 22
	Busch-balance® SI				
	914 alpinweiß	83260-914	2CKA008300A0461	1/10	10,50 22
	future® linear				
	81 anthrazit	83260-81	2CKA008300A0214	1	25,00 22
	NEU				
	82 elfenbeinweiß	83260-82	2CKA008300A0541	1	15,50 22
	83 alusilber 1)	83260-83	2CKA008300A0215	1/18	25,75 22
	84 studioweiß	83260-84	2CKA008300A0213	1	15,50 22
	NEU				
	884 studioweiß matt 1)	83260-884	2CKA008300A0543	1	33,75 22
	NEU				
	885 schwarz matt 1)	83260-885	2CKA008300A0544	1	33,75 22
	solo®				
	NEU				
	82 elfenbeinweiß	83260-82	2CKA008300A0541	1	15,50 22
	84 studioweiß	83260-84	2CKA008300A0213	1	15,50 22
	NEU				
	803 graumetallic 1)	83260-803	2CKA008300A0540	1	33,75 22
	Busch-axcent®				
	81 anthrazit	83260-81	2CKA008300A0214	1	25,00 22
	84 studioweiß	83260-84	2CKA008300A0213	1	15,50 22
	NEU				
	885 schwarz matt 1)				
	83260-885				
	2CKA008300A0544				
	1 33,75 22				
	carat®				
	81 anthrazit	83260-81	2CKA008300A0214	1	25,00 22
	NEU				
	82 elfenbeinweiß	83260-82	2CKA008300A0541	1	15,50 22
	83260-84				
	2CKA008300A0213				
	1 15,50 22				
	NEU				
	pur edelstahl 1)				
	NEU				
	866 edelstahl	83260-866	2CKA008300A0542	1	37,00 22
	NEU				

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Innenstation Video 1) mit 12,6 cm (5") Touch-Display Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden. Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht. Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl. Lautstärke der Klingeltöne einstellbar. Gerätetiefe bei Unterputzmontage in einer UP-Dose : 15,75 mm. Gerätetiefe bei Aufputzmontage : 21,5 mm. Display-Auflösung: 480 x 854 Verbrauchseinheiten: 3 Schutzart Gerät: IP 30 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 180 mm x 99 mm x 21,5 mm				
	611 weiß	83222 U-611	2CKA008300A0480	1	408,00 23
	625 schwarz	83222 U-625	2CKA008300A0481	1	408,00 23
	NEU				

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Systemgeräte

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Systemzentrale 1) 2) Versorgungs- und Steuergerät der Busch-Welcome® Anlage. Zum Anschluss des Innen- und Außenbusses Zum Anschluss eines elektrischen Türöffners (12 V~, 1,6 A oder potentialfreier Ausgang 30 V, 3 A). Zum Schalten des Lichtes oder zum Anschluss eines Lichtrelais (230 V, 3 A). Schaltdauer Türöffner bzw. Licht einstellbar. Für bis zu 65 Verbrauchseinheiten. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Ausgangsspannung: 28 V Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Nennleistung: 42 W Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 216 mm x 65 mm Teilungseinheit: 12 TE						Schaltaktor Tür/Licht 1) 2) Zum Anschluss eines elektrischen Türöffners oder zum Schalten des Lichtes bzw. zum Anschluss eines Lichtrelais (potentialfreier Ausgang 230 V, 3A). Zuordnung zu einer Außenstation einstellbar. Schaltdauer einstellbar: Türöffner 1 s bis 10 s, Licht 1 s bis 5 min. Verbrauchseinheiten: 2 Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 65 mm Teilungseinheit: 4 TE				
	83300	2CKA008300A0046	1	169,00	23		83330	2CKA008300A0044	1/10	118,00	22
1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog. 2) Hochohmige Türöffner verwenden. Nennwiderstand mind. 20 Ohm.						1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog. 2) Hochohmige Türöffner verwenden. Nennwiderstand mind. 20 Ohm.					
	Systemzentrale Mini 1) Versorgungs- und Steuergerät der Busch-Welcome® Anlage. Zum Anschluss des Innen- und Außenbusses Zum Anschluss eines elektrischen Türöffners (12 V~, 0,8 A oder potentialfreier Ausgang 30 V, 3 A). Zum Schalten des Lichtes oder zum Anschluss eines Lichtrelais (230 V, 3 A). Schaltdauer Türöffner bzw. Licht einstellbar. Für bis zu 31 Verbrauchseinheiten. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Ausgangsspannung: 28 V Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Nennleistung: 19,6 W Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 108 mm x 65 mm Teilungseinheit: 6 TE						Klingeltransformator, 12 V AC 1,3 A 1) Spannungsversorgung für einen elektrischen Türöffner. 4 V~, 1,3 A, 8 VA 8 V~, 1,3 A, 12 VA 12 V~, 1,3 A, 16 VA Nennspannung: 230 V~ Nennfrequenz: 50 Hz Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 65 mm Teilungseinheit: 2 TE				
	83301	2CKA008300A0462	1	156,00	23		83315	2CKA008300A0045	1	39,50	22
1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Handbuch für die Systemzentrale Mini im Online-Katalog.						1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.					
	Zusatzspannungsversorgung 1) Zusätzliches Versorgungsgerät der Busch-Welcome® Anlage zur Erhöhung der Anzahl der anschließbaren Innenstationen. Für bis zu 45 Verbrauchseinheiten. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Ausgangsspannung: 28 V Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Nennleistung: 28 W Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 65 mm Teilungseinheit: 8 TE						IP-Gateway 1) Ermöglicht die Einbindung von Tablet oder Smartphone mit installierter Welcome App als mobile Innenstelle für Audio- und Videokommunikation. Ermöglicht die Nutzung des Busch-ComfortPanel® als Türkommunikations Innenstelle. Zur Einbindung in das myBUSCH-JAEGER Portal. Konfigurationsschnittstelle für Telefon-Gateway und Zutrittskontroll-Module. Ethernet-Anschluss (RJ-45). Verbrauchseinheiten: 11 Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 180 mm x 65 mm Teilungseinheit: 10 TE				
	83310	2CKA008300A0047	1	120,00	22		83342	2CKA008300A0374	1/24	328,00	23
1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.						1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.					
	Videoverteiler Innen REG 1) Zur Verteilung des Videosignales bei Leitungsverzweigungen (z. B. in einer Steigleitung). Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 65 mm Teilungseinheit: 2 TE						Videoverteiler Innen REG 1) Zur Verteilung des Videosignales bei Leitungsverzweigungen (z. B. in einer Steigleitung). Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 65 mm Teilungseinheit: 2 TE				
	83320/2	2CKA008300A0041	1	84,00	23						
1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.						1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.					

Systemgeräte

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Videoverteiler Innen UP 1) zur Montage in einer Unterputzdose Zur Verteilung des Videosignales bei Leitungsverzweigungen (z. B. in einer Steigleitung). Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 45 mm x 53 mm x 20 mm				
	83320/2 U	2CKA008300A0042	1/18	84,00	23

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

	Aktiv Videoverteiler Innen UP 1) zur Montage in einer Unterputzdose Zur Verteilung des Videosignales bei Leitungsverzweigungen (z. B. in einer Steigleitung). Verbrauchseinheiten: 1 Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 45 mm x 45 mm x 26 mm				
	83320/4 U	2CKA008300A0508	1	86,00	23

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

	Videoverteiler Außen 1) Zum Anschluss mehrerer Aussenstationen Video an die Systemzentrale. Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 65 mm Teilungseinheit: 2 TE				
	83325/2	2CKA008300A0043	1/18	84,00	23

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

	Schaltaktor Unterputz 1) zur Montage in einer Unterputzdose Schaltaktor für den Anschluss an den Türkommunikations-Bus. Schaltet angeschlossene Verbraucher bei einem eingehenden Türruf (z.B. einen externen Gong). Potentialfreier Ausgang: 230V, 3AX. Verbrauchseinheiten: 1 Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 51 mm x 51 mm x 28 mm				
	83335 U	2CKA008300A0327	1	53,30	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Telefon-Gateway 1) Zum Anschluss einer Busch-Welcome® Anlage an die analogen Eingänge einer vorhandenen Telefonanlage. Ermöglicht die Nutzung eines Telefones (z.B. DECT, ISDN, Mobiltelefon) als Türkommunikations-Innenstation. Rufannahme, Türöffnen, Lichtschalten über die Telefontastatur (DTMF). Umschaltung zwischen frei-programmierbaren Zielrufnummern über die Telefontastatur (DTMF). PIN-Schutz für alle Konfigurationseinstellungen. Für Busch-Welcome® Anlagen mit bis zu 99 Wohneinheiten. Programmierung über die Telefontastatur (DTMF) oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342). 2 Schraubklemmen für analogen a'/b' Anschluss der Telefonanlage. Verbrauchseinheiten: 1 Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 65 mm Teilungseinheit: 4 TE				
	83350	2CKA008300A0373	1/10	246,00	23

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

	Kamera Interface Zur Einbindung von bis zu vier analogen Kameras in eine Welcome-Anlage. Ermöglicht die Zuordnung der Kameras an eine Welcome Außenstation (Video/Audio) oder an eine Welcome Video Innenstation. In eine Welcome-Anlage können bis zu vier Kamera-Interface Geräte zusammengeschaltet werden. In eine Welcome-Anlage können bis zu 16 analoge Kameras eingebunden werden. Programmierung direkt über Drehschalter am Kamera-Interface. Videosignaleingang 1 Vss, FBAS/CVBS, an 75 Ohm (PAL/NTSC) Verbrauchseinheiten: 2 Bei einer Außenstation Video ist es erforderlich das Basismodul 83140/xx durch ein neues Basis-Tastenmodul 83140/xx-101 zu ersetzen. Bei einer Außenstation Audio kann das bisherige Basismodul 83140/xx weiterverwendet werden. Schutzart Gerät: IP 30 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 76 mm x 45 mm x 25 mm				
	83327	2CKA008300A0465	1	194,00	23

Sicherheit

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Videokamera Externe analoge Kamera für die Türsprechanlage. Bildaufnehmer: 1/3" 1.3MP SONY Exmor CMOS. Bildelemente (effektiv): 1305(H)×1049(V). TV-Linien: 700. Erfassungswinkel horizontal: 30° - 90° (Manuell einstellbar) Signal-Rauschabstand ≥50 dB Mindestbeleuchtung (Tag): 0.1 Lux @ F2.0. Mindestbeleuchtung (Nacht): 0 Lux bei F2.0 Videosignal: 1 x FBAS, 1Vss, 75 Ohm (Cinch) Weißabgleich: AWB, 1800 - 10800 Rauschunterdrückung: 2D DNR, 3D DNR Zoom: 1X-8X Brennweite: 2,8-12 mm IR-Reichweite: 50 m Spannungsversorgung: DC 12 V +/- 10 % (z.B. ABB CP-D 12/0.83 oder CP-D 12/2.1) Nennstrom: 550 mA Leistungsaufnahme: <7 W Gewicht: 800 g Schutzart Gerät: IP 66 Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis +60 °C Max. Luftfeuchtigkeit: >85 % Maße (L x B x H): 286 x 85 x 77 mm 40 cm vorkonfektioniertes Kabel mit Anschlusssteckern. Für die Installation ist eine Anschlussdose erforderlich (Nicht im Lieferumfang enthalten. Z.B. Spelsberg 33441201).				
	83550/1	2CKA008300A0486 1		484,00	23

	Dome-Kamera Externe analoge Kamera für die Türsprechanlage. Bildaufnehmer: 1/3" 1.3MP SONY Exmor CMOS. Bildelemente (effektiv): 1305(H)×1049(V). TV-Linien: 700. Erfassungswinkel horizontal: 30° - 90° (Manuell einstellbar) Signal-Rauschabstand ≥50 dB Mindestbeleuchtung (Tag): 0.1 Lux @ F2.0. Mindestbeleuchtung (Nacht): 0 Lux bei F2.0 Videosignal: 1 x FBAS, 1Vss, 75 Ohm (Cinch) Weißabgleich: AWB, 1800 - 10800 Rauschunterdrückung: 2D DNR, 3D DNR Zoom: 1X-8X Brennweite: 2,8-12 mm IR-Reichweite: 40 m Spannungsversorgung: DC 12 V +/- 10 % (z.B. ABB CP-D 12/0.83 oder CP-D 12/2.1) Nennstrom: 350 mA Leistungsaufnahme: <4,5 W Gewicht: 490 g Schutzart Gerät: IP 66 Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis +60 °C Max. Luftfeuchtigkeit: >85 % Abmessungen: (D x H) 119 x 104 mm 40 cm vorkonfektioniertes Kabel mit Anschlusssteckern. Für die Installation ist eine Anschlussdose erforderlich (Nicht im Lieferumfang enthalten. Z.B. Spelsberg 33441201).				
	83550/2	2CKA008300A0488 1		429,00	23

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Mini Dome-Kamera Externe analoge Kamera für die Türsprechanlage. Bildaufnehmer: 1/3" 1.3MP SONY Exmor CMOS. Bildelemente (effektiv): 1305(H)×1049(V). TV-Linien: 700. Erfassungswinkel horizontal: 75° Signal-Rauschabstand ≥50 dB Mindestbeleuchtung (Tag): 0.1 Lux @ F2.0. Mindestbeleuchtung (Nacht): 0 Lux bei F2.0 Videosignal: 1 x FBAS, 1Vss, 75 Ohm (Cinch) Weißabgleich: AWB, 1800 - 10800 Rauschunterdrückung: 2D DNR, 3D DNR Brennweite: 3.6 mm. IR-Reichweite: 30 m Spannungsversorgung: DC 12 V +/- 10 % (z.B. ABB CP-D 12/0.83 oder CP-D 12/2.1) Nennstrom: 330 mA Leistungsaufnahme: <4 W Gewicht: 450 g Schutzart Gerät: IP 66 Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis +60 °C Max. Luftfeuchtigkeit: >85 % Abmessungen (D x H): 93,2 x 81,7 mm 40 cm vorkonfektioniertes Kabel mit Anschlusssteckern. Für die Installation ist eine Anschlussdose erforderlich (Nicht im Lieferumfang enthalten. Z.B. Spelsberg 33441201).				
	83550/3	2CKA008300A0490 1		375,00	23

	Netzteil, REG Die modularen Netzteile in MDRC-Bauweise der Baureihe CP-D (modulare DIN-Schienenkomponenten) können optimal in Verteiler installiert werden. Diese Baureihe umfasst Geräte mit Ausgangsspannungen von 12 V DC und 24 V DC bei einem Ausgangsstrom von 0,42 A bis 4,2 A. Dank des hohen thermischen Wirkungsgrads und der damit verbundenen niedrigen Verlustleistung und niedrigen Erwärmung können die Geräte ohne Zwangskühlung betrieben werden. Alle Geräte haben eine U/I-Ausgangskennlinie (Fold-forward-Verhalten). Die Netzteile der Baureihe CP-D sind gemäß allen geltenden internationalen Normen zugelassen.				
	CP-D 24/0,42	1SVR427041R0000		57,50	MD

	Netzteil, REG, 2 TE Universell einsetzbar für die Hilfsspannungsversorgung in KNX-Anlagen oder für andere SELVAnforderungen. Die kompakten Geräte liefern eine geregelte Ausgangsspannung von 12 V DC bzw. 24 V DC mit einem maximalen Ausgangsstrom von 4,2 A. Robust im Einsatz durch Schutz gegen Überlast und dauerkurzschlussfestem Ausgang. LED-Anzeige für Status der Versorgungs- und der Ausgangsspannung. Dank des hohen thermischen Wirkungsgrads und der damit verbundenen niedrigen Verlustleistung und niedrigen Erwärmung können die Geräte ohne Zwangskühlung betrieben werden. Alle Geräte haben eine U/I-Ausgangskennlinie (Foldforward-Verhalten).				
	CP-D 12/2.1	1SVR427043R1200		74,40	MD

Türkommunikation

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Unterputz-Montagedose Gr. 1/1¹⁾ Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome® Außenstation. Einbaumaß (H x B x T): 120 mm x 108 mm x 40 mm Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 137 mm x 133 mm x 31 mm				
	681 anthrazit 689 lichtgrau	83400 U-681 83400 U-689	2CKA008300A0377 2CKA008300A0378	1 1	41,40 41,40 22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

	Unterputz-Montagedose Gr. 1/2¹⁾ Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome® Außenstation. Einbaumaß (H x B x T): 188 mm x 108 mm x 40 mm Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 203 mm x 133 mm x 46 mm				
	681 anthrazit 689 lichtgrau	83401 U-681 83401 U-689	2CKA008300A0240 2CKA008300A0236	1 1	59,00 59,00 22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

	Unterputz-Montagedose Gr. 1/3¹⁾ Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome® Außenstation. Einbaumaß (H x B x T): 260 mm x 108 mm x 40 mm Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 275 mm x 133 mm x 46 mm				
	681 anthrazit 689 lichtgrau	83402 U-681 83402 U-689	2CKA008300A0241 2CKA008300A0237	1 1	71,00 71,00 22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

	Unterputz-Montagedose Gr. 1/4¹⁾ Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome® Außenstation. Einbaumaß (H x B x T): 332 mm x 108 mm x 40 mm Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 347 mm x 133 mm x 46 mm				
	681 anthrazit 689 lichtgrau	83403 U-681 83403 U-689	2CKA008300A0242 2CKA008300A0238	1 1	95,00 95,00 22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

	Unterputz-Montagedose Gr. 2/3¹⁾ Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome® Außenstation. Einbaumaß (H x B x T): 260 mm x 208 mm x 40 mm Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 275 mm x 233 mm x 46 mm				
	681 anthrazit 689 lichtgrau	83404 U-681 83404 U-689	2CKA008300A0243 2CKA008300A0239	1 1	117,00 117,00 22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

	Einputzdose Gr. 1/2¹⁾ Für die Montage in verputzten Fassaden. Montage der Einputzdose erfolgt vor dem Verputzen. Bietet Anschraubpunkte für die Unterputz-Montagedose. Maße (H x B x T): 200 mm x 128 mm x 77 mm				
	83551	2CKA008300A0345	1	47,15	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Einputzdose Gr. 1/3¹⁾ Für die Montage in verputzten Fassaden. Montage der Einputzdose erfolgt vor dem Verputzen. Bietet Anschraubpunkte für die Unterputz-Montagedose. Maße (H x B x T): 271 mm x 128 mm x 77 mm				
	83552	2CKA008300A0346	1	58,50	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

	Einputzdose Gr. 1/4¹⁾ Für die Montage in verputzten Fassaden. Montage der Einputzdose erfolgt vor dem Verputzen. Bietet Anschraubpunkte für die Unterputz-Montagedose. Maße (H x B x T): 343 mm x 128 mm x 77 mm				
	83553	2CKA008300A0347	1	82,00	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

	Einputzdose Gr. 2/3¹⁾ Für die Montage in verputzten Fassaden. Montage der Einputzdose erfolgt vor dem Verputzen. Bietet Anschraubpunkte für die Unterputz-Montagedose. Maße (H x B x T): 271 mm x 227 mm x 77 mm				
	83554	2CKA008300A0348	1	105,00	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

	Aufputz-Montagedose Gr. 1/1¹⁾ Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome® Außenstation. Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 137 mm x 133 mm x 31 mm				
	681 anthrazit 689 lichtgrau	83400 AP-681 83400 AP-689	2CKA008300A0375 2CKA008300A0376	1 1	41,40 41,40 22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

	Hohlwandset¹⁾ Zur Hohlwandbefestigung der Unterputz-Montagedosen.				
	83511	2CKA008300A0308	1/18	12,00	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

	Aufputz-Montagedose Gr. 1/2¹⁾ Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome® Außenstation. Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 203 mm x 133 mm x 31 mm				
	681 anthrazit 689 lichtgrau	83401 AP-681 83401 AP-689	2CKA008300A0037 2CKA008300A0033	1 1	59,00 59,00 22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Aufputz-Montagedose Gr. 1/3 ¹⁾ Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome® Außenstation. Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 275 mm x 133 mm x 31 mm						Aufputz-Montagedose 7" Zur Aufputz-Montage von 7" Panels.				
681 anthrazit matt	83402 AP-681	2CKA008300A0038	1	71,00	22	weiß schwarz	NEU				
689 lichtgrau	83402 AP-689	2CKA008300A0034	1	71,00	22		42381S-W-03	2TMA220160W0004	1	35,00	22
1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.						42381S-B-03		2TMA220160B0003	1	35,00	22
	Aufputz-Montagedose Gr. 1/4 ¹⁾ Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome® Außenstation. Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 347 mm x 133 mm x 31 mm						Unterputz-Montagedose 7" Zur Unterputz-Montage von 7" Panels.				
681 anthrazit	83403 AP-681	2CKA008300A0039	1	95,00	22		NEU				
689 lichtgrau	83403 AP-689	2CKA008300A0035	1	95,00	22		42361F-03		2TMA130160B0134	1	42,00
1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.											
	Aufputz-Montagedose Gr. 2/3 ¹⁾ Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome® Außenstation. Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 275 mm x 233 mm x 31 mm										
681 anthrazit	83404 AP-681	2CKA008300A0040	1	117,00	22						
689 lichtgrau	83404 AP-689	2CKA008300A0036	1	117,00	22						
1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.											
	REG-Adapter Reiheneinbaugerät (REG)-Adapter für die Aufnahme des Kamera-Interface (83327), Schaltaktor Unterputz (83335 U) und Aktiv Videoverteiler Innen UP (83320/4) Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 65 mm Teilungseinheit: 4 TE										
	83508	2CKA008300A0548	1	30,00	23						
	DIN A4-Beschriftungsbogen										
transparent	1799/03	2CKA001799A0960	1	15,80	01						
	Schlüsselkarte Schlüsselkarte für das Busch-Welcome® Transponder-Modul. Maße (H x B x T): 54 mm x 86 mm										
	83173	2CKA008300A0372	1	13,20	23						
	Tischständer Rutschfester Tischfuß für das Welcome-Panel, free@homePanel 7" oder smartTouch. Ermöglicht die Verwendung eines Welcome-Panel, free@homePanel 7" oder smartTouch als Tischgerät. Maße (H x B x T): 130 mm x 120 mm x 106 mm										
	83506	2CKA008300A0477	1	139,40	23						

Türkommunikation

Ersatzteile

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG		
	Basis-Tastenmodul 1-fach ¹⁾ ²⁾ Ersatzteil Ersatzteil für die Außenstation. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 98 mm x 29 mm						Audiomodul Ersatzteil Ersatzteil für die Außenstation oder als Ergänzung für das Einbau-Audiomodul. Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C						
	83140/1-101	2CKA008300A0512	1	79,50	22		83500	2CKA008300A0230	1	120,00	22		
1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327), dem Kameramodul 180° (83503) sowie dem Zustandsmodul (83190). 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.							Kameramodul Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen verschiedener Hersteller, zum Beispiel in Produkte der Fa. Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG, Boschstr. 3, 71737 Kirchberg/Murr. Der Ausschnitt muss durch den Hersteller erstellt werden. Erweitert das Einbau-Audiomodul mit Videofunktionalität. Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen. Eingebaute Heizung um die Linse beschlagfrei zu halten. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67° Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar Verbrauchseinheiten: 4 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C						
	Basis-Tastenmodul 2-fach ¹⁾ Ersatzteil Ersatzteil für die Außenstation. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C						83501-101						
	83140/2-101	2CKA008300A0513	1	92,00	22		2CKA008300A0323	10	839,00	23			
1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327), dem Kameramodul 180° (83503) sowie dem Zustandsmodul (83190).							Kameramodul 180 Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen verschiedener Hersteller, zum Beispiel in Produkte der Fa. Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG, Boschstr. 3, 71737 Kirchberg/Murr. Der Ausschnitt muss durch den Hersteller erstellt werden. Erweitert das Einbau-Audiomodul mit Videofunktionalität. Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen. Eingebaute Heizung um die Linse beschlagfrei zu halten. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 170°/135° Verbrauchseinheiten: 4 Bei einer Außenstation Video ist es erforderlich das Basismodul 83140/xx durch ein neues Basis-Tastenmodul 83140/xx-101 zu ersetzen. Bei einer Außenstation Audio kann das bisherige Basismodul 83140/xx weiterverwendet werden. Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C						
	Basis-Tastenmodul 3-fach ¹⁾ Ersatzteil Ersatzteil für die Außenstation. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C						83503						
	83140/3-101	2CKA008300A0514	1	106,60	22		2CKA008300A0492	1	998,00	23			
1) Geeignet für den Einsatz mit dem Statusmodul (83190).							Hörer Ersatzteil Ersatzteil für die Innenstation Audio mit Hörer. Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C						
	Zusatz-Tastenmodul 1-fach ¹⁾ Ersatzteil Ersatzteil für die Außenstation. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C						624 studioweiß matt						
	83141/1-101	2CKA008300A0532	1	67,00	22		681 anthrazit matt	83505-624	2CKA008300A0055	1/9	31,10	22	
1) Geeignet für den Einsatz mit dem Statusmodul (83190)							683 alusilber	83505-681	2CKA008300A0056	1/9	34,50	22	
	Zusatz-Tastenmodul 2-fach ¹⁾ Ersatzteil Ersatzteil für die Außenstation. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C						83505-683						
	83141/2-101	2CKA008300A0533	1	79,50	22		BNC-Adapter BNC Adapter mit Schraubanschluss Lüsterklemme. Für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) geeignet						
	Zusatz-Tastenmodul 3-fach ¹⁾ Ersatzteil Ersatzteil für die Außenstation. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C						83507						
	83141/3-101	2CKA008300A0534	1	92,00	22		2CKA008300A0538	1	11,80	23			
1) Geeignet für den Einsatz mit dem Statusmodul (83190)													

Ersatzteile

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abschlussleiste Gr. 1/x Ersatzteil Ersatzteil für die Außenstation. Für Außenstationen der Breite 135 mm. Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 19 mm x 135 mm x 15 mm				
	660 edelstahl 664 studioweiß matt	83531-660 83531-664	2CKA008300A0050 2CKA008300A0051	1 1	12,00 7,20 23
	Abschlussleiste Gr. 2/x Ersatzteil Ersatzteil für die Außenstation. Für Außenstationen der Breite 235 mm. Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 19 mm x 235 mm x 15 mm				
	660 edelstahl 664 studioweiß matt	83532-660 83532-664	2CKA008300A0052 2CKA008300A0053	1/20 1/20	43,00 24,00 23
	Beschriftungsträger Ersatzteil Ersatzteil für die Außenstation. Enthält einen Grundträger und zwei Erweiterungsträger. Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C				
		83161	2CKA008300A0210	1/18	4,80 22
	Dichtungsband Ersatzteil Ersatzteil für die Außenstation. Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C				
		83530	2CKA008300A0054	1/9	2,39 22
	Entnahmewerkzeug Ersatzteil Ersatzteil für die Außenstation.				
		83510	2CKA008300A0049	1/10	3,57 22
	Fingerprint-Modul 1) Zutrittskontrollmodul für den Einsatz in Busch-Welcome® Türkommunikations-Anlagen oder den Stand-Alone Betrieb. Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe des Fingerab- druck-Scanners. Es können 64 Nutzer eingelernt werden. Zur Montage in eine Busch-Welcome® Außenstation. Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen ver- schiedener Hersteller, zum Beispiel in Produkte der Fa. Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG, Boshchr. 3, 71737 Kirchberg/Murr. Der Ausschnitt muss durch den Hersteller erstellt werden. Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 (Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner). Programmierung direkt am Modul oder über einen Web- Browser (erfordert IP-Gateway 83342). Verbrauchseinheiten: 2 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 98 mm x 29 mm				
	660 edelstahl 664 studioweiß matt	83170-660-101 83170-664-101	2CKA008300A0515 2CKA008300A0516	1 1	652,00 652,00 23

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Tastatur-Modul 1) Zutrittskontrollmodul für den Einsatz in Busch-Welcome® Türkommunikations-Anlagen oder den Stand-Alone Betrieb. Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe eines Zahlen- codes. Tastatur kann auch zur direkten Anwahl von Busch-Wel- come® Innenstationen benutzt werden. Es können 256 Nutzer eingelernt werden. Zur Montage in eine Busch-Welcome® Außenstation. Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen ver- schiedener Hersteller, zum Beispiel in Produkte der Fa. Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG, Boshchr. 3, 71737 Kirchberg/Murr. Der Ausschnitt muss durch den Hersteller erstellt werden. Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 (Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner). Programmierung direkt am Modul oder über einen Web- Browser (erfordert IP-Gateway 83342). Verbrauchseinheiten: 1 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 98 mm x 29 mm				
	660 edelstahl 664 studioweiß matt	83171-660-101 83171-664-101	2CKA008300A0517 2CKA008300A0518	1 1	258,30 258,30 23

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).

	Transponder-Modul 1) Zutrittskontrollmodul für den Einsatz in Busch-Welcome® Türkommunikations-Anlagen oder den Stand-Alone Betrieb. Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe einer Schlüssel- karte 83173 (berührungslos). Es können 256 Nutzer eingelernt werden. Zur Montage in eine Busch-Welcome® Außenstation. Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen ver- schiedener Hersteller, zum Beispiel in Produkte der Fa. Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG, Boshchr. 3, 71737 Kirchberg/Murr. Der Ausschnitt muss durch den Hersteller erstellt werden. Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 (Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner). Programmierung direkt am Modul oder über einen Web- Browser (erfordert IP-Gateway 83342). Verbrauchseinheiten: 1 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 98 mm x 29 mm				
	281 schwarz 664 studioweiß matt	83172-281-101 83172-664-101	2CKA008300A0519 2CKA008300A0520	1 1	555,00 555,00 23

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).

	Zustandsmodul Ersatzteil Verbrauchseinheiten: 2 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 98 mm x 29 mm				
		83190	2CKA008300A0468	1	194,00 23
	Infomodul Ersatzteil Verbrauchseinheiten: 1 Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 98 mm x 29 mm				
		83191	2CKA008300A0471	1	86,00 23

Türkommunikation

Ersatzteile

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Blindmodul Ersatzteil Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 98 mm x 29 mm				
	83192	2CKA008300A0474	1	37,50	23

Sets

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Einfamilienhaus-Set Audio ¹⁾ Innenstation passend zum Schalterprogramm future® linear in studioweiß, Außenstation: edelstahl. Bestehend aus Außenstation Audio 1-fach 83101/1-660. Bestehend aus AP Montagedose Außen 83401 AP-681. Bestehend aus Innenstation Audio mit Display 83200 U-xxx. Bestehend aus Zentralscheibe 83260-84. Bestehend aus Systemzentrale 83300. Bestehend aus 2-fach Rahmen 1722-184K.				
	83004/1	2CKA008300A0067	1	700,00	23

1) Technische Daten: siehe Einzelgeräte.

	Zweifamilienhaus-Set Audio ¹⁾ Innenstation passend zum Schalterprogramm future® linear in studioweiß, Außenstation: edelstahl. Bestehend aus Außenstation Audio 2-fach 83101/2-660. Bestehend aus AP Montagedose Außen 83401 AP-681. Bestehend aus 2 x Innenstation Audio mit Display 83200 U. Bestehend aus 2 x Zentralscheiben 83260-84. Bestehend aus Systemzentrale 83300. Bestehend aus 2 x 2-fach Rahmen 1722-184K.				
	83004/2	2CKA008300A0068	1	820,00	23

1) Technische Daten: siehe Einzelgeräte.


	Einfamilienhaus-Set Video ¹⁾ Busch-WelcomePanel® in studioweiß matt, Außenstation: edelstahl. Bestehend aus Außenstation Video 1-fach 83121/1-660. Bestehend aus AP Montagedose Außen 83402 AP-681. Bestehend aus ABB-WelcomeTouch 83220 AP-624. Bestehend aus Systemzentrale 83300.				
	83022/1	2CKA008300A0078	1	2230,00	23

1) Technische Daten: siehe Einzelgeräte.

	Zweifamilienhaus-Set Video ¹⁾ Busch-WelcomePanel® in studioweiß matt, Außenstation: edelstahl. Bestehend aus Außenstation Video 2-fach 83121/2-660. Bestehend aus AP Montagedose Außen 83402 AP-681. Bestehend aus 2 x ABB-WelcomeTouch 83220 AP-624. Bestehend aus Systemzentrale 83300.				
	83022/2	2CKA008300A0079	1	2950,00	23

1) Technische Daten: siehe Einzelgeräte.

Notizen

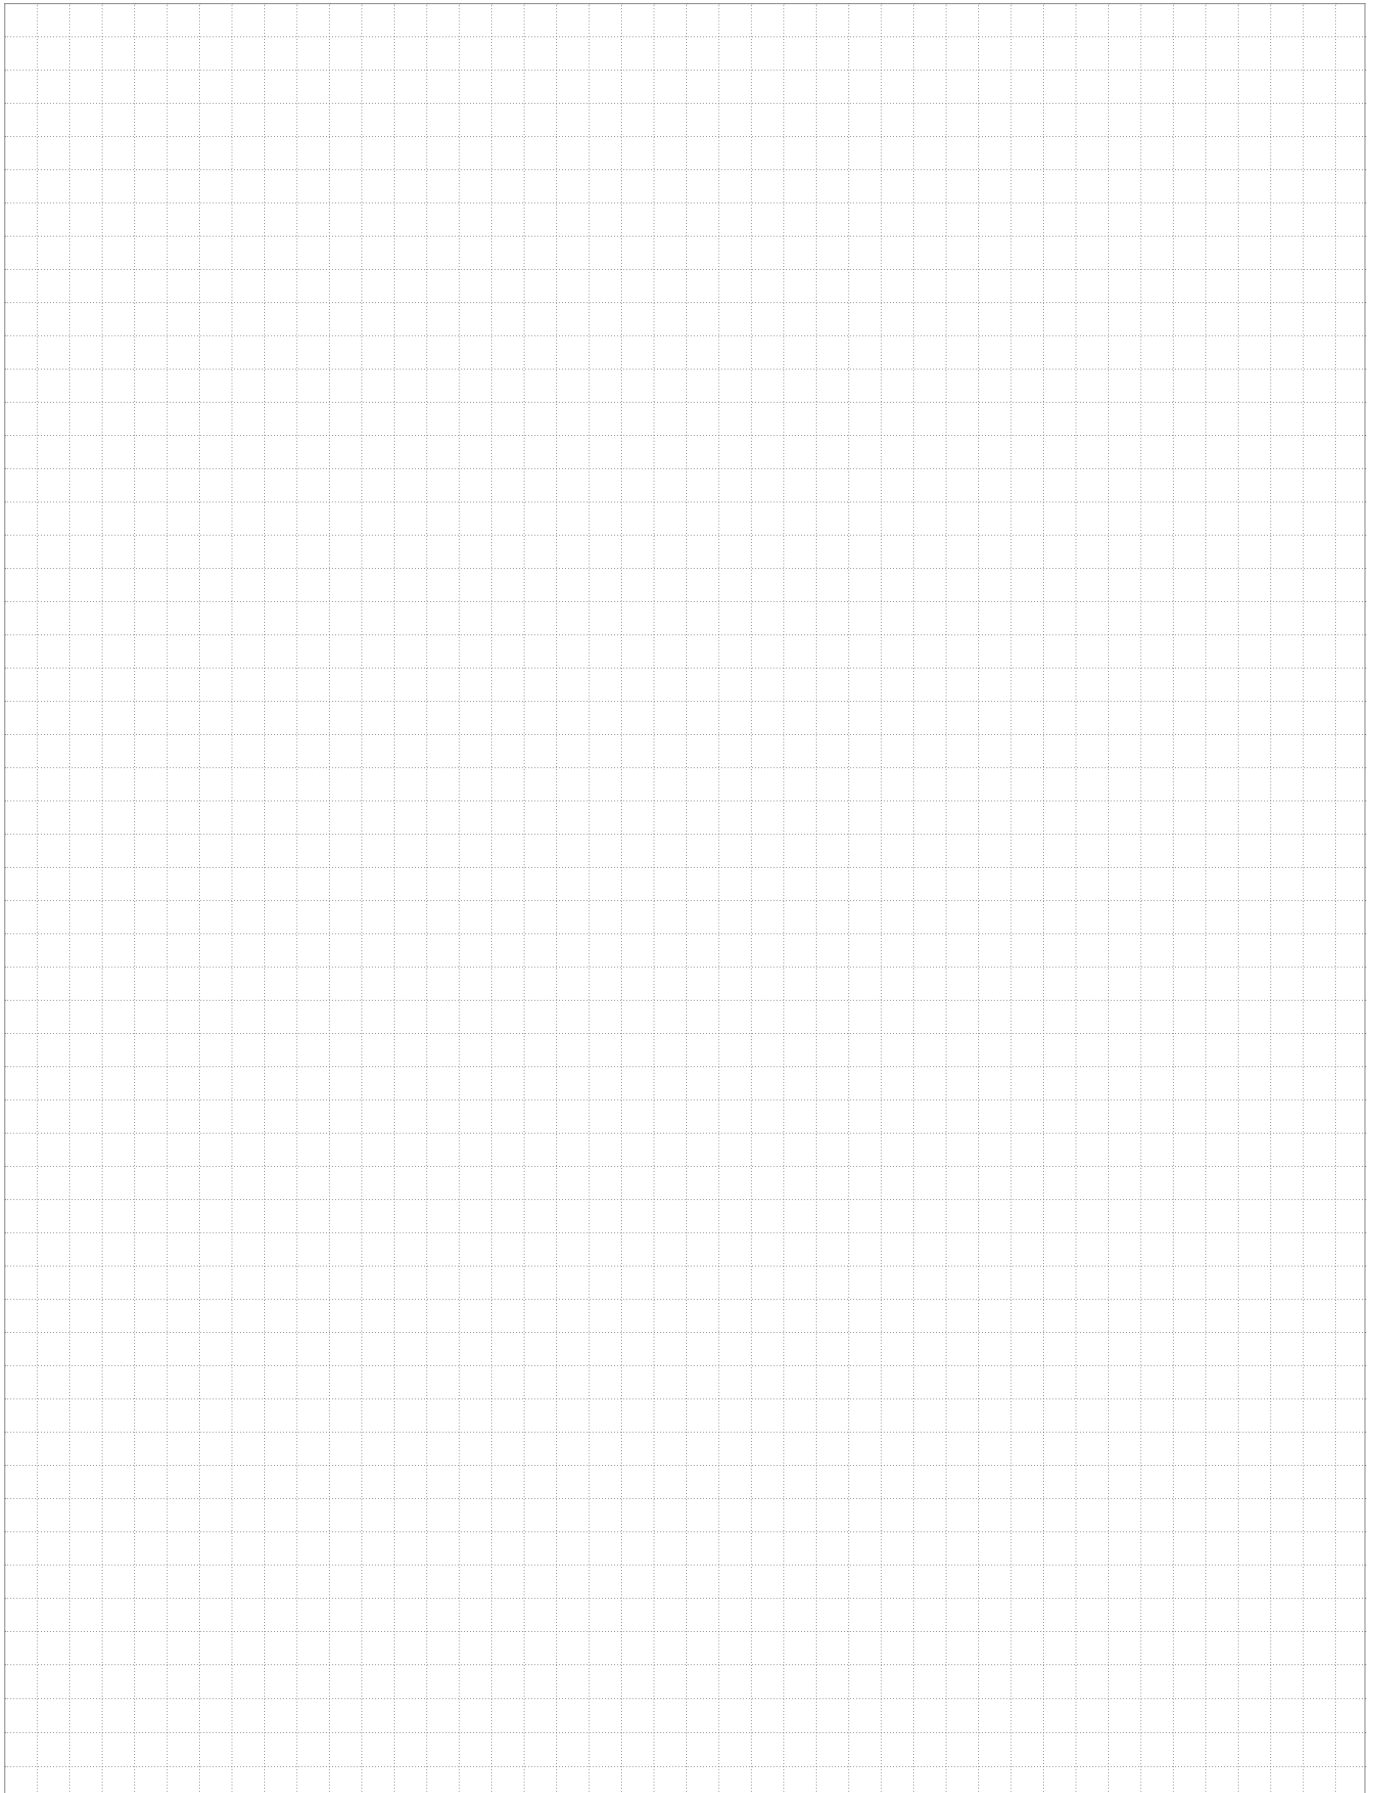



Busch-free@home®

Macht Haussteuerung einfacher als je zuvor.

Busch-free@home® setzt neue Maßstäbe für einfachste Installation, Inbetriebnahme und Bedienung. Drahtgebunden und per Funk – free@home ist immer die perfekte Lösung für Neubau und Renovierung.

Jetzt kompatibel
zu Philips Hue,
Sonos und
Amazon Alexa!

Inhalt Busch-free@home®

Visualisierung/Touchpanels	S 472
Sensoren/Bewegungsmelder/	
Raumtemperaturregler, Wireless	S 473
Heizkörperthermostate, Wireless	S 474
Sensor-/Aktor-Kombinationen, Wireless	S 475
Systemkomponenten/	
Zubehör, Wireless	S 479
Fenstermelder/	
Universalmelder, Wireless	S 480
Sensoren, Bewegungsmelder,	
Raumtemperaturregler, FanCoils	S 480
Sensor-/Aktorkombinationen	S 482
Abdeckungen	S 486
Systemkomponenten, Zubehör	S 494
REG-Aktoren	S 495
Binäreingänge	S 498



Busch-free@home® 01 Busch-free@homePanel 7" 02 System Access Point 2.0 03 Wireless Sensor zur Ansteuerung von SONOS Lautsprechern. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß 04 Raumtemperaturregler. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß 05 Binäreingang 4-fach



Visualisierung/ Touchpanels

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-free@homePanel 7" 1) 2) 3) 4) Innenstation Video mit 17,8 cm (7") Touch-Display Für Busch-free@home® und Busch-Welcome®. Zur zentralen Steuerung von bis zu 16 konfigurierbaren Busch-free@home® Funktionen vom Typ: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene, Philips HUE. Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden. Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt. Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar. Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht. Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl. Lautstärke der Klingeltöne einstellbar. SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers. Verwendbar als Raumtemperaturregler-Nebenstelle (bis zu 8). Zur Aufputzmontage. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Display-Größe: 17,8 cm (7") Display-Auflösung: 800 x 480 Verbrauchseinheiten: 11 Anzeigeelemente: TFT-Touch-Display Schutzart Gerät: IP 30 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 155 mm x 218 mm x 29 mm				
611 weiß	83221AP-611	2CKA008300A0353	1	892,00	24
625 schwarz	83221AP-625	2CKA008300A0354	1	902,00	24

- 1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Spannungsversorgung erfolgt durch die Busch-Welcome® Systemzentrale 83300.
4) Bei einem Einsatz des Busch-free@homePanels ohne ein Busch-Welcome® System ist eine separate Spannungsversorgung 24V- notwendig (z.B. 6358-101).

	Busch-free@homePanel 4.3" 1) 2) 3) Zur zentralen Steuerung von bis zu 16 konfigurierbaren Busch-free@home® Funktionen. Zur Anzeige von konfigurierbaren Systembenachrichtigungen Eine konfigurierbare Primärfunktion kann über eine multi-touch Geste ausgelöst werden. Kapazitiver Touchscreen mit geschlossener Glasoberfläche. Mit integriertem Raumtemperaturregler und Temperaturfühler. Der integrierte RTR kann in Verbindung mit Temperaturfühler 6226/T optional mit einem Fernfühler ausgestattet werden. Verwendbar als Raumtemperaturregler-Nebenstelle (bis zu 8). Erfordert zusätzliche Spannungsversorgung 24VDC; z.B. 6358-101. Display-Größe: 10,9 cm (4.3") Display-Auflösung: 480 x 854 Aufbauhöhe: 8 mm Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen Anzeigeelemente: 1 LCD-Anzeige Busspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 104 mm x 143 mm x 53 mm				
611 weiß	6226-611	2CKA006220A0007	1	425,00	24
625 schwarz	6226-625	2CKA006220A0008	1	425,00	24

- 1) Es wird keine zusätzliche Inbetriebnahme-Software benötigt.
2) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
3) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Unterputz-Montagedose 1) für Busch-free@home® Zur Unterputz- und Hohlwandmontage des Busch-free@homePanel 4.3" 6226-6XX. Winddicht. Einbaumaß (H x B x T): 82 mm x 123 mm x 50 mm Einbautiefe: 50mm Einbautiefe: 50 mm				
	6226 U	1SPE007713F1520	1	27,70	24

1) Halogenfrei.

	Temperaturfühler Für die Verwendung als Fernfühler. Leitungstyp: H03 VV-F Leitungslänge: 4m Typ: NTC 10 kohm				
	6226/T	2CKA006220A0720	1	23,00	24

Sensoren / Bewegungsmelder / Raumtemperaturregler, Wireless

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Sensoreinheit 1-fach, Wireless ^{1) 2)} für Busch-free@home® Zum Senden von Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiebefehlen an einen Busch-free@home® Aktor. Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos. Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx. Mit Spreizbefestigung Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes Nennspannung: 230 V~ Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm Einbautiefe: 32 mm				
	 6221/1.0-WL	2CKA006200A0042	1	97,00	24

- 1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

	Sensoreinheit 2-fach, Wireless ^{1) 2)} für Busch-free@home® Zum Senden von Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiebefehlen an einen Busch-free@home® Aktor. Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos. Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx. Mit Spreizbefestigung Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes Nennspannung: 230 V~ Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm Einbautiefe: 32 mm				
	 6221/2.0-WL	2CKA006200A0043	1	102,00	24

- 1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Raumtemperaturregler, Wireless ^{1) 2)} für Busch-free@home® Heiz-/Kühlbetrieb. Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos. Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion. Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert. Der integrierte RTR kann in Verbindung mit Temperaturfühler 6226/T optional mit einem Fernfühler ausgestattet werden. Nur in Kombination mit Busch-free@home® Raumtemperaturregler Zentralscheiben 6235-xxx zu verwenden. Mit Spreizbefestigung Bedienelemente: Schwimmende Wippe zur Sollwert- und Betriebsartenwahl Anzeigeelemente: Betriebsartenanzeige über LCD Nennspannung: 230 V~ Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 48 mm Einbautiefe: 32 mm				
	 6224/2.0-WL	2CKA006200A0051	1	188,00	24

- 1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

	Raumtemperaturregler/Heizungsaktor, Wireless ^{1) 2)} für Busch-free@home® Heiz-/Kühlbetrieb. Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos. Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion. Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert. Mit integriertem Schaltaktor z.B. zur Steuerung von thermoelektrischen Stellantrieben in Heiz-/Kühlsystemen oder von elektrischen Fussbodenheizungen. RTR-Funktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert). Der integrierte RTR kann in Verbindung mit Temperaturfühler 6226/T optional mit einem Fernfühler ausgestattet werden. 3-Leiter-Anschluss technik (Neutralleiter erforderlich). Nur in Kombination mit Busch-free@home® Raumtemperaturregler Zentralscheiben 6235-xxx zu verwenden. Mit Spreizbefestigung Bedienelemente: Schwimmende Wippe zur Sollwert- und Betriebsartenwahl Anzeigeelemente: Betriebsartenanzeige über LCD Nennspannung: 230 V~ Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden Versorgungsspannung: 230 V~ Lastart: ohmsch Nennstrom: 16 A Ausgangsspannung: 230 V~ Nennleistung: 3680 W Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 48 mm Einbautiefe: 32 mm				
	 6224/2.1-WL	2CKA006200A0052	1	199,00	24

- 1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Heizkörperthermostate, Wireless

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Heizkörperthermostat Basic free@home, Wireless 1) 2) für Busch-free@home® Zur Temperaturregelung von wasserführenden Heizkörpern. Mit integriertem Temperaturfühler, Regler und Stellantrieb. Vor Ort Bedienung für die Umschaltung zwischen Comfort Modus und Aus. Keine Leitungsverlegung notwendig. Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos. Sollwertverstellung über die free@home App oder eine free@home Nebenstelle (z.B. 6224/2.0). Fenster-offen*-Erkennung über Verknüpfung mit 6222/1 AP-xx-WL. Mit Kalkschutzfunktion. Mit Frostschutzfunktion. Geräuscharmer Lauf. Montage mit Überwurfmutter M 30 x 1,5. Passt auf viele bekannte Ventilunterteile (z.B. Braukmann, Heimeier, Honeywell, Junkers, MNG). Die Adapter für Danfoss RAV, Danfoss RA und Danfoss RAVL sind im Lieferumfang enthalten. Adapter für weitere Ventile sind als Zubehör erhältlich. Batterie im Lieferumfang enthalten. Batterietyp: 2 x AA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 63 mm x 48 mm x 84 mm				
	 6256/1-WL 2CKA006200A0131 1 73,50 24				

- 1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

	Heizkörperthermostat Comfort free@home, Wireless 1) 2) für Busch-free@home® Zur Temperaturregelung von wasserführenden Heizkörpern. Mit integriertem Temperaturfühler, Regler und Stellantrieb. Mit integriertem Display und Stellrad für die Sollwertverstellung am Gerät. Vor Ort Bedienung für die Umschaltung zwischen Comfort Modus, Eco und Aus. Keine Leitungsverlegung notwendig. Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos. Sollwertverstellung vor Ort, über die free@home App oder eine free@home Nebenstelle (z.B. XXXXXX). Fenster-offen*-Erkennung über Verknüpfung mit 6222/1 AP-xx-WL. Mit Kalkschutzfunktion. Mit Frostschutzfunktion. Geräuscharmer Lauf. Montage mit Überwurfmutter M 30 x 1,5. Passt auf viele bekannte Ventilunterteile (z.B. Braukmann, Heimeier, Honeywell, Junkers, MNG). Die Adapter für Danfoss RAV, Danfoss RA und Danfoss RAVL sind im Lieferumfang enthalten. Adapter für weitere Ventile sind als Zubehör erhältlich. Batterie im Lieferumfang enthalten. Batterietyp: 2 x AA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 63 mm x 48 mm x 95 mm				
	 6256/2-WL 2CKA006200A0132 1 105,00 24				

- 1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Ventiladapter Herz für Busch-free@home® Metalladapter für die Montage eines Heizkörperthermostaten (6256/X-WL). Für Ventilunterteile Herz M 28 x 1,5.				
	6296/1 2CKA006200A0135 30 15,80 24				
	Ventiladapter Comap für Busch-free@home® Metalladapter für die Montage eines Heizkörperthermostaten (6256/X-WL). Für Ventilunterteile Comap M 28 x 1,5.				
	6296/2 2CKA006200A0136 30 15,80 24				
	Ventiladapter Orkli für Busch-free@home® Metalladapter für die Montage eines Heizkörperthermostaten (6256/X-WL). Für Ventilunterteile Orkli M 28 x 1,0.				
	6296/3 2CKA006200A0137 30 26,25 24				

Sensor-/Aktor-Kombinationen, Wireless

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Sensor/Schaltaktor 1/1-fach, Wireless ^{1) 2)} für Busch-free@home® Zum Schalten von 230 V~ Verbrauchern. Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos. Mit integriertem Schaltaktor. Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert). Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, ...). Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx. 3-Leiter-Anschluss-technik (Neutralleiter erforderlich). Mit 230 V-Nebenstelleneingang (An/Aus). Mit Spreizbefestigung Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes Nennspannung: 230 V~ Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden Lastart: ohmsch Nennstrom: 10 A Ausgangsspannung: 230 V~ Nennleistung: 2300 W Lastart: kapazitiv Nennstrom: 10 AX Nennleistung: 2300 VA Lastart: induktiv Nennstrom: 10 A Nennleistung: 2300 VA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm Einbautiefe: 32 mm				
	6211/1.1-WL	2CKA006200A0044	1	107,00	24

- 1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Sensor/Schaltaktor 2/1-fach, Wireless ^{1) 2)} für Busch-free@home® Zum Schalten von 230 V~ Verbrauchern. Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos. Mit integriertem Schaltaktor. Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert). Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, ...). Rechter Sensorkanal zur Programmierung von weiteren Funktionen (Gruppen, Szenen, ...). Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx. 3-Leiter-Anschluss-technik (Neutralleiter erforderlich). Mit 230 V-Nebenstelleneingang (An/Aus). Mit Spreizbefestigung Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes Nennspannung: 230 V~ Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden Lastart: ohmsch Nennstrom: 10 A Ausgangsspannung: 230 V~ Nennleistung: 2300 W Lastart: kapazitiv Nennstrom: 10 AX Nennleistung: 2300 VA Lastart: induktiv Nennstrom: 10 A Nennleistung: 2300 VA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm Einbautiefe: 32 mm				
	6211/2.1-WL	2CKA006200A0045	1	113,00	24

- 1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Sensor-/Aktor-Kombinationen, Wireless

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Sensor/Schaltaktor 2/2-fach, Wireless ^{1) 2)} für Busch-free@home® Zum Schalten von 230 V~ Verbrauchern. Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos. Mit integriertem 2-fach Schaltaktor. Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (beide Sensorkanäle vorkonfiguriert). Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, ...). Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx. 3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich). Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (An/Aus). Mit Spreizbefestigung Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes Nennspannung: 230 V~ Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 2x Schließer, potenzialgebunden Lastart: ohmsch Nennstrom: 5 A Ausgangsspannung: 230 V~ Nennleistung: 1200 W Lastart: kapazitiv Nennleistung: 920 VA Lastart: induktiv Nennleistung: 800 VA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm Einbautiefe: 32 mm				
	 6211/2.2-WL 2CKA006200A0046 1 123,00 24				

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.

2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Sensor/Dimmaktor 1/1-fach, Wireless ^{1) 2)} für Busch-free@home® Zum Dimmen von 230 V~ Verbrauchern. Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos. Mit integriertem Universal-Dimmaktor zur Steuerung von LEDs, Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen. Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi). Dimmfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert). Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, ...). Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx. 2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich). 3-Leiter-Anschlusstechnik ist optional möglich bei verbessertem Lastverhalten (Details siehe Online Bedienungsanleitung). Mit 230 V-Nebenstelleneingang (heller/dunkler dimmen, schalten). Mit Spreizbefestigung Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes Nennspannung: 230 V~ Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 1x Dimmkanal Lastart: 230 V-Glühlampen und Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren oder Elektronik-Transformator. Nennleistung: 20 - 180 W/VA Lastart: LEDi und Energiesparlampen, typisch Nennleistung: 2 - 80 W/VA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm Einbautiefe: 32 mm				
	 6212/1.1-WL 2CKA006200A0047 1 161,00 24				

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.

2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Sensor-/Aktor-Kombinationen, Wireless

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Sensor/Dimmaktor 2/1-fach, Wireless ^{1) 2)} für Busch-free@home®

Zum Dimmen von 230 V~ Verbrauchern.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Mit integriertem Universal-Dimmaktor zur Steuerung von LEDs, Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen.
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Dimmfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (linker Sensorkanal vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, ...).
Rechter Sensorkanal zur Programmierung von weiteren Funktionen (Gruppen, Szenen, ...).
Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
2-Leiter-Anschluss-technik (Neutralleiter nicht erforderlich).
3-Leiter-Anschluss-technik ist optional möglich bei verbessertem Lastverhalten (Details siehe Online Bedienungsanleitung).
Mit 230 V-Nebenstelleneingang (heller/dunkler dimmen, schalten).
Mit Spreizbefestigung
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Dimmkanal
Lastart: 230 V-Glühlampen und Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren oder Elektronik-Transformator.
Nennleistung: 20 - 180 W/VA
Lastart: LEDi und Energiesparlampen, typisch
Nennleistung: 2 - 80 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

wireless

6212/2.1-WL 2CKA006200A0048 1 166,00 24

- 1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Sensor/Jalousieaktor 1/1-fach, Wireless ^{1) 2)} für Busch-free@home®

Zur Steuerung von Jalousie- oder Markisenmotoren.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Mit integriertem Jalousieaktor.
Jalousiefunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, ...).
Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.
3-Leiter-Anschluss-technik (Neutralleiter erforderlich).
Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab).
Mit Spreizbefestigung
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: Betriebsart Jalousie
Nennstrom: 4 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 920 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

wireless

6213/1.1-WL 2CKA006200A0049 1 118,00 24

- 1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Sensor/Jalousieaktor 2/1-fach, Wireless ^{1) 2)} für Busch-free@home®

Zur Steuerung von Jalousie- oder Markisenmotoren.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Mit integriertem Jalousieaktor.
Jalousiefunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (linker Sensorkanal vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, ...).
Rechter Sensorkanal zur Programmierung von weiteren Funktionen (Gruppen, Szenen, ...).
Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
3-Leiter-Anschluss-technik (Neutralleiter erforderlich).
Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab).
Mit Spreizbefestigung
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: Betriebsart Jalousie
Nennstrom: 4 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 920 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

wireless

6213/2.1-WL 2CKA006200A0050 1 123,00 24

- 1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Sensor-/Aktor-Kombinationen, Wireless

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Bewegungsmelder/Schaltaktor 1-fach, Wireless ^{1) 2)} für Busch-free@home® Mit Selectlinse zur Erfassung mit Tierschneise. Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos. Zum automatischen Schalten von Busch-free@home® Aktoren in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Nachlaufzeit des Aktors kann über das Web-Interface des System Access Points programmiert werden. Zum Schalten von 230 V~ Verbrauchern. Mit integriertem Schaltaktor. Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert). Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, ...). 3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich). Mit 230 V-Nebenstelleneingang (An/Aus). Mit Spreizbefestigung Nennspannung: 230 V~ Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden Lastart: ohmsch Nennstrom: 10 A Ausgangsspannung: 230 V~ Nennleistung: 2300 W Lastart: kapazitiv Nennstrom: 10 AX Nennleistung: 2300 VA Lastart: induktiv Nennstrom: 10 A Nennleistung: 2300 VA Erfassungsbereich: frontal: 6 m, seitlich: 3 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 500 Lux Montagehöhe: 1,1 m - 1,3 m Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm Einbautiefe: 32 mm Einbaulage: vertikal Busch-Duro 2000° SI						Bewegungsmelder/Schaltaktor 1-fach, Wireless ^{1) 2)} für Busch-free@home® Mit Selectlinse zur Erfassung mit Tierschneise. Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos. Zum automatischen Schalten von Busch-free@home® Aktoren in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Nachlaufzeit des Aktors kann über das Web-Interface des System Access Points programmiert werden. Zum Schalten von 230 V~ Verbrauchern. Mit integriertem Schaltaktor. Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert). Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, ...). 3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich). Mit 230 V-Nebenstelleneingang (An/Aus). Mit Spreizbefestigung Nennspannung: 230 V~ Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden Lastart: ohmsch Nennstrom: 10 A Ausgangsspannung: 230 V~ Nennleistung: 2300 W Lastart: kapazitiv Nennstrom: 10 AX Nennleistung: 2300 VA Lastart: induktiv Nennstrom: 10 A Nennleistung: 2300 VA Erfassungsbereich: frontal: 6 m, seitlich: 3 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 500 Lux Montagehöhe: 1,1 m - 1,3 m Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm Einbautiefe: 32 mm Einbaulage: vertikal future® linear				
212 weiß	wireless 6215/1.1-212-WL	2CKA006200A0057	1	193,00	24	81 anthrazit	wireless 6215/1.1-81-WL	2CKA006200A0053	1	195,00	24
	Reflex SI					82 elfenbeinweiß	6215/1.1-82-WL	2CKA006200A0054	1	195,00	24
	wireless					83 alusilber ³⁾	6215/1.1-83-WL	2CKA006200A0055	1	198,00	24
214 alpinweiß	6215/1.1-214-WL	2CKA006200A0058	1	193,00	24	84 studioweiß	6215/1.1-84-WL	2CKA006200A0056	1	195,00	24
	Busch-balance® SI					884 studioweiß matt	6215/1.1-884-WL	2CKA006200A0062	1	198,00	24
	wireless					885 schwarz matt ³⁾	6215/1.1-885-WL	2CKA006200A0063	1	198,00	24
914 alpinweiß	6215/1.1-914-WL	2CKA006200A0065	1	193,00	24		solo®				
	wireless					82 elfenbeinweiß	wireless 6215/1.1-82-WL	2CKA006200A0054	1	195,00	24
						84 studioweiß	6215/1.1-84-WL	2CKA006200A0056	1	195,00	24
						803 graumetallic ³⁾	6215/1.1-803-WL	2CKA006200A0059	1	198,00	24
							Busch-axcent®				
						84 studioweiß	wireless 6215/1.1-84-WL	2CKA006200A0056	1	195,00	24
							carat®				
						81 anthrazit	wireless 6215/1.1-81-WL	2CKA006200A0053	1	195,00	24
						82 elfenbeinweiß	6215/1.1-82-WL	2CKA006200A0054	1	195,00	24
						84 studioweiß	6215/1.1-84-WL	2CKA006200A0056	1	195,00	24
							pur edelstahl				
						866 edelstahl	wireless 6215/1.1-866-WL	2CKA006200A0061	1	199,00	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.

2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.

2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Systemkomponenten/ Zubehör, Wireless

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



System Access Point 2.0 ¹⁾ ²⁾ ³⁾ für Busch-free@home®

Für die Inbetriebnahme und Fernsteuerung des Busch-free@home® Systems.
Unterstützt bis zu 150 free@home Teilnehmer (unabhängig ob Wireless oder Wired).
Mit integrierter free@home Wireless Antenne.
Mit integriertem free@home Busanschluss.
Einfache Montage dank externem Steckernetzteil (im Lieferumfang enthalten).
Optionale Versorgung über das gelb/weiße Adernpaar der Bus Leitung (24V).
Erlaubt die Ausführung von Astro- und Zeitprogrammen.
Inbetriebnahme und Fernsteuerung erfolgt über Web-Interface oder App.
Es wird keine zusätzliche Inbetriebnahme-Software benötigt.
Einfache Inbetriebnahme durch WLAN Ad-hoc-Modus.
Anschluss an das Heimnetzwerk über WLAN Client-Modus oder per CAT-Kabel.
Als Tischgerät geeignet.
Für die Wandmontage geeignet.
2 x USB Ports für zukünftige Funktionserweiterungen.
2,4 GHz und 5 GHz WLAN
1 GHz Dual Core Prozessor
512 Mb Arbeitsspeicher
Lieferumfang: Montageplatte, Steckernetzteil, Schrauben und Dübel
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzeigeelemente: LED zur Statusanzeige.
Busspannung: 24 V
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 107 mm x 109 mm x 30 mm

NEU

Lieferbar ab Januar 2019

wireless

SAP/S.13

2CKA006200A0154 10

399,00 24

- 1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Beim Betrieb von mehr als 64 Teilnehmern wird eine zusätzliche Spannungsversorgung benötigt.

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



System Access Point 1 ¹⁾ ²⁾ für Busch-free@home®

Für die Inbetriebnahme und Fernsteuerung des Busch-free@home® Systems.
Unterstützt bis zu 128 free@home Teilnehmer (bis zu 64 Teilnehmer free@home Wireless und bis zu 64 Teilnehmer Wired).
Mit integrierter free@home Wireless Antenne.
Mit integriertem free@home Busanschluss.
Erlaubt die Ausführung von Astro- und Zeitprogrammen.
Inbetriebnahme und Fernsteuerung erfolgt über Web-Interface oder App.
Es wird keine zusätzliche Inbetriebnahme-Software benötigt.
Einfache Inbetriebnahme durch WLAN Ad-hoc-Modus.
Anschluss an das Heimnetzwerk über WLAN Client-Modus oder per CAT-Kabel.
Für die Wandmontage geeignet.
2,4 GHz WLAN
400 MHz Single Core Prozessor
128 Mb Arbeitsspeicher
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzeigeelemente: LED zur Statusanzeige.
Busspannung: 24 V
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 110 mm x 170 mm x 31 mm

wireless

6200 AP-101

2CKA006200A0071 1/10

342,00 24

- 1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
*) Auslauftype



Externe Antenne für Busch-free@home®

Zur Verwendung mit System Access Point 6200 AP-101.
Führt das free@home Wireless Signal nach außen, wenn die interne Antenne des System Access Point's aufgrund von baulichen Gegebenheiten abgeschirmt wird.
Mit magnetischem Standfuß.
Kabellänge: 1,5 m.

wireless

6200 AP/1-WL

2CKA006200A0066 1

38,95 24

Fenstermelder/ Universalmelder, Wireless

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Fenstermelder free@home, Wireless 1) 2) für Busch-free@home®

Zur Überwachung und Übertragung der aktuellen Fenstergriffstellung (Fenster geöffnet, geschlossen, gekippt). Der Status kann auf dem free@home Panel und in der free@home App visualisiert werden.
Der Fenstermelder wird zwischen dem vorhandenen Fenstergriff und dem Fensterrahmen montiert.
Vorhandener Fenstergriff wird weiter verwendet.
Geeignet für Fenstergriff: 7mm Vierkant, 43 mm Befestigungsschraubenabstand, Nocken-Ø 10 und 12 mm, max. Größe der Befestigungsplatte von 34 x 77 mm (BxH).
Keine Leitungsverlegung notwendig.
Zubehör zur Montage (Vierkantverlängerung, Schrauben, Adapter für Nocken) des Fenstermelders im Lieferumfang enthalten.
Batterie im Lieferumfang enthalten.
Batterietyp: CR2
Benachrichtigung bei niedrigem Batteriestand in der free@home App.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 50 °C
Maße (H x B x T): 168 mm x 38 mm x 13 mm

wireless

64	studioweiß matt	6222/1 AP-64-WL	2CKA006200A0067	1	63,00	24
65	basaltschwarz	6222/1 AP-65-WL	2CKA006200A0069	1	63,00	24
66	edelstahl	6222/1 AP-66-WL	2CKA006200A0141	1	63,00	24

- 1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Universalmelder free@home, Wireless 1) 2)

Zur Überwachung und Übertragung des Zustandes (geöffnet, geschlossen) von Dachfenstern, Oberlichtern, Türen und Toren.
Zusätzliche Anschlussmöglichkeit für einen externen, potentialfreien Sensor (wahlweise Öffner- oder Schließerkontakt).
Der Status kann auf dem free@home Panel und in der free@home App visualisiert werden.
Getrennte Auswertung und Überwachung der Kanäle.
Befestigung des Universalmelders und der Magneten erfolgt mittels Klebefolie oder Schrauben.
Zubehör (Klebefolie, Schrauben, Magnet) im Lieferumfang enthalten.
Batterietyp: CR2
Benachrichtigung bei niedrigem Batteriestand in der free@home App.
Max. Leitungslänge externer Sensor: 5 m
Anschlussquerschnitt externer Sensor: 0,14...0,5 mm² (eindrähtig)
Schutzart Gerät: IP 43
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 50 °C
Maße (H x B x T): 118 mm x 30 mm x 22 mm

wireless

64	studioweiß matt	6222/2 AP-64-WL	2CKA006200A0068	1	68,30	24
65	basaltschwarz	6222/2 AP-65-WL	2CKA006200A0070	1	69,00	24

- 1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Sensoren, Bewegungsmelder, Raumtemperaturregler, FanCoils

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Sensoreinheit 1-fach 1) 2) für Busch-free@home®

Zum Senden von Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiebefehlen an einen Busch-free@home® Aktor.
Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Busspannung: 24 V
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 23 mm
Einbautiefe: 9 mm

6221/1.0 2CKA006220A0002 1 48,70 24

- 1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Sensoreinheit 2-fach 1) 2) für Busch-free@home®

Zum Senden von Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiebefehlen an einen Busch-free@home® Aktor.
Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Busspannung: 24 V
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 23 mm
Einbautiefe: 9 mm

6221/2.0 2CKA006220A0003 1 55,35 24

- 1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Sensoren, Bewegungsmelder, Raumtemperaturregler, FanCoils

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Bewegungsmelder ^{1) 2)} für Busch-free@home® Mit Selectlinse zur Erfassung mit Tierschneise. Zum automatischen Schalten von Busch-free@home® Aktoren in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Nachlaufzeit des Aktors kann über das Web-Interface des System Access Points programmiert werden. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Busspannung: 24 V Erfassungsbereich: frontal: 6 m, seitlich: 3 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 500 Lux Montagehöhe: 1,1 m - 1,3 m Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm Einbautiefe: 9 mm Einbaulage: vertikal						Raumtemperaturregler ^{1) 2)} für Busch-free@home® Heiz-/Kühlbetrieb. Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion zur Ansteuerung von handelsüblichen Stellantrieben in Verbindung mit 6254/0.6, 6254/0.12. Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert. Zum Kontaktieren von Zentralscheibe 6235-XX oder 6236-xx Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Bedienelemente: Schwimmende Wippe zur Sollwert- und Betriebsartenwahl Anzeigeelemente: Betriebsartenanzeige über LCD Busspannung: 24 V Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm Einbautiefe: 14 mm				
212 weiß	6225/1.0-212	2CKA006220A0113	1	120,00	24		6224/2.0	2CKA006220A0010	1	148,00	24
214 alpinweiß	Reflex SI 6225/1.0-214	2CKA006220A0114	1	120,00	24	1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points. 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.					
914 alpinweiß	Busch-balance® SI 6225/1.0-914	2CKA006220A0369	1	120,00	24						
81 anthrazit	future® linear 6225/1.0-81	2CKA006220A0107	1	122,00	24		Busch-free@homePanel 4.3" ^{1) 2) 3)} Zur zentralen Steuerung von bis zu 16 konfigurierbaren Busch-free@home® Funktionen. Zur Anzeige von konfigurierbaren Systembenachrichtigungen Eine konfigurierbare Primärfunktion kann über eine multi-touch Geste ausgelöst werden. Kapazitiver Touchscreen mit geschlossener Glasoberfläche. Mit integriertem Raumtemperaturregler und Temperaturfühler. Der integrierte RTR kann in Verbindung mit Temperaturfühler 6226/T optional mit einem Fernfühler ausgestattet werden. Verwendbar als Raumtemperaturregler-Nebenstelle (bis zu 8). Erfordert zusätzliche Spannungsversorgung 24VDC; z.B. 6358-101. Display-Größe: 10,9 cm (4.3") Display-Auflösung: 480 x 854 Aufbauhöhe: 8 mm Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen Anzeigeelemente: 1 LCD-Anzeige Busspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 104 mm x 143 mm x 53 mm				
82 elfenbeinweiß	6225/1.0-82	2CKA006220A0410	1	122,00	24						
83 alusilber ³⁾	6225/1.0-83	2CKA006220A0108	1	124,00	24						
84 studioweiß	6225/1.0-84	2CKA006220A0109	1	122,00	24						
884 studioweiß matt ³⁾	6225/1.0-884	2CKA006220A0495	1	124,00	24						
885 schwarz matt ³⁾	6225/1.0-885	2CKA006220A0512	1	124,00	24						
82 elfenbeinweiß	solo® 6225/1.0-82	2CKA006220A0410	1	122,00	24						
84 studioweiß	6225/1.0-84	2CKA006220A0109	1	122,00	24						
803 graumetallic ³⁾	6225/1.0-803	2CKA006220A0444	1	124,00	24						
84 studioweiß	Busch-axcent® 6225/1.0-84	2CKA006220A0109	1	122,00	24						
81 anthrazit	carat® 6225/1.0-81	2CKA006220A0107	1	122,00	24						
82 elfenbeinweiß	6225/1.0-82	2CKA006220A0410	1	122,00	24						
84 studioweiß	6225/1.0-84	2CKA006220A0109	1	122,00	24						
866 edelstahl	pur edelstahl ³⁾ 6225/1.0-866	2CKA006220A0427	1	125,00	24						
1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points. 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog. 3) Oberfläche Kunststoff lackiert.						611 weiß 625 schwarz	6226-611 6226-625	2CKA006220A0007 2CKA006220A0008	1 1	425,00 425,00	24 24
						1) Es wird keine zusätzliche Inbetriebnahme-Software benötigt. 2) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points. 3) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.					
							Unterputz-Montagedose ¹⁾ für Busch-free@home® Zur Unterputz- und Hohlwandmontage des Busch-free@homePanel 4.3" 6226-6XX. Winddicht. Einbaumaß (H x B x T): 82 mm x 123 mm x 50 mm Einbautiefe: 50mm Einbautiefe: 50 mm				
						6226 U		1SPE007713F1520	1	27,70	24
						1) Halogenfrei.					

Sensoren, Bewegungsmelder, Raumtemperaturregler, FanCoils

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Busch-free@homePanel 7" 1) 2) 3) 4)
Innenstation Video mit 17,8 cm (7") Touch-Display
 Für Busch-free@home® und Busch-Welcome®.
 Zur zentralen Steuerung von bis zu 16 konfigurierbaren Busch-free@home® Funktionen vom Typ: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene, Philips HUE.
 Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.
 Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt.
 Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar.
 Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht.
 Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
 Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
 SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers.
 Verwendbar als Raumtemperaturregler-Nebenstelle (bis zu 8).
 Zur Aufputzmontage.
 Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
 Display-Größe: 17,8 cm (7")
 Display-Auflösung: 800 x 480
 Verbrauchseinheiten: 11
 Anzeigeelemente: TFT-Touch-Display
 Schutzart Gerät: IP 30
 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C
 Maße (H x B x T): 155 mm x 218 mm x 29 mm

611	weiß	83221AP-611	2CKA008300A0353	1	892,00	24
625	schwarz	83221AP-625	2CKA008300A0354	1	902,00	24

- 1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
- 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
- 3) Spannungsversorgung erfolgt durch die Busch-Welcome® Systemzentrale 83300.
- 4) Bei einem Einsatz des Busch-free@homePanels ohne ein Busch-Welcome® System ist eine separate Spannungsversorgung 24V- notwendig (z.B. 6358-101).



Wetterstation 1)
für Busch-free@home®
 Zum Erfassen und Senden der Helligkeit, der Temperatur, der Windgeschwindigkeit und Regen.
 Wetterdaten können mit Aktoren verknüpft werden um automatisiert Funktionen zu steuern.
 Wetterdaten können im free@home Webinterface und der free@home App visualisiert werden.
 Messbereich Windgeschwindigkeit 2 - 30 m/s.
 Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
 Busspannung: 24 V-
 Nennspannung: 110 - 230 V-
 Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
 Eingänge: 4
 Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 100000 Lux
 Schutzart Gerät: IP 44
 Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 55 °C
 Maße (H x B x T): 108 mm x 121 mm x 227 mm

6228		2CKA006220A0388	1	546,00	KK

- 1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.



Temperaturfühler
 Für die Verwendung als Fernfühler.
 Leitungstyp: H03 VV-F
 Leitungslänge: 4m
 Typ: NTC 10 kohm

6226/T		2CKA006220A0720	1	23,00	24

Sensor-/Aktor-Kombinationen

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Sensor/Schaltaktor 1/1-fach 1) 2)
für Busch-free@home®
 Zum Schalten von 127 V~/230 V- Verbrauchern.
 Mit integriertem Schaltaktor.
 Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
 Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, ...).
 Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.
 Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
 Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 127 V/230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden.
 Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
 Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
 Busspannung: 24 V
 Ausgänge: 1x Schließer, potenzialfrei
 Lastart: ohmsch
 Nennstrom: 10 A
 Ausgangsspannung: 230 V-
 Nennleistung: 2300 W
 Lastart: kapazitiv
 Nennstrom: 10 AX
 Nennleistung: 2300 VA
 Lastart: induktiv
 Nennstrom: 10 AX
 Nennleistung: 2300 VA
 Schutzart Gerät: IP 20
 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
 Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
 Einbautiefe: 32 mm

6211/1.1		2CKA006220A0012	1	80,50	24

- 1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
- 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Sensor-/Aktor-Kombinationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Sensor/Schaltaktor 2/1-fach ^{1) 2)} für Busch-free@home® Zum Schalten von 127 V~/230 V~ Verbrauchern. Mit integriertem Schaltaktor. Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (linker Sensorkanal vorkonfiguriert). Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, ...). Rechter Sensorkanal zur Programmierung von weiteren Funktionen (Gruppen, Szenen, ...). Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 127 V/230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden. Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes Busspannung: 24 V Ausgänge: 1x Schließer, potenzialfrei Lastart: ohmsch Nennstrom: 10 A Ausgangsspannung: 230 V~ Nennleistung: 2300 W Lastart: kapazitiv Nennstrom: 10 AX Nennleistung: 2300 VA Lastart: induktiv Nennstrom: 10 AX Nennleistung: 2300 VA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm Einbautiefe: 32 mm						Sensor/Schaltaktor 2/2-fach ^{1) 2)} für Busch-free@home® Zum Schalten von 127 V~/230 V~ Verbrauchern. Mit integriertem 2-fach Schaltaktor. Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (beide Sensorkanäle vorkonfiguriert). Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, ...). Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 127 V/230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden. Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes Busspannung: 24 V Ausgänge: 2x Schließer, potenzialfrei Lastart: ohmsch Nennstrom: 6 A Ausgangsspannung: 230 V~ Nennleistung: 1380 W Lastart: kapazitiv Nennstrom: 4 AX Nennleistung: 920 VA Lastart: induktiv Nennstrom: 4 AX Nennleistung: 920 VA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm Einbautiefe: 32 mm				
6211/2.1		2CKA006220A0013	1	87,00	24	6211/2.2		2CKA006220A0014	1	95,00	24

- 1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

- 1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Sensor-/Aktor-Kombinationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Sensor/Dimmaktor 1/1-fach ^{1) 2)} für Busch-free@home® Zum Dimmen von 230 V~ Verbrauchern. Mit integriertem Universal-Dimmaktor zur Steuerung von LEDs, Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen. Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi). Dimmfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert). Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, ...). Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden. Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes Busspannung: 24 V Ausgänge: 1x Dimmkanal Lastart: 230 V-Glühlampen und Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren oder Elektronik-Transformator. Nennleistung: 10 - 180 W/VA Lastart: LEDi und Energiesparlampen, typisch Nennleistung: 2 - 80 W/VA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm Einbautiefe: 32 mm						Sensor/Dimmaktor 2/1-fach ^{1) 2)} für Busch-free@home® Zum Dimmen von 230 V~ Verbrauchern. Mit integriertem Universal-Dimmaktor zur Steuerung von LEDs, Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen. Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi). Dimmfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (linker Sensorkanal vorkonfiguriert). Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, ...). Rechter Sensorkanal zur Programmierung von weiteren Funktionen (Gruppen, Szenen, ...). Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden. Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes Busspannung: 24 V Ausgänge: 1x Dimmkanal Lastart: 230 V-Glühlampen und Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren oder Elektronik-Transformator. Nennleistung: 10 - 180 W/VA Lastart: LEDi und Energiesparlampen, typisch Nennleistung: 2 - 80 W/VA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm Einbautiefe: 32 mm				
	6212/1.1	2CKA006220A0015	1	131,00	24		6212/2.1	2CKA006220A0016	1	137,00	24
1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points. 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.						1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points. 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.					
	Sensor/Jalousieaktor 1/1-fach ^{1) 2)} für Busch-free@home® Zur Steuerung von Jalousie- oder Markisenmotoren. Mit integriertem Jalousieaktor. Jalousiefunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert). Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, ...). Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 127 V/230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden. Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes Busspannung: 24 V Ausgänge: 2x Umschaltkontakte/Schließer, potenzialgebunden Lastart: Betriebsart Jalousie Nennstrom: 4 A Ausgangsspannung: 230 V- Nennleistung: 920 VA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm Einbautiefe: 32 mm						Sensor/Jalousieaktor 1/1-fach ^{1) 2)} für Busch-free@home® Zur Steuerung von Jalousie- oder Markisenmotoren. Mit integriertem Jalousieaktor. Jalousiefunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert). Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, ...). Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 127 V/230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden. Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes Busspannung: 24 V Ausgänge: 2x Umschaltkontakte/Schließer, potenzialgebunden Lastart: Betriebsart Jalousie Nennstrom: 4 A Ausgangsspannung: 230 V- Nennleistung: 920 VA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm Einbautiefe: 32 mm				
	6213/1.1	2CKA006220A0017	1	93,30	24		6213/1.1	2CKA006220A0017	1	93,30	24
1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points. 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.						1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points. 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.					

Sensor-/Aktor-Kombinationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Sensor/Jalousieaktor 2/1-fach ^{1) 2)} für Busch-free@home® Zur Steuerung von Jalousie- oder Markisenmotoren. Mit integriertem Jalousieaktor. Jalousiefunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (linker Sensorkanal vorkonfiguriert). Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, ...). Rechter Sensorkanal zur Programmierung von weiteren Funktionen (Gruppen, Szenen, ...). Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 127 V/230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden. Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes Busspannung: 24 V Ausgänge: 2x Umschaltkontakte/Schließer, potenzialgebunden Lastart: Betriebsart Jalousie Nennstrom: 4 A Ausgangsspannung: 230 V- Nennleistung: 920 VA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm Einbautiefe: 32 mm						Bewegungsmelder/Schaltaktor 1-fach ^{1) 2)} für Busch-free@home® Mit Selectline zur Erfassung mit Tierschneise. Zum automatischen Schalten von Busch-free@home® Aktoren in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Nachlaufzeit des Aktors kann über das Web-Interface des System Access Points programmiert werden. Zum Schalten von 127 V-/230 V- Verbrauchern. Mit integriertem Schaltaktor. Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert). Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, ...). Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 127 V/230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden. Busspannung: 24 V Ausgänge: 1x Schließer, potenzialfrei Lastart: ohmsch Nennstrom: 10 A Ausgangsspannung: 230 V- Nennleistung: 2300 W Lastart: kapazitiv Nennstrom: 10 AX Nennleistung: 2300 VA Lastart: induktiv Nennstrom: 10 AX Nennleistung: 2300 VA Erfassungsbereich: frontal: 6 m, seitlich: 3 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 500 Lux Montagehöhe: 1,1 m - 1,3 m Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm Einbautiefe: 32 mm Einbaulage: vertikal				
6213/2.1		2CKA006220A0018	1	100,00	24						
¹⁾ Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points. ²⁾ Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.						Busch-Duro 2000® SI 212 weiß 6215/1.1-212 2CKA006220A0115 1 153,00 24 Reflex SI 214 alpinweiß 6215/1.1-214 2CKA006220A0116 1 153,00 24 Busch-balance® SI 914 alpinweiß 6215/1.1-914 2CKA006220A0370 1 153,00 24 future® linear 81 anthrazit 6215/1.1-81 2CKA006220A0110 1 155,00 24 82 elfenbeinweiß 6215/1.1-82 2CKA006220A0411 1 155,00 24 83 alusilber ³⁾ 6215/1.1-83 2CKA006220A0111 1 157,00 24 84 studioweiß 6215/1.1-84 2CKA006220A0112 1 155,00 24 884 studioweiß matt ³⁾ 6215/1.1-884 2CKA006220A0496 1 157,00 24 885 schwarz matt ³⁾ 6215/1.1-885 2CKA006220A0513 1 157,00 24 solo® 82 elfenbeinweiß 6215/1.1-82 2CKA006220A0411 1 155,00 24 84 studioweiß 6215/1.1-84 2CKA006220A0112 1 155,00 24 803 graumetallic ³⁾ 6215/1.1-803 2CKA006220A0445 1 157,00 24 Busch-axcent® 84 studioweiß 6215/1.1-84 2CKA006220A0112 1 155,00 24 carat® 81 anthrazit 6215/1.1-81 2CKA006220A0110 1 155,00 24 82 elfenbeinweiß 6215/1.1-82 2CKA006220A0411 1 155,00 24 84 studioweiß 6215/1.1-84 2CKA006220A0112 1 155,00 24 pur edelstahl ³⁾ 866 edelstahl 6215/1.1-866 2CKA006220A0428 1 158,00 24					
¹⁾ Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points. ²⁾ Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog. ³⁾ Oberfläche Kunststoff lackiert.						Busch-free@home®					

Abdeckungen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippe 1-fach, ohne Bedruckung Als Abdeckung für Busch-free@home® Senoreinheiten (z.B. 6221/1.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/1.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).						Wippe 1-fach, mit Symbol "Licht" Als Abdeckung für Busch-free@home® Senoreinheiten (z.B. 6221/1.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/1.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).				
Busch-Duro 2000® SI						Busch-Duro 2000® SI					
212 weiß	6230-10-212	2CKA006220A0077	10	2,63	24	212 weiß	6231-10-212	2CKA006220A0079	10	3,51	24
Reflex SI						Reflex SI					
214 alpinweiß	6230-10-214	2CKA006220A0078	10	2,58	24	214 alpinweiß	6231-10-214	2CKA006220A0080	10	3,44	24
Busch-balance® SI						Busch-balance® SI					
914 alpinweiß	6230-10-914	2CKA006220A0355	10	2,58	24	914 alpinweiß	6231-10-914	2CKA006220A0356	10	3,44	24
future® linear						future® linear					
81 anthrazit	6230-10-81	2CKA006220A0032	10	3,83	24	81 anthrazit	6231-10-81	2CKA006220A0035	10	5,62	24
82 elfenbeinweiß	6230-10-82	2CKA006220A0396	10	3,83	24	82 elfenbeinweiß	6231-10-82	2CKA006220A0397	10	5,62	24
83 alusilber ¹⁾	6230-10-83	2CKA006220A0033	10	6,82	24	83 alusilber ¹⁾	6231-10-83	2CKA006220A0036	10	7,70	24
84 studioweiß	6230-10-84	2CKA006220A0034	10	3,83	24	84 studioweiß	6231-10-84	2CKA006220A0037	10	5,62	24
884 studioweiß matt ¹⁾	6230-10-884	2CKA006220A0481	10	6,82	24	884 studioweiß matt ¹⁾	6231-10-884	2CKA006220A0482	10	7,70	24
885 schwarz matt ¹⁾	6230-10-885	2CKA006220A0498	10	6,82	24	885 schwarz matt ¹⁾	6231-10-885	2CKA006220A0499	10	7,70	24
solo®						solo®					
82 elfenbeinweiß	6230-10-82	2CKA006220A0396	10	3,83	24	82 elfenbeinweiß	6231-10-82	2CKA006220A0397	10	5,62	24
84 studioweiß	6230-10-84	2CKA006220A0034	10	3,83	24	84 studioweiß	6231-10-84	2CKA006220A0037	10	5,62	24
803 graumetallic ¹⁾	6230-10-803	2CKA006220A0430	10	6,82	24	803 graumetallic ¹⁾	6231-10-803	2CKA006220A0431	10	7,70	24
Busch-axcent®						Busch-axcent®					
81 anthrazit	6230-10-81	2CKA006220A0032	10	3,83	24	81 anthrazit	6231-10-81	2CKA006220A0035	10	5,62	24
84 studioweiß	6230-10-84	2CKA006220A0034	10	3,83	24	84 studioweiß	6231-10-84	2CKA006220A0037	10	5,62	24
885 schwarz matt ¹⁾	6230-10-885	2CKA006220A0498	10	6,82	24	885 schwarz matt ¹⁾	6231-10-885	2CKA006220A0499	10	7,70	24
carat®						carat®					
81 anthrazit	6230-10-81	2CKA006220A0032	10	3,83	24	81 anthrazit	6231-10-81	2CKA006220A0035	10	5,62	24
82 elfenbeinweiß	6230-10-82	2CKA006220A0396	10	3,83	24	82 elfenbeinweiß	6231-10-82	2CKA006220A0397	10	5,62	24
84 studioweiß	6230-10-84	2CKA006220A0034	10	3,83	24	84 studioweiß	6231-10-84	2CKA006220A0037	10	5,62	24
pur edelstahl ¹⁾						pur edelstahl ¹⁾					
866 edelstahl	6230-10-866	2CKA006220A0413	10	6,94	24	866 edelstahl	6231-10-866	2CKA006220A0414	10	8,30	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Wippe 1-fach, mit Symbol "Jalousie" Als Abdeckung für Busch-free@home® Senoreinheiten (z.B. 6221/1.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/1.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06). Busch-Duro 2000® SI						 Wippe 1-fach, mit Symbol "Szene" Als Abdeckung für Busch-free@home® Senoreinheiten (z.B. 6221/1.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/1.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06). Busch-Duro 2000® SI					
212 weiß	6232-10-212	2CKA006220A0081	10	3,51	24	212 weiß	6233-10-212	2CKA006220A0083	10	3,51	24
214 alpinweiß	Reflex SI 6232-10-214	2CKA006220A0082	10	3,44	24	214 alpinweiß	Reflex SI 6233-10-214	2CKA006220A0084	10	3,44	24
914 alpinweiß	Busch-balance® SI 6232-10-914	2CKA006220A0357	10	3,44	24	914 alpinweiß	Busch-balance® SI 6233-10-914	2CKA006220A0358	10	3,44	24
future® linear						future® linear					
81 anthrazit	6232-10-81	2CKA006220A0038	10	5,62	24	81 anthrazit	6233-10-81	2CKA006220A0041	10	5,62	24
82 elfenbeinweiß	6232-10-82	2CKA006220A0398	10	5,62	24	82 elfenbeinweiß	6233-10-82	2CKA006220A0399	10	5,62	24
83 alusilber ¹⁾	6232-10-83	2CKA006220A0039	10	7,70	24	83 alusilber ¹⁾	6233-10-83	2CKA006220A0042	10	7,70	24
84 studioweiß	6232-10-84	2CKA006220A0040	10	5,62	24	84 studioweiß	6233-10-84	2CKA006220A0043	10	5,62	24
884 studioweiß matt ¹⁾	6232-10-884	2CKA006220A0483	10	7,70	24	884 studioweiß matt ¹⁾	6233-10-884	2CKA006220A0484	10	7,70	24
885 schwarz matt ¹⁾	6232-10-885	2CKA006220A0500	10	7,70	24	885 schwarz matt ¹⁾	6233-10-885	2CKA006220A0501	10	7,70	24
solo®						solo®					
82 elfenbeinweiß	6232-10-82	2CKA006220A0398	10	5,62	24	82 elfenbeinweiß	6233-10-82	2CKA006220A0399	10	5,62	24
84 studioweiß	6232-10-84	2CKA006220A0040	10	5,62	24	84 studioweiß	6233-10-84	2CKA006220A0043	10	5,62	24
803 graumetallic ¹⁾	6232-10-803	2CKA006220A0432	10	7,70	24	803 graumetallic ¹⁾	6233-10-803	2CKA006220A0433	10	7,70	24
Busch-axcent®						Busch-axcent®					
81 anthrazit	6232-10-81	2CKA006220A0038	10	5,62	24	81 anthrazit	6233-10-81	2CKA006220A0041	10	5,62	24
84 studioweiß	6232-10-84	2CKA006220A0040	10	5,62	24	84 studioweiß	6233-10-84	2CKA006220A0043	10	5,62	24
885 schwarz matt ¹⁾	6232-10-885	2CKA006220A0500	10	7,70	24	885 schwarz matt ¹⁾	6233-10-885	2CKA006220A0501	10	7,70	24
carat®						carat®					
81 anthrazit	6232-10-81	2CKA006220A0038	10	5,62	24	81 anthrazit	6233-10-81	2CKA006220A0041	10	5,62	24
82 elfenbeinweiß	6232-10-82	2CKA006220A0398	10	5,62	24	82 elfenbeinweiß	6233-10-82	2CKA006220A0399	10	5,62	24
84 studioweiß	6232-10-84	2CKA006220A0040	10	5,62	24	84 studioweiß	6233-10-84	2CKA006220A0043	10	5,62	24
pur edelstahl ¹⁾						pur edelstahl ¹⁾					
866 edelstahl	6232-10-866	2CKA006220A0415	10	8,30	24	866 edelstahl	6233-10-866	2CKA006220A0416	10	8,30	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippe 1-fach, mit Symbol "Dimmer" Als Abdeckung für Busch-free@home® Senoreinheiten (z.B. 6221/1.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/1.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).						Wippe 2-fach links/rechts, ohne Bedruckung Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).				
	Busch-Duro 2000® SI						Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	6234-10-212	2CKA006220A0085	10	3,51	24	212 weiß	6230-20-212	2CKA006220A0087	10	2,46	24
	Reflex SI						Reflex SI				
214 alpinweiß	6234-10-214	2CKA006220A0086	10	3,44	24	214 alpinweiß	6230-20-214	2CKA006220A0088	10	2,41	24
	Busch-balance® SI						Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	6234-10-914	2CKA006220A0359	10	3,44	24	914 alpinweiß	6230-20-914	2CKA006220A0360	10	2,41	24
	future® linear						future® linear				
81 anthrazit	6234-10-81	2CKA006220A0044	10	5,62	24	81 anthrazit	6230-20-81	2CKA006220A0047	10	3,04	24
82 elfenbeinweiß	6234-10-82	2CKA006220A0400	10	5,62	24	82 elfenbeinweiß	6230-20-82	2CKA006220A0401	10	3,04	24
83 alusilber ¹⁾	6234-10-83	2CKA006220A0045	10	7,70	24	83 alusilber ¹⁾	6230-20-83	2CKA006220A0048	10	4,50	24
84 studioweiß	6234-10-84	2CKA006220A0046	10	5,62	24	84 studioweiß	6230-20-84	2CKA006220A0049	10	3,04	24
884 studioweiß matt ¹⁾	6234-10-884	2CKA006220A0485	10	7,70	24	884 studioweiß matt ¹⁾	6230-20-884	2CKA006220A0486	10	4,50	24
885 schwarz matt ¹⁾	6234-10-885	2CKA006220A0502	10	7,70	24	885 schwarz matt ¹⁾	6230-20-885	2CKA006220A0503	10	4,50	24
	solo®						solo®				
82 elfenbeinweiß	6234-10-82	2CKA006220A0400	10	5,62	24	82 elfenbeinweiß	6230-20-82	2CKA006220A0401	10	3,04	24
84 studioweiß	6234-10-84	2CKA006220A0046	10	5,62	24	84 studioweiß	6230-20-84	2CKA006220A0049	10	3,04	24
803 graumetallic ¹⁾	6234-10-803	2CKA006220A0434	10	7,70	24	803 graumetallic ¹⁾	6230-20-803	2CKA006220A0435	10	4,50	24
	Busch-axcent®						Busch-axcent®				
81 anthrazit	6234-10-81	2CKA006220A0044	10	5,62	24	81 anthrazit	6230-20-81	2CKA006220A0047	10	3,04	24
84 studioweiß	6234-10-84	2CKA006220A0046	10	5,62	24	84 studioweiß	6230-20-84	2CKA006220A0049	10	3,04	24
885 schwarz matt ¹⁾	6234-10-885	2CKA006220A0502	10	7,70	24	885 schwarz matt ¹⁾	6230-20-885	2CKA006220A0503	10	4,50	24
	carat®						carat®				
81 anthrazit	6234-10-81	2CKA006220A0044	10	5,62	24	81 anthrazit	6230-20-81	2CKA006220A0047	10	3,04	24
82 elfenbeinweiß	6234-10-82	2CKA006220A0400	10	5,62	24	82 elfenbeinweiß	6230-20-82	2CKA006220A0401	10	3,04	24
84 studioweiß	6234-10-84	2CKA006220A0046	10	5,62	24	84 studioweiß	6230-20-84	2CKA006220A0049	10	3,04	24
	pur edelstahl ¹⁾						pur edelstahl ¹⁾				
866 edelstahl	6234-10-866	2CKA006220A0417	10	8,30	24	866 edelstahl	6230-20-866	2CKA006220A0418	10	5,08	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippe 2-fach links, mit Symbol "Licht" Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).						Wippe 2-fach links/rechts, mit Symbol "Jalousie" Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).				
	Busch-Duro 2000® SI						Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	6231-21-212	2CKA006220A0089	10	3,40	24	212 weiß	6232-20-212	2CKA006220A0091	10	3,40	24
	Reflex SI						Reflex SI				
214 alpinweiß	6231-21-214	2CKA006220A0090	10	3,33	24	214 alpinweiß	6232-20-214	2CKA006220A0092	10	3,33	24
	Busch-balance® SI						Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	6231-21-914	2CKA006220A0361	10	3,33	24	914 alpinweiß	6232-20-914	2CKA006220A0362	10	3,33	24
	future® linear						future® linear				
81 anthrazit	6231-21-81	2CKA006220A0050	10	4,34	24	81 anthrazit	6232-20-81	2CKA006220A0053	10	4,34	24
82 elfenbeinweiß	6231-21-82	2CKA006220A0402	10	4,34	24	82 elfenbeinweiß	6232-20-82	2CKA006220A0403	10	4,34	24
83 alusilber ¹⁾	6231-21-83	2CKA006220A0051	10	5,38	24	83 alusilber ¹⁾	6232-20-83	2CKA006220A0054	10	5,38	24
84 studioweiß	6231-21-84	2CKA006220A0052	10	4,34	24	84 studioweiß	6232-20-84	2CKA006220A0055	10	4,34	24
884 studioweiß matt ¹⁾	6231-21-884	2CKA006220A0487	10	5,38	24	884 studioweiß matt ¹⁾	6232-20-884	2CKA006220A0488	10	5,38	24
885 schwarz matt ¹⁾	6231-21-885	2CKA006220A0504	10	5,38	24	885 schwarz matt ¹⁾	6232-20-885	2CKA006220A0505	10	5,38	24
	solo®						solo®				
82 elfenbeinweiß	6231-21-82	2CKA006220A0402	10	4,34	24	82 elfenbeinweiß	6232-20-82	2CKA006220A0403	10	4,34	24
84 studioweiß	6231-21-84	2CKA006220A0052	10	4,34	24	84 studioweiß	6232-20-84	2CKA006220A0055	10	4,34	24
803 graumetallic ¹⁾	6231-21-803	2CKA006220A0436	10	5,38	24	803 graumetallic ¹⁾	6232-20-803	2CKA006220A0437	10	5,38	24
	Busch-axcent®						Busch-axcent®				
81 anthrazit	6231-21-81	2CKA006220A0050	10	4,34	24	81 anthrazit	6232-20-81	2CKA006220A0053	10	4,34	24
84 studioweiß	6231-21-84	2CKA006220A0052	10	4,34	24	84 studioweiß	6232-20-84	2CKA006220A0055	10	4,34	24
885 schwarz matt ¹⁾	6231-21-885	2CKA006220A0504	10	5,38	24	885 schwarz matt ¹⁾	6232-20-885	2CKA006220A0505	10	5,38	24
	carat®						carat®				
81 anthrazit	6231-21-81	2CKA006220A0050	10	4,34	24	81 anthrazit	6232-20-81	2CKA006220A0053	10	4,34	24
82 elfenbeinweiß	6231-21-82	2CKA006220A0402	10	4,34	24	82 elfenbeinweiß	6232-20-82	2CKA006220A0403	10	4,34	24
84 studioweiß	6231-21-84	2CKA006220A0052	10	4,34	24	84 studioweiß	6232-20-84	2CKA006220A0055	10	4,34	24
	pur edelstahl ¹⁾						pur edelstahl ¹⁾				
866 edelstahl	6231-21-866	2CKA006220A0419	10	6,05	24	866 edelstahl	6232-20-866	2CKA006220A0420	10	6,05	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippe 2-fach links, mit Symbol "Szene" Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).						Wippe 2-fach links, mit Symbol "Dimmer" Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).				
Busch-Duro 2000® SI						Busch-Duro 2000® SI					
212 weiß	6233-21-212	2CKA006220A0093	10	3,40	24	212 weiß	6234-21-212	2CKA006220A0095	10	3,40	24
Reflex SI						Reflex SI					
214 alpinweiß	6233-21-214	2CKA006220A0094	10	3,33	24	214 alpinweiß	6234-21-214	2CKA006220A0096	10	3,33	24
Busch-balance® SI						Busch-balance® SI					
914 alpinweiß	6233-21-914	2CKA006220A0363	10	3,33	24	914 alpinweiß	6234-21-914	2CKA006220A0364	10	3,33	24
future® linear						future® linear					
81 anthrazit	6233-21-81	2CKA006220A0056	10	4,34	24	81 anthrazit	6234-21-81	2CKA006220A0059	10	4,34	24
82 elfenbeinweiß	6233-21-82	2CKA006220A0404	10	4,34	24	82 elfenbeinweiß	6234-21-82	2CKA006220A0405	10	4,34	24
83 alusilber ¹⁾	6233-21-83	2CKA006220A0057	10	5,38	24	83 alusilber ¹⁾	6234-21-83	2CKA006220A0060	10	5,38	24
84 studioweiß	6233-21-84	2CKA006220A0058	10	4,34	24	84 studioweiß	6234-21-84	2CKA006220A0061	10	4,34	24
884 studioweiß matt ¹⁾	6233-21-884	2CKA006220A0489	10	5,38	24	884 studioweiß matt ¹⁾	6234-21-884	2CKA006220A0490	10	5,38	24
885 schwarz matt ¹⁾	6233-21-885	2CKA006220A0506	10	5,38	24	885 schwarz matt ¹⁾	6234-21-885	2CKA006220A0507	10	5,38	24
solo®						solo®					
82 elfenbeinweiß	6233-21-82	2CKA006220A0404	10	4,34	24	82 elfenbeinweiß	6234-21-82	2CKA006220A0405	10	4,34	24
84 studioweiß	6233-21-84	2CKA006220A0058	10	4,34	24	84 studioweiß	6234-21-84	2CKA006220A0061	10	4,34	24
803 graumetallic ¹⁾	6233-21-803	2CKA006220A0438	10	5,38	24	803 graumetallic ¹⁾	6234-21-803	2CKA006220A0439	10	5,38	24
Busch-axcent®						Busch-axcent®					
81 anthrazit	6233-21-81	2CKA006220A0056	10	4,34	24	81 anthrazit	6234-21-81	2CKA006220A0059	10	4,34	24
84 studioweiß	6233-21-84	2CKA006220A0058	10	4,34	24	84 studioweiß	6234-21-84	2CKA006220A0061	10	4,34	24
885 schwarz matt ¹⁾	6233-21-885	2CKA006220A0506	10	5,38	24	885 schwarz matt ¹⁾	6234-21-885	2CKA006220A0507	10	5,38	24
carat®						carat®					
81 anthrazit	6233-21-81	2CKA006220A0056	10	4,34	24	81 anthrazit	6234-21-81	2CKA006220A0059	10	4,34	24
82 elfenbeinweiß	6233-21-82	2CKA006220A0404	10	4,34	24	82 elfenbeinweiß	6234-21-82	2CKA006220A0405	10	4,34	24
84 studioweiß	6233-21-84	2CKA006220A0058	10	4,34	24	84 studioweiß	6234-21-84	2CKA006220A0061	10	4,34	24
pur edelstahl ¹⁾						pur edelstahl ¹⁾					
866 edelstahl	6233-21-866	2CKA006220A0421	10	6,05	24	866 edelstahl	6234-21-866	2CKA006220A0422	10	6,05	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Licht" Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).						Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Szene" Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).				
Busch-Duro 2000® SI						Busch-Duro 2000® SI					
212 weiß	6231-22-212	2CKA006220A0097	10	3,40	24	212 weiß	6233-22-212	2CKA006220A0101	10	3,39	24
Reflex SI						Reflex SI					
214 alpinweiß	6231-22-214	2CKA006220A0098	10	3,33	24	214 alpinweiß	6233-22-214	2CKA006220A0102	10	3,33	24
Busch-balance® SI						Busch-balance® SI					
914 alpinweiß	6231-22-914	2CKA006220A0365	10	3,33	24	914 alpinweiß	6233-22-914	2CKA006220A0366	10	3,33	24
future® linear						future® linear					
81 anthrazit	6231-22-81	2CKA006220A0062	10	4,34	24	81 anthrazit	6233-22-81	2CKA006220A0068	10	4,34	24
82 elfenbeinweiß	6231-22-82	2CKA006220A0407	10	4,34	24	82 elfenbeinweiß	6233-22-82	2CKA006220A0408	10	4,34	24
83 alusilber ¹⁾	6231-22-83	2CKA006220A0063	10	5,38	24	83 alusilber ¹⁾	6233-22-83	2CKA006220A0069	10	5,38	24
84 studioweiß	6231-22-84	2CKA006220A0064	10	4,34	24	84 studioweiß	6233-22-84	2CKA006220A0070	10	4,34	24
884 studioweiß matt ¹⁾	6231-22-884	2CKA006220A0492	10	5,38	24	884 studioweiß matt ¹⁾	6233-22-884	2CKA006220A0493	10	5,38	24
885 schwarz matt ¹⁾	6231-22-885	2CKA006220A0509	10	5,38	24	885 schwarz matt ¹⁾	6233-22-885	2CKA006220A0510	10	5,38	24
solo®						solo®					
82 elfenbeinweiß	6231-22-82	2CKA006220A0407	10	4,34	24	82 elfenbeinweiß	6233-22-82	2CKA006220A0408	10	4,34	24
84 studioweiß	6231-22-84	2CKA006220A0064	10	4,34	24	84 studioweiß	6233-22-84	2CKA006220A0070	10	4,34	24
803 graumetallic ¹⁾	6231-22-803	2CKA006220A0441	10	5,38	24	803 graumetallic ¹⁾	6233-22-803	2CKA006220A0442	10	5,38	24
Busch-axcent®						Busch-axcent®					
81 anthrazit	6231-22-81	2CKA006220A0062	10	4,34	24	84 studioweiß	6233-22-84	2CKA006220A0070	10	4,34	24
84 studioweiß	6231-22-84	2CKA006220A0064	10	4,34	24	carat®					
885 schwarz matt ¹⁾	6231-22-885	2CKA006220A0509	10	5,38	24	81 anthrazit	6233-22-81	2CKA006220A0068	10	4,34	24
carat®						82 elfenbeinweiß	6233-22-82	2CKA006220A0408	10	4,34	24
81 anthrazit	6231-22-81	2CKA006220A0062	10	4,34	24	84 studioweiß	6233-22-84	2CKA006220A0070	10	4,34	24
82 elfenbeinweiß	6231-22-82	2CKA006220A0407	10	4,34	24	pur edelstahl ¹⁾					
84 studioweiß	6231-22-84	2CKA006220A0064	10	4,34	24	866 edelstahl	6233-22-866	2CKA006220A0425	10	6,05	24
pur edelstahl ¹⁾						1) Oberfläche Kunststoff lackiert.					
866 edelstahl	6231-22-866	2CKA006220A0424	10	6,05	24						

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Dimmer" Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0) Als Abdeckung für KNX Tasteranordnung 4-fach (6108/07).						Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Als Abdeckung für Busch-free@home® Raumtemperaturregler 6224/2.0. Als Abdeckung für Raumtemperaturregler mit Display (6108/18).				
	Busch-Duro 2000® SI						Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	6234-22-212	2CKA006220A0256	10	3,40	24	212 weiß	6235-212	2CKA006220A0105	10	6,01	24
	Reflex SI						Reflex SI				
214 alpinweiß	6234-22-214	2CKA006220A0257	10	3,33	24	214 alpinweiß	6235-214	2CKA006220A0106	10	5,89	24
	Busch-balance® SI						Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	6234-22-914	2CKA006220A0367	10	3,33	24	914 alpinweiß	6235-914	2CKA006220A0368	10	5,89	24
	future® linear						future® linear				
81 anthrazit	6234-22-81	2CKA006220A0253	10	4,34	24	81 anthrazit	6235-81	2CKA006220A0074	10	8,15	24
82 elfenbeinweiß	6234-22-82	2CKA006220A0406	10	4,34	24	82 elfenbeinweiß	6235-82	2CKA006220A0409	10	8,15	24
83 alusilber ¹⁾	6234-22-83	2CKA006220A0254	10	5,38	24	83 alusilber ¹⁾	6235-83	2CKA006220A0075	10	11,70	24
84 studioweiß	6234-22-84	2CKA006220A0255	10	4,34	24	84 studioweiß	6235-84	2CKA006220A0076	10	8,15	24
884 studioweiß matt ¹⁾	6234-22-884	2CKA006220A0491	10	5,38	24	884 studioweiß matt ¹⁾	6235-884	2CKA006220A0494	10	11,70	24
885 schwarz matt ¹⁾	6234-22-885	2CKA006220A0508	10	5,38	24	885 schwarz matt ¹⁾	6235-885	2CKA006220A0511	10	11,70	24
	solo®						solo®				
82 elfenbeinweiß	6234-22-82	2CKA006220A0406	10	4,34	24	82 elfenbeinweiß	6235-82	2CKA006220A0409	10	8,15	24
84 studioweiß	6234-22-84	2CKA006220A0255	10	4,34	24	84 studioweiß	6235-84	2CKA006220A0076	10	8,15	24
803 graumetallic ¹⁾	6234-22-803	2CKA006220A0440	10	5,38	24	803 graumetallic ¹⁾	6235-803	2CKA006220A0443	10	11,70	24
	Busch-axcent®						Busch-axcent®				
81 anthrazit	6234-22-81	2CKA006220A0253	10	4,34	24	81 anthrazit	6235-81	2CKA006220A0074	10	8,15	24
84 studioweiß	6234-22-84	2CKA006220A0255	10	4,34	24	84 studioweiß	6235-84	2CKA006220A0076	10	8,15	24
885 schwarz matt ¹⁾	6234-22-885	2CKA006220A0508	10	5,38	24	885 schwarz matt ¹⁾	6235-885	2CKA006220A0511	10	11,70	24
	carat®						carat®				
81 anthrazit	6234-22-81	2CKA006220A0253	10	4,34	24	81 anthrazit	6235-81	2CKA006220A0074	10	8,15	24
82 elfenbeinweiß	6234-22-82	2CKA006220A0406	10	4,34	24	82 elfenbeinweiß	6235-82	2CKA006220A0409	10	8,15	24
84 studioweiß	6234-22-84	2CKA006220A0255	10	4,34	24	84 studioweiß	6235-84	2CKA006220A0076	10	8,15	24
	pur edelstahl ¹⁾						pur edelstahl ¹⁾				
866 edelstahl	6234-22-866	2CKA006220A0423	10	6,05	24	866 edelstahl	6235-866	2CKA006220A0426	10	12,38	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zentralscheibe für Fan Coil-Regler Als Abdeckung für Busch-free@home® Raumtemperatur-regler 6224/2.0. Als Abdeckung für Raumtemperaturregler mit Display (6108/18). Busch-Duro 2000® SI						 Wippe 2-fach links, mit Symbol "Play/Pause" Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0) Busch-Duro 2000® SI					
212 weiß	6236-212	2CKA006220A0251	10	6,01	24	212 weiß	6237-21-212	2CKA006220A0741	10	3,32	24
214 alpinweiß	Reflex SI 6236-214	2CKA006220A0252	10	5,89	24	214 alpinweiß	Reflex SI 6237-21-214	2CKA006220A0743	10	3,25	24
914 alpinweiß	Busch-balance® SI 6236-914	2CKA006220A0515	10/10	5,89	24	914 alpinweiß	Busch-balance® SI 6237-21-914	2CKA006220A0753	10	3,25	24
81 anthrazit	future® linear 6236-81	2CKA006220A0248	10	8,15	24	81 anthrazit	future® linear 6237-21-81	2CKA006220A0733	10	4,23	24
82 elfenbeinweiß	6236-82	2CKA006220A0412	10	8,15	24	82 elfenbeinweiß	6237-21-82	2CKA006220A0735	10	4,23	24
83 alusilber ¹⁾	6236-83	2CKA006220A0249	10	11,70	24	83 alusilber ¹⁾	6237-21-83	2CKA006220A0737	10	5,25	24
84 studioweiß	6236-84	2CKA006220A0250	10	8,15	24	84 studioweiß	6237-21-84	2CKA006220A0739	10	4,23	24
884 studioweiß matt ¹⁾	6236-884	2CKA006220A0497	10	11,70	24	884 studioweiß matt ¹⁾	6237-21-884	2CKA006220A0749	10	5,25	24
885 schwarz matt ¹⁾	6236-885	2CKA006220A0514	10	11,70	24	885 schwarz matt ¹⁾	6237-21-885	2CKA006220A0751	10	5,25	24
82 elfenbeinweiß	solo® 6236-82	2CKA006220A0412	10	8,15	24	82 elfenbeinweiß	solo® 6237-21-82	2CKA006220A0735	10	4,23	24
84 studioweiß	6236-84	2CKA006220A0250	10	8,15	24	84 studioweiß	6237-21-84	2CKA006220A0739	10	4,23	24
803 graumetallic	6236-803	2CKA006220A0446	10	11,70	24	803 graumetallic ¹⁾	6237-21-803	2CKA006220A0745	10	5,25	24
81 anthrazit	Busch-axcent® 6236-81	2CKA006220A0248	10	8,15	24	81 anthrazit	Busch-axcent® 6237-21-81	2CKA006220A0733	10	4,23	24
84 studioweiß	6236-84	2CKA006220A0250	10	8,15	24	84 studioweiß	6237-21-84	2CKA006220A0739	10	4,23	24
885 schwarz matt ¹⁾	6236-885	2CKA006220A0514	10	11,70	24	885 schwarz matt ¹⁾	6237-21-885	2CKA006220A0751	10	5,25	24
81 anthrazit	carat® 6236-81	2CKA006220A0248	10	8,15	24	81 anthrazit	carat® 6237-21-81	2CKA006220A0733	10	4,23	24
82 elfenbeinweiß	6236-82	2CKA006220A0412	10	8,15	24	82 elfenbeinweiß	6237-21-82	2CKA006220A0735	10	4,23	24
84 studioweiß	6236-84	2CKA006220A0250	10	8,15	24	84 studioweiß	6237-21-84	2CKA006220A0739	10	4,23	24
866 edelstahl	pur edelstahl ¹⁾ 6236-866	2CKA006220A0429	10	12,38	24	866 edelstahl	pur edelstahl ¹⁾ 6237-21-866	2CKA006220A0747	10	5,90	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Volume" Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0)				
	Busch-Duro 2000® SI				
	212 weiß	6237-22-212	2CKA006220A0742	10	3,32 24
	214 alpinweiß	6237-22-214	2CKA006220A0744	10	3,25 24
	914 alpinweiß	6237-22-914	2CKA006220A0754	10	3,25 24
future® linear					
81 anthrazit	6237-22-81	2CKA006220A0734	10	4,23	24
82 elfenbeinweiß	6237-22-82	2CKA006220A0736	10	4,23	24
83 alusilber ¹⁾	6237-22-83	2CKA006220A0738	10	5,25	24
84 studioweiß	6237-22-84	2CKA006220A0740	10	4,23	24
884 studioweiß matt ¹⁾	6237-22-884	2CKA006220A0750	10	5,25	24
885 schwarz matt ¹⁾	6237-22-885	2CKA006220A0752	10	5,25	24
solo®					
82 elfenbeinweiß	6237-22-82	2CKA006220A0736	10	4,23	24
84 studioweiß	6237-22-84	2CKA006220A0740	10	4,23	24
803 graumetallic ¹⁾	6237-22-803	2CKA006220A0746	10	5,25	24
Busch-axcent®					
81 anthrazit	6237-22-81	2CKA006220A0734	10	4,23	24
84 studioweiß	6237-22-84	2CKA006220A0740	10	4,23	24
885 schwarz matt ¹⁾	6237-22-885	2CKA006220A0752	10	5,25	24
carat®					
81 anthrazit	6237-22-81	2CKA006220A0734	10	4,23	24
82 elfenbeinweiß	6237-22-82	2CKA006220A0736	10	4,23	24
84 studioweiß	6237-22-84	2CKA006220A0740	10	4,23	24
pur edelstahl ¹⁾					
866 edelstahl	6237-22-866	2CKA006220A0748	10	5,90	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Systemkomponenten/ Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Spannungsversorgung für Busch-free@home® Spannungsversorgung mit integrierter Drossel. Schnelle Diagnose durch LED-Anzeige für Betriebsbereitschaft und Störung. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Anzeigeelemente: Betriebs-/Überlast LED Nennspannung: 127 - 230 V~, +10 % / -15 % Sekundär: 30 V, +2 V / -2 V Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 1 Nennstrom: 640 mA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm Teilungseinheit: 4 TE				
	6201/640.1	2CDG510001R0021	1	236,00	KK
	Thermoelektrischer Stellantrieb 230 V- Dienen zum Öffnen und Schließen von Ventilen in Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen. Beide Varianten (230 V und 24 V) sind mit einer steckbaren Anschlussleitung (1 m) und einem spritzwassergeschützten Gehäuse ausgerüstet. Die Montage auf Ventile ist mit Hilfe der Ventiladapter VA/Z xx.1 einfach durchzuführen. Nennspannung: 230 V Schutzart Gerät: IP 54 Maße (H x B x T): 60 mm x 44 mm x 61 mm				
	TSA/K 230.2	2CDG120049R0011	1	40,50	KB
	Thermoelektrischer Stellantrieb 24 V Zum Öffnen und Schließen von Ventilen in Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen. Die Geräte sind in den Varianten 230 V und 24 V erhältlich. Die Montage erfolgt über die Ventiladapter VA/Z. Nennspannung: 24 V Schutzart Gerät: IP 54 Maße (H x B x T): 60 mm x 44 mm x 61 mm				
	TSA/K 24.2	2CDG120050R0011		40,50	KB
	Ventiladapter (M 30 x 1,5) Für Dumser, Chronotherm, Vestcal, KaMo.				
	VA/Z 10.1	2CDG120009R0011	1	1,44	KB
	Ventiladapter (M 30 x 1,5) Für Honeywell, Reich, Cazzaniga, Landis & Gyr. MNG.				
	VA/Z 50.1	2CDG120010R0011	1	1,44	KB
	Ventiladapter (Flansch) für Danfos RA.				
	VA/Z 78.1	2CDG120011R0011	1	2,77	KB

Systemkomponenten/ Zubehör

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Ventiladapter
(M 30 x 1,5)
Für Heimeier, Herb, Onda, Schlösser (ab 93), Oventrop.

VA/Z 80.1 2CDG120012R0011 1 1,44 KB



Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE¹⁾
Zur Früherkennung von Schmelbränden und offenen Bränden mit Rauchentwicklung im Innenbereich nach foto-optischem Messprinzip (Tyndall).
Fest eingebaute Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von min. 10 Jahren.
Mit Testknopf und Stummschaltung.
VdS-Zertifizierung
Geprüft nach DIN EN 14604.
Akustischer Alarm mit 85 dBA auf 3 m.
Demontagesicherung.
Bis zu 20 Melder vernetzbar über 2-Draht-Leitung.
Bis zu 20 Melder vernetzbar über Funkmodul 6828.
"Q"-Zertifikat gemäß VdS 3131 / vfdb-Richtlinie 14-01.
Durchmesser: 120 mm.
Höhe: 47,50 mm.

84 studioweiß 6833/01-84 2CKA006800A2718 1/10 38,95 14

1) Spannungsversorgung: 3 V Lithiumbatterie (fest verbaut) mit mindestens 10 Jahren Lebensdauer.



Busch-Wärmealarm ProfessionalLINE
Signalauslösung bei über 57 °C.
Fest eingebaute Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von min. 10 Jahren.
Mit Testknopf und Stummschaltung.
Akustischer Alarm mit 85 dBA auf 3 m.
Demontagesicherung.
Bis zu 20 Melder vernetzbar über 2-Draht-Leitung.
Bis zu 20 Melder vernetzbar über Funkmodul 6828.

84 studioweiß 6835/01-84 2CKA006800A2722 1 53,00 14



Busch-Rauchalarm® Relais
Geeignet für die Anbindung an externe Systeme wie z.B. KNX über entsprechende Binäreingänge.
Geeignet für die Anbindung an externe Systeme wie z.B. Busch-free@home über entsprechende Binäreingänge oder Nebenteileingänge der Wireless Sensor-/Aktor-Kombinationen (z.B. 6211/1.1-WL).
Relaiskontakt: potentialfreier Wechsler 230 V~ max. 5A
Leistungsanschluss: bis zu 2 x 2 x 1,5 mm²
Mit eingebautem Funkmodul.
Nennspannung: 230 V~

84 studioweiß 6829-84 2CKA006800A2515 1/10 91,00 14



Busch-Rauchalarm® RF
Zur drahtlosen Vernetzung von bis zu 20 Busch-Rauchalarm®/-Wärmealarm Produkten (6833/01-84, 6835/01-84).
Mit fest eingebauter Lithiumbatterie.
Batterielebensdauer mind. 10 Jahre.
Funkfrequenz: 868 MHz
Reichweite: max. 100 m im Freien, max. 30 m im Gebäude.
Nach VdS Richtlinie 3515 geprüft.

6828 2CKA006800A2514 1/10 64,00 14

REG-Aktoren

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Schaltaktor 4-fach^{1) 2)} für Busch-free@home®
Zum Schalten von 4 unabhängigen 127 V~/230 V~ Verbrauchern.
Jeder Kontakt hat eine Hilfsspannungsunabhängige Handbedienung, über die zusätzlich die Kontaktstellung angezeigt wird.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Relaisbedienteil
Anzeigeelemente: Relaisbedienteil
Busspannung: 24 V
Ausgänge: 4
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,8
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 8 A, bei cos φ 0,45
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6251/0.4 2CDG510006R0021 1 214,00 KK

- 1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
- 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Sensor/Schaltaktor 8/8-fach^{1) 2) 3)} für Busch-free@home®
Kombinationsgerät mit 8 Binäreingängen und 8 Schaltaktoren.
An 8 Kanälen können konventionelle Taster oder Hilfskontakte angeschlossen werden. Die Information der Kontaktanfrage kann zur Ansteuerung von Busch-free@home® Aktoren oder für die Erfassung von Statusinformationen verwendet werden.
Die Kontaktanfragespannung wird vom Gerät selbst zur Verfügung gestellt.
Maximale Leitungslänge bei Kabelquerschnitt 1,5 mm² < 100m
Zum Schalten von 8 unabhängigen 230 V~ Verbrauchern.
Busspannung: 24 V
Eingänge: 8
Abfragespannung: 32 V~
Ausgänge: 8x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 6 A, bei cos φ 0,8
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 6 A, bei cos φ 0,45
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64,5 mm
Teilungseinheit: 8 TE

6251/8.8 2CDG510007R0021 1 355,00 KK

- 1) Es wird keine zusätzliche Inbetriebnahme-Software benötigt.
- 2) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
- 3) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

REG-Aktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Heizungsaktor 6-fach ^{1) 2)} für Busch-free@home® Zur Steuerung von thermoelektrischen Stellantrieben in Heiz-/Kühlsystemen. Pro Ausgang können bis zu 3 Stellantriebe 6164/10-102 oder 1 Stellantrieb 6164/11-102 angeschlossen werden. Die Ausgänge sind kurzschluss- und überlastsicher. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Busspannung: 24 V Ausgänge: 6x Halbleiterausgänge 24 V~ - 230 V~ Lastart: ohmsch Nennstrom: 160 mA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm Teilungseinheit: 4 TE				
	6254/0.6	2CDG510008R0021	1	180,00	KK

- 1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

	Heizungsaktor 12-fach ^{1) 2)} für Busch-free@home® Zur Steuerung von thermoelektrischen Stellantrieben in Heiz-/Kühlsystemen. Pro Ausgang können bis zu 3 Stellantriebe 6164/10-102 oder 1 Stellantrieb 6164/11-102 angeschlossen werden. Die Ausgänge sind kurzschluss- und überlastsicher. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Busspannung: 24 V Ausgänge: 12x Halbleiterausgänge 24 V~ - 230 V~ Lastart: ohmsch Nennstrom: 160 mA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm Teilungseinheit: 8 TE				
	6254/0.12	2CDG510009R0021	1	309,00	KK

- 1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

	Jalousieaktor 4-fach ^{1) 2)} für Busch-free@home® Zur Steuerung von 4 unabhängigen Jalousie- bzw. Roll-ladenantrieben. Die Ausgänge sind gegeneinander verriegelt. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Busspannung: 24 V Ausgänge: 4 Lastart: AC3 Nennstrom: 6 A, bei cos φ 0,45 Ausgangsspannung: 230 V~ Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm Teilungseinheit: 4 TE				
	6253/0.4	2CDG510011R0021	1	199,00	KK

- 1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Dimmaktor 4-fach ^{1) 2)} für Busch-free@home® Mehrkanal-Universal-Dimmaktor zur Steuerung von LEDs, Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen. Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi). Parallelschaltung von Kanälen zur Lasterhöhung über Drahtbrücken möglich. Beliebige Parallelschaltung der Ausgänge. Ausgänge erkennen automatisch die angeschlossene Last. Mit manueller Bedienung direkt am Gerät. Zusätzlich besteht die Möglichkeit der manuellen Auswahl der Betriebsart. Status-/Zustandsanzeige der Ausgänge über LED. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über LED Busspannung: 24 V Nennspannung: 230 V~ Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 4x Dimmkanal Lastart: 230 V-Glühlampen und Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren oder Elektronik-Transformator. Nennleistung: 10 - 315 W/VA Lastart: LEDi und Energiesparlampen, typisch Nennleistung: 2 - 80 W/VA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm Teilungseinheit: 8 TE				
	6252/0.4-101	2CKA006220A0394	1	378,00	KK

- 1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
 *) Auslauftype

REG-Aktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Dimmkaktor 4-fach ^{1) 2) 3) 4)} für Busch-free@home® Mehrkanal-Universaldimmaktor optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi). Auch zum Dimmen von Glühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren, 230 V-Halogenlampen und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen geeignet. Automatische Lasterkennung (deaktivierbar). Separater N-Anschluss pro Kanal. Parallelschaltung der Ausgänge zur Erhöhung der Ausgangsleistung möglich. Ausgänge können beliebig parallel geschaltet werden. Mindestlast: 2W. Manuelle Bedienung am Gerät auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich. Ein LED-Bedientaster pro Kanal (inkl. farblicher Statusanzeige) zum EIN- und AUS-Schalten sowie zum Hoch- und Runterdimmen. Programmierung des Gerätes auch ohne anliegende 230-V-Versorgungsspannung möglich. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Busspannung: 24 V Nennleistung bei 230 V~ Netzspannung: 230 V~ Glüh- und Halogenlampen: 4 x 210 W/VA bis 1 x 600 W/VA. Dimmbare 230 V~ LEDi: 4 x 210 W/VA bis 1 x 600 W/VA im Phasenabschnitt, 4 x 80 W/VA bis 1 x 200 W/VA im Phasenanschnitt. Induktive L-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 4 x 210 W/VA bis 1 x 600 W/VA. Elektronische C-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 4 x 210 W/VA bis 1 x 600 W/VA. Elektronische LC-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 4 x 80 W/VA bis 1 x 200 W/VA. Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 108 mm x 64 mm Teilungseinheit: 6 TE						Dimmkaktor 6-fach ^{1) 2) 3) 4)} für Busch-free@home® Mehrkanal-Universaldimmaktor optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi). Auch zum Dimmen von Glühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren, 230 V-Halogenlampen und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen geeignet. Automatische Lasterkennung (deaktivierbar). Separater N-Anschluss pro Kanal. Parallelschaltung der Ausgänge zur Erhöhung der Ausgangsleistung möglich. Ausgänge können beliebig parallel geschaltet werden. Mindestlast: 2W. Manuelle Bedienung am Gerät auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich. Ein LED-Bedientaster pro Kanal (inkl. farblicher Statusanzeige) zum EIN- und AUS-Schalten sowie zum Hoch- und Runterdimmen. Programmierung des Gerätes auch ohne anliegende 230-V-Versorgungsspannung möglich. Busspannung: 24 V Nennleistung bei 230 V~ Netzspannung: 230 V~ Glüh- und Halogenlampen: 6 x 210 W/VA bis 1 x 800 W/VA. Dimmbare 230 V~ LEDi: 6 x 210 W/VA bis 1 x 800 W/VA im Phasenabschnitt, 6 x 80 W/VA bis 1 x 240 W/VA im Phasenanschnitt. Induktive L-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 6 x 210 W/VA bis 1 x 800 W/VA. Elektronische C-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 6 x 210 W/VA bis 1 x 800 W/VA. Elektronische LC-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 6 x 80 W/VA bis 1 x 240 W/VA. Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm Teilungseinheit: 8 TE					
NEU DA/M.4.210.2.11 2CKA006220A0728 1 330,00 KK						NEU DA/M.6.210.2.11 2CKA006220A0730 1 495,00 KK					

- 1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
- 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
- 3) Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.
- 4) Ohne Abb.

- 1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
- 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
- 3) Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.
- 4) Ohne Abb.


Fan Coil-Aktor, REG ^{1) 2) 3)}
für Busch-free@home®

Zur Steuerung von Gebläsekonvektoren.
 Unterstützt 2-Rohr- und 4-Rohrsystem zum Heizen und Kühlen.
 Die Lüfterstufen können über eine Wechsel- oder Stufen-schaltung geschaltet werden.
 Drei Kontakte zum Schalten eines dreistufigen Lüfters.
 Zwei Kontakte für die Ansteuerung der Heiz- und Kühl-ventile.
 Unterstützt 24V und 230V Ventile.
 Mit zwei Binäreingängen zum Anschluss von Taupunkt und Kondensatkontakten.
 Die Abfragespannung wird durch das Gerät zur Verfügung gestellt.
 Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
 Busspannung: 24 V
 Eingänge: 2
 Abfragespannung: 10 V~
 Ausgänge: 3x Schließer, potenzialfrei
 Lastart: AC3
 Nennstrom: 6 A
 Ausgangsspannung: 230 V~
 Schutzart Gerät: IP 20
 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
 Maße (H x B x T): 90 mm x 108 mm x 64,5 mm
 Teilungseinheit: 6 TE

 Busch-
 free@
 home®


6255/2.3 2CDG510010R0021 1 **211,00** KK

- 1) Es wird keine zusätzliche Inbetriebnahme-Software benötigt.
- 2) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
- 3) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Binäreingänge

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Binäreingang 4-fach 1) 2) für Busch-free@home® Erfasst über 4 Kanäle AC/DC-Signale von 10...230 V. Die Information der Signalauswertung kann zur Ansteuerung von Busch-free@home® Aktoren oder für die Erfassung von Statusinformationen verwendet werden. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Busspannung: 24 V Eingänge: 4 Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm Teilungseinheit: 2 TE										
6241/4.0	2CDG510004R0021	1	160,00	KK							
1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points. 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.											
	Binäreingang 2-fach, UP 1) 2) für Busch-free@home® An 2 Kanälen können konventionelle Taster oder Hilfskontakte angeschlossen werden. Die Information der Kontaktabfrage kann zur Ansteuerung von Busch-free@home® Aktoren oder für die Erfassung von Statusinformationen verwendet werden. Die Kontaktabfragespannung wird vom Binäreingang selbst zur Verfügung gestellt. Verlängerung der Anschlussleitungen um maximal 10 m möglich. Unterputz-Gerät zum Einbau in eine 60 mm Geräte- oder Verteilerdose. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Busspannung: 24 V Eingänge: 2 Abfragespannung: 20 V-, Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 39 mm x 40 mm x 12 mm										
6241/2.0 U	2CDG510002R0021	1	43,10	KK							
1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points. 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.											
	Binäreingang 4-fach, UP 1) 2) für Busch-free@home® An 4 Kanälen können konventionelle Taster oder Hilfskontakte angeschlossen werden. Die Information der Kontaktabfrage kann zur Ansteuerung von Busch-free@home® Aktoren oder für die Erfassung von Statusinformationen verwendet werden. Die Kontaktabfragespannung wird vom Binäreingang selbst zur Verfügung gestellt. Verlängerung der Anschlussleitungen um maximal 10 m möglich. Unterputz-Gerät zum Einbau in eine 60 mm Geräte- oder Verteilerdose. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Busspannung: 24 V Eingänge: 4 Abfragespannung: 20 V-, Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 39 mm x 40 mm x 12 mm										
6241/4.0 U	2CDG510003R0021	1	65,00	KK							
1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points. 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.											

Notizen

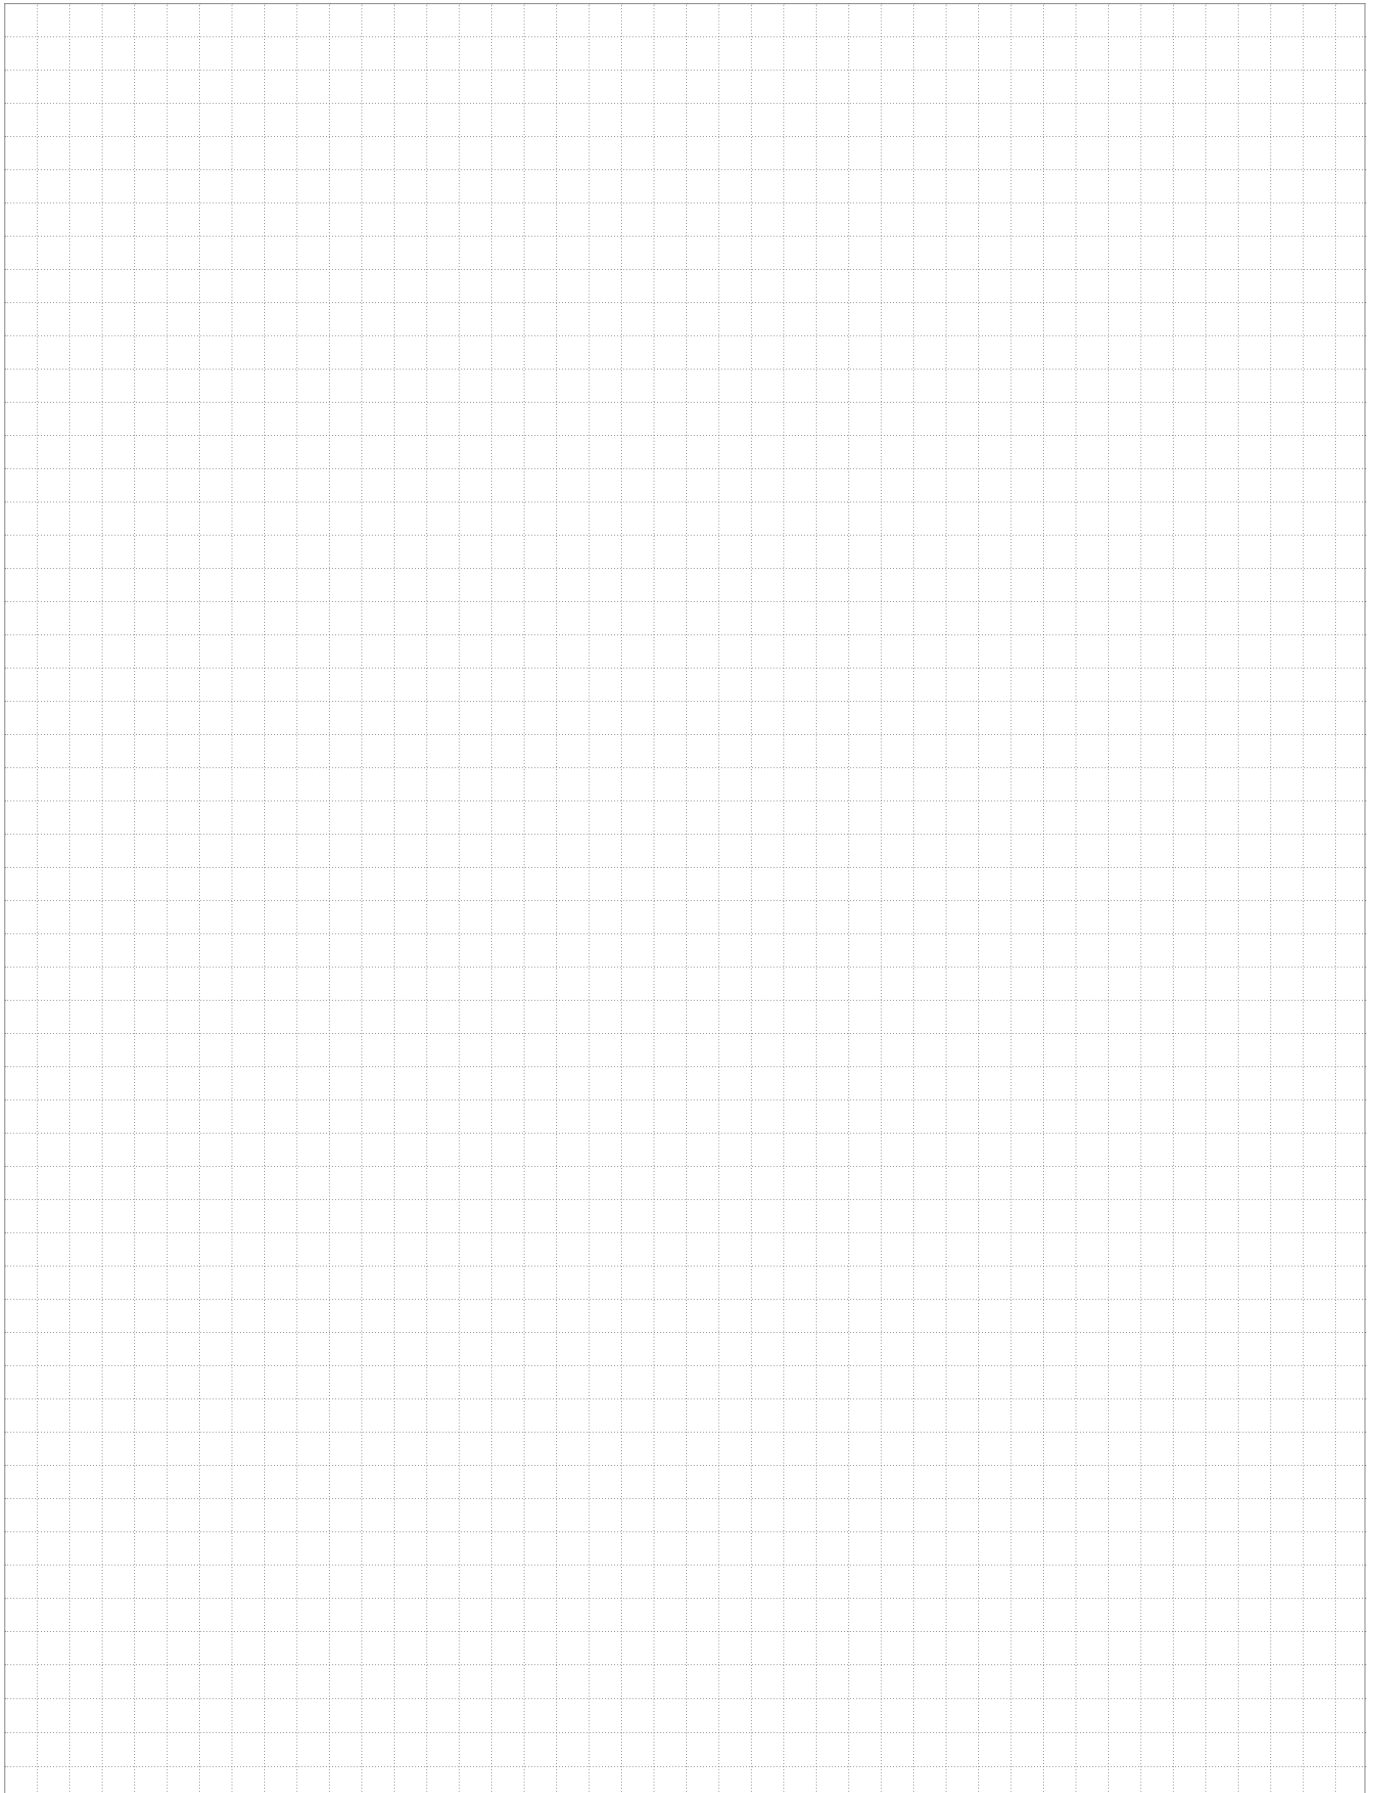

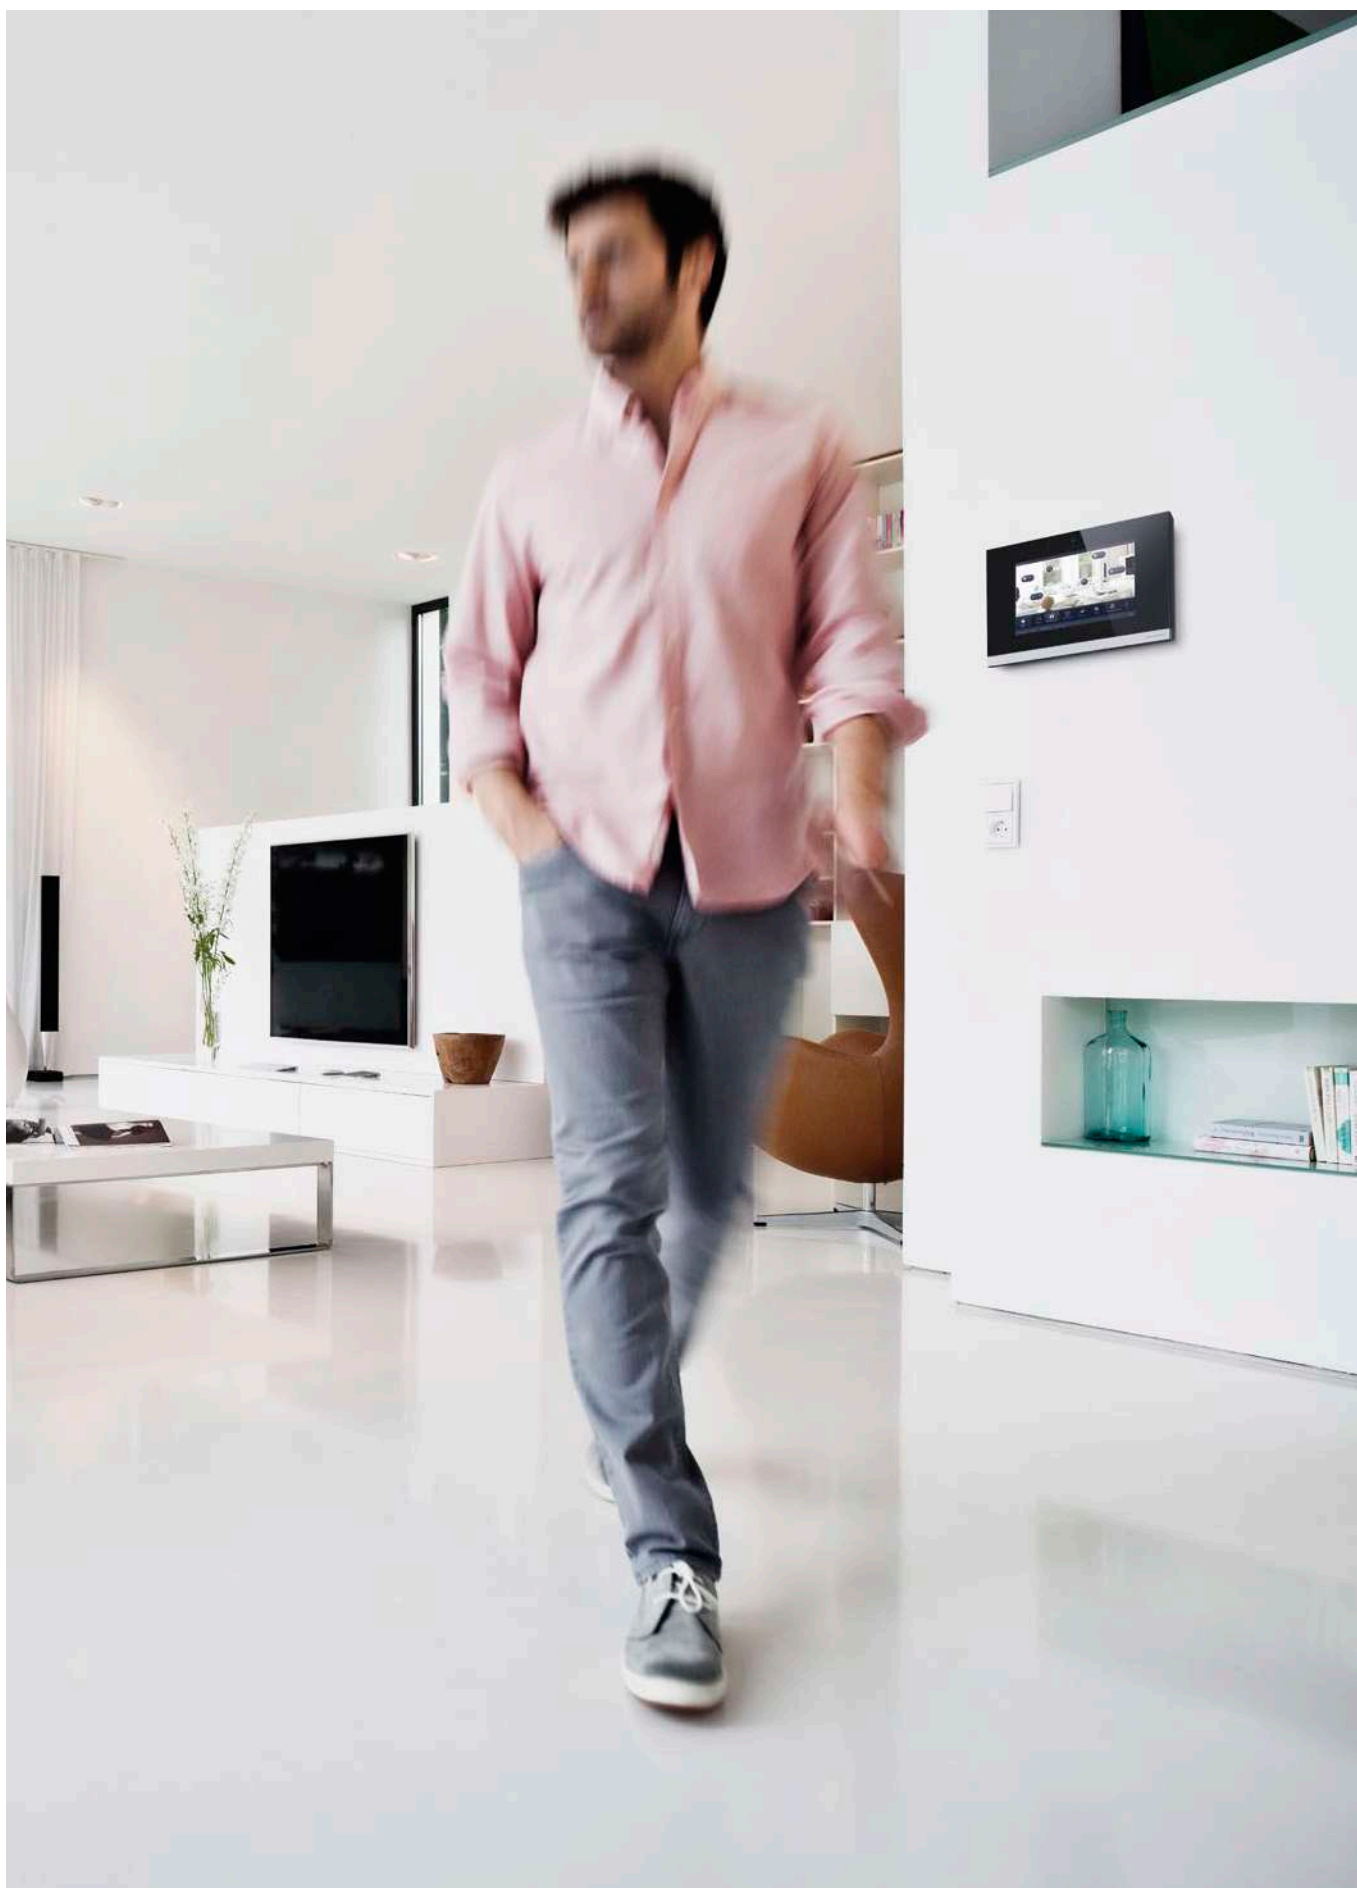


ABB i-bus® KNX

KNX ist als weltweit standardisiertes System für zeitgemäßes Gebäudemanagement aus diesem Bereich nicht mehr wegzudenken. Technisch ausgereift, leistungsstark und flexibel lassen sich Anlagen passend zu jedem Gebäude und jeder Aufgabenstellung aufbauen. Hochwertige, zuverlässige Produkte sowie innovative Neuheiten zeigen, dass Busch-Jaeger Ihr Partner für den weltweiten Standard KNX ist.

Inhalt

ABB i-bus® KNX

ABB-tacteo®	S 502
ClimaECO Sensoren	S 509
Busch-priOn® Bedienelemente	S 512
Busch-priOn®	
UP-Aktoren/-Busankoppler	S 514
Busch-priOn® Zubehör	S 516
Bedienelemente solo®	S 516
UP-Busankoppler, UP-Aktoren	S 519
Bedienelemente solo® mit beiliegendem Busankoppler	S 520
UP-Aktoren	S 521
Busch-triton® Bedienelemente	S 522
Busch-triton® Zubehör	S 523
FanCoil-Regler	S 524
Tasterankopplung KNX	S 525
Raumtemperaturregler Objektbereich	S 534
Visualisierung/Touchpanels	S 537
Präsenzmelder, Busch-Wächter® AP	S 539
Raum-Controller AP, RaumMaster	S 544
REG-Binäreingänge, Universal-Ein-/Ausgabe, Analogeingänge	S 547
Physikalische Sensoren, Wetterzentrale/-station	S 550
REG-Energieaktor/REG-Energiemodul	S 551
REG-Schalt-/Dimmaktoren	S 552
REG-Universal-Dimmaktoren	S 558
EB-Dimmer	S 562
DALI-Gateways	S 563
Heizung und Kühlung	S 564
REG-Jalousieaktoren	S 567
REG-Aktoren HKL	S 570
IP-Komponenten, Gateways und Logik	S 573
Systemkomponenten/Zubehör	S 574
Spannungsversorgungen und Netzteile	S 576
Systemgeräte und Schnittstellen	S 578
Steuerung, Logik und Zeit	S 579
Zubehör	S 580
Sicherheit und Überwachung	S 580

ABB
i-bus®
KNX



01



02 | NEU



03 | NEU



04 | NEU

ABB i-bus® KNX 01 Busch-SmartTouch® 7", Glas schwarz **02** ClimaECO Raumtemperaturregler mit CO₂-/Feuchte-Sensor und Bedienfunktion 10-fach **03** ClimaECO Raumtemperaturregler und FanCoil Bedienelement **04** ABB-tacteo® Touch-Bedienelement, 4-fach mit Raumtemperaturregler

ABB-tacteo®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Touch-Bedienelement, 1-fach ¹⁾ ²⁾ ³⁾ Standard Gerät Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Mit integriertem Temperaturfühler. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovati- ves Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Anzahl Busteilnehmer: 1 Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm				
	quadratisch 86 x 86 mm NEU				
	Design-ID: F5XVPB7C Weißglas (-811) Design-ID: F5XVPBZQ Glas schwarz (-825) TB/U1.1.1-CG 2CKA006300A1538 1 215,00 26				
	rechteckig 86 x 115 mm NEU				
	Design-ID: F5XVPB7K Weißglas (-811) Design-ID: F5XVPBZP Glas schwarz (-825) TB/U1.2.1-CG 2CKA006300A1578 1 215,00 26				
	rechteckig 115 x 86 mm NEU				
	Design-ID: F5XVPB74 Weißglas (-811) Design-ID: F5XVPBZS Glas schwarz (-825) TB/U1.3.1-CG 2CKA006300A1590 1 215,00 26				

- 1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
3) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeeger.at herunterladen können.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Touch-Bedienelement, 1-fach ¹⁾ ²⁾ ³⁾ ⁴⁾ Konfigurierbares Gerät Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich. Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeeger.de Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Mit integriertem Temperaturfühler. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovati- ves Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Anzahl Busteilnehmer: 1 Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm				
	quadratisch 86 x 86 mm NEU				
	TB/U1.1.1-CG 2CKA006300A1538 1 215,00 26				
	rechteckig 86 x 115 mm NEU				
	TB/U1.2.1-CG 2CKA006300A1578 1 215,00 26				
	rechteckig 115 x 86 mm NEU				
	TB/U1.3.1-CG 2CKA006300A1590 1 215,00 26				



- 1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.
3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeeger.at herunterladen können.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Touch-Bedienelement, 2-fach ^{1) 2) 3)} Standard Gerät Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Mit integriertem Temperaturfühler. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovati- ves Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Anzahl Busteilnehmer: 1 Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm quadratisch 86 x 86 mm NEU Design-ID: F5XVPB79 Weißglas (-811) Design-ID: F5XVPBZH Glas schwarz (-825) TB/U2.4.1-CG 2CKA006300A1539 1 235,00 26 quadratisch 86 x 86 mm NEU Design-ID: F5XVPB7Z Weißglas (-811) Design-ID: F5XVPBZR Glas schwarz (-825) TB/U2.5.1-CG 2CKA006300A1540 1 235,00 26 rechteckig 115 x 86 mm NEU Design-ID: F5XVPB7D Weißglas (-811) Design-ID: F5XVPBZU Glas schwarz (-825) TB/U2.8.1-CG 2CKA006300A1579 1 235,00 26 rechteckig 86 x 115 mm NEU Design-ID: F5XVPB7W Weißglas (-811) Design-ID: F5XVPBZV Glas schwarz (-825) TB/U2.7.1-CG 2CKA006300A1580 1 235,00 26						Touch-Bedienelement, 2-fach ^{1) 2) 3) 4)} Konfigurierbares Gerät Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich. Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator. my.busch-jaeger.de Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Mit integriertem Temperaturfühler. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovati- ves Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Anzahl Busteilnehmer: 1 Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm quadratisch 86 x 86 mm NEU TB/U2.4.1-CG 2CKA006300A1539 1 235,00 26 quadratisch 86 x 86 mm NEU TB/U2.5.1-CG 2CKA006300A1540 1 235,00 26 rechteckig 115 x 86 mm NEU TB/U2.8.1-CG 2CKA006300A1579 1 235,00 26 rechteckig 86 x 115 mm NEU TB/U2.7.1-CG 2CKA006300A1580 1 235,00 26				



- 1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
3) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

- 1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.
3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

ABB-tacteo®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Touch-Bedienelement, 4-fach 1) 2) 3) Standard Gerät Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Mit integriertem Temperaturfühler. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie / Wert senden / Lichtszenen u.a. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovati- ves Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Anzahl Busteilnehmer: 1 Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm				
	quadratisch 86 x 86 mm NEU				
	Design-ID: F5XVPBZF Weißglas (-811) Design-ID: F5XVPBZ4 Glas schwarz (-825) TB/U4.4.1-CG	2CKA006300A1541	1	275,00	26
	quadratisch 86 x 86 mm NEU				
	Design-ID: F5XVPBZY Weißglas (-811) Design-ID: F5XVPBZK Glas schwarz (-825) TB/U4.5.1-CG	2CKA006300A1612	1	275,00	26
	rechteckig 86 x 115 mm NEU				
	Design-ID: F5XVPBZ8 Weißglas (-811) Design-ID: F5XVPBZG Glas schwarz (-825) TB/U4.7.1-CG	2CKA006300A1581	1	275,00	26
	rechteckig 115 x 86 mm NEU				
	Design-ID: F5XVPBZ2 Weißglas (-811) Design-ID: F5XVPBZJ Glas schwarz (-825) TB/U4.8.1-CG	2CKA006300A1593	1	275,00	26

- 1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
3) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaege.at herunterladen können.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Touch-Bedienelement, 4-fach 1) 2) 3) 4) Konfigurierbares Gerät Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich. Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Mit integriertem Temperaturfühler. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie / Wert senden / Lichtszenen u.a. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Anzahl Busteilnehmer: 1 Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm				
	quadratisch 86 x 86 mm NEU				
	TB/U4.4.1-CG	2CKA006300A1541	1	275,00	26
	quadratisch 86 x 86 mm NEU				
	TB/U4.5.1-CG	2CKA006300A1612	1	275,00	26
	rechteckig 86 x 115 mm NEU				
	TB/U4.7.1-CG	2CKA006300A1581	1	275,00	26
	rechteckig 115 x 86 mm NEU				
	TB/U4.8.1-CG	2CKA006300A1593	1	275,00	26
					

- 1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.
3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaege.at herunterladen können.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Touch-Bedienelement, 6-fach ^{1) 2) 3)} Standard Gerät Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Mit integriertem Temperaturfühler. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovati- ves Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Anzahl Busteilnehmer: 1 Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm						Touch-Bedienelement, 6-fach ^{1) 2) 3) 4)} Konfigurierbares Gerät Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich. Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator. my.busch-jaeeger.de Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Mit integriertem Temperaturfühler. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovati- ves Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Anzahl Busteilnehmer: 1 Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm				
	quadratisch 86 x 86 mm NEU Design-ID: F5XVPBZN Weißglas (-811) Design-ID: F5XVPBZ6 Glas schwarz (-825) TB/U6.4.1-CG 2CKA006300A1542 1 315,00 26						quadratisch 86 x 86 mm NEU Design-ID: F5XVPBZ3 Weißglas (-811) Design-ID: F5XVPBZT Glas schwarz (-825) TB/U6.5.1-CG 2CKA006300A1602 1 315,00 26				
	quadratisch 86 x 86 mm NEU Design-ID: F5XVPBZ3 Weißglas (-811) Design-ID: F5XVPBZT Glas schwarz (-825) TB/U6.5.1-CG 2CKA006300A1602 1 315,00 26						quadratisch 86 x 86 mm NEU TB/U6.5.1-CG 2CKA006300A1602 1 315,00 26				
	rechteckig 86 x 115 mm NEU Design-ID: F5XVPBZB Weißglas (-811) Design-ID: F5XVPBZ5 Glas schwarz (-825) TB/U6.7.1-CG 2CKA006300A1582 1 315,00 26						rechteckig 86 x 115 mm NEU TB/U6.7.1-CG 2CKA006300A1582 1 315,00 26				
	rechteckig 115 x 86 mm NEU Design-ID: F5XVPBZA Weißglas (-811) Design-ID: F5XVPBZC Glas schwarz (-825) TB/U6.8.1-CG 2CKA006300A1594 1 315,00 26						rechteckig 115 x 86 mm NEU TB/U6.8.1-CG 2CKA006300A1594 1 315,00 26				
1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen. 2) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich. 3) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeeger.at herunterladen können.						1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen. 2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät. 3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich. 4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeeger.at herunterladen können.					
						Touch-Bedienelement, 12-fach ^{1) 2) 3)} Standard Gerät Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Mit integriertem Temperaturfühler. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovati- ves Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Anzahl Busteilnehmer: 1 Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 86 mm x 157 mm					
	rechteckig 157 x 86 mm NEU Design-ID: F5XVPB7J Weißglas (-811) Design-ID: F5XVPBZ7 Glas schwarz (-825) TB/U12.7.1-CG 2CKA006300A1543 1 380,00 26					rechteckig 86 x 157 mm NEU Design-ID: F5XVPB7G Weißglas (-811) Design-ID: F5XVPBZE Glas schwarz (-825) TB/U12.8.1-CG 2CKA006300A1544 1 380,00 26					

ABB-tacteo®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG


Touch-Bedienelement, 12-fach ¹⁾ ²⁾ ³⁾ ⁴⁾
Konfigurierbares Gerät

Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich. Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator. my.busch-jaeger.de

Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement.

Mit integriertem KNX-Busankoppler.

Mit integriertem Temperaturfühler.

Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie / Wert senden / Lichtszenen u.a.

Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.

Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Anzahl Busteilnehmer: 1

Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen

Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes

Schutzart Gerät: IP 20

Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

Maße (H x B x T): 86 mm x 157 mm

rechteckig 157 x 86 mm

NEU

TB/U12.7.1-CG 2CKA006300A1543 1 **380,00** 26

rechteckig 86 x 157 mm

NEU

TB/U12.8.1-CG 2CKA006300A1544 1 **380,00** 26

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.

2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.

3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.

4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG


Touch-Raumtemperaturregler ¹⁾ ²⁾ ³⁾ ⁴⁾ ⁵⁾
Standard Gerät

Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich. Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator. my.busch-jaeger.de

Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Spannungsversorgung über separate Steckklemmen, z.B. gelb/weißes Adernpaar der Busleitung.

Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen

Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden

Klasse des Temperaturreglers: 1

Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.

Mit integriertem KNX-Busankoppler.

Anzahl Busteilnehmer: 1 mit separater 24V Zusatzspannungsversorgung

Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen

Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes

Schutzart Gerät: IP 20

Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.

2) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.

3) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

4) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.

5) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Touch-Raumtemperaturregler ^{1) 2) 3) 4) 5) 6)} Konfigurierbares Gerät Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich. Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator. my.busch-jaeger.de Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden Klasse des Temperaturreglers: 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Anzahl Busteilnehmer: 1 mit separater 24V Zusatzspannungsversorgung Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm				
quadratisch 86 x 86 mm					
NEU					
TR/U.1.1-CG	2CKA006300A1547	1		300,00	26
rechteckig 115 x 86 mm					
NEU					
TR/U.3.1-CG	2CKA006300A1595	1		300,00	26
rechteckig 86 x 115 mm					
NEU					
TR/U.2.1-CG	2CKA006300A1583	1		300,00	26

- 1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
- 2) Abbildung zeigt konfigurierbares Gerät.
- 3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
- 4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
- 5) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.
- 6) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Touch-Bedienelement, 4-fach mit Raumtemperaturregler ^{1) 2) 3) 4) 5)} Standard Gerät Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement. Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator. my.busch-jaeger.de Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/Lichtszenen/Lüftungsfunktion) Spannungsversorgung über separate Steckklemmen, z.B. gelb/weißes Adernpaar der Busleitung. Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden Klasse des Temperaturreglers: 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Anzahl Busteilnehmer: 1 mit separater 24V Zusatzspannungsversorgung Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 157 mm x 86 mm x 9,5 mm				
	rechteckig 86 x 157 mm				
	NEU				
	Design-ID: F5XVPB7A Weißglas (-811) Design-ID: F5XVPB73 Glas schwarz (-825)				
	TBR/U4.7.1-CG	2CKA006300A1545	1	450,00	26
	rechteckig 157 x 86 mm				
	NEU				
	Design-ID: F5XVPB7B Weißglas (-811) Design-ID: F5XVPB7N Glas schwarz (-825)				
	TBR/U4.8.1-CG	2CKA006300A1546	1	450,00	26

- 1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
- 2) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
- 3) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
- 4) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.
- 5) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.

ABB-tacteo®

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG

**Touch-Bedienelement, 4-fach mit Raumtemperaturregler^{1) 2) 3) 4) 5) 6)}
Konfigurierbares Gerät**

Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement.
Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de

Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/Lichtszenen/Lüftungsfunktion)

Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen

Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden

Klasse des Temperaturreglers: 1

Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.

Mit integriertem KNX-Busankoppler.

Anzahl Busteilnehmer: 1 mit separater 24V Zusatzspannungsversorgung

Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen

Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes

Schutzart Gerät: IP 20

Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

Maße (H x B x T): 157 mm x 86 mm x 9,5 mm

rechteckig 86 x 157 mm

NEU

TBR/U4.7.1-CG 2CKA006300A1545 1 450,00 26

rechteckig 157 x 86 mm

NEU

TBR/U4.8.1-CG 2CKA006300A1546 1 450,00 26

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.

2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.

3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.

4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

5) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.

6) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG

**Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard^{1) 2) 3) 4) 5) 6)}
Standard Gerät**

Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen.

Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.

Mit integriertem Temperaturfühler.

Mit integriertem KNX-Busankoppler.

Anzahl Busteilnehmer: 1

Bedienelemente: Einstellung über ETS-Applikation.

Erfassungsbereich: frontal: 6 m, seitlich: 6 m

Öffnungswinkel: 180 °

Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 500 Lux

Montagehöhe: 1,1 m - 1,3 m

Schutzart Gerät: IP 20

Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm x 30 mm

Einbaulage: vertikal

quadratisch 86 x 86 mm

NEU

Design-ID: F5XVPB7U Weißglas (-811)

Design-ID: F5XVPB7H Glas schwarz (-825)

TBW/U.1.1-CG 2CKA006300A1548 1 210,00 26

rechteckig 86 x 115 mm

NEU

Design-ID: F5XVPB7X Weißglas (-811)

Design-ID: F5XVPB7V Glas schwarz (-825)

TBW/U.2.1-CG 2CKA006300A1584 1 210,00 26

rechteckig 115 x 86 mm

NEU

Design-ID: F5XVPB7I Weißglas (-811)

Design-ID: F5XVPB7R Glas schwarz (-825)

TBW/U.3.1-CG 2CKA006300A1596 1 210,00 26

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.

2) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.

3) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

4) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.

5) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.

**Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard^{1) 2) 3) 4) 5) 6)}
Konfigurierbares Gerät**

Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen.

Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.

Mit integriertem Temperaturfühler.

Mit integriertem KNX-Busankoppler.

Anzahl Busteilnehmer: 1

Bedienelemente: Einstellung über ETS-Applikation.

Erfassungsbereich: frontal: 6 m, seitlich: 6 m

Öffnungswinkel: 180 °

Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 500 Lux

Montagehöhe: 1,1 m - 1,3 m

Schutzart Gerät: IP 20

Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm x 30 mm

Einbaulage: vertikal

quadratisch 86 x 86 mm

NEU

TBW/U.1.1-CG 2CKA006300A1548 1 210,00 26

rechteckig 86 x 115 mm

NEU

TBW/U.2.1-CG 2CKA006300A1584 1 210,00 26

rechteckig 115 x 86 mm

NEU

TBW/U.3.1-CG 2CKA006300A1596 1 210,00 26

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.

2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.

3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.

4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

5) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.

6) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Raumaussensensor ^{1) 2) 3) 4) 5)} Standard Gerät Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich. Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator. my.busch-jaeger.de Frei programmierbare Funktion "Do not disturb", "Bell" und "Make up room". Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Mit integriertem Temperaturfühler. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Anzahl Busteilnehmer: 1 Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm 				
	quadratisch 86 x 86 mm				
	NEU				
	Design-ID: F5XVPB76 Weißglas (-811) Design-ID: F5XVPBZ1 Glas schwarz (-825)				
	TA/U3.1.1-CG	2CKA006300A1549	1	250,00	26
	Raumaussensensor ^{1) 2) 3) 4) 5) 6)} Konfigurierbares Gerät Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich. Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator. my.busch-jaeger.de Frei programmierbare Funktion "Do not disturb", "Bell" und "Make up room". Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Mit integriertem Temperaturfühler. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Anzahl Busteilnehmer: 1 Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm 				
	quadratisch 86 x 86 mm				
	NEU				
	Design-ID: F5XVPB75 (Weißglas 811) Design-ID: F5XVPBZM (Glas Schwarz 825)				
	TA/U3.2.1-CG	2CKA006300A1585	1	250,00	26
	Raumaussensensor ^{1) 2) 3) 4) 5) 6)} Konfigurierbares Gerät Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich. Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator. my.busch-jaeger.de Frei programmierbare Funktion "Do not disturb", "Bell" und "Make up room". Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Mit integriertem Temperaturfühler. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Anzahl Busteilnehmer: 1 Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm 				
	quadratisch 86 x 86 mm				
	NEU				
	Design-ID: F5XVPB7T (Weißglas 811) Design-ID: F5XVPBZX (Glas Schwarz 825)				
	TA/U3.3.1-CG	2CKA006300A1597	1	250,00	26

- 1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
- 2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.
- 3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
- 4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
- 5) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.
- 6) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.
- 7) Montage erfolgt in handelsüblichen italienischen UP-Gerätedosen, nach EN60670 (CEI 23-48)..

- 1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
- 2) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
- 3) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
- 4) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.
- 5) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.
- 6) Montage erfolgt in handelsüblichen italienischen UP-Gerätedosen, nach EN60670 (CEI 23-48)..

ABB-tacteo®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Raumaussensensor mit Kartenleser 1) 2) 3) 4) 5) Standard Gerät				
	Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich. Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator. my.busch-jaeger.de Frei programmierbare Funktion "Do not disturb", "Bell" und "Make up room". Zum Lesen von mifare RF-Karten. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie / Wert senden / Lichtszenen u.a. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Spannungsversorgung über separate Steckklemmen, z.B. gelb/weißes Adernpaar der Busleitung. Anzahl Busteilnehmer: 1 mit separater 24V Zusatzspannungsversorgung Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm				
	quadratisch 86 x 86 mm NEU				
	Design-ID: F5XVPBF6 Weißglas (-811) Design-ID: F5XVPB7F Glas schwarz (-825) TLM/U.1.1-CG 2CKA006300A1550 1 315,00 26				
	rechteckig 86 x 115 mm NEU Design-ID: F5XVPBF5 Weißglas (-811) Design-ID: F5XVPB78 Glas schwarz (-825) TLM/U.2.1-CG 2CKA006300A1587 1 315,00 26				
	rechteckig 115 x 86 mm NEU Design-ID: F5XVPBFT Weißglas (-811) Design-ID: F5XVPB7Y Glas schwarz (-825) TLM/U.3.1-CG 2CKA006300A1599 1 315,00 26				

- 1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
- 2) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
- 3) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
- 4) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.
- 5) Lieferzeit ca. 10 Werktagen nach Bestelleingang.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Raumaussensensor mit Kartenleser 1) 2) 3) 4) 5) 6) Konfigurierbares Gerät				
	Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich. Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator. my.busch-jaeger.de Frei programmierbare Funktion "Do not disturb", "Bell" und "Make up room". Zum Lesen von mifare RF-Karten. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie / Wert senden / Lichtszenen u.a. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Spannungsversorgung über separate Steckklemmen, z.B. gelb/weißes Adernpaar der Busleitung. Anzahl Busteilnehmer: 1 mit separater 24V Zusatzspannungsversorgung Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm				
	quadratisch 86 x 86 mm NEU				
	TLM/U.1.1-CG 2CKA006300A1550 1 315,00 26				
	rechteckig 86 x 115 mm 7) NEU TLM/U.2.1-CG 2CKA006300A1587 1 315,00 26				
	rechteckig 115 x 86 mm 7) NEU TLM/U.3.1-CG 2CKA006300A1599 1 315,00 26				

- 1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
- 2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.
- 3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
- 4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
- 5) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.
- 6) Lieferzeit ca. 10 Werktagen nach Bestelleingang.
- 7) Montage erfolgt in handelsüblichen italienischen UP-Gerätedosen, nach EN60670 (CEI 23-48)..

	Raumaussensensor mit Kartenleser und Raumnummer 1) 2) 3) 4) 5) 6) Konfigurierbares Gerät				
	Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich. Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator. my.busch-jaeger.de Frei programmierbare Funktion "Do not disturb", "Bell" und "Make up room". Zum Lesen von mifare RF-Karten. Mit hinterleuchteter Zimmernummer. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie / Wert senden / Lichtszenen u.a. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Spannungsversorgung über separate Steckklemmen, z.B. gelb/weißes Adernpaar der Busleitung. Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 157 mm x 86 mm				
	NEU				
	TSM/U.2.1-CG 2CKA006300A1555 1 380,00 26				

- 1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
- 2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.
- 3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
- 4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
- 5) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.
- 6) Lieferzeit ca. 10 Werktagen nach Bestelleingang.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Kartenhalter konventionell ^{1) 2) 3) 4) 5)} Standard Gerät Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich. Zum Einstecken von mifare RF-Karten. Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator. my.busch-jaeger.de Frei programmierbare Funktion "Do not disturb", "Bell" und "Make up room". Spannungsversorgung über separate Steckklemmen, z.B. gelb/weißes Adernpaar der Busleitung. Anzahl Busteilnehmer: 1 mit separater 24V Zusatzspannungsversorgung Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 12 - 24 V Eingänge: 1 Ausgänge: 1 Lastart: AC/DC Nennstrom: 4 A Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm						Kartenhalter konventionell ^{1) 2) 3) 4) 5)} Konfigurierbares Gerät Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich. Zum Einstecken von mifare RF-Karten. Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator. my.busch-jaeger.de Frei programmierbare Funktion "Do not disturb", "Bell" und "Make up room". Anzahl Busteilnehmer: 1 mit separater 24V Zusatzspannungsversorgung Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 12 - 24 V Eingänge: 1 Ausgänge: 1 Lastart: AC/DC Nennstrom: 4 A Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm				
	quadratisch 86 x 86 mm NEU						quadratisch 86 x 86 mm NEU				
	Design-ID: F5XVPBFC Weißglas (-811) Design-ID: F5XVPB72 Glas schwarz (-825) TKK/U.1.1-CG 2CKA006300A1552 1 315,00 26						rechteckig 115 x 86 mm ⁷⁾ NEU TKK/U.3.1-CG 2CKA006300A1588 1 315,00 26				
	rechteckig 86 x 115 mm ⁶⁾ NEU Design-ID: F5XVPBF4 Weißglas (-811) Design-ID: F5XVPBF9 Glas schwarz (-825) TKK/U.3.1-CG 2CKA006300A1588 1 315,00 26										
						1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen. 2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät. 3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich. 4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikations-					

- 1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
- 2) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
- 3) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
- 4) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.
- 5) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.
- 6) Montage erfolgt in handelsüblichen italienischen UP-Gerätedosen, nach EN60670 (CEI 23-48)..

- 1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
- 2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.
- 3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
- 4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
- 5) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.
- 6) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.
- 7) Montage erfolgt in handelsüblichen italienischen UP-Gerätedosen, nach EN60670 (CEI 23-48)..

ABB-tacteo®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Kartenhalter Universal ^{1) 2) 3) 4) 5)} Standard Gerät						Kartenhalter Universal ^{1) 2) 3) 4) 5) 6)} Konfigurierbares Gerät				
	Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich. Zum Einstecken und Auswerten von mifare RF-Karten. Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator. my.busch-jaeger.de Mit integriertem KNX-Busankoppler. Frei programmierbare Funktion "Do not disturb", "Bell" und "Make up room". Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovati- ves Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Spannungsversorgung über separate Steckklemmen, z.B. gelb/weißes Adernpaar der Busleitung. Anzahl Busteilnehmer: 1 mit separater 24V Zusatzspan- nungsversorgung Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 12 - 24 V Eingänge: 1 Ausgänge: 1 Lastart: AC/DC Nennstrom: 4 A Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm				Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich. Zum Einstecken und Auswerten von mifare RF-Karten. Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator. my.busch-jaeger.de Mit integriertem KNX-Busankoppler. Frei programmierbare Funktion "Do not disturb", "Bell" und "Make up room". Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovati- ves Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Anzahl Busteilnehmer: 1 mit separater 24V Zusatzspan- nungsversorgung Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 12 - 24 V Eingänge: 1 Ausgänge: 1 Lastart: AC/DC Nennstrom: 4 A Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm						
	quadratisch 86 x 86 mm NEU					quadratisch 86 x 86 mm NEU					
	Design-ID: F5XVPBFK Weißglas (-811) Design-ID: F5XVPBFW Glas schwarz (-825) TKM/U.1.1-CG	2CKA006300A1553	1	315,00	26	rechteckig 115 x 86 mm ⁷⁾ NEU					
	TKM/U.1.1-CG	2CKA006300A1553	1	315,00	26	TKM/U.2.1-CG	2CKA006300A1589	1	315,00	26	
	rechteckig 115 x 86 mm ⁶⁾ NEU										
	Design-ID: F5XVPBFG Weißglas (-811) Design-ID: F5XVPBFD Glas schwarz (-825) TKM/U.3.1-CG	2CKA006300A1589	1	315,00	26						

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.

2) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.

3) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikations-
beschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

4) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.

5) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.

6) Montaae erfolgt in handelsüblichen italienischen UP-Gerätedosen, nach EN60670 (CEI 23-48).

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.

2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.

3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.

4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikations-
beschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

5) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.

6) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.

7) Montage erfolgt in handelsüblichen italienischen UP-Gerätedosen, nach EN60670 (CEI 23-48)..

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.

2) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.

3) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

4) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.

5) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.

6) Montage erfolgt in handelsüblichen italienischen UP-Gerätedosen, nach EN60670 (CEI 23-48)..

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.

2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.

3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.

4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

5) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.

6) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.

7) Montage erfolgt in handelsüblichen italienischen UP-Gerätedosen, nach EN60670 (CEI 23-48)..

ABB-tacteo®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Raumaussensensor mit Raumnummer^{1) 2) 3) 4) 5) 6)} Konfigurierbares Gerät Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich. Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaege.at Frei programmierbare Funktion "Do not disturb", "Bell" und "Make up room". Mit hinterleuchteter Zimmernummer. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie / Wert senden / Lichtszenen u.a. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Spannungsversorgung über separate Steckklemmen, z.B. gelb/weißes Adernpaar der Busleitung. Anzahl Busteilnehmer: 1 mit separater 24V Zusatzspannungsversorgung Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 157 mm x 86 mm					
	NEU				
TSN/U.2.1-CG		2CKA006300A1603	1	360,00	26

- 1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
 2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.
 3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
 4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaege.at herunterladen können.
 5) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.
 6) Lieferzeit ca. 10 Werktagen nach Bestelleingang.

 Entnahmeschutzwerkzeug¹⁾ Werkzeug zur Entnahme eines Gerätes mit montiertem Entnahmeschutz TZE/U.0.11.CK Montage erfolgt am UP-Einsatz des Gerätes. Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C					
	NEU				
TZW/U.0.1.CK		2CKA006300A1611	10	7,00	26

- 1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaege.at herunterladen können.

 Entnahmeschutz für Bedienelemente¹⁾ Verhindert die Demontage von KlimaECO Sensoren und Busch-tacteo® Bedienelementen, Raumtemperaturreglern, Raumaußensensoren und Bewegungsmeldern. Die Demontage des Gerätes mit montiertem Entnahmeschutz erfolgt über das Entnahmewerkzeug TZW/U.x.x-CK. Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C					
	NEU				
TZE/U.0.1.CK		2CKA006300A1633	10	7,00	26

- 1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaege.at herunterladen können.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Entnahmeschutz Access Control Geräte für vertikale Glasvarianten.¹⁾ Verhindert die Demontage von Busch-tacteo® Kartenhaltern, Kartenlesern und Raumaußensensoren mit/ohne Kartenlesern und Raumnummern. Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C					
	NEU				
TZE/U.0.2.CK		2CSY245271S3601	1	7,00	26

- 1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaege.at herunterladen können.

 Entnahmeschutz Access Control Geräte für quadratische und horizontale Glasvarianten¹⁾ Verhindert die Demontage von Busch-tacteo® Kartenhaltern, Kartenlesern und Raumaußensensoren mit/ohne Kartenlesern. Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C					
	NEU				
TZE/U.0.3.CK		2CSY233741S3611	1	7,00	26

- 1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaege.at herunterladen können.

 Mifare Transponder Karten.¹⁾ Für Busch-tacteo® Kartenhalter, Kartenleser und Raumaußensensoren mit Kartenlesern und Raumnummern. Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C					
	NEU				
TZE/U.0.4.CK		2CSY259412R2041	1	34,00	26

- 1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaege.at herunterladen können.

Software MiniMAC¹⁾ Systemmanagement- und Konfigurationssoftware für Busch-tacteo® Access Control-Geräte.					
	NEU				
SW MiniMAC 4.1		2CSY258202R2051	1	2490,00	26

- 1) Ohne Abb.

ClimaECO Sensoren

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Raumtemperaturregler Nebenstelle mit Bedienfunktion 6-fach 1) 2)

Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement. Raumtemperaturbedienelement/Reglernebenstelle mit max. 6-fach Bedienelement Mit Beschriftungsfeld. Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/Lichtszenen/Lüftungsfunktion) Mit integriertem Temperaturfühler. Mit Temperaturanzeige IST-Wert Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Anzahl Busteilnehmer: 1 Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts Anzeigeelemente: Anzeige der Betriebsart, Temperatur, FanCoil-Stufe, Feuchtigkeitswert, CO₂-Wert, Zeit oder Datum über LCD Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 116 mm x 90 mm x 13 mm

NEU

84 studioweiß SBS/U6.0.1-84 2CKA006330A0002 1 160,00 26

- 1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
- 2) Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation



Raumtemperaturregler mit Bedienfunktion 6-fach 1) 2) Heiz-/Kühlbetrieb/Farbkonzept


Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Mit Beschriftungsfeld. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie / Wert senden / Lichtszenen u.a. Zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und FanCoil-Aktoren. Master-/Slavebetrieb. Mit Grundlastbetrieb. Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden Klasse des Temperaturreglers: 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%. Anzahl Busteilnehmer: 1 Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts Anzeigeelemente: Anzeige der Betriebsart, Temperatur, FanCoil-Stufe, Feuchtigkeitswert, CO₂-Wert, Zeit oder Datum über LCD Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 116 mm x 90 mm x 13 mm

NEU

84 studioweiß SBR/U6.0.1-84 2CKA006330A0004 1/10 210,00 26

- 1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
- 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG




Raumtemperaturregler Nebenstelle mit Bedienfunktion 10-fach 1) 2)

Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement. Raumtemperaturbedienelement/Reglernebenstelle mit max. 10-fach Bedienelement Mit Beschriftungsfeld. Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/Lichtszenen/Lüftungsfunktion) Mit integriertem Temperaturfühler. Mit Temperaturanzeige IST-Wert Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Anzahl Busteilnehmer: 1 Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts Anzeigeelemente: Anzeige der Betriebsart, Temperatur, FanCoil-Stufe, Feuchtigkeitswert, CO₂-Wert, Zeit oder Datum über LCD Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 166 mm x 90 mm x 13 mm

NEU

84 studioweiß SBS/U10.0.1-84 2CKA006330A0006 1 210,00 26

- 1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
- 2) Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation



Raumtemperaturregler mit Bedienfunktion 10-fach 1) 2) Heiz-/Kühlbetrieb/Farbkonzept

Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Mit Beschriftungsfeld. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie / Wert senden / Lichtszenen u.a. Master-/Slavebetrieb. Mit Grundlastbetrieb. Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden Klasse des Temperaturreglers: 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%. Anzahl Busteilnehmer: 1 Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts Anzeigeelemente: Anzeige der Betriebsart, Temperatur, FanCoil-Stufe, Feuchtigkeitswert, CO₂-Wert, Zeit oder Datum über LCD Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 166 mm x 90 mm x 13 mm

NEU

84 studioweiß SBR/U10.0.1-84 2CKA006330A0008 1 300,00 26

- 1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
- 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

ClimaECO Sensoren

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Raumtemperaturregler mit CO2/Feuchte-Sensor und Bedienfunktion 6-fach 1) 2) Heiz-/Kühlbetrieb

Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion und CO2-/Feuchtesensor.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit Beschriftungsfeld.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie / Wert senden / Lichtszenen u.a.
Zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und FanCoil-Aktoren.
Master-/Slavebetrieb.
Mit Grundlastbetrieb.
Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Anzahl Busteilnehmer: 2
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: Anzeige der Betriebsart, Temperatur, FanCoil-Stufe, Feuchtigkeitwert, CO2-Wert, Zeit oder Datum über LCD
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 116 mm x 90 mm x 13 mm

NEU

84 studioweiß **SBC/U6.0.1-84** 2CKA006330A0010 1/10 **410,00** 26

- 1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaege.at herunterladen können.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.



Raumtemperaturregler mit CO2/Feuchte-Sensor und Bedienfunktion 10-fach 1) 2) Heiz-/Kühlbetrieb


Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion und CO2-/Feuchtesensor.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit Beschriftungsfeld.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie / Wert senden / Lichtszenen u.a.
Zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und FanCoil-Aktoren.
Master-/Slavebetrieb.
Mit Grundlastbetrieb.
Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Anzahl Busteilnehmer: 2
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: Anzeige der Betriebsart, Temperatur, FanCoil-Stufe, Feuchtigkeitwert, CO2-Wert, Zeit oder Datum über LCD
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 166 mm x 90 mm x 13 mm

NEU

84 studioweiß **SBC/U10.0.1-84** 2CKA006330A0012 1 **490,00** 26

- 1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaege.at herunterladen können.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG




Bedienelement 8-fach 1) 2) Multifunktion/Farbkonzept

Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit Beschriftungsfeld.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie / Wert senden / Lichtszenen u.a.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Anzahl Busteilnehmer: 1
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 116 mm x 90 mm x 13 mm

NEU

84 studioweiß **SB/U8.0.1-84** 2CKA006330A0014 1/10 **230,00** 26

- 1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaege.at herunterladen können.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.



Bedienelement 12-fach 1) 2) Multifunktion/Farbkonzept

Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit Beschriftungsfeld.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie / Wert senden / Lichtszenen u.a.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Anzahl Busteilnehmer: 1
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 166 mm x 90 mm x 13 mm

NEU

84 studioweiß **SB/U12.0.1-84** 2CKA006330A0016 1 **310,00** 26

- 1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaege.at herunterladen können.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.



Trägerschalen AP, klein 1)

Aufputzgehäuse zur Montage von 8-fach Bedienelement, RTR mit 6-fach Bedienelement
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 116 mm x 90 mm x 2 mm

NEU

84 studioweiß **SAS/A.0.1-84** 2CKA006330A0018 10 **20,00** 26

- 1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaege.at herunterladen können.



Trägerschalen AP, groß 1)

Aufputzgehäuse zur Montage von 12-fach Bedienelement, RTR mit 10-fach Bedienelement
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 166 mm x 90 mm x 13 mm

NEU

84 studioweiß **SAB/A.0.1-84** 2CKA006330A0020 10 **25,00** 26

- 1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaege.at herunterladen können.

ClimaECO Sensoren

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Abdeckung für Schriftfeld RTR, klein ¹⁾
Schriftfeldabdeckung für RTR mit 6-fach Bedienelement
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 74 mm x 32,6 mm x 2 mm

NEU

84 studioweiß **SLS/A.0.1-84** 2CKA006330A0022 10 **7,00** 26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaege.at herunterladen können.



Abdeckung für Schriftfeld Bedienelement, klein ¹⁾
Schriftfeldabdeckung für 8-fach Bedienelement
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 100 mm x 32,6 mm x 2 mm

NEU

84 studioweiß **SLM/A.0.1-84** 2CKA006330A0024 10 **8,70** 26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaege.at herunterladen können.



Abdeckung für Schriftfeld RTR, groß ¹⁾
Obere und untere Schriftfeldabdeckung für RTR mit 10-fach Bedienelement.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 49 mm x 32,6 mm x 2 mm

NEU

84 studioweiß **SLB/A.0.1-84** 2CKA006330A0026 10 **10,00** 26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaege.at herunterladen können.



Abdeckung für Schriftfeld Bedienelement, groß ¹⁾
Schriftfeldabdeckung für 12-fach Bedienelement
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 148 mm x 32,6 mm x 2 mm

NEU

84 studioweiß **SLX/A.0.1-84** 2CKA006330A0028 10 **12,00** 26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaege.at herunterladen können.



Abschlussleiste unten ohne Herstellerlogo ¹⁾
Untere Abschlussleiste zur Montage an SBC/U, SBR/U, SBS/U und SB/U.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 13,3 mm x 90 mm x 3,5 mm

NEU

SLY/A.0.1-84 2CKA006330A0030 10 **7,00** 26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaege.at herunterladen können.

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Raumtemperaturregler Bedienelement
Das Bedienelement wird in Verbindung mit dem FCC/S FanCoil Controller oder dem VC/S Ventil-Controller zur Temperatursteuerung eingesetzt.
Bedienelemente: Einstellpotentiometer
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 80 mm x 80 mm x 15 mm

NEU

24 studioweiß matt **SAR/A1.0.1-24** 2CKA006134A0346 1/10 **67,00** 26



Raumtemperaturregler und FanCoil Bedienelement
Das Bedienelement wird in Verbindung mit dem FCC/S FanCoil Controller oder dem VC/S Ventil-Controller zur Temperatursteuerung eingesetzt.
Bedienelemente: Einstellpotentiometer
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

NEU

24 studioweiß matt **SAF/A1.0.1-24** 2CKA006134A0348 1/10 **84,00** 26

Busch-priOn® Bedienelemente

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



8,89 cm TFT-Farbdisplay mit Drehbedienelement ^{1) 2) 3)} Busch-priOn®

Freiprogrammierbares KNX 8,89 cm TFT Farbdisplay mit Drehbedienelement
Zum Einbau in den Grundträger 2-fach und 3-fach (6346/10-101 und 6346/12-101).
Zur Darstellung und Bedienung von bis zu 120 KNX-Funktionen (Schalten, Dimmen, Jalousie etc.)
Mit integrierter Wochenschaltuhr, Wecker, Timer, mit Lichtszenenfunktion, Bildschirmschoner und Ansteuerung von Multimediageräten (in Verbindung mit Zusatzgerät) über das KNX-System
Frei beschriftbare Funktionen durch benutzerdefinierte Symbole und Texte.
Primärfunktion zum Aufruf der Hauptfunktionen
Mit Statusleiste zur Darstellung/Anzeige von bis zu 10 Meldungen, RTR-Funktion und Datum/Uhrzeit
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Master-/Slavebetrieb.
Mit Grundlastbetrieb.
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungseffizienz: 1,0%.
Bedienelemente: frei programmierbare Bedienflächen
Anzeigeelemente: TFT-Display
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 142 mm x 106,6 mm x 11 mm

24G studioweiß	6344-24G-101-500	2CKA006310A0133	1	805,00	34
811 weißglas	6344-811-101-500	2CKA006310A0174	1	943,00	34
825 Glas schwarz	6344-825-101-500	2CKA006310A0132	1	943,00	34
866 edelstahl	6344-866-101-500	2CKA006310A0130	1	995,00	34

- 1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaege.at herunterladen können.
2) ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f
3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.
*) Auslauftype



Bedienelement 3-fach ^{1) 2) 3)} Busch-priOn®

Freiprogrammierbares Multifunktionsbedienelement.
Zum Einbau in den Grundträger 1-fach, 2-fach und 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101).
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Beiliegendes Symbol kann durch die Symbole für Beleuchtung (6353/20-xxx), Jalousie (6353/30-xxx), RTR (6353/40-xxx) und Szene (6353/50-xxx) ausgewechselt werden.
Zur Einstellung und Steuerung der RTR-Funktionen und Texte der Abschlussleiste Display RTR, IR und Näherung (6351/08-825).
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 106,6 mm x 11 mm

24G studioweiß	6342-24G-101-500	2CKA006310A0125	1	83,10	34
811 weißglas	6342-811-101-500	2CKA006310A0172	1	151,70	34
825 Glas schwarz	6342-825-101-500	2CKA006310A0124	1	151,70	34
866 edelstahl	6342-866-101-500	2CKA006310A0122	1	159,90	34

- 1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaege.at herunterladen können.
2) ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f
3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Bedienelement 1-fach ^{1) 2) 3)} Busch-priOn®

Freiprogrammierbares Multifunktionsbedienelement.
Zum Einbau in den Grundträger 1-fach, 2-fach und 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101).
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Beiliegendes Symbol kann durch die Symbole für Beleuchtung (6353/20-xxx), Jalousie (6353/30-xxx), RTR (6353/40-xxx) und Szene (6353/50-xxx) ausgewechselt werden.
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 106,6 mm x 11 mm

24G studioweiß	6340-24G-101-500	2CKA006310A0109	1	37,80	34
811 weißglas	6340-811-101-500	2CKA006310A0168	1	75,40	34
825 Glas schwarz	6340-825-101-500	2CKA006310A0108	1	75,40	34
866 edelstahl	6340-866-101-500	2CKA006310A0106	1	79,50	34

- 1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaege.at herunterladen können.
2) ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f
3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.



Drehbedienelement 1-fach ^{1) 2) 3)} Busch-priOn®

Freiprogrammierbares Multifunktionsdrehbedienelement
Zum Einbau in den Grundträger 1-fach, 2-fach und 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101).
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Zur Einstellung und Steuerung der RTR-Funktionen und Texte der Abschlussleiste Display RTR, IR und Näherung (6351/08-825).
Drehknopf aus Edelstahl
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 106,6 mm x 11 mm

24G studioweiß	6341-24G-101-500	2CKA006310A0117	1	66,00	34
811 weißglas	6341-811-101-500	2CKA006310A0170	1	99,90	34
825 Glas schwarz	6341-825-101-500	2CKA006310A0116	1	99,90	34
866 edelstahl	6341-866-101-500	2CKA006310A0114	1	104,60	34

- 1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaege.at herunterladen können.
2) ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f
3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.




Busch-Wächter® 180 UP ^{1) 2) 3)} Busch-priOn®

Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen.
Zum Einbau in den Grundträger 1-fach, 2-fach und 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101).
Erfassungsbereich: frontal: 6 m, seitlich: 6 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 1000 Lux
Montagehöhe: 1,1 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 106,6 mm x 23,5 mm
Einbaulage: vertikal

24G studioweiß	6345-24G-101-500	2CKA006310A0081	1	121,00	34
811 weißglas	6345-811-101-500	2CKA006310A0176	1	163,00	34
825 Glas schwarz	6345-825-101-500	2CKA006310A0080	1	163,00	34
866 edelstahl	6345-866-101-500	2CKA006310A0078	1	172,20	34

- 1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaege.at herunterladen können.
2) ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f
3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.

Busch-priOn® Bedienelemente


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abschlussleiste oben mit IR-Empfänger und Näherungssensor^{1) 2) 3)} Busch-priOn® Obere Abschlussleiste zur Montage an Grundträger 1-fach bis 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101). Mit integriertem IR-Empfänger zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol IR-Handsender 6010-25 bzw. 6020-.../6021... und integrierter Näherungsfunktion. Inkl. 10 Logikkanäle (Lichtsenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.). Erfassungsbereich: frontal: 0,5 m, seitlich: 0,5 m Öffnungswinkel: 100 ° Montagehöhe: 1,1 m Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 12,5 mm x 106,6 mm x 15,5 mm				
	825 Glas schwarz	6350-825-101-500	2CKA006310A0157	1	37,10 34

- 1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeeger.at herunterladen können.
 2) ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f
 3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.

	Abschlussleiste oben mit Infodisplay, RTR, IR-Empfänger und Näherungssensor^{1) 2) 3)} Busch-priOn® Obere Abschlussleiste zur Montage an Grundträger 1-fach bis 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101). Mit integriertem IR-Empfänger zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol IR-Handsender 6010-25 bzw. 6020-.../6021... und integrierter Näherungsfunktion. Zum Heizen und Kühlen (PI, PWM oder 2-Punkt). Zur Ansteuerung von bis zu 5-stufigen Lüftungsaktoren. Mit manueller Verstellung der Lüfterstufen. Master-/Slavebetrieb. Mit Grundlastbetrieb. Darstellung von bis zu 17 Funktionen als Text und/oder Icon. Nur in Verbindung mit 1-fach Drehbedienelement (6341-xxx-101) und 3-fach Bedienelement (6342-xxx-101) möglich. Inkl. 10 Logikkanäle (Lichtsenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.). Klasse des Temperaturreglers: 1 Beitrag zur Raumheizungseffizienz: 1,0%. Erfassungsbereich: frontal: 0,5 m, seitlich: 0,5 m Öffnungswinkel: 100 ° Montagehöhe: 1,1 m Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 33,4 mm x 106,6 mm x 15,5 mm				
	825 Glas schwarz	6351/08-825-500	2CKA006310A0183	1	158,90 34

- 1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeeger.at herunterladen können.
 2) ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f
 3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.

	Standardabschlussleiste oben Busch-priOn® Obere Abschlussleiste zur Montage an Grundträger 1-fach bis 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101). Maße (H x B x T): 12,5 mm x 106,6 mm x 15,5 mm				
	24G studioweiß	6348-24G-101-500	2CKA006310A0147	1	7,32 34
	811 weißglas	6348-811-101-500	2CKA006310A0178	1	11,60 34
	825 Glas schwarz	6348-825-101-500	2CKA006310A0146	1	11,60 34
	860 edelstahl	6348-860-101-500	2CKA006310A0144	1	15,20 34

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Standardabschlussleiste unten Busch-priOn® Untere Abschlussleiste zur Montage an Grundträger 1-fach bis 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101). Maße (H x B x T): 12,5 mm x 106,6 mm x 15,5 mm				
	24G studioweiß	6349-24G-101-500	2CKA006310A0155	1	7,32 34
	811 weißglas	6349-811-101-500	2CKA006310A0180	1	11,60 34
	825 Glas schwarz	6349-825-101-500	2CKA006310A0154	1	11,60 34
	860 edelstahl	6349-860-101-500	2CKA006310A0152	1	15,20 34

	Grundträger, 1-fach Busch-priOn® Grundträger für Busch-priOn® zur Aufnahme und Kontaktierung von Drehbedienelement (6341-xxx-101), Bedienelement 1-fach (6340-xxx-101), Bedienelement 3-fach (6342-xxx-101), UP Wächter (6345-xxx-101), Standardabschlussleiste oben (6348-xxx-101), Standardabschlussleiste unten (6349-xxx-101), Abschlussleiste IR und Näherung oben (6350-xxx-101), Abschlussleiste Display, RTR, IR und Näherung (6351-xxx-101 oder 6351/08-xxx-101) und Abschlussleiste unten Temperaturfühler (6352-xxx-101). Zur Kontaktierung mit Busankoppler 6120/12-101 oder Power-Busankoppler 6120/13. Zur Kontaktierung mit Power-Netzankoppler 6920/13. Zur Kontaktierung mit Serien-/Jalousieaktor 6920/40. Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 100 mm x 11 mm				
	schwarz	6346/10-101-500	2CKA006310A0135	1	23,10 34

	Grundträger, 2-fach Busch-priOn® Grundträger für Busch-priOn® zur Aufnahme und Kontaktierung von Drehbedienelement (6341-xxx-101), Bedienelement 1-fach (6340-xxx-101), Bedienelement 3-fach (6342-xxx-101), UP Wächter (6345-xxx-101), Standardabschlussleiste oben (6348-xxx-101), Standardabschlussleiste unten (6349-xxx-101), Abschlussleiste IR und Näherung oben (6350-xxx-101), Abschlussleiste Display, RTR, IR und Näherung (6351-xxx-101 oder 6351/08-xxx-101) und Abschlussleiste unten Temperaturfühler (6352-xxx-101). Zur Kontaktierung mit Power-Busankoppler 6120/13. Zur Kontaktierung mit Power-Netzankoppler 6920/13. Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 142 mm x 100 mm x 11 mm				
	schwarz	6346/11-101-500	2CKA006310A0137	1	59,70 34

	Grundträger, 3-fach Busch-priOn® Grundträger für Busch-priOn® zur Aufnahme und Kontaktierung von Drehbedienelement (6341-xxx-101), Bedienelement 1-fach (6340-xxx-101), Bedienelement 3-fach (6342-xxx-101), UP Wächter (6345-xxx-101), Standardabschlussleiste oben (6348-xxx-101), Standardabschlussleiste unten (6349-xxx-101), Abschlussleiste IR und Näherung oben (6350-xxx-101), Abschlussleiste Display, RTR, IR und Näherung (6351-xxx-101 oder 6351/08-xxx-101) und Abschlussleiste unten Temperaturfühler (6352-xxx-101). Zur Kontaktierung mit Power-Busankoppler 6120/13. Zur Kontaktierung mit Power-Netzankoppler 6920/13. Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 213 mm x 100 mm x 11 mm				
	schwarz	6346/12-101-500	2CKA006310A0139	1	87,20 34

Busch-priOn® Bedienelemente

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	
	Abschlussleiste unten mit Temperaturfühler ^{1) 2) 3)} Busch-priOn® Untere Abschlussleiste zur Montage an Grundträger 1-fach bis 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101). Stellt den über den integrierten Temperaturfühler gemessenen Wert für das 8,89 cm Display (6344-xxx-101) oder den Raumtemperaturreglern 6124-xxx-10x, 6128-xxx-10x, 6108/0x und den Raumtemperaturregler 6351/08-xxx zur Verfügung. Nicht kombinierbar mit UP-Aktoren (6354 U, 6355 U, 6356 U und 6920/40). Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.). Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 12,5 mm x 106,6 mm x 15,5 mm					
	24G studioweiß	6352-24G-101-500	2CKA006310A0165	1	27,20	34
	811 weißglas	6352-811-101-500	2CKA006310A0182	1	42,70	34
	825 Glas schwarz	6352-825-101-500	2CKA006310A0164	1	42,70	34
	860 edelstahl	6352-860-101-500	2CKA006310A0162	1	46,00	34

- 1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaege.at herunterladen können.
 2) ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f
 3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.

Busch-priOn® UP-Aktoren/-Busankoppler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busankoppler ¹⁾ Für Busch-priOn® Grundträger 1-fach 6346/10-10x und Bedienelemente 6122/0x-xxx, 6124/0x-xxx, 6125/0x-xxx, 6126/0x-xxx, 6127/0x-xxx, 6128/0x-xxx, 6129/0x-xxx. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 24 V Nennstrom: 24 mA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 50 mm x 45 mm x 23 mm				
	6120/12-101-500	2CKA006120A0075	1/10	101,50	26

- 1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaege.at herunterladen können.


	UP-Power-Busankoppler ¹⁾ Busch-priOn® Für Busch-priOn® Grundträger 1-fach, 2-fach und 3-fach. Spannungsversorgung über separate Steckklemmen, z.B. gelb/weißes Adernpaar der Busleitung. KNX-Anschluss ausschließlich zur Buskommunikation. Anschluss erfolgt über Steckklemme am Gerät. Anschlüsse: KNX-Linie: Steckklemme Nennspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C				
	6120/13-500	2CKA006120A0072	1/10	144,10	26

- 1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaege.at herunterladen können.

	Inbetriebnahmeschnittstelle/-adapter ¹⁾ Für Busch-Installationsbus® KNX Busankoppler 6120/12-101, 6120/13-101, 6197/12-101, 6197/13-101, 6197/14-101, 6197/15-101 und Busch-Powernet® KNX Netzan- kopplung 6920/12, 6920/13, 6920/40. Lokale Inbetriebnahme über SD-Kartenslot. Auswahl der Daten auf SD-Karte über 4 Tasten und 3 zeiligen hinterleuchteten Display. Mit integriertem Akku, zum autarkem Betrieb von bis zu 8h. Aufladung erfolgt über PC mit USB-Kabel. Zur Ankopplung eines PC an den KNX. Bedienelemente: 4 Tasten zur Bedienung Anzeigeelemente: Mehrzeiliges hinterleuchtetes Display Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C				
	schwarz	6149/21-500	2CKA006133A0201	1	307,50 26


- 1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaege.at herunterladen können.

Busch-priOn® UP-Aktoren/-Busankoppler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Schaltaktor 1-fach, UP 1) 2) Busch-priOn® Nur in Verbindung mit UP Power-Netz-/Busankoppler 6x20/13 und Serien-/Jalousieaktor 6920/40. Zum Schalten von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt-Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden. 3-Leiter-Anschluss technik (Neutralleiter erforderlich). Nur in Verbindung mit Grundträger 2fach (6346/11-101) und 3fach (6346/12-101) einsetzbar. Nicht kombinierbar mit der Abschlussleiste unten mit Temperaturfühler (6352-xxx-101). Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv Nennstrom: 10 AX Nennleistung: 2300 W/VA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C Maße (H x B x T): 49 mm x 49 mm x 33 mm Einbautiefe: 33 mm						Serien-/Jalousieaktor 2/1-fach, UP 1) 2) Busch-priOn® Nur in Verbindung mit UP Power-Netz-/Busankoppler 6x20/13 und Serien-/Jalousieaktor 6920/40. Nur in Verbindung mit Grundträger 2fach (6346/11-101) und 3fach (6346/12-101) einsetzbar. Nicht kombinierbar mit der Abschlussleiste unten mit Temperaturfühler (6352-xxx-101). Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Ausgänge: 2x Schließer, potenzialgebunden Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv Nennstrom: 10 AX Nennleistung: 2300 W/VA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C Maße (H x B x T): 49 mm x 49 mm x 33 mm Einbautiefe: 33 mm				
	6354 U-500	2CKA006310A0097	1	87,20	34		6356 U-500	2CKA006310A0099	1	136,40	34

1) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.

2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.

	Universal-Dimmaktor 1-fach, UP 1) 2) 3) 4) Busch-priOn® Nur in Verbindung mit UP Power-Netz-/Busankoppler 6x20/13 und Serien-/Jalousieaktor 6920/40. Zum Dimmen und Schalten von Glühlampen, 230 V-Halogenlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren oder elektronischen Trafos. 2-Leiter-Anschluss technik (Neutralleiter nicht erforderlich). Konventionelle und elektronische Trafos nicht gemeinsam am Universal-Dimmer-Einsatz betreiben. Nur in Verbindung mit Grundträger 2fach (6346/11-101) und 3fach (6346/12-101) einsetzbar. Nicht kombinierbar mit der Abschlussleiste unten mit Temperaturfühler (6352-xxx-101). Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Ausgänge: 1x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv Nennleistung: 10 - 420 W/VA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C Maße (H x B x T): 49 mm x 49 mm x 33 mm Einbautiefe: 33 mm				
	6355 U-500	2CKA006310A0098	1	136,40	34

1) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.

2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.

3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.

4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.

Busch-priOn® Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Beschriftungssymbol Beleuchtung ^{1) 2)} Beleuchtungseinsatz für Busch-priOn® Flächenbedienelement 1-fach (6340-xxx) und 3-fach (6342-xxx) mit Symbol "Beleuchtung".				
edelstahl	6353/20-860-500	2CKA006310A0093	10	5,23	34

- 1) Einsatz nur in 1-fach und 3-fach Bedienelement.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Beschriftungssymbol Jalousie ^{1) 2)} Beleuchtungseinsatz für Busch-priOn® Flächenbedienelement 1-fach (6340-xxx) und 3-fach (6342-xxx) mit Symbol "Jalousie".				
edelstahl	6353/30-860-500	2CKA006310A0094	10	5,23	34

- 1) Einsatz nur in 1-fach und 3-fach Bedienelement.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Beschriftungssymbol Raumtemperatur ^{1) 2)} Beleuchtungseinsatz für Busch-priOn® Flächenbedienelement 1-fach (6340-xxx) und 3-fach (6342-xxx) mit Symbol "Raumtemperatur".				
edelstahl	6353/40-860-500	2CKA006310A0095	10	5,23	34

- 1) Einsatz nur in 1-fach und 3-fach Bedienelement.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Beschriftungssymbol Szene ^{1) 2)} Beleuchtungseinsatz für Busch-priOn® Flächenbedienelement 1-fach (6340-xxx) und 3-fach (6342-xxx) mit Symbol "Szene".				
edelstahl	6353/50-860-500	2CKA006310A0096	10	5,23	34

- 1) Einsatz nur in 1-fach und 3-fach Bedienelement.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente solo®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Bedienelement, 1/2-fach ^{1) 2)} Multifunktion/Farbkonzert Für ABB i-bus® KNX 6120/12-101, 6120/13 und ABB Power-net KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40. Mit Beschriftungsfeld. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzert (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie / Wert senden / Lichtszenen u.a. Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.). Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm				

future® linear

81 anthrazit	6125/02-81-500	2CKA006115A0216	1	71,30	26
82 elfenbeinweiß	6125/02-82-500	2CKA006115A0217	1	70,30	26
83 alusilber ³⁾	6125/02-83-500	2CKA006115A0218	1	73,20	26
84 studioweiß	6125/02-84-500	2CKA006115A0219	1	70,30	26
884 studioweiß matt ³⁾	6125/02-884-500	2CKA006115A0226	1	73,20	26
885 schwarz matt ³⁾	6125/02-885-500	2CKA006115A0227	1	73,20	26

solo®

82 elfenbeinweiß	6125/02-82-500	2CKA006115A0217	1	70,30	26
84 studioweiß	6125/02-84-500	2CKA006115A0219	1	70,30	26
803 graumetallic ³⁾	6125/02-803-500	2CKA006115A0224	1	73,20	26

Busch-axcent®

81 anthrazit	6125/02-81-500	2CKA006115A0216	1	71,30	26
84 studioweiß	6125/02-84-500	2CKA006115A0219	1	70,30	26
885 schwarz matt ³⁾	6125/02-885-500	2CKA006115A0227	1	73,20	26

carat®

81 anthrazit	6125/02-81-500	2CKA006115A0216	1	71,30	26
82 elfenbeinweiß	6125/02-82-500	2CKA006115A0217	1	70,30	26
84 studioweiß	6125/02-84-500	2CKA006115A0219	1	70,30	26

pur edelstahl ³⁾

866 edelstahl	6125/02-866-500	2CKA006115A0223	1	76,90	26

- 1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente solo®

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Bedienelement, 2/4-fach ^{1) 2)} Multifunktion/Farbkonzept

Für ABB i-bus® KNX 6120/12-101, 6120/13 und ABB Power-net KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40.

Mit Beschriftungsfeld.

Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie / Wert senden / Lichtszenen u.a.

Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten.

Inkl. 10 Logikkanäle (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.).

Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts

Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes

Schutzart Gerät: IP 20

Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm

future® linear

81	anthrazit	6126/02-81-500	2CKA006116A0206	1	87,20	26
82	elfenbeinweiß	6126/02-82-500	2CKA006116A0207	1	87,20	26
83	alusalber ³⁾	6126/02-83-500	2CKA006116A0208	1	88,90	26
84	studioweiß	6126/02-84-500	2CKA006116A0209	1	87,20	26
884	studioweiß matt ³⁾	6126/02-884-500	2CKA006116A0216	1	88,90	26
885	schwarz matt ³⁾	6126/02-885-500	2CKA006116A0217	1	88,90	26

solo®

82	elfenbeinweiß	6126/02-82-500	2CKA006116A0207	1	87,20	26
84	studioweiß	6126/02-84-500	2CKA006116A0209	1	87,20	26
803	grau metallic ³⁾	6126/02-803-500	2CKA006116A0214	1	88,90	26

Busch-axcent®

81	anthrazit	6126/02-81-500	2CKA006116A0206	1	87,20	26
84	studioweiß	6126/02-84-500	2CKA006116A0209	1	87,20	26
885	schwarz matt ³⁾	6126/02-885-500	2CKA006116A0217	1	88,90	26

carat®

81	anthrazit	6126/02-81-500	2CKA006116A0206	1	87,20	26
82	elfenbeinweiß	6126/02-82-500	2CKA006116A0207	1	87,20	26
84	studioweiß	6126/02-84-500	2CKA006116A0209	1	87,20	26

pur edelstahl ³⁾

866	edelstahl	6126/02-866-500	2CKA006116A0213	1	94,30	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaege.at herunterladen können.

2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Bedienelement 3/6-fach, mit IR-Schnittstelle ^{1) 2)} Multifunktion/Farbkonzept

Für ABB i-bus® KNX 6120/12-101, 6120/13 und ABB Power-net KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40.

Mit Beschriftungsfeld.

Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie / Wert senden / Lichtszenen u.a.

Zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol® IR-Handsender 6010-25 bzw. 6020-.../6021-... .

Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten.

Inkl. 10 Logikkanäle (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.).

Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts

Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes

Schutzart Gerät: IP 20

Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm

future® linear

81	anthrazit	6129/01-81-500	2CKA006135A0156	1	216,30	26
82	elfenbeinweiß	6129/01-82-500	2CKA006135A0157	1	215,30	26
83	alusalber ³⁾	6129/01-83-500	2CKA006135A0158	1	222,50	26
84	studioweiß	6129/01-84-500	2CKA006135A0146	1	215,30	26
884	studioweiß matt ³⁾	6129/01-884-500	2CKA006135A0165	1	222,50	26
885	schwarz matt ³⁾	6129/01-885-500	2CKA006135A0166	1	222,50	26

solo®

82	elfenbeinweiß	6129/01-82-500	2CKA006135A0157	1	215,30	26
84	studioweiß	6129/01-84-500	2CKA006135A0146	1	215,30	26
803	grau metallic ³⁾	6129/01-803-500	2CKA006135A0163	1	222,50	26

Busch-axcent®

81	anthrazit	6129/01-81-500	2CKA006135A0156	1	216,30	26
84	studioweiß	6129/01-84-500	2CKA006135A0146	1	215,30	26
885	schwarz matt ³⁾	6129/01-885-500	2CKA006135A0166	1	222,50	26

carat®

81	anthrazit	6129/01-81-500	2CKA006135A0156	1	216,30	26
82	elfenbeinweiß	6129/01-82-500	2CKA006135A0157	1	215,30	26
84	studioweiß	6129/01-84-500	2CKA006135A0146	1	215,30	26

pur edelstahl ³⁾

866	edelstahl	6129/01-866-500	2CKA006135A0162	1	235,80	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaege.at herunterladen können.

2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente solo®

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Bedienelement, 4/8-fach 1) 2) Multifunktion/Farbkonzept

Für ABB i-bus® KNX 6120/12-101, 6120/13 und ABB Power-net KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40.

Mit Beschriftungsfeld.

Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.

Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten.

Inkl. 10 Logikkanäle (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.).

Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts

Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes

Schutzart Gerät: IP 20

Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm

future® linear

81	anthrazit	6127/02-81-500	2CKA006117A0232	1	115,90	26
82	elfenbeinweiß	6127/02-82-500	2CKA006117A0233	1	115,90	26
83	alusalber 3)	6127/02-83-500	2CKA006117A0234	1	118,90	26
84	studioweiß	6127/02-84-500	2CKA006117A0235	1/10	115,90	26
884	studioweiß matt 3)	6127/02-884-500	2CKA006117A0242	1	118,90	26
885	schwarz matt 3)	6127/02-885-500	2CKA006117A0243	1	118,90	26

solo®

82	elfenbeinweiß	6127/02-82-500	2CKA006117A0233	1	115,90	26
84	studioweiß	6127/02-84-500	2CKA006117A0235	1/10	115,90	26
803	grau-metallic 3)	6127/02-803-500	2CKA006117A0240	1	118,90	26

Busch-axcent®

84	studioweiß	6127/02-84-500	2CKA006117A0235	1/10	115,90	26

carat®

81	anthrazit	6127/02-81-500	2CKA006117A0232	1	115,90	26
82	elfenbeinweiß	6127/02-82-500	2CKA006117A0233	1	115,90	26
84	studioweiß	6127/02-84-500	2CKA006117A0235	1/10	115,90	26

pur edelstahl 3)

866	edelstahl	6127/02-866-500	2CKA006117A0239	1	125,10	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaege.at herunterladen können.

2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 1) 2) mit Multiline

Für ABB i-bus® KNX 6120/12-101, 6120/13 und ABB Power-net KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40.

Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen.

Inkl. 10 Logikkanäle (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.).

Bedienelemente: Schiebeschalter zur manuellen Betätigung EIN/AUTOMATIK/AUS (arretierbar)

Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m

Öffnungswinkel: 180 °

Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb

Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m

Schutzart Gerät: IP 20

Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 28 mm

Einbaulage: vertikal

future® linear

81	anthrazit	6122/02-81-500	2CKA006132A0283	1	138,40	26
82	elfenbeinweiß	6122/02-82-500	2CKA006132A0284	1	137,40	26
83	alusalber 3)	6122/02-83-500	2CKA006132A0285	1	141,50	26
84	studioweiß	6122/02-84-500	2CKA006132A0263	1/10	137,40	26
884	studioweiß matt 3)	6122/02-884-500	2CKA006132A0292	1	141,50	26
885	schwarz matt 3)	6122/02-885-500	2CKA006132A0293	1	141,50	26

solo®

82	elfenbeinweiß	6122/02-82-500	2CKA006132A0284	1	137,40	26
84	studioweiß	6122/02-84-500	2CKA006132A0263	1/10	137,40	26
803	grau-metallic 3)	6122/02-803-500	2CKA006132A0290	1	141,50	26

Busch-axcent®

84	studioweiß	6122/02-84-500	2CKA006132A0263	1/10	137,40	26

carat®

81	anthrazit	6122/02-81-500	2CKA006132A0283	1	138,40	26
82	elfenbeinweiß	6122/02-82-500	2CKA006132A0284	1	137,40	26
84	studioweiß	6122/02-84-500	2CKA006132A0263	1/10	137,40	26

pur edelstahl 3)

866	edelstahl	6122/02-866-500	2CKA006132A0289	1	148,70	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaege.at herunterladen können.

2) Passende Abdeckrahmen siehe Programm carat®, pur edelstahl, solo®, Busch-axcent® oder future® linear.

3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente solo®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	
	Busch-Wächter 180 UP Sensor Standard, Select 1) mit integriertem Busankoppler Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Bedienelemente: Einstellung über ETS-Applikation. Erfassungsbereich: frontal: 6 m, seitlich: 6 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 500 Lux Montagehöhe: 1,1 m Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm Einbaulage: vertikal					
	Busch-Duro 2000® SI					
	212 weiß	6122/10-212-500	2CKA006132A0373	1	146,60	26
	Reflex SI					
	214 alpinweiß	6122/10-214-500	2CKA006132A0374	1	146,60	26
	Busch-balance® SI					
	914 alpinweiß	6122/10-914	2CKA006132A0359	1	146,60	26
	future® linear					
	81 anthrazit	6122/10-81-500	2CKA006132A0376	1	150,70	26
	82 elfenbeinweiß	6122/10-82-500	2CKA006132A0377	1	149,70	26
	83 alusilber 2)	6122/10-83-500	2CKA006132A0378	1	153,80	26
	84 studioweiß	6122/10-84-500	2CKA006132A0379	1	149,70	26
	884 studioweiß matt 2)	6122/10-884-500	2CKA006132A0380	1	153,80	26
	885 schwarz matt 2)	6122/10-885-500	2CKA006132A0381	1	153,80	26
solo®						
82 elfenbeinweiß	6122/10-82-500	2CKA006132A0377	1	149,70	26	
84 studioweiß	6122/10-84-500	2CKA006132A0379	1	149,70	26	
803 graumetallic 2)	6122/10-803-500	2CKA006132A0382	1	153,80	26	
Busch-axcent®						
84 studioweiß	6122/10-84-500	2CKA006132A0379	1	149,70	26	
carat®						
81 anthrazit	6122/10-81-500	2CKA006132A0376	1	150,70	26	
82 elfenbeinweiß	6122/10-82-500	2CKA006132A0377	1	149,70	26	
84 studioweiß	6122/10-84-500	2CKA006132A0379	1	149,70	26	
pur edelstahl 2)						
866 edelstahl	6122/10-866-500	2CKA006132A0385	1	157,90	26	

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikations-
beschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeager.at herunterladen können.
 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

UP-Busankoppler, UP-Aktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busankoppler 1) Für Busch-priOn® Grundträger 1-fach 6346/10-10x und Bedienelemente 6122/0x-xxx, 6124/0x-xxx, 6125/0x-xxx, 6126/0x-xxx, 6127/0x-xxx, 6128/0x-xxx, 6129/0x-xxx. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 24 V Nennstrom: 24 mA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 50 mm x 45 mm x 23 mm				
	6120/12-101-500	2CKA006120A0075	1/10	101,50	26
	1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeager.at herunterladen können.				
	UP-Power-Busankoppler 1)				
	Busch-priOn®				
	Für Busch-priOn® Grundträger 1-fach, 2-fach und 3-fach. Spannungsversorgung über separate Steckklemmen, z.B. gelb/weißes Adernpaar der Busleitung. KNX-Anschluss ausschließlich zur Buskommunikation. Anschluss erfolgt über Steckklemme am Gerät.				
	Anschlüsse: KNX-Linie: Steckklemme Nennspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C				
	6120/13-500	2CKA006120A0072	1/10	144,10	26
	1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeager.at herunterladen können.				
	Inbetriebnahmeschnittstelle/-adapter 1)				
	Für Busch-Installationsbus® KNX Busankoppler 6120/12-101, 6120/13-101, 6197/12-101, 6197/13-101, 6197/14-101, 6197/15-101 und Busch-Powernet® KNX Netzankopplung 6920/12, 6920/13, 6920/40. Lokale Inbetriebnahme über SD-Kartenslot. Auswahl der Daten auf SD-Karte über 4 Tasten und 3 zeiligen hinterleuchteten Display. Mit integriertem Akku, zum autarkem Betrieb von bis zu 8h. Aufladung erfolgt über PC mit USB-Kabel. Zur Ankopplung eines PC an den KNX. Bedienelemente: 4 Tasten zur Bedienung. Anzeigeelemente: Mehrzeiliges hinterleuchtetes Display. Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C				
					
schwarz	6149/21-500	2CKA006133A0201	1	307,50	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeager.at herunterladen können.

Bedienelemente solo® mit beiliegendem Busankoppler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Bedienelement 1-fach 1) 2) mit beiliegendem Busankoppler Für ABB i-bus® KNX Mit Beschriftungsfeld. Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm					
future® linear					
81 anthrazit	6125/01-81-500	2CKA006115A0205	1	142,50	26
82 elfenbeinweiß	6125/01-82-500	2CKA006115A0206	1	139,40	26
83 alusilber 3)	6125/01-83-500	2CKA006115A0207	1	148,70	26
84 studioweiß	6125/01-84-500	2CKA006115A0183	1	139,40	26
884 studioweiß matt 3)	6125/01-884-500	2CKA006115A0214	1	148,70	26
885 schwarz matt 3)	6125/01-885-500	2CKA006115A0215	1	148,70	26
solo®					
82 elfenbeinweiß	6125/01-82-500	2CKA006115A0206	1	139,40	26
84 studioweiß	6125/01-84-500	2CKA006115A0183	1	139,40	26
803 graumetallic 3)	6125/01-803-500	2CKA006115A0212	1	148,70	26
Busch-axcent®					
81 anthrazit	6125/01-81-500	2CKA006115A0205	1	142,50	26
84 studioweiß	6125/01-84-500	2CKA006115A0183	1	139,40	26
885 schwarz matt 3)	6125/01-885-500	2CKA006115A0215	1	148,70	26
carat®					
81 anthrazit	6125/01-81-500	2CKA006115A0205	1	142,50	26
82 elfenbeinweiß	6125/01-82-500	2CKA006115A0206	1	139,40	26
84 studioweiß	6125/01-84-500	2CKA006115A0183	1	139,40	26
pur edelstahl 3)					
866 edelstahl	6125/01-866-500	2CKA006115A0211	1	155,80	26

- 1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Bedienelement, 2-fach 1) 2) mit beiliegendem Busankoppler Für ABB i-bus® KNX Mit Beschriftungsfeld. Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm					
future® linear					
81 anthrazit	6126/01-81-500	2CKA006116A0195	1	159,90	26
82 elfenbeinweiß	6126/01-82-500	2CKA006116A0196	1	156,90	26
83 alusilber 3)	6126/01-83-500	2CKA006116A0197	1	165,10	26
84 studioweiß	6126/01-84-500	2CKA006116A0174	1	156,90	26
884 studioweiß matt 3)	6126/01-884-500	2CKA006116A0204	1	165,10	26
885 schwarz matt 3)	6126/01-885-500	2CKA006116A0205	1	165,10	26
solo®					
82 elfenbeinweiß	6126/01-82-500	2CKA006116A0196	1	156,90	26
84 studioweiß	6126/01-84-500	2CKA006116A0174	1	156,90	26
803 graumetallic 3)	6126/01-803-500	2CKA006116A0202	1	165,10	26
Busch-axcent®					
81 anthrazit	6126/01-81-500	2CKA006116A0195	1	159,90	26
84 studioweiß	6126/01-84-500	2CKA006116A0174	1	156,90	26
885 schwarz matt 3)	6126/01-885-500	2CKA006116A0205	1	165,10	26
carat®					
81 anthrazit	6126/01-81-500	2CKA006116A0195	1	159,90	26
82 elfenbeinweiß	6126/01-82-500	2CKA006116A0196	1	156,90	26
84 studioweiß	6126/01-84-500	2CKA006116A0174	1	156,90	26
pur edelstahl 3)					
866 edelstahl	6126/01-866-500	2CKA006116A0201	1	174,30	26

- 1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente solo® mit beiliegendem Busankoppler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Bedienelement, 4-fach 1) 2) mit beiliegendem Busankoppler Für ABB i-bus® KNX Mit Beschriftungsfeld. Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm					
future® linear					
81 anthrazit	6127/01-81-500	2CKA006117A0221	1	194,80	26
82 elfenbeinweiß	6127/01-82-500	2CKA006117A0222	1	190,70	26
83 alusilber 3)	6127/01-83-500	2CKA006117A0223	1	200,90	26
84 studioweiß	6127/01-84-500	2CKA006117A0200	1	190,70	26
884 studioweiß matt 3)	6127/01-884-500	2CKA006117A0230	1	200,90	26
885 schwarz matt 3)	6127/01-885-500	2CKA006117A0231	1	200,90	26
solo®					
82 elfenbeinweiß	6127/01-82-500	2CKA006117A0222	1	190,70	26
84 studioweiß	6127/01-84-500	2CKA006117A0200	1	190,70	26
803 graumetallic 3)	6127/01-803-500	2CKA006117A0228	1	200,90	26
Busch-axcent®					
81 anthrazit	6127/01-81-500	2CKA006117A0221	1	194,80	26
84 studioweiß	6127/01-84-500	2CKA006117A0200	1	190,70	26
885 schwarz matt 3)	6127/01-885-500	2CKA006117A0231	1	200,90	26
carat®					
81 anthrazit	6127/01-81-500	2CKA006117A0221	1	194,80	26
82 elfenbeinweiß	6127/01-82-500	2CKA006117A0222	1	190,70	26
84 studioweiß	6127/01-84-500	2CKA006117A0200	1	190,70	26
pur edelstahl 3)					
866 edelstahl	6127/01-866-500	2CKA006117A0227	1	211,20	26

- 1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaegeer.at herunterladen können.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

UP-Aktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Schaltaktor, 16 A 1-fach Aktor Zum Schalten von 230 V~ Verbrauchern. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Eingänge: 2 Abfragespannung: 5 V, Ausgänge: 1x Schließer, potenzialfrei Lastart: AC1 Nennstrom: 16 A, bei cos φ 1 Ausgangsspannung: 230 V~ Nennleistung: 2200 W Lastart: AC3 Nennstrom: 10 A, bei cos φ 0,6 Ausgangsspannung: 230 V~ Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 53 mm x 53 mm x 28 mm					
	6151/11 U-500	2CKA006151A0245	1	141,50	26

 Jalousieaktor 1-fach Jalousieaktor Zur Steuerung von Jalousie- oder Markisenmotoren. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Eingänge: 3 Abfragespannung: 5 V, Ausgänge: 1x Umschaltkontakte/Schließer, potenzialgebunden Lastart: Betriebsart Jalousie Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,8 Ausgangsspannung: 250 V~ Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 53 mm x 53 mm x 28 mm					
	6152/11 U-500	2CKA006152A0040	1	164,00	26

 Heizungsaktor 1-fach Aktor Ein elektronischer Ausgang (geräuschlos) Zum Anschluss der thermoelektrischen Stellantriebe TSA/K 230.1. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Eingänge: 3 Abfragespannung: 5 V, Ausgänge: 1x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden, 230 V~ Lastart: Betriebsart Schalten Nennstrom: 25 mA, bei cos φ 1 Ausgangsspannung: 250 V~ Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 53 mm x 53 mm x 28 mm					
	6164/11 U-500	2CKA006151A0247	1	188,60	26

UP-Aktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Kombiaktor				
	1x Jalousie/1x HKL				
	Zur Steuerung von Jalousie- oder Markisenmotoren. Zum Anschluss der thermoelektrischen Stellantriebe TSA/K 230.1. Ein elektronischer Ausgang (geräuschlos) Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Eingänge: 3 Abfragespannung: 5 V, Ausgänge: 2x Jalousie: Umschaltkontakte/Schließer, potenzialgebunden HKL: elektronischer Ausgang, potenzialgebunden Lastart: Betriebsart Jalousie Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,8 Ausgangsspannung: 250 V~ Lastart: Betriebsart Schalten Nennstrom: 25 mA, bei cos φ 1 Ausgangsspannung: 250 V~ Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 53 mm x 53 mm x 28 mm				
	6173/11 U-500	2CKA006151A0249	1	212,20	26

Busch-triton®
Bedienelemente

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Bedienelement 1/2-fach, mit Infrarotschnittstelle ^{1) 2)} Busch-triton®				
	Mit integriertem KNX-Busankoppler. Mit Beschriftungsfeld. Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/Lichtszenen/Lüftungsfunktion) Zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol® IR-Handsender 6010-25 bzw. 6020-.../6021... Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 84 mm x 90 mm				
	alpha				
20	platin ³⁾	6320/10-20-500	2CKA006320A0002	1	181,50 26
24G	studioweiß hochglanz	6320/10-24G-500	2CKA006320A0004	1	178,40 26
260	palladium ³⁾	6320/10-260-500	2CKA006320A0010	1	181,50 26
	impuls ³⁾				
79	champagner metallic	6320/10-79-500	2CKA006320A0006	1	181,50 26
	future® linear ³⁾				
83	alusalber	6320/10-83-500	2CKA006320A0008	1	181,50 26

- 1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Bedienelement 3/6-fach, mit Infrarotschnittstelle ^{1) 2)} Busch-triton®				
	Mit integriertem KNX-Busankoppler. Mit Beschriftungsfeld. Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/Lichtszenen/Lüftungsfunktion) Zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol® IR-Handsender 6010-25 bzw. 6020-.../6021... Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 84 mm x 90 mm				
	alpha				
20	platin ³⁾	6320/30-20-500	2CKA006320A0012	1	243,00 26
24G	studioweiß hochglanz	6320/30-24G-500	2CKA006320A0014	1	241,90 26
260	palladium ³⁾	6320/30-260-500	2CKA006320A0020	1	243,00 26
	impuls ³⁾				
79	champagner metallic	6320/30-79-500	2CKA006320A0016	1	241,90 26
	future® linear ³⁾				
83	alusalber	6320/30-83-500	2CKA006320A0018	1	243,00 26

- 1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-triton® Bedienelemente

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG		
	Bedienelement 3/6-fach, mit IR-Schnittstelle und RTR ^{1) 2)} Busch-triton® Mit integriertem KNX-Busankoppler. Mit Beschriftungsfeld. Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/ Lichtszenen/Lüftungsfunktion) Master-/Slavebetrieb. Mit Grundlastbetrieb. Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und Fan Coil Aktoren. Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden Zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol® IR-Handsender 6010-25 bzw. 6020-.../6021... Klasse des Temperaturreglers: 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%. Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 97 mm x 90 mm						Bedienelement 5/10-fach, mit IR-Schnittstelle und RTR ^{1) 2)} Busch-triton® Mit integriertem KNX-Busankoppler. Mit Beschriftungsfeld. Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/ Lichtszenen/Lüftungsfunktion) Master-/Slavebetrieb. Mit Grundlastbetrieb. Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und Fan Coil Aktoren. Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden Zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol® IR-Handsender 6010-25 bzw. 6020-.../6021... Klasse des Temperaturreglers: 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%. Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 159 mm x 90 mm						
alpha						alpha							
20	platin ³⁾	6321/38-20-500	2CKA006320A0052	1	374,20	26	20	platin ³⁾	6321/58-20-500	2CKA006320A0062	1	499,20	26
24G	studioweiß hochglanz	6321/38-24G-500	2CKA006320A0054	1	371,10	26	24G	studioweiß hochglanz	6321/58-24G-500	2CKA006320A0064	1	496,10	26
260	palladium ³⁾	6321/38-260-500	2CKA006320A0060	1	374,20	26	260	palladium ³⁾	6321/58-260-500	2CKA006320A0070	1	499,20	26
impuls ³⁾						impuls ³⁾							
79	champagner metallic	6321/38-79-500	2CKA006320A0056	1	374,20	26	79	champagner metallic	6321/58-79-500	2CKA006320A0066	1	499,20	26
future® linear ³⁾						future® linear ³⁾							
83	alusalber	6321/38-83-500	2CKA006320A0058	1	374,20	26	83	alusalber	6321/58-83-500	2CKA006320A0068	1	499,20	26
1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können. 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at. 3) Oberfläche Kunststoff lackiert.													

	Bedienelement 5/10-fach, mit Infrarotschnittstelle ^{1) 2)} Busch-triton® Mit integriertem KNX-Busankoppler. Mit Beschriftungsfeld. Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/ Lichtszenen/Lüftungsfunktion) Zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol® IR-Handsender 6010-25 bzw. 6020-.../6021... Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 159 mm x 90 mm					
alpha						
20	platin ³⁾	6320/50-20-500	2CKA006320A0032	1	321,90	26
24G	studioweiß hochglanz	6320/50-24G-500	2CKA006320A0034	1	318,80	26
260	palladium ³⁾	6320/50-260-500	2CKA006320A0040	1	321,90	26
impuls ³⁾						
79	champagner metallic	6320/50-79-500	2CKA006320A0036	1	321,90	26
future® linear ³⁾						
83	alusalber	6320/50-83-500	2CKA006320A0038	1	321,90	26
1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können. 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at. 3) Oberfläche Kunststoff lackiert.						

Busch-triton® Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Schiebedeckelrahmen ¹⁾ Busch-triton® 1-fach Für Reflex SI-Einsätze 20 EUCKS-xxx, 2531-xxx, 1803-02xxx oder 2147 U-xxx. Montagehöhe: 0,3 m				
	alpha				
	20 platin ²⁾	1746 ZRKT-20	2CKA001710A3406	10	17,61 04
	24G studioweiß hochglanz	1746 ZRKT-24G	2CKA001710A3409	10	12,43 04
260 palladium ²⁾	1746 ZRKT-260	2CKA001710A3516	10	17,61 04	
impuls ²⁾					
79 champagner metallic	1746 ZRKT-79	2CKA001710A3418	10	17,83 04	
future® linear ²⁾					
83 alusilber	1746 ZRKT-83	2CKA001710A3680	10	17,11 04	

1) Mehrfachsteckdosenkombination nur im 91 mm-Stichmaß unter Verwendung des Abstandstutzens 91 z. B. von Kaiser (Art.-Nr. 1159-04) möglich.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
	215 schwarz	20 EUCKS-215	2CKA002013A4706	10/100	13,89 04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

	Zentralscheibe ¹⁾ als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen Mit 2 Anschlüssen. Nach DIN 45330. Mit zentraler Befestigung M3.				
	215 schwarz	2531-215	2CKA001724A1200	10	9,76 04

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.

	Zentralscheibe 2-fach Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck. Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E). BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design). cti (cti-wire 2.8 Cat.6). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass.				
	215 schwarz	1803-02-215	2CKA001753A9111	10	9,76 04

	Zentralscheibe mit Tragring Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern. Mit Spreizbefestigung. Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr. Mit Schraubanschluss.				
	215 schwarz	2147 U-215	2CKA001723A0170	10	20,76 04

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdose Busch-triton® ¹⁾ ²⁾ Mit erhöhtem Berührungsschutz. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Montagehöhe: 0,3 m				
	24G studioweiß hochglanz	20 EUJKST-24G	2CKA002013A5256	10	18,42 04
71 brillantschwarz	20 EUJKST-71	2CKA002013A5258	10	20,01 04	

- 1) Nicht in Kombination mit Busch-triton® Tastsensoren einzusetzen.
2) Mehrfachsteckdosenkombination nur im 91 mm-Stichmaß unter Verwendung des Abstandstutzens 91 z. B. von Kaiser (Art.-Nr. 1159-04) möglich.

	Kombinations-SCHUKO® Steckdose Busch-triton® ¹⁾ ²⁾ Mit erhöhtem Berührungsschutz. Für Bedienelemente 6320/10-xxx, 6320/30-xxx, 6320/38-xxx, 6320/50-xxx, 6320/58-xxx. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
	71 brillantschwarz	20 EUCKST-71	2CKA006300A1286	10	20,19 04

1) Einbau in bestehendes 71 mm-Stichmaß möglich.
2) Pro Bedienelement nur eine Steckdose kombinierbar.

FanCoil-Regler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Bedienelement 2/4-fach, mit RTR¹⁾ 2) 3) 4) Multifunktion/Farbkonzept Mit Beschriftungsfeld. Für ABB i-bus® KNX Busankoppler 6120/12-101, 6120/13 und ABB Powernet KNX Netzankopplung 6920/12, 6920/13. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/Lichtszene/Lüftungsfunktion) Master-/Slavebetrieb. Mit Grundlastbetrieb. Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen. Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden. Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Klasse des Temperaturreglers: 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%. Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts, auch zur Sollwert- und Betriebsartenwahl. Anzeigeelemente: Anzeige der Betriebsart und Temperatur über LCD Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm					
		future® linear			
81 anthrazit	6128/28-81-500	2CKA006134A0331	1	187,60	26
82 elfenbeinweiß	6128/28-82-500	2CKA006134A0332	1	186,60	26
83 alusilber ⁵⁾	6128/28-83-500	2CKA006134A0333	1	190,70	26
84 studioweiß	6128/28-84-500	2CKA006134A0334	1/10	186,60	26
884 studioweiß matt ⁵⁾	6128/28-884-500	2CKA006134A0338	1	190,70	26
885 schwarz matt ⁵⁾	6128/28-885-500	2CKA006134A0339	1	190,70	26
		solo®			
82 elfenbeinweiß	6128/28-82-500	2CKA006134A0332	1	186,60	26
84 studioweiß	6128/28-84-500	2CKA006134A0334	1/10	186,60	26
803 graumetallic ⁵⁾	6128/28-803-500	2CKA006134A0336	1	190,70	26
		Busch-axcent®			
81 anthrazit	6128/28-81-500	2CKA006134A0331	1	187,60	26
84 studioweiß	6128/28-84-500	2CKA006134A0334	1/10	186,60	26
885 schwarz matt ⁵⁾	6128/28-885-500	2CKA006134A0339	1	190,70	26
		carat®			
81 anthrazit	6128/28-81-500	2CKA006134A0331	1	187,60	26
82 elfenbeinweiß	6128/28-82-500	2CKA006134A0332	1	186,60	26
84 studioweiß	6128/28-84-500	2CKA006134A0334	1/10	186,60	26
		pur edelstahl ⁵⁾			
866 edelstahl	6128/28-866-500	2CKA006134A0335	1	194,80	26

- 1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaege.at herunterladen können.
2) ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschristungstool.at.
4) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.
5) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Tasterankopplung KNX

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Tasterankopplung 2-fach¹⁾ 2) mit integriertem Busankoppler Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx. Mit integriertem Temperaturfühler. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Mit Mittelstellung. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 24 V- / +5 V / -5 V Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 23 mm					
	6108/06-500	2CKA006133A0221	1/10	81,00	26
 Wippe 1-fach, ohne Bedruckung Als Abdeckung für Busch-free@home® Senoreinheiten (z.B. 6221/1.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/1.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).					
		Busch-Duro 2000® SI			
212 weiß	6230-10-212	2CKA006220A0077	10	2,63	24
		Reflex SI			
214 alpinweiß	6230-10-214	2CKA006220A0078	10	2,58	24
		Busch-balance® SI			
914 alpinweiß	6230-10-914	2CKA006220A0355	10	2,58	24
		future® linear			
81 anthrazit	6230-10-81	2CKA006220A0032	10	3,83	24
82 elfenbeinweiß	6230-10-82	2CKA006220A0396	10	3,83	24
83 alusilber ¹⁾	6230-10-83	2CKA006220A0033	10	6,82	24
84 studioweiß	6230-10-84	2CKA006220A0034	10	3,83	24
884 studioweiß matt ¹⁾	6230-10-884	2CKA006220A0481	10	6,82	24
885 schwarz matt ¹⁾	6230-10-885	2CKA006220A0498	10	6,82	24
		solo®			
82 elfenbeinweiß	6230-10-82	2CKA006220A0396	10	3,83	24
84 studioweiß	6230-10-84	2CKA006220A0034	10	3,83	24
803 graumetallic ¹⁾	6230-10-803	2CKA006220A0430	10	6,82	24
		Busch-axcent®			
81 anthrazit	6230-10-81	2CKA006220A0032	10	3,83	24
84 studioweiß	6230-10-84	2CKA006220A0034	10	3,83	24
885 schwarz matt ¹⁾	6230-10-885	2CKA006220A0498	10	6,82	24
		carat®			
81 anthrazit	6230-10-81	2CKA006220A0032	10	3,83	24
82 elfenbeinweiß	6230-10-82	2CKA006220A0396	10	3,83	24
84 studioweiß	6230-10-84	2CKA006220A0034	10	3,83	24
		pur edelstahl ¹⁾			
866 edelstahl	6230-10-866	2CKA006220A0413	10	6,94	24

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Tasterankopplung KNX

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Wippe 1-fach, mit Symbol "Licht" Als Abdeckung für Busch-free@home® Senoreinheiten (z.B. 6221/1.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/1.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06). Busch-Duro 2000® SI						 Wippe 1-fach, mit Symbol "Jalousie" Als Abdeckung für Busch-free@home® Senoreinheiten (z.B. 6221/1.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/1.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06). Busch-Duro 2000® SI					
212 weiß	6231-10-212	2CKA006220A0079	10	3,51	24	212 weiß	6232-10-212	2CKA006220A0081	10	3,51	24
214 alpinweiß	Reflex SI 6231-10-214	2CKA006220A0080	10	3,44	24	214 alpinweiß	Reflex SI 6232-10-214	2CKA006220A0082	10	3,44	24
914 alpinweiß	Busch-balance® SI 6231-10-914	2CKA006220A0356	10	3,44	24	914 alpinweiß	Busch-balance® SI 6232-10-914	2CKA006220A0357	10	3,44	24
81 anthrazit	future® linear 6231-10-81	2CKA006220A0035	10	5,62	24	81 anthrazit	future® linear 6232-10-81	2CKA006220A0038	10	5,62	24
82 elfenbeinweiß	6231-10-82	2CKA006220A0397	10	5,62	24	82 elfenbeinweiß	6232-10-82	2CKA006220A0398	10	5,62	24
83 alusilber ¹⁾	6231-10-83	2CKA006220A0036	10	7,70	24	83 alusilber ¹⁾	6232-10-83	2CKA006220A0039	10	7,70	24
84 studioweiß	6231-10-84	2CKA006220A0037	10	5,62	24	84 studioweiß	6232-10-84	2CKA006220A0040	10	5,62	24
884 studioweiß matt ¹⁾	6231-10-884	2CKA006220A0482	10	7,70	24	884 studioweiß matt ¹⁾	6232-10-884	2CKA006220A0483	10	7,70	24
885 schwarz matt ¹⁾	6231-10-885	2CKA006220A0499	10	7,70	24	885 schwarz matt ¹⁾	6232-10-885	2CKA006220A0500	10	7,70	24
82 elfenbeinweiß	solo® 6231-10-82	2CKA006220A0397	10	5,62	24	82 elfenbeinweiß	solo® 6232-10-82	2CKA006220A0398	10	5,62	24
84 studioweiß	6231-10-84	2CKA006220A0037	10	5,62	24	84 studioweiß	6232-10-84	2CKA006220A0040	10	5,62	24
803 graumetallic ¹⁾	6231-10-803	2CKA006220A0431	10	7,70	24	803 graumetallic ¹⁾	6232-10-803	2CKA006220A0432	10	7,70	24
81 anthrazit	Busch-axcent® 6231-10-81	2CKA006220A0035	10	5,62	24	81 anthrazit	Busch-axcent® 6232-10-81	2CKA006220A0038	10	5,62	24
84 studioweiß	6231-10-84	2CKA006220A0037	10	5,62	24	84 studioweiß	6232-10-84	2CKA006220A0040	10	5,62	24
885 schwarz matt ¹⁾	6231-10-885	2CKA006220A0499	10	7,70	24	885 schwarz matt ¹⁾	6232-10-885	2CKA006220A0500	10	7,70	24
81 anthrazit	carat® 6231-10-81	2CKA006220A0035	10	5,62	24	81 anthrazit	carat® 6232-10-81	2CKA006220A0038	10	5,62	24
82 elfenbeinweiß	6231-10-82	2CKA006220A0397	10	5,62	24	82 elfenbeinweiß	6232-10-82	2CKA006220A0398	10	5,62	24
84 studioweiß	6231-10-84	2CKA006220A0037	10	5,62	24	84 studioweiß	6232-10-84	2CKA006220A0040	10	5,62	24
866 edelstahl	pur edelstahl ¹⁾ 6231-10-866	2CKA006220A0414	10	8,30	24	866 edelstahl	pur edelstahl ¹⁾ 6232-10-866	2CKA006220A0415	10	8,30	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.


Tasterankopplung KNX

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG		
	Wippe 1-fach, mit Symbol "Szene" Als Abdeckung für Busch-free@home® Senoreinheiten (z.B. 6221/1.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/1.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).						Wippe 1-fach, mit Symbol "Dimmer" Als Abdeckung für Busch-free@home® Senoreinheiten (z.B. 6221/1.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/1.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).						
	Busch-Duro 2000® SI						Busch-Duro 2000® SI						
	212 weiß	6233-10-212	2CKA006220A0083	10	3,51		24	212 weiß	6234-10-212	2CKA006220A0085	10	3,51	24
	Reflex SI						Reflex SI						
	214 alpinweiß	6233-10-214	2CKA006220A0084	10	3,44		24	214 alpinweiß	6234-10-214	2CKA006220A0086	10	3,44	24
	Busch-balance® SI						Busch-balance® SI						
	914 alpinweiß	6233-10-914	2CKA006220A0358	10	3,44		24	914 alpinweiß	6234-10-914	2CKA006220A0359	10	3,44	24
	future® linear						future® linear						
	81 anthrazit	6233-10-81	2CKA006220A0041	10	5,62		24	81 anthrazit	6234-10-81	2CKA006220A0044	10	5,62	24
	82 elfenbeinweiß	6233-10-82	2CKA006220A0399	10	5,62		24	82 elfenbeinweiß	6234-10-82	2CKA006220A0400	10	5,62	24
	83 alusilber ¹⁾	6233-10-83	2CKA006220A0042	10	7,70		24	83 alusilber ¹⁾	6234-10-83	2CKA006220A0045	10	7,70	24
	84 studioweiß	6233-10-84	2CKA006220A0043	10	5,62		24	84 studioweiß	6234-10-84	2CKA006220A0046	10	5,62	24
	884 studioweiß matt ¹⁾	6233-10-884	2CKA006220A0484	10	7,70		24	884 studioweiß matt ¹⁾	6234-10-884	2CKA006220A0485	10	7,70	24
	885 schwarz matt ¹⁾	6233-10-885	2CKA006220A0501	10	7,70		24	885 schwarz matt ¹⁾	6234-10-885	2CKA006220A0502	10	7,70	24
solo®					solo®								
82 elfenbeinweiß	6233-10-82	2CKA006220A0399	10	5,62	24	82 elfenbeinweiß	6234-10-82	2CKA006220A0400	10	5,62	24		
84 studioweiß	6233-10-84	2CKA006220A0043	10	5,62	24	84 studioweiß	6234-10-84	2CKA006220A0046	10	5,62	24		
803 graumetallic ¹⁾	6233-10-803	2CKA006220A0433	10	7,70	24	803 graumetallic ¹⁾	6234-10-803	2CKA006220A0434	10	7,70	24		
Busch-axcent®					Busch-axcent®								
81 anthrazit	6233-10-81	2CKA006220A0041	10	5,62	24	81 anthrazit	6234-10-81	2CKA006220A0044	10	5,62	24		
84 studioweiß	6233-10-84	2CKA006220A0043	10	5,62	24	84 studioweiß	6234-10-84	2CKA006220A0046	10	5,62	24		
885 schwarz matt ¹⁾	6233-10-885	2CKA006220A0501	10	7,70	24	885 schwarz matt ¹⁾	6234-10-885	2CKA006220A0502	10	7,70	24		
carat®					carat®								
81 anthrazit	6233-10-81	2CKA006220A0041	10	5,62	24	81 anthrazit	6234-10-81	2CKA006220A0044	10	5,62	24		
82 elfenbeinweiß	6233-10-82	2CKA006220A0399	10	5,62	24	82 elfenbeinweiß	6234-10-82	2CKA006220A0400	10	5,62	24		
84 studioweiß	6233-10-84	2CKA006220A0043	10	5,62	24	84 studioweiß	6234-10-84	2CKA006220A0046	10	5,62	24		
pur edelstahl ¹⁾					pur edelstahl ¹⁾								
866 edelstahl	6233-10-866	2CKA006220A0416	10	8,30	24	866 edelstahl	6234-10-866	2CKA006220A0417	10	8,30	24		

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Tasterankopplung KNX

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippe 2-fach links/rechts, ohne Bedruckung Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).						Wippe 2-fach links, mit Symbol "Licht" Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).				
Busch-Duro 2000° SI						Busch-Duro 2000° SI					
212 weiß	6230-20-212	2CKA006220A0087	10	2,46	24	212 weiß	6231-21-212	2CKA006220A0089	10	3,40	24
Reflex SI						Reflex SI					
214 alpinweiß	6230-20-214	2CKA006220A0088	10	2,41	24	214 alpinweiß	6231-21-214	2CKA006220A0090	10	3,33	24
Busch-balance® SI						Busch-balance® SI					
914 alpinweiß	6230-20-914	2CKA006220A0360	10	2,41	24	914 alpinweiß	6231-21-914	2CKA006220A0361	10	3,33	24
future® linear						future® linear					
81 anthrazit	6230-20-81	2CKA006220A0047	10	3,04	24	81 anthrazit	6231-21-81	2CKA006220A0050	10	4,34	24
82 elfenbeinweiß	6230-20-82	2CKA006220A0401	10	3,04	24	82 elfenbeinweiß	6231-21-82	2CKA006220A0402	10	4,34	24
83 alusilber ¹⁾	6230-20-83	2CKA006220A0048	10	4,50	24	83 alusilber ¹⁾	6231-21-83	2CKA006220A0051	10	5,38	24
84 studioweiß	6230-20-84	2CKA006220A0049	10	3,04	24	84 studioweiß	6231-21-84	2CKA006220A0052	10	4,34	24
884 studioweiß matt ¹⁾	6230-20-884	2CKA006220A0486	10	4,50	24	884 studioweiß matt ¹⁾	6231-21-884	2CKA006220A0487	10	5,38	24
885 schwarz matt ¹⁾	6230-20-885	2CKA006220A0503	10	4,50	24	885 schwarz matt ¹⁾	6231-21-885	2CKA006220A0504	10	5,38	24
solo®						solo®					
82 elfenbeinweiß	6230-20-82	2CKA006220A0401	10	3,04	24	82 elfenbeinweiß	6231-21-82	2CKA006220A0402	10	4,34	24
84 studioweiß	6230-20-84	2CKA006220A0049	10	3,04	24	84 studioweiß	6231-21-84	2CKA006220A0052	10	4,34	24
803 graumetallic ¹⁾	6230-20-803	2CKA006220A0435	10	4,50	24	803 graumetallic ¹⁾	6231-21-803	2CKA006220A0436	10	5,38	24
Busch-axcent®						Busch-axcent®					
81 anthrazit	6230-20-81	2CKA006220A0047	10	3,04	24	81 anthrazit	6231-21-81	2CKA006220A0050	10	4,34	24
84 studioweiß	6230-20-84	2CKA006220A0049	10	3,04	24	84 studioweiß	6231-21-84	2CKA006220A0052	10	4,34	24
885 schwarz matt ¹⁾	6230-20-885	2CKA006220A0503	10	4,50	24	885 schwarz matt ¹⁾	6231-21-885	2CKA006220A0504	10	5,38	24
carat®						carat®					
81 anthrazit	6230-20-81	2CKA006220A0047	10	3,04	24	81 anthrazit	6231-21-81	2CKA006220A0050	10	4,34	24
82 elfenbeinweiß	6230-20-82	2CKA006220A0401	10	3,04	24	82 elfenbeinweiß	6231-21-82	2CKA006220A0402	10	4,34	24
84 studioweiß	6230-20-84	2CKA006220A0049	10	3,04	24	84 studioweiß	6231-21-84	2CKA006220A0052	10	4,34	24
pur edelstahl ¹⁾						pur edelstahl ¹⁾					
866 edelstahl	6230-20-866	2CKA006220A0418	10	5,08	24	866 edelstahl	6231-21-866	2CKA006220A0419	10	6,05	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Tasterankopplung KNX

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippe 2-fach links/rechts, mit Symbol "Jalousie" Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).						Wippe 2-fach links, mit Symbol "Szene" Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).				
Busch-Duro 2000® SI						Busch-Duro 2000® SI					
212 weiß	6232-20-212	2CKA006220A0091	10	3,40	24	212 weiß	6233-21-212	2CKA006220A0093	10	3,40	24
Reflex SI						Reflex SI					
214 alpinweiß	6232-20-214	2CKA006220A0092	10	3,33	24	214 alpinweiß	6233-21-214	2CKA006220A0094	10	3,33	24
Busch-balance® SI						Busch-balance® SI					
914 alpinweiß	6232-20-914	2CKA006220A0362	10	3,33	24	914 alpinweiß	6233-21-914	2CKA006220A0363	10	3,33	24
future® linear						future® linear					
81 anthrazit	6232-20-81	2CKA006220A0053	10	4,34	24	81 anthrazit	6233-21-81	2CKA006220A0056	10	4,34	24
82 elfenbeinweiß	6232-20-82	2CKA006220A0403	10	4,34	24	82 elfenbeinweiß	6233-21-82	2CKA006220A0404	10	4,34	24
83 alusilber ¹⁾	6232-20-83	2CKA006220A0054	10	5,38	24	83 alusilber ¹⁾	6233-21-83	2CKA006220A0057	10	5,38	24
84 studioweiß	6232-20-84	2CKA006220A0055	10	4,34	24	84 studioweiß	6233-21-84	2CKA006220A0058	10	4,34	24
884 studioweiß matt ¹⁾	6232-20-884	2CKA006220A0488	10	5,38	24	884 studioweiß matt ¹⁾	6233-21-884	2CKA006220A0489	10	5,38	24
885 schwarz matt ¹⁾	6232-20-885	2CKA006220A0505	10	5,38	24	885 schwarz matt ¹⁾	6233-21-885	2CKA006220A0506	10	5,38	24
solo®						solo®					
82 elfenbeinweiß	6232-20-82	2CKA006220A0403	10	4,34	24	82 elfenbeinweiß	6233-21-82	2CKA006220A0404	10	4,34	24
84 studioweiß	6232-20-84	2CKA006220A0055	10	4,34	24	84 studioweiß	6233-21-84	2CKA006220A0058	10	4,34	24
803 graumetallic ¹⁾	6232-20-803	2CKA006220A0437	10	5,38	24	803 graumetallic ¹⁾	6233-21-803	2CKA006220A0438	10	5,38	24
Busch-axcent®						Busch-axcent®					
81 anthrazit	6232-20-81	2CKA006220A0053	10	4,34	24	81 anthrazit	6233-21-81	2CKA006220A0056	10	4,34	24
84 studioweiß	6232-20-84	2CKA006220A0055	10	4,34	24	84 studioweiß	6233-21-84	2CKA006220A0058	10	4,34	24
885 schwarz matt ¹⁾	6232-20-885	2CKA006220A0505	10	5,38	24	885 schwarz matt ¹⁾	6233-21-885	2CKA006220A0506	10	5,38	24
carat®						carat®					
81 anthrazit	6232-20-81	2CKA006220A0053	10	4,34	24	81 anthrazit	6233-21-81	2CKA006220A0056	10	4,34	24
82 elfenbeinweiß	6232-20-82	2CKA006220A0403	10	4,34	24	82 elfenbeinweiß	6233-21-82	2CKA006220A0404	10	4,34	24
84 studioweiß	6232-20-84	2CKA006220A0055	10	4,34	24	84 studioweiß	6233-21-84	2CKA006220A0058	10	4,34	24
pur edelstahl ¹⁾						pur edelstahl ¹⁾					
866 edelstahl	6232-20-866	2CKA006220A0420	10	6,05	24	866 edelstahl	6233-21-866	2CKA006220A0421	10	6,05	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Tasterankopplung KNX

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG		
	Wippe 2-fach links, mit Symbol "Dimmer" Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).							Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Licht" Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).					
Busch-Duro 2000® SI						Busch-Duro 2000® SI							
212	weiß	6234-21-212	2CKA006220A0095	10	3,40	24	212	weiß	6231-22-212	2CKA006220A0097	10	3,40	24
Reflex SI						Reflex SI							
214	alpinweiß	6234-21-214	2CKA006220A0096	10	3,33	24	214	alpinweiß	6231-22-214	2CKA006220A0098	10	3,33	24
Busch-balance® SI						Busch-balance® SI							
914	alpinweiß	6234-21-914	2CKA006220A0364	10	3,33	24	914	alpinweiß	6231-22-914	2CKA006220A0365	10	3,33	24
future® linear						future® linear							
81	anthrazit	6234-21-81	2CKA006220A0059	10	4,34	24	81	anthrazit	6231-22-81	2CKA006220A0062	10	4,34	24
82	elfenbeinweiß	6234-21-82	2CKA006220A0405	10	4,34	24	82	elfenbeinweiß	6231-22-82	2CKA006220A0407	10	4,34	24
83	alusilber ¹⁾	6234-21-83	2CKA006220A0060	10	5,38	24	83	alusilber ¹⁾	6231-22-83	2CKA006220A0063	10	5,38	24
84	studioweiß	6234-21-84	2CKA006220A0061	10	4,34	24	84	studioweiß	6231-22-84	2CKA006220A0064	10	4,34	24
884	studioweiß matt ¹⁾	6234-21-884	2CKA006220A0490	10	5,38	24	884	studioweiß matt ¹⁾	6231-22-884	2CKA006220A0492	10	5,38	24
885	schwarz matt ¹⁾	6234-21-885	2CKA006220A0507	10	5,38	24	885	schwarz matt ¹⁾	6231-22-885	2CKA006220A0509	10	5,38	24
solo®						solo®							
82	elfenbeinweiß	6234-21-82	2CKA006220A0405	10	4,34	24	82	elfenbeinweiß	6231-22-82	2CKA006220A0407	10	4,34	24
84	studioweiß	6234-21-84	2CKA006220A0061	10	4,34	24	84	studioweiß	6231-22-84	2CKA006220A0064	10	4,34	24
803	grau metallic ¹⁾	6234-21-803	2CKA006220A0439	10	5,38	24	803	grau metallic ¹⁾	6231-22-803	2CKA006220A0441	10	5,38	24
Busch-axcent®						Busch-axcent®							
81	anthrazit	6234-21-81	2CKA006220A0059	10	4,34	24	81	anthrazit	6231-22-81	2CKA006220A0062	10	4,34	24
84	studioweiß	6234-21-84	2CKA006220A0061	10	4,34	24	84	studioweiß	6231-22-84	2CKA006220A0064	10	4,34	24
885	schwarz matt ¹⁾	6234-21-885	2CKA006220A0507	10	5,38	24	885	schwarz matt ¹⁾	6231-22-885	2CKA006220A0509	10	5,38	24
carat®						carat®							
81	anthrazit	6234-21-81	2CKA006220A0059	10	4,34	24	81	anthrazit	6231-22-81	2CKA006220A0062	10	4,34	24
82	elfenbeinweiß	6234-21-82	2CKA006220A0405	10	4,34	24	82	elfenbeinweiß	6231-22-82	2CKA006220A0407	10	4,34	24
84	studioweiß	6234-21-84	2CKA006220A0061	10	4,34	24	84	studioweiß	6231-22-84	2CKA006220A0064	10	4,34	24
pur edelstahl ¹⁾						pur edelstahl ¹⁾							
866	edelstahl	6234-21-866	2CKA006220A0422	10	6,05	24	866	edelstahl	6231-22-866	2CKA006220A0424	10	6,05	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Tasterankopplung KNX


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Szene" Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).						Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Dimmer" Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).				
Busch-Duro 2000® SI						Busch-Duro 2000® SI					
212 weiß	6233-22-212	2CKA006220A0101	10	3,39	24	212 weiß	6234-22-212	2CKA006220A0256	10	3,40	24
Reflex SI						Reflex SI					
214 alpinweiß	6233-22-214	2CKA006220A0102	10	3,33	24	214 alpinweiß	6234-22-214	2CKA006220A0257	10	3,33	24
Busch-balance® SI						Busch-balance® SI					
914 alpinweiß	6233-22-914	2CKA006220A0366	10	3,33	24	914 alpinweiß	6234-22-914	2CKA006220A0367	10	3,33	24
future® linear						future® linear					
81 anthrazit	6233-22-81	2CKA006220A0068	10	4,34	24	81 anthrazit	6234-22-81	2CKA006220A0253	10	4,34	24
82 elfenbeinweiß	6233-22-82	2CKA006220A0408	10	4,34	24	82 elfenbeinweiß	6234-22-82	2CKA006220A0406	10	4,34	24
83 alusilber ¹⁾	6233-22-83	2CKA006220A0069	10	5,38	24	83 alusilber ¹⁾	6234-22-83	2CKA006220A0254	10	5,38	24
84 studioweiß	6233-22-84	2CKA006220A0070	10	4,34	24	84 studioweiß	6234-22-84	2CKA006220A0255	10	4,34	24
884 studioweiß matt ¹⁾	6233-22-884	2CKA006220A0493	10	5,38	24	884 studioweiß matt ¹⁾	6234-22-884	2CKA006220A0491	10	5,38	24
885 schwarz matt ¹⁾	6233-22-885	2CKA006220A0510	10	5,38	24	885 schwarz matt ¹⁾	6234-22-885	2CKA006220A0508	10	5,38	24
solo®						solo®					
82 elfenbeinweiß	6233-22-82	2CKA006220A0408	10	4,34	24	82 elfenbeinweiß	6234-22-82	2CKA006220A0406	10	4,34	24
84 studioweiß	6233-22-84	2CKA006220A0070	10	4,34	24	84 studioweiß	6234-22-84	2CKA006220A0255	10	4,34	24
803 graumetallic ¹⁾	6233-22-803	2CKA006220A0442	10	5,38	24	803 graumetallic ¹⁾	6234-22-803	2CKA006220A0440	10	5,38	24
Busch-axcent®						Busch-axcent®					
81 anthrazit	6233-22-81	2CKA006220A0068	10	4,34	24	81 anthrazit	6234-22-81	2CKA006220A0253	10	4,34	24
84 studioweiß	6233-22-84	2CKA006220A0070	10	4,34	24	84 studioweiß	6234-22-84	2CKA006220A0255	10	4,34	24
885 schwarz matt ¹⁾	6233-22-885	2CKA006220A0510	10	5,38	24	885 schwarz matt ¹⁾	6234-22-885	2CKA006220A0508	10	5,38	24
carat®						carat®					
81 anthrazit	6233-22-81	2CKA006220A0068	10	4,34	24	81 anthrazit	6234-22-81	2CKA006220A0253	10	4,34	24
82 elfenbeinweiß	6233-22-82	2CKA006220A0408	10	4,34	24	82 elfenbeinweiß	6234-22-82	2CKA006220A0406	10	4,34	24
84 studioweiß	6233-22-84	2CKA006220A0070	10	4,34	24	84 studioweiß	6234-22-84	2CKA006220A0255	10	4,34	24
pur edelstahl ¹⁾						pur edelstahl ¹⁾					
866 edelstahl	6233-22-866	2CKA006220A0425	10	6,05	24	866 edelstahl	6234-22-866	2CKA006220A0423	10	6,05	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Tasterankopplung 4-fach für ocean ¹⁾ ²⁾ mit integriertem Busankoppler

Zum Kontaktieren von konv. 2-fach Wippen Mit Mittelstellung.

Zum Einsatz in das AP-Gehäuse von ocean.

Beiliegender Tragring für folgende Programme: Busch-Duro 2000° SI/SI Linear, Reflex SI/SI Linear, future® linear, alpha, solo®, Busch-axcent®, carat® und pur edelstahl. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.

Anschlüsse:

KNX-Linie: Busanschlussklemme

Nennspannung: 24 V, +5 V / -5 V

Eingänge: 4

Abfragespannung: 24 V, wird vom Gerät zur Verfügung gestellt

Schutzart Gerät: IP 20

Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 45 °C

Maße (H x B x T): 53 mm x 45 mm x 28 mm

6108/07-AP-500 2CKA006133A0227 1 92,30 26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

2) Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation

Tasterankopplung KNX

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Wippe 2-fach links, mit Symbol "Play/Pause" Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0) Busch-Duro 2000° SI						 Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Volume" Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0) Busch-Duro 2000° SI					
212 weiß	6237-21-212	2CKA006220A0741	10	3,40	24	212 weiß	6237-22-212	2CKA006220A0742	10	3,40	24
	Reflex SI						Reflex SI				
214 alpinweiß	6237-21-214	2CKA006220A0743	10	3,33	24	214 alpinweiß	6237-22-214	2CKA006220A0744	10	3,33	24
	Busch-balance® SI						Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	6237-21-914	2CKA006220A0753	10	3,33	24	914 alpinweiß	6237-22-914	2CKA006220A0754	10	3,33	24
	future® linear						future® linear				
81 anthrazit	6237-21-81	2CKA006220A0733	10	4,34	24	81 anthrazit	6237-22-81	2CKA006220A0734	10	4,34	24
82 elfenbeinweiß	6237-21-82	2CKA006220A0735	10	4,34	24	82 elfenbeinweiß	6237-22-82	2CKA006220A0736	10	4,34	24
83 alusilber ¹⁾	6237-21-83	2CKA006220A0737	10	5,38	24	83 alusilber ¹⁾	6237-22-83	2CKA006220A0738	10	5,38	24
84 studioweiß	6237-21-84	2CKA006220A0739	10	4,34	24	84 studioweiß	6237-22-84	2CKA006220A0740	10	4,34	24
884 studioweiß matt ¹⁾	6237-21-884	2CKA006220A0749	10	5,38	24	884 studioweiß matt ¹⁾	6237-22-884	2CKA006220A0750	10	5,38	24
885 schwarz matt ¹⁾	6237-21-885	2CKA006220A0751	10	5,38	24	885 schwarz matt ¹⁾	6237-22-885	2CKA006220A0752	10	5,38	24
	solo®						solo®				
82 elfenbeinweiß	6237-21-82	2CKA006220A0735	10	4,34	24	82 elfenbeinweiß	6237-22-82	2CKA006220A0736	10	4,34	24
84 studioweiß	6237-21-84	2CKA006220A0739	10	4,34	24	84 studioweiß	6237-22-84	2CKA006220A0740	10	4,34	24
803 graumetallic ¹⁾	6237-21-803	2CKA006220A0745	10	5,38	24	803 graumetallic ¹⁾	6237-22-803	2CKA006220A0746	10	5,38	24
	Busch-axcent®						Busch-axcent®				
81 anthrazit	6237-21-81	2CKA006220A0733	10	4,34	24	81 anthrazit	6237-22-81	2CKA006220A0734	10	4,34	24
84 studioweiß	6237-21-84	2CKA006220A0739	10	4,34	24	84 studioweiß	6237-22-84	2CKA006220A0740	10	4,34	24
885 schwarz matt ¹⁾	6237-21-885	2CKA006220A0751	10	5,38	24	885 schwarz matt ¹⁾	6237-22-885	2CKA006220A0752	10	5,38	24
	carat®						carat®				
81 anthrazit	6237-21-81	2CKA006220A0733	10	4,34	24	81 anthrazit	6237-22-81	2CKA006220A0734	10	4,34	24
82 elfenbeinweiß	6237-21-82	2CKA006220A0735	10	4,34	24	82 elfenbeinweiß	6237-22-82	2CKA006220A0736	10	4,34	24
84 studioweiß	6237-21-84	2CKA006220A0739	10	4,34	24	84 studioweiß	6237-22-84	2CKA006220A0740	10	4,34	24
	pur edelstahl ¹⁾						pur edelstahl ¹⁾				
866 edelstahl	6237-21-866	2CKA006220A0747	10	6,05	24	866 edelstahl	6237-22-866	2CKA006220A0748	10	6,05	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Tasterankopplung 2-fach 1) 2) mit integriertem Busankoppler

Zum Kontaktieren von konv. 1-fach Wippen
Mit Mittelstellung.

Zum Einsatz in das AP-Gehäuse von ocean.

Beiliegender Tragring für folgende Programme: Busch-Duro 2000° SI/SI Linear, Reflex SI/SI Linear, future® linear, alpha, solo®, Busch-axcent®, carat® und pur edelstahl.

Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzeigeelemente: Integrierte zweifarbig Status LED (rot, grün, aus)

Anschlüsse:

KNX-Linie: Busanschlussklemme

Nennspannung: 24 V, +5 V / -5 V

Eingänge: 2

Abfragespannung: 24 V, wird vom Gerät zur Verfügung gestellt

Schutzart Gerät: IP 20

Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 45 °C


Maße (H x B x T): 53 mm x 45 mm x 28 mm

ABB
i-bus®
KNX

6108/06-AP-500 2CKA006133A0225 1 **80,50** 26

- 1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation

Tasterankopplung KNX

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	
	Tasterankopplung 4-fach ^{1) 2)} mit integriertem Busankoppler Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx. Mit integriertem Temperaturfühler. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Mit Mittelstellung. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 24 V-, +5 V / -5 V Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 23 mm										Zentralscheibe für Bedienelement 6-fach Als Abdeckung für Bedienelement 6-fach (6108/60). Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm	
	6108/07-500	2CKA006133A0223	1/10	92,30	26		Busch-Duro 2000® SI					
							NEU					
						212 weiß	6108/61-212-500	2CKA006115A0474	10	5,54	26	
							Reflex SI					
							NEU					
						214 alpinweiß	6108/61-214-500	2CKA006115A0475	10	5,54	26	
							Busch-balance® SI					
							NEU					
						914 alpinweiß	6108/61-914	2CKA006155A0115	1	5,54	26	
							future® linear					
							NEU					
						81 anthrazit	6108/61-81-500	2CKA006115A0483	10	13,30	26	
						82 elfenbeinweiß	6108/61-82-500	2CKA006115A0484	10	8,34	26	
						83 alusilber ¹⁾	6108/61-83-500	2CKA006115A0485	10	13,80	26	
						84 studioweiß	6108/61-84-500	2CKA006115A0486	1	8,34	26	
						884 studioweiß matt	6108/61-884-500	2CKA006115A0487	10	13,80	26	
						885 schwarz matt ¹⁾	6108/61-885-500	2CKA006115A0488	10	13,80	26	
							solo®					
							NEU					
						82 elfenbeinweiß	6108/61-82-500	2CKA006115A0484	10	8,34	26	
						84 studioweiß	6108/61-84-500	2CKA006115A0486	1	8,34	26	
						803 graumetallic ¹⁾	6108/61-803-500	2CKA006115A0489	10	13,80	26	
							Busch-axcent®					
							NEU					
						81 anthrazit	6108/61-81-500	2CKA006115A0483	10	13,30	26	
						84 studioweiß	6108/61-84-500	2CKA006115A0486	1	8,34	26	
						885 schwarz matt ¹⁾	6108/61-885-500	2CKA006115A0488	10	13,80	26	
							carat®					
							NEU					
						81 anthrazit	6108/61-81-500	2CKA006115A0483	10	13,30	26	
						82 elfenbeinweiß	6108/61-82-500	2CKA006115A0484	10	8,34	26	
						84 studioweiß	6108/61-84-500	2CKA006115A0486	1	8,34	26	
							pur edelstahl					
							NEU					
						866 edelstahl	6108/61-866-500	2CKA006115A0492	10	20,30	26	
						1) Oberfläche Kunststoff lackiert.						
							NEU					
	6108/60-500	2CKA006115A0454	1/10	169,20	26							

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaege.at herunterladen können.
2) Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation

Tasterankopplung KNX

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	
	Busch-Wächter 180 UP Sensor Standard, Select 1) mit integriertem Busankoppler Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Bedienelemente: Einstellung über ETS-Applikation. Erfassungsbereich: frontal: 6 m, seitlich: 6 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 500 Lux Montagehöhe: 1,1 m Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm Einbaulage: vertikal						Raumtemperaturregler Objektbereich 1) 2) 3) Heiz-/Kühlbetrieb Raumtemperaturregler ohne "Vor-Ort-Bedienung" inkl. Sockel für Zentralscheibe Kühlteil. Zur Ansteuerung von handelsüblichen Stellantrieben. Nur einsetzbar mit einer Zentralscheibe 2114-xxx oder 6541-xxx, außer 6541-20, -21,-260 und -266. Zur Ansteuerung von bis zu 5-stufigen Lüftungsaktoren. Master-/Slavebetrieb. Mit Grundlastbetrieb. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Klasse des Temperaturreglers: 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%. Bedienelemente: Keine Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 24 V Nennstrom: 5 mA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 50 mm x 45 mm x 23 mm					
	212 weiß	6122/10-212-500	2CKA006132A0373	1	146,60		26					
	214 alpinweiß	6122/10-214-500	2CKA006132A0374	1	146,60		26					
	914 alpinweiß	6122/10-914	2CKA006132A0359	1	146,60		26	6108/08-500	2CKA006134A0308	1	215,30	26
	81 anthrazit	6122/10-81-500	2CKA006132A0376	1	150,70		26	1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können. 2) ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f 3) Artikel wird ersetzt durch Raumtemperaturregler Objektbereich mit Universaleingang, 5-fach (6109/08). *) Auslafttype				
	82 elfenbeinweiß	6122/10-82-500	2CKA006132A0377	1	149,70		26					
	83 alusilber 2)	6122/10-83-500	2CKA006132A0378	1	153,80		26					
	84 studioweiß	6122/10-84-500	2CKA006132A0379	1	149,70		26					
	884 studioweiß matt 2)	6122/10-884-500	2CKA006132A0380	1	153,80		26					
	885 schwarz matt 2)	6122/10-885-500	2CKA006132A0381	1	153,80		26					
	solo® Busch-Duro 2000® SI						Raumtemperaturregler mit Display 1) 2) Heiz-/Kühlbetrieb Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und Fan Coil Aktoren. Zur Ansteuerung von handelsüblichen Stellantrieben. Zum Kontaktieren der Zentralscheibe 6236-xxx. Mit integriertem Temperaturfühler. Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert. Master-/Slavebetrieb. Mit Grundlastbetrieb. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Klasse des Temperaturreglers: 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%. Bedienelemente: Tastkontakte Anzeigeelemente: Anzeige der Betriebsart und Temperatur über LCD Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 24 V Nennstrom: 5 mA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 50 mm x 45 mm x 23 mm					
	82 elfenbeinweiß	6122/10-82-500	2CKA006132A0377	1	149,70		26					
	84 studioweiß	6122/10-84-500	2CKA006132A0379	1	149,70		26					
	803 graumetallic 2)	6122/10-803-500	2CKA006132A0382	1	153,80		26					
	81 anthrazit	6122/10-81-500	2CKA006132A0376	1	150,70		26					
	84 studioweiß	6122/10-84-500	2CKA006132A0379	1	149,70		26					
	885 schwarz matt 2)	6122/10-885-500	2CKA006132A0381	1	153,80		26					
	81 anthrazit	6122/10-81-500	2CKA006132A0376	1	150,70		26					
	82 elfenbeinweiß	6122/10-82-500	2CKA006132A0377	1	149,70		26					
	84 studioweiß	6122/10-84-500	2CKA006132A0379	1	149,70		26					
	Busch-axcent®						carat®					
	81 anthrazit	6122/10-81-500	2CKA006132A0376	1	150,70		26					
	82 elfenbeinweiß	6122/10-82-500	2CKA006132A0377	1	149,70		26					
	84 studioweiß	6122/10-84-500	2CKA006132A0379	1	149,70		26					
	81 anthrazit	6122/10-81-500	2CKA006132A0376	1	150,70		26					
	82 elfenbeinweiß	6122/10-82-500	2CKA006132A0377	1	149,70		26					
	84 studioweiß	6122/10-84-500	2CKA006132A0379	1	149,70		26					
	81 anthrazit	6122/10-81-500	2CKA006132A0376	1	150,70		26					
	82 elfenbeinweiß	6122/10-82-500	2CKA006132A0377	1	149,70		26					
	84 studioweiß	6122/10-84-500	2CKA006132A0379	1	149,70		26					
	pur edelstahl 2)						schwarz					
	866 edelstahl	6122/10-866-500	2CKA006132A0385	1	157,90		26	6108/18-500	2CKA006134A0319	1	209,10	26
	82 elfenbeinweiß	6122/10-82-500	2CKA006132A0377	1	149,70		26					
	84 studioweiß	6122/10-84-500	2CKA006132A0379	1	149,70		26					
	81 anthrazit	6122/10-81-500	2CKA006132A0376	1	150,70		26					
	82 elfenbeinweiß	6122/10-82-500	2CKA006132A0377	1	149,70		26					
	84 studioweiß	6122/10-84-500	2CKA006132A0379	1	149,70		26					
	81 anthrazit	6122/10-81-500	2CKA006132A0376	1	150,70		26					
	82 elfenbeinweiß	6122/10-82-500	2CKA006132A0377	1	149,70		26					
	84 studioweiß	6122/10-84-500	2CKA006132A0379	1	149,70		26					

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

2) Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation

- 1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

- 1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
 2) Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation

Raumtemperaturregler Objektbereich

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe für Fan Coil-Regler Als Abdeckung für Busch-free@home® Raumtemperaturregler 6224/2.0. Als Abdeckung für Raumtemperaturregler mit Display (6108/18).				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	6236-212	2CKA006220A0251	10	6,01	24
	Reflex SI				
214 alpinweiß	6236-214	2CKA006220A0252	10	5,89	24
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	6236-914	2CKA006220A0515	10/10	5,89	24
	future® linear				
81 anthrazit	6236-81	2CKA006220A0248	10	8,15	24
82 elfenbeinweiß	6236-82	2CKA006220A0412	10	8,15	24
83 alusilber ¹⁾	6236-83	2CKA006220A0249	10	11,70	24
84 studioweiß	6236-84	2CKA006220A0250	10	8,15	24
884 studioweiß matt ¹⁾	6236-884	2CKA006220A0497	10	11,70	24
885 schwarz matt ¹⁾	6236-885	2CKA006220A0514	10	11,70	24
	solo®				
82 elfenbeinweiß	6236-82	2CKA006220A0412	10	8,15	24
84 studioweiß	6236-84	2CKA006220A0250	10	8,15	24
803 graumetallic	6236-803	2CKA006220A0446	10	11,70	24
	Busch-axcent®				
81 anthrazit	6236-81	2CKA006220A0248	10	8,15	24
84 studioweiß	6236-84	2CKA006220A0250	10	8,15	24
885 schwarz matt ¹⁾	6236-885	2CKA006220A0514	10	11,70	24
	carat®				
81 anthrazit	6236-81	2CKA006220A0248	10	8,15	24
82 elfenbeinweiß	6236-82	2CKA006220A0412	10	8,15	24
84 studioweiß	6236-84	2CKA006220A0250	10	8,15	24
	pur edelstahl ¹⁾				
866 edelstahl	6236-866	2CKA006220A0429	10	12,38	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Raumtemperaturregler mit Universaleingang, 5-fach, UP ¹⁾ 2) Heiz-/Kühlbetrieb Raumtemperaturregler ohne "Vor-Ort-Bedienung" und ohne internen Temperaturfühler Universaleingang mit: - max 5 Binäreingängen - 4 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V - 2 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V und einen externen Temperaturfühler PT1000 / 6226T / DP4-T-1. Master-/Slavebetrieb. Mit Grundlastbetrieb. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Klasse des Temperaturreglers: 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 24 V Eingänge: 5 Abfragespannung: Binäreingänge, Präsenz- und/oder Fensterkontakt Nennstrom: 5 mA Steuer-/Signalausgänge: 1, 0-10 V (passiv) Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C				
6109/05-500	2CKA006181A0013	1/10	107,70	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaege.at herunterladen können.
2) Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Raumtemperaturregler Objektbereich mit Universaleingang, 5-fach ¹⁾ 2) Heiz-/Kühlbetrieb Raumtemperaturregler ohne "Vor-Ort-Bedienung" inkl. Sockel für Zentralscheibe Kühlteil. Universaleingang mit: - max 5 Binäreingängen - 4 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V - 2 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V und einen externen Temperaturfühler PT1000 / 6226T / DP4-T-1. Nur einsetzbar mit einer Zentralscheibe 2114-xxx oder 6541-xxx, außer 6541-20, -21, -260 und -266. Mit integriertem Temperaturfühler. Master-/Slavebetrieb. Mit Grundlastbetrieb. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Klasse des Temperaturreglers: 1 Beitrag zur Raumheizungseffizienz: 1,0%. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 24 V Eingänge: 5 Abfragespannung: Binäreingänge, Präsenz- und/oder Fensterkontakt Nennstrom: 5 mA Steuer-/Signalausgänge: 1, 0-10 V (passiv) Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C				
	6109/08-500	2CKA006134A0313	1/10	164,00	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaege.at herunterladen können.
2) Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation



Zentralscheibe für Kühlteil Für Busch-Universal-Zentralschalter® Leistungsbaustein 6594 U. Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01. Busch-Duro 2000® SI					
212 weiß	2114-212	2CKA006599A1193	10	5,72	19
	Reflex SI				
214 alpinweiß	2114-214	2CKA006599A0195	10/100	5,71	19
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	2114-914	2CKA006599A3021	10	5,71	19

Raumtemperaturregler Objektbereich

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zentralscheibe für Kühlteil Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U. Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01. future® linear					
81 anthrazit	6541-81	2CKA006599A2882	10	9,25	19
82 elfenbeinweiß	6541-82	2CKA006599A2832	10	7,41	19
83 alusilber ¹⁾	6541-83	2CKA006599A2885	10	9,97	19
84 studioweiß	6541-84	2CKA006599A2835	10	7,41	19
884 studioweiß matt ¹⁾	6541-884	2CKA006599A2962	10	9,97	19
885 schwarz matt ¹⁾	6541-885	2CKA006599A2967	10	9,97	19
solo®					
82 elfenbeinweiß	6541-82	2CKA006599A2832	10	7,41	19
84 studioweiß	6541-84	2CKA006599A2835	10	7,41	19
803 graumetallic ¹⁾	6541-803	2CKA006599A2940	10	9,97	19
Busch-axcent®					
81 anthrazit	6541-81	2CKA006599A2882	10	9,25	19
84 studioweiß	6541-84	2CKA006599A2835	10	7,41	19
885 schwarz matt ¹⁾	6541-885	2CKA006599A2967	10	9,97	19
carat®					
81 anthrazit	6541-81	2CKA006599A2882	10	9,25	19
82 elfenbeinweiß	6541-82	2CKA006599A2832	10	7,41	19
84 studioweiß	6541-84	2CKA006599A2835	10	7,41	19
pur edelstahl ¹⁾					
866 edelstahl	6541-866	2CKA006599A2924	10	19,84	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Raumtemperaturregler mit Universaleingang 5-fach ^{1) 2)} Heiz-/Kühlbetrieb Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und Fan Coil Aktoren. Universaleingang mit: - max 5 Binäreingänge - 4 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V - 2 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V und einen externen Temperaturfühler PT1000 / 6226T / DP4-T-1. Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert. Mit integriertem Temperaturfühler. Master-/Slavebetrieb. Mit Grundlastbetrieb. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Klasse des Temperaturreglers: 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%. Bedienelemente: Tastkontakte Anzeigeelemente: Anzeige der Betriebsart und Temperatur über LCD Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 24 V Eingänge: 5 Abfragespannung: Binäreingänge, Präsenz- und/oder Fensterkontakt Nennstrom: 5 mA Steuer-/Signalausgänge: 1, 0-10 V (passiv) Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C					
6109/18-500		2CKA006134A0315	1/10	274,70	26

- 1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
 2) Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Raumtemperaturregler mit CO2/Feuchte-Sensor ^{1) 2)} Heiz-/Kühlbetrieb Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion und CO2-/Feuchte-/Luftdrucksensor. Zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und FanCoil-Aktoren. Universaleingang mit: - max 5 Binäreingängen - 4 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V - 2 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V und einen externen Temperaturfühler PT1000 / 6226T / DP4-T-1. Mit integriertem Temperaturfühler. Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert. Master-/Slavebetrieb. Mit Grundlastbetrieb. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Klasse des Temperaturreglers: 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%. Bedienelemente: Tastkontakte Anzeigeelemente: Anzeige der Betriebsart und Temperatur über LCD Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 24 V Eingänge: 5 Abfragespannung: Binäreingänge, Präsenz- und/oder Fensterkontakt Nennstrom: 5 mA Steuer-/Signalausgänge: 1, 0-10 V (passiv) Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C					
6109/28-500		2CKA006134A0317	1/10	334,20	26

- 1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
 2) Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation

Raumtemperaturregler Objektbereich

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Zentralscheibe für Raumtemperaturregler oder Raumtemperaturregler mit CO2/Feuchte Als Abdeckung für Raumtemperaturregler mit/ohne CO2/Feuchte-Sensor (6109/18 und 6109/28).					
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	6109/03-212-500	2CKA006155A0051	10	5,54	26
	Reflex SI				
214 alpinweiß	6109/03-214-500	2CKA006155A0052	10	5,54	26
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	6109/03-914	2CKA006155A0108	10	5,54	26
	future® linear				
81 anthrazit	6109/03-81-500	2CKA006155A0060	10	13,30	26
82 elfenbeinweiß	6109/03-82-500	2CKA006155A0061	10	8,34	26
83 alusilber 1)	6109/03-83-500	2CKA006155A0062	10	13,80	26
84 studioweiß	6109/03-84-500	2CKA006155A0063	10	8,34	26
884 studioweiß matt	6109/03-884-500	2CKA006155A0064	10	13,80	26
885 schwarz matt 1)	6109/03-885-500	2CKA006155A0065	10	13,80	26
	solo®				
82 elfenbeinweiß	6109/03-82-500	2CKA006155A0061	10	8,34	26
84 studioweiß	6109/03-84-500	2CKA006155A0063	10	8,34	26
803 graumetallic 1)	6109/03-803-500	2CKA006155A0066	10	13,80	26
	Busch-axcent®				
81 anthrazit	6109/03-81-500	2CKA006155A0060	10	13,30	26
84 studioweiß	6109/03-84-500	2CKA006155A0063	10	8,34	26
885 schwarz matt 1)	6109/03-885-500	2CKA006155A0065	10	13,80	26
	carat®				
81 anthrazit	6109/03-81-500	2CKA006155A0060	10	13,30	26
82 elfenbeinweiß	6109/03-82-500	2CKA006155A0061	10	8,34	26
84 studioweiß	6109/03-84-500	2CKA006155A0063	10	8,34	26
	pur edelstahl				
866 edelstahl	6109/03-866-500	2CKA006155A0069	10	20,30	26

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Raumtemperaturregler Fan Coil mit Display, AP 1) mit integriertem Busankoppler
 Bedienelement zur Raumtemperaturregelung mit LC-Display und 5 Bedientasten
 Dient zur Einzelraum-Temperaturregelung in der Heizungs- und Klimatechnik
 Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen
 Der Raumtemperaturregler arbeitet sowohl im Heiz- als auch im Kühlbetrieb
 Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden
 Klasse des Temperaturreglers: 1
 Beitrag zur Raumheizungseffizienz: 1,0%.
 Bedienelemente: Taster zum An- und Ausschalten des Gerätes
 Taster zur Wahl der Lüfterstufen
 Taster zur Veränderung der Solltemperaturen
 Taster zur Umschaltung der Temperatureinheit °C/°F
 Anzeigeelemente: LCD zur Anzeige von Temperaturen, Betriebsarten, Lüfterstufen und Störmeldungen
 Anschlüsse:
 KNX-Linie: 2-polige Schraub-/Steckklammern
 Schutzart Gerät: IP 20
 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
 Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 20 mm

83 alusilber 2)	6138/11-83-500	2CKA006138A0005	1	237,80	26
84 studioweiß	6138/11-84-500	2CKA006138A0003	1/10	235,80	26

1) Kompletgerät, ohne Rahmen zu verwenden.
 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Visualisierung/ Touchpanels

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Busch-SmartTouch® 7" 1) 2) Freiprogrammierbares KNX-Touch-Display als raumübergreifende Steuer-, Melde-, und Kontrolleinheit. Zu verwenden als Innerstation Video für das Türkommunikationssystem Busch-Welcome. Zur Darstellung und Bedienung von folgenden KNX-Standardfunktionen: - Schalten - Dimmen - Schieberegler - Jalousie - RGBW Bedienelement - Stufenschalter - Szenenschalter - Anzeige-Element - Audio Bedienelement Mit Szenenfunktion, Logikfunktionen, Anwesenheitssimulation und Zeitprogrammen. Funktionen: 480 KNX Bedienelemente Audio Bedienelement RGB Bedienelement maximal 30 Seiten 80 Stör- und Alarmlmeldungen 30 Logik Funktionen 30 Zeitschaltuhren Anwesenheitssimulation für 20 Teilnehmer 10 Szene-Aktoren 1 Objekt RTR Ausgestattet mit einer Hörschleife zur Einkopplung des Audiosignals in Hörgeräte. Seitendarstellung mit max. 16 Touchflächen auf einer Seite. Externe Spannungsversorgung: 20-32 VDC (SELV) oder über Systemzentrale Busch-Welcome. Verbrauchseinheiten: 15 Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen Anzeigeelemente: kapazitives Touch-Display 1024 x 600 Bildpunkte Anschlüsse: KNX-Linie: Steckklemme Nennspannung: 20 - 32 V- Montagehöhe: 150 cm Schutzart: Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 165 mm x 246 mm x 25 mm Einbautiefe: 15 mm Einbaulage: horizontal					
weiß	6136/07-811-500	2CKA006136A0205	1	1023,00	26
schwarz	6136/07-825-500	2CKA006136A0206	1	1023,00	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeeger.at herunterladen können.
 2) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.



Unterputz-Montagedose 1) für Busch-ComfortPanel® oder Busch-Controlpanel
 Zur Unterputz- und Hohlwandmontage des Busch-ComfortPanel® 8136/09-..., 8136/12-... oder des Busch-Controlpanels.
 Winddicht.
 Maße (H x B x T): 163,5 mm x 199 mm x 60 mm
 Einbautiefe: 60 mm

8136/01 UP-500	2CKA008136A0032	1	99,40	34

1) Halogenfrei.



Unterputz-Montagedose 1) für Busch-SmartTouch 7"
 Zur Unterputz- und Hohlwandmontage des Busch-SmartTouch 7" 6136/07-8xx.
 Winddicht.
 Einbaumaß Unterputz (H x B x T): 152 mm x 235 mm x 60 mm.
 Einbaumaß Hohlwand (H x B x T): 146 mm x 227 mm x 50 mm.

schwarz	6136/07 UP-500	2CKA006136A0212	1	56,40	26

1) Halogenfrei.

Visualisierung/ Touchpanels

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Aufputz-Montagerahmen Montagerahmen für das Montieren von dem Busch-SmartTouch 7" 6136/07-8xx auf: - Standard Unterputzdose (z. B. 3040) - alte Controlpaneldose 6136/UP - direkt auf die Wand - Tischständer 83506 Maße (H x B x T): 166 mm x 244 mm x 13 mm				
	weiß schwarz	6136/27-811-500 6136/27-825-500	2CKA006136A0209 1 2CKA006136A0210 1	51,30 51,30	26

	Einbaukasten Für Unterputz und Hohlwandmontage des LCD-Tableaus MT 701 xx Maße (H x B x T): 124 mm x 212 mm x 75 mm				
	UP-KAST2	GHQ6050059R0014 1	79,40	KB	

	Abdeckrahmen für LCD-Tableau Für Unterputz LCD-Tableau MT 701. Maße (H x B x T): 146 mm x 231 mm				
	silber weiß	T-RAHM,SR T-RAHM,WS	GHQ6050059R0012 1 GHQ6050059R0011 1	31,80 31,80	KB

Melde- und Bedientableau¹⁾

LCD

Das Melde- und Bedientableau, LCD ist ein ABB i-bus® KNX Gerät mit LCD-Display zum Anzeigen von Schaltzuständen, Störmeldungen und Messwerten, manuellem Schalten von Verbrauchern, Einstellen von Zeitprogrammen und Lichtszenen, sowie zum Abgeben akustischer Warnmeldungen.

Für die Wandmontage wird der UP-Kasten empfohlen.

Bedienelemente: 7 Steuerungs- und programmierbare

Funktionstasten + 4 weitere Anwendungstasten

Anzeigeelemente: Grafik-Display 240 x 128 Bildpunkte

Anschlüsse:

KNX-Linie: Busanschlussklemme

Nennspannung: 230 V

Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz

Nennleistung: 6 W

Schutzart Gerät: IP 54

Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

Maße (H x B x T): 125 mm x 213 mm x 82 mm

weiß
silber

MT 701.2.WS

MT 701.2.SR

GHQ6050059R0005 1

GHQ6050059R0006 1

1281,00 KB

1281,00 KB

¹⁾ Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaege.at herunterladen können.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-VoiceControl® 150-fach Ein zertifiziertes Sprachsteuerungsgateway zur Kombination von einem KNX System mit einem Sprachsteuerungssystem. Fungiert als Gateway und sorgt dafür, dass Sie mit einem Apple, Amazon oder Google Gerät die KNX Komponenten im Haus bedienen und ihren Status abfragen können. Es ermöglicht die Beleuchtung, Jalousie oder die Raumtemperaturregler über einfache Sprachsteuerung zu bedienen. Bis zu 150 Funktionen sind bedienbar. Busch-VoiceControl® ist ein offiziell zertifiziertes HomeKit-Zubehör. Komplett webbasierte Inbetriebnahme. Kompatibel mit Busch-Installationsbus® KNX. Externe Spannungsversorgung: 5-36 VDC (SELV). Bedienelemente: Rückstelltaster Busspannung: 24 V- Nennspannung: 5 - 36 V- Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 70 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 60 mm Teilungseinheit: 4 TE Einbaulage: horizontal				
	NEU	VCO/S99.1	2CKA006136A0217 1	599,00	34

Busch-ControlTouch® Haussteuerung, Infotainment, Entertainment

Frei programmierbares IP-/KNX-Gateway als raumübergreifende APP-Steuerung für das KNX System.
REG Geräte mit dazu gehörenden IOS und Android Apps.
Einfache Bedienung über intuitives Navigationskonzept
Darstellung von individuellen Bedienseiten mit Listenansicht.

Komplett webbasierte Inbetriebnahme.

Haussteuerung: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR-Steuerung, Szene/Abläufe, Zeitsteuerung, Philips Hue.

Entertainment: Multimedia Einbindung über UPnP.

Infotainment: Monitoring von Verbrauchsdaten bis zu 3 Jahren.

Sicherheit: Videoüberwachung mit IP-Kameras, Meldefunktion über Push-Benachrichtigungen oder email.

Zeitprogramme und Szenen können durch den Endkunden erstellt werden.

Zugriff über KNXnet/IP-Tunneling.

Script Editor für Logikfunktionen.

Kompatibel mit Busch-Installationsbus® KNX.

Bedienung mit Smartphones und Tablets über die ControlTouch App (Apple iOS /Google Android).

Externe Spannungsversorgung: 5-36 VDC (SELV).

Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Busspannung: 24 V-

Nennspannung: 5 - 36 V-

Schutzart Gerät: IP 20

Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 70 °C

Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 60 mm

Teilungseinheit: 4 TE

Einbaulage: horizontal

Visualisierung/ Touchpanels

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Busch-ComfortPanel® 9" 1) 2)

Haussteuerung, Infotainment, Entertainment

Freiprogrammierbares IP-/KNX-Touch-Display als raumübergreifendes Steuerungs-, Infotainment- und Entertainment-Center

Mit einer geschlossenen kapazitiven Glasoberfläche und einer Designleiste aus gebürstetem Edelstahl.

Mit integrierter Kamera.

Einfache Bedienung über intuitives Navigationskonzept
Haussteuerung: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene/
Abläufe, Zeitsteuerung

Entertainment: Multimedia, Fernbedienung RC5 und B&O.

Infotainment: IP-Telefonie, RSS-Reader, Interkom mit Bild, E-Mail, Sprach- und Grafik-Memo, Monitoring von Verbrauchsdaten.

Türkommunikation: Innenstation für das Busch-Welcome® System in Kombination mit IP-Gateway 83341 und 83342.

Sicherheit: Videoüberwachung mit IP-Kameras, Alarmfunktion, Meldefunktion, Anwesenheitssimulation.

Darstellung von individuellen Grundrissen, Raumbildern und Bedienseiten

23 cm (9") Touch-Display mit 800 x 480 Bildpunkten

Kompatibel mit Busch-Installationsbus® KNX.

Wartung per Fernzugriff über IP.

Bedienung mit Smartphones und Tablets über die ComfortTouch App (Apple iOS /Google Android ab Version 4).

Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: kapazitives Touch-Display 480 x 800 Bildpunkte

Schutzart Gerät: IP 20

Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C

Maße (H x B x T): 210 mm x 315 mm x 29 mm

Einbautiefe: 60 mm

Einbaulage: horizontal



weiß/glas	8136/09-811-500	2CKA008136A0024	1	2337,00	34
Glas schwarz	8136/09-825-500	2CKA008136A0026	1	2337,00	34

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung auf www.busch-jaeger-katalog.at.

2) KNX-Anbindung und Spannungsversorgung nur über Netzteil Modul 6x86/01 UP.

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Busch-ComfortPanel® 12.1" 1) 2)

Haussteuerung, Infotainment, Entertainment

Freiprogrammierbares IP-/KNX-Touch-Display als raumübergreifendes Steuerungs-, Infotainment- und Entertainment-Center

Mit einer geschlossenen kapazitiven Glasoberfläche und einer Designleiste aus gebürstetem Edelstahl.

Mit integrierter Kamera.

Einfache Bedienung über intuitives Navigationskonzept
Haussteuerung: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene/
Abläufe, Zeitsteuerung

Entertainment: Multimedia, Fernbedienung RC5 und B&O.

Infotainment: IP-Telefonie, RSS-Reader, Interkom mit Bild, E-Mail, Sprach- und Grafik-Memo, Monitoring von Verbrauchsdaten.

Türkommunikation: Innenstation für das Busch-Welcome® System in Kombination mit IP-Gateway 83341 und 83342.

Sicherheit: Videoüberwachung mit IP-Kameras, Alarmfunktion, Meldefunktion, Anwesenheitssimulation.

Darstellung von individuellen Grundrissen, Raumbildern und Bedienseiten

31 cm (12,1") Touch-Display mit 1280 x 800 Bildpunkten.

Kompatibel mit Busch-Installationsbus® KNX.

Wartung per Fernzugriff über IP.

Bedienung mit Smartphones und Tablets über die ComfortTouch App (Apple iOS /Google Android ab Version 4).

Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: kapazitives Touch-Display 800 x 1280 Bildpunkte

Schutzart Gerät: IP 20

Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C

Maße (H x B x T): 270 mm x 400 mm x 29 mm

Einbautiefe: 60 mm

Einbaulage: horizontal



weiß/glas	8136/12-811-500	2CKA008136A0028	1	2854,00	34
Glas schwarz	8136/12-825-500	2CKA008136A0030	1	2854,00	34

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung auf www.busch-jaeger-katalog.at.

2) KNX-Anbindung und Spannungsversorgung nur über Netzteil Modul 6x86/01 UP.



Netzteil Modul ABB i-bus® KNX

für Busch-ComfortPanel®

Netzteil zur Spannungsversorgung für das ComfortPanel® 8136/09-... und 8136/12-....

Mit integrierter KNX Busankopplung zur Herstellung des lokalen Busanschlusses zum Busch-Installationsbus® KNX. Mit integrierten Audioausgängen (LineOut).

Anschlüsse:

KNX-Linie: 2-polige Schraub-/Steckklemmen

Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %

Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz

Schutzart Gerät: IP 20

Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C

Maße (H x B x T): 144,5 mm x 140 mm x 43 mm

6186/01 UP-500	2CKA006186A0023	1	331,10	34



Unterputz-Montagedose 1)

für Busch-ComfortPanel® oder Busch-Controlpanel

Zur Unterputz- und Hohlwandmontage des Busch-ComfortPanel® 8136/09-..., 8136/12-... oder des Busch-Controlpanels.

Winddicht.

Maße (H x B x T): 163,5 mm x 199 mm x 60 mm

Einbautiefe: 60 mm

8136/01 UP-500	2CKA008136A0032	1	99,40	34

1) Halogenfrei.

Präsenzmelder, Busch-Wächter® AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Präsenzmelder Mini KNX 1) 8 Meter				
	Erfassungsbereich (bei 2,5 m, 3 m und 4 m Montagehöhe): kreisförmig. Sitzende Personen Ø: max. 5 m, max. 6,5 m und max. 9 m. Gehende Personen Ø: max. 6,5 m, max. 8 m und max. 10,5 m. Aufbauhöhe 16 mm. Mit 2-Kanälen. Zum gezielten Ab- und Zuschalten von Lichtbändern in Abhängigkeit der Raumhelligkeit. Regelung auch in Abhängigkeit von der Bewegung möglich. Einsatz des Gerätes als Präsenz- und/oder Bewegungsmelder. Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion. Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion. Konstantlichtschalter mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen. Konstantlichtschalter mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Lichtbändern im Raum. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Geeignet für abgehängte Decken mit einer Plattenstärke von 9 bis 25 mm. Einbaulochmaß: Ø 68 mm. Geeignet für die Aufputzmontage in Kombination mit einem AP-Gehäuse. Passt nicht in die British Standard und VDE Unterputzdose. Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg (Art.-Nr. 97600501). Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 1000 Lux Montagehöhe: 2 m - 4 m Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 80 mm x 80 mm x 45 mm Einbautiefe: 29 mm				
183 alusilber	6131/20-183-500	2CKA006132A0343	1	154,80	26
24 studioweiß matt	6131/20-24-500	2CKA006132A0342	1	144,10	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeager.at herunterladen können.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Präsenzmelder Mini Premium KNX 1) 2) 8 Meter				
	Erfassungsbereich (bei 2,5 m, 3 m und 4 m Montagehöhe): kreisförmig. Sitzende Personen Ø: max. 5 m, max. 6,5 m und max. 9 m. Gehende Personen Ø: max. 6,5 m, max. 8 m und max. 10,5 m. Aufbauhöhe 16 mm. Mit 4-Kanälen. Zum Dimmen/Regeln der Helligkeit auf einen definierten Wert in einem dafür vorgesehenen Erfassungsbereich. HKL-Funktion zum Ansteuern von Heizungs- und/oder Kühlanlagen sowie Lüftungsanlagen im dafür vorgesehenen Erfassungsbereich. Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion. Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion. Konstantlichtregler mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen. Konstantlichtregler mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Dimmen/Regeln von zwei Lichtbändern im Raum. Integrierter Objekt-Raumtemperaturregler. 10 freiprogrammierbare IR-Kanäle (blau und/oder weiß) Inkl. 5 Logikkanäle (Logik-Gatter, Tor, Verzögerung und Treppenhäuslichkeit). Auswertung über internen Helligkeitssensor. Gewichtung von bis zu 2 externen Helligkeitssensoren und des internen Helligkeitssensors möglich. Der Programmierertaster ist mit dem IR-Handsender 6010-25(-500) aktivierbar. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Geeignet für abgehängte Decken mit einer Plattenstärke von 9 bis 25 mm. Einbaulochmaß: Ø 68 mm. Geeignet für die Aufputzmontage in Kombination mit einem AP-Gehäuse. Passt nicht in die British Standard und VDE Unterputzdose. Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg (Art.-Nr. 97600501). Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 1000 Lux Montagehöhe: 2 m - 4 m Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 80 mm x 80 mm x 45 mm Einbautiefe: 29 mm				
183 alusilber	6131/21-183-500	2CKA006132A0345	1	184,50	26
24 studioweiß matt	6131/21-24-500	2CKA006132A0344	1	173,30	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeager.at herunterladen können.
2) HKL = Heizung, Klima, Lüftung

Präsenzmelder, Busch-Wächter® AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Präsenzmelder KNX ¹⁾ 12 Meter Erfassungsbereich (bei 2,5 m, 3 m und 4 m Montagehöhe): kreisförmig. Sitzende Personen Ø: max. 8 m, max. 10 m und max. 14 m. Gehende Personen Ø: max. 10 m, max. 12 m und max. 16 m. Aufbauhöhe 23 mm. Mit 2-Kanälen. Zum gezielten Ab- und Zuschalten von Lichtbändern in Abhängigkeit der Raumhelligkeit. Regelung auch in Abhängigkeit von der Bewegung möglich. Einsatz des Gerätes als Präsenz- und/oder Bewegungsmelder. Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion. Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion. Konstantlichtschalter mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen. Konstantlichtschalter mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Lichtbändern im Raum. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Geeignet für abgehängte Decken mit einer Plattenstärke von 9 bis 25 mm. Einbaulochmaß: Ø 68 mm. Geeignet für die Aufputzmontage in Kombination mit einem AP-Gehäuse. Passt nicht in die British Standard und VDE Unterputzdose. Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg (Art.-Nr. 97600501). Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 1000 Lux Montagehöhe: 2 m - 4 m Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 91 mm x 91 mm x 45 mm Einbautiefe: 22 mm				
183 alusilber	6131/30-183-500	2CKA006132A0347 1		181,50	26
24 studioweiß matt	6131/30-24-500	2CKA006132A0346 1		170,20	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaege.at herunterladen können.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Präsenzmelder Premium KNX ^{1) 2)} 12 Meter Erfassungsbereich (bei 2,5 m, 3 m und 4 m Montagehöhe): kreisförmig. Sitzende Personen Ø: max. 8 m, max. 10 m und max. 14 m. Gehende Personen Ø: max. 10 m, max. 12 m und max. 16 m. Aufbauhöhe 23 mm. Mit 4-Kanälen. Zum Dimmen/Regeln der Helligkeit auf einen definierten Wert in einem dafür vorgesehenen Erfassungsbereich. HKL-Funktion zum Ansteuern von Heizungs- und/oder Kühlanlagen sowie Lüftungsanlagen im dafür vorgesehenen Erfassungsbereich. Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion. Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion. Konstantlichtregler mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen. Konstantlichtregler mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Dimmen/Regeln von zwei Lichtbändern im Raum. Integrierter Objekt-Raumtemperaturregler. 10 freiprogrammierbare IR-Kanäle (blau und/oder weiß) Inkl. 5 Logikkanäle (Logik-Gatter, Tor, Verzögerung und Treppenhäuslichkeit). Auswertung über internen Helligkeitssensor. Gewichtung von bis zu 2 externen Helligkeitssensoren und des internen Helligkeitssensors möglich. Der Programmierkaster ist mit dem IR-Handsender 6010-25(-500) aktivierbar. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Geeignet für abgehängte Decken mit einer Plattenstärke von 9 bis 25 mm. Einbaulochmaß: Ø 68 mm. Geeignet für die Aufputzmontage in Kombination mit einem AP-Gehäuse. Passt nicht in die British Standard und VDE Unterputzdose. Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg (Art.-Nr. 97600501). Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 1000 Lux Montagehöhe: 2 m - 4 m Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 91 mm x 91 mm x 45 mm Einbautiefe: 22 mm				
183 alusilber	6131/31-183-500	2CKA006132A0349 1		222,50	26
24 studioweiß matt	6131/31-24-500	2CKA006132A0348 1		212,20	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaege.at herunterladen können.
 2) HKL = Heizung, Klima, Lüftung

Präsenzmelder, Busch-Wächter® AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Präsenzmelder Corridor KNX 1) 30 Meter				
	Erfassungsbereich: rechteckig. Bei Montagehöhe 3 m: frontal auf den Melder zu gehend max. 20 m x 3 m (pro Seite max. 10 m x 3 m). Quer zum Melder gehend max. 30 m x 3 m (pro Seite max. 15 m x 3 m). Mit integriertem KNX-Busankoppler. Aufbauhöhe 27 mm. Mit 2-Kanälen. Zum gezielten Ab- und Zuschalten von Lichtbändern in Abhängigkeit der Raumhelligkeit. Regelung auch in Abhängigkeit von der Bewegung möglich. Einsatz des Gerätes als Präsenz- und/oder Bewegungsmelder. Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion. Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion. Konstantlichtschalter mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen. Konstantlichtschalter mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Lichtbändern im Raum. Deckenmontage an abgehängten Decken mit Feederklemmen, an festen Decken in Aufputz-Gehäuse 6131/39-xxx(-500) oder auf VDE Unterputzdosen mit Zwischenring für VDE Unterputzdosen 6131/38-xxx(-500). Geeignet für abgehängte Decken mit einer Plattenstärke von 9 bis 25 mm. Einbaulochmaß: Ø 68 mm. Passt nicht in die British Standard und VDE Unterputzdose. Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg (Art.-Nr. 97600501). Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 1000 Lux Montagehöhe: 2 m - 4 m Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 91 mm x 91 mm x 49 mm Einbautiefe: 22 mm				

24	studioweiß matt	6131/50-24-500	2CKA006132A0399	1	204,00	26
183	alusalber	6131/50-183-500	2CKA006132A0400	1	214,30	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Präsenzmelder Corridor Premium KNX 1) 2) 30 Meter				
	Erfassungsbereich: rechteckig. Bei Montagehöhe 3 m: frontal auf den Melder zu gehend max. 20 m x 3 m (pro Seite max. 10 m x 3 m). Quer zum Melder gehend max. 30 m x 3 m (pro Seite max. 15 m x 3 m). Mit integriertem KNX-Busankoppler. Aufbauhöhe 27 mm. Mit 4-Kanälen. Zum Dimmen/Regeln der Helligkeit auf einen definierten Wert in einem dafür vorgesehenen Erfassungsbereich. HKL-Funktion zum Ansteuern von Heizungs- und/oder Kühlanlagen sowie Lüftungsanlagen im dafür vorgesehenen Erfassungsbereich. Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion. Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion. Konstantlichtregler mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen. Konstantlichtregler mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Dimmen/Regeln von zwei Lichtbändern im Raum. Integrierter Objekt-Raumtemperaturregler. 10 freiprogrammierbare IR-Kanäle (blau und/oder weiß) Inkl. 5 Logikkanäle (Logik-Gatter, Tor, Verzögerung und Treppenhauslicht). Auswertung über internen Helligkeitssensor. Gewichtung von bis zu 2 externen Helligkeitswerten und des internen Helligkeitssensors möglich. Der Programmierbutton ist mit dem IR-Handsender 6010-25(-500) aktivierbar. Deckenmontage an abgehängten Decken mit Feederklemmen, an festen Decken in Aufputz-Gehäuse 6131/39-xxx(-500) oder auf VDE Unterputzdosen mit Zwischenring für VDE Unterputzdosen 6131/38-xxx(-500). Geeignet für abgehängte Decken mit einer Plattenstärke von 9 bis 25 mm. Einbaulochmaß: Ø 68 mm. Passt nicht in die British Standard und VDE Unterputzdose. Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg (Art.-Nr. 97600501). Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 1000 Lux Montagehöhe: 2 m - 4 m Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 91 mm x 91 mm x 49 mm Einbautiefe: 22 mm				

24	studioweiß matt	6131/51-24-500	2CKA006132A0413	1	245,00	26
183	alusalber	6131/51-183-500	2CKA006132A0414	1	255,30	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) HKL = Heizung, Klima, Lüftung

Präsenzmelder, Busch-Wächter® AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG		
	Busch-Wächter® Sky KNX 1) 24 Meter Erfassungsbereich (bei 6 m und 12 m Montagehöhe): kreisförmig. Gehende Personen Ø: max. 18 m und max. 24 m. Aufbauhöhe 23 mm. Mit 2-Kanälen. Zum gezielten Ab- und Zuschalten von Lichtbändern in Abhängigkeit der Raumhelligkeit. Regelung auch in Abhängigkeit von der Bewegung möglich. Einsatz des Gerätes als Bewegungsmelder. Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion. Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunk- tion. Konstantlichtschalter mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen. Konstantlichtschalter mit max. 2 Ausgängen zum hel- ligkeitsabhängigen Schalten von zwei Lichtbändern im Raum. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Der Programmierknopf ist mit dem IR-Handsender 6010-25(-500) aktivierbar. Geeignet für abgehängte Decken mit einer Plattenstärke von 9 bis 25 mm. Einbaulochmaß: Ø 68 mm. Geeignet für die Aufputzmontage in Kombination mit einem AP-Gehäuse. Passt nicht in die British Standard und VDE Unterputz- dose. Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290- 40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290- 85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg (Art.-Nr. 97600501). Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 1000 Lux Montagehöhe: 4 m - 12 m Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 91 mm x 91 mm x 45 mm Einbautiefe: 22 mm						Zwischenring für VDE-Unterputzdose Für Busch-Präsenzmelder KNX, Busch-Wächter® Sky KNX und Busch-Präsenzmelder Corridor KNX. Für Busch-Präsenzmelder KNX und Busch-Wächter® Sky KNX. Zur Montage eines Busch-Präsenzmelder KNX 6131/30-xxx(-500), eines Busch-Präsenzmelder Premium KNX 6131/31-xxx(-500), eines Busch-Präsenzmelder Cor- ridor KNX 6131/50-xxx(-500), eines Busch-Präsenzmelder Corridor Premium KNX 6131/51-xxx(-500) oder dem Busch-Wächter® Sky KNX 6131/40-24(-500) auf einer VDE-Unterputzdose. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 91 mm x 91 mm x 22 mm						
24 studioweiß matt	6131/40-24-500	2CKA006132A0350	1	246,00	26	24 studioweiß matt	6131/38-24-500	2CKA006132A0403	1	8,61	26		
	183 alusilber	6131/38-183-500	2CKA006132A0404	1	14,00	26		183 alusilber	6131/38-183-500	2CKA006132A0404	1	14,00	26
							IR-Handsender 1) 2) Netzunabhängige Infrarot-Fernbedienung. Für Infrarot-Empfänger (60xx). Für KNX-Präsenzmelder und KNX-Sensoren mit Infrarot- Schnittstelle. Zum Schalten/Dimmen von bis zu 10 Verbraucher in 2 Gruppen (1-5 / 6-10). Programmierung und Auswahl von 2 MEMO-Speichern je Gruppe möglich. Versorgung: 4 Alkali-Mangan-Batterien IEC LR03 (Micro- zelle). Nicht im Lieferumfang enthalten. Reichweite: frontal 15 m Nennspannung: 6 V-						
							6010-25	2CKA006020A0010	1	137,00	19		
						*) Auslauftype							
							Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX 1) 2) 3) Mit 2 Bewegungskanälen. Mit 1 Dämmerungskanal mit 3 Schaltschwellen. Nicht fernbedienbar über IR Handsender KNX. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Keine zusätzliche Hilfsspannung notwendig. Überwachungsdichte: 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten. Dämmerungssensor: ca. 1-1000 Lux Abschaltverzögerung: ca. 10 Sek. bis 1092 min Sensorwinkel: 220° Reichweite: 16 m Bedienelemente: 2 Einstellpotentiometer Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m Öffnungswinkel: 220° Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 1000 Lux Montagehöhe: 2,5 m Schutzart Gerät: IP 55 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mm						
183 alusilber	6131/29-183-500	2CKA006132A0352	1	16,10	26	204 alpinweiß	6179/01-204-500	2CKA006132A0313	1/10	312,70	26		
24 studioweiß matt	6131/29-24-500	2CKA006132A0351	1	10,70	26	208 silber metallisch	6179/01-208-500	2CKA006132A0314	1	313,70	26		
						1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikations- beschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.							
						2) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.							
						</							

Präsenzmelder, Busch-Wächter® AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX Premium 1) 2) Mit 4 Bewegungskanälen. Mit 1 Dämmerungs-/Helligkeitskanal mit 3 Schaltschwellen. Mit 1 Temperaturkanal mit 3 Schaltschwellen. Mit 7 Kanal IR-Fernbedienung. Fernbedienbar über IR Handsender KNX 6179 (im Lieferumfang). Mit integriertem KNX-Busankoppler. Keine zusätzliche Hilfsspannung notwendig. Überwachungsdichte: 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten. Dämmerungssensor: ca. 1-1000 Lux Helligkeitssensor: ca. 1 - 80 kLux. Temperatursensor: ca. -25 bis +55 °C Abschaltverzögerung: ca. 10 Sek. bis 1092 min Sensorwinkel: 220° Reichweite: 16 m Bedienelemente: 2 Einstellpotentiometer Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m Öffnungswinkel: 220 ° Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 80000 Lux Montagehöhe: 2,5 m Schutzart Gerät: IP 55 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Temperaturbereich Sensor: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mm				
	204 alpinweiß	6179/02-204-500	2CKA006132A0317	1	413,10 26
	208 silber metallic	6179/02-208-500	2CKA006132A0318	1	418,20 26
1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaege.at herunterladen können. 2) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.					

	IR-Handsender KNX 1) Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX premium. Die Funktionen sind frei belegbar. Mit kodiertem Übertragungssignal. Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2025. Batterie Lebensdauer: typ. 2 Jahre. Nennspannung: 3 V- Schutzart Gerät: IP 40 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 86 mm x 40 mm x 7 mm				
	grau / anthrazit	6179-500	2CKA006132A0320	1	24,20 26
1) Batterie im Lieferumfang enthalten.					

Raum-Controller AP, RaumMaster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Raum-Controller-Grundgerät 1) für 8 Module Das Raum-Controller-Grundgerät RC/A 8.2 nimmt bis zu 8 steckbare Module auf. Es steuert deren Funktion und kommuniziert als ein Busteilnehmer über ABB i-bus® KNX. In jeden Steckplatz kann ein beliebiger Modultyp eingesteckt werden. Das eingesteckte Modul wird automatisch erkannt und mit der Versorgungsspannung und Einspeisespannung verbunden. Die Handbedieneinrichtung erlaubt den sofortigen Funktionstest, auch ohne anliegende Busspannung. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 230 V, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Schutzart Gerät: IP 54 Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 270 mm x 316 mm x 50 mm				
	RC/A 8.2	2CDG110106R0011	1	467,40	KA
1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaege.at herunterladen können.					
	Raum-Controller-Grundgerät für 4 Module nimmt bis zu 4 steckbare Module auf und steuert deren Funktion. In jedem Steckplatz kann ein beliebiger Modultyp eingesteckt werden. Das eingesteckte Modul wird automatisch erkannt und mit der Versorgungsspannung und Einspeisespannung verbunden. Die Handbedieneinrichtung erlaubt den sofortigen Funktionstest, auch ohne anliegende Busspannung.				
	RC/A 4.2	2CDG110104R0011	1	330,10	KA
	Binäreingangsmodul 1) 4-fach, 115/230 V Modul zum Einstecken in das Raum-Controller-Grundgerät. Es besitzt 4 Eingänge zum Anschluss von 115/230 V-Kontakten (AC oder DC). Die Spannung wird vom Modul zur Verfügung gestellt. Eingänge: 4 Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm				
	BE/M 4.230.1	2CDG110005R0011	1	162,00	KA
1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaege.at herunterladen können.					
	Binäreingangsmodul 1) 4-fach, 12/24 V Modul zum Einstecken in das Raum-Controller-Grundgerät. Es besitzt 4 Eingänge zum Anschluss von 12/24 V-Kontakten (AC oder DC). Die Spannung muss extern zur Verfügung gestellt werden. Eingänge: 4 Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm				
	BE/M 4.24.1	2CDG110006R0011	1	162,00	KA
1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaege.at herunterladen können.					

Raum-Controller AP, RaumMaster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Binäreingangsmodul 1) 4-fach, Kontaktabfrage Modul zum Einstecken in das Raum-Controller-Grund- gerät. Es besitzt 4 Eingänge zum Anschluss von potenzialfreien Kontakten. Die Abfragespannung wird vom Gerät zur Verfügung gestellt. Abfragespannung: 12 V, potenzialgetrennt Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm						Jalousieaktormodul 1) 2-fach, 24 V DC Modul zum Einstecken in das Raum-Controller-Grund- gerät. Es steuert zwei unabhängige Jalousie- oder Rollladenan- triebe mit 24 V DC. Sonderfunktionen: Fahren in Position und Sonnenschutz- Automatik. Nennspannung: 24 V Ausgänge: 2x Umschalter Lastart: DC Nennstrom: 6 A Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm				
	BE/M 4.12.1	2CDG110007R0011	1	162,00	KA		JA/M 2.24.1	2CDG110004R0011	1	175,30	KA
1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikations- beschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaege.at herunterladen können.						1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikations- beschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaege.at herunterladen können.					
	Schaltaktormodul 1) 2-fach, 6 A Modul zum Einstecken in das Raum-Controller-Grund- gerät. Zum Schalten von zwei Verbrauchern. Der maximale Dauerstrom beträgt 6 A. Nennspannung: 230 V Nennfrequenz: 50 Hz Ausgänge: 2x Schließer Lastart: AC1/AC3 Nennstrom: 6 A Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm						Schalt-/Dimmaktormodul 1) 2-fach, 6 A Modul zum Einstecken in das Raum-Controller-Grund- gerät. Es ermöglicht das Schalten und Dimmen von zwei Leuchtengruppen in Verbindung mit elektronischen Vorschaltgeräten (EVG) über 1 ... 10 V Steuerspannung. Nennspannung: 230 V Nennfrequenz: 50 Hz Ausgänge: 2x Schließer, potenzialfrei Lastart: AC1 Nennstrom: 6 A Ausgangsspannung: 230 V~ Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm				
	SA/M 2.6.1	2CDG110002R0011	1	97,90	KA		SD/M 2.6.2	2CDG110107R0011	1	198,90	KA
1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikations- beschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaege.at herunterladen können.						1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikations- beschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaege.at herunterladen können.					
	Schaltaktormodul, 2-fach, 16 A, potenzialfrei 1) zum Schalten von Verbrauchern bis 16 A. Das Gerät hat zwei potenzialfreie Kontakte, d.h. die Einspeisung erfolgt nicht über das Grundgerät, sondern wird direkt auf das Modul aufgelegt. Zum Schalten von zwei Verbrauchern Einsatz und Kontaktierung erfolgt ausschließlich im Raum-Controller Nennspannung: 230 V Nennfrequenz: 50 Hz Ausgänge: 2x Schließer Lastart: AC1/AC3 Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm						Lichtregelmodul 1) 1-fach, 6 A Modul zum Einstecken in das Raum-Controller-Grund- gerät. Es ermöglicht das Schalten und Dimmen einer Leuchten- gruppe über 1 ... 10 V Steuerspannung. In Verbindung mit einem Lichtfühler LF/U 2.1 ist das Gerät zur Konstantlichtregelung einsetzbar. Nennspannung: 230 V Nennfrequenz: 50 Hz Ausgänge: 1x Schließer, potenzialfrei Lastart: AC1 Nennstrom: 6 A Ausgangsspannung: 230 V~ Steuer-/Signalausgänge: 1, elektronischer Ausgang, 0-10 V Nennstrom: 30 mA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm				
	SA/M 2.16.1	2CDG110100R0011	1	115,80	KA		LR/M 1.6.2	2CDG110108R0011	1	163,00	KA
1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikations- beschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaege.at herunterladen können.						1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikations- beschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaege.at herunterladen können.					
	Jalousieaktormodul 1) 2-fach, 230 V AC Modul zum Einstecken in das Raum-Controller-Grund- gerät. Es steuert zwei unabhängige Jalousie- oder Rollladenan- triebe mit 115/230 V AC. Sonderfunktionen: Fahren in Position und Sonnenschutz- Automatik. Nennspannung: 230 V Nennfrequenz: 50 Hz Ausgänge: 2x Umschalter Lastart: AC1 Nennstrom: 6 A Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm						Lichtfühler, UP Wird in Verbindung mit den Lichtreglern LR/S x.16.1 zur Konstantlichtregelung eingesetzt. Im Lieferumfang befinden sich verschiedene Lichtleitstäbe, die Anschluss- klemme und die Abdeckung für eine dezente Installation im Raum. Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 20 mm x 54 mm				
	JA/M 2.230.1	2CDG110003R0011	1	153,80	KA		LF/U 2.1	2CDG110089R0011	1	81,90	KA
1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikations- beschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaege.at herunterladen können.											

Raum-Controller AP, RaumMaster

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Schnittstelle für Außenlichtfühler, REG

Das Gerät dient zum Anschluss und zur Auswertung von bis zu drei Außenlichtfühlern LFO/A 1.1. Die Außenlichtfühler können einzeln oder gemeinsam ausgewertet werden. Das Gerät besitzt unter Anderem 10 logische Schaltkanäle zur Schwellwertauswertung. Die Schwellwerte können über den Bus oder direkt am Gerät eingestellt werden. Das Gerät kann als Dämmerungsschalter (1...100 lx) oder Lichtwertschalter (100...20000lx) verwendet werden. Ein Außenlichtfühler LFO/A 1.1 ist im Lieferumfang enthalten.

HS/S 4.2.1 2CDG120044R0011 1 392,60 KB



Außenlichtfühler für HS/S 4.2.1

Außenlichtfühler zum Anschluss an die Schnittstelle HS/S 4.2.1.

LFO/A 1.1 2CDG120045R0011 1 64,10 KB



Universal-Dimmaktormodul ¹⁾ ²⁾ ³⁾ 1-fach, 300 VA

Modul zum Einstecken in das Raum-Controller-Grundgerät.
Es dimmt Glühlampen, 230 V- oder Niedervolt-Halogenlampen mit bis 300 W/VA.
Für unterschiedliche Lastarten geeignet (automatische Lasterkennung).
Das Gerät ist weitgehend gegen Rundsteuersignale und Spannungsschwankungen kompensiert. Die Mindestlast beträgt nur 2 W.
Nennspannung: 230 V
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 1x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen/230 V-Halogenlampen
Nennleistung: 300 W/VA
Lastart: 127 V-Glühlampen/127 V-Halogenlampen
Nennleistung: 150 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm

UD/M 1.300.1 2CDG110012R0011 1 198,90 KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

2) Nicht für dimmbare EVG.

3) Bei konventionellen Trafos -20 % Trafoverluste berücksichtigen.



Elektronische Schaltaktormodul ¹⁾ 2-fach, 115/230 V

Modul zum Einstecken in das Raum-Controller-Grundgerät.
Es besitzt zwei überlastsichere, geräuschlose und verschleißfreie Ausgänge.
Sie steuern Heizungssysteme und Kühldecken über elektrothermische Stellantriebe mit einer Spannung von 230 V AC, max. 700 mA Dauerstrom.
Nennspannung: 230 V
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden, 230 V-
Nennstrom: 0,7 A, bei cos φ 1
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm

ES/M 2.230.1 2CDG110013R0011 1 210,10 KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Elektronische Schaltaktormodul ¹⁾ 2-fach, 24 V

Modul zum Einstecken in das Raum-Controller-Grundgerät.
Es besitzt zwei überlastsichere, geräuschlose und verschleißfreie Ausgänge.
Sie steuern Heizungssysteme und Kühldecken über elektrothermische Stellantriebe mit einer Spannung von 12/24 V AC/AC, max. 700 mA Dauerstrom.
Nennspannung: 24 V
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden, 230 V-
Nennstrom: 0,7 A, bei cos φ 1
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm

ES/M 2.24.1 2CDG110014R0011 1 210,10 KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.



Raum Master, Basic, REG

Der Raum-Master erschließt neue Möglichkeiten für Objekte, bei denen Zimmer mit Wohnbereich und Bad gesteuert und effizient genutzt werden sollen. Für diese Räume, die typischerweise in Hotels, Krankenhäusern, betreutem Wohnen und Studentenwohnheimen zu finden sind, wurde der Raum-Master entwickelt. Er deckt alle Anforderungen an die Elektroinstallation dieser Anwendung ab und bietet in kompakter Form folgende Funktionen: • Beleuchtung schalten, • Heizung/Kühlung steuern, • Beschatten (über Jalousien oder Vorhänge), • Schalten von Steckdosen und Verbrauchern. Durch die Kommunikation der Geräte über den KNX-Bus können auch zentrale Steuerfunktionen und Notrufe aus den Räumen zu einer Zentrale realisiert werden.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 8
Abfragespannung: 19 V, potenzialgetrennt
Ausgänge: 8x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 6 A, bei cos φ 1
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 8 TE

RM/S 1.1 2CDG110094R0011 1 762,00 KA

Raum-Controller AP, RaumMaster

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Raum Master, Premium, REG

Der Raum-Master erschließt neue Möglichkeiten für Objekte, bei denen Zimmer mit Wohnbereich und Bad gesteuert und effizient genutzt werden sollen. Für diese Räume, die typischerweise in Hotels, Krankenhäusern, betreutem Wohnen und Studentenwohnheimen zu finden sind, wurde der Raum-Master entwickelt. Er deckt alle Anforderungen an die Elektroinstallation dieser Anwendung ab und bietet in kompakter Form folgende Funktionen: • Beleuchtung schalten, • Heizung/Kühlung steuern, • Beschatten (über Jalousien oder Vorhänge), • Schalten von Steckdosen und Verbrauchern. Durch die Kommunikation der Geräte über den KNX-Bus können auch zentrale Steuerfunktionen und Notrufe aus den Räumen zu einer Zentrale realisiert werden.

Anschlüsse:

KNX-Linie: Busanschlussklemme

Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %

Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz

Eingänge: 13

Abfragespannung: 19 V, potenzialgetrennt

Ausgänge: 18x Schließer, potenzialfrei

Lastart: AC1

Nennstrom: 6 A, bei cos φ 1

Schutzart Gerät: IP 20

Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

Maße (H x B x T): 90 mm x 216 mm x 64 mm

Einbautiefe: 68 mm

Teilungseinheit: 12 TE

RM/S 2.1 2CDG110095R0011 1 1329,00 KA

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Raum Master, REG

Der Raum-Master erschließt neue Möglichkeiten für Objekte, bei denen Zimmer mit Wohnbereich und Bad gesteuert und effizient genutzt werden sollen. Für diese Räume, die typischerweise in Hotels, Krankenhäusern, betreutem Wohnen und Studentenwohnheimen zu finden sind, wurde der Raum-Master entwickelt. Er deckt alle Anforderungen an die Elektroinstallation dieser Anwendung ab und bietet in kompakter Form folgende Funktionen: • Beleuchtung schalten, • Heizung/Kühlung steuern, • Beschatten (über Jalousien oder Vorhänge), • Schalten von Steckdosen und Verbrauchern. Durch die Kommunikation der Geräte über den KNX-Bus können auch zentrale Steuerfunktionen und Notrufe aus den Räumen zu einer Zentrale realisiert werden.

Anschlüsse:

KNX-Linie: Busanschlussklemme

Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %

Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz

Eingänge: 8

Abfragespannung: 32 V, Kontaktabfrage

Ausgänge: 8x Schließer, potenzialfrei

Lastart: AC1

Nennstrom: 6 A

Schutzart Gerät: IP 20

Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm

Einbautiefe: 68 mm

Teilungseinheit: 8 TE

RM/S 4.1 2CDG110170R0011 1 601,00 KA



Raum Master, REG

Gerät zur Steuerung von Wohnbereichen, typisch in Hotels und kleinen Apartments. 12 Eingänge, 4 Ausgänge und 4 Jalousieausgang oder 8 Ausgänge.

Anschlüsse:

KNX-Linie: Busanschlussklemme

Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %

Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz

Eingänge: 12

Abfragespannung: 32 V, Kontaktabfrage

Ausgänge: 4x Schließer, potenzialfrei

Lastart: AC1

Nennstrom: 16 AX

Schutzart Gerät: IP 20

Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

Maße (H x B x T): 90 mm x 216 mm x 64 mm

Einbautiefe: 68 mm

Teilungseinheit: 12 TE

RM/S 3.1 2CDG110165R0011 1 653,00 KA



Analogeingang, AP 2-fach

Kann überall dort eingesetzt werden, wo analoge Größen dezentral erfasst werden sollen. Das ausgeklügelte Gehäusekonzept ermöglicht eine schnelle, übersichtliche Verdrahtung und damit eine schnelle Anbindung von Sensoren. Umfangreiche Einstellmöglichkeiten für eine Vielzahl typischer Sensoren (1 – 10 V, 0(4) – 20 mA, 0 – 1 V, PT 100, PT 1000,...) zur Erfassung von Temperatur, Helligkeit, Füllstand usw. Für aktive Sensoren ist eine separate Hilfsspannungsversorgung nötig.

Anschlüsse:

KNX-Linie: Busanschlussklemme

Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %

Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz

Eingänge: 2

Schutzart Gerät: IP 20

Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

AE/A 2.1 2CDG110086R0011 1 211,20 KA

REG-Binäreingänge, Universal-Ein-/Ausgabe, Analogeingänge

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Binäreingang, 4-fach, 10-230 V, REG Das Gerät erfasst vier 10...230V AC/DC-Signale. Eingangszustandsanzeige über 4 gelbe LED's. Max. 4 Eingangssignale (in 2 Gruppen) sind erfassbar. Pro Kanal eine Taste zur Handbedienung. Über ABB i-bus® versorgt. Bedienelemente: LED rot Anzeigeelemente: 4 LEDs gelb Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Eingänge: 4 Abfragespannung: 230 V, unabhängig Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm Teilungseinheit: 2 TE						Universal E/A-Konzentrator ¹⁾ Der Universal E/A-Konzentrator dient zum Anschluss von Tastern oder Signallampen an ABB i-bus®, z.B. in einem Bedien-/Anzeige-Tableau. Er verfügt über 32 Kanäle, die mithilfe der ETS als Ein- oder Ausgänge frei parametrierbar sind. Das Gerät benötigt eine externe Hilfsspannung von 12 V DC oder 24 V DC, z.B. NT/S 24.800. Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 4 TE				
	BE/S 4.230.2.1	2CDG110091R0011	1	265,50	KA		UK/S 32.2	2CDG110071R0011	1	563,00	KA
							1) 1 TE = 18 mm.				
	Binäreingang, 8-fach, 10-230 V, REG Das Gerät erfasst acht 10...230V AC/DC-Signale. Eingangszustandsanzeige über 8 gelbe LED's. Max. 8 Eingangssignale erfassbar. Pro Kanal eine Taste zur Handbedienung. Über ABB i-bus® versorgt. Bedienelemente: LED rot Anzeigeelemente: 8 LEDs gelb Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Eingänge: 8 Abfragespannung: 230 V, unabhängig Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm Teilungseinheit: 4 TE						Analogaktor, AP 2-fach Zur Erfassung von 2 analogen Eingangssignalen. Diese sind u.a. 0 - 1 V, 0 - 5 V, 0 - 10 V, 1 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 0 - 1000 Ohm, PT100, PT1000, potentialfreier Kontakt, KT, KTY und benutzerdefiniert. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Eingänge: 2 Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C				
	BE/S 8.230.2.1	2CDG110093R0011	1	409,50	KA		AA/A 2.1.2	2CDG110203R0011		281,90	KA
	Binäreingang, 4-fach, Kontaktabfrage, REG Das Gerät fragt 4 potenzialfreie Kontakte mit intern erzeugter Abfragespannung ab. Eingangszustandsanzeige über 4 gelbe LED's. Max. 4 Eingangssignale (in 2 Gruppen) sind erfassbar. Pro Kanal eine Taste zur Handbedienung. Über ABB i-bus® versorgt. Bedienelemente: LED rot Anzeigeelemente: 4 LEDs gelb Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Eingänge: 4 Abfragespannung: 35 V, gepulst Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm Teilungseinheit: 2 TE						Analogeingang 4-fach Zur Erfassung von 4 analogen Eingangssignalen. Diese sind u.a. 0 - 1 V, 0 - 5 V, 0 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 0 - 1000 Ohm, PT100, potentialfreier Kontakt, KT, KTY und benutzerdefiniert. Integriertes 24 V DC-Netzteil (300 mA). Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Eingänge: 4 Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 4 TE				
	BE/S 4.20.2.1	2CDG110090R0011	1	265,50	KA		AA/S 4.1.2	2CDG110202R0011		389,50	KA
	Binäreingang, 8-fach, Kontaktabfrage, REG Das Gerät fragt 8 potenzialfreie Kontakte mit intern erzeugter Abfragespannung ab. Eingangszustandsanzeige über 8 gelbe LED's. Max. 8 Eingangssignale erfassbar. Pro Kanal eine Taste zur Handbedienung. Über ABB i-bus® versorgt. Bedienelemente: LED rot Anzeigeelemente: 8 LEDs gelb Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Eingänge: 8 Abfragespannung: 35 V, gepulst Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm Teilungseinheit: 4 TE										
	BE/S 8.20.2.1	2CDG110092R0011	1	409,50	KA						

REG-Binäreingänge, Universal-Ein-/Ausgabe, Analogeingänge

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	KNX-Universalschnittstelle ¹⁾ 2-fach Die Universal-Schnittstelle hat 2 Kanäle. Diese können mit Hilfe der ETS, als Eingang oder Ausgang parametrierbar werden. Konventionelle Taster, Hilfskontakte, Leuchtdioden und das elektrische Relais ER/U können an den Anschlussleitungen angeschlossen werden. Diese können bis 10 m verlängert werden. Die Kontaktabfragespannung und die Speisespannung für die LEDs werden vom Gerät zur Verfügung gestellt, die Vorwiderstände für die LEDs sind integriert. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Eingänge: 2 Abfragespannung: 20 V, Ausgänge: 2x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden Versorgungsspannung: 5 V Nennstrom: 2 mA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 39 mm x 40 mm x 12 mm				
	US/U 2.2	GHQ6310074R0111	1	64,60	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeeger.at herunterladen können.

	KNX-Universalschnittstelle ¹⁾ 4-fach Die Universal-Schnittstelle hat 4 Kanäle. Diese können mit Hilfe der ETS, als Eingang oder Ausgang parametrierbar werden. Konventionelle Taster, Hilfskontakte, Leuchtdioden und das elektrische Relais ER/U können an den Anschlussleitungen angeschlossen werden. Diese können bis 10 m verlängert werden. Die Kontaktabfragespannung und die Speisespannung für die LEDs werden vom Gerät zur Verfügung gestellt, die Vorwiderstände für die LEDs sind integriert. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Eingänge: 4 Abfragespannung: 20 V, Ausgänge: 2x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden Nennstrom: 2 mA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 39 mm x 40 mm x 12 mm				
	US/U 4.2	GHQ6310070R0111	1	106,60	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeeger.at herunterladen können.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Universal-Schnittstelle 12-fach Das Gerät hat 12 Kanäle, die durch Auswahl im Anwendungsprogramm einzeln als Eingang oder Ausgang parametrierbar werden können. Es können konventionelle Taster, potenzialfreie Kontakte oder Leuchtdioden angeschlossen werden. Die Kontaktabfragespannung für die Kontakte und die Speisespannung für LEDs werden vom Gerät zur Verfügung gestellt. Vorwiderstände für externe Leuchtdioden sind im Gerät integriert. Die Universal-Schnittstelle wird unterputz in eine Geräte-Verbindungsdose 60 mm eingelegt. Folgende Funktionen können je Eingang eingestellt werden: - Beliebige Reaktion auf eine Flanke am Eingang, - Schalt-/Dimm-Befehle senden, - Dimmbare Beleuchtung über einen einzelnen Taster bedienen, - Jalousien über einen einzelnen Taster bedienen, - Lichtszenen steuern und speichern, - Beliebige Werte auf Datentypen senden, - Mehrere Lasten in festen Schaltfolgen schalten, - PWM-Signal für eine Heizungssteuerung erzeugen, - Schalten und Blinken von LEDs. Kanäle: 12, einzeln als Ein- oder Ausgang einstellbar, Eingang Abfragespannung: 20 V Impulse, Eingangsstrom: 0,5 mA, Ausgang Ausgangsspannung: 3,3 V DC, Ausgangsstrom: max. 2 mA, über Vorwiderstand begrenzt, Anschluss Ein-/Ausgänge: 3x6 Leitungen ca. 30 cm lang, steckbar, verlängerbar auf max. 10 m, Busanschluss: Busanschlussklemme, Abmessungen (dchm. x H): 54 x 19 mm, Schutzart: IP 20, EN 60529.				
	US/U 12.2	2CDG110065R0011	1	208,10	KA

	Netzteile, REG ¹⁾ 2500 mA SELV Für Busch-priOn® Power-Busankoppler 6120/13 und Busch-SmartTouch ⁷⁾ Nennspannung: 240 V~ Ausgangsspannung: 24 V-, +1 % / -1 % Nennfrequenz: 47 Hz - 63 Hz Nennstrom: 2500 mA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 70 °C Maße (H x B x T): 91 mm x 71 mm x 57,5 mm Teilungseinheit: 4 TE				
	CP-D 24/2.5	2CDG120037R0011	1	97,30	KB

1) 1 TE = 18 mm.

	Analogeingang, AP 2-fach Kann überall dort eingesetzt werden, wo analoge Größen dezentral erfasst werden sollen. Das ausgeklügelte Gehäusekonzept ermöglicht eine schnelle, übersichtliche Verdrahtung und damit eine schnelle Anbindung von Sensoren. Umfangreiche Einstellmöglichkeiten für eine Vielzahl typischer Sensoren (1 – 10 V, 0(4) – 20 mA, 0 – 1 V, PT 100, PT 1000,...) zur Erfassung von Temperatur, Helligkeit, Füllstand usw. Für aktive Sensoren ist eine separate Hilfsspannungsversorgung nötig. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Eingänge: 2 Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C				
	AE/A 2.1	2CDG110086R0011	1	211,20	KA

REG-Binäreingänge, Universal-Ein-/Ausgabe, Analogeingänge

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Analogeingang, 4-fach, REG Der Analogeingang wird eingesetzt zur Erfassung analog-physikalischer Größen. Die neuen Anschlussklemmen der REG Variante ermöglicht eine schnelle, übersichtliche Verdrahtung und damit eine schnelle Anbindung von Sensoren. Umfangreiche Einstellmöglichkeiten für eine Vielzahl typischer Sensoren (1-10 V, 0(4) - 20 mA, -1 V, PT 100, PT 1000,...) zur Erfassung von Temperatur, Helligkeit, Füllstand usw. Für aktive Sensoren liefert der AE/S 4.1.1.3 die nötige Hilfsspannung.				
	AE/S 4.1.1.3	2CDG110190R0011	1	312,60	KA

Physikalische Sensoren, Wetterzentrale/-station

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX 1) 2) Mit 2 Bewegungskanälen. Mit 1 Dämmerungskanal mit 3 Schaltschwellen. Nicht fernbedienbar über IR Handsender KNX. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Keine zusätzliche Hilfsspannung notwendig. Überwachungsdichte: 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten. Dämmerungssensor: ca. 1-1000 Lux Abschaltverzögerung: ca. 10 Sek. bis 1092 min Sensorwinkel: 220° Reichweite: 16 m Bedienelemente: 2 Einstellpotentiometer Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m Öffnungswinkel: 220 ° Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 1000 Lux Montagehöhe: 2,5 m Schutzart Gerät: IP 55 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mm				
	204 alpinweiß	6179/01-204-500	2CKA006132A0313	1/10	312,70 26
	208 silber metallic	6179/01-208-500	2CKA006132A0314	1	313,70 26

- 1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
 2) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.

	Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX Premium 1) 2) Mit 4 Bewegungskanälen. Mit 1 Dämmerungs-/Helligkeitskanal mit 3 Schaltschwellen. Mit 1 Temperaturkanal mit 3 Schaltschwellen. Mit 7 Kanal IR-Fernbedienung. Fernbedienbar über IR Handsender KNX 6179 (im Lieferumfang). Mit integriertem KNX-Busankoppler. Keine zusätzliche Hilfsspannung notwendig. Überwachungsdichte: 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten. Dämmerungssensor: ca. 1-1000 Lux Helligkeitssensor: ca. 1 - 80 kLux. Temperatursensor: ca. -25 bis +55 °C Abschaltverzögerung: ca. 10 Sek. bis 1092 min Sensorwinkel: 220° Reichweite: 16 m Bedienelemente: 2 Einstellpotentiometer Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m Öffnungswinkel: 220 ° Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 80000 Lux Montagehöhe: 2,5 m Schutzart Gerät: IP 55 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Temperaturbereich Sensor: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mm				
	204 alpinweiß	6179/02-204-500	2CKA006132A0317	1	413,10 26
	208 silber metallic	6179/02-208-500	2CKA006132A0318	1	418,20 26

- 1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
 2) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.

 ABB
i-bus®
KNX

	IR-Handsender KNX 1) Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX premium. Die Funktionen sind frei belegbar. Mit kodiertem Übertragungssignal. Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2025. Batterie Lebensdauer: typ. 2 Jahre. Nennspannung: 3 V- Schutzart Gerät: IP 40 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 86 mm x 40 mm x 7 mm				
	grau / anthrazit	6179-500	2CKA006132A0320	1	24,20 26

- 1) Batterie im Lieferumfang enthalten.

Physikalische Sensoren, Wetterzentrale/-station

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Wetterzentrale, REG

Die Wetterzentrale erfasst und verarbeitet die Daten aus einem Wettersensor (Dämmerung, Helligkeit in drei Himmelsrichtungen, Regen, Temperatur, Information über Tag/Nacht, Windgeschwindigkeit, Datum und Uhrzeit). Es steht ein zusätzlicher Eingang zum Anschluss eines PT-1000 Sensors zur Verfügung. Es stehen vier Wertespeicher zur Verfügung, pro Wertespeicher können 24 Werte gespeichert werden. Die Wetterzentrale WZ/S 1.3.1.2 kann mit dem neuen Wettersensoren WES/A 3.1 und mit dem bisherigen Sensor WES/A 2.1 wahlweise betrieben werden. Die Zentrale versorgt dabei den angeschlossenen Sensor mit Spannung. Die Wetterzentrale verfügt zum Anschluss der Versorgungsspannung über einen Weitbereichseingang von 85 bis 265 V AC. Unterstützung bei der Inbetriebnahme und Diagnose des Gerätezustandes können über das ABB i-bus Tool erfolgen, das kostenlose Servicetool für Systemintegratoren.

WZ/S 1.3.1.2 2CDG110184R0011 1 887,00 KA

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Funkschaltuhr, 8 Kanäle, REG

Die Funkschaltuhr sendet die aktuelle Uhrzeit und das Datum auf den Bus. Die Uhrzeit kann optional durch eine DCF- oder GPS-Antenne empfangen werden. Weiterhin dient die Funkschaltuhr zur einfachen Einstellung von Zeitprogrammen. Das Gerät hat 8 Kanäle. Jeder Kanal besitzt ein eigenes Tages-, Wochen- und/oder Jahresprogramm. Darüber hinaus sind Sonderprogramme (z.B. für Ferien oder Feiertage) möglich.

FW/S 8.2.1 2CDG120039R0011 1 433,60 KB



Wetterstation, 4-fach, REG

Wetterstation zum Anschluss handelsüblicher Wettersensoren für Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Regen, Regenmenge, Helligkeit, Lichtintensität, Pyranometer, Dämmerung, Luftdruck, Feuchte oder Temperatur. Ein Netzteil zur Versorgung der Sensoren mit 24 V DC-Spannung (max. 300 mA) ist integriert. Die Wetterstation verfügt zum Anschluss der Versorgungsspannung über einen Weitbereichseingang von 85 bis 265 V AC. Die Applikationssoftware ist auf die Erfassung von Wetterdaten abgestimmt und bietet eine schnelle Parametrierung der Sensoren. Unterstützung bei der Inbetriebnahme und Diagnose des Gerätezustandes können über das ABB i-bus Tool erfolgen, das kostenlose Servicetool für Systemintegratoren. Anmerkung: Wettersensoren für die Gebäudetechnik finden Sie z.B. unter <http://www.kriwan.de>.

WS/S 4.1.1.2 2CDG110191R0011 1 754,00 KA



Wettersensor

Erfasst Windgeschwindigkeit, Regen, Helligkeit in drei Himmelsrichtungen, Dämmerung, Temperatur, Tag/Nacht und über das GPS-Signal Datum und Uhrzeit. Ein zusätzlicher Heiztransformator ist nicht notwendig. Der Wettersensor WES/A 3.1 kann wahlweise an die neue Wetterzentrale WZ/S 1.3.1.2 oder auch an die bisherige Wetterzentrale WZ/S 1.1 angeschlossen werden.

WES/A 3.1 2CDG120046R0011 1 434,60 KB



Wetterstation, 4-fach, REG

Wetterstation zum Anschluss handelsüblicher Wettersensoren für Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Regen, Regenmenge, Helligkeit, Lichtintensität, Pyranometer, Dämmerung, Luftdruck, Feuchte oder Temperatur. Ein Netzteil zur Versorgung der Sensoren mit 24 V DC-Spannung (max. 300 mA) ist integriert. Die Wetterstation verfügt zum Anschluss der Versorgungsspannung über einen Weitbereichseingang von 85 bis 265 V AC. Die Applikationssoftware ist auf die Erfassung von Wetterdaten abgestimmt und bietet eine schnelle Parametrierung der Sensoren. Unterstützung bei der Inbetriebnahme und Diagnose des Gerätezustandes können über das ABB i-bus Tool erfolgen, das kostenlose Servicetool für Systemintegratoren. Anmerkung: Wettersensoren für die Gebäudetechnik finden Sie z.B. unter <http://www.kriwan.de>.

WS/S 4.1.1.2 2CDG110191R0011 1 754,00 KA

REG-Energieaktor/ REG-Energiemodul

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Energieaktor, 16/20 A, REG 1) erfasst den Energieverbrauch der angeschlossenen Verbraucher im Endstromkreis. Verschiedene elektrische Größen können überwacht und Lastspitzen durch eine einfache Laststeuerung begrenzt werden. Die 3 Ausgangskanäle können per Hand bedient werden und zeigen den aktuellen Schaltzustand an. Der Energieaktor kann ohmsche, induktive und kapazitive Lasten schalten. Die Schaltleistung entspricht SA/S X.16.6.1. Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 3x Schließer, potenzialfrei Lastart: AC1 Nennstrom: 16 A, bei $\cos \varphi$ 0,8 Ausgangsspannung: 230 V~ Lastart: AC3 Nennstrom: 16 A, bei $\cos \varphi$ 0,45 Ausgangsspannung: 230 V~ Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 4 TE	SE/S 3.16.1	2CDG110136R0011 1		458,20	KA

1) 1 TE = 18 mm.

 Energiemodul REG, 16/20 A, 3-fach Erfasst den Energieverbrauch der Verbraucher im Endstromkreis. Verschiedene elektrische Größen (Wirkleistung, Strom, Spannung, Frequenz) können überwacht und Lastspitzen durch eine einfache Laststeuerung begrenzt werden. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Nennstrom: 16 A Ausgangsspannung: 230 V~ Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 4 TE	EM/S 3.16.1	2CDG110148R0011 1		294,20	KA

REG-Schalt-/ Dimmaktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Schalt-/Dimmaktor 1) 2) 2-fach REG-Geräte zum Schalten und Dimmen über ABB i-bus® von 2, 4 bzw. 8 unabhängigen Leuchtengruppen aus elektr. Vorschaltgeräten mit 1-10V Steuerschnittstelle. Pro Kanal kann mit potentialfreien Lastrelais (16A-AC1) die Versorgungsspannung der Vorschaltgeräte über ABB i-bus® oder manuell ein- und ausgeschaltet werden. Schaltzustandsanzeige vorhanden. Keine Spannungsversorgung erforderlich. Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 2x Schließer, potenzialfrei Lastart: AC1 Nennstrom: 16 A, bei $\cos \varphi$ 1 Ausgangsspannung: 230 V~ Steuer-/Signalausgänge: 2, elektronischer Ausgang, 0-10 V Nennstrom: 100 mA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 4 TE	SD/S 2.16.1	2CDG110079R0011 1		296,20	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) 1 TE = 18 mm.

 Schalt-/Dimmaktor 1) 2) 4-fach REG-Geräte zum Schalten und Dimmen über ABB i-bus® von 2, 4 bzw. 8 unabhängigen Leuchtengruppen aus elektr. Vorschaltgeräten mit 1-10V Steuerschnittstelle. Pro Kanal kann mit potentialfreien Lastrelais (16A-AC1) die Versorgungsspannung der Vorschaltgeräte über ABB i-bus® oder manuell ein- und ausgeschaltet werden. Schaltzustandsanzeige vorhanden. Keine Spannungsversorgung erforderlich. Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 4x Schließer, potenzialfrei Lastart: AC1 Nennstrom: 16 A, bei $\cos \varphi$ 1 Ausgangsspannung: 230 V~ Steuer-/Signalausgänge: 4, elektronischer Ausgang, 0-10 V Nennstrom: 100 mA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 108 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 6 TE	SD/S 4.16.1	2CDG110080R0011 1		433,60	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) 1 TE = 18 mm.

REG-Schalt-/ Dimmaktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Schalt-/Dimmaktor ^{1) 2)} 8-fach REG-Geräte zum Schalten und Dimmen über ABB i-bus® von 2, 4 bzw. 8 unabhängigen Leuchtengruppen aus elektr. Vorschaltgeräten mit 1-10V Steuerschnittstelle. Pro Kanal kann mit potentialfreien Lastrelais (16A-AC1) die Versorgungsspannung der Vorschaltgeräte über ABB i-bus® oder manuell ein- und ausgeschaltet werden. Schaltzustandsanzeige vorhanden. Keine Spannungsversorgung erforderlich. Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 8x Schließer, potenzialfrei Lastart: AC1 Nennstrom: 16 A, bei cos φ 1 Ausgangsspannung: 230 V~ Steuer-/Signalausgänge: 8, elektronischer Ausgang, 0-10 V Nennstrom: 100 mA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm				
	SD/S 8.16.1	2CDG110081R0011	1	769,00	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) 1 TE = 18 mm.

	Lichtfühler, UP Wird in Verbindung mit den Lichtreglern LR/S x.16.1 zur Konstantlichtregelung eingesetzt. Im Lieferumfang befinden sich verschiedene Lichtleitstäbe, die Anschlussklemme und die Abdeckung für eine dezente Installation im Raum. Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 20 mm x 54 mm				
	LF/U 2.1	2CDG110089R0011	1	81,90	KA

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Lichtregler 2-fach, 1-10 V, REG Ermöglichen in Verbindung mit elektronischen Vorschaltgeräten (EVG), das Schalten und Dimmen von Lichtstromkreisen über 2 oder 4 unabhängige Kanäle. In Verbindung mit dem Lichtfühler LF/U 2.1 kann eine Konstantlichtregelung realisiert werden. Für eine genaue Erfassung der Lichtverhältnisse können bis zu 2 oder 4 Lichtfühler an einen Regler angeschlossen werden. Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 230 V Sekundär: 440 V Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 2x Schließer, potenzialfrei Lastart: AC1 Nennstrom: 16 A, bei cos φ 1 Ausgangsspannung: 230 V~ Lastart: AC3 Nennstrom: 10 AX Ausgangsspannung: 230 V~ Steuer-/Signalausgänge: 2, 0-10 V (passiv) Nennstrom: 100 mA max. Länge: 100 m Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 4 TE				
	LR/S 2.16.1	2CDG110087R0011	1	311,60	KA

	Lichtregler 4-fach, 1-10 V, REG Ermöglichen in Verbindung mit elektronischen Vorschaltgeräten (EVG), das Schalten und Dimmen von Lichtstromkreisen über 2 oder 4 unabhängige Kanäle. In Verbindung mit dem Lichtfühler LF/U 2.1 kann eine Konstantlichtregelung realisiert werden. Für eine genaue Erfassung der Lichtverhältnisse können bis zu 2 oder 4 Lichtfühler an einen Regler angeschlossen werden. Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 230 V Sekundär: 440 V Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 4x Schließer, potenzialfrei Lastart: AC1 Nennstrom: 16 A, bei cos φ 1 Ausgangsspannung: 230 V~ Lastart: AC3 Nennstrom: 10 AX Ausgangsspannung: 230 V~ Steuer-/Signalausgänge: 4, 0-10 V (passiv) Nennstrom: 100 mA max. Länge: 100 m Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 8 TE				
	LR/S 4.16.1	2CDG110088R0011	1	468,40	KA

REG-Schalt-/ Dimmaktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Schaltaktor, 2-fach, 16/20 AX, C-Last, REG ¹⁾ Schaltet (16/20AX,16A-AC3) mit potenzialfreien Kontakten 2 unabhängige elektrische Verbraucher mit hohen Einschaltströmen (C-Last) über ABB i-bus® KNX. Handbedienung und Schaltzustandsanzeige. Keine Spannungsversorgung erforderlich. Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 2x Schließer, potenzialfrei Lastart: AC1 Nennstrom: 16 A, bei cos φ 1 Ausgangsspannung: 230 V~ Lastart: AC3 Nennstrom: 16 A Ausgangsspannung: 230 V~ Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 2 TE						Schaltaktor, 8-fach, 16/20 AX, C-Last, REG ¹⁾ Schaltet (16/20AX,16A-AC3) mit potenzialfreien Kontakten 8 unabhängige elektrische Verbraucher mit hohen Einschaltströmen (C-Last) über ABB i-bus® KNX. Handbedienung und Schaltzustandsanzeige. Keine Spannungsversorgung erforderlich. Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 8x Schließer, potenzialfrei Lastart: AC1 Nennstrom: 16 A, bei cos φ 1 Ausgangsspannung: 230 V~ Lastart: AC3 Nennstrom: 16 A Ausgangsspannung: 230 V~ Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 8 TE				
	SA/S 2.16.5.1	2CDG110132R0011	1	288,00	KA		SA/S8.16.5.1	2CDG110134R0011	1	520,00	KA
1) 1 TE = 18 mm.						1) 1 TE = 18 mm.					
	Schaltaktor, 4-fach, 16/20 AX, C-Last, REG ¹⁾ Schaltet (16/20AX,16A-AC3) mit potenzialfreien Kontakten 4 unabhängige elektrische Verbraucher mit hohen Einschaltströmen (C-Last) über ABB i-bus® KNX. Handbedienung und Schaltzustandsanzeige. Keine Spannungsversorgung erforderlich. Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 4x Schließer, potenzialfrei Lastart: AC1 Nennstrom: 16 A, bei cos φ 1 Ausgangsspannung: 230 V~ Lastart: AC3 Nennstrom: 16 A Ausgangsspannung: 230 V~ Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 4 TE						Schaltaktor, 12-fach, 16/20 AX, C-Last, REG ¹⁾ Schaltet (16/20AX,16A-AC3) mit potenzialfreien Kontakten 12 unabhängige elektrische Verbraucher mit hohen Einschaltströmen (C-Last) über ABB i-bus® KNX. Handbedienung und Schaltzustandsanzeige. Keine Spannungsversorgung erforderlich. Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 12x Schließer, potenzialfrei Lastart: AC1 Nennstrom: 16 A, bei cos φ 1 Ausgangsspannung: 230 V~ Lastart: AC3 Nennstrom: 16 A Ausgangsspannung: 230 V~ Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 216 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 12 TE				
	SA/S4.16.5.1	2CDG110133R0011	1	387,50	KA		SA/S12.16.5.1	2CDG110137R0011	1	631,00	KA
1) 1 TE = 18 mm.						1) 1 TE = 18 mm.					

REG-Schalt-/ Dimmaktoren

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Schaltaktor mit Stromerkennung, 16/20 AX, C-Last 1) 2-fach

Schaltet mit potenzialfreien Kontakten 2 unabhängige elektr. Verbraucher mit hohen Einschaltströmen. Die Schaltaktoren besitzen für jeden Ausgang eine Stromerkennung mit erhöhter Genauigkeit, mit der angeschlossene Stromkreise überwacht werden können. Jeder Ausgang kann per Hand bedient werden und bietet eine Schaltstellungsanzeige. Die 16/20AX, C-Last- Reihe ist besonders geeignet zum Schalten von Lasten mit hohen Einschaltstromspitzen wie Leuchtmittel mit Kompensationskondensatoren oder Leuchtstofflampenlasten (AX) nach DIN EN 60669. Über die ETS Applikation ist Kopieren und Tauschen von Ausgängen möglich. Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei $\cos \varphi 1$
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 16 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 2 TE

SA/S 2.16.6.1 2CDG110112R0011 1 316,70 KA

1) 1 TE = 18 mm.

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Schaltaktor mit Stromerkennung, 16/20 AX, C-Last 1) 8-fach

Schaltet mit potenzialfreien Kontakten 8 unabhängige elektr. Verbraucher mit hohen Einschaltströmen. Die Schaltaktoren besitzen für jeden Ausgang eine Stromerkennung mit erhöhter Genauigkeit, mit der angeschlossene Stromkreise überwacht werden können. Jeder Ausgang kann per Hand bedient werden und bietet eine Schaltstellungsanzeige. Die 16/20AX, C-Last- Reihe ist besonders geeignet zum Schalten von Lasten mit hohen Einschaltstromspitzen wie Leuchtmittel mit Kompensationskondensatoren oder Leuchtstofflampenlasten (AX) nach DIN EN 60669. Über die ETS Applikation ist Kopieren und Tauschen von Ausgängen möglich. Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 8x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei $\cos \varphi 1$
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 16 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 8 TE

SA/S 8.16.6.1 2CDG110114R0011 1 557,00 KA

1) 1 TE = 18 mm.



Schaltaktor mit Stromerkennung, 16/20 AX, C-Last 1) 4-fach

Schaltet mit potenzialfreien Kontakten 4 unabhängige elektr. Verbraucher mit hohen Einschaltströmen. Die Schaltaktoren besitzen für jeden Ausgang eine Stromerkennung mit erhöhter Genauigkeit, mit der angeschlossene Stromkreise überwacht werden können. Jeder Ausgang kann per Hand bedient werden und bietet eine Schaltstellungsanzeige. Die 16/20AX, C-Last- Reihe ist besonders geeignet zum Schalten von Lasten mit hohen Einschaltstromspitzen wie Leuchtmittel mit Kompensationskondensatoren oder Leuchtstofflampenlasten (AX) nach DIN EN 60669. Über die ETS Applikation ist Kopieren und Tauschen von Ausgängen möglich. Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei $\cos \varphi 1$
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 16 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

SA/S 4.16.6.1 2CDG110113R0011 1 433,60 KA

1) 1 TE = 18 mm.



Schaltaktor mit Stromerkennung, 16/20 AX, C-Last 1) 12-fach

Schaltet mit potenzialfreien Kontakten 12 unabhängige elektr. Verbraucher mit hohen Einschaltströmen. Die Schaltaktoren besitzen für jeden Ausgang eine Stromerkennung mit erhöhter Genauigkeit, mit der angeschlossene Stromkreise überwacht werden können. Jeder Ausgang kann per Hand bedient werden und bietet eine Schaltstellungsanzeige. Die 16/20AX, C-Last- Reihe ist besonders geeignet zum Schalten von Lasten mit hohen Einschaltstromspitzen wie Leuchtmittel mit Kompensationskondensatoren oder Leuchtstofflampenlasten (AX) nach DIN EN 60669. Über die ETS Applikation ist Kopieren und Tauschen von Ausgängen möglich. Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 12x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei $\cos \varphi 1$
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 16 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 216 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 12 TE

SA/S 12.16.6.1 2CDG110138R0011 1 714,00 KA

1) 1 TE = 18 mm.

REG-Schalt-/ Dimmaktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Elektronischer Schaltaktor, 4-fach, 1 A, REG 1) steuert thermoelektrische Stellantriebe (z. B. TSA/K, 24 V...230 V AC/DC) in Heiz- und Kühlsystemen geräuschlos an. Die Ausgänge sind kurzschlussfest und überlastsicher. Mit komfortabler Handbedienung und Statusanzeige. Eine parametrierbare automatische Ventilspülung sorgt für regelmäßigen Durchfluss. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Ausgänge: 4x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden, 24 V/~ - 230 V~ Lastart: AC1 Nennstrom: 0,7 A, bei cos φ 1 Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 4 TE						Schaltaktor, 12-fach, 6 A, REG 1) Schaltet mit Kontakten 12 unabhängige elektrische Verbraucher in 6 Gruppen mit je 2 Kontakten über ABB i-bus® KNX. Die 6A-AC3-Reihe ist geeignet zum Schalten von ohmschen, induktiven kapazitiven Lasten. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 12x Schließer, potenzialfrei Lastart: AC1 Nennstrom: 6 A, bei cos φ 0,8 Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 8 TE				
ES/S 4.1.2.1	2CDG110058R0011	1		404,20	KA	SA/S 12.6.1.1	2CDG110154R0011	1		382,30	KA
1) 1 TE = 18 mm.						1) 1 TE = 18 mm.					
	Elektronischer Schaltaktor, 8-fach, 1 A, REG Zum Steuern von thermoelektrischen und motorischen (3-Punkt) Stellantrieben in Heiz-/Kühlsystemen und zum geräuschlosen Schalten beliebiger Lasten bei 24...230 V AC/DC. Die 8 Halbleiterausgänge sind kurzschluss- und überlastsicher. Mit manueller Bedienung.						Schaltaktor, 2-fach, 10 A, REG 1) Schaltet (10AX) mit potenzialfreien Kontakten 2 unabhängige elektr. Verbraucher (z.B. Leuchtstofflampenlasten (AX) nach DIN EN 60669) über ABB i-bus®. Handbedienung und Schaltzustandsanzeige. Keine Spannungsversorgung erforderlich. Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 2x Schließer, potenzialfrei Lastart: AC1 Nennstrom: 10 A, bei cos φ 0,8 Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 2 TE				
ES/S 8.1.2.1	2CDG110059R0011	1		777,00	KA	SA/S 2.10.2.1	2CDG110155R0011	1		249,10	KA
						1) 1 TE = 18 mm.					
	Schaltaktor, 4-fach, 6 A, REG 1) Schaltet mit Kontakten 4 unabhängige elektrische Verbraucher über ABB i-bus® KNX. Die 6A-AC3-Reihe ist geeignet zum Schalten von ohmschen, induktiven kapazitiven Lasten. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 4x Schließer, potenzialfrei Lastart: AC1 Nennstrom: 6 A, bei cos φ 0,8 Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 4 TE						Schaltaktor, 4-fach, 10 A, REG 1) Schaltet (10AX) mit potenzialfreien Kontakten 4 unabhängige elektr. Verbraucher (z.B. Leuchtstofflampenlasten (AX) nach DIN EN 60669) über ABB i-bus® KNX. Handbedienung und Schaltzustandsanzeige. Keine Spannungsversorgung erforderlich. Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 4x Schließer, potenzialfrei Lastart: AC1 Nennstrom: 10 A, bei cos φ 0,8 Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 4 TE				
SA/S 4.6.1.1	2CDG110152R0011	1		201,90	KA	SA/S 4.10.2.1	2CDG110156R0011	1		293,20	KA
1) 1 TE = 18 mm.						1) 1 TE = 18 mm.					
	Schaltaktor, 8-fach, 6 A, REG 1) Schaltet mit Kontakten 8 unabhängige elektrische Verbraucher in 4 Gruppen mit je 2 Kontakten über ABB i-bus® KNX. Die 6A-AC3-Reihe ist geeignet zum Schalten von ohmschen, induktiven kapazitiven Lasten. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 8x Schließer, potenzialfrei Lastart: AC1 Nennstrom: 6 A, bei cos φ 0,8 Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 108 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 6 TE										
SA/S 8.6.1.1	2CDG110153R0011	1		318,80	KA						
1) 1 TE = 18 mm.											

REG-Schalt-/ Dimmaktoren

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Schaltaktor, 8-fach, 10 A, REG 1)

Schaltet (10AX) mit potenzialfreien Kontakten 8 unabhängige elektr. Verbraucher (z.B. Leuchtstofflampenlasten (AX) nach DIN EN 60669) über ABB i-bus® KNX. Handbedienung und Schaltzustandsanzeige. Keine Spannungsversorgung erforderlich. Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 8x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 0,8
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 8 TE

SA/S8.10.2.1 2CDG110157R0011 1 438,20 KC

1) 1 TE = 18 mm.



Schaltaktor, 12-fach, 10 A, REG 1)

Schaltet (10AX) mit potenzialfreien Kontakten 12 unabhängige elektr. Verbraucher (z.B. Leuchtstofflampenlasten AX nach DIN EN 60669) über ABB i-bus® KNX. Handbedienung und Schaltzustandsanzeige. Keine Spannungsversorgung erforderlich. Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 12x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 0,8
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 216 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 12 TE

SA/S12.10.2.1 2CDG110158R0011 1/16 531,00 KC

1) 1 TE = 18 mm.



Schaltaktor, 2-fach, 16 A, REG 1)

Schaltet (16A-AC1) mit potenzialfreien Kontakten 2 unabhängige elektr. Verbraucher über ABB i-bus® KNX. Handbedienung und Schaltzustandsanzeige. Keine Spannungsversorgung erforderlich. Geeignet zum Schalten von ohmschen, induktiven und kapazitiven Lasten. Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,8
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 8 A, bei cos φ 0,45
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 2 TE

SA/S 2.16.2.1 2CDG110159R0011 1 257,50 KA

1) 1 TE = 18 mm.

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Schaltaktor, 4-fach, 16 A, REG 1)

Schaltet (16A-AC1) mit potenzialfreien Kontakten 4 unabhängige elektr. Verbraucher über ABB i-bus® KNX. Handbedienung und Schaltzustandsanzeige. Keine Spannungsversorgung erforderlich. Der Aktor ist geeignet zum Schalten von ohmschen, induktiven und kapazitiven Lasten. Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,8
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 8 A, bei cos φ 0,45
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

SA/S 4.16.2.1 2CDG110160R0011 1 337,00 KA

1) 1 TE = 18 mm.



Schaltaktor, 8-fach, 16 A, REG 1)

Schaltet (16A-AC1) mit potenzialfreien Kontakten 8 unabhängige elektr. Verbraucher über ABB i-bus® KNX. Handbedienung und Schaltzustandsanzeige. Keine Spannungsversorgung erforderlich. Der Aktor ist geeignet zum Schalten von ohmschen, induktiven und kapazitiven Lasten. Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 8x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,8
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 8 A, bei cos φ 0,45
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 8 TE

SA/S 8.16.2.1 2CDG110161R0011 1 463,30 KC

1) 1 TE = 18 mm.

REG-Schalt-/ Dimmaktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Schaltaktor, 12-fach, 16 A, REG 1) Schaltet (16A-AC1) mit potenzialfreien Kontakten 12 unabhängige elektr. Verbraucher über ABB i-bus®. Handbedienung und Schaltstellungsanzeige. Keine Spannungsversorgung erforderlich. Geeignet zum Schalten von ohmschen, induktiven und kapazitiven Lasten. Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 12x Schließer, potenzialfrei Lastart: AC1 Nennstrom: 16 A, bei $\cos \varphi$ 0,8 Ausgangsspannung: 230 V~ Lastart: AC3 Nennstrom: 8 A, bei $\cos \varphi$ 0,45 Ausgangsspannung: 230 V~ Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 216 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 12 TE					
SA/S 12.16.2.1		2CDG110162R0011 1		542,00	KC

1) 1 TE = 18 mm.

 I/O-Aktor, 4-fach, REG Der IO-Aktor erschließt neue Möglichkeiten für Objekte die effizient genutzt werden sollen. Für diese Räume, die typischerweise in Hotels, Krankenhäusern, betreutem Wohnen und Studentenwohnheimen zu finden sind, wurde das Gerät entwickelt. Er deckt alle Anforderungen an die Elektroinstallation dieser Anwendung ab und bietet in kompakter Form folgende Funktionen: • Beleuchtung schalten • Schalten von Verbraucher Durch die Kommunikation der Geräte über den KNX-Bus können auch zentrale Steuerfunktionen und Notrufe aus den Räumen zu einer Zentrale realisiert werden. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Eingänge: 4 Abfragespannung: 32 V, Kontaktabfrage Ausgänge: 4x Schließer Lastart: AC1 Nennstrom: 6 A Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 4 TE					
IO/S 4.6.1.1		2CDG110168R0011 1		311,60	KA

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 I/O-Aktor, 8-fach, REG Der IO-Aktor erschließt neue Möglichkeiten für Objekte die effizient genutzt werden sollen. Für diese Räume, die typischerweise in Hotels, Krankenhäusern, betreutem Wohnen und Studentenwohnheimen zu finden sind, wurde das Gerät entwickelt. Er deckt alle Anforderungen an die Elektroinstallation dieser Anwendung ab und bietet in kompakter Form folgende Funktionen: • Beleuchtung schalten • Schalten von Verbraucher Durch die Kommunikation der Geräte über den KNX-Bus können auch zentrale Steuerfunktionen und Notrufe aus den Räumen zu einer Zentrale realisiert werden. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Eingänge: 8 Abfragespannung: 32 V, Kontaktabfrage Ausgänge: 8x Schließer Lastart: AC1 Nennstrom: 6 A Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 8 TE					
IO/S 8.6.1.1		2CDG110169R0011 1		478,70	KA

 Schaltaktor, 2-fach, 6A, Man., REG Schaltet (6A-AC3) mit potenzialfreien Kontakten 2 unabhängige elektr. Verbraucher über ABB i-bus®. Handbedienung und Schaltstellungsanzeige. Keine Spannungsversorgung erforderlich. Geeignet zum Schalten von ohmschen, induktiven und kapazitiven Lasten.					
SA/S 2.6.2.1		2CDG110180R0011 1		185,50	KA

 Schaltaktor, 8-fach, 6A, Man., REG Schaltet (6A-AC3) mit potenzialfreien Kontakten 8 unabhängige elektr. Verbraucher über ABB i-bus®. Handbedienung und Schaltstellungsanzeige. Keine Spannungsversorgung erforderlich. Geeignet zum Schalten von ohmschen, induktiven und kapazitiven Lasten.					
SA/S 8.6.2.1		2CDG110182R0011 1		400,80	KA

 Schaltaktor, 4-fach, 6A, Man., REG Schaltet (6A-AC3) mit potenzialfreien Kontakten 4 unabhängige elektr. Verbraucher über ABB i-bus®. Handbedienung und Schaltstellungsanzeige. Keine Spannungsversorgung erforderlich. Geeignet zum Schalten von ohmschen, induktiven und kapazitiven Lasten.					
SA/S 4.6.2.1		2CDG110181R0011 1		254,20	KA

 Schaltaktor, 12-fach, 6A, Man., REG Schaltet (6A-AC3) mit potenzialfreien Kontakten 12 unabhängige elektr. Verbraucher über ABB i-bus®. Handbedienung und Schaltstellungsanzeige. Keine Spannungsversorgung erforderlich. Geeignet zum Schalten von ohmschen, induktiven und kapazitiven Lasten.					
SA/S 12.6.2.1		2CDG110183R0011 1		473,60	KA

REG-Universal-Dimmaktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Universal-Dimmaktor 4x 210 W/VA bis 1x 840 W/VA ^{1) 2) 3) 4) 5) 6)} 1-4-fach Mehrkanal-Universaldimmaktor zur Steuerung von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmfähigen Halogen-Energiesparlampen. Optimiert für das Dimmen von Philips Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi). Parallelschaltung von Kanälen zur Lasterhöhung über Drahtbrücken möglich. Beliebige Parallelschaltung der Ausgänge. Ausgänge erkennen automatisch die angeschlossene Last. Zusätzlich besteht die Möglichkeit der manuellen Auswahl der Betriebsart. Status-/Zustandsanzeige der Ausgänge über LED. Vor-Ort-Bedienung auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich. Inkl. 10 Logikkanäle (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.). Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN heller/AUS dunkler und Kanalwahl Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über LED Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 4 Nennleistung: 10 - 210 W/VA Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 8 TE						Universal-Dimmaktor 4x 315 W/VA bis 1x 1260 W/VA ^{1) 2) 3) 4) 5) 6)} 1-4-fach Mehrkanal-Universaldimmaktor zur Steuerung von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmfähigen Halogen-Energiesparlampen. Optimiert für das Dimmen von Philips Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi). Parallelschaltung von Kanälen zur Lasterhöhung über Drahtbrücken möglich. Beliebige Parallelschaltung der Ausgänge. Ausgänge erkennen automatisch die angeschlossene Last. Zusätzlich besteht die Möglichkeit der manuellen Auswahl der Betriebsart. Status-/Zustandsanzeige der Ausgänge über LED. Vor-Ort-Bedienung auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich. Inkl. 10 Logikkanäle (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.). Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN heller/AUS dunkler und Kanalwahl Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über LED Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 4 Nennleistung: 10 - 315 W/VA Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 8 TE				
   	6197/12-101-500	2CKA006197A0036	1	543,00	KC	   	6197/13-101-500	2CKA006197A0037	1	640,00	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeeger.at herunterladen können.

2) 1 TE = 18 mm.

3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.

4) Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren.

5) Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).

6) Eine Liste der empfohlenen Philips-Retrofit-Leuchtmittel (LEDi) finden Sie unter www.busch-jaeeger-katalog.at.

*) Auslauftype

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeeger.at herunterladen können.

2) 1 TE = 18 mm.

3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.

4) Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren.

5) Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).

6) Eine Liste der empfohlenen Philips-Retrofit-Leuchtmittel (LEDi) finden Sie unter www.busch-jaeeger-katalog.at.

REG-Universal-Dimmaktoren

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Universal-Dimmaktor 1x 1260 W/VA ¹⁾ ²⁾ ³⁾ ⁴⁾ ⁵⁾ ⁶⁾ 1-fach

Universaldimmaktor zur Steuerung von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmfähigen Halogen-Energiesparlampen.

Ausgänge erkennen automatisch die angeschlossene Last.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit der manuellen Auswahl der Betriebsart.

Status-/Zustandsanzeige der Ausgänge über LED.

Vor-Ort-Bedienung auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich.

Inkl. 10 Logikkanäle (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.).

Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN heller/AUS dunkler und Kanalwahl

Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über LED

Anschlüsse:

KNX-Linie: Busanschlussklemme

Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %

Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz

Ausgänge: 1

Nennleistung: 100 - 1260 W/VA

Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm

Einbautiefe: 68 mm

Teilungseinheit: 8 TE



6197/52-101-500

2CKA006197A0040 1

580,00 33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeeger.at herunterladen können.

2) 1 TE = 18 mm.

3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.

4) Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren.

5) Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).

6) Eine Liste der empfohlenen Philips-Retrofit-Leuchtmittel (LEDi) finden Sie unter www.busch-jaeeger-katalog.at.

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Universal-Dimmaktor 6x 315 W/VA bis 1x 1890 W/VA ¹⁾ ²⁾ ³⁾ ⁴⁾ ⁵⁾ ⁶⁾ 1-6-fach

Mehrkanal-Universaldimmaktor zur Steuerung von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmfähigen Halogen-Energiesparlampen.

Optimiert für das Dimmen von Philips Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).

Parallelschaltung von Kanälen zur Lasterhöhung über Drahtbrücken möglich.

Beliebige Parallelschaltung der Ausgänge.

Ausgänge erkennen automatisch die angeschlossene Last.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit der manuellen Auswahl der Betriebsart.

Status-/Zustandsanzeige der Ausgänge über LED.

Vor-Ort-Bedienung auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich.

Inkl. 10 Logikkanäle (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.).

Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN heller/AUS dunkler und Kanalwahl

Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über LED

Anschlüsse:

KNX-Linie: Busanschlussklemme

Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %

Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz

Ausgänge: 6

Nennleistung: 40 - 315 W/VA

Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

Maße (H x B x T): 90 mm x 216 mm x 64 mm

Einbautiefe: 68 mm

Teilungseinheit: 12 TE



6197/14-101-500

2CKA006197A0038 1

882,00 33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeeger.at herunterladen können.

2) 1 TE = 18 mm.

3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.

4) Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren.

5) Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).

6) Eine Liste der empfohlenen Philips-Retrofit-Leuchtmittel (LEDi) finden Sie unter www.busch-jaeeger-katalog.at.

REG-Universal-Dimmaktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Universal-Dimmaktor 4x 600 W/VA bis 1x 2400 W/VA ^{1) 2) 3) 4) 5) 6)} 1-4-fach Mehrkanal-Universaldimmaktor zur Steuerung von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmfähigen Halogen-Energiesparlampen. Optimiert für das Dimmen von Philips Retro-fit-LED-Leuchtmitteln (LEDi). Parallelschaltung von Kanälen zur Lasterrhöhung über Drahtbrücken möglich. Beliebige Parallelschaltung der Ausgänge. Ausgänge erkennen automatisch die angeschlossene Last. Zusätzlich besteht die Möglichkeit der manuellen Auswahl der Betriebsart. Status-/Zustandsanzeige der Ausgänge über LED. Vor-Ort-Bedienung auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich. Inkl. 10 Logikkanäle (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.). Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN heller/AUS dunkler und Kanalwahl Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über LED Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 4 Nennleistung: 40 - 600 W/VA Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 216 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 12 TE						Universal-Dimmaktor 1 x 2400 W/VA ^{1) 2) 3) 4) 5) 6)} 1-fach Universaldimmaktor zur Steuerung von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmfähigen Halogen-Energiesparlampen. Ausgänge erkennen automatisch die angeschlossene Last. Zusätzlich besteht die Möglichkeit der manuellen Auswahl der Betriebsart. Status-/Zustandsanzeige der Ausgänge über LED. Vor-Ort-Bedienung auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich. Inkl. 10 Logikkanäle (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.). Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN heller/AUS dunkler und Kanalwahl Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über LED Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 1 Nennleistung: 200 - 2400 W/VA Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 8 TE				
	6197/15-101-500	2CKA006197A0039	1	998,00	33		6197/53-101-500	2CKA006197A0041	1	754,00	33
1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können. 2) 1 TE = 18 mm. 3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich. 4) Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren. 5) Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi). 6) Eine Liste der empfohlenen Philips-Retrofit-Leuchtmittel (LEDi) finden Sie unter www.busch-jaeger-katalog.at.						1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können. 2) 1 TE = 18 mm. 3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich. 4) Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren. 5) Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi). 6) Eine Liste der empfohlenen Philips-Retrofit-Leuchtmittel (LEDi) finden Sie unter www.busch-jaeger-katalog.at.					

REG-Universal-Dimmaktoren

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



LED-Dimmer 4 x 210 W/VA 1) 2) 3)

1-4-fach

Mehrkanal-Universaldimmaktor optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi). Auch zum Dimmen von Glühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren, 230 V-Halogenlampen und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen geeignet. Automatische Lasterkennung (deaktivierbar). Separater N-Anschluss pro Kanal. Parallelschaltung der Ausgänge zur Erhöhung der Ausgangsleistung möglich. Ausgänge können beliebig parallel geschaltet werden. Mindestlast: 2W. Manuelle Bedienung am Gerät auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich. Programmierung des Gerätes auch ohne anliegende 230V-Versorgungsspannung möglich. Umfangreiche Test- und Diagnosefunktionen über das i-bus Tool. Schnelle Parametrierung in der ETS durch kopierbare Kanalvorlagen. Mit integriertem Bus-Ankoppler. Nennleistung bei 230 V~ Netzspannung: 230 V~ Glüh- und Halogenlampen: 4 x 210 W/VA bis 1 x 600 W/VA. Dimmbare 230 V~ LEDi: 4 x 210 W/VA bis 1 x 600 W/VA im Phasenabschnitt, 4 x 80 W/VA bis 1 x 200 W/VA im Phasenanschnitt. Induktive L-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 4 x 210 W/VA bis 1 x 600 W/VA. Elektronische C-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 4 x 210 W/VA bis 1 x 600 W/VA. Elektronische LC-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 4 x 80 W/VA bis 1 x 200 W/VA. Bedienelemente: Ein LED-Bedientaster pro Kanal (inkl. farblicher Statusanzeige) zum EIN- und AUS-Schalten sowie zum Hoch- und Runterdimmen. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 4 Nennleistung: 2 - 210 W/VA Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 108 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 6 TE

NEU

UD/S4.210.2.1 2CKA006197A0047 1 499,00 33

- 1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaege.at herunterladen können.
2) 1 TE = 18 mm.
3) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



LED-Dimmer 6 x 210 W/VA 1) 2) 3)

1-6-fach

Mehrkanal-Universaldimmaktor optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi). Auch zum Dimmen von Glühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren, 230 V-Halogenlampen und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen geeignet. Automatische Lasterkennung (deaktivierbar). Separater N-Anschluss pro Kanal. Parallelschaltung der Ausgänge zur Erhöhung der Ausgangsleistung möglich. Ausgänge können beliebig parallel geschaltet werden. Mindestlast: 2W. Manuelle Bedienung am Gerät auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich. Programmierung des Gerätes auch ohne anliegende 230V-Versorgungsspannung möglich. Umfangreiche Test- und Diagnosefunktionen über das i-bus Tool. Schnelle Parametrierung in der ETS durch kopierbare Kanalvorlagen. Mit integriertem Bus-Ankoppler. Nennleistung bei 230 V~ Netzspannung: 230 V~ Glüh- und Halogenlampen: 6 x 210 W/VA bis 1 x 800 W/VA. Dimmbare 230 V~ LEDi: 6 x 210 W/VA bis 1 x 800 W/VA im Phasenabschnitt, 6 x 80 W/VA bis 1 x 240W/VA im Phasenanschnitt. Induktive L-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 6 x 210 W/VA bis 1 x 800 W/VA. Elektronische C-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 6 x 210 W/VA bis 1 x 800 W/VA. Elektronische LC-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 6 x 80 W/VA bis 1 x 240W/VA. Bedienelemente: Ein LED-Bedientaster pro Kanal (inkl. farblicher Statusanzeige) zum EIN- und AUS-Schalten sowie zum Hoch- und Runterdimmen. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 6 Nennleistung: 2 - 210 W/VA Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 8 TE

NEU

UD/S6.210.2.1 2CKA006197A0049 1 659,00 33

- 1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaege.at herunterladen können.
2) 1 TE = 18 mm.
3) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.



Universal-Dimmaktor, 300 VA 1)

Zum Schalten und Dimmen von Glühlampen, 230V-Halogenlampen oder Niedervolt-Halogenlampen an gewickelten oder elektronischen Transformatoren (automatische Lasterkennung). Ausgangsleistung 2x300 VA bis 45 °C Umgebungstemperatur, sowie max. 500 VA, wenn nur ein Ausgang betrieben wird. Beide Ausgänge sind unabhängig voneinander und können von unterschiedlichen Phasen gespeist werden. Umfangreiches Applikationsprogramm mit Szenen- und Zeitfunktionen. Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 4 TE

UD/S 2.300.2 2CDG110074R0011 1 394,60 KA

- 1) 1 TE = 18 mm.

EB-Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	LED-Dimmer Konstantspannung 1-4-fach 1- 4 Kanal LED-Dimmer für LED-Module mit Konstantspannung. Ansteuerung von RGB oder RGBW-LED's möglich. Zusammenfassung von 2 x 2 Kanälen zur Ansteuerung von Warm-/Kaltweiß-LED-Stripes. Zusammenfassung von 3 Kanälen zur Ansteuerung eines RGB-LED-Stripes. Zusammenfassung von 4 Kanälen zur Ansteuerung eines RGBW-LED-Stripes. Bündelung der Kanäle möglich. Integriertes Lastmanagement zur automatischen Anpassung der maximalen Stromstärke pro Kanal in Abhängigkeit der genutzten Kanäle. Master/Slave-Funktion. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 12 - 24 V- Ausgangsspannung: 12 V- Sekundär: 24 V- Nennfrequenz: 600 Hz Ausgänge: 4x Dimmkanal Lastart: DC Nennstrom: 10 A Nennleistung: 240 W Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 33 mm x 53 mm x 95 mm				
	6155/30-500	2CKA006151A0254	1	208,10	33

	LED-Dimmer Konstantspannung mit integriertem Netzteil. 1-4-fach 1- 4 Kanal LED-Dimmer für LED-Module mit Konstantspannung. Ansteuerung von RGB oder RGBW-LED's möglich. Zusammenfassung von 2 x 2 Kanälen zur Ansteuerung von Warm-/Kaltweiß-LED-Stripes. Zusammenfassung von 3 Kanälen zur Ansteuerung eines RGB-LED-Stripes. Zusammenfassung von 4 Kanälen zur Ansteuerung eines RGBW-LED-Stripes. Mit integriertem Netzteil. Bündelung der Kanäle möglich. Integriertes Lastmanagement zur automatischen Anpassung der maximalen Stromstärke pro Kanal in Abhängigkeit der genutzten Kanäle. Master/Slave-Funktion. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 230 V- Ausgangsspannung: 24 V- Nennfrequenz: 600 Hz Ausgänge: 4x Dimmkanal Lastart: DC Nennstrom: 4 A Nennleistung: 100 W Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 45 mm x 53 mm x 226 mm				
	6155/40-500	2CKA006151A0256	1	350,60	33

DALI-Gateways

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	DALI-Gateway 1) 2) 8-fach Zum Ansteuern von DALI-Betriebsgeräten (elektronische Vorschaltgeräte, Transformation, usw.) über ABB i-bus® KNX. Es stehen 8 separate, voneinander unabhängige DALI-Ausgänge/Kanäle zur Verfügung. Pro Kanal können bis zu 16, am Gateway maximal 128, DALI-Betriebsgeräte angeschlossen werden. Die Funktionen Schalten, Dimmen, Festwert setzen, Lampen- und EVG-Fehlerrückmeldung stehen für jeden Ausgang zur Verfügung. Eine Lampeneinbrennzeit und 16 Lichtszenen sind einstellbar. Eine Adressierung oder Inbetriebnahme der DALI-Betriebsgeräte ist nicht erforderlich. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 230 V-, +10 % / -15 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 8x DALI-Kanäle, unabhängig Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 108 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 6 TE				
	DG/S 8.1	2CDG110025R0011	1	593,00	KA

- 1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeeger.at herunterladen können.
 2) 1 TE = 18 mm.

	DALI-Gateway, Basic, 1-fach, REG Zum Ansteuern von DALI-Teilnehmer über ABB i-bus®. Ein DALI Ausgang für max. 64 DALI Teilnehmer. Die DALI Spannungsversorgung ist integriert. Die Ansteuerung kann pro DALI Teilnehmer (64), über Leuchtengruppen (16), gemeinsam im Broadcast oder über Szenen (16) erfolgen. Umfangreiche Fehler- und Störmeldungen stehen zur Verfügung. DALI Notlichtkonverter nach EN 62386-202 werden unterstützt. Über den Notlichtkonverter kann der Funktionstest und -Dauertests über KNX getriggert und das Ergebnis auf dem KNX zur Verfügung gestellt werden. Slave-, Treppenlicht-, Sperren- und Zwangsführung-Funktion sind integriert. Die DALI Telegrammrate ist veränderbar. Für eine individuelle Umadressierung der DALI-Teilnehmer oder Gruppenzuordnung steht ein separates Diagnose- und Inbetriebnahme-Tool zur Verfügung.				
	DG/S 1.64.1.1	2CDG110198R0011	1	584,00	KA

	DALI-Gateway, Basic, 2-fach, REG Zum Ansteuern von DALI-Teilnehmer über ABB i-bus®. Zwei DALI Ausgänge für max. 2 x 64 DALI Teilnehmer. Die DALI Spannungsversorgung ist integriert. Die Ansteuerung kann pro DALI Teilnehmer (2 x 64), über Leuchtengruppen (2x16), gemeinsam im Broadcast oder über Szenen (2 x 16) erfolgen. Umfangreiche Fehler- und Störmeldungen stehen zur Verfügung. DALI Notlichtkonverter nach EN 62386-202 werden unterstützt. Über den Notlichtkonverter kann der Funktionstest und -Dauertests über KNX getriggert und das Ergebnis auf dem KNX zur Verfügung gestellt werden. Slave-, Treppenlicht-, Sperren- und Zwangsführung-Funktion sind integriert. Die DALI Telegrammrate ist veränderbar. Für eine individuelle Umadressierung der DALI-Teilnehmer oder Gruppenzuordnung steht ein separates Diagnose- und Inbetriebnahme-Tool zur Verfügung.				
	DG/S 2.64.1.1	2CDG110199R0011	1	665,00	KA

DALI-Gateways

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



DALI-Lichtregler, 4-fach, AP

Aufputz-Gerät zum Schalten und Dimmen von 8 unabhängigen Leuchtengruppen. Maximal 64 DALI Teilnehmern sind an einem DALI Steuerausgang anschließbar. In Verbindung mit 4 anschließbaren Lichtfühlern LF/U 2.1 kann das Gerät als Lichtregler zur Konstantlichtregelung eingesetzt werden. In dieser Funktion kann das Gerät eine Schlüsselkomponente in einer energieeffizienten Gebäudeautomation sein. Zusätzlich steht im Gerät eine Treppenlicht- und eine Master / Slave Funktion zur Verfügung. Umfangreiche Störmeldungen z.B. über EVG und Lampenfehler werden auf dem KNX übertragen. Durch sein Aufputzgehäuse kann der DALI Lichtregler als zentrales Gerät in der Zwischendecke oder im Unterflurbereich zum Einsatz kommen.

DLR/A 4.8.1.1 2CDG110172R0011 1 368,00 KA



DALI-Lichtregler, 8-fach, REG

zum Schalten und Dimmen von 16 unabhängigen Leuchtengruppen. Maximal 64 DALI Teilnehmern sind anschließbar. In Verbindung mit 8 Lichtfühlern LF/U 2.1 kann das Gerät als 8-fach Lichtregler zur Konstantlichtregelung eingesetzt werden. Fehlerrückmeldungen können über KNX programmiert und aktiviert werden. Mit komfortabler Handbedienung und Zustandsanzeige.

Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x DALI-Kanäle, unabhängig
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 108 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 6 TE

DLR/S 8.16.1M 2CDG110101R0011 1 763,00 KA

Heizung und Kühlung

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Fan Coil-Aktor, PWM, REG

Für die Ansteuerung typischer Gebläsekonvektoren über vier elektronische Ausgänge für thermoelektrische oder elektromotorische Stellantriebe und 3 Ausgänge für die einzelnen Lüfterstufen. Ein weiterer Lastausgang schaltet zusätzliche Verbraucher, beispielsweise eine Zusatzheizung.

Über die drei Eingänge können Fensterkontakte, Kondenswassermeldung und Temperaturwerte auf den KNX übertragen werden. Die Schnittstelle zum i-bus Tool ist integriert.

FCA/S 1.1.1.2 2CDG110195R0011 301,40 KA



Fan Coil-Aktor, PWM, manueller Bed., REG

Für die Ansteuerung typischer Gebläsekonvektoren über vier elektronische Ausgänge für thermoelektrische oder elektromotorische Stellantriebe und 3 Ausgänge für die einzelnen Lüfterstufen. Ein weiterer Lastausgang schaltet zusätzliche Verbraucher, beispielsweise eine Zusatzheizung.

Über die drei Eingänge können Fensterkontakte, Kondenswassermeldung und Temperaturwerte auf den KNX übertragen werden. Die leicht verständliche Handbedienung ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme. Die Schnittstelle zum i-bus Tool ist integriert.

FCA/S 1.1.2.2 2CDG110194R0011 349,50 KA



Fan Coil-Aktor, 0-10V, REG

Für die Ansteuerung typischer Gebläsekonvektoren über zwei analoge Ausgänge für Stellantriebe und 3 Ausgänge für die einzelnen Lüfterstufen. Ein weiterer Lastausgang schaltet zusätzliche Verbraucher, beispielsweise eine Zusatzheizung.

Über die drei Eingänge können Fensterkontakte, Kondenswassermeldung und Temperaturwerte auf den KNX übertragen werden. Die Schnittstelle zum i-bus Tool ist integriert.

FCA/S 1.2.1.2 2CDG110196R0011 301,40 KA



Fan Coil-Aktor, 0-10V, manueller Bed., REG

Für die Ansteuerung typischer Gebläsekonvektoren über zwei analoge Ausgänge für Stellantriebe und 3 Ausgänge für die einzelnen Lüfterstufen. Ein weiterer Lastausgang schaltet zusätzliche Verbraucher, beispielsweise eine Zusatzheizung.

Über die drei Eingänge können Fensterkontakte, Kondenswassermeldung und Temperaturwerte auf den KNX übertragen werden. Die leicht verständliche Handbedienung ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme. Die Schnittstelle zum i-bus Tool ist integriert.

FCA/S 1.2.2.2 2CDG110193R0011 349,50 KA

Heizung und Kühlung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Elektronischer Schaltaktor, 4-fach, 1 A, REG 1) steuert thermoelektrische Stellantriebe (z. B. TSA/K, 24 V...230 V AC/DC) in Heiz- und Kühlsystemen geräuschlos an. Die Ausgänge sind kurzschlussfest und überlastsicher. Mit komfortabler Handbedienung und Statusanzeige. Eine parametrierbare automatische Ventilspülung sorgt für regelmäßigen Durchfluss. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Ausgänge: 4x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden, 24 V~/~ - 230 V~ Lastart: AC1 Nennstrom: 0,7 A, bei cos φ 1 Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 4 TE						Elektronisches Relais 1-fach Relais Das Gerät dient, in Verbindung mit der US/U x.2-Universal-Schnittstelle und einem Raumtemperaturregler, der Temperaturregelung von Einzelräumen. Thermische Stellantriebe für Heizkörperventile werden geräuschlos und verschleißfrei angesteuert.				
	ES/S 4.1.2.1	2CDG110058R0011	1	404,20	KA		ER/U 1.1	GHQ6310044R0111	1	51,30	KA
1) 1 TE = 18 mm.											
	Ventilantrieb-Aktor, 6-fach, 230 V, REG Zum Steuern von thermoelektrischen Stellantrieben in Heiz-/Kühlsystemen bei 24...230 V AC. Die Ausgänge sind kurzschluss- und überlastsicher und können über die manuelle Bedienung bei der Inbetriebnahme gesteuert werden. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Ausgänge: 6x Halbleiterausgänge 24 V~ - 230 V~ Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 4 TE						KNX-Universalschnittstelle 1) 2-fach Die Universal-Schnittstelle hat 2 Kanäle. Diese können mit Hilfe der ETS, als Eingang oder Ausgang parametrierbar werden. Konventionelle Taster, Hilfskontakte, Leuchtdioden und das elektrische Relais ER/U können an den Anschlussleitungen angeschlossen werden. Diese können bis 10 m verlängert werden. Die Kontaktabfragespannung und die Speisespannung für die LEDs werden vom Gerät zur Verfügung gestellt, die Vorwiderstände für die LEDs sind integriert. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Eingänge: 2 Abfragespannung: 20 V, Ausgänge: 2x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden Versorgungsspannung: 5 V Nennstrom: 2 mA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 39 mm x 40 mm x 12 mm				
	VAA/S 6.230.2.1	2CDG110116R0011	1	307,50	KA		US/U 2.2	GHQ6310074R0111	1	64,60	KA
						1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaege.at herunterladen können.					
	Ventilantrieb-Aktor 12-fach, 230 V, REG Steuert thermoelektrische Stellantriebe (z. B. TSA/K) in Heiz- und Kühlsystemen geräuschlos an. Je 3 Ausgänge sind kurzschlussfest und überlastsicher. Über die manuellen Bedientasten können die Ausgänge direkt gesteuert werden. Dabei zeigen die LEDs den aktuellen Status bzw. eine Störung je Ausgangsgruppe an.						KNX-Universalschnittstelle 1) 4-fach Die Universal-Schnittstelle hat 4 Kanäle. Diese können mit Hilfe der ETS, als Eingang oder Ausgang parametrierbar werden. Konventionelle Taster, Hilfskontakte, Leuchtdioden und das elektrische Relais ER/U können an den Anschlussleitungen angeschlossen werden. Diese können bis 10 m verlängert werden. Die Kontaktabfragespannung und die Speisespannung für die LEDs werden vom Gerät zur Verfügung gestellt, die Vorwiderstände für die LEDs sind integriert. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Eingänge: 4 Abfragespannung: 20 V, Ausgänge: 2x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden Nennstrom: 2 mA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 39 mm x 40 mm x 12 mm				
	VAA/S12.230.2.1	2CDG110117R0011	1	522,00	KA		US/U 4.2	GHQ6310070R0111	1	106,60	KA
						1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaege.at herunterladen können.					
	Ventilantrieb-Aktor, 6-fach, AP Der 6-fach Ventilantrieb-Aktor steuert in Verbindung mit den Raumtemperaturreglern bis zu 13 thermoelektrische Stellantriebe (24V), max. 4 pro Kanal. Das Gerät eignet sich zum Einbau in Heizkreisverteiler, wobei die verwendeten Triacs ein geräuschloses Schalten der Antriebe ermöglichen. Netzstecker am Trafo (230V) zur einfachen Installation. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Ausgangsspannung: 24 V~ Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 6x elektronischer Ausgang, potenzialfrei										
	VAA/A 6.24.1	2CDG120032R0011	1	564,00	KB						

Heizung und Kühlung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Elektromotorischer Stellantrieb Der elektromotorische Stellantrieb ST/K 1.1 ist ein proportionaler Stellantrieb zur Ansteuerung von Heizkörperventilen über KNX. Der Stellantrieb wird auf Thermostat-Ventilunterteile (gängige Ventiladapter im Lieferumfang enthalten) montiert und über einen stetigen KNX-Raumtemperaturregler angesteuert. Dabei wird die tatsächliche Ventilstellung durch 5 LED's angezeigt. Zwei externe Eingänge ermöglichen den Anschluss für einen Präsenzmelder und einen Fensterkontakt. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Eingänge: 2 Abfragespannung: Binäreingänge, Präsenz- und/oder Fensterkontakt Schutzart Gerät: IP 21 Maße (H x B x T): 82 mm x 50 mm x 65 mm						Ventiladapter (M 30 x 1,5) Für Heimeier, Herb, Onda, Schlösser (ab 93), Oventrop.				
	ST/K 1.1	2CDG120004R0011	1	234,70	KB		VA/Z 80.1	2CDG120012R0011	1	1,44	KB
	Thermoelektrischer Stellantrieb 24 V Zum Öffnen und Schließen von Ventilen in Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen. Die Geräte sind in den Varianten 230 V und 24 V erhältlich. Die Montage erfolgt über die Ventiladapter VA/Z. Nennspannung: 24 V Schutzart Gerät: IP 54 Maße (H x B x T): 60 mm x 44 mm x 61 mm						Luftgütesensor, AP Der Luftgütesensor (CO2-Sensor) misst zuverlässig die CO2-Konzentration, Luftfeuchte und Temperatur im Raum. Drei unabhängige Schwellen für die CO2-Konzentration und die relative Feuchte sind einstellbar, zusätzlich eine Schwelle für die Temperatur.				
	TSA/K 24.2	2CDG120050R0011		40,50	KB		LGS/A 1.1	2CDG120038R0011	1	350,60	KB
	Thermoelektrischer Stellantrieb 230 V Dienen zum Öffnen und Schließen von Ventilen in Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen. Beide Varianten (230 V und 24 V) sind mit einer steckbarer Anschlussleitung (1 m) und einem spritzwassergeschützten Gehäuse ausgerüstet. Die Montage auf Ventile ist mit Hilfe der Ventiladapter VA/Z xx.1 einfach durchzuführen. Nennspannung: 230 V Schutzart Gerät: IP 54 Maße (H x B x T): 60 mm x 44 mm x 61 mm						Luftgütesensor mit RTR, AP Zur Überwachung und Steuerung der Raumluftgüte und Raumtemperatur. Der Sensor misst CO2-Konzentration (390...10.000 ppm), Temperatur (0...50 °C) und Luftfeuchtigkeit (0...100 %) und sendet die Messwerte auf den Bus. Über Schwellwerte können die Messgrößen überwacht werden. Mit dem internen Regler kann die Raumtemperatur geregelt und HLK Aktoren angesteuert werden. Mit integriertem KNX Busankoppler.				
	TSA/K 230.2	2CDG120049R0011	1	40,50	KB		NEU LGS/A 1.2	2CDG120059R0011	1	350,60	KB
	Ventiladapter (M 30 x 1,5) Für Dumser, Chronatherm, Vestcal, KaMo.						Lüfteraktor, 6A, REG 1-fach zur Ansteuerung von Lüftern oder Ventilatoren mit bis zu 3 Stufen durch Relais in Stufen- oder Wechselschaltung. Der FCL/S 1.6.1.1 hat einen Lüfterausgang und einen zusätzlichen potentialfreien Schaltausgang. Der FCL/S 2.6.1.1 besitzt zwei Lüfterausgänge sowie zwei potentialfreie Schaltausgänge. Alternativ kann der zweite Lüfterausgang als 3fach Schaltausgang mit einem gemeinsamen Potential genutzt werden. Die Lüfterstufe kann direkt gewählt, erhöht und verringert sowie über die Stellgrößen einer Regelung gesteuert werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit die Lüfterstufe über eine Zwangsführung zu übersteuern. Weiterhin ist eine Fehlerüberwachung und ein Lüfternachlauf mit der ETS Applikation parametrierbar.				
	VA/Z 10.1	2CDG120009R0011	1	1,44	KB		FCL/S 1.6.1.1	2CDG110163R0011	1	235,80	KA
	Ventiladapter (M 30 x 1,5) Für Honeywell, Reich, Cazzaniga, Landis & Gyr. MNG.						Lüfteraktor, 6A, REG 2-fach zur Ansteuerung von Lüftern oder Ventilatoren mit bis zu 3 Stufen durch Relais in Stufen- oder Wechselschaltung. Der FCL/S 1.6.1.1 hat einen Lüfterausgang und einen zusätzlichen potentialfreien Schaltausgang. Der FCL/S 2.6.1.1 besitzt zwei Lüfterausgänge sowie zwei potentialfreie Schaltausgänge. Alternativ kann der zweite Lüfterausgang als 3fach Schaltausgang mit einem gemeinsamen Potential genutzt werden. Die Lüfterstufe kann direkt gewählt, erhöht und verringert sowie über die Stellgrößen einer Regelung gesteuert werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit die Lüfterstufe über eine Zwangsführung zu übersteuern. Weiterhin ist eine Fehlerüberwachung und ein Lüfternachlauf mit der ETS Applikation parametrierbar.				
	VA/Z 50.1	2CDG120010R0011	1	1,44	KB		FCL/S 2.6.1.1	2CDG110164R0011	1	375,20	KA
	Ventiladapter (Flansch) für Danfos RA.										
	VA/Z 78.1	2CDG120011R0011	1	2,77	KB						

Heizung und Kühlung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Raumtemperaturregler Fan Coil mit Display, AP 1) mit integriertem Busankoppler Bedienelement zur Raumtemperaturregelung mit LC-Display und 5 Bedientasten Dient zur Einzelraum-Temperaturregelung in der Heizungs- und Klimatechnik Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen Der Raumtemperaturregler arbeitet sowohl im Heiz- als auch im Kühlbetrieb Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden Klasse des Temperaturreglers: 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 10% Bedienelemente: Taster zum An- und Ausschalten des Gerätes Taster zur Wahl der Lüfterstufen Taster zur Veränderung der Solltemperaturen Taster zur Umschaltung der Temperatureinheit °C/°F Anzeigeelemente: LCD zur Anzeige von Temperaturen, Betriebsarten, Lüfterstufen und Störmeldungen Anschlüsse: KNX-Linie: 2-polige Schraub-/Steckklemmen Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 20 mm				
	83 alusilber 2)	6138/11-83-500	2CKA006138A0005	1	237,80 26
	84 studioweiß	6138/11-84-500	2CKA006138A0003	1/10	235,80 26

- 1) Kompletgerät, ohne Rahmen zu verwenden.
 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	EnOcean Ventilantrieb Zur effizienten Raumtemperaturregelung in privaten und gewerblichen Einrichtungen. Kommuniziert drahtlos mittels bidirektionalen EnOcean Standard-Funkprotokolls. Verfügt über ein großes Display und ein Drehrad zur manuellen Bedienung. Der Stellantrieb EnOcean eignet sich zur Verwendung mit dem ABB i-bus KNX/EnOcean Gate-way EG/A 32.2.1.				
	SE/K 1.868.1	2CDG120051R0011	1	281,90	KB

REG-Jalousieaktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SMI Jalousie-/Rollladenaktor 4-fach Zur Ansteuerung von SMI-Jalousie- und/oder Rollladenantrieben über 4 unabhängige SMI-Kanäle. Vor-Ort-Bedienung über manuelle Bedientasten auch ohne KNX Anschluss möglich. Keine separate SMI-Inbetriebnahme erforderlich. Funktionen des Anwendungsprogramms: - Fahren AUF/AB, Stopp/Lamellenverstellung, - Fahren in Position (bis zu 4 Preset-Positionen), - Position setzen (Änderung der Preset-Position über KNX), - Fahren in Position 0% ... 100%, - Szenen, - Sonnenschutz- und Heizen/Kühlen Automatik-Steuerung, - Vorzugslage bei Bus- u. Hilfsspannungsausfall bzw. -wiederkehr sowie Programmierung, - Wind-, Regen- und Frostalarmüberwachung (zyklisch), - Sperren und Zwangsführung, - Status-Meldungen = aktuelle Position, Lamellenstellung, Behang oben/unten, SMI-Diagnose, Hilfsspannung, aktuelle Betriebsart, SMI-Ausfall, Automatik, manuelle Bedienung, - Manuelle Bedienung über KNX sperren/freigeben. Ausgänge: 4 unabhängige SMI-Ausgänge, Anzahl SMI-Antriebe: pro Kanal max. 4 Antriebe, Bedienung Auf/Ab: je Ausgang 2 Taster und 2 LEDs für manuelle Bedienung Auf/Ab, Stopp/Lamellenverstellung, EIB/Manuell: 1 Taster und 1 LED zum Umschalten bzw. Anzeigen von Betrieb über EIB/KNX und manueller Bedienung, Betriebsspannung: 230 V AC + 10/-15%, 45 ... 65 Hz, Anschluss: Schraubklemme, Busanschluss: Busanschlussklemme, Montage: auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60175, Breite: 4 Module á 18 mm, Schutzart: IP 20, EN 60 529. Bedienelemente: je Ausgang 2 Taster und 2 LEDs für manuelle Bedienung Auf/Ab, Stopp/Lamellenverstellung, 1 Taster und 1 LED zum Umschalten bzw. Anzeigen von Betrieben über KNX und manueller Bedienung Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 % Nennfrequenz: 45 Hz - 65 Hz Steuer-/Signalausgänge: 4, unabhängige SMI-Ausgänge, pro Kanal max 4 Antriebe Schutzart Gerät: IP 20 Teilungseinheit: 4 TE				
	JA/S 4.SMI.1M	2CDG110028R0011	1	438,70	KA

	Jalousie-/Rollladenaktor, 2-fach, 230 V AC, REG Zum Steuern von 2 unabhängigen Gruppen von je 2 Jalousie- bzw. Rollladenantrieben o. Lüftungsklappen. Die Ausgänge sind gegeneinander verriegelt. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 4x Umschalter Lastart: AC1/AC3 Nennstrom: 6 A Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 4 TE				
	JRA/S 2.230.1.1	2CDG110129R0011	1	222,40	KA

REG-Jalousieaktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Jalousie-/Rollladenaktor mit manueller Bedienung, 2-fach, 230 V AC, REG Zum Steuern von 2 unabhängigen Gruppen von je 2 Jalousie- bzw. Rollladenantrieben o. Lüftungsklappen. Mit manueller Bedienung direkt am Gerät. Keine Hilfsspannung nötig. Die Ausgänge sind gegeneinander verriegelt. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 4x Umschalter Lastart: AC1/AC3 Nennstrom: 6 A Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 4 TE						Jalousie-/Rollladenaktor mit Fahrzeitermittlung und manueller Bedienung 4-fach, 24 V DC, REG Zum Steuern von 4 unabhängigen 24 V DC Jalousie- bzw. Rollladenantrieben ohne Lüftungsklappen. Mit automatischer Fahrzeitermittlung und manueller Bedienung direkt am Gerät. Keine Hilfsspannung nötig. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 24 V- Ausgänge: 4x Umschalter Lastart: AC1/AC3 Nennstrom: 6 A Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 4 TE				
	JRA/S 2.230.2.1	2CDG110120R0011	1	240,90	KA		JRA/S 4.24.5.1	2CDG110128R0011	1	371,10	KA
	Jalousie-/Rollladenaktor mit Fahrzeitermittlung und manueller Bedienung, 2-fach, 230 V AC, REG Zum Steuern von 2 unabhängigen Gruppen von je 2 Jalousie- bzw. Rollladenantrieben o. Lüftungsklappen. Mit automatischer Fahrzeitermittlung und manueller Bedienung direkt am Gerät. Keine Hilfsspannung nötig. Die Ausgänge sind gegeneinander verriegelt. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 4x Umschalter Lastart: AC1/AC3 Nennstrom: 6 A Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 4 TE						Jalousie-/Rollladenaktor, 8-fach, 230 V AC, REG Zum Steuern von 8 unabhängigen Jalousie- bzw. Rollladenantrieben oder Lüftungsklappen. Die Ausgänge sind gegeneinander verriegelt. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 8x Umschalter Lastart: AC1/AC3 Nennstrom: 6 A Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 8 TE				
	JRA/S 2.230.5.1	2CDG110124R0011	1	260,40	KA		JRA/S 8.230.1.1	2CDG110131R0011	1	492,00	KA
	Jalousie-/Rollladenaktor mit manueller Bedienung, 4-fach, 230 V AC, REG Zum Steuern von 4 unabhängigen Jalousie- bzw. Rollladenantrieben oder Lüftungsklappen. Mit manueller Bedienung direkt am Gerät. Keine Hilfsspannung nötig. Die Ausgänge sind gegeneinander verriegelt. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 4x Umschalter Lastart: AC1/AC3 Nennstrom: 6 A Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 4 TE						Jalousie-/Rollladenaktor 4-fach, 230 V AC, REG Steuert voneinander unabhängige 230 V AC Antriebe für Sonnenschutzanwendungen über ABB i-bus® KNX. Weiterhin können Lüftungsklappen, Tore und Fenster gesteuert werden. Die Geräte werden über ABB i-bus® versorgt und benötigen keine separate Hilfsspannung. Zum Schutz vor Beschädigung der Antriebe sind die Ausgangskontakte elektromechanisch gegeneinander verriegelt. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 4x Umschalter Lastart: AC1/AC3 Nennstrom: 6 A Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 4 TE				
	JRA/S4.230.2.1	2CDG110121R0011	1	337,20	KC		JRA/S4.230.1.1	2CDG110130R0011	1	299,30	KA

REG-Jalousieaktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Jalousie-/Rollladenaktor mit Fahrzeitermittlung und manueller Bedienung 4-fach, 230 V AC, REG						Jalousie-/Rollladenaktor mit Fahrzeitermittlung und manueller Bedienung 8-fach, 230 V AC, REG				
	steuern voneinander unabhängige 230 V AC Antriebe für Sonnenschutz-anwendungen über ABB i-bus® KNX. Weiterhin können Lüftungsklappen, Tore und Fenster gesteuert werden. Die Geräte werden über ABB i-bus® versorgt und benötigen keine separate Hilfsspannung. Die Fahrzeiten der Antriebe werden automatisch über Endlagenerkennung ermittelt. Zum Schutz vor Beschädigung der Antriebe sind die Ausgangskontakte elektromechanisch gegeneinander verriegelt. Über die manuellen Bedientasten können z.B. während der Inbetriebnahme Jalousien, Rollläden etc. direkt am Gerät gesteuert werden. Die LEDs auf der Gerätefront signalisieren den Status der Ausgänge.					steuert voneinander unabhängige 230 V AC Antriebe für Sonnenschutz-anwendungen über ABB i-bus® KNX. Weiterhin können Lüftungsklappen, Tore und Fenster gesteuert werden. Die Geräte werden über ABB i-bus® versorgt und benötigen keine separate Hilfsspannung. Die Fahrzeiten der Antriebe werden automatisch über Endlagenerkennung ermittelt. Zum Schutz vor Beschädigung der Antriebe sind die Ausgangskontakte elektromechanisch gegeneinander verriegelt. Über die manuellen Bedientasten können z.B. während der Inbetriebnahme Jalousien, Rollläden etc. direkt am Gerät gesteuert werden. Die LEDs auf der Gerätefront signalisieren den Status der Ausgänge.					
	Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 4x Umschalter Lastart: AC1/AC3 Nennstrom: 6 A Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 4 TE					Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 8x Umschalter Lastart: AC1/AC3 Nennstrom: 6 A Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 8 TE					
	JRA/S4.230.5.1	2CDG110125R0011	1	373,10	KA		JRA/S 8.230.5.1	2CDG110126R0011	1	637,00	KA
	Jalousie-/Rollladenaktor mit manueller Bedienung 8-fach, 230 V AC, REG						SMI Jalousie-/Rollladenaktor 4-fach, LoVo, REG				
	Steuert voneinander unabhängige 230 V AC Antriebe für Sonnenschutz-anwendungen über ABB i-bus® KNX. Weiterhin können Lüftungsklappen, Tore und Fenster gesteuert werden. Die Geräte werden über ABB i-bus® versorgt und benötigen keine separate Hilfsspannung. Zum Schutz vor Beschädigung der Antriebe sind die Ausgangskontakte elektromechanisch gegeneinander verriegelt. Über die manuellen Bedientasten können z.B. während der Inbetriebnahme Jalousien, Rollläden etc. direkt am Gerät gesteuert werden. Die LEDs auf der Gerätefront signalisieren den Status der Ausgänge.					Steuert vier unabhängige Gruppen mit jeweils bis zu vier SMI LoVo Jalousie- und/oder Rollladenantrieben über KNX. Dabei können Statusmeldungen (Motorfehler, Fahrtrichtung, etc.) vom SMI-Antrieb auf den Bus gesendet werden. Über die manuellen Bedientasten können z.B. während der Inbetriebnahme Jalousien, Rollläden etc. direkt am Gerät gesteuert werden. Die LEDs auf der Gerätefront signalisieren den Status der Ausgänge. Bedienelemente: je Ausgang 2 Taster und 2 LEDs für manuelle Bedienung Auf/Ab; Stopp/Lamellenverstellung, 1 Taster und 1 LED zum Umschalten bzw. Anzeigen von Betrieben über KNX und manueller Bedienung					
	Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 8x Umschalter Lastart: AC1/AC3 Nennstrom: 6 A Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 8 TE					Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 % Nennfrequenz: 45 Hz - 65 Hz Steuer-/Signalausgänge: 4, unabhängige SMI-Ausgänge, pro Kanal max 4 Antriebe Ausgangsspannung: 18 V- Schutzart Gerät: IP 20 Teilungseinheit: 4 TE					
	JRA/S8.230.2.1	2CDG110122R0011	1	564,00	KC		SJR/S4.24.2.1	2CDG110143R0011	1	438,70	KA
							Jalousiesteuerbaustein				
							Steuert Jalousieaktoren entsprechend dem Sonnenstand über ABB i-bus® KNX. Der Jalousiesteuerbaustein beinhaltet die Funktionen Blendschutz und Tageslichtlenkung für bis zu 4 Fassaden. Schattenwerfer können berücksichtigt werden.				
							Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Schutzart Gerät: IP 20 Teilungseinheit: 2 TE				
							JSB/S 1.1	GHQ6310084R0111	1	706,00	KA

REG-Jalousieaktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Jalousie/Rollladenaktor mit Binäreingängen, 6-fach, 230 V AC, REG Steuert 6 unabhängige Jalousie- bzw. Rollladenabtriebe oder Lüftungskappen. Über die 12 integrierten Binäreingänge ist eine direkte Ansteuerung der Ausgänge über konventionelle Taster möglich. Die Binäreingänge können aber auch frei für andere Funktionen (z.B. Schalten, Dimmen) genutzt werden. Die Ausgänge sind gegeneinander verriegelt.				
	JRA/S 6.230.3.1	2CDG110208R0011	1	492,00	KA

REG-Aktoren HKL

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Ventilantriebs-Controller, 4-fach, REG Zur Steuerung von Heiz- und Kühlanwendungen im Raum, wie z.B. Heizkörper, Fußbodenheizung oder einer Kühldecke. Das Gerät verfügt über 4 Kanäle, die jeweils zur unabhängigen Steuerung einer Heiz- oder Kühlanwendung genutzt werden können. Jeder Kanal hat einen elektronischen Ventilausgang zur Steuerung eines thermoelektrischen Stellantriebs, sowie 3 Eingänge zur Erfassung und Überwachung des Raumzustand (nutzbar für Fensterkontakt, Taupunktsensor, Füllstandssensor oder Temperatursensor). Zudem ist es möglich, ein analoges Raumbediengerät (SAR/A) mit den Eingängen des Gerätes zu verbinden. Zur Regelung der Raumtemperatur verfügt das Gerät über einen integrierten Raumtemperaturregler, welcher direkt zur Steuerung der Ausgänge des Gerätes verwendet werden kann. Für erweiterte Diagnosefunktionen sowie eine verbesserte Inbetriebnahme kann das ABB i-bus Tool genutzt werden.				
	VC/S4.1.1	2CDG110216R0011	1	380,00	KA

	Ventilantriebs-Controller, 4-fach, manuelle Bedienung, REG Zur Steuerung von Heiz- und Kühlanwendungen im Raum, wie z.B. Heizkörper, Fußbodenheizung oder einer Kühldecke. Das Gerät verfügt über 4 Kanäle, die jeweils zur unabhängigen Steuerung einer Heiz- oder Kühlanwendung genutzt werden können. Jeder Kanal hat einen elektronischen Ventilausgang zur Steuerung eines thermoelektrischen Stellantriebs, sowie 3 Eingänge zur Erfassung und Überwachung des Raumzustand (nutzbar für Fensterkontakt, Taupunktsensor, Füllstandssensor oder Temperatursensor). Zudem ist es möglich, ein analoges Raumbediengerät (SAR/A) mit den Eingängen des Gerätes zu verbinden. Zur Regelung der Raumtemperatur verfügt das Gerät über einen integrierten Raumtemperaturregler, welcher direkt zur Steuerung der Ausgänge des Gerätes verwendet werden kann. Der VC/S 4.2.1 verfügt über eine einfach zu nutzende Vorortbedienung. Für erweiterte Diagnosefunktionen sowie eine verbesserte Inbetriebnahme kann das ABB i-bus Tool genutzt werden.				
	VC/S4.2.1	2CDG110217R0011	1	520,00	KA

	Fußbodenheizungs-Controller, 6-fach, AP Für die Regelung von bis zu zwölf thermoelektrischen 24 V DC oder analogen 0-10V Ventilstellantrieben (zwei pro Kanal). Mit integrierter Spannungsversorgung für die Stellantriebe. Das Gerät verfügt über einen integrierten Relaisausgang zum Schalten der Heizkreispumpe in Abhängigkeit der Stellgröße der Ventilausgänge. Die Ventilausgänge können durch den internen oder einen externen Raumtemperaturregler geregelt werden. Das Gerät eignet sich für die Installation im (Fußboden-) Heizverteiler.				
	VAA/A6.24.2	2CDG120061R0011	1	765,00	KB

REG-Aktoren HKL

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Lüfteraktor, 6A, REG 1-fach zur Ansteuerung von Lüftern oder Ventilatoren mit bis zu 3 Stufen durch Relais in Stufen- oder Wechselschaltung. Der FCL/S 1.6.1.1 hat einen Lüfterausgang und einen zusätzlichen potentialfreien Schaltausgang. Der FCL/S 2.6.1.1 besitzt zwei Lüfterausgänge sowie zwei potentialfreie Schaltausgänge. Alternativ kann der zweite Lüfterausgang als 3fach Schaltausgang mit einem gemeinsamen Potential genutzt werden. Die Lüfterstufe kann direkt gewählt, erhöht und verringert sowie über die Stellgrößen einer Regelung gesteuert werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit die Lüfterstufe über eine Zwangsführung zu übersteuern. Weiterhin ist eine Fehlerüberwachung und ein Lüfternachlauf mit der ETS Applikation parametrierbar.						Fan Coil Controller, 2xPWM, 3-stufig, manuelle Bedienung, REG Zur Steuerung von Fan Coil Units bzw. Gebläsekonvektoren. Über zwei elektronische Ausgänge können zwei thermoelektrische Ventilantriebe oder ein motorbetriebener Ventilantrieb zum Heizen oder Kühlen gesteuert werden. Zur Lüftersteuerung besitzt das Gerät drei Relaisausgänge. Ein Relaisausgang schaltet eine zusätzliche Last von bis zu 16 A, wie z. B. eine elektrische Zusatzheizung. Über 4 Eingänge kann der Raumstatus erfasst und überwacht werden (nutzbar für Fensterkontakt, Taupunktsensor, Füllstandssensor oder Temperatursensor). Außerdem ist es möglich, ein analoges Raumbediengerät (SAR/A oder SAF/A) mit den Eingängen des Gerätes zu verbinden. Zur Regelung der Raumtemperatur verfügt das Gerät über einen integrierten Raumtemperaturregler, welcher direkt zur Steuerung der Ausgänge des Gerätes verwendet werden kann. Der FCC/S 1.1.2.1 verfügt über eine einfach zu nutzende Vorortbedienung. Für erweiterte Diagnosefunktionen sowie eine verbesserte Inbetriebnahme kann das ABB i-bus Tool genutzt werden.				
	FCL/S 1.6.1.1	2CDG110163R0011	1	235,80	KA		NEU FCC/S1.1.2.1	2CDG110211R0011	1	380,00	KA
	Lüfteraktor, 6A, REG 2-fach zur Ansteuerung von Lüftern oder Ventilatoren mit bis zu 3 Stufen durch Relais in Stufen- oder Wechselschaltung. Der FCL/S 1.6.1.1 hat einen Lüfterausgang und einen zusätzlichen potentialfreien Schaltausgang. Der FCL/S 2.6.1.1 besitzt zwei Lüfterausgänge sowie zwei potentialfreie Schaltausgänge. Alternativ kann der zweite Lüfterausgang als 3fach Schaltausgang mit einem gemeinsamen Potential genutzt werden. Die Lüfterstufe kann direkt gewählt, erhöht und verringert sowie über die Stellgrößen einer Regelung gesteuert werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit die Lüfterstufe über eine Zwangsführung zu übersteuern. Weiterhin ist eine Fehlerüberwachung und ein Lüfternachlauf mit der ETS Applikation parametrierbar.						Fan Coil Controller, 2x0-10V, 3-stufig, REG Zur Steuerung von Fan Coil Units bzw. Gebläsekonvektor. Über zwei analoge Ausgänge können zwei analoge Ventilantriebe oder ein 6-wege Ventilantrieb zum Heizen oder Kühlen gesteuert werden. Zur Lüftersteuerung besitzt das Gerät drei Relaisausgänge. Ein Relaisausgang schaltet eine zusätzliche Last von bis zu 16 A, wie z. B. eine elektrische Zusatzheizung. Über 4 Eingänge kann der Raumstatus erfasst und überwacht werden (nutzbar für Fensterkontakt, Taupunktsensor, Füllstandssensor oder Temperatursensor). Außerdem ist es möglich, ein analoges Raumbediengerät (SAR/A oder SAF/A) mit den Eingängen des Gerätes zu verbinden. Zur Regelung der Raumtemperatur verfügt das Gerät über einen integrierten Raumtemperaturregler, welcher direkt zur Steuerung der Ausgänge des Gerätes verwendet werden kann. Für erweiterte Diagnosefunktionen sowie eine verbesserte Inbetriebnahme kann das ABB i-bus Tool genutzt werden.				
	FCL/S 2.6.1.1	2CDG110164R0011	1	375,20	KA		NEU FCC/S1.2.1.1	2CDG110212R0011	1	320,00	KA
	Fan Coil Controller, 2xPWM, 3-stufig, REG Zur Steuerung von Fan Coil Units bzw. Gebläsekonvektoren. Über zwei elektronische Ausgänge können zwei thermoelektrische Ventilantriebe oder ein motorbetriebener Ventilantrieb zum Heizen oder Kühlen gesteuert werden. Zur Lüftersteuerung besitzt das Gerät drei Relaisausgänge. Ein Relaisausgang schaltet eine zusätzliche Last von bis zu 16 A, wie z. B. eine elektrische Zusatzheizung. Über 4 Eingänge kann der Raumstatus erfasst und überwacht werden (nutzbar für Fensterkontakt, Taupunktsensor, Füllstandssensor oder Temperatursensor). Außerdem ist es möglich, ein analoges Raumbediengerät (SAR/A oder SAF/A) mit den Eingängen des Gerätes zu verbinden. Zur Regelung der Raumtemperatur verfügt das Gerät über einen integrierten Raumtemperaturregler, welcher direkt zur Steuerung der Ausgänge des Gerätes verwendet werden kann. Für erweiterte Diagnosefunktionen sowie eine verbesserte Inbetriebnahme kann das ABB i-bus Tool genutzt werden.						Fan Coil Controller, 2x0-10V, 3-stufig, manuelle Bedienung, REG Zur Steuerung von Fan Coil Units bzw. Gebläsekonvektor. Über zwei analoge Ausgänge können zwei analoge Ventilantriebe oder ein 6-wege Ventilantrieb zum Heizen oder Kühlen gesteuert werden. Zur Lüftersteuerung besitzt das Gerät drei Relaisausgänge. Ein Relaisausgang schaltet eine zusätzliche Last von bis zu 16 A, wie z. B. eine elektrische Zusatzheizung. Über 4 Eingänge kann der Raumstatus erfasst und überwacht werden (nutzbar für Fensterkontakt, Taupunktsensor, Füllstandssensor oder Temperatursensor). Außerdem ist es möglich, ein analoges Raumbediengerät (SAR/A oder SAF/A) mit den Eingängen des Gerätes zu verbinden. Zur Regelung der Raumtemperatur verfügt das Gerät über einen integrierten Raumtemperaturregler, welcher direkt zur Steuerung der Ausgänge des Gerätes verwendet werden kann. Der FCC/S 1.2.2.1 verfügt über eine einfach zu nutzende Vorortbedienung. Für erweiterte Diagnosefunktionen sowie eine verbesserte Inbetriebnahme kann das ABB i-bus Tool genutzt werden.				
	NEU FCC/S1.1.1.1	2CDG110210R0011	1	320,00	KA		NEU FCC/S1.2.2.1	2CDG110213R0011	1	380,00	KA

REG-Aktoren HKL

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Fan Coil Controller, 2x0-10V, 0-10V, REG

Zur Steuerung von Fan Coil Units bzw. Gebläsekonvektoren. Über zwei analoge Ausgänge können zwei analoge Ventilantriebe oder ein 6-wege Ventilantrieb zum Heizen oder Kühlen gesteuert werden. Zur Lüftersteuerung besitzt das Gerät einen Analogausgang. Ein Relaisausgang schaltet eine zusätzliche Last von bis zu 16 A, wie z. B. eine elektrische Zusatzheizung. Über 4 Eingänge kann der Raumstatus erfasst und überwacht werden (nutzbar für Fensterkontakt, Taupunktsensor, Füllstandssensor oder Temperatursensor). Außerdem ist es möglich, ein analoges Raumbediengerät (SAR/A oder SAF/A) mit den Eingängen des Gerätes zu verbinden. Zur Regelung der Raumtemperatur verfügt das Gerät über einen integrierten Raumtemperaturregler, welcher direkt zur Steuerung der Ausgänge des Gerätes verwendet werden kann. Für erweiterte Diagnosefunktionen sowie eine verbesserte Inbetriebnahme kann das ABB i-bus Tool genutzt werden.

NEU

FCC/S1.3.1.1 2CDG110214R0011 1 310,00 KA



Fan Coil Controller, 2x0-10V, 0-10V, manuelle Bedienung, REG

Zur Steuerung von Fan Coil Units bzw. Gebläsekonvektoren. Über zwei analoge Ausgänge können zwei analoge Ventilantriebe oder ein 6-wege Ventilantrieb zum Heizen oder Kühlen gesteuert werden. Zur Lüftersteuerung besitzt das Gerät einen Analogausgang. Ein Relaisausgang schaltet eine zusätzliche Last von bis zu 16 A, wie z. B. eine elektrische Zusatzheizung. Über 4 Eingänge kann der Raumstatus erfasst und überwacht werden (nutzbar für Fensterkontakt, Taupunktsensor, Füllstandssensor oder Temperatursensor). Außerdem ist es möglich, ein analoges Raumbediengerät (SAR/A oder SAF/A) mit den Eingängen des Gerätes zu verbinden. Zur Regelung der Raumtemperatur verfügt das Gerät über einen integrierten Raumtemperaturregler, welcher direkt zur Steuerung der Ausgänge des Gerätes verwendet werden kann. Der FCC/S 1.3.2.1 verfügt über eine einfach zu nutzende Vorortbedienung. Für erweiterte Diagnosefunktionen sowie eine verbesserte Inbetriebnahme kann das ABB i-bus Tool genutzt werden.

NEU

FCC/S1.3.2.1 2CDG110215R0011 1 370,00 KA



Fan Coil Controller, PWM, 3-stufig, REG

Zur Steuerung von Fan Coil Units bzw. Gebläsekonvektoren. Über einen elektronischen Ausgang kann ein thermoelektrischer Stellantrieb zum Heizen oder Kühlen gesteuert werden. Zur Lüftersteuerung besitzt das Gerät drei Relaisausgänge. Über 4 Eingänge kann der Raumstatus erfasst und überwacht werden (nutzbar für Fensterkontakt, Taupunktsensor, Füllstandssensor oder Temperatursensor). Außerdem ist es möglich, ein analoges Raumbediengerät (SAR/A oder SAF/A) mit den Eingängen des Gerätes zu verbinden. Zur Regelung der Raumtemperatur verfügt das Gerät über einen integrierten Raumtemperaturregler, welcher direkt zur Steuerung der Ausgänge des Gerätes verwendet werden kann. Für erweiterte Diagnosefunktionen sowie eine verbesserte Inbetriebnahme kann das ABB i-bus Tool genutzt werden.

NEU

FCC/S1.4.1.1 2CDG110209R0011 1 270,00 KA

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Fan Coil Controller, 2xPWM, 0-10V, REG

Zur Steuerung von Fan Coil Units bzw. Gebläsekonvektoren. Über zwei elektronische Ausgänge können zwei thermoelektrische Ventilantriebe oder ein motorbetriebener Ventilantrieb zum Heizen oder Kühlen gesteuert werden. Zur Lüftersteuerung besitzt das Gerät einen Analogausgang. Ein Relaisausgang schaltet eine zusätzliche Last von bis zu 16 A, wie z. B. eine elektrische Zusatzheizung. Über 4 Eingänge kann der Raumstatus erfasst und überwacht werden (nutzbar für Fensterkontakt, Taupunktsensor, Füllstandssensor oder Temperatursensor). Außerdem ist es möglich, ein analoges Raumbediengerät (SAR/A oder SAF/A) mit den Eingängen des Gerätes zu verbinden. Zur Regelung der Raumtemperatur verfügt das Gerät über einen integrierten Raumtemperaturregler, welcher direkt zur Steuerung der Ausgänge des Gerätes verwendet werden kann. Für erweiterte Diagnosefunktionen sowie eine verbesserte Inbetriebnahme kann das ABB i-bus Tool genutzt werden.

NEU

FCC/S1.5.1.1 2CDG110234R0011 1 310,00 KA



Fan Coil Controller, 2xPWM, 0-10V, manuelle Bedienung, REG

Zur Steuerung von Fan Coil Units bzw. Gebläsekonvektoren. Über zwei elektronische Ausgänge können zwei thermoelektrische Ventilantriebe oder ein motorbetriebener Ventilantrieb zum Heizen oder Kühlen gesteuert werden. Zur Lüftersteuerung besitzt das Gerät einen Analogausgang. Ein Relaisausgang schaltet eine zusätzliche Last von bis zu 16 A, wie z. B. eine elektrische Zusatzheizung. Über 4 Eingänge kann der Raumstatus erfasst und überwacht werden (nutzbar für Fensterkontakt, Taupunktsensor, Füllstandssensor oder Temperatursensor). Außerdem ist es möglich, ein analoges Raumbediengerät (SAR/A oder SAF/A) mit den Eingängen des Gerätes zu verbinden. Zur Regelung der Raumtemperatur verfügt das Gerät über einen integrierten Raumtemperaturregler, welcher direkt zur Steuerung der Ausgänge des Gerätes verwendet werden kann. Der FCC/S 1.5.2.1 verfügt über eine einfach zu nutzende Vorortbedienung. Für erweiterte Diagnosefunktionen sowie eine verbesserte Inbetriebnahme kann das ABB i-bus Tool genutzt werden.

NEU

FCC/S1.5.2.1 2CDG110235R0011 1 370,00 KA



Heiz-/Kühlkreis Controller, 0-10V, 2-fach, REG

Für die Regelung eines Heiz- oder Kühlkreises. Das Gerät verfügt über 2 Kanäle, jeder mit einem analogen Ausgang zur Ansteuerung des 3-Wege Mischerventils (0...10 V) eines Heiz- oder Kühlkreises. Ebenso hat das Gerät einen Relaisausgang (5 A) zum Schalten der Zirkulationspumpe. Über 3 Binärsignaleingänge kann der Status der Pumpe überwacht (über potentialfreie Kontakte) und diese Rückmeldung in die Steuerung der Pumpe mit einbezogen werden. Die Vorlauf- und Rücklauftemperatur werden gemessen und für die Berechnung des Ventilstellwerts durch den integrierten Regler verwendet. Der Sollwert wird über den KNX Bus empfangen. Durch eine Kanalbündelung ist es möglich Systeme mit Doppelpumpen zu steuern. Für erweiterte Diagnosefunktionen sowie eine verbesserte Inbetriebnahme kann das ABB i-bus Tool genutzt werden.

NEU

HCC/S2.1.1.1 2CDG110218R0011 1 480,00 KA

REG-Aktoren HKL

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Heiz-/Kühlkreis Controller, 0-10V, 2-fach, REG

Für die Regelung eines Heiz- oder Kühlkreises. Das Gerät verfügt über 2 Kanäle, jeder mit einem analogen Ausgang zur Ansteuerung des 3-Wege Mischerventils (0...10 V) eines Heiz- oder Kühlkreises. Ebenso hat das Gerät einen Relaisausgang (5 A) zum Schalten der Zirkulationspumpe. Über 3 Binärsignaleingänge kann der Status der Pumpe überwacht (über potentialfreie Kontakte) und diese Rückmeldung in die Steuerung der Pumpe mit einbezogen werden. Die Vorlauf- und Rücklauf-temperatur werden gemessen und für die Berechnung des Ventilstellwerts durch den integrierten Regler verwendet. Der Sollwert wird über den KNX Bus empfangen. Durch eine Kanalbündelung ist es möglich Systeme mit Doppelpumpen zu steuern. Für erweiterte Diagnosefunktionen sowie eine verbesserte Inbetriebnahme kann das ABB i-bus Tool genutzt werden.

NEU

HCC/S2.1.2.1 2CDG110219R0011 1 580,00 KA



Heiz-/Kühlkreis Controller, 3-Punkt, 2-fach, REG

Für die Regelung eines Heiz- oder Kühlkreises. Das Gerät verfügt über 2 Kanäle, jeder mit zwei elektronischen Ausgängen zur Ansteuerung des 3-Wege Mischerventils (3-Punkt) eines Heiz- oder Kühlkreises. Ebenso hat das Gerät einen Relaisausgang (5 A) zum Schalten der Zirkulationspumpe. Über 3 Binärsignaleingänge kann der Status der Pumpe überwacht (über potentialfreie Kontakte) und diese Rückmeldung in die Steuerung der Pumpe mit einbezogen werden. Die Vorlauf- und Rücklauf-temperatur werden gemessen und für die Berechnung des Ventilstellwerts durch den integrierten Regler verwendet. Der Sollwert wird über den KNX Bus empfangen. Durch eine Kanalbündelung ist es möglich Systeme mit Doppelpumpen zu steuern. Für erweiterte Diagnosefunktionen sowie eine verbesserte Inbetriebnahme kann das ABB i-bus Tool genutzt werden.

NEU

HCC/S2.2.1.1 2CDG110220R0011 1 480,00 KA



Heiz-/Kühlkreis Controller, 3-Punkt, manuelle Bedienung, 2-fach, REG

Für die Regelung eines Heiz- oder Kühlkreises. Das Gerät verfügt über 2 Kanäle, jeder mit zwei elektronischen Ausgängen zur Ansteuerung des 3-Wege Mischerventils (3-Punkt) eines Heiz- oder Kühlkreises. Ebenso hat das Gerät einen Relaisausgang (5 A) zum Schalten der Zirkulationspumpe. Über 3 Binärsignaleingänge kann der Status der Pumpe überwacht (über potentialfreie Kontakte) und diese Rückmeldung in die Steuerung der Pumpe mit einbezogen werden. Die Vorlauf- und Rücklauf-temperatur werden gemessen und für die Berechnung des Ventilstellwerts durch den integrierten Regler verwendet. Der Sollwert wird über den KNX Bus empfangen. Durch eine Kanalbündelung ist es möglich Systeme mit Doppelpumpen zu steuern. Der HCC/S 2.2.2.1 verfügt über eine einfach zu nutzende Vorortbedienung. Für erweiterte Diagnosefunktionen sowie eine verbesserte Inbetriebnahme kann das ABB i-bus Tool genutzt werden.

NEU

HCC/S2.2.2.1 2CDG110221R0011 1 580,00 KA

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Wärme-/Kälteerzeuger Interface, REG

Als Schnittstelle zwischen dem KNX System und einem Wärme- oder Kälteerzeuger. Über einen analogen Ausgang (0...10 V) kann der Temperatursollwert oder die -sollwertverstellung an den Wärme-/Kälteerzeuger übertragen werden. Der Sollwert selbst wird über KNX empfangen. Über zwei Binärsignaleingänge kann das Gerät den Zustand des Wärme-/Kälteerzeugers überwachen (über potentialfreie Kontakte) und auf den KNX Bus senden. Das Gerät verfügt über einen Relaisausgang (5 A) mit dem der Wärme-/Kälteerzeuger ein- oder freigeschaltet werden kann. Mit einem zusätzlichen Relaisausgang (5 A) kann die Pumpe des Wärme-/Kälteerzeugers Ein- und Ausgeschaltet werden. Über 3 Binärsignaleingänge kann der Status der Pumpe überwacht (über potentialfreie Kontakte) und diese Rückmeldung in die Steuerung der Pumpe mit einbezogen werden. Für erweiterte Diagnosefunktionen sowie eine verbesserte Inbetriebnahme kann das ABB i-bus Tool genutzt werden.

NEU

BCI/S1.1.1 2CDG110222R0011 1 380,00 KA



Application Controller, Basic

Automatisierungscontroller mit vordefinierten Automatisierungsmodulen für eine durchgängige Heizung-, Lüftung- und Klimatechnik (HLK) Automatisierung von den Primäranlagen bis zur Raumautomation zur Erreichung der Energieeffizienzziele wie EN 15232. Automationsmodule wie zum Beispiel Wärmebedarfsberechnung, Zeitpläne sowie Wertaufzeichnung. Eigene Automatisierungsmodule können mit einem grafischen Logik-Editor erstellt werden. Das Gerät besitzt zur Anzeige und Bedienung eine Weboberfläche die automatisch erzeugt wird. Die Inbetriebnahme erfolgt vollständig in der ETS Version 5.6.5 oder höher. Eine zusätzliche externe Software ist nicht erforderlich. Das Gerät besitzt einen KNX TP Anschluss und benötigt zum Betrieb eine Hilfsversorgung von 24 V AC/DC oder PoE.

NEU

AC/S1.1.1 2CDG110205R0011 1 850,00 KA



Application Controller BACnet

Automatisierungscontroller mit vordefinierten Automatisierungsmodulen für eine durchgängige Heizung-, Lüftung- und Klimatechnik (HLK) Automatisierung von den Primäranlagen bis zur Raumautomation zur Erreichung der Energieeffizienzziele wie EN 15232. Automationsmodule wie zum Beispiel Wärmebedarfsberechnung, Zeitpläne sowie Wertaufzeichnung. Eigene Automatisierungsmodule können mit einem grafischen Logik-Editor erstellt werden. Das Gerät besitzt zur Anzeige und Bedienung eine Weboberfläche die automatisch erzeugt wird. Integriertes BACnet/IP Gateway zur Verbindung des KNX-Systems mit der Gebäudeleittechnik und anderen übergeordneten BACnet Systemen. Bidirektionaler Datenaustausch zwischen KNX und BACnet. Die Inbetriebnahme erfolgt vollständig in der ETS Version 5.6.5 oder höher. Eine zusätzliche externe Software ist nicht erforderlich. Das Gerät besitzt einen KNX TP Anschluss und benötigt zum Betrieb eine Hilfsversorgung von 24 V AC/DC oder PoE.

NEU

AC/S1.2.1 2CDG110206R0011 1 1100,00 KA

IP-Komponenten, Gateways und Logik

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Split Unit Gateway, UP Das Split Unit Gateway bildet die Schnittstelle zwischen dem KNX System und Klimageräten vieler Hersteller, so genannten Split Units. Das Gerät wandelt die KNX Telegramme in Infrarotbefehle um und sendet diese an die Split Unit. Die Sendeeinheit des beiliegenden Kabels wird direkt auf die Empfangseinheit der Split Unit geklebt. Die Split Unit erhält die Befehle dann nicht mehr von einer Fernbedienung, sondern kann über beliebige KNX Sensoren oder auch über eine Visualisierung bedient werden. Das Gerät wird mit der ETS in Betrieb genommen; zur Auswahl des Modells der Split Unit steht eine kostenlose ETS APP zur Verfügung. Es ist keine Hilfsspannung notwendig.						Logikmodul 1) 2) Das Logikmodul löst projektspezifische Steuerungsaufgaben und kann 3 verschiedene Funktionen gleichzeitig ausführen. Folgende Funktionen stehen jeweils zur Auswahl: Logikgatter, Tor, Zeitglied, Vervielfacher, Min/Maxwert Geber, Temperaturvergleicher, Wert umschalten, Schwellwertfassung, Formatwandler, Szenen, Zähler, Treppenlicht. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 29 V- Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 m x 18 m x 61 m Teilungseinheit: 2 TE				
	SUG/U 1.1	2CDG110207R0011	1	164,00	KA		LM/S 1.1	GHQ6310080R0111	1	155,80	KA

	WaveLine Medienkonverter TP-RF 1) 2) 3) KNX Twisted Pair/ KNX Funk KNX Funk kompatibler Medienkonverter mit interner Empfangsantenne zur Umsetzung der Funksignale auf Busch-Installationsbus® KNX mit 24 Kanälen. Zur Auswertung und Weitergabe von bis zu 24 Kanälen mit jeweils 4 Unterkanälen als Sender oder Empfänger. Einfache Bedienung durch "Anlerntaste" und Display am Gerät. Montage erfolgt auf Putz. Bedienelemente: 3 Tasten zur Bedienung Anzeigeelemente: Segmentanzeige Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 24 V- Eingänge: 24 Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 84 mm x 84 mm x 36 mm					1) ETS-Programmierung nur ab ETS 3f. 2) 1 TE = 18 mm.
studioweiß	6770	2CKA006770A0001	1	586,00	16	

	Logikcontroller 1) 2) Das Gerät stellt umfassende Logikfunktionen zur Verfügung. Die Logik wird über einen grafischen Editor definiert, der in der ETS integriert ist. Bis zu 3000 Logikgatter sind möglich. Die erstellte Logik kann über eine Simulationsfunktion getestet werden. Der Anwender kann eigene Funktionsblöcke erstellen und abspeichern, um sie in andere Projekte zu übernehmen. Das Gerät benötigt eine Hilfsspannung 24 V DC oder PoE. Bei der Verwendung von Zeitfunktionen sind Datum und Uhrzeit über KNX/TP bereitzustellen. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 24 V Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 70 mm x 64 mm Teilungseinheit: 4 TE					
	ABA/S 1.2.1	2CDG110192R0011		716,00	KA	

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können. 2) 1 TE = 18 mm.					

Systemkomponenten/ Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung 640 mA ¹⁾ Mit integrierter Drossel zur Erzeugung und Überwachung der ABB i-bus® KNX Systemspannung. Es können bis zu 2 Akkus angeschlossen werden, die die Spannungsversorgung bei Netzausfall puffern. Der Akku wird im Normalbetrieb von der Spannungsversorgung geladen. Mit potenzialfreiem Kontakt zur Störungsmeldung. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Bedienelemente: Reset-Schalter Anzeigeelemente: Betriebsanzeigen über LEDs Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 % Sekundär: 30 V, +2 V / -2 V Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 1x kurzschlussfest Nennstrom: 640 mA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 108 mm x 64 mm Teilungseinheit: 8 TE						IR-Handsender ¹⁾ Netzunabhängige Infrarot-Fernbedienung. Für Infrarot-Empfänger (60xx). Für KNX-Präsenzmelder und KNX-Sensoren mit Infrarot-Schnittstelle. Zum Schalten/Dimmen von bis zu 10 Verbraucher in 2 Gruppen (1-5 / 6-10). Programmierung und Auswahl von 2 MEMO-Speichern je Gruppe möglich. Versorgung: 4 Alkali-Mangan-Batterien IEC LR03 (Microzelle). Nicht im Lieferumfang enthalten. Reichweite: frontal 15 m Nennspannung: 6 V-				
	SU/S 30.640.1	GHQ6310049R0111	1	505,00	KA		6010-25	2CKA006020A0010	1	137,00	19
¹⁾ 1 TE = 18 mm. ²⁾ Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaege.at herunterladen können.						^{*)} Auslauftype					
	Akku-Modul ¹⁾ 12 V DC Nur für Verwendung in Kombination mit der unterbrechungsfreien KNX-Spannungsversorgung SU/S 30.640. Bleigel-Akku für die Pufferung der ABB i-bus® KNX Systemspannung zur Überbrückung von Netzausfällen für min. 10 Minuten (bei Volllast). Anschluss über 4-adriges Standard-Kabel. Nennspannung: 12 V- Ausgänge: 1 Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm Teilungseinheit: 8 TE						Diagnose- und Schutzmodul ¹⁾ Das Diagnose- und Schutzmodul DSM/S ermöglicht eine schnelle Diagnose des Buszustandes und zeigt Telegrammverkehr über eine LED an. Über die Öffner- und Schließerkontakte kann ein Busausfall (U<Umin) gemeldet werden. Das DSM/S enthält ausserdem eine Suppressordiode, die kurzzeitige Überspannungen und Störspannungsspitzen auf dem EIB / KNX koppt. Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 2 TE				
	AM/S 12.1	GHQ6310062R0111	1	169,10	KA		DSM/S 1.1	2CDG110060R0011	1	84,10	KA
¹⁾ 1 TE = 18 mm. ²⁾ Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaege.at herunterladen können.						¹⁾ 1 TE = 18 mm.					
	Inbetriebnahmeschnittstelle/-adapter ¹⁾ Für Busch-Installationsbus® KNX Busankoppler 6120/12-101, 6120/13-101, 6197/12-101, 6197/13-101, 6197/14-101, 6197/15-101 und Busch-Powernet® KNX Netzankopplung 6920/12, 6920/13, 6920/40. Lokale Inbetriebnahme über SD-Kartenslot. Auswahl der Daten auf SD-Karte über 4 Tasten und 3 zeiligen hinterleuchteten Display. Mit integriertem Akku, zum autarken Betrieb von bis zu 8h. Aufladung erfolgt über PC mit USB-Kabel. Zur Ankopplung eines PC an den KNX. Bedienelemente: 4 Tasten zur Bedienung Anzeigeelemente: Mehrzeiliges hinterleuchtetes Display Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C						Verdrahtungsbrücken Für den Busanschluss der Geräte mit Busanschlussklemme auf der Frontseite. Vorgefertigte Brücken zur Verbindung der Geräte waagrecht oder senkrecht. Waagrecht 100 mm VB/K 100.1 GHQ6301908R0003 1 2,05 KB waagrecht, 200 mm VB/K 200.1 GHQ6301908R0001 1 2,26 KB senkrecht, 270 mm VB/K 270.1 GHQ6301908R0002 1 2,46 KB				
	6149/21-500	2CKA006133A0201	1	307,50	26			Verdrahtungsbrücken senkrecht, 360 mm Für den schnellen Anschluss der Geräte über Busanschlussklemme. Die waagrechte und senkrechte Ausführung sind abgestimmt auf die typischen Anwendungsfälle bei der Verdrahtung. VB/K360.1 GHQ6301908R0004 1 2,67 KB			
¹⁾ Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaege.at herunterladen können.							Zählerschnittstelle ¹⁾ Die Zählerschnittstelle erfasst Verbrauchs- und Messwerte von elektrischen Energieverbrauchszählern über ABB i-bus®. Das Gerät verfügt über eine Infrarotschnittstelle über die wahlweise ABB Energieverbrauchszähler vom Typ DELTAplus, DELTAsingle und ODIN ausgelesen werden können. Die ausgelesenen Informationen und Daten können z.B. zur Kostenstellenabrechnung, Energieoptimierung, Visualisierung oder Installationsüberwachung genutzt werden. Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 2 TE				
schwarz	6149/21-500	2CKA006133A0201	1	307,50	26		ZS/S 1.1	2CDG110083R0011	1	204,00	KA
¹⁾ 1 TE = 18 mm.						¹⁾ 1 TE = 18 mm.					

Systemkomponenten/ Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Betriebsdatenerfassungsbaustein ¹⁾ Der Betriebsdatenerfassungsbaustein BDB/S 1.1 ist ein EIB / KNX Gerät für den Reiheneinbau mit 2 TE Modulbreite. Das Gerät dient der Erfassung von Schaltspielen und Betriebsstunden von z.B. 35 Schaltaktorkanälen. Weiterhin können Grenzwerte eingestellt und bei Überschreitung der Grenze Alarmmeldungen auf den Bus gesendet werden. Der BDB/S 1.1 wird über den ABB i-bus® KNX versorgt und benötigt keine zusätzliche Strom-Versorgung. Der Busanschluss erfolgt über die frontseitige Busanschlussklemme. Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 2 TE				
	BDB/S 1.1	2CDG110067R0011	1	638,00	KA

1) 1 TE = 18 mm.

	WaveLine Medienkonverter TP-RF ¹⁾ 2) 3) KNX Twisted Pair/ KNX Funk KNX Funk kompatibler Medienkonverter mit interner Empfangsantenne zur Umsetzung der Funksignale auf Busch-Installationsbus® KNX mit 24 Kanälen. Zur Auswertung und Weitergabe von bis zu 24 Kanälen mit jeweils 4 Unterkanälen als Sender oder Empfänger. Einfache Bedienung durch "Anlern Taste" und Display am Gerät. Montage erfolgt auf Putz. Bedienelemente: 3 Tasten zur Bedienung Anzeigeelemente: Segmentanzeige Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 24 V- Eingänge: 24 Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 84 mm x 84 mm x 36 mm				
studioweiß	6770	2CKA006770A0001	1	586,00	16

- 1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeeger.at herunterladen können.
2) ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f
3) Funkcontrol-/WaveLINE-Komponenten finden Sie im Kapitel Fernsteuerung.

	Überspannungsschutz 2-polig Dient dem Überspannungsfeinschutz von KNX-Komponenten. Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C				
	US/E 1	GHQ6310009R0001	1	72,80	KB

	KNX/EnOcean Gateway, AP Das EnOcean Gateway stellt eine Verbindung zwischen KNX und EnOcean Geräten her und ermöglicht die bidirektionale Übertragung von Signalen und Telegrammen.				
	EG/A 32.2.1	2CDG120047R0011	1	479,70	KB

Spannungsversorgungen und Netzteile

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Drossel SELV Die Drossel entkoppelt die Buslinie von der Spannungsversorgung. Sie kann in Verbindung mit der Spannungsversorgung SV/S 30.640.5 zur Versorgung einer zweiten KNX-Linie verwendet werden. Die Drossel hat einen Reset-Taster zum Freischalten der Buslinie und Rücksetzen der an dieser Linie angeschlossenen Busteilnehmer in den Grundzustand. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme. Der Anschluss der 30 V-Hilfsspannung erfolgt über eine Anschlussklemme. Bedienelemente: Reset-Schalter Anzeigeelemente: Betriebs-LED Anschlüsse: KNX-Linie: integrierte Druckkontakte Nennspannung: 30 V Ausgänge: 1 Versorgungsspannung: 29 V Nennstrom: 500 mA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm Teilungseinheit: 2 TE				
	DR/S 4.1	2CDG110029R0011	1	62,50	KA

	Inbetriebnahme-Netzteil, 28 V DC, 30 mA Zur temporären Versorgung von KNX-Geräten während der Inbetriebnahme. Durch Eurostecker und Steckklemme schneller Anschluss und Versorgung von Geräten mit Handbedienung (z. B. FCA/S). Anzeigeelemente: LED's grün: Zustand der Versorgungsspannung bzw. der Ausgangsspannung Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 % Sekundär: 30 V, +1 V / -1 V Nennfrequenz: 45 Hz - 65 Hz Ausgänge: 1x kurzschlussfest Nennstrom: 30 mA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 55,5 mm x 55 mm x 25,5 mm				
	NTI/Z 28.30.1	2CDG110096R0011	1	93,80	KA

1) 1 TE = 18 mm.

2) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeeger.at herunterladen können.

Spannungsversorgungen und Netzteile

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Unterbrechungsfreies Netzteil, 12 V DC, 2 A, REG

Das Unterbrechungsfreie Netzteil NTU/S 12.2000.1 ist ein modulares Installationsgerät im ProM-Design zum Aufschrauben auf eine 35-mm-Tragschiene in Universal-, Wand- oder Deckenverteilen sowie in dezentralen Aufputz-Gehäusen. Mit einer gepufferten Ausgangsspannung von 12 V DC (SELV) und einem maximalen Ausgangsstrom von 2 A bietet das Netzteil genügend Leistung für anspruchsvolle Anwendungen aller Art. Über einen Wechselkontakt werden Betriebsstörungen des Netzteils angezeigt und können für eine Auswertung abgesetzt werden. An das Netzteil können bis zu zwei 12-V-DC-Bleigel-Akkumulatoren in Verbindung mit den Kabelsätzen KS/K 4.1 und KS/K 2.1 parallel oder das Akku-Modul AM/S 12.1 angeschlossen werden.

NTU/S 12.2000.1 2CDG110070R0011 1 373,10 KA



Akku-Modul 12 V DC

Nur für Verwendung in Kombination mit der unterbrechungsfreien KNX-Spannungsversorgung SU/S 30.640. Bleigel-Akku für die Pufferung der ABB i-bus® KNX Systemspannung zur Überbrückung von Netzausfällen für min. 10 Minuten (bei Volllast). Anschluss über 4-adriges Standard-Kabel. Nennspannung: 12 V- Ausgänge: 1 Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm Teilungseinheit: 8 TE

AM/S 12.1 GHQ6310062R0111 1 169,10 KA

1) 1 TE = 18 mm.

2) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaege.at herunterladen können.



Kabelsatz Basis

Zum Anschluss der Bleigel-Akkus SAK7, SAK12, SAK17 an die unterbrechungsfreie KNX-Spannungsversorgung SU/S 30.640.1. Wird nur 1 Akku angeschlossen, dann muss der Kabelsatz KS/K 4.1 mit integriertem Temperaturfühler verwendet werden. Werden 2 Akkus parallel angeschlossen, dann muss für den einen Akku der Kabelsatz KS/K 4.1 verwendet werden, für den anderen der Kabelsatz KS/K 2.1. Mehr als 2 Akkus dürfen nicht parallel angeschlossen werden.

KS/K 4.1 GHQ6301910R0001 1 37,10 KB



Kabelsatz Erweiterung

Zum Anschluss der Bleigel-Akkus SAK7, SAK12, SAK17 an die unterbrechungsfreie KNX-Spannungsversorgung SU/S 30.640.1. Wird nur 1 Akku angeschlossen, dann muss der Kabelsatz KS/K 4.1 mit integriertem Temperaturfühler verwendet werden. Werden 2 Akkus parallel angeschlossen, dann muss für den einen Akku der Kabelsatz KS/K 4.1 verwendet werden, für den anderen der Kabelsatz KS/K 2.1. Mehr als 2 Akkus dürfen nicht parallel angeschlossen werden.

KS/K 2.1 GHQ6301910R0011 1 32,40 KB

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Bleigel-Akkumulatoren

Zur Pufferung der ABB i-bus® KNX Systemspannung zum Überbrücken von Netzausfällen. Zum Anschluss an die unterbrechungsfreie KNX-Spannungsversorgung SU/S 30.640.1. Maximal 2 Bleigel-Akkus (vom gleichen Typ) können parallel angeschlossen werden. Zum Anschluss müssen die Kabelsätze KS/K 4.1 bzw. KS/K 2.1 verwendet werden. 12 V, 7 Ah Nennspannung: 12 V Maße (H x B x T): 98 mm x 151 mm x 65 mm

SAK7 GHV9240001V0011 1 52,30 KS

SAK12 GHV9240001V0012 1 102,50 KS

SAK17 GHV9240001V0013 1 133,30 KS



Netzteil 12 V 1600 mA

Ein universell einsetzbarer Netzteil für die Hilfsspannung in KNX-Anlagen oder anderen SELV-Applikationen. Das kompakte Gerät im pro M-Design liefert eine geregelte Ausgangsspannung von 12 V DC mit einem maximalen Ausgangsstrom von 1,6 A. Das Gerät ist gegen Überlast geschützt und der Ausgang ist dauerkurzschlussfest. Der Status der Versorgungsspannung und der Ausgangsspannung wird über 2 LEDs angezeigt. Anzeigeelemente: LED's grün: Zustand der Versorgungsspannung bzw. der Ausgangsspannung Nennspannung: 230 V, +10 % / -15 % Ausgangsspannung: 12 V, +1 % / -1 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Nennstrom: 1600 mA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 4 TE

NT/S 12.1600 GHQ6050056R0002 1 230,60 KB

1) 1 TE = 18 mm.



Netzteil 24 V 800 mA SELV

Ein universell einsetzbarer Netzteil für die Hilfsspannung in KNX-Anlagen oder anderen SELV-Applikationen. Das kompakte Gerät im pro M-Design liefert eine geregelte Ausgangsspannung von 24 V DC mit einem maximalen Ausgangsstrom von 0,8 A. Das Gerät ist gegen Überlast geschützt und der Ausgang ist dauerkurzschlussfest. Der Status der Versorgungsspannung und der Ausgangsspannung wird über 2 LEDs angezeigt. Anzeigeelemente: LED's grün: Zustand der Versorgungsspannung bzw. der Ausgangsspannung Nennspannung: 230 V, +10 % / -15 % Ausgangsspannung: 24 V, +1 % / -1 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Nennstrom: 800 mA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 4 TE

NT/S 24.800 GHQ6050057R0002 1 230,60 KB

1) 1 TE = 18 mm.

Spannungsversorgungen und Netzteile

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Spannungsversorgung mit Diagnosefunktion, 320 mA, REG Kompakte Spannungsversorgung mit integrierter Drossel. Schnelle Diagnose durch LED Anzeige und ETS Kommunikationsobjekte. Analyse des Betriebszustands und der Buslinie durch ABB i-bus Tool möglich.				
	SV/S 30.320.2.1	2CDG110145R0011	1	318,80	KA

	Spannungsversorgung mit Diagnosefunktion, 640 mA, REG Kompakte Spannungsversorgung mit integrierter Drossel. Schnelle Diagnose durch LED Anzeige und ETS Kommunikationsobjekte. Analyse des Betriebszustands und der Buslinie durch ABB i-bus Tool möglich. Zusätzlicher Spannungsausgang zur Versorgung einer weiteren Linie in Verbindung mit einer zusätzlichen Drossel.				
	SV/S 30.640.5.1	2CDG110146R0011	1	426,40	KA

	Spannungsversorgung Standard, 160 mA, REG Die KNX-Spannungsversorgung erzeugt und überwacht die KNX-Systemspannung (SELV). Mit der integrierten Drossel wird die Buslinie von der Spannungsversorgung entkoppelt. Der Spannungsausgang ist kurzschlussfest und überlastsicher. Die zweifarbige LED zeigt den Status des Gerätes an. Die Spannungsversorgung verfügt über einen Weitbereichseingang für die Versorgungsspannung im Bereich 85...265 V AC, 50/60 Hz.				
	SV/S 30.160.1.1	2CDG110144R0011	1	195,80	KA

	Spannungsversorgung Standard, 320 mA, REG Die KNX-Spannungsversorgung erzeugt und überwacht die KNX-Systemspannung (SELV). Mit der integrierten Drossel wird die Buslinie von der Spannungsversorgung entkoppelt. Der Spannungsausgang ist kurzschlussfest und überlastsicher. Die zweifarbige LED zeigt den Status des Gerätes an. Die Spannungsversorgung verfügt über einen Weitbereichseingang für die Versorgungsspannung im Bereich 85...265 V AC, 50/60 Hz.				
	SV/S 30.320.1.1	2CDG110166R0011	1	282,90	KC

	Spannungsversorgung Standard, 640 mA, REG Die KNX-Spannungsversorgung erzeugt und überwacht die KNX-Systemspannung (SELV). Mit der integrierten Drossel wird die Buslinie von der Spannungsversorgung entkoppelt. Der Spannungsausgang ist kurzschlussfest und überlastsicher. Die zweifarbige LED zeigt den Status des Gerätes an. Das Gerät verfügt über einen zusätzlichen kurzschlussfesten und überlastsicheren 30 V DC-Spannungsausgang. Dieser kann zur Speisung einer weiteren Buslinie (in Verbindung mit einer separaten Drossel) verwendet werden. Die Spannungsversorgung verfügt über einen Weitbereichseingang für die Versorgungsspannung im Bereich 85...265 V AC, 50/60 Hz.				
	SV/S 30.640.3.1	2CDG110167R0011	1/32	389,50	KC

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Netzteil 12 V DC, 0,83 A, REG Universell einsetzbar für die Hilfsspannungsversorgung in KNX-Anlagen oder für andere SELVAnforderungen. Die kompakten Geräte liefern eine geregelte Ausgangsspannung von 12 V DC mit einem maximalen Ausgangsstrom von 0,83 A. Robust im Einsatz durch Schutz gegen Überlast und dauerkurzschlussfestem Ausgang. LED-Anzeige für Status der Versorgungs- und der Ausgangsspannung. Dank des hohen thermischen Wirkungsgrads und der damit verbundenen niedrigen Verlustleistung und niedrigen Erwärmung können die Geräte ohne Zwangskühlung betrieben werden. Alle Geräte haben eine U/I-Ausgangskennlinie (Foldforward- Verhalten).				
	CP-D 12/0.83	1SVR427041R1000	1	62,80	MD

	Netzteil 24 V DC, 1,3 A, REG Universell einsetzbar für die Hilfsspannungsversorgung in KNX-Anlagen oder für andere SELVAnforderungen. Die kompakten Geräte liefern eine geregelte Ausgangsspannung von 24 V DC mit einem maximalen Ausgangsstrom von 1,3 A. Robust im Einsatz durch Schutz gegen Überlast und dauerkurzschlussfestem Ausgang. LED-Anzeige für Status der Versorgungs- und der Ausgangsspannung. Dank des hohen thermischen Wirkungsgrads und der damit verbundenen niedrigen Verlustleistung und niedrigen Erwärmung können die Geräte ohne Zwangskühlung betrieben werden. Alle Geräte haben eine U/I-Ausgangskennlinie (Foldforward- Verhalten).				
	CP-D 24/1.3	1SVR427043R0100	1	67,80	MD

	Netzteil 24 V DC, 4,2 A, REG Universell einsetzbar für die Hilfsspannungsversorgung in KNX-Anlagen oder für andere SELVAnforderungen. Die kompakten Geräte liefern eine geregelte Ausgangsspannung von 24 V DC mit einem maximalen Ausgangsstrom von 4,2 A. Robust im Einsatz durch Schutz gegen Überlast und dauerkurzschlussfestem Ausgang. LED-Anzeige für Status der Versorgungs- und der Ausgangsspannung. Dank des hohen thermischen Wirkungsgrads und der damit verbundenen niedrigen Verlustleistung und niedrigen Erwärmung können die Geräte ohne Zwangskühlung betrieben werden. Alle Geräte haben eine U/I-Ausgangskennlinie (Foldforward- Verhalten).				
	CP-D 24/4.2	1SVR427045R0400	1	113,60	MD

	CP-D RU Redundanzeinheit für Netzteile CP Reihe, In: 2 x 5 A, Out: 1 x 10 A				
	CP-D RU	1SVR427049R0000	1	59,60	MD

Systemgeräte und Schnittstellen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Linienkoppler, REG Der ABB i-bus® KNX Linienkoppler LK/S 4.2 wird als Linien-/Bereichskoppler oder Linienverstärker eingesetzt. Er sorgt für eine galvanische Trennung von Hauptlinie und Linie. Anzeigeelemente: LEDs: Spannungsüberwachung, Telegrammverkehr Anschlüsse: übergeordnete Linie: Busanschlussklemme untergeordnete Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 29 V Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 61 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 2 TE						Schnittstelle USB 1) 2) 3) Die USB-Schnittstelle USB/S 1.1 ermöglicht die Kommunikation zwischen PC und der KNX Anlage. Durch die KNX-LED und die USB-LED wird die Datenübertragung angezeigt. Die USB-Schnittstelle ist ab der ETS3 V1.0 verwendbar. Anzeigeelemente: LED T: Telegrammverkehr auf den Bus, LED K: Kommunikation über die Schnittstelle Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 61 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 2 TE				
LK/S 4.2	2CDG110171R0011	1		426,40	KA	USB/S 1.1	2CDG110008R0011	1		275,70	KC
						1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können. 2) 1 TE = 18 mm. 3) Einsatz nur in Verbindung mit der ETS 3 oder PowerProjekt 4.0					
	IP-Router, REG 1) Bildet die Schnittstelle zwischen KNX Installationen und IP Netzwerken und arbeitet nach der KNXnet/IP Spezifikation (Tunneling und Routing). Der IPR/S kann als schneller Linien- oder Bereichskoppler eingesetzt werden (Routing). Die komplette Filtertabelle für alle Hauptgruppen (0-31) kann geladen werden. Mit der ETS können KNX Geräte über LAN programmiert werden. Dafür und für weitere Clients stehen 5 Tunneling Server zur Verfügung. Die IP Adresse des IPR/S kann fest eingestellt oder von einem DHCP Server empfangen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über 12..30 V DC oder alternativ über PoE. Alternativ zur KNX Standardkommunikation (Multicast) können bis zu 10 IPR/S3.1.1 über Unicast kommunizieren. Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 2 TE						Lichtwellenleiter-Schnittstelle das Gerät dient der Kopplung zweier Abschnitte einer ABB i-bus® KNX Linie mittels Lichtwellenleiter (LWL) zur Überbrückung größerer Entfernungen bzw. der Vermeidung von Blitz- und Überspannungsschutzvorrichtung bei gebäudeüberschreitender Leitungsverlegung. Zum Aufbau einer Übertragungsstrecke werden 2 Geräte benötigt. Bedienelemente: LED Senden/Empfangen Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Schutzart Gerät: IP 20 Teilungseinheit: 4 TE				
IPR/S 3.1.1	2CDG110175R0011	1		554,00	KA	LL/S 1.1	GHQ6050053R0001	1		1221,00	KB
1) 1 TE = 18 mm.											
	IP Schnittstelle, REG 1) Bildet die Schnittstelle zwischen KNX Installationen und IP Netzwerken und arbeitet nach der KNXnet/IP Spezifikation (Tunneling) Mit der ETS können KNX Geräte über LAN programmiert werden. Dafür und für weitere Clients (z.B. Visualisierungen) stehen 5 Tunneling Server zur Verfügung. Die IP Adresse der IPS/S kann fest eingestellt oder von einem DHCP Server empfangen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über 12..30 V DC oder alternativ über PoE. Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 2 TE						Magnet Kontakt EnOcean Der Magnetkontakt EnOcean ist ein batterieloser Magnetsensor zur Erkennung der Öffnung bzw. Schließung von Fenstern oder Türen. Er wird aufputz an Fenstern oder Türen montiert. Der Magnetkontakt kommuniziert über die EnOcean Funktechnologie. Die genutzte Frequenz beträgt 868,3 MHz. Die Reichweite beträgt im Gebäude bis zu 30 m, typisch 5 – 10 m, abhängig von den baulichen Bedingungen. Bei Kommunikation mit dem KNX/EnOcean Gateway EG/A 32.2.1, kann die Messung der Signalstärke mit dem ABB i-bus Tool erfolgen. Der Fensterkontakt versorgt sich selbst über eine Solarzelle mit Strom und benötigt keine Batterie oder sonstige Versorgungsspannung.				
IPS/S 3.1.1	2CDG110177R0011			317,80	KA	MKE/A 1.868.1	2CDG120048R0011			95,30	KB
1) 1 TE = 18 mm.											
	IP-Patchmodul, REG Das IP-Patchmodul besteht aus einem RJ-45 Modul und einem Montageadapter zur Befestigung auf der Hutschiene.						Energie Analyzer, M-Bus Die Web-basierenden Geräte erfassen und speichern Verbrauchsdaten von Elektrizitäts-, Gas-, Wasser- oder Wärmehäuser über M-Bus. Sie unterstützen Betreiber von Zweckbauten und gewerblichen Unternehmungen bei der Implementierung von Energiemanagementsystemen wie z.B. ISO 50001 oder bei Errichten von Niederspannungsanlagen nach VDE 0100-801. Bei der Plug and Play Inbetriebnahme werden angeschlossene Zähler automatisch erkannt. Der Zugriff auf das Gerät erfolgt über Web-Browser. Dabei bietet das Nutzerinterface grundlegende Analysefunktionen wie z.B. Dashboard, historische Daten, Momentanwerte, Vergleichsfunktionen, Kostenzuordnung nach Verbraucherguppen u.v.m. Somit werden Energieflüsse und Kosten im Gebäude transparent.				
IPM/S 1.1	2CDG120036R0011	1		23,60	KB	QA/S3.16.1	2CDG110226R0011	1		716,00	KA
						QA/S 3.64.1	2CDG110227R0011	1		1229,00	KA

Steuerung, Logik und Zeit

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	DCF-Antenne für Funkschaltuhr Zum Anschluss an die Funkschaltuhr FW/S 8.2.1. Das Zeitzeichensignal des Senders DCF77 kann auf Entfernungen von ca. 1000 km im Umkreis von Frankfurt am Main empfangen werden.						Zeitempfänger GPS, AP Zum Empfang und Verarbeitung des GPS-Signals, sowie der Helligkeits- und Temperaturmessung. Der Sensor misst die Helligkeit und Außentemperatur und stellt diese auf den KNX Bus zur Verfügung. Ebenso werden die Uhrzeit, das Datum und die geographischen Koordinaten auf den Bus übertragen. Zusätzlich werden auch die Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeiten gesendet. Mit integriertem KNX Busankoppler.				
	FAD/A 1.1	2CDG120040R0011	1	129,20	KB						
	GPS-Antenne für Funkschaltuhr Zum Anschluss an die Funkschaltuhr FW/S 8.2.1. Das Gerät empfängt Uhrzeit und Datum aus dem weltweit verfügbaren GPS-Signal.						TR/A 1.1	2CDG120060R0011	1	338,30	KB
	FAG/A 1.1	2CDG120041R0011	1	184,50	KB						
	Programmierset OBELISK top2 für Funkschaltuhr Das Programmierset enthält eine CD-ROM mit der Software OBELISK top2 zur Erstellung von Schaltprogrammen für die Funkschaltuhr FW/S 8.2.1, eine Speicherkarte PK/E 2.1 zur Übertragung der Schaltprogramme zur Funkschaltuhr und einen USB-Programmieradapter für die Speicherkarte.										
	PS/E 2.1	2CDG120042R0011	1	86,10	KB						
	Speicherkarte OBELISK top2 Die Speicherkarte dient zur Übertragung der Schaltprogramme zur Funkschaltuhr.										
	PK/E 2.1	2CDG120043R0011	1	27,20	KB						
	Applikationsbaustein Zeit 1) Der Applikationsbaustein Zeit bietet eine Jahreszeitschaltuhr mit 15 Tagesabläufen (800 Schaltzeiten), Wochenablauf und 100 Sondertagen. Darüber hinaus können bis zu 300 Mengenmitglieder in 30 Mengen erstellt werden, die über Auslöser aufgerufen werden können. Damit lassen sich für jede Schaltzeit mehrere Aktionen auslösen. Die Schaltzeiten lassen sich auch mit der kostenlosen PZM 2.0 Software ohne ETS ändern. Anwendungsprogramm rein für die ETS3. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 29 V Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 2 TE										
	ABZ/S 2.1	2CDG110072R0011	1	458,20	KA						
1) 1 TE = 18 mm.											
	Applikationsbaustein Logik 1) Der Applikationsbaustein Logik ermöglicht die Erstellung umfangreicher Logikfunktionen durch die Kombination verschiedener Logik- und Zeitgatter auf einer grafischen Bedienoberfläche als Plug-in in der ETS ohne zusätzliche Software. Dafür stehen 30 Logikgatter, 50 Tore, 30 Zeitglieder und 10 Vergleicher zur Verfügung. Anwendungsprogramm rein für die ETS3. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 29 V Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 2 TE										
	ABL/S 2.1	2CDG110073R0011	1	626,00	KA						

1) 1 TE = 18 mm.

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Anschlussklemme 4-polig				
	Für den Anschluss der Busgeräte an ABB i-bus® KNX sowie das Durchschleifen oder Verzweigen der Busleitung.				
weiß/gelb	KLEMME	GHQ6301902R0001	1	1,44	KB
	Busklemme				
	Für den Anschluss der Busgeräte an ABB i-bus® KNX sowie das Durchschleifen oder Verzweigen der Busleitung.				
schwarz/rot	BUSKLEMME	GHQ6301901R0001	1	1,44	KB
	Sammelschiene, 4 Kontakte				
	Für die Einspeisung der Phase an mehreren potenzialfreien Kontakten eines Gerätes (z. B. SD/S, SA/S,...). Reduziert den Verdrahtungsaufwand und schafft sichere Verbindungen. Die PS 1/4/6 ist fertig konfektioniert und kann unmittelbar eingesetzt werden.				
	PS 1/4/6-KNX	2CDG924003R0011	1	4,51	KB
	Sammelschiene, 60 Kontakte 1)				
	Für die Einspeisung der Phase an mehreren potenzialfreien Kontakten eines Gerätes (z. B. SD/S, SA/S,...). Reduziert den Verdrahtungsaufwand und schafft sichere Verbindungen. Die PS 1/60/6 wird auf die gewünschte Länge zugeschnitten und mit den Endkappen abgeschlossen.				
	PS 1/60/6-KNX	2CDG924004R0011	1	38,10	KB

1) Ohne Abb.

	Endkappe für Sammel-schiene				
	PS-END 1-S	2CDL000001R0001	1	a.Anfr.	VM
	Schildträger				
	Aufschnappbarer Schildträger bestehend aus durchsichtigem Schildträger und einsteckbaren unbeschrifteten Papierschildern. 50 Schildträger mit 60 Beschriftungsschildern				
	STR/Z 1.50.1	2CDG110149R0011	1	a.Anfr.	

Sicherheit und Überwachung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Störmeldebaustein				
	Der Störmeldebaustein SMB/S 1.1 dient der Erfassung von bis zu 100 Störmeldungen über ABB i-bus® KNX. Die Störmeldungen werden im Baustein verarbeitet und können an eine Anzeige weitergeleitet werden. Weiterhin steht eine optische und akustische Sammel-meldung auf dem Bus zur Verfügung. Meldungen können quittiert und Datenverluste gemeldet werden. Der SMB/S 1.1 unterstützt folgende in DIN 19 235 festgelegte Meldungsarten: Meldung mit Dauerlicht, Neuwertmeldung mit Einfachblinklicht, Erstwertmeldung mit Einfachquittierung, Motormeldung. Aktuelle Werte können zentral abgefragt werden. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Schutzart Gerät: IP 20 Teilungseinheit: 2 TE				
	SMB/S 1.1	GHQ6310085R0111	1	660,00	KA
	KNX-Überwachungsbaustein				
	Der KNX-Überwachungsbaustein EUB/S 1.1 dient zu Überwachung von bis zu 100 Busteilnehmern in ABB i-bus® KNX Installationen. Busteilnehmer werden auf Vorhandensein und Mindestfunktionalität überwacht. Hierfür stehen vier Überwachungsarten zur Verfügung. Einzelne Busteilnehmer können für Überwachungszwecke in bis zu 5 Gruppen zusammengefasst werden. Busanschluss: über Busanschlussklemme, Montage: auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60715, Breite: 2 module á 18 mm, Schutzart: IP20 DIN EN 60529. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Schutzart Gerät: IP 20 Teilungseinheit: 2 TE				
	EUB/S 1.1	2CDG110066R0011	1	666,00	KA
	Betriebsdatenerfassungsbaustein 1)				
	Der Betriebsdatenerfassungsbaustein BDB/S 1.1 ist ein EIB / KNX Gerät für den Reiheneinbau mit 2 TE Modulbreite. Das Gerät dient der Erfassung von Schaltspielen und Betriebsstunden von z.B. 35 Schaltaktorkanälen. Weiterhin können Grenzwerte eingestellt und bei Überschreitung der Grenze Alarmmeldungen auf den Bus gesendet werden. Der BDB/S 1.1 wird über den ABB i-bus® KNX versorgt und benötigt keine zusätzliche Strom-Versorgung. Der Busanschluss erfolgt über die frontseitige Busanschlussklemme. Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 2 TE				
	BDB/S 1.1	2CDG110067R0011	1	638,00	KA
1) 1 TE = 18 mm.					
	Bleigel-Akkumulatoren				
	Zur Pufferung der ABB i-bus® KNX Systemspannung zum Überbrücken von Netzausfällen. Zum Anschluss an die unterbrechungsfreie KNX-Spannungsversorgung SU/S 30.640.1. Maximal 2 Bleigel-Akkus (vom gleichen Typ) können parallel angeschlossen werden. Zum Anschluss müssen die Kabelsätze KS/K 4.1 bzw. KS/K 2.1 verwendet werden. 12 V, 7 Ah Nennspannung: 12 V Maße (H x B x T): 98 mm x 151 mm x 65 mm				
	SAK7	GHV9240001V0011	1	52,30	KS
	SAK12	GHV9240001V0012	1	102,50	KS
	SAK17	GHV9240001V0013	1	133,30	KS

Sicherheit und Überwachung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	BUS-Infrarot-Bewegungsmelder, VdS-Kl. B zum direkten Anschluss an den Bus der Einbruchmel- derzentrale L240, wobei maximal 40 Melder von der Zentrale adressiert werden können. Die Bewegungsmel- der in Passiv-Infrarot-Technik sind für VdS-Klassen B und C (abdecküberwacht) angemeldet. Sie ermöglichen eine räumliche Überwachung bei einer Reichweite von bis zu 15 m. VdS-Kl. B angemeldet.				
IR/XB		2CDG230023R0011	1	93,80	KS
	BUS-Infrarot-Bewegungsmelder, VdS-Kl. C zum direkten Anschluss an den Bus der Einbruchmel- derzentrale L240, wobei maximal 40 Melder von der Zentrale adressiert werden können. Die Bewegungsmel- der in Passiv-Infrarot-Technik sind für VdS-Klassen B und C (abdecküberwacht) angemeldet. Sie ermöglichen eine räumliche Überwachung bei einer Reichweite von bis zu 15 m. VdS-Kl. C angemeldet.				
IR/XC		2CDG230024R0011	1	123,00	KS
	BUS-Dual-Bewegungsmelder, VdS-Kl. B zum direkten Anschluss an den Bus der Einbruchmel- derzentrale L240, wobei maximal 40 Melder von der Zentrale adressiert werden können. Die Dual-Melder vereinen bewährte Passiv- Infrarot-Technologie mit der temperaturunabhängigen Mikrowellen-Technik. Aus der Kombination dieser beiden Wirkprinzipien resultiert ein Melder, der sich durch seine hohe Falschalarmsicherheit auch bei ungünstigen Umgebungsbedingungen auszeich- net und dennoch eine hohe Detektionssicherheit besitzt. Die Melder sind für VdS-Klassen B und C (abdecküber- wacht) angemeldet. Sie ermöglichen eine räumliche Überwachung bei einer Reichweite von bis zu 15 m. VdS- Kl. B angemeldet.				
EIM/XB		2CDG230025R0011	1	135,30	KS
	BUS-Dual-Bewegungsmelder, VdS-Kl. C zum direkten Anschluss an den Bus der Einbruchmel- derzentrale L240, wobei maximal 40 Melder von der Zentrale adressiert werden können. Die Dual-Melder vereinen bewährte Passiv- Infrarot-Technologie mit der temperaturunabhängigen Mikrowellen-Technik. Aus der Kombination dieser beiden Wirkprinzipien resultiert ein Melder, der sich durch seine hohe Falschalarmsicherheit auch bei ungünstigen Umgebungsbedingungen auszeich- net und dennoch eine hohe Detektionssicherheit besitzt. Die Melder sind für VdS-Klassen B und C (abdecküber- wacht) angemeldet. Sie ermöglichen eine räumliche Überwachung bei einer Reichweite von bis zu 15 m. VdS- Kl. C angemeldet.				
EIM/XC		2CDG230026R0011	1	184,50	KS
	Montagewinkel für Bewegungsmelder.				
MW		GHV9230039V0020	1	15,10	KS
	SafeKey-Wandleser zur Scharf-/Unscharfschaltung mit dem Auswertemodul L240/BS. Die Betätigung erfolgt durch den Einschub von elektronischen SafeKey- Chipschlüssel. Der SafeKey- Wandleser WEL ist ausgestattet mit einem Schlüsselleser, einem Quittiersummer. VdS-Kl. C.				
WEL/A,ES		GHQ3050023R0001	1	326,00	KS

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SafeKey-Wandleser mit Tastatur zur Scharf-/Unscharfschaltung mit dem Auswertemodul L240/BS. Die Betätigung erfolgt durch den Einschub von elektronischen SafeKey- Chipschlüssel und/oder einer Code-Tastatur. Der SafeKey-Wandleser WELT ist ausge- stattet mit einem Schlüsselleser, einem Quittiersummer und einer Code-Tastatur. VdS-Kl. C.				
edelstahl	WELT/A,ES	GHQ3050024R0001	1	495,10	KS
	SafeKey-Chipschlüssel ist ein elektronischer Informationsträger zur Schlossbe- tätigung und zur Scharf-/ Unscharfschaltung an einem Türbeschlag, Türzylinder oder Wandleser. Ein SafeKey- Chipschlüssel kann in beliebig vielen SafeKey-Systemen mit unterschiedlichen Berechtigungen verwendet.				
SCS		GHQ3050027R0001	1	29,70	KS
	SafeKey-Auswertemodul zum Anschluss der SafeKey-Komponenten sowie aller Bauteile, die man an einer Scharfschalttür benötigt (Magnetkontakt, Riegelschaltkontakt, Sperrelement, Interne Sirene). Die Verwaltung der Elektronischen Schlüssel aus dem SafeKey-Sortiment erfolgt komplett über das LCD-Bedienteil der Zentrale.				
L240/BS		GHQ3050031R0001	1	375,20	KS
	Elektromechanisches Sperrelement ¹⁾ verhindert den Zugang zum scharfgeschalteten Bereich einer Einbruchmeldeanlage. Die Montage erfolgt im Türrahmen. Im Türblatt ist nur eine Bohrung bzw. das Gegenstück zum Verschlussbolzen nötig Zur Verwendung mit WEL und WELT geeignet. VdS-Kl. C.				
ESPE		GHV9250010V0001	1	260,40	KS
	Elektromechanisches Sperrelement ¹⁾ Ersatz-Verschlussbolzen verhindert den Zugang zum scharfgeschalteten Bereich einer Einbruchmeldeanlage. Die Montage erfolgt im Türrahmen. Im Türblatt ist nur eine Bohrung bzw. das Gegenstück zum Verschlussbolzen nötig Zur Verwendung mit WEL und WELT geeignet. VdS-Kl. C.				
EVS		GHV9250010V0002	1	15,60	KS
	Elektromechanisches Sperrelement Aufbau-Montagesatz für ESPE, für erhöhtes Türblatt (10 mm) verhindert den Zugang zum scharfgeschalteten Bereich einer Einbruchmeldeanlage. Die Montage erfolgt im Türrahmen. Im Türblatt ist nur eine Bohrung bzw. das Gegenstück zum Verschlussbolzen nötig Zur Verwendung mit WEL und WELT geeignet. VdS-Kl. C.				
AMSE		GHV9250010V0003	1	267,50	KS

1) Ohne Abb.

1) Ohne Abb.

ABB
i-bus®
KNX

Sicherheit und Überwachung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Elektromechanisches Sperrelement ¹⁾ Aufbau-Montagesatz für ESPE, Türblatt und Rahmen plan verhindert den Zugang zum scharfgeschalteten Bereich einer Einbruchmeldeanlage. Die Montage erfolgt im Türrahmen. Im Türblatt ist nur eine Bohrung bzw. das Gegenstück zum Verschlussbolzen nötig. Zur Verwendung mit WEL und WELT geeignet. VdS-Kl. C.					
AMSP		GHV9250010V0004	1	251,10	KS

1) Ohne Abb.



Sicherheitsterminal ¹⁾
4-fach, REG
 findet Anwendung als Schnittstelle zwischen Sensoren der Sicherheitstechnik und dem KNX. Das Gerät besitzt 4 Eingänge, sogenannte Meldergruppen. Sie dienen dem überwachten Anschluss von passiven Meldern (z.B. Magnetkontakten und/oder Glasbruchsensoren) an ABB i-bus® KNX oder zum Anschluss von potentialfreien Kontakten in Anwendung mit erhöhten Sicherheitsanforderungen. Das Gerät kann als System mit selbständiger Alarmlogik oder in Kombination mit dem Sicherheitsmodul SCM/S oder einer Einbruchmelderzentrale L240 mit KNX Schnittstelle XS/S verwendet werden. Das Gerät benötigt eine externe 12 V DC SELV Hilfsspannung (z.B. NTU/S 12.2000.1).
 Anschlüsse:
 KNX-Linie: Busanschlussklemme
 Nennspannung: 12 V, +15 % / -15 %
 Eingänge: 4
 Abfragespannung: Leitungslänge nur durch max. Leitungswiderstand von 200 Ohm begrenzt
 Steuer-/Signalausgänge: 2, Schließer, potenzialgebunden
 Ausgangsspannung: 12 V
 Schutzart Gerät: IP 20
 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
 Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
 Teilungseinheit: 4 TE

MT/S 4.12.2M 2CDG110109R0011 1 307,50 KA

1) 1 TE = 18 mm.




Sicherheitsterminal ¹⁾
8-fach, REG
 findet Anwendung als Schnittstelle zwischen Sensoren der Sicherheitstechnik und dem KNX. Das Gerät besitzt 8 Eingänge, sogenannte Meldergruppen. Sie dienen dem überwachten Anschluss von passiven Meldern (z.B. Magnetkontakten und/oder Glasbruchsensoren) an ABB i-bus® KNX oder zum Anschluss von potentialfreien Kontakten in Anwendung mit erhöhten Sicherheitsanforderungen. Das Gerät kann als System mit selbständiger Alarmlogik oder in Kombination mit dem Sicherheitsmodul SCM/S oder einer Einbruchmelderzentrale L240 mit KNX Schnittstelle XS/S verwendet werden. Das Gerät benötigt eine externe 12 V DC SELV Hilfsspannung (z.B. NTU/S 12.2000.1).
 Anschlüsse:
 KNX-Linie: Busanschlussklemme
 Nennspannung: 12 V, +15 % / -15 %
 Eingänge: 8
 Abfragespannung: Leitungslänge nur durch max. Leitungswiderstand von 200 Ohm begrenzt
 Steuer-/Signalausgänge: 3, Schließer, potenzialgebunden
 Ausgangsspannung: 12 V
 Schutzart Gerät: IP 20
 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
 Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
 Teilungseinheit: 4 TE

MT/S 8.12.2M 2CDG110110R0011 1 458,20 KA

1) 1 TE = 18 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Sicherheitsterminal 2-fach, UP findet Anwendung als Schnittstelle zwischen Sensoren der Sicherheitstechnik und dem KNX. Das Gerät besitzt 2 Eingänge, sogenannte Meldergruppen. Sie dienen dem überwachten Anschluss von passiven Meldern (z.B. Magnetkontakten und/oder Glasbruchsensoren) an ABB i-bus® KNX oder zum Anschluss von potentialfreien Kontakten in Anwendung mit erhöhten Sicherheitsanforderungen. Das Gerät kann als System mit selbständiger Alarmlogik oder in Kombination mit dem Sicherheitsmodul SCM/S oder einer Einbruchmelderzentrale L240 mit KNX Schnittstelle XS/S verwendet werden. Das Gerät benötigt eine externe 12 V DC SELV Hilfsspannung (z.B. NTU/S 12.2000.1).					



MT/U 2.12.2 2CDG110111R0011 1 185,50 KA



Relaisverteiler-Platine, 12 V

RL GHV9270013V0101 1 37,00 KS



Sicherheitsmodul ¹⁾ ²⁾
REG

Das Sicherheitsmodul stellt in kleinen und mittleren KNX-Installationen Logik-Funktionen zur Verfügung, die unterschiedliche KNX-Geräte (z.B. Meldegruppenterminals, Bewegungsmelder, etc.) zu einem Alarm-System verknüpfen.
 Bis zu 64 unterschiedliche Meldergruppen können ausgewertet werden.
 Das Gerät besitzt drei LEDs zur Anzeige des Betriebszustandes sowie einen frei ansteuerbaren Relaisausgang, an den z.B. ein Signalgeber angeschlossen werden kann. Darüber hinaus verfügt das Gerät über einen internen Summer. Eine gepufferte KNX-Spannungsversorgung wird empfohlen.
 Anschlüsse:
 KNX-Linie: Busanschlussklemme
 Nennspannung: 24 V
 Schutzart Gerät: IP 20
 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
 Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 61 mm
 Teilungseinheit: 2 TE

SCM/S 1.1 2CDG110024R0011 1 380,30 KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaege.at herunterladen können.
 2) 1 TE = 18 mm.



Magnet-Reedkontakt-Set

Zur Öffnungsüberwachung von Fenstern, Türen, komplett zum Aufschrauben oder Einbohren.
 Inhalt: 1 Magnet, 1 Reedkontakt mit 4 m Anschlusskabel LIVY 4 x 0,14 mm², 2 Gehäuse, 2 Distanzplatten, 2 Flansche, 4 Befestigungsschrauben antimagnetisch.

weiß MRS/W GHQ3201972R0001 1 19,00 KS
 braun MRS/B GHQ3201972R0002 1 20,00 KS

Magnet-Reedkontakt-Vorteils-Set ¹⁾

Zur Öffnungsüberwachung von Fenstern, Türen, komplett zum Aufschrauben oder Einbohren.
 Inhalt: 20 Magnete, 20 Reedkontakte mit 4 m Anschlusskabel LIVY 4 x 0,14 mm², 40 Gehäuse, 40 Distanzplatten, 40 Flansche, 80 Befestigungsschrauben antimagnetisch.

weiß VMRS/W GHQ3201972R0011 1 343,40 KS
 braun VMRS/B GHQ3201972R0012 1 359,80 KS

1) Ohne Abb.

Sicherheit und Überwachung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Rolltor-Magnet-Reedkontakt-Set zur Öffnungsüberwachung von Rolltoren oder anderen großen Toren im industriellen Bereich. Inhalt: 1 Magnet, 1 Reedkontakt mit 2 m Anschlusskabel 4 x 0,14 mm², 1 m Schutzschlauch und 1 Satz Montagezubehör. Maße: H x B x T = Reedkontakt 159 x 50 x 19 mm; Magnet 100 x 40 x 35 mm; Schutzart: IP 68; Umweltklasse nach VdS 4; VdS-Kl. B.				
	RTK	GHQ3201973R0021	1	62,50	KS

	Glasbruch-Sensoren Zur Überwachung der Glasflächen von Fenstern, Schaufenstern und Türen, hohe Störsicherheit, integrierte Speicheranzeige. Extrem kleine Abmessungen. Maße: (H x B x T) 18 x 18 x 9 mm. Die Montage erfolgt auf Glas mit Loctite-Kleber (LKS). Mit 5 m Anschlusskabel.				
	SPGS/W SPGS/B	GHV9220004V0009 GHV9220004V0010	1 1	37,70 39,20	KS

weiß
braun

Glasbruch-Sensoren ¹⁾ zur Überwachung der Glasflächen von Fenstern, Schaufenstern und Türen, hohe Störsicherheit, integrierte Speicheranzeige. Zum Betrieb direkt an Meldergruppen von Einbruchmelderzentralen oder Sicherheitsterminals. Extrem kleine Abmessungen. Maße: H x B x T = 18 x 18 x 9 mm. Die Montage erfolgt auf Glas mit Loctite-Kleber (LKS). Mit 5 m Anschlusskabel.					
GP2	GHV9220004V0004	1	106,60	KA	

1) Ohne Abb.

	Loctite-Kleber Kleber 5 ml. Aktivator 4 ml.				
	LKS	GHQ4001906R0001	1	23,10	KS

	Riegelschaltkontakt Für Einbau in Schließblech, dient zur Verschlussüberwachung von Türen. Wasserdicht IP 67, mit 2,5 m Anschlusskabel LIYY 3 x 0,14 mm².				
	WRK/W	2CDG250003R0011	1	62,00	KS

	Verschlussüberwachung für Fenster Die Verschlussüberwachung erfolgt mit einem speziellen Magnet und einem Reedkontakt. Die Montage des Magneten erfolgt auf der Schubstange des Fensterflügels, der Reedkontakt wird auf den Rahmen montiert. Das Anschlusskabel LIVY 4 x 0,14 mm² ist 4 m lang.				
	VSUE	GHV9210018V0022	1	28,20	KS

	Notrufdrücker Zur manuellen Alarmauslösung. Entspricht den Polizeirichtlinien, da bleibende Auslöserkennung, Tastfunktion, mit Deckelkontakt. Aufputzausführung. Farbe: weiß. VdS Kl. C.				
	ND/W NDU/W	GHQ7132443R0011 GHQ7132443R0021	1 1	57,40 57,40	KS

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckplatte wird vorwiegend im Bankbereich oder anderen Institutionen eingesetzt, wo durch Publikumsverkehr mit einer versehentlichen Alarmauslösung gerechnet werden muss.				
	NDA/W	GHQ7132443R0004	1	46,00	KS

	Passiver Infrarotmelder zum Anschluss an konventionelle Meldegruppen einer Einbruchmeldeanlage oder eines KNX-Meldergruppen-terminals. Mit einer volumetrischen Linse zur Innenraumüberwachung. Optional kann mittels Funktionseinstellung eine 15 m Flurüberwachung eingestellt werden. Maße: H x B x T = 110 x 66 x 42 mm; Farbe: RAL 9010 Reinweiß; Einsetzbar bis VdS-Klasse B.				
	IR/KB	2CDG230027R0011	1	69,70	KS

	Dual-Bewegungsmelder Dieser neue Dual-Bewegungsmelder basiert auf dem bewährten Detektionsprinzip des Melders EIM – einer UND-Verknüpfung aus Infrarottechnik und elektromagnetischen Feld. Der Melder ermöglicht eine Überwachung von bis zu 15 m volumetrisch bei 17 Zonen in 6 Ebenen. Die Reichweite des Infrarot-Teils und des elektromagnetischen Feldes kann jeweils separat eingestellt werden. Maße: H x B x T = 110 x 66 x 42 mm; bis VdS-Klasse C; Farbe RAL 9010 Reinweiß.				
	EIM/KB EIM/KC	2CDG230028R0011 2CDG230029R0011	1 1	112,80 154,80	KS

	Montagewinkel für Bewegungsmelder.				
	MW	GHV9230039V0020	1	15,10	KS

	Dual-Deckenmelder arbeitet nach dem bewährten EIM Detektionsprinzip (Infrarottechnik und elektromagnetisches Feld) in 360°-Technik. Die Reichweite des Infrarot-Teil kann über die Montagehöhe und die des elektromagnetischen Feldes mittels Jumper separat angepasst werden. Der Melder ist mit einer Gehtest-LED ausgestattet. Farbe: RAL 9010 Reinweiß. VdS-Nr. G 197562. VdS Kl. B.				
	EIM/D	2CDG230039R0011	1	a.Anfr.	

	Gasmelder zur Messung und Auswertung von Gaskonzentrationen (Erdgas und Flüssiggas) in der Umgebungsluft. Er ist an Einbruch- und Brandmeldezentralen anschließbar, mit externer Spannungsversorgung (10 – 30 V DC) auch alleine betreibbar und besitzt einen potentialfreien Relaisausgang als Schließer, eine Anzeige-LED und einen Piezo-Summer. Für Decken- und Wandmontage.				
	SGL	GHQ3050008R0001	1	210,10	KS

Sicherheit und Überwachung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wassermelder allseitig gießharzvergossener Wassermelder mit vergoldeten Termipoint-Stiften, erkennt rechtzeitig Wassereintritte, z.B. Rohrbrüche, Grund- und Schmutzwassereintritte, Wasserschäden bei Wasch- und Spülmaschinen usw., bevor der Schaden teuer wird. Zum Betrieb direkt an Meldergruppen von Einbruchmeldezentralen oder Meldergruppenterminals.						Elektronische Solid-State-Sirene Elektronische Solid-State-Sirene mit intermittierendem Ton für Innenmontage. Außenmaße: ø x H = 90 x 37 mm.				
	SWM4	GHQ4030001R0004	1	83,00	KS		SSS	GHV9270001V0001	1	60,00	KS
	Wassermelder mit Relaisausgang besitzt einen potentialfreien Relaisausgang als Wechsler, einen LED-Parallelausgang und eine Anzeige-LED. Der Melder stellt sich bei Abtrocknung selbsttätig zurück. Der Melder benötigt eine 10 ... 23 V DC Versorgungsspannung.						Sirene im Gehäuse ist in ein Schutzgehäuse aus Aluminium mit zusätzlicher Schutzlackierung eingebaut. Mit Sabotageschutz durch Deckel abhebekontakt. Die Alarmgeber sind auf eine Klemmleiste verdrahtet. Mit Befestigungsschraube (M4) für Potenzialausgleich am Bodenteil. Maße: H x B x T = 200 x 205 x 88 mm; Farbe: RAL 9002. Umweltklasse III nach VdS.				
	SWM4/RN	GHQ4030001R0012	1	96,90	KS		SSF/G	GHQ3050017R0001	1	255,20	KS
	Optischer Rauchmelder Optischer Rauchmelder in Grenzwerttechnik, der Rauch nach dem Streulichtprinzip detektiert. Die Melder verfügen über eine rundherum sichtbare Alarmanzeige am Melderkopf und können zu Testzwecken mit einem Permanentmagneten ausgelöst werden. Für Montage und Kabelanschluss stehen Melder-sockel zur Verfügung, in die der Melder zum Betrieb mittels Bajonettverschluss hineingedreht wird. Jeder Melder ist mit einer Alarm-LED ausgestattet, die im Alarmfall den gespeicherten Alarm anzeigt. Melder-/Sockeldurchmesser: 110 mm. VdS-anerkannt.						Signalgeber-Kombination Sirene in einem Schutzgehäuse aus Aluminium mit zusätzlicher Schutzlackierung, mit aufgesetzter Blitzleuchte. Sabotageschutz durch Deckelabhebekontakt. Die Alarmgeber sind auf einer Klemmleiste verdrahtet. Maße: H x B x T = 258 x 205 x 88 mm; Farbe RAL 9002. VdS-Nr. G 101147. VdS Kl. C.				
	FC650/O	2CDG430079R0011		57,90	KS		SSF/GB	GHQ3050018R0001	1	382,30	KS
	Wärme-Maximalmelder Wärme-Maximalmelder in Grenzwerttechnik, Ansprechtemperatur 78°C. Die Melder verfügen über eine rundherum sichtbare Alarmanzeige am Melderkopf und können zu Testzwecken mit einem Permanentmagneten ausgelöst werden. Für Montage und Kabelanschluss stehen Melder-sockel zur Verfügung, in die der Melder zum Betrieb mittels Bajonettverschluss hineingedreht wird. Jeder Melder ist mit einer Alarm-LED ausgestattet, die im Alarmfall den gespeicherten Alarm anzeigt. Melder-/Sockeldurchmesser: 110 mm. VdS-anerkannt.						KNX-Gefahrenmelderzentrale, AP zur Verwaltung von maximal 5 logischen Bereichen mit bis zu 344 Meldergruppen, davon 8 Meldergruppen integriert, Anzahl der Meldergruppen über Sicherheits-Bus abhängig von Strombedarf (max. 800 mA) sowie 128 Meldergruppen über KNX, mit Ethernet-Anschluss und Webserver zur Parametrierung, Bedienung und Anzeige, mit 4 Ausgängen für Signalgeber und 4 Ausgängen zum potenzialfreien Schalten (12...30 V DC), private Fernalarmierung über Sprachansagen, SMS und E-Mail möglich, mit Systemschnittstelle für externes Übertragungsgerät, zum Anschluss von 2x18 Ah Akkus zur Notstromversorgung von bis zu 60 Std. nach VdS und EN, erfüllt VdS-Richtlinien für Klasse A, B, C sowie DIN EN 50131 Grad 1-3 und ISO/IEC 62642 Grad 1-3.				
	FC650/TMAX	2CDG430081R0011	1	49,00	KS		GM/A 8.1	2CDG110150R0011	1	1725,00	KA
							WA/Z 1.1	2CDG110174R0011	1	61,30	KA
	Meldesockel, 12 V ermöglicht den systemunabhängigen Anschluss der Brandmelder der Serie FC600 an Anlagen bzw. Geräte, die nicht speziell auf diese Meldertechnik abgestimmt sind. Beispiele sind Einbruchmelderzentralen, KNX-Sicherheitsterminals, Aufzugssteuerungen oder sonstige signalverarbeitende Einrichtungen. Der Meldersockel muss entweder aus einer 12 V oder einer 24 V Gleichspannungsquelle gespeist werden. Zur Weitergabe eines Alarms steht ein potentialfreier Wechselkontakt 30 V DC/1 A zur Verfügung.						Bedien- und Anzeigegerät für GM/A 8.1 zum Anschluss an die KNX-Gefahrenmelderzentrale GM/A 8.1, zur einfachen Bedienung und Anzeige von Systemmeldungen vor Ort, pro GM/A können bis zu fünf Bedienteile angeschlossen werden, die Versorgungsspannung wird von der GM/A zur Verfügung gestellt.				
	FC600/BREL	2CDG430051R0011	1	36,30	KS	schwarz	BT/A 1.1	2CDG280001R0011	1	641,00	KA
						weiß	BT/A 2.1	2CDG280002R0011	1	692,00	KA
	Prüfaerosol zur Testauslösung von Rauchmeldern, 250 ml.										
	FPA03	GHV9020012V0021	1	47,20	KS						

Sicherheit und Überwachung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Meldergruppenmodul, 4-fach zum Anschluss an den Sicherheits-Bus der GM/A 8.1. Mit 4 Eingängen für Meldergruppen, Statusanzeige für die Meldergruppen über 4 LED's, 1 Betriebs-LED, 3 Ausgänge für Steuersignale beim Anschluss von konventionellen Meldern oder als Statusanzeige, 1 abschaltbarer Spannungsausgang zum Zurücksetzen von Rauchmeldern, Versorgung von konventionellen Meldern über 12 V Spannungsausgang möglich, die Spannungsversorgung des Meldergruppenmoduls erfolgt über den Sicherheits-Bus. zum Einbau in GM/A											
MG/E 4.4.1		2CDG110178R0011	1	191,70	KA						
im Aufputzgehäuse zur dezentralen Montage ¹⁾											
MG/A 4.4.1		2CDG110186R0011	1	205,00	KA						

1) Ohne Abb.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
0210	2CKA000225A0078	8,11	01	10	281	1512 UC-914	2CKA001582A0402	317,00	14	1/10	376
0211	2CKA000225A0086	9,41	01	10	281	1512/11	2CKA001582A0419	73,50	17	1	378
0213	2CKA000230A0227	19,93	01	10/100	312	1513 UC-212	2CKA001582A0364	280,00	17	1	377
0214	2CKA000230A0235	22,12	01	10/100	277	1513 UC-214	2CKA001582A0365	279,00	17	1	377
0215	2CKA000230A0243	23,70	01	10	277	1513 UC-84	2CKA001582A0366	286,00	17	1	377
0216-102	2CKA000230A0465	25,61	01	1/10	277	1513 UC-914	2CKA001582A0403	279,00	14	1	377
0217-102	2CKA000230A0467	32,96	01	1/10	278	1514 UC-214	2CKA001582A0368	161,00	17	1	378
0218/11-101	2CKA000230A0409	26,08	01	1/10	278	1514 UC-84	2CKA001582A0369	163,00	17	1	378
0218/12-101	2CKA000230A0411	35,94	01	1/10	278	1514 UC-914	2CKA001582A0404	161,00	14	1	378
0219-101	2CKA000230A0413	12,41	01	1/10	281	1515 A	2CKA001582A0391	796,00	17	1	384
0219/12	2CKA000230A0395	6,20	01	1/10	272	1515 U-12-101	2CKA001582A0428	139,40	14	1/10	373
0219/13	2CKA000230A0396	6,20	01	1/10	273	1516	2CKA001582A0393	540,00	17	1	384
0230-101	2CKA000230A0250	44,00	01	10/100	275	1517 A	2CKA001582A0394	2130,00	17	1	385
0231-101	2CKA000230A0268	44,00	01	10/100	275	1518	1SVR427034R0000	485,00	17	1	385
0232-101	2CKA000230A0384	52,25	01	10/100	275	1518 U	2CKA001582A0331	60,00	14	1/10	372
0239	2CKA000230A0201	4,82	01	10/100	275	1518 USV	2CKA001582A0396	1078,00	17	1	385
0239-0-0012	2CKA000239A0012	106,30	19	1	239	1518/99 USV	2CKA001582A0414	184,00	17	1	386
0239-0-0038	2CKA000239A0038	166,15	19	1	239	1520/1 UK-101	2CKA001582A0429	43,50	14	1	374
0239-0-0053	2CKA000239A0053	3,33	19	1	239	1520/1 UKZ-101	2CKA001582A0430	42,00	14	1/10	374
0239-0-0061	2CKA000239A0061	3,33	19	50	239	1521/1 UKZC-212	2CKA001582A0372	44,00	17	1	379
0239-0-0079	2CKA000239A0079	4,90	19	50	239	1521/1 UKZC-214	2CKA001582A0373	43,15	17	1/10	379
0239-0-0087	2CKA000239A0087	3,33	19	50	239	1521/1 UKZC-84	2CKA001582A0374	48,30	17	1/10	380
0239-0-0095	2CKA000239A0095	8,63	19	1	239	1521/1 UKZC-914	2CKA001582A0405	43,15	14	1	379
0242/02	2CKA000230A0388	12,55	01	10	272	1521/12 UKC-212	2CKA001582A0378	38,60	17	1	381
0242/04	2CKA000230A0389	12,55	01	10	272	1521/12 UKC-214	2CKA001582A0379	37,77	17	1/10	381
0243/02	2CKA000230A0391	12,55	01	10	272	1521/12 UKC-84	2CKA001582A0380	40,66	17	1	381
0243/04	2CKA000230A0392	12,55	01	10	272	1521/12 UKC-914	2CKA001582A0407	37,77	14	1	381
0248/02-101	2CKA000230A0402	23,83	01	10/100	313	1521/12 UKSC-212	2CKA001582A0384	68,00	17	1	383
0248/04-101	2CKA000230A0403	23,83	01	10/100	313	1521/12 UKSC-214	2CKA001582A0385	68,00	17	1	383
0248/05-101	2CKA000230A0404	23,83	01	10/100	313	1521/12 UKSC-84	2CKA001582A0386	73,50	17	1	383
0261/11	2CKA000230A0415	83,00	01	1	316	1521/12 UKSC-914	2CKA001582A0409	68,00	14	1	383
0261/12	2CKA000230A0416	86,00	01	1	316	1521/13 UC-212	2CKA001582A0415	38,60	17	1	382
0261/13	2CKA000230A0417	86,00	01	1	316	1521/13 UC-214	2CKA001582A0416	37,77	17	1	382
0261/21	2CKA000230A0421	86,00	01	1	316	1521/13 UC-84	2CKA001582A0417	41,20	17	1	383
0261/22	2CKA000230A0422	86,00	01	1	316	1521/13 UC-914	2CKA001582A0412	37,77	14	1	382
0261/23	2CKA000230A0423	86,00	01	1	316	1521/15 UC-212	2CKA001582A0381	38,60	17	1	381
0261/31	2CKA000230A0427	148,50	01	1	316	1521/15 UC-214	2CKA001582A0382	37,77	17	1/10	381
0261/32	2CKA000230A0428	144,00	01	1	316	1521/15 UC-84	2CKA001582A0383	43,65	17	1/10	382
0261/33	2CKA000230A0429	148,50	01	1	316	1521/15 UC-914	2CKA001582A0408	37,77	14	1	382
0262	2CKA000230A0439	5,32	01	1	316	1522/1 UKC-212	2CKA001582A0375	92,00	17	1	380
0262/11	2CKA000230A0433	10,35	01	1	316	1522/1 UKC-214	2CKA001582A0376	92,00	17	1	380
0262/12	2CKA000230A0434	10,35	01	1	316	1522/1 UKC-84	2CKA001582A0377	97,00	17	1	380
0262/13	2CKA000230A0435	10,35	01	1	316	1522/1 UKC-914	2CKA001582A0406	92,00	14	1	380
0263/04	2CKA000230A0447	7,36	01	1	316	1523	2CKA001582A0387	59,50	17	1	384
0263/05	2CKA000230A0448	7,36	01	1	316	1529 A	2CKA001582A0390	6,60	17	10	384
0263/06	2CKA000230A0449	7,36	01	1	316	1529/02	2CKA001582A0389	14,24	17	1	384
0263/07	2CKA000230A0450	7,36	01	1	317	1529/3	2CKA001582A0388	14,24	17	1	384
0263/11	2CKA000230A0441	10,35	01	1	316	1531 U	2CKA001582A0334	164,00	14	1/10	373
0263/12	2CKA000230A0442	10,35	01	1	316	1538/02	2CKA001582A0313	18,63	14	1/10	375
0263/13	2CKA000230A0443	10,35	01	1	316	1539 U	2CKA001582A0335	126,00	14	1/10	373
0264	2CKA000230A0461	10,01	01	1	317	1557-11	2CKA001565A0134	8,51	01	10	162
0264/11	2CKA000230A0455	10,35	01	1	317	1557-12	2CKA001565A0142	8,51	01	10	162
0264/12	2CKA000230A0456	10,35	01	1	317	1557-13	2CKA001565A0159	8,51	01	10	162
0264/13	2CKA000230A0457	10,35	01	1	317	1561 U-101	2CKA001582A0413	69,20	14	1/10	374
0299-0-0032	2CKA000299A0032	26,09	01	10	291	1563 U-12	2CKA001582A0336	133,00	14	1/10	373
0471-0-0037	2CKA000471A0037	33,46	01	10	291	1564 U-12	2CKA001582A0338	52,00	14	1/10	373
0520 PZ-VS	2CKA000470A0013	26,12	19	1/100	408	1564 U-13	2CKA001582A0339	52,00	14	1/10	373
0521 PZ-GS	2CKA000470A0021	31,47	19	1/100	408	1564 U-15	2CKA001582A0340	52,00	14	1/10	374
1070 U	2CKA001043A0025	67,00	19	1/10	427	1565-11	2CKA001565A0167	8,52	04	10	202
1071 U	2CKA001043A0124	67,00	19	1	427	1565-12	2CKA001565A0175	8,52	04	10	202
1091 U	2CKA001032A0517	279,00	19	1/10	395	1565-13	2CKA001565A0183	8,52	04	10	202
1094 U	2CKA001032A0483	79,00	20	1/10	40	1566 U	2CKA001582A0341	111,00	14	1/10	374
1094 UTA	2CKA001032A0487	124,00	19	1/10	41	1567 A	2CKA001582A0371	670,00	17	1	379
1095 U	2CKA001032A0484	83,00	19	1/10	40	1568 UC	2CKA001582A0370	46,00	17	1	379
1095 UF	2CKA001032A0497	188,00	19	1/10	41	1569/01	2CKA001582A0418	78,00	17	1	386
1095 UTA	2CKA001032A0488	137,00	19	1/10	41	1571 CN-212	2CKA001582A0357	7,71	14	10	374
1096 U	2CKA001032A0485	95,50	19	1	40	1571 CN-214	2CKA001582A0345	7,70	14	10	374
1096 UTA	2CKA001032A0489	158,00	19	1/10	41	1571 CN-84	2CKA001582A0346	14,12	14	10	375
1097 U	2CKA001032A0486	82,50	19	1/10	40	1571 CN-914	2CKA001582A0397	7,70	14	10	374
1097 UTA	2CKA001032A0490	132,00	19	1/10	41	1572 CN-212	2CKA001582A0358	7,52	14	10	374
1098 U-101	2CKA001032A0508	249,00	19	1/10	41	1572 CN-214	2CKA001582A0347	7,51	14	10	374
1098 UF-101	2CKA001032A0509	275,00	19	1/10	42	1572 CN-84	2CKA001582A0348	13,94	14	10	375
1099 UHK	2CKA001032A0515	103,00	19	1/10	40	1572 CN-914	2CKA001582A0398	7,51	14	10	374
1099 UHKEA	2CKA001032A0516	105,00	19	1/10	40	1573 C-212	2CKA001582A0359	8,75	14	10	374
1510 UC-214-101	2CKA001582A0422	305,50	14	1	372	1573 C-214	2CKA001582A0349	8,73	14	10	374
1510 UC-84-101	2CKA001582A0424	328,00	14	1/10	372	1573 C-914	2CKA001582A0399	8,73	14	10	374
1510 UC-914-101	2CKA001582A0426	305,50	14	1	372	1573 CN-84	2CKA001582A0350	15,67	14	10	375
1511 U	2CKA001582A0332	157,00	14	1/10	372	1574 C-214	2CKA001582A0351	8,29	14	10	375
1512 UC-214	2CKA001582A0362	317,00	17	1/10	376	1575 CN-214	2CKA001582A0352	10,36	14	10	375
1512 UC-84	2CKA001582A0363	324,00	17	1/10	377	1575 CN-84	2CKA001582A0353	15,85	14	10	375

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1575 CN-914	2CKA001582A0400	10,36	14	10	375	1721 JH-914	2CKA001725A1557	3,51	01	10	206
1576 C-212	2CKA001582A0360	6,02	14	10	375	1721 KA-20	2CKA001754A4373	12,32	04	10/100	169
1576 C-214	2CKA001582A0354	6,00	14	10	375	1721 KA-21	2CKA001754A4382	12,32	04	10/100	169
1576 C-914	2CKA001582A0401	6,00	14	10	375	1721 KA-22G	2CKA001754A3831	4,81	01	10	169
1576 CN-84	2CKA001582A0355	11,07	14	10	375	1721 KA-24G	2CKA001754A2965	4,67	01	10	169
1599	2CKA001582A0411	438,00	17	1	385	1721 KA-260	2CKA001754A4115	12,32	04	10/100	169
1599/01	2CKA001582A0420	1285,00	17	1	385	1721 KA-266	2CKA001754A4124	12,32	04	10/100	169
1701-212	2CKA001799A0287	11,09	05	10/100	263	1721 NS-212	2CKA001754A2221	5,52	01	10/100	223
1701-214	2CKA001799A0295	10,63	05	10/100	263	1721 NS-214	2CKA001754A2155	5,42	01	10/100	224
1701-217-101	N 2CKA001799A0997	13,92	05	10	263	1721 NS-24	A 2CKA001754A1975	7,74	01	10	168
1701-22G	2CKA001799A0816	12,52	05	10	263	1721 NS-914	2CKA001754A4548	5,42	01	1/10	206
1701-24G	2CKA001799A0436	12,52	05	10	263	1721 NSKA-212	2CKA001754A4093	5,52	01	10	224
1701-81	2CKA001799A0895	13,66	05	10	263	1721 NSKA-214	2CKA001754A4058	5,42	01	10/100	225
1701-82	2CKA001799A0896	12,52	05	10	263	1721 NSKA-24G	2CKA001754A4065	7,74	01	10	170
1701-83	2CKA001799A0905	14,00	05	10	263	1721-12-182K-101	N 2CKA001754A4713	5,67	01	10	190
1701-84	2CKA001799A0897	12,52	05	10/100	263	1721-181K	2CKA001754A4240	5,34	04	10	190
1701-884	2CKA001799A0921	14,00	05	10	263	1721-182	2CKA001754A4168	4,05	01	10/100	191
1701-885	2CKA001799A0923	14,00	05	10	263	1721-182K	2CKA001754A4230	4,05	01	10/100	190
1701-914	2CKA001799A0986	10,63	05	10/100	263	1721-183K	2CKA001754A4301	6,86	04	10/100	190
1702-212	2CKA001799A0337	20,48	05	10	263	1721-184	2CKA001754A4173	3,79	01	10/100	191
1702-214	2CKA001799A0345	19,65	05	10	263	1721-184 NSK	2CKA001754A4364	6,86	01	10/100	190
1702-217-101	N 2CKA001799A0998	24,49	04	10	263	1721-184K	2CKA001754A4235	3,79	01	10/100	190
1702-22G	2CKA001799A0824	22,25	05	10	263	1721-20	2CKA001754A1611	12,32	04	10/100	167
1702-24G	2CKA001799A0451	22,25	05	10	263	1721-21	2CKA001754A1702	12,32	04	10/100	167
1702-81	2CKA001799A0900	24,05	05	10	263	1721-214	2CKA001754A1474	2,35	02	10/100	226
1702-82	2CKA001799A0901	22,25	05	10	263	1721-22G	2CKA001754A3740	4,81	01	10/100	167
1702-83	2CKA001799A0906	23,78	05	10	263	1721-24	A 2CKA001754A1793	4,67	01	10/100	167
1702-84	2CKA001799A0902	22,25	05	10	263	1721-24G	2CKA001754A2692	4,67	01	10/100	167
1702-884	2CKA001799A0922	23,78	05	10	263	1721-260	2CKA001754A4400	12,32	04	10/100	167
1702-885	2CKA001799A0924	23,78	05	10	263	1721-266	2CKA001754A4391	12,32	04	10/100	167
1702-914	2CKA001799A0987	19,65	05	10	263	1721-270	N 2CKA001754A4683	14,19	04	1	150
1703-212	2CKA001799A0386	33,02	05	1/10	263	1721-275	N 2CKA001754A4703	14,19	04	1	150
1703-214	2CKA001799A0394	31,67	05	1/10	263	1721-276	N 2CKA001754A4693	14,19	04	1	150
1703-22G	2CKA001799A0832	35,69	05	1	263	1721-280	2CKA001754A4437	34,82	04	1	150
1703-24G	2CKA001799A0477	35,69	05	1/10	263	1721-281	2CKA001754A4409	9,16	04	10	150
1703-81	2CKA001799A0915	36,36	05	1	263	1721-281/11	2CKA001753A4126	7,74	04	10	152
1703-82	2CKA001799A0916	36,49	05	1	263	1721-283	2CKA001754A4543	35,84	04	1	150
1703-83	2CKA001799A0917	38,56	05	1	263	1721-284	2CKA001754A4331	7,13	01	10	150
1703-84	2CKA001799A0918	36,49	05	1	263	1721-284/11	2CKA001753A4121	5,93	01	10	152
1703-884	2CKA001799A0955	38,56	05	1	263	1721-285	2CKA001754A4334	9,16	04	10	150
1703-885	2CKA001799A0956	38,56	05	1	263	1721-286	2CKA001754A4337	9,16	04	10	150
1703-914	2CKA001799A0988	31,67	05	1	263	1721-287	2CKA001754A4340	9,16	04	10	150
1705 U-101	2CKA001799A0913	81,00	01	10/10	292	1721-288	2CKA001754A4343	9,16	04	10	150
1706-212	2CKA001799A0543	4,44	05	10/100	263	1721-291	2CKA001754A4446	9,16	04	10/100	150
1706-214	2CKA001799A0550	4,26	05	10	263	1721-295	2CKA001754A4466	9,16	04	10/100	150
1708-214	2CKA001799A0985	23,97	05	1/20	263	1721-296	A 2CKA001754A4461	9,16	01	10/100	150
1710	2CKA001764A0224	10,95	01	10	292	1721-297	A 2CKA001754A4451	14,19	04	10/100	150
1711	2CKA001764A0232	11,85	01	10	292	1721-299	2CKA001754A4456	9,16	04	10/100	150
1712	2CKA001764A0240	11,85	01	10	292	1721-72	2CKA001754A4312	5,38	04	10/100	116
1713	2CKA001764A0257	11,85	01	10	292	1721-726	2CKA001754A4133	12,59	04	10/100	116
1714	2CKA001764A0265	11,85	01	10	292	1721-73	2CKA001754A3492	12,59	04	10/100	116
1716-20	2CKA001731A1929	23,83	04	1	399	1721-74	2CKA001754A2411	5,38	04	10/100	116
1716-21	2CKA001731A1930	23,83	04	1	399	1721-774	2CKA001754A4429	10,24	04	10/100	116
1716-22	2CKA001731A1931	17,13	01	1	399	1721-775	2CKA001754A4424	10,24	04	10/100	116
1716-24	A 2CKA001731A1932	17,13	01	1	399	1721-79	2CKA001754A2510	10,24	04	10/100	116
1716-24G	2CKA001731A1933	17,13	01	1	399	1721-80	2CKA001754A4104	8,90	04	10/100	133
1716-260	2CKA001731A1938	23,83	04	1	399	1721-80G	2CKA001754A4326	8,90	04	10/100	133
1716-266	2CKA001731A1939	23,83	04	1	399	1721-811	2CKA001754A4442	34,82	04	1	74
1716-72	2CKA001731A1951	20,65	19	1	399	1721-821	2CKA001754A4258	141,00	04	1	74
1716-74	2CKA001731A1942	20,64	01	1	399	1721-823-101	2CKA001754A4356	141,00	04	1	74
1716-774	2CKA001731A1984	28,88	04	1	399	1721-825	2CKA001754A4322	34,82	04	1	74
1716-775	2CKA001731A1983	28,88	04	1	399	1721-826-101	2CKA001754A4360	106,00	04	1	74
1716-777	A 2CKA001731A1972	28,89	04	1	399	1721-831	2CKA001754A4678	8,96	04	10	86
1716-783	A 2CKA001731A1952	28,88	19	1	399	1721-832	2CKA001754A4673	8,96	04	10	86
1716-79	2CKA001731A1944	28,88	04	1	399	1721-833	2CKA001754A4648	40,08	04	1	86
1716-803	2CKA001731A1976	23,39	04	1	399	1721-835	2CKA001754A4638	37,67	04	1	86
1716-81	2CKA001731A1921	19,62	19	1	399	1721-836	2CKA001754A4643	40,08	04	1	86
1716-82	2CKA001731A1922	17,66	01	1	399	1721-838	2CKA001754A4633	37,67	04	1	86
1716-83	2CKA001731A1950	23,39	04	1	399	1721-84	2CKA001754A4109	7,13	01	10/100	133
1716-84	2CKA001731A1923	17,66	01	1	399	1721-843	2CKA001754A4668	40,08	04	1	86
1716-866	2CKA001731A1955	25,00	04	1	399	1721-845	2CKA001754A4658	37,67	04	1	86
1716-884	2CKA001731A1978	23,39	01	1	399	1721-846	2CKA001754A4663	40,08	04	1	86
1716-885	2CKA001731A1980	23,39	04	1	399	1721-848	2CKA001754A4653	37,67	04	1	86
1720-81	2CKA001731A1914	7,73	04	10	176	1721-860	2CKA001754A4254	34,82	04	1	74
1720-82	2CKA001731A1915	6,13	01	10	176	1721-866K	2CKA001754A4317	14,76	04	10/100	100
1720-83	2CKA001731A1949	8,84	04	10	176	1721-884K	2CKA001754A4414	7,05	01	10/100	190
1720-84	2CKA001731A1916	6,13	01	10	176	1721-885K	2CKA001754A4419	7,06	04	10/100	190
1720-866	2CKA001731A1954	10,24	04	10	91	1721-914	2CKA001725A1555	2,35	02	10/100	206
1720-884	2CKA001731A1979	8,84	04	10	176	1721-917	2CKA001725A1556	5,75	04	10	206
1720-885	2CKA001731A1981	8,84	04	10	176	1722 KA-20	2CKA001754A4374	20,92	04	10	169

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1722 KA-21	2CKA001754A4383	20,92	04	10	169	1723 KA-24G	2CKA001754A3021	13,87	01	10	169
1722 KA-22G	2CKA001754A3849	8,16	01	10	169	1723 KA-260	2CKA001754A4118	30,57	04	10	169
1722 KA-24G	2CKA001754A2999	7,93	01	10	169	1723 KA-266	2CKA001754A4127	30,57	04	10	169
1722 KA-260	2CKA001754A4116	20,92	04	10/100	169	1723 NS-212	2CKA001754A3708	16,66	01	10	223
1722 KA-266	2CKA001754A4125	20,91	04	10/100	169	1723 NS-214	2CKA001754A3724	16,35	01	10	224
1722 NS-212	2CKA001754A2239	10,39	01	10/100	223	1723 NS-24	A 2CKA001754A2403	22,68	01	10	168
1722 NS-214	2CKA001754A2163	10,21	01	10	224	1723 NS-914	2CKA001754A4553	16,35	01	1	206
1722 NS-24	A 2CKA001754A1983	14,07	01	10	168	1723 NSKA-212	2CKA001754A4096	16,66	01	10	224
1722 NS-914	2CKA001754A4552	10,21	01	1/10	206	1723 NSKA-214	2CKA001754A4061	16,35	01	10	225
1722 NSKA-212	2CKA001754A4094	10,39	01	10	224	1723 NSKA-24G	2CKA001754A4068	23,08	01	10	170
1722 NSKA-214	2CKA001754A4059	10,21	01	10	225	1723-181K	2CKA001754A4242	14,01	04	10	190
1722 NSKA-24G	2CKA001754A4066	14,07	01	10	170	1723-182	2CKA001754A4170	9,59	01	10/100	191
1722-12-182K-101	N 2CKA001754A4714	9,34	01	10	190	1723-182K	2CKA001754A4232	9,59	01	10	190
1722-181K	2CKA001754A4241	8,83	04	10	190	1723-183K	2CKA001754A4308	15,00	04	10/100	190
1722-182	2CKA001754A4169	4,57	01	10/100	191	1723-184	2CKA001754A4175	8,97	01	10/100	191
1722-182K	2CKA001754A4231	4,57	01	10	190	1723-184 NSK	2CKA001754A4366	18,18	01	10	190
1722-183K	2CKA001754A4302	9,35	04	10/100	190	1723-184K	2CKA001754A4237	8,97	01	10/100	190
1722-184	2CKA001754A4174	4,27	01	10/100	191	1723-20	2CKA001754A1637	30,57	04	10	167
1722-184 NSK	2CKA001754A4365	10,41	01	10/100	190	1723-21	2CKA001754A1728	30,57	04	10	167
1722-184K	2CKA001754A4236	4,27	01	10/100	190	1723-214	2CKA001725A1476	7,14	01	10/100	226
1722-20	2CKA001754A1629	20,91	04	10/100	167	1723-22G	2CKA001754A3807	13,87	01	10	167
1722-21	2CKA001754A1710	20,91	04	10	167	1723-24	A 2CKA001754A1819	13,47	01	10	167
1722-214	2CKA001725A1475	4,07	02	10/100	226	1723-24G	2CKA001754A2718	13,47	01	10/100	167
1722-22G	2CKA001754A3799	8,16	01	10	167	1723-260	2CKA001754A4403	30,57	04	10	167
1722-24	A 2CKA001754A1801	7,93	01	10/100	167	1723-266	2CKA001754A4394	30,57	04	10	167
1722-24G	2CKA001754A2700	7,93	01	10/100	167	1723-270	N 2CKA001754A4685	38,90	04	1	151
1722-260	2CKA001754A4401	20,92	04	10/100	167	1723-275	N 2CKA001754A4705	38,90	04	1	151
1722-266	2CKA001754A4392	20,91	04	10/100	167	1723-276	N 2CKA001754A4695	38,90	04	1	151
1722-270	N 2CKA001754A4684	22,04	04	1	150	1723-280	2CKA001754A4439	106,00	04	1	151
1722-275	N 2CKA001754A4704	22,04	04	1	150	1723-281	2CKA001754A4411	34,33	04	10	151
1722-276	N 2CKA001754A4694	22,04	04	1	150	1723-281/11	2CKA001753A4128	32,88	04	10	152
1722-280	2CKA001754A4438	61,10	04	1	150	1723-283	2CKA001754A4545	108,00	04	1	151
1722-281	2CKA001754A4410	16,95	04	10	150	1723-284	2CKA001754A4333	18,73	01	10	151
1722-281/11	2CKA001753A4127	16,03	04	10	152	1723-284/11	2CKA001753A4123	17,28	01	10	152
1722-283	2CKA001754A4544	64,00	04	1	150	1723-285	2CKA001754A4336	34,33	04	10	151
1722-284	2CKA001754A4332	9,31	01	10	150	1723-286	2CKA001754A4339	34,33	04	10	151
1722-284/11	2CKA001753A4122	8,16	01	10	152	1723-287	2CKA001754A4342	34,33	04	10	151
1722-285	2CKA001754A4335	17,44	04	10	150	1723-288	2CKA001754A4345	34,33	04	10	151
1722-286	2CKA001754A4338	17,44	04	10	150	1723-291	2CKA001754A4448	34,33	04	10	151
1722-287	2CKA001754A4341	17,44	04	10	150	1723-295	2CKA001754A4468	34,33	04	10	151
1722-288	2CKA001754A4344	17,44	04	10	150	1723-296	A 2CKA001754A4463	34,33	01	10	151
1722-291	2CKA001754A4447	17,44	04	10/100	150	1723-297	A 2CKA001754A4453	38,90	04	10	151
1722-295	2CKA001754A4467	17,44	04	10/100	150	1723-299	2CKA001754A4458	34,33	04	10	151
1722-296	A 2CKA001754A4462	17,44	01	10/100	150	1723-72	2CKA001754A4314	14,27	04	10	116
1722-297	A 2CKA001754A4452	22,04	04	10/100	150	1723-726	2CKA001754A4135	31,51	04	10	116
1722-299	2CKA001754A4457	17,44	04	10/100	150	1723-73	2CKA001754A3591	31,51	04	10	116
1722-72	2CKA001754A4313	8,86	04	10/100	116	1723-74	2CKA001754A2437	14,27	04	10	116
1722-726	2CKA001754A4134	21,35	04	10/100	116	1723-774	2CKA001754A4433	19,82	04	10	116
1722-73	2CKA001754A3542	21,35	04	10	116	1723-775	2CKA001754A4426	19,82	04	10	116
1722-74	2CKA001754A2429	8,86	04	10/100	116	1723-79	2CKA001754A2536	19,82	04	10	116
1722-774	2CKA001754A4431	13,98	04	10/100	116	1723-80	2CKA001754A4106	33,35	04	10/100	133
1722-775	2CKA001754A4425	13,98	04	10/100	116	1723-80G	2CKA001754A4328	33,35	04	10	133
1722-79	2CKA001754A2528	13,98	04	10	116	1723-811	2CKA001754A4444	106,00	04	1	74
1722-80	2CKA001754A4105	16,95	04	10/100	133	1723-821	2CKA001754A4260	312,00	04	1	74
1722-80G	2CKA001754A4327	16,95	04	10	133	1723-823-101	2CKA001754A4358	312,00	04	1	74
1722-811	2CKA001754A4443	61,10	04	1	74	1723-825	2CKA001754A4324	106,00	04	1	74
1722-821	2CKA001754A4259	216,00	04	1	74	1723-826-101	2CKA001754A4362	211,00	04	1	74
1722-823-101	2CKA001754A4357	216,00	04	1	74	1723-831	2CKA001754A4680	33,86	04	5	87
1722-825	2CKA001754A4323	61,10	04	1	74	1723-832	2CKA001754A4675	33,86	04	5	87
1722-826-101	2CKA001754A4361	159,00	04	1	74	1723-833	2CKA001754A4650	112,00	04	1	87
1722-831	2CKA001754A4679	17,03	04	10	86	1723-835	2CKA001754A4640	106,00	04	1	87
1722-832	2CKA001754A4674	17,03	04	10	86	1723-836	2CKA001754A4645	112,00	04	1	87
1722-833	2CKA001754A4649	68,00	04	1	86	1723-838	2CKA001754A4635	106,00	04	1	87
1722-835	2CKA001754A4639	64,00	04	1	86	1723-84	2CKA001754A4111	18,17	01	10/100	133
1722-836	2CKA001754A4644	68,00	04	1	86	1723-843	2CKA001754A4670	112,00	04	1	87
1722-838	2CKA001754A4634	64,00	04	1	86	1723-845	2CKA001754A4660	106,00	04	1	87
1722-84	2CKA001754A4110	9,31	01	10/100	133	1723-846	2CKA001754A4665	112,00	04	1	87
1722-843	2CKA001754A4669	68,00	04	1	86	1723-848	2CKA001754A4655	106,00	04	1	87
1722-845	2CKA001754A4659	64,00	04	1	86	1723-860	2CKA001754A4256	106,00	04	1	74
1722-846	2CKA001754A4664	68,00	04	1	86	1723-866K	2CKA001754A4319	40,46	04	10	100
1722-848	2CKA001754A4654	64,00	04	1	86	1723-884K	2CKA001754A4416	15,43	01	10	190
1722-860	2CKA001754A4255	61,10	04	1	74	1723-885K	2CKA001754A4421	15,42	04	10/100	190
1722-866K	2CKA001754A4318	22,92	04	10/100	100	1723-914	2CKA001725A1560	7,14	01	10/100	206
1722-884K	2CKA001754A4415	9,61	01	10	190	1724 KA-20	2CKA001754A4378	49,00	04	1	169
1722-885K	2CKA001754A4420	9,61	04	10/100	190	1724 KA-21	2CKA001754A4387	49,00	04	1	169
1722-914	2CKA001725A1558	4,08	02	10/100	206	1724 KA-22G	2CKA001754A4151	20,92	01	1	169
1722-917	2CKA001725A1559	9,47	04	10	206	1724 KA-24G	2CKA001754A4155	20,92	01	1	169
1723 KA-20	2CKA001754A4376	30,57	04	10	169	1724 KA-260	2CKA001754A4120	49,00	04	1	169
1723 KA-21	2CKA001754A4385	30,57	04	10	169	1724 KA-266	2CKA001754A4129	49,00	04	1	169
1723 KA-22G	2CKA001754A3856	13,87	01	10	169	1724 NS-914	2CKA001754A4554	24,65	01	1	206

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1724 NSKA-212	2CKA001754A4098	25,17	01	1	224	1725-22G	2CKA001754A3823	29,90	01	1	168
1724 NSKA-214	2CKA001754A4063	24,65	01	1	225	1725-24	A 2CKA001754A1835	29,90	01	1	168
1724-181K	2CKA001754A4243	21,53	04	10	190	1725-24G	2CKA001754A2932	29,90	01	1	168
1724-182	2CKA001754A4171	16,66	01	1	191	1725-260	2CKA001754A4407	61,70	04	1	168
1724-182K	2CKA001754A4233	16,66	01	10	190	1725-266	2CKA001754A4398	61,70	04	1	168
1724-183K	2CKA001754A4309	21,68	04	10	190	1725-270	N 2CKA001754A4687	96,60	04	1	151
1724-184	2CKA001754A4176	16,66	01	1	191	1725-275	N 2CKA001754A4707	96,60	04	1	151
1724-184 NSK	2CKA001754A4367	27,84	01	1	191	1725-276	N 2CKA001754A4697	96,60	04	1	151
1724-184K	2CKA001754A4238	15,56	01	10	190	1725-280	2CKA001754A4441	210,00	04	1	151
1724-20	2CKA001754A1645	49,10	04	1	167	1725-281	2CKA001754A4413	62,70	04	1	151
1724-21	2CKA001754A1736	49,00	04	1	167	1725-281/11	2CKA001753A4130	61,00	04	1	152
1724-214	2CKA001725A1477	12,37	01	10	226	1725-283	2CKA001754A4547	210,00	04	1	151
1724-22G	2CKA001754A3815	20,92	01	1	167	1725-284	2CKA001754A4347	46,00	01	1	151
1724-24	A 2CKA001754A1827	20,92	01	1	167	1725-284/11	2CKA001753A4125	45,00	01	1	152
1724-24G	2CKA001754A2908	20,33	01	1	167	1725-285	2CKA001754A4349	62,70	04	1	151
1724-260	2CKA001754A4405	49,00	04	1	167	1725-286	2CKA001754A4351	62,70	04	1	151
1724-266	2CKA001754A4396	49,00	04	1	167	1725-287	2CKA001754A4353	62,70	04	1	151
1724-270	N 2CKA001754A4686	59,85	04	1	151	1725-288	2CKA001754A4355	62,70	04	1	151
1724-275	N 2CKA001754A4706	59,85	04	1	151	1725-291	2CKA001754A4450	62,70	04	1	151
1724-276	N 2CKA001754A4696	59,85	04	1	151	1725-295	2CKA001754A4470	62,70	04	1	151
1724-280	2CKA001754A4440	157,00	04	1	151	1725-296	A 2CKA001754A4465	62,70	01	1	151
1724-281	2CKA001754A4412	46,50	04	1	151	1725-297	A 2CKA001754A4455	96,60	04	1	151
1724-281/11	2CKA001753A4129	45,20	04	1	152	1725-299	2CKA001754A4460	62,70	04	1	151
1724-283	2CKA001754A4546	160,50	04	1	151	1725-72	2CKA001754A4316	31,51	04	1	116
1724-284	2CKA001754A4346	28,90	01	1	151	1725-726	2CKA001754A4137	63,00	04	1	116
1724-284/11	2CKA001753A4124	27,49	01	1	152	1725-73	2CKA001754A3690	63,00	04	1	116
1724-285	2CKA001754A4348	46,50	04	1	151	1725-74	2CKA001754A2452	31,51	04	1	116
1724-286	2CKA001754A4350	46,50	04	1	151	1725-774	2CKA001754A4436	37,51	04	1	116
1724-287	2CKA001754A4352	46,50	04	1	151	1725-775	2CKA001754A4428	37,51	04	1	116
1724-288	2CKA001754A4354	46,50	04	1	151	1725-79	2CKA001754A2551	37,51	04	1	116
1724-291	2CKA001754A4449	46,50	04	1	151	1725-80	2CKA001754A4108	60,00	04	1	133
1724-295	2CKA001754A4469	46,50	04	1	151	1725-80G	2CKA001754A4330	62,70	04	1	133
1724-296	A 2CKA001754A4464	46,50	01	1	151	1725-831	2CKA001754A4682	61,10	04	1	87
1724-297	A 2CKA001754A4454	59,85	04	1	151	1725-832	2CKA001754A4677	61,10	04	1	87
1724-299	2CKA001754A4459	46,50	04	1	151	1725-833	2CKA001754A4652	319,00	04	1	87
1724-72	2CKA001754A4315	22,21	04	1	116	1725-835	2CKA001754A4642	300,00	04	1	87
1724-726	2CKA001754A4136	50,00	04	1	116	1725-836	2CKA001754A4647	319,00	04	1	87
1724-73	2CKA001754A3641	50,00	04	1	116	1725-838	2CKA001754A4637	300,00	04	1	87
1724-74	2CKA001754A2445	22,21	04	1	116	1725-84	2CKA001754A4113	46,00	01	1	133
1724-774	2CKA001754A4434	28,11	04	1	116	1725-843	2CKA001754A4672	319,00	04	1	87
1724-775	2CKA001754A4427	28,11	04	1	116	1725-845	2CKA001754A4662	300,00	04	1	87
1724-79	2CKA001754A2544	28,11	04	1	116	1725-846	2CKA001754A4667	319,00	04	1	87
1724-80	2CKA001754A4107	45,30	04	1	133	1725-848	2CKA001754A4657	300,00	04	1	87
1724-80G	2CKA001754A4329	46,50	04	1	133	1725-866K	2CKA001754A4321	100,00	04	1	100
1724-811	2CKA001754A4445	160,50	04	1	74	1725-884K	2CKA001754A4418	31,91	01	1	190
1724-821	2CKA001754A4261	414,00	04	1	74	1725-885K	2CKA001754A4423	31,91	04	1	190
1724-823-101	2CKA001754A4359	414,00	04	1	74	1725-914	2CKA001725A1562	20,34	01	10	206
1724-825	2CKA001754A4325	160,50	04	1	74	1732 KA-20	2CKA001754A4375	20,92	04	10	169
1724-826-101	2CKA001754A4363	328,00	04	1	74	1732 KA-21	2CKA001754A4384	20,92	04	10	169
1724-831	2CKA001754A4681	46,00	04	1	87	1732 KA-22G	2CKA001754A3864	8,16	01	10	169
1724-832	2CKA001754A4676	46,00	04	1	87	1732 KA-24G	2CKA001754A3054	8,16	01	10	169
1724-833	2CKA001754A4651	219,00	04	1	87	1732 KA-260	2CKA001754A4117	20,92	04	10/100	169
1724-835	2CKA001754A4641	194,00	04	1	87	1732 KA-266	2CKA001754A4126	20,91	04	10/100	169
1724-836	2CKA001754A4646	219,00	04	1	87	1732 NS-212	2CKA001754A2213	10,39	01	10/100	223
1724-838	2CKA001754A4636	194,00	04	1	87	1732 NS-214	2CKA001754A2171	10,21	01	10	224
1724-84	2CKA001754A4112	28,08	01	1	133	1732 NS-24	A 2CKA001754A1991	14,07	01	10	168
1724-843	2CKA001754A4671	219,00	04	1	87	1732 NS-914	2CKA001754A4549	10,21	01	1/10	206
1724-845	2CKA001754A4661	194,00	04	1	87	1732 NSKA-212	2CKA001754A4095	10,39	01	10	224
1724-846	2CKA001754A4666	219,00	04	1	87	1732 NSKA-214	2CKA001754A4060	10,21	01	10	225
1724-848	2CKA001754A4656	194,00	04	1	87	1732 NSKA-24G	2CKA001754A4067	14,07	01	10	170
1724-860	2CKA001754A4257	160,50	04	1	74	1732-184 NSK	2CKA001754A4368	10,41	01	10/100	191
1724-866K	2CKA001754A4320	62,70	04	1	100	1732-20	2CKA001754A1660	20,91	04	10	167
1724-884K	2CKA001754A4417	22,96	01	10	190	1732-21	2CKA001754A1751	20,91	04	10	167
1724-885K	2CKA001754A4422	22,95	04	10	190	1732-22G	2CKA001754A3757	8,16	01	10	167
1724-914	2CKA001725A1561	12,37	01	10	206	1732-24	A 2CKA001754A1843	7,93	01	10/100	167
1725 KA-20	2CKA001754A4380	61,70	04	1	170	1732-24G	2CKA001754A2726	7,93	01	10/100	167
1725 KA-21	2CKA001754A4389	61,70	04	1	170	1732-260	2CKA001754A4402	20,92	04	10	167
1725 KA-22G	2CKA001754A4153	29,90	01	1	170	1732-266	2CKA001754A4393	20,91	04	10	167
1725 KA-24G	2CKA001754A4157	29,90	01	1	170	1733 KA-20	2CKA001754A4377	30,57	04	10	169
1725 KA-260	2CKA001754A4122	61,70	04	1	170	1733 KA-21	2CKA001754A4386	30,57	04	10	169
1725 KA-266	2CKA001754A4131	61,70	04	1	170	1733 KA-22G	2CKA001754A3872	13,87	01	10	169
1725-181K	2CKA001754A4244	30,13	04	1	190	1733 KA-24G	2CKA001754A3088	13,87	01	10	169
1725-182	2CKA001754A4172	26,93	01	1	191	1733 KA-260	2CKA001754A4119	30,57	04	10	169
1725-182K	2CKA001754A4234	26,93	01	1	190	1733 KA-266	2CKA001754A4128	30,57	04	10	169
1725-183K	2CKA001754A4310	30,89	04	1	190	1733 NS-212	2CKA001754A3716	16,66	01	10	223
1725-184	2CKA001754A4177	26,93	01	1	191	1733 NS-214	2CKA001754A3732	16,35	01	10	224
1725-184K	2CKA001754A4239	25,16	01	10	190	1733 NS-24	A 2CKA001754A2023	22,68	01	10	168
1725-20	2CKA001754A1652	61,70	04	1	168	1733 NS-914	2CKA001754A4550	16,35	01	1	206
1725-21	2CKA001754A1744	61,70	04	1	168	1733 NSKA-212	2CKA001754A4097	16,66	01	10	224
1725-214	2CKA001725A1478	20,34	01	1	226	1733 NSKA-214	2CKA001754A4062	16,35	01	10	225

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.



Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1733 NSKA-24G	2CKA001754A4069	23,08	01	10	170	1742-775	2CKA001753A0138	17,24	04	10	109
1733-184 NSK	2CKA001754A4369	18,18	01	10	191	1742-777	A 2CKA001753A0107	17,24	04	10	109
1733-20	2CKA001754A1678	30,57	04	10	167	1742-783	A 2CKA001753A0035	17,24	04	10	109
1733-21	2CKA001754A1769	30,57	04	10	167	1742-79	2CKA001753A5416	17,24	04	10	109
1733-22G	2CKA001754A3765	13,87	01	10	167	1742-803	2CKA001710A3843	13,03	04	10	125
1733-24	A 2CKA001754A1850	13,87	01	10	167	1742-81	2CKA001710A3612	12,47	04	10	181
1733-24G	2CKA001754A2734	13,47	01	10	167	1742-82	2CKA001710A3143	10,83	01	10	181
1733-260	2CKA001754A4404	30,57	04	10	167	1742-83	2CKA001710A3664	13,03	04	10	181
1733-266	2CKA001754A4395	30,57	04	10	167	1742-84	2CKA001710A3161	10,83	01	10/100	181
1734 KA-20	2CKA001754A4379	49,00	04	1	169	1742-866	2CKA001710A3751	19,11	04	10	94
1734 KA-21	2CKA001754A4388	49,00	04	1	169	1742-884	2CKA001710A3873	13,03	01	10/100	181
1734 KA-22G	2CKA001754A4152	20,92	01	1	169	1742-885	2CKA001710A3895	13,03	04	10	181
1734 KA-24G	2CKA001754A4156	20,92	01	1	169	1743 J-64	2CKA001724A4309	74,00	04	1	58
1734 KA-260	2CKA001754A4121	49,00	04	1	169	1743-03-20-101	2CKA001724A2747	12,41	04	10	276
1734 KA-266	2CKA001754A4130	49,00	04	1	169	1743-03-21-101	2CKA001724A2748	12,41	04	10	276
1734 NS-914	2CKA001754A4551	24,65	01	1	206	1743-03-212	2CKA001724A1747	5,19	01	10/100	276
1734 NSKA-212	2CKA001754A4099	25,17	01	1	224	1743-03-214	2CKA001724A1754	4,97	01	10/100	276
1734 NSKA-214	2CKA001754A4064	24,65	01	1	225	1743-03-22G	2CKA001724A2463	8,00	01	10	276
1734-184 NSK	2CKA001754A4370	27,84	01	1	191	1743-03-24	A 2CKA001724A1853	8,00	01	10	276
1734-20	2CKA001754A1686	49,00	04	1	167	1743-03-24G	2CKA001724A1911	7,77	01	10	276
1734-21	2CKA001754A1777	49,00	04	1	167	1743-03-260	2CKA001724A2792	12,41	04	10/100	276
1734-22G	2CKA001754A3773	20,92	01	1	167	1743-03-266	2CKA001724A2797	12,41	04	10/100	276
1734-24	A 2CKA001754A1868	20,92	01	1	167	1743-03-72	2CKA001753A0036	10,49	04	10	276
1734-24G	2CKA001754A2809	20,33	01	1	167	1743-03-74	2CKA001753A4773	10,49	04	10	276
1734-260	2CKA001754A4406	49,00	04	1	167	1743-03-774	2CKA001753A0167	13,51	04	10	276
1734-266	2CKA001754A4397	49,00	04	1	167	1743-03-775	2CKA001753A0139	13,51	04	10	276
1735 KA-20	2CKA001754A4381	61,70	04	1	169	1743-03-777	A 2CKA001753A0108	13,51	04	10	276
1735 KA-21	2CKA001754A4390	61,70	04	1	169	1743-03-783	A 2CKA001753A0038	13,51	04	10	276
1735 KA-22G	2CKA001754A4154	29,90	01	1	169	1743-03-79	2CKA001753A5846	13,51	04	10	276
1735 KA-24G	2CKA001754A4158	29,90	01	1	169	1743-03-914	2CKA001724A4335	4,97	01	10/100	276
1735 KA-260	2CKA001754A4123	61,70	04	1	169	1743-04-212	2CKA001753A8626	8,80	01	10	276
1735 KA-266	2CKA001754A4132	61,70	04	1	169	1743-04-214	2CKA001753A8642	8,43	01	10	276
1735-20	2CKA001754A1694	61,70	04	1	167	1743-04-803	2CKA001724A4373	21,97	04	10	126
1735-21	2CKA001754A1785	61,70	04	1	167	1743-04-81	2CKA001724A4374	21,44	04	10	181
1735-22G	2CKA001754A3781	29,90	01	1	167	1743-04-82	2CKA001724A4375	18,36	01	10	181
1735-24	A 2CKA001754A1876	29,90	01	1	167	1743-04-83	2CKA001724A4376	21,97	04	10	181
1735-24G	2CKA001754A2833	29,90	01	1	167	1743-04-84	2CKA001724A4377	9,95	01	10	181
1735-260	2CKA001754A4408	61,70	04	1	167	1743-04-866	2CKA001724A4378	18,36	04	10	94
1735-266	2CKA001754A4399	61,70	04	1	167	1743-04-884	2CKA001724A4379	21,97	01	10	181
1740 DR-20	2CKA001753A1092	17,00	04	10	409	1743-04-885	2CKA001724A4380	21,97	04	10	181
1740 DR-21	2CKA001753A1175	17,00	04	10	409	1743-20	2CKA001753A1126	12,41	04	10	275
1740 DR-22G	2CKA001710A2330	11,72	01	10	409	1743-21	2CKA001753A1449	12,41	04	10	275
1740 DR-24	A 2CKA001753A1555	11,72	01	10	409	1743-22G	2CKA001710A2454	8,00	01	10	275
1740 DR-24G	2CKA001753A7263	11,72	01	10	409	1743-24	A 2CKA001753A1589	8,00	01	10	275
1740 DR-260	2CKA001710A3302	17,00	04	10	409	1743-24G	2CKA001753A7628	8,00	01	10	275
1740 DR-266	2CKA001710A3328	17,00	04	10	409	1743-260	2CKA001724A2791	12,41	04	10	275
1740 DR-72	2CKA001753A0032	13,24	04	10	409	1743-266	2CKA001724A2796	12,41	04	10	275
1740 DR-74	2CKA001753A4864	13,24	04	10	409	1743-72	2CKA001753A0039	10,49	04	10	275
1740 DR-774	2CKA001753A0164	18,54	04	10	409	1743-74	2CKA001753A4963	10,49	04	10	275
1740 DR-775	2CKA001753A0136	18,54	04	10	409	1743-774	2CKA001753A0168	13,51	04	10	275
1740 DR-777	A 2CKA001753A0106	18,54	04	10	409	1743-775	2CKA001753A0140	13,51	04	10	275
1740 DR-783	A 2CKA001753A0033	18,54	04	10	409	1743-777	A 2CKA001753A0109	13,51	04	10	275
1740 DR-79	2CKA001753A5341	18,54	04	10	409	1743-783	A 2CKA001753A0040	13,51	04	10	275
1740 DR/03-803	2CKA001710A4119	18,29	04	10	128	1743-79	2CKA001753A5440	13,51	04	10	275
1740 DR/03-81	2CKA001710A4120	12,84	04	10	184	1743-803	2CKA001724A4291	10,36	04	10	276
1740 DR/03-82	2CKA001710A3807	11,15	01	10	315	1743-81	2CKA001724A4252	8,67	04	10	276
1740 DR/03-83	2CKA001710A3811	18,29	04	10	315	1743-82	2CKA001724A2758	6,89	01	10	276
1740 DR/03-84	2CKA001710A3808	11,15	01	10	315	1743-83	2CKA001724A4262	10,36	04	10	276
1740 DR/03-866	2CKA001710A3812	29,54	04	10	315	1743-84	2CKA001724A2774	6,89	01	10/100	276
1740 DR/03-884	2CKA001710A3870	18,29	01	10	315	1743-866	2CKA001724A4271	14,60	04	10/100	276
1740 DR/03-885	2CKA001710A3892	18,29	04	10	315	1743-884	2CKA001724A4293	10,36	01	10/100	276
1740 DR/03-914	2CKA001710A4101	6,69	01	10	201	1743-885	2CKA001724A4298	10,36	04	10/100	276
1740-803	2CKA001710A3840	12,32	04	10	409	1743/10-04-212	2CKA001753A8634	8,80	01	10	276
1740-81	2CKA001710A3623	12,79	04	10	409	1743/10-04-214	2CKA001753A8659	8,43	01	10	276
1740-82	2CKA001710A3154	11,15	01	10	409	1743/10-04-803	2CKA001724A4364	21,97	04	10	126
1740-83	2CKA001710A3661	18,29	04	10	409	1743/10-04-81	2CKA001724A4365	21,44	04	10	182
1740-84	2CKA001710A3172	11,15	01	10/100	409	1743/10-04-82	2CKA001724A4366	18,36	01	10	182
1740-866	2CKA001710A3748	29,54	04	10	409	1743/10-04-83	2CKA001724A4367	21,97	04	10	182
1740-884	2CKA001710A3872	18,29	01	10	409	1743/10-04-84	2CKA001724A4368	18,36	01	10/100	182
1740-885	2CKA001710A3894	18,29	04	10	409	1743/10-04-866	2CKA001724A4369	29,96	04	10	94
1742-20	2CKA001753A1118	16,33	04	10	159	1743/10-04-884	2CKA001724A4370	21,97	01	10	182
1742-21	2CKA001753A1431	16,33	04	10	159	1743/10-04-885	2CKA001724A4371	21,97	05	10	182
1742-22G	2CKA001710A2389	11,52	01	10/100	159	1745-803	2CKA001710A3855	10,36	04	10	274
1742-24	A 2CKA001753A1571	11,52	01	10	159	1745-81	2CKA001710A3624	8,67	04	10	274
1742-24G	2CKA001753A7412	11,18	01	10	159	1745-82	2CKA001710A3155	6,89	01	10	274
1742-260	2CKA001710A3309	16,33	04	10	159	1745-83	2CKA001710A3675	10,36	04	10	274
1742-266	2CKA001710A3335	16,33	04	10	159	1745-84	2CKA001710A3173	6,89	01	10	274
1742-72	2CKA001753A0034	13,42	04	10	109	1745-866	2CKA001710A3766	14,52	04	10	274
1742-74	2CKA001753A4930	13,42	04	10	109	1745-884	2CKA001710A3874	10,36	01	10	274
1742-774	2CKA001753A0166	17,24	04	10	109	1745-885	2CKA001710A3896	10,36	04	10	274

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1746 ZRKT-20	2CKA001710A3406	17,61	04	10	529	1748-84	2CKA001710A3656	11,72	01	10	290
1746 ZRKT-24G	2CKA001710A3409	12,43	04	10	529	1748-866	2CKA001710A3760	20,23	04	10	290
1746 ZRKT-260	2CKA001710A3516	17,61	04	10	529	1748-884	2CKA001710A3877	19,11	01	10	290
1746 ZRKT-79	2CKA001710A3418	17,83	04	10	529	1748-885	2CKA001710A3899	19,11	04	10	290
1746 ZRKT-83	2CKA001710A3680	17,11	04	10	529	1749-20	2CKA001710A0904	22,13	04	10	290
1746-20 FN	2CKA001753A1753	19,21	04	10	274	1749-21	2CKA001710A0946	22,13	04	10	290
1746-20-101	2CKA001753A5978	19,21	04	10	287	1749-22G	2CKA001710A2561	15,86	01	10	290
1746-21 FN	2CKA001753A1761	19,21	04	10	274	1749-24	A 2CKA001710A0979	15,86	01	10	290
1746-21-101	2CKA001753A5986	19,21	04	10	287	1749-24G	2CKA001710A1209	15,86	01	10	290
1746-212-101	2CKA001726A0173	2,81	01	10/100	286	1749-260	2CKA001710A3316	22,13	04	10	290
1746-214-101	2CKA001726A0181	2,70	01	10/100	286	1749-266	2CKA001710A3342	22,13	04	10	290
1746-22G FN	2CKA001710A2488	14,18	01	10	274	1749-72	2CKA001753A0046	19,67	04	10	290
1746-22G-101	2CKA001710A2470	13,36	01	10	287	1749-74	2CKA001753A5002	19,67	04	10	290
1746-24 FN	2CKA001753A1779	14,18	01	10	274	1749-774	2CKA001753A0172	23,83	04	10	290
1746-24-101	A 2CKA001753A5994	13,36	01	10	287	1749-775	2CKA001753A0143	23,83	04	10	290
1746-24G FN	2CKA001753A7719	14,18	01	10	274	1749-777	A 2CKA001753A0112	23,83	04	10	290
1746-24G-101	2CKA001753A7685	13,36	01	10	287	1749-783	A 2CKA001753A0047	23,83	04	10	290
1746-260 FN	2CKA001710A3311	19,21	04	10	274	1749-79	2CKA001753A5481	23,83	04	10	290
1746-260-101	2CKA001710A3313	19,21	04	10	287	1749-803	2CKA001710A3844	17,61	04	10	291
1746-266 FN	2CKA001710A3337	19,21	04	10	274	1749-81	2CKA001710A3614	16,99	04	10	291
1746-266-101	2CKA001710A3339	19,21	04	10	287	1749-82	2CKA001710A3145	15,09	01	10	291
1746-72	2CKA001753A0043	15,49	04	10	287	1749-83	2CKA001710A3665	17,61	04	10	291
1746-74	2CKA001753A4997	15,49	04	10	287	1749-84	2CKA001710A3163	15,08	01	10/100	291
1746-774	2CKA001753A0171	18,17	04	10	287	1749-866	2CKA001710A3752	23,17	04	10	291
1746-775	2CKA001753A0142	18,17	04	10	287	1749-884	2CKA001710A3878	17,61	01	10	291
1746-777	A 2CKA001753A0111	18,17	04	10	287	1749-885	2CKA001710A3900	17,61	04	10	291
1746-783	A 2CKA001753A0044	18,17	04	10	287	1750-803	2CKA001710A3859	13,78	04	10	290
1746-79	2CKA001753A5473	18,17	04	10	287	1750-81	2CKA001710A3617	13,21	04	10	290
1746-803	2CKA001710A3858	15,09	04	10	287	1750-82	2CKA001710A3148	10,61	01	10	290
1746-81	2CKA001710A3618	14,06	04	10	287	1750-83	2CKA001710A3679	13,77	04	10	290
1746-82	2CKA001710A3149	12,67	01	10	287	1750-84	2CKA001710A3166	10,61	01	10	290
1746-83	2CKA001710A3678	15,09	04	10	287	1750-866	2CKA001710A3770	15,89	04	10	290
1746-84	2CKA001710A3167	12,67	01	10	287	1750-884	2CKA001710A3879	13,77	01	10	290
1746-866	2CKA001710A3769	15,99	04	10	287	1750-885	2CKA001710A3901	13,77	04	10	290
1746-884	2CKA001710A3876	15,09	01	10	287	1751-20	2CKA001723A0113	26,83	04	10	315
1746-885	2CKA001710A3898	15,09	04	10	287	1751-21	2CKA001723A0121	26,83	04	10	315
1746-914-101	2CKA001726A0237	2,70	01	10	286	1751-22G	2CKA001723A0238	18,27	01	10	315
1746/10-20	2CKA001753A8550	10,36	04	10	287	1751-24	A 2CKA001723A0139	18,27	01	10	315
1746/10-21	2CKA001753A8568	10,36	04	10	287	1751-24G	2CKA001723A0204	18,27	01	10	315
1746/10-22G	2CKA001710A2652	7,36	01	10	287	1751-260	2CKA001723A0245	26,83	04	10/100	315
1746/10-24	A 2CKA001753A8576	7,36	01	10	287	1751-266	2CKA001723A0246	26,83	04	10	315
1746/10-24G	2CKA001710A2744	7,15	01	10	287	1751-72	2CKA001753A0048	22,54	04	10	315
1746/10-260	2CKA001710A3312	10,36	04	10	287	1751-74	2CKA001753A4971	22,54	04	10	315
1746/10-266	2CKA001710A3338	10,36	04	10	287	1751-774	2CKA001753A0173	26,58	04	10	315
1746/10-72	2CKA001753A0041	9,13	04	10	287	1751-775	2CKA001753A0145	26,58	04	10	315
1746/10-74	2CKA001753A9046	9,13	04	10	287	1751-777	A 2CKA001753A0113	26,58	04	10	315
1746/10-774	2CKA001753A0170	12,54	04	10	287	1751-783	A 2CKA001753A0049	26,58	04	10	315
1746/10-775	2CKA001753A0141	12,54	04	10	287	1751-79	2CKA001753A5457	26,58	04	10	315
1746/10-777	A 2CKA001753A0110	12,54	04	10	287	1751-803	2CKA001723A0257	21,64	04	10	315
1746/10-783	A 2CKA001753A0042	12,54	04	10	287	1751-81	2CKA001723A0253	20,92	04	10	315
1746/10-79	2CKA001753A9079	12,54	04	10	287	1751-82	2CKA001723A0239	18,82	01	10	315
1746/10-803	2CKA001710A3857	9,93	04	10	286	1751-83	2CKA001723A0254	21,64	04	10	315
1746/10-81	2CKA001710A3628	9,67	04	10	286	1751-84	2CKA001723A0240	18,82	01	10/100	315
1746/10-82	2CKA001710A3521	8,41	01	10	286	1751-866	2CKA001723A0255	28,73	04	10	315
1746/10-83	2CKA001710A3677	9,93	04	10	286	1751-884	2CKA001723A0260	21,64	01	10	315
1746/10-84	2CKA001710A3522	8,41	01	10/100	286	1751-885	2CKA001723A0259	21,64	04	10	315
1746/10-866	2CKA001710A3768	10,56	04	10	286	1755 PZ-20-101	2CKA001710A1498	24,07	19	10	409
1746/10-884	2CKA001710A3875	9,93	01	10	286	1755 PZ-21-101	2CKA001710A1506	24,07	19	10	409
1746/10-885	2CKA001710A3897	9,93	04	10	286	1755 PZ-22G-101	2CKA001710A2348	15,61	19	10	409
1747 BSI-803	2CKA001710A4092	9,93	04	10	126	1755 PZ-24-101	A 2CKA001710A1514	16,17	19	10	409
1747 BSI-81	2CKA001710A4093	9,67	04	10	182	1755 PZ-24G-101	2CKA001710A1522	16,17	19	10	409
1747 BSI-82	2CKA001710A4094	8,41	01	10	182	1755 PZ-260-101	2CKA001710A3303	24,07	19	10	409
1747 BSI-83	2CKA001710A4095	9,93	04	10	182	1755 PZ-266-101	2CKA001710A3329	24,07	19	10	409
1747 BSI-84	2CKA001710A4096	8,41	01	10/100	182	1755 SL/PZ-803-101	2CKA001710A3841	16,42	19	10	410
1747 BSI-866	2CKA001710A4097	15,75	04	10	95	1755 SL/PZ-81-101	2CKA001710A3626	15,99	19	10	410
1747 BSI-884	2CKA001710A4098	9,93	01	10	182	1755 SL/PZ-82-101	2CKA001710A3157	11,86	19	10	410
1747 BSI-885	2CKA001710A4099	9,93	04	10	182	1755 SL/PZ-83-101	2CKA001710A3662	16,42	19	10	410
1747 SI-82	2CKA001710A3862	8,41	01	10	287	1755 SL/PZ-84-101	2CKA001710A3175	11,86	19	10	410
1747 SI-84	2CKA001710A3863	8,41	01	10	287	1755 SL/PZ-866-101	2CKA001710A3749	22,17	19	10	410
1748-20	2CKA001753A1167	21,87	04	10	289	1755 SL/PZ-884-101	2CKA001710A3925	16,42	19	10	410
1748-21	2CKA001753A1480	21,87	04	10	289	1755 SL/PZ-885-101	2CKA001710A3902	16,42	19	10	410
1748-22G	2CKA001710A2546	15,59	01	10	289	1755 SLPZ-20-101	2CKA001710A1563	24,07	19	10	165
1748-24	A 2CKA001753A1621	15,60	04	10	289	1755 SLPZ-21-101	2CKA001710A1571	24,07	19	10	165
1748-24G	2CKA001753A7891	15,60	04	10	289	1755 SLPZ-22G-101	2CKA001710A2355	15,61	19	10	165
1748-260	2CKA001710A3323	21,87	04	10	289	1755 SLPZ-24-101	A 2CKA001710A1589	16,17	19	10	165
1748-266	2CKA001710A3349	21,87	04	10	289	1755 SLPZ-24G-101	2CKA001710A1597	16,17	19	10	165
1748-803	2CKA001710A3851	18,57	04	10	290	1755 SLPZ-260-101	2CKA001710A3304	24,07	19	10	165
1748-81	2CKA001710A3654	13,75	04	10	290	1755 SLPZ-266-101	2CKA001710A3330	24,07	19	10	165
1748-82	2CKA001710A3655	11,72	01	10	290	1756-20	2CKA001753A1506	17,77	04	10	162
1748-83	2CKA001710A3673	19,11	04	10	290	1756-21	2CKA001753A1522	17,77	04	10	162

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.



Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1756-22G	2CKA001710A2413	11,94	01	10	162	1766-260	2CKA001710A3310	12,41	04	10/100	321
1756-24	A 2CKA001753A1548	11,94	01	10	162	1766-266	2CKA001710A3336	12,41	04	10/100	321
1756-24G	2CKA001753A7503	11,94	01	10	162	1766-72	2CKA001753A0055	10,49	04	10	321
1756-260	2CKA001710A3306	17,77	04	10	162	1766-74	2CKA001753A4989	10,49	04	10	321
1756-266	2CKA001710A3332	17,77	04	10	162	1766-774	2CKA001753A0176	13,51	04	10	321
1756-72	2CKA001753A0050	14,03	04	10	112	1766-775	2CKA001753A0148	13,51	04	10	321
1756-74	2CKA001753A4922	14,03	04	10	112	1766-777	A 2CKA001753A0116	13,51	04	10	321
1756-774	2CKA001753A0174	17,85	04	10	112	1766-783	A 2CKA001753A0056	13,51	04	10	321
1756-775	2CKA001753A0146	17,85	04	10	112	1766-79	2CKA001753A5465	13,51	04	10	321
1756-777	A 2CKA001753A0114	17,85	04	10	112	1766-803	2CKA001710A3854	10,36	04	10	321
1756-783	A 2CKA001753A0051	17,85	04	10	112	1766-81	2CKA001710A3613	8,67	04	10	321
1756-79	2CKA001753A5408	17,85	04	10	112	1766-82	2CKA001710A3144	6,89	01	10/100	321
1756-803	2CKA001753A0088	13,02	04	10	129	1766-83	2CKA001710A3659	10,36	04	10/100	321
1756-81	2CKA001753A0089	12,46	04	10	185	1766-84	2CKA001710A3162	6,89	01	10/100	321
1756-82	2CKA001753A0090	10,83	04	10	185	1766-866	2CKA001710A3765	14,60	04	10/100	321
1756-83	2CKA001753A0091	13,02	04	10	185	1766-884	2CKA001710A3926	10,36	01	10	321
1756-84	2CKA001753A0092	10,83	04	10	185	1766-885	2CKA001710A3903	10,36	04	10	321
1756-866	2CKA001753A0093	19,10	04	10	96	1769-212	2CKA001753A8782	18,49	04	10	288
1756-884	2CKA001753A0251	13,02	04	10	185	1769-214	2CKA001753A8790	17,73	04	10	288
1756-885	2CKA001753A0252	13,02	04	10	185	1769-914	2CKA001753A0233	17,73	01	10	288
1756-914	2CKA001512A0228	10,35	01	10	202	1770-20-101	2CKA001753A6075	24,32	19	10	428
1758 WN-53	2CKA001724A2751	18,68	12	10	286	1770-21-101	2CKA001753A6083	24,32	19	10	428
1758 WN-54	2CKA001724A4264	19,15	12	10	286	1770-212-102	2CKA001753A6059	6,82	19	10	428
1758-20	2CKA001724A1010	20,71	04	10	285	1770-212-103	2CKA001753A6067	6,82	19	10	222
1758-21	2CKA001724A1028	20,71	04	10	285	1770-214-102	2CKA001753A6158	6,81	19	10	428
1758-212	2CKA001724A1002	13,64	01	10/100	285	1770-22G-101	2CKA001710A2397	13,25	19	10	428
1758-214	2CKA001724A1663	13,08	01	10/100	285	1770-24-101	A 2CKA001753A6091	13,25	19	10	428
1758-22G	2CKA001724A2513	15,41	01	10	285	1770-24G-101	2CKA001753A7446	13,25	19	10	428
1758-24	A 2CKA001724A1036	15,41	01	10	285	1770-72	2CKA001753A0057	15,77	19	10	428
1758-24G	2CKA001724A2067	15,41	01	10	285	1770-74	2CKA001753A4906	15,77	19	10	428
1758-260	2CKA001724A2793	20,71	04	10	285	1770-774	2CKA001753A0178	21,70	19	10	428
1758-266	2CKA001724A2798	20,71	04	10	285	1770-775	2CKA001753A0149	21,70	19	10	428
1758-72	2CKA001753A0053	17,33	04	10	285	1770-777	A 2CKA001753A0117	21,70	19	10	428
1758-74	2CKA001753A5010	17,33	04	10	285	1770-783	A 2CKA001753A0058	21,70	19	10	428
1758-774	2CKA001753A0175	21,01	04	10	285	1770-79	2CKA001753A5382	21,70	19	10	428
1758-775	2CKA001753A0147	21,01	04	10	285	1770-803-103	2CKA001753A0254	18,29	04	10	133
1758-777	A 2CKA001753A0115	21,01	04	10	285	1770-81-103	2CKA001753A0255	12,79	04	10	189
1758-783	A 2CKA001753A0054	21,01	04	10	285	1770-82-103	2CKA001753A0256	11,15	04	10	189
1758-79	2CKA001753A5499	21,01	04	10	285	1770-83-103	2CKA001753A0257	18,29	04	10	189
1758-803	2CKA001724A4292	18,20	04	10	286	1770-84-103	2CKA001753A0258	11,15	04	10	189
1758-81	2CKA001724A4253	16,98	04	10	286	1770-866-103	2CKA001753A0259	29,66	04	10	99
1758-82	2CKA001724A2759	14,80	01	10	286	1770-884-103	2CKA001753A0260	18,29	04	10	189
1758-83	2CKA001724A4263	18,20	04	10	286	1770-885-103	2CKA001753A0261	18,29	04	10	189
1758-84	2CKA001724A2761	14,80	01	10/100	286	1770-914-102	N 2CKA001753A0234	6,81	19	10	428
1758-866	2CKA001724A4272	23,43	04	10	286	1770-914-103	2CKA001753A0263	6,69	04	10/100	205
1758-884	2CKA001724A4307	18,20	01	10	286	1771-20-101	2CKA001753A6224	24,32	19	10	428
1758-885	2CKA001724A4299	18,20	04	10	286	1771-21-101	2CKA001753A6232	24,32	19	10	428
1758-914	2CKA001724A4337	13,08	01	10	285	1771-212-102	2CKA001753A6208	6,82	19	10	428
1760	2CKA001799A0162	3,16	01	10	225	1771-212-103	2CKA001753A6216	6,82	19	10	222
1761	2CKA001799A0154	3,16	01	10	225	1771-214-102	2CKA001753A6307	6,81	19	10	428
1762-212-506	2CKA001724A0269	5,19	01	10/100	274	1771-214-103	2CKA001753A6315	6,81	19	10	222
1762-214-506	2CKA001724A1705	4,97	01	10/100	274	1771-22G-101	2CKA001710A2405	13,25	19	10	428
1762-914-506	2CKA001724A4336	4,97	01	10	274	1771-24-101	A 2CKA001753A6240	13,25	19	10	428
1763-53	2CKA001799A0882	2,03	12	10	255	1771-24G-101	2CKA001753A7479	13,25	19	10	428
1764 NLI-12-82-101	N 2CKA001731A4011	11,10	01	10	175	1771-72	2CKA001753A0059	15,77	19	10	428
1764 NLI-13-82	2CKA001731A4007	11,98	04	10/100	175	1771-74	2CKA001753A4914	15,77	19	10	428
1764 NLI-22G	2CKA001731A1858	9,98	01	10	157	1771-774	2CKA001753A0179	21,70	19	10	428
1764 NLI-24	A 2CKA001731A1494	9,98	01	10	157	1771-775	2CKA001753A0150	21,70	19	10	428
1764 NLI-24G	2CKA001731A1569	9,98	01	10	157	1771-777	A 2CKA001753A0118	21,70	19	10	428
1764 NLI-803	2CKA001731A1975	11,99	04	10	121	1771-783	A 2CKA001753A0061	21,70	19	10	428
1764 NLI-81	2CKA001731A1552	11,10	04	10	175	1771-79	2CKA001753A5390	21,70	19	10	115
1764 NLI-82	2CKA001731A1876	9,27	01	10	175	1771-803-103	2CKA001753A0264	18,29	04	10	133
1764 NLI-83	2CKA001731A1948	11,99	04	10	175	1771-81-103	2CKA001753A0265	12,79	04	10	189
1764 NLI-84	2CKA001731A1877	9,26	01	10/100	175	1771-82-103	2CKA001753A0266	11,15	04	10	189
1764 NLI-866	2CKA001731A1953	16,27	05	10	90	1771-83-103	2CKA001753A0267	18,29	04	10	189
1764 NLI-884	2CKA001731A1985	11,99	01	10	175	1771-84-103	2CKA001753A0301	11,15	04	10	189
1764 NLI-885	2CKA001731A1982	11,99	04	10	175	1771-866-103	2CKA001753A0302	29,66	04	10	100
1764 NLI/KI-803	2CKA001731A3997	13,11	04	10/100	121	1771-884-103	2CKA001753A0303	18,29	04	10	189
1764 NLI/KI-81	2CKA001731A3998	12,23	04	10/100	175	1771-885-103	2CKA001753A0304	18,29	04	10	189
1764 NLI/KI-82	2CKA001731A3999	10,40	04	10/100	175	1771-914-102	2CKA001753A0236	6,81	19	10	428
1764 NLI/KI-83	2CKA001731A4000	13,11	04	10/100	175	1771-914-103	2CKA001753A0306	6,69	04	10	205
1764 NLI/KI-84	2CKA001731A4001	10,40	04	10/100	175	1781-20	2CKA001751A1666	13,83	04	10	157
1764 NLI/KI-866	2CKA001731A4003	17,40	04	10/100	90	1781-21	2CKA001751A1757	13,83	04	10	157
1764 NLI/KI-884	2CKA001731A4004	13,11	04	10/100	175	1781-22G	2CKA001751A2540	9,42	01	10	157
1764 NLI/KI-885	2CKA001731A4005	13,11	04	10/100	175	1781-24	A 2CKA001751A1898	9,42	01	10	157
1766-20	2CKA001753A2629	12,41	04	10	321	1781-24G	2CKA001751A2292	9,42	01	10	157
1766-21	2CKA001753A2637	12,41	04	10	321	1781-260	2CKA001751A2822	13,83	04	10	157
1766-22G	2CKA001710A2496	8,00	01	10	321	1781-266	2CKA001751A2833	13,83	04	10	157
1766-24	A 2CKA001753A2645	8,00	01	10	321	1781-72	2CKA001753A0062	14,96	04	10	107
1766-24G	2CKA001753A7743	7,77	01	10	321	1781-74	2CKA001753A4849	14,96	04	10	107

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1781-774	2CKA001753A0180	26,45	04	10	107	1786-803	2CKA001751A3012	8,59	04	10/100	120
1781-775	2CKA001753A0151	26,45	04	10	107	1786-81	2CKA001751A2926	7,73	04	10/100	174
1781-777	A 2CKA001753A0119	26,45	04	10	107	1786-82	2CKA001751A2741	4,97	01	10/100	174
1781-783	A 2CKA001753A0063	26,45	04	10	107	1786-83	2CKA001751A2943	8,59	04	10/100	174
1781-79	2CKA001753A5325	26,45	04	10	107	1786-84	2CKA001751A2749	5,00	01	10/100	174
1785 JA-20	2CKA001751A1823	16,67	04	10	409	1786-866	2CKA001751A2956	12,30	04	10/100	90
1785 JA-21	2CKA001751A1831	16,67	04	10	409	1786-884	2CKA001751A3027	8,59	01	10/100	174
1785 JA-22G	2CKA001751A2581	12,20	01	10	409	1786-885	2CKA001751A3041	8,59	04	10/100	174
1785 JA-24	A 2CKA001751A1922	12,20	01	10	409	1786/11-803	2CKA001751A3206	9,98	04	10	121
1785 JA-24G	2CKA001751A2128	11,86	01	10	409	1786/11-81	2CKA001751A3207	8,84	04	10	176
1785 JA-260	2CKA001751A2831	16,67	04	10/100	409	1786/11-82	2CKA001751A2997	7,28	01	10	176
1785 JA-266	2CKA001751A2842	16,67	04	10/100	409	1786/11-83	2CKA001751A3001	9,98	04	10	176
1785 JA-803	2CKA001751A3020	13,94	04	10	409	1786/11-84	2CKA001751A2998	7,28	01	10	176
1785 JA-81	2CKA001751A2934	13,07	04	10	409	1786/11-866	2CKA001751A3002	14,12	04	10	91
1785 JA-82	2CKA001751A2748	11,15	01	10	409	1786/11-884	2CKA001751A3026	8,84	01	10	176
1785 JA-83	2CKA001751A2944	13,54	04	10/100	409	1786/11-885	2CKA001751A3040	8,84	04	10	176
1785 JA-84	2CKA001751A2756	11,15	01	10/100	409	1787-20	2CKA001751A2045	10,66	04	10	156
1785 JA-866	2CKA001751A2964	17,86	04	10	409	1787-21	2CKA001751A2052	10,66	04	10	156
1785 JA-884	2CKA001751A3022	13,54	01	10	409	1787-22G	2CKA001751A2508	6,26	01	10	156
1785 JA-885	2CKA001751A3036	13,54	04	10	409	1787-24	A 2CKA001751A2060	6,26	01	10	156
1785 K-20	2CKA001751A3138	20,17	04	10	156	1787-24G	2CKA001751A2177	6,26	01	10	156
1785 K-21	2CKA001751A3139	20,17	04	10	156	1787-260	2CKA001751A2824	10,66	04	10/100	156
1785 K-22G	2CKA001751A3140	14,00	04	10	156	1787-266	2CKA001751A2835	10,66	04	10/100	156
1785 K-24	A 2CKA001751A3141	14,00	04	10	156	1788-20	2CKA001751A1674	11,79	04	10	157
1785 K-24G	2CKA001751A3142	14,00	04	10	156	1788-21	2CKA001751A1765	11,79	04	10	157
1785 K-260	2CKA001751A3143	20,17	04	10	156	1788-22G	2CKA001751A2557	7,39	01	10	157
1785 K-266	2CKA001751A3144	20,17	04	10	156	1788-24	A 2CKA001751A1906	7,39	01	10	157
1785 K-803	2CKA001751A3129	15,31	04	10	120	1788-24G	2CKA001751A2326	7,39	01	10	157
1785 K-81	2CKA001751A3121	14,84	04	10	174	1788-260	2CKA001751A2823	11,79	04	10	157
1785 K-82	2CKA001751A3123	11,18	01	10	174	1788-266	2CKA001751A2834	11,79	04	10	157
1785 K-83	2CKA001751A3125	15,31	04	10	174	1788-803	2CKA001751A3017	11,13	04	10	121
1785 K-84	2CKA001751A3127	11,18	01	10	174	1788-81	2CKA001751A2927	10,23	04	10	175
1785 K-866	2CKA001751A3132	22,78	04	10	90	1788-82	2CKA001751A2742	7,25	01	10	175
1785 K-884	2CKA001751A3134	15,31	01	10	174	1788-83	2CKA001751A2954	11,12	04	10	175
1785 K-885	2CKA001751A3136	15,31	04	10	174	1788-84	2CKA001751A2750	7,25	01	10/100	175
1785-20	2CKA001751A1682	13,84	04	10	156	1788-866	2CKA001751A2961	15,30	04	10	90
1785-21	2CKA001751A1773	13,84	04	10/100	156	1788-884	2CKA001751A3028	11,13	01	10	175
1785-22G	2CKA001751A2565	9,08	01	10	156	1788-885	2CKA001751A3042	11,13	04	10	175
1785-24	A 2CKA001751A1914	9,08	01	10	156	1789 H-20	2CKA001751A1690	11,79	04	10	157
1785-24G	2CKA001751A2110	8,83	01	10	156	1789 H-21	2CKA001751A1781	11,79	04	10	157
1785-260	2CKA001751A2827	13,84	04	10/100	156	1789 H-22G	2CKA001751A2573	7,39	01	10	157
1785-266	2CKA001751A2838	13,84	04	10/100	156	1789 H-24	A 2CKA001751A1930	7,39	01	10	157
1785-72	2CKA001753A0064	14,54	04	10/100	107	1789 H-24G	2CKA001751A2375	7,39	01	10	157
1785-74	2CKA001753A4856	14,54	04	10/100	107	1789 H-260	2CKA001751A2826	11,79	04	10	157
1785-774	2CKA001753A0181	24,88	04	10/100	107	1789 H-266	2CKA001751A2837	11,79	04	10	157
1785-775	2CKA001753A0152	24,88	04	10/100	107	1789 H-72-101	2CKA001753A0068	16,18	04	10	107
1785-777	A 2CKA001753A0105	24,88	04	10	107	1789 H-74-101	2CKA001753A6588	16,18	04	10	107
1785-783	A 2CKA001753A0065	24,88	04	10/100	107	1789 H-774-101	2CKA001753A0184	26,45	04	10	107
1785-79	2CKA001753A5333	24,88	04	10/100	107	1789 H-775-101	2CKA001753A0154	26,45	04	10	107
1785-803	2CKA001751A3018	11,67	04	10/100	120	1789 H-777-101	A 2CKA001753A0121	26,44	04	10	107
1785-81	2CKA001751A2930	10,76	04	10	174	1789 H-783-101	A 2CKA001753A0069	26,45	04	10	107
1785-82	2CKA001751A2744	7,87	01	10/100	174	1789 H-79-101	2CKA001753A6612	26,45	04	10	107
1785-83	2CKA001751A2942	11,35	04	10/100	174	1789 H-803	2CKA001751A3019	11,13	04	10	121
1785-84	2CKA001751A2752	7,86	01	10/100	174	1789 H-81	2CKA001751A2929	10,23	04	10	175
1785-866	2CKA001751A2962	15,51	04	10/100	90	1789 H-82	2CKA001751A2743	7,25	01	10	175
1785-884	2CKA001751A3024	11,67	01	10/100	174	1789 H-83	2CKA001751A2955	11,12	04	10	175
1785-885	2CKA001751A3038	11,67	04	10/100	174	1789 H-84	2CKA001751A2751	7,25	01	10	175
1785/11-803	N 2CKA001751A3204	13,96	04	10	121	1789 H-866	2CKA001751A2963	15,30	04	10	91
1785/11-81	2CKA001751A3205	13,41	04	10	176	1789 H-884	2CKA001751A3029	11,13	01	10	175
1785/11-82	2CKA001751A2991	11,25	01	10	176	1789 H-885	2CKA001751A3043	11,13	04	10	175
1785/11-83	2CKA001751A2995	13,54	04	10	176	1789 H-914	N 2CKA001731A4008	5,43	04	10/100	195
1785/11-84	2CKA001751A2992	11,25	01	10	176	1789 KI-20	2CKA001751A1641	11,79	04	10	156
1785/11-866	2CKA001751A2996	18,29	04	10	91	1789 KI-21	2CKA001751A1732	11,79	04	10	156
1785/11-884	2CKA001751A3023	13,96	01	10	176	1789 KI-22G	2CKA001751A2524	7,39	01	10	156
1785/11-885	2CKA001751A3037	13,96	04	10	176	1789 KI-24	A 2CKA001751A1872	7,39	01	10	156
1786-12-82	2CKA001751A3145	10,00	04	10/100	174	1789 KI-24G	2CKA001751A2235	7,39	01	10	156
1786-20	2CKA001751A1617	10,66	04	10/100	156	1789 KI-260	2CKA001751A2829	11,79	04	10	156
1786-21	2CKA001751A1708	10,66	04	10/100	156	1789 KI-266	2CKA001751A2840	11,79	04	10	156
1786-22G	2CKA001751A2482	6,26	01	10/100	156	1789 KI-72	2CKA001753A0070	12,77	04	10	107
1786-24	A 2CKA001751A1849	6,08	01	10/100	156	1789 KI-74	2CKA001753A4823	12,77	04	10	107
1786-24G	2CKA001751A2094	6,08	01	10/100	156	1789 KI-774	2CKA001753A0186	23,02	04	10	107
1786-260	2CKA001751A2821	10,66	04	10/100	156	1789 KI-775	2CKA001753A0155	23,02	04	10	107
1786-266	2CKA001751A2832	10,66	04	10/100	156	1789 KI-777	A 2CKA001753A0122	23,02	04	10	107
1786-72	2CKA001753A0066	11,58	04	10/100	107	1789 KI-783	A 2CKA001753A0071	23,02	04	10	107
1786-74	2CKA001753A4781	11,59	04	10/100	107	1789 KI-79	2CKA001753A5309	23,02	04	10	107
1786-774	2CKA001753A0182	21,84	04	10/100	107	1789 KI-803	2CKA001751A3015	10,00	04	10	121
1786-775	2CKA001753A0153	21,84	04	10/100	107	1789 KI-81	2CKA001751A2932	9,10	04	10	175
1786-777	A 2CKA001753A0120	21,84	04	10	107	1789 KI-82	2CKA001751A2746	6,10	01	10	175
1786-783	A 2CKA001753A0067	21,84	04	10/100	107	1789 KI-83	2CKA001751A2952	10,00	04	10	175
1786-79	2CKA001753A5267	21,84	04	10	107	1789 KI-84	2CKA001751A2754	6,10	01	10	175

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.



Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1789 KI-866	2CKA001751A2959	13,83	04	10	90	1789-803	2CKA001751A3013	10,00	04	10	120
1789 KI-884	2CKA001751A3030	10,00	01	10	175	1789-81	2CKA001751A2928	9,10	04	10	174
1789 KI-885	2CKA001751A3044	10,00	04	10	175	1789-82	2CKA001751A2813	6,10	01	10	174
1789 LI-20	2CKA001751A1633	11,79	04	10	156	1789-83	2CKA001751A2945	10,00	04	10/100	174
1789 LI-21	2CKA001751A1724	11,79	04	10	156	1789-84	2CKA001751A2814	6,10	01	10/100	174
1789 LI-22G	2CKA001751A2516	7,39	01	10	156	1789-866	2CKA001751A2957	13,83	04	10/100	90
1789 LI-24	A 2CKA001751A1864	7,39	01	10	156	1789-884	2CKA001751A3033	10,00	01	10	174
1789 LI-24G	2CKA001751A2201	7,39	01	10	156	1789-885	2CKA001751A3047	10,00	04	10	174
1789 LI-260	2CKA001751A2828	11,79	04	10/100	156	1789-914	2CKA001731A2016	4,30	01	10/100	194
1789 LI-266	2CKA001751A2839	11,79	04	10/100	156	1790-580-212	2CKA001710A2835	7,34	01	10	387
1789 LI-72	2CKA001753A0072	12,77	04	10	107	1790-580-214	2CKA001710A2900	7,03	01	10	387
1789 LI-74	2CKA001753A4815	12,77	04	10	107	1790-581-212	2CKA001710A2843	7,34	01	10	387
1789 LI-774	2CKA001753A0187	23,02	04	10	107	1790-581-214	2CKA001710A2918	7,03	01	10	387
1789 LI-775	2CKA001753A0156	23,02	04	10	107	1790-582-212	2CKA001710A2850	7,34	01	10	387
1789 LI-777	A 2CKA001753A0123	23,02	04	10	107	1790-582-214	2CKA001710A2926	7,03	01	10	387
1789 LI-783	A 2CKA001753A0073	23,02	04	10	107	1790-583-212	2CKA001710A2868	7,34	01	10	387
1789 LI-79	2CKA001753A5291	23,02	04	10	107	1790-583-214	2CKA001710A2934	7,03	01	10	387
1789 LI-803	2CKA001751A3014	10,00	04	10	120	1790-584-212	2CKA001710A2876	7,34	01	10	387
1789 LI-81	2CKA001751A2931	9,10	04	10	175	1790-584-214	2CKA001710A2942	7,03	01	10	387
1789 LI-82	2CKA001751A2745	6,10	01	10	175	1790-585-212	2CKA001710A2884	7,34	01	10	387
1789 LI-83	2CKA001751A2951	10,00	04	10	175	1790-585-214	2CKA001710A2959	7,03	01	10	387
1789 LI-84	2CKA001751A2753	6,10	01	10/100	175	1790-590-84	2CKA001710A4111	9,76	04	10	387
1789 LI-866	2CKA001751A2958	13,83	04	10	90	1790-590-914	2CKA001710A4077	7,03	01	10	386
1789 LI-884	2CKA001751A3031	10,00	01	10	175	1790-591-84	2CKA001710A4112	9,76	04	10	387
1789 LI-885	2CKA001751A3045	10,00	04	10	175	1790-591-914	2CKA001710A4072	7,03	01	10	386
1789 LI-914	2CKA001731A2017	5,43	01	10/100	194	1790-592-84	2CKA001710A4113	9,76	04	10	387
1789 N-803	2CKA001751A3146	10,00	04	10/100	120	1790-592-914	2CKA001710A4073	7,03	01	10	386
1789 N-81	2CKA001751A3147	9,11	04	10/100	174	1790-593-84	2CKA001710A4114	9,76	04	10	387
1789 N-82	2CKA001751A3148	6,10	04	10/100	174	1790-593-914	2CKA001710A4074	7,03	01	10	386
1789 N-83	2CKA001751A3149	10,00	04	10/100	174	1790-594-84	2CKA001710A4115	9,76	04	10	387
1789 N-84	2CKA001751A3150	6,10	04	10/100	174	1790-594-914	2CKA001710A4075	7,03	01	10	386
1789 N-866	2CKA001751A3152	13,83	04	10/100	90	1790-595-84	2CKA001710A4116	9,76	04	10	387
1789 N-884	2CKA001751A3153	10,00	04	10/100	174	1790-595-914	2CKA001710A4076	7,03	01	10	386
1789 N-885	2CKA001751A3154	10,00	04	10/100	174	1792-20-101	2CKA001710A3293	55,00	04	10	157
1789 N-914	2CKA001731A2009	4,30	01	10/100	194	1792-21-101	2CKA001710A3294	55,00	04	10	157
1789 ST-803	2CKA001751A3156	10,00	04	10/100	120	1792-22G-101	2CKA001710A3295	51,20	01	10	157
1789 ST-81	2CKA001751A3157	9,11	04	10/100	174	1792-24-101	A 2CKA001710A3296	51,20	01	10	157
1789 ST-82	2CKA001751A3158	6,10	04	10/100	174	1792-24G-101	2CKA001710A3297	51,20	01	10	157
1789 ST-83	2CKA001751A3159	10,00	04	10/100	174	1792-260-101	2CKA001710A3305	55,00	04	10	157
1789 ST-84	2CKA001751A3160	6,10	04	10/100	174	1792-266-101	2CKA001710A3331	55,00	04	10	157
1789 ST-866	2CKA001751A3162	13,83	04	10/100	90	1792-72	2CKA001753A0079	58,00	04	10	108
1789 ST-884	2CKA001751A3163	10,00	04	10/100	174	1792-74	2CKA001753A6703	58,00	04	10	108
1789 ST-885	2CKA001751A3164	10,00	04	10/100	174	1792-774	2CKA001753A0190	62,00	04	10	108
1789 ST-914	2CKA001731A2018	5,43	01	10	194	1792-775	2CKA001753A0159	62,00	04	10	108
1789 TR-20	2CKA001751A1658	11,79	04	10	156	1792-777	A 2CKA001753A0126	62,00	04	10	108
1789 TR-21	2CKA001751A1740	11,79	04	10	156	1792-783	A 2CKA001753A0080	62,00	01	10	108
1789 TR-22G	2CKA001751A2532	7,39	01	10	156	1792-79	2CKA001753A6737	62,00	04	10	108
1789 TR-24	A 2CKA001751A1880	7,39	01	10	156	1792-803	N 2CKA001710A4124	54,50	04	10	121
1789 TR-24G	2CKA001751A2268	7,39	01	10	156	1792-81	2CKA001710A3639	53,30	04	10	176
1789 TR-260	2CKA001751A2830	11,79	04	10	156	1792-82	2CKA001710A3640	51,20	01	10	176
1789 TR-266	2CKA001751A2841	11,79	04	10	156	1792-83	2CKA001710A3670	54,50	04	10	176
1789 TR-72	2CKA001753A0074	12,77	04	10	107	1792-84	2CKA001710A3641	51,20	01	10	176
1789 TR-74	2CKA001753A4831	12,77	04	10	107	1792-866	2CKA001710A3757	62,70	04	10	91
1789 TR-774	2CKA001753A0188	23,02	04	10	107	1792-884	2CKA001710A3928	54,50	01	10	176
1789 TR-775	2CKA001753A0157	23,02	04	10	107	1792-885	2CKA001710A3905	54,50	04	10	176
1789 TR-777	A 2CKA001753A0124	23,02	04	10	107	1792-914	2CKA001710A4067	48,00	01	1	195
1789 TR-783	A 2CKA001753A0075	23,02	04	10	107	1794 TA-20	2CKA001710A3684	16,91	19	10	162
1789 TR-79	2CKA001753A5317	23,02	04	10	107	1794 TA-21	2CKA001710A3685	16,91	19	10	162
1789 TR-803	2CKA001751A3016	10,00	04	10	121	1794 TA-212	2CKA001710A3682	5,41	19	10/100	219
1789 TR-81	2CKA001751A2933	9,10	04	10	175	1794 TA-214	2CKA001710A3683	5,40	19	10/100	219
1789 TR-82	2CKA001751A2747	6,10	01	10	175	1794 TA-22G	2CKA001710A3686	10,21	19	10	162
1789 TR-83	2CKA001751A2953	10,00	04	10	175	1794 TA-24	A 2CKA001710A3687	10,21	19	10	162
1789 TR-84	2CKA001751A2755	6,10	01	10	175	1794 TA-24G	2CKA001710A3688	10,21	19	10	162
1789 TR-866	2CKA001751A2960	13,83	04	10	90	1794 TA-260	2CKA001710A3693	16,91	19	10	162
1789 TR-884	2CKA001751A3032	10,00	01	10	175	1794 TA-266	2CKA001710A3694	16,91	19	10	162
1789 TR-885	2CKA001751A3046	10,00	04	10	175	1794 TA-72	2CKA001710A3774	12,54	19	10	112
1789-20	2CKA001751A1625	10,66	04	10	156	1794 TA-74	2CKA001710A3706	12,54	19	10	112
1789-21	2CKA001751A1716	10,66	04	10	156	1794 TA-774	2CKA001710A3921	18,09	19	10	112
1789-22G	2CKA001751A2490	6,26	01	10	156	1794 TA-775	2CKA001710A3916	18,09	19	10	112
1789-24	A 2CKA001751A1856	6,26	01	10	156	1794 TA-777	A 2CKA001710A3818	18,09	19	10	112
1789-24G	2CKA001751A2102	6,08	01	10	156	1794 TA-783	A 2CKA001710A3775	18,09	19	10	112
1789-260	2CKA001751A2825	10,66	04	10/100	156	1794 TA-79	2CKA001710A3708	18,09	19	10	112
1789-266	2CKA001751A2836	10,66	04	10/100	156	1794 TA-803	2CKA001710A3849	12,55	19	10	129
1789-72-101	2CKA001753A0076	11,58	04	10	107	1794 TA-81	2CKA001710A3695	11,49	19	10	185
1789-74-101	2CKA001753A6547	11,58	04	10	107	1794 TA-82	2CKA001710A3696	8,27	19	10	185
1789-774-101	2CKA001753A0189	21,84	04	10	107	1794 TA-83	2CKA001710A3697	12,55	19	10	185
1789-775-101	2CKA001753A0158	21,84	04	10	107	1794 TA-84	2CKA001710A3698	8,27	19	10	185
1789-777-101	A 2CKA001753A0125	21,84	04	10	107	1794 TA-866	2CKA001710A3761	24,13	19	10	97
1789-783-101	A 2CKA001753A0077	21,84	04	10	107	1794 TA-884	2CKA001710A3883	12,55	19	10	185
1789-79-101	2CKA001753A6570	21,84	04	10	107	1794 TA-885	2CKA001710A3906	12,55	19	10	185

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1794 TA-914	2CKA001710A4064	5,40	19	10	202	1795 TA-22G	2CKA001710A3713	12,16	19	10	162
1794-20	2CKA001710A3532	16,91	19	10	162	1795 TA-24	A 2CKA001710A3714	12,16	19	10	162
1794-21	2CKA001710A3533	16,91	19	10	162	1795 TA-24G	2CKA001710A3715	12,16	19	10	162
1794-212	2CKA001710A3530	5,41	19	10/100	219	1795 TA-260	2CKA001710A3720	18,84	19	10	162
1794-214	2CKA001710A3531	5,40	19	10/100	219	1795 TA-266	2CKA001710A3721	18,84	19	10	162
1794-22G	2CKA001710A3534	10,21	19	10	162	1795 TA-72	2CKA001710A3776	14,74	19	10	112
1794-24	A 2CKA001710A3535	10,21	19	10	162	1795 TA-74	2CKA001710A3733	14,74	19	10	112
1794-24G	2CKA001710A3536	9,86	19	10	162	1795 TA-774	2CKA001710A3923	20,29	19	10	112
1794-260	2CKA001710A3541	16,91	19	10	162	1795 TA-775	2CKA001710A3918	20,29	19	10	112
1794-266	2CKA001710A3542	16,91	19	10	162	1795 TA-777	A 2CKA001710A3819	20,29	19	10	112
1794-72	2CKA001710A3745	12,54	19	10	112	1795 TA-783	A 2CKA001710A3777	20,29	19	10	112
1794-74	2CKA001710A3552	12,54	19	10	112	1795 TA-79	2CKA001710A3735	20,29	19	10	112
1794-774	2CKA001710A3922	18,09	19	10	112	1795 TA-803	2CKA001710A3850	13,97	19	10	129
1794-775	2CKA001710A3917	18,09	19	10	112	1795 TA-81	2CKA001710A3722	13,00	19	10	185
1794-777	A 2CKA001710A3816	18,09	19	10	112	1795 TA-82	2CKA001710A3723	9,73	19	10	185
1794-783	A 2CKA001710A3744	18,09	19	10	112	1795 TA-83	2CKA001710A3724	13,97	19	10	185
1794-79	2CKA001710A3554	18,09	19	10	112	1795 TA-84	2CKA001710A3725	9,73	19	10	185
1794-803	2CKA001710A3847	12,55	19	10	129	1795 TA-866	2CKA001710A3762	24,13	19	10	97
1794-81	2CKA001710A3629	11,49	19	10	185	1795 TA-884	2CKA001710A3885	13,97	19	10	185
1794-82	2CKA001710A3543	8,27	19	10	185	1795 TA-885	2CKA001710A3908	13,97	19	10	185
1794-83	2CKA001710A3668	12,55	19	10	185	1795 TA-914	2CKA001710A4065	6,81	19	10	202
1794-84	2CKA001710A3544	8,27	19	10	185	1795-20	2CKA001710A3557	18,84	19	10	162
1794-866	2CKA001710A3755	24,13	19	10	97	1795-21	2CKA001710A3558	18,84	19	10	162
1794-884	2CKA001710A3884	12,55	19	10	185	1795-212	2CKA001710A3555	6,82	19	10	219
1794-885	2CKA001710A3907	12,55	19	10	185	1795-214	2CKA001710A3556	6,81	19	10	219
1794-914	2CKA001710A4062	5,40	19	10	202	1795-22G	2CKA001710A3559	12,16	19	10	162
1795 HK-20	2CKA001710A3998	16,32	19	10	163	1795-24	A 2CKA001710A3560	12,16	19	10	162
1795 HK-21	2CKA001710A3999	16,91	19	10	163	1795-24G	2CKA001710A3561	12,16	19	10	162
1795 HK-212	2CKA001710A3996	5,41	19	10	219	1795-260	2CKA001710A3566	18,84	19	10	162
1795 HK-214	2CKA001710A3997	5,40	19	10	219	1795-266	2CKA001710A3567	18,84	19	10	162
1795 HK-22G	2CKA001710A4000	9,86	19	10	163	1795-72	2CKA001710A3746	14,74	19	10	112
1795 HK-24	A 2CKA001710A4001	10,21	19	10	163	1795-74	2CKA001710A3577	14,74	19	10	112
1795 HK-24G	2CKA001710A4002	10,21	19	10	163	1795-774	2CKA001710A3924	20,29	19	10	112
1795 HK-260	2CKA001710A4003	16,91	19	10	163	1795-775	2CKA001710A3919	20,29	19	10	112
1795 HK-266	2CKA001710A4004	17,97	19	10	163	1795-777	A 2CKA001710A3817	20,29	19	10	112
1795 HK-72	2CKA001710A4005	17,46	19	10	113	1795-783	A 2CKA001710A3747	20,29	19	10	112
1795 HK-74	2CKA001710A4006	12,54	19	10	113	1795-79	2CKA001710A3579	20,29	19	10	112
1795 HK-774	2CKA001710A4007	17,46	19	10	113	1795-803	2CKA001710A3848	13,97	19	10	129
1795 HK-775	2CKA001710A4008	17,46	19	10	113	1795-81	2CKA001710A3630	13,00	19	10	185
1795 HK-777	A 2CKA001710A4009	17,46	19	10	113	1795-82	2CKA001710A3568	9,73	19	10	185
1795 HK-783	A 2CKA001710A4010	17,46	19	10	113	1795-83	2CKA001710A3669	13,97	19	10	185
1795 HK-79	2CKA001710A4011	17,46	19	10	113	1795-84	2CKA001710A3569	9,73	19	10	185
1795 HK-803	2CKA001710A4012	12,55	19	10	130	1795-866	2CKA001710A3756	24,13	19	10	97
1795 HK-81	2CKA001710A4013	11,09	19	10	186	1795-884	2CKA001710A3886	13,97	19	10	185
1795 HK-82	2CKA001710A4015	8,27	19	10	186	1795-885	2CKA001710A3909	13,97	19	10	185
1795 HK-83	2CKA001710A4016	12,55	19	10	186	1795-914	2CKA001710A4063	6,81	19	10	202
1795 HK-84	2CKA001710A4017	8,27	19	10	186	1796-803	2CKA001753A0307	12,96	04	10	121
1795 HK-866	2CKA001710A4018	23,29	19	10	97	1796-81	2CKA001753A0308	11,47	04	10	176
1795 HK-884	2CKA001710A4019	12,55	19	10	186	1796-82	2CKA001753A0309	8,56	04	10	176
1795 HK-885	2CKA001710A4020	12,55	19	10	186	1796-83	2CKA001753A0310	12,96	04	10	176
1795 HK-914	N 2CKA001710A4117	5,57	04	10	202	1796-84	2CKA001753A0311	8,56	04	10	176
1795 HKEA-20	2CKA001710A4030	18,84	19	10	163	1796-866	2CKA001753A0312	24,09	04	10	91
1795 HKEA-21	2CKA001710A4031	18,84	19	10	163	1796-884	2CKA001753A0313	12,96	04	10	176
1795 HKEA-212	2CKA001710A4028	6,82	19	10	219	1796-885	2CKA001753A0314	12,96	04	10	176
1795 HKEA-214	2CKA001710A4029	6,81	19	10	219	1796-914	2CKA001753A0224	5,08	01	10	195
1795 HKEA-22G	2CKA001710A4032	12,16	19	10	163	1797	2CKA001799A0592	1,37	01	10	261
1795 HKEA-24	A 2CKA001710A4033	12,16	19	10	163	1799/02	2CKA001799A0959	15,80	01	1	49
1795 HKEA-24G	2CKA001710A4034	12,16	19	10	163	1799/03	2CKA001799A0960	15,80	01	1	465
1795 HKEA-260	2CKA001710A4035	18,84	19	10	163	1800 J-64	2CKA001753A9995	74,00	04	1	58
1795 HKEA-266	2CKA001710A4036	20,03	19	10	163	1800-20	2CKA001753A9178	18,90	04	10	282
1795 HKEA-72	2CKA001710A4037	19,59	19	10	113	1800-21	2CKA001753A9186	18,90	04	10	282
1795 HKEA-74	2CKA001710A4038	14,74	19	10	113	1800-212	2CKA001753A8022	9,70	01	10/100	282
1795 HKEA-774	2CKA001710A4039	19,59	19	10	113	1800-214	2CKA001753A8030	9,31	01	10/100	282
1795 HKEA-775	2CKA001710A4040	19,59	19	10	113	1800-22G	2CKA001710A2645	14,74	01	10	282
1795 HKEA-777	A 2CKA001710A4041	19,59	19	10	113	1800-24	A 2CKA001753A8121	14,74	01	10	282
1795 HKEA-783	A 2CKA001710A4042	19,59	19	10	113	1800-24G	2CKA001710A2710	14,74	01	10	282
1795 HKEA-79	2CKA001710A4043	19,59	19	10	113	1800-260	2CKA001710A3318	18,90	04	10	282
1795 HKEA-803	2CKA001710A4044	13,50	19	10	130	1800-266	2CKA001710A3344	18,90	04	10	282
1795 HKEA-81	2CKA001710A4045	13,00	19	10	186	1800-72	2CKA001753A0081	17,85	04	10	282
1795 HKEA-82	2CKA001710A4047	9,73	19	10	186	1800-74	2CKA001753A8667	17,85	04	10	282
1795 HKEA-83	2CKA001710A4048	13,97	19	10	186	1800-774	2CKA001753A0191	21,07	04	10	282
1795 HKEA-84	2CKA001710A4049	9,73	19	10	186	1800-775	2CKA001753A0160	21,07	04	10	282
1795 HKEA-866	2CKA001710A4050	24,13	19	10	97	1800-777	A 2CKA001753A0127	21,07	04	10	282
1795 HKEA-884	2CKA001710A4051	13,97	19	10	186	1800-783	A 2CKA001753A0082	21,07	04	10	282
1795 HKEA-885	2CKA001710A4052	13,97	19	10	186	1800-79	2CKA001753A8691	21,07	04	10	282
1795 HKEA-914	N 2CKA001710A4118	6,80	04	10	202	1800-803	2CKA001710A3856	15,52	04	10	282
1795 TA-20	2CKA001710A3711	18,84	19	10	162	1800-81	2CKA001710A3627	15,00	04	10	282
1795 TA-21	2CKA001710A3712	18,84	19	10	162	1800-82	2CKA001710A3158	12,96	01	10	282
1795 TA-212	2CKA001710A3709	6,82	19	10	219	1800-83	2CKA001710A3676	15,52	04	10	282
1795 TA-214	2CKA001710A3710	6,81	19	10	219	1800-84	2CKA001710A3176	12,96	01	10/100	282

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.

N = Neuheiten, A = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.



Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1800-866	2CKA001710A3767	24,70	04	10	282	1870 EB	2CKA001764A0216	5,06	01	10/100	285
1800-884	2CKA001710A3887	15,52	01	10	282	1871 EB	2CKA001764A0273	5,06	01	10/100	285
1800-885	2CKA001710A3910	15,52	04	10	282	1872 EB	2CKA001764A0281	5,06	01	10/100	285
1800-914	2CKA001753A0229	9,31	01	10	282	1874 EB	2CKA001764A0307	5,06	01	10/100	285
1803-02-20	2CKA001753A8485	12,41	04	10	280	1875 EB	2CKA001764A0315	5,06	01	10	285
1803-02-21	2CKA001753A8493	12,41	04	10	280	1876 EB	2CKA001764A0332	5,06	01	10	285
1803-02-212	2CKA001753A8956	5,19	01	10	280	20 EBW-53	2CKA002083A0842	13,75	12	10/100	250
1803-02-214	2CKA001753A8402	4,97	01	10/100	280	20 EBW-54	2CKA002083A0843	14,25	12	10	250
1803-02-215	2CKA001753A9111	9,76	04	10	529	20 EFDB2	2CKA002011A3871	108,00	01	1/10	238
1803-02-22G	2CKA001710A2611	8,00	01	10	280	20 EUA-212	2CKA002011A3397	24,02	01	10	400
1803-02-24	A 2CKA001753A8501	8,00	01	10	280	20 EUA-214	2CKA002011A3629	23,04	01	10	400
1803-02-24G	2CKA001710A2033	7,77	01	10	280	20 EUAB-803	2CKA002013A5403	31,67	04	10	125
1803-02-260	2CKA001710A3321	12,41	04	10/100	280	20 EUAB-81	2CKA002013A5404	29,49	04	10	180
1803-02-266	2CKA001710A3347	12,41	04	10/100	280	20 EUAB-82	2CKA002013A5405	26,75	04	10	180
1803-02-72	2CKA001753A0083	10,49	04	10	280	20 EUAB-83	2CKA002013A5406	31,67	04	10	180
1803-02-74	2CKA001753A9004	10,49	04	10	280	20 EUAB-84	2CKA002013A5407	26,75	04	10	180
1803-02-774	2CKA001753A0192	13,51	04	10	280	20 EUAB-866	2CKA002013A5408	36,04	04	10	93
1803-02-775	2CKA001753A0161	13,51	04	10	280	20 EUAB-884	2CKA002013A5409	31,67	04	10	180
1803-02-777	A 2CKA001753A0129	13,51	04	10	280	20 EUAB-885	2CKA002013A5410	31,67	04	10	180
1803-02-783	A 2CKA001753A0084	13,51	04	10	280	20 EUAB-914	2CKA002011A6244	25,06	01	10	400
1803-02-79	2CKA001753A9038	13,51	04	10	280	20 EUC-13-212	A 2CKA002011A1326	11,66	04	10/100	214
1803-02-803	2CKA001710A3853	12,04	04	10	280	20 EUC-13-212-103	N 2CKA002011A6259	13,52	04	10/100	214
1803-02-81	2CKA001710A3615	11,78	04	10	280	20 EUC-13-82-101	N 2CKA002011A6260	12,41	04	10	180
1803-02-82	2CKA001710A3146	9,95	01	10	280	20 EUC-14-212	A 2CKA002011A1334	11,66	04	10/100	214
1803-02-83	2CKA001710A3610	12,04	04	10/100	280	20 EUC-14-212-102	A 2CKA002011A2233	13,52	04	10	214
1803-02-84	2CKA001710A3164	9,95	01	10/100	280	20 EUC-14-82	2CKA002011A3723	12,41	04	10	180
1803-02-866	2CKA001710A3764	19,40	04	10/100	280	20 EUC-20	2CKA002011A1417	12,90	04	10/100	158
1803-02-884	2CKA001710A3888	12,04	01	10	280	20 EUC-21	2CKA002011A1425	12,90	04	10/100	158
1803-02-885	2CKA001710A3911	12,04	04	10	280	20 EUC-212	2CKA002011A1318	5,74	02	10/100	212
1803-02-914	2CKA001753A0226	4,97	01	10	280	20 EUC-214	2CKA002011A1888	5,50	02	10/100	212
1803-20	2CKA001753A8410	12,41	04	10	313	20 EUC-217-101	N 2CKA002011A6253	11,91	04	10/100	212
1803-21	2CKA001753A8428	12,41	04	10	313	20 EUC-22G	2CKA002011A3686	8,11	01	10/100	158
1803-212	2CKA001753A8949	5,19	01	10	313	20 EUC-24	A 2CKA002011A1433	8,11	01	10/100	158
1803-214	2CKA001753A8394	4,97	01	10	313	20 EUC-24G	2CKA002011A3124	8,11	01	10/100	158
1803-22G	2CKA001710A2603	8,00	01	10	313	20 EUC-260	2CKA002011A3762	12,90	04	10/100	158
1803-24	A 2CKA001753A8436	8,00	01	10	313	20 EUC-266	2CKA002011A3764	12,90	04	10/100	158
1803-24G	2CKA001710A2025	8,00	01	10	313	20 EUC-72	2CKA002011A3844	11,21	04	10/100	108
1803-260	2CKA001710A3322	12,41	04	10	313	20 EUC-74	2CKA002011A2696	11,21	04	10/100	108
1803-266	2CKA001710A3348	12,41	04	10	313	20 EUC-774	2CKA002011A3890	15,49	04	10/100	108
1803-72	2CKA001753A0085	10,49	04	10	313	20 EUC-775	2CKA002011A3886	15,49	04	10	108
1803-74	2CKA001753A8964	10,49	04	10	313	20 EUC-777	A 2CKA002011A3868	15,49	04	10/100	108
1803-774	2CKA001753A0194	13,51	04	10	313	20 EUC-783	A 2CKA002011A3845	15,49	04	10/100	108
1803-775	2CKA001753A0162	13,51	04	10	313	20 EUC-79	2CKA002011A2761	15,49	04	10/100	108
1803-777	A 2CKA001753A0130	13,51	04	10	313	20 EUC-803	2CKA002011A3875	12,69	04	10/100	122
1803-783	A 2CKA001753A0087	13,51	04	10	313	20 EUC-81	2CKA002011A3801	10,28	04	10/100	177
1803-79	2CKA001753A8998	13,51	04	10	313	20 EUC-82	2CKA002011A3721	7,16	01	10/100	177
1803-803	2CKA001710A3852	12,04	04	10	313	20 EUC-83	2CKA002011A3798	12,69	04	10/100	177
1803-81	2CKA001710A3616	11,78	04	10	313	20 EUC-84	2CKA002011A3725	7,16	01	10/100	177
1803-82	2CKA001710A3147	9,95	01	10	313	20 EUC-866	2CKA002011A3850	17,42	04	10/100	92
1803-83	2CKA001710A3674	12,04	04	10	313	20 EUC-884	2CKA002011A3879	12,69	01	10/100	177
1803-84	2CKA001710A3165	9,95	01	10/100	313	20 EUC-885	2CKA002011A3883	12,69	04	10/100	177
1803-866	2CKA001710A3763	17,81	04	10/100	313	20 EUC-914	2CKA002011A6232	5,50	02	10/100	196
1803-884	2CKA001710A3889	12,04	01	10	313	20 EUC-917	2CKA002011A6234	11,91	04	10/100	196
1803-885	2CKA001710A3912	12,04	04	10	313	20 EUC/DV-212	2CKA002011A2159	7,04	01	10/100	212
1803-914	2CKA001753A0225	4,97	01	1/10	313	20 EUC/DV-214	2CKA002011A3074	6,75	01	10/100	212
1810	2CKA001753A8048	6,76	01	10/100	281	20 EUC/DV-217-101	N 2CKA002011A6251	15,14	04	10/100	212
1812	2CKA001753A8055	6,57	01	10/100	281	20 EUC/DV-914	2CKA002011A6235	6,82	01	10	196
1814	2CKA001753A8063	6,76	01	10/100	281	20 EUC/DV-917	2CKA002011A6236	15,14	04	10	196
1816	2CKA001710A3100	6,76	01	10/100	281	20 EUC/DVKS-212	2CKA002013A5313	9,46	01	10	213
1819	2CKA001753A8056	6,76	01	10/100	281	20 EUC/DVKS-214	2CKA002013A5320	9,07	01	10	213
1820	2CKA001753A8057	6,76	01	10/100	281	20 EUCB-13-82-102	N 2CKA002013A5472	21,93	04	10/100	180
1850 EB	2CKA001764A0018	5,06	01	10	284	20 EUCB-13-914	2CKA002013A5386	14,99	04	10	198
1851 EB	2CKA001764A0026	5,06	01	10/100	284	20 EUCB-13-914-10	2CKA002013A5388	15,23	04	10	198
1852 EB	2CKA001764A0034	5,06	01	10/100	284	20 EUCB-14-82-10	2CKA002013A5413	21,93	04	10/100	180
1853 EB	2CKA001764A0042	5,06	01	10	284	20 EUCB-14-914	2CKA002013A5387	14,99	04	10	198
1854 EB	2CKA001764A0059	5,06	01	10	284	20 EUCB-14-914-10	2CKA002013A5389	15,23	04	10	198
1855 EB	2CKA001764A0067	5,06	01	10/100	284	20 EUCB-15-914	2CKA002013A5381	13,89	04	10	196
1856 EB	2CKA001764A0075	5,06	01	10	284	20 EUCB-914	2CKA002013A5379	7,35	01	10/100	196
1857 EB	2CKA001764A0083	5,06	01	10	284	20 EUCB-917	2CKA002013A5380	13,89	04	10	196
1858 EB	2CKA001764A0091	5,06	01	10/100	284	20 EUCB/DV-914	2CKA002013A5383	9,07	01	10	196
1859 EB	2CKA001764A0109	5,06	01	10	284	20 EUCBDR-803	2CKA002013A5414	21,93	04	10	123
1860 EB	2CKA001764A0117	5,06	01	10	284	20 EUCBDR-81	2CKA002013A5415	19,47	04	10	177
1861 EB	2CKA001764A0125	4,91	01	10	284	20 EUCBDR-82	2CKA002013A5416	16,26	01	10	177
1862 EB	2CKA001764A0133	5,06	01	10	284	20 EUCBDR-83	2CKA002013A5417	21,93	04	10	177
1863 EB	2CKA001764A0141	5,06	01	10	284	20 EUCBDR-84	2CKA002013A5418	16,26	01	10	177
1864 EB	2CKA001764A0158	4,91	01	10	284	20 EUCBDR-866	2CKA002013A5419	26,09	04	10	92
1865 EB	2CKA001764A0166	5,06	01	10	284	20 EUCBDR-884	2CKA002013A5420	21,93	01	10	177
1866 EB	2CKA001764A0174	5,06	01	10/100	284	20 EUCBDR-885	2CKA002013A5421	21,93	04	10	177
1867 EB	2CKA001764A0182	5,06	01	10/100	285	20 EUCBDR-914	2CKA002011A6241	12,88	01	10	196
1869 EB	2CKA001764A0208	3,84	01	10/100	285	20 EUCBL-13-212	N 2CKA002013A5466	28,00	04	10	213

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
20 EUCBL-13-84	2CKA002013A5287	29,85	04	10	139	20 EUCKS-885	2CKA002013A5333	14,54	04	10/100	177
20 EUCBL-13-914	2CKA002013A5396	26,87	04	10	198	20 EUCKS/DV-12-82-101N	2CKA002013A5463	16,88	04	10	178
20 EUCBL-14-212	2CKA002013A5283	28,00	04	10	213	20 EUCKS/DV-803	N 2CKA002013A5462	16,54	04	10/100	123
20 EUCBL-14-84	2CKA002013A5288	29,85	04	10	178	20 EUCKS/DV-81	2CKA002013A5266	13,87	04	10	178
20 EUCBL-14-914	2CKA002013A5397	26,87	04	10	198	20 EUCKS/DV-82	2CKA002013A5267	10,65	01	10	178
20 EUCBL-212	2CKA002013A5280	22,21	01	10	213	20 EUCKS/DV-83	2CKA002013A5273	16,34	04	10/100	178
20 EUCBL-214	2CKA002013A5281	21,31	01	10	213	20 EUCKS/DV-84	2CKA002013A5268	10,65	01	10	178
20 EUCBL-803	2CKA002013A5456	28,98	04	10	124	20 EUCKS/DV-866	2CKA002013A5277	21,74	04	10	92
20 EUCBL-81	2CKA002013A5457	27,73	04	10	178	20 EUCKS/DV-884	2CKA002013A5327	16,54	01	10	178
20 EUCBL-82	2CKA002013A5284	24,13	01	10	178	20 EUCKS/DV-885	2CKA002013A5332	16,54	04	10	178
20 EUCBL-83	2CKA002013A5285	28,98	01	10	178	20 EUCKST-71	2CKA006300A1286	20,19	04	10	529
20 EUCBL-84	N 2CKA002013A5467	24,13	01	10	178	20 EUCNB-12-82	2CKA002013A5423	19,67	04	10	178
20 EUCBL-866	2CKA002013A5289	35,50	04	10	93	20 EUCNB-13-82	2CKA002013A5424	19,67	04	10	180
20 EUCBL-884	2CKA002013A5336	28,98	01	10	178	20 EUCNB-1402	2CKA002013A5426	19,67	04	10	123
20 EUCBL-885	2CKA002013A5330	28,98	04	10	178	20 EUCNB-81	2CKA002013A5427	17,20	04	10	178
20 EUCBL-914	2CKA002013A5395	21,31	01	10	196	20 EUCNB-82	2CKA002013A5428	13,99	04	10	178
20 EUCBLI-212	2CKA002013A5290	68,30	19	1	400	20 EUCNB-83	2CKA002013A5429	19,67	04	10/100	178
20 EUCBLI-214	2CKA002013A5291	68,00	19	1	400	20 EUCNB-84	2CKA002013A5430	13,99	04	10/100	178
20 EUCBLI-803	2CKA002013A5458	80,00	04	1	400	20 EUCNB-866	2CKA002013A5432	23,82	04	10	92
20 EUCBLI-81	2CKA002013A5459	77,50	04	1	400	20 EUCNB-884	2CKA002013A5433	19,67	04	10/100	178
20 EUCBLI-82	2CKA002013A5292	72,50	19	1	400	20 EUCNB-885	2CKA002013A5434	19,67	04	10/100	178
20 EUCBLI-83	2CKA002013A5293	77,40	19	1	400	20 EUCQ-13-212-101	N 2CKA002011A6262	13,24	04	10	239
20 EUCBLI-84	2CKA002013A5294	72,05	19	1	400	20 EUCQ-14-212	2CKA002011A2878	13,24	01	10	239
20 EUCBLI-866	2CKA002013A5460	85,00	04	1	400	20 EUCQ-212	2CKA002011A2720	7,49	01	10	239
20 EUCBLI-884	2CKA002013A5326	77,40	19	1	400	20 EUCQ-214	2CKA002011A2829	7,19	01	10	239
20 EUCBLI-885	2CKA002013A5331	77,40	19	1	400	20 EUCQ-217-101	N 2CKA002011A6255	15,17	04	10	239
20 EUCBLI-914	2CKA002013A5382	68,00	19	1	400	20 EUCQ/DV-212	2CKA002011A2894	8,67	01	10	215
20 EUCBUSB-20	2CKA002011A6167	81,00	04	1	319	20 EUCQ/DV-214	2CKA002011A2902	8,31	01	10	239
20 EUCBUSB-21	2CKA002011A6168	81,00	04	1	319	20 EUCQ/DV-217-101	N 2CKA002011A6254	16,40	04	10	239
20 EUCBUSB-212	2CKA002011A6156	72,20	01	1/10	319	20 EUCRB-914	2CKA002011A6238	5,50	01	10/100	196
20 EUCBUSB-214	2CKA002011A6157	69,00	01	1/10	319	20 EUCRB-803	2CKA002013A5436	14,71	04	10/100	122
20 EUCBUSB-22G	2CKA002011A6169	75,00	01	1	319	20 EUCRB-81	2CKA002013A5437	12,31	04	10/100	177
20 EUCBUSB-24	A 2CKA002011A6170	75,00	01	1	319	20 EUCRB-82	2CKA002013A5438	9,19	04	10/100	177
20 EUCBUSB-24G	2CKA002011A6171	75,00	01	1/10	319	20 EUCRB-83	2CKA002013A5439	14,71	04	10/100	177
20 EUCBUSB-260	2CKA002011A6172	81,00	04	1	319	20 EUCRB-84	2CKA002013A5440	9,19	04	10/100	177
20 EUCBUSB-266	2CKA002011A6173	81,00	04	1	319	20 EUCRB-866	2CKA002013A5442	19,44	04	10/100	92
20 EUCBUSB-803	2CKA002011A6162	78,00	04	1	319	20 EUCRB-884	2CKA002013A5443	14,71	04	10/100	177
20 EUCBUSB-81	2CKA002011A6158	76,30	04	1	319	20 EUCRB-885	2CKA002013A5444	14,71	04	10/100	177
20 EUCBUSB-82	2CKA002011A6159	73,00	01	1	319	20 EUCRD-212	A 2CKA002011A1342	5,81	01	10/100	212
20 EUCBUSB-83	2CKA002011A6160	78,00	04	1	319	20 EUCRD-214	A 2CKA002011A2183	5,57	01	10	212
20 EUCBUSB-84	2CKA002011A6161	73,00	01	1/10	319	20 EUCRD-217-101	N 2CKA002011A6256	11,91	04	10	212
20 EUCBUSB-866	2CKA002011A6166	82,00	04	1	319	20 EUGK-31-101	2CKA002064A0286	19,30	05	10/100	231
20 EUCBUSB-884	2CKA002011A6164	78,00	01	1	319	20 EUGK-32-101	2CKA002064A0287	15,76	05	10/100	231
20 EUCBUSB-885	2CKA002011A6165	78,00	04	1	319	20 EUGK-33-101	2CKA002064A0288	19,30	05	10/100	231
20 EUCBUSB-914	2CKA002011A6237	69,00	01	1	319	20 EUGK-34-101	2CKA002064A0289	15,76	05	10/100	231
20 EUCDR-212	2CKA002011A2597	11,33	01	10/100	212	20 EUGK-35-101	2CKA002064A0290	19,30	05	10/100	231
20 EUCDR-214	2CKA002011A2605	10,87	01	10	212	20 EUGKB-13-102	N 2CKA002064A0311	24,98	04	10	231
20 EUCKS-12-82-101	N 2CKA002013A5464	14,74	04	10	177	20 EUGKB-14-101	2CKA002064A0297	24,98	05	10	231
20 EUCKS-13-212	2CKA002013A5309	13,64	04	10	214	20 EUGKB-31-101	2CKA002064A0291	23,04	05	10/100	231
20 EUCKS-13-212-10	2CKA002013A5316	15,87	04	10	214	20 EUGKB-32-101	2CKA002064A0292	19,45	05	10/100	231
20 EUCKS-13-82	2CKA002013A5323	14,74	04	10	180	20 EUGKB-33-101	2CKA002064A0293	23,04	05	10/100	231
20 EUCKS-13-82-101	N 2CKA002013A5470	14,74	04	10	180	20 EUGKB-34-101	2CKA002064A0294	18,82	05	10/100	231
20 EUCKS-14-212	2CKA002013A5310	13,64	04	10	214	20 EUGKB-35-101	2CKA002064A0295	23,04	05	10	231
20 EUCKS-14-212-10	2CKA002013A5317	15,87	04	10	214	20 EUGKBLN-13-102	N 2CKA002064A0312	30,78	04	10	232
20 EUCKS-14-82	2CKA002013A5324	14,74	04	10	180	20 EUGKBLN-14-101	2CKA002064A0304	30,78	05	10	232
20 EUCKS-20	2CKA002013A4458	14,75	04	10	158	20 EUGKBN-31-101	2CKA002064A0298	27,26	05	10	231
20 EUCKS-21	2CKA002013A4466	14,75	04	10/100	158	20 EUGKBN-32-101	2CKA002064A0299	23,61	05	10/100	231
20 EUCKS-212	2CKA002013A4375	7,59	01	10/100	212	20 EUGKBN-33-101	2CKA002064A0300	27,26	05	10	231
20 EUCKS-214	2CKA002013A4656	7,35	01	10/100	212	20 EUGKBN-34-101	2CKA002064A0301	22,93	05	10/100	231
20 EUCKS-215	2CKA002013A4706	13,89	04	10/100	529	20 EUGKBN-35-101	2CKA002064A0302	27,26	05	10	231
20 EUCKS-217-101	N 2CKA002013A5465	13,89	04	10	212	20 EUJ-212	2CKA002011A1367	6,27	02	10/100	214
20 EUCKS-22G	2CKA002013A5240	9,96	01	10	158	20 EUJ-214	2CKA002011A1896	6,01	02	10/100	214
20 EUCKS-24	A 2CKA002013A4474	9,96	01	10/100	158	20 EUJ-64	2CKA002011A6139	51,20	04	1	58
20 EUCKS-24G	2CKA002013A5018	9,96	01	10/100	158	20 EUJ-914	2CKA002011A6242	6,01	02	10/100	197
20 EUCKS-260	2CKA002013A5252	14,75	04	10/100	158	20 EUJB-914	2CKA002013A5394	7,86	01	10	197
20 EUCKS-266	2CKA002013A5253	14,75	04	10/100	158	20 EUJKS-212	2CKA002013A4383	8,12	01	10/100	214
20 EUCKS-72	2CKA002013A5274	13,06	04	10	108	20 EUJKS-214	2CKA002013A4664	7,86	01	10	214
20 EUCKS-74	2CKA002013A4953	13,06	04	10	108	20 EUJKST-24G	2CKA002013A5256	18,42	04	10	529
20 EUCKS-774	2CKA002013A5335	17,34	04	10	108	20 EUJKST-71	2CKA002013A5258	20,01	04	10	529
20 EUCKS-775	2CKA002013A5334	17,34	04	10	108	20 EUJR-914	2CKA002011A6243	6,00	01	10	197
20 EUCKS-777	A 2CKA002013A5295	17,34	04	10	108	20 EUJSR-212	2CKA002011A3082	18,31	01	1/10	214
20 EUCKS-783	A 2CKA002013A5275	17,34	04	10	108	20 EUJSR-214	2CKA002011A3132	17,56	01	1	214
20 EUCKS-79	2CKA002013A4979	17,34	04	10	108	20 EUK-20	2CKA002018A0695	19,32	04	10	158
20 EUCKS-803	2CKA002013A5297	14,54	04	10/100	122	20 EUK-21	2CKA002018A0703	19,32	04	10	158
20 EUCKS-81	2CKA002013A5265	12,13	04	10	177	20 EUK-212	2CKA002018A0596	12,16	01	10/100	213
20 EUCKS-82	2CKA002013A5244	9,01	01	10/100	177	20 EUK-214	2CKA002018A0778	11,92	01	10/100	213
20 EUCKS-83	2CKA002013A5272	14,54	04	10/100	177	20 EUK-22G	2CKA002018A1446	14,53	01	10	158
20 EUCKS-84	2CKA002013A5245	9,01	01	10/100	177	20 EUK-24	A 2CKA002018A0711	14,53	01	10	158
20 EUCKS-866	2CKA002013A5276	19,27	04	10/100	92	20 EUK-24G	2CKA002018A1040	14,53	01	10	158
20 EUCKS-884	2CKA002013A5328	14,71	01	10/100	177						

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.



Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
20 EUK-260	2CKA002018A1464	19,32	04	10/100	158	20 EUKR-914	2CKA002018A1512	11,92	01	10	197
20 EUK-266	2CKA002018A1466	19,32	04	10	158	20 EUKSL-212	2CKA002018A1222	60,00	01	10	214
20 EUK-72	2CKA002018A1488	17,63	04	10	108	20 EUKSL-212-101	2CKA002018A1474	60,00	01	10	214
20 EUK-74	2CKA002018A0992	17,63	04	10	108	20 EUKSL-214	2CKA002018A1289	57,00	01	10	214
20 EUK-774	2CKA002018A1497	21,91	04	10	108	20 EUKSL-214-101	2CKA002018A1479	57,00	01	10	214
20 EUK-775	2CKA002018A1496	21,91	04	10	108	20 EUN-72	2CKA002011A3846	14,28	04	10	108
20 EUK-777	A 2CKA002018A1491	21,91	04	10	108	20 EUN-74	2CKA002011A2712	14,93	04	10	108
20 EUK-783	A 2CKA002018A1489	21,91	04	10	108	20 EUN-774	2CKA002011A3893	18,56	04	10	108
20 EUK-79	2CKA002018A1016	21,91	04	10	108	20 EUN-775	2CKA002011A3888	18,56	04	10	108
20 EUK-803	2CKA002018A1493	19,11	04	10	124	20 EUN-777	A 2CKA002011A3869	18,56	04	10	108
20 EUK-81	2CKA002018A1486	16,70	04	10	178	20 EUN-783	A 2CKA002011A3847	18,56	04	10	108
20 EUK-82	2CKA002018A1465	13,58	01	10	178	20 EUN-79	2CKA002011A2787	18,56	04	10	108
20 EUK-83	2CKA002018A1487	19,11	04	10	178	20 EUN-803	2CKA002011A3876	15,76	04	10	123
20 EUK-84	2CKA002018A1467	13,58	01	10/100	178	20 EUN-81	2CKA002011A3802	13,35	04	10	178
20 EUK-866	2CKA002018A1490	23,84	04	10	93	20 EUN-82	2CKA002011A3726	10,23	01	10	178
20 EUK-884	2CKA002018A1494	19,11	01	10	178	20 EUN-83	2CKA002011A3810	15,76	04	10	178
20 EUK-885	2CKA002018A1495	19,11	04	10	178	20 EUN-84	2CKA002011A3727	10,23	01	10/100	178
20 EUK-914	2CKA002018A1511	11,92	01	10/100	197	20 EUN-866	2CKA002011A3851	20,49	04	10	92
20 EUKB-13-212-101	2CKA002013A5471	19,98	04	10	214	20 EUN-884	2CKA002011A3881	15,76	01	10	178
20 EUKB-13-914	2CKA002013A5390	19,63	04	10	198	20 EUN-885	2CKA002011A3884	15,76	04	10	178
20 EUKB-14-212	2CKA002013A5308	20,46	04	10	214	20 EURB-914	2CKA002013A5385	7,50	01	10/100	196
20 EUKB-14-914	2CKA002013A5391	19,63	04	10	198	20 EURKS-212	2CKA002013A5312	7,89	01	10/100	212
20 EUKB-212	2CKA002013A5306	14,01	01	10/100	213	20 EURKS-214	2CKA002013A5319	7,56	01	10/100	212
20 EUKB-214	2CKA002013A5314	13,77	01	10/100	213	20 EW-53	2CKA002083A0817	11,37	13	10/100	250
20 EUKB-803	2CKA002018A1516	21,04	04	10/100	124	20 EW-54	2CKA002083A0834	11,83	12	10/100	250
20 EUKB-81	2CKA002018A1517	18,63	04	10/100	179	20 EW/DVN-53	2CKA002083A0825	21,96	12	10	251
20 EUKB-82	2CKA002018A1518	15,56	04	10/100	179	20 EW/DVN-54	2CKA002083A0839	22,51	12	10	251
20 EUKB-83	2CKA002018A1519	21,04	04	10/100	179	20 EWN-13-53	2CKA002083A0819	21,96	12	10	250
20 EUKB-84	2CKA002018A1520	15,56	04	10/100	179	20 EWN-13-54	2CKA002083A0837	22,51	12	10	250
20 EUKB-866	2CKA002018A1521	25,77	04	10/100	93	20 EWN-14-53	2CKA002083A0820	21,96	12	10	250
20 EUKB-884	2CKA002018A1522	21,04	04	10/100	179	20 EWN-14-54	2CKA002083A0838	22,51	12	10	250
20 EUKB-885	2CKA002018A1523	21,04	04	10/100	179	20 EWN-53	2CKA002083A0818	13,50	12	10/100	250
20 EUKB-914	2CKA002013A5384	13,77	01	10	197	20 EWN-54	2CKA002083A0831	13,96	12	10/100	250
20 EUKB-917	2CKA002013A5392	19,63	04	10	197	20 EWSL-101-53	2CKA002083A0823	54,50	12	10	251
20 EUKBR-803	N 2CKA002018A1525	21,04	04	10/100	124	20 EWSL-101-54	2CKA002083A0833	57,50	12	10	251
20 EUKBR-81	N 2CKA002018A1526	18,63	04	10/100	179	20 EWSL-53	2CKA002083A0822	54,50	12	10/50	251
20 EUKBR-82	N 2CKA002018A1527	15,56	04	10/100	179	20 EWSL-54	2CKA002083A0832	54,50	12	10	251
20 EUKBR-83	N 2CKA002018A1528	21,04	04	10/100	179	20 MUC-20-500	2CKA002017A0808	14,83	01	10/100	242
20 EUKBR-84	N 2CKA002018A1529	15,56	04	10/100	179	20 MUC-21-500	2CKA002017A0811	14,83	01	10	242
20 EUKBR-884	N 2CKA002018A1530	21,04	04	10/100	179	20 MUC-212-500	2CKA002017A0809	7,59	01	10/100	242
20 EUKBR-885	N 2CKA002018A1531	21,04	04	10/100	179	20 MUC-214-500	2CKA002017A0810	7,27	01	10/100	242
20 EUKBSL-914	2CKA002018A1513	60,00	01	10	197	20 MUC-217-500-101	N 2CKA002017A0903	14,55	04	10	242
20 EUKBSL-914-101	2CKA002018A1514	60,00	01	10	197	20 MUC-22G-500	2CKA002017A0813	9,41	01	10	242
20 EUKNB-12-82	2CKA002018A1533	24,51	04	10/100	179	20 MUC-24G-500	2CKA002017A0815	9,41	01	10	242
20 EUKNB-13-82	2CKA002018A1534	24,51	04	10/100	179	20 MUC-260-500	2CKA002017A0817	14,82	01	10	242
20 EUKNB-14-82	2CKA002018A1535	24,51	04	10/100	179	20 MUC-266-500	2CKA002017A0818	14,82	01	10	242
20 EUKNB-212	2CKA002013A5311	17,08	01	10	214	20 MUC-72-500	2CKA002017A0843	13,24	04	10	242
20 EUKNB-214	2CKA002013A5318	16,84	01	10	214	20 MUC-74-500	2CKA002017A0822	13,24	01	10	242
20 EUKNB-803	2CKA002018A1536	24,11	04	10/100	124	20 MUC-777-500	A 2CKA002017A0850	16,64	04	10	242
20 EUKNB-81	2CKA002018A1537	21,70	04	10/100	179	20 MUC-783-500	A 2CKA002017A0844	16,64	01	10	242
20 EUKNB-82	2CKA002018A1538	18,63	04	10/100	179	20 MUC-79-500	2CKA002017A0824	16,64	01	10	242
20 EUKNB-83	2CKA002018A1539	24,11	04	10/100	179	20 MUC-82-500	2CKA002017A0785	9,68	01	10/100	242
20 EUKNB-84	2CKA002018A1540	18,63	04	10/100	179	20 MUC-84-500	2CKA002017A0786	9,68	01	10/100	242
20 EUKNB-884	2CKA002018A1541	24,11	04	10/100	179	20 MUCB-914-500	2CKA002017A0886	9,96	01	10	243
20 EUKNB-885	2CKA002018A1542	24,11	04	10/100	179	20 MUCKB-914-500	2CKA002017A0888	15,72	01	10	243
20 EUKNB-914	2CKA002013A5393	16,84	01	10	197	20 MUCKD-212-500	2CKA002017A0770	14,32	01	10/100	243
20 EUKNBL-12-82	2CKA002018A1544	41,00	04	10/100	179	20 MUCKD-214-500	2CKA002017A0771	13,73	01	10/100	243
20 EUKNBL-13-82	2CKA002018A1545	41,00	04	10/100	179	20 MUCKS-20-500	2CKA002017A0832	17,06	01	10	243
20 EUKNBL-14-82	2CKA002018A1546	41,00	04	10/100	179	20 MUCKS-21-500	2CKA002017A0835	17,06	01	10	243
20 EUKNBL-803	2CKA002018A1547	41,00	04	10/100	124	20 MUCKS-212-500	2CKA002017A0833	10,38	01	10	243
20 EUKNBL-81	2CKA002018A1548	38,44	04	10/100	179	20 MUCKS-214-500	2CKA002017A0834	9,96	01	10	243
20 EUKNBL-82	2CKA002018A1549	35,23	04	10/100	179	20 MUCKS-22G-500	2CKA002017A0802	11,79	01	10	243
20 EUKNBL-83	2CKA002018A1550	41,00	04	10/100	179	20 MUCKS-24G-500	2CKA002017A0803	12,14	01	10	243
20 EUKNBL-84	2CKA002018A1551	35,23	04	10/100	179	20 MUCKS-260-500	2CKA002017A0804	17,06	01	10	243
20 EUKNBL-884	2CKA002018A1552	41,00	04	10/100	179	20 MUCKS-266-500	2CKA002017A0805	17,06	01	10	243
20 EUKNBL-885	2CKA002018A1553	41,00	04	10/100	179	20 MUCKS-72-500	2CKA002017A0845	15,69	04	10	243
20 EUKNBSL-803	2CKA002018A1555	72,10	04	10	124	20 MUCKS-74-500	2CKA002017A0836	15,69	01	10	243
20 EUKNBSL-803-101	2CKA002018A1556	72,10	04	10	124	20 MUCKS-777-500	A 2CKA002017A0851	19,48	04	10	243
20 EUKNBSL-81	2CKA002018A1557	69,70	04	10	179	20 MUCKS-783-500	A 2CKA002017A0846	19,48	04	10	243
20 EUKNBSL-81-101	2CKA002018A1558	69,70	04	10	179	20 MUCKS-79-500	2CKA002017A0837	19,48	01	10	243
20 EUKNBSL-82	2CKA002018A1559	66,50	01	10	179	20 MUCKS-803-500	2CKA002017A0852	18,64	04	10	243
20 EUKNBSL-82-101	2CKA002018A1560	66,50	01	10	179	20 MUCKS-81-500	N 2CKA002017A0898	14,95	04	10	243
20 EUKNBSL-83	2CKA002018A1561	72,10	04	10	179	20 MUCKS-82-500	2CKA002017A0806	12,45	01	10	243
20 EUKNBSL-83-101	2CKA002018A1562	72,10	04	10	179	20 MUCKS-83-500	N 2CKA002017A0899	15,85	04	10	243
20 EUKNBSL-84	2CKA002018A1563	66,50	01	10	179	20 MUCKS-84-500	2CKA002017A0807	12,45	01	10	243
20 EUKNBSL-84-101	2CKA002018A1564	66,50	01	10	179	20 MUCKS-866-500	N 2CKA002017A0900	24,35	04	10	243
20 EUKNBSL-884	2CKA002018A1565	72,10	01	10	179	20 MUCKS-884-500	N 2CKA002017A0901	15,85	04	10	243
20 EUKNBSL-884-101	2CKA002018A1566	72,10	01	10	179	20 MUCKS-885-500	N 2CKA002017A0902	15,85	04	10	243
20 EUKNBSL-885	2CKA002018A1567	72,10	04	10	179	20 MW-53-500	2CKA002017A0762	15,77	12	10/100	253
20 EUKNBSL-885-101	2CKA002018A1568	72,10	04	10	179	20 MW-54-500	2CKA002017A0849	16,16	12	10	253

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
20-02 EAP	2CKA002054A0351	12,25	05	10/100	261	2064 UG-101	2CKA002560A0192	34,94	01	10	240
20-02 EAP/11W-503	2CKA002054A0356	12,25	05	10/100	261	2067/11 U	2CKA001510A0001	51,60	19	1/10	298
20-02 EAPKS	2CKA002055A0135	17,13	01	10/100	262	2067/12 U	2CKA001510A0002	51,60	19	1/10	298
20-02 EBW-53	2CKA002084A0719	32,30	12	5	252	2067/13 U	2CKA001510A0012	51,60	19	1/10	298
20-02 EBW-54	2CKA002084A0722	33,10	12	5	252	2067/14 U	2CKA001510A0013	51,60	19	1/10	298
20-02 EUJ-20	2CKA002014A1049	38,56	04	10	158	2068/11-214	2CKA001510A0003	64,65	19	1/10	298
20-02 EUJ-21	2CKA002014A1056	38,56	04	10	158	2068/11-84	2CKA001510A0005	64,65	19	1/10	298
20-02 EUJ-212	2CKA002014A0991	12,85	01	10/100	215	2068/11-914	2CKA001510A0019	64,65	19	1/10	299
20-02 EUJ-214	2CKA002014A1007	12,32	01	10/100	215	2068/14-214	2CKA001510A0006	64,65	19	1/10	299
20-02 EUJ-22G	2CKA002014A1346	20,58	01	10	158	2068/14-84	2CKA001510A0008	64,65	19	1/10	299
20-02 EUJ-24	A 2CKA002014A1064	20,58	01	10	158	2068/14-914	2CKA001510A0020	64,65	19	1/10	299
20-02 EUJ-24G	2CKA002014A1247	20,00	01	10	158	2068/21	2CKA001510A0014	203,00	19	1	299
20-02 EUJ-914	2CKA002014A1485	12,32	01	10/50	198	2068/22-214	2CKA001510A0016	44,00	19	1	299
20-02 EUJB-914	2CKA002021A0383	17,43	01	10	198	2068/22-84	2CKA001510A0017	46,00	19	1	299
20-02 EUJKS-212	2CKA002021A0335	18,17	01	10	215	2069/11-84	2CKA001510A0015	121,00	19	1	298
20-02 EUJKS-214	2CKA002021A0343	17,43	01	10	215	2069/21	2CKA001510A0018	254,00	19	1	298
20-02 EW-53	2CKA002084A0701	26,96	13	5/50	251	2070	2CKA001761A1368	6,99	12	1	256
20-02 EW-54	2CKA002084A0710	28,08	12	5	251	2071	2CKA001761A1376	3,05	12	1	256
20-02 EWN-53	2CKA002084A0702	31,43	12	5	252	2079	2CKA001761A0782	1,37	12	10	256
20-02 EWN-54	2CKA002084A0714	33,17	12	5	252	2081	2CKA001761A0808	1,14	12	100	256
20-02EAPKS/11W-503	2CKA002055A0139	17,13	05	10	262	2083 WD-503	2CKA001761A0899	1,14	12	10	256
20/2 EBW-53	2CKA002084A0720	31,36	12	5/50	252	2084 K	2CKA001761A1020	0,49	05	10/100	262
20/2 EBW-54	2CKA002084A0723	33,10	12	5	252	2084 KW	2CKA001761A1517	0,49	05	10	262
20/2 EW-53	2CKA002084A0699	26,96	13	5/50	252	2085 K	2CKA001761A1046	0,49	05	100	262
20/2 EW-54	2CKA002084A0711	28,08	12	5/50	252	2086 W-53	2CKA001761A1492	2,91	12	10	254
20/2 EW/DVN-53	2CKA002084A0700	39,18	12	5	252	2086 W-54	2CKA001761A1510	2,95	12	10	254
20/2 EW/DVN-54	2CKA002084A0713	40,15	12	5	252	2086 WSG-55	A 2CKA001761A1095	2,66	12	100	255
20/2 EWN-53	2CKA002084A0703	31,43	12	5/50	252	2087-212	2CKA001761A1228	0,50	05	10	264
20/2 EWN-54	2CKA002084A0715	32,21	12	5/50	252	2087-214	2CKA001761A1236	0,48	05	10	264
20/20 EWSL-53	2CKA002083A0816	113,00	12	1/10	251	2087-22	2CKA001761A1475	0,96	05	10	264
20/20 EWSL-54	2CKA002083A0836	118,00	12	1	251	2087-24	A 2CKA001761A1277	0,96	05	10	264
2000/2 UK	2CKA001022A0656	28,89	01	10	27	2087-81	2CKA001761A1493	0,65	05	10	264
2000/2 US	2CKA001012A2034	16,69	01	10/100	26	2087-82	2CKA001761A1494	0,65	05	10	264
2000/2 US-101	2CKA001012A2042	20,40	01	10/100	27	2087-83	2CKA001761A1504	0,96	05	10	264
2000/3 US	2CKA001011A0816	30,57	01	10	27	2087-84	2CKA001761A1495	0,65	05	10	264
2000/4 US	2CKA001012A1309	22,15	01	10/100	408	2088-212	2CKA001761A1293	0,54	05	10	264
2000/5 US	2CKA001012A1085	12,46	01	10/100	26	2088-214	2CKA001761A1301	0,51	05	10	264
2000/5 USGL	2CKA001012A1135	18,90	01	10	27	2088-22	2CKA001761A1483	0,83	05	100	264
2000/6 US	2CKA001012A1069	7,86	02	10/100	26	2088-24	A 2CKA001761A1343	0,83	05	100	264
2000/6 USGL	2CKA001012A1127	13,33	01	10/100	27	2088-81	2CKA001761A1498	0,65	05	10	264
2000/6 USK	2CKA001022A0474	20,39	01	10/100	27	2088-82	2CKA001761A1499	0,65	05	10	264
2000/6/2 US	2CKA001012A0954	26,25	01	10	26	2088-83	2CKA001761A1505	0,83	05	10	264
2000/6/6 US-101	2CKA001011A0927	21,72	01	10/100	26	2088-84	2CKA001761A1500	0,65	05	10	264
2000/7 US	2CKA001012A1093	16,69	01	10/100	26	2095 UC-212	2CKA002495A0026	33,24	01	10	291
2001/2 UKGL-101	2CKA001022A0623	31,79	01	10	104	2095 UC-214	2CKA002495A0059	31,88	01	10/100	291
2001/5 U	2CKA001012A1622	20,46	01	10/100	104	2095 UC-803	N 2CKA002495A0097	36,14	04	10	291
2001/6 U	2CKA001012A1614	13,38	01	10/100	104	2095 UC-81	2CKA002495A0084	35,09	04	10	291
2001/6 UKGL-101	2CKA001022A0615	24,41	01	10	104	2095 UC-82	2CKA002495A0085	33,82	01	10	291
2001/6/6 U	2CKA001012A1671	31,92	01	10	104	2095 UC-83	2CKA002495A0089	36,14	04	10	291
2001/7 U	2CKA001012A1630	23,38	01	10	104	2095 UC-84	2CKA002495A0086	33,82	01	10	291
2002/5 UJ-64	2CKA001012A2161	109,20	04	1	58	2095 UC-866	2CKA002495A0090	40,76	04	10	291
2002/6 UJ-64	2CKA001012A2160	103,00	04	1	58	2095 UC-884	2CKA002495A0091	36,14	01	10	291
2002/7 UJ-64	2CKA001012A2162	131,00	04	1	58	2095 UC-885	2CKA002495A0092	36,14	04	10	291
2020 US	2CKA001413A0475	8,85	02	10/100	27	2095 UC-914	2CKA002495A0096	31,88	01	10	291
2020 US-201	2CKA001413A0483	12,67	01	10	27	2098	2CKA002017A0880	0,80	01	100	319
2020 US-205	2CKA001413A0491	15,16	01	10/100	27	2101-31	2CKA001730A0275	11,93	05	10/100	234
2020 US-205-101	2CKA001413A0509	22,02	01	10	28	2101-32	2CKA001730A0258	9,91	05	10/100	234
2020 US-206	2CKA001413A0517	9,46	01	10/100	28	2101-33	2CKA001730A0276	11,93	05	10/100	234
2020 USGL	2CKA001413A0533	14,35	01	10/100	27	2101-34	2CKA001730A0191	9,91	05	10/100	234
2020/01 US-101	N 2CKA001413A1112	18,27	01	10	28	2101-35	2CKA001730A0225	11,93	05	10	234
2020/10 US-101	N 2CKA001413A1111	18,45	01	10	28	2102 H-31	2CKA001731A1956	14,18	05	10	230
2020/4 US	2CKA001413A0590	22,14	01	10/100	408	2102 H-32	2CKA001731A1791	12,00	05	10	230
2021/6 U	2CKA001413A0871	15,15	01	10	104	2102 H-33	2CKA001731A1957	14,19	05	10	230
2021/6 UK	2CKA001413A0897	17,63	01	10	104	2102 H-34	2CKA001731A1619	12,00	05	10	230
2021/6 UNV	2CKA001012A1705	15,15	01	10	104	2102 H-35	2CKA001731A1684	14,19	05	10	230
2021/6 UNV-201	2CKA001012A2069	31,44	01	10	104	2102-31	2CKA001730A0277	14,62	05	10/100	234
2021/6 US-201	2CKA001413A1051	31,44	01	10	104	2102-32	2CKA001730A0266	12,15	05	10/100	234
2021/6/6 U	2CKA001413A0889	22,20	01	10	104	2102-33	2CKA001730A0278	14,62	05	10/100	234
2022 UJ-205-64	2CKA001413A1090	119,00	04	1	58	2102-34	2CKA001730A0209	12,15	05	10/100	234
2022 UJ-64	2CKA001413A1088	113,00	04	1	58	2102-35	2CKA001730A0233	14,20	05	10	234
2022/4 UJ-64	2CKA001413A1089	115,00	04	1	58	2103-31	2CKA001730A0279	24,95	05	10	234
2025 U	2CKA001012A1713	12,88	01	10	28	2103-32	2CKA001730A0274	22,17	05	10	234
2031 UP	2CKA001413A0806	4,84	01	10/100	28	2103-33	2CKA001730A0280	24,95	05	10	234
2061 U	2CKA001511A0062	10,71	01	10	39	2103-34	2CKA001730A0217	22,17	05	10	234
2062 U	2CKA001511A0115	76,50	01	1/10	399	2103-35	2CKA001730A0241	24,95	05	10	234
2064 AG	2CKA002581A0098	27,38	01	10/100	240	2105-31	2CKA001731A1958	16,46	05	10/100	230
2064 JW-500	2CKA002540A0045	16,09	01	10/100	240	2105-32	2CKA001731A1783	14,26	05	10	230
2064 SPVC	2CKA002590A0172	28,95	01	10	240	2105-33	2CKA001731A1959	16,46	05	10/100	230
2064 SR W-500	2CKA002510A0113	20,27	01	10/50	240	2105-34	2CKA001731A1601	14,26	05	10/100	230
2064 SWLW	2CKA002590A0164	18,76	01	10/100	240	2105-35	2CKA001731A1676	16,46	05	10	230

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.



Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2106 N-31	2CKA001731A1960	16,05	05	10	230	2135 WS	A 2CKA001761A0915	1,10	12	10	255
2106 N-32	2CKA001731A1825	13,87	05	10	230	2135 WS-55	A 2CKA001761A1426	1,10	12	10	255
2106 N-33	2CKA001731A1961	16,05	05	10	230	2136 W-53	2CKA001761A1489	1,60	12	10	254
2106 N-34	2CKA001731A1643	13,46	05	10	230	2136 W-54	2CKA001761A1508	1,64	12	10	254
2106 N-35	2CKA001731A1718	16,05	05	10	230	2136 WS	2CKA001761A0923	1,12	12	10	255
2106-31	2CKA001731A1962	11,83	05	10/100	230	2136 WS-55	2CKA001761A1434	1,10	12	10	255
2106-32	2CKA001731A1775	9,36	05	10/100	230	2137 WS-55	2CKA001761A1442	3,93	12	10	255
2106-33	2CKA001731A1963	11,83	05	10/100	230	2137/10 W-53	2CKA001761A1503	3,70	12	10	254
2106-34	2CKA001731A1593	9,36	05	10/100	230	2137/10 W-54	2CKA001761A1512	3,73	12	10	254
2106-35	2CKA001731A1668	11,83	05	10	230	2137/11 W-53	2CKA001761A1506	3,70	12	10	254
2107-31	2CKA001731A1964	13,03	05	10	230	2137/11 W-54	2CKA001761A1513	3,73	12	10	254
2107-32	2CKA001731A1833	10,84	05	10	230	2138 W-53	2CKA001761A1490	1,60	12	10	254
2107-33	2CKA001731A1965	13,03	05	10	230	2138 W-54	2CKA001761A1509	1,64	12	10	254
2107-34	2CKA001731A1734	10,52	05	10	230	2138-31	2CKA001710A3799	16,23	05	10	232
2107-35	2CKA001731A1742	13,03	05	10	230	2138-32	2CKA001710A2264	13,20	05	10	232
2108-31	2CKA001731A1966	12,99	05	10	230	2138-33	2CKA001710A3800	16,23	05	10	232
2108-32	2CKA001731A1809	10,79	05	10	230	2138-34	2CKA001710A1852	12,81	05	10	232
2108-33	2CKA001731A1967	12,99	05	10	230	2138-35	2CKA001710A1928	16,23	05	10	232
2108-34	2CKA001731A1627	10,79	05	10	230	2139 W-53	2CKA001761A1491	2,91	12	10	254
2108-35	2CKA001731A1692	12,99	05	10	230	2139 W-54	2CKA001761A1511	2,95	12	10	254
2110 C-212	2CKA001717A0065	4,04	19	10	324	2139 WS	2CKA001761A0956	3,20	12	10	255
2112 U-101	2CKA006599A2035	45,00	19	1/10	326	2139 WS-55	2CKA001761A1467	3,20	12	10	255
2112-101-500	2CKA006599A2563	92,00	19	1	336	2142 DR-31	2CKA001710A3801	27,25	05	10	410
2114-212	2CKA006599A1193	5,72	19	10	540	2142 DR-32	2CKA001710A2223	25,18	05	10	410
2114-214	2CKA006599A0195	5,71	19	10/100	540	2142 DR-33	2CKA001710A3802	27,25	05	10	410
2114-914	2CKA006599A3021	5,71	19	10	540	2142 DR-34	2CKA001710A1811	25,18	05	10	410
2115 J-212	A 2CKA006599A1326	9,60	19	10	330	2142 DR-35	2CKA001710A1886	27,25	05	10	410
2115 J-214	2CKA006599A0229	9,58	19	10	330	2144 KI	2CKA001714A0296	1,14	01	10/1000	49
2115-212	2CKA006599A1334	9,70	19	10/100	330	2144 LI	2CKA001714A0295	1,14	01	10/1000	49
2115-214	2CKA006599A0237	9,68	19	10/100	330	2144 ST	2CKA001714A0298	1,14	01	10/1000	49
2115-914	2CKA006599A3017	9,68	19	10/100	330	2144 TR	2CKA001714A0297	1,14	01	10/1000	49
2115/11-212-500	N 2CKA006599A3033	9,70	19	1	330	2144/11-19	2CKA001714A0301	8,37	19	10	299
2115/11-214-500	N 2CKA006599A3034	9,68	19	1	330	2144/12-19	2CKA001714A0302	8,37	19	10	299
2116 U	2CKA006599A3025	57,00	19	1	327	2144/13-19	2CKA001714A0304	8,37	19	10	299
2116/11 U	2CKA006599A3026	136,00	19	1	327	2144/24-19	2CKA001714A0310	8,37	19	10	299
2117 U	2CKA006599A2985	50,00	19	1	327	2144/34-19	2CKA001714A0303	8,37	19	10	299
2117/11 U	2CKA006599A2986	127,00	19	1	328	2144/42-19	2CKA001799A0926	8,37	19	10	300
2118 GK-31	2CKA001710A3784	13,92	05	10/100	287	2144/43-19	2CKA001799A0927	8,37	19	10	300
2118 GK-32	2CKA001710A2272	11,85	05	10	287	2144/44-19	2CKA001799A0928	8,37	19	10	300
2118 GK-33	2CKA001710A3785	13,92	05	10/100	287	2144/45-19	2CKA001799A0929	8,36	19	10	300
2118 GK-34	2CKA001710A1860	11,51	05	10/100	287	2144/46-19	2CKA001799A0930	8,37	19	10	300
2118 GK-35	2CKA001710A1936	13,92	05	10	287	2144/47-19	2CKA001799A0931	8,37	19	10	300
2118 GKN-31	2CKA001710A3786	18,13	05	10	288	2144/48-19	2CKA001799A0932	8,37	19	10	300
2118 GKN-32	2CKA001710A2280	16,06	05	10	288	2144/49-19	2CKA001799A0933	8,36	19	10	300
2118 GKN-33	2CKA001710A3787	18,13	05	10	288	2144/50-19	2CKA001799A0934	8,37	19	10	300
2118 GKN-34	2CKA001710A1878	15,13	05	10	288	2144/52-19	2CKA001799A0936	8,37	19	10	300
2118 GKN-35	2CKA001710A1993	18,13	05	10	288	2144/53-19	2CKA001799A0937	8,37	19	10	300
2118 GKSL-31	2CKA001710A3788	60,00	05	10	287	2144/54-19	2CKA001799A0938	8,37	19	10	300
2118 GKSL-32	2CKA001710A2298	58,50	05	10	287	2144/55-19	2CKA001799A0939	8,36	19	10	300
2118 GKSL-33	2CKA001710A3789	60,00	05	10	287	2144/56-19	2CKA001799A0940	8,37	19	10	300
2118 GKSL-34	2CKA001710A1951	56,50	05	10	287	2144/57-19	2CKA001799A0941	8,37	19	10	301
2118 GKSL-35	2CKA001710A1977	60,00	05	10	287	2144/58-19	2CKA001799A0942	8,37	19	10	301
2118 GKSLN-31	2CKA001710A3795	64,80	05	10	288	2144/59-19	2CKA001799A0943	8,37	19	10	301
2118 GKSLN-32	2CKA001710A2306	62,70	05	10	288	2144/60-19	2CKA001799A0944	8,37	19	10	301
2118 GKSLN-33	2CKA001710A3796	64,80	05	10	288	2144/61-19	2CKA001799A0945	8,36	19	10	301
2118 GKSLN-34	2CKA001710A1969	62,70	05	10	288	2144/62-19	2CKA001799A0946	8,37	19	10	301
2118 GKSLN-35	2CKA001710A1985	64,80	05	10	288	2144/63-19	2CKA001799A0947	8,37	19	10	301
2118 GKSLN/11-31	2CKA001710A3790	64,80	05	10	288	2144/64-19	2CKA001799A0948	8,36	19	10	301
2118 GKSLN/11-32	2CKA001710A3791	62,70	05	10	288	2144/65-19	2CKA001799A0949	8,37	19	10	301
2118 GKSLN/11-33	2CKA001710A3792	64,80	05	10	288	2144/66-19	2CKA001799A0950	8,37	19	10	301
2118 GKSLN/11-34	2CKA001710A3793	62,70	05	10	288	2144/67-19	2CKA001799A0951	8,37	19	10	301
2118 GKSLN/11-35	2CKA001710A3794	64,80	05	10	288	2144/68-19	2CKA001799A0952	8,37	19	10	301
2120-31	2CKA001731A1968	11,83	05	10/100	230	2144/69-19	2CKA001799A0953	8,37	19	10	301
2120-32	2CKA001731A1817	9,66	05	10	230	2144/70-19	2CKA001799A0954	8,36	19	10	301
2120-33	2CKA001731A1969	11,83	05	10/100	230	2145 KI	2CKA001714A0229	1,14	12	10	261
2120-34	2CKA001731A1635	9,36	05	10/100	230	2145 LI	2CKA001714A0211	1,14	12	10	261
2120-35	2CKA001731A1700	11,83	05	10	230	2145 N	2CKA001714A0203	1,01	12	10	261
2126-31	2CKA001731A1970	18,77	05	10	230	2145 TR	2CKA001714A0237	1,14	12	100	261
2126-32	2CKA001731A1841	16,57	05	10	230	2145-12	2CKA001714A0245	1,14	12	10	261
2126-33	2CKA001731A1971	18,77	05	10	230	2145-19	2CKA001714A0311	8,36	19	10	299
2126-34	2CKA001731A1650	16,57	05	10	230	2145/14-19	2CKA001714A0312	8,36	19	10	299
2126-35	2CKA001731A1726	18,77	05	10	230	2145/21-19	2CKA001714A0313	8,36	19	10	299
2133-31	2CKA001710A3797	21,15	05	10	232	2145/23-19	2CKA001714A0314	8,36	19	10	299
2133-32	2CKA001710A2256	18,11	05	10	232	2145/41-19	2CKA001714A0315	8,36	19	10	300
2133-33	2CKA001710A3798	21,15	05	10	232	2145/51-19	2CKA001714A0317	8,36	19	10	300
2133-34	2CKA001710A1845	17,59	05	10	232	2147 U-212	2CKA001723A0063	15,47	01	10	314
2133-35	2CKA001710A1910	21,15	05	10	232	2147 U-214	2CKA001723A0162	14,84	01	10	314
2134 W-53	2CKA001761A1487	1,60	12	10	254	2147 U-215	2CKA001723A0170	20,76	04	10	529
2134 W-54	2CKA001761A1507	1,64	12	10	254	2147 U-914	2CKA001723A0263	14,84	01	10	314
2134 WS	2CKA001761A1038	3,20	12	10	255	2148	2CKA002148A0120	1,24	01	100	49

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2149	A 2CKA001763A0010	1,24	01	100	49	2365 JW	2CKA002550A0028	39,17	01	1/10	240
2152 NLI-53	2CKA001784A0777	15,00	12	1	257	2365 SRW	2CKA002520A0047	39,17	01	1/10	240
2155 PZ-31	2CKA001710A3803	28,25	19	10	410	2365 SWLW	2CKA002591A0063	36,28	01	100	240
2155 PZ-32	2CKA001710A2231	26,24	19	10	410	2400/5 US	N 2CKA001012A2233	18,29	01	10/100	26
2155 PZ-33	2CKA001710A3804	28,25	19	10	410	2400/5 USK	N 2CKA001012A2237	30,31	01	10/100	27
2155 PZ-34	2CKA001710A1829	26,24	19	10	410	2400/6 US	N 2CKA001012A2231	13,64	01	10/100	26
2155 PZ-35	2CKA001710A1894	28,25	19	10	410	2400/6 USK	N 2CKA001022A0660	26,65	01	10/100	27
2155 SLPZ-31	2CKA001710A3805	28,25	19	10	231	2400/6/6 US-101	N 2CKA001022A0662	27,48	01	10/100	26
2155 SLPZ-32	2CKA001710A2249	26,24	19	10	231	2400/7 US	N 2CKA001012A2235	21,21	01	10/100	26
2155 SLPZ-33	2CKA001710A3806	28,25	19	10	231	2502-212	2CKA001731A0231	4,44	01	10	210
2155 SLPZ-34	2CKA001710A1837	26,24	19	10	231	2502-214	2CKA001731A0884	4,30	01	10	210
2155 SLPZ-35	2CKA001710A1902	28,25	19	10	231	2502-914	2CKA001731A2004	4,30	01	10	195
2200 UJ-212	2CKA006514A0012	26,42	20	1/10	324	2504-212	2CKA001731A0155	8,74	01	10/100	408
2240 W-53	2CKA006500A0791	98,00	19	1/10	404	2504-214	2CKA001731A0163	8,39	01	10/100	408
2240 W-54	2CKA006500A0792	102,00	19	1/10	404	2504-914	2CKA001731A0202	8,39	01	10/100	408
2247 U	2CKA006512A0057	81,12	20	1/10	325	2505 K-212	2CKA001731A3992	10,59	01	10	210
2247-500	A 2CKA006512A0248	155,00	19	1	336	2505 K-214	2CKA001731A3994	10,15	01	10/100	210
2250 KB	2CKA006531A0032	139,50	19	1/10	335	2505 K-914	2CKA001731A3996	10,15	01	10/100	194
2250 U	2CKA006515A0704	69,00	20	1/10	325	2505-212	2CKA001731A0264	6,33	01	10/100	210
23 MUCKS-212-500	2CKA002017A0838	10,38	01	10/100	243	2505-214	2CKA001731A0892	6,07	01	10/100	210
23 MUCKS-214-500	2CKA002017A0839	9,96	01	10	243	2505-914	2CKA001731A2005	6,07	01	10/100	194
23 MWKS-53-504	2CKA002017A0763	18,45	12	10/100	253	2506 N-212	2CKA001731A0561	6,51	01	10/100	210
23 MWKS-54-504	2CKA002017A0842	18,90	12	10	253	2506 N-214	2CKA001731A0520	6,24	01	10	210
2300 EAP-09-503	2CKA002041A0135	7,04	05	10/100	261	2506 N-914	2CKA001731A2013	6,24	01	10	194
2300 EAP/11W-503	2CKA002041A0173	7,04	05	10/100	261	2506 N/KI-212	2CKA001731A0629	7,68	01	10/100	210
2300 EUC-914	2CKA002011A6233	5,50	01	10	196	2506 N/KI-214	2CKA001731A0538	7,37	01	10	210
2300 EUCB-803	2CKA002013A5447	14,71	04	10/100	122	2506 N/KI-914	2CKA001731A2015	7,37	01	10/100	194
2300 EUCB-81	2CKA002013A5448	12,31	04	10	177	2506 O-212	2CKA001731A1395	3,07	01	10	210
2300 EUCB-82	2CKA002013A5449	9,19	01	10/100	177	2506 O-214	2CKA001731A1403	2,95	01	10	210
2300 EUCB-83	2CKA002013A5450	14,71	04	10/100	177	2506-212	2CKA001731A0223	3,31	02	10/100	210
2300 EUCB-84	2CKA002013A5451	9,19	01	10/100	177	2506-214	2CKA001731A0876	3,17	02	10/100	210
2300 EUCB-866	2CKA002013A5452	19,44	04	10/100	92	2506-217-101	N 2CKA001731A4012	8,45	04	10	210
2300 EUCB-884	2CKA002013A5453	14,71	01	10/100	177	2506-914	2CKA001731A2002	3,17	02	10/100	194
2300 EUCB-885	2CKA002013A5454	14,71	04	10/100	177	2506-917	2CKA001731A2003	8,45	04	10	194
2300 EWDI	2CKA002083A0343	65,50	12	10	256	2508-212	2CKA001731A0249	5,57	01	10	211
2300 EWSI	2CKA002083A0368	40,26	12	10	256	2508-214	2CKA001731A0918	5,43	01	10	211
2300-01 EAP-09-500	2CKA002044A0063	10,28	01	10	261	2508-914	2CKA001731A2007	5,43	01	10	195
2300-03 EAP	2CKA002056A0018	20,66	05	5/50	262	2509-212	2CKA001731A0256	4,44	01	10/100	210
2300/3 EBW-53	2CKA002084A0721	58,50	12	1/10	252	2509-214	2CKA001731A0900	4,30	01	10/100	210
2300/3 EBW-54	2CKA002084A0724	60,00	12	1/10	252	2509-914	2CKA001731A2006	4,30	01	10	194
2300/3 EW-53	2CKA002084A0698	51,20	12	1/10	252	2510 NLI-13-914	N 2CKA001731A4009	11,46	04	10	195
2300/3 EW-54	2CKA002084A0712	52,25	12	1/10	252	2510 NLI-212	2CKA001731A1445	7,14	01	10	210
2300/3 EWN-53	2CKA002084A0704	57,00	12	1/10	253	2510 NLI-214	2CKA001731A1452	6,84	01	10	210
2300/3 EWN-54	2CKA002084A0716	60,00	12	1/10	253	2510 NLI-914	2CKA001731A2014	6,84	01	10	195
2310 EUGL/VA-12-82-101N	2CKA002011A6257	189,00	04	1/10	178	2510 NLI-917	N 2CKA001731A4010	11,46	04	10	195
2310 EUGL/VA-20-11	2CKA002011A3819	192,00	19	1	401	2511 JH-212	2CKA001725A0062	3,66	01	10	223
2310 EUGL/VA-21-11	2CKA002011A3820	192,00	19	1	401	2511 JH-214	2CKA001725A1009	3,51	01	10	224
2310 EUGL/VA-24-11	A 2CKA002011A3822	189,00	19	1	401	2511-212	2CKA001725A0548	2,45	02	10/100	223
2310 EUGL/VA-72-11	2CKA002011A3848	205,00	19	1	401	2511-212K-102	2CKA001725A1489	2,45	01	10/100	224
2310 EUGL/VA-74-11	2CKA002011A3841	205,00	19	1	401	2511-214	2CKA001725A0928	2,35	02	10/100	224
2310 EUGL/VA-79-11	2CKA002011A3843	205,00	19	1	401	2511-214K-102	2CKA001725A1494	2,35	01	10/100	225
2310 EUGL/VA-81-11	2CKA002011A3830	192,00	19	1	401	2511-217-101	N 2CKA001725A1563	5,75	04	10	224
2310 EUGL/VA-82-11	2CKA002011A3831	189,00	19	1	401	2511-217K-103	N 2CKA001725A1564	5,75	04	10	225
2310 EUGL/VA-83-11	2CKA002011A3832	192,00	19	1	401	2512-212	2CKA001725A0555	4,24	02	10/100	223
2310 EUGL/VA-84-11	2CKA002011A3833	189,00	19	1	401	2512-212K-102	2CKA001725A1490	4,25	01	10/100	224
2310 EUGL/VAB-212	2CKA002013A5315	185,00	19	1	401	2512-214	2CKA001725A0936	4,08	02	10/100	224
2310 EUGL/VAB-214	2CKA002013A5321	185,00	19	1	401	2512-214K-102	2CKA001725A1495	4,07	01	10/100	225
2310 EUGL/VAB-914	2CKA002011A6239	185,00	19	1	401	2512-217-101	N 2CKA001725A1565	9,47	04	10	224
2310 EUGL/VAB-917	2CKA002011A6240	205,00	19	1	401	2512-217K-103	N 2CKA001725A1566	9,47	04	10	225
2310EUGL/VA-212-11	2CKA002011A3816	183,00	19	1/10	401	2513-212	2CKA001725A0563	7,45	01	10/100	223
2310EUGL/VA-214-11	2CKA002011A3817	183,00	19	1/10	401	2513-212K-102	2CKA001725A1491	7,45	01	10/100	224
2310EUGL/VA-217-11	2CKA002011A3818	203,00	19	1/10	401	2513-214	2CKA001725A0944	7,14	01	10/100	224
2310EUGL/VA-217-12	N 2CKA002011A6258	203,00	04	1/10	401	2513-214K-102	2CKA001725A1496	7,14	01	10/100	225
2310EUGL/VA-222G-11	2CKA002011A3821	189,00	19	1	401	2514-212	2CKA001725A0571	12,89	01	10/100	223
2310EUGL/VA-24G-11	2CKA002011A3823	189,00	19	1	401	2514-212K-102	2CKA001725A1492	12,89	01	10	224
2310EUGL/VA-260-11	2CKA002011A3828	192,00	19	1	401	2514-214	2CKA001725A0951	12,37	01	10/100	224
2310EUGL/VA-266-11	2CKA002011A3829	192,00	19	1	401	2514-214K-102	2CKA001725A1497	12,37	01	10	225
2310EUGL/VA-774-11	2CKA002011A3894	205,00	19	1	401	2515-212	2CKA001725A0589	21,21	01	10	223
2310EUGL/VA-775-11	2CKA002011A3889	205,00	19	1	401	2515-212K-102	2CKA001725A1493	21,21	01	10	224
2310EUGL/VA-777-11	A 2CKA002011A3870	205,00	19	1	401	2515-214	2CKA001725A0969	20,34	01	10	224
2310EUGL/VA-783-11	A 2CKA002011A3849	205,00	19	1	401	2515-214K-102	2CKA001725A1498	20,34	01	10	225
2310EUGL/VA-803-11	2CKA002011A3877	192,00	19	1	401	2518-212	2CKA001719A0111	12,83	01	10/100	223
2310EUGL/VA-866-11	2CKA002011A3853	212,00	19	1	401	2518-214	2CKA001719A0061	12,30	01	10	225
2310EUGL/VA-884-11	2CKA002011A3882	192,00	19	1	401	2520 KI-212	2CKA001731A0280	4,44	01	10/100	210
2310EUGL/VA-885-11	2CKA002011A3885	192,00	19	1	401	2520 KI-214	2CKA001731A0942	4,30	01	10	210
2334 AG	2CKA002381A0010	28,64	03	10	241	2520 KI-803	2CKA001751A3175	10,00	04	10/100	120
2334 JW	2CKA002340A0024	14,15	03	10/100	241	2520 KI-81	2CKA001751A3176	9,11	04	10/100	175
2334 UC-212	2CKA002310A0159	15,95	03	10	241	2520 KI-82	2CKA001751A3177	6,10	01	10/100	175
2364 KUW	2CKA002595A0023	30,28	01	10	240	2520 KI-83	2CKA001751A3178	10,00	04	10/100	175
2364 SW	2CKA002590A0024	18,76	01	100	240	2520 KI-84	2CKA001751A3179	6,10	01	10/100	175

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.



Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2520 KI-866	2CKA001751A3181	13,83	04	10/100	90	2538-214	2CKA001715A0275	9,09	01	10/100	215
2520 KI-884	2CKA001751A3182	10,00	01	10/100	175	2538-914	2CKA001715A0319	9,09	01	10/100	199
2520 KI-885	2CKA001751A3183	10,00	04	10/100	175	2539-212	2CKA001724A0434	5,19	01	10/100	321
2520 KI-914	2CKA001731A2011	4,30	01	10	194	2539-214	2CKA001724A0913	4,97	01	10/100	321
2520 LI-212	2CKA001731A0272	4,44	01	10/100	210	2539-914	2CKA001724A4333	4,97	01	10/100	321
2520 LI-214	2CKA001731A0934	4,30	01	10/100	210	2542 DR-212	2CKA001753A0599	6,97	01	10	408
2520 LI-803	2CKA001751A3185	10,00	04	10/100	120	2542 DR-214	2CKA001753A2264	6,69	01	10	408
2520 LI-81	2CKA001751A3186	9,11	04	10/100	174	2542 DR-914	2CKA001753A0231	6,69	01	10	408
2520 LI-82	2CKA001751A3187	6,10	01	10/100	174	2542 DR/01-20	2CKA001710A3113	17,00	04	10	157
2520 LI-83	2CKA001751A3188	10,00	04	10/100	174	2542 DR/01-21	2CKA001710A3114	17,00	04	10	157
2520 LI-84	2CKA001751A3189	6,10	01	10/100	174	2542 DR/01-212	2CKA001710A3108	6,97	01	10	211
2520 LI-866	2CKA001751A3191	13,83	04	10/100	90	2542 DR/01-214	2CKA001710A3109	6,69	01	10	211
2520 LI-884	2CKA001751A3192	10,00	01	10/100	174	2542 DR/01-22G	2CKA001710A3115	11,72	01	10	157
2520 LI-885	2CKA001751A3193	10,00	04	10/100	174	2542 DR/01-24	A 2CKA001710A3116	11,72	01	10	157
2520 LI-914	2CKA001731A2010	4,30	01	10	194	2542 DR/01-24G	2CKA001710A3117	11,72	01	10	157
2520 TR-212	2CKA001731A0298	4,44	01	10/100	210	2542 DR/01-260	2CKA001710A3464	17,00	04	10	157
2520 TR-214	2CKA001731A0959	4,30	01	10	210	2542 DR/01-266	2CKA001710A3466	17,00	04	10	157
2520 TR-803	2CKA001751A3195	10,00	04	10/100	120	2542 DR/01-803	N 2CKA001710A4125	18,29	04	10	122
2520 TR-81	2CKA001751A3196	9,11	04	10/100	174	2542 DR/01-81	2CKA001710A3644	12,79	04	10	176
2520 TR-82	2CKA001751A3197	6,10	01	10/100	174	2542 DR/01-82	2CKA001710A3645	11,15	01	10	176
2520 TR-83	2CKA001751A3198	10,00	04	10/100	174	2542 DR/01-83	2CKA001710A3671	18,29	04	10	176
2520 TR-84	2CKA001751A3199	6,10	01	10/100	174	2542 DR/01-84	2CKA001710A3646	11,15	01	10	176
2520 TR-866	2CKA001751A3200	13,83	04	10/100	90	2542 DR/01-866	2CKA001710A3758	29,54	04	10	91
2520 TR-884	2CKA001751A3201	10,00	01	10/100	174	2542 DR/01-884	2CKA001710A3890	18,29	01	10	176
2520 TR-885	2CKA001751A3202	10,00	04	10/100	174	2542 DR/01-885	2CKA001710A3913	18,29	04	10	176
2520 TR-914	2CKA001731A2012	4,30	01	10	194	2542 DR/01-914	2CKA001710A4060	6,69	01	10	195
2520-212	2CKA001731A0314	3,30	02	10/100	211	2542 DR/02-20	2CKA001710A3424	17,00	04	10	157
2520-214	2CKA001731A0926	3,16	02	10/100	211	2542 DR/02-21	2CKA001710A3425	17,00	04	10	157
2520-914	2CKA001731A2008	3,16	02	10/100	195	2542 DR/02-212	2CKA001710A3419	6,97	01	10	211
2525 KI	2CKA001433A0432	1,11	01	10	261	2542 DR/02-214	2CKA001710A3420	6,69	01	10	211
2525 KI-214	2CKA001433A0036	1,11	01	10	211	2542 DR/02-22G	2CKA001710A3426	11,72	01	10	157
2525 LI	2CKA001433A0424	1,11	01	10	261	2542 DR/02-24	A 2CKA001710A3427	11,72	01	10	157
2525 LI-214	2CKA001433A0028	1,11	01	10	211	2542 DR/02-24G	2CKA001710A3428	11,72	01	10	157
2525 N	2CKA001433A0416	1,03	01	10	261	2542 DR/02-260	2CKA001710A3465	17,00	04	10	157
2525 N-214	2CKA001433A0010	0,98	01	10	211	2542 DR/02-266	2CKA001710A3467	17,00	04	10	157
2525 TR	2CKA001433A0440	1,11	01	10	261	2542 DR/02-803	N 2CKA001710A4126	18,29	04	10	122
2525 TR-214	2CKA001433A0044	1,11	01	10	211	2542 DR/02-81	2CKA001710A3649	12,79	04	10	176
2525-12	2CKA001433A0457	1,11	01	10	261	2542 DR/02-82	2CKA001710A3650	11,15	01	10	176
2526-11	2CKA001512A0193	4,54	01	10	218	2542 DR/02-83	2CKA001710A3672	18,29	04	10	176
2526-12	2CKA001512A0201	4,54	01	10	218	2542 DR/02-84	2CKA001710A3651	11,15	01	10	176
2526-13	2CKA001512A0219	4,54	01	10	218	2542 DR/02-866	2CKA001710A3759	29,54	04	10	91
2526-14	2CKA001512A0227	4,54	01	10	218	2542 DR/02-884	2CKA001710A3891	18,29	01	10	176
2527-212	2CKA001710A0623	13,30	01	10	290	2542 DR/02-885	2CKA001710A3914	18,29	04	10	176
2527-214	2CKA001710A0110	12,76	01	10	290	2542 DR/02-914	2CKA001710A4066	6,69	01	10	195
2527-914	2CKA001710A4061	12,76	01	10	290	2544-212	2CKA001434A0455	8,26	01	10	211
2529-212	2CKA001710A0698	10,36	01	10	290	2544-214	2CKA001434A0570	7,92	01	10	211
2529-214	2CKA001710A1076	9,94	01	10	290	2544-914	2CKA001434A0663	7,92	01	10	195
2529-914	2CKA001710A4068	9,94	01	10	290	2545-212	2CKA001434A0430	8,84	01	10	210
2530-212	2CKA001724A0186	9,88	01	10	289	2545-214	2CKA001434A0562	8,49	01	10	210
2530-214	2CKA001724A1119	9,47	01	10	289	2546-212	2CKA001434A0448	5,98	01	10	210
2530-914	2CKA001724A4342	9,47	01	10	289	2546-214	2CKA001434A0554	5,74	01	10	210
2531-212	2CKA001724A0194	5,19	01	10/100	275	2546-914	2CKA001434A0662	5,74	01	10	194
2531-214	2CKA001724A0897	4,97	01	10/100	275	2548-020 D-212	2CKA001724A2698	7,34	01	10	389
2531-215	2CKA001724A1200	9,76	04	10	529	2548-020 D-214	2CKA001724A2713	7,03	01	10	389
2531-914	2CKA001724A4334	4,97	01	10/100	275	2548-020 D-84	2CKA001724A4383	9,76	01	10	390
2533 WN-15-53	2CKA001724A2753	26,76	12	10	254	2548-020 D-914	2CKA001724A4352	7,03	01	10	389
2533 WN-15-54	2CKA001724A4282	27,38	12	10	254	2548-020 E-212	2CKA001724A2700	8,46	01	10	389
2533 WN-53	2CKA001724A2752	20,96	12	10	253	2548-020 E-214	2CKA001724A2715	8,11	01	10	389
2533 WN-54	2CKA001724A4281	21,70	12	10	253	2548-020 E-84	2CKA001724A4384	10,85	01	10	390
2533-212	2CKA001724A0210	9,99	01	10	292	2548-020 E-914	2CKA001724A4353	8,11	01	10	389
2533-214	2CKA001724A1150	9,58	01	10	292	2548-020 F-212	2CKA001724A2701	8,46	01	10	389
2533-214-15	2CKA001724A2696	18,76	04	10/100	292	2548-020 F-214	2CKA001724A2716	8,12	01	10	389
2533-803	2CKA001724A4407	15,08	04	10	292	2548-020 F-84	2CKA001724A4385	10,85	01	10	390
2533-81	2CKA001724A4254	14,81	04	10	292	2548-020 F-914	2CKA001724A4354	8,11	01	10	389
2533-82	2CKA001724A4255	12,71	01	10	292	2548-021 G-212	2CKA001724A2699	8,46	01	10	389
2533-82-15	2CKA001724A4382	14,81	04	10	183	2548-021 G-214	2CKA001724A2714	8,11	01	10	389
2533-83	2CKA001724A4261	15,09	04	10	292	2548-021 G-84	2CKA001724A4386	10,85	01	10	390
2533-84	2CKA001724A4256	12,71	01	10	292	2548-021 G-914	2CKA001724A4355	8,11	01	10	389
2533-866	2CKA001724A4270	19,26	04	10	292	2548-022 A-212-101	N 2CKA001724A4408	13,46	01	10	388
2533-884	2CKA001724A4296	15,09	01	10	292	2548-022 A-214-101	N 2CKA001724A4413	12,92	01	10	388
2533-885	2CKA001724A4301	15,09	04	10	292	2548-022 A-84	2CKA001724A4387	15,75	01	10	389
2533-914	2CKA001724A4344	9,58	01	10	292	2548-022 A-914	2CKA001724A4348	12,92	01	10	388
2533-914-15	2CKA001724A4345	18,76	04	10	292	2548-022 AR-212	2CKA001724A2703	14,65	01	10	388
2534-212	2CKA001724A0228	9,99	01	10	291	2548-022 AR-214	2CKA001724A2718	14,06	01	10	388
2534-214	2CKA001724A1168	9,58	01	10	291	2548-022 AR-84	2CKA001724A4388	16,89	01	10	389
2534-914	2CKA001724A4343	9,58	01	10	291	2548-022 AR-914	2CKA001724A4349	14,06	01	10	388
2536-212	2CKA001724A0244	5,19	01	10	274	2548-022 B-212-101	N 2CKA001724A4410	13,46	01	10	388
2536-214	2CKA001724A0921	4,97	01	10	274	2548-022 B-214-101	N 2CKA001724A4415	12,92	01	10	388
2536-914	2CKA001724A4338	4,97	01	10	274	2548-022 B-84	2CKA001724A4389	15,75	01	10	390
2538-212	2CKA001715A0218	9,48	01	10/100	215	2548-022 B-914	2CKA001724A4350	12,92	01	10	388

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2548-046 A-212	2CKA001724A2697	7,34	01	10	389
2548-046 A-214	2CKA001724A2712	7,03	01	10	389
2548-046 A-84	2CKA001724A4390	9,76	01	10	390
2548-046 A-914	2CKA001724A4351	7,03	01	10	389
2548-071 D-212-101	N 2CKA001724A4411	14,65	01	10	388
2548-071 D-214-101	N 2CKA001724A4416	14,06	01	10	388
2548-071 D-84	2CKA001724A4391	15,75	01	10	390
2548-071 D-914	2CKA001724A4347	14,06	01	10	388
2548-071 E-212-101	N 2CKA001724A4412	13,46	01	10	388
2548-071 E-214-101	N 2CKA001724A4417	12,92	01	10	388
2548-071 E-84	2CKA001724A4392	14,61	01	10	389
2548-071 E-914	2CKA001724A4346	12,92	01	10	388
2548-642 B-212-101	N 2CKA001724A4409	19,55	01	10	388
2548-642 B-214-101	N 2CKA001724A4414	18,75	01	10	388
2548-642 B-84	2CKA001724A4393	21,57	01	10	389
2548-642 B-914	2CKA001724A4356	18,75	01	10	388
2548-642 BD-212-101	N 2CKA001724A4418	20,83	01	10	388
2548-642 BD-214-101	N 2CKA001724A4420	19,98	01	10	388
2548-642 BD-84	2CKA001724A4394	22,81	01	10	389
2548-642 BD-914	2CKA001724A4360	19,98	01	10	388
2548-642 C-212-101	N 2CKA001724A4422	13,46	01	10	388
2548-642 C-214-101	N 2CKA001724A4423	12,92	01	10	388
2548-642 C-84	2CKA001724A4395	14,61	01	10	389
2548-642 C-914	2CKA001724A4358	12,92	01	10	388
2548-642 D-212	2CKA001724A2705	13,46	01	10	388
2548-642 D-214	2CKA001724A2720	12,92	01	10	388
2548-642 D-84	2CKA001724A4396	14,61	01	10	389
2548-642 D-914	2CKA001724A4357	12,92	01	10	388
2548-642 E-212-101	N 2CKA001724A4419	19,55	01	10	388
2548-642 E-214-101	N 2CKA001724A4421	18,75	01	10	388
2548-642 E-84	2CKA001724A4397	21,57	01	10	389
2548-642 E-914	2CKA001724A4359	18,75	01	10	388
2549-212	2CKA001724A0616	9,99	01	10	288
2549-214	2CKA001724A0962	9,58	01	10	288
2549-914	2CKA001724A4339	9,58	01	10	288
2553-212	2CKA001724A0624	9,99	01	10	288
2553-214	2CKA001724A1127	9,58	01	10	288
2553-803	2CKA001724A4398	18,55	04	10	289
2553-81	2CKA001724A4399	13,75	04	10	289
2553-82	2CKA001724A4400	11,71	01	10	289
2553-83	2CKA001724A4401	18,55	04	10	289
2553-84	2CKA001724A4402	11,71	01	10	289
2553-866	2CKA001724A4403	20,22	04	10	289
2553-884	2CKA001724A4404	18,55	01	10	289
2553-885	2CKA001724A4405	18,55	04	10	289
2553-914	2CKA001724A4340	9,58	01	10	288
2557 PZ-212-101	2CKA001710A1332	8,00	19	10	408
2557 PZ-214-101	2CKA001710A1415	7,99	19	10	408
2557 PZ-914-101	2CKA001710A4069	7,99	19	10	408
2557 SLPZ-212-101	2CKA001710A1340	8,00	19	10	221
2557 SLPZ-214-101	2CKA001710A1456	7,99	19	10	221
2557 SLPZ-914-101	2CKA001710A4070	7,99	19	10	205
2561-02-20	2CKA001753A4047	20,40	04	10	283
2561-02-21	2CKA001753A4054	20,40	04	10	283
2561-02-212	2CKA001753A3957	9,28	01	10/100	283
2561-02-214	2CKA001753A3965	8,90	01	10	283
2561-02-22G	2CKA001710A2512	13,89	01	10	283
2561-02-24	A 2CKA001753A4062	14,31	01	10	283
2561-02-24G	2CKA001753A7800	14,31	01	10	283
2561-02-260	2CKA001710A3315	20,40	04	10	283
2561-02-266	2CKA001710A3341	20,40	04	10	283
2561-02-803	2CKA001753A0316	15,51	04	10	283
2561-02-81	2CKA001753A0317	14,99	04	10	283
2561-02-82	2CKA001753A0392	12,95	01	10	283
2561-02-83	2CKA001753A0393	15,51	04	10	283
2561-02-84	2CKA001753A0394	12,58	01	10	283
2561-02-866	2CKA001753A0395	24,68	04	10	283
2561-02-884	2CKA001753A0396	15,51	01	10	283
2561-02-885	2CKA001753A0397	15,51	04	10	283
2561-02-914	2CKA001753A0232	8,90	01	10	283
2561-20	2CKA001753A3916	20,58	04	10	282
2561-21	2CKA001753A3924	20,58	04	10	282
2561-212	2CKA001753A3825	8,82	01	10/100	282
2561-214	2CKA001753A3833	8,45	01	10/100	282
2561-22G	2CKA001710A2504	13,90	01	10	282
2561-24	A 2CKA001753A3932	13,90	01	10	282
2561-24G	2CKA001753A7776	13,90	01	10	282
2561-260	2CKA001710A3314	20,58	04	10	282
2561-266	2CKA001710A3340	20,58	04	10	282
2561-803	2CKA001753A0399	15,51	04	10	283

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2561-81	2CKA001753A0400	14,99	04	10	283
2561-82	2CKA001753A0401	12,95	01	10	283
2561-83	2CKA001753A0402	15,51	04	10	283
2561-84	2CKA001753A0403	12,58	01	10	283
2561-866	2CKA001753A0404	24,68	04	10	283
2561-884	2CKA001753A0405	15,51	01	10	283
2561-885	2CKA001753A0406	15,51	04	10	283
2561-914	2CKA001753A0230	8,45	01	10	282
2562-212	2CKA001731A1919	14,36	01	1	399
2562-214	2CKA001731A1920	14,32	01	1	399
2562-914	2CKA001731A2019	14,32	19	1	399
2601/2 AP	2CKA001042A0654	22,11	05	10	260
2601/2 AP/11W-503	2CKA001042A1032	22,11	05	10	260
2601/2 SKAP	2CKA001052A0133	35,94	05	10	260
2601/2 SKWNH-53	2CKA001085A1610	36,90	12	10	248
2601/2 SKWNH-54	2CKA001085A1623	38,94	12	10	248
2601/2 W-53	2CKA001085A1605	22,79	12	10/100	248
2601/2 W-54	2CKA001085A1627	24,06	12	10	248
2601/2 WDI	2CKA001084A0821	39,56	12	10	255
2601/4 AP	2CKA001042A0688	25,78	05	10	410
2601/4 W-53	2CKA001085A1612	36,03	12	10	410
2601/4 W-54	2CKA001085A1625	36,36	12	10	410
2601/5 AP	2CKA001042A0639	17,37	05	10	260
2601/5 AP/11W-503	2CKA001042A1031	17,37	05	10/100	260
2601/5 APGL	2CKA001042A0670	24,19	05	10	260
2601/5 W-53	2CKA001085A1606	23,54	12	10/100	248
2601/5 W-54	2CKA001085A1621	24,13	12	10	248
2601/5 WDI	2CKA001084A0839	40,19	12	10	255
2601/5-32	2CKA001042A0951	19,88	05	10	260
2601/5/20EW-53-503	2CKA001684A0324	41,70	12	5/50	251
2601/5/20EW-54-503	2CKA001684A0328	44,00	12	5/50	251
2601/6 AP	2CKA001042A0621	12,20	05	10	260
2601/6 AP/11W-503	2CKA001042A1030	12,20	05	10/100	260
2601/6 APGL	2CKA001042A0662	18,79	05	10	260
2601/6 N-32	A 2CKA001042A0985	23,52	05	10	260
2601/6 NAP	2CKA001042A0993	16,01	05	10	260
2601/6 SKAP	2CKA001052A0117	26,26	05	10	260
2601/6 SKW-53	2CKA001085A1607	26,52	12	10/100	248
2601/6 SKW-54	2CKA001085A1622	27,18	12	10	248
2601/6 SKWDI	2CKA001084A0854	41,70	12	10	255
2601/6 SKWNH-53	2CKA001085A1609	28,53	12	10/100	248
2601/6 SKWNH-54	2CKA001085A1631	30,12	12	10	248
2601/6 W-53	2CKA001085A1603	13,72	13	10/100	248
2601/6 W-54	2CKA001085A1628	14,26	12	10/100	248
2601/6 WDI	2CKA001084A0797	31,18	12	10	255
2601/6 WGL-53	2CKA001085A1613	20,31	12	10	248
2601/6 WGL-54	2CKA001085A1626	21,49	12	10	248
2601/6 WN-53	2CKA001085A1611	16,40	12	10/100	248
2601/6 WN-54	2CKA001085A1624	17,31	12	10/100	248
2601/6-32	2CKA001042A0944	15,13	05	10	260
2601/6/20 EBW-53	2CKA001684A0330	33,25	12	5	251
2601/6/20 EBW-54	2CKA001684A0331	34,07	12	5	251
2601/6/20 EW-53	2CKA001684A0316	29,00	13	5/50	251
2601/6/20 EW-54	2CKA001684A0327	30,18	12	5/50	251
2601/6/2300 EAP	2CKA001641A0174	29,50	05	10	261
2601/6/2300/2 EAP	2CKA001686A0013	40,76	05	5/50	261
2601/6/2300EAPW500	2CKA001641A0235	29,50	05	10	261
2601/7 AP	2CKA001042A0647	22,11	05	10	260
2601/7 W-53	2CKA001085A1604	22,79	12	10/100	248
2601/7 W-54	2CKA001085A1620	24,06	12	10	248
2601/7 WDI	2CKA001084A0805	39,56	12	10	255
2609 AP	2CKA001716A0026	2,45	05	20/200	262
2609 APJW	2CKA002099A0265	3,00	05	10/100	262
2609 WS	2CKA001716A0042	5,91	12	10	256
2609/02 APJ-COMBW	2CKA002099A0266	6,50	05	10	262
2609/02 APJ-DWCW	2CKA002099A0267	6,23	05	10	262
2610/6 AP	2CKA001343A0136	24,99	05	10	261
2610/6 APW	2CKA001343A0146	24,99	05	10	261
2610/6 UJ-212	2CKA001315A0191	23,87	01	10	211
2610/6 UJ-214	2CKA001315A0027	22,90	01	10	211
2610/6 W-53	2CKA001383A0141	33,76	12	10	250
2610/6 W-54	2CKA001383A0143	34,12	12	10	250
2621 AP	2CKA001442A0201	13,75	05	10	260
2621 AP-107-101	2CKA001442A0483	17,71	05	10/100	261
2621 APGL	2CKA001442A0219	20,36	05	10	260
2621 NAP/KI	2CKA001442A0441	18,52	05	10	260
2621 W-53	2CKA001484A0370	14,86	13	10/100	248
2621 W-53-206	2CKA001484A0054	16,75	12	10	249
2621 W-54	2CKA001484A0380	15,46	12	10	248
2621 W-54-206	2CKA001484A0377	17,69	12	10	249

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.



Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2621 WDI	2CKA001483A0171	32,28	12	10	255	3068/10	2CKA001740A0083	5,68	01	1	150
2621 WGL-53	2CKA001484A0371	21,45	12	10/100	249	3068/11	2CKA001740A0088	5,68	01	1	73
2621 WGL-54	2CKA001484A0381	22,05	12	10	249	3068/20	2CKA001740A0084	8,51	01	1	150
2621 WN-53-201	2CKA001484A0373	19,58	12	10	249	3068/21	2CKA001740A0089	8,51	01	1	73
2621 WN-53-205-101	2CKA001484A0374	28,30	12	10	249	3068/30	2CKA001740A0085	11,35	01	1	150
2621 WN-54-201	2CKA001484A0378	20,68	12	10	249	3068/31	2CKA001740A0090	11,35	01	1	73
2621 WN-54-205-101	2CKA001484A0379	29,87	12	10	249	3068/40	2CKA001740A0086	14,18	01	1	150
2621-32	2CKA001442A0417	16,30	05	10	260	3068/41	2CKA001740A0091	14,18	01	1	73
2621/4 AP	2CKA001442A0193	25,78	05	10	410	3068/50	2CKA001740A0087	17,00	01	1	150
2621/4 W-53	2CKA001442A0469	36,03	12	10	410	3072	2CKA001745A0017	5,09	01	10	241
2621/4 W-54	2CKA001442A0474	37,83	12	10	410	3095-1	2CKA001747A0062	9,08	01	100	240
2622 KI-101	2CKA001714A0278	1,19	05	10	249	3099-0-0306	GHS2101945R0002	0,31	01	100	337
2622 LI-101	2CKA001714A0260	1,19	05	10	249	3099-0-0314	GHS2101946R0002	4,37	01	1/20	337
2622 N-101	2CKA001714A0252	1,03	05	10	249	3120 EUCB-212	2CKA003116A0659	156,00	14	1	403
2622 TR-101	2CKA001714A0286	1,19	05	10	249	3120 EUCB-214	2CKA003116A0660	156,00	14	1/10	403
2622-12-101	2CKA001714A0294	1,19	05	10	249	3120 EUCB-803	2CKA003116A0666	170,00	14	1/10	403
2661 U	2CKA001511A0096	10,71	01	10	39	3120 EUCB-81	2CKA003116A0667	165,00	14	1/10	403
2661 W-53	2CKA001582A0305	21,82	12	10	250	3120 EUCB-82	2CKA003116A0661	159,00	14	1	403
2661 W-54	2CKA001582A0328	23,05	12	10	250	3120 EUCB-83	2CKA003116A0668	170,00	14	1/10	180
2664-11-101	2CKA001565A0191	5,07	05	10	230	3120 EUCB-84	2CKA003116A0662	159,00	14	1	403
2664-12-101	2CKA001565A0209	5,07	05	10	230	3120 EUCB-866	2CKA003116A0669	182,00	14	1/10	403
2664-13-101	2CKA001565A0217	5,07	05	10	230	3120 EUCB-884	2CKA003116A0670	170,00	14	1/10	403
2666 WS	A 2CKA001582A0063	108,50	19	1	404	3120 EUCB-885	2CKA003116A0671	170,00	14	1/10	403
2710 U	2CKA001101A0918	60,00	01	1/10	28	3120 EUCB-914	2CKA003116A0663	156,00	14	1	403
2710/1 U	2CKA001101A0919	60,00	01	1/10	28	3120 EUGB-44	2CKA003116A0665	224,00	14	1/10	403
2711 UCRL-212	2CKA001164A0136	66,50	01	10/100	219	3120 EWB-53	2CKA003116A0664	228,00	14	1	403
2711 UCRL-214	2CKA001164A0144	64,00	01	10	219	3151 UC-212	2CKA003117A0003	146,00	14	1/10	402
2711 UCRL-914	2CKA001164A0195	64,00	01	10	203	3151 UC-214	2CKA003117A0004	145,00	14	1	402
2712 SLW-53	2CKA001101A0916	105,00	19	10	410	3151 UC-803	2CKA003117A0008	158,00	14	1/10	402
2712 SLW-54	2CKA001101A0924	109,50	19	10	410	3151 UC-81	2CKA003117A0009	154,00	14	1/10	402
2712 U	2CKA001101A0534	31,83	01	10	408	3151 UC-82	2CKA003117A0005	147,00	14	1/10	402
2712 USL-101	2CKA001101A0872	57,00	19	10	408	3151 UC-83	2CKA003117A0010	158,00	14	1/10	180
2713 U	2CKA001101A0542	23,28	01	10	408	3151 UC-84	2CKA003117A0006	147,00	14	1/10	402
2713 USL-101	2CKA001101A0880	48,50	19	10	408	3151 UC-866	2CKA003117A0011	179,00	14	1/10	402
2722 U	2CKA001101A0559	32,78	01	10	408	3151 UC-884	2CKA003117A0012	158,00	14	1/10	402
2722 USL-101	2CKA001101A0898	57,00	19	10	408	3151 UC-885	2CKA003117A0013	158,00	14	1/10	402
2723 U	2CKA001101A0567	23,97	01	10	408	3151 UC-914	2CKA003117A0007	145,00	14	1	402
2723 USL-101	2CKA001101A0906	48,50	19	10	408	34 W-102	2CKA002390A0061	11,11	03	10/100	241
2733 SLW-53	2CKA001101A0917	95,50	19	10	250	34 WJ	2CKA002390A0045	18,33	03	10/100	241
2733 SLW-54	2CKA001101A0925	96,00	19	10	250	3741 UJ	2CKA001712A0165	8,99	19	5/80	238
2733 USL-101	2CKA001101A0914	48,50	19	10	28	3746 U-101	2CKA001712A0182	10,95	19	5/60	238
2863-11-53	2CKA001563A0148	4,77	12	10	250	3855	2CKA006599A0518	6,27	01	10	337
2863-12-53	2CKA001563A0149	4,77	12	10	250	3856	2CKA006599A2274	5,26	01	10	50
2863-13-53	2CKA001563A0150	4,77	12	10	250	3857	2CKA006599A2282	5,26	01	10	50
3015 EUC-212	2CKA002122A0018	43,20	01	10/100	241	42361F-03	N 2TMA130160B0134	42,00	22	1	465
3015 EUC-214	2CKA002125A0052	41,40	01	10	241	42381S-B-03	N 2TMA220160B0003	35,00	22	1	465
3015 EWN-53	2CKA002124A0023	51,20	01	10/100	253	42381S-W-03	N 2TMA220160W0004	35,00	22	1	465
3015 EWN-54	2CKA002124A0025	52,00	12	10	253	4310/6 EUJ-212	2CKA001611A0102	25,80	01	10	215
3015-02 EUJ-212	2CKA002123A0016	56,20	01	10	241	4310/6 EUJ-214	2CKA001611A0169	24,75	01	10	215
3016 EUC-212	2CKA002122A0026	47,40	01	10/100	241	6010-25	A 2CKA006020A0010	137,00	19	1	580
3016 EUC-214-101	2CKA002122A0030	45,50	01	10/100	241	6020-20	A 2CKA006020A0036	121,00	19	1/10	446
3016 EUC-24G	2CKA002122A0028	50,00	01	10	241	6020-21	A 2CKA006020A0044	120,00	19	1/10	446
3016 EUK-214	2CKA002122A0032	52,25	01	10	241	6020-24	A 2CKA006020A0051	120,00	19	1/10	446
3016 EWN-53	2CKA002124A0024	56,50	01	10	253	6020-24G	A 2CKA006020A0094	120,00	19	1/10	446
3016 EWN-54	2CKA002124A0026	57,50	12	10	253	6021-20	A 2CKA006020A0754	130,00	19	1	446
3016-02 EUJ-212	2CKA002123A0024	60,50	01	10	241	6021-21	A 2CKA006020A0762	130,00	19	1	446
3040	2CKA001740A0060	2,41	01	10/100	26	6021-24	A 2CKA006020A0549	130,00	19	10/10	446
3048/10	2CKA001740A0061	6,38	01	1	149	6021-24G	A 2CKA006020A0853	130,00	19	10/10	446
3048/11	2CKA001740A0066	6,38	01	1/30	73	6045	A 2CKA006020A0358	353,00	19	1/10	448
3048/20	2CKA001740A0062	9,21	01	1	149	6045 E-101	A 2CKA006020A1026	129,00	19	1	448
3048/21	2CKA001740A0067	9,21	01	1	73	6056 EB	A 2CKA006020A0572	278,00	19	1	448
3048/30	2CKA001740A0063	12,04	01	1	149	6066-20-102	A 2CKA006020A1316	126,00	19	10	447
3048/31	2CKA001740A0068	12,04	01	1	73	6066-21-102	A 2CKA006020A1317	126,00	19	1/10	447
3048/40	2CKA001740A0064	14,88	01	1	149	6066-22G-102	A 2CKA006020A1318	125,00	19	1/10	447
3048/41	2CKA001740A0069	14,88	01	1	73	6066-24-102	A 2CKA006020A1319	125,00	19	1/10	447
3048/50	2CKA001740A0065	17,72	01	1	149	6066-24G-102	A 2CKA006020A1320	125,00	19	1/10	447
3049	2CKA001740A0070	378,00	01	1	150	6066-260-102	A 2CKA006020A1365	126,00	19	1/10	447
3050	2CKA001740A0071	1,78	01	10/100	26	6066-266-102	A 2CKA006020A1366	126,00	19	1/10	447
3057	2CKA001740A0081	1,14	01	10	150	6066-72-101	2CKA006020A1385	137,00	19	1	447
3058/10	2CKA001740A0072	6,08	01	1	149	6066-74-101	2CKA006020A0556	137,00	19	1	447
3058/11	2CKA001740A0077	6,08	01	1	73	6066-774-101	2CKA006020A1405	137,00	19	1	447
3058/20	2CKA001740A0073	8,92	01	1	149	6066-775-101	2CKA006020A1401	137,00	19	1	447
3058/21	2CKA001740A0078	8,92	01	1/20	73	6066-777-101	2CKA006020A1391	137,00	19	1	447
3058/30	2CKA001740A0074	11,77	01	1	149	6066-783-101	2CKA006020A1386	137,00	19	1	447
3058/31	2CKA001740A0079	11,77	01	1	73	6066-79-101	2CKA006020A0606	137,00	19	1	447
3058/40	2CKA001740A0075	14,60	01	1	149	6066-803	2CKA006020A1395	121,00	19	1/10	447
3058/41	2CKA001740A0080	14,60	01	1	73	6066-81	2CKA006020A1379	120,00	19	1/10	447
3058/50	2CKA001740A0076	17,44	01	1	149	6066-82	2CKA006020A1332	120,00	19	1/10	447
3060	2CKA001740A0082	2,12	01	10/100	26	6066-83	A 2CKA006020A1383	121,00	19	1/10	447
3064	2CKA002561A0017	9,52	01	10	240	6066-84	2CKA006020A1334	120,00	19	1/10	447

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
6066-866	2CKA006020A1389	137,00	19	1/10	447	6122/10-914	2CKA006132A0359	146,60	26	1	539
6066-884	A 2CKA006020A1397	121,00	19	1/10	447	6125/01-803-500	2CKA006115A0212	148,70	26	1	525
6066-885	2CKA006020A1399	121,00	19	1/10	447	6125/01-81-500	2CKA006115A0205	142,50	26	1	525
6067-20-102	A 2CKA006020A1324	126,00	19	10	447	6125/01-82-500	2CKA006115A0206	139,40	26	1	525
6067-21-102	A 2CKA006020A1325	126,00	19	10	447	6125/01-83-500	2CKA006115A0207	148,70	26	1	525
6067-22G-102	A 2CKA006020A1326	125,00	19	10	447	6125/01-84-500	2CKA006115A0183	139,40	26	1	525
6067-24-102	A 2CKA006020A1327	125,00	19	10	447	6125/01-866-500	2CKA006115A0211	155,80	26	1	525
6067-24G-102	A 2CKA006020A1328	125,00	19	1/10	447	6125/01-884-500	2CKA006115A0214	148,70	26	1	525
6067-260-102	A 2CKA006020A1369	126,00	19	1/10	447	6125/01-885-500	2CKA006115A0215	148,70	26	1	525
6067-266-102	A 2CKA006020A1370	126,00	19	1/10	447	6125/02-803-500	2CKA006115A0224	73,20	26	1	521
6067-72-101	2CKA006020A1387	137,00	19	1	447	6125/02-81-500	2CKA006115A0216	71,30	26	1	521
6067-74-101	2CKA006020A0952	137,00	19	1	447	6125/02-82-500	2CKA006115A0217	70,30	26	1	521
6067-774-101	2CKA006020A1407	137,00	19	1	447	6125/02-83-500	2CKA006115A0218	73,20	26	1	521
6067-775-101	2CKA006020A1403	137,00	19	1	447	6125/02-84-500	2CKA006115A0219	70,30	26	1	521
6067-777-101	2CKA006020A1392	137,00	19	1	447	6125/02-866-500	2CKA006115A0223	76,90	26	1	521
6067-783-101	2CKA006020A1388	137,00	19	1	447	6125/02-884-500	2CKA006115A0226	73,20	26	1	521
6067-79-101	2CKA006020A0986	137,00	19	1	447	6125/02-885-500	2CKA006115A0227	73,20	26	1	521
6067-803	2CKA006020A1396	117,00	19	1/10	447	6126/01-803-500	2CKA006116A0202	165,10	26	1	525
6067-81	2CKA006020A1380	120,00	19	1/10	447	6126/01-81-500	2CKA006116A0195	159,90	26	1	525
6067-82	2CKA006020A1333	120,00	19	1	447	6126/01-82-500	2CKA006116A0196	156,90	26	1	525
6067-83	A 2CKA006020A1384	121,00	19	1/10	447	6126/01-83-500	2CKA006116A0197	165,10	26	1	525
6067-84	2CKA006020A1335	120,00	19	1	447	6126/01-84-500	2CKA006116A0174	156,90	26	1	525
6067-866	2CKA006020A1390	137,00	19	1/10	447	6126/01-866-500	2CKA006116A0201	174,30	26	1	525
6067-884	A 2CKA006020A1398	121,00	19	1/10	447	6126/01-884-500	2CKA006116A0204	165,10	26	1	525
6067-885	2CKA006020A1400	121,00	19	1/10	447	6126/01-885-500	2CKA006116A0205	165,10	26	1	525
6080-24	A 2CKA006020A0317	233,50	19	1	448	6126/02-803-500	2CKA006116A0214	88,90	26	1	522
6090	A 2CKA006099A0014	9,25	19	10	446	6126/02-81-500	2CKA006116A0206	87,20	26	1	522
6108/06-500	2CKA006133A0221	81,00	26	1/10	530	6126/02-82-500	2CKA006116A0207	87,20	26	1	522
6108/06-AP-500	2CKA006133A0225	80,50	26	1	537	6126/02-83-500	2CKA006116A0208	88,90	26	1	522
6108/07-500	2CKA006133A0223	92,30	26	1/10	538	6126/02-84-500	2CKA006116A0209	87,20	26	1	522
6108/07-AP-500	2CKA006133A0227	92,30	26	1	536	6126/02-866-500	2CKA006116A0213	94,30	26	1	522
6108/08-500	A 2CKA006134A0308	215,30	26	1	539	6126/02-884-500	2CKA006116A0216	88,90	26	1	522
6108/18-500	2CKA006134A0319	209,10	26	1	539	6126/02-885-500	2CKA006116A0217	88,90	26	1	522
6108/60-500	N 2CKA006115A0454	169,20	26	1/10	538	6127/01-803-500	2CKA006117A0228	200,90	26	1	526
6108/61-212-500	N 2CKA006115A0474	5,54	26	10	538	6127/01-81-500	2CKA006117A0221	194,80	26	1	526
6108/61-214-500	N 2CKA006115A0475	5,54	26	10	538	6127/01-82-500	2CKA006117A0222	190,70	26	1	526
6108/61-803-500	N 2CKA006115A0489	13,80	26	10	538	6127/01-83-500	2CKA006117A0223	200,90	26	1	526
6108/61-81-500	N 2CKA006115A0483	13,30	26	10	538	6127/01-84-500	2CKA006117A0200	190,70	26	1	526
6108/61-82-500	N 2CKA006115A0484	8,34	26	10	538	6127/01-866-500	2CKA006117A0227	211,20	26	1	526
6108/61-83-500	N 2CKA006115A0485	13,80	26	10	538	6127/01-884-500	2CKA006117A0230	200,90	26	1	526
6108/61-84-500	N 2CKA006115A0486	8,34	26	1	538	6127/01-885-500	2CKA006117A0231	200,90	26	1	526
6108/61-866-500	N 2CKA006115A0492	20,30	26	10	538	6127/02-803-500	2CKA006117A0240	118,90	26	1	523
6108/61-884-500	N 2CKA006115A0487	13,80	26	10	538	6127/02-81-500	2CKA006117A0232	115,90	26	1	523
6108/61-885-500	N 2CKA006115A0488	13,80	26	10	538	6127/02-82-500	2CKA006117A0233	115,90	26	1	523
6108/61-914	N 2CKA006155A0115	5,54	26	1	538	6127/02-83-500	2CKA006117A0234	118,90	26	1	523
6109/03-212-500	2CKA006155A0051	5,54	26	10	542	6127/02-84-500	2CKA006117A0235	115,90	26	1/10	523
6109/03-214-500	2CKA006155A0052	5,54	26	10	542	6127/02-866-500	2CKA006117A0239	125,10	26	1	523
6109/03-803-500	2CKA006155A0066	13,80	26	10	542	6127/02-884-500	2CKA006117A0242	118,90	26	1	523
6109/03-81-500	2CKA006155A0060	13,30	26	10	542	6127/02-885-500	2CKA006117A0243	118,90	26	1	523
6109/03-82-500	2CKA006155A0061	8,34	26	10	542	6128/28-803-500	2CKA006134A0336	190,70	26	1	530
6109/03-83-500	2CKA006155A0062	13,80	26	10	542	6128/28-81-500	2CKA006134A0331	187,60	26	1	530
6109/03-84-500	2CKA006155A0063	8,34	26	10	542	6128/28-82-500	2CKA006134A0332	186,60	26	1	530
6109/03-866-500	2CKA006155A0069	20,30	26	10	542	6128/28-83-500	2CKA006134A0333	190,70	26	1	530
6109/03-884-500	2CKA006155A0064	13,80	26	10	542	6128/28-84-500	2CKA006134A0334	186,60	26	1/10	530
6109/03-885-500	2CKA006155A0065	13,80	26	10	542	6128/28-866-500	2CKA006134A0335	194,80	26	1	530
6109/03-914	2CKA006155A0108	5,54	26	10	542	6128/28-884-500	2CKA006134A0338	190,70	26	1	530
6109/05-500	2CKA006181A0013	107,70	26	1/10	540	6128/28-885-500	2CKA006134A0339	190,70	26	1	530
6109/08-500	2CKA006134A0313	164,00	26	1/10	540	6129/01-803-500	2CKA006135A0163	222,50	26	1	522
6109/18-500	2CKA006134A0315	274,70	26	1/10	541	6129/01-81-500	2CKA006135A0156	216,30	26	1	522
6109/28-500	2CKA006134A0317	334,20	26	1/10	541	6129/01-82-500	2CKA006135A0157	215,30	26	1	522
6120/12-101-500	2CKA006120A0075	101,50	26	1/10	524	6129/01-83-500	2CKA006135A0158	222,50	26	1	522
6120/13-500	2CKA006120A0072	144,10	26	1/10	524	6129/01-84-500	2CKA006135A0146	215,30	26	1	522
6122/02-803-500	2CKA006132A0290	141,50	26	1	523	6129/01-866-500	2CKA006135A0162	235,80	26	1	522
6122/02-81-500	2CKA006132A0283	138,40	26	1	523	6129/01-884-500	2CKA006135A0165	222,50	26	1	522
6122/02-82-500	2CKA006132A0284	137,40	26	1	523	6129/01-885-500	2CKA006135A0166	222,50	26	1	522
6122/02-83-500	2CKA006132A0285	141,50	26	1	523	6131/20-183-500	2CKA006132A0343	154,80	26	1	545
6122/02-84-500	2CKA006132A0263	137,40	26	1/10	523	6131/20-24-500	2CKA006132A0342	144,10	26	1	545
6122/02-866-500	2CKA006132A0289	148,70	26	1	523	6131/21-183-500	2CKA006132A0345	184,50	26	1	545
6122/02-884-500	2CKA006132A0292	141,50	26	1	523	6131/21-24-500	2CKA006132A0344	173,30	26	1	545
6122/02-885-500	2CKA006132A0293	141,50	26	1	523	6131/29-183-500	2CKA006132A0352	16,10	26	1	548
6122/10-212-500	2CKA006132A0373	146,60	26	1	539	6131/29-24-500	2CKA006132A0351	10,70	26	1	548
6122/10-214-500	2CKA006132A0374	146,60	26	1	539	6131/30-183-500	2CKA006132A0347	181,50	26	1	546
6122/10-803-500	2CKA006132A0382	153,80	26	1	539	6131/30-24-500	2CKA006132A0346	170,20	26	1	546
6122/10-81-500	2CKA006132A0376	150,70	26	1	539	6131/31-183-500	2CKA006132A0349	222,50	26	1	546
6122/10-82-500	2CKA006132A0377	149,70	26	1	539	6131/31-24-500	2CKA006132A0348	212,20	26	1	546
6122/10-83-500	2CKA006132A0378	153,80	26	1	539	6131/38-183-500	2CKA006132A0404	14,00	26	1	548
6122/10-84-500	2CKA006132A0379	149,70	26	1	539	6131/38-24-500	2CKA006132A0403	8,61	26	1	548
6122/10-866-500	2CKA006132A0385	157,90	26	1	539	6131/39-183-500	2CKA006132A0354	16,10	26	1	548
6122/10-884-500	2CKA006132A0380	153,80	26	1	539	6131/39-24-500	2CKA006132A0353	10,70	26	1	548
6122/10-885-500	2CKA006132A0381	153,80	26	1	539	6131/40-24-500	2CKA006132A0350	246,00	26	1	548

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.



Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
6131/50-183-500	2CKA006132A0400	214,30	26	1	547	6224/2.0-WL	2CKA006200A0051	188,00	24	1	473
6131/50-24-500	2CKA006132A0399	204,00	26	1	547	6224/2.1-WL	2CKA006200A0052	199,00	24	1	473
6131/51-183-500	2CKA006132A0414	255,30	26	1	547	6225/1.0-212	2CKA006220A0113	120,00	24	1	481
6131/51-24-500	2CKA006132A0413	245,00	26	1	547	6225/1.0-214	2CKA006220A0114	120,00	24	1	481
6136/07 UP-500	2CKA006136A0212	56,40	26	1	542	6225/1.0-803	2CKA006220A0444	124,00	24	1	481
6136/07-811-500	2CKA006136A0205	1023,00	26	1	542	6225/1.0-81	2CKA006220A0107	122,00	24	1	481
6136/07-825-500	2CKA006136A0206	1023,00	26	1	542	6225/1.0-82	2CKA006220A0410	122,00	24	1	481
6136/27-811-500	2CKA006136A0209	51,30	26	1	543	6225/1.0-83	2CKA006220A0108	124,00	24	1	481
6136/27-825-500	2CKA006136A0210	51,30	26	1	543	6225/1.0-84	2CKA006220A0109	122,00	24	1	481
6136/APP-500	2CKA006136A0202	940,00	26	1	543	6225/1.0-866	2CKA006220A0427	125,00	24	1	481
6138/11-83-500	2CKA006138A0005	237,80	26	1	572	6225/1.0-884	2CKA006220A0495	124,00	24	1	481
6138/11-84-500	2CKA006138A0003	235,80	26	1/10	572	6225/1.0-885	2CKA006220A0512	124,00	24	1	481
6149/21-500	2CKA006133A0201	307,50	26	1	580	6225/1.0-914	2CKA006220A0369	120,00	24	1	481
6151/11 U-500	2CKA006151A0245	141,50	26	1	526	6226 U	1SPE007713F1520	27,70	24	1	481
6152/11 U-500	2CKA006152A0040	164,00	26	1	526	6226-611	2CKA006220A0007	425,00	24	1	481
6155/30-500	2CKA006151A0254	208,10	33	1	568	6226-625	2CKA006220A0008	425,00	24	1	481
6155/40-500	2CKA006151A0256	350,60	33	1	568	6226/T	2CKA006220A0720	23,00	24	1	482
6164/11 U-500	2CKA006151A0247	188,60	26	1	526	6228	2CKA006220A0388	546,00	KK	1	482
6173/11 U-500	2CKA006151A0249	212,20	26	1	527	6230-10-212	2CKA006220A0077	2,63	24	10	530
6179-500	2CKA006132A0320	24,20	26	1	555	6230-10-214	2CKA006220A0078	2,58	24	10	530
6179/01-204-500	2CKA006132A0313	312,70	26	1/10	555	6230-10-803	2CKA006220A0430	6,82	24	10	530
6179/01-208-500	2CKA006132A0314	313,70	26	1	555	6230-10-81	2CKA006220A0032	3,83	24	10	530
6179/02-204-500	2CKA006132A0317	413,10	26	1	555	6230-10-82	2CKA006220A0396	3,83	24	10	530
6179/02-208-500	2CKA006132A0318	418,20	26	1	555	6230-10-83	2CKA006220A0033	6,82	24	10	530
6186/01 UP-500	2CKA006186A0023	331,10	34	1	544	6230-10-84	2CKA006220A0034	3,83	24	10	530
6197/12-101-500	A 2CKA006197A0036	543,00	KC	1	564	6230-10-866	2CKA006220A0413	6,94	24	10	530
6197/13-101-500	2CKA006197A0037	640,00	33	1	564	6230-10-884	2CKA006220A0481	6,82	24	10	530
6197/14-101-500	2CKA006197A0038	882,00	33	1	565	6230-10-885	2CKA006220A0498	6,82	24	10	530
6197/15-101-500	2CKA006197A0039	998,00	33	1	566	6230-10-914	2CKA006220A0355	2,58	24	10	530
6197/52-101-500	2CKA006197A0040	580,00	33	1	565	6230-20-212	2CKA006220A0087	2,46	24	10	533
6197/53-101-500	2CKA006197A0041	754,00	33	1	566	6230-20-214	2CKA006220A0088	2,41	24	10	533
6200 AP-101	A 2CKA006200A0071	342,00	24	1/10	479	6230-20-803	2CKA006220A0435	4,50	24	10	533
6200 AP/1-WL	2CKA006200A0066	38,95	24	1	479	6230-20-81	2CKA006220A0047	3,04	24	10	533
6201/640.1	2CDG510001R0021	236,00	KK	1	494	6230-20-82	2CKA006220A0401	3,04	24	10	533
6211/1.1	2CKA006220A0012	80,50	24	1	482	6230-20-83	2CKA006220A0048	4,50	24	10	533
6211/1.1-WL	2CKA006200A0044	107,00	24	1	475	6230-20-84	2CKA006220A0049	3,04	24	10	533
6211/2.1	2CKA006220A0013	87,00	24	1	483	6230-20-866	2CKA006220A0418	5,08	24	10	533
6211/2.1-WL	2CKA006200A0045	113,00	24	1	475	6230-20-884	2CKA006220A0486	4,50	24	10	533
6211/2.2	2CKA006220A0014	95,00	24	1	483	6230-20-885	2CKA006220A0503	4,50	24	10	533
6211/2.2-WL	2CKA006200A0046	123,00	24	1	476	6230-20-914	2CKA006220A0360	2,41	24	10	533
6212/1.1	2CKA006220A0015	131,00	24	1	484	6231-10-212	2CKA006220A0079	3,51	24	10	531
6212/1.1-WL	2CKA006200A0047	161,00	24	1	476	6231-10-214	2CKA006220A0080	3,44	24	10	531
6212/2.1	2CKA006220A0016	137,00	24	1	484	6231-10-803	2CKA006220A0431	7,70	24	10	531
6212/2.1-WL	2CKA006200A0048	166,00	24	1	477	6231-10-81	2CKA006220A0035	5,62	24	10	531
6213/1.1	2CKA006220A0017	93,30	24	1	484	6231-10-82	2CKA006220A0397	5,62	24	10	531
6213/1.1-WL	2CKA006200A0049	118,00	24	1	477	6231-10-83	2CKA006220A0036	7,70	24	10	531
6213/2.1	2CKA006220A0018	100,00	24	1	485	6231-10-84	2CKA006220A0037	5,62	24	10	531
6213/2.1-WL	2CKA006200A0050	123,00	24	1	477	6231-10-866	2CKA006220A0414	8,30	24	10	531
6215/1.1-212	2CKA006220A0115	153,00	24	1	485	6231-10-884	2CKA006220A0482	7,70	24	10	531
6215/1.1-212-WL	2CKA006200A0057	193,00	24	1	478	6231-10-885	2CKA006220A0499	7,70	24	10	531
6215/1.1-214	2CKA006220A0116	153,00	24	1	485	6231-10-914	2CKA006220A0356	3,44	24	10	531
6215/1.1-214-WL	2CKA006200A0058	193,00	24	1	478	6231-21-212	2CKA006220A0089	3,40	24	10	533
6215/1.1-803	2CKA006220A0445	157,00	24	1	485	6231-21-214	2CKA006220A0090	3,33	24	10	533
6215/1.1-803-WL	2CKA006200A0059	198,00	24	1	478	6231-21-803	2CKA006220A0436	5,38	24	10	533
6215/1.1-81	2CKA006220A0110	155,00	24	1	485	6231-21-81	2CKA006220A0050	4,34	24	10	533
6215/1.1-81-WL	2CKA006200A0053	195,00	24	1	478	6231-21-82	2CKA006220A0402	4,34	24	10	533
6215/1.1-82	2CKA006220A0411	155,00	24	1	485	6231-21-83	2CKA006220A0051	5,38	24	10	533
6215/1.1-82-WL	2CKA006200A0054	195,00	24	1	478	6231-21-84	2CKA006220A0052	4,34	24	10	533
6215/1.1-83	2CKA006220A0111	157,00	24	1	485	6231-21-866	2CKA006220A0419	6,05	24	10	533
6215/1.1-83-WL	2CKA006200A0055	198,00	24	1	478	6231-21-884	2CKA006220A0487	5,38	24	10	533
6215/1.1-84	2CKA006220A0112	155,00	24	1	485	6231-21-885	2CKA006220A0504	5,38	24	10	533
6215/1.1-84-WL	2CKA006200A0056	195,00	24	1	478	6231-21-914	2CKA006220A0361	3,33	24	10	533
6215/1.1-866	2CKA006220A0428	158,00	24	1	485	6231-22-212	2CKA006220A0097	3,40	24	10	535
6215/1.1-866-WL	2CKA006200A0061	199,00	24	1	478	6231-22-214	2CKA006220A0098	3,33	24	10	535
6215/1.1-884	2CKA006220A0496	157,00	24	1	485	6231-22-803	2CKA006220A0441	5,38	24	10	535
6215/1.1-884-WL	2CKA006200A0062	198,00	24	1	478	6231-22-81	2CKA006220A0062	4,34	24	10	535
6215/1.1-885	2CKA006220A0513	157,00	24	1	485	6231-22-82	2CKA006220A0407	4,34	24	10	535
6215/1.1-885-WL	2CKA006200A0063	198,00	24	1	478	6231-22-83	2CKA006220A0063	5,38	24	10	535
6215/1.1-914	2CKA006220A0370	153,00	24	1	485	6231-22-84	2CKA006220A0064	4,34	24	10	535
6215/1.1-914-WL	2CKA006200A0065	193,00	24	1	478	6231-22-866	2CKA006220A0424	6,05	24	10	535
6221/1.0	2CKA006220A0002	48,70	24	1	480	6231-22-884	2CKA006220A0492	5,38	24	10	535
6221/1.0-WL	2CKA006200A0042	97,00	24	1	473	6231-22-885	2CKA006220A0509	5,38	24	10	535
6221/2.0	2CKA006220A0003	55,35	24	1	480	6231-22-914	2CKA006220A0365	3,33	24	10	535
6221/2.0-WL	2CKA006200A0043	102,00	24	1	473	6232-10-212	2CKA006220A0081	3,51	24	10	531
6222/1 AP-64-WL	2CKA006200A0067	63,00	24	1	480	6232-10-214	2CKA006220A0082	3,44	24	10	531
6222/1 AP-65-WL	2CKA006200A0069	63,00	24	1	480	6232-10-803	2CKA006220A0432	7,70	24	10	531
6222/1 AP-66-WL	2CKA006200A0141	63,00	24	1	480	6232-10-81	2CKA006220A0038	5,62	24	10	531
6222/2 AP-64-WL	2CKA006200A0068	68,30	24	1	480	6232-10-82	2CKA006220A0398	5,62	24	10	531
6222/2 AP-65-WL	2CKA006200A0070	69,00	24	1	480	6232-10-83	2CKA006220A0039	7,70	24	10	531
6224/2.0	2CKA006220A0010	148,00	24	1	481	6232-10-84	2CKA006220A0040	5,62	24	10	531

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
6232-10-866	2CKA006220A0415	8,30	24	10	531	6234-22-914	2CKA006220A0367	3,33	24	10	536
6232-10-884	2CKA006220A0483	7,70	24	10	531	6235-212	2CKA006220A0105	6,01	24	10	492
6232-10-885	2CKA006220A0500	7,70	24	10	531	6235-214	2CKA006220A0106	5,89	24	10	492
6232-10-914	2CKA006220A0357	3,44	24	10	531	6235-803	2CKA006220A0443	11,70	24	10	492
6232-20-212	2CKA006220A0091	3,40	24	10	534	6235-81	2CKA006220A0074	8,15	24	10	492
6232-20-214	2CKA006220A0092	3,33	24	10	534	6235-82	2CKA006220A0409	8,15	24	10	492
6232-20-803	2CKA006220A0437	5,38	24	10	534	6235-83	2CKA006220A0075	11,70	24	10	492
6232-20-81	2CKA006220A0053	4,34	24	10	534	6235-84	2CKA006220A0076	8,15	24	10	492
6232-20-82	2CKA006220A0403	4,34	24	10	534	6235-866	2CKA006220A0426	12,38	24	10	492
6232-20-83	2CKA006220A0054	5,38	24	10	534	6235-884	2CKA006220A0494	11,70	24	10	492
6232-20-84	2CKA006220A0055	4,34	24	10	534	6235-885	2CKA006220A0511	11,70	24	10	492
6232-20-866	2CKA006220A0420	6,05	24	10	534	6235-914	2CKA006220A0368	5,89	24	10	492
6232-20-884	2CKA006220A0488	5,38	24	10	534	6236-212	2CKA006220A0251	6,01	24	10	540
6232-20-885	2CKA006220A0505	5,38	24	10	534	6236-214	2CKA006220A0252	5,89	24	10	540
6232-20-914	2CKA006220A0362	3,33	24	10	534	6236-803	2CKA006220A0446	11,70	24	10	540
6233-10-212	2CKA006220A0083	3,51	24	10	532	6236-81	2CKA006220A0248	8,15	24	10	540
6233-10-214	2CKA006220A0084	3,44	24	10	532	6236-82	2CKA006220A0412	8,15	24	10	540
6233-10-803	2CKA006220A0433	7,70	24	10	532	6236-83	2CKA006220A0249	11,70	24	10	540
6233-10-81	2CKA006220A0041	5,62	24	10	532	6236-84	2CKA006220A0250	8,15	24	10	540
6233-10-82	2CKA006220A0399	5,62	24	10	532	6236-866	2CKA006220A0429	12,38	24	10	540
6233-10-83	2CKA006220A0042	7,70	24	10	532	6236-884	2CKA006220A0497	11,70	24	10	540
6233-10-84	2CKA006220A0043	5,62	24	10	532	6236-885	2CKA006220A0514	11,70	24	10	540
6233-10-866	2CKA006220A0416	8,30	24	10	532	6236-914	2CKA006220A0515	5,89	24	10/10	540
6233-10-884	2CKA006220A0484	7,70	24	10	532	6237-21-212	2CKA006220A0741	3,40	24	10	537
6233-10-885	2CKA006220A0501	7,70	24	10	532	6237-21-214	2CKA006220A0743	3,33	24	10	537
6233-10-914	2CKA006220A0358	3,44	24	10	532	6237-21-803	2CKA006220A0745	5,38	24	10	537
6233-21-212	2CKA006220A0093	3,40	24	10	534	6237-21-81	2CKA006220A0733	4,34	24	10	537
6233-21-214	2CKA006220A0094	3,33	24	10	534	6237-21-82	2CKA006220A0735	4,34	24	10	537
6233-21-803	2CKA006220A0438	5,38	24	10	534	6237-21-83	2CKA006220A0737	5,38	24	10	537
6233-21-81	2CKA006220A0056	4,34	24	10	534	6237-21-84	2CKA006220A0739	4,34	24	10	537
6233-21-82	2CKA006220A0404	4,34	24	10	534	6237-21-866	2CKA006220A0747	6,05	24	10	537
6233-21-83	2CKA006220A0057	5,38	24	10	534	6237-21-884	2CKA006220A0749	5,38	24	10	537
6233-21-84	2CKA006220A0058	4,34	24	10	534	6237-21-885	2CKA006220A0751	5,38	24	10	537
6233-21-866	2CKA006220A0421	6,05	24	10	534	6237-21-914	2CKA006220A0753	3,33	24	10	537
6233-21-884	2CKA006220A0489	5,38	24	10	534	6237-22-212	2CKA006220A0742	3,40	24	10	537
6233-21-885	2CKA006220A0506	5,38	24	10	534	6237-22-214	2CKA006220A0744	3,33	24	10	537
6233-21-914	2CKA006220A0363	3,33	24	10	534	6237-22-803	2CKA006220A0746	5,38	24	10	537
6233-22-212	2CKA006220A0101	3,39	24	10	536	6237-22-81	2CKA006220A0734	4,34	24	10	537
6233-22-214	2CKA006220A0102	3,33	24	10	536	6237-22-82	2CKA006220A0736	4,34	24	10	537
6233-22-803	2CKA006220A0442	5,38	24	10	536	6237-22-83	2CKA006220A0738	5,38	24	10	537
6233-22-81	2CKA006220A0068	4,34	24	10	536	6237-22-84	2CKA006220A0740	4,34	24	10	537
6233-22-82	2CKA006220A0408	4,34	24	10	536	6237-22-866	2CKA006220A0748	6,05	24	10	537
6233-22-83	2CKA006220A0069	5,38	24	10	536	6237-22-884	2CKA006220A0750	5,38	24	10	537
6233-22-84	2CKA006220A0070	4,34	24	10	536	6237-22-885	2CKA006220A0752	5,38	24	10	537
6233-22-866	2CKA006220A0425	6,05	24	10	536	6237-22-914	2CKA006220A0754	3,33	24	10	537
6233-22-884	2CKA006220A0493	5,38	24	10	536	6241/2.0 U	2CDG510002R0021	43,10	KK	1	498
6233-22-885	2CKA006220A0510	5,38	24	10	536	6241/4.0	2CDG510004R0021	160,00	KK	1	498
6233-22-914	2CKA006220A0366	3,33	24	10	536	6241/4.0 U	2CDG510003R0021	65,00	KK	1	498
6234-10-212	2CKA006220A0085	3,51	24	10	532	6251/0.4	2CDG510006R0021	214,00	KK	1	495
6234-10-214	2CKA006220A0086	3,44	24	10	532	6251/8.8	2CDG510007R0021	355,00	KK	1	495
6234-10-803	2CKA006220A0434	7,70	24	10	532	6252/0.4-101	A 2CKA006220A0394	378,00	KK	1	496
6234-10-81	2CKA006220A0044	5,62	24	10	532	6252/0.4-102	N 2CKA006220A0728	330,00	KK	1	497
6234-10-82	2CKA006220A0400	5,62	24	10	532	6252/0.6-101	N 2CKA006220A0730	495,00	KK	1	497
6234-10-83	2CKA006220A0045	7,70	24	10	532	6253/0.4	2CDG510011R0021	199,00	KK	1	496
6234-10-84	2CKA006220A0046	5,62	24	10	532	6254/0.12	2CDG510009R0021	309,00	KK	1	496
6234-10-866	2CKA006220A0417	8,30	24	10	532	6254/0.6	2CDG510008R0021	180,00	KK	1	496
6234-10-884	2CKA006220A0485	7,70	24	10	532	6255/2.3	2CDG510010R0021	211,00	KK	1	497
6234-10-885	2CKA006220A0502	7,70	24	10	532	6256/1-WL	2CKA006200A0131	73,50	24	1	474
6234-10-914	2CKA006220A0359	3,44	24	10	532	6256/2-WL	2CKA006200A0132	105,00	24	1	474
6234-21-212	2CKA006220A0095	3,40	24	10	535	6296/1	2CKA006200A0135	15,80	24	30	474
6234-21-214	2CKA006220A0096	3,33	24	10	535	6296/2	2CKA006200A0136	15,80	24	30	474
6234-21-803	2CKA006220A0439	5,38	24	10	535	6296/3	2CKA006200A0137	26,25	24	30	474
6234-21-81	2CKA006220A0059	4,34	24	10	535	6320/10-20-500	2CKA006320A0002	181,50	26	1	527
6234-21-82	2CKA006220A0405	4,34	24	10	535	6320/10-24G-500	2CKA006320A0004	178,40	26	1	527
6234-21-83	2CKA006220A0060	5,38	24	10	535	6320/10-260-500	2CKA006320A0010	181,50	26	1	527
6234-21-84	2CKA006220A0061	4,34	24	10	535	6320/10-79-500	2CKA006320A0006	181,50	26	1	527
6234-21-866	2CKA006220A0422	6,05	24	10	535	6320/10-83-500	2CKA006320A0008	181,50	26	1	527
6234-21-884	2CKA006220A0490	5,38	24	10	535	6320/30-20-500	2CKA006320A0012	243,00	26	1	527
6234-21-885	2CKA006220A0507	5,38	24	10	535	6320/30-24G-500	2CKA006320A0014	241,90	26	1	527
6234-21-914	2CKA006220A0364	3,33	24	10	535	6320/30-260-500	2CKA006320A0020	243,00	26	1	527
6234-22-212	2CKA006220A0256	3,40	24	10	536	6320/30-79-500	2CKA006320A0016	241,90	26	1	527
6234-22-214	2CKA006220A0257	3,33	24	10	536	6320/30-83-500	2CKA006320A0018	243,00	26	1	527
6234-22-803	2CKA006220A0440	5,38	24	10	536	6320/50-20-500	2CKA006320A0032	321,90	26	1	528
6234-22-81	2CKA006220A0253	4,34	24	10	536	6320/50-24G-500	2CKA006320A0034	318,80	26	1	528
6234-22-82	2CKA006220A0406	4,34	24	10	536	6320/50-260-500	2CKA006320A0040	321,90	26	1	528
6234-22-83	2CKA006220A0254	5,38	24	10	536	6320/50-79-500	2CKA006320A0036	321,90	26	1	528
6234-22-84	2CKA006220A0255	4,34	24	10	536	6320/50-83-500	2CKA006320A0038	321,90	26	1	528
6234-22-866	2CKA006220A0423	6,05	24	10	536	6321/38-20-500	2CKA006320A0052	374,20	26	1	528
6234-22-884	2CKA006220A0491	5,38	24	10	536	6321/38-24G-500	2CKA006320A0054	371,10	26	1	528
6234-22-885	2CKA006220A0508	5,38	24	10	536	6321/38-260-500	2CKA006320A0060	374,20	26	1	528

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.



Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
6321/38-79-500	2CKA006320A0056	374,20	26	1	528	6430-74	2CKA006430A0144	34,57	19	1	416
6321/38-83-500	2CKA006320A0058	374,20	26	1	528	6430-774	2CKA006430A0379	42,70	19	1	416
6321/58-20-500	2CKA006320A0062	499,20	26	1	528	6430-775	2CKA006430A0381	42,70	19	1	416
6321/58-24G-500	2CKA006320A0064	496,10	26	1	528	6430-777	A 2CKA006430A0346	42,70	19	1	416
6321/58-260-500	2CKA006320A0070	499,20	26	1	528	6430-783	A 2CKA006430A0338	42,70	19	1	416
6321/58-79-500	2CKA006320A0066	499,20	26	1	528	6430-79	2CKA006430A0177	42,70	19	1	416
6321/58-83-500	2CKA006320A0068	499,20	26	1	528	6430-803-102	2CKA006430A0350	36,43	19	1/10	416
6340-24G-101-500	2CKA006310A0109	37,80	34	1	517	6430-81-102	2CKA006430A0326	32,82	19	1/10	416
6340-811-101-500	2CKA006310A0168	75,40	34	1	517	6430-82-102	2CKA006430A0327	26,95	19	1/10	416
6340-825-101-500	2CKA006310A0108	75,40	34	1	517	6430-83-102	2CKA006430A0328	36,43	19	1/10	416
6340-866-101-500	2CKA006310A0106	79,50	34	1	517	6430-84-102	2CKA006430A0329	26,95	19	1/10	416
6341-24G-101-500	2CKA006310A0117	66,00	34	1	517	6430-866-102	2CKA006430A0343	39,42	19	1/10	416
6341-811-101-500	2CKA006310A0170	99,90	34	1	517	6430-884-102	2CKA006430A0385	36,43	19	1/10	416
6341-825-101-500	2CKA006310A0116	99,90	34	1	517	6430-885-102	2CKA006430A0386	36,43	19	1/10	416
6341-866-101-500	2CKA006310A0114	104,60	34	1	517	6430-914-102	2CKA006430A0403	20,66	19	1/10	416
6342-24G-101-500	2CKA006310A0125	83,10	34	1	517	6435-20	2CKA006430A0291	20,67	19	10	427
6342-811-101-500	2CKA006310A0172	151,70	34	1	517	6435-21	2CKA006430A0292	20,67	19	10	427
6342-825-101-500	2CKA006310A0124	151,70	34	1	517	6435-212	2CKA006430A0285	6,82	19	10/100	427
6342-866-101-500	2CKA006310A0122	159,90	34	1	517	6435-214	2CKA006430A0286	6,81	19	10/100	427
6344-24G-101-500	A 2CKA006310A0133	805,00	34	1	517	6435-22G	2CKA006430A0293	14,23	19	10	427
6344-811-101-500	A 2CKA006310A0174	943,00	34	1	517	6435-24	A 2CKA006430A0294	14,23	19	10/100	427
6344-825-101-500	A 2CKA006310A0132	943,00	34	1	517	6435-24G	2CKA006430A0295	14,23	19	10	427
6344-866-101-500	A 2CKA006310A0130	995,00	34	1	517	6435-260	2CKA006430A0289	20,67	19	10	427
6345-24G-101-500	2CKA006310A0081	121,00	34	1	517	6435-266	2CKA006430A0290	20,67	19	10	427
6345-811-101-500	2CKA006310A0176	163,00	34	1	517	6435-72	2CKA006430A0341	19,07	19	10	427
6345-825-101-500	2CKA006310A0080	163,00	34	1	517	6435-74	2CKA006430A0300	19,07	19	10	427
6345-866-101-500	2CKA006310A0078	172,20	34	1	517	6435-774	2CKA006430A0380	23,52	19	10	427
6346/10-101-500	2CKA006310A0135	23,10	34	1	518	6435-775	2CKA006430A0382	23,52	19	10	427
6346/11-101-500	2CKA006310A0137	59,70	34	1	518	6435-777	A 2CKA006430A0347	23,52	19	10	427
6346/12-101-500	2CKA006310A0139	87,20	34	1	518	6435-783	A 2CKA006430A0342	23,52	19	10	427
6348-24G-101-500	2CKA006310A0147	7,32	34	1	518	6435-79	2CKA006430A0302	23,52	19	10	427
6348-811-101-500	2CKA006310A0178	11,60	34	1	518	6435-803	2CKA006430A0351	14,41	19	10	428
6348-825-101-500	2CKA006310A0146	11,60	34	1	518	6435-81	2CKA006430A0303	13,87	19	10	428
6348-860-101-500	2CKA006310A0144	15,20	34	1	518	6435-82	2CKA006430A0304	8,75	19	10	428
6349-24G-101-500	2CKA006310A0155	7,32	34	1	518	6435-83	2CKA006430A0305	14,41	19	10	428
6349-811-101-500	2CKA006310A0180	11,60	34	1	518	6435-84	2CKA006430A0306	8,75	19	10	428
6349-825-101-500	2CKA006310A0154	11,60	34	1	518	6435-866	2CKA006430A0344	24,31	19	10	428
6349-860-101-500	2CKA006310A0152	15,20	34	1	518	6435-884	2CKA006430A0388	14,41	19	10	428
6350-825-101-500	2CKA006310A0157	37,10	34	1	518	6435-885	2CKA006430A0389	14,41	19	10	428
6351/08-825-500	2CKA006310A0183	158,90	34	1	518	6435-914	2CKA006430A0402	6,81	19	10	427
6352-24G-101-500	2CKA006310A0165	27,20	34	1	519	6436-20	2CKA006430A0365	25,11	19	10	422
6352-811-101-500	2CKA006310A0182	42,70	34	1	519	6436-21	2CKA006430A0366	25,11	19	10	422
6352-825-101-500	2CKA006310A0164	42,70	34	1	519	6436-212	2CKA006430A0354	5,19	19	10	422
6352-860-101-500	2CKA006310A0162	46,00	34	1	519	6436-214	2CKA006430A0355	5,18	19	10	422
6353/20-860-500	2CKA006310A0093	5,23	34	10	521	6436-22G	2CKA006430A0368	16,11	19	10	422
6353/30-860-500	2CKA006310A0094	5,23	34	10	521	6436-24	A 2CKA006430A0367	18,84	19	10	422
6353/40-860-500	2CKA006310A0095	5,23	34	10	521	6436-24G	2CKA006430A0369	18,48	19	10	422
6353/50-860-500	2CKA006310A0096	5,23	34	10	521	6436-260	2CKA006430A0370	25,11	19	10	422
6354 U-500	2CKA006310A0097	87,20	34	1	520	6436-266	2CKA006430A0371	25,11	19	10	422
6355 U-500	2CKA006310A0098	136,40	34	1	520	6436-72	2CKA006430A0372	28,04	19	1	422
6356 U-500	2CKA006310A0099	136,40	34	1	520	6436-74	2CKA006430A0373	28,04	19	1	422
6401 U-102	2CKA006401A0048	94,50	19	1/10	444	6436-774	2CKA006430A0377	32,51	19	1	422
6402 U	2CKA006401A0047	145,00	19	1/10	444	6436-775	2CKA006430A0378	32,51	19	1	422
6404 U	2CKA006401A0055	95,00	14	1	443	6436-777	A 2CKA006430A0375	32,51	19	1	422
6406 U	2CKA006400A0034	121,00	19	1	404	6436-783	A 2CKA006430A0376	32,51	19	1	422
6411 U-101	2CKA006410A0377	143,00	19	1/10	445	6436-79	2CKA006430A0374	32,51	19	1	422
6411 U/S-101	2CKA006410A0379	159,00	19	1/10	446	6436-803	2CKA006430A0360	17,75	19	10	422
6411 UJ-214-101	N 2CKA006410A0406	259,00	19	1	423	6436-81	2CKA006430A0387	12,40	19	10	422
6411 UJ-84-101	N 2CKA006410A0408	262,00	19	1	423	6436-82	2CKA006430A0356	10,67	19	10	422
6411 UJ-914-101	N 2CKA006410A0407	259,00	19	1	423	6436-83	2CKA006430A0357	17,75	19	10	422
6413	2CKA006410A0341	86,00	19	1/10	424	6436-84	2CKA006430A0358	10,67	19	10	422
6414-101	2CKA006410A0389	51,00	19	1/10	424	6436-866	2CKA006430A0362	28,67	19	10	422
6415	2CKA006410A0302	78,00	19	10	418	6436-884	2CKA006430A0363	17,75	19	10	422
6415/24	2CKA006410A0363	80,70	19	1/10	418	6436-885	2CKA006430A0364	17,75	19	10	422
6418 U	2CKA006410A0375	45,50	20	1/10	423	6436-914	2CKA006430A0404	5,18	19	10	422
6418 UJ-214	N 2CKA006410A0403	154,00	19	1	422	6455-101	2CKA006410A0397	108,50	19	1/10	425
6418 UJ-84	N 2CKA006410A0405	157,00	19	1	422	6456-101	2CKA006410A0398	101,00	20	1/10	423
6418 UJ-914	N 2CKA006410A0404	154,00	19	1	422	6465 U-101	2CKA006410A0391	99,60	19	1/10	427
6419 U	2CKA006410A0390	111,00	20	1/10	422	6470-84	2CKA006400A0004	99,50	19	1/10	320
6420 EB	2CKA006420A0012	277,00	19	1	448	6472 U	2CKA006400A0001	59,00	19	1/10	320
6430-20-102	2CKA006430A0319	38,18	19	1/10	416	6473	2CKA006400A0080	28,79	19	1/10	318
6430-21-102	2CKA006430A0320	38,18	19	1/10	416	6473 U	2CKA006400A0038	47,00	19	1/10	318
6430-212-102	2CKA006430A0313	20,70	19	1/10	416	6473/11	2CKA006400A0082	18,47	19	1/10	318
6430-214-102	2CKA006430A0314	20,66	19	1/10	416	6474 U	2CKA006400A0032	65,60	19	1/10	320
6430-22G-102	2CKA006430A0321	30,40	19	1/10	416	6476-212	2CKA006470A0001	5,76	19	10	404
6430-24-102	A 2CKA006430A0322	30,40	19	1/10	416	6476-214	2CKA006470A0002	5,76	19	10	404
6430-24G-102	2CKA006430A0323	30,40	19	1/10	416	6476-803	2CKA006470A0006	14,47	19	10	404
6430-260-102	2CKA006430A0317	38,18	19	1/10	416	6476-81	2CKA006470A0007	13,92	19	1/10	404
6430-266-102	2CKA006430A0318	38,18	19	1/10	416	6476-82	2CKA006470A0003	7,67	19	10	404
6430-72	2CKA006430A0337	34,57	19	1	416	6476-83	2CKA006470A0008	14,47	19	10	404

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
6476-84	2CKA006470A0004	7,67	19	10	404
6476-866	2CKA006470A0009	24,41	19	10	404
6476-884	2CKA006470A0010	14,47	19	10	404
6476-885	2CKA006470A0011	14,47	19	10	404
6476-914	2CKA006470A0005	5,76	19	1/10	404
6477-20	2CKA006400A0066	18,67	19	10	319
6477-21	2CKA006400A0067	18,67	19	10	319
6477-212	2CKA006400A0048	11,76	19	10	318
6477-214	2CKA006400A0049	11,73	19	10/10	318
6477-22G	2CKA006400A0068	13,97	19	10	319
6477-24	A 2CKA006400A0069	13,97	19	1	319
6477-24G	2CKA006400A0070	13,97	19	10	319
6477-260	2CKA006400A0071	18,67	19	10	319
6477-266	2CKA006400A0072	18,67	19	10	319
6477-803	2CKA006400A0060	16,42	19	10	319
6477-81	2CKA006400A0056	15,31	19	10	319
6477-82	2CKA006400A0057	13,39	19	10	319
6477-83	2CKA006400A0058	16,42	19	10	319
6477-84	2CKA006400A0059	13,39	19	10/100	319
6477-866	2CKA006400A0064	21,41	19	10	319
6477-884	2CKA006400A0062	16,42	19	10	319
6477-885	2CKA006400A0063	16,42	19	10	319
6477-914	2CKA006400A0051	11,73	19	10	318
6478-212	2CKA006400A0006	31,76	19	1	320
6478-214	2CKA006400A0008	31,70	19	1	320
6478-803	2CKA006400A0022	35,91	19	1	320
6478-81	2CKA006400A0012	34,78	19	1	320
6478-82	2CKA006400A0014	33,95	19	1	320
6478-83	2CKA006400A0016	35,91	19	1	320
6478-84	2CKA006400A0018	33,95	19	1	320
6478-866	2CKA006400A0030	39,22	19	1	320
6478-884	2CKA006400A0026	35,91	19	1	320
6478-885	2CKA006400A0028	35,91	19	1	320
6478-914	2CKA006400A0035	31,70	19	1	320
6480-84	2CKA006400A0044	92,00	19	1	318
6480/11-84	2CKA006400A0046	82,15	19	1	318
6482	2CKA006410A0203	96,50	19	1	424
6494	2CKA006499A0001	19,50	19	1	358
6498	2CKA006410A0383	31,72	19	1/10	424
6513 U-102	2CKA006513A0568	99,00	20	1/10	326
6513-102-500	2CKA006513A0543	164,00	19	1	336
6517 U-101	2CKA006517A0016	62,40	19	1/10	325
6519 U	A 2CKA006519A0011	129,00	19	1	326
6520 U	2CKA006520A0226	207,00	19	1	325
6523 U-102	2CKA006512A0334	75,50	19	1/10	325
6523 UJ-214-102	N 2CKA006512A0348	83,00	19	1/10	324
6523 UJ-84-102	N 2CKA006512A0350	90,00	19	1	324
6523 UJ-914-102	N 2CKA006512A0349	83,00	19	1	324
6523 UR-103	2CKA006512A0344	94,50	19	1/10	324
6523-102-500	2CKA006512A0340	170,30	19	1	335
6526 U	2CKA006512A0322	145,00	19	1/10	445
6540-20	2CKA006599A1458	29,80	19	10	330
6540-21	2CKA006599A1490	29,80	19	10	330
6540-22G	2CKA006599A2803	23,12	19	10	330
6540-24	A 2CKA006599A1540	22,31	19	10	330
6540-24G	2CKA006599A2324	22,31	19	10	330
6540-260	2CKA006599A2852	29,80	19	10/100	330
6540-266	2CKA006599A2855	29,80	19	10	330
6540-72	2CKA006599A2916	26,88	19	1	330
6540-74	2CKA006599A2084	26,88	19	1	330
6540-774	2CKA006599A2970	31,66	19	1	330
6540-775	2CKA006599A2974	31,66	19	1	330
6540-777	A 2CKA006599A2932	31,66	19	1	330
6540-783	A 2CKA006599A2917	31,66	19	1	330
6540-79	2CKA006599A2159	31,66	19	1	330
6540-803-102	2CKA006599A2980	22,50	19	10	330
6540-81-102	2CKA006599A2950	17,02	19	10	330
6540-82-102	2CKA006599A2951	15,31	19	10/100	330
6540-83-102	2CKA006599A2952	22,50	19	10/100	330
6540-84-102	2CKA006599A2953	15,31	19	10/100	330
6540-866-102	2CKA006599A2959	32,44	19	10/100	330
6540-884-102	2CKA006599A2961	22,50	19	10/100	330
6540-885-102	2CKA006599A2966	22,50	19	10/100	330
6541-20	2CKA006599A1466	18,12	19	10	331
6541-21	2CKA006599A1524	18,12	19	10	331
6541-22G	2CKA006599A2795	11,14	19	10	331
6541-24	A 2CKA006599A1557	11,14	19	10	331
6541-24G	2CKA006599A2332	11,14	19	10	331
6541-260	2CKA006599A2853	18,12	19	10	331
6541-266	2CKA006599A2856	18,12	19	10	331

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
6541-72	2CKA006599A2918	13,83	19	10	331
6541-74	2CKA006599A2076	13,83	19	10	331
6541-774	2CKA006599A2971	18,74	19	10	331
6541-775	2CKA006599A2975	18,74	19	10	331
6541-777	A 2CKA006599A2933	18,74	19	10	331
6541-783	A 2CKA006599A2919	18,74	19	10	331
6541-79	2CKA006599A2142	18,74	19	10	331
6541-803	2CKA006599A2940	9,97	19	10	541
6541-81	2CKA006599A2882	9,25	19	10	541
6541-82	2CKA006599A2832	7,41	19	10	541
6541-83	2CKA006599A2885	9,97	19	10	541
6541-84	2CKA006599A2835	7,41	19	10	541
6541-866	2CKA006599A2924	19,84	19	10	541
6541-884	2CKA006599A2962	9,97	19	10	541
6541-885	2CKA006599A2967	9,97	19	10	541
6543-20-102	2CKA006599A2820	40,25	19	1/10	331
6543-21-102	2CKA006599A2821	40,25	19	1/10	331
6543-212-102	2CKA006599A2815	18,59	19	1/10	331
6543-214-102	2CKA006599A2816	18,55	19	1/10	331
6543-22G-102	2CKA006599A2822	32,17	19	1/10	331
6543-24-102	A 2CKA006599A2823	32,17	19	1/10	331
6543-24G-102	2CKA006599A2824	32,17	19	1/10	331
6543-260-102	2CKA006599A2869	40,25	19	1/10	331
6543-266-102	2CKA006599A2870	40,25	19	1/10	331
6543-72-101	2CKA006599A2920	36,12	19	1	331
6543-74-101	2CKA006599A2597	36,12	19	1	331
6543-774-101	2CKA006599A2972	42,70	19	1	331
6543-775-101	2CKA006599A2976	42,70	19	1	331
6543-777-101	A 2CKA006599A2934	42,70	19	1	331
6543-783-101	A 2CKA006599A2921	42,70	19	1	331
6543-79-101	2CKA006599A2621	42,70	19	1	331
6543-803-101	2CKA006599A2942	34,06	19	1/10	332
6543-81-101	2CKA006599A2881	32,82	19	1/10	332
6543-82-101	2CKA006599A2831	28,82	19	1/10	332
6543-83-101	2CKA006599A2887	34,06	19	1/10	332
6543-84-101	2CKA006599A2834	28,82	19	1/10	332
6543-866-101	2CKA006599A2926	37,15	19	1/10	332
6543-884-101	2CKA006599A2963	34,06	19	1/10	332
6543-885-101	2CKA006599A2968	34,06	19	1/10	332
6543-914-102	2CKA006599A3018	18,55	19	1/10	331
6543/10-500	2CKA006599A0181	19,58	19	1/10	336
6543/11-500	2CKA006599A0183	19,58	19	1/10	336
6543/12-500	2CKA006599A0185	95,50	19	1/10	426
6545-20	2CKA006599A2890	45,50	19	1/10	332
6545-21	2CKA006599A2891	45,50	19	1/10	332
6545-212	2CKA006599A2888	27,17	19	1/10	332
6545-214	2CKA006599A2889	27,12	19	1/10	332
6545-22G	2CKA006599A2892	36,89	19	1/10	332
6545-24	A 2CKA006599A2893	36,89	19	1/10	332
6545-24G	2CKA006599A2894	36,89	19	1/10	332
6545-260	2CKA006599A2899	45,50	19	1/10	332
6545-266	2CKA006599A2900	45,50	19	1/10	332
6545-72	2CKA006599A2922	41,30	19	1	332
6545-74	2CKA006599A2903	41,30	19	1	332
6545-774	2CKA006599A2973	45,60	19	1	332
6545-775	2CKA006599A2977	45,60	19	1	332
6545-777	A 2CKA006599A2935	45,60	19	1	332
6545-783	A 2CKA006599A2923	45,60	19	1	332
6545-79	2CKA006599A2905	45,60	19	1	332
6545-803	2CKA006599A2943	38,18	19	1/10	332
6545-81	2CKA006599A2906	37,15	19	1/10	332
6545-82	2CKA006599A2907	36,12	19	1/10	332
6545-83	2CKA006599A2914	38,18	19	1/10	332
6545-84	2CKA006599A2908	36,12	19	1/10	332
6545-866	2CKA006599A2927	48,50	19	1/10	332
6545-884	2CKA006599A2964	38,18	19	1/10	332
6545-885	2CKA006599A2969	38,18	19	1/10	332
6545-914	2CKA006599A3019	27,12	19	1/10	332
6550	2CKA006550A0016	201,00	19	1	337
6550 U-101	2CKA006550A0041	169,25	19	1	445
6560 U-101	2CKA006560A1205	102,00	19	1/10	328
6560-101	A 2CKA006560A1206	161,00	19	1	335
6565 U	2CKA006565A0056	141,38	19	1/10	329
6567	2CKA006599A2812	4,54	19	10	338
6583-500	2CKA006590A0178	201,00	19	1/10	426
6584-500	2CKA006590A0179	127,00	19	1/10	337
6586-500	2CKA006590A0191	82,25	19	1/10	334
6586/14	2CKA006590A0192	294,00	19	1	335
6591 U-101	2CKA006513A0587	142,50	19	1/10	326
6592 U	2CKA006513A0589	65,00	19	1	326

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.



Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
6593 U	2CKA006590A0169	145,00	19	1/10	445	6736/01-81	2CKA006730A0083	105,00	19	1	432
6594 U	2CKA006590A0170	95,50	19	1/10	425	6736/01-82	2CKA006730A0084	105,00	19	1	432
6595 U	2CKA006590A0188	146,00	14	1	443	6736/01-83	2CKA006730A0085	106,30	19	1	432
6596	2CKA006599A2290	18,84	19	1	337	6736/01-84	2CKA006730A0086	105,00	19	1/10	432
6701-101	2CKA006700A0039	134,00	16	1/10	439	6736/01-866	2CKA006730A0122	106,30	19	1	432
6702	2CKA006700A0027	129,00	16	1/10	439	6736/01-884	2CKA006730A0124	106,30	19	1	432
6703	2CKA006700A0028	150,00	16	1/10	440	6736/01-885	2CKA006730A0125	106,30	19	1	432
6704	2CKA006700A0029	189,00	16	1/10	440	6737-803	2CKA006730A0111	124,00	19	1	434
6705-101	2CKA006700A0041	158,00	16	1/10	441	6737-81	2CKA006730A0075	124,00	19	1	434
6710 U	2CKA006710A0001	51,00	19	1/10	435	6737-82	2CKA006730A0076	123,00	19	1	434
6711 U	2CKA006710A0002	68,00	19	1/10	435	6737-83	2CKA006730A0077	124,00	19	1	434
6715 U	2CKA006710A0003	143,50	19	1/10	435	6737-84	2CKA006730A0078	123,00	19	1/10	434
6717-84	2CKA006710A0004	132,00	19	1	435	6737-866	2CKA006730A0110	125,00	19	1	434
6720-64	2CKA006720A0001	105,00	14	1	444	6737-884	2CKA006730A0112	124,00	19	1	434
6720-65	2CKA006720A0002	105,00	14	1	444	6737-885	2CKA006730A0113	124,00	19	1	434
6720-66	2CKA006720A0003	115,00	14	1	444	6737/01-803	2CKA006730A0127	137,00	19	1	433
6721-64	2CKA006720A0004	105,00	16	1	444	6737/01-81	2CKA006730A0087	137,00	19	1	433
6721-65	2CKA006720A0005	105,00	14	1	444	6737/01-82	2CKA006730A0088	137,00	19	1	433
6725	2CKA006720A0007	94,50	16	1/10	438	6737/01-83	2CKA006730A0089	137,00	19	1	433
6730-20	2CKA006730A0007	229,00	16	1	442	6737/01-84	2CKA006730A0090	137,00	19	1/10	433
6730-21	2CKA006730A0008	229,00	16	1	442	6737/01-866	2CKA006730A0128	138,30	19	1	433
6730-212	2CKA006730A0001	202,00	16	1	442	6737/01-884	2CKA006730A0130	137,00	19	1	433
6730-214	2CKA006730A0002	200,00	14	1	442	6737/01-885	2CKA006730A0131	137,00	19	1	433
6730-22G	2CKA006730A0009	213,00	16	1	442	6747 AGM-201	2CKA006700A0034	178,50	29	1	438
6730-24	A 2CKA006730A0010	225,50	16	1	442	6747 AGM-204	2CKA006700A0031	178,50	29	1	438
6730-24G	2CKA006730A0011	225,50	14	1	442	6747 AGM-208	2CKA006700A0032	183,50	29	1	438
6730-260	2CKA006730A0005	229,00	16	1	442	6747 AGM-35	2CKA006700A0033	178,50	29	1	438
6730-266	2CKA006730A0006	229,00	16	1	442	6770	2CKA006770A0001	586,00	16	1	581
6730-803	2CKA006730A0025	224,50	14	1	443	6780	2CKA006780A0002	121,00	16	1/10	437
6730-81	2CKA006730A0014	224,50	14	1	443	6800-20-104	2CKA006800A2068	132,00	19	1	364
6730-82	2CKA006730A0015	220,00	16	1	443	6800-20-104M	2CKA006800A2084	132,00	19	1	365
6730-83	2CKA006730A0016	213,00	14	1	443	6800-21-104	2CKA006800A2069	132,00	19	1	364
6730-84	2CKA006730A0017	220,00	14	1	443	6800-21-104M	2CKA006800A2085	132,00	19	1	365
6730-866	2CKA006730A0023	241,00	14	1	443	6800-212-104	2CKA006800A2066	116,00	19	1/10	363
6730-884	2CKA006730A0026	224,50	14	1	443	6800-212-104M	2CKA006800A2082	116,00	19	1/10	365
6730-885	2CKA006730A0027	224,50	14	1	443	6800-214-104	2CKA006800A2067	115,00	19	1/10	363
6730-914	2CKA006730A0091	200,00	16	1	442	6800-214-104M	2CKA006800A2083	115,00	19	1/10	365
6731-212	2CKA006730A0044	151,00	16	1/10	436	6800-22G-104	2CKA006800A2070	124,00	19	1	364
6731-214	2CKA006730A0046	150,00	16	1/10	436	6800-22G-104M	2CKA006800A2086	124,00	19	1	365
6731-82	2CKA006730A0048	158,00	16	1/10	436	6800-24-104	A 2CKA006800A2071	120,00	19	1/10	364
6731-83	2CKA006730A0051	179,00	16	1/10	436	6800-24-104M	A 2CKA006800A2087	124,00	19	1	365
6731-84	2CKA006730A0054	158,00	16	1/10	436	6800-24G-104	2CKA006800A2072	120,00	19	1	364
6731-866	2CKA006730A0057	185,00	16	1/10	436	6800-24G-104M	2CKA006800A2088	120,00	19	1	365
6731-914	2CKA006730A0092	150,00	19	1	436	6800-260-104	2CKA006800A2118	132,00	19	1/10	364
6732-212	2CKA006730A0045	157,00	16	1/10	436	6800-260-104M	2CKA006800A2119	132,00	19	1/10	365
6732-214	2CKA006730A0047	157,00	16	1/10	436	6800-266-104	2CKA006800A2120	132,00	19	1/10	364
6732-82	2CKA006730A0049	164,00	16	1/10	437	6800-266-104M	2CKA006800A2121	132,00	19	1/10	365
6732-83	2CKA006730A0052	183,00	16	1/10	437	6800-31-102C	2CKA006800A2353	148,00	19	1	366
6732-84	2CKA006730A0055	164,00	16	1/10	437	6800-32-102C	2CKA006800A1898	139,50	19	1	366
6732-866	2CKA006730A0058	190,00	16	1/10	437	6800-33-102C	2CKA006800A2354	142,50	19	1	366
6732-914	2CKA006730A0093	157,00	19	1	436	6800-34-102C	2CKA006800A1674	139,50	19	1	366
6733-82	2CKA006730A0050	166,15	16	1/10	437	6800-35-102C	2CKA006800A1740	142,50	19	1	366
6733-83	2CKA006730A0053	185,00	16	1/10	437	6800-72-104	2CKA006800A2338	139,50	19	1/10	364
6733-84	2CKA006730A0056	166,15	16	1/10	437	6800-72-104M	2CKA006800A2339	139,50	19	1	365
6733-866	2CKA006730A0059	192,00	16	1/10	437	6800-74-104	2CKA006800A2078	139,50	19	1/10	364
6735-803	2CKA006730A0099	76,00	19	1	433	6800-74-104M	2CKA006800A2094	139,50	19	1	365
6735-81	2CKA006730A0067	75,50	19	1	433	6800-774-104	2CKA006800A2504	149,00	19	1	364
6735-82	2CKA006730A0068	74,30	19	1	433	6800-774-104M	2CKA006800A2505	149,00	19	1	365
6735-83	2CKA006730A0069	76,00	19	1	433	6800-775-104	2CKA006800A2502	149,00	19	1	364
6735-84	2CKA006730A0070	74,30	19	1/10	433	6800-775-104M	2CKA006800A2503	149,00	19	1	365
6735-866	2CKA006730A0098	76,00	19	1	433	6800-777-104	A 2CKA006800A2357	149,00	19	1	364
6735-884	2CKA006730A0100	76,00	19	1	433	6800-777-104M	A 2CKA006800A2358	149,00	19	1	365
6735-885	2CKA006730A0101	76,00	19	1	433	6800-783-104	A 2CKA006800A2340	149,00	19	1	364
6735/01-803	2CKA006730A0117	90,00	19	1	432	6800-783-104M	A 2CKA006800A2341	149,00	19	1	365
6735/01-81	2CKA006730A0079	89,00	19	1	432	6800-79-104	2CKA006800A2081	149,00	19	1	364
6735/01-82	2CKA006730A0080	88,00	19	1	432	6800-79-104M	2CKA006800A2097	149,00	19	1	365
6735/01-83	2CKA006730A0081	90,00	19	1	432	6800-803-104	2CKA006800A2484	126,00	19	1	364
6735/01-84	2CKA006730A0082	88,00	19	1/10	432	6800-803-104M	2CKA006800A2485	126,00	19	1	366
6735/01-866	2CKA006730A0116	90,00	19	1	432	6800-81-104	2CKA006800A2268	125,00	19	1	364
6735/01-884	2CKA006730A0118	90,00	19	1	432	6800-81-104M	2CKA006800A2269	125,00	19	1	366
6735/01-885	2CKA006730A0119	90,00	19	1	432	6800-82-104	2CKA006800A2099	122,00	19	1/10	364
6736-803	2CKA006730A0105	93,00	19	1	434	6800-82-104M	2CKA006800A2100	122,00	19	1	366
6736-81	2CKA006730A0071	92,00	19	1	434	6800-83-104	2CKA006800A2325	121,00	19	1	364
6736-82	2CKA006730A0072	92,00	19	1	434	6800-83-104M	2CKA006800A2327	126,00	19	1	366
6736-83	2CKA006730A0073	93,00	19	1	434	6800-84-104	2CKA006800A2101	118,00	19	1/10	364
6736-84	2CKA006730A0074	92,00	19	1/10	434	6800-84-104M	2CKA006800A2102	118,00	19	1/10	366
6736-866	2CKA006730A0104	93,00	19	1	434	6800-866-104	2CKA006800A2343	145,00	19	1	364
6736-884	2CKA006730A0106	93,00	19	1	434	6800-866-104M	2CKA006800A2344	145,00	19	1	366
6736-885	2CKA006730A0107	93,00	19	1	434	6800-884-104	2CKA006800A2497	121,00	19	1	364
6736/01-803	2CKA006730A0121	106,30	19	1	432	6800-884-104M	2CKA006800A2498	121,00	19	1	366

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
6800-885-104	2CKA006800A2506	126,00	19	1	364	6845/11 AGM-204	2CKA006800A2330	144,25	29	1/10	349
6800-885-104M	2CKA006800A2500	126,00	19	1	366	6845/11 AGM-35	2CKA006800A2332	144,25	29	1	349
6800-914-104	2CKA006800A2727	115,00	19	1	363	6847 AGM-201	2CKA006800A2531	154,50	29	1	348
6800-914-104M	2CKA006800A2728	115,00	19	1	365	6847 AGM-204	2CKA006800A2528	154,50	29	1/10	348
6804 U-101	2CKA006800A2218	60,50	19	1/10	361	6847 AGM-208	2CKA006800A2529	158,50	29	1	348
6805 U	2CKA006800A1468	34,06	19	1/10	361	6847 AGM-35	2CKA006800A2530	154,50	29	1	348
6810-212-101	2CKA006800A2029	57,00	19	1/10	363	6847 AGS-204	2CKA006800A2536	157,00	29	1	347
6810-214-101	2CKA006800A2037	57,00	19	1/10	363	6847/11 AGM-201	2CKA006800A2523	144,25	29	1/10	348
6810-914-101	2CKA006800A2726	57,00	19	1	363	6847/11 AGM-204	2CKA006800A2520	144,25	29	1/10	348
6811 EB	2CKA006800A2508	120,00	29	1/30	358	6847/11 AGM-208	2CKA006800A2521	148,50	29	1/10	348
6812 U-101	2CKA006800A2011	77,40	19	1/10	361	6847/11 AGM-35	2CKA006800A2522	144,25	29	1/10	348
6813-101	A 2CKA006800A2177	143,20	29	1/10	360	6847/8 AGM-204	2CKA006800A2599	154,50	29	1	348
6813-183-101	A 2CKA006800A2323	146,50	29	1	360	6848 AGM-201	2CKA006800A2577	182,00	29	1	347
6813/11-183	A 2CKA006800A2351	146,50	29	1	360	6848 AGM-204	2CKA006800A2574	182,00	29	1	347
6813/11-24	A 2CKA006800A2349	143,50	29	1/10	360	6848 AGM-208	2CKA006800A2575	187,75	29	1	347
6814 U	2CKA006800A2509	118,00	29	1/24	359	6848 AGM-35	2CKA006800A2576	182,00	29	1	347
6815 U	A 2CKA006800A2270	57,00	19	1/10	367	6853 AGM-201	2CKA006800A2318	72,50	29	1	350
6815-20	A 2CKA006800A2273	51,00	19	1/10	367	6853 AGM-204	2CKA006800A2317	72,50	29	1/10	350
6815-21	A 2CKA006800A2274	51,00	19	1/10	367	6853 AGM-35	2CKA006800A2319	72,50	29	1	350
6815-212	A 2CKA006800A2271	45,00	19	1/10	367	6854 AGM-201	2CKA006800A2545	72,50	29	1/10	349
6815-214	2CKA006800A2272	45,00	19	1/10	367	6854 AGM-204	2CKA006800A2542	72,50	29	1/10	349
6815-22G	A 2CKA006800A2275	48,50	19	1/10	367	6854 AGM-208	2CKA006800A2543	77,50	29	1	349
6815-24	A 2CKA006800A2276	48,50	19	1/10	367	6854 AGM-35	2CKA006800A2544	72,50	29	1/10	349
6815-24G	A 2CKA006800A2277	48,50	19	1/10	367	6855 AGM-201	2CKA006800A2610	112,25	29	1	349
6815-260	A 2CKA006800A2282	51,00	19	1/10	367	6855 AGM-204	2CKA006800A2607	112,25	29	1/10	349
6815-266	A 2CKA006800A2283	51,00	19	1/10	367	6855 AGM-208	2CKA006800A2608	115,25	29	1	349
6815-803	2CKA006800A2481	51,00	19	1/10	368	6855 AGM-35	2CKA006800A2609	112,25	29	1	349
6815-81	2CKA006800A2284	50,00	19	1/10	368	6867 AGM-201	2CKA006800A2553	182,00	29	1	346
6815-82	2CKA006800A2285	48,50	19	1/10	368	6867 AGM-204	2CKA006800A2550	182,00	29	1/10	346
6815-83	A 2CKA006800A2342	51,00	19	1/10	368	6867 AGM-208	2CKA006800A2551	187,75	29	1	346
6815-84	2CKA006800A2286	48,50	19	1/10	368	6867 AGM-35	2CKA006800A2552	182,00	29	1	346
6815-866	2CKA006800A2345	61,00	19	10/10	368	6868-201	2CKA006800A2561	15,49	29	1	348
6815-884	A 2CKA006800A2499	51,00	19	1/10	368	6868-204	2CKA006800A2558	15,49	29	1/10	348
6815-885	2CKA006800A2501	51,00	19	1/10	368	6868-208	2CKA006800A2559	16,81	29	1	348
6815-914	2CKA006800A2729	45,00	19	1/10	367	6868-35	2CKA006800A2560	15,49	29	1	348
6816 U	A 2CKA006800A2355	57,00	19	1/10	367	6885	A 2CKA006899A0281	12,63	29	1/10	360
6817/32-183	2CKA006800A2772	152,50	29	1	353	6885-183	A 2CKA006899A0297	16,00	29	1	360
6817/32-24	2CKA006800A2738	142,50	29	1	353	6888	2CKA006899A2305	11,92	29	1/90	359
6817/33-183	2CKA006800A2776	167,60	29	1	354	6889/30-24	2CKA006800A2764	6,93	29	10	358
6817/33-24	2CKA006800A2742	158,00	29	1	354	6889/50-24	2CKA006800A2800	6,93	29	10	358
6817/62-183	2CKA006800A2770	127,00	29	1	352	6898	2CKA006899A2304	28,53	29	1/12	394
6817/62-24	2CKA006800A2736	117,00	29	1	352	6899	2CKA006899A0231	10,70	19	10	402
6817/93-183	2CKA006800A2804	158,50	29	1	355	74 WD	2CKA002211A0092	61,10	12	10	256
6817/93-204	2CKA006800A2802	149,00	29	1	355	8136/01 UP-500	2CKA008136A0032	99,40	34	1	544
6818 U	2CKA006800A2510	165,00	29	1/18	359	8136/09-811-500	2CKA008136A0024	2337,00	34	1	544
6819/30-183	2CKA006800A2768	146,00	29	1	352	8136/09-825-500	2CKA008136A0026	2337,00	34	1	544
6819/30-24	2CKA006800A2734	136,00	29	1	352	8136/12-811-500	2CKA008136A0028	2854,00	34	1	544
6819/31-183	2CKA006800A2774	161,00	29	1	354	8136/12-825-500	2CKA008136A0030	2854,00	34	1	544
6819/31-24	2CKA006800A2740	151,00	29	1	354	8186/03-500	2CKA008100A0344	78,30	32	1	294
6819/35-183	2CKA006800A2780	201,50	29	1	356	8186/05	2CKA008100A0347	17,90	32	1	294
6819/35-24	2CKA006800A2746	191,50	29	1	356	8186/11	2CKA008100A0360	13,80	32	1	293
6819/38-183	2CKA006800A2786	118,60	29	1	357	8186/31-101	2CKA008100A0358	173,00	32	1	293
6819/38-24	2CKA006800A2752	108,50	29	1	357	8186/41	2CKA008100A0356	204,00	32	1	293
6819/39-183	2CKA006800A2792	151,00	29	1	357	8202	A 2CKA008200A0118	729,00	19	1	310
6819/39-24	2CKA006800A2758	141,00	29	1	357	8205	A 2CKA008200A0120	559,00	19	1	311
6819/50-183	2CKA006800A2798	193,00	29	1	353	8208	2CKA008200A0107	279,00	19	1/10	310
6819/50-24	2CKA006800A2796	183,20	29	1	353	8209-101	A 2CKA008200A0106	194,00	19	1/10	310
6819/51-183	2CKA006800A2778	208,00	29	1	355	8210 U	A 2CKA008200A0108	160,00	19	1	311
6819/51-24	2CKA006800A2744	198,00	29	1	355	8211 U	A 2CKA008200A0110	130,00	19	1/10	311
6819/55-183	2CKA006800A2782	268,50	29	1	356	8214 U	A 2CKA008200A0119	223,00	19	1/10	311
6819/55-24	2CKA006800A2748	258,50	29	1	356	8215 U	2CKA008200A0041	121,00	19	1/10	306
6819/58-183	2CKA006800A2788	157,00	29	1	357	8216 U	2CKA008200A0152	260,00	19	1/10	307
6819/58-24	2CKA006800A2754	146,50	29	1	357	8217 U	2CKA008200A0193	182,00	19	1/10	307
6819/59-183	2CKA006800A2794	157,00	29	1	358	8219 U	2CKA008200A0198	159,00	19	1/10	308
6819/59-24	2CKA006800A2760	146,50	29	1	358	8220-84	2CKA008200A0111	175,00	19	1/10	306
6819/60-183	2CKA006800A2766	121,00	29	1	351	8221 U	A 2CKA008200A0012	43,50	19	1/10	311
6819/60-24	2CKA006800A2732	111,00	29	1	351	8222 EB	2CKA008200A0013	45,00	19	1/5	312
6819/68-183	2CKA006800A2784	99,00	29	1	357	8223 U	2CKA008200A0042	33,60	19	1/10	309
6819/68-24	2CKA006800A2750	89,00	29	1	357	8224 EB	2CKA008200A0109	54,70	19	1/5	312
6824-84	2CKA006800A2516	81,50	14	1	394	8225 EB	2CKA008200A0200	53,00	19	1	309
6828	2CKA006800A2514	64,00	14	1/10	495	8226 EB	2CKA008200A0201	77,00	19	1/10	310
6829-84	2CKA006800A2515	91,00	14	1/10	495	8226/10 EB	2CKA008200A0202	93,00	19	1/10	310
6833-84	2CKA006800A2717	30,85	14	1/10	394	8227	2CKA008200A0110	20,07	19	1/10	312
6833/01-84	2CKA006800A2718	38,95	14	1/10	495	8228	2CKA008200A0014	25,41	19	1/10	312
6834-84	2CKA006800A2716	20,71	14	1/10	394	8229	2CKA008200A0222	25,41	19	10	310
6835/01-84	2CKA006800A2722	53,00	14	1	495	8229/1	2CKA008200A0015	6,33	19	1/10	312
6841-101	2CKA006800A2584	23,03	29	1	350	8229/2	2CKA008200A0016	12,68	19	1/10	312
6842-101	2CKA006800A2582	31,90	29	1	350	8229/3	2CKA008200A0017	3,28	19	1/5	312
6843	2CKA006800A2511	30,90	19	1/120	359	8240-84	2CKA008200A0155	311,00	19	1/10	306
6845/11 AGM-201	2CKA006800A2331	144,25	29	1	349	8250-214	2CKA008200A0184	167,00	19	1	306

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.



Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
8251-20	A 2CKA008200A0020	20,67	19	10	311	8280-84	2CKA008200A0199	215,00	19	1	306
8251-21	A 2CKA008200A0021	20,67	19	10	311	83004/1	2CKA008300A0067	700,00	23	1	468
8251-212	A 2CKA008200A0018	6,82	19	10	311	83004/2	2CKA008300A0068	820,00	23	1	468
8251-214	2CKA008200A0019	6,81	19	10	311	8302	2CKA001780A0022	5,62	01	100	257
8251-22G	A 2CKA008200A0022	14,28	19	10	311	83022/1	2CKA008300A0078	2230,00	23	1	468
8251-24	A 2CKA008200A0023	14,28	19	10	311	83022/2	2CKA008300A0079	2950,00	23	1	468
8251-24G	A 2CKA008200A0024	14,28	19	10	311	8305	2CKA001784A0701	4,39	01	100	50
8251-260	A 2CKA008200A0029	20,67	19	10	311	83100/70-660	2CKA008300A0413	872,00	23	1	456
8251-266	A 2CKA008200A0030	20,67	19	10	311	83100/70-664	2CKA008300A0414	710,00	23	1	455
8251-803	2CKA008200A0105	14,47	19	10	312	83100/71-660	2CKA008300A0415	514,00	23	1	456
8251-81	2CKA008200A0031	13,87	19	10	312	83100/71-664	2CKA008300A0416	352,00	23	1	455
8251-82	2CKA008200A0032	8,75	19	10	312	83100/72-660	2CKA008300A0417	783,00	23	1	456
8251-83	A 2CKA008200A0039	14,47	19	10	312	83100/72-664	2CKA008300A0418	621,00	23	1	455
8251-84	2CKA008200A0033	8,75	19	10	312	83101/1-660	2CKA008300A0017	365,00	22	1	453
8251-866	2CKA008200A0040	15,28	19	10	312	83101/1-664	2CKA008300A0007	204,00	22	1	453
8251-884	A 2CKA008200A0121	14,47	19	10	312	83101/2-660	2CKA008300A0018	377,00	23	1	453
8251-885	2CKA008200A0124	14,47	19	10	312	83101/2-664	2CKA008300A0008	215,00	22	1	453
8251-914	2CKA008200A0188	6,81	19	10	311	83101/3-660	2CKA008300A0019	391,00	23	1	454
8252-20	2CKA008200A0065	19,58	19	10	308	83101/3-664	2CKA008300A0009	228,00	22	1	454
8252-21	2CKA008200A0066	19,58	19	10	308	83102/1-660	2CKA008300A0500	464,00	22	1	454
8252-212	2CKA008200A0048	5,82	19	10	307	83102/4-660	2CKA008300A0268	461,00	23	1	454
8252-214	2CKA008200A0049	5,81	19	10	307	83102/4-664	2CKA008300A0260	299,00	22	1	454
8252-22G	2CKA008200A0067	12,89	19	10	308	83102/6-660	2CKA008300A0269	487,00	23	1	454
8252-24	2CKA008200A0068	12,89	19	10	308	83102/6-664	2CKA008300A0261	324,00	22	1	454
8252-24G	2CKA008200A0069	12,89	19	10	308	83105/10-660	2CKA008300A0270	702,00	23	1	454
8252-260	2CKA008200A0074	19,58	19	10	308	83105/10-664	2CKA008300A0262	539,00	22	1	454
8252-266	2CKA008200A0075	19,58	19	10	308	83105/12-660	2CKA008300A0504	841,00	22	1	454
8252-72	2CKA008200A0061	18,03	19	10	308	83105/15-660	2CKA008300A0271	762,00	23	1	454
8252-74	2CKA008200A0062	18,03	19	10	308	83105/15-664	2CKA008300A0263	598,00	22	1	454
8252-774	2CKA008200A0129	24,55	19	10	308	83110-101	2CKA008300A0521	146,00	22	1	454
8252-775	2CKA008200A0127	24,55	19	10	308	83111-101	2CKA008300A0546	86,00	22	1	455
8252-777	A 2CKA008200A0114	24,55	19	10	308	83121/1-660	2CKA008300A0022	1300,00	23	1	452
8252-783	A 2CKA008200A0064	24,55	19	10	308	83121/1-660-101	2CKA008300A0494	1460,00	23	1	453
8252-79	2CKA008200A0063	24,55	19	10	308	83121/1-664	2CKA008300A0012	1093,00	23	1	452
8252-803	2CKA008200A0112	14,41	19	10	308	83121/2-660	2CKA008300A0023	1312,00	23	1	452
8252-81	2CKA008200A0050	13,87	19	10	308	83121/2-664	2CKA008300A0013	1102,00	23	1	452
8252-82	2CKA008200A0051	8,75	19	10	308	83121/3-660	2CKA008300A0024	1325,00	23	1	452
8252-83	2CKA008200A0052	14,41	19	10	308	83121/3-664	2CKA008300A0014	1113,00	23	1	452
8252-84	2CKA008200A0053	8,75	19	10	308	83121/71-660	2CKA008300A0428	1515,00	23	1	456
8252-866	2CKA008200A0059	21,28	19	10	308	83122/1-660	2CKA008300A0502	1405,00	23	1	453
8252-884	2CKA008200A0122	14,41	19	10	308	83122/4-660	2CKA008300A0272	1400,00	23	1/5	452
8252-885	2CKA008200A0125	14,41	19	10	308	83122/4-664	2CKA008300A0264	1180,00	23	1	452
8252-914	2CKA008200A0185	5,81	19	10	307	83122/6-660	2CKA008300A0273	1425,00	23	1	452
8253-20	2CKA008200A0093	27,98	19	1/10	309	83122/6-664	2CKA008300A0265	1210,00	23	1	452
8253-21	2CKA008200A0094	27,98	19	1/10	309	83122/70/1-660	2CKA008300A0419	1960,00	23	1	456
8253-212	2CKA008200A0076	9,17	19	1/10	309	83122/70/2-660	2CKA008300A0420	1985,00	23	1	457
8253-214	2CKA008200A0077	9,15	19	1/10	309	83122/70/3-660	2CKA008300A0421	2009,00	23	1	457
8253-22G	2CKA008200A0095	18,48	19	1/10	309	83122/71/1-660	2CKA008300A0422	1565,00	23	1	457
8253-24	2CKA008200A0096	18,48	19	1/10	309	83122/71/2-660	2CKA008300A0423	1590,00	23	1	457
8253-24G	2CKA008200A0097	18,48	19	1/10	309	83122/71/3-660	2CKA008300A0424	1620,00	23	1	458
8253-260	2CKA008200A0102	27,98	19	1/10	309	83122/72/1-660	2CKA008300A0425	1845,00	23	1	458
8253-266	2CKA008200A0103	27,98	19	1/10	309	83122/72/2-660	2CKA008300A0426	1870,00	23	1	458
8253-72	2CKA008200A0089	25,85	19	1/10	309	83122/72/3-660	2CKA008300A0427	1900,00	23	1	458
8253-74	2CKA008200A0090	25,85	19	1/10	309	83124/12-660	2CKA008300A0275	1620,00	23	1	453
8253-774	2CKA008200A0130	33,47	19	1/10	309	83124/12-664	2CKA008300A0267	1400,00	23	1	453
8253-775	2CKA008200A0128	33,47	19	1/10	309	83124/8-660	2CKA008300A0274	1565,00	23	1	452
8253-777	A 2CKA008200A0117	33,47	19	1/10	309	83124/8-664	2CKA008300A0266	1355,00	23	1	452
8253-783	A 2CKA008200A0092	33,47	19	1/10	309	83124/9-660	2CKA008300A0506	1700,00	23	1	453
8253-79	2CKA008200A0091	33,47	19	1/10	309	83140/1-101	2CKA008300A0512	79,50	22	1	466
8253-803	2CKA008200A0115	21,88	19	1/10	309	83140/2-101	2CKA008300A0513	92,00	22	1	466
8253-81	2CKA008200A0078	19,88	19	1/10	309	83140/3-101	2CKA008300A0514	106,60	22	1	466
8253-82	2CKA008200A0079	12,55	19	1/10	309	83141/1-101	2CKA008300A0532	67,00	22	1	466
8253-83	2CKA008200A0080	21,88	19	1/10	309	83141/2-101	2CKA008300A0533	79,50	22	1	466
8253-84	2CKA008200A0081	12,55	19	1/10	309	83141/3-101	2CKA008300A0534	92,00	22	1	466
8253-866	2CKA008200A0087	30,62	19	1/10	309	83161	2CKA008300A0210	4,80	22	1/18	467
8253-884	2CKA008200A0123	21,88	19	1/10	309	83170-660-101	2CKA008300A0515	652,00	23	1	467
8253-885	2CKA008200A0126	21,88	19	1/10	309	83170-664-101	2CKA008300A0516	652,00	23	1	467
8253-914	2CKA008200A0186	9,15	19	1/10	309	83171-660-101	2CKA008300A0517	258,30	23	1	467
8255-212	2CKA008200A0203	6,55	19	1	308	83171-664-101	2CKA008300A0518	258,30	23	1	467
8255-214	2CKA008200A0204	6,53	19	1/10	308	83172-281-101	2CKA008300A0519	555,00	23	1	467
8255-803	2CKA008200A0215	10,93	19	1	308	83172-664-101	2CKA008300A0520	555,00	23	1	467
8255-81	2CKA008200A0211	9,71	19	1	308	83173	2CKA008300A0372	13,20	23	1	465
8255-82	2CKA008200A0212	8,18	19	1	308	83190	2CKA008300A0468	194,00	23	1	467
8255-83	2CKA008200A0213	10,93	19	1	308	83191	2CKA008300A0471	86,00	23	1	467
8255-84	2CKA008200A0214	8,18	19	1/10	308	83192	2CKA008300A0474	37,50	23	1	468
8255-866	2CKA008200A0219	14,01	19	1	308	83200 U-101	2CKA008300A0362	101,00	22	1	459
8255-884	2CKA008200A0217	10,93	19	1	308	83205 AP-624	2CKA008300A0001	65,00	22	1	459
8255-885	2CKA008200A0218	10,93	19	1	308	83205 AP-681	2CKA008300A0002	71,00	22	1	459
8255-914	2CKA008200A0206	6,53	19	1/10	308	83205 AP-683	2CKA008300A0003	76,00	22	1	459
8270-84	2CKA008200A0196	237,50	19	1/10	306	83210 AP-624	2CKA008300A0324	78,00	22	1	460

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
83210 AP-681	2CKA008300A0325	85,00	22	1	460	8353	2CKA001784A0578	6,59	01	10	50
83210 AP-683	2CKA008300A0326	89,00	22	1	460	83530	2CKA008300A0054	2,39	22	1/9	467
83220 AP-624	A 2CKA008300A0004	716,00	23	1	459	83531-660	2CKA008300A0050	12,00	23	1	467
83220 AP-681	A 2CKA008300A0005	727,00	23	1	459	83531-664	2CKA008300A0051	7,20	22	1	467
83220 AP-683	A 2CKA008300A0006	735,00	23	1	459	83532-660	2CKA008300A0052	43,00	23	1/20	467
83221AP-611	2CKA008300A0353	892,00	24	1	482	83532-664	2CKA008300A0053	24,00	22	1/20	467
83221AP-625	2CKA008300A0354	902,00	24	1	482	83550/1	2CKA008300A0486	484,00	23	1	463
83222 U-611	2CKA008300A0480	408,00	23	1	460	83550/2	2CKA008300A0488	429,00	23	1	463
83222 U-625	2CKA008300A0481	408,00	23	1	460	83550/3	2CKA008300A0490	375,00	23	1	463
83260-212	2CKA008300A0216	10,50	22	1/18	460	83551	2CKA008300A0345	47,15	22	1	464
83260-214	2CKA008300A0217	10,50	22	1	460	83552	2CKA008300A0346	58,50	22	1	464
83260-803	N 2CKA008300A0540	33,75	22	1	460	83553	2CKA008300A0347	82,00	22	1	464
83260-81	2CKA008300A0214	25,00	22	1	460	83554	2CKA008300A0348	105,00	22	1	464
83260-82	N 2CKA008300A0541	15,50	22	1	460	8358	2CKA001784A0719	7,87	01	10	265
83260-83	2CKA008300A0215	25,75	22	1/18	460	8360	2CKA001784A0552	3,27	01	10	105
83260-84	2CKA008300A0213	15,50	22	1	460	8362	2CKA001784A0586	3,52	01	10	105
83260-866	N 2CKA008300A0542	37,00	22	1	460	8363	2CKA001784A0594	4,41	01	100	105
83260-884	N 2CKA008300A0543	33,75	22	1	460	8365	2CKA001784A0610	5,26	01	100	105
83260-885	N 2CKA008300A0544	33,75	22	1	460	8366	2CKA001784A0636	5,26	01	100	105
83260-914	2CKA008300A0461	10,50	22	1/10	460	8367	2CKA001784A0651	5,26	01	100	105
8327-1	2CKA001784A0313	10,31	01	100	54	8380-10	2CKA001784A0779	12,64	19	10	52
83300	2CKA008300A0046	169,00	23	1	461	8380-12	2CKA001784A0782	12,64	19	10	52
83301	2CKA008300A0462	156,00	23	1	461	8380-17	2CKA001784A0785	12,64	19	10	53
83310	2CKA008300A0047	120,00	22	1	461	8382-10	2CKA001784A0780	12,64	19	10	52
83315	2CKA008300A0045	39,50	22	1	461	8382-12	2CKA001784A0783	12,64	19	10	52
8332-1	2CKA001784A0016	6,81	01	10	264	8382-17	2CKA001784A0786	12,64	19	10	53
83320/2	2CKA008300A0041	84,00	23	1	461	8383-10	2CKA001784A0781	12,64	19	10	52
83320/2 U	2CKA008300A0042	84,00	23	1/18	462	8383-12	2CKA001784A0784	12,64	19	10	52
83320/4 U	2CKA008300A0508	86,00	23	1	462	8383-17	2CKA001784A0787	12,64	19	10	53
83325/2	2CKA008300A0043	84,00	23	1/18	462	8390-10	2CKA001784A0788	10,28	19	10	106
83327	2CKA008300A0465	194,00	23	1	462	8390-12	2CKA001784A0791	10,28	19	10	106
8333-1	2CKA001784A0024	6,81	01	100	265	8390-17	2CKA001784A0794	10,28	19	10/100	106
83330	2CKA008300A0044	118,00	22	1/10	461	8392-10	2CKA001784A0789	10,28	19	10	106
83335 U	2CKA008300A0327	53,30	22	1	462	8392-12	2CKA001784A0792	10,28	19	10	106
83342	2CKA008300A0374	328,00	23	1/24	461	8392-17	2CKA001784A0795	10,28	19	10	106
8335-1	2CKA001784A0529	6,59	01	100	265	8393-10	2CKA001784A0790	10,28	19	10	106
83350	2CKA008300A0373	246,00	23	1/10	462	8393-12	2CKA001784A0793	10,28	19	10	106
8337-1	2CKA001784A0032	6,40	01	10	51	8393-17	2CKA001784A0796	10,28	19	10	106
8338-1	2CKA001784A0057	6,45	01	10	50	8401-201	A 2CKA008400A0004	243,00	29	1	396
8339-1	2CKA001784A0040	6,81	01	100	264	8401-204	A 2CKA008400A0001	243,00	29	1	396
8340	2CKA001784A0222	9,07	01	100	257	8401-208	A 2CKA008400A0002	247,00	29	1	396
83400 AP-681	2CKA008300A0375	41,40	22	1	464	8401-35	A 2CKA008400A0003	243,00	29	1	396
83400 AP-689	2CKA008300A0376	41,40	22	1	464	AA/A 2.1.2	2CDG110203R0011	281,90	KA		553
83400 U-681	2CKA008300A0377	41,40	22	1	464	AA/S 4.1.2	2CDG110202R0011	389,50	KA		553
83400 U-689	2CKA008300A0378	41,40	22	1	464	ABA/S 1.2.1	2CDG110192R0011	716,00	KA		579
83401 AP-681	2CKA008300A0037	59,00	22	1	464	ABL/S 2.1	2CDG110073R0011	626,00	KA	1	585
83401 AP-689	2CKA008300A0033	59,00	22	1	464	ABZ/S 2.1	2CDG110072R0011	458,20	KA	1	585
83401 U-681	2CKA008300A0240	59,00	22	1	464	AC/S1.1.1	N 2CDG110205R0011	850,00	KA	1	578
83401 U-689	2CKA008300A0236	59,00	22	1	464	AC/S1.2.1	N 2CDG110206R0011	1100,00	KA	1	578
83402 AP-681	2CKA008300A0038	71,00	22	1	465	AE/A 2.1	2CDG110086R0011	211,20	KA	1	554
83402 AP-689	2CKA008300A0034	71,00	22	1	465	AE/S 4.1.1.3	2CDG110190R0011	312,60	KA	1	555
83402 U-681	2CKA008300A0241	71,00	22	1	464	AM/S 12.1	GHQ6310062R0111	169,10	KA	1	582
83402 U-689	2CKA008300A0237	71,00	22	1	464	AMSE	GHV9250010V0003	267,50	KS	1	587
83403 AP-681	2CKA008300A0039	95,00	22	1	465	AMSP	GHV9250010V0004	251,10	KS	1	588
83403 AP-689	2CKA008300A0035	95,00	22	1	465	BCI/S1.1.1	N 2CDG110222R0011	380,00	KA	1	578
83403 U-681	2CKA008300A0242	95,00	22	1	464	BDB/S 1.1	2CDG110067R0011	638,00	KA	1	586
83403 U-689	2CKA008300A0238	95,00	22	1	464	BE/M 4.12.1	2CDG110007R0011	162,00	KA	1	550
83404 AP-681	2CKA008300A0040	117,00	22	1	465	BE/M 4.230.1	2CDG110005R0011	162,00	KA	1	549
83404 AP-689	2CKA008300A0036	117,00	22	1	465	BE/M 4.24.1	2CDG110006R0011	162,00	KA	1	549
83404 U-681	2CKA008300A0243	117,00	22	1	464	BE/S 4.20.2.1	2CDG110090R0011	265,50	KA	1	553
83404 U-689	2CKA008300A0239	117,00	22	1	464	BE/S 4.230.2.1	2CDG110091R0011	265,50	KA	1	553
8341	2CKA001784A0248	6,59	01	100	257	BE/S 8.20.2.1	2CDG110092R0011	409,50	KA	1	553
8342	2CKA001784A0255	6,59	01	100	257	BE/S 8.230.2.1	2CDG110093R0011	409,50	KA	1	553
8343	2CKA001784A0263	6,59	01	100	257	BT/A 1.1	2CDG280001R0011	641,00	KA	1	590
8344-1	2CKA001784A0164	6,59	01	10	51	BT/A 2.1	2CDG280002R0011	692,00	KA	1	590
8345-1	2CKA001784A0289	6,59	01	10	51	BUSKLEMMEN	GHQ6301901R0001	1,44	KB	1	586
8346-1	2CKA001784A0321	6,59	01	10	264	CP-D 12/0.83	1SVR427041R1000	62,80	MD	1	583
8350	2CKA001784A0545	5,47	01	100	50	CP-D 12/2.1	1SVR427043R1200	74,40	MD		463
83500	2CKA008300A0230	120,00	22	1	466	CP-D 24/0,42	1SVR427041R0000	57,50	MD		463
83501-101	2CKA008300A0323	839,00	23	10	466	CP-D 24/1,3	1SVR427043R1000	67,80	MD	1	583
83503	2CKA008300A0492	998,00	23	1	466	CP-D 24/2,5	2CDG120037R0011	97,30	KB	1	554
83505-624	2CKA008300A0055	31,10	22	1/9	466	CP-D 24/4,2	1SVR427045R0400	113,60	MD	1	583
83505-681	2CKA008300A0056	34,50	22	1/9	466	CP-D RU	1SVR427049R0000	59,60	MD	1	583
83505-683	2CKA008300A0057	36,50	22	1/9	466	DG/S 1.64.1.1	2CDG110198R0011	584,00	KA	1	568
83506	2CKA008300A0477	139,40	23	1	465	DG/S 2.64.1.1	2CDG110199R0011	665,00	KA	1	568
83507	2CKA008300A0538	11,80	23	1	466	DG/S 8.1	2CDG110025R0011	593,00	KA	1	568
83508	2CKA008300A0548	30,00	23	1	465	DLR/A 4.8.1.1	2CDG110172R0011	368,00	KA	1	569
83510	2CKA008300A0049	3,57	22	1/10	467	DLR/S 8.16.1M	2CDG110101R0011	763,00	KA	1	569
83511	2CKA008300A0308	12,00	22	1/18	464	DR/S 4.1	2CDG110029R0011	62,50	KA	1	581
8352	2CKA001784A0560	5,62	01	10	50	DSM/S 1.1	2CDG110060R0011	84,10	KA	1	580

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.



Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
EG/A 32.2.1	2CDG120047R0011	479,70	KB	1	581	LR/S 2.16.1	2CDG110087R0011	311,60	KA	1	558
EIM/D	2CDG230039R0011	a.Anfr.		1	589	LR/S 4.16.1	2CDG110088R0011	468,40	KA	1	558
EIM/KB	2CDG230028R0011	112,80	KS	1	589	M22381-B-03	N 2TMA220050B0009	663,00	23	1	459
EIM/KC	2CDG230029R0011	154,80	KS	1	589	M22381-W-03	N 2TMA220050W0016	663,00	23	1	459
EIM/XB	2CDG230025R0011	135,30	KS	1	587	MG/A 4.4.1	N 2CDG110186R0011	205,00	KA	1	591
EIM/XC	2CDG230026R0011	184,50	KS	1	587	MG/E 4.4.1	2CDG110178R0011	191,70	KA	1	591
EM/S 3.16.1	2CDG110148R0011	294,20	KA	1	557	MKE/A 1.868.1	2CDG120048R0011	95,30	KB		584
ER/U 1.1	GHQ6310044R0111	51,30	KA	1	570	MRS/B	GHQ3201972R0002	20,00	KS	1	588
ES/M 2.230.1	2CDG110013R0011	210,10	KA	1	551	MRS/W	GHQ3201972R0001	19,00	KS	1	588
ES/M 2.24.1	2CDG110014R0011	210,10	KA	1	551	MT 701.2.SR	GHQ6050059R0006	1281,00	KB	1	543
ES/S 4.1.2.1	2CDG110058R0011	404,20	KA	1	570	MT 701.2.WS	GHQ6050059R0005	1281,00	KB	1	543
ES/S 8.1.2.1	2CDG110059R0011	777,00	KA	1	561	MT/S 4.12.2M	2CDG110109R0011	307,50	KA	1	588
ESPE	GHV9250010V0001	260,40	KS	1	587	MT/S 8.12.2M	2CDG110110R0011	458,20	KA	1	588
EUB/S 1.1	2CDG110066R0011	666,00	KA	1	586	MT/U 2.12.2	2CDG110111R0011	185,50	KA	1	588
EVS8	GHV9250010V0002	15,60	KS	1	587	MW	GHV9230039V00020	15,10	KS	1	589
FAD/A 1.1	2CDG120040R0011	129,20	KB	1	585	ND/W	GHQ7132443R0011	57,40	KS	1	589
FAG/A 1.1	2CDG120041R0011	184,50	KB	1	585	NDA/W	GHQ7132443R0004	46,00	KS	1	589
FC600/BREL	2CDG430051R0011	36,30	KS	1	590	NDU/W	GHQ7132443R0021	57,40	KS	1	589
FC650/O	2CDG430079R0011	57,90	KS		590	NT/S 12.1600	GHQ6050056R0002	230,60	KB	1	582
FC650/TMAX	2CDG430081R0011	49,00	KS	1	590	NT/S 24.800	GHQ6050057R0002	230,60	KB	1	582
FCA/S 1.1.1.2	2CDG110195R0011	301,40	KA		569	NTI/Z 28.30.1	2CDG110096R0011	93,80	KA	1	581
FCA/S 1.1.2.2	2CDG110194R0011	349,50	KA		569	NTU/S 12.2000.1	2CDG110070R0011	373,10	KA	1	582
FCA/S 1.2.1.2	2CDG110196R0011	301,40	KA		569	PK/E 2.1	2CDG120043R0011	27,20	KB	1	585
FCA/S 1.2.2.2	2CDG110193R0011	349,50	KA		569	PS 1/4-6-KNX	2CDG924003R0011	4,51	KB	1	586
FCC/S1.1.1.1	N 2CDG110210R0011	320,00	KA	1	576	PS 1/60/6-KNX	2CDG924004R0011	38,10	KB	1	586
FCC/S1.1.2.1	N 2CDG110211R0011	380,00	KA	1	576	PS-END 1-S	2CDL000001R0001	a.Anfr.	VM	1	586
FCC/S1.2.1.1	N 2CDG110212R0011	320,00	KA	1	576	PS/E 2.1	2CDG120042R0011	86,10	KB	1	585
FCC/S1.2.2.1	N 2CDG110213R0011	380,00	KA	1	576	QA/S 3.64.1	2CDG110227R0011	1229,00	KA	1	584
FCC/S1.3.1.1	N 2CDG110214R0011	310,00	KA	1	577	QA/S3.16.1	2CDG110226R0011	716,00	KA	1	584
FCC/S1.3.2.1	N 2CDG110215R0011	370,00	KA	1	577	RC/A 4.2	2CDG110104R0011	330,10	KA	1	549
FCC/S1.4.1.1	N 2CDG110209R0011	270,00	KA	1	577	RC/A 8.2	2CDG110106R0011	467,40	KA	1	549
FCC/S1.5.1.1	N 2CDG110234R0011	310,00	KA	1	577	RL	GHV9270013V0101	37,00	KS	1	588
FCC/S1.5.2.1	N 2CDG110235R0011	370,00	KA	1	577	RM/S 1.1	2CDG110094R0011	762,00	KA	1	551
FCL/S 1.6.1.1	2CDG110163R0011	235,80	KA	1	576	RM/S 2.1	2CDG110095R0011	1329,00	KA	1	552
FCL/S 2.6.1.1	2CDG110164R0011	375,20	KA	1	576	RM/S 3.1	2CDG110165R0011	653,00	KA	1	552
FPA03	GHV9020012V0021	47,20	KS	1	590	RM/S 4.1	2CDG110170R0011	601,00	KA	1	552
FW/S 8.2.1	2CDG120039R0011	433,60	KB	1	556	RTK	GHQ3201973R0021	62,50	KS	1	589
GM/A 8.1	2CDG110150R0011	1725,00	KA	1	590	SA/M 2.16.1	2CDG110100R0011	115,80	KA	1	550
GP2	GHV9220004V0004	106,60	KA	1	589	SA/M 2.6.1	2CDG110002R0011	97,90	KA	1	550
HCC/S2.1.1.1	N 2CDG110218R0011	480,00	KA	1	577	SA/S 12.16.2.1	2CDG110162R0011	542,00	KC	1	563
HCC/S2.1.2.1	N 2CDG110219R0011	580,00	KA	1	578	SA/S 12.16.6.1	2CDG110138R0011	714,00	KA	1	560
HCC/S2.2.1.1	N 2CDG110220R0011	480,00	KA	1	578	SA/S 12.6.1.1	2CDG110154R0011	382,30	KA	1	561
HCC/S2.2.2.1	N 2CDG110221R0011	580,00	KA	1	578	SA/S 12.6.2.1	2CDG110183R0011	473,60	KA	1	563
HS/S 4.2.1	2CDG120044R0011	392,60	KB	1	551	SA/S 2.10.2.1	2CDG110155R0011	249,10	KA	1	561
IO/S 4.6.1.1	2CDG110168R0011	311,60	KA	1	563	SA/S 2.16.2.1	2CDG110159R0011	257,50	KA	1	562
IO/S 8.6.1.1	2CDG110169R0011	478,70	KA	1	563	SA/S 2.16.5.1	2CDG110132R0011	288,00	KA	1	559
IPM/S 1.1	2CDG120036R0011	23,60	KB	1	584	SA/S 2.16.6.1	2CDG110112R0011	316,70	KA	1	560
IPR/S 3.1.1	2CDG110175R0011	554,00	KA	1	584	SA/S 2.6.2.1	2CDG110180R0011	185,50	KA	1	563
IPS/S 3.1.1	2CDG110177R0011	317,80	KA		584	SA/S 4.10.2.1	2CDG110156R0011	293,20	KA	1	561
IR/KB	2CDG230027R0011	69,70	KS	1	589	SA/S 4.16.2.1	2CDG110160R0011	337,00	KA	1	562
IR/XB	2CDG230023R0011	93,80	KS	1	587	SA/S 4.16.6.1	2CDG110113R0011	433,60	KA	1	560
IR/XC	2CDG230024R0011	123,00	KS	1	587	SA/S 4.6.1.1	2CDG110152R0011	201,90	KA	1	561
JAM 2.230.1	2CDG110003R0011	153,80	KA	1	550	SA/S 4.6.2.1	2CDG110181R0011	254,20	KA	1	563
JAM 2.24.1	2CDG110004R0011	175,30	KA	1	550	SA/S 8.16.2.1	2CDG110161R0011	463,30	KC	1	562
JAS 4.5MI.1M	2CDG110028R0011	438,70	KA	1	572	SA/S 8.16.6.1	2CDG110114R0011	557,00	KA	1	560
JRA/S 2.230.1.1	2CDG110129R0011	222,40	KA	1	572	SA/S 8.6.1.1	2CDG110153R0011	318,80	KA	1	561
JRA/S 2.230.2.1	2CDG110120R0011	240,90	KA	1	573	SA/S 8.6.2.1	2CDG110182R0011	400,80	KA	1	563
JRA/S 2.230.5.1	2CDG110124R0011	260,40	KA	1	573	SA/S12.10.2.1	2CDG110158R0011	531,00	KC	1/16	562
JRA/S 4.24.5.1	2CDG110128R0011	371,10	KA	1	573	SA/S12.16.5.1	2CDG110137R0011	631,00	KA	1	559
JRA/S 6.230.3.1	2CDG110208R0011	492,00	KA	1	575	SA/S4.16.5.1	2CDG110133R0011	387,50	KA	1	559
JRA/S 8.230.1.1	2CDG110131R0011	492,00	KA	1	573	SA/S8.10.2.1	2CDG110157R0011	438,20	KC	1	562
JRA/S 8.230.5.1	2CDG110126R0011	637,00	KA	1	574	SA/S8.16.5.1	2CDG110134R0011	520,00	KA	1	559
JRA/S4.230.1.1	2CDG110130R0011	299,30	KA	1	573	SAB/A.0.1-84	N 2CKA006330A0020	25,00	26	10	515
JRA/S4.230.2.1	2CDG110121R0011	337,20	KC	1	573	SAF/A1.0.1-24	N 2CKA006134A0348	84,00	26	1/10	516
JRA/S4.230.5.1	2CDG110125R0011	373,10	KA	1	574	SAK12	GHV9240001V0012	102,50	KS	1	586
JRA/S8.230.2.1	2CDG110122R0011	564,00	KC	1	574	SAK17	GHV9240001V0013	133,30	KS	1	586
JSB/S 1.1	GHQ6310084R0111	706,00	KA	1	574	SAK7	GHV9240001V0011	52,30	KS	1	586
KLEMME	GHQ6301902R0001	1,44	KB	1	586	SAP/S.13	N 2CKA006200A0154	399,00	24	10	479
KS/K 2.1	GHQ6301910R0011	32,40	KB	1	582	SAR/A1.0.1-24	N 2CKA006134A0346	67,00	26	1/10	516
KS/K 4.1	GHQ6301910R0001	37,10	KB	1	582	SAS/A.0.1-84	N 2CKA006330A0018	20,00	26	10	515
L240/BS	GHQ3050031R0001	375,20	KS	1	587	SB/U12.0.1-84	N 2CKA006330A0016	310,00	26	1	515
LF/U 2.1	2CDG110089R0011	81,90	KA	1	558	SB/U8.0.1-84	N 2CKA006330A0014	230,00	26	1/10	515
LFO/A 1.1	2CDG120045R0011	64,10	KB	1	551	SBC/U10.0.1-84	N 2CKA006330A0012	490,00	26	1	515
LGS/A 1.1	2CDG120038R0011	350,60	KB	1	571	SBC/U6.0.1-84	N 2CKA006330A0010	410,00	26	1/10	515
LGS/A 1.2	N 2CDG120059R0011	350,60	KB	1	571	SBR/U10.0.1-84	N 2CKA006330A0008	300,00	26	1	514
LK/S 4.2	2CDG110171R0011	426,40	KA	1	584	SBR/U6.0.1-84	N 2CKA006330A0004	210,00	26	1/10	514
LKS	GHQ4001906R0001	23,10	KS	1	589	SBS/U10.0.1-84	N 2CKA006330A0006	210,00	26	1	514
LL/S 1.1	GHQ6050053R0001	1221,00	KB	1	584	SBS/U6.0.1-84	N 2CKA006330A0002	160,00	26	1	514
LM/S 1.1	GHQ6310080R0111	155,80	KA	1	579	SCM/S 1.1	2CDG110024R0011	380,30	KA	1	588
LR/M 1.6.2	2CDG110108R0011	163,00	KA	1	550	SCS	GHQ3050027R0001	29,70	KS	1	587

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
SD/M 2.6.2	2CDG1100107R0011	198,90	KA	1	550
SD/S 2.16.1	2CDG110079R0011	296,20	KA	1	557
SD/S 4.16.1	2CDG110080R0011	433,60	KA	1	557
SD/S 8.16.1	2CDG110081R0011	769,00	KA	1	558
SE/K 1.868.1	2CDG120051R0011	281,90	KB	1	572
SE/S 3.16.1	2CDG110136R0011	458,20	KA	1	557
SGL	GHQ3050008R0001	210,10	KS	1	589
SJR/S4.24.2.1	2CDG110143R0011	438,70	KA	1	574
SLB/A.0.1-84	N 2CKA006330A0026	10,00	26	10	516
SLM/A.0.1-84	N 2CKA006330A0024	8,70	26	10	516
SLS/A.0.1-84	N 2CKA006330A0022	7,00	26	10	516
SLX/A.0.1-84	N 2CKA006330A0028	12,00	26	10	516
SLY/A.0.1-84	N 2CKA006330A0030	7,00	26	10	516
SMB/S 1.1	GHQ6310085R0111	660,00	KA	1	586
SPGS/B	GHV9220004V0010	39,20	KS	1	589
SPGS/W	GHV9220004V0009	37,70	KS	1	589
SSF/G	GHQ3050017R0001	255,20	KS	1	590
SSF/GB	GHQ3050018R0001	382,30	KS	1	590
SSS	GHV9270001V0001	60,00	KS	1	590
ST/K 1.1	2CDG120004R0011	234,70	KB	1	571
STR/Z 1.50.1	2CDG110149R0011	a.Anfr.		1	586
SU/S 30.640.1	GHQ6310049R0111	505,00	KA	1	581
SUG/U 1.1	2CDG110207R0011	164,00	KA	1	579
SV/S 30.160.1.1	2CDG110144R0011	195,80	KA	1	583
SV/S 30.320.1.1	2CDG110166R0011	282,90	KC	1	583
SV/S 30.320.2.1	2CDG110145R0011	318,80	KA	1	583
SV/S 30.640.3.1	2CDG110167R0011	389,50	KC	1/32	583
SV/S 30.640.5.1	2CDG110146R0011	426,40	KA	1	583
SW MiniMAC 4.1	N 2CSY258202R2051	2490,00	26	1	513
SWM4	GHQ4030001R0004	83,00	KS	1	590
SWM4/RN	GHQ4030001R0012	96,90	KS	1	590
T-RAHM,SR	GHQ6050059R0012	31,80	KB	1	543
T-RAHM,WS	GHQ6050059R0011	31,80	KB	1	543
TA/U3.1.1-CG	N 2CKA006300A1549	250,00	26	1	509
TA/U3.2.1-CG	N 2CKA006300A1585	250,00	26	1	509
TA/U3.3.1-CG	N 2CKA006300A1597	250,00	26	1	509
TB/U1.1.1-CG	N 2CKA006300A1538	215,00	26	1	502
TB/U1.2.1-CG	N 2CKA006300A1578	215,00	26	1	502
TB/U1.3.1-CG	N 2CKA006300A1590	215,00	26	1	502
TB/U12.7.1-CG	N 2CKA006300A1543	380,00	26	1	506
TB/U12.8.1-CG	N 2CKA006300A1544	380,00	26	1	506
TB/U2.4.1-CG	N 2CKA006300A1539	235,00	26	1	503
TB/U2.5.1-CG	N 2CKA006300A1540	235,00	26	1	503
TB/U2.7.1-CG	N 2CKA006300A1580	235,00	26	1	503
TB/U2.8.1-CG	N 2CKA006300A1579	235,00	26	1	503
TB/U4.4.1-CG	N 2CKA006300A1541	275,00	26	1	504
TB/U4.5.1-CG	N 2CKA006300A1612	275,00	26	1	504
TB/U4.7.1-CG	N 2CKA006300A1581	275,00	26	1	504
TB/U4.8.1-CG	N 2CKA006300A1593	275,00	26	1	504
TB/U6.4.1-CG	N 2CKA006300A1542	315,00	26	1	505
TB/U6.5.1-CG	N 2CKA006300A1602	315,00	26	1	505
TB/U6.7.1-CG	N 2CKA006300A1582	315,00	26	1	505
TB/U6.8.1-CG	N 2CKA006300A1594	315,00	26	1	505
TBR/U4.7.1-CG	N 2CKA006300A1545	450,00	26	1	508
TBR/U4.8.1-CG	N 2CKA006300A1546	450,00	26	1	508
TBW/U.1.1-CG	N 2CKA006300A1548	210,00	26	1	508
TBW/U.2.1-CG	N 2CKA006300A1584	210,00	26	1	508
TBW/U.3.1-CG	N 2CKA006300A1596	210,00	26	1	508
TKK/U.1.1-CG	N 2CKA006300A1552	315,00	26	1	511
TKK/U.3.1-CG	N 2CKA006300A1588	315,00	26	1	511
TKM/U.1.1-CG	N 2CKA006300A1553	315,00	26	1	512
TKM/U.2.1-CG	N 2CKA006300A1589	315,00	26	1	512
TKM/U.3.1-CG	N 2CKA006300A1589	315,00	26	1	512
TLM/U.1.1-CG	N 2CKA006300A1550	315,00	26	1	510
TLM/U.2.1-CG	N 2CKA006300A1587	315,00	26	1	510
TLM/U.3.1-CG	N 2CKA006300A1599	315,00	26	1	510
TR/A 1.1	2CDG120060R0011	338,30	KB	1	585
TR/U.1.1-CG	N 2CKA006300A1547	300,00	26	1	507
TR/U.2.1-CG	N 2CKA006300A1583	300,00	26	1	507
TR/U.3.1-CG	N 2CKA006300A1595	300,00	26	1	507
TSA/K 230.2	2CDG120049R0011	40,50	KB	1	571
TSA/K 24.2	2CDG120050R0011	40,50	KB		571
TSM/U.2.1-CG	N 2CKA006300A1555	380,00	26	1	510
TSN/U.2.1-CG	N 2CKA006300A1603	360,00	26	1	513
TZE/U.0.1.CK	2CKA006300A1633	7,00	26	10	513
TZE/U.0.2.CK	N 2CSY245271S3601	7,00	26	1	513
TZE/U.0.3.CK	N 2CSY233741S3611	7,00	26	1	513
TZE/U.0.4.CK	N 2CSY259412R2041	34,00	26	1	513
TZW/U.0.1.CK	N 2CKA006300A1611	7,00	26	10	513
UAE 8(6)TAE 6 F+N	2CKA000230A0381	23,66	01	10/100	272

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
UD/M 1.300.1	2CDG110012R0011	198,90	KA	1	551
UD/S 2.300.2	2CDG110074R0011	394,60	KA	1	567
UD/S4.210.2.1	N 2CKA006197A0047	499,00	33	1	567
UD/S6.210.2.1	N 2CKA006197A0049	659,00	33	1	567
UK/S 32.2	2CDG110071R0011	563,00	KA	1	553
UP-KAST2	GHQ6050059R0014	79,40	KB	1	543
US/E 1	GHQ6310009R0001	72,80	KB	1	581
US/U 12.2	2CDG110065R0011	208,10	KA	1	554
US/U 2.2	GHQ6310074R0111	64,60	KA	1	570
US/U 4.2	GHQ6310070R0111	106,60	KA	1	570
USB/S 1.1	2CDG110008R0011	275,70	KC	1	584
VA/Z 10.1	2CDG120009R0011	1,44	KB	1	571
VA/Z 50.1	2CDG120010R0011	1,44	KB	1	571
VA/Z 78.1	2CDG120011R0011	2,77	KB	1	571
VA/Z 80.1	2CDG120012R0011	1,44	KB	1	571
VAA/A 6.24.1	2CDG120032R0011	564,00	KB	1	570
VAA/A6.24.2	N 2CDG120061R0011	765,00	KB	1	575
VAA/S 6.230.2.1	2CDG110116R0011	307,50	KA	1	570
VAA/S12.230.2.1	2CDG110117R0011	522,00	KA	1	570
VB/K 100.1	GHQ6301908R0003	2,05	KB	1	580
VB/K 200.1	GHQ6301908R0001	2,26	KB	1	580
VB/K 270.1	GHQ6301908R0002	2,46	KB	1	580
VB/K360.1	GHQ6301908R0004	2,67	KB	1	580
VC/S4.1.1	N 2CDG110216R0011	380,00	KA	1	575
VC/S4.2.1	N 2CDG110217R0011	520,00	KA	1	575
VCO/S99.1	N 2CKA006136A0217	599,00	34	1	543
VMRS/B	GHQ3201972R0012	359,80	KS	1	588
VMRS/W	GHQ3201972R0011	343,40	KS	1	588
VSUE	GHV9210018V0022	28,20	KS	1	589
WA/Z 1.1	2CDG110174R0011	61,30	KA	1	590
WEL/A,ES	GHQ3050023R0001	326,00	KS	1	587
WELT/A,ES	GHQ3050024R0001	495,10	KS	1	587
WES/A 3.1	2CDG120046R0011	434,60	KB	1	556
WRK/W	2CDG250003R0011	62,00	KS	1	589
WS/S 4.1.1.2	2CDG110191R0011	754,00	KA	1	556
WZ/S 1.3.1.2	2CDG110184R0011	887,00	KA	1	556
ZS/S 1.1	2CDG110083R0011	204,00	KA	1	580

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.



Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite	Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1SPE007713F1520	6226 U	27,70	24	1	481	2CDG110145R0011	SV/S 30.320.2.1	318,80	KA	1	583
1SVR427034R0000	1518	485,00	17	1	385	2CDG110146R0011	SV/S 30.640.5.1	426,40	KA	1	583
1SVR427041R0000	CP-D 24/0,42	57,50	MD		463	2CDG110148R0011	EM/S 3.16.1	294,20	KA	1	557
1SVR427041R1000	CP-D 12/0,83	62,80	MD	1	583	2CDG110149R0011	STR/Z 1.50.1	α.Anfr.		1	586
1SVR427043R0100	CP-D 24/1,3	67,80	MD	1	583	2CDG110150R0011	GM/A 8.1	1725,00	KA	1	590
1SVR427043R1200	CP-D 12/2,1	74,40	MD		463	2CDG110152R0011	SA/S 4.6.1.1	201,90	KA	1	561
1SVR427045R0400	CP-D 24/4,2	113,60	MD	1	583	2CDG110153R0011	SA/S 8.6.1.1	318,80	KA	1	561
1SVR427049R0000	CP-D RU	59,60	MD	1	583	2CDG110154R0011	SA/S 12.6.1.1	382,30	KA	1	561
2CDG110002R0011	SA/M 2.6.1	97,90	KA	1	550	2CDG110155R0011	SA/S 2.10.2.1	249,10	KA	1	561
2CDG110003R0011	JA/M 2.230.1	153,80	KA	1	550	2CDG110156R0011	SA/S 4.10.2.1	293,20	KA	1	561
2CDG110004R0011	JA/M 2.24.1	175,30	KA	1	550	2CDG110157R0011	SA/S8.10.2.1	438,20	KC	1	562
2CDG110005R0011	BE/M 4.230.1	162,00	KA	1	549	2CDG110158R0011	SA/S12.10.2.1	531,00	KC	1/16	562
2CDG110006R0011	BE/M 4.24.1	162,00	KA	1	549	2CDG110159R0011	SA/S 2.16.2.1	257,50	KA	1	562
2CDG110007R0011	BE/M 4.12.1	162,00	KA	1	550	2CDG110160R0011	SA/S 4.16.2.1	337,00	KA	1	562
2CDG110008R0011	USB/S 1.1	275,70	KC	1	584	2CDG110161R0011	SA/S 8.16.2.1	463,30	KC	1	562
2CDG110012R0011	UD/M 1.300.1	198,90	KA	1	551	2CDG110162R0011	SA/S 12.16.2.1	542,00	KC	1	563
2CDG110013R0011	ES/M 2.230.1	210,10	KA	1	551	2CDG110163R0011	FCL/S 1.6.1.1	235,80	KA	1	576
2CDG110014R0011	ES/M 2.24.1	210,10	KA	1	551	2CDG110164R0011	FCL/S 2.6.1.1	375,20	KA	1	576
2CDG110024R0011	SCM/S 1.1	380,30	KA	1	588	2CDG110165R0011	RM/S 3.1	653,00	KA	1	552
2CDG110025R0011	DG/S 8.1	593,00	KA	1	568	2CDG110166R0011	SV/S 30.320.1.1	282,90	KC	1	583
2CDG110028R0011	JA/S 4.SMI.1M	438,70	KA	1	572	2CDG110167R0011	SV/S 30.640.3.1	389,50	KC	1/32	583
2CDG110029R0011	DR/S 4.1	62,50	KA	1	581	2CDG110168R0011	IO/S 4.6.1.1	311,60	KA	1	563
2CDG110058R0011	ES/S 4.12.1	404,20	KA	1	570	2CDG110169R0011	IO/S 8.6.1.1	478,70	KA	1	563
2CDG110059R0011	ES/S 8.12.1	777,00	KA	1	561	2CDG110170R0011	RM/S 4.1	601,00	KA	1	552
2CDG110060R0011	DSM/S 1.1	84,10	KA	1	580	2CDG110171R0011	LK/S 4.2	426,40	KA	1	584
2CDG110065R0011	US/U 12.2	208,10	KA	1	554	2CDG110172R0011	DLR/A 4.8.1.1	368,00	KA	1	569
2CDG110066R0011	EUB/S 1.1	666,00	KA	1	586	2CDG110174R0011	WA/Z 1.1	61,30	KA	1	590
2CDG110067R0011	BDB/S 1.1	638,00	KA	1	586	2CDG110175R0011	IPR/S 3.1.1	554,00	KA	1	584
2CDG110070R0011	NTU/S 12.2000.1	373,10	KA	1	582	2CDG110177R0011	IPS/S 3.1.1	317,80	KA		584
2CDG110071R0011	UK/S 32.2	563,00	KA	1	553	2CDG110178R0011	MG/E 4.4.1	191,70	KA	1	591
2CDG110072R0011	ABZ/S 2.1	458,20	KA	1	585	2CDG110180R0011	SA/S 2.6.2.1	185,50	KA	1	563
2CDG110073R0011	ABL/S 2.1	626,00	KA	1	585	2CDG110181R0011	SA/S 4.6.2.1	254,20	KA	1	563
2CDG110074R0011	UD/S 2.300.2	394,60	KA	1	567	2CDG110182R0011	SA/S 8.6.2.1	400,80	KA	1	563
2CDG110079R0011	SD/S 2.16.1	296,20	KA	1	557	2CDG110183R0011	SA/S 12.6.2.1	473,60	KA	1	563
2CDG110080R0011	SD/S 4.16.1	433,60	KA	1	557	2CDG110184R0011	WZ/S 1.3.1.2	887,00	KA	1	556
2CDG110081R0011	SD/S 8.16.1	769,00	KA	1	558	2CDG110186R0011	N MG/A 4.4.1	205,00	KA	1	591
2CDG110083R0011	ZS/S 1.1	204,00	KA	1	580	2CDG110190R0011	AE/S 4.1.1.3	312,60	KA	1	555
2CDG110086R0011	AE/A 2.1	211,20	KA	1	554	2CDG110191R0011	WS/S 4.1.1.2	754,00	KA	1	556
2CDG110087R0011	LR/S 2.16.1	311,60	KA	1	558	2CDG110192R0011	ABA/S 1.2.1	716,00	KA		579
2CDG110088R0011	LR/S 4.16.1	468,40	KA	1	558	2CDG110193R0011	FCA/S 1.2.2.2	349,50	KA		569
2CDG110089R0011	LF/U 2.1	81,90	KA	1	558	2CDG110194R0011	FCA/S 1.1.2.2	349,50	KA		569
2CDG110090R0011	BE/S 4.20.2.1	265,50	KA	1	553	2CDG110195R0011	FCA/S 1.1.1.2	301,40	KA		569
2CDG110091R0011	BE/S 4.230.2.1	265,50	KA	1	553	2CDG110196R0011	FCA/S 1.2.1.2	301,40	KA		569
2CDG110092R0011	BE/S 8.20.2.1	409,50	KA	1	553	2CDG110198R0011	DG/S 1.64.1.1	584,00	KA	1	568
2CDG110093R0011	BE/S 8.230.2.1	409,50	KA	1	553	2CDG110199R0011	DG/S 2.64.1.1	665,00	KA	1	568
2CDG110094R0011	RM/S 1.1	762,00	KA	1	551	2CDG110202R0011	AA/S 4.1.2	389,50	KA		553
2CDG110095R0011	RM/S 2.1	1329,00	KA	1	552	2CDG110203R0011	AA/A 2.1.2	281,90	KA		553
2CDG110096R0011	NTI/Z 28.30.1	93,80	KA	1	581	2CDG110205R0011	N AC/S1.1.1	850,00	KA	1	578
2CDG110100R0011	SA/M 2.16.1	115,80	KA	1	550	2CDG110206R0011	N AC/S1.2.1	1100,00	KA	1	578
2CDG110101R0011	DLR/S 8.16.1M	763,00	KA	1	569	2CDG110207R0011	SUG/U 1.1	164,00	KA	1	579
2CDG110104R0011	RC/A 4.2	330,10	KA	1	549	2CDG110208R0011	JRA/S 6.230.3.1	492,00	KA	1	575
2CDG110106R0011	RC/A 8.2	467,40	KA	1	549	2CDG110209R0011	N FCC/S1.4.1.1	270,00	KA	1	577
2CDG110107R0011	SD/M 2.6.2	198,90	KA	1	550	2CDG110210R0011	N FCC/S1.1.1.1	320,00	KA	1	576
2CDG110108R0011	LR/M 1.6.2	163,00	KA	1	550	2CDG110211R0011	N FCC/S1.1.2.1	380,00	KA	1	576
2CDG110109R0011	MT/S 4.12.2M	307,50	KA	1	588	2CDG110212R0011	N FCC/S1.2.1.1	320,00	KA	1	576
2CDG110110R0011	MT/S 8.12.2M	458,20	KA	1	588	2CDG110213R0011	N FCC/S1.2.2.1	380,00	KA	1	576
2CDG110111R0011	MT/U 2.12.2	185,50	KA	1	588	2CDG110214R0011	N FCC/S1.3.1.1	310,00	KA	1	577
2CDG110112R0011	SA/S 2.16.6.1	316,70	KA	1	560	2CDG110215R0011	N FCC/S1.3.2.1	370,00	KA	1	577
2CDG110113R0011	SA/S 4.16.6.1	433,60	KA	1	560	2CDG110216R0011	N VC/S4.1.1	380,00	KA	1	575
2CDG110114R0011	SA/S 8.16.6.1	557,00	KA	1	560	2CDG110217R0011	N VC/S4.2.1	520,00	KA	1	575
2CDG110116R0011	VAA/S 6.230.2.1	307,50	KA	1	570	2CDG110218R0011	N HCC/S2.1.1.1	480,00	KA	1	577
2CDG110117R0011	VAA/S12.230.2.1	522,00	KA	1	570	2CDG110219R0011	N HCC/S2.1.2.1	580,00	KA	1	578
2CDG110120R0011	JRA/S 2.230.2.1	240,90	KA	1	573	2CDG110220R0011	N HCC/S2.2.1.1	480,00	KA	1	578
2CDG110121R0011	JRA/S4.230.2.1	337,20	KC	1	573	2CDG110221R0011	N HCC/S2.2.2.1	580,00	KA	1	578
2CDG110122R0011	JRA/S8.230.2.1	564,00	KC	1	574	2CDG110222R0011	N BCI/S1.1.1	380,00	KA	1	578
2CDG110124R0011	JRA/S 2.230.5.1	260,40	KA	1	573	2CDG110226R0011	QA/S3.16.1	716,00	KA	1	584
2CDG110125R0011	JRA/S4.230.5.1	373,10	KA	1	574	2CDG110227R0011	QA/S 3.64.1	1229,00	KA	1	584
2CDG110126R0011	JRA/S 8.230.5.1	637,00	KA	1	574	2CDG110234R0011	N FCC/S1.5.1.1	310,00	KA	1	577
2CDG110128R0011	JRA/S 4.24.5.1	371,10	KA	1	573	2CDG110235R0011	N FCC/S1.5.2.1	370,00	KA	1	577
2CDG110129R0011	JRA/S 2.230.1.1	222,40	KA	1	572	2CDG120004R0011	ST/K 1.1	234,70	KB	1	571
2CDG110130R0011	JRA/S4.230.1.1	299,30	KA	1	573	2CDG120009R0011	VA/Z 10.1	1,44	KB	1	571
2CDG110131R0011	JRA/S 8.230.1.1	492,00	KA	1	573	2CDG120010R0011	VA/Z 50.1	1,44	KB	1	571
2CDG110132R0011	SA/S 2.16.5.1	288,00	KA	1	559	2CDG120011R0011	VA/Z 78.1	2,77	KB	1	571
2CDG110133R0011	SA/S4.16.5.1	387,50	KA	1	559	2CDG120012R0011	VA/Z 80.1	1,44	KB	1	571
2CDG110134R0011	SA/S8.16.5.1	520,00	KA	1	559	2CDG120032R0011	VAA/A 6.24.1	564,00	KB	1	570
2CDG110136R0011	SE/S 3.16.1	458,20	KA	1	557	2CDG120036R0011	IPM/S 1.1	23,60	KB	1	584
2CDG110137R0011	SA/S12.16.5.1	631,00	KA	1	559	2CDG120037R0011	CP-D 24/2.5	97,30	KB	1	554
2CDG110138R0011	SA/S 12.16.6.1	714,00	KA	1	560	2CDG120038R0011	LGS/A 1.1	350,60	KB	1	571
2CDG110143R0011	SJR/S4.24.2.1	438,70	KA	1	574	2CDG120039R0011	FW/S 8.2.1	433,60	KB	1	556
2CDG110144R0011	SV/S 30.160.1.1	195,80	KA	1	583	2CDG120040R0011	FAD/A 1.1	129,20	KB	1	585

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat.	Seite
2CDG120041R0011	FAG/A 1.1	184,50	KB	1		585
2CDG120042R0011	PS/E 2.1	86,10	KB	1		585
2CDG120043R0011	PK/E 2.1	27,20	KB	1		585
2CDG120044R0011	HS/S 4.2.1	392,60	KB	1		551
2CDG120045R0011	LFO/A 1.1	64,10	KB	1		551
2CDG120046R0011	WES/A 3.1	434,60	KB	1		556
2CDG120047R0011	EG/A 32.2.1	479,70	KB	1		581
2CDG120048R0011	MKE/A 1.868.1	95,30	KB			584
2CDG120049R0011	TSA/K 230.2	40,50	KB	1		571
2CDG120050R0011	TSA/K 24.2	40,50	KB			571
2CDG120051R0011	SE/K 1.868.1	281,90	KB	1		572
2CDG120059R0011	N LGS/A 1.2	350,60	KB	1		571
2CDG120060R0011	TR/A 1.1	338,30	KB	1		585
2CDG120061R0011	N VAA/A6.24.2	765,00	KB	1		575
2CDG230023R0011	IR/XB	93,80	KS	1		587
2CDG230024R0011	IR/XC	123,00	KS	1		587
2CDG230025R0011	EIM/XB	135,30	KS	1		587
2CDG230026R0011	EIM/XC	184,50	KS	1		587
2CDG230027R0011	IR/KB	69,70	KS	1		589
2CDG230028R0011	EIM/KB	112,80	KS	1		589
2CDG230029R0011	EIM/KC	154,80	KS	1		589
2CDG230039R0011	EIM/D	α.Anfr.		1		589
2CDG250003R0011	WRK/W	62,00	KS	1		589
2CDG280001R0011	BT/A 1.1	641,00	KA	1		590
2CDG280002R0011	BT/A 2.1	692,00	KA	1		590
2CDG430051R0011	FC600/BREL	36,30	KS	1		590
2CDG430079R0011	FC650/O	57,90	KS			590
2CDG430081R0011	FC650/TMAX	49,00	KS	1		590
2CDG510001R0021	6201/640.1	236,00	KK	1		494
2CDG510002R0021	6241/2.0 U	43,10	KK	1		498
2CDG510003R0021	6241/4.0 U	65,00	KK	1		498
2CDG510004R0021	6241/4.0	160,00	KK	1		498
2CDG510006R0021	6251/0.4	214,00	KK	1		495
2CDG510007R0021	6251/8.8	355,00	KK	1		495
2CDG510008R0021	6254/0.6	180,00	KK	1		496
2CDG510009R0021	6254/0.12	309,00	KK	1		496
2CDG510010R0021	6255/2.3	211,00	KK	1		497
2CDG510011R0021	6253/0.4	199,00	KK	1		496
2CDG924003R0011	PS 1/4/6-KNX	4,51	KB	1		586
2CDG924004R0011	PS 1/60/6-KNX	38,10	KB	1		586
2CDL000001R0001	PS-END 1-S	α.Anfr.	VM	1		586
2CKA000225A0078	0210	8,11	01	10		281
2CKA000225A0086	0211	9,41	01	10		281
2CKA000230A0201	0239	4,82	01	10/100		275
2CKA000230A0227	0213	19,93	01	10/100		312
2CKA000230A0235	0214	22,12	01	10/100		277
2CKA000230A0243	0215	23,70	01	10		277
2CKA000230A0250	0230-101	44,00	01	10/100		275
2CKA000230A0268	0231-101	44,00	01	10/100		275
2CKA000230A0381	UAE 8(6)TAE 6 F+N	23,66	01	10/100		272
2CKA000230A0384	0232-101	52,25	01	10/100		275
2CKA000230A0388	0242/02	12,55	01	10		272
2CKA000230A0389	0242/04	12,55	01	10		272
2CKA000230A0391	0243/02	12,55	01	10		272
2CKA000230A0392	0243/04	12,55	01	10		272
2CKA000230A0395	0219/12	6,20	01	1/10		272
2CKA000230A0396	0219/13	6,20	01	1/10		273
2CKA000230A0402	0248/02-101	23,83	01	10/100		313
2CKA000230A0403	0248/04-101	23,83	01	10/100		313
2CKA000230A0404	0248/05-101	23,83	01	10/100		313
2CKA000230A0409	0218/11-101	26,08	01	1/10		278
2CKA000230A0411	0218/12-101	35,94	01	1/10		278
2CKA000230A0413	0219-101	12,41	01	1/10		281
2CKA000230A0415	0261/11	83,00	01	1		316
2CKA000230A0416	0261/12	86,00	01	1		316
2CKA000230A0417	0261/13	86,00	01	1		316
2CKA000230A0421	0261/21	86,00	01	1		316
2CKA000230A0422	0261/22	86,00	01	1		316
2CKA000230A0423	0261/23	86,00	01	1		316
2CKA000230A0427	0261/31	148,50	01	1		316
2CKA000230A0428	0261/32	144,00	01	1		316
2CKA000230A0429	0261/33	148,50	01	1		316
2CKA000230A0433	0262/11	10,35	01	1		316
2CKA000230A0434	0262/12	10,35	01	1		316
2CKA000230A0435	0262/13	10,35	01	1		316
2CKA000230A0439	0262	5,32	01	1		316
2CKA000230A0441	0263/11	10,35	01	1		316
2CKA000230A0442	0263/12	10,35	01	1		316
2CKA000230A0443	0263/13	10,35	01	1		316
2CKA000230A0447	0263/04	7,36	01	1		316
2CKA000230A0448	0263/05	7,36	01	1		316
2CKA000230A0449	0263/06	7,36	01	1		316
2CKA000230A0450	0263/07	7,36	01	1		317
2CKA000230A0455	0264/11	10,35	01	1		317
2CKA000230A0456	0264/12	10,35	01	1		317
2CKA000230A0457	0264/13	10,35	01	1		317
2CKA000230A0461	0264	10,01	01	1		317
2CKA000230A0465	0216-102	25,61	01	1/10		277
2CKA000230A0467	0217-102	32,96	01	1/10		278
2CKA000239A0012	0239-0-0012	106,30	19	1		239
2CKA000239A0038	0239-0-0038	166,15	19	1		239
2CKA000239A0053	0239-0-0053	3,33	19	1		239
2CKA000239A0061	0239-0-0061	3,33	19	50		239
2CKA000239A0079	0239-0-0079	4,90	19	50		239
2CKA000239A0087	0239-0-0087	3,33	19	50		239
2CKA000239A0095	0239-0-0095	8,63	19	1		239
2CKA000299A0032	0299-0-0032	26,09	01	10		291
2CKA000470A0013	0520 PZ-VS	26,12	19	1/100		408
2CKA000470A0021	0521 PZ-GS	31,47	19	1/100		408
2CKA000471A0037	0471-0-0037	33,46	01	10		291
2CKA001011A0816	2000/3 US	30,57	01	10		27
2CKA001011A0927	2000/6/6 US-101	21,72	01	10/100		26
2CKA001012A0954	2000/6/2 US	26,25	01	10		26
2CKA001012A1069	2000/6 US	7,86	02	10/100		26
2CKA001012A1085	2000/5 US	12,46	01	10/100		26
2CKA001012A1093	2000/7 US	16,69	01	10/100		26
2CKA001012A1127	2000/6 USGL	13,33	01	10/100		27
2CKA001012A1135	2000/5 USGL	18,90	01	10		27
2CKA001012A1309	2000/4 US	22,15	01	10/100		408
2CKA001012A1614	2001/6 U	13,38	01	10/100		104
2CKA001012A1622	2001/5 U	20,46	01	10/100		104
2CKA001012A1630	2001/7 U	23,38	01	10		104
2CKA001012A1671	2001/6/6 U	31,92	01	10		104
2CKA001012A1705	2021/6 UNV	15,15	01	10		104
2CKA001012A1713	2025 U	12,88	01	10		28
2CKA001012A2034	2000/2 US	16,69	01	10/100		26
2CKA001012A2042	2000/2 US-101	20,40	01	10/100		27
2CKA001012A2069	2021/6 UNV-201	31,44	01	10		104
2CKA001012A2160	2002/6 UJ-64	103,00	04	1		58
2CKA001012A2161	2002/5 UJ-64	109,20	04	1		58
2CKA001012A2162	2002/7 UJ-64	131,00	04	1		58
2CKA001012A2231	N 2400/6 US	13,64	01	10/100		26
2CKA001012A2233	N 2400/5 US	18,29	01	10/100		26
2CKA001012A2235	N 2400/7 US	21,21	01	10/100		26
2CKA001012A2237	N 2400/5 USK	30,31	01	10/100		27
2CKA001022A0474	2000/6 USK	20,39	01	10/100		27
2CKA001022A0615	2001/6 UKGL-101	24,41	01	10		104
2CKA001022A0623	2001/2 UKGL-101	31,79	01	10		104
2CKA001022A0656	2000/2 UK	28,89	01	10		27
2CKA001022A0660	N 2400/6 USK	26,65	01	10/100		27
2CKA001022A0662	N 2400/6/6 US-101	27,48	01	10/100		26
2CKA001032A0483	1094 U	79,00	20	1/10		40
2CKA001032A0484	1095 U	83,00	19	1/10		40
2CKA001032A0485	1096 U	95,50	19	1		40
2CKA001032A0486	1097 U	82,50	19	1/10		40
2CKA001032A0487	1094 UTA	124,00	19	1/10		41
2CKA001032A0488	1095 UTA	137,00	19	1/10		41
2CKA001032A0489	1096 UTA	158,00	19	1/10		41
2CKA001032A0490	1097 UTA	132,00	19	1/10		41
2CKA001032A0497	1095 UF	188,00	19	1/10		41
2CKA001032A0508	1098 U-101	249,00	19	1/10		41
2CKA001032A0509	1098 UF-101	275,00	19	1/10		42
2CKA001032A0515	1099 UHK	103,00	19	1/10		40
2CKA001032A0516	1099 UHKEA	105,00	19	1/10		40
2CKA001032A0517	1091 U	279,00	19	1/10		395
2CKA001042A0621	2601/6 AP	12,20	05	10		260
2CKA001042A0639	2601/5 AP	17,37	05	10		260
2CKA001042A0647	2601/7 AP	22,11	05	10		260
2CKA001042A0654	2601/2 AP	22,11	05	10		260
2CKA001042A0662	2601/6 APGL	18,79	05	10		260
2CKA001042A0670	2601/5 APGL	24,19	05	10		260
2CKA001042A0688	2601/4 AP	25,78	05	10		410
2CKA001042A0944	2601/6-32	15,13	05	10		260
2CKA001042A0951	2601/5-32	19,88	05	10		260
2CKA001042A0985	A 2601/6 N-32	23,52	05	10		260
2CKA001042A0993	2601/6 NAP	16,01	05	10		260
2CKA001042A1030	2601/6 AP/11W-503	12,20	05	10/100		260
2CKA001042A1031	2601/5 AP/11W-503	17,37	05	10/100		260
2CKA001042A1032	2601/2 AP/11W-503	22,11	05	10		260
2CKA001043A0025	1070 U	67,00	19	1/10		427

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.



Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite	Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001043A0124	1071 U	67,00	19	1	427	2CKA001434A0455	2544-212	8,26	01	10	211
2CKA001052A0117	2601/6 SKAP	26,26	05	10	260	2CKA001434A0554	2546-214	5,74	01	10	210
2CKA001052A0133	2601/2 SKAP	35,94	05	10	260	2CKA001434A0562	2545-214	8,49	01	10	210
2CKA001084A0797	2601/6 WDI	31,18	12	10	255	2CKA001434A0570	2544-214	7,92	01	10	211
2CKA001084A0805	2601/7 WDI	39,56	12	10	255	2CKA001434A0662	2546-914	5,74	01	10	194
2CKA001084A0821	2601/2 WDI	39,56	12	10	255	2CKA001434A0663	2544-914	7,92	01	10	195
2CKA001084A0839	2601/5 WDI	40,19	12	10	255	2CKA001442A0193	2621/4 AP	25,78	05	10	410
2CKA001084A0854	2601/6 SKWDI	41,70	12	10	255	2CKA001442A0201	2621 AP	13,75	05	10	260
2CKA001085A1603	2601/6 W-53	13,72	13	10/100	248	2CKA001442A0219	2621 APGL	20,36	05	10	260
2CKA001085A1604	2601/7 W-53	22,79	12	10/100	248	2CKA001442A0417	2621-32	16,30	05	10	260
2CKA001085A1605	2601/2 W-53	22,79	12	10/100	248	2CKA001442A0441	2621 NAP/KI	18,52	05	10	260
2CKA001085A1606	2601/5 W-53	23,54	12	10/100	248	2CKA001442A0469	2621/4 W-53	36,03	12	10	410
2CKA001085A1607	2601/6 SKW-53	26,52	12	10/100	248	2CKA001442A0474	2621/4 W-54	37,83	12	10	410
2CKA001085A1609	2601/6 SKWNH-53	28,53	12	10/100	248	2CKA001442A0483	2621 AP-107-101	17,71	05	10/100	261
2CKA001085A1610	2601/2 SKWNH-53	36,90	12	10	248	2CKA001483A0171	2621 WDI	32,28	12	10	255
2CKA001085A1611	2601/6 WN-53	16,40	12	10/100	248	2CKA001484A0054	2621 W-53-206	16,75	12	10	249
2CKA001085A1612	2601/4 W-53	36,03	12	10	410	2CKA001484A0370	2621 W-53	14,86	13	10/100	248
2CKA001085A1613	2601/6 WGL-53	20,31	12	10	248	2CKA001484A0371	2621 WGL-53	21,45	12	10/100	249
2CKA001085A1620	2601/7 W-54	24,06	12	10	248	2CKA001484A0373	2621 WN-53-201	19,58	12	10	249
2CKA001085A1621	2601/5 W-54	24,13	12	10	248	2CKA001484A0374	2621 WN-53-205-101	28,30	12	10	249
2CKA001085A1622	2601/6 SKW-54	27,18	12	10	248	2CKA001484A0377	2621 W-54-206	17,69	12	10	249
2CKA001085A1623	2601/2 SKWNH-54	38,94	12	10	248	2CKA001484A0378	2621 WN-54-201	20,68	12	10	249
2CKA001085A1624	2601/6 WN-54	17,31	12	10/100	248	2CKA001484A0379	2621 WN-54-205-101	29,87	12	10	249
2CKA001085A1625	2601/4 W-54	36,36	12	10	410	2CKA001484A0380	2621 W-54	15,46	12	10	248
2CKA001085A1626	2601/6 WGL-54	21,49	12	10	248	2CKA001484A0381	2621 WGL-54	22,05	12	10	249
2CKA001085A1627	2601/2 W-54	24,06	12	10	248	2CKA001510A0001	2067/11 U	51,60	19	1/10	298
2CKA001085A1628	2601/6 W-54	14,26	12	10/100	248	2CKA001510A0002	2067/12 U	51,60	19	1/10	298
2CKA001085A1631	2601/6 SKWNH-54	30,12	12	10	248	2CKA001510A0003	2068/11-214	64,65	19	1/10	298
2CKA001101A0534	2712 U	31,83	01	10	408	2CKA001510A0005	2068/11-84	64,65	19	1/10	298
2CKA001101A0542	2713 U	23,28	01	10	408	2CKA001510A0006	2068/14-214	64,65	19	1/10	299
2CKA001101A0559	2722 U	32,78	01	10	408	2CKA001510A0008	2068/14-84	64,65	19	1/10	299
2CKA001101A0567	2723 U	23,97	01	10	408	2CKA001510A0012	2067/13 U	51,60	19	1/10	298
2CKA001101A0872	2712 USL-101	57,00	19	10	408	2CKA001510A0013	2067/14 U	51,60	19	1/10	298
2CKA001101A0880	2713 USL-101	48,50	19	10	408	2CKA001510A0014	2068/21	203,00	19	1	299
2CKA001101A0898	2722 USL-101	57,00	19	10	408	2CKA001510A0015	2069/11-84	121,00	19	1	298
2CKA001101A0906	2723 USL-101	48,50	19	10	408	2CKA001510A0016	2068/22-214	44,00	19	1	299
2CKA001101A0914	2733 USL-101	48,50	19	10	28	2CKA001510A0017	2068/22-84	46,00	19	1	299
2CKA001101A0916	2712 SLW-53	105,00	19	10	410	2CKA001510A0018	2069/21	254,00	19	1	298
2CKA001101A0917	2733 SLW-53	95,50	19	10	250	2CKA001510A0019	2068/11-914	64,65	19	1/10	299
2CKA001101A0918	2710 U	60,00	01	1/10	28	2CKA001510A0020	2068/14-914	64,65	19	1/10	299
2CKA001101A0919	2710/1 U	60,00	01	1/10	28	2CKA001511A0062	2061 U	10,71	01	10	39
2CKA001101A0924	2712 SLW-54	109,50	19	10	410	2CKA001511A0096	2661 U	10,71	01	10	39
2CKA001101A0925	2733 SLW-54	96,00	19	10	250	2CKA001511A0115	2062 U	76,50	01	1/10	399
2CKA001164A0136	2711 UCURL-212	66,50	01	10/100	219	2CKA001512A0193	2526-11	4,54	01	10	218
2CKA001164A0144	2711 UCURL-214	64,00	01	10	219	2CKA001512A0201	2526-12	4,54	01	10	218
2CKA001164A0195	2711 UCURL-914	64,00	01	10	203	2CKA001512A0219	2526-13	4,54	01	10	218
2CKA001315A0027	2610/6 UJ-214	22,90	01	10	211	2CKA001512A0227	2526-14	4,54	01	10	218
2CKA001315A0191	2601/6 UJ-212	23,87	01	10	211	2CKA001512A0228	1756-914	10,35	01	10	202
2CKA001343A0136	2610/6 AP	24,99	05	10	261	2CKA001563A0148	2863-11-53	4,77	12	10	250
2CKA001343A0146	2610/6 APW	24,99	05	10	261	2CKA001563A0149	2863-12-53	4,77	12	10	250
2CKA001383A0141	2610/6 W-53	33,76	12	10	250	2CKA001563A0150	2863-13-53	4,77	12	10	250
2CKA001383A0143	2610/6 W-54	34,12	12	10	250	2CKA001565A0134	1557-11	8,51	01	10	162
2CKA001413A0475	2020 US	8,85	02	10/100	27	2CKA001565A0142	1557-12	8,51	01	10	162
2CKA001413A0483	2020 US-201	12,67	01	10	27	2CKA001565A0159	1557-13	8,51	01	10	162
2CKA001413A0491	2020 US-205	15,16	01	10/100	27	2CKA001565A0167	1565-11	8,52	04	10	202
2CKA001413A0509	2020 US-205-101	22,02	01	10	28	2CKA001565A0175	1565-12	8,52	04	10	202
2CKA001413A0517	2020 US-206	9,46	01	10/100	28	2CKA001565A0183	1565-13	8,52	04	10	202
2CKA001413A0533	2020 USGL	14,35	01	10/100	27	2CKA001565A0191	2664-11-101	5,07	05	10	230
2CKA001413A0590	2020/4 US	22,14	01	10/100	408	2CKA001565A0209	2664-12-101	5,07	05	10	230
2CKA001413A0806	2031 UP	4,84	01	10/100	28	2CKA001565A0217	2664-13-101	5,07	05	10	230
2CKA001413A0871	2021/6 U	15,15	01	10	104	2CKA001582A0063	2666 WS	108,50	19	1	404
2CKA001413A0889	2021/6/6 U	22,20	01	10	104	2CKA001582A0305	2661 W-53	21,82	12	10	250
2CKA001413A0897	2021/6 UK	17,63	01	10	104	2CKA001582A0313	1538/02	18,63	14	1/10	375
2CKA001413A1051	2021/6 US-201	31,44	01	10	104	2CKA001582A0328	2661 W-54	23,05	12	10	250
2CKA001413A1088	2022 UJ-64	113,00	04	1	58	2CKA001582A0331	1518 U	60,00	14	1/10	372
2CKA001413A1089	2022/4 UJ-64	115,00	04	1	58	2CKA001582A0332	1511 U	157,00	14	1/10	372
2CKA001413A1090	2022 UJ-205-64	119,00	04	1	58	2CKA001582A0334	1531 U	164,00	14	1/10	373
2CKA001413A1111	N 2020/10 US-101	18,45	01	10	28	2CKA001582A0335	1539 U	126,00	14	1/10	373
2CKA001413A1112	N 2020/01 US-101	18,27	01	10	28	2CKA001582A0336	1563 U-12	133,00	14	1/10	373
2CKA001433A0010	2525 N-214	0,98	01	10	211	2CKA001582A0338	1564 U-12	52,00	14	1/10	373
2CKA001433A0028	2525 LI-214	1,11	01	10	211	2CKA001582A0339	1564 U-13	52,00	14	1/10	373
2CKA001433A0036	2525 KI-214	1,11	01	10	211	2CKA001582A0340	1564 U-15	52,00	14	1/10	374
2CKA001433A0044	2525 TR-214	1,11	01	10	211	2CKA001582A0341	1566 U	111,00	14	1/10	374
2CKA001433A0416	2525 N	1,03	01	10	261	2CKA001582A0345	1571 CN-214	7,70	14	10	374
2CKA001433A0424	2525 LI	1,11	01	10	261	2CKA001582A0346	1571 CN-84	14,12	14	10	375
2CKA001433A0432	2525 KI	1,11	01	10	261	2CKA001582A0347	1572 CN-214	7,51	14	10	374
2CKA001433A0440	2525 TR	1,11	01	10	261	2CKA001582A0348	1572 CN-84	13,94	14	10	375
2CKA001433A0457	2525-12	1,11	01	10	261	2CKA001582A0349	1573 C-214	8,73	14	10	374
2CKA001434A0430	2545-212	8,84	01	10	210	2CKA001582A0350	1573 CN-84	15,67	14	10	375
2CKA001434A0448	2546-212	5,98	01	10	210	2CKA001582A0351	1574 C-214	8,29	14	10	375

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001582A0352	1575 CN-214	10,36	14	10	375
2CKA001582A0353	1575 CN-84	15,85	14	10	375
2CKA001582A0354	1576 C-214	6,00	14	10	375
2CKA001582A0355	1576 CN-84	11,07	14	10	375
2CKA001582A0357	1571 CN-212	7,71	14	10	374
2CKA001582A0358	1572 CN-212	7,52	14	10	374
2CKA001582A0359	1573 C-212	8,75	14	10	374
2CKA001582A0360	1576 C-212	6,02	14	10	375
2CKA001582A0362	1512 UC-214	317,00	17	1/10	376
2CKA001582A0363	1512 UC-84	324,00	17	1/10	377
2CKA001582A0364	1513 UC-212	280,00	17	1	377
2CKA001582A0365	1513 UC-214	279,00	17	1	377
2CKA001582A0366	1513 UC-84	286,00	17	1	377
2CKA001582A0368	1514 UC-214	161,00	17	1	378
2CKA001582A0369	1514 UC-84	163,00	17	1	378
2CKA001582A0370	1568 UC	46,00	17	1	379
2CKA001582A0371	1567 A	670,00	17	1	379
2CKA001582A0372	1521/1 UKZC-212	44,00	17	1	379
2CKA001582A0373	1521/1 UKZC-214	43,15	17	1/10	379
2CKA001582A0374	1521/1 UKZC-84	48,30	17	1/10	380
2CKA001582A0375	1522/1 UKC-212	92,00	17	1	380
2CKA001582A0376	1522/1 UKC-214	92,00	17	1	380
2CKA001582A0377	1522/1 UKC-84	97,00	17	1	380
2CKA001582A0378	1521/12 UKC-212	38,60	17	1	381
2CKA001582A0379	1521/12 UKC-214	37,77	17	1/10	381
2CKA001582A0380	1521/12 UKC-84	40,66	17	1	381
2CKA001582A0381	1521/15 UC-212	38,60	17	1	381
2CKA001582A0382	1521/15 UC-214	37,77	17	1/10	381
2CKA001582A0383	1521/15 UC-84	43,65	17	1/10	382
2CKA001582A0384	1521/12 UKSC-212	68,00	17	1	383
2CKA001582A0385	1521/12 UKSC-214	68,00	17	1	383
2CKA001582A0386	1521/12 UKSC-84	73,50	17	1	383
2CKA001582A0387	1523	59,50	17	1	384
2CKA001582A0388	1529/3	14,24	17	1	384
2CKA001582A0389	1529/02	14,24	17	1	384
2CKA001582A0390	1529 A	6,60	17	10	384
2CKA001582A0391	1515 A	796,00	17	1	384
2CKA001582A0393	1516	540,00	17	1	384
2CKA001582A0394	1517 A	2130,00	17	1	385
2CKA001582A0396	1518 USV	1078,00	17	1	385
2CKA001582A0397	1571 CN-914	7,70	14	10	374
2CKA001582A0398	1572 CN-914	7,51	14	10	374
2CKA001582A0399	1573 C-914	8,73	14	10	374
2CKA001582A0400	1575 CN-914	10,36	14	10	375
2CKA001582A0401	1576 C-914	6,00	14	10	375
2CKA001582A0402	1512 UC-914	317,00	14	1/10	376
2CKA001582A0403	1513 UC-914	279,00	14	1	377
2CKA001582A0404	1514 UC-914	161,00	14	1	378
2CKA001582A0405	1521/1 UKZC-914	43,15	14	1	379
2CKA001582A0406	1522/1 UKC-914	92,00	14	1	380
2CKA001582A0407	1521/12 UKC-914	37,77	14	1	381
2CKA001582A0408	1521/15 UC-914	37,77	14	1	382
2CKA001582A0409	1521/12 UKSC-914	68,00	14	1	383
2CKA001582A0411	1599	438,00	17	1	385
2CKA001582A0412	1521/13 UC-914	37,77	14	1	382
2CKA001582A0413	1561 U-101	69,20	14	1/10	374
2CKA001582A0414	1518/99 USV	184,00	17	1	386
2CKA001582A0415	1521/13 UC-212	38,60	17	1	382
2CKA001582A0416	1521/13 UC-214	37,77	17	1	382
2CKA001582A0417	1521/13 UC-84	41,20	17	1	383
2CKA001582A0418	1569/01	78,00	17	1	386
2CKA001582A0419	1512/11	73,50	17	1	378
2CKA001582A0420	1599/01	1285,00	17	1	385
2CKA001582A0422	1510 UC-214-101	305,50	14	1	372
2CKA001582A0424	1510 UC-84-101	328,00	14	1/10	372
2CKA001582A0426	1510 UC-914-101	305,50	14	1	372
2CKA001582A0428	1515 U-12-101	139,40	14	1/10	373
2CKA001582A0429	1520/1 UK-101	43,50	14	1	374
2CKA001582A0430	1520/1 UKZ-101	42,00	14	1/10	374
2CKA001611A0102	4310/6 EUJ-212	25,80	01	10	215
2CKA001611A0169	4310/6 EUJ-214	24,75	01	10	215
2CKA001641A0174	2601/6/2300 EAP	29,50	05	10	261
2CKA001641A0235	2601/6/2300EAPW500	29,50	05	10	261
2CKA001684A0316	2601/6/20 EW-53	29,00	13	5/50	251
2CKA001684A0324	2601/5/20EW-53-503	41,70	12	5/50	251
2CKA001684A0327	2601/6/20 EW-54	30,18	12	5/50	251
2CKA001684A0328	2601/5/20EW-54-503	44,00	12	5/50	251
2CKA001684A0330	2601/6/20 EBW-53	33,25	12	5	251
2CKA001684A0331	2601/6/20 EBW-54	34,07	12	5	251
2CKA001686A0013	2601/6/2300/2 EAP	40,76	05	5/50	261

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001710A0110	2527-214	12,76	01	10	290
2CKA001710A0623	2527-212	13,30	01	10	290
2CKA001710A0698	2529-212	10,36	01	10	290
2CKA001710A0904	1749-20	22,13	04	10	290
2CKA001710A0946	1749-21	22,13	04	10	290
2CKA001710A0979	A 1749-24	15,86	01	10	290
2CKA001710A1076	2529-214	9,94	01	10	290
2CKA001710A1209	1749-24G	15,86	01	10	290
2CKA001710A1332	2557 PZ-212-101	8,00	19	10	408
2CKA001710A1340	2557 SLPZ-212-101	8,00	19	10	221
2CKA001710A1415	2557 PZ-214-101	7,99	19	10	408
2CKA001710A1456	2557 SLPZ-214-101	7,99	19	10	221
2CKA001710A1498	1755 PZ-20-101	24,07	19	10	409
2CKA001710A1506	1755 PZ-21-101	24,07	19	10	409
2CKA001710A1514	A 1755 PZ-24-101	16,17	19	10	409
2CKA001710A1522	1755 PZ-24G-101	16,17	19	10	409
2CKA001710A1563	1755 SLPZ-20-101	24,07	19	10	165
2CKA001710A1571	1755 SLPZ-21-101	24,07	19	10	165
2CKA001710A1589	A 1755 SLPZ-24-101	16,17	19	10	165
2CKA001710A1597	1755 SLPZ-24G-101	16,17	19	10	165
2CKA001710A1811	2142 DR-34	25,18	05	10	410
2CKA001710A1829	2155 PZ-34	26,24	19	10	410
2CKA001710A1837	2155 SLPZ-34	26,24	19	10	231
2CKA001710A1845	2133-34	17,59	05	10	232
2CKA001710A1852	2138-34	12,81	05	10	232
2CKA001710A1860	2118 GK-34	11,51	05	10/100	287
2CKA001710A1878	2118 GKN-34	15,13	05	10	288
2CKA001710A1886	2142 DR-35	27,25	05	10	410
2CKA001710A1894	2155 PZ-35	28,25	19	10	410
2CKA001710A1902	2155 SLPZ-35	28,25	19	10	231
2CKA001710A1910	2133-35	21,15	05	10	232
2CKA001710A1928	2138-35	16,23	05	10	232
2CKA001710A1936	2118 GK-35	13,92	05	10	287
2CKA001710A1951	2118 GKSL-34	56,50	05	10	287
2CKA001710A1969	2118 GKSLN-34	62,70	05	10	288
2CKA001710A1977	2118 GKSL-35	60,00	05	10	287
2CKA001710A1985	2118 GKSLN-35	64,80	05	10	288
2CKA001710A1993	2118 GKN-35	18,13	05	10	288
2CKA001710A2025	1803-24G	8,00	01	10	313
2CKA001710A2033	1803-02-24G	7,77	01	10	280
2CKA001710A2223	2142 DR-32	25,18	05	10	410
2CKA001710A2231	2155 PZ-32	26,24	19	10	410
2CKA001710A2249	2155 SLPZ-32	26,24	19	10	231
2CKA001710A2256	2133-32	18,11	05	10	232
2CKA001710A2264	2138-32	13,20	05	10	232
2CKA001710A2272	2118 GK-32	11,85	05	10	287
2CKA001710A2280	2118 GKN-32	16,06	05	10	288
2CKA001710A2298	2118 GKSL-32	58,50	05	10	287
2CKA001710A2306	2118 GKSLN-32	62,70	05	10	288
2CKA001710A2330	1740 DR-22G	11,72	01	10	409
2CKA001710A2348	1755 PZ-22G-101	15,61	19	10	409
2CKA001710A2355	1755 SLPZ-22G-101	15,61	19	10	165
2CKA001710A2389	1742-22G	11,52	01	10/100	159
2CKA001710A2397	1770-22G-101	13,25	19	10	428
2CKA001710A2405	1771-22G-101	13,25	19	10	428
2CKA001710A2413	1756-22G	11,94	01	10	162
2CKA001710A2454	1743-22G	8,00	01	10	275
2CKA001710A2470	1746-22G-101	13,36	01	10	287
2CKA001710A2488	1746-22G FN	14,18	01	10	274
2CKA001710A2496	1766-22G	8,00	01	10	321
2CKA001710A2504	2561-22G	13,90	01	10	282
2CKA001710A2512	2561-02-22G	13,89	01	10	283
2CKA001710A2546	1748-22G	15,59	01	10	289
2CKA001710A2561	1749-22G	15,86	01	10	290
2CKA001710A2603	1803-22G	8,00	01	10	313
2CKA001710A2611	1803-02-22G	8,00	01	10	280
2CKA001710A2645	1800-22G	14,74	01	10	282
2CKA001710A2652	1746/10-22G	7,36	01	10	287
2CKA001710A2710	1800-24G	14,74	01	10	282
2CKA001710A2744	1746/10-24G	7,15	01	10	287
2CKA001710A2835	1790-580-212	7,34	01	10	387
2CKA001710A2843	1790-581-212	7,34	01	10	387
2CKA001710A2850	1790-582-212	7,34	01	10	387
2CKA001710A2868	1790-583-212	7,34	01	10	387
2CKA001710A2876	1790-584-212	7,34	01	10	387
2CKA001710A2884	1790-585-212	7,34	01	10	387
2CKA001710A2900	1790-580-214	7,03	01	10	387
2CKA001710A2918	1790-581-214	7,03	01	10	387
2CKA001710A2926	1790-582-214	7,03	01	10	387
2CKA001710A2934	1790-583-214	7,03	01	10	387

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.

N = Neuheiten, A = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.



Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite	Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001710A2942	1790-584-214	7,03	01	10	387	2CKA001710A3428	2542 DR/02-24G	11,72	01	10	157
2CKA001710A2959	1790-585-214	7,03	01	10	387	2CKA001710A3464	2542 DR/01-260	17,00	04	10	157
2CKA001710A3100	1816	6,76	01	10/100	281	2CKA001710A3465	2542 DR/02-260	17,00	04	10	157
2CKA001710A3108	2542 DR/01-212	6,97	01	10	211	2CKA001710A3466	2542 DR/01-266	17,00	04	10	157
2CKA001710A3109	2542 DR/01-214	6,69	01	10	211	2CKA001710A3467	2542 DR/02-266	17,00	04	10	157
2CKA001710A3113	2542 DR/01-20	17,00	04	10	157	2CKA001710A3516	1746 ZRKT-260	17,61	04	10	529
2CKA001710A3114	2542 DR/01-21	17,00	04	10	157	2CKA001710A3521	1746/10-82	8,41	01	10	286
2CKA001710A3115	2542 DR/01-22G	11,72	01	10	157	2CKA001710A3522	1746/10-84	8,41	01	10/100	286
2CKA001710A3116	A 2542 DR/01-24	11,72	01	10	157	2CKA001710A3530	1794-212	5,41	19	10/100	219
2CKA001710A3117	2542 DR/01-24G	11,72	01	10	157	2CKA001710A3531	1794-214	5,40	19	10/100	219
2CKA001710A3143	1742-82	10,83	01	10	181	2CKA001710A3532	1794-20	16,91	19	10	162
2CKA001710A3144	1766-82	6,89	01	10/100	321	2CKA001710A3533	1794-21	16,91	19	10	162
2CKA001710A3145	1749-82	15,09	01	10	291	2CKA001710A3534	1794-22G	10,21	19	10	162
2CKA001710A3146	1803-02-82	9,95	01	10	280	2CKA001710A3535	A 1794-24	10,21	19	10	162
2CKA001710A3147	1803-82	9,95	01	10	313	2CKA001710A3536	1794-24G	9,86	19	10	162
2CKA001710A3148	1750-82	10,61	01	10	290	2CKA001710A3541	1794-260	16,91	19	10	162
2CKA001710A3149	1746-82	12,67	01	10	287	2CKA001710A3542	1794-266	16,91	19	10	162
2CKA001710A3154	1740-82	11,15	01	10	409	2CKA001710A3543	1794-82	8,27	19	10	185
2CKA001710A3155	1745-82	6,89	01	10	274	2CKA001710A3544	1794-84	8,27	19	10	185
2CKA001710A3157	1755 SL/PZ-82-101	11,86	19	10	410	2CKA001710A3552	1794-74	12,54	19	10	112
2CKA001710A3158	1800-82	12,96	01	10	282	2CKA001710A3554	1794-79	18,09	19	10	112
2CKA001710A3161	1742-84	10,83	01	10/100	181	2CKA001710A3555	1795-212	6,82	19	10	219
2CKA001710A3162	1766-84	6,89	01	10/100	321	2CKA001710A3556	1795-214	6,81	19	10	219
2CKA001710A3163	1749-84	15,08	01	10/100	291	2CKA001710A3557	1795-20	18,84	19	10	162
2CKA001710A3164	1803-02-84	9,95	01	10/100	280	2CKA001710A3558	1795-21	18,84	19	10	162
2CKA001710A3165	1803-84	9,95	01	10/100	313	2CKA001710A3559	1795-22G	12,16	19	10	162
2CKA001710A3166	1750-84	10,61	01	10	290	2CKA001710A3560	A 1795-24	12,16	19	10	162
2CKA001710A3167	1746-84	12,67	01	10	287	2CKA001710A3561	1795-24G	12,16	19	10	162
2CKA001710A3172	1740-84	11,15	01	10/100	409	2CKA001710A3566	1795-260	18,84	19	10	162
2CKA001710A3173	1745-84	6,89	01	10	274	2CKA001710A3567	1795-266	18,84	19	10	162
2CKA001710A3175	1755 SL/PZ-84-101	11,86	19	10	410	2CKA001710A3568	1795-82	9,73	19	10	185
2CKA001710A3176	1800-84	12,96	01	10/100	282	2CKA001710A3569	1795-84	9,73	19	10	185
2CKA001710A3293	1792-20-101	55,00	04	10	157	2CKA001710A3577	1795-74	14,74	19	10	112
2CKA001710A3294	1792-21-101	55,00	04	10	157	2CKA001710A3579	1795-79	20,29	19	10	112
2CKA001710A3295	1792-22G-101	51,20	01	10	157	2CKA001710A3610	1803-02-83	12,04	04	10/100	280
2CKA001710A3296	A 1792-24-101	51,20	01	10	157	2CKA001710A3612	1742-81	12,47	04	10	181
2CKA001710A3297	1792-24G-101	51,20	01	10	157	2CKA001710A3613	1766-81	8,67	04	10	321
2CKA001710A3302	1740 DR-260	17,00	04	10	409	2CKA001710A3614	1749-81	16,99	04	10	291
2CKA001710A3303	1755 PZ-260-101	24,07	19	10	409	2CKA001710A3615	1803-02-81	11,78	04	10	280
2CKA001710A3304	1755 SLPZ-260-101	24,07	19	10	165	2CKA001710A3616	1803-81	11,78	04	10	313
2CKA001710A3305	1792-260-101	55,00	04	10	157	2CKA001710A3617	1750-81	13,21	04	10	290
2CKA001710A3306	1756-260	17,77	04	10	162	2CKA001710A3618	1746-81	14,06	04	10	287
2CKA001710A3309	1742-260	16,33	04	10	159	2CKA001710A3623	1740-81	12,79	04	10	409
2CKA001710A3310	1766-260	12,41	04	10/100	321	2CKA001710A3624	1745-81	8,67	04	10	274
2CKA001710A3311	1746-260 FN	19,21	04	10	274	2CKA001710A3626	1755 SL/PZ-81-101	15,99	19	10	410
2CKA001710A3312	1746/10-260	10,36	04	10	287	2CKA001710A3627	1800-81	15,00	04	10	282
2CKA001710A3313	1746-260-101	19,21	04	10	287	2CKA001710A3628	1746/10-81	9,67	04	10	286
2CKA001710A3314	2561-260	20,58	04	10	282	2CKA001710A3629	1794-81	11,49	19	10	185
2CKA001710A3315	2561-02-260	20,40	04	10	283	2CKA001710A3630	1795-81	13,00	19	10	185
2CKA001710A3316	1749-260	22,13	04	10	290	2CKA001710A3639	1792-81	53,30	04	10	176
2CKA001710A3318	1800-260	18,90	04	10	282	2CKA001710A3640	1792-82	51,20	01	10	176
2CKA001710A3321	1803-02-260	12,41	04	10/100	280	2CKA001710A3641	1792-84	51,20	01	10	176
2CKA001710A3322	1803-260	12,41	04	10	313	2CKA001710A3644	2542 DR/01-81	12,79	04	10	176
2CKA001710A3323	1748-260	21,87	04	10	289	2CKA001710A3645	2542 DR/01-82	11,15	01	10	176
2CKA001710A3328	1740 DR-266	17,00	04	10	409	2CKA001710A3646	2542 DR/01-84	11,15	01	10	176
2CKA001710A3329	1755 PZ-266-101	24,07	19	10	409	2CKA001710A3649	2542 DR/02-81	12,79	04	10	176
2CKA001710A3330	1755 SLPZ-266-101	24,07	19	10	165	2CKA001710A3650	2542 DR/02-82	11,15	01	10	176
2CKA001710A3331	1792-266-101	55,00	04	10	157	2CKA001710A3651	2542 DR/02-84	11,15	01	10	176
2CKA001710A3332	1756-266	17,77	04	10	162	2CKA001710A3654	1748-81	13,75	04	10	290
2CKA001710A3335	1742-266	16,33	04	10	159	2CKA001710A3655	1748-82	11,72	01	10	290
2CKA001710A3336	1766-266	12,41	04	10/100	321	2CKA001710A3656	1748-84	11,72	01	10	290
2CKA001710A3337	1746-266 FN	19,21	04	10	274	2CKA001710A3659	1766-83	10,36	04	10/100	321
2CKA001710A3338	1746/10-266	10,36	04	10	287	2CKA001710A3661	1740-83	18,29	04	10	409
2CKA001710A3339	1746-266-101	19,21	04	10	287	2CKA001710A3662	1755 SL/PZ-83-101	16,42	19	10	410
2CKA001710A3340	2561-266	20,58	04	10	282	2CKA001710A3664	1742-83	13,03	04	10	181
2CKA001710A3341	2561-02-266	20,40	04	10	283	2CKA001710A3665	1749-83	17,61	04	10	291
2CKA001710A3342	1749-266	22,13	04	10	290	2CKA001710A3668	1794-83	12,55	19	10	185
2CKA001710A3344	1800-266	18,90	04	10	282	2CKA001710A3669	1795-83	13,97	19	10	185
2CKA001710A3347	1803-02-266	12,41	04	10/100	280	2CKA001710A3670	1792-83	54,50	04	10	176
2CKA001710A3348	1803-266	12,41	04	10	313	2CKA001710A3671	2542 DR/01-83	18,29	04	10	176
2CKA001710A3349	1748-266	21,87	04	10	289	2CKA001710A3672	2542 DR/02-83	18,29	04	10	176
2CKA001710A3406	1746 ZRKT-20	17,61	04	10	529	2CKA001710A3673	1748-83	19,11	04	10	290
2CKA001710A3409	1746 ZRKT-24G	12,43	04	10	529	2CKA001710A3674	1803-83	12,04	04	10	313
2CKA001710A3418	1746 ZRKT-79	17,83	04	10	529	2CKA001710A3675	1745-83	10,36	04	10	274
2CKA001710A3419	2542 DR/02-212	6,97	01	10	211	2CKA001710A3676	1800-83	15,52	04	10	282
2CKA001710A3420	2542 DR/02-214	6,69	01	10	211	2CKA001710A3677	1746/10-83	9,93	04	10	286
2CKA001710A3424	2542 DR/02-20	17,00	04	10	157	2CKA001710A3678	1746-83	15,09	04	10	287
2CKA001710A3425	2542 DR/02-21	17,00	04	10	157	2CKA001710A3679	1750-83	13,77	04	10	290
2CKA001710A3426	2542 DR/02-22G	11,72	01	10	157	2CKA001710A3680	1746 ZRKT-83	17,11	04	10	529
2CKA001710A3427	A 2542 DR/02-24	11,72	01	10	157	2CKA001710A3682	1794 TA-212	5,41	19	10/100	219

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite	Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001710A3683	1794 TA-214	5,40	19	10/100	219	2CKA001710A3807	1740 DR/03-82	11,15	01	10	315
2CKA001710A3684	1794 TA-20	16,91	19	10	162	2CKA001710A3808	1740 DR/03-84	11,15	01	10	315
2CKA001710A3685	1794 TA-21	16,91	19	10	162	2CKA001710A3811	1740 DR/03-83	18,29	04	10	315
2CKA001710A3686	1794 TA-22G	10,21	19	10	162	2CKA001710A3812	1740 DR/03-866	29,54	04	10	315
2CKA001710A3687	A 1794 TA-24	10,21	19	10	162	2CKA001710A3816	A 1794-777	18,09	19	10	112
2CKA001710A3688	1794 TA-24G	10,21	19	10	162	2CKA001710A3817	A 1795-777	20,29	19	10	112
2CKA001710A3693	1794 TA-260	16,91	19	10	162	2CKA001710A3818	A 1794 TA-777	18,09	19	10	112
2CKA001710A3694	1794 TA-266	16,91	19	10	162	2CKA001710A3819	A 1795 TA-777	20,29	19	10	112
2CKA001710A3695	1794 TA-81	11,49	19	10	185	2CKA001710A3840	1740-803	12,32	04	10	409
2CKA001710A3696	1794 TA-82	8,27	19	10	185	2CKA001710A3841	1755 SL/PZ-803-101	16,42	19	10	410
2CKA001710A3697	1794 TA-83	12,55	19	10	185	2CKA001710A3843	1742-803	13,03	04	10	125
2CKA001710A3698	1794 TA-84	8,27	19	10	185	2CKA001710A3844	1749-803	17,61	04	10	291
2CKA001710A3706	1794 TA-74	12,54	19	10	112	2CKA001710A3847	1794-803	12,55	19	10	129
2CKA001710A3708	1794 TA-79	18,09	19	10	112	2CKA001710A3848	1795-803	13,97	19	10	129
2CKA001710A3709	1795 TA-212	6,82	19	10	219	2CKA001710A3849	1794 TA-803	12,55	19	10	129
2CKA001710A3710	1795 TA-214	6,81	19	10	219	2CKA001710A3850	1795 TA-803	13,97	19	10	129
2CKA001710A3711	1795 TA-20	18,84	19	10	162	2CKA001710A3851	1748-803	18,57	04	10	290
2CKA001710A3712	1795 TA-21	18,84	19	10	162	2CKA001710A3852	1803-803	12,04	04	10	313
2CKA001710A3713	1795 TA-22G	12,16	19	10	162	2CKA001710A3853	1803-02-803	12,04	04	10	280
2CKA001710A3714	A 1795 TA-24	12,16	19	10	162	2CKA001710A3854	1766-803	10,36	04	10	321
2CKA001710A3715	1795 TA-24G	12,16	19	10	162	2CKA001710A3855	1745-803	10,36	04	10	274
2CKA001710A3720	1795 TA-260	18,84	19	10	162	2CKA001710A3856	1800-803	15,52	04	10	282
2CKA001710A3721	1795 TA-266	18,84	19	10	162	2CKA001710A3857	1746/10-803	9,93	04	10	286
2CKA001710A3722	1795 TA-81	13,00	19	10	185	2CKA001710A3858	1746-803	15,09	04	10	287
2CKA001710A3723	1795 TA-82	9,73	19	10	185	2CKA001710A3859	1750-803	13,78	04	10	290
2CKA001710A3724	1795 TA-83	13,97	19	10	185	2CKA001710A3862	1747 SI-82	8,41	01	10	287
2CKA001710A3725	1795 TA-84	9,73	19	10	185	2CKA001710A3863	1747 SI-84	8,41	01	10	287
2CKA001710A3733	1795 TA-74	14,74	19	10	112	2CKA001710A3870	1740 DR/03-884	18,29	01	10	315
2CKA001710A3735	1795 TA-79	20,29	19	10	112	2CKA001710A3872	1740-884	18,29	01	10	409
2CKA001710A3744	A 1794-783	18,09	19	10	112	2CKA001710A3873	1742-884	13,03	01	10/100	181
2CKA001710A3745	1794-72	12,54	19	10	112	2CKA001710A3874	1745-884	10,36	01	10	274
2CKA001710A3746	1795-72	14,74	19	10	112	2CKA001710A3875	1746/10-884	9,93	01	10	286
2CKA001710A3747	A 1795-783	20,29	19	10	112	2CKA001710A3876	1746-884	15,09	01	10	287
2CKA001710A3748	1740-866	29,54	04	10	409	2CKA001710A3877	1748-884	19,11	01	10	290
2CKA001710A3749	1755 SL/PZ-866-101	22,17	19	10	410	2CKA001710A3878	1749-884	17,61	01	10	291
2CKA001710A3751	1742-866	19,11	04	10	94	2CKA001710A3879	1750-884	13,77	01	10	290
2CKA001710A3752	1749-866	23,17	04	10	291	2CKA001710A3883	1794 TA-884	12,55	19	10	185
2CKA001710A3755	1794-866	24,13	19	10	97	2CKA001710A3884	1794-884	12,55	19	10	185
2CKA001710A3756	1795-866	24,13	19	10	97	2CKA001710A3885	1795 TA-884	13,97	19	10	185
2CKA001710A3757	1792-866	62,70	04	10	91	2CKA001710A3886	1795-884	13,97	19	10	185
2CKA001710A3758	2542 DR/01-866	29,54	04	10	91	2CKA001710A3887	1800-884	15,52	01	10	282
2CKA001710A3759	2542 DR/02-866	29,54	04	10	91	2CKA001710A3888	1803-02-884	12,04	01	10	280
2CKA001710A3760	1748-866	20,23	04	10	290	2CKA001710A3889	1803-884	12,04	01	10	313
2CKA001710A3761	1794 TA-866	24,13	19	10	97	2CKA001710A3890	2542 DR/01-884	18,29	01	10	176
2CKA001710A3762	1795 TA-866	24,13	19	10	97	2CKA001710A3891	2542 DR/02-884	18,29	01	10	176
2CKA001710A3763	1803-866	17,81	04	10/100	313	2CKA001710A3892	1740 DR/03-885	18,29	04	10	315
2CKA001710A3764	1803-02-866	19,40	04	10/100	280	2CKA001710A3894	1740-885	18,29	04	10	409
2CKA001710A3765	1766-866	14,60	04	10/100	321	2CKA001710A3895	1742-885	13,03	04	10	181
2CKA001710A3766	1745-866	14,52	04	10	274	2CKA001710A3896	1745-885	10,36	04	10	274
2CKA001710A3767	1800-866	24,70	04	10	282	2CKA001710A3897	1746/10-885	9,93	04	10	286
2CKA001710A3768	1746/10-866	10,56	04	10	286	2CKA001710A3898	1746-885	15,09	04	10	287
2CKA001710A3769	1746-866	15,99	04	10	287	2CKA001710A3899	1748-885	19,11	04	10	290
2CKA001710A3770	1750-866	15,89	04	10	290	2CKA001710A3900	1749-885	17,61	04	10	291
2CKA001710A3774	1794 TA-72	12,54	19	10	112	2CKA001710A3901	1750-885	13,77	04	10	290
2CKA001710A3775	A 1794 TA-783	18,09	19	10	112	2CKA001710A3902	1755 SL/PZ-885-101	16,42	19	10	410
2CKA001710A3776	1795 TA-72	14,74	19	10	112	2CKA001710A3903	1766-885	10,36	04	10	321
2CKA001710A3777	A 1795 TA-783	20,29	19	10	112	2CKA001710A3905	1792-885	54,50	04	10	176
2CKA001710A3784	2118 GK-31	13,92	05	10/100	287	2CKA001710A3906	1794 TA-885	12,55	19	10	185
2CKA001710A3785	2118 GK-33	13,92	05	10/100	287	2CKA001710A3907	1794-885	12,55	19	10	185
2CKA001710A3786	2118 GKN-31	18,13	05	10	288	2CKA001710A3908	1795 TA-885	13,97	19	10	185
2CKA001710A3787	2118 GKN-33	18,13	05	10	288	2CKA001710A3909	1795-885	13,97	19	10	185
2CKA001710A3788	2118 GKSL-31	60,00	05	10	287	2CKA001710A3910	1800-885	15,52	04	10	282
2CKA001710A3789	2118 GKSL-33	60,00	05	10	287	2CKA001710A3911	1803-02-885	12,04	04	10	280
2CKA001710A3790	2118 GKSLN/11-31	64,80	05	10	288	2CKA001710A3912	1803-885	12,04	04	10	313
2CKA001710A3791	2118 GKSLN/11-32	62,70	05	10	288	2CKA001710A3913	2542 DR/01-885	18,29	04	10	176
2CKA001710A3792	2118 GKSLN/11-33	64,80	05	10	288	2CKA001710A3914	2542 DR/02-885	18,29	04	10	176
2CKA001710A3793	2118 GKSLN/11-34	62,70	05	10	288	2CKA001710A3916	1794 TA-775	18,09	19	10	112
2CKA001710A3794	2118 GKSLN/11-35	64,80	05	10	288	2CKA001710A3917	1794-775	18,09	19	10	112
2CKA001710A3795	2118 GKSLN-31	64,80	05	10	288	2CKA001710A3918	1795 TA-775	20,29	19	10	112
2CKA001710A3796	2118 GKSLN-33	64,80	05	10	288	2CKA001710A3919	1795-775	20,29	19	10	112
2CKA001710A3797	2133-31	21,15	05	10	232	2CKA001710A3921	1794 TA-774	18,09	19	10	112
2CKA001710A3798	2133-33	21,15	05	10	232	2CKA001710A3922	1794-774	18,09	19	10	112
2CKA001710A3799	2138-31	16,23	05	10	232	2CKA001710A3923	1795 TA-774	20,29	19	10	112
2CKA001710A3800	2138-33	16,23	05	10	232	2CKA001710A3924	1795-774	20,29	19	10	112
2CKA001710A3801	2142 DR-31	27,25	05	10	410	2CKA001710A3925	1755 SL/PZ-884-101	16,42	19	10	410
2CKA001710A3802	2142 DR-33	27,25	05	10	410	2CKA001710A3926	1766-884	10,36	01	10	321
2CKA001710A3803	2155 PZ-31	28,25	19	10	410	2CKA001710A3928	1792-884	54,50	01	10	176
2CKA001710A3804	2155 PZ-33	28,25	19	10	410	2CKA001710A3996	1795 HK-212	5,41	19	10	219
2CKA001710A3805	2155 SLPZ-31	28,25	19	10	231	2CKA001710A3997	1795 HK-214	5,40	19	10	219
2CKA001710A3806	2155 SLPZ-33	28,25	19	10	231	2CKA001710A3998	1795 HK-20	16,32	19	10	163

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.



Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite	Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001710A3999	1795 HK-21	16,91	19	10	163	2CKA001710A4120	1740 DR/03-81	12,84	04	10	184
2CKA001710A4000	1795 HK-22G	9,86	19	10	163	2CKA001710A4124	N 1792-803	54,50	04	10	121
2CKA001710A4001	A 1795 HK-24	10,21	19	10	163	2CKA001710A4125	N 2542 DR/01-803	18,29	04	10	122
2CKA001710A4002	1795 HK-24G	10,21	19	10	163	2CKA001710A4126	N 2542 DR/02-803	18,29	04	10	122
2CKA001710A4003	1795 HK-260	16,91	19	10	163	2CKA001712A0165	3741 UJ	8,99	19	5/80	238
2CKA001710A4004	1795 HK-266	17,97	19	10	163	2CKA001712A0182	3746 U-101	10,95	19	5/60	238
2CKA001710A4005	1795 HK-72	17,46	19	10	113	2CKA001713A0155	2504-212	8,74	01	10/100	408
2CKA001710A4006	1795 HK-74	12,54	19	10	113	2CKA001713A0163	2504-214	8,39	01	10/100	408
2CKA001710A4007	1795 HK-774	17,46	19	10	113	2CKA001713A0202	2504-914	8,39	01	10/100	408
2CKA001710A4008	1795 HK-775	17,46	19	10	113	2CKA001714A0203	2145 N	1,01	12	10	261
2CKA001710A4009	A 1795 HK-777	17,46	19	10	113	2CKA001714A0211	2145 LI	1,14	12	10	261
2CKA001710A4010	A 1795 HK-783	17,46	19	10	113	2CKA001714A0229	2145 KI	1,14	12	10	261
2CKA001710A4011	1795 HK-79	17,46	19	10	113	2CKA001714A0237	2145 TR	1,14	12	100	261
2CKA001710A4012	1795 HK-803	12,55	19	10	130	2CKA001714A0245	2145-12	1,14	12	10	261
2CKA001710A4013	1795 HK-81	11,09	19	10	186	2CKA001714A0252	2622 N-101	1,03	05	10	249
2CKA001710A4015	1795 HK-82	8,27	19	10	186	2CKA001714A0260	2622 LI-101	1,19	05	10	249
2CKA001710A4016	1795 HK-83	12,55	19	10	186	2CKA001714A0278	2622 KI-101	1,19	05	10	249
2CKA001710A4017	1795 HK-84	8,27	19	10	186	2CKA001714A0286	2622 TR-101	1,19	05	10	249
2CKA001710A4018	1795 HK-866	23,29	19	10	97	2CKA001714A0294	2622-12-101	1,19	05	10	249
2CKA001710A4019	1795 HK-884	12,55	19	10	186	2CKA001714A0295	2144 LI	1,14	01	10/1000	49
2CKA001710A4020	1795 HK-885	12,55	19	10	186	2CKA001714A0296	2144 KI	1,14	01	10/1000	49
2CKA001710A4028	1795 HKEA-212	6,82	19	10	219	2CKA001714A0297	2144 TR	1,14	01	10/1000	49
2CKA001710A4029	1795 HKEA-214	6,81	19	10	219	2CKA001714A0298	2144 ST	1,14	01	10/1000	49
2CKA001710A4030	1795 HKEA-20	18,84	19	10	163	2CKA001714A0301	2144/11-19	8,37	19	10	299
2CKA001710A4031	1795 HKEA-21	18,84	19	10	163	2CKA001714A0302	2144/12-19	8,37	19	10	299
2CKA001710A4032	1795 HKEA-22G	12,16	19	10	163	2CKA001714A0303	2144/34-19	8,37	19	10	299
2CKA001710A4033	A 1795 HKEA-24	12,16	19	10	163	2CKA001714A0304	2144/13-19	8,37	19	10	299
2CKA001710A4034	1795 HKEA-24G	12,16	19	10	163	2CKA001714A0310	2144/24-19	8,37	19	10	299
2CKA001710A4035	1795 HKEA-260	18,84	19	10	163	2CKA001714A0311	2145-19	8,36	19	10	299
2CKA001710A4036	1795 HKEA-266	20,03	19	10	163	2CKA001714A0312	2145/14-19	8,36	19	10	299
2CKA001710A4037	1795 HKEA-72	19,59	19	10	113	2CKA001714A0313	2145/21-19	8,36	19	10	299
2CKA001710A4038	1795 HKEA-74	14,74	19	10	113	2CKA001714A0314	2145/23-19	8,36	19	10	299
2CKA001710A4039	1795 HKEA-774	19,59	19	10	113	2CKA001714A0315	2145/41-19	8,36	19	10	300
2CKA001710A4040	1795 HKEA-775	19,59	19	10	113	2CKA001714A0317	2145/51-19	8,36	19	10	300
2CKA001710A4041	A 1795 HKEA-777	19,59	19	10	113	2CKA001715A0218	2538-212	9,48	01	10/100	215
2CKA001710A4042	A 1795 HKEA-783	19,59	19	10	113	2CKA001715A0275	2538-214	9,09	01	10/100	215
2CKA001710A4043	1795 HKEA-79	19,59	19	10	113	2CKA001715A0319	2538-914	9,09	01	10/100	199
2CKA001710A4044	1795 HKEA-803	13,50	19	10	130	2CKA001716A0026	2609 AP	2,45	05	20/200	262
2CKA001710A4045	1795 HKEA-81	13,00	19	10	186	2CKA001716A0042	2609 WS	5,91	12	10	256
2CKA001710A4047	1795 HKEA-82	9,73	19	10	186	2CKA001717A0065	2110 C-212	4,04	19	10	324
2CKA001710A4048	1795 HKEA-83	13,97	19	10	186	2CKA001719A0061	2518-214	12,30	01	10	225
2CKA001710A4049	1795 HKEA-84	9,73	19	10	186	2CKA001719A0111	2518-212	12,83	01	10/100	223
2CKA001710A4050	1795 HKEA-866	24,13	19	10	97	2CKA001723A0063	2147 U-212	15,47	01	10	314
2CKA001710A4051	1795 HKEA-884	13,97	19	10	186	2CKA001723A0113	1751-20	26,83	04	10	315
2CKA001710A4052	1795 HKEA-885	13,97	19	10	186	2CKA001723A0121	1751-21	26,83	04	10	315
2CKA001710A4060	2542 DR/01-914	6,69	01	10	195	2CKA001723A0139	A 1751-24	18,27	01	10	315
2CKA001710A4061	2527-914	12,76	01	10	290	2CKA001723A0162	2147 U-214	14,84	01	10	314
2CKA001710A4062	1794-914	5,40	19	10	202	2CKA001723A0170	2147 U-215	20,76	04	10	529
2CKA001710A4063	1795-914	6,81	19	10	202	2CKA001723A0204	1751-24G	18,27	01	10	315
2CKA001710A4064	1794 TA-914	5,40	19	10	202	2CKA001723A0238	1751-22G	18,27	01	10	315
2CKA001710A4065	1795 TA-914	6,81	19	10	202	2CKA001723A0239	1751-82	18,82	01	10	315
2CKA001710A4066	2542 DR/02-914	6,69	01	10	195	2CKA001723A0240	1751-84	18,82	01	10/100	315
2CKA001710A4067	1792-914	48,00	01	1	195	2CKA001723A0245	1751-260	26,83	04	10/100	315
2CKA001710A4068	2529-914	9,94	01	10	290	2CKA001723A0246	1751-266	26,83	04	10	315
2CKA001710A4069	2557 PZ-914-101	7,99	19	10	408	2CKA001723A0253	1751-81	20,92	04	10	315
2CKA001710A4070	2557 SLPZ-914-101	7,99	19	10	205	2CKA001723A0254	1751-83	21,64	04	10	315
2CKA001710A4072	1790-591-914	7,03	01	10	386	2CKA001723A0255	1751-866	28,73	04	10	315
2CKA001710A4073	1790-592-914	7,03	01	10	386	2CKA001723A0257	1751-803	21,64	04	10	315
2CKA001710A4074	1790-593-914	7,03	01	10	386	2CKA001723A0259	1751-885	21,64	04	10	315
2CKA001710A4075	1790-594-914	7,03	01	10	386	2CKA001723A0260	1751-884	21,64	01	10	315
2CKA001710A4076	1790-595-914	7,03	01	10	386	2CKA001723A0263	2147 U-914	14,84	01	10	314
2CKA001710A4077	1790-590-914	7,03	01	10	386	2CKA001724A0186	2530-212	9,88	01	10	289
2CKA001710A4092	1747 BSI-803	9,93	04	10	126	2CKA001724A0194	2531-212	5,19	01	10/100	275
2CKA001710A4093	1747 BSI-81	9,67	04	10	182	2CKA001724A0210	2533-212	9,99	01	10	292
2CKA001710A4094	1747 BSI-82	8,41	01	10	182	2CKA001724A0228	2534-212	9,99	01	10	291
2CKA001710A4095	1747 BSI-83	9,93	04	10	182	2CKA001724A0244	2536-212	5,19	01	10	274
2CKA001710A4096	1747 BSI-84	8,41	01	10/100	182	2CKA001724A0269	1762-212-506	5,19	01	10/100	274
2CKA001710A4097	1747 BSI-866	15,75	04	10	95	2CKA001724A0434	2539-212	5,19	01	10/100	321
2CKA001710A4098	1747 BSI-884	9,93	01	10	182	2CKA001724A0616	2549-212	9,99	01	10	288
2CKA001710A4099	1747 BSI-885	9,93	04	10	182	2CKA001724A0624	2553-212	9,99	01	10	288
2CKA001710A4101	1740 DR/03-914	6,69	01	10	201	2CKA001724A0897	2531-214	4,97	01	10/100	275
2CKA001710A4111	1790-590-84	9,76	04	10	387	2CKA001724A0913	2539-214	4,97	01	10/100	321
2CKA001710A4112	1790-591-84	9,76	04	10	387	2CKA001724A0921	2536-214	4,97	01	10	274
2CKA001710A4113	1790-592-84	9,76	04	10	387	2CKA001724A0962	2549-214	9,58	01	10	288
2CKA001710A4114	1790-593-84	9,76	04	10	387	2CKA001724A1002	1758-212	13,64	01	10/100	285
2CKA001710A4115	1790-594-84	9,76	04	10	387	2CKA001724A1010	1758-20	20,71	04	10	285
2CKA001710A4116	1790-595-84	9,76	04	10	387	2CKA001724A1028	1758-21	20,71	04	10	285
2CKA001710A4117	N 1795 HK-914	5,57	04	10	202	2CKA001724A1036	A 1758-24	15,41	01	10	285
2CKA001710A4118	N 1795 HKEA-914	6,80	04	10	202	2CKA001724A1119	2530-214	9,47	01	10	289
2CKA001710A4119	1740 DR/03-803	18,29	04	10	128	2CKA001724A1127	2553-214	9,58	01	10	288

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite	Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001724A1150	2533-214	9,58	01	10	292	2CKA001724A4349	2548-022 AR-914	14,06	01	10	388
2CKA001724A1168	2534-214	9,58	01	10	291	2CKA001724A4350	2548-022 B-914	12,92	01	10	388
2CKA001724A1200	2531-215	9,76	04	10	529	2CKA001724A4351	2548-046 A-914	7,03	01	10	389
2CKA001724A1663	1758-214	13,08	01	10/100	285	2CKA001724A4352	2548-020 D-914	7,03	01	10	389
2CKA001724A1705	1762-214-506	4,97	01	10/100	274	2CKA001724A4353	2548-020 E-914	8,11	01	10	389
2CKA001724A1747	1743-03-212	5,19	01	10/100	276	2CKA001724A4354	2548-020 F-914	8,11	01	10	389
2CKA001724A1754	1743-03-214	4,97	01	10/100	276	2CKA001724A4355	2548-021 G-914	8,11	01	10	389
2CKA001724A1853	A 1743-03-24	8,00	01	10	276	2CKA001724A4356	2548-642 B-914	18,75	01	10	388
2CKA001724A1911	1743-03-24G	7,77	01	10	276	2CKA001724A4357	2548-642 D-914	12,92	01	10	388
2CKA001724A2067	1758-24G	15,41	01	10	285	2CKA001724A4358	2548-642 C-914	12,92	01	10	388
2CKA001724A2463	1743-03-22G	8,00	01	10	276	2CKA001724A4359	2548-642 E-914	18,75	01	10	388
2CKA001724A2513	1758-22G	15,41	01	10	285	2CKA001724A4360	2548-642 BD-914	19,98	01	10	388
2CKA001724A2696	2533-214-15	18,76	04	10/100	292	2CKA001724A4364	1743/10-04-803	21,97	04	10	126
2CKA001724A2697	2548-046 A-212	7,34	01	10	389	2CKA001724A4365	1743/10-04-81	21,44	04	10	182
2CKA001724A2698	2548-020 D-212	7,34	01	10	389	2CKA001724A4366	1743/10-04-82	18,36	01	10	182
2CKA001724A2699	2548-021 G-212	8,46	01	10	389	2CKA001724A4367	1743/10-04-83	21,97	04	10	182
2CKA001724A2700	2548-020 E-212	8,46	01	10	389	2CKA001724A4368	1743/10-04-84	18,36	01	10/100	182
2CKA001724A2701	2548-020 F-212	8,46	01	10	389	2CKA001724A4369	1743/10-04-866	29,96	04	10	94
2CKA001724A2703	2548-022 AR-212	14,65	01	10	388	2CKA001724A4370	1743/10-04-884	21,97	01	10	182
2CKA001724A2705	2548-642 D-212	13,46	01	10	388	2CKA001724A4371	1743/10-04-885	21,97	05	10	182
2CKA001724A2712	2548-046 A-214	7,03	01	10	389	2CKA001724A4373	1743-04-803	21,97	04	10	126
2CKA001724A2713	2548-020 D-214	7,03	01	10	389	2CKA001724A4374	1743-04-81	21,44	04	10	181
2CKA001724A2714	2548-021 G-214	8,11	01	10	389	2CKA001724A4375	1743-04-82	18,36	01	10	181
2CKA001724A2715	2548-020 E-214	8,11	01	10	389	2CKA001724A4376	1743-04-83	21,97	04	10	181
2CKA001724A2716	2548-020 F-214	8,12	01	10	389	2CKA001724A4377	1743-04-84	9,95	01	10	181
2CKA001724A2718	2548-022 AR-214	14,06	01	10	388	2CKA001724A4378	1743-04-866	18,36	04	10	94
2CKA001724A2720	2548-642 D-214	12,92	01	10	388	2CKA001724A4379	1743-04-884	21,97	01	10	181
2CKA001724A2747	1743-03-20-101	12,41	04	10	276	2CKA001724A4380	1743-04-885	21,97	04	10	181
2CKA001724A2748	1743-03-21-101	12,41	04	10	276	2CKA001724A4382	2533-82-15	14,81	04	10	183
2CKA001724A2751	1758 WN-53	18,68	12	10	286	2CKA001724A4383	2548-020 D-84	9,76	01	10	390
2CKA001724A2752	2533 WN-53	20,96	12	10	253	2CKA001724A4384	2548-020 E-84	10,85	01	10	390
2CKA001724A2753	2533 WN-15-53	26,76	12	10	254	2CKA001724A4385	2548-020 F-84	10,85	01	10	390
2CKA001724A2758	1743-82	6,89	01	10	276	2CKA001724A4386	2548-021 G-84	10,85	01	10	390
2CKA001724A2759	1758-82	14,80	01	10	286	2CKA001724A4387	2548-022 A-84	15,75	01	10	389
2CKA001724A2761	1758-84	14,80	01	10/100	286	2CKA001724A4388	2548-022 AR-84	16,89	01	10	389
2CKA001724A2774	1743-84	6,89	01	10/100	276	2CKA001724A4389	2548-022 B-84	15,75	01	10	390
2CKA001724A2791	1743-260	12,41	04	10	275	2CKA001724A4390	2548-046 A-84	9,76	01	10	390
2CKA001724A2792	1743-03-260	12,41	04	10/100	276	2CKA001724A4391	2548-071 D-84	15,75	01	10	390
2CKA001724A2793	1758-260	20,71	04	10	285	2CKA001724A4392	2548-071 E-84	14,61	01	10	389
2CKA001724A2796	1743-266	12,41	04	10	275	2CKA001724A4393	2548-642 B-84	21,57	01	10	389
2CKA001724A2797	1743-03-266	12,41	04	10/100	276	2CKA001724A4394	2548-642 BD-84	22,81	01	10	389
2CKA001724A2798	1758-266	20,71	04	10	285	2CKA001724A4395	2548-642 C-84	14,61	01	10	389
2CKA001724A4252	1743-81	8,67	04	10	276	2CKA001724A4396	2548-642 D-84	14,61	01	10	389
2CKA001724A4253	1758-81	16,98	04	10	286	2CKA001724A4397	2548-642 E-84	21,57	01	10	389
2CKA001724A4254	2533-81	14,81	04	10	292	2CKA001724A4398	2553-803	18,55	04	10	289
2CKA001724A4255	2533-82	12,71	01	10	292	2CKA001724A4399	2553-81	13,75	04	10	289
2CKA001724A4256	2533-84	12,71	01	10	292	2CKA001724A4400	2553-82	11,71	01	10	289
2CKA001724A4261	2533-83	15,09	04	10	292	2CKA001724A4401	2553-83	18,55	04	10	289
2CKA001724A4262	1743-83	10,36	04	10	276	2CKA001724A4402	2553-84	11,71	01	10	289
2CKA001724A4263	1758-83	18,20	04	10	286	2CKA001724A4403	2553-866	20,22	04	10	289
2CKA001724A4264	1758 WN-54	19,15	12	10	286	2CKA001724A4404	2553-884	18,55	01	10	289
2CKA001724A4270	2533-866	19,26	04	10	292	2CKA001724A4405	2553-885	18,55	04	10	289
2CKA001724A4271	1743-866	14,60	04	10/100	276	2CKA001724A4407	2533-803	15,08	04	10	292
2CKA001724A4272	1758-866	23,43	04	10	286	2CKA001724A4408	N 2548-022 A-212-101	13,46	01	10	388
2CKA001724A4281	2533 WN-54	21,70	12	10	253	2CKA001724A4409	N 2548-642 B-212-101	19,55	01	10	388
2CKA001724A4282	2533 WN-15-54	27,38	12	10	254	2CKA001724A4410	N 2548-022 B-212-101	13,46	01	10	388
2CKA001724A4291	1743-803	10,36	04	10	276	2CKA001724A4411	N 2548-071 D-212-101	14,65	01	10	388
2CKA001724A4292	1758-803	18,20	04	10	286	2CKA001724A4412	N 2548-071 E-212-101	13,46	01	10	388
2CKA001724A4293	1743-884	10,36	01	10/100	276	2CKA001724A4413	N 2548-022 A-214-101	12,92	01	10	388
2CKA001724A4296	2533-884	15,09	01	10	292	2CKA001724A4414	N 2548-642 B-214-101	18,75	01	10	388
2CKA001724A4298	1743-885	10,36	04	10/100	276	2CKA001724A4415	N 2548-022 B-214-101	12,92	01	10	388
2CKA001724A4299	1758-885	18,20	04	10	286	2CKA001724A4416	N 2548-071 D-214-101	14,06	01	10	388
2CKA001724A4301	2533-885	15,09	04	10	292	2CKA001724A4417	N 2548-071 E-214-101	12,92	01	10	388
2CKA001724A4307	1758-884	18,20	01	10	286	2CKA001724A4418	N 2548-642 BD-212-101	20,83	01	10	388
2CKA001724A4309	1743 J-64	74,00	04	1	58	2CKA001724A4419	N 2548-642 E-212-101	19,55	01	10	388
2CKA001724A4333	2539-914	4,97	01	10/100	321	2CKA001724A4420	N 2548-642 BD-214-101	19,98	01	10	388
2CKA001724A4334	2531-914	4,97	01	10/100	275	2CKA001724A4421	N 2548-642 E-214-101	18,75	01	10	388
2CKA001724A4335	1743-03-914	4,97	01	10/100	276	2CKA001724A4422	N 2548-642 C-212-101	13,46	01	10	388
2CKA001724A4336	1762-914-506	4,97	01	10	274	2CKA001724A4423	N 2548-642 C-214-101	12,92	01	10	388
2CKA001724A4337	1758-914	13,08	01	10	285	2CKA001725A0548	2511-212	2,45	02	10/100	223
2CKA001724A4338	2536-914	4,97	01	10	274	2CKA001725A0555	2512-212	4,24	02	10/100	223
2CKA001724A4339	2549-914	9,58	01	10	288	2CKA001725A0563	2513-212	7,45	01	10/100	223
2CKA001724A4340	2553-914	9,58	01	10	288	2CKA001725A0571	2514-212	12,89	01	10/100	223
2CKA001724A4342	2530-914	9,47	01	10	289	2CKA001725A0589	2515-212	21,21	01	10	223
2CKA001724A4343	2534-914	9,58	01	10	291	2CKA001725A0662	2511 JH-212	3,66	01	10	223
2CKA001724A4344	2533-914	9,58	01	10	292	2CKA001725A0928	2511-214	2,35	02	10/100	224
2CKA001724A4345	2533-914-15	18,76	04	10	292	2CKA001725A0936	2512-214	4,08	02	10/100	224
2CKA001724A4346	2548-071 E-914	12,92	01	10	388	2CKA001725A0944	2513-214	7,14	01	10/100	224
2CKA001724A4347	2548-071 D-914	14,06	01	10	388	2CKA001725A0951	2514-214	12,37	01	10/100	224
2CKA001724A4348	2548-022 A-914	12,92	01	10	388	2CKA001725A0969	2515-214	20,34	01	10	224

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.

N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.



Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite	Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001725A1009	2511 JH-214	3,51	01	10	224	2CKA001731A1643	2106 N-34	13,46	05	10	230
2CKA001725A1474	1721-214	2,35	02	10/100	226	2CKA001731A1650	2126-34	16,57	05	10	230
2CKA001725A1475	1722-214	4,07	02	10/100	226	2CKA001731A1668	2106-35	11,83	05	10	230
2CKA001725A1476	1723-214	7,14	01	10/100	226	2CKA001731A1676	2105-35	16,46	05	10	230
2CKA001725A1477	1724-214	12,37	01	10	226	2CKA001731A1684	2102 H-35	14,19	05	10	230
2CKA001725A1478	1725-214	20,34	01	1	226	2CKA001731A1692	2108-35	12,99	05	10	230
2CKA001725A1489	2511-212K-102	2,45	01	10/100	224	2CKA001731A1700	2120-35	11,83	05	10	230
2CKA001725A1490	2512-212K-102	4,25	01	10/100	224	2CKA001731A1718	2106 N-35	16,05	05	10	230
2CKA001725A1491	2513-212K-102	7,45	01	10/100	224	2CKA001731A1726	2126-35	18,77	05	10	230
2CKA001725A1492	2514-212K-102	12,89	01	10	224	2CKA001731A1734	2107-34	10,52	05	10	230
2CKA001725A1493	2515-212K-102	21,21	01	10	224	2CKA001731A1742	2107-35	13,03	05	10	230
2CKA001725A1494	2511-214K-102	2,35	01	10/100	225	2CKA001731A1775	2106-32	9,36	05	10/100	230
2CKA001725A1495	2512-214K-102	4,07	01	10/100	225	2CKA001731A1783	2105-32	14,26	05	10	230
2CKA001725A1496	2513-214K-102	7,14	01	10/100	225	2CKA001731A1791	2102 H-32	12,00	05	10	230
2CKA001725A1497	2514-214K-102	12,37	01	10	225	2CKA001731A1809	2108-32	10,79	05	10	230
2CKA001725A1498	2515-214K-102	20,34	01	10	225	2CKA001731A1817	2120-32	9,66	05	10	230
2CKA001725A1555	1721-914	2,35	02	10/100	206	2CKA001731A1825	2106 N-32	13,87	05	10	230
2CKA001725A1556	1721-917	5,75	04	10	206	2CKA001731A1833	2107-32	10,84	05	10	230
2CKA001725A1557	1721 JH-914	3,51	01	10	206	2CKA001731A1841	2126-32	16,57	05	10	230
2CKA001725A1558	1722-914	4,08	02	10/100	206	2CKA001731A1858	1764 NLI-22G	9,98	01	10	157
2CKA001725A1559	1722-917	9,47	04	10	206	2CKA001731A1876	1764 NLI-82	9,27	01	10	175
2CKA001725A1560	1723-914	7,14	01	10/100	206	2CKA001731A1877	1764 NLI-84	9,26	01	10/100	175
2CKA001725A1561	1724-914	12,37	01	10	206	2CKA001731A1914	1720-81	7,73	04	10	176
2CKA001725A1562	1725-914	20,34	01	10	206	2CKA001731A1915	1720-82	6,13	01	10	176
2CKA001725A1563	N 2511-217-101	5,75	04	10	224	2CKA001731A1916	1720-84	6,13	01	10	176
2CKA001725A1564	N 2511-217K-103	5,75	04	10	225	2CKA001731A1919	2562-212	14,36	01	1	399
2CKA001725A1565	N 2512-217-101	9,47	04	10	224	2CKA001731A1920	2562-214	14,32	01	1	399
2CKA001725A1566	N 2512-217K-103	9,47	04	10	225	2CKA001731A1921	1716-81	19,62	19	1	399
2CKA001726A0173	1746-212-101	2,81	01	10/100	286	2CKA001731A1922	1716-82	17,66	01	1	399
2CKA001726A0181	1746-214-101	2,70	01	10/100	286	2CKA001731A1923	1716-84	17,66	01	1	399
2CKA001726A0237	1746-914-101	2,70	01	10	286	2CKA001731A1929	1716-20	23,83	04	1	399
2CKA001730A0191	2101-34	9,91	05	10/100	234	2CKA001731A1930	1716-21	23,83	04	1	399
2CKA001730A0209	2102-34	12,15	05	10/100	234	2CKA001731A1931	1716-22	17,13	01	1	399
2CKA001730A0217	2103-34	22,17	05	10	234	2CKA001731A1932	A 1716-24	17,13	01	1	399
2CKA001730A0225	2101-35	11,93	05	10	234	2CKA001731A1933	1716-24G	17,13	01	1	399
2CKA001730A0233	2102-35	14,20	05	10	234	2CKA001731A1938	1716-260	23,83	04	1	399
2CKA001730A0241	2103-35	24,95	05	10	234	2CKA001731A1939	1716-266	23,83	04	1	399
2CKA001730A0258	2101-32	9,91	05	10/100	234	2CKA001731A1942	1716-74	20,64	01	1	399
2CKA001730A0266	2102-32	12,15	05	10/100	234	2CKA001731A1944	1716-79	28,88	04	1	399
2CKA001730A0274	2103-32	22,17	05	10	234	2CKA001731A1948	1764 NLI-83	11,99	04	10	175
2CKA001730A0275	2101-31	11,93	05	10/100	234	2CKA001731A1949	1720-83	8,84	04	10	176
2CKA001730A0276	2101-33	11,93	05	10/100	234	2CKA001731A1950	1716-83	23,39	04	1	399
2CKA001730A0277	2102-31	14,62	05	10/100	234	2CKA001731A1951	1716-72	20,65	19	1	399
2CKA001730A0278	2102-33	14,62	05	10/100	234	2CKA001731A1952	A 1716-783	28,88	19	1	399
2CKA001730A0279	2103-31	24,95	05	10	234	2CKA001731A1953	1764 NLI-866	16,27	05	10	90
2CKA001730A0280	2103-33	24,95	05	10	234	2CKA001731A1954	1720-866	10,24	04	10	91
2CKA001731A0223	2506-212	3,31	02	10/100	210	2CKA001731A1955	1716-866	25,00	04	1	399
2CKA001731A0231	2502-212	4,44	01	10	210	2CKA001731A1956	2102 H-31	14,18	05	10	230
2CKA001731A0249	2508-212	5,57	01	10	211	2CKA001731A1957	2102 H-33	14,19	05	10	230
2CKA001731A0256	2509-212	4,44	01	10/100	210	2CKA001731A1958	2105-31	16,46	05	10/100	230
2CKA001731A0264	2505-212	6,33	01	10/100	210	2CKA001731A1959	2105-33	16,46	05	10/100	230
2CKA001731A0272	2520 LI-212	4,44	01	10/100	210	2CKA001731A1960	2106 N-31	16,05	05	10	230
2CKA001731A0280	2520 KI-212	4,44	01	10/100	210	2CKA001731A1961	2106 N-33	16,05	05	10	230
2CKA001731A0298	2520 TR-212	4,44	01	10/100	210	2CKA001731A1962	2106-31	11,83	05	10/100	230
2CKA001731A0314	2520-212	3,30	02	10/100	211	2CKA001731A1963	2106-33	11,83	05	10/100	230
2CKA001731A0520	2506 N-214	6,24	01	10	210	2CKA001731A1964	2107-31	13,03	05	10	230
2CKA001731A0538	2506 N/KI-214	7,37	01	10	210	2CKA001731A1965	2107-33	13,03	05	10	230
2CKA001731A0561	2506 N-212	6,51	01	10/100	210	2CKA001731A1966	2108-31	12,99	05	10	230
2CKA001731A0629	2506 N/KI-212	7,68	01	10/100	210	2CKA001731A1967	2108-33	12,99	05	10	230
2CKA001731A0876	2506-214	3,17	02	10/100	210	2CKA001731A1968	2120-31	11,83	05	10/100	230
2CKA001731A0884	2502-214	4,30	01	10	210	2CKA001731A1969	2120-33	11,83	05	10/100	230
2CKA001731A0892	2505-214	6,07	01	10/100	210	2CKA001731A1970	2126-31	18,77	05	10	230
2CKA001731A0900	2509-214	4,30	01	10/100	210	2CKA001731A1971	2126-33	18,77	05	10	230
2CKA001731A0918	2508-214	5,43	01	10	211	2CKA001731A1972	A 1716-777	28,89	04	1	399
2CKA001731A0926	2520-214	3,16	02	10/100	211	2CKA001731A1975	1764 NLI-803	11,99	04	10	121
2CKA001731A0934	2520 LI-214	4,30	01	10/100	210	2CKA001731A1976	1716-803	23,39	04	1	399
2CKA001731A0942	2520 KI-214	4,30	01	10	210	2CKA001731A1978	1716-884	23,39	01	1	399
2CKA001731A0959	2520 TR-214	4,30	01	10	210	2CKA001731A1979	1720-884	8,84	04	10	176
2CKA001731A1395	2506 O-212	3,07	01	10	210	2CKA001731A1980	1716-885	23,39	04	1	399
2CKA001731A1403	2506 O-214	2,95	01	10	210	2CKA001731A1981	1720-885	8,84	04	10	176
2CKA001731A1445	2510 NLI-212	7,14	01	10	210	2CKA001731A1982	1764 NLI-885	11,99	04	10	175
2CKA001731A1452	2510 NLI-214	6,84	01	10	210	2CKA001731A1983	1716-775	28,88	04	1	399
2CKA001731A1494	A 1764 NLI-24	9,98	01	10	157	2CKA001731A1984	1716-774	28,88	04	1	399
2CKA001731A1552	1764 NLI-81	11,10	04	10	175	2CKA001731A1985	1764 NLI-884	11,99	01	10	175
2CKA001731A1569	1764 NLI-24G	9,98	01	10	157	2CKA001731A2002	2506-914	3,17	02	10/100	194
2CKA001731A1593	2106-34	9,36	05	10/100	230	2CKA001731A2003	2506-917	8,45	04	10	194
2CKA001731A1601	2105-34	14,26	05	10/100	230	2CKA001731A2004	2502-914	4,30	01	10	195
2CKA001731A1619	2102 H-34	12,00	05	10	230	2CKA001731A2005	2505-914	6,07	01	10/100	194
2CKA001731A1627	2108-34	10,79	05	10	230	2CKA001731A2006	2509-914	4,30	01	10	194
2CKA001731A1635	2120-34	9,36	05	10/100	230	2CKA001731A2007	2508-914	5,43	01	10	195



Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite	Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001731A2008	2520-914	3,16	02	10/100	195	2CKA001751A1781	1789 H-21	11,79	04	10	157
2CKA001731A2009	1789 N-914	4,30	01	10/100	194	2CKA001751A1823	1785 JA-20	16,67	04	10	409
2CKA001731A2010	2520 LI-914	4,30	01	10	194	2CKA001751A1831	1785 JA-21	16,67	04	10	409
2CKA001731A2011	2520 KI-914	4,30	01	10	194	2CKA001751A1849	A 1786-24	6,08	01	10/100	156
2CKA001731A2012	2520 TR-914	4,30	01	10	194	2CKA001751A1856	A 1789-24	6,26	01	10	156
2CKA001731A2013	2506 N-914	6,24	01	10	194	2CKA001751A1864	A 1789 LI-24	7,39	01	10	156
2CKA001731A2014	2510 NLI-914	6,84	01	10	195	2CKA001751A1872	A 1789 KI-24	7,39	01	10	156
2CKA001731A2015	2506 N/KI-914	7,37	01	10/100	194	2CKA001751A1880	A 1789 TR-24	7,39	01	10	156
2CKA001731A2016	1789-914	4,30	01	10/100	194	2CKA001751A1898	A 1781-24	9,42	01	10	157
2CKA001731A2017	1789 LI-914	5,43	01	10/100	194	2CKA001751A1906	A 1788-24	7,39	01	10	157
2CKA001731A2018	1789 ST-914	5,43	01	10	194	2CKA001751A1914	A 1785-24	9,08	01	10	156
2CKA001731A2019	2562-914	14,32	19	1	399	2CKA001751A1922	A 1785 JA-24	12,20	01	10	409
2CKA001731A3992	2505 K-212	10,59	01	10	210	2CKA001751A1930	A 1789 H-24	7,39	01	10	157
2CKA001731A3994	2505 K-214	10,15	01	10/100	210	2CKA001751A2045	1787-20	10,66	04	10	156
2CKA001731A3996	2505 K-914	10,15	01	10/100	194	2CKA001751A2052	1787-21	10,66	04	10	156
2CKA001731A3997	1764 NLI/KI-803	13,11	04	10/100	121	2CKA001751A2060	A 1787-24	6,26	01	10	156
2CKA001731A3998	1764 NLI/KI-81	12,23	04	10/100	175	2CKA001751A2094	1786-24G	6,08	01	10/100	156
2CKA001731A3999	1764 NLI/KI-82	10,40	04	10/100	175	2CKA001751A2102	1789-24G	6,08	01	10	156
2CKA001731A4000	1764 NLI/KI-83	13,11	04	10/100	175	2CKA001751A2110	1785-24G	8,83	01	10	156
2CKA001731A4001	1764 NLI/KI-84	10,40	04	10/100	175	2CKA001751A2128	1785 JA-24G	11,86	01	10	409
2CKA001731A4003	1764 NLI/KI-866	17,40	04	10/100	90	2CKA001751A2177	1787-24G	6,26	01	10	156
2CKA001731A4004	1764 NLI/KI-884	13,11	04	10/100	175	2CKA001751A2201	1789 LI-24G	7,39	01	10	156
2CKA001731A4005	1764 NLI/KI-885	13,11	04	10/100	175	2CKA001751A2235	1789 KI-24G	7,39	01	10	156
2CKA001731A4007	1764 NLI-13-82	11,98	04	10/100	175	2CKA001751A2268	1789 TR-24G	7,39	01	10	156
2CKA001731A4008	N 1789 H-914	5,43	04	10/100	195	2CKA001751A2292	1781-24G	9,42	01	10	157
2CKA001731A4009	N 2510 NLI-13-914	11,46	04	10	195	2CKA001751A2326	1788-24G	7,39	01	10	157
2CKA001731A4010	N 2510 NLI-917	11,46	04	10	195	2CKA001751A2375	1789 H-24G	7,39	01	10	157
2CKA001731A4011	N 1764 NLI-12-82-101	11,10	01	10	175	2CKA001751A2482	1786-22G	6,26	01	10/100	156
2CKA001731A4012	N 2506-217-101	8,45	04	10	210	2CKA001751A2490	1789-22G	6,26	01	10	156
2CKA001740A0060	3040	2,41	01	10/100	26	2CKA001751A2508	1787-22G	6,26	01	10	156
2CKA001740A0061	3048/10	6,38	01	1	149	2CKA001751A2516	1789 LI-22G	7,39	01	10	156
2CKA001740A0062	3048/20	9,21	01	1	149	2CKA001751A2524	1789 KI-22G	7,39	01	10	156
2CKA001740A0063	3048/30	12,04	01	1	149	2CKA001751A2532	1789 TR-22G	7,39	01	10	156
2CKA001740A0064	3048/40	14,88	01	1	149	2CKA001751A2540	1781-22G	9,42	01	10	157
2CKA001740A0065	3048/50	17,72	01	1	149	2CKA001751A2557	1788-22G	7,39	01	10	157
2CKA001740A0066	3048/11	6,38	01	1/30	73	2CKA001751A2565	1785-22G	9,08	01	10	156
2CKA001740A0067	3048/21	9,21	01	1	73	2CKA001751A2573	1789 H-22G	7,39	01	10	157
2CKA001740A0068	3048/31	12,04	01	1	73	2CKA001751A2581	1785 JA-22G	12,20	01	10	409
2CKA001740A0069	3048/41	14,88	01	1	73	2CKA001751A2741	1786-82	4,97	01	10/100	174
2CKA001740A0070	3049	378,00	01	1	150	2CKA001751A2742	1788-82	7,25	01	10	175
2CKA001740A0071	3050	1,78	01	10/100	26	2CKA001751A2743	1789 H-82	7,25	01	10	175
2CKA001740A0072	3058/10	6,08	01	1	149	2CKA001751A2744	1785-82	7,87	01	10/100	174
2CKA001740A0073	3058/20	8,92	01	1	149	2CKA001751A2745	1789 LI-82	6,10	01	10	175
2CKA001740A0074	3058/30	11,77	01	1	149	2CKA001751A2746	1789 KI-82	6,10	01	10	175
2CKA001740A0075	3058/40	14,60	01	1	149	2CKA001751A2747	1789 TR-82	6,10	01	10	175
2CKA001740A0076	3058/50	17,44	01	1	149	2CKA001751A2748	1785 JA-82	11,15	01	10	409
2CKA001740A0077	3058/11	6,08	01	1	73	2CKA001751A2749	1786-84	5,00	01	10/100	174
2CKA001740A0078	3058/21	8,92	01	1/20	73	2CKA001751A2750	1788-84	7,25	01	10/100	175
2CKA001740A0079	3058/31	11,77	01	1	73	2CKA001751A2751	1789 H-84	7,25	01	10	175
2CKA001740A0080	3058/41	14,60	01	1	73	2CKA001751A2752	1785-84	7,86	01	10/100	174
2CKA001740A0081	3057	1,14	01	10	150	2CKA001751A2753	1789 LI-84	6,10	01	10/100	175
2CKA001740A0082	3060	2,12	01	10/100	26	2CKA001751A2754	1789 KI-84	6,10	01	10	175
2CKA001740A0083	3068/10	5,68	01	1	150	2CKA001751A2755	1789 TR-84	6,10	01	10	175
2CKA001740A0084	3068/20	8,51	01	1	150	2CKA001751A2756	1785 JA-84	11,15	01	10/100	409
2CKA001740A0085	3068/30	11,35	01	1	150	2CKA001751A2813	1789-82	6,10	01	10	174
2CKA001740A0086	3068/40	14,18	01	1	150	2CKA001751A2814	1789-84	6,10	01	10/100	174
2CKA001740A0087	3068/50	17,00	01	1	150	2CKA001751A2821	1786-260	10,66	04	10/100	156
2CKA001740A0088	3068/11	5,68	01	1	73	2CKA001751A2822	1781-260	13,83	04	10	157
2CKA001740A0089	3068/21	8,51	01	1	73	2CKA001751A2823	1788-260	11,79	04	10	157
2CKA001740A0090	3068/31	11,35	01	1	73	2CKA001751A2824	1787-260	10,66	04	10/100	156
2CKA001740A0091	3068/41	14,18	01	1	73	2CKA001751A2825	1789-260	10,66	04	10/100	156
2CKA001745A0017	3072	5,09	01	10	241	2CKA001751A2826	1789 H-260	11,79	04	10	157
2CKA001747A0062	3095-1	9,08	01	100	240	2CKA001751A2827	1785-260	13,84	04	10/100	156
2CKA001751A1617	1786-20	10,66	04	10/100	156	2CKA001751A2828	1789 LI-260	11,79	04	10/100	156
2CKA001751A1625	1789-20	10,66	04	10	156	2CKA001751A2829	1789 KI-260	11,79	04	10	156
2CKA001751A1633	1789 LI-20	11,79	04	10	156	2CKA001751A2830	1789 TR-260	11,79	04	10	156
2CKA001751A1641	1789 KI-20	11,79	04	10	156	2CKA001751A2831	1785 JA-260	16,67	04	10/100	409
2CKA001751A1658	1789 TR-20	11,79	04	10	156	2CKA001751A2832	1786-266	10,66	04	10/100	156
2CKA001751A1666	1781-20	13,83	04	10	157	2CKA001751A2833	1781-266	13,83	04	10	157
2CKA001751A1674	1788-20	11,79	04	10	157	2CKA001751A2834	1788-266	11,79	04	10	157
2CKA001751A1682	1785-20	13,84	04	10	156	2CKA001751A2835	1787-266	10,66	04	10/100	156
2CKA001751A1690	1789 H-20	11,79	04	10	157	2CKA001751A2836	1789-266	10,66	04	10/100	156
2CKA001751A1708	1786-21	10,66	04	10/100	156	2CKA001751A2837	1789 H-266	11,79	04	10	157
2CKA001751A1716	1789-21	10,66	04	10	156	2CKA001751A2838	1785-266	13,84	04	10/100	156
2CKA001751A1724	1789 LI-21	11,79	04	10	156	2CKA001751A2839	1789 LI-266	11,79	04	10/100	156
2CKA001751A1732	1789 KI-21	11,79	04	10	156	2CKA001751A2840	1789 KI-266	11,79	04	10	156
2CKA001751A1740	1789 TR-21	11,79	04	10	156	2CKA001751A2841	1789 TR-266	11,79	04	10	156
2CKA001751A1757	1781-21	13,83	04	10	157	2CKA001751A2842	1785 JA-266	16,67	04	10/100	409
2CKA001751A1765	1788-21	11,79	04	10	157	2CKA001751A2926	1786-81	7,73	04	10/100	174
2CKA001751A1773	1785-21	13,84	04	10/100	156	2CKA001751A2927	1788-81	10,23	04	10	175

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.



Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite	Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001751A2928	1789-81	9,10	04	10	174	2CKA001751A3146	1789 N-803	10,00	04	10/100	120
2CKA001751A2929	1789 H-81	10,23	04	10	175	2CKA001751A3147	1789 N-81	9,11	04	10/100	174
2CKA001751A2930	1785-81	10,76	04	10	174	2CKA001751A3148	1789 N-82	6,10	04	10/100	174
2CKA001751A2931	1789 LI-81	9,10	04	10	175	2CKA001751A3149	1789 N-83	10,00	04	10/100	174
2CKA001751A2932	1789 KI-81	9,10	04	10	175	2CKA001751A3150	1789 N-84	6,10	04	10/100	174
2CKA001751A2933	1789 TR-81	9,10	04	10	175	2CKA001751A3152	1789 N-866	13,83	04	10/100	90
2CKA001751A2934	1785 JA-81	13,07	04	10	409	2CKA001751A3153	1789 N-884	10,00	04	10/100	174
2CKA001751A2942	1785-83	11,35	04	10/100	174	2CKA001751A3154	1789 N-885	10,00	04	10/100	174
2CKA001751A2943	1786-83	8,59	04	10/100	174	2CKA001751A3156	1789 ST-803	10,00	04	10/100	120
2CKA001751A2944	1785 JA-83	13,54	04	10/100	409	2CKA001751A3157	1789 ST-81	9,11	04	10/100	174
2CKA001751A2945	1789-83	10,00	04	10/100	174	2CKA001751A3158	1789 ST-82	6,10	04	10/100	174
2CKA001751A2951	1789 LI-83	10,00	04	10	175	2CKA001751A3159	1789 ST-83	10,00	04	10/100	174
2CKA001751A2952	1789 KI-83	10,00	04	10	175	2CKA001751A3160	1789 ST-84	6,10	04	10/100	174
2CKA001751A2953	1789 TR-83	10,00	04	10	175	2CKA001751A3162	1789 ST-866	13,83	04	10/100	90
2CKA001751A2954	1788-83	11,12	04	10	175	2CKA001751A3163	1789 ST-884	10,00	04	10/100	174
2CKA001751A2955	1789 H-83	11,12	04	10	175	2CKA001751A3164	1789 ST-885	10,00	04	10/100	174
2CKA001751A2956	1786-866	12,30	04	10/100	90	2CKA001751A3175	2520 KI-803	10,00	04	10/100	120
2CKA001751A2957	1789-866	13,83	04	10/100	90	2CKA001751A3176	2520 KI-81	9,11	04	10/100	175
2CKA001751A2958	1789 LI-866	13,83	04	10	90	2CKA001751A3177	2520 KI-82	6,10	01	10/100	175
2CKA001751A2959	1789 KI-866	13,83	04	10	90	2CKA001751A3178	2520 KI-83	10,00	04	10/100	175
2CKA001751A2960	1789 TR-866	13,83	04	10	90	2CKA001751A3179	2520 KI-84	6,10	01	10/100	175
2CKA001751A2961	1788-866	15,30	04	10	90	2CKA001751A3181	2520 KI-866	13,83	04	10/100	90
2CKA001751A2962	1785-866	15,51	04	10/100	90	2CKA001751A3182	2520 KI-884	10,00	01	10/100	175
2CKA001751A2963	1789 H-866	15,30	04	10	91	2CKA001751A3183	2520 KI-885	10,00	04	10/100	175
2CKA001751A2964	1785 JA-866	17,86	04	10	409	2CKA001751A3185	2520 LI-803	10,00	04	10/100	120
2CKA001751A2991	1785/11-82	11,25	01	10	176	2CKA001751A3186	2520 LI-81	9,11	04	10/100	174
2CKA001751A2992	1785/11-84	11,25	01	10	176	2CKA001751A3187	2520 LI-82	6,10	01	10/100	174
2CKA001751A2995	1785/11-83	13,54	04	10	176	2CKA001751A3188	2520 LI-83	10,00	04	10/100	174
2CKA001751A2996	1785/11-866	18,29	04	10	91	2CKA001751A3189	2520 LI-84	6,10	01	10/100	174
2CKA001751A2997	1786/11-82	7,28	01	10	176	2CKA001751A3191	2520 LI-866	13,83	04	10/100	90
2CKA001751A2998	1786/11-84	7,28	01	10	176	2CKA001751A3192	2520 LI-884	10,00	01	10/100	174
2CKA001751A3001	1786/11-83	9,98	04	10	176	2CKA001751A3193	2520 LI-885	10,00	04	10/100	174
2CKA001751A3002	1786/11-866	14,12	04	10	91	2CKA001751A3195	2520 TR-803	10,00	04	10/100	120
2CKA001751A3012	1786-803	8,59	04	10/100	120	2CKA001751A3196	2520 TR-81	9,11	04	10/100	174
2CKA001751A3013	1789-803	10,00	04	10	120	2CKA001751A3197	2520 TR-82	6,10	01	10/100	174
2CKA001751A3014	1789 LI-803	10,00	04	10	120	2CKA001751A3198	2520 TR-83	10,00	04	10/100	174
2CKA001751A3015	1789 KI-803	10,00	04	10	121	2CKA001751A3199	2520 TR-84	6,10	01	10/100	174
2CKA001751A3016	1789 TR-803	10,00	04	10	121	2CKA001751A3200	2520 TR-866	13,83	04	10/100	90
2CKA001751A3017	1788-803	11,13	04	10	121	2CKA001751A3201	2520 TR-884	10,00	01	10/100	174
2CKA001751A3018	1785-803	11,67	04	10/100	120	2CKA001751A3202	2520 TR-885	10,00	04	10/100	174
2CKA001751A3019	1789 H-803	11,13	04	10	121	2CKA001751A3204	N 1785/11-803	13,96	04	10	121
2CKA001751A3020	1785 JA-803	13,94	04	10	409	2CKA001751A3205	1785/11-81	13,41	04	10	176
2CKA001751A3022	1785 JA-884	13,54	01	10	409	2CKA001751A3206	1786/11-803	9,98	04	10	121
2CKA001751A3023	1785/11-884	13,96	01	10	176	2CKA001751A3207	1786/11-81	8,84	04	10	176
2CKA001751A3024	1785-884	11,67	01	10/100	174	2CKA001753A0032	1740 DR-72	13,24	04	10	409
2CKA001751A3026	1786/11-884	8,84	01	10	176	2CKA001753A0033	A 1740 DR-783	18,54	04	10	409
2CKA001751A3027	1786-884	8,59	01	10/100	174	2CKA001753A0034	1742-72	13,42	04	10	109
2CKA001751A3028	1788-884	11,13	01	10	175	2CKA001753A0035	A 1742-783	17,24	04	10	109
2CKA001751A3029	1789 H-884	11,13	01	10	175	2CKA001753A0036	1743-03-72	10,49	04	10	276
2CKA001751A3030	1789 KI-884	10,00	01	10	175	2CKA001753A0038	A 1743-03-783	13,51	04	10	276
2CKA001751A3031	1789 LI-884	10,00	01	10	175	2CKA001753A0039	1743-72	10,49	04	10	275
2CKA001751A3032	1789 TR-884	10,00	01	10	175	2CKA001753A0040	A 1743-783	13,51	04	10	275
2CKA001751A3033	1789-884	10,00	01	10	174	2CKA001753A0041	1746/10-72	9,13	04	10	287
2CKA001751A3036	1785 JA-885	13,54	04	10	409	2CKA001753A0042	A 1746/10-783	12,54	04	10	287
2CKA001751A3037	1785/11-885	13,96	04	10	176	2CKA001753A0043	1746-72	15,49	04	10	287
2CKA001751A3038	1785-885	11,67	04	10/100	174	2CKA001753A0044	A 1746-783	18,17	04	10	287
2CKA001751A3040	1786/11-885	8,84	04	10	176	2CKA001753A0046	1749-72	19,67	04	10	290
2CKA001751A3041	1786-885	8,59	04	10/100	174	2CKA001753A0047	A 1749-783	23,83	04	10	290
2CKA001751A3042	1788-885	11,13	04	10	175	2CKA001753A0048	1751-72	22,54	04	10	315
2CKA001751A3043	1789 H-885	11,13	04	10	175	2CKA001753A0049	A 1751-783	26,58	04	10	315
2CKA001751A3044	1789 KI-885	10,00	04	10	175	2CKA001753A0050	1756-72	14,03	04	10	112
2CKA001751A3045	1789 LI-885	10,00	04	10	175	2CKA001753A0051	A 1756-783	17,85	04	10	112
2CKA001751A3046	1789 TR-885	10,00	04	10	175	2CKA001753A0053	1758-72	17,33	04	10	285
2CKA001751A3047	1789-885	10,00	04	10	174	2CKA001753A0054	A 1758-783	21,01	04	10	285
2CKA001751A3121	1785 K-81	14,84	04	10	174	2CKA001753A0055	1766-72	10,49	04	10	321
2CKA001751A3123	1785 K-82	11,18	01	10	174	2CKA001753A0056	A 1766-783	13,51	04	10	321
2CKA001751A3125	1785 K-83	15,31	04	10	174	2CKA001753A0057	1770-72	15,77	19	10	428
2CKA001751A3127	1785 K-84	11,18	01	10	174	2CKA001753A0058	A 1770-783	21,70	19	10	428
2CKA001751A3129	1785 K-803	15,31	04	10	120	2CKA001753A0059	1771-72	15,77	19	10	428
2CKA001751A3132	1785 K-866	22,78	04	10	90	2CKA001753A0061	A 1771-783	21,70	19	10	428
2CKA001751A3134	1785 K-884	15,31	01	10	174	2CKA001753A0062	1781-72	14,96	04	10	107
2CKA001751A3136	1785 K-885	15,31	04	10	174	2CKA001753A0063	A 1781-783	26,45	04	10	107
2CKA001751A3138	1785 K-20	20,17	04	10	156	2CKA001753A0064	1785-72	14,54	04	10/100	107
2CKA001751A3139	1785 K-21	20,17	04	10	156	2CKA001753A0065	A 1785-783	24,88	04	10/100	107
2CKA001751A3140	1785 K-22G	14,00	04	10	156	2CKA001753A0066	1786-72	11,58	04	10/100	107
2CKA001751A3141	A 1785 K-24	14,00	04	10	156	2CKA001753A0067	A 1786-783	21,84	04	10/100	107
2CKA001751A3142	1785 K-24G	14,00	04	10	156	2CKA001753A0068	1789 H-72-101	16,18	04	10	107
2CKA001751A3143	1785 K-260	20,17	04	10	156	2CKA001753A0069	A 1789 H-783-101	26,45	04	10	107
2CKA001751A3144	1785 K-266	20,17	04	10	156	2CKA001753A0070	1789 KI-72	12,77	04	10	107
2CKA001751A3145	1786-12-82	10,00	04	10/100	174	2CKA001753A0071	A 1789 KI-783	23,02	04	10	107

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001753A0072	1789 LI-72	12,77	04	10	107
2CKA001753A0073	A 1789 LI-783	23,02	04	10	107
2CKA001753A0074	1789 TR-72	12,77	04	10	107
2CKA001753A0075	A 1789 TR-783	23,02	04	10	107
2CKA001753A0076	1789-72-101	11,58	04	10	107
2CKA001753A0077	A 1789-783-101	21,84	04	10	107
2CKA001753A0079	1792-72	58,00	04	10	108
2CKA001753A0080	A 1792-783	62,00	01	10	108
2CKA001753A0081	1800-72	17,85	04	10	282
2CKA001753A0082	A 1800-783	21,07	04	10	282
2CKA001753A0083	1803-02-72	10,49	04	10	280
2CKA001753A0084	A 1803-02-783	13,51	04	10	280
2CKA001753A0085	1803-72	10,49	04	10	313
2CKA001753A0087	A 1803-783	13,51	04	10	313
2CKA001753A0088	1756-803	13,02	04	10	129
2CKA001753A0089	1756-81	12,46	04	10	185
2CKA001753A0090	1756-82	10,83	04	10	185
2CKA001753A0091	1756-83	13,02	04	10	185
2CKA001753A0092	1756-84	10,83	04	10	185
2CKA001753A0093	1756-866	19,10	04	10	96
2CKA001753A0105	A 1785-777	24,88	04	10	107
2CKA001753A0106	A 1740 DR-777	18,54	04	10	409
2CKA001753A0107	A 1742-777	17,24	04	10	109
2CKA001753A0108	A 1743-03-777	13,51	04	10	276
2CKA001753A0109	A 1743-777	13,51	04	10	275
2CKA001753A0110	A 1746/10-777	12,54	04	10	287
2CKA001753A0111	A 1746-777	18,17	04	10	287
2CKA001753A0112	A 1749-777	23,83	04	10	290
2CKA001753A0113	A 1751-777	26,58	04	10	315
2CKA001753A0114	A 1756-777	17,85	04	10	112
2CKA001753A0115	A 1758-777	21,01	04	10	285
2CKA001753A0116	A 1766-777	13,51	04	10	321
2CKA001753A0117	A 1770-777	21,70	19	10	428
2CKA001753A0118	A 1771-777	21,70	19	10	428
2CKA001753A0119	A 1781-777	26,45	04	10	107
2CKA001753A0120	A 1786-777	21,84	04	10	107
2CKA001753A0121	A 1789 H-777-101	26,44	04	10	107
2CKA001753A0122	A 1789 KI-777	23,02	04	10	107
2CKA001753A0123	A 1789 LI-777	23,02	04	10	107
2CKA001753A0124	A 1789 TR-777	23,02	04	10	107
2CKA001753A0125	A 1789-777-101	21,84	04	10	107
2CKA001753A0126	A 1792-777	62,00	04	10	108
2CKA001753A0127	A 1800-777	21,07	04	10	282
2CKA001753A0129	A 1803-02-777	13,51	04	10	280
2CKA001753A0130	A 1803-777	13,51	04	10	313
2CKA001753A0136	1740 DR-775	18,54	04	10	409
2CKA001753A0138	1742-775	17,24	04	10	109
2CKA001753A0139	1743-03-775	13,51	04	10	276
2CKA001753A0140	1743-775	13,51	04	10	275
2CKA001753A0141	1746/10-775	12,54	04	10	287
2CKA001753A0142	1746-775	18,17	04	10	287
2CKA001753A0143	1749-775	23,83	04	10	290
2CKA001753A0145	1751-775	26,58	04	10	315
2CKA001753A0146	1756-775	17,85	04	10	112
2CKA001753A0147	1758-775	21,01	04	10	285
2CKA001753A0148	1766-775	13,51	04	10	321
2CKA001753A0149	1770-775	21,70	19	10	428
2CKA001753A0150	1771-775	21,70	19	10	428
2CKA001753A0151	1781-775	26,45	04	10	107
2CKA001753A0152	1785-775	24,88	04	10/100	107
2CKA001753A0153	1786-775	21,84	04	10/100	107
2CKA001753A0154	1789 H-775-101	26,45	04	10	107
2CKA001753A0155	1789 KI-775	23,02	04	10	107
2CKA001753A0156	1789 LI-775	23,02	04	10	107
2CKA001753A0157	1789 TR-775	23,02	04	10	107
2CKA001753A0158	1789-775-101	21,84	04	10	107
2CKA001753A0159	1792-775	62,00	04	10	108
2CKA001753A0160	1800-775	21,07	04	10	282
2CKA001753A0161	1803-02-775	13,51	04	10	280
2CKA001753A0162	1803-775	13,51	04	10	313
2CKA001753A0164	1740 DR-774	18,54	04	10	409
2CKA001753A0166	1742-774	17,24	04	10	109
2CKA001753A0167	1743-03-774	13,51	04	10	276
2CKA001753A0168	1743-774	13,51	04	10	275
2CKA001753A0170	1746/10-774	12,54	04	10	287
2CKA001753A0171	1746-774	18,17	04	10	287
2CKA001753A0172	1749-774	23,83	04	10	290
2CKA001753A0173	1751-774	26,58	04	10	315
2CKA001753A0174	1756-774	17,85	04	10	112
2CKA001753A0175	1758-774	21,01	04	10	285
2CKA001753A0176	1766-774	13,51	04	10	321
2CKA001753A0178	1770-774	21,70	19	10	428
2CKA001753A0179	1771-774	21,70	19	10	428
2CKA001753A0180	1781-774	26,45	04	10	107
2CKA001753A0181	1785-774	24,88	04	10/100	107
2CKA001753A0182	1786-774	21,84	04	10/100	107
2CKA001753A0184	1789 H-774-101	26,45	04	10	107
2CKA001753A0186	1789 KI-774	23,02	04	10	107
2CKA001753A0187	1789 LI-774	23,02	04	10	107
2CKA001753A0188	1789 TR-774	23,02	04	10	107
2CKA001753A0189	1789-774-101	21,84	04	10	107
2CKA001753A0190	1792-774	62,00	04	10	108
2CKA001753A0191	1800-774	21,07	04	10	282
2CKA001753A0192	1803-02-774	13,51	04	10	280
2CKA001753A0194	1803-774	13,51	04	10	313
2CKA001753A0224	1796-914	5,08	01	10	195
2CKA001753A0225	1803-914	4,97	01	1/10	313
2CKA001753A0226	1803-02-914	4,97	01	10	280
2CKA001753A0229	1800-914	9,31	01	10	282
2CKA001753A0230	2561-914	8,45	01	10	282
2CKA001753A0231	2542 DR-914	6,69	01	10	408
2CKA001753A0232	2561-02-914	8,90	01	10	283
2CKA001753A0233	1769-914	17,73	01	10	288
2CKA001753A0234	N 1770-914-102	6,81	19	10	428
2CKA001753A0236	1771-914-102	6,81	19	10	428
2CKA001753A0251	1756-884	13,02	04	10	185
2CKA001753A0252	1756-885	13,02	04	10	185
2CKA001753A0254	1770-803-103	18,29	04	10	133
2CKA001753A0255	1770-81-103	12,79	04	10	189
2CKA001753A0256	1770-82-103	11,15	04	10	189
2CKA001753A0257	1770-83-103	18,29	04	10	189
2CKA001753A0258	1770-84-103	11,15	04	10	189
2CKA001753A0259	1770-866-103	29,66	04	10	99
2CKA001753A0260	1770-884-103	18,29	04	10	189
2CKA001753A0261	1770-885-103	18,29	04	10	189
2CKA001753A0263	1770-914-103	6,69	04	10/100	205
2CKA001753A0264	1771-803-103	18,29	04	10	133
2CKA001753A0265	1771-81-103	12,79	04	10	189
2CKA001753A0266	1771-82-103	11,15	04	10	189
2CKA001753A0267	1771-83-103	18,29	04	10	189
2CKA001753A0301	1771-84-103	11,15	04	10	189
2CKA001753A0302	1771-866-103	29,66	04	10	100
2CKA001753A0303	1771-884-103	18,29	04	10	189
2CKA001753A0304	1771-885-103	18,29	04	10	189
2CKA001753A0306	1771-914-103	6,69	04	10	205
2CKA001753A0307	1796-803	12,96	04	10	121
2CKA001753A0308	1796-81	11,47	04	10	176
2CKA001753A0309	1796-82	8,56	04	10	176
2CKA001753A0310	1796-83	12,96	04	10	176
2CKA001753A0311	1796-84	8,56	04	10	176
2CKA001753A0312	1796-866	24,09	04	10	91
2CKA001753A0313	1796-884	12,96	04	10	176
2CKA001753A0314	1796-885	12,96	04	10	176
2CKA001753A0316	2561-02-803	15,51	04	10	283
2CKA001753A0317	2561-02-81	14,99	04	10	283
2CKA001753A0392	2561-02-82	12,95	01	10	283
2CKA001753A0393	2561-02-83	15,51	04	10	283
2CKA001753A0394	2561-02-84	12,58	01	10	283
2CKA001753A0395	2561-02-866	24,68	04	10	283
2CKA001753A0396	2561-02-884	15,51	01	10	283
2CKA001753A0397	2561-02-885	15,51	04	10	283
2CKA001753A0399	2561-803	15,51	04	10	283
2CKA001753A0400	2561-81	14,99	04	10	283
2CKA001753A0401	2561-82	12,95	01	10	283
2CKA001753A0402	2561-83	15,51	04	10	283
2CKA001753A0403	2561-84	12,58	01	10	283
2CKA001753A0404	2561-866	24,68	04	10	283
2CKA001753A0405	2561-884	15,51	01	10	283
2CKA001753A0406	2561-885	15,51	04	10	283
2CKA001753A0599	2542 DR-212	6,97	01	10	408
2CKA001753A1092	1740 DR-20	17,00	04	10	409
2CKA001753A1118	1742-20	16,33	04	10	159
2CKA001753A1126	1743-20	12,41	04	10	275
2CKA001753A1167	1748-20	21,87	04	10	289
2CKA001753A1175	1740 DR-21	17,00	04	10	409
2CKA001753A1431	1742-21	16,33	04	10	159
2CKA001753A1449	1743-21	12,41	04	10	275
2CKA001753A1480	1748-21	21,87	04	10	289
2CKA001753A1506	1756-20	17,77	04	10	162
2CKA001753A1522	1756-21	17,77	04	10	162

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.

N = Neuheiten, A = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.



Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite	Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001753A1548	A 1756-24	11,94	01	10	162	2CKA001753A6232	1771-21-101	24,32	19	10	428
2CKA001753A1555	A 1740 DR-24	11,72	01	10	409	2CKA001753A6240	A 1771-24-101	13,25	19	10	428
2CKA001753A1571	A 1742-24	11,52	01	10	159	2CKA001753A6307	1771-214-102	6,81	19	10	428
2CKA001753A1589	A 1743-24	8,00	01	10	275	2CKA001753A6315	1771-214-103	6,81	19	10	222
2CKA001753A1621	A 1748-24	15,60	04	10	289	2CKA001753A6547	1789-74-101	11,58	04	10	107
2CKA001753A1753	1746-20 FN	19,21	04	10	274	2CKA001753A6570	1789-79-101	21,84	04	10	107
2CKA001753A1761	1746-21 FN	19,21	04	10	274	2CKA001753A6588	1789 H-74-101	16,18	04	10	107
2CKA001753A1779	1746-24 FN	14,18	01	10	274	2CKA001753A6612	1789 H-79-101	26,45	04	10	107
2CKA001753A2264	2542 DR-214	6,69	01	10	408	2CKA001753A6703	1792-74	58,00	04	10	108
2CKA001753A2629	1766-20	12,41	04	10	321	2CKA001753A6737	1792-79	62,00	04	10	108
2CKA001753A2637	1766-21	12,41	04	10	321	2CKA001753A7263	1740 DR-24G	11,72	01	10	409
2CKA001753A2645	A 1766-24	8,00	01	10	321	2CKA001753A7412	1742-24G	11,18	01	10	159
2CKA001753A3825	2561-212	8,82	01	10/100	282	2CKA001753A7446	1770-24G-101	13,25	19	10	428
2CKA001753A3833	2561-214	8,45	01	10/100	282	2CKA001753A7479	1771-24G-101	13,25	19	10	428
2CKA001753A3916	2561-20	20,58	04	10	282	2CKA001753A7503	1756-24G	11,94	01	10	162
2CKA001753A3924	2561-21	20,58	04	10	282	2CKA001753A7628	1743-24G	8,00	01	10	275
2CKA001753A3932	A 2561-24	13,90	01	10	282	2CKA001753A7685	1746-24G-101	13,36	01	10	287
2CKA001753A3957	2561-02-212	9,28	01	10/100	283	2CKA001753A7719	1746-24G FN	14,18	01	10	274
2CKA001753A3965	2561-02-214	8,90	01	10	283	2CKA001753A7743	1766-24G	7,77	01	10	321
2CKA001753A4047	2561-02-20	20,40	04	10	283	2CKA001753A7776	2561-24G	13,90	01	10	282
2CKA001753A4054	2561-02-21	20,40	04	10	283	2CKA001753A7800	2561-02-24G	14,31	01	10	283
2CKA001753A4062	A 2561-02-24	14,31	01	10	283	2CKA001753A7891	1748-24G	15,60	04	10	289
2CKA001753A4121	1721-284/11	5,93	01	10	152	2CKA001753A8022	1800-212	9,70	01	10/100	282
2CKA001753A4122	1722-284/11	8,16	01	10	152	2CKA001753A8030	1800-214	9,31	01	10/100	282
2CKA001753A4123	1723-284/11	17,28	01	10	152	2CKA001753A8048	1810	6,76	01	10/100	281
2CKA001753A4124	1724-284/11	27,49	01	1	152	2CKA001753A8055	1812	6,57	01	10/100	281
2CKA001753A4125	1725-284/11	45,00	01	1	152	2CKA001753A8056	1819	6,76	01	10/100	281
2CKA001753A4126	1721-281/11	7,74	04	10	152	2CKA001753A8057	1820	6,76	01	10/100	281
2CKA001753A4127	1722-281/11	16,03	04	10	152	2CKA001753A8063	1814	6,76	01	10/100	281
2CKA001753A4128	1723-281/11	32,88	04	10	152	2CKA001753A8121	A 1800-24	14,74	01	10	282
2CKA001753A4129	1724-281/11	45,20	04	1	152	2CKA001753A8394	1803-214	4,97	01	10	313
2CKA001753A4130	1725-281/11	61,00	04	1	152	2CKA001753A8402	1803-02-214	4,97	01	10/100	280
2CKA001753A4773	1743-03-74	10,49	04	10	276	2CKA001753A8410	1803-20	12,41	04	10	313
2CKA001753A4781	1786-74	11,59	04	10/100	107	2CKA001753A8428	1803-21	12,41	04	10	313
2CKA001753A4815	1789 LI-74	12,77	04	10	107	2CKA001753A8436	A 1803-24	8,00	01	10	313
2CKA001753A4823	1789 KI-74	12,77	04	10	107	2CKA001753A8485	1803-02-20	12,41	04	10	280
2CKA001753A4831	1789 TR-74	12,77	04	10	107	2CKA001753A8493	1803-02-21	12,41	04	10	280
2CKA001753A4849	1781-74	14,96	04	10	107	2CKA001753A8501	A 1803-02-24	8,00	01	10	280
2CKA001753A4856	1785-74	14,54	04	10/100	107	2CKA001753A8550	1746/10-20	10,36	04	10	287
2CKA001753A4864	1740 DR-74	13,24	04	10	409	2CKA001753A8568	1746/10-21	10,36	04	10	287
2CKA001753A4906	1770-74	15,77	19	10	428	2CKA001753A8576	A 1746/10-24	7,36	01	10	287
2CKA001753A4914	1771-74	15,77	19	10	428	2CKA001753A8626	1743-04-212	8,80	01	10	276
2CKA001753A4922	1756-74	14,03	04	10	112	2CKA001753A8634	1743/10-04-212	8,80	01	10	276
2CKA001753A4930	1742-74	13,42	04	10	109	2CKA001753A8642	1743-04-214	8,43	01	10	276
2CKA001753A4963	1743-74	10,49	04	10	275	2CKA001753A8659	1743/10-04-214	8,43	01	10	276
2CKA001753A4971	1751-74	22,54	04	10	315	2CKA001753A8667	1800-74	17,85	04	10	282
2CKA001753A4989	1766-74	10,49	04	10	321	2CKA001753A8691	1800-79	21,07	04	10	282
2CKA001753A4997	1746-74	15,49	04	10	287	2CKA001753A8782	1769-212	18,49	04	10	288
2CKA001753A5002	1749-74	19,67	04	10	290	2CKA001753A8790	1769-214	17,73	04	10	288
2CKA001753A5010	1758-74	17,33	04	10	285	2CKA001753A8949	1803-212	5,19	01	10	313
2CKA001753A5267	1786-79	21,84	04	10	107	2CKA001753A8956	1803-02-212	5,19	01	10	280
2CKA001753A5291	1789 LI-79	23,02	04	10	107	2CKA001753A8964	1803-74	10,49	04	10	313
2CKA001753A5309	1789 KI-79	23,02	04	10	107	2CKA001753A8998	1803-79	13,51	04	10	313
2CKA001753A5317	1789 TR-79	23,02	04	10	107	2CKA001753A9004	1803-02-74	10,49	04	10	280
2CKA001753A5325	1781-79	26,45	04	10	107	2CKA001753A9038	1803-02-79	13,51	04	10	280
2CKA001753A5333	1785-79	24,88	04	10/100	107	2CKA001753A9046	1746/10-74	9,13	04	10	287
2CKA001753A5341	1740 DR-79	18,54	04	10	409	2CKA001753A9079	1746/10-79	12,54	04	10	287
2CKA001753A5382	1770-79	21,70	19	10	428	2CKA001753A9111	1803-02-215	9,76	04	10	529
2CKA001753A5390	1771-79	21,70	19	10	115	2CKA001753A9178	1800-20	18,90	04	10	282
2CKA001753A5408	1756-79	17,85	04	10	112	2CKA001753A9186	1800-21	18,90	04	10	282
2CKA001753A5416	1742-79	17,24	04	10	109	2CKA001753A9995	1800 J-64	74,00	04	1	58
2CKA001753A5440	1743-79	13,51	04	10	275	2CKA001754A1611	1721-20	12,32	04	10/100	167
2CKA001753A5457	1751-79	26,58	04	10	315	2CKA001754A1629	1722-20	20,91	04	10/100	167
2CKA001753A5465	1766-79	13,51	04	10	321	2CKA001754A1637	1723-20	30,57	04	10	167
2CKA001753A5473	1746-79	18,17	04	10	287	2CKA001754A1645	1724-20	49,10	04	1	167
2CKA001753A5481	1749-79	23,83	04	10	290	2CKA001754A1652	1725-20	61,70	04	1	168
2CKA001753A5499	1758-79	21,01	04	10	285	2CKA001754A1660	1732-20	20,91	04	10	167
2CKA001753A5846	1743-03-79	13,51	04	10	276	2CKA001754A1678	1733-20	30,57	04	10	167
2CKA001753A5978	1746-20-101	19,21	04	10	287	2CKA001754A1686	1734-20	49,00	04	1	167
2CKA001753A5986	1746-21-101	19,21	04	10	287	2CKA001754A1694	1735-20	61,70	04	1	167
2CKA001753A5994	A 1746-24-101	13,36	01	10	287	2CKA001754A1702	1721-21	12,32	04	10/100	167
2CKA001753A6059	1770-212-102	6,82	19	10	428	2CKA001754A1710	1722-21	20,91	04	10	167
2CKA001753A6067	1770-212-103	6,82	19	10	222	2CKA001754A1728	1723-21	30,57	04	10	167
2CKA001753A6075	1770-20-101	24,32	19	10	428	2CKA001754A1736	1724-21	49,00	04	1	167
2CKA001753A6083	1770-21-101	24,32	19	10	428	2CKA001754A1744	1725-21	61,70	04	1	168
2CKA001753A6091	A 1770-24-101	13,25	19	10	428	2CKA001754A1751	1732-21	20,91	04	10	167
2CKA001753A6158	1770-214-102	6,81	19	10	428	2CKA001754A1769	1733-21	30,57	04	10	167
2CKA001753A6208	1771-212-102	6,82	19	10	428	2CKA001754A1777	1734-21	49,00	04	1	167
2CKA001753A6216	1771-212-103	6,82	19	10	222	2CKA001754A1785	1735-21	61,70	04	1	167
2CKA001753A6224	1771-20-101	24,32	19	10	428	2CKA001754A1793	A 1721-24	4,67	01	10/100	167

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite	Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001754A1801	A 1722-24	7,93	01	10/100	167	2CKA001754A4095	1732 NSKA-212	10,39	01	10	224
2CKA001754A1819	A 1723-24	13,47	01	10	167	2CKA001754A4096	1723 NSKA-212	16,66	01	10	224
2CKA001754A1827	A 1724-24	20,92	01	1	167	2CKA001754A4097	1733 NSKA-212	16,66	01	10	224
2CKA001754A1835	A 1725-24	29,90	01	1	168	2CKA001754A4098	1724 NSKA-212	25,17	01	1	224
2CKA001754A1843	A 1732-24	7,93	01	10/100	167	2CKA001754A4099	1734 NSKA-212	25,17	01	1	224
2CKA001754A1850	A 1733-24	13,87	01	10	167	2CKA001754A4104	1721-80	8,90	04	10/100	133
2CKA001754A1868	A 1734-24	20,92	01	1	167	2CKA001754A4105	1722-80	16,95	04	10/100	133
2CKA001754A1876	A 1735-24	29,90	01	1	167	2CKA001754A4106	1723-80	33,35	04	10/100	133
2CKA001754A1975	A 1721 NS-24	7,74	01	10	168	2CKA001754A4107	1724-80	45,30	04	1	133
2CKA001754A1983	A 1722 NS-24	14,07	01	10	168	2CKA001754A4108	1725-80	60,00	04	1	133
2CKA001754A1991	A 1732 NS-24	14,07	01	10	168	2CKA001754A4109	1721-84	7,13	01	10/100	133
2CKA001754A2023	A 1733 NS-24	22,68	01	10	168	2CKA001754A4110	1722-84	9,31	01	10/100	133
2CKA001754A2155	1721 NS-214	5,42	01	10/100	224	2CKA001754A4111	1723-84	18,17	01	10/100	133
2CKA001754A2163	1722 NS-214	10,21	01	10	224	2CKA001754A4112	1724-84	28,08	01	1	133
2CKA001754A2171	1732 NS-214	10,21	01	10	224	2CKA001754A4113	1725-84	46,00	01	1	133
2CKA001754A2213	1732 NS-212	10,39	01	10/100	223	2CKA001754A4115	1721 KA-260	12,32	04	10/100	169
2CKA001754A2221	1721 NS-212	5,52	01	10/100	223	2CKA001754A4116	1722 KA-260	20,92	04	10/100	169
2CKA001754A2239	1722 NS-212	10,39	01	10/100	223	2CKA001754A4117	1732 KA-260	20,92	04	10/100	169
2CKA001754A2403	A 1723 NS-24	22,68	01	10	168	2CKA001754A4118	1723 KA-260	30,57	04	10	169
2CKA001754A2411	1721-74	5,38	04	10/100	116	2CKA001754A4119	1733 KA-260	30,57	04	10	169
2CKA001754A2429	1722-74	8,86	04	10/100	116	2CKA001754A4120	1724 KA-260	49,00	04	1	169
2CKA001754A2437	1723-74	14,27	04	10	116	2CKA001754A4121	1734 KA-260	49,00	04	1	169
2CKA001754A2445	1724-74	22,21	04	1	116	2CKA001754A4122	1725 KA-260	61,70	04	1	170
2CKA001754A2452	1725-74	31,51	04	1	116	2CKA001754A4123	1735 KA-260	61,70	04	1	169
2CKA001754A2510	1721-79	10,24	04	10/100	116	2CKA001754A4124	1721 KA-266	12,32	04	10/100	169
2CKA001754A2528	1722-79	13,98	04	10	116	2CKA001754A4125	1722 KA-266	20,91	04	10/100	169
2CKA001754A2536	1723-79	19,82	04	10	116	2CKA001754A4126	1732 KA-266	20,91	04	10/100	169
2CKA001754A2544	1724-79	28,11	04	1	116	2CKA001754A4127	1723 KA-266	30,57	04	10	169
2CKA001754A2551	1725-79	37,51	04	1	116	2CKA001754A4128	1733 KA-266	30,57	04	10	169
2CKA001754A2692	1721-24G	4,67	01	10/100	167	2CKA001754A4129	1724 KA-266	49,00	04	1	169
2CKA001754A2700	1722-24G	7,93	01	10/100	167	2CKA001754A4130	1734 KA-266	49,00	04	1	169
2CKA001754A2718	1723-24G	13,47	01	10/100	167	2CKA001754A4131	1725 KA-266	61,70	04	1	170
2CKA001754A2726	1732-24G	7,93	01	10/100	167	2CKA001754A4132	1735 KA-266	61,70	04	1	169
2CKA001754A2734	1733-24G	13,47	01	10	167	2CKA001754A4133	1721-726	12,59	04	10/100	116
2CKA001754A2809	1734-24G	20,33	01	1	167	2CKA001754A4134	1722-726	21,35	04	10/100	116
2CKA001754A2833	1735-24G	29,90	01	1	167	2CKA001754A4135	1723-726	31,51	04	10	116
2CKA001754A2908	1724-24G	20,33	01	1	167	2CKA001754A4136	1724-726	50,00	04	1	116
2CKA001754A2932	1725-24G	29,90	01	1	168	2CKA001754A4137	1725-726	63,00	04	1	116
2CKA001754A2965	1721 KA-24G	4,67	01	10	169	2CKA001754A4151	1724 KA-22G	20,92	01	1	169
2CKA001754A2999	1722 KA-24G	7,93	01	10	169	2CKA001754A4152	1734 KA-22G	20,92	01	1	169
2CKA001754A3021	1723 KA-24G	13,87	01	10	169	2CKA001754A4153	1725 KA-22G	29,90	01	1	170
2CKA001754A3054	1732 KA-24G	8,16	01	10	169	2CKA001754A4154	1735 KA-22G	29,90	01	1	169
2CKA001754A3088	1733 KA-24G	13,87	01	10	169	2CKA001754A4155	1724 KA-24G	20,92	01	1	169
2CKA001754A3492	1721-73	12,59	04	10/100	116	2CKA001754A4156	1734 KA-24G	20,92	01	1	169
2CKA001754A3542	1722-73	21,35	04	10	116	2CKA001754A4157	1725 KA-24G	29,90	01	1	170
2CKA001754A3591	1723-73	31,51	04	10	116	2CKA001754A4158	1735 KA-24G	29,90	01	1	169
2CKA001754A3641	1724-73	50,00	04	1	116	2CKA001754A4168	1721-182	4,05	01	10/100	191
2CKA001754A3690	1725-73	63,00	04	1	116	2CKA001754A4169	1722-182	4,57	01	10/100	191
2CKA001754A3708	1723 NS-212	16,66	01	10	223	2CKA001754A4170	1723-182	9,59	01	10/100	191
2CKA001754A3716	1733 NS-212	16,66	01	10	223	2CKA001754A4171	1724-182	16,66	01	1	191
2CKA001754A3724	1723 NS-214	16,35	01	10	224	2CKA001754A4172	1725-182	26,93	01	1	191
2CKA001754A3732	1733 NS-214	16,35	01	10	224	2CKA001754A4173	1721-184	3,79	01	10/100	191
2CKA001754A3740	1721-22G	4,81	01	10/100	167	2CKA001754A4174	1722-184	4,27	01	10/100	191
2CKA001754A3757	1732-22G	8,16	01	10	167	2CKA001754A4175	1723-184	8,97	01	10/100	191
2CKA001754A3765	1733-22G	13,87	01	10	167	2CKA001754A4176	1724-184	16,66	01	1	191
2CKA001754A3773	1734-22G	20,92	01	1	167	2CKA001754A4177	1725-184	26,93	01	1	191
2CKA001754A3781	1735-22G	29,90	01	1	167	2CKA001754A4230	1721-182K	4,05	01	10/100	190
2CKA001754A3799	1722-22G	8,16	01	10	167	2CKA001754A4231	1722-182K	4,57	01	10	190
2CKA001754A3807	1723-22G	13,87	01	10	167	2CKA001754A4232	1723-182K	9,59	01	10	190
2CKA001754A3815	1724-22G	20,92	01	1	167	2CKA001754A4233	1724-182K	16,66	01	10	190
2CKA001754A3823	1725-22G	29,90	01	1	168	2CKA001754A4234	1725-182K	26,93	01	1	190
2CKA001754A3831	1721 KA-22G	4,81	01	10	169	2CKA001754A4235	1721-184K	3,79	01	10/100	190
2CKA001754A3849	1722 KA-22G	8,16	01	10	169	2CKA001754A4236	1722-184K	4,27	01	10/100	190
2CKA001754A3856	1723 KA-22G	13,87	01	10	169	2CKA001754A4237	1723-184K	8,97	01	10/100	190
2CKA001754A3864	1732 KA-22G	8,16	01	10	169	2CKA001754A4238	1724-184K	15,56	01	10	190
2CKA001754A3872	1733 KA-22G	13,87	01	10	169	2CKA001754A4239	1725-184K	25,16	01	10	190
2CKA001754A4058	1721 NSKA-214	5,42	01	10/100	225	2CKA001754A4240	1721-181K	5,34	04	10	190
2CKA001754A4059	1722 NSKA-214	10,21	01	10	225	2CKA001754A4241	1722-181K	8,83	04	10	190
2CKA001754A4060	1732 NSKA-214	10,21	01	10	225	2CKA001754A4242	1723-181K	14,01	04	10	190
2CKA001754A4061	1723 NSKA-214	16,35	01	10	225	2CKA001754A4243	1724-181K	21,53	04	10	190
2CKA001754A4062	1733 NSKA-214	16,35	01	10	225	2CKA001754A4244	1725-181K	30,13	04	1	190
2CKA001754A4063	1724 NSKA-214	24,65	01	1	225	2CKA001754A4254	1721-860	34,82	04	1	74
2CKA001754A4064	1734 NSKA-214	24,65	01	1	225	2CKA001754A4255	1722-860	61,10	04	1	74
2CKA001754A4065	1721 NSKA-24G	7,74	01	10	170	2CKA001754A4256	1723-860	106,00	04	1	74
2CKA001754A4066	1722 NSKA-24G	14,07	01	10	170	2CKA001754A4257	1724-860	160,50	04	1	74
2CKA001754A4067	1732 NSKA-24G	14,07	01	10	170	2CKA001754A4258	1721-821	141,00	04	1	74
2CKA001754A4068	1723 NSKA-24G	23,08	01	10	170	2CKA001754A4259	1722-821	216,00	04	1	74
2CKA001754A4069	1733 NSKA-24G	23,08	01	10	170	2CKA001754A4260	1723-821	312,00	04	1	74
2CKA001754A4093	1721 NSKA-212	5,52	01	10	224	2CKA001754A4261	1724-821	414,00	04	1	74
2CKA001754A4094	1722 NSKA-212	10,39	01	10	224	2CKA001754A4301	1721-183K	6,86	04	10/100	190

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.



Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite	Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001754A4302	1722-183K	9,35	04	10/100	190	2CKA001754A4390	1735 KA-21	61,70	04	1	169
2CKA001754A4308	1723-183K	15,00	04	10/100	190	2CKA001754A4391	1721-266	12,32	04	10/100	167
2CKA001754A4309	1724-183K	21,68	04	10	190	2CKA001754A4392	1722-266	20,91	04	10/100	167
2CKA001754A4310	1725-183K	30,89	04	1	190	2CKA001754A4393	1732-266	20,91	04	10	167
2CKA001754A4312	1721-72	5,38	04	10/100	116	2CKA001754A4394	1723-266	30,57	04	10	167
2CKA001754A4313	1722-72	8,86	04	10/100	116	2CKA001754A4395	1733-266	30,57	04	10	167
2CKA001754A4314	1723-72	14,27	04	10	116	2CKA001754A4396	1724-266	49,00	04	1	167
2CKA001754A4315	1724-72	22,21	04	1	116	2CKA001754A4397	1734-266	49,00	04	1	167
2CKA001754A4316	1725-72	31,51	04	1	116	2CKA001754A4398	1725-266	61,70	04	1	168
2CKA001754A4317	1721-866K	14,76	04	10/100	100	2CKA001754A4399	1735-266	61,70	04	1	167
2CKA001754A4318	1722-866K	22,92	04	10/100	100	2CKA001754A4400	1721-260	12,32	04	10/100	167
2CKA001754A4319	1723-866K	40,46	04	10	100	2CKA001754A4401	1722-260	20,92	04	10/100	167
2CKA001754A4320	1724-866K	62,70	04	1	100	2CKA001754A4402	1732-260	20,92	04	10	167
2CKA001754A4321	1725-866K	100,00	04	1	100	2CKA001754A4403	1723-260	30,57	04	10	167
2CKA001754A4322	1721-825	34,82	04	1	74	2CKA001754A4404	1733-260	30,57	04	10	167
2CKA001754A4323	1722-825	61,10	04	1	74	2CKA001754A4405	1724-260	49,00	04	1	167
2CKA001754A4324	1723-825	106,00	04	1	74	2CKA001754A4406	1734-260	49,00	04	1	167
2CKA001754A4325	1724-825	160,50	04	1	74	2CKA001754A4407	1725-260	61,70	04	1	168
2CKA001754A4326	1721-80G	8,90	04	10/100	133	2CKA001754A4408	1735-260	61,70	04	1	167
2CKA001754A4327	1722-80G	16,95	04	10	133	2CKA001754A4409	1721-281	9,16	04	10	150
2CKA001754A4328	1723-80G	33,35	04	10	133	2CKA001754A4410	1722-281	16,95	04	10	150
2CKA001754A4329	1724-80G	46,50	04	1	133	2CKA001754A4411	1723-281	34,33	04	10	151
2CKA001754A4330	1725-80G	62,70	04	1	133	2CKA001754A4412	1724-281	46,50	04	1	151
2CKA001754A4331	1721-284	7,13	01	10	150	2CKA001754A4413	1725-281	62,70	04	1	151
2CKA001754A4332	1722-284	9,31	01	10	150	2CKA001754A4414	1721-884K	7,05	01	10/100	190
2CKA001754A4333	1723-284	18,73	01	10	151	2CKA001754A4415	1722-884K	9,61	01	10	190
2CKA001754A4334	1721-285	9,16	04	10	150	2CKA001754A4416	1723-884K	15,43	01	10	190
2CKA001754A4335	1722-285	17,44	04	10	150	2CKA001754A4417	1724-884K	22,96	01	10	190
2CKA001754A4336	1723-285	34,33	04	10	151	2CKA001754A4418	1725-884K	31,91	01	1	190
2CKA001754A4337	1721-286	9,16	04	10	150	2CKA001754A4419	1721-885K	7,06	04	10/100	190
2CKA001754A4338	1722-286	17,44	04	10	150	2CKA001754A4420	1722-885K	9,61	04	10/100	190
2CKA001754A4339	1723-286	34,33	04	10	151	2CKA001754A4421	1723-885K	15,42	04	10/100	190
2CKA001754A4340	1721-287	9,16	04	10	150	2CKA001754A4422	1724-885K	22,95	04	10	190
2CKA001754A4341	1722-287	17,44	04	10	150	2CKA001754A4423	1725-885K	31,91	04	1	190
2CKA001754A4342	1723-287	34,33	04	10	151	2CKA001754A4424	1721-775	10,24	04	10/100	116
2CKA001754A4343	1721-288	9,16	04	10	150	2CKA001754A4425	1722-775	13,98	04	10/100	116
2CKA001754A4344	1722-288	17,44	04	10	150	2CKA001754A4426	1723-775	19,82	04	10	116
2CKA001754A4345	1723-288	34,33	04	10	151	2CKA001754A4427	1724-775	28,11	04	1	116
2CKA001754A4346	1724-284	28,90	01	1	151	2CKA001754A4428	1725-775	37,51	04	1	116
2CKA001754A4347	1725-284	46,00	01	1	151	2CKA001754A4429	1721-774	10,24	04	10/100	116
2CKA001754A4348	1724-285	46,50	04	1	151	2CKA001754A4431	1722-774	13,98	04	10/100	116
2CKA001754A4349	1725-285	62,70	04	1	151	2CKA001754A4433	1723-774	19,82	04	10	116
2CKA001754A4350	1724-286	46,50	04	1	151	2CKA001754A4434	1724-774	28,11	04	1	116
2CKA001754A4351	1725-286	62,70	04	1	151	2CKA001754A4436	1725-774	37,51	04	1	116
2CKA001754A4352	1724-287	46,50	04	1	151	2CKA001754A4437	1721-280	34,82	04	1	150
2CKA001754A4353	1725-287	62,70	04	1	151	2CKA001754A4438	1722-280	61,10	04	1	150
2CKA001754A4354	1724-288	46,50	04	1	151	2CKA001754A4439	1723-280	106,00	04	1	151
2CKA001754A4355	1725-288	62,70	04	1	151	2CKA001754A4440	1724-280	157,00	04	1	151
2CKA001754A4356	1721-823-101	141,00	04	1	74	2CKA001754A4441	1725-280	210,00	04	1	151
2CKA001754A4357	1722-823-101	216,00	04	1	74	2CKA001754A4442	1721-811	34,82	04	1	74
2CKA001754A4358	1723-823-101	312,00	04	1	74	2CKA001754A4443	1722-811	61,10	04	1	74
2CKA001754A4359	1724-823-101	414,00	04	1	74	2CKA001754A4444	1723-811	106,00	04	1	74
2CKA001754A4360	1721-826-101	106,00	04	1	74	2CKA001754A4445	1724-811	160,50	04	1	74
2CKA001754A4361	1722-826-101	159,00	04	1	74	2CKA001754A4446	1721-291	9,16	04	10/100	150
2CKA001754A4362	1723-826-101	211,00	04	1	74	2CKA001754A4447	1722-291	17,44	04	10/100	150
2CKA001754A4363	1724-826-101	328,00	04	1	74	2CKA001754A4448	1723-291	34,33	04	10	151
2CKA001754A4364	1721-184 NSK	6,86	01	10/100	190	2CKA001754A4449	1724-291	46,50	04	1	151
2CKA001754A4365	1722-184 NSK	10,41	01	10/100	190	2CKA001754A4450	1725-291	62,70	04	1	151
2CKA001754A4366	1723-184 NSK	18,18	01	10	190	2CKA001754A4451	A 1721-297	14,19	04	10/100	150
2CKA001754A4367	1724-184 NSK	27,84	01	1	191	2CKA001754A4452	A 1722-297	22,04	04	10/100	150
2CKA001754A4368	1732-184 NSK	10,41	01	10/100	191	2CKA001754A4453	A 1723-297	38,90	04	10	151
2CKA001754A4369	1733-184 NSK	18,18	01	10	191	2CKA001754A4454	A 1724-297	59,85	04	1	151
2CKA001754A4370	1734-184 NSK	27,84	01	1	191	2CKA001754A4455	A 1725-297	96,60	04	1	151
2CKA001754A4373	1721 KA-20	12,32	04	10/100	169	2CKA001754A4456	1721-299	9,16	04	10/100	150
2CKA001754A4374	1722 KA-20	20,92	04	10	169	2CKA001754A4457	1722-299	17,44	04	10/100	150
2CKA001754A4375	1732 KA-20	20,92	04	10	169	2CKA001754A4458	1723-299	34,33	04	10	151
2CKA001754A4376	1723 KA-20	30,57	04	10	169	2CKA001754A4459	1724-299	46,50	04	1	151
2CKA001754A4377	1733 KA-20	30,57	04	10	169	2CKA001754A4460	1725-299	62,70	04	1	151
2CKA001754A4378	1724 KA-20	49,00	04	1	169	2CKA001754A4461	A 1721-296	9,16	01	10/100	150
2CKA001754A4379	1734 KA-20	49,00	04	1	169	2CKA001754A4462	A 1722-296	17,44	01	10/100	150
2CKA001754A4380	1725 KA-20	61,70	04	1	170	2CKA001754A4463	A 1723-296	34,33	01	10	151
2CKA001754A4381	1735 KA-20	61,70	04	1	169	2CKA001754A4464	A 1724-296	46,50	01	1	151
2CKA001754A4382	1721 KA-21	12,32	04	10/100	169	2CKA001754A4465	A 1725-296	62,70	01	1	151
2CKA001754A4383	1722 KA-21	20,92	04	10	169	2CKA001754A4466	1721-295	9,16	04	10/100	150
2CKA001754A4384	1732 KA-21	20,92	04	10	169	2CKA001754A4467	1722-295	17,44	04	10/100	150
2CKA001754A4385	1723 KA-21	30,57	04	10	169	2CKA001754A4468	1723-295	34,33	04	10	151
2CKA001754A4386	1733 KA-21	30,57	04	10	169	2CKA001754A4469	1724-295	46,50	04	1	151
2CKA001754A4387	1724 KA-21	49,00	04	1	169	2CKA001754A4470	1725-295	62,70	04	1	151
2CKA001754A4388	1734 KA-21	49,00	04	1	169	2CKA001754A4543	1721-283	35,84	04	1	150
2CKA001754A4389	1725 KA-21	61,70	04	1	170	2CKA001754A4544	1722-283	64,00	04	1	150

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001754A4545	1723-283	108,00	04	1	151
2CKA001754A4546	1724-283	160,50	04	1	151
2CKA001754A4547	1725-283	210,00	04	1	151
2CKA001754A4548	1721 NS-914	5,42	01	1/10	206
2CKA001754A4549	1732 NS-914	10,21	01	1/10	206
2CKA001754A4550	1733 NS-914	16,35	01	1	206
2CKA001754A4551	1734 NS-914	24,65	01	1	206
2CKA001754A4552	1722 NS-914	10,21	01	1/10	206
2CKA001754A4553	1723 NS-914	16,35	01	1	206
2CKA001754A4554	1724 NS-914	24,65	01	1	206
2CKA001754A4633	1721-838	37,67	04	1	86
2CKA001754A4634	1722-838	64,00	04	1	86
2CKA001754A4635	1723-838	106,00	04	1	87
2CKA001754A4636	1724-838	194,00	04	1	87
2CKA001754A4637	1725-838	300,00	04	1	87
2CKA001754A4638	1721-835	37,67	04	1	86
2CKA001754A4639	1722-835	64,00	04	1	86
2CKA001754A4640	1723-835	106,00	04	1	87
2CKA001754A4641	1724-835	194,00	04	1	87
2CKA001754A4642	1725-835	300,00	04	1	87
2CKA001754A4643	1721-836	40,08	04	1	86
2CKA001754A4644	1722-836	68,00	04	1	86
2CKA001754A4645	1723-836	112,00	04	1	87
2CKA001754A4646	1724-836	219,00	04	1	87
2CKA001754A4647	1725-836	319,00	04	1	87
2CKA001754A4648	1721-833	40,08	04	1	86
2CKA001754A4649	1722-833	68,00	04	1	86
2CKA001754A4650	1723-833	112,00	04	1	87
2CKA001754A4651	1724-833	219,00	04	1	87
2CKA001754A4652	1725-833	319,00	04	1	87
2CKA001754A4653	1721-848	37,67	04	1	86
2CKA001754A4654	1722-848	64,00	04	1	86
2CKA001754A4655	1723-848	106,00	04	1	87
2CKA001754A4656	1724-848	194,00	04	1	87
2CKA001754A4657	1725-848	300,00	04	1	87
2CKA001754A4658	1721-845	37,67	04	1	86
2CKA001754A4659	1722-845	64,00	04	1	86
2CKA001754A4660	1723-845	106,00	04	1	87
2CKA001754A4661	1724-845	194,00	04	1	87
2CKA001754A4662	1725-845	300,00	04	1	87
2CKA001754A4663	1721-846	40,08	04	1	86
2CKA001754A4664	1722-846	68,00	04	1	86
2CKA001754A4665	1723-846	112,00	04	1	87
2CKA001754A4666	1724-846	219,00	04	1	87
2CKA001754A4667	1725-846	319,00	04	1	87
2CKA001754A4668	1721-843	40,08	04	1	86
2CKA001754A4669	1722-843	68,00	04	1	86
2CKA001754A4670	1723-843	112,00	04	1	87
2CKA001754A4671	1724-843	219,00	04	1	87
2CKA001754A4672	1725-843	319,00	04	1	87
2CKA001754A4673	1721-832	8,96	04	10	86
2CKA001754A4674	1722-832	17,03	04	10	86
2CKA001754A4675	1723-832	33,86	04	5	87
2CKA001754A4676	1724-832	46,00	04	1	87
2CKA001754A4677	1725-832	61,10	04	1	87
2CKA001754A4678	1721-831	8,96	04	10	86
2CKA001754A4679	1722-831	17,03	04	10	86
2CKA001754A4680	1723-831	33,86	04	5	87
2CKA001754A4681	1724-831	46,00	04	1	87
2CKA001754A4682	1725-831	61,10	04	1	87
2CKA001754A4683	N 1721-270	14,19	04	1	150
2CKA001754A4684	N 1722-270	22,04	04	1	150
2CKA001754A4685	N 1723-270	38,90	04	1	151
2CKA001754A4686	N 1724-270	59,85	04	1	151
2CKA001754A4687	N 1725-270	96,60	04	1	151
2CKA001754A4693	N 1721-276	14,19	04	1	150
2CKA001754A4694	N 1722-276	22,04	04	1	150
2CKA001754A4695	N 1723-276	38,90	04	1	151
2CKA001754A4696	N 1724-276	59,85	04	1	151
2CKA001754A4697	N 1725-276	96,60	04	1	151
2CKA001754A4703	N 1721-275	14,19	04	1	150
2CKA001754A4704	N 1722-275	22,04	04	1	150
2CKA001754A4705	N 1723-275	38,90	04	1	151
2CKA001754A4706	N 1724-275	59,85	04	1	151
2CKA001754A4707	N 1725-275	96,60	04	1	151
2CKA001754A4713	N 1721-12-182K-101	5,67	01	10	190
2CKA001754A4714	N 1722-12-182K-101	9,34	01	10	190
2CKA001761A0782	2079	1,37	12	10	256
2CKA001761A0808	2081	1,14	12	100	256
2CKA001761A0899	2083 WD-503	1,14	12	10	256
2CKA001761A0915	A 2135 WS	1,10	12	10	255
2CKA001761A0923	2136 WS	1,12	12	10	255
2CKA001761A0956	2139 WS	3,20	12	10	255
2CKA001761A1020	2084 K	0,49	05	10/100	262
2CKA001761A1038	2134 WS	3,20	12	10	255
2CKA001761A1046	2085 K	0,49	05	100	262
2CKA001761A1095	A 2086 WSG-55	2,66	12	100	255
2CKA001761A1228	2087-212	0,50	05	10	264
2CKA001761A1236	2087-214	0,48	05	10	264
2CKA001761A1277	A 2087-24	0,96	05	10	264
2CKA001761A1293	2088-212	0,54	05	10	264
2CKA001761A1301	2088-214	0,51	05	10	264
2CKA001761A1343	A 2088-24	0,83	05	100	264
2CKA001761A1368	2070	6,99	12	1	256
2CKA001761A1376	2071	3,05	12	1	256
2CKA001761A1426	A 2135 WS-55	1,10	12	10	255
2CKA001761A1434	2136 WS-55	1,10	12	10	255
2CKA001761A1442	2137 WS-55	3,93	12	10	255
2CKA001761A1467	2139 WS-55	3,20	12	10	255
2CKA001761A1475	2087-22	0,96	05	10	264
2CKA001761A1483	2088-22	0,83	05	100	264
2CKA001761A1487	2134 W-53	1,60	12	10	254
2CKA001761A1489	2136 W-53	1,60	12	10	254
2CKA001761A1490	2138 W-53	1,60	12	10	254
2CKA001761A1491	2139 W-53	2,91	12	10	254
2CKA001761A1492	2086 W-53	2,91	12	10	254
2CKA001761A1493	2087-81	0,65	05	10	264
2CKA001761A1494	2087-82	0,65	05	10	264
2CKA001761A1495	2087-84	0,65	05	10	264
2CKA001761A1498	2088-81	0,65	05	10	264
2CKA001761A1499	2088-82	0,65	05	10	264
2CKA001761A1500	2088-84	0,65	05	10	264
2CKA001761A1503	2137/10 W-53	3,70	12	10	254
2CKA001761A1504	2087-83	0,96	05	10	264
2CKA001761A1505	2088-83	0,83	05	10	264
2CKA001761A1506	2137/11 W-53	3,70	12	10	254
2CKA001761A1507	2134 W-54	1,64	12	10	254
2CKA001761A1508	2136 W-54	1,64	12	10	254
2CKA001761A1509	2138 W-54	1,64	12	10	254
2CKA001761A1510	2086 W-54	2,95	12	10	254
2CKA001761A1511	2139 W-54	2,95	12	10	254
2CKA001761A1512	2137/10 W-54	3,73	12	10	254
2CKA001761A1513	2137/11 W-54	3,73	12	10	254
2CKA001761A1517	2084 KW	0,49	05	10	262
2CKA001763A0010	A 2149	1,24	01	100	49
2CKA001764A0018	1850 EB	5,06	01	10	284
2CKA001764A0026	1851 EB	5,06	01	10/100	284
2CKA001764A0034	1852 EB	5,06	01	10/100	284
2CKA001764A0042	1853 EB	5,06	01	10	284
2CKA001764A0059	1854 EB	5,06	01	10	284
2CKA001764A0067	1855 EB	5,06	01	10/100	284
2CKA001764A0075	1856 EB	5,06	01	10	284
2CKA001764A0083	1857 EB	5,06	01	10	284
2CKA001764A0091	1858 EB	5,06	01	10/100	284
2CKA001764A0109	1859 EB	5,06	01	10	284
2CKA001764A0117	1860 EB	5,06	01	10	284
2CKA001764A0125	1861 EB	4,91	01	10	284
2CKA001764A0133	1862 EB	5,06	01	10	284
2CKA001764A0141	1863 EB	5,06	01	10	284
2CKA001764A0158	1864 EB	4,91	01	10	284
2CKA001764A0166	1865 EB	5,06	01	10	284
2CKA001764A0174	1866 EB	5,06	01	10/100	284
2CKA001764A0182	1867 EB	5,06	01	10/100	285
2CKA001764A0208	1869 EB	3,84	01	10/100	285
2CKA001764A0216	1870 EB	5,06	01	10/100	285
2CKA001764A0224	1710	10,95	01	10	292
2CKA001764A0232	1711	11,85	01	10	292
2CKA001764A0240	1712	11,85	01	10	292
2CKA001764A0257	1713	11,85	01	10	292
2CKA001764A0265	1714	11,85	01	10	292
2CKA001764A0273	1871 EB	5,06	01	10/100	285
2CKA001764A0281	1872 EB	5,06	01	10/100	285
2CKA001764A0307	1874 EB	5,06	01	10/100	285
2CKA001764A0315	1875 EB	5,06	01	10	285
2CKA001764A0332	1876 EB	5,06	01	10	285
2CKA001780A0022	8302	5,62	01	100	257
2CKA001784A0016	8332-1	6,81	01	10	264
2CKA001784A0024	8333-1	6,81	01	100	265
2CKA001784A0032	8337-1	6,40	01	10	51
2CKA001784A0040	8339-1	6,81	01	100	264

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.



Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite	Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001784A0057	8338-1	6,45	01	10	50	2CKA001799A0931	2144/47-19	8,37	19	10	300
2CKA001784A0164	8344-1	6,59	01	10	51	2CKA001799A0932	2144/48-19	8,37	19	10	300
2CKA001784A0222	8340	9,07	01	100	257	2CKA001799A0933	2144/49-19	8,36	19	10	300
2CKA001784A0248	8341	6,59	01	100	257	2CKA001799A0934	2144/50-19	8,37	19	10	300
2CKA001784A0255	8342	6,59	01	100	257	2CKA001799A0936	2144/52-19	8,37	19	10	300
2CKA001784A0263	8343	6,59	01	100	257	2CKA001799A0937	2144/53-19	8,37	19	10	300
2CKA001784A0289	8345-1	6,59	01	10	51	2CKA001799A0938	2144/54-19	8,37	19	10	300
2CKA001784A0313	8327-1	10,31	01	100	54	2CKA001799A0939	2144/55-19	8,36	19	10	300
2CKA001784A0321	8346-1	6,59	01	10	264	2CKA001799A0940	2144/56-19	8,37	19	10	300
2CKA001784A0529	8335-1	6,59	01	100	265	2CKA001799A0941	2144/57-19	8,37	19	10	301
2CKA001784A0545	8350	5,47	01	100	50	2CKA001799A0942	2144/58-19	8,37	19	10	301
2CKA001784A0552	8360	3,27	01	10	105	2CKA001799A0943	2144/59-19	8,37	19	10	301
2CKA001784A0560	8352	5,62	01	10	50	2CKA001799A0944	2144/60-19	8,37	19	10	301
2CKA001784A0578	8353	6,59	01	10	50	2CKA001799A0945	2144/61-19	8,36	19	10	301
2CKA001784A0586	8362	3,52	01	10	105	2CKA001799A0946	2144/62-19	8,37	19	10	301
2CKA001784A0594	8363	4,41	01	100	105	2CKA001799A0947	2144/63-19	8,37	19	10	301
2CKA001784A0610	8365	5,26	01	100	105	2CKA001799A0948	2144/64-19	8,36	19	10	301
2CKA001784A0636	8366	5,26	01	100	105	2CKA001799A0949	2144/65-19	8,37	19	10	301
2CKA001784A0651	8367	5,26	01	100	105	2CKA001799A0950	2144/66-19	8,37	19	10	301
2CKA001784A0701	8305	4,39	01	100	50	2CKA001799A0951	2144/67-19	8,37	19	10	301
2CKA001784A0719	8358	7,87	01	10	265	2CKA001799A0952	2144/68-19	8,37	19	10	301
2CKA001784A0777	2152 NLI-53	15,00	12	1	257	2CKA001799A0953	2144/69-19	8,37	19	10	301
2CKA001784A0779	8380-10	12,64	19	10	52	2CKA001799A0954	2144/70-19	8,36	19	10	301
2CKA001784A0780	8382-10	12,64	19	10	52	2CKA001799A0955	1703-884	38,56	05	1	263
2CKA001784A0781	8383-10	12,64	19	10	52	2CKA001799A0956	1703-885	38,56	05	1	263
2CKA001784A0782	8380-12	12,64	19	10	52	2CKA001799A0959	1799/02	15,80	01	1	49
2CKA001784A0783	8382-12	12,64	19	10	52	2CKA001799A0960	1799/03	15,80	01	1	465
2CKA001784A0784	8383-12	12,64	19	10	52	2CKA001799A0985	1708-214	23,97	05	1/20	263
2CKA001784A0785	8380-17	12,64	19	10	53	2CKA001799A0986	1701-914	10,63	05	10/100	263
2CKA001784A0786	8382-17	12,64	19	10	53	2CKA001799A0987	1702-914	19,65	05	10	263
2CKA001784A0787	8383-17	12,64	19	10	53	2CKA001799A0988	1703-914	31,67	05	1	263
2CKA001784A0788	8390-10	10,28	19	10	106	2CKA001799A0997	N 1701-217-101	13,92	05	10	263
2CKA001784A0789	8392-10	10,28	19	10	106	2CKA001799A0998	N 1702-217-101	24,49	04	10	263
2CKA001784A0790	8393-10	10,28	19	10	106	2CKA002011A1318	20 EUC-212	5,74	02	10/100	212
2CKA001784A0791	8390-12	10,28	19	10	106	2CKA002011A1326	A 20 EUC-13-212	11,66	04	10/100	214
2CKA001784A0792	8392-12	10,28	19	10	106	2CKA002011A1334	A 20 EUC-14-212	11,66	04	10/100	214
2CKA001784A0793	8393-12	10,28	19	10	106	2CKA002011A1342	A 20 EUCRD-212	5,81	01	10/100	212
2CKA001784A0794	8390-17	10,28	19	10/100	106	2CKA002011A1367	20 EUJ-212	6,27	02	10/100	214
2CKA001784A0795	8392-17	10,28	19	10	106	2CKA002011A1417	20 EUC-20	12,90	04	10/100	158
2CKA001784A0796	8393-17	10,28	19	10	106	2CKA002011A1425	20 EUC-21	12,90	04	10/100	158
2CKA001799A0154	1761	3,16	01	10	225	2CKA002011A1433	A 20 EUC-24	8,11	01	10/100	158
2CKA001799A0162	1760	3,16	01	10	225	2CKA002011A1888	20 EUC-214	5,50	02	10/100	212
2CKA001799A0287	1701-212	11,09	05	10/100	263	2CKA002011A1896	20 EUJ-214	6,01	02	10/100	214
2CKA001799A0295	1701-214	10,63	05	10/100	263	2CKA002011A2159	20 EUC/DV-212	7,04	01	10/100	212
2CKA001799A0337	1702-212	20,48	05	10	263	2CKA002011A2183	A 20 EUCRD-214	5,57	01	10	212
2CKA001799A0345	1702-214	19,65	05	10	263	2CKA002011A2233	A 20 EUC-14-212-102	13,52	04	10	214
2CKA001799A0386	1703-212	33,02	05	1/10	263	2CKA002011A2597	20 EUCDR-212	11,33	01	10/100	212
2CKA001799A0394	1703-214	31,67	05	1/10	263	2CKA002011A2605	20 EUCDR-214	10,87	01	10	212
2CKA001799A0436	1701-24G	12,52	05	10	263	2CKA002011A2696	20 EUC-74	11,21	04	10/100	108
2CKA001799A0451	1702-24G	22,25	05	10	263	2CKA002011A2712	20 EUN-74	14,93	04	10	108
2CKA001799A0477	1703-24G	35,69	05	1/10	263	2CKA002011A2720	20 EUCQ-212	7,49	01	10	239
2CKA001799A0543	1706-212	4,44	05	10/100	263	2CKA002011A2761	20 EUC-79	15,49	04	10/100	108
2CKA001799A0550	1706-214	4,26	05	10	263	2CKA002011A2787	20 EUN-79	18,56	04	10	108
2CKA001799A0592	1797	1,37	01	10	261	2CKA002011A2829	20 EUCQ-214	7,19	01	10	239
2CKA001799A0816	1701-22G	12,52	05	10	263	2CKA002011A2878	20 EUCQ-14-212	13,24	01	10	239
2CKA001799A0824	1702-22G	22,25	05	10	263	2CKA002011A2894	20 EUCQ/DV-212	8,67	01	10	215
2CKA001799A0832	1703-22G	35,69	05	1	263	2CKA002011A2902	20 EUCQ/DV-214	8,31	01	10	239
2CKA001799A0882	1763-53	2,03	12	10	255	2CKA002011A3074	20 EUC/DV-214	6,75	01	10/100	212
2CKA001799A0895	1701-81	13,66	05	10	263	2CKA002011A3082	20 EUJSR-212	18,31	01	1/10	214
2CKA001799A0896	1701-82	12,52	05	10	263	2CKA002011A3124	20 EUC-24G	8,11	01	10/100	158
2CKA001799A0897	1701-84	12,52	05	10/100	263	2CKA002011A3132	20 EUCSR-214	17,56	01	1	214
2CKA001799A0900	1702-81	24,05	05	10	263	2CKA002011A3397	20 EUA-212	24,02	01	10	400
2CKA001799A0901	1702-82	22,25	05	10	263	2CKA002011A3629	20 EUA-214	23,04	01	10	400
2CKA001799A0902	1702-84	22,25	05	10	263	2CKA002011A3686	20 EUC-22G	8,11	01	10/100	158
2CKA001799A0905	1701-83	14,00	05	10	263	2CKA002011A3721	20 EUC-82	7,16	01	10/100	177
2CKA001799A0906	1702-83	23,78	05	10	263	2CKA002011A3723	20 EUC-14-82	12,41	04	10	180
2CKA001799A0913	1705 U-101	81,00	01	10/10	292	2CKA002011A3725	20 EUC-84	7,16	01	10/100	177
2CKA001799A0915	1703-81	36,36	05	1	263	2CKA002011A3726	20 EUN-82	10,23	01	10	178
2CKA001799A0916	1703-82	36,49	05	1	263	2CKA002011A3727	20 EUN-84	10,23	01	10/100	178
2CKA001799A0917	1703-83	38,56	05	1	263	2CKA002011A3762	20 EUC-260	12,90	04	10/100	158
2CKA001799A0918	1703-84	36,49	05	1	263	2CKA002011A3764	20 EUC-266	12,90	04	10/100	158
2CKA001799A0921	1701-884	14,00	05	10	263	2CKA002011A3798	20 EUC-83	12,69	04	10/100	177
2CKA001799A0922	1702-884	23,78	05	10	263	2CKA002011A3801	20 EUC-81	10,28	04	10/100	177
2CKA001799A0923	1701-885	14,00	05	10	263	2CKA002011A3802	20 EUN-81	13,35	04	10	178
2CKA001799A0924	1702-885	23,78	05	10	263	2CKA002011A3810	20 EUN-83	15,76	04	10	178
2CKA001799A0926	2144/42-19	8,37	19	10	300	2CKA002011A3816	2310EUGL/VA-212-11	183,00	19	1/10	401
2CKA001799A0927	2144/43-19	8,37	19	10	300	2CKA002011A3817	2310EUGL/VA-214-11	183,00	19	1/10	401
2CKA001799A0928	2144/44-19	8,37	19	10	300	2CKA002011A3818	2310EUGL/VA-217-11	203,00	19	1/10	401
2CKA001799A0929	2144/45-19	8,36	19	10	300	2CKA002011A3819	2310 EUGL/VA-20-11	192,00	19	1	401
2CKA001799A0930	2144/46-19	8,37	19	10	300	2CKA002011A3820	2310 EUGL/VA-21-11	192,00	19	1	401

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA002011A3821	2310EUGL/VA-22G-11	189,00	19	1	401
2CKA002011A3822	A 2310 EUGL/VA-24-11	189,00	19	1	401
2CKA002011A3823	2310EUGL/VA-24G-11	189,00	19	1	401
2CKA002011A3828	2310EUGL/VA-260-11	192,00	19	1	401
2CKA002011A3829	2310EUGL/VA-266-11	192,00	19	1	401
2CKA002011A3830	2310 EUGL/VA-81-11	192,00	19	1	401
2CKA002011A3831	2310 EUGL/VA-82-11	189,00	19	1	401
2CKA002011A3832	2310 EUGL/VA-83-11	192,00	19	1	401
2CKA002011A3833	2310 EUGL/VA-84-11	189,00	19	1	401
2CKA002011A3841	2310 EUGL/VA-74-11	205,00	19	1	401
2CKA002011A3843	2310 EUGL/VA-79-11	205,00	19	1	401
2CKA002011A3844	20 EUC-72	11,21	04	10/100	108
2CKA002011A3845	A 20 EUC-783	15,49	04	10/100	108
2CKA002011A3846	20 EUN-72	14,28	04	10	108
2CKA002011A3847	A 20 EUN-783	18,56	04	10	108
2CKA002011A3848	2310 EUGL/VA-72-11	205,00	19	1	401
2CKA002011A3849	A 2310EUGL/VA-783-11	205,00	19	1	401
2CKA002011A3850	20 EUC-866	17,42	04	10/100	92
2CKA002011A3851	20 EUN-866	20,49	04	10	92
2CKA002011A3853	2310EUGL/VA-866-11	212,00	19	1	401
2CKA002011A3868	A 20 EUC-777	15,49	04	10/100	108
2CKA002011A3869	A 20 EUN-777	18,56	04	10	108
2CKA002011A3870	A 2310EUGL/VA-777-11	205,00	19	1	401
2CKA002011A3871	20 EFB2	108,00	01	1/10	238
2CKA002011A3875	20 EUC-803	12,69	04	10/100	122
2CKA002011A3876	20 EUN-803	15,76	04	10	123
2CKA002011A3877	2310EUGL/VA-803-11	192,00	19	1	401
2CKA002011A3879	20 EUC-884	12,69	01	10/100	177
2CKA002011A3881	20 EUN-884	15,76	01	10	178
2CKA002011A3882	2310EUGL/VA-884-11	192,00	19	1	401
2CKA002011A3883	20 EUC-885	12,69	04	10/100	177
2CKA002011A3884	20 EUN-885	15,76	04	10	178
2CKA002011A3885	2310EUGL/VA-885-11	192,00	19	1	401
2CKA002011A3886	20 EUC-775	15,49	04	10	108
2CKA002011A3888	20 EUN-775	18,56	04	10	108
2CKA002011A3889	2310EUGL/VA-775-11	205,00	19	1	401
2CKA002011A3890	20 EUC-774	15,49	04	10/100	108
2CKA002011A3893	20 EUN-774	18,56	04	10	108
2CKA002011A3894	2310EUGL/VA-774-11	205,00	19	1	401
2CKA002011A6139	20 EUJ-64	51,20	04	1	58
2CKA002011A6156	20 EUCBUSB-212	72,20	01	1/10	319
2CKA002011A6157	20 EUCBUSB-214	69,00	01	1/10	319
2CKA002011A6158	20 EUCBUSB-81	76,30	04	1	319
2CKA002011A6159	20 EUCBUSB-82	73,00	01	1	319
2CKA002011A6160	20 EUCBUSB-83	78,00	04	1	319
2CKA002011A6161	20 EUCBUSB-84	73,00	01	1/10	319
2CKA002011A6162	20 EUCBUSB-803	78,00	04	1	319
2CKA002011A6164	20 EUCBUSB-884	78,00	01	1	319
2CKA002011A6165	20 EUCBUSB-885	78,00	04	1	319
2CKA002011A6166	20 EUCBUSB-866	82,00	04	1	319
2CKA002011A6167	20 EUCBUSB-20	81,00	04	1	319
2CKA002011A6168	20 EUCBUSB-21	81,00	04	1	319
2CKA002011A6169	20 EUCBUSB-22G	75,00	01	1	319
2CKA002011A6170	A 20 EUCBUSB-24	75,00	01	1	319
2CKA002011A6171	20 EUCBUSB-24G	75,00	01	1/10	319
2CKA002011A6172	20 EUCBUSB-260	81,00	04	1	319
2CKA002011A6173	20 EUCBUSB-266	81,00	04	1	319
2CKA002011A6232	20 EUC-914	5,50	02	10/100	196
2CKA002011A6233	2300 EUC-914	5,50	01	10	196
2CKA002011A6234	20 EUC-917	11,91	04	10/100	196
2CKA002011A6235	20 EUC/DV-914	6,82	01	10	196
2CKA002011A6236	20 EUC/DV-917	15,14	04	10	196
2CKA002011A6237	20 EUCBUSB-914	69,00	01	1	319
2CKA002011A6238	20 EUCR-914	5,50	01	10/100	196
2CKA002011A6239	2310 EUGL/VAB-914	185,00	19	1	401
2CKA002011A6240	2310 EUGL/VAB-917	205,00	19	1	401
2CKA002011A6241	20 EUCBDR-914	12,88	01	10	196
2CKA002011A6242	20 EUJ-914	6,01	02	10/100	197
2CKA002011A6243	20 EUJR-914	6,00	01	10	197
2CKA002011A6244	20 EUAB-914	25,06	01	10	400
2CKA002011A6251	N 20 EUC/DV-217-101	15,14	04	10/100	212
2CKA002011A6253	N 20 EUC-217-101	11,91	04	10/100	212
2CKA002011A6254	N 20 EUCQ/DV-217-101	16,40	04	10	239
2CKA002011A6255	N 20 EUCQ-217-101	15,17	04	10	239
2CKA002011A6256	N 20 EUCRD-217-101	11,91	04	10	212
2CKA002011A6257	N 2310 EUGL/VA-12-82-101	189,00	04	1/10	178
2CKA002011A6258	N 2310EUGL/VA-217-12	203,00	04	1/10	401
2CKA002011A6259	N 20 EUC-13-212-103	13,52	04	10/100	214
2CKA002011A6260	N 20 EUC-13-82-101	12,41	04	10	180
2CKA002011A6262	N 20 EUCQ-13-212-101	13,24	04	10	239

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA002013A4375	20 EUCKS-212	7,59	01	10/100	212
2CKA002013A4383	20 EUJKS-212	8,12	01	10/100	214
2CKA002013A4458	20 EUCKS-20	14,75	04	10	158
2CKA002013A4466	20 EUCKS-21	14,75	04	10/100	158
2CKA002013A4474	A 20 EUCKS-24	9,96	01	10/100	158
2CKA002013A4656	20 EUCKS-214	7,35	01	10/100	212
2CKA002013A4664	20 EUJKS-214	7,86	01	10	214
2CKA002013A4706	20 EUCKS-215	13,89	04	10/100	529
2CKA002013A4953	20 EUCKS-74	13,06	04	10	108
2CKA002013A4979	20 EUCKS-79	17,34	04	10	108
2CKA002013A5018	20 EUCKS-24G	9,96	01	10/100	158
2CKA002013A5240	20 EUCKS-22G	9,96	01	10	158
2CKA002013A5244	20 EUCKS-82	9,01	01	10/100	177
2CKA002013A5245	20 EUCKS-84	9,01	01	10/100	177
2CKA002013A5252	20 EUCKS-260	14,75	04	10/100	158
2CKA002013A5253	20 EUCKS-266	14,75	04	10/100	158
2CKA002013A5256	20 EUJKST-24G	18,42	04	10	529
2CKA002013A5258	20 EUJKST-71	20,01	04	10	529
2CKA002013A5265	20 EUCKS-81	12,13	04	10	177
2CKA002013A5266	20 EUCKS/DV-81	13,87	04	10	178
2CKA002013A5267	20 EUCKS/DV-82	10,65	01	10	178
2CKA002013A5268	20 EUCKS/DV-84	10,65	01	10	178
2CKA002013A5272	20 EUCKS-83	14,54	04	10/100	177
2CKA002013A5273	20 EUCKS/DV-83	16,34	04	10/100	178
2CKA002013A5274	20 EUCKS-72	13,06	04	10	108
2CKA002013A5275	A 20 EUCKS-783	17,34	04	10	108
2CKA002013A5276	20 EUCKS-866	19,27	04	10/100	92
2CKA002013A5277	20 EUCKS/DV-866	21,74	04	10	92
2CKA002013A5280	20 EUCBL-212	22,21	01	10	213
2CKA002013A5281	20 EUCBL-214	21,31	01	10	213
2CKA002013A5283	20 EUCBL-14-212	28,00	04	10	213
2CKA002013A5284	20 EUCBL-82	24,13	01	10	178
2CKA002013A5285	20 EUCBL-83	28,98	01	10	178
2CKA002013A5287	20 EUCBL-13-84	29,85	04	10	139
2CKA002013A5288	20 EUCBL-14-84	29,85	04	10	178
2CKA002013A5289	20 EUCBL-866	35,50	04	10	93
2CKA002013A5290	20 EUCBLI-212	68,30	19	1	400
2CKA002013A5291	20 EUCBLI-214	68,00	19	1	400
2CKA002013A5292	20 EUCBLI-82	72,50	19	1	400
2CKA002013A5293	20 EUCBLI-83	77,40	19	1	400
2CKA002013A5294	20 EUCBLI-84	72,05	19	1	400
2CKA002013A5295	A 20 EUCKS-777	17,34	04	10	108
2CKA002013A5297	20 EUCKS-803	14,54	04	10/100	122
2CKA002013A5306	20 EUKB-212	14,01	01	10/100	213
2CKA002013A5308	20 EUKB-14-212	20,46	04	10	214
2CKA002013A5309	20 EUCKS-13-212	13,64	04	10	214
2CKA002013A5310	20 EUCKS-14-212	13,64	04	10	214
2CKA002013A5311	20 EUKNB-212	17,08	01	10	214
2CKA002013A5312	20 EURKS-212	7,89	01	10/100	212
2CKA002013A5313	20 EUC/DVKS-212	9,46	01	10	213
2CKA002013A5314	20 EUKB-214	13,77	01	10/100	213
2CKA002013A5315	2310 EUGL/VAB-212	185,00	19	1	401
2CKA002013A5316	20 EUCKS-13-212-10	15,87	04	10	214
2CKA002013A5317	20 EUCKS-14-212-10	15,87	04	10	214
2CKA002013A5318	20 EUKNB-214	16,84	01	10	214
2CKA002013A5319	20 EURKS-214	7,56	01	10/100	212
2CKA002013A5320	20 EUC/DVKS-214	9,07	01	10	213
2CKA002013A5321	2310 EUGL/VAB-214	185,00	19	1	401
2CKA002013A5323	20 EUCKS-13-82	14,74	04	10	180
2CKA002013A5324	20 EUCKS-14-82	14,74	04	10	180
2CKA002013A5326	20 EUCBLI-884	77,40	19	1	400
2CKA002013A5327	20 EUCKS/DV-884	16,54	01	10	178
2CKA002013A5328	20 EUCKS-884	14,71	01	10/100	177
2CKA002013A5330	20 EUCBL-885	28,98	04	10	178
2CKA002013A5331	20 EUCBLI-885	77,40	19	1	400
2CKA002013A5332	20 EUCKS/DV-885	16,54	04	10	178
2CKA002013A5333	20 EUCKS-885	14,54	04	10/100	177
2CKA002013A5334	20 EUCKS-775	17,34	04	10	108
2CKA002013A5335	20 EUCKS-774	17,34	04	10	108
2CKA002013A5336	20 EUCBL-884	28,98	01	10	178
2CKA002013A5379	20 EUCB-914	7,35	01	10/100	196
2CKA002013A5380	20 EUCB-917	13,89	04	10	196
2CKA002013A5381	20 EUCB-15-914	13,89	04	10	196
2CKA002013A5382	20 EUCBLI-914	68,00	19	1	400
2CKA002013A5383	20 EUCB/DV-914	9,07	01	10	196
2CKA002013A5384	20 EUKB-914	13,77	01	10	197
2CKA002013A5385	20 EURB-914	7,50	01	10/100	196
2CKA002013A5386	20 EUCB-13-914	14,99	04	10	198
2CKA002013A5387	20 EUCB-14-914	14,99	04	10	198
2CKA002013A5388	20 EUCB-13-914-10	15,23	04	10	198

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.

N = Neuheiten, A = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.



Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite	Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA002013A5389	20 EUCB-14-914-10	15,23	04	10	198	2CKA002017A0786	20 MUC-84-500	9,68	01	10/100	242
2CKA002013A5390	20 EUKB-13-914	19,63	04	10	198	2CKA002017A0802	20 MUCKS-22G-500	11,79	01	10	243
2CKA002013A5391	20 EUKB-14-914	19,63	04	10	198	2CKA002017A0803	20 MUCKS-24G-500	12,14	01	10	243
2CKA002013A5392	20 EUKB-917	19,63	04	10	197	2CKA002017A0804	20 MUCKS-260-500	17,06	01	10	243
2CKA002013A5393	20 EUKNB-914	16,84	01	10	197	2CKA002017A0805	20 MUCKS-266-500	17,06	01	10	243
2CKA002013A5394	20 EUJB-914	7,86	01	10	197	2CKA002017A0806	20 MUCKS-82-500	12,45	01	10	243
2CKA002013A5395	20 EUCBL-914	21,31	01	10	196	2CKA002017A0807	20 MUCKS-84-500	12,45	01	10	243
2CKA002013A5396	20 EUCBL-13-914	26,87	04	10	198	2CKA002017A0808	20 MUC-20-500	14,83	01	10/100	242
2CKA002013A5397	20 EUCBL-14-914	26,87	04	10	198	2CKA002017A0809	20 MUC-212-500	7,59	01	10/100	242
2CKA002013A5403	20 EUAB-803	31,67	04	10	125	2CKA002017A0810	20 MUC-214-500	7,27	01	10/100	242
2CKA002013A5404	20 EUAB-81	29,49	04	10	180	2CKA002017A0811	20 MUC-21-500	14,83	01	10	242
2CKA002013A5405	20 EUAB-82	26,75	04	10	180	2CKA002017A0813	20 MUC-22G-500	9,41	01	10	242
2CKA002013A5406	20 EUAB-83	31,67	04	10	180	2CKA002017A0815	20 MUC-24G-500	9,41	01	10	242
2CKA002013A5407	20 EUAB-84	26,75	04	10	180	2CKA002017A0817	20 MUC-260-500	14,82	01	10	242
2CKA002013A5408	20 EUAB-866	36,04	04	10	93	2CKA002017A0818	20 MUC-266-500	14,82	01	10	242
2CKA002013A5409	20 EUAB-884	31,67	04	10	180	2CKA002017A0822	20 MUC-74-500	13,24	01	10	242
2CKA002013A5410	20 EUAB-885	31,67	04	10	180	2CKA002017A0824	20 MUC-79-500	16,64	01	10	242
2CKA002013A5413	20 EUCB-14-82-10	21,93	04	10/100	180	2CKA002017A0832	20 MUCKS-20-500	17,06	01	10	243
2CKA002013A5414	20 EUCBDR-803	21,93	04	10	123	2CKA002017A0833	20 MUCKS-212-500	10,38	01	10	243
2CKA002013A5415	20 EUCBDR-81	19,47	04	10	177	2CKA002017A0834	20 MUCKS-214-500	9,96	01	10	243
2CKA002013A5416	20 EUCBDR-82	16,26	01	10	177	2CKA002017A0835	20 MUCKS-21-500	17,06	01	10	243
2CKA002013A5417	20 EUCBDR-83	21,93	04	10	177	2CKA002017A0836	20 MUCKS-74-500	15,69	01	10	243
2CKA002013A5418	20 EUCBDR-84	16,26	01	10	177	2CKA002017A0837	20 MUCKS-79-500	19,48	01	10	243
2CKA002013A5419	20 EUCBDR-866	26,09	04	10	92	2CKA002017A0838	23 MUCKS-212-500	10,38	01	10/100	243
2CKA002013A5420	20 EUCBDR-884	21,93	01	10	177	2CKA002017A0839	23 MUCKS-214-500	9,96	01	10	243
2CKA002013A5421	20 EUCBDR-885	21,93	04	10	177	2CKA002017A0842	23 MWKS-54-504	18,90	12	10	253
2CKA002013A5423	20 EUCNB-12-82	19,67	04	10	178	2CKA002017A0843	20 MUC-72-500	13,24	04	10	242
2CKA002013A5424	20 EUCNB-13-82	19,67	04	10	180	2CKA002017A0844	A 20 MUC-783-500	16,64	01	10	242
2CKA002013A5425	20 EUCNB-14-82	19,67	04	10	180	2CKA002017A0845	20 MUCKS-72-500	15,69	04	10	243
2CKA002013A5426	20 EUCNB-803	19,67	04	10	123	2CKA002017A0846	A 20 MUCKS-783-500	19,48	04	10	243
2CKA002013A5427	20 EUCNB-81	17,20	04	10	178	2CKA002017A0849	20 MW-54-500	16,16	12	10	253
2CKA002013A5428	20 EUCNB-82	13,99	04	10	178	2CKA002017A0850	A 20 MUC-777-500	16,64	04	10	242
2CKA002013A5429	20 EUCNB-83	19,67	04	10/100	178	2CKA002017A0851	A 20 MUCKS-777-500	19,48	04	10	243
2CKA002013A5430	20 EUCNB-84	13,99	04	10/100	178	2CKA002017A0852	20 MUCKS-803-500	18,64	04	10	243
2CKA002013A5432	20 EUCNB-866	23,82	04	10	92	2CKA002017A0880	2098	0,80	01	100	319
2CKA002013A5433	20 EUCNB-884	19,67	04	10/100	178	2CKA002017A0886	20 MUCB-914-500	9,96	01	10	243
2CKA002013A5434	20 EUCNB-885	19,67	04	10/100	178	2CKA002017A0888	20 MUCKB-914-500	15,72	01	10	243
2CKA002013A5436	20 EUCRB-803	14,71	04	10/100	122	2CKA002017A0898	N 20 MUCKS-81-500	14,95	04	10	243
2CKA002013A5437	20 EUCRB-81	12,31	04	10/100	177	2CKA002017A0899	N 20 MUCKS-83-500	15,85	04	10	243
2CKA002013A5438	20 EUCRB-82	9,19	04	10/100	177	2CKA002017A0900	N 20 MUCKS-866-500	24,35	04	10	243
2CKA002013A5439	20 EUCRB-83	14,71	04	10/100	177	2CKA002017A0901	N 20 MUCKS-884-500	15,85	04	10	243
2CKA002013A5440	20 EUCRB-84	9,19	04	10/100	177	2CKA002017A0902	N 20 MUCKS-885-500	15,85	04	10	243
2CKA002013A5442	20 EUCRB-866	19,44	04	10/100	92	2CKA002017A0903	N 20 MUC-217-500-101	14,55	04	10	242
2CKA002013A5443	20 EUCRB-884	14,71	04	10/100	177	2CKA002018A0596	20 EUK-212	12,16	01	10/100	213
2CKA002013A5444	20 EUCRB-885	14,71	04	10/100	177	2CKA002018A0695	20 EUK-20	19,32	04	10	158
2CKA002013A5447	2300 EUCB-803	14,71	04	10/100	122	2CKA002018A0703	20 EUK-21	19,32	04	10	158
2CKA002013A5448	2300 EUCB-81	12,31	04	10	177	2CKA002018A0711	A 20 EUK-24	14,53	01	10	158
2CKA002013A5449	2300 EUCB-82	9,19	01	10/100	177	2CKA002018A0778	20 EUK-214	11,92	01	10/100	213
2CKA002013A5450	2300 EUCB-83	14,71	04	10/100	177	2CKA002018A0992	20 EUK-74	17,63	04	10	108
2CKA002013A5451	2300 EUCB-84	9,19	01	10/100	177	2CKA002018A1016	20 EUK-79	21,91	04	10	108
2CKA002013A5452	2300 EUCB-866	19,44	04	10/100	92	2CKA002018A1040	20 EUK-24G	14,53	01	10	158
2CKA002013A5453	2300 EUCB-884	14,71	01	10/100	177	2CKA002018A1222	20 EUKSL-212	60,00	01	10	214
2CKA002013A5454	2300 EUCB-885	14,71	04	10/100	177	2CKA002018A1289	20 EUKSL-214	57,00	01	10	214
2CKA002013A5456	20 EUCBL-803	28,98	04	10	124	2CKA002018A1446	20 EUK-22G	14,53	01	10	158
2CKA002013A5457	20 EUCBL-81	27,73	04	10	178	2CKA002018A1464	20 EUK-260	19,32	04	10/100	158
2CKA002013A5458	20 EUCBLI-803	80,00	04	1	400	2CKA002018A1465	20 EUK-82	13,58	01	10	178
2CKA002013A5459	20 EUCBLI-81	77,50	04	1	400	2CKA002018A1466	20 EUK-266	19,32	04	10	158
2CKA002013A5460	20 EUCBLI-866	85,00	04	1	400	2CKA002018A1467	20 EUK-84	13,58	01	10/100	178
2CKA002013A5462	N 20 EUCKS/DV-803	16,54	04	10/100	123	2CKA002018A1474	20 EUKSL-212-101	60,00	01	10	214
2CKA002013A5463	N 20 EUCKS/DV-12-82-101	16,88	04	10	178	2CKA002018A1479	20 EUKSL-214-101	57,00	01	10	214
2CKA002013A5464	N 20 EUCKS-12-82-101	14,74	04	10	177	2CKA002018A1486	20 EUK-81	16,70	04	10	178
2CKA002013A5465	N 20 EUCKS-217-101	13,89	04	10	212	2CKA002018A1487	20 EUK-83	19,11	04	10	178
2CKA002013A5466	N 20 EUCBL-13-212	28,00	04	10	213	2CKA002018A1488	20 EUK-72	17,63	04	10	108
2CKA002013A5467	N 20 EUCBL-84	24,13	01	10	178	2CKA002018A1489	A 20 EUK-783	21,91	04	10	108
2CKA002013A5470	N 20 EUCKS-13-82-101	14,74	04	10	180	2CKA002018A1490	20 EUK-866	23,84	04	10	93
2CKA002013A5471	20 EUKB-13-212-101	19,98	04	10	214	2CKA002018A1491	A 20 EUK-777	21,91	04	10	108
2CKA002013A5472	N 20 EUCB-13-82-102	21,93	04	10/100	180	2CKA002018A1493	20 EUK-803	19,11	04	10	124
2CKA002014A0991	20-02 EUJ-212	12,85	01	10/100	215	2CKA002018A1494	20 EUK-884	19,11	01	10	178
2CKA002014A1007	20-02 EUJ-214	12,32	01	10/100	215	2CKA002018A1495	20 EUK-885	19,11	04	10	178
2CKA002014A1049	20-02 EUJ-20	38,56	04	10	158	2CKA002018A1496	20 EUK-775	21,91	04	10	108
2CKA002014A1056	20-02 EUJ-21	38,56	04	10	158	2CKA002018A1497	20 EUK-774	21,91	04	10	108
2CKA002014A1064	A 20-02 EUJ-24	20,58	01	10	158	2CKA002018A1511	20 EUK-914	11,92	01	10/100	197
2CKA002014A1247	20-02 EUJ-24G	20,00	01	10	158	2CKA002018A1512	20 EUKR-914	11,92	01	10	197
2CKA002014A1346	20-02 EUJ-22G	20,58	01	10	158	2CKA002018A1513	20 EUKBSL-914	60,00	01	10	197
2CKA002014A1485	20-02 EUJ-914	12,32	01	10/50	198	2CKA002018A1514	20 EUKBSL-914-101	60,00	01	10	197
2CKA002017A0762	20 MW-53-500	15,77	12	10/100	253	2CKA002018A1516	20 EUKB-803	21,04	04	10/100	124
2CKA002017A0763	23 MWKS-53-504	18,45	12	10/100	253	2CKA002018A1517	20 EUKB-81	18,63	04	10/100	179
2CKA002017A0770	20 MUCKD-212-500	14,32	01	10/100	243	2CKA002018A1518	20 EUKB-82	15,56	04	10/100	179
2CKA002017A0771	20 MUCKD-214-500	13,73	01	10/100	243	2CKA002018A1519	20 EUKB-83	21,04	04	10/100	179
2CKA002017A0785	20 MUC-82-500	9,68	01	10/100	242	2CKA002018A1520	20 EUKB-84	15,56	04	10/100	179



Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA002018A1521	20 EUKB-866	25,77	04	10/100	93
2CKA002018A1522	20 EUKB-884	21,04	04	10/100	179
2CKA002018A1523	20 EUKB-885	21,04	04	10/100	179
2CKA002018A1525	N 20 EUKBR-803	21,04	04	10/100	124
2CKA002018A1526	N 20 EUKBR-81	18,63	04	10/100	179
2CKA002018A1527	N 20 EUKBR-82	15,56	04	10/100	179
2CKA002018A1528	N 20 EUKBR-83	21,04	04	10/100	179
2CKA002018A1529	N 20 EUKBR-84	15,56	04	10/100	179
2CKA002018A1530	N 20 EUKBR-884	21,04	04	10/100	179
2CKA002018A1531	N 20 EUKBR-885	21,04	04	10/100	179
2CKA002018A1533	20 EUKNB-12-82	24,51	04	10/100	179
2CKA002018A1534	20 EUKNB-13-82	24,51	04	10/100	179
2CKA002018A1535	20 EUKNB-14-82	24,51	04	10/100	179
2CKA002018A1536	20 EUKNB-803	24,11	04	10/100	124
2CKA002018A1537	20 EUKNB-81	21,70	04	10/100	179
2CKA002018A1538	20 EUKNB-82	18,63	04	10/100	179
2CKA002018A1539	20 EUKNB-83	24,11	04	10/100	179
2CKA002018A1540	20 EUKNB-84	18,63	04	10/100	179
2CKA002018A1541	20 EUKNB-884	24,11	04	10/100	179
2CKA002018A1542	20 EUKNB-885	24,11	04	10/100	179
2CKA002018A1544	20 EUKNBL-12-82	41,00	04	10/100	179
2CKA002018A1545	20 EUKNBL-13-82	41,00	04	10/100	179
2CKA002018A1546	20 EUKNBL-14-82	41,00	04	10/100	179
2CKA002018A1547	20 EUKNBL-803	41,00	04	10/100	124
2CKA002018A1548	20 EUKNBL-81	38,44	04	10/100	179
2CKA002018A1549	20 EUKNBL-82	35,23	04	10/100	179
2CKA002018A1550	20 EUKNBL-83	41,00	04	10/100	179
2CKA002018A1551	20 EUKNBL-84	35,23	04	10/100	179
2CKA002018A1552	20 EUKNBL-884	41,00	04	10/100	179
2CKA002018A1553	20 EUKNBL-885	41,00	04	10/100	179
2CKA002018A1555	20 EUKNBSL-803	72,10	04	10	124
2CKA002018A1556	20 EUKNBSL-803-101	72,10	04	10	124
2CKA002018A1557	20 EUKNBSL-81	69,70	04	10	179
2CKA002018A1558	20 EUKNBSL-81-101	69,70	04	10	179
2CKA002018A1559	20 EUKNBSL-82	66,50	01	10	179
2CKA002018A1560	20 EUKNBSL-82-101	66,50	01	10	179
2CKA002018A1561	20 EUKNBSL-83	72,10	04	10	179
2CKA002018A1562	20 EUKNBSL-83-101	72,10	04	10	179
2CKA002018A1563	20 EUKNBSL-84	66,50	01	10	179
2CKA002018A1564	20 EUKNBSL-84-101	66,50	01	10	179
2CKA002018A1565	20 EUKNBSL-884	72,10	01	10	179
2CKA002018A1566	20 EUKNBSL-884-101	72,10	01	10	179
2CKA002018A1567	20 EUKNBSL-885	72,10	04	10	179
2CKA002018A1568	20 EUKNBSL-885-101	72,10	04	10	179
2CKA002021A0335	20-02 EUJKS-212	18,17	01	10	215
2CKA002021A0343	20-02 EUJKS-214	17,43	01	10	215
2CKA002021A0383	20-02 EUJB-914	17,43	01	10	198
2CKA002041A0135	2300 EAP-09-503	7,04	05	10/100	261
2CKA002041A0173	2300 EAP/11W-503	7,04	05	10/100	261
2CKA002044A0063	2300-01 EAP-09-500	10,28	01	10	261
2CKA002054A0351	20-02 EAP	12,25	05	10/100	261
2CKA002054A0356	20-02 EAP/11W-503	12,25	05	10/100	261
2CKA002055A0135	20-02 EAPKS	17,13	01	10/100	262
2CKA002055A0139	20-02EAPKS/11W-503	17,13	05	10	262
2CKA002056A0018	2300-03 EAP	20,66	05	5/50	262
2CKA002064A0286	20 EUGK-31-101	19,30	05	10/100	231
2CKA002064A0287	20 EUGK-32-101	15,76	05	10/100	231
2CKA002064A0288	20 EUGK-33-101	19,30	05	10/100	231
2CKA002064A0289	20 EUGK-34-101	15,76	05	10/100	231
2CKA002064A0290	20 EUGK-35-101	19,30	05	10/100	231
2CKA002064A0291	20 EUGKB-31-101	23,04	05	10/100	231
2CKA002064A0292	20 EUGKB-32-101	19,45	05	10/100	231
2CKA002064A0293	20 EUGKB-33-101	23,04	05	10/100	231
2CKA002064A0294	20 EUGKB-34-101	18,82	05	10/100	231
2CKA002064A0295	20 EUGKB-35-101	23,04	05	10	231
2CKA002064A0297	20 EUGKB-14-101	24,98	05	10	231
2CKA002064A0298	20 EUGKBN-31-101	27,26	05	10	231
2CKA002064A0299	20 EUGKBN-32-101	23,61	05	10/100	231
2CKA002064A0300	20 EUGKBN-33-101	27,26	05	10	231
2CKA002064A0301	20 EUGKBN-34-101	22,93	05	10/100	231
2CKA002064A0302	20 EUGKBN-35-101	27,26	05	10	231
2CKA002064A0304	20 EUGKBLN-14-101	30,78	05	10	232
2CKA002064A0311	N 20 EUGKB-13-102	24,98	04	10	231
2CKA002064A0312	N 20 EUGKBLN-13-102	30,78	04	10	232
2CKA002083A0343	2300 EWDI	65,50	12	10	256
2CKA002083A0368	2300 EWSI	40,26	12	10	256
2CKA002083A0816	20/20 EWSL-53	113,00	12	1/10	251
2CKA002083A0817	20 EW-53	11,37	13	10/100	250
2CKA002083A0818	20 EWN-53	13,50	12	10/100	250
2CKA002083A0819	20 EWN-13-53	21,96	12	10	250

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA002083A0820	20 EWN-14-53	21,96	12	10	250
2CKA002083A0822	20 EWSL-53	54,50	12	10/50	251
2CKA002083A0823	20 EWSL-101-53	54,50	12	10	251
2CKA002083A0825	20 EW/DVN-53	21,96	12	10	251
2CKA002083A0831	20 EWN-54	13,96	12	10/100	250
2CKA002083A0832	20 EWSL-54	54,50	12	10	251
2CKA002083A0833	20 EWSL-101-54	57,50	12	10	251
2CKA002083A0834	20 EW-54	11,83	12	10/100	250
2CKA002083A0836	20/20 EWSL-54	118,00	12	1	251
2CKA002083A0837	20 EWN-13-54	22,51	12	10	250
2CKA002083A0838	20 EWN-14-54	22,51	12	10	250
2CKA002083A0839	20 EW/DVN-54	22,51	12	10	251
2CKA002083A0842	20 EBW-53	13,75	12	10/100	250
2CKA002083A0843	20 EBW-54	14,25	12	10	250
2CKA002084A0698	2300/3 EW-53	51,20	12	1/10	252
2CKA002084A0699	20/2 EW-53	26,96	13	5/50	252
2CKA002084A0700	20/2 EW/DVN-53	39,18	12	5	252
2CKA002084A0701	20-02 EW-53	26,96	13	5/50	251
2CKA002084A0702	20-02 EWN-53	31,43	12	5	252
2CKA002084A0703	20/2 EWN-53	31,43	12	5/50	252
2CKA002084A0704	2300/3 EWN-53	57,00	12	1/10	253
2CKA002084A0710	20-02 EW-54	28,08	12	5	251
2CKA002084A0711	20/2 EW-54	28,08	12	5/50	252
2CKA002084A0712	2300/3 EW-54	52,25	12	1/10	252
2CKA002084A0713	20/2 EW/DVN-54	40,15	12	5	252
2CKA002084A0714	20-02 EWN-54	33,17	12	5	252
2CKA002084A0715	20/2 EWN-54	32,21	12	5/50	252
2CKA002084A0716	2300/3 EWN-54	60,00	12	1/10	253
2CKA002084A0719	20-02 EBW-53	32,30	12	5	252
2CKA002084A0720	20/2 EBW-53	31,36	12	5/50	252
2CKA002084A0721	2300/3 EBW-53	58,50	12	1/10	252
2CKA002084A0722	20-02 EBW-54	33,10	12	5	252
2CKA002084A0723	20/2 EBW-54	33,10	12	5	252
2CKA002084A0724	2300/3 EBW-54	60,00	12	1/10	252
2CKA002099A0265	2609 APJW	3,00	05	10/100	262
2CKA002099A0266	2609/02 APJ-COMBW	6,50	05	10	262
2CKA002099A0267	2609/02 APJ-DWCDW	6,23	05	10	262
2CKA002122A0018	3015 EUC-212	43,20	01	10/100	241
2CKA002122A0026	3016 EUC-212	47,40	01	10/100	241
2CKA002122A0028	3016 EUC-24G	50,00	01	10	241
2CKA002122A0030	3016 EUC-214-101	45,50	01	10/100	241
2CKA002122A0032	3016 EUC-214	52,25	01	10	241
2CKA002123A0016	3015-02 EUI-212	56,20	01	10	241
2CKA002123A0024	3016-02 EUI-212	60,50	01	10	241
2CKA002124A0023	3015 EWN-53	51,20	01	10/100	253
2CKA002124A0024	3016 EWN-53	56,50	01	10	253
2CKA002124A0025	3015 EWN-54	52,00	12	10	253
2CKA002124A0026	3016 EWN-54	57,50	12	10	253
2CKA002125A0052	3015 EUC-214	41,40	01	10	241
2CKA002148A0120	2148	1,24	01	100	49
2CKA002211A0092	74 WD	61,10	12	10	256
2CKA002310A0159	2334 UC-212	15,95	03	10	241
2CKA002340A0024	2334 JW	14,15	03	10/100	241
2CKA002381A0010	2334 AG	28,64	03	10	241
2CKA002390A0045	34 WJ	18,33	03	10/100	241
2CKA002390A0061	34 W-102	11,11	03	10/100	241
2CKA002495A0026	2095 UC-212	33,24	01	10	291
2CKA002495A0059	2095 UC-214	31,88	01	10/100	291
2CKA002495A0084	2095 UC-81	35,09	04	10	291
2CKA002495A0085	2095 UC-82	33,82	01	10	291
2CKA002495A0086	2095 UC-84	33,82	01	10	291
2CKA002495A0089	2095 UC-83	36,14	04	10	291
2CKA002495A0090	2095 UC-866	40,76	04	10	291
2CKA002495A0091	2095 UC-884	36,14	01	10	291
2CKA002495A0092	2095 UC-885	36,14	04	10	291
2CKA002495A0096	2095 UC-914	31,88	01	10	291
2CKA002495A0097	N 2095 UC-803	36,14	04	10	291
2CKA002510A0113	2064 SR W-500	20,27	01	10/50	240
2CKA002520A0047	2365 SRW	39,17	01	1/10	240
2CKA002540A0045	2064 JW-500	16,09	01	10/100	240
2CKA002550A0028	2365 JW	39,17	01	1/10	240
2CKA002560A0192	2064 UG-101	34,94	01	10	240
2CKA002561A0017	3064	9,52	01	10	240
2CKA002581A0098	2064 AG	27,38	01	10/100	240
2CKA002590A0024	2364 SW	18,76	01	100	240
2CKA002590A0164	2064 SWLW	18,76	01	10/100	240
2CKA002590A0172	2064 SPVC	28,95	01	10	240
2CKA002591A0063	2365 SWLW	36,28	01	100	240
2CKA002595A0023	2364 KUW	30,28	01	10	240
2CKA003116A0659	3120 EUCB-212	156,00	14	1	403

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.

N = Neuheiten, A = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.



Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite	Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA003116A0660	3120 EUCB-214	156,00	14	1/10	403	2CKA006099A0014	A 6090	9,25	19	10	446
2CKA003116A0661	3120 EUCB-82	159,00	14	1	403	2CKA006115A0183	6125/01-84-500	139,40	26	1	525
2CKA003116A0662	3120 EUCB-84	159,00	14	1	403	2CKA006115A0205	6125/01-81-500	142,50	26	1	525
2CKA003116A0663	3120 EUCB-914	156,00	14	1	403	2CKA006115A0206	6125/01-82-500	139,40	26	1	525
2CKA003116A0664	3120 EWB-53	228,00	14	1	403	2CKA006115A0207	6125/01-83-500	148,70	26	1	525
2CKA003116A0665	3120 EUGB-44	224,00	14	1/10	403	2CKA006115A0211	6125/01-866-500	155,80	26	1	525
2CKA003116A0666	3120 EUCB-803	170,00	14	1/10	403	2CKA006115A0212	6125/01-803-500	148,70	26	1	525
2CKA003116A0667	3120 EUCB-81	165,00	14	1/10	403	2CKA006115A0214	6125/01-884-500	148,70	26	1	525
2CKA003116A0668	3120 EUCB-83	170,00	14	1/10	180	2CKA006115A0215	6125/01-885-500	148,70	26	1	525
2CKA003116A0669	3120 EUCB-866	182,00	14	1/10	403	2CKA006115A0216	6125/02-81-500	71,30	26	1	521
2CKA003116A0670	3120 EUCB-884	170,00	14	1/10	403	2CKA006115A0217	6125/02-82-500	70,30	26	1	521
2CKA003116A0671	3120 EUCB-885	170,00	14	1/10	403	2CKA006115A0218	6125/02-83-500	73,20	26	1	521
2CKA003117A0003	3151 UC-212	146,00	14	1/10	402	2CKA006115A0219	6125/02-84-500	70,30	26	1	521
2CKA003117A0004	3151 UC-214	145,00	14	1	402	2CKA006115A0223	6125/02-866-500	76,90	26	1	521
2CKA003117A0005	3151 UC-82	147,00	14	1/10	402	2CKA006115A0224	6125/02-803-500	73,20	26	1	521
2CKA003117A0006	3151 UC-84	147,00	14	1/10	402	2CKA006115A0226	6125/02-884-500	73,20	26	1	521
2CKA003117A0007	3151 UC-914	145,00	14	1	402	2CKA006115A0227	6125/02-885-500	73,20	26	1	521
2CKA003117A0008	3151 UC-803	158,00	14	1/10	402	2CKA006115A0454	N 6108/60-500	169,20	26	1/10	538
2CKA003117A0009	3151 UC-81	154,00	14	1/10	402	2CKA006115A0474	N 6108/61-212-500	5,54	26	10	538
2CKA003117A0010	3151 UC-83	158,00	14	1/10	180	2CKA006115A0475	N 6108/61-214-500	5,54	26	10	538
2CKA003117A0011	3151 UC-866	179,00	14	1/10	402	2CKA006115A0483	N 6108/61-81-500	13,30	26	10	538
2CKA003117A0012	3151 UC-884	158,00	14	1/10	402	2CKA006115A0484	N 6108/61-82-500	8,34	26	10	538
2CKA003117A0013	3151 UC-885	158,00	14	1/10	402	2CKA006115A0485	N 6108/61-83-500	13,80	26	10	538
2CKA006020A0010	A 6010-25	137,00	19	1	580	2CKA006115A0486	N 6108/61-84-500	8,34	26	1	538
2CKA006020A0036	A 6020-20	121,00	19	1/10	446	2CKA006115A0487	N 6108/61-884-500	13,80	26	10	538
2CKA006020A0044	A 6020-21	120,00	19	1/10	446	2CKA006115A0488	N 6108/61-885-500	13,80	26	10	538
2CKA006020A0051	A 6020-24	120,00	19	1/10	446	2CKA006115A0489	N 6108/61-803-500	13,80	26	10	538
2CKA006020A00317	A 6080-24	233,50	19	1	448	2CKA006115A0492	N 6108/61-866-500	20,30	26	10	538
2CKA006020A0358	A 6045	353,00	19	1/10	448	2CKA006116A0174	6126/01-84-500	156,90	26	1	525
2CKA006020A0549	A 6021-24	130,00	19	10/10	446	2CKA006116A0195	6126/01-81-500	159,90	26	1	525
2CKA006020A0556	6066-74-101	137,00	19	1	447	2CKA006116A0196	6126/01-82-500	156,90	26	1	525
2CKA006020A0572	A 6056 EB	278,00	19	1	448	2CKA006116A0197	6126/01-83-500	165,10	26	1	525
2CKA006020A0606	6066-79-101	137,00	19	1	447	2CKA006116A0201	6126/01-866-500	174,30	26	1	525
2CKA006020A0754	A 6021-20	130,00	19	1	446	2CKA006116A0202	6126/01-803-500	165,10	26	1	525
2CKA006020A0762	A 6021-21	130,00	19	1	446	2CKA006116A0204	6126/01-884-500	165,10	26	1	525
2CKA006020A0853	A 6021-24G	130,00	19	10/10	446	2CKA006116A0205	6126/01-885-500	165,10	26	1	525
2CKA006020A0952	6067-74-101	137,00	19	1	447	2CKA006116A0206	6126/02-81-500	87,20	26	1	522
2CKA006020A0986	6067-79-101	137,00	19	1	447	2CKA006116A0207	6126/02-82-500	87,20	26	1	522
2CKA006020A0994	A 6020-24G	120,00	19	1/10	446	2CKA006116A0208	6126/02-83-500	88,90	26	1	522
2CKA006020A1026	A 6045 E-101	129,00	19	1	448	2CKA006116A0209	6126/02-84-500	87,20	26	1	522
2CKA006020A1316	A 6066-20-102	126,00	19	10	447	2CKA006116A0213	6126/02-866-500	94,30	26	1	522
2CKA006020A1317	A 6066-21-102	126,00	19	1/10	447	2CKA006116A0214	6126/02-803-500	88,90	26	1	522
2CKA006020A1318	A 6066-22G-102	125,00	19	1/10	447	2CKA006116A0216	6126/02-884-500	88,90	26	1	522
2CKA006020A1319	A 6066-24-102	125,00	19	1/10	447	2CKA006116A0217	6126/02-885-500	88,90	26	1	522
2CKA006020A1320	A 6066-24G-102	125,00	19	1/10	447	2CKA006117A0200	6127/01-84-500	190,70	26	1	526
2CKA006020A1324	A 6067-20-102	126,00	19	10	447	2CKA006117A0221	6127/01-81-500	194,80	26	1	526
2CKA006020A1325	A 6067-21-102	126,00	19	10	447	2CKA006117A0222	6127/01-82-500	190,70	26	1	526
2CKA006020A1326	A 6067-22G-102	125,00	19	10	447	2CKA006117A0223	6127/01-83-500	200,90	26	1	526
2CKA006020A1327	A 6067-24-102	125,00	19	10	447	2CKA006117A0227	6127/01-866-500	211,20	26	1	526
2CKA006020A1328	A 6067-24G-102	125,00	19	1/10	447	2CKA006117A0228	6127/01-803-500	200,90	26	1	526
2CKA006020A1332	6066-82	120,00	19	1/10	447	2CKA006117A0230	6127/01-884-500	200,90	26	1	526
2CKA006020A1333	6067-82	120,00	19	1	447	2CKA006117A0231	6127/01-885-500	200,90	26	1	526
2CKA006020A1334	6066-84	120,00	19	1/10	447	2CKA006117A0232	6127/02-81-500	115,90	26	1	523
2CKA006020A1335	6067-84	120,00	19	1	447	2CKA006117A0233	6127/02-82-500	115,90	26	1	523
2CKA006020A1365	A 6066-260-102	126,00	19	1/10	447	2CKA006117A0234	6127/02-83-500	118,90	26	1	523
2CKA006020A1366	A 6066-266-102	126,00	19	1/10	447	2CKA006117A0235	6127/02-84-500	115,90	26	1/10	523
2CKA006020A1369	A 6067-260-102	126,00	19	1/10	447	2CKA006117A0239	6127/02-866-500	125,10	26	1	523
2CKA006020A1370	A 6067-266-102	126,00	19	1/10	447	2CKA006117A0240	6127/02-803-500	118,90	26	1	523
2CKA006020A1379	6066-81	120,00	19	1/10	447	2CKA006117A0242	6127/02-884-500	118,90	26	1	523
2CKA006020A1380	6067-81	120,00	19	1/10	447	2CKA006117A0243	6127/02-885-500	118,90	26	1	523
2CKA006020A1383	A 6066-83	121,00	19	1/10	447	2CKA006120A0072	6120/13-500	144,10	26	1/10	524
2CKA006020A1384	A 6067-83	121,00	19	1/10	447	2CKA006120A0075	6120/12-101-500	101,50	26	1/10	524
2CKA006020A1385	6066-72-101	137,00	19	1	447	2CKA006132A0263	6122/02-84-500	137,40	26	1/10	523
2CKA006020A1386	6066-783-101	137,00	19	1	447	2CKA006132A0283	6122/02-81-500	138,40	26	1	523
2CKA006020A1387	6067-72-101	137,00	19	1	447	2CKA006132A0284	6122/02-82-500	137,40	26	1	523
2CKA006020A1388	6067-783-101	137,00	19	1	447	2CKA006132A0285	6122/02-83-500	141,50	26	1	523
2CKA006020A1389	6066-866	137,00	19	1/10	447	2CKA006132A0289	6122/02-866-500	148,70	26	1	523
2CKA006020A1390	6067-866	137,00	19	1/10	447	2CKA006132A0290	6122/02-803-500	141,50	26	1	523
2CKA006020A1391	6066-777-101	137,00	19	1	447	2CKA006132A0292	6122/02-884-500	141,50	26	1	523
2CKA006020A1392	6067-777-101	137,00	19	1	447	2CKA006132A0293	6122/02-885-500	141,50	26	1	523
2CKA006020A1395	6066-803	121,00	19	1/10	447	2CKA006132A0313	6179/01-204-500	312,70	26	1/10	555
2CKA006020A1396	6067-803	117,00	19	1/10	447	2CKA006132A0314	6179/01-208-500	313,70	26	1	555
2CKA006020A1397	A 6066-884	121,00	19	1/10	447	2CKA006132A0317	6179/02-204-500	413,10	26	1	555
2CKA006020A1398	A 6067-884	121,00	19	1/10	447	2CKA006132A0318	6179/02-208-500	418,20	26	1	555
2CKA006020A1399	6066-885	121,00	19	1/10	447	2CKA006132A0320	6179-500	24,20	26	1	555
2CKA006020A1400	6067-885	121,00	19	1/10	447	2CKA006132A0342	6131/20-24-500	144,10	26	1	545
2CKA006020A1401	6066-775-101	137,00	19	1	447	2CKA006132A0343	6131/20-183-500	154,80	26	1	545
2CKA006020A1403	6067-775-101	137,00	19	1	447	2CKA006132A0344	6131/21-24-500	173,30	26	1	545
2CKA006020A1405	6066-774-101	137,00	19	1	447	2CKA006132A0345	6131/21-183-500	184,50	26	1	545
2CKA006020A1407	6067-774-101	137,00	19	1	447	2CKA006132A0346	6131/30-24-500	170,20	26	1	546

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA006132A0347	6131/30-183-500	181,50	26	1	546
2CKA006132A0348	6131/31-24-500	212,20	26	1	546
2CKA006132A0349	6131/31-183-500	222,50	26	1	546
2CKA006132A0350	6131/40-24-500	246,00	26	1	548
2CKA006132A0351	6131/29-24-500	10,70	26	1	548
2CKA006132A0352	6131/29-183-500	16,10	26	1	548
2CKA006132A0353	6131/39-24-500	10,70	26	1	548
2CKA006132A0354	6131/39-183-500	16,10	26	1	548
2CKA006132A0359	6122/10-914	146,60	26	1	539
2CKA006132A0373	6122/10-212-500	146,60	26	1	539
2CKA006132A0374	6122/10-214-500	146,60	26	1	539
2CKA006132A0376	6122/10-81-500	150,70	26	1	539
2CKA006132A0377	6122/10-82-500	149,70	26	1	539
2CKA006132A0378	6122/10-83-500	153,80	26	1	539
2CKA006132A0379	6122/10-84-500	149,70	26	1	539
2CKA006132A0380	6122/10-884-500	153,80	26	1	539
2CKA006132A0381	6122/10-885-500	153,80	26	1	539
2CKA006132A0382	6122/10-803-500	153,80	26	1	539
2CKA006132A0385	6122/10-866-500	157,90	26	1	539
2CKA006132A0399	6131/50-24-500	204,00	26	1	547
2CKA006132A0400	6131/50-183-500	214,30	26	1	547
2CKA006132A0403	6131/38-24-500	8,61	26	1	548
2CKA006132A0404	6131/38-183-500	14,00	26	1	548
2CKA006132A0413	6131/51-24-500	245,00	26	1	547
2CKA006132A0414	6131/51-183-500	255,30	26	1	547
2CKA006133A0201	6149/21-500	307,50	26	1	580
2CKA006133A0221	6108/06-500	81,00	26	1/10	530
2CKA006133A0223	6108/07-500	92,30	26	1/10	538
2CKA006133A0225	6108/06-AP-500	80,50	26	1	537
2CKA006133A0227	6108/07-AP-500	92,30	26	1	536
2CKA006134A0308	A 6108/08-500	215,30	26	1	539
2CKA006134A0313	6109/08-500	164,00	26	1/10	540
2CKA006134A0315	6109/18-500	274,70	26	1/10	541
2CKA006134A0317	6109/28-500	334,20	26	1/10	541
2CKA006134A0319	6108/18-500	209,10	26	1	539
2CKA006134A0331	6128/28-81-500	187,60	26	1	530
2CKA006134A0332	6128/28-82-500	186,60	26	1	530
2CKA006134A0333	6128/28-83-500	190,70	26	1	530
2CKA006134A0334	6128/28-84-500	186,60	26	1/10	530
2CKA006134A0335	6128/28-866-500	194,80	26	1	530
2CKA006134A0336	6128/28-803-500	190,70	26	1	530
2CKA006134A0338	6128/28-884-500	190,70	26	1	530
2CKA006134A0339	6128/28-885-500	190,70	26	1	530
2CKA006134A0346	N SAR/A1.0.1-24	67,00	26	1/10	516
2CKA006134A0348	N SAF/A1.0.1-24	84,00	26	1/10	516
2CKA006135A0146	6129/01-84-500	215,30	26	1	522
2CKA006135A0156	6129/01-81-500	216,30	26	1	522
2CKA006135A0157	6129/01-82-500	215,30	26	1	522
2CKA006135A0158	6129/01-83-500	222,50	26	1	522
2CKA006135A0162	6129/01-866-500	235,80	26	1	522
2CKA006135A0163	6129/01-803-500	222,50	26	1	522
2CKA006135A0165	6129/01-884-500	222,50	26	1	522
2CKA006135A0166	6129/01-885-500	222,50	26	1	522
2CKA006136A0202	6136/APP-500	940,00	26	1	543
2CKA006136A0205	6136/07-811-500	1023,00	26	1	542
2CKA006136A0206	6136/07-825-500	1023,00	26	1	542
2CKA006136A0209	6136/27-811-500	51,30	26	1	543
2CKA006136A0210	6136/27-825-500	51,30	26	1	543
2CKA006136A0212	6136/07 UP-500	56,40	26	1	542
2CKA006136A0217	N VCO/S99.1	599,00	34	1	543
2CKA006138A0003	6138/11-84-500	235,80	26	1/10	572
2CKA006138A0005	6138/11-83-500	237,80	26	1	572
2CKA006151A0245	6151/11 U-500	141,50	26	1	526
2CKA006151A0247	6164/11 U-500	188,60	26	1	526
2CKA006151A0249	6173/11 U-500	212,20	26	1	527
2CKA006151A0254	6155/30-500	208,10	33	1	568
2CKA006151A0256	6155/40-500	350,60	33	1	568
2CKA006152A0040	6152/11 U-500	164,00	26	1	526
2CKA006155A0051	6109/03-212-500	5,54	26	10	542
2CKA006155A0052	6109/03-214-500	5,54	26	10	542
2CKA006155A0060	6109/03-81-500	13,30	26	10	542
2CKA006155A0061	6109/03-82-500	8,34	26	10	542
2CKA006155A0062	6109/03-83-500	13,80	26	10	542
2CKA006155A0063	6109/03-84-500	8,34	26	10	542
2CKA006155A0064	6109/03-884-500	13,80	26	10	542
2CKA006155A0065	6109/03-885-500	13,80	26	10	542
2CKA006155A0066	6109/03-803-500	13,80	26	10	542
2CKA006155A0069	6109/03-866-500	20,30	26	10	542
2CKA006155A0108	6109/03-914	5,54	26	10	542
2CKA006155A0115	N 6108/61-914	5,54	26	1	538
2CKA006181A0013	6109/05-500	107,70	26	1/10	540
2CKA006186A0023	6186/01 UP-500	331,10	34	1	544
2CKA006197A0036	A 6197/12-101-500	543,00	KC	1	564
2CKA006197A0037	6197/13-101-500	640,00	33	1	564
2CKA006197A0038	6197/14-101-500	882,00	33	1	565
2CKA006197A0039	6197/15-101-500	998,00	33	1	566
2CKA006197A0040	6197/52-101-500	580,00	33	1	565
2CKA006197A0041	6197/53-101-500	754,00	33	1	566
2CKA006197A0047	N UD/S4.210.2.1	499,00	33	1	567
2CKA006197A0049	N UD/S6.210.2.1	659,00	33	1	567
2CKA006200A0042	6221/1.0-WL	97,00	24	1	473
2CKA006200A0043	6221/2.0-WL	102,00	24	1	473
2CKA006200A0044	6221/1.1-WL	107,00	24	1	475
2CKA006200A0045	6221/2.1-WL	113,00	24	1	475
2CKA006200A0046	6221/2.2-WL	123,00	24	1	476
2CKA006200A0047	6212/1.1-WL	161,00	24	1	476
2CKA006200A0048	6212/2.1-WL	166,00	24	1	477
2CKA006200A0049	6213/1.1-WL	118,00	24	1	477
2CKA006200A0050	6213/2.1-WL	123,00	24	1	477
2CKA006200A0051	6224/2.0-WL	188,00	24	1	473
2CKA006200A0052	6224/2.1-WL	199,00	24	1	473
2CKA006200A0053	6215/1.1-81-WL	195,00	24	1	478
2CKA006200A0054	6215/1.1-82-WL	195,00	24	1	478
2CKA006200A0055	6215/1.1-83-WL	198,00	24	1	478
2CKA006200A0056	6215/1.1-84-WL	195,00	24	1	478
2CKA006200A0057	6215/1.1-212-WL	193,00	24	1	478
2CKA006200A0058	6215/1.1-214-WL	193,00	24	1	478
2CKA006200A0059	6215/1.1-803-WL	198,00	24	1	478
2CKA006200A0061	6215/1.1-866-WL	199,00	24	1	478
2CKA006200A0062	6215/1.1-884-WL	198,00	24	1	478
2CKA006200A0063	6215/1.1-885-WL	198,00	24	1	478
2CKA006200A0065	6215/1.1-914-WL	193,00	24	1	478
2CKA006200A0066	6200 AP/1-WL	38,95	24	1	479
2CKA006200A0067	6222/1 AP-64-WL	63,00	24	1	480
2CKA006200A0068	6222/2 AP-64-WL	68,30	24	1	480
2CKA006200A0069	6222/1 AP-65-WL	63,00	24	1	480
2CKA006200A0070	6222/2 AP-65-WL	69,00	24	1	480
2CKA006200A0071	A 6200 AP-101	342,00	24	1/10	479
2CKA006200A0131	6256/1-WL	73,50	24	1	474
2CKA006200A0132	6256/2-WL	105,00	24	1	474
2CKA006200A0135	6296/1	15,80	24	30	474
2CKA006200A0136	6296/2	15,80	24	30	474
2CKA006200A0137	6296/3	26,25	24	30	474
2CKA006200A0141	6222/1 AP-66-WL	63,00	24	1	480
2CKA006200A0154	N SAP/S.13	399,00	24	10	479
2CKA006220A0002	6221/1.0	48,70	24	1	480
2CKA006220A0003	6221/2.0	55,35	24	1	480
2CKA006220A0007	6226-611	425,00	24	1	481
2CKA006220A0008	6226-625	425,00	24	1	481
2CKA006220A0010	6224/2.0	148,00	24	1	481
2CKA006220A0012	6211/1.1	80,50	24	1	482
2CKA006220A0013	6211/2.1	87,00	24	1	483
2CKA006220A0014	6211/2.2	95,00	24	1	483
2CKA006220A0015	6212/1.1	131,00	24	1	484
2CKA006220A0016	6212/2.1	137,00	24	1	484
2CKA006220A0017	6213/1.1	93,30	24	1	484
2CKA006220A0018	6213/2.1	100,00	24	1	485
2CKA006220A0032	6230-10-81	3,83	24	10	530
2CKA006220A0033	6230-10-83	6,82	24	10	530
2CKA006220A0034	6230-10-84	3,83	24	10	530
2CKA006220A0035	6231-10-81	5,62	24	10	531
2CKA006220A0036	6231-10-83	7,70	24	10	531
2CKA006220A0037	6231-10-84	5,62	24	10	531
2CKA006220A0038	6232-10-81	5,62	24	10	531
2CKA006220A0039	6232-10-83	7,70	24	10	531
2CKA006220A0040	6232-10-84	5,62	24	10	531
2CKA006220A0041	6233-10-81	5,62	24	10	532
2CKA006220A0042	6233-10-83	7,70	24	10	532
2CKA006220A0043	6233-10-84	5,62	24	10	532
2CKA006220A0044	6234-10-81	5,62	24	10	532
2CKA006220A0045	6234-10-83	7,70	24	10	532
2CKA006220A0046	6234-10-84	5,62	24	10	532
2CKA006220A0047	6230-20-81	3,04	24	10	533
2CKA006220A0048	6230-20-83	4,50	24	10	533
2CKA006220A0049	6230-20-84	3,04	24	10	533
2CKA006220A0050	6231-21-81	4,34	24	10	533
2CKA006220A0051	6231-21-83	5,38	24	10	533
2CKA006220A0052	6231-21-84	4,34	24	10	533
2CKA006220A0053	6232-20-81	4,34	24	10	534
2CKA006220A0054	6232-20-83	5,38	24	10	534

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.

N = Neuheiten, A = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.



Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite	Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA006220A0055	6232-20-84	4,34	24	10	534	2CKA006220A0396	6230-10-82	3,83	24	10	530
2CKA006220A0056	6233-21-81	4,34	24	10	534	2CKA006220A0397	6231-10-82	5,62	24	10	531
2CKA006220A0057	6233-21-83	5,38	24	10	534	2CKA006220A0398	6232-10-82	5,62	24	10	531
2CKA006220A0058	6233-21-84	4,34	24	10	534	2CKA006220A0399	6233-10-82	5,62	24	10	532
2CKA006220A0059	6234-21-81	4,34	24	10	535	2CKA006220A0400	6234-10-82	5,62	24	10	532
2CKA006220A0060	6234-21-83	5,38	24	10	535	2CKA006220A0401	6230-20-82	3,04	24	10	533
2CKA006220A0061	6234-21-84	4,34	24	10	535	2CKA006220A0402	6231-21-82	4,34	24	10	533
2CKA006220A0062	6231-22-81	4,34	24	10	535	2CKA006220A0403	6232-20-82	4,34	24	10	534
2CKA006220A0063	6231-22-83	5,38	24	10	535	2CKA006220A0404	6233-21-82	4,34	24	10	534
2CKA006220A0064	6231-22-84	4,34	24	10	535	2CKA006220A0405	6234-21-82	4,34	24	10	535
2CKA006220A0068	6233-22-81	4,34	24	10	536	2CKA006220A0406	6234-22-82	4,34	24	10	536
2CKA006220A0069	6233-22-83	5,38	24	10	536	2CKA006220A0407	6231-22-82	4,34	24	10	535
2CKA006220A0070	6233-22-84	4,34	24	10	536	2CKA006220A0408	6233-22-82	4,34	24	10	536
2CKA006220A0074	6235-81	8,15	24	10	492	2CKA006220A0409	6235-82	8,15	24	10	492
2CKA006220A0075	6235-83	11,70	24	10	492	2CKA006220A0410	6225/1,0-82	122,00	24	1	481
2CKA006220A0076	6235-84	8,15	24	10	492	2CKA006220A0411	6215/1,1-82	155,00	24	1	485
2CKA006220A0077	6230-10-212	2,63	24	10	530	2CKA006220A0412	6236-82	8,15	24	10	540
2CKA006220A0078	6230-10-214	2,58	24	10	530	2CKA006220A0413	6230-10-866	6,94	24	10	530
2CKA006220A0079	6231-10-212	3,51	24	10	531	2CKA006220A0414	6231-10-866	8,30	24	10	531
2CKA006220A0080	6231-10-214	3,44	24	10	531	2CKA006220A0415	6232-10-866	8,30	24	10	531
2CKA006220A0081	6232-10-212	3,51	24	10	531	2CKA006220A0416	6233-10-866	8,30	24	10	532
2CKA006220A0082	6232-10-214	3,44	24	10	531	2CKA006220A0417	6234-10-866	8,30	24	10	532
2CKA006220A0083	6233-10-212	3,51	24	10	532	2CKA006220A0418	6230-20-866	5,08	24	10	533
2CKA006220A0084	6233-10-214	3,44	24	10	532	2CKA006220A0419	6231-21-866	6,05	24	10	533
2CKA006220A0085	6234-10-212	3,51	24	10	532	2CKA006220A0420	6232-20-866	6,05	24	10	534
2CKA006220A0086	6234-10-214	3,44	24	10	532	2CKA006220A0421	6233-21-866	6,05	24	10	534
2CKA006220A0087	6230-20-212	2,46	24	10	533	2CKA006220A0422	6234-21-866	6,05	24	10	535
2CKA006220A0088	6230-20-214	2,41	24	10	533	2CKA006220A0423	6234-22-866	6,05	24	10	536
2CKA006220A0089	6231-21-212	3,40	24	10	533	2CKA006220A0424	6231-22-866	6,05	24	10	535
2CKA006220A0090	6231-21-214	3,33	24	10	533	2CKA006220A0425	6233-22-866	6,05	24	10	536
2CKA006220A0091	6232-20-212	3,40	24	10	534	2CKA006220A0426	6235-866	12,38	24	10	492
2CKA006220A0092	6232-20-214	3,33	24	10	534	2CKA006220A0427	6225/1,0-866	125,00	24	1	481
2CKA006220A0093	6233-21-212	3,40	24	10	534	2CKA006220A0428	6215/1,1-866	158,00	24	1	485
2CKA006220A0094	6233-21-214	3,33	24	10	534	2CKA006220A0429	6236-866	12,38	24	10	540
2CKA006220A0095	6234-21-212	3,40	24	10	535	2CKA006220A0430	6230-10-803	6,82	24	10	530
2CKA006220A0096	6234-21-214	3,33	24	10	535	2CKA006220A0431	6231-10-803	7,70	24	10	531
2CKA006220A0097	6231-22-212	3,40	24	10	535	2CKA006220A0432	6232-10-803	7,70	24	10	531
2CKA006220A0098	6231-22-214	3,33	24	10	535	2CKA006220A0433	6233-10-803	7,70	24	10	532
2CKA006220A0101	6233-22-212	3,39	24	10	536	2CKA006220A0434	6234-10-803	7,70	24	10	532
2CKA006220A0102	6233-22-214	3,33	24	10	536	2CKA006220A0435	6230-20-803	4,50	24	10	533
2CKA006220A0105	6235-212	6,01	24	10	492	2CKA006220A0436	6231-21-803	5,38	24	10	533
2CKA006220A0106	6235-214	5,89	24	10	492	2CKA006220A0437	6232-20-803	5,38	24	10	534
2CKA006220A0107	6225/1,0-81	122,00	24	1	481	2CKA006220A0438	6233-21-803	5,38	24	10	534
2CKA006220A0108	6225/1,0-83	124,00	24	1	481	2CKA006220A0439	6234-21-803	5,38	24	10	535
2CKA006220A0109	6225/1,0-84	122,00	24	1	481	2CKA006220A0440	6234-22-803	5,38	24	10	536
2CKA006220A0110	6215/1,1-81	155,00	24	1	485	2CKA006220A0441	6231-22-803	5,38	24	10	535
2CKA006220A0111	6215/1,1-83	157,00	24	1	485	2CKA006220A0442	6233-22-803	5,38	24	10	536
2CKA006220A0112	6215/1,1-84	155,00	24	1	485	2CKA006220A0443	6235-803	11,70	24	10	492
2CKA006220A0113	6225/1,0-212	120,00	24	1	481	2CKA006220A0444	6225/1,0-803	124,00	24	1	481
2CKA006220A0114	6225/1,0-214	120,00	24	1	481	2CKA006220A0445	6215/1,1-803	157,00	24	1	485
2CKA006220A0115	6215/1,1-212	153,00	24	1	485	2CKA006220A0446	6236-803	11,70	24	10	540
2CKA006220A0116	6215/1,1-214	153,00	24	1	485	2CKA006220A0481	6230-10-884	6,82	24	10	530
2CKA006220A0248	6236-81	8,15	24	10	540	2CKA006220A0482	6231-10-884	7,70	24	10	531
2CKA006220A0249	6236-83	11,70	24	10	540	2CKA006220A0483	6232-10-884	7,70	24	10	531
2CKA006220A0250	6236-84	8,15	24	10	540	2CKA006220A0484	6233-10-884	7,70	24	10	532
2CKA006220A0251	6236-212	6,01	24	10	540	2CKA006220A0485	6234-10-884	7,70	24	10	532
2CKA006220A0252	6236-214	5,89	24	10	540	2CKA006220A0486	6230-20-884	4,50	24	10	533
2CKA006220A0253	6234-22-81	4,34	24	10	536	2CKA006220A0487	6231-21-884	5,38	24	10	533
2CKA006220A0254	6234-22-83	5,38	24	10	536	2CKA006220A0488	6232-20-884	5,38	24	10	534
2CKA006220A0255	6234-22-84	4,34	24	10	536	2CKA006220A0489	6233-21-884	5,38	24	10	534
2CKA006220A0256	6234-22-212	3,40	24	10	536	2CKA006220A0490	6234-21-884	5,38	24	10	535
2CKA006220A0257	6234-22-214	3,33	24	10	536	2CKA006220A0491	6234-22-884	5,38	24	10	536
2CKA006220A0355	6230-10-914	2,58	24	10	530	2CKA006220A0492	6231-22-884	5,38	24	10	535
2CKA006220A0356	6231-10-914	3,44	24	10	531	2CKA006220A0493	6233-22-884	5,38	24	10	536
2CKA006220A0357	6232-10-914	3,44	24	10	531	2CKA006220A0494	6235-884	11,70	24	10	492
2CKA006220A0358	6233-10-914	3,44	24	10	532	2CKA006220A0495	6225/1,0-884	124,00	24	1	481
2CKA006220A0359	6234-10-914	3,44	24	10	532	2CKA006220A0496	6215/1,1-884	157,00	24	1	485
2CKA006220A0360	6230-20-914	2,41	24	10	533	2CKA006220A0497	6236-884	11,70	24	10	540
2CKA006220A0361	6231-21-914	3,33	24	10	533	2CKA006220A0498	6230-10-885	6,82	24	10	530
2CKA006220A0362	6232-20-914	3,33	24	10	534	2CKA006220A0499	6231-10-885	7,70	24	10	531
2CKA006220A0363	6233-21-914	3,33	24	10	534	2CKA006220A0500	6232-10-885	7,70	24	10	531
2CKA006220A0364	6234-21-914	3,33	24	10	535	2CKA006220A0501	6233-10-885	7,70	24	10	532
2CKA006220A0365	6231-22-914	3,33	24	10	535	2CKA006220A0502	6234-10-885	7,70	24	10	532
2CKA006220A0366	6233-22-914	3,33	24	10	536	2CKA006220A0503	6230-20-885	4,50	24	10	533
2CKA006220A0367	6234-22-914	3,33	24	10	536	2CKA006220A0504	6231-21-885	5,38	24	10	533
2CKA006220A0368	6235-914	5,89	24	10	492	2CKA006220A0505	6232-20-885	5,38	24	10	534
2CKA006220A0369	6225/1,0-914	120,00	24	1	481	2CKA006220A0506	6233-21-885	5,38	24	10	534
2CKA006220A0370	6215/1,1-914	153,00	24	1	485	2CKA006220A0507	6234-21-885	5,38	24	10	535
2CKA006220A0388	6228	546,00	KK	1	482	2CKA006220A0508	6234-22-885	5,38	24	10	536
2CKA006220A0394	A 6252/0,4-101	378,00	KK	1	496	2CKA006220A0509	6231-22-885	5,38	24	10	535

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA006220A0510	6233-22-885	5,38	24	10	536
2CKA006220A0511	6235-885	11,70	24	10	492
2CKA006220A0512	6225/1.0-885	124,00	24	1	481
2CKA006220A0513	6215/1.1-885	157,00	24	1	485
2CKA006220A0514	6236-885	11,70	24	10	540
2CKA006220A0515	6236-914	5,89	24	10/10	540
2CKA006220A0720	6226/T	23,00	24	1	482
2CKA006220A0728	N 6252/0.4-102	330,00	KK	1	497
2CKA006220A0730	N 6252/0.6-101	495,00	KK	1	497
2CKA006220A0733	6237-21-81	4,34	24	10	537
2CKA006220A0734	6237-22-81	4,34	24	10	537
2CKA006220A0735	6237-21-82	4,34	24	10	537
2CKA006220A0736	6237-22-82	4,34	24	10	537
2CKA006220A0737	6237-21-83	5,38	24	10	537
2CKA006220A0738	6237-22-83	5,38	24	10	537
2CKA006220A0739	6237-21-84	4,34	24	10	537
2CKA006220A0740	6237-22-84	4,34	24	10	537
2CKA006220A0741	6237-21-212	3,40	24	10	537
2CKA006220A0742	6237-22-212	3,40	24	10	537
2CKA006220A0743	6237-21-214	3,33	24	10	537
2CKA006220A0744	6237-22-214	3,33	24	10	537
2CKA006220A0745	6237-21-803	5,38	24	10	537
2CKA006220A0746	6237-22-803	5,38	24	10	537
2CKA006220A0747	6237-21-866	6,05	24	10	537
2CKA006220A0748	6237-22-866	6,05	24	10	537
2CKA006220A0749	6237-21-884	5,38	24	10	537
2CKA006220A0750	6237-22-884	5,38	24	10	537
2CKA006220A0751	6237-21-885	5,38	24	10	537
2CKA006220A0752	6237-22-885	5,38	24	10	537
2CKA006220A0753	6237-21-914	3,33	24	10	537
2CKA006220A0754	6237-22-914	3,33	24	10	537
2CKA006300A1286	20 EUCKST-71	20,19	04	10	529
2CKA006300A1538	N TB/U1.1-1-CG	215,00	26	1	502
2CKA006300A1539	N TB/U2.4.1-CG	235,00	26	1	503
2CKA006300A1540	N TB/U2.5.1-CG	235,00	26	1	503
2CKA006300A1541	N TB/U4.4.1-CG	275,00	26	1	504
2CKA006300A1542	N TB/U6.4.1-CG	315,00	26	1	505
2CKA006300A1543	N TB/U12.7.1-CG	380,00	26	1	506
2CKA006300A1544	N TB/U12.8.1-CG	380,00	26	1	506
2CKA006300A1545	N TBR/U4.7.1-CG	450,00	26	1	508
2CKA006300A1546	N TBR/U4.8.1-CG	450,00	26	1	508
2CKA006300A1547	N TR/U.1.1-CG	300,00	26	1	507
2CKA006300A1548	N TBW/U.1.1-CG	210,00	26	1	508
2CKA006300A1549	N TA/U3.1.1-CG	250,00	26	1	509
2CKA006300A1550	N TLM/U.1.1-CG	315,00	26	1	510
2CKA006300A1552	N TKK/U.1.1-CG	315,00	26	1	511
2CKA006300A1553	N TKM/U.1.1-CG	315,00	26	1	512
2CKA006300A1555	N TSM/U.2.1-CG	380,00	26	1	510
2CKA006300A1578	N TB/U1.2.1-CG	215,00	26	1	502
2CKA006300A1579	N TB/U2.8.1-CG	235,00	26	1	503
2CKA006300A1580	N TB/U2.7.1-CG	235,00	26	1	503
2CKA006300A1581	N TB/U4.7.1-CG	275,00	26	1	504
2CKA006300A1582	N TB/U6.7.1-CG	315,00	26	1	505
2CKA006300A1583	N TR/U.2.1-CG	300,00	26	1	507
2CKA006300A1584	N TBW/U.2.1-CG	210,00	26	1	508
2CKA006300A1585	N TA/U3.2.1-CG	250,00	26	1	509
2CKA006300A1587	N TLM/U.2.1-CG	315,00	26	1	510
2CKA006300A1588	N TKK/U.3.1-CG	315,00	26	1	511
2CKA006300A1589	N TKM/U.2.1-CG	315,00	26	1	512
2CKA006300A1590	N TB/U1.3.1-CG	215,00	26	1	502
2CKA006300A1593	N TB/U4.8.1-CG	275,00	26	1	504
2CKA006300A1594	N TB/U6.8.1-CG	315,00	26	1	505
2CKA006300A1595	N TR/U.3.1-CG	300,00	26	1	507
2CKA006300A1596	N TBW/U.3.1-CG	210,00	26	1	508
2CKA006300A1597	N TA/U3.3.1-CG	250,00	26	1	509
2CKA006300A1599	N TLM/U.3.1-CG	315,00	26	1	510
2CKA006300A1602	N TB/U6.5.1-CG	315,00	26	1	505
2CKA006300A1603	N TSN/U.2.1-CG	360,00	26	1	513
2CKA006300A1611	N TZW/U.0.1-CK	7,00	26	10	513
2CKA006300A1612	N TB/U4.5.1-CG	275,00	26	1	504
2CKA006300A1633	N TZE/U.0.1-CK	7,00	26	10	513
2CKA006310A0078	6345-866-101-500	172,20	34	1	517
2CKA006310A0080	6345-825-101-500	163,00	34	1	517
2CKA006310A0081	6345-24G-101-500	121,00	34	1	517
2CKA006310A0093	6353/20-860-500	5,23	34	10	521
2CKA006310A0094	6353/30-860-500	5,23	34	10	521
2CKA006310A0095	6353/40-860-500	5,23	34	10	521
2CKA006310A0096	6353/50-860-500	5,23	34	10	521
2CKA006310A0097	6354 U-500	87,20	34	1	520
2CKA006310A0098	6355 U-500	136,40	34	1	520
2CKA006310A0099	6356 U-500	136,40	34	1	520
2CKA006310A0106	6340-866-101-500	79,50	34	1	517
2CKA006310A0108	6340-825-101-500	75,40	34	1	517
2CKA006310A0109	6340-24G-101-500	37,80	34	1	517
2CKA006310A0114	6341-866-101-500	104,60	34	1	517
2CKA006310A0116	6341-825-101-500	99,90	34	1	517
2CKA006310A0117	6341-24G-101-500	66,00	34	1	517
2CKA006310A0122	6342-866-101-500	159,90	34	1	517
2CKA006310A0124	6342-825-101-500	151,70	34	1	517
2CKA006310A0125	6342-24G-101-500	83,10	34	1	517
2CKA006310A0130	A 6344-866-101-500	995,00	34	1	517
2CKA006310A0132	A 6344-825-101-500	943,00	34	1	517
2CKA006310A0133	A 6344-24G-101-500	805,00	34	1	517
2CKA006310A0135	6346/10-101-500	23,10	34	1	518
2CKA006310A0137	6346/11-101-500	59,70	34	1	518
2CKA006310A0139	6346/12-101-500	87,20	34	1	518
2CKA006310A0144	6348-860-101-500	15,20	34	1	518
2CKA006310A0146	6348-825-101-500	11,60	34	1	518
2CKA006310A0147	6348-24G-101-500	7,32	34	1	518
2CKA006310A0152	6349-860-101-500	15,20	34	1	518
2CKA006310A0154	6349-825-101-500	11,60	34	1	518
2CKA006310A0155	6349-24G-101-500	7,32	34	1	518
2CKA006310A0157	6350-825-101-500	37,10	34	1	518
2CKA006310A0162	6352-860-101-500	46,00	34	1	519
2CKA006310A0164	6352-825-101-500	42,70	34	1	519
2CKA006310A0165	6352-24G-101-500	27,20	34	1	519
2CKA006310A0168	6340-811-101-500	75,40	34	1	517
2CKA006310A0170	6341-811-101-500	99,90	34	1	517
2CKA006310A0172	6342-811-101-500	151,70	34	1	517
2CKA006310A0174	A 6344-811-101-500	943,00	34	1	517
2CKA006310A0176	6345-811-101-500	163,00	34	1	517
2CKA006310A0178	6348-811-101-500	11,60	34	1	518
2CKA006310A0180	6349-811-101-500	11,60	34	1	518
2CKA006310A0182	6352-811-101-500	42,70	34	1	519
2CKA006310A0183	6351/08-825-500	158,90	34	1	518
2CKA006320A0002	6320/10-20-500	181,50	26	1	527
2CKA006320A0004	6320/10-24G-500	178,40	26	1	527
2CKA006320A0006	6320/10-79-500	181,50	26	1	527
2CKA006320A0008	6320/10-83-500	181,50	26	1	527
2CKA006320A0010	6320/10-260-500	181,50	26	1	527
2CKA006320A0012	6320/30-20-500	243,00	26	1	527
2CKA006320A0014	6320/30-24G-500	241,90	26	1	527
2CKA006320A0016	6320/30-79-500	241,90	26	1	527
2CKA006320A0018	6320/30-83-500	243,00	26	1	527
2CKA006320A0020	6320/30-260-500	243,00	26	1	527
2CKA006320A0032	6320/50-20-500	321,90	26	1	528
2CKA006320A0034	6320/50-24G-500	318,80	26	1	528
2CKA006320A0036	6320/50-79-500	321,90	26	1	528
2CKA006320A0038	6320/50-83-500	321,90	26	1	528
2CKA006320A0040	6320/50-260-500	321,90	26	1	528
2CKA006320A0052	6321/38-20-500	374,20	26	1	528
2CKA006320A0054	6321/38-24G-500	371,10	26	1	528
2CKA006320A0056	6321/38-79-500	374,20	26	1	528
2CKA006320A0058	6321/38-83-500	374,20	26	1	528
2CKA006320A0060	6321/38-260-500	374,20	26	1	528
2CKA006320A0062	6321/58-20-500	499,20	26	1	528
2CKA006320A0064	6321/58-24G-500	496,10	26	1	528
2CKA006320A0066	6321/58-79-500	499,20	26	1	528
2CKA006320A0068	6321/58-83-500	499,20	26	1	528
2CKA006320A0070	6321/58-260-500	499,20	26	1	528
2CKA006330A0002	N SBS/U6.0.1-84	160,00	26	1	514
2CKA006330A0004	N SBR/U6.0.1-84	210,00	26	1/10	514
2CKA006330A0006	N SBS/U10.0.1-84	210,00	26	1	514
2CKA006330A0008	N SBR/U10.0.1-84	300,00	26	1	514
2CKA006330A0010	N SBC/U6.0.1-84	410,00	26	1/10	515
2CKA006330A0012	N SBC/U10.0.1-84	490,00	26	1	515
2CKA006330A0014	N SB/U8.0.1-84	230,00	26	1/10	515
2CKA006330A0016	N SB/U12.0.1-84	310,00	26	1	515
2CKA006330A0018	N SAS/A.0.1-84	20,00	26	10	515
2CKA006330A0020	N SAB/A.0.1-84	25,00	26	10	515
2CKA006330A0022	N SLS/A.0.1-84	7,00	26	10	516
2CKA006330A0024	N SLM/A.0.1-84	8,70	26	10	516
2CKA006330A0026	N SLB/A.0.1-84	10,00	26	10	516
2CKA006330A0028	N SLX/A.0.1-84	12,00	26	10	516
2CKA006330A0030	N SLY/A.0.1-84	7,00	26	10	516
2CKA006400A0001	6472 U	59,00	19	1/10	320
2CKA006400A0004	6470-84	99,50	19	1/10	320
2CKA006400A0006	6478-212	31,76	19	1	320
2CKA006400A0008	6478-214	31,70	19	1	320
2CKA006400A0012	6478-81	34,78	19	1	320

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.

N = Neuheiten, A = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.



Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite	Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA006400A0014	6478-82	33,95	19	1	320	2CKA006430A0322	A 6430-24-102	30,40	19	1/10	416
2CKA006400A0016	6478-83	35,91	19	1	320	2CKA006430A0323	6430-24G-102	30,40	19	1/10	416
2CKA006400A0018	6478-84	33,95	19	1	320	2CKA006430A0326	6430-81-102	32,82	19	1/10	416
2CKA006400A0022	6478-803	35,91	19	1	320	2CKA006430A0327	6430-82-102	26,95	19	1/10	416
2CKA006400A0026	6478-884	35,91	19	1	320	2CKA006430A0328	6430-83-102	36,43	19	1/10	416
2CKA006400A0028	6478-885	35,91	19	1	320	2CKA006430A0329	6430-84-102	26,95	19	1/10	416
2CKA006400A0030	6478-866	39,22	19	1	320	2CKA006430A0337	6430-72	34,57	19	1	416
2CKA006400A0032	6474 U	65,60	19	1/10	320	2CKA006430A0338	A 6430-783	42,70	19	1	416
2CKA006400A0034	6406 U	121,00	19	1	404	2CKA006430A0341	6435-72	19,07	19	10	427
2CKA006400A0035	6478-914	31,70	19	1	320	2CKA006430A0342	A 6435-783	23,52	19	10	427
2CKA006400A0038	6473 U	47,00	19	1/10	318	2CKA006430A0343	6430-866-102	39,42	19	1/10	416
2CKA006400A0044	6480-84	92,00	19	1	318	2CKA006430A0344	6435-866	24,31	19	10	428
2CKA006400A0046	6480/11-84	82,15	19	1	318	2CKA006430A0346	A 6430-777	42,70	19	1	416
2CKA006400A0048	6477-212	11,76	19	10	318	2CKA006430A0347	A 6435-777	23,52	19	10	427
2CKA006400A0049	6477-214	11,73	19	10/10	318	2CKA006430A0350	6430-803-102	36,43	19	1/10	416
2CKA006400A0051	6477-914	11,73	19	10	318	2CKA006430A0351	6435-803	14,41	19	10	428
2CKA006400A0056	6477-81	15,31	19	10	319	2CKA006430A0354	6436-212	5,19	19	10	422
2CKA006400A0057	6477-82	13,39	19	10	319	2CKA006430A0355	6436-214	5,18	19	10	422
2CKA006400A0058	6477-83	16,42	19	10	319	2CKA006430A0356	6436-82	10,67	19	10	422
2CKA006400A0059	6477-84	13,39	19	10/100	319	2CKA006430A0357	6436-83	17,75	19	10	422
2CKA006400A0060	6477-803	16,42	19	10	319	2CKA006430A0358	6436-84	10,67	19	10	422
2CKA006400A0062	6477-884	16,42	19	10	319	2CKA006430A0360	6436-803	17,75	19	10	422
2CKA006400A0063	6477-885	16,42	19	10	319	2CKA006430A0362	6436-866	28,67	19	10	422
2CKA006400A0064	6477-866	21,41	19	10	319	2CKA006430A0363	6436-884	17,75	19	10	422
2CKA006400A0066	6477-20	18,67	19	10	319	2CKA006430A0364	6436-885	17,75	19	10	422
2CKA006400A0067	6477-21	18,67	19	10	319	2CKA006430A0365	6436-20	25,11	19	10	422
2CKA006400A0068	6477-22G	13,97	19	10	319	2CKA006430A0366	6436-21	25,11	19	10	422
2CKA006400A0069	A 6477-24	13,97	19	1	319	2CKA006430A0367	A 6436-24	18,84	19	10	422
2CKA006400A0070	6477-24G	13,97	19	10	319	2CKA006430A0368	6436-22G	16,11	19	10	422
2CKA006400A0071	6477-260	18,67	19	10	319	2CKA006430A0369	6436-24G	18,48	19	10	422
2CKA006400A0072	6477-266	18,67	19	10	319	2CKA006430A0370	6436-260	25,11	19	10	422
2CKA006400A0080	6473	28,79	19	1/10	318	2CKA006430A0371	6436-266	25,11	19	10	422
2CKA006400A0082	6473/11	18,47	19	1/10	318	2CKA006430A0372	6436-72	28,04	19	1	422
2CKA006401A0047	6402 U	145,00	19	1/10	444	2CKA006430A0373	6436-74	28,04	19	1	422
2CKA006401A0048	6401 U-102	94,50	19	1/10	444	2CKA006430A0374	6436-79	32,51	19	1	422
2CKA006401A0055	6404 U	95,00	14	1	443	2CKA006430A0375	A 6436-777	32,51	19	1	422
2CKA006410A0203	6482	96,50	19	1	424	2CKA006430A0376	A 6436-783	32,51	19	1	422
2CKA006410A0302	6415	78,00	19	10	418	2CKA006430A0377	6436-774	32,51	19	1	422
2CKA006410A0341	6413	86,00	19	1/10	424	2CKA006430A0378	6436-775	32,51	19	1	422
2CKA006410A0363	6415/24	80,70	19	1/10	418	2CKA006430A0379	6430-774	42,70	19	1	416
2CKA006410A0375	6418 U	45,50	20	1/10	423	2CKA006430A0380	6435-774	23,52	19	10	427
2CKA006410A0377	6411 U-101	143,00	19	1/10	445	2CKA006430A0381	6430-775	42,70	19	1	416
2CKA006410A0379	6411 U/S-101	159,00	19	1/10	446	2CKA006430A0382	6435-775	23,52	19	10	427
2CKA006410A0383	6498	31,72	19	1/10	424	2CKA006430A0385	6430-884-102	36,43	19	1/10	416
2CKA006410A0389	6414-101	51,00	19	1/10	424	2CKA006430A0386	6430-885-102	36,43	19	1/10	416
2CKA006410A0390	6419 U	111,00	20	1/10	422	2CKA006430A0387	6436-81	12,40	19	10	422
2CKA006410A0391	6465 U-101	99,60	19	1/10	427	2CKA006430A0388	6435-884	14,41	19	10	428
2CKA006410A0397	6455-101	108,50	19	1/10	425	2CKA006430A0389	6435-885	14,41	19	10	428
2CKA006410A0398	6456-101	101,00	20	1/10	423	2CKA006430A0402	6435-914	6,81	19	10	427
2CKA006410A0403	N 6418 UJ-214	154,00	19	1	422	2CKA006430A0403	6430-914-102	20,66	19	1/10	416
2CKA006410A0404	N 6418 UJ-914	154,00	19	1	422	2CKA006430A0404	6436-914	5,18	19	10	422
2CKA006410A0405	N 6418 UJ-84	157,00	19	1	422	2CKA006470A0001	6476-212	5,76	19	10	404
2CKA006410A0406	N 6411 UJ-214-101	259,00	19	1	423	2CKA006470A0002	6476-214	5,76	19	10	404
2CKA006410A0407	N 6411 UJ-914-101	259,00	19	1	423	2CKA006470A0003	6476-82	7,67	19	10	404
2CKA006410A0408	N 6411 UJ-84-101	262,00	19	1	423	2CKA006470A0004	6476-84	7,67	19	10	404
2CKA006420A0012	6420 EB	277,00	19	1	448	2CKA006470A0005	6476-914	5,76	19	1/10	404
2CKA006430A0144	6430-74	34,57	19	1	416	2CKA006470A0006	6476-803	14,47	19	10	404
2CKA006430A0177	6430-79	42,70	19	1	416	2CKA006470A0007	6476-81	13,92	19	1/10	404
2CKA006430A0285	6435-212	6,82	19	10/100	427	2CKA006470A0008	6476-83	14,47	19	10	404
2CKA006430A0286	6435-214	6,81	19	10/100	427	2CKA006470A0009	6476-866	24,41	19	10	404
2CKA006430A0289	6435-260	20,67	19	10	427	2CKA006470A0010	6476-884	14,47	19	10	404
2CKA006430A0290	6435-266	20,67	19	10	427	2CKA006470A0011	6476-885	14,47	19	10	404
2CKA006430A0291	6435-20	20,67	19	10	427	2CKA006499A0001	6494	19,50	19	1	358
2CKA006430A0292	6435-21	20,67	19	10	427	2CKA006500A0791	2240 W-53	98,00	19	1/10	404
2CKA006430A0293	6435-22G	14,23	19	10	427	2CKA006500A0792	2240 W-54	102,00	19	1/10	404
2CKA006430A0294	A 6435-24	14,23	19	10/100	427	2CKA006512A0057	2247 U	81,12	20	1/10	325
2CKA006430A0295	6435-24G	14,23	19	10	427	2CKA006512A0248	A 2247-500	155,00	19	1	336
2CKA006430A0300	6435-74	19,07	19	10	427	2CKA006512A0322	6526 U	145,00	19	1/10	445
2CKA006430A0302	6435-79	23,52	19	10	427	2CKA006512A0334	6523 U-102	75,50	19	1/10	325
2CKA006430A0303	6435-81	13,87	19	10	428	2CKA006512A0340	6523-102-500	170,30	19	1	335
2CKA006430A0304	6435-82	8,75	19	10	428	2CKA006512A0344	6523 UR-103	94,50	19	1/10	324
2CKA006430A0305	6435-83	14,41	19	10	428	2CKA006512A0348	N 6523 UJ-214-102	83,00	19	1/10	324
2CKA006430A0306	6435-84	8,75	19	10	428	2CKA006512A0349	N 6523 UJ-914-102	83,00	19	1	324
2CKA006430A0313	6430-212-102	20,70	19	1/10	416	2CKA006512A0350	N 6523 UJ-84-102	90,00	19	1	324
2CKA006430A0314	6430-214-102	20,66	19	1/10	416	2CKA006513A0543	6513-102-500	164,00	19	1	336
2CKA006430A0317	6430-260-102	38,18	19	1/10	416	2CKA006513A0568	6513 U-102	99,00	20	1/10	326
2CKA006430A0318	6430-266-102	38,18	19	1/10	416	2CKA006513A0587	6591 U-101	142,50	19	1/10	326
2CKA006430A0319	6430-20-102	38,18	19	1/10	416	2CKA006513A0589	6592 U	65,00	19	1	326
2CKA006430A0320	6430-21-102	38,18	19	1/10	416	2CKA006514A0012	2200 UJ-212	26,42	20	1/10	324
2CKA006430A0321	6430-22G-102	30,40	19	1/10	416	2CKA006515A0704	2250 U	69,00	20	1/10	325



Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite	Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA006517A0016	6517 U-101	62,40	19	1/10	325	2CKA006599A2906	6545-81	37,15	19	1/10	332
2CKA006519A0011	A 6519 U	129,00	19	1	326	2CKA006599A2907	6545-82	36,12	19	1/10	332
2CKA006520A0226	6520 U	207,00	19	1	325	2CKA006599A2908	6545-84	36,12	19	1/10	332
2CKA006531A0032	2250 KB	139,50	19	1/10	335	2CKA006599A2914	6545-83	38,18	19	1/10	332
2CKA006550A0016	6550	201,00	19	1	337	2CKA006599A2916	6540-72	26,88	19	1	330
2CKA006550A0041	6550 U-101	169,25	19	1	445	2CKA006599A2917	A 6540-783	31,66	19	1	330
2CKA006560A1205	6560 U-101	102,00	19	1/10	328	2CKA006599A2918	6541-72	13,83	19	10	331
2CKA006560A1206	A 6560-101	161,00	19	1	335	2CKA006599A2919	A 6541-783	18,74	19	10	331
2CKA006565A0056	6565 U	141,38	19	1/10	329	2CKA006599A2920	6543-72-101	36,12	19	1	331
2CKA006590A0169	6593 U	145,00	19	1/10	445	2CKA006599A2921	A 6543-783-101	42,70	19	1	331
2CKA006590A0170	6594 U	95,50	19	1/10	425	2CKA006599A2922	6545-72	41,30	19	1	332
2CKA006590A0178	6583-500	201,00	19	1/10	426	2CKA006599A2923	A 6545-783	45,60	19	1	332
2CKA006590A0179	6584-500	127,00	19	1/10	337	2CKA006599A2924	6541-866	19,84	19	10	541
2CKA006590A0181	6543/10-500	19,58	19	1/10	336	2CKA006599A2926	6543-866-101	37,15	19	1/10	332
2CKA006590A0183	6543/11-500	19,58	19	1/10	336	2CKA006599A2927	6545-866	48,50	19	1/10	332
2CKA006590A0185	6543/12-500	95,50	19	1/10	426	2CKA006599A2932	A 6540-777	31,66	19	1	330
2CKA006590A0188	6595 U	146,00	14	1	443	2CKA006599A2933	A 6541-777	18,74	19	10	331
2CKA006590A0191	6586-500	82,25	19	1/10	334	2CKA006599A2934	A 6543-777-101	42,70	19	1	331
2CKA006590A0192	6586/14	294,00	19	1	335	2CKA006599A2935	A 6545-777	45,60	19	1	332
2CKA006599A0195	2114-214	5,71	19	10/100	540	2CKA006599A2940	6541-803	9,97	19	10	541
2CKA006599A0229	2115 J-214	9,58	19	10	330	2CKA006599A2942	6543-803-101	34,06	19	1/10	332
2CKA006599A0237	2115-214	9,68	19	10/100	330	2CKA006599A2943	6545-803	38,18	19	1/10	332
2CKA006599A0518	3855	6,27	01	10	337	2CKA006599A2950	6540-81-102	17,02	19	10	330
2CKA006599A1193	2114-212	5,72	19	10	540	2CKA006599A2951	6540-82-102	15,31	19	10/100	330
2CKA006599A1326	A 2115 J-212	9,60	19	10	330	2CKA006599A2952	6540-83-102	22,50	19	10/100	330
2CKA006599A1334	2115-212	9,70	19	10/100	330	2CKA006599A2953	6540-84-102	15,31	19	10/100	330
2CKA006599A1458	6540-20	29,80	19	10	330	2CKA006599A2959	6540-866-102	32,44	19	10/100	330
2CKA006599A1466	6541-20	18,12	19	10	331	2CKA006599A2961	6540-884-102	22,50	19	10/100	330
2CKA006599A1490	6540-21	29,80	19	10	330	2CKA006599A2962	6541-884	9,97	19	10	541
2CKA006599A1524	6541-21	18,12	19	10	331	2CKA006599A2963	6543-884-101	34,06	19	1/10	332
2CKA006599A1540	A 6540-24	22,31	19	10	330	2CKA006599A2964	6545-884	38,18	19	1/10	332
2CKA006599A1557	A 6541-24	11,14	19	10	331	2CKA006599A2966	6540-885-102	22,50	19	10/100	330
2CKA006599A2035	2112 U-101	45,00	19	1/10	326	2CKA006599A2967	6541-885	9,97	19	10	541
2CKA006599A2076	6541-74	13,83	19	10	331	2CKA006599A2968	6543-885-101	34,06	19	1/10	332
2CKA006599A2084	6540-74	26,88	19	1	330	2CKA006599A2969	6545-885	38,18	19	1/10	332
2CKA006599A2142	6541-79	18,74	19	10	331	2CKA006599A2970	6540-774	31,66	19	1	330
2CKA006599A2159	6540-79	31,66	19	1	330	2CKA006599A2971	6541-774	18,74	19	10	331
2CKA006599A2274	3856	5,26	01	10	50	2CKA006599A2972	6543-774-101	42,70	19	1	331
2CKA006599A2282	3857	5,26	01	10	50	2CKA006599A2973	6545-774	45,60	19	1	332
2CKA006599A2290	6596	18,84	19	1	337	2CKA006599A2974	6540-775	31,66	19	1	330
2CKA006599A2324	6540-24G	22,31	19	10	330	2CKA006599A2975	6541-775	18,74	19	10	331
2CKA006599A2332	6541-24G	11,14	19	10	331	2CKA006599A2976	6543-775-101	42,70	19	1	331
2CKA006599A2563	2112-101-500	92,00	19	1	336	2CKA006599A2977	6545-775	45,60	19	1	332
2CKA006599A2597	6543-74-101	36,12	19	1	331	2CKA006599A2980	6540-803-102	22,50	19	10	330
2CKA006599A2621	6543-79-101	42,70	19	1	331	2CKA006599A2985	2117 U	50,00	19	1	327
2CKA006599A2795	6541-22G	11,14	19	10	331	2CKA006599A2986	2117/11 U	127,00	19	1	328
2CKA006599A2803	6540-22G	23,12	19	10	330	2CKA006599A3017	2115-914	9,68	19	10/100	330
2CKA006599A2812	6567	4,54	19	10	338	2CKA006599A3018	6543-914-102	18,55	19	1/10	331
2CKA006599A2815	6543-212-102	18,59	19	1/10	331	2CKA006599A3019	6545-914	27,12	19	1/10	332
2CKA006599A2816	6543-214-102	18,55	19	1/10	331	2CKA006599A3021	2114-914	5,71	19	10	540
2CKA006599A2820	6540-20-102	40,25	19	1/10	331	2CKA006599A3025	2116 U	57,00	19	1	327
2CKA006599A2821	6543-21-102	40,25	19	1/10	331	2CKA006599A3026	2116/11 U	136,00	19	1	327
2CKA006599A2822	6543-22G-102	32,17	19	1/10	331	2CKA006599A3033	N 2115/11-212-500	9,70	19	1	330
2CKA006599A2823	A 6543-24-102	32,17	19	1/10	331	2CKA006599A3034	N 2115/11-214-500	9,68	19	1	330
2CKA006599A2824	6543-24G-102	32,17	19	1/10	331	2CKA006700A0027	6702	129,00	16	1/10	439
2CKA006599A2831	6543-82-101	28,82	19	1/10	332	2CKA006700A0028	6703	150,00	16	1/10	440
2CKA006599A2832	6541-82	7,41	19	10	541	2CKA006700A0029	6704	189,00	16	1/10	440
2CKA006599A2834	6543-84-101	28,82	19	1/10	332	2CKA006700A0031	6747 AGM-204	178,50	29	1	438
2CKA006599A2835	6541-84	7,41	19	10	541	2CKA006700A0032	6747 AGM-208	183,50	29	1	438
2CKA006599A2852	6540-260	29,80	19	10/100	330	2CKA006700A0033	6747 AGM-35	178,50	29	1	438
2CKA006599A2853	6541-260	18,12	19	10	331	2CKA006700A0034	6747 AGM-201	178,50	29	1	438
2CKA006599A2855	6540-266	29,80	19	10	330	2CKA006700A0039	6701-101	134,00	16	1/10	439
2CKA006599A2856	6541-266	18,12	19	10	331	2CKA006700A0041	6705-101	158,00	16	1/10	441
2CKA006599A2869	6543-260-102	40,25	19	1/10	331	2CKA006710A0001	6710 U	51,00	19	1/10	435
2CKA006599A2870	6543-266-102	40,25	19	1/10	331	2CKA006710A0002	6711 U	68,00	19	1/10	435
2CKA006599A2881	6543-81-101	32,82	19	1/10	332	2CKA006710A0003	6715 U	143,50	19	1/10	435
2CKA006599A2882	6541-81	9,25	19	10	541	2CKA006710A0004	6717-84	132,00	19	1	435
2CKA006599A2885	6541-83	9,97	19	10	541	2CKA006720A0001	6720-64	105,00	14	1	444
2CKA006599A2887	6543-83-101	34,06	19	1/10	332	2CKA006720A0002	6720-65	105,00	14	1	444
2CKA006599A2888	6545-212	27,17	19	1/10	332	2CKA006720A0003	6720-66	115,00	14	1	444
2CKA006599A2889	6545-214	27,12	19	1/10	332	2CKA006720A0004	6721-64	105,00	16	1	444
2CKA006599A2890	6545-20	45,50	19	1/10	332	2CKA006720A0005	6721-65	105,00	14	1	444
2CKA006599A2891	6545-21	45,50	19	1/10	332	2CKA006720A0007	6725	94,50	16	1/10	438
2CKA006599A2892	6545-22G	36,89	19	1/10	332	2CKA006730A0001	6730-212	202,00	16	1	442
2CKA006599A2893	A 6545-24	36,89	19	1/10	332	2CKA006730A0002	6730-214	200,00	14	1	442
2CKA006599A2894	6545-24G	36,89	19	1/10	332	2CKA006730A0005	6730-260	229,00	16	1	442
2CKA006599A2899	6545-260	45,50	19	1/10	332	2CKA006730A0006	6730-266	229,00	16	1	442
2CKA006599A2900	6545-266	45,50	19	1/10	332	2CKA006730A0007	6730-20	229,00	16	1	442
2CKA006599A2903	6545-74	41,30	19	1	332	2CKA006730A0008	6730-21	229,00	16	1	442
2CKA006599A2905	6545-79	45,60	19	1	332	2CKA006730A0009	6730-22G	213,00	16	1	442

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.

N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.



Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite	Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA006730A0010	A 6730-24	225,50	16	1	442	2CKA006800A1674	6800-34-102C	139,50	19	1	366
2CKA006730A0011	6730-24G	225,50	14	1	442	2CKA006800A1740	6800-35-102C	142,50	19	1	366
2CKA006730A0014	6730-81	224,50	14	1	443	2CKA006800A1898	6800-32-102C	139,50	19	1	366
2CKA006730A0015	6730-82	220,00	16	1	443	2CKA006800A2011	6812 U-101	77,40	19	1/10	361
2CKA006730A0016	6730-83	213,00	14	1	443	2CKA006800A2029	6810-212-101	57,00	19	1/10	363
2CKA006730A0017	6730-84	220,00	14	1	443	2CKA006800A2037	6810-214-101	57,00	19	1/10	363
2CKA006730A0023	6730-866	241,00	14	1	443	2CKA006800A2066	6800-212-104	116,00	19	1/10	363
2CKA006730A0025	6730-803	224,50	14	1	443	2CKA006800A2067	6800-214-104	115,00	19	1/10	363
2CKA006730A0026	6730-884	224,50	14	1	443	2CKA006800A2068	6800-20-104	132,00	19	1	364
2CKA006730A0027	6730-885	224,50	14	1	443	2CKA006800A2069	6800-21-104	132,00	19	1	364
2CKA006730A0044	6731-212	151,00	16	1/10	436	2CKA006800A2070	6800-22G-104	124,00	19	1	364
2CKA006730A0045	6732-212	157,00	16	1/10	436	2CKA006800A2071	A 6800-24-104	120,00	19	1/10	364
2CKA006730A0046	6731-214	150,00	16	1/10	436	2CKA006800A2072	6800-24G-104	120,00	19	1	364
2CKA006730A0047	6732-214	157,00	16	1/10	436	2CKA006800A2078	6800-74-104	139,50	19	1/10	364
2CKA006730A0048	6731-82	158,00	16	1/10	436	2CKA006800A2081	6800-79-104	149,00	19	1	364
2CKA006730A0049	6732-82	164,00	16	1/10	437	2CKA006800A2082	6800-212-104M	116,00	19	1/10	365
2CKA006730A0050	6733-82	166,15	16	1/10	437	2CKA006800A2083	6800-214-104M	115,00	19	1/10	365
2CKA006730A0051	6731-83	179,00	16	1/10	436	2CKA006800A2084	6800-20-104M	132,00	19	1	365
2CKA006730A0052	6732-83	183,00	16	1/10	437	2CKA006800A2085	6800-21-104M	132,00	19	1	365
2CKA006730A0053	6733-83	185,00	16	1/10	437	2CKA006800A2086	6800-22G-104M	124,00	19	1	365
2CKA006730A0054	6731-84	158,00	16	1/10	436	2CKA006800A2087	A 6800-24-104M	124,00	19	1	365
2CKA006730A0055	6732-84	164,00	16	1/10	437	2CKA006800A2088	6800-24G-104M	120,00	19	1	365
2CKA006730A0056	6733-84	166,15	16	1/10	437	2CKA006800A2094	6800-74-104M	139,50	19	1	365
2CKA006730A0057	6731-866	185,00	16	1/10	436	2CKA006800A2097	6800-79-104M	149,00	19	1	365
2CKA006730A0058	6732-866	190,00	16	1/10	437	2CKA006800A2099	6800-82-104	122,00	19	1/10	364
2CKA006730A0059	6733-866	192,00	16	1/10	437	2CKA006800A2100	6800-82-104M	122,00	19	1	366
2CKA006730A0067	6735-81	75,50	19	1	433	2CKA006800A2101	6800-84-104	118,00	19	1/10	364
2CKA006730A0068	6735-82	74,30	19	1	433	2CKA006800A2102	6800-84-104M	118,00	19	1/10	366
2CKA006730A0069	6735-83	76,00	19	1	433	2CKA006800A2118	6800-260-104	132,00	19	1/10	364
2CKA006730A0070	6735-84	74,30	19	1/10	433	2CKA006800A2119	6800-260-104M	132,00	19	1/10	365
2CKA006730A0071	6736-81	92,00	19	1	434	2CKA006800A2120	6800-266-104	132,00	19	1/10	364
2CKA006730A0072	6736-82	92,00	19	1	434	2CKA006800A2121	6800-266-104M	132,00	19	1/10	365
2CKA006730A0073	6736-83	93,00	19	1	434	2CKA006800A2177	A 6813-101	143,20	29	1/10	360
2CKA006730A0074	6736-84	92,00	19	1/10	434	2CKA006800A2218	6804 U-101	60,50	19	1/10	361
2CKA006730A0075	6737-81	124,00	19	1	434	2CKA006800A2268	6800-81-104	125,00	19	1	364
2CKA006730A0076	6737-82	123,00	19	1	434	2CKA006800A2269	6800-81-104M	125,00	19	1	366
2CKA006730A0077	6737-83	124,00	19	1	434	2CKA006800A2270	A 6815 U	57,00	19	1/10	367
2CKA006730A0078	6737-84	123,00	19	1/10	434	2CKA006800A2271	A 6815-212	45,00	19	1/10	367
2CKA006730A0079	6735/01-81	89,00	19	1	432	2CKA006800A2272	6815-214	45,00	19	1/10	367
2CKA006730A0080	6735/01-82	88,00	19	1	432	2CKA006800A2273	A 6815-20	51,00	19	1/10	367
2CKA006730A0081	6735/01-83	90,00	19	1	432	2CKA006800A2274	A 6815-21	51,00	19	1/10	367
2CKA006730A0082	6735/01-84	88,00	19	1/10	432	2CKA006800A2275	A 6815-22G	48,50	19	1/10	367
2CKA006730A0083	6736/01-81	105,00	19	1	432	2CKA006800A2276	A 6815-24	48,50	19	1/10	367
2CKA006730A0084	6736/01-82	105,00	19	1	432	2CKA006800A2277	A 6815-24G	48,50	19	1/10	367
2CKA006730A0085	6736/01-83	106,30	19	1	432	2CKA006800A2282	A 6815-260	51,00	19	1/10	367
2CKA006730A0086	6736/01-84	105,00	19	1/10	432	2CKA006800A2283	A 6815-266	51,00	19	1/10	367
2CKA006730A0087	6737/01-81	137,00	19	1	433	2CKA006800A2284	6815-81	50,00	19	1/10	368
2CKA006730A0088	6737/01-82	137,00	19	1	433	2CKA006800A2285	6815-82	48,50	19	1/10	368
2CKA006730A0089	6737/01-83	137,00	19	1	433	2CKA006800A2286	6815-84	48,50	19	1/10	368
2CKA006730A0090	6737/01-84	137,00	19	1/10	433	2CKA006800A2317	6853 AGM-204	72,50	29	1/10	350
2CKA006730A0091	6730-914	200,00	16	1	442	2CKA006800A2318	6853 AGM-201	72,50	29	1	350
2CKA006730A0092	6731-914	150,00	19	1	436	2CKA006800A2319	6853 AGM-35	72,50	29	1	350
2CKA006730A0093	6732-914	157,00	19	1	436	2CKA006800A2323	A 6813-183-101	146,50	29	1	360
2CKA006730A0098	6735-866	76,00	19	1	433	2CKA006800A2325	6800-83-104	121,00	19	1	364
2CKA006730A0099	6735-803	76,00	19	1	433	2CKA006800A2327	6800-83-104M	126,00	19	1	366
2CKA006730A0100	6735-884	76,00	19	1	433	2CKA006800A2330	6845/11 AGM-204	144,25	29	1/10	349
2CKA006730A0101	6735-885	76,00	19	1	433	2CKA006800A2331	6845/11 AGM-201	144,25	29	1	349
2CKA006730A0104	6736-866	93,00	19	1	434	2CKA006800A2332	6845/11 AGM-35	144,25	29	1	349
2CKA006730A0105	6736-803	93,00	19	1	434	2CKA006800A2338	6800-72-104	139,50	19	1/10	364
2CKA006730A0106	6736-884	93,00	19	1	434	2CKA006800A2339	6800-72-104M	139,50	19	1	365
2CKA006730A0107	6736-885	93,00	19	1	434	2CKA006800A2340	A 6800-783-104	149,00	19	1	364
2CKA006730A0110	6737-866	125,00	19	1	434	2CKA006800A2341	A 6800-783-104M	149,00	19	1	365
2CKA006730A0111	6737-803	124,00	19	1	434	2CKA006800A2342	A 6815-83	51,00	19	1/10	368
2CKA006730A0112	6737-884	124,00	19	1	434	2CKA006800A2343	6800-866-104	145,00	19	1	364
2CKA006730A0113	6737-885	124,00	19	1	434	2CKA006800A2344	6800-866-104M	145,00	19	1	366
2CKA006730A0116	6735/01-866	90,00	19	1	432	2CKA006800A2345	6815-866	61,00	19	10/10	368
2CKA006730A0117	6735/01-803	90,00	19	1	432	2CKA006800A2349	A 6813/11-24	143,50	29	1/10	360
2CKA006730A0118	6735/01-884	90,00	19	1	432	2CKA006800A2351	A 6813/11-183	146,50	29	1	360
2CKA006730A0119	6735/01-885	90,00	19	1	432	2CKA006800A2353	6800-31-102C	148,00	19	1	366
2CKA006730A0121	6736/01-803	106,30	19	1	432	2CKA006800A2354	6800-33-102C	142,50	19	1	366
2CKA006730A0122	6736/01-866	106,30	19	1	432	2CKA006800A2355	A 6816 U	57,00	19	1/10	367
2CKA006730A0124	6736/01-884	106,30	19	1	432	2CKA006800A2357	A 6800-777-104	149,00	19	1	364
2CKA006730A0125	6736/01-885	106,30	19	1	432	2CKA006800A2358	A 6800-777-104M	149,00	19	1	365
2CKA006730A0127	6737/01-803	137,00	19	1	433	2CKA006800A2481	6815-803	51,00	19	1/10	368
2CKA006730A0128	6737/01-866	138,30	19	1	433	2CKA006800A2484	6800-803-104	126,00	19	1	364
2CKA006730A0130	6737/01-884	137,00	19	1	433	2CKA006800A2485	6800-803-104M	126,00	19	1	366
2CKA006730A0131	6737/01-885	137,00	19	1	433	2CKA006800A2497	6800-884-104	121,00	19	1	364
2CKA006770A0001	6770	586,00	16	1	581	2CKA006800A2498	6800-884-104M	121,00	19	1	366
2CKA006780A0002	6780	121,00	16	1/10	437	2CKA006800A2499	A 6815-884	51,00	19	1/10	368
2CKA006800A1468	6805 U	34,06	19	1/10	361	2CKA006800A2500	6800-885-104M	126,00	19	1	366



Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA006800A2501	6815-885	51,00	19	1/10	368
2CKA006800A2502	6800-775-104	149,00	19	1	364
2CKA006800A2503	6800-775-104M	149,00	19	1	365
2CKA006800A2504	6800-774-104	149,00	19	1	364
2CKA006800A2505	6800-774-104M	149,00	19	1	365
2CKA006800A2506	6800-885-104	126,00	19	1	364
2CKA006800A2508	6811 EB	120,00	29	1/30	358
2CKA006800A2509	6814 U	118,00	29	1/24	359
2CKA006800A2510	6818 U	165,00	29	1/18	359
2CKA006800A2511	6843	30,90	19	1/120	359
2CKA006800A2514	6828	64,00	14	1/10	495
2CKA006800A2515	6829-84	91,00	14	1/10	495
2CKA006800A2516	6824-84	81,50	14	1	394
2CKA006800A2520	6847/11 AGM-204	144,25	29	1/10	348
2CKA006800A2521	6847/11 AGM-208	148,50	29	1/10	348
2CKA006800A2522	6847/11 AGM-35	144,25	29	1/10	348
2CKA006800A2523	6847/11 AGM-201	144,25	29	1/10	348
2CKA006800A2528	6847 AGM-204	154,50	29	1/10	348
2CKA006800A2529	6847 AGM-208	158,50	29	1	348
2CKA006800A2530	6847 AGM-35	154,50	29	1	348
2CKA006800A2531	6847 AGM-201	154,50	29	1	348
2CKA006800A2536	6847 AGS-204	157,00	29	1	347
2CKA006800A2542	6854 AGM-204	72,50	29	1/10	349
2CKA006800A2543	6854 AGM-208	77,50	29	1	349
2CKA006800A2544	6854 AGM-35	72,50	29	1/10	349
2CKA006800A2545	6854 AGM-201	72,50	29	1/10	349
2CKA006800A2550	6867 AGM-204	182,00	29	1/10	346
2CKA006800A2551	6867 AGM-208	187,75	29	1	346
2CKA006800A2552	6867 AGM-35	182,00	29	1	346
2CKA006800A2553	6867 AGM-201	182,00	29	1	346
2CKA006800A2558	6868-204	15,49	29	1/10	348
2CKA006800A2559	6868-208	16,81	29	1	348
2CKA006800A2560	6868-35	15,49	29	1	348
2CKA006800A2561	6868-201	15,49	29	1	348
2CKA006800A2574	6848 AGM-204	182,00	29	1	347
2CKA006800A2575	6848 AGM-208	187,75	29	1	347
2CKA006800A2576	6848 AGM-35	182,00	29	1	347
2CKA006800A2577	6848 AGM-201	182,00	29	1	347
2CKA006800A2582	6842-101	31,90	29	1	350
2CKA006800A2584	6841-101	23,03	29	1	350
2CKA006800A2599	6847/8 AGM-204	154,50	29	1	348
2CKA006800A2607	6855 AGM-204	112,25	29	1/10	349
2CKA006800A2608	6855 AGM-208	115,25	29	1	349
2CKA006800A2609	6855 AGM-35	112,25	29	1	349
2CKA006800A2610	6855 AGM-201	112,25	29	1	349
2CKA006800A2716	6834-84	20,71	14	1/10	394
2CKA006800A2717	6833-84	30,85	14	1/10	394
2CKA006800A2718	6833/01-84	38,95	14	1/10	495
2CKA006800A2722	6835/01-84	53,00	14	1	495
2CKA006800A2726	6810-914-101	57,00	19	1	363
2CKA006800A2727	6800-914-104	115,00	19	1	363
2CKA006800A2728	6800-914-104M	115,00	19	1	365
2CKA006800A2729	6815-914	45,00	19	1/10	367
2CKA006800A2732	6819/60-24	111,00	29	1	351
2CKA006800A2734	6819/30-24	136,00	29	1	352
2CKA006800A2736	6817/62-24	117,00	29	1	352
2CKA006800A2738	6817/32-24	142,50	29	1	353
2CKA006800A2740	6819/31-24	151,00	29	1	354
2CKA006800A2742	6817/33-24	158,00	29	1	354
2CKA006800A2744	6819/51-24	198,00	29	1	355
2CKA006800A2746	6819/35-24	191,50	29	1	356
2CKA006800A2748	6819/55-24	258,50	29	1	356
2CKA006800A2750	6819/68-24	89,00	29	1	357
2CKA006800A2752	6819/38-24	108,50	29	1	357
2CKA006800A2754	6819/58-24	146,50	29	1	357
2CKA006800A2758	6819/39-24	141,00	29	1	357
2CKA006800A2760	6819/59-24	146,50	29	1	358
2CKA006800A2764	6889/30-24	6,93	29	10	358
2CKA006800A2766	6819/60-183	121,00	29	1	351
2CKA006800A2768	6819/30-183	146,00	29	1	352
2CKA006800A2770	6817/62-183	127,00	29	1	352
2CKA006800A2772	6817/32-183	152,50	29	1	353
2CKA006800A2774	6819/31-183	161,00	29	1	354
2CKA006800A2776	6817/33-183	167,60	29	1	354
2CKA006800A2778	6819/51-183	208,00	29	1	355
2CKA006800A2780	6819/35-183	201,50	29	1	356
2CKA006800A2782	6819/55-183	268,50	29	1	356
2CKA006800A2784	6819/68-183	99,00	29	1	357
2CKA006800A2786	6819/38-183	118,60	29	1	357
2CKA006800A2788	6819/58-183	157,00	29	1	357

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA006800A2792	6819/39-183	151,00	29	1	357
2CKA006800A2794	6819/59-183	157,00	29	1	358
2CKA006800A2796	6819/50-24	183,20	29	1	353
2CKA006800A2798	6819/50-183	193,00	29	1	353
2CKA006800A2800	6889/50-24	6,93	29	10	358
2CKA006800A2802	6817/93-204	149,00	29	1	355
2CKA006800A2804	6817/93-183	158,50	29	1	355
2CKA006899A0231	6899	10,70	19	10	402
2CKA006899A0281	A 6885	12,63	29	1/10	360
2CKA006899A0297	A 6885-183	16,00	29	1	360
2CKA006899A2304	6898	28,53	29	1/12	394
2CKA006899A2305	6888	11,92	29	1/90	359
2CKA008100A0344	8186/03-500	78,30	32	1	294
2CKA008100A0347	8186/05	17,90	32	1	294
2CKA008100A0356	8186/41	204,00	32	1	293
2CKA008100A0358	8186/31-101	173,00	32	1	293
2CKA008100A0360	8186/11	13,80	32	1	293
2CKA008136A0024	8136/09-811-500	2337,00	34	1	544
2CKA008136A0026	8136/09-825-500	2337,00	34	1	544
2CKA008136A0028	8136/12-811-500	2854,00	34	1	544
2CKA008136A0030	8136/12-825-500	2854,00	34	1	544
2CKA008136A0032	8136/01 UP-500	99,40	34	1	544
2CKA008200A0010	A 8211 U	130,00	19	1/10	311
2CKA008200A0012	A 8221 U	43,50	19	1/10	311
2CKA008200A0013	8222 EB	45,00	19	1/5	312
2CKA008200A0014	8228	25,41	19	1/10	312
2CKA008200A0015	8229/1	6,33	19	1/10	312
2CKA008200A0016	8229/2	12,68	19	1/10	312
2CKA008200A0017	8229/3	3,28	19	1/5	312
2CKA008200A0018	A 8251-212	6,82	19	10	311
2CKA008200A0019	8251-214	6,81	19	10	311
2CKA008200A0020	A 8251-20	20,67	19	10	311
2CKA008200A0021	A 8251-21	20,67	19	10	311
2CKA008200A0022	A 8251-22G	14,28	19	10	311
2CKA008200A0023	A 8251-24	14,28	19	10	311
2CKA008200A0024	A 8251-24G	14,28	19	10	311
2CKA008200A0029	A 8251-260	20,67	19	10	311
2CKA008200A0030	A 8251-266	20,67	19	10	311
2CKA008200A0031	8251-81	13,87	19	10	312
2CKA008200A0032	8251-82	8,75	19	10	312
2CKA008200A0033	8251-84	8,75	19	10	312
2CKA008200A0039	A 8251-83	14,47	19	10	312
2CKA008200A0040	8251-866	15,28	19	10	312
2CKA008200A0041	8215 U	121,00	19	1/10	306
2CKA008200A0042	8223 U	33,60	19	1/10	309
2CKA008200A0048	8252-212	5,82	19	10	307
2CKA008200A0049	8252-214	5,81	19	10	307
2CKA008200A0050	8252-81	13,87	19	10	308
2CKA008200A0051	8252-82	8,75	19	10	308
2CKA008200A0052	8252-83	14,41	19	10	308
2CKA008200A0053	8252-84	8,75	19	10	308
2CKA008200A0059	8252-866	21,28	19	10	308
2CKA008200A0061	8252-72	18,03	19	10	308
2CKA008200A0062	8252-74	18,03	19	10	308
2CKA008200A0063	8252-79	24,55	19	10	308
2CKA008200A0064	A 8252-783	24,55	19	10	308
2CKA008200A0065	8252-20	19,58	19	10	308
2CKA008200A0066	8252-21	19,58	19	10	308
2CKA008200A0067	8252-22G	12,89	19	10	308
2CKA008200A0068	8252-24	12,89	19	10	308
2CKA008200A0069	8252-24G	12,89	19	10	308
2CKA008200A0074	8252-260	19,58	19	10	308
2CKA008200A0075	8252-266	19,58	19	10	308
2CKA008200A0076	8253-212	9,17	19	1/10	309
2CKA008200A0077	8253-214	9,15	19	1/10	309
2CKA008200A0078	8253-81	19,88	19	1/10	309
2CKA008200A0079	8253-82	12,55	19	1/10	309
2CKA008200A0080	8253-83	21,88	19	1/10	309
2CKA008200A0081	8253-84	12,55	19	1/10	309
2CKA008200A0087	8253-866	30,62	19	1/10	309
2CKA008200A0089	8253-72	25,85	19	1/10	309
2CKA008200A0090	8253-74	25,85	19	1/10	309
2CKA008200A0091	8253-79	33,47	19	1/10	309
2CKA008200A0092	A 8253-783	33,47	19	1/10	309
2CKA008200A0093	8253-20	27,98	19	1/10	309
2CKA008200A0094	8253-21	27,98	19	1/10	309
2CKA008200A0095	8253-22G	18,48	19	1/10	309
2CKA008200A0096	8253-24	18,48	19	1/10	309
2CKA008200A0097	8253-24G	18,48	19	1/10	309
2CKA008200A0102	8253-260	27,98	19	1/10	309

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.

N = Neuheiten, A = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.



Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite	Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA008200A0103	8253-266	27,98	19	1/10	309	2CKA008300A0045	83315	39,50	22	1	461
2CKA008200A0105	8251-803	14,47	19	10	312	2CKA008300A0046	83300	169,00	23	1	461
2CKA008200A0106	A 8209-101	194,00	19	1/10	310	2CKA008300A0047	83310	120,00	22	1	461
2CKA008200A0107	8208	279,00	19	1/10	310	2CKA008300A0049	83510	3,57	22	1/10	467
2CKA008200A0108	A 8210 U	160,00	19	1	311	2CKA008300A0050	83531-660	12,00	23	1	467
2CKA008200A0109	8224 EB	54,70	19	1/5	312	2CKA008300A0051	83531-664	7,20	22	1	467
2CKA008200A0110	8227	20,07	19	1/10	312	2CKA008300A0052	83532-660	43,00	23	1/20	467
2CKA008200A0111	8220-84	175,00	19	1/10	306	2CKA008300A0053	83532-664	24,00	22	1/20	467
2CKA008200A0112	8252-803	14,41	19	10	308	2CKA008300A0054	83530	2,39	22	1/9	467
2CKA008200A0114	A 8252-777	24,55	19	10	308	2CKA008300A0055	83505-624	31,10	22	1/9	466
2CKA008200A0115	8253-803	21,88	19	1/10	309	2CKA008300A0056	83505-681	34,50	22	1/9	466
2CKA008200A0117	A 8253-777	33,47	19	1/10	309	2CKA008300A0057	83505-683	36,50	22	1/9	466
2CKA008200A0118	A 8202	729,00	19	1	310	2CKA008300A0067	83004/1	700,00	23	1	468
2CKA008200A0119	A 8214 U	223,00	19	1/10	311	2CKA008300A0068	83004/2	820,00	23	1	468
2CKA008200A0120	A 8205	559,00	19	1	311	2CKA008300A0078	83022/1	2230,00	23	1	468
2CKA008200A0121	A 8251-884	14,47	19	10	312	2CKA008300A0079	83022/2	2950,00	23	1	468
2CKA008200A0122	8252-884	14,41	19	10	308	2CKA008300A0210	83161	4,80	22	1/18	467
2CKA008200A0123	8253-884	21,88	19	1/10	309	2CKA008300A0213	83260-84	15,50	22	1	460
2CKA008200A0124	8251-885	14,47	19	10	312	2CKA008300A0214	83260-81	25,00	22	1	460
2CKA008200A0125	8252-885	14,41	19	10	308	2CKA008300A0215	83260-83	25,75	22	1/18	460
2CKA008200A0126	8253-885	21,88	19	1/10	309	2CKA008300A0216	83260-212	10,50	22	1/18	460
2CKA008200A0127	8252-775	24,55	19	10	308	2CKA008300A0217	83260-214	10,50	22	1	460
2CKA008200A0128	8253-775	33,47	19	1/10	309	2CKA008300A0230	83500	120,00	22	1	466
2CKA008200A0129	8252-774	24,55	19	10	308	2CKA008300A0236	83401 U-689	59,00	22	1	464
2CKA008200A0130	8253-774	33,47	19	1/10	309	2CKA008300A0237	83402 U-689	71,00	22	1	464
2CKA008200A0152	8216 U	260,00	19	1/10	307	2CKA008300A0238	83403 U-689	95,00	22	1	464
2CKA008200A0155	8240-84	311,00	19	1/10	306	2CKA008300A0239	83404 U-689	117,00	22	1	464
2CKA008200A0184	8250-214	167,00	19	1	306	2CKA008300A0240	83401 U-681	59,00	22	1	464
2CKA008200A0185	8252-914	5,81	19	10	307	2CKA008300A0241	83402 U-681	71,00	22	1	464
2CKA008200A0186	8253-914	9,15	19	1/10	309	2CKA008300A0242	83403 U-681	95,00	22	1	464
2CKA008200A0188	8251-914	6,81	19	10	311	2CKA008300A0243	83404 U-681	117,00	22	1	464
2CKA008200A0193	8217 U	182,00	19	1/10	307	2CKA008300A0260	83102/4-664	299,00	22	1	454
2CKA008200A0196	8270-84	237,50	19	1/10	306	2CKA008300A0261	83102/6-664	324,00	22	1	454
2CKA008200A0198	8219 U	159,00	19	1/10	308	2CKA008300A0262	83105/10-664	539,00	22	1	454
2CKA008200A0199	8280-84	215,00	19	1	306	2CKA008300A0263	83105/15-664	598,00	22	1	454
2CKA008200A0200	8225 EB	53,00	19	1	309	2CKA008300A0264	83122/4-664	1180,00	23	1	452
2CKA008200A0201	8226 EB	77,00	19	1/10	310	2CKA008300A0265	83122/6-664	1210,00	23	1	452
2CKA008200A0202	8226/10 EB	93,00	19	1/10	310	2CKA008300A0266	83124/8-664	1355,00	23	1	452
2CKA008200A0203	8255-212	6,55	19	1	308	2CKA008300A0267	83124/12-664	1400,00	23	1	453
2CKA008200A0204	8255-214	6,53	19	1/10	308	2CKA008300A0268	83102/4-660	461,00	23	1	454
2CKA008200A0206	8255-914	6,53	19	1/10	308	2CKA008300A0269	83102/6-660	487,00	23	1	454
2CKA008200A0211	8255-81	9,71	19	1	308	2CKA008300A0270	83105/10-660	702,00	23	1	454
2CKA008200A0212	8255-82	8,18	19	1	308	2CKA008300A0271	83105/15-660	762,00	23	1	454
2CKA008200A0213	8255-83	10,93	19	1	308	2CKA008300A0272	83122/4-660	1400,00	23	1/5	452
2CKA008200A0214	8255-84	8,18	19	1/10	308	2CKA008300A0273	83122/6-660	1425,00	23	1	452
2CKA008200A0215	8255-803	10,93	19	1	308	2CKA008300A0274	83124/8-660	1565,00	23	1	452
2CKA008200A0217	8255-884	10,93	19	1	308	2CKA008300A0275	83124/12-660	1620,00	23	1	453
2CKA008200A0218	8255-885	10,93	19	1	308	2CKA008300A0308	83511	12,00	22	1/18	464
2CKA008200A0219	8255-866	14,01	19	1	308	2CKA008300A0323	83501-101	839,00	23	10	466
2CKA008200A0222	8229	25,41	19	10	310	2CKA008300A0324	83210 AP-624	78,00	22	1	460
2CKA008300A0001	83205 AP-624	65,00	22	1	459	2CKA008300A0325	83210 AP-681	85,00	22	1	460
2CKA008300A0002	83205 AP-681	71,00	22	1	459	2CKA008300A0326	83210 AP-683	89,00	22	1	460
2CKA008300A0003	83205 AP-683	76,00	22	1	459	2CKA008300A0327	83335 U	53,30	22	1	462
2CKA008300A0004	A 83220 AP-624	716,00	23	1	459	2CKA008300A0345	83551	47,15	22	1	464
2CKA008300A0005	A 83220 AP-681	727,00	23	1	459	2CKA008300A0346	83552	58,50	22	1	464
2CKA008300A0006	A 83220 AP-683	735,00	23	1	459	2CKA008300A0347	83553	82,00	22	1	464
2CKA008300A0007	83101/1-664	204,00	22	1	453	2CKA008300A0348	83554	105,00	22	1	464
2CKA008300A0008	83101/2-664	215,00	22	1	453	2CKA008300A0353	83221AP-611	892,00	24	1	482
2CKA008300A0009	83101/3-664	228,00	22	1	454	2CKA008300A0354	83221AP-625	902,00	24	1	482
2CKA008300A0012	83121/1-664	1093,00	23	1	452	2CKA008300A0362	83200 U-101	101,00	22	1	459
2CKA008300A0013	83121/2-664	1102,00	23	1	452	2CKA008300A0372	83173	13,20	23	1	465
2CKA008300A0014	83121/3-664	1113,00	23	1	452	2CKA008300A0373	83350	246,00	23	1/10	462
2CKA008300A0017	83101/1-660	365,00	23	1	453	2CKA008300A0374	83342	328,00	23	1/24	461
2CKA008300A0018	83101/2-660	377,00	23	1	453	2CKA008300A0375	83400 AP-681	41,40	22	1	464
2CKA008300A0019	83101/3-660	391,00	23	1	454	2CKA008300A0376	83400 AP-689	41,40	22	1	464
2CKA008300A0022	83121/1-660	1300,00	23	1	452	2CKA008300A0377	83400 U-681	41,40	22	1	464
2CKA008300A0023	83121/2-660	1312,00	23	1	452	2CKA008300A0378	83400 U-689	41,40	22	1	464
2CKA008300A0024	83121/3-660	1325,00	23	1	452	2CKA008300A0413	83100/70-660	872,00	23	1	456
2CKA008300A0033	83401 AP-689	59,00	22	1	464	2CKA008300A0414	83100/70-664	710,00	23	1	455
2CKA008300A0034	83402 AP-689	71,00	22	1	465	2CKA008300A0415	83100/71-660	514,00	23	1	456
2CKA008300A0035	83403 AP-689	95,00	22	1	465	2CKA008300A0416	83100/71-664	352,00	23	1	455
2CKA008300A0036	83404 AP-689	117,00	22	1	465	2CKA008300A0417	83100/72-660	783,00	23	1	456
2CKA008300A0037	83401 AP-681	59,00	22	1	464	2CKA008300A0418	83100/72-664	621,00	23	1	455
2CKA008300A0038	83402 AP-681	71,00	22	1	465	2CKA008300A0419	83122/70/1-660	1960,00	23	1	456
2CKA008300A0039	83403 AP-681	95,00	22	1	465	2CKA008300A0420	83122/70/2-660	1985,00	23	1	457
2CKA008300A0040	83404 AP-681	117,00	22	1	465	2CKA008300A0421	83122/70/3-660	2009,00	23	1	457
2CKA008300A0041	83320/2	84,00	23	1	461	2CKA008300A0422	83122/71/1-660	1565,00	23	1	457
2CKA008300A0042	83320/2 U	84,00	23	1/18	462	2CKA008300A0423	83122/71/2-660	1590,00	23	1	457
2CKA008300A0043	83325/2	84,00	23	1/18	462	2CKA008300A0424	83122/71/3-660	1620,00	23	1	458
2CKA008300A0044	83330	118,00	22	1/10	461	2CKA008300A0425	83122/72/1-660	1845,00	23	1	458

Bestell-Nummernverzeichnis


Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite	Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA008300A0426	83122/72/2-660	1870,00	23	1	458	GHQ6301902R0001	KLEMME	1,44	KB	1	586
2CKA008300A0427	83122/72/3-660	1900,00	23	1	458	GHQ6301908R0001	VB/K 200.1	2,26	KB	1	580
2CKA008300A0428	83121/71-660	1515,00	23	1	456	GHQ6301908R0002	VB/K 270.1	2,46	KB	1	580
2CKA008300A0461	83260-914	10,50	22	1/10	460	GHQ6301908R0003	VB/K 100.1	2,05	KB	1	580
2CKA008300A0462	83301	156,00	23	1	461	GHQ6301908R0004	VB/K360.1	2,67	KB	1	580
2CKA008300A0465	83327	194,00	23	1	462	GHQ6301910R0001	KS/K 4.1	37,10	KB	1	582
2CKA008300A0468	83190	194,00	23	1	467	GHQ6301910R0011	KS/K 2.1	32,40	KB	1	582
2CKA008300A0471	83191	86,00	23	1	467	GHQ6310009R0001	US/E 1	72,80	KB	1	581
2CKA008300A0474	83192	37,50	23	1	468	GHQ6310044R0111	ER/U 1.1	51,30	KA	1	570
2CKA008300A0477	83506	139,40	23	1	465	GHQ6310049R0111	SU/S 30.640.1	505,00	KA	1	581
2CKA008300A0480	83222 U-611	408,00	23	1	460	GHQ6310062R0111	AM/S 12.1	169,10	KA	1	582
2CKA008300A0481	83222 U-625	408,00	23	1	460	GHQ6310070R0111	US/U 4.2	106,60	KA	1	570
2CKA008300A0486	83550/1	484,00	23	1	463	GHQ6310074R0111	US/U 2.2	64,60	KA	1	570
2CKA008300A0488	83550/2	429,00	23	1	463	GHQ6310080R0111	LM/S 1.1	155,80	KA	1	579
2CKA008300A0490	83550/3	375,00	23	1	463	GHQ6310084R0111	JSB/S 1.1	706,00	KA	1	574
2CKA008300A0492	83503	998,00	23	1	466	GHQ6310085R0111	SMB/S 1.1	660,00	KA	1	586
2CKA008300A0494	83121/1-660-101	1460,00	23	1	453	GHQ7132443R0004	NDA/W	46,00	KS	1	589
2CKA008300A0500	83102/1-660	464,00	22	1	454	GHQ7132443R0011	ND/W	57,40	KS	1	589
2CKA008300A0502	83122/1-660	1405,00	23	1	453	GHQ7132443R0021	NDU/W	57,40	KS	1	589
2CKA008300A0504	83105/12-660	841,00	22	1	454	GHS2101945R0002	3099-0-0306	0,31	01	100	337
2CKA008300A0506	83124/9-660	1700,00	23	1	453	GHS2101946R0002	3099-0-0314	4,37	01	1/20	337
2CKA008300A0508	83320/4 U	86,00	23	1	462	GHV9020012V0021	FPAO3	47,20	KS	1	590
2CKA008300A0512	83140/1-101	79,50	22	1	466	GHV9210018V0022	VSUE	28,20	KS	1	589
2CKA008300A0513	83140/2-101	92,00	22	1	466	GHV9220004V0004	GP2	106,60	KA	1	589
2CKA008300A0514	83140/3-101	106,60	22	1	466	GHV9220004V0009	SPGS/W	37,70	KS	1	589
2CKA008300A0515	83170-660-101	652,00	23	1	467	GHV9220004V0010	SPGS/B	39,20	KS	1	589
2CKA008300A0516	83170-664-101	652,00	23	1	467	GHV9230039V0020	MW	15,10	KS	1	589
2CKA008300A0517	83171-660-101	258,30	23	1	467	GHV9240001V0011	SAK7	52,30	KS	1	586
2CKA008300A0518	83171-664-101	258,30	23	1	467	GHV9240001V0012	SAK12	102,50	KS	1	586
2CKA008300A0519	83172-281-101	555,00	23	1	467	GHV9240001V0013	SAK17	133,30	KS	1	586
2CKA008300A0520	83172-664-101	555,00	23	1	467	GHV9250010V0001	ESPE	260,40	KS	1	587
2CKA008300A0521	83110-101	146,00	22	1	454	GHV9250010V0002	EVSU	15,60	KS	1	587
2CKA008300A0532	83141/1-101	67,00	22	1	466	GHV9250010V0003	AMSE	267,50	KS	1	587
2CKA008300A0533	83141/2-101	79,50	22	1	466	GHV9250010V0004	AMSP	251,10	KS	1	588
2CKA008300A0534	83141/3-101	92,00	22	1	466	GHV9270001V0001	SSS	60,00	KS	1	590
2CKA008300A0538	83507	11,80	23	1	466	GHV9270013V0101	RL	37,00	KS	1	588
2CKA008300A0540	N 83260-803	33,75	22	1	460						
2CKA008300A0541	N 83260-82	15,50	22	1	460						
2CKA008300A0542	N 83260-866	37,00	22	1	460						
2CKA008300A0543	N 83260-884	33,75	22	1	460						
2CKA008300A0544	N 83260-885	33,75	22	1	460						
2CKA008300A0546	83111-101	86,00	22	1	455						
2CKA008300A0548	83508	30,00	23	1	465						
2CKA008400A0001	A 8401-204	243,00	29	1	396						
2CKA008400A0002	A 8401-208	247,00	29	1	396						
2CKA008400A0003	A 8401-35	243,00	29	1	396						
2CKA008400A0004	A 8401-201	243,00	29	1	396						
2CSY233741S3611	N TZE/U.0.3.CK	7,00	26	1	513						
2CSY245271S3601	N TZE/U.0.2.CK	7,00	26	1	513						
2CSY258202R2051	N SW MiniMAC 4.1	2490,00	26	1	513						
2CSY259412R2041	N TZE/U.0.4.CK	34,00	26	1	513						
2TMA130160B0134	N 42361F-03	42,00	22	1	465						
2TMA220050B0009	N M22381-B-03	663,00	23	1	459						
2TMA220050W0016	N M22381-W-03	663,00	23	1	459						
2TMA220160B0003	N 42381S-B-03	35,00	22	1	465						
2TMA220160W0004	N 42381S-W-03	35,00	22	1	465						
GHQ3050008R0001	SGL	210,10	KS	1	589						
GHQ3050017R0001	SSF/G	255,20	KS	1	590						
GHQ3050018R0001	SSF/GB	382,30	KS	1	590						
GHQ3050023R0001	WEL/A,ES	326,00	KS	1	587						
GHQ3050024R0001	WELT/A,ES	495,10	KS	1	587						
GHQ3050027R0001	SCS	29,70	KS	1	587						
GHQ3050031R0001	L240/BS	375,20	KS	1	587						
GHQ3201972R0001	MRS/W	19,00	KS	1	588						
GHQ3201972R0002	MRS/B	20,00	KS	1	588						
GHQ3201972R0011	VMRS/W	343,40	KS	1	588						
GHQ3201972R0012	VMRS/B	359,80	KS	1	588						
GHQ3201973R0021	RTK	62,50	KS	1	589						
GHQ4001906R0001	LKS	23,10	KS	1	589						
GHQ4030001R0004	SWM4	83,00	KS	1	590						
GHQ4030001R0012	SWM4/RN	96,90	KS	1	590						
GHQ6050053R0001	LL/S 1.1	1221,00	KB	1	584						
GHQ6050056R0002	NT/S 12.1600	230,60	KB	1	582						
GHQ6050057R0002	NT/S 24.800	230,60	KB	1	582						
GHQ6050059R0005	MT 701.2/WS	1281,00	KB	1	543						
GHQ6050059R0006	MT 701.2/SR	1281,00	KB	1	543						
GHQ6050059R0011	T-RAHM,WS	31,80	KB	1	543						
GHQ6050059R0012	T-RAHM,SR	31,80	KB	1	543						
GHQ6050059R0014	UP-KAST2	79,40	KB	1	543						
GHQ6301901R0001	BUSKLEMME	1,44	KB	1	586						


Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.



Notizen.

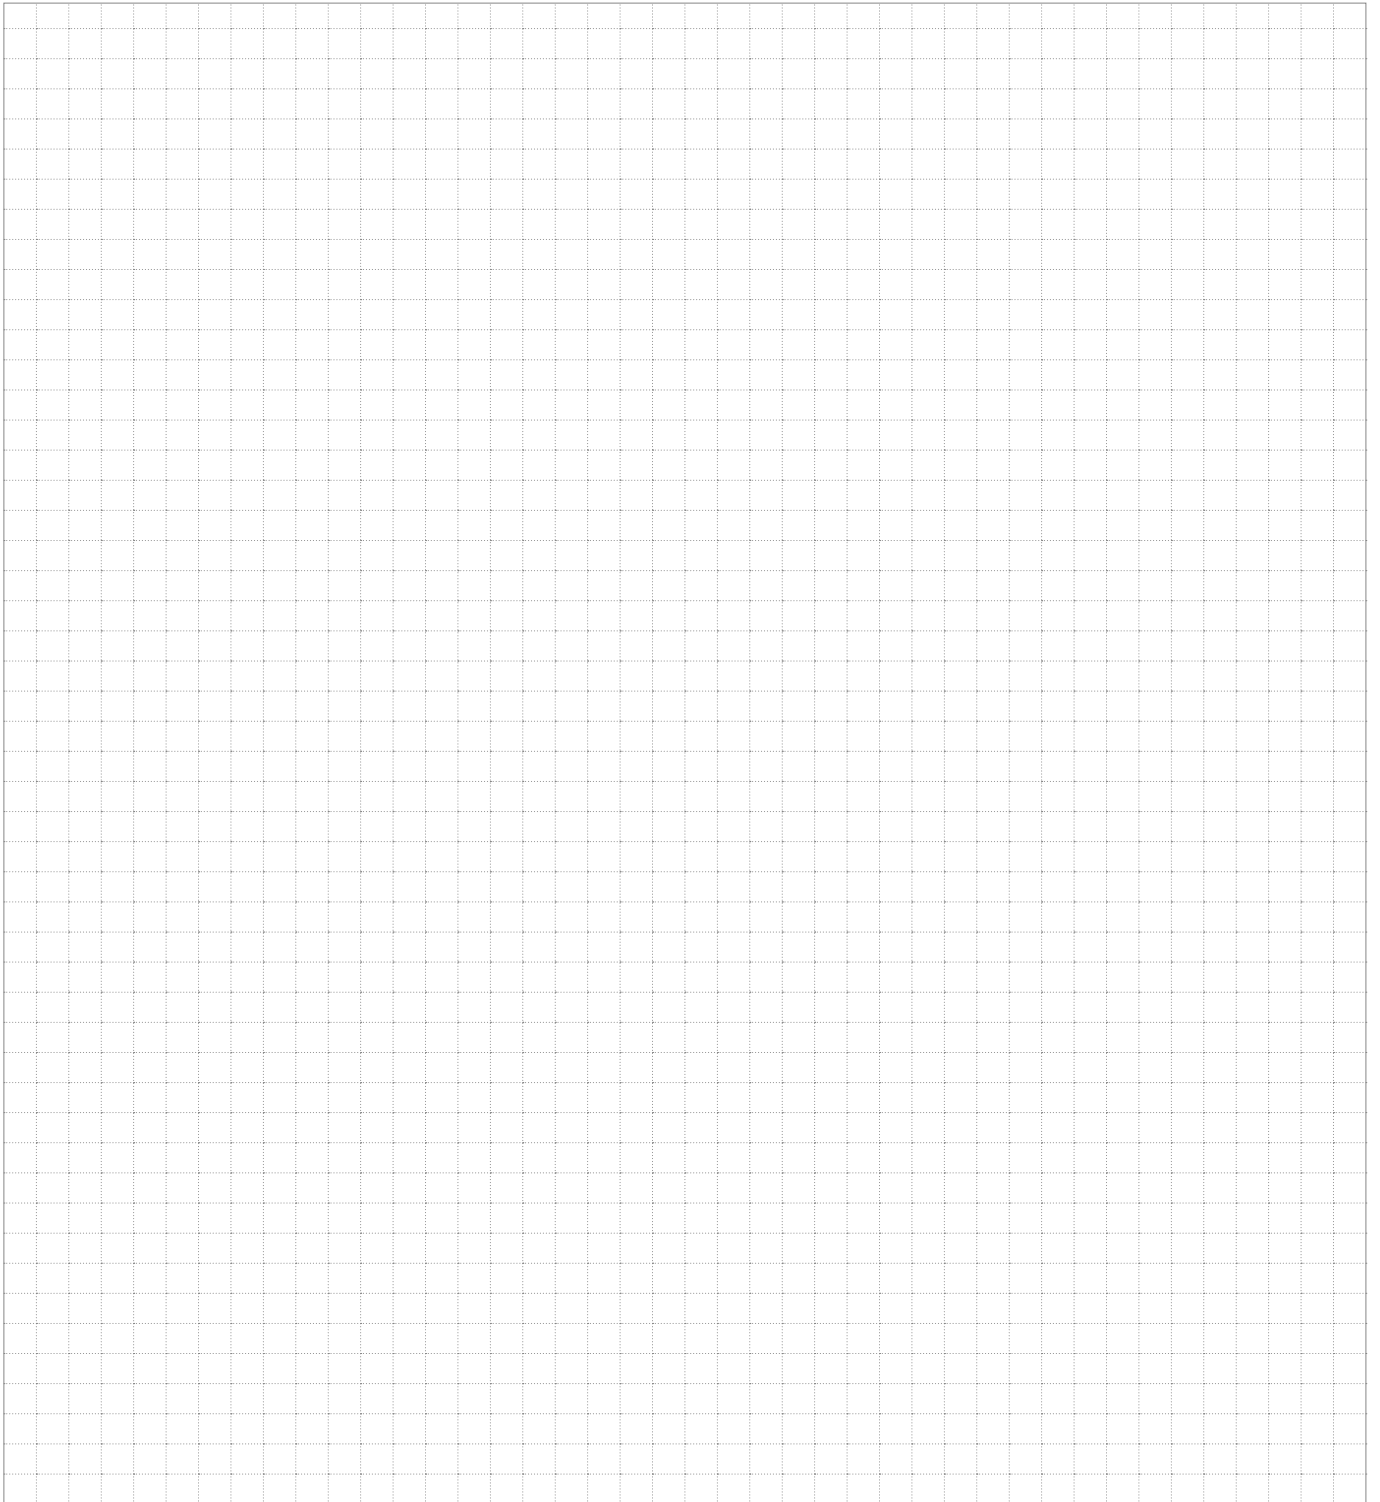

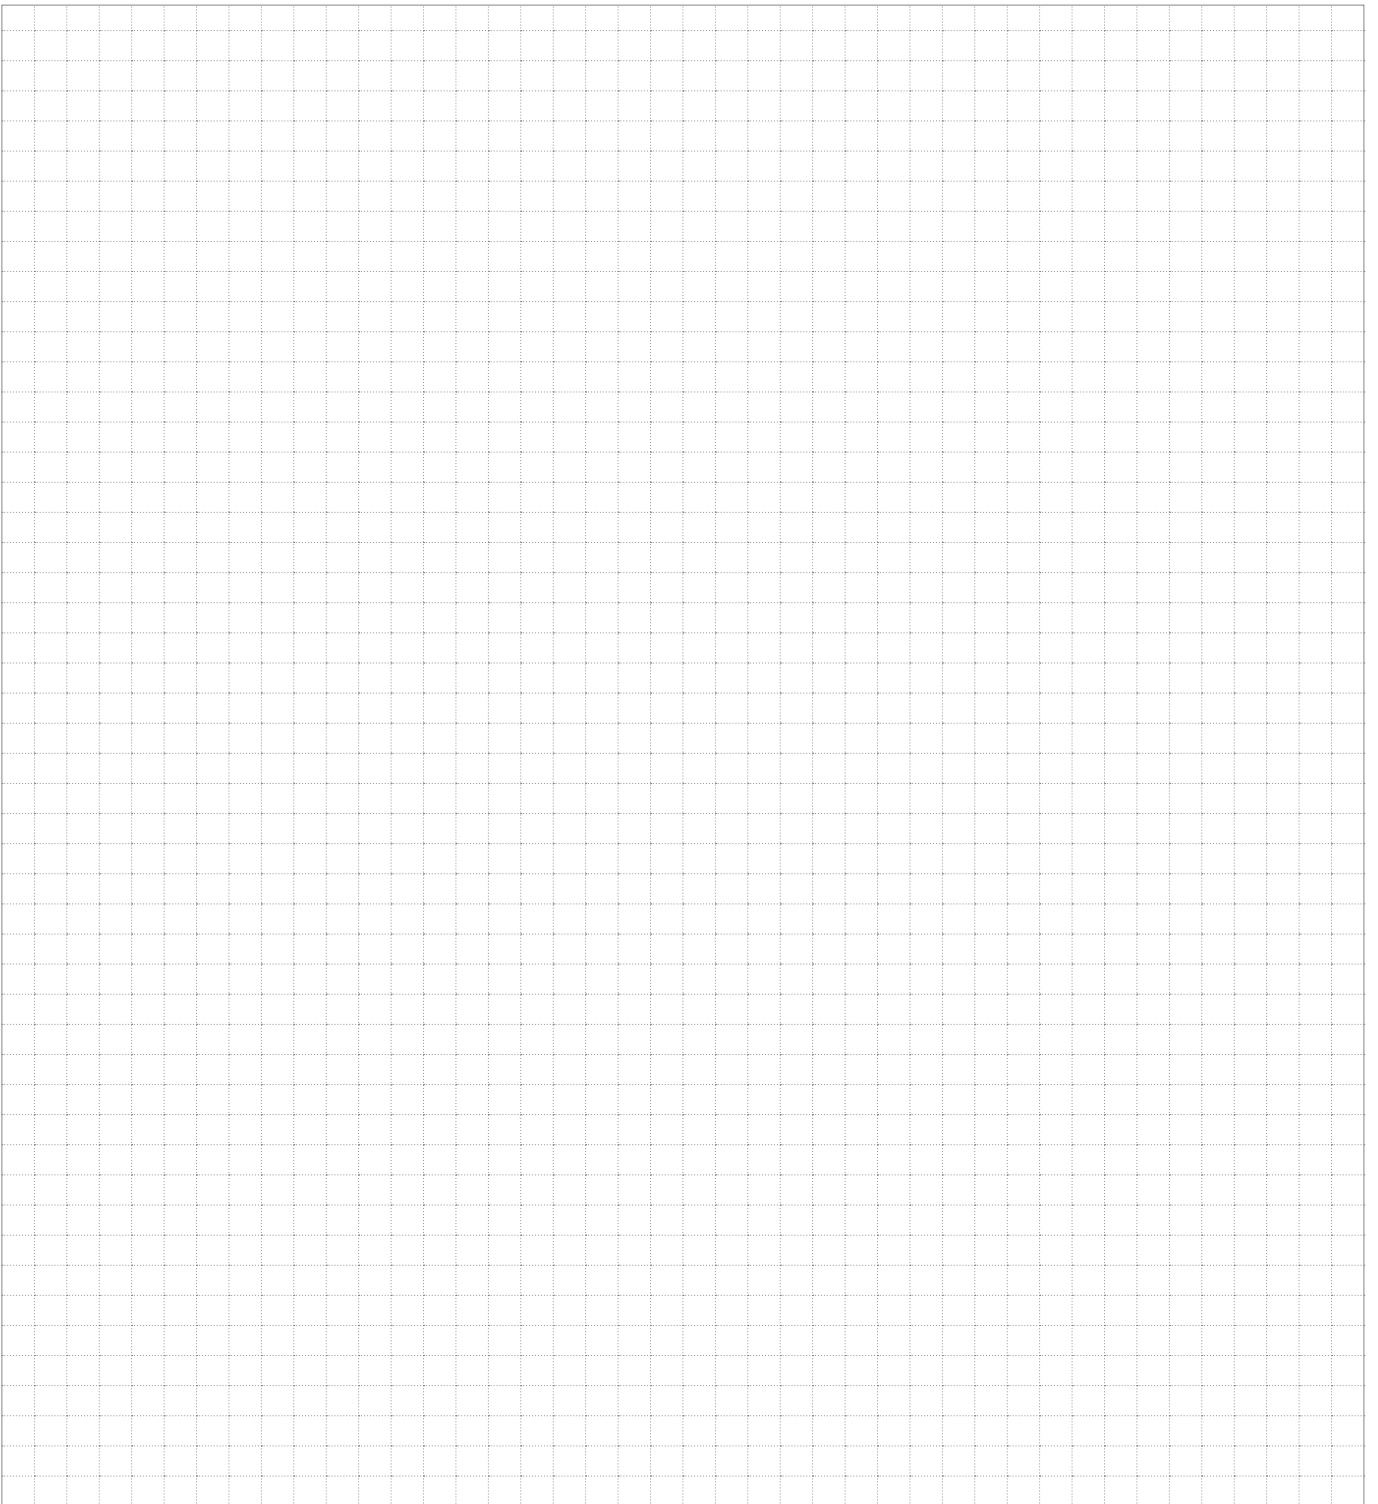

Technische Fragen

Unsere Vertriebsmitarbeiter in den Regionen sowie unser Kundencenter stehen Ihnen gern für die individuelle Betreuung zur Seite.

Die Kontaktdaten des Kundencenters lauten wie folgt:

ABB AG

Electrification Products

Brown-Boveri-Straße 3
2351 Wiener Neudorf
Österreich

Tel: +43 (0)1 60109 6530
E-Mail: at-lpkc@abb.com

Sie erreichen uns:
Mo-Do: 07:30-12:30 Uhr und 13:00-16:15 Uhr
Fr: 07:30-12:30 Uhr

abb.at

busch-jaeger.at

busch-jaeger-katalog.at

busch-jaeger-media.at

busch-jaeger-excellence.at

Busch-Jaeger Hotline:
+49 (0)2351 956-1600

Hinweise zum Katalog 2019

Wir freuen uns, unseren Handelspartnern mit diesem Katalog eine übersichtliche Arbeitsunterlage für die einfache Information und Bestellung zur Verfügung zu stellen.

Die verzeichneten Bruttopreise dienen als unverbindliche Preisempfehlungen. Die Geräte sind mit Preisgruppen-Kennziffern versehen. Bitte informieren Sie sich auch über unsere allgemeinen Liefer- und Verkaufsbedingungen.

Da Kleinbestellungen – bei Ihnen wie bei uns – einen besonders hohen Bearbeitungsaufwand verursachen, bitten wir Sie, Ihre Aufträge, wenn möglich, zusammenzufassen.

Selbstverständlich bearbeiten wir auch Kleinbestellungen gerne und schnell. Bitte haben Sie hierbei Verständnis dafür, dass wir aus den oben genannten Gründen bei Aufträgen mit einem Nettobestellwert von unter 100,00 € eine Bearbeitungsgebühr von 10,00 € berechnen müssen.

Nachdruck und fotomechanische Wiedergabe sind nur mit unserer ausdrücklichen Genehmigung gestattet.

Die Druckerzeugnisse von Busch-Jaeger informieren nach bestem Wissen, die Aussagen sind jedoch nicht rechtsverbindlich. Alle Abbildungen und Fotografien der dargestellten Produkte sind in Bezug auf Farbigkeit, Abmessung und Ausstattung nicht verbindlich.

Die meisten Busch-Jaeger Produkte sind eingetragene Warenzeichen.

Die Angaben in diesem Katalog sind ohne Gewähr. Änderungen und Aktualisierungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Alle Produkte in diesem Druckerzeugnis, die den CE-Richtlinien entsprechen, tragen auf der Verpackung und dem Produkt die entsprechende Kennzeichnung.

Stand: Oktober 2018



ABB AG
Electrification Products

Brown-Boveri-Straße 3
2351 Wiener Neudorf
Österreich

busch-jaeger.at
abb.at/lowvoltage

Tel: +43 (0)1 60109 6530
E-Mail: at-lpkc@abb.com

Busch-Jaeger Produkte gibt
es beim Elektroinstallateur



Hinweis: Nachdruck und fotomechanische Wiedergabe sind nur mit unserer ausdrücklichen Genehmigung gestattet. Die Druckerzeugnisse von Busch-Jaeger informieren nach bestem Wissen, die Aussagen sind jedoch nicht rechtsverbindlich. Alle Abbildungen und Fotografien der dargestellten Produkte sind in Bezug auf Farbigkeit, Abmessungen und Ausstattung nicht verbindlich. Die meisten Busch-Jaeger Produkte sind eingetragene Warenzeichen. Die Angaben in diesem Katalog sind ohne Gewähr. Änderungen und Aktualisierungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten. Alle Produkte in diesem Druckerzeugnis, die den CE-Richtlinien entsprechen, tragen auf der Verpackung und dem Produkt die entsprechende Kennzeichnung.