SMARTLED

ALL TOGETHER BRILLIANT

SMARTLED® HAUPTKATALOG

2023/2024

SCHÄCKE

REXEL

SCHÄCKE ist
eine Marke von
REXEL Austria

Haftungsausschluss

In diesem Katalog ist ein Teil unseres Standardsortiments angeführt, das von uns laufend ergänzt wird und zum Großteil ab Lager lieferbar ist. Verbesserungen und Weiterentwicklungen der angeführten Produkte behalten wir uns vor. Frühere Kataloge, deren Angaben mit diesem Katalog nicht übereinstimmen, verlieren ihre Gültigkeit. Die Preise für alle in diesem Katalog angeführten Produkte können Sie unserer separaten Preisliste entnehmen. Für alle Lieferungen gelten grundsätzlich unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Die Angaben in diesem Katalog wurden mit größter Sorgfalt auf Ihre Richtigkeit überprüft. Trotzdem wird für eventuell fehlerhafte Angaben keine Haftung übernommen.

Layout und Satz: SMARTLED
Fotos: SMARTLED, Retone Industries GmbH, Golfclub Fontana, ©KLUŚ Sp. z o.o., Luz Negra, Pixabay, Shuttersock, Fotolia, Freepik, MPW-Fachgroßhandel GmbH, Dutzler Design GmbH

Lineare LED-Beleuchtung für Handwerk & Großhandel

Mit über 1200 Produkten betreut SMARTLED® mehrere hundert zufriedene Kunden von Europa über USA, bis nach Indien. Das Portfolio reicht von Indoor und Outdoor LED-Bänder nach allen möglichen Vorstellungen bis hin zum idealen Zubehör und ggf. einer Maßanfertigung laut Anforderungen.

Um einen gleichbleibenden Qualitätsstandard zu gewährleisten, wird nicht nur das Engineering, sondern auch die Qualitätskontrolle im hauseigenen Lichtlabor in Graz durchgeführt.

SMARTLED® ist Ihr Ansprechpartner, wenn es um hochqualitative Produkte, ein umfangreiches Serviceangebot und eine faire Preisstruktur geht.

INHALT

Warmweiße & Neutralweiße LED Stripes

MONOCHROM

25 
Monochrom 6W/8mm
4082346, 3813665, 3813681
4082354, 3924467, 3924475

26 
Monochrom 12W/10mm
4082249, 3813371, 3813398, 4082265, 3924327, 3924343
6353002, 6352960, 6352928, 6353207, 6353177, 6353142

27 
Monochrom 12W/8mm
3813320, 6427421, 3813436
3924300, 6427413, 3924335

28 
Monochrom 21W/12mm
4082311, 4074262, 4041496
4082338, 4074254, 4074270

29 
Monochrom 32W/10mm
5647983, 5647991, 5648009
6098436, 6098444, 6098452

RGB & RGBW LED Stripes

RGB

30 
RGB 6,5W/10mm
3813711, 3924483

31 
RGB 13W/10mm
3813479, 3924378

32 
RGB 21W/12mm
3813568, 3924416

RGBW

33
RGBW 13W/10mm
3813495, 3924386

34 
RGBW 19,2W/12mm
3813533, 3924408

35 
RGBW 28,8W/12mm
3813614, 3924440

Innovative LED Stripes

SAL

37 

SAL Monochrom 10mm
5811333, 5811341, 5811368
5811376, 5811384, 5811392
6353010, 6352979, 6352936
6353282, 6353266, 6353231

COB

40

COB Monochrom 6,5W/8mm
5409683, 5409675, 5409667
6352847, 6352839, 6352820

41

COB Monochrom 15W/10mm
5409713, 5409705, 5409691
6353193, 6353169, 6353134

42

COB Slim 5W/4mm
6352723, P6352707, 6352685

43

COB Single Cut 10W/8mm
6352987, 6352944, 6352898

44

COB RGB 15W/10mm
6352871, 6353126

45

COB RGBW 16W/12mm
6352855, 6353096

HEL

48 

HEL Monochrom 2,4W/8mm
6352677, 6352669, 6352650

49 

HEL Monochrom 4,8W/10mm
6352731, 6352715, 6352693

50 

HEL Monochrom 9,6W/10mm
6352995, 6352952, 6352901

51 

HEL Monochrom 12W/10mm
6353274, 6353258, 6353223

48V

54 

48V Monochrom 5W/12mm
6352804, 6352782, 6352766
6352812, 6352790, 6352774

55 

48V Monochrom 10W/12mm
6353061, 6353045, 6353029
6353088, 6353053, 6353037

Flexi Outdoor Stripes

FLEXI VERTIKAL

59 Flexi vertikal 24V
4584775, 4584783, 4584791
6352510, 6352502, 6352499
5647681, 5647703

60 Flexi vertikal 48V
5842050, 5842069, 5842077

61 Flexi vertikal Zubehör

62 Flexi mini vertikal 24V
5647754, 5647762, 5647770

63 Flexi mini vertikal Zubehör

FLEXI HORIZONTAL

65 Flexi horizontal 24V
4584694, 4584708, 4584716
6352480, 6352472, 6352464
4584724, 4584732

66 Flexi horizontal 48V
5842085, 5842093, 5842107

67 Flexi horizontal Zubehör

68 Flexi mini horizontal 24V
5647843, 5647851, 5647878

69 Flexi mini horizontal Zubehör

Spezial LED Stripes

72 

SC

Single cut
4529405, 4529413, 4529421

73

SLIM

Slim
6352758, 4358767, 4358775

74 

SAUNA

Sauna RGB - bis 80°C
4358759

75 

Sauna WW - bis 80°C
5647932, 6353215

76 

TUNEABLE

Tuneable
4388585, 5647940

77 

BIEGBAR

Biegbar
3943488, 4082273, 3943496
4082257, 4082281, 4082303

78 

DMX

DMX RGB
5647959

79

DMX RGBW
6352863

80

DTW

Dim To Warm
5647967

81 

NANO SPECIAL

Nano special 12W/10mm
5781736, 5781728, 5781701
6427448 6353185, 6353150

82 

Nano special 21W/12mm
6353312, 6353304, 6353290

83 

Nano special RGBW
6098460, 6353118

84-85 **Zubehör**

Smartled® Profile inkl. Zubehör

88-89		AUFBAU	Milano 3812383, 4548191, 6353797 5648017, 5648025, 6353800
90-91			Roma 3812693, 4548205, 6353819 5630061, 5648033, 6353827
92-93			Roma XL 3812774, 5014654, 6353835 5630088, 5629985, 6353843
94-95			Versalles 4082079, 5014670, 6353908 5630118, 5629993, 6353916
96-97		ECK	Sophia 3812995, 4548213, 6353851 5648238, 5648246, 6353894
98-99			Sophia XL 3813053, 5014662, 6353878 5630096, 5648254, 6353886
100-101		EINBAU	Frankfurt 3811905, 5014638, 6353754 5648262, 5648270, 6353762
102-103			Berlin 3811735, 4548183, 6353703 5648289, 5629969, 6353711
104-105			Berlin XL 3811751, 5014611, 6353738 5630053, 5629977, 6353746

Standard Profile inkl. Zubehör

106		AUFBAU	Micro-Alu 3812359, 5648297
107			PDS4-Alu 3812545, 3812553
108-109			Giza 3812006, 5630045
110-111			Lipod 3812162, 5648327
113		ECK	45 Alu 3811662, 5648335
114			Pac Alu 3812499, 3812502
115			Loc-30 3812189
116		EINBAU	Micro-K 3812332, 5648343
117			PDS4-K 3812529, 5630002

BIG XL Profile inkl. Zubehör

118-119



AUFBAU

Munich
4081919

120-121



Munich slim
4081943

122-123



EINBAU

Moscu
4081854

124-125



Moscu slim
4081889

Trockenbau Profile inkl. Zubehör

127



EINBAU

Kozel
3812235

128



Kozus CR
5014689

129



Kozma
5011353

130



Irrsee
6353770, 6353789

131



Attersee
6353673, 6353681

Trockenbau Profile inkl. Zubehör

EINBAU

132-133



Teknik-ZM
5762987, 5762979

134-135



Lokom
3812227, 5630010

136-137

Larko
3812251, 5648351

138

Opac-30
3812448

Nassbau Profile inkl. Zubehör

EINBAU

140

Alaska
5014905

141



Portland
5015146

142

Baltimore
5015103

143

Montana
5015138

Vareo Profile inkl. Zubehör

147-149



AUFBAU

Vareo
6096999, 6097014, 6097022
6097030, 6097057, 6097065

151-153

Vareo slim
6097073, 6097103, 6097111
6097138, 6097154, 6097162

155-157



Vareo side
6097170, 6097197, 6097200
6097219, 6097235, 6097243

Leneo Profile inkl. Zubehör

158-159



AUFBAU

Leneo
6347754, 6347770, 6347797
6348386, 6348394, 6348408

Ladeo Profile inkl. Zubehör

160-161



EINBAU

Ladeo
6347762, 6347789, 6347800

Spezial Profile inkl. Zubehör

162-163

30° ECK

Esquina
5015073, 5015081, 5015154
5648408, 5648416, 5648424

164-165

Esquina XL
5648467, 5648475, 5648483
5648491, 5648505, 5648513

Spezial Profile inkl. Zubehör

166-167		ECK	Kopro 5014468, 5648629
168-169		ECK	Kopro-30 5014476
170		BIEGBAR	Milano slim 5648696
171		BIEGBAR	Harmony 5648661
172		AUFBAU	Detroit 5015111
173		VOUTE	Voute 5648882
175		BEGEHBAR	Dublin XL 5014921

Betoneinbau Profile inkl. Zubehör

178-179		EINBAU	Montageprofil Beton 5648955, 5648963
180-181		EINBAU	Trafoprofil Beton 5649048, 5649056

Ziegel Profile inkl. Zubehör

184



EINBAU

Montageprofil Ziegel
6353517, 6353525

185



Trafoprofil Ziegel
6353533

Retone Profile inkl. Zubehör

187

AUFBAU

R18
4383710

188-189

R3
4383729, 6352561

190-191

R26
4383745, 6352626

192-193



R28
4383761, 6352642

194-195

EINBAU

R4
4383737, 6352588

196-197



R27
4383753, 6352634

198-199

ECK

R1
6352596, 6352618

Steuerungen

FUNK 2501

202 2501 Funk Serie Dimmer 1x8A
3813908

203 2501 Funk Serie Dimmer 4x8A
5014786

204 2501 Funk Serie Schaltaktor 200W
5648912

205 2501 Funk Serie TRIAC Dimmaktor 200W
6098282

206 2501 Funk Serie 5 Kanal Fernbedienung
3813924

207 2501 Funk Serie 4 Zonen Fernbedienung
5014808

208 2501 Funk Serie 1 Kanal Fernbedienung
3813932, 3813940

209 2501 Funk Serie 1 Kanal Converter
5811406

FUNK 1007

210 1007 Funk Serie RGB Controller 3x5A
3813827

211 1007 Funk Serie RGB Fernbedienung
3813959

FUNK 1009

212 1009 Funk Serie RGBW Dimmer 4x8A
3813835

213 1009 Funk Serie RGBW Dimmer 4x5A
3813916

214 1009 Funk Serie Schaltaktor 200W
5648920

Steuerungen

215	FUNK 1009	1009 Funk Serie TRIAC Dimmaktor 200W 6098290
216		1009 Funk Serie RGBW Fernbedienung 3814025
217		1009 Funk Serie RGBW Wandcontroller 3814033, 5015227
218		1009 Funk Serie Dualweiß Fernbedienung 4388577
219		1009 Funk Serie 5 Kanal Fernbedienung 4358783
220		1009 Funk Serie 1 Kanal Fernbedienung 4358791
221		1009 Funk Serie 1 Kanal Converter 6098304
222	PWM	PWM Wandcontroller 4x5A 3813878
223		PWM Mini Touch Sensor 3A 3814068
225		Power Repeater 4x8A 6397522
226		PWM RGBW Wandcontroller 4x5A 3813983, 3813991
227	0-10V	0-10V Dimmer 1x12A 3943526

Steuerungen

DALI

228 DALI Dimmer 4x8A
3813894

229 DALI Dimmer 4x5A
3813886

230 DALI RGBW Dimmer 4x5A
5014778

231 DALI Dualweiß Dimmer 4x5A
6353347

232 DALI Hutschienen Dimmer 4x5A
6353347

233 DALI TRIAC Dimmaktor 200W
6353339

234 DALI 4in1 Dimmer 4x5A
6353320

236 DALI Wandcontroller Monochrom
5014751

237 DALI Wandontroller RGBW
5015200, 5015219

DMX

238 DMX Decoder 4x5A
4082206

239 DMX Decoder 4x8A
3813851

240 DMX Wandcontroller RGBW
3813967, 3813975

241 DMX Wandcontroller RGBW
3814009

Steuerungen

KNX

242 KNX Dimmer 4x5A
3814076

243 KNX RGBW Dimmer 4x5A
4082370

WIFI

245 Mini WiFi Controller 4x3A
3943542

ZIGBEE

247 Zigbee Dimmer 4x5A
5015189

248 Zigbee RGBW Controller 4x5A
5015197

249 Zigbee Dualweiß Dimmer 4x5A
6353576

250 Zigbee Schaltaktor 200W
5648939

251 Zigbee Dimmaktor 200W
6098312

DIMMER-SET

253 Mini Single Color RF Dimmer Set
3924505

254 Mini RGB RF Dimmer Set
4082109

255 Mini RGBW RF Dimmer Set
3924513

TRIAC NETZTEILE

257 Direct TRIAC Dim Driver 36W
5929059

258 Direct TRIAC Dim Driver 75W
5456282

Steuerungen

TRIAC NETZTEIL

259 Direct TRIAC Dim Driver 150W
5910641

FUNK 1009 NETZTEILE

260 1009 Funk Serie RF Dim Driver 50W
4358678

261 1009 Funk Serie Slim RF Dim Driver 75W
4358686

262 1009 Funk Serie RF Dim Driver 100W
4358643

263 1009 Funk Serie RF Dim Driver 200W
4358651

DALI NETZTEILE

264 Direkt DALI Dim Driver 36W
5922186

266 Direkt DALI Slim Driver 75W
4358570

267 Direkt DALI Dim Driver 75W
6352553

268 Direkt DALI Dim Driver 100W
6099661

269 Direkt DALI Dim Driver 150W
4358562

270 Direkt DALI Dim Driver 200W
6352545

Netzteile

SPRITZWASSERFEST 24V

275 24V Schaltnetzteil 18W
L522401

276 24V Schaltnetzteil 36W
L522403

277 24V Schaltnetzteil 60W
L522406

278 24V Schaltnetzteil 100W
L522410

279 24V Schaltnetzteil 120W
L522412

280 24V Schaltnetzteil 151W
L522415

281 24V Schaltnetzteil 187W
L522418

282 24V Schaltnetzteil 240W
L522424

283 24V Schaltnetzteil 320W
L522432

284 24V Schaltnetzteil 480W
4131142

285 24V Schaltnetzteil 600W
L522460

SPRITZWASSERFEST 48V

287 48V Schaltnetzteil 60W
L524806

288 48V Schaltnetzteil 100W
L524810

Netzteile

SPRITZWASSERFEST 48V

289 48V Schaltnetzteil 151W
L524815

290 48V Schaltnetzteil 240W
L524824

291 48V Schaltnetzteil 320W
L524832

292 48V Schaltnetzteil 480W
L524848

293 48V Schaltnetzteil 600W
L524860

SLIM SERIE

295 24V Slim Treiber 30W
5811414

296 24V Slim Treiber 60W
5811422

297 24V Slim Treiber 100W
5811430

298 24V Slim Treiber 150W
5811449

299 24V Slim Treiber 240W
5811457

MÖBELEINBAU IP20

301 24V Schaltnetzteil 30W
PLC3024

302 24V Schaltnetzteil 60W
PLC6024

303 24V Schaltnetzteil 96W
PLC10024

Netzteile

MÖBELEINBAU IP 67

305 24V Schaltnetzteil 40W
PWM4024

306 24V Schaltnetzteil 60W
PWM6024

307 24V Schaltnetzteil 90W
PWM9024

VERTEILEREINBAU

308 24V Schaltnetzteil 15W
4131088

309 24V Schaltnetzteil 36W
4131096

310 24V Schaltnetzteil 60W
L542406

311 24V Schaltnetzteil 100W
L542410

312 24V Schaltnetzteil 150W
L542415

313 24V Schaltnetzteil 120W
L542412

314 24V Schaltnetzteil 240W
L542424

315 24V Schaltnetzteil 480W
L542448

Technische Details

316-317 Maximale Zuleitungslänge

318-319 Legende

320 Konfektionierungen



LED Stripes

„ES WERDE LICHT!“

In unseren LED-Produkten stecken jahrelange Entwicklung und Erfahrung. Überzeugen Sie sich von der Vielfalt unserer LED-Streifen in allen möglichen Varianten, Lichtfarben und Ausführungen!

Ausreichende Helligkeit

-

Eine gute Beleuchtung sollte ausreichend hell sein, um die Ausleuchtung und die Funktionalität Ihres Raumes zu gewährleisten.

Monochrom 6W/8mm

IP 20 | IP 65 | 3 JAHRE GARANTIE | Outdoor geeignet | CE | RoHS

Standard LED Stripe für Ihre Beleuchtungslösung.
-
Lineares LED Lichtband auf flexibler Leiterplatine. Montage über 3M Wärmeleitklebeband, Binning-Selektion nach SDCM3, Lebensdauer nach LM80-15 50000 Stunden. Dimmbar mit jedem Smartled PWM Dimmer. Umgebungstemperatur -25°C bis 50°C.

Leistung (W/m)	6
Spannung (VDC)	24
LEDs/m	70
Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Breite (mm)	8
Teilbarkeit (mm)	100

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm/m)	Schutzart (IP)	Rollenlänge (m)	Max. Länge/ Einspeisung (m)	EEK
4082346	PS2039P	Smartled 6-927-70-IP20	2700	620	20	5	10	
3813665	PS2036P	Smartled 6-930-70-IP20	3000	650	20	5	10	
3813681	PS2035P	Smartled 6-940-70-IP20	4000	700	20	5	10	
4082354	PS2239PN	Smartled 6-927-70-IP65 Nano*	2700	620	65*	5	10	
3924467	PS2236PN	Smartled 6-930-70-IP65 Nano*	3000	650	65*	5	10	
3924475	PS2235PN	Smartled 6-940-70-IP65 Nano*	4000	700	65*	5	10	

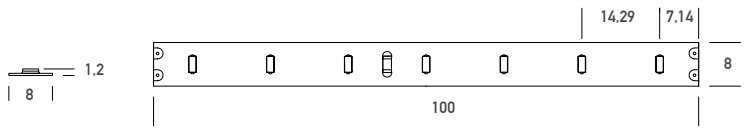

* Nicht UV-beständig / Nano-Silikon Beschichtung

Monochrom 12W/10mm

IP 20 | IP 65 | 3 JAHRE GARANTIE | Outdoor geeignet | CE | RoHS

Standard LED Stripe für Ihre Beleuchtungslösung.
-
Lineares LED Lichtband auf flexibler Leiterplatine. Montage über 3M Wärmeleitklebeband, Binning-Selektion nach SDCM3, Lebensdauer nach LM80-15 50000 Stunden. Dimmbar mit jedem Smartled PWM Dimmer. Umgebungstemperatur -25°C bis 50°C.

Leistung (W/m)	12
Spannung (VDC)	24
LEDs/m	140
Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Breite (mm)	10
Teilbarkeit (mm)	50

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm/m)	Schutzart (IP)	Rollenlänge (m)	Max. Länge/ Einspeisung (m)	EEK
4082249	PS3039P	Smartled 12-927-140-IP20	2700	1190	20	5	10	
3813371	PS3036P	Smartled 12-930-140-IP20	3000	1200	20	5	10	
3813398	PS3035P	Smartled 12-940-140-IP20	4000	1250	20	5	10	
4082265	PS3239PN	Smartled 12-927-140-IP65 Nano*	2700	1190	65*	5	10	
3924327	PS3236PN	Smartled 12-930-140-IP65 Nano*	3000	1200	65*	5	10	
3924343	PS3235PN	Smartled 12-940-140-IP65 Nano*	4000	1250	65*	5	10	
6353002	PS3039P20M	Smartled 12-927-140-IP20 20m	2700	1190	20	20	10	
6352960	PS3036P20M	Smartled 12-930-140-IP20 20m	3000	1200	20	20	10	
6352928	PS3035P20M	Smartled 12-940-140-IP20 20m	4000	1250	20	20	10	
6353207	PS3239PN20M	Smartled 12-927-140-IP65 Nano* 20m	2700	1190	65*	20	10	
6353177	PS3236PN20M	Smartled 12-930-140-IP65 Nano* 20m	3000	1200	65*	20	10	
6353142	PS3235PN20M	Smartled 12-940-140-IP65 Nano* 20m	4000	1250	65*	20	10	

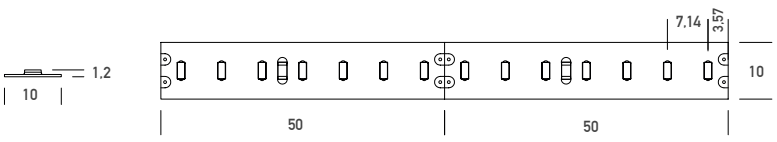

* Nicht UV-beständig / Nano-Silikon Beschichtung

Monochrom 12W/8mm

IP 20 | IP 65 | 3 JAHRE GARANTIE | Outdoor geeignet | CE | RoHS

Standard LED Stripe für Ihre Beleuchtungslösung.
-
Lineares LED Lichtband auf flexibler Leiterplatine. Montage über 3M Wärmeleitklebeband, Binning-Selektion nach SDCM3, Lebensdauer nach LM80-15 50000 Stunden. Dimmbar mit jedem Smartled PWM Dimmer. Umgebungstemperatur -25°C bis 50°C.

Leistung (W/m)	12
Spannung (VDC)	24
LEDs/m	60
Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Breite (mm)	8
Teilbarkeit (mm)	100

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm/m)	Schutzart (IP)	Rollenlänge (m)	Max. Länge/ Einspeisung (m)	EEK
3813320	PS3039P1	Smartled 12-927-60-IP20	2700	1000	20	5	10	F
6427421	PS3036P1	Smartled 12-930-60-IP20	3000	1000	20	5	10	F
3813436	PS3035P1	Smartled 12-940-60-IP20	4000	1100	20	5	10	F
3924300	PS3239P1N	Smartled 12-927-60-IP65 Nano*	2700	1000	65*	5	10	F
6427413	PS3236P1N	Smartled 12-930-60-IP65 Nano*	3000	1000	65*	5	10	F
3924335	PS3235P1N	Smartled 12-940-60-IP65 Nano*	4000	1100	65*	5	10	F

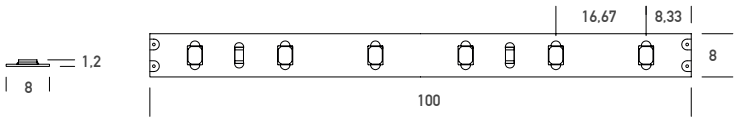

* Nicht UV-beständig / Nano-Silikon Beschichtung

Monochrom 21W/12mm

IP 20 | IP 65 | 3 JAHRE GARANTIE | Outdoor geeignet | CE | RoHS

Standard LED Stripe für Ihre Beleuchtungslösung.
-
Lineares LED Lichtband auf flexibler Leiterplatine. Montage über 3M Wärmeleitklebeband, Binning-Selektion nach SDCM3, Lebensdauer nach LM80-15 50000 Stunden. Dimmbar mit jedem Smartled PWM Dimmer. Umgebungstemperatur -25°C bis 50°C.

Leistung (W/m)	21
Spannung (VDC)	24
LEDs/m	300
Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Breite (mm)	12
Teilbarkeit (mm)	20

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm/m)	Schutzart (IP)	Rollenlänge (m)	Max. Länge/ Einspeisung (m)	EEK
4082311	PS4039P	Smartled 21-927-300-IP20	2700	1650	20	5	5	A G
4074262	PS4036P	Smartled 21-930-300-IP20	3000	1650	20	5	5	A G
4041496	PS4035P	Smartled 21-940-300-IP20	4000	1800	20	5	5	A G
4082338	PS4239PN	Smartled 21-927-300-IP65 Nano*	2700	1650	65*	5	5	A G
4074254	PS4236PN	Smartled 21-930-300-IP65 Nano*	3000	1650	65*	5	5	A G
4074270	PS4235PN	Smartled 21-940-300-IP65 Nano*	4000	1800	65*	5	5	A G

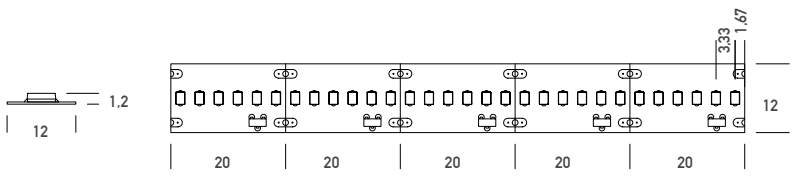

* Nicht UV-beständig / Nano-Silikon Beschichtung

Monochrom 32W/10mm

IP 20 | IP 65 | 3 JAHRE GARANTIE | Outdoor geeignet | CE | RoHS

Standard LED Stripe für Ihre Beleuchtungslösung.
-
Lineares LED Lichtband auf flexibler Leiterplatine. Montage über 3M Wärmeleitklebeband, Binning-Selektion nach SDCM3, Lebensdauer nach LM80-15 50000 Stunden. Dimmbar mit jedem Smartled PWM Dimmer. Umgebungstemperatur -25°C bis 50°C.

Leistung (W/m)	32
Spannung (VDC)	24
LEDs/m	120
Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Breite (mm)	10
Teilbarkeit (mm)	50

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm/m)	Schutzart (IP)	Rollenlänge (m)	Max. Länge/ Einspeisung (m)	EEK
5647983	PS5039P	Smartled 32-927-120-IP20	2700	2900	20	5	5	G
5647991	PS5036P	Smartled 32-930-120-IP20	3000	2950	20	5	5	F
5648009	PS5035P	Smartled 32-940-120-IP20	4000	3150	20	5	5	F
6098436	PS5239PN	Smartled 32-927-120-IP65 Nano*	2700	2900	65*	5	5	G
6098444	PS5236PN	Smartled 32-930-120-IP65 Nano*	3000	2950	65*	5	5	F
6098452	PS5235PN	Smartled 32-940-120-IP65 Nano*	4000	3150	65*	5	5	F



* Nicht UV-beständig / Nano-Silikon Beschichtung

RGB 6,5W/10mm

IP 20 | IP 65 | 3 JAHRE GARANTIE | Outdoor geeignet | CE | RoHS

RGB LED Stripe für Ihre Beleuchtungslösung.
-
Mit diesem Streifen lassen sich wunderbare farbliche Akzente setzten. Die Steuerung kann einfach mit unseren bewährten Smartled Controllern vorgenommen werden. Lebensdauer nach LM80-15 50000 Stunden. Umgebungstemperatur: -25°C bis 50°C.

Leistung (W/m)	6,5
Spannung (VDC)	24
LEDs/m	30
Farbwiedergabeindex (CRI)	-
Breite (mm)	10
Teilbarkeit (mm)	166,67

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtfarbe	Lichtstrom (lm/m)	Schutzart (IP)	Rollenlänge (m)	Max. Länge/ Einspeisung (m)	EEK
3813711	PS2030	Smartled 6-RGB-IP20	RGB	230	20	5	5	A G
3924483	PS2230N	Smartled 6-RGB-IP65 Nano*	RGB	230	65*	5	5	A G

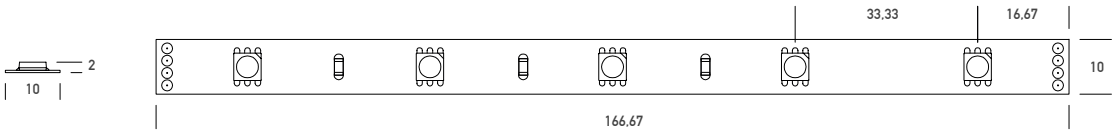

* Nicht UV-beständig / Nano-Silikon Beschichtung

RGB 13W/10mm

IP 20 | IP 65 | 3 JAHRE GARANTIE | Outdoor geeignet | CE | RoHS

RGB LED Stripe für Ihre Beleuchtungslösung.
-
Mit diesem Streifen lassen sich wunderbare farbliche Akzente setzten. Die Steuerung kann einfach mit unseren bewährten Smartled Controllern vorgenommen werden. Lebensdauer nach LM80-15 50000 Stunden. Umgebungstemperatur: -25°C bis 50°C.

Leistung (W/m)	13
Spannung (VDC)	24
LEDs/m	60
Farbwiedergabeindex (CRI)	-
Breite (mm)	10
Teilbarkeit (mm)	100

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtfarbe	Lichtstrom (lm/m)	Schutzart (IP)	Rollenlänge (m)	Max. Länge/ Einspeisung (m)	EEK
3813479	PS3030	Smartled 13-RGB-IP20	RGB	500	20	5	5	A G
3924378	PS3230N	Smartled 13-RGB-IP65 Nano*	RGB	500	65*	5	5	A G

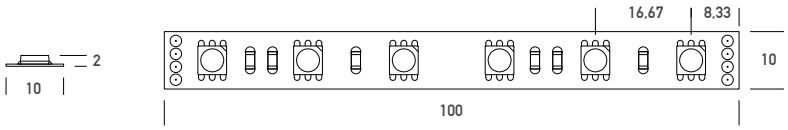

* Nicht UV-beständig / Nano-Silikon Beschichtung

RGB 21W/12mm

IP 20 | IP 65 | 3 JAHRE GARANTIE | Outdoor geeignet | CE | RoHS

RGB LED Stripe für Ihre Beleuchtungslösung.
-
Mit diesem Streifen lassen sich wunderbare farbliche Akzente setzten. Die Steuerung kann einfach mit unseren bewährten Smartled Controllern vorgenommen werden. Lebensdauer nach LM80-15 50000 Stunden. Umgebungstemperatur: -25°C bis 50°C.

Leistung (W/m)	21
Spannung (VDC)	24
LEDs/m	96
Farbwiedergabeindex (CRI)	-
Breite (mm)	12
Teilbarkeit (mm)	62,5

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtfarbe	Lichtstrom (lm/m)	Schutzart (IP)	Rollenlänge (m)	Max. Länge/ Einspeisung (m)	EEK
3813568	PS4030	Smartled 21-RGB-IP20	RGB	720	20	5	5	A G
3924416	PS4230N	Smartled 21-RGB-IP65 Nano*	RGB	720	65*	5	5	A G

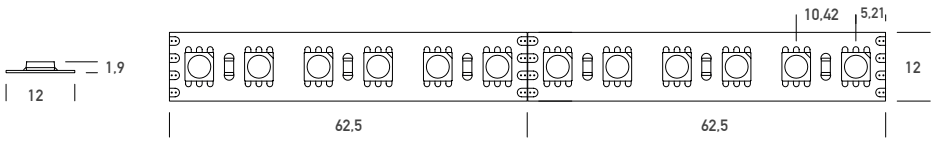

* Nicht UV-beständig / Nano-Silikon Beschichtung

RGBW 13W/10mm

IP 20 | IP 65 | 3 JAHRE GARANTIE | Outdoor geeignet | CE | RoHS

RGB und Warmweiß auf einem Strip.
-
Dieser Streifen ermöglicht es kräftige farbliche Akzente zu setzten ohne auf vertrautes qualitativ hochwertiges Wohnraumlicht verzichten zu müssen. Die Steuerung kann einfach mit unseren bewährten Smartled Controllern vorgenommen werden. Lebensdauer nach LM80-15 50000 Stunden. Umgebungstemperatur: -25°C bis 50°C.

Leistung (W/m)	13
Spannung (VDC)	24
LEDs/m	60
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Breite (mm)	10
Teilbarkeit (mm)	166,67

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtfarbe	Lichtstrom (lm/m)	Schutzart (IP)	Rollenlänge (m)	Max. Länge/ Einspeisung (m)	EEK
3813495	PS2030+6	Smartled 13-RGBW-IP20	RGB+WW	RGB: 230, W: 370	20	5	5	G
3924386	PS2230+6N	Smartled 13-RGBW-IP65 Nano*	RGB+WW	RGB: 230, W: 370	65*	5	5	G

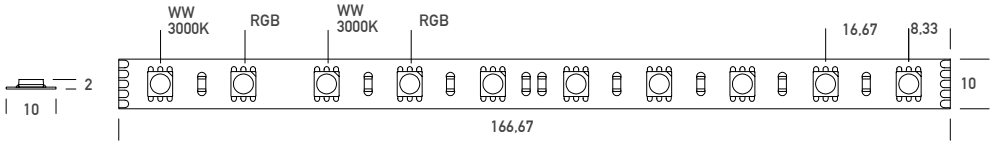

* Nicht UV-beständig / Nano-Silikon Beschichtung

RGBW 19,2W/12mm

IP 20 | IP 65 | 3 JAHRE GARANTIE | Outdoor geeignet | CE | RoHS

RGB und Warmweiß auf einem Strip.
-
Dieser Streifen ermöglicht es kräftige farbliche Akzente zu setzten ohne auf vertrautes qualitativ hochwertiges Wohnraumlicht verzichten zu müssen. Die Steuerung kann einfach mit unseren bewährten Smartled Controllern vorgenommen werden. Lebensdauer nach LM80-15 50000 Stunden. Umgebungstemperatur: -25°C bis 50°C.

Leistung (W/m)	19,2
Spannung (VDC)	24
LEDs/m	60
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Breite (mm)	12
Teilbarkeit (mm)	100

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtfarbe	Lichtstrom (lm/m)	Schutzart (IP)	Rollenlänge (m)	Max. Länge/ Einspeisung (m)	EEK
3813533	PS3030+6	Smartled 19-RGBW-IP20	RGB+WW	RGB: 500, W: 500	20	5	5	A G
3924408	PS3230+6N	Smartled 19-RGBW-IP65 Nano*	RGB+WW	RGB: 500, W: 500	65*	5	5	A G

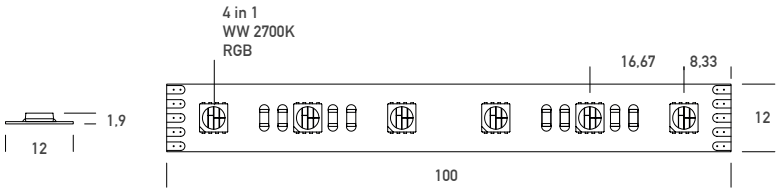

* Nicht UV-beständig / Nano-Silikon Beschichtung

RGBW 28,8W/12mm

IP 20 | IP 65 | 3 JAHRE GARANTIE | Outdoor geeignet | CE | RoHS

RGB und Warmweiß auf einem Strip.
-
Dieser Streifen ermöglicht es kräftige farbliche Akzente zu setzten ohne auf vertrautes qualitativ hochwertiges Wohnraumlicht verzichten zu müssen. Die Steuerung kann einfach mit unseren bewährten Smartled Controllern vorgenommen werden. Lebensdauer nach LM80-15 50000 Stunden. Umgebungstemperatur: -25°C bis 50°C.

Leistung (W/m)	28,8
Spannung (VDC)	24
LEDs/m	96
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Breite (mm)	12
Teilbarkeit (mm)	62,5

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtfarbe	Lichtstrom (lm/m)	Schutzart (IP)	Rollenlänge (m)	Max. Länge/ Einspeisung (m)	EEK
3813614	PS4030+6	Smartled 28-RGBW-IP20	RGB+WW	RGB: 720, W: 720	20	5	5	A G
3924440	PS4230+6N	Smartled 28-RGBW-IP65 Nano*	RGB+WW	RGB: 720, W: 720	65*	5	5	A G

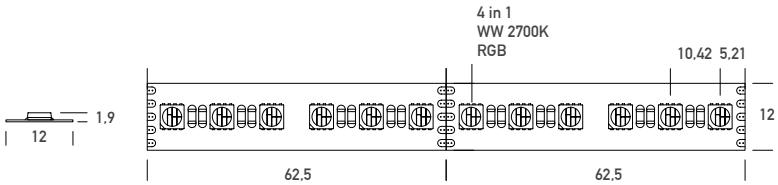

* Nicht UV-beständig / Nano-Silikon Beschichtung

Die SOLDER AND LINK Serie ermöglicht einen völlig lötfreien Anschluss von LED-Bändern.

Eine bekannte Herausforderung bei der Montage von LED-Stripes ist das Anlöten der Niederspannungszuleitungen an der flexiblen Platine. Diese Arbeit erfordert Erfahrung und Übung, sei es das Löten im Profil, Überkopf oder an unzugänglichen Stellen.
Auch die Tatsache, dass LED Stripes spezielle Lötkolben und -spitzen erfordern, erschwert das klassische Montieren von LED-Bänden enorm.
Stellen Sie sich vor, das Löten gehört der Vergangenheit an und Sie können ab sofort die Zuleitungen am LED-Stripe klemmen statt löten, so wie Sie es früher von den Glühbirnenfassungen gewohnt waren.

Die neue „Solder And Link" Serie von Smartled ermöglicht einen völlig lötfreien Anschluss von LED-Bändern.
Mit dieser Innovation wird das herausfordernde Löten auf der Baustelle überflüssig. Anschlussklemmen direkt auf der flexiblen Platine des LED-Bands erleichtern Planung, Ausführung und Montage. Sie können Drähte bis zu 0,75mm^2 Querschnitt direkt anschließen und damit auch Mitteleinspeisungen einfach realisieren.
Die Solder And Link Serie (SAL) ist auch als 30 m Rolle erhältlich.

SAL Monochrom 10mm

IP 20 | 3 JAHRE GARANTIE | Outdoor geeignet | CE | RoHS

Völlig lötfreier Anschluss von LED-Bändern.
-
Anschlussklemmen direkt auf der flexiblen Platine. Anschluss von Drähten mit bis zu 0,75mm² Leitungsquerschnitt. Empfohlene Profilhöhe ab 10mm. ACHTUNG! Dieses Band darf nur in eloxierten, lackierten bzw. pulverbeschichteten Aluminium LED Profilen verbaut werden.

Spannung (VDC)	24
Schutzart (IP)	20
LEDs/m	140
Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Breite (mm)	10
Teilbarkeit (mm)	50

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm/m)	Leistung (W/m)	Rollenlänge (m)	Max. Länge/ Einspeisung (m)	EEK
5811333	PS3039SAL	Smartled 10-927-SAL-IP20	2700	1090	10	5	10	F
5811341	PS3036SAL	Smartled 10-930-SAL-IP20	3000	1120	10	5	10	F
5811368	PS3035SAL	Smartled 10-940-SAL-IP20	4000	1190	10	5	10	F
6353010	PS3039SAL30M	Smartled 10-927-SAL-IP20 30m	2700	1090	10	30	10	F
6352979	PS3036SAL30M	Smartled 10-930-SAL-IP20 30m	3000	1120	10	30	10	F
6352936	PS3035SAL30M	Smartled 10-940-SAL-IP20 30m	4000	1190	10	30	10	F
5811376	PS4039SAL	Smartled 20-927-SAL-IP20	2700	1980	20	5	5	F
5811384	PS4036SAL	Smartled 20-930-SAL-IP20	3000	2044	20	5	5	F
5811392	PS4035SAL	Smartled 20-940-SAL-IP20	4000	2150	20	5	5	F
6353282	PS4039SAL30M	Smartled 20-927-SAL-IP20 30m	2700	1980	20	30	5	F
6353266	PS4036SAL30M	Smartled 20-930-SAL-IP20 30m	3000	2044	20	30	5	F
6353231	PS4035SAL30M	Smartled 20-940-SAL-IP20 30m	4000	2150	20	30	5	F

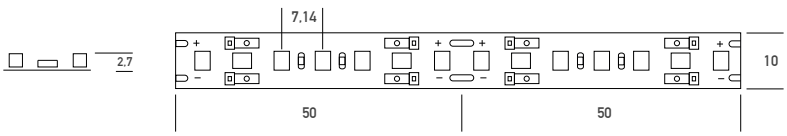

CHIP ON BOARD SERIE

Die perfekte Lösung für lineare LED Beleuchtungen ohne Lichtpunkte.

Die Dotless-Serie ist die perfekte Wahl für alle, die auf der Suche nach einem LED-Streifen sind, ohne sichtbare Lichtpunkte. Diese Stripes ermöglichen es Ihnen Profile mit geringer Aufbauhöhe, sowie Abdeckungen mit hoher Lichtdurchlässigkeit zu verwenden. Somit wird Ihre Beleuchtung noch effizienter. Dank der neuesten Chip-on-board Technologie mit bis zu 900 LEDs pro Meter wird ein homogener Lichtstreifen, ohne lästige Lichtpunkte garantiert. Die hohe Robustheit des Streifens gewährleistet eine zuverlässige Funktion. Die Dimmbarkeit mit jedem Smartled PWM Dimmer ermöglicht eine individuelle Anpassung der Helligkeit und der Atmosphäre.
Die hohe Effizienz der Dotless-Serie sorgt für eine lange Lebensdauer der LED-Streifen und eine energieeffiziente Beleuchtung. Insgesamt bietet die Dotless-Serie flexible und vielseitige Einsatzmöglichkeiten für eine effektive Beleuchtung.
Die individuelle Konfektionierung nach Ihrem Wunsch, setzt Ihnen und Ihren Vorstellungen der perfekten Beleuchtung keine Grenze, von Architekturbeleuchtungen, Möbel- und Wohnraumbeleuchtungen bis hin zu Event- und Bühnenbeleuchtungen.

Erleben Sie mit der Dotless-Serie eine neue Dimension der LED-Beleuchtung und lassen Sie sich von ihren Vorteilen überzeugen.

Keine sichtbaren Lichtpunkte durch COB-Technologie

COB im Detail

Keine Lichtpunkte sichtbar
Hohe Effizienz durch transparente Abdeckung
Bis zu 900 LEDs/m / Chip on Board

Dimmbar mit jedem Smartled PWM Dimmer
Hohe Robustheit
Konfektionierung

COB Monochrom 6,5W/8mm

IP 20 | IP 65 | 3 JAHRE GARANTIE | Outdoor geeignet | CE | RoHS

Keine Lichtpunkte durch Chip-On-Board Technologie.
-
Hohe Effizienz durch transparente Abdeckung. Hohe Robustheit. Lineares LED Lichtband auf flexibler Leiterplatine, Montage über 3M Wärmeleitklebeband, Binning-Selektion nach SDCM3, Farbwiedergabeindex RA >90, Lebensdauer nach LM80-15 50000 Stunden. Dimmbar mit jedem Smartled PWM Dimmer. Umgebungstemperatur -25°C bis 50°C.

Leistung (W/m)	6,5
Spannung (VDC)	24
LEDs/m	480 (Chip on Board)
Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Breite (mm)	8
Teilbarkeit (mm)	33,33

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm/m)	Schutzart (IP)	Rollenlänge (m)	Max. Länge/ Einspeisung (m)	EEK
5409683	PS2039C0B	Smartled 6-927-C0B-IP20	2700	630	20	5	5	F
5409675	PS2036C0B	Smartled 6-930-C0B-IP20	3000	690	20	5	5	F
5409667	PS2035C0B	Smartled 6-940-C0B-IP20	4000	710	20	5	5	F
6352847	PS2239C0BN	Smartled 6-927-C0B-IP65 Nano*	2700	630	65*	5	5	F
6352839	PS2236C0BN	Smartled 6-930-C0B-IP65 Nano*	3000	690	65*	5	5	F
6352820	PS2235C0BN	Smartled 6-940-C0B-IP6* Nano*	4000	710	65*	5	5	F



* Nicht UV-beständig / Nano-Silikon Beschichtung

COB Monochrom 15W/10mm

IP 20 | IP 65 | 3 JAHRE GARANTIE | Outdoor geeignet | CE | RoHS

Keine Lichtpunkte durch Chip-On-Board Technologie.
-
Hohe Effizienz durch transparente Abdeckung. Hohe Robustheit. Lineares LED Lichtband auf flexibler Leiterplatine, Montage über 3M Wärmeleitklebeband, Binning-Selektion nach SDCM3, Farbwiedergabeindex RA >90, Lebensdauer nach LM80-15 50000 Stunden. Dimmbar mit jedem Smartled PWM Dimmer. Umgebungstemperatur -25°C bis 50°C.

Leistung (W/m)	15
Spannung (VDC)	24
LEDs/m	480 (Chip on Board)
Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Breite (mm)	10
Teilbarkeit (mm)	50

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm/m)	Schutzart (IP)	Rollenlänge (m)	Max. Länge/ Einspeisung (m)	EEK
5409713	PS3039COB	Smartled 15-927-COB-IP20	2700	1320	20	5	5	G
5409705	PS3036COB	Smartled 15-930-COB-IP20	3000	1410	20	5	5	F
5409691	PS3035COB	Smartled 15-940-COB-IP20	4000	1530	20	5	5	F
6353193	PS3239COBN	Smartled 15-927-COB-IP65 Nano*	2700	1320	65*	5	5	G
6353169	PS3236COBN	Smartled 15-930-COB-IP65 Nano*	3000	1410	65*	5	5	F
6353134	PS3235COBN	Smartled 15-940-COB-IP65 Nano*	4000	1530	65*	5	5	F



* Nicht UV-beständig / Nano-Silikon Beschichtung

COB Slim 5W/4mm

IP 20 | 3 JAHRE GARANTIE | Outdoor geeignet | CE | RoHS

Keine Lichtpunkte durch Chip-On-Board Technologie.
-
Hohe Effizienz durch transparente Abdeckung. Hohe Robustheit. Lineares LED Lichtband auf flexibler Leiterplatine, Montage über 3M Wärmeleitklebeband, Binning-Selektion nach SDCM3, Farbwiedergabeindex RA >90, Lebensdauer nach LM80-15 50000 Stunden. Dimmbar mit jedem Smartled PWM Dimmer. Umgebungstemperatur -25°C bis 50°C.

Leistung (W/m)	5
Spannung (VDC)	24
LEDs/m	528 (Chip on Board)
Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Breite (mm)	4
Teilbarkeit (mm)	45,5

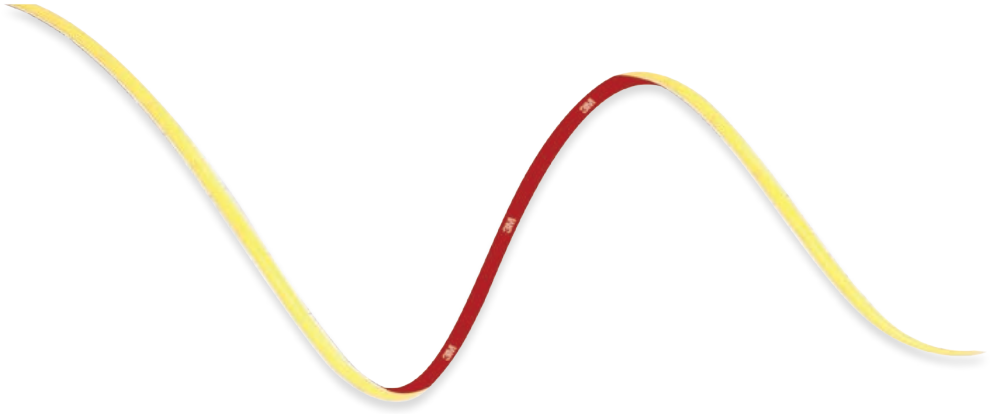

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm/m)	Schutzart (IP)	Rollenlänge (m)	Max. Länge/ Einspeisung (m)	EEK
6352723	PS2039COB-Slim	Smartled 5-927-COB-IP20 Slim	2700	450	20	3	3	G
6352707	PS2036COB-Slim	Smartled 5-930-COB-IP20 Slim	3000	470	20	3	3	F
6352685	PS2035COB-Slim	Smartled 5-940-COB-IP20 Slim	4000	530	20	3	3	F

* Nicht UV-beständig / Nano-Silikon Beschichtung

COB Single Cut 10W/8mm

IP 20 | 3 JAHRE GARANTIE | Outdoor geeignet | CE | RoHS

Keine Lichtpunkte durch Chip-On-Board Technologie. Teilbar alle 11,4mm.
-
Hohe Effizienz durch transparente Abdeckung. Hohe Robustheit. Lineares LED Lichtband auf flexibler Leiterplatine, Montage über 3M Wärmeleitklebeband, Binning-Selektion nach SDCM3, Farbwiedergabeindex RA >90, Lebensdauer nach LM80-15 50000 Stunden. Dimmbar mit jedem Smartled PWM Dimmer. Umgebungstemperatur -25°C bis 50°C.

Leistung (W/m)	10
Spannung (VDC)	24
LEDs/m	528 (Chip on Board)
Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Breite (mm)	8
Teilbarkeit (mm)	11.4

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm/m)	Schutzart (IP)	Rollenlänge (m)	Max. Länge/ Einspeisung (m)	EEK
6352987	PS3039COB-SC	Smartled 10-927-COB-IP20 Single Cut	2700	700	20	5	5	A G
6352944	PS3036COB-SC	Smartled 10-930-COB-IP20 Single Cut	3000	700	20	5	5	A G
6352898	PS3035COB-SC	Smartled 10-940-COB-IP20 Single Cut	4000	700	20	5	5	A G



* Nicht UV-beständig / Nano-Silikon Beschichtung

COB RGB 15W/10mm

IP 20 | IP 65 | 3 JAHRE GARANTIE | Outdoor geeignet | CE | RoHS

Keine Lichtpunkte durch Chip-On-Board Technologie.
-
Mit diesem Streifen lassen sich wunderbare farbliche Akzente setzten. Die Steuerung kann einfach mit unseren bewährten Smartled Controllern vorgenommen werden. Lebensdauer nach LM80-15 50000 Stunden. Umgebungstemperatur: -25°C bis 50°C.

Leistung (W/m)	15
Spannung (VDC)	24
LEDs/m	840 (Chip on Board)
Farbwiedergabeindex (CRI)	-
Breite (mm)	10
Teilbarkeit (mm)	50

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtfarbe	Lichtstrom (lm/m)	Schutzart (IP)	Rollenlänge (m)	Max. Länge/ Einspeisung (m)	EEK
6352871	PS3030COB	Smartled 16-RGB-COB-IP20	RGB	580	20	5	5	A G
6353126	PS3230COBN	Smartled 15-RGB-COB-IP65 Nano*	RGB	580	65*	5	5	A G



* Nicht UV-beständig / Nano-Silikon Beschichtung

COB RGBW 16W/12mm

IP 20 | IP 65 | 3 JAHRE GARANTIE | Outdoor geeignet | CE | RoHS

Keine Lichtpunkte durch Chip-On-Board Technologie.
-
Dieser Streifen ermöglicht es kräftige farbliche Akzente zu setzten ohne auf vertrautes qualitativ hochwertiges Wohnraumlicht verzichten zu müssen. Die Steuerung kann einfach mit unseren bewährten Smartled Controllern vorgenommen werden. Lebensdauer nach LM80-15 50000 Stunden. Umgebungstemperatur: -25°C bis 50°C.

Leistung (W/m)	16
Spannung (VDC)	24
LEDs/m	900 (Chip on Board)
Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Breite (mm)	12
Teilbarkeit (mm)	62,5

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Farbtemperatur (K) / Lichtfarbe	Lichtstrom (lm/m)	Schutzart (IP)	Rollenlänge (m)	Max. Länge/ Einspeisung (m)	EEK
6352855	PS3030+6COB	Smartled 16-RGBW-COB-IP20	3000K / RGB+WW	Weiß: 290 RGB: 320	20	5	5	A G
6353096	PS3230+6COBN	Smartled 16-RGBW-COB-IP65 Nano*	3000K / RGB+WW	Weiß: 290 RGB: 320	65*	5	5	A G



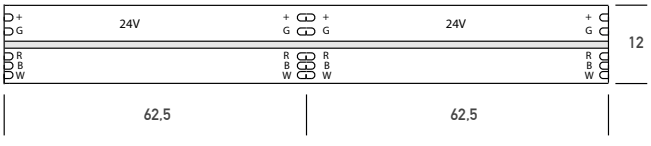

* Nicht UV-beständig / Nano-Silikon Beschichtung

HIGH EFFICIENT LED SERIE

Bestückt mit der neuesten Generation von hocheffizienten LED-Chips.

Die neue HEL-Serie (High Efficient LED) ist eine neue LED-Streifen Serie von Smartled, die mit hocheffizienten LED-Chips ausgestattet ist.
Durch den Einsatz dieser Stripes können Sie jetzt Energie sparen, denn diese Serie erreicht eine Energieeffizienz von bis zu 180lm/W. Das bedeutet, dass diese Streifen mehr Output bei weniger Verbrauch erzeugen. Die optimale Energieausnutzung spezifiziert die Energieeffizienzklasse D.
Die LED-Streifen der HEL-Serie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen, von der Beleuchtung im Wohnzimmer bis hin zur Beleuchtung von Arbeitsplätzen in Büros oder Werkstätten. Die LEDs sind langlebig und haben eine Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden. Auch die Installation der HEL-Serie ist denkbar einfach. Die Streifen können einfach in Ihr Aluminium-Profil von Smartled aufgeklebt und montiert werden. Die Möglichkeit, die Streifen in verschiedenen Längen und auf Wunsch konfektioniert aus unserer Smartled-Werkstatt zu bestellen, hilft Ihnen, Ihren individuellen Anforderungen zu entsprechen und Ihr Beleuchtungsprojekt umzusetzen.
Die HEL-Serie ist die perfekte Wahl für alle, die eine energiesparende und effiziente Beleuchtung suchen. Mit ihrer hohen Lichtleistung und Energieeffizienzklasse ist sie eine Investition in die Zukunft und eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Beleuchtungssystemen.
Lassen Sie sich von den Vorteilen der nagelneuen HEL-Serie überzeugen.

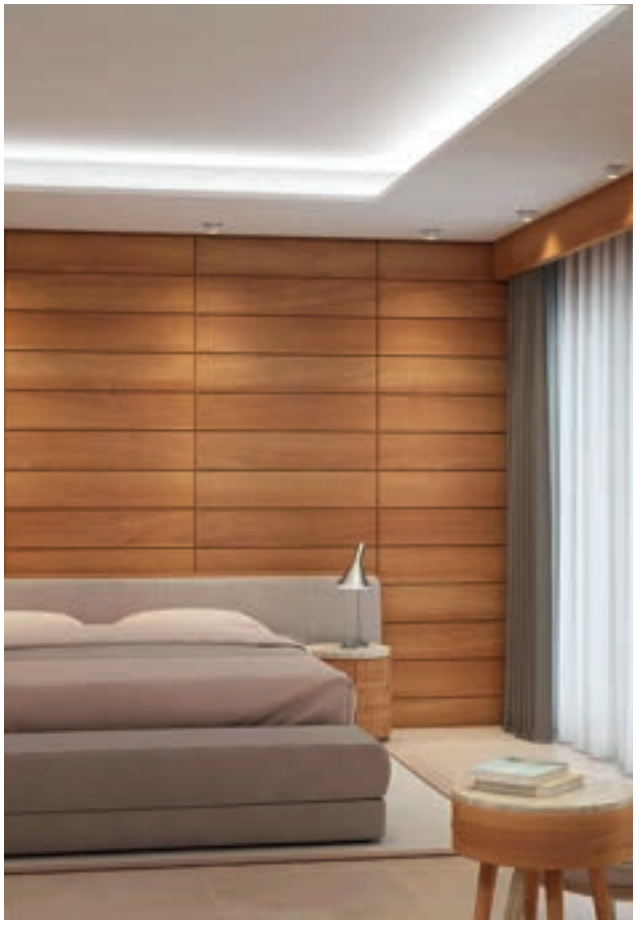

Energieeffizienz

-

Eine gute Beleuchtung sollte energieeffizient sein,
um Ihren Energieverbrauch und Ihre Stromkosten zu senken.

HEL Serie im Detail

Energie sparen mit Smartled
Bis zu 180lm/W

Mehr Output, weniger Verbrauch
Sehr gute Energieeffizienzklasse

HEL Monochrom 2,4W/8mm

IP 20 | 3 JAHRE GARANTIE | Outdoor geeignet | CE | RoHS

Hohe Energieeffizienz
-
Lineares LED Lichtband auf flexibler Leiterplatine. Montage über 3M Wärmeleitklebeband, Binning-Selektion nach SDCM3, Lebensdauer nach LM80-15 50000 Stunden. Dimmbar mit jedem Smartled PWM Dimmer. Umgebungstemperatur -25°C bis 50°C.

Leistung (W/m)	2,4
Spannung (VDC)	24
LEDs/m	80
Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Breite (mm)	8
Teilbarkeit (mm)	100

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm/m)	Schutzart (IP)	Rollenlänge (m)	Max. Länge/ Einspeisung (m)	EEK
6352677	PS1039HEL	Smartled 2-927-80-IP20 High Efficent	2700	380	20	5	5	D
6352669	PS1036HEL	Smartled 2-930-80-IP20 High Efficent	3000	390	20	5	5	D
6352650	PS1035HEL	Smartled 2-940-80-IP20 High Efficent	4000	410	20	5	5	D



HEL Monochrom 4,8W/10mm

IP 20 | 3 JAHRE GARANTIE | Outdoor geeignet | CE | RoHS

Hohe Energieeffizienz
-
Lineares LED Lichtband auf flexibler Leiterplatine. Montage über 3M Wärmeleitklebeband, Binning-Selektion nach SDCM3, Lebensdauer nach LM80-15 50000 Stunden. Dimmbar mit jedem Smartled PWM Dimmer. Umgebungstemperatur -25°C bis 50°C.

Leistung (W/m)	4,8
Spannung (VDC)	24
LEDs/m	128
Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Breite (mm)	10
Teilbarkeit (mm)	62,5

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm/m)	Schutzart (IP)	Rollenlänge (m)	Max. Länge/ Einspeisung (m)	EEK
6352731	PS2039HEL	Smartled 5-927-128-IP20 High Efficent	2700	870	20	5	5	C
6352715	PS2036HEL	Smartled 5-930-128-IP20 High Efficent	3000	880	20	5	5	C
6352693	PS2035HEL	Smartled 5-927-128-IP20 High Efficent	4000	920	20	5	5	C

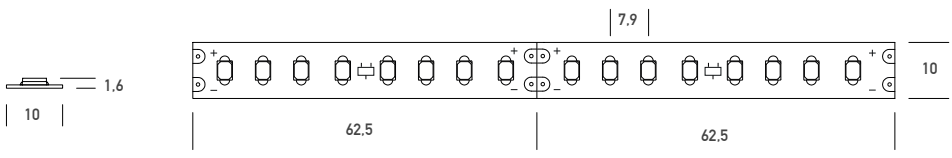

HEL Monochrom 9,6W/10mm

IP 20 | 3 JAHRE GARANTIE | Outdoor geeignet | CE | RoHS

Hohe Energieeffizienz
-
Lineares LED Lichtband auf flexibler Leiterplatine. Montage über 3M Wärmeleitklebeband, Binning-Selektion nach SDCM3, Lebensdauer nach LM80-15 50000 Stunden. Dimmbar mit jedem Smartled PWM Dimmer. Umgebungstemperatur -25°C bis 50°C.

Leistung (W/m)	9,6
Spannung (VDC)	24
LEDs/m	160
Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Breite (mm)	10
Teilbarkeit (mm)	50

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm/m)	Schutzart (IP)	Rollenlänge (m)	Max. Länge/ Einspeisung (m)	EEK
6352995	PS3039HEL	Smartled 9-927-160-IP20 High Efficent	2700	1540	20	5	5	D
6352952	PS3036HEL	Smartled 9-930-160-IP20 High Efficent	3000	1550	20	5	5	D
6352901	PS3035HEL	Smartled 9-940-160-IP20 High Efficent	4000	1620	20	5	5	D

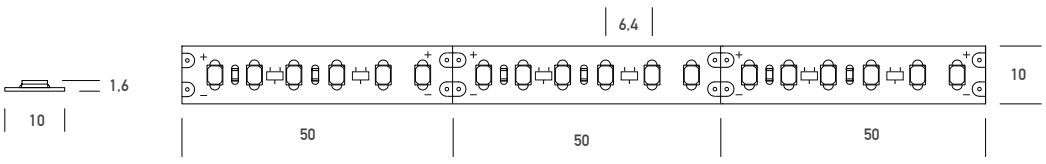

HEL Monochrom 12W/10mm

IP 20 | 3 JAHRE GARANTIE | Outdoor geeignet | CE | RoHS

Hohe Energieeffizienz
-
Lineares LED Lichtband auf flexibler Leiterplatine. Montage über 3M Wärmeleitklebeband, Binning-Selektion nach SDCM3, Lebensdauer nach LM80-15 50000 Stunden. Dimmbar mit jedem Smartled PWM Dimmer. Umgebungstemperatur -25°C bis 50°C.

Leistung (W/m)	12
Spannung (VDC)	24
LEDs/m	160
Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Breite (mm)	10
Teilbarkeit (mm)	50

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm/m)	Schutzart (IP)	Rollenlänge (m)	Max. Länge/ Einspeisung (m)	EEK
6353274	PS4039HEL	Smartled 12-927-160-IP20 High Efficent	2700	1910	20	5	5	D
6353258	PS4036HEL	Smartled 12-930-160-IP20 High Efficent	3000	1960	20	5	5	D
6353223	PS4035HEL	Smartled 12-940-160-IP20 High Efficent	4000	2000	20	5	5	D

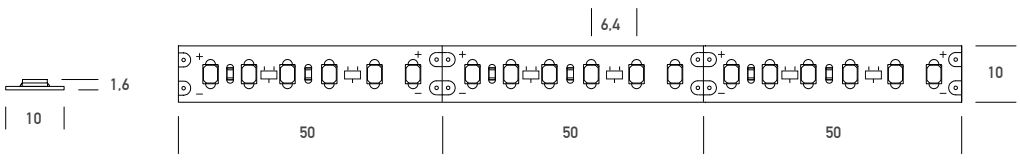

Flexibilität in der Installation

-

Eine gute Beleuchtung sollte einfach zu installieren sein und es Ihnen ermöglichen,
Lichter an verschiedenen Orten im Raum zu platzieren.

48V SERIE

Die 48V-Serie ermöglicht durchgängige Lichtlinien von bis zu 60m.

Die neue 48V-Serie ist eine revolutionäre LED-Streifen Serie von Smartled, die eine durchgängige Lichtlinie von bis zu 60m ermöglicht. Diese Beleuchtungsserie eignet sich hervorragend für eine Vielzahl von Anwendungen, von der Beleuchtung von Schattenfugen oder Umrandungen bis hin zur Beleuchtung von Gängen oder Korridoren. Die 48V-Serie ist in zwei Versionen erhältlich: die 4,8W-Version für eine Lichtlinie von bis zu 60m mit einer Einspeisung und die 9,6W-Version für eine Lichtlinie von bis zu 35m mit einer Einspeisung. Beide Versionen bieten eine gleichmäßige Lichtverteilung ohne Stoßstellen.
Eine Mitteleinspeisung ermöglicht eine noch längere Lichtlinie von bis zu 120m. Die LED-Streifen sind besonders energieeffizient und langlebig mit einer Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden.

Die Streifen können einfach in Ihr vorhandenes Alu-Profil aufgeklebt und montiert werden. Auch die Produkte aus unserer 48V-Serie sind ab Graz verfügbar und können auf Ihren Wunsch zugeschnitten und konfektioniert werden.

Wenn Sie also auf der Suche nach einer Beleuchtungslösung sind, welche eine durchgängige Lichtlinie von bis zu 60m für Ihre Anwendung bietet, dann ist die 48V-Serie die perfekte Wahl.

48V im Detail

5W Version bis zu 60m mit einer Einspeisung
10W Version bis zu 35m mit einer Einspeisung
Keine Stoßstellen
Bis zu 120m bei Mitteleinspeisung

48V Monochrom 5W/12mm

IP 20 | 3 JAHRE GARANTIE | Outdoor geeignet | CE | RoHS

Durchgängige Lichtlinien von bis zu 60m bei einseitiger Einspeisung.
-
Eine Mitteleinspeisung der 5W Version ermöglicht LED-Band Längen bis zu 120m.
Lineares LED Lichtband auf flexibler Leiterplatine. Montage über 3M Wärmeleitklebeband, Binning-Selektion nach SDCM3, Lebensdauer nach LM80-15 50000 Stunden. Umgebungstemperatur -25°C bis 50°C.

Leistung (W/m)	5
Spannung (VDC)	48
LEDs/m	120
Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Breite (mm)	12
Teilbarkeit (mm)	100

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm/m)	Schutzart (IP)	Rollenlänge (m)	Max. Länge/ Einspeisung (m)	EEK
6352804	PS2059P10M	Smartled 5-927-120-48VDC IP20 10m	2700	480	20	10	60	F
6352782	PS2056P10M	Smartled 5-930-120-48VDC IP20 10m	3000	500	20	10	60	F
6352766	PS2055P10M	Smartled 5-940-120-48VDC IP20 10m	4000	550	20	10	60	F
6352812	PS2059P50M	Smartled 5-927-120-48VDC IP20 50m	2700	480	20	50	60	F
6352790	PS2056P50M	Smartled 5-930-120-48VDC IP20 50m	3000	500	20	50	60	F
6352774	PS2055P50M	Smartled 5-940-120-48VDC IP20 50m	4000	550	20	50	60	F



48V Monochrom 10W/12mm

IP 20 | 3 JAHRE GARANTIE | Outdoor geeignet | CE | RoHS

Durchgängige Lichtlinien von bis zu 35m bei einseitiger Einspeisung.
-
Eine Mitteleinspeisung der 10W Version ermöglicht LED-Band Längen bis zu 70m.
Lineares LED Lichtband auf flexibler Leiterplatine. Montage über 3M Wärmeleitklebeband, Binning-Selektion nach SDCM3, Lebensdauer nach LM80-15 50000 Stunden. Umgebungstemperatur -25°C bis 50°C.

Leistung (W/m)	10
Spannung (VDC)	48
LEDs/m	120
Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Breite (mm)	12
Teilbarkeit (mm)	100

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm/m)	Schutzart (IP)	Rollenlänge (m)	Max. Länge/ Einspeisung (m)	EEK
6353061	PS3059P10M	Smartled 10-927-120-48VDC IP20 10m	2700	950	20	10	35	
6353045	PS3056P10M	Smartled 10-930-120-48VDC IP20 10m	3000	1000	20	10	35	
6353029	PS3055P10M	Smartled 10-940-120-48VDC IP20 10m	4000	1100	20	10	35	
6353088	PS3059P35M	Smartled 10-927-120-48VDC IP20 35m	2700	950	20	35	35	
6353053	PS3056P35M	Smartled 10-930-120-48VDC IP20 35m	3000	1000	20	35	35	
6353037	PS3055P35M	Smartled 10-940-120-48VDC IP20 35m	4000	1100	20	35	35	



FLEXI OUTDOOR STRIPES

Lineares LED-Licht, welches Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, stellt keine leichte Aufgabe dar, doch auch für Ihr Projekt im Außenbereich sind wir bestens vorbereitet, mit der breiten Palette unserer FLEXI Outdoor-Streifen.

Lebensdauer

-

Eine gute Beleuchtung sollte eine lange Lebensdauer haben,
um Ihnen häufige Austausch- und Wartungskosten zu vermeiden.

Konfektionierung

FLEXI Produkte müssen von der Smartled Werkstatt konfektioniert werden, um die Schutzart IP67 zu gewährleisten. Anschluss, Endkappe und Konfektionierung müssen gesondert bestellt werden.

Wichtig! Die Länge der starren Montagekanäle muss um die Größe der Endkappe und des Anschlusses reduziert werden.

Flexi vertikal 24V

IP 67 · 3 JAHRE GARANTIE · Outdoor geeignet · CE · RoHS

Für den Einsatz im Außenbereich.
-
Linearer und hochflexibler LED Silikon Verguss. Montage mittels Montageclips oder Montageprofile. Binning-Selektion nach SDCM3, Farbwiedergabeindex RA >90, Lebensdauer nach LM80-15 50000 Stunden. Dimmbar mit jedem Smartled PWM Dimmer. Arbeitstemperatur: -20°C bis 45°C. Beständig gegen UV-Strahlung, Salz, Lösungsmittel. Effiziente Wärmeableitung.

Spannung (VDC)	24
Schutzart (IP)	67
Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Breite (mm)	15
Höhe (mm)	15
Mengeneinheit	m

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Farbtemperatur (K) / Lichtfarbe	Lichtstrom (lm/m)	Leistung (W/m)	Teilbarkeit (mm)	Max. Länge/ Einspeisung (m)	EEK
MONOCHROM								
4584775	FV3339	Smartled Flexi vertical 12-927 IP67	2700	500	12	50	15	
4584783	FV3336	Smartled Flexi vertical 12-930 IP67	3000	550	12	50	15	
4584783	FV3335	Smartled Flexi vertical 12-940 IP67	4000	570	12	50	15	
6352510	FV4339	Smartled Flexi vertical 13-827 IP67	2700	1150	13,5	62,5	5	
6352502	FV4336	Smartled Flexi vertical 13-830 IP67	3000	1200	13,5	62,5	5	
6352499	FV4335	Smartled Flexi vertical 13-840 IP67	4000	1250	13,5	62,5	5	
RGB & RGBW								
5647681	FV3330	Smartled Flexi vertical 12-RGB IP67	RGB	270	12	100	10	
5647703	FV3330+6	Smartled Flexi vertical 16-RGBW IP67	3000 / RGB+WW	RGB: 270 W: 230	16	100	10	



Flexi vertikal 48V

IP 67 | 3 JAHRE GARANTIE | Outdoor geeignet | CE | RoHS

Für den Einsatz im Außenbereich.
-
Linearer und hochflexibler LED Silikon Verguss. Montage mittels Montageclips oder Montageprofile. Binning-Selektion nach SDCM3, Farbwiedergabeindex RA >80, Lebensdauer nach LM80-15 50000 Stunden. Arbeitstemperatur: -20°C bis 45°C. Beständig gegen UV-Strahlung, Salz, Lösungsmittel. Effiziente Wärmeableitung.
Dimmer auf Anfrage erhältlich.

Spannung (VDC)	48
Schutzart (IP)	67
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Breite (mm)	15
Höhe (mm)	15
Mengeneinheit	m

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Farbtemperatur (K) / Lichtfarbe	Lichtstrom (lm/m)	Leistung (W/m)	Teilbarkeit (mm)	Max. Länge/ Einspeisung (m)	EEK
5842050	FV3359	Smartled Flexi vertical 10-827-48VDC IP67	2700	610	10	100	40	G
5842069	FV3356	Smartled Flexi vertical 10-830-48VDC IP67	3000	630	10	100	40	G
5842077	FV3355	Smartled Flexi vertical 10-840-48VDC IP67	4000	650	10	100	40	G



Flexi vertikal Zubehör

ANSCHLUSS GERADE

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
4584805	FVCF01	Smartled Flexi vertical Anschluss gerade

ANSCHLUSS GEWINKELT

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5014735	FVCF02	Smartled Flexi vertical Anschluss gewinkelt

ENDKAPPE

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
4584813	FVEC01	Smartled Flexi vertical Endkappe

MONTAGECLIP*

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
4584821	FVMC01	Smartled Flexi vertical Montageclip 4x20mm

MONTAGEKANAL

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5321271	FVMC03	Smartled Flexi vertical Montagekanal starr 1m
5647711	FVMC04	Smartled Flexi vertical Montagekanal starr 2m

ACHTUNG! Die Länge der starren Montagekanäle muss um die Größe der Endkappe und des Anschlusses reduziert werden.

KABEL

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
4584848	kabflexi2	Smartled Flexi Monochrom Silikon-Kabel 2x0,75mm²
4584856	kabflexi4	Smartled Flexi RGB Silikon-Kabel 4x0,50mm²
4584864	kabflexi5	Smartled Flexi RGBW Silikon-Kabel 5x0,50mm²

* Empfohlene Menge der Montageclips beträgt 5 Stk/m

Flexi mini vertikal 24V

IP 67 | 3 JAHRE GARANTIE | Outdoor geeignet | CE | RoHS

Für den Einsatz im Außenbereich.
-
Linearer und hochflexibler LED Silikon Verguss. Montage mittels Montageclips oder Montageprofile. Binning-Selektion nach SDCM3, Farbwiedergabeindex RA >90, Lebensdauer nach LM80-15 50000 Stunden. Dimmbar mit jedem Smartled PWM Dimmer. Arbeitstemperatur: -20°C bis 45°C. Beständig gegen UV-Strahlung, Salz, Lösungsmittel. Effiziente Wärmeableitung.

Spannung (VDC)	24
Schutzart (IP)	67
Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Breite (mm)	10
Höhe (mm)	10
Mengeneinheit	m

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Farbtemperatur (K) / Lichtfarbe	Lichtstrom (lm/m)	Leistung (W/m)	Teilbarkeit (mm)	Max. Länge/ Einspeisung (m)	EEK
5647754	FV2339	Smartled Flexi mini vertical 10-927 IP67	2700	600	10	50	10	G
5647762	FV2336	Smartled Flexi mini vertical 10-930 IP67	3000	600	10	50	10	G
5647770	FV2335	Smartled Flexi mini vertical 10-940 IP67	4000	620	10	50	10	G



Flexi mini vertikal Zubehör

MINI ANSCHLUSS GERADE

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5647789	FVCF11	Smartled Flexi mini vertical Anschluss gerade

MINI ANSCHLUSS GEWINKELT

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5647797	FVCF12	Smartled Flexi mini vertical Anschluss gewinkelt

MINI ENDKAPPE

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5647800	FVEC11	Smartled Flexi mini vertical Endkappe

MINI MONTAGECLIP*

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5647819	FVMC11	Smartled Flexi mini vertical Montageclip 4x20mm

MINI MONTAGEKANAL

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5647827	FVMC13	Smartled Flexi mini vertical Montagekanal starr 1m
5647835	FVMC14	Smartled Flexi mini vertical Montagekanal starr 2m

ACHTUNG! Die Länge der starren Montagekanäle muss um die Größe der Endkappe und des Anschlusses reduziert werden.

MINI KABEL

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5647746	kabflexmi2	Smartled Flexi mini Monochrom Silikon-Kabel 2x0,5mm²

* Empfohlene Menge der Montageclips beträgt 5 Stk/m

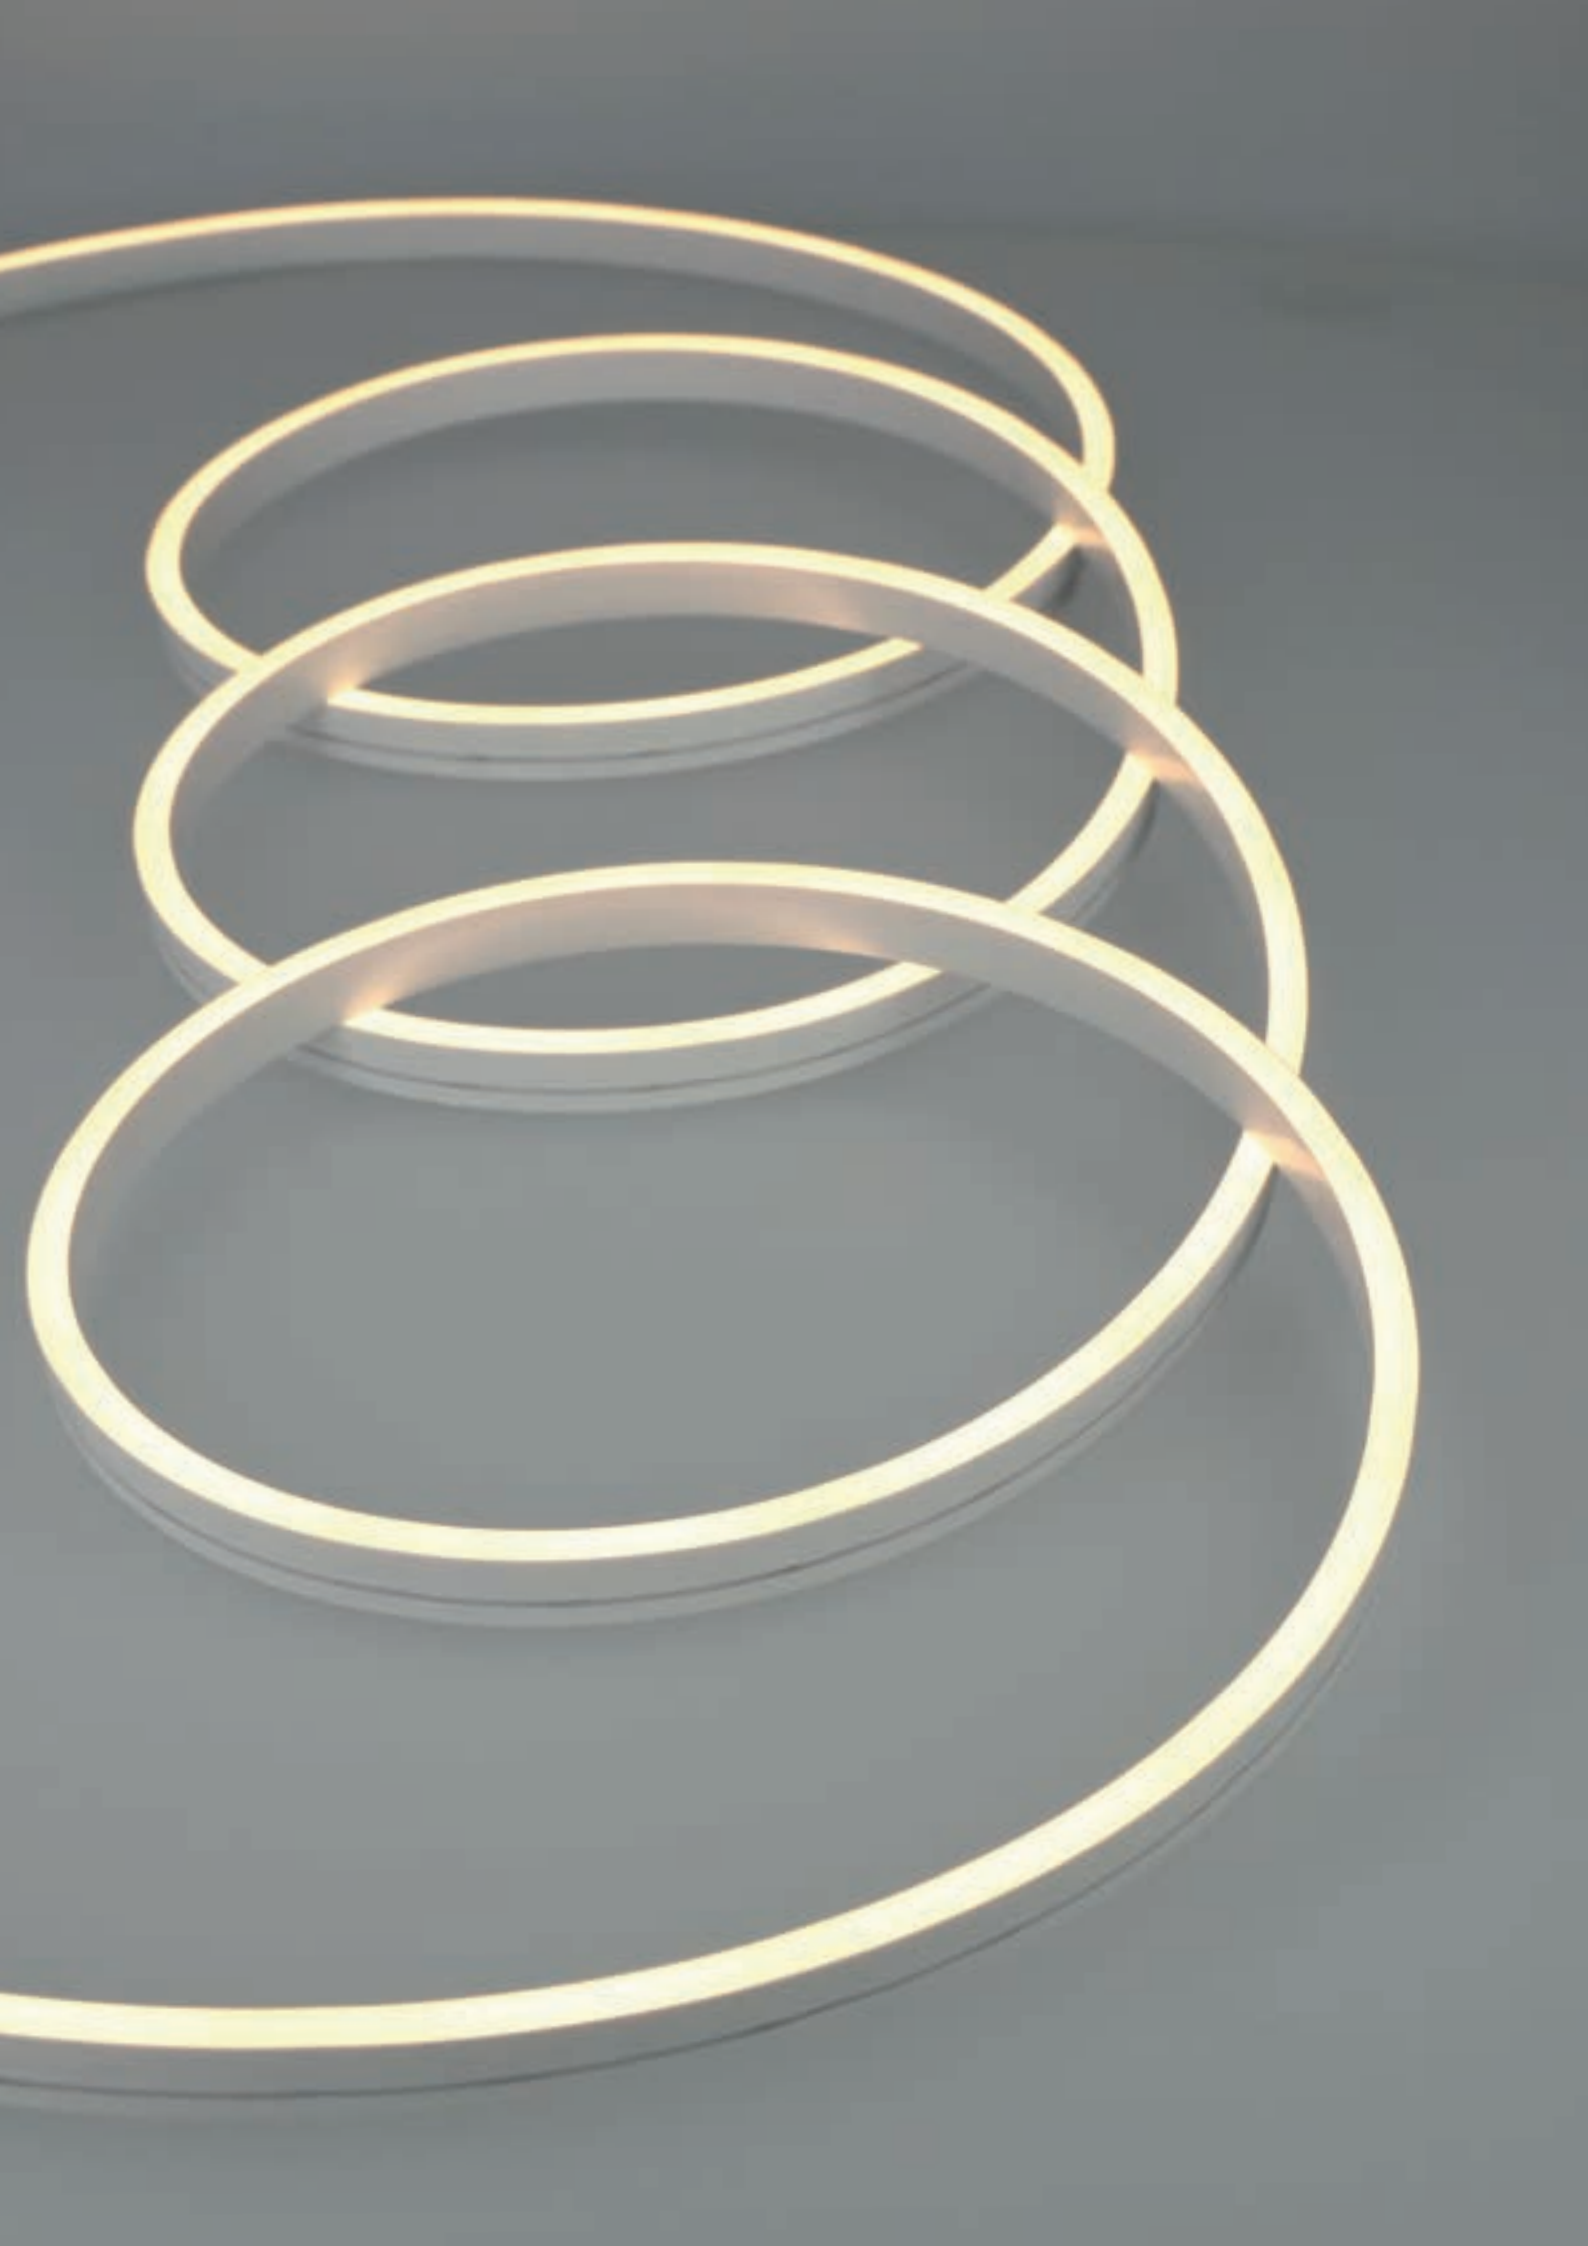

Flexi horizontal 24V

IP 67 | 3 JAHRE GARANTIE | Outdoor geeignet | CE | RoHS

Für den Einsatz im Außenbereich.
-
Linearer und hochflexibler LED Silikon Verguss. Montage mittels Montageclips oder Montageprofile. Binning-Selektion nach SDCM3, Farbwiedergabeindex RA >90, Lebensdauer nach LM80-15 50000 Stunden. Dimmbar mit jedem Smartled PWM Dimmer. Arbeitstemperatur: -20°C bis 45°C. Beständig gegen UV-Strahlung, Salz, Lösungsmittel. Effiziente Wärmeableitung.

Spannung (VDC)	24
Schutzart (IP)	67
Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Breite (mm)	10
Höhe (mm)	20
Mengeneinheit	m

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Farbtemperatur (K) / Lichtfarbe	Lichtstrom (lm/m)	Leistung (W/m)	Teilbarkeit (mm)	Max. Länge/ Einspeisung (m)	EEK
MONOCHROM								
4584694	FH3339	Smartled Flexi horizontal 12-927 IP67	2700	280	12	50	15	
4584708	FH3336	Smartled Flexi horizontal 12-930 IP67	3000	300	12	50	15	
4584716	FH3335	Smartled Flexi horizontal 12-940 IP67	4500	310	12	50	15	
6352480	FH4339	Smartled Flexi horizontal 13-827 IP67	2700	580	13,5	62,5	5	
6352472	FH4336	Smartled Flexi horizontal 13-830 IP67	3000	600	13,5	62,5	5	
6352464	FH4335	Smartled Flexi horizontal 13-840 IP67	4000	640	13,5	62,5	5	
RGB & RGBW								
4584724	FH3330	Smartled Flexi horizontal 12-RGB IP67	RGB	130	12	100	10	
4584732	FH3330+6	Smartled Flexi horizontal 16-RGBW IP67	4000 / RGB+NW	RGB: 90 W: 100	16	100	10	



Flexi horizontal 48V

IP 67 | 3 JAHRE GARANTIE | Outdoor geeignet | CE | RoHS

Für den Einsatz im Außenbereich.
-
Linearer und hochflexibler LED Silikon Verguss. Montage mittels Montageclips oder Montageprofile. Binning-Selektion nach SDCM3, Farbwiedergabeindex RA >80, Lebensdauer nach LM80-15 50000 Stunden. Arbeitstemperatur: -20°C bis 45°C. Beständig gegen UV-Strahlung, Salz, Lösungsmittel. Effiziente Wärmeableitung.
Dimmer auf Anfrage erhältlich.

Spannung (VDC)	48
Schutzart (IP)	67
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Breite (mm)	10
Höhe (mm)	20
Mengeneinheit	m

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Farbtemperatur (K) / Lichtfarbe	Lichtstrom (lm/m)	Leistung (W/m)	Teilbarkeit (mm)	Max. Länge/ Einspeisung (m)	EEK
5842085	FH3359	Smartled Flexi horizontal 10-827-48VDC IP67	2700	320	10	100	40	G
5842093	FH3356	Smartled Flexi horizontal 10-830-48VDC IP67	3000	340	10	100	40	G
5842107	FH3355	Smartled Flexi horizontal 10-840-48VDC IP67	4500	350	10	100	40	G



Flexi horizontal Zubehör

ANSCHLUSS GERADE

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5014700	FHCF03	Smartled Flexi horizontal Anschluss gerade

ANSCHLUSS GEWINKELT (LINKS/RECHTS)

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
4584740	FHCF01	Smartled Flexi horizontal Anschluss gewinkelt L+R

ANSCHLUSS GEWINKELT (OBEN/UNTEN)

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5014697	FHCF02	Smartled Flexi horizontal Anschluss gewinkelt O+U

ENDKAPPE

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
4584759	FHEC01	Smartled Flexi horizontal Endkappe

MONTAGECLIP

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
4584767	FHMC01*	Smartled Flexi horizontal Montageclip 20mm
5014719	FHMC02	Smartled Flexi horizontal Montageclip 1m

MONTAGEKANAL

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5014727	FHMC03	Smartled Flexi horizontal Montagekanal starr 1m
5647738	FHMC04	Smartled Flexi horizontal Montagekanal starr 2m

ACHTUNG! Die Länge der starren Montagekanäle muss um die Größe der Endkappe und des Anschlusses reduziert werden.

KABEL

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
4584848	kabflexi2	Smartled Flexi Monochrom Silikon-Kabel 2x0,75mm²
4584856	kabflexi4	Smartled Flexi RGB Silikon-Kabel 4x0,50mm²
4584864	kabflexi5	Smartled Flexi RGBW Silikon-Kabel 5x0,50mm²

* Empfohlene Menge der Montageclips beträgt 5 Stk/m

Flexi mini horizontal 24V

IP 67 | 3 JAHRE GARANTIE | Outdoor geeignet | CE | RoHS

Für den Einsatz im Außenbereich.
-
Linearer und hochflexibler LED Silikon Verguss. Montage mittels Montageclips oder Montageprofile. Binning-Selektion nach SDCM3, Farbwiedergabeindex RA >90, Lebensdauer nach LM80-15 50000 Stunden. Dimmbar mit jedem Smartled PWM Dimmer. Arbeitstemperatur: -20°C bis 45°C. Beständig gegen UV-Strahlung, Salz, Lösungsmittel. Effiziente Wärmeableitung.

Spannung (VDC)	24
Schutzart (IP)	67
Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Breite (mm)	5
Höhe (mm)	10
Mengeneinheit	m

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Farbtemperatur (K) / Lichtfarbe	Lichtstrom (lm/m)	Leistung (W/m)	Teilbarkeit (mm)	Max. Länge/ Einspeisung (m)	EEK
5647843	FH2339	Smartled Flexi mini horizontal 10-927 IP67	2700	280	10	50	5	A G
5647851	FH2336	Smartled Flexi mini horizontal 10-930 IP67	3000	290	10	50	5	A G
5647878	FH2335	Smartled Flexi mini horizontal 10-940 IP67	4500	305	10	50	5	A G

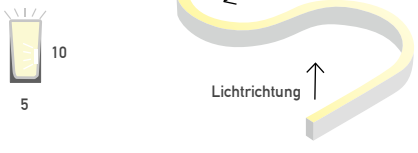

Flexi mini horizontal Zubehör

MINI ANSCHLUSS GERADE

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5647886	FHCF13	Smartled Flexi mini horizontal Anschluss gerade

MINI ENDKAPPE

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5647894	FHEC11	Smartled Flexi horizontal Endkappe

MINI MONTAGECLIP*

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5647908	FHMC11	Smartled Flexi mini horizontal Montageclip 7mm

MINI MONTAGEKANAL

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5647916	FHMC13	Smartled Flexi mini horizontal Montagekanal starr 1m
5647924	FHMC14	Smartled Flexi mini horizontal Montagekanal starr 2m

ACHTUNG! Die Länge der starren Montagekanäle muss um die Größe der Endkappe und des Anschlusses reduziert werden.

MINI KABEL

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5647746	kabflexmi2	Smartled Flexi mini Monochrom Silikon-Kabel 2x0,5mm²

* Empfohlene Menge der Montageclips beträgt 5 Stk/m

Ästhetik

-

Die Beleuchtung sollte das Design Ihres Raumes ergänzen
und zur ästhetischen Wirkung beitragen.

SPEZIAL LED STRIPES

LED-Stripes mit dem gewissen Etwas, um Ihrem Projekt eine neue Dimension zu verleihen. Lebendige Farben, kreative Ansätze und Flexibilität in der Installation wird hier großgeschrieben.

Spezial im Detail

Single cut
Slim
Sauna

Tuneable
DMX
Biegbar

Dim To Warm
Nano special

Single Cut

IP 20 | 3 JAHRE GARANTIE | Outdoor geeignet | CE | RoHS

Teilbar alle 8,33mm.
-
Lineares LED Lichtband auf flexibler Leiterplatine. Montage über 3M Wärmeleitklebeband, Binning-Selektion nach SDCM3, Lebensdauer nach LM80-15 50000 Stunden. Dimmbar mit jedem Smartled PWM Dimmer. Umgebungstemperatur -25°C bis 50°C.

Leistung (W/m)	21
Spannung (VDC)	24
LEDs/m	120
Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Breite (mm)	10
Teilbarkeit (mm)	8,33

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm/m)	Schutzart (IP)	Rollenlänge (m)	Max. Länge/ Einspeisung (m)	EEK
4529405	PS4039SC	Smartled 21-927-120-IP20	2700	1800	20	5	5	G
4529413	PS4036SC	Smartled 21-930-120-IP20	3000	1850	20	5	5	G
4529421	PS4035SC	Smartled 21-940-120-IP20	4000	2150	20	5	5	F



Slim

IP 20 | 3 JAHRE GARANTIE | Outdoor geeignet | CE | RoHS

Einfachste Montage in schmaler Architektur.
-
Lineares LED Lichtband auf flexibler Leiterplatine. Montage über 3M Wärmeleitklebeband, Binning-Selektion nach SDCM3, Lebensdauer nach LM80-15 50000 Stunden. Dimmbar mit jedem Smartled PWM Dimmer. Umgebungstemperatur -25°C bis 50°C.

Leistung (W/m)	9
Spannung (VDC)	24
LEDs/m	160
Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Breite (mm)	4
Teilbarkeit (mm)	50

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm/m)	Schutzart (IP)	Rollenlänge (m)	Max. Länge/ Einspeisung (m)	EEK
6352758	PS2039SLIM	Smartled 9-927-160-IP20	2700	980	20	3	3	
4358767	PS2036SLIM	Smartled 9-930-160-IP20	3000	1050	20	3	3	
4358775	PS2035SLIM	Smartled 9-940-160-IP20	4000	1050	20	3	3	



Sauna RGB – bis 80°C

IP 67 | 3 JAHRE GARANTIE | Outdoor geeignet | CE | RoHS

Farbliche Akzente bei hohen Temperaturen.
-
Mit diesem Streifen lassen sich wunderbare farbliche Akzente setzten. Die Steuerung kann einfach mit unseren bewährten Smartled Controllern vorgenommen werden. Lebensdauer nach LM80-15 50000 Stunden. Umgebungstemperatur: -25°C bis 80°C.
ACHTUNG! Dieses Band darf nur in Kombination mit LED Profilen verbaut werden.

Leistung (W/m)	7
Spannung (VDC)	24
LEDs/m	60
Farbwiedergabeindex (CRI)	-
Breite (mm)	12,5
Teilbarkeit (mm)	100

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtfarbe	Lichtstrom (lm/m)	Schutzart (IP)	Rollenlänge (m)	Max. Länge/ Einspeisung (m)	EEK
4358759	PS3330heat	Smartled 7-RGB-IP67* hitzebeständig bis 80°C	RGB	250	67*	5	5	A G

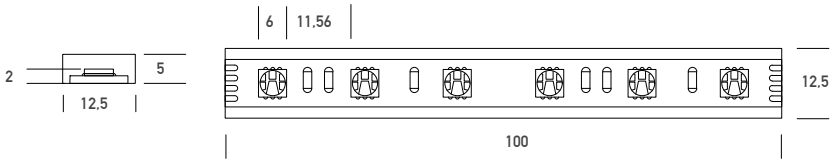

* Nicht UV-Beständig

Sauna WW – bis 80°C

IP 67 | 3 JAHRE GARANTIE | Outdoor geeignet | CE | RoHS

Warme Atmosphäre bei hohen Temperaturen.
-
Lineares LED Lichtband auf flexibler Leiterplatine. Montage über 3M Wärmeleitklebeband, Binning-Selektion nach SDCM3, Lebensdauer nach LM80-15 50000 Stunden. Dimmbar mit jedem Smartled PWM Dimmer. Umgebungstemperatur -25°C bis 80°C.
ACHTUNG! Dieses Band darf nur in Kombination mit LED Profilen verbaut werden.

Leistung (W/m)	10
Spannung (VDC)	24
LEDs/m	140
Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Breite (mm)	12,5
Teilbarkeit (mm)	50

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm/m)	Schutzart (IP)	Rollenlänge (m)	Max. Länge/ Einspeisung (m)	EEK
5647932	PS3339heat	Smartled 10-927-140-IP67* hitzebeständig bis 80°C	2700	620	67*	5	5	G
6353215	PS3336heat	Smartled 10-930-140-IP67* hitzebeständig bis 80°C	3000	660	67*	5	5	G

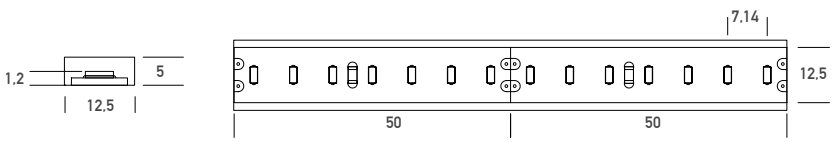

* Nicht UV-Beständig

Tuneable

IP 20 | 3 JAHRE GARANTIE | Outdoor geeignet | CE | RoHS

Dynamische Farbtemperatur von 2200-6500K.
-
Warmweiß und Kaltweiß auf einem Strip. Lineares LED Lichtband auf flexibler Leiterplatine. Montage über 3M Wärmeleitklebeband, Binning-Selektion nach SDCM3, Lebensdauer nach LM80-15 50000 Stunden. Dimmbar mit jedem Smart-led PWM Dimmer. Umgebungstemperatur -25°C bis 50°C.

Leistung (W/m)	25
Spannung (VDC)	24
LEDs/m	240
Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Breite (mm)	10
Teilbarkeit (mm)	50

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm/m)	Schutzart (IP)	Rollenlänge (m)	Max. Länge/ Einspeisung (m)	EEK
4388585	PS4039_5P tuneable	Smartled 25-922-940-240-IP20 tuneable white	2200-4000	1850	20	5	5	A G
5647940	PS4039_4P tuneable	Smartled 25-922-965-240-IP20 tuneable white	2200-6500	2000	20	5	5	A G



Biegbar

IP 20 | IP 65 | 3 JAHRE GARANTIE | Outdoor geeignet | CE | RoHS

Optimal für die Realisierung von gebogenen Formen.
-
Lineares LED Lichtband auf flexibler Leiterplatine. Montage über 3M Wärmeleitklebeband, Binning-Selektion nach SDCM3, Lebensdauer nach LM80-15 50000 Stunden. Dimmbar mit jedem Smartled PWM Dimmer. Umgebungstemperatur -25°C bis 50°C.

Leistung (W/m)	12
Spannung (VDC)	24
LEDs/m	60
Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Breite (mm)	8
Teilbarkeit (mm)	100

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm/m)	Schutzart (IP)	Rollenlänge (m)	Max. Länge/ Einspeisung (m)	EEK
3943488	PS3039PB	Smartled 12-927-60-IP20-bend	2700	930	20	5	5	
4082273	PS3036PB	Smartled 12-930-60-IP20-bend	3000	930	20	5	5	
3943496	PS3035PB	Smartled 12-940-60-IP20-bend	4000	1030	20	5	5	
4082257	PS3239PBN	Smartled 12-927-60-IP65-bend Nano*	2700	930	65*	5	5	
4082281	PS3236PBN	Smartled 12-930-60-IP65-bend Nano*	3000	930	65*	5	5	
4082303	PS3235PBN	Smartled 12-940-60-IP65-bend Nano*	4000	1030	65*	5	5	

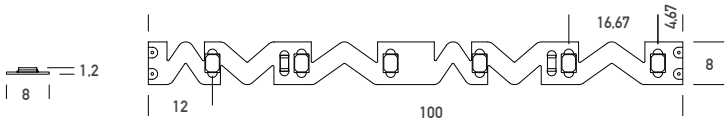

* Nicht UV-beständig / Nano-Silikon Beschichtung

DMX RGB

IP 20 | 3 JAHRE GARANTIE | Outdoor geeignet | CE | RoHS

Lauflicht und Pixelansteuerung, dank integrierten DMX-Bauteilen.
-
Mit diesem Streifen lassen sich wunderbare farbliche Akzente setzten. Lineares LED Lichtband auf flexibler Leiterplatine. Montage über 3M Wärmeleitklebeband, Binning-Selektion nach SDCM3, Lebensdauer nach LM80-15 50000 Stunden. Umgebungstemperatur -25°C bis 50°C.

Leistung (W/m)	14
Spannung (VDC)	24
LEDs/m	60
Farbwiedergabeindex (CRI)	-
Breite (mm)	12
Teilbarkeit (mm)	100

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtfarbe	Lichtstrom (lm/m)	Schutzart (IP)	Rollenlänge (m)	Max. Länge/ Einspeisung (m)	EEK
5647959	PS3030DMX512	Smartled 14-RGB-DMX512-IP20	RGB	400	20	5	5	A G

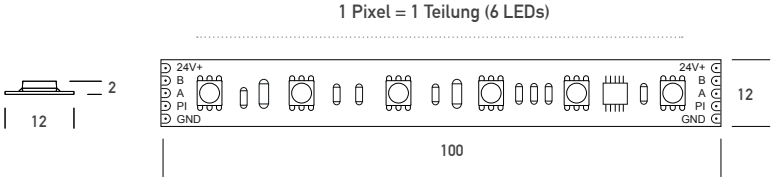

Steuerung und Programmierung auf Anfrage erhältlich

DMX RGBW

IP 20 | 3 JAHRE GARANTIE | Outdoor geeignet | CE | RoHS

Lauflicht und Pixelansteuerung, dank integrierten DMX-Bauteilen.
-
Dieser Streifen ermöglicht es kräftige farbliche Akzente zu setzten ohne auf vertrautes qualitativ hochwertiges Wohnraumlicht verzichten zu müssen. Lineares LED Lichtband auf flexibler Leiterplatine. Montage über 3M Wärmeleitklebeband, Binning-Selektion nach SDCM3, Lebensdauer nach LM80-15 50000 Stunden. Umgebungstemperatur -25°C bis 50°C.

Leistung (W/m)	16
Spannung (VDC)	24
LEDs/m	60
Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Breite (mm)	12
Teilbarkeit (mm)	100

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Farbtemperatur (K) / Lichtfarbe	Lichtstrom (lm/m)	Schutzart (IP)	Rollenlänge (m)	Max. Länge/ Einspeisung (m)	EEK
6352863	PS3030+6DMX	Smartled 16-RGBW-DMX512-IP20	3000K / RGB+WW	Weiß: 400 RGB: 400	20	5	5	A G

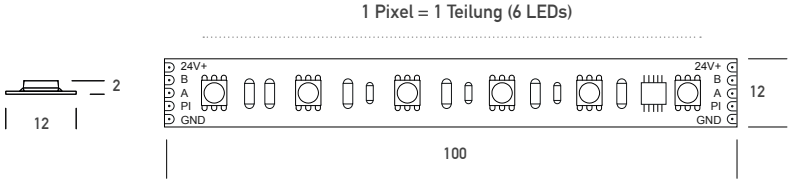

Steuerung und Programmierung auf Anfrage erhältlich

Dim To Warm

IP 20 | 3 JAHRE GARANTIE | Outdoor geeignet | CE | RoHS

Simuliert das Dimmverhalten einer Glühbirne
-
Lineares LED Lichtband auf flexibler Leiterplatine. Montage über 3M Wärmeleitklebeband, Binning-Selektion nach SDCM3, Lebensdauer nach LM80-15 50000 Stunden. Dimmbar mit jedem Smartled PWM Dimmer. Umgebungstemperatur -25°C bis 50°C.

Leistung (W/m)	14
Spannung (VDC)	24
LEDs/m	192
Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Breite (mm)	10
Teilbarkeit (mm)	62,5

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm/m)	Schutzart (IP)	Rollenlänge (m)	Max. Länge/ Einspeisung (m)	EEK
5647967	PS3038_6DTW	Smartled 14-DTW-192-IP20	3000-1800	1000	20	5	5	A G

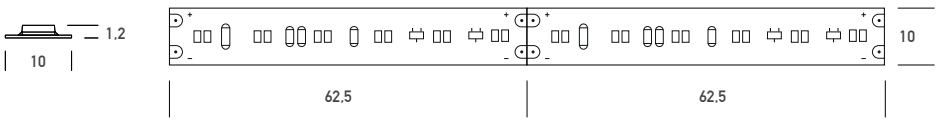

Nano special 12W/10mm

IP 66 | 3 JAHRE GARANTIE | Outdoor geeignet | CE | RoHS

UV- geschützt und Outdoor geeignet aufgrund spezieller Nano-Versiegelung.
-
Lineares LED Lichtband auf flexibler Leiterplatine. Montage über 3M Wärmeleitklebeband, Binning-Selektion nach SDCM3, Lebensdauer nach LM80-15 50000 Stunden. Dimmbar mit jedem Smartled PWM Dimmer. Umgebungstemperatur -25°C bis 50°C.
ACHTUNG: Dieses Band darf nur in LED Profilen mit UV-beständiger Abdeckung verbaut werden!

Leistung (W/m)	12
Spannung (VDC)	24
Schutzart (IP)	66
LEDs/m	140
Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Breite (mm)	10
Teilbarkeit (mm)	50

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm/m)	Schutzart (IP)	Rollenlänge (m)	Max. Länge/ Einspeisung (m)	EEK
5781736	PS3239UVN	Smartled 12-927-140-IP66 nano special	2700	1100	66	5	15	G
5781728	PS3236UVN	Smartled 12-930-140-IP66 nano special	3000	1150	66	5	15	F
5781701	PS3235UVN	Smartled 12-940-140-IP66 nano special	4000	1200	66	5	15	F
6427448	PS3239UVN15M	Smartled 12-927-140-IP66 NANO special 15m	2700	1100	66	15	15	G
6353185	PS3236UVN15M	Smartled 12-930-140-IP66 NANO special 15m	3000	1150	66	15	15	F
6353150	PS3235UVN15M	Smartled 12-940-140-IP66 NANO special 15m	4000	1200	66	15	15	F

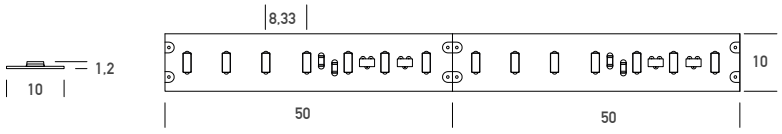

Nano special 21W/12mm

IP 66 | 3 JAHRE GARANTIE | Outdoor geeignet | CE | RoHS

UV- geschützt und Outdoor geeignet aufgrund spezieller Nano-Versiegelung.
-
Lineares LED Lichtband auf flexibler Leiterplatine. Montage über 3M Wärmeleitklebeband, Binning-Selektion nach SDCM3, Lebensdauer nach LM80-15 50000 Stunden. Dimmbar mit jedem Smartled PWM Dimmer. Umgebungstemperatur -25°C bis 50°C.
ACHTUNG: Dieses Band darf nur in Aluminium Profilen mit UV-beständiger Abdeckung verbaut werden!

Leistung (W/m)	21
Spannung (VDC)	24
Schutzart (IP)	66
LEDs/m	300
Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Breite (mm)	12
Teilbarkeit (mm)	20

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm/m)	Schutzart (IP)	Rollenlänge (m)	Max. Länge/ Einspeisung (m)	EEK
6353312	PS4239UVN	Smartled 21-927-300-IP66 nano special	2700	1650	66	5	10	A G
6353304	PS4236UVN	Smartled 21-930-300-IP66 nano special	3000	1650	66	5	10	A G
6353290	PS4235UVN	Smartled 21-940-300-IP66 nano special	4000	1800	66	5	10	A G

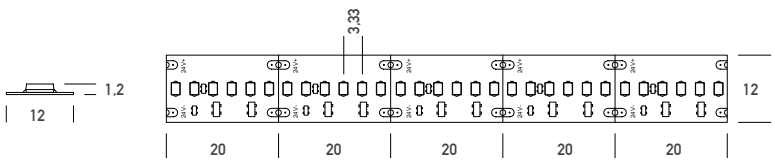

Nano special RGBW

IP 66 | 3 JAHRE GARANTIE | Outdoor geeignet | CE | RoHS

UV- geschützt und Outdoor geeignet aufgrund spezieller Nano-Versiegelung.
-
Dieser Streifen ermöglicht es kräftige farbliche Akzente zu setzten ohne auf vertrautes qualitativ hochwertiges Wohnraumlicht verzichten zu müssen. Die Steuerung kann einfach mit unseren bewährten Smartled Controllern vorgenommen werden. Lebensdauer nach LM80-15 50000 Stunden. Umgebungstemperatur: -25°C bis 50°C.
ACHTUNG: Dieses Band darf nur in Aluminium Profilen mit UV-beständiger Abdeckung verbaut werden!

Leistung (W/m)	19.2
Spannung (VDC)	24
Schutzart (IP)	66
LEDs/m	60
Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Breite (mm)	12
Teilbarkeit (mm)	100

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Farbtemperatur (K)	Lichtfarbe	Lichtstrom (lm/m)	Rollenlänge (m)	Max. Länge/ Einspeisung (m)	EEK
6098460	PS3230+6UVN	Smartled 19-RGBW-IP66 nano special	3000	RGB+WW	RGB: 500, W: 400	5	10	
6353118	PS3230+6UVN10M	Smartled 19-RGBW-IP66 nano spezial 10m	3000	RGB+WW	RGB: 500, W: 400	10	10	

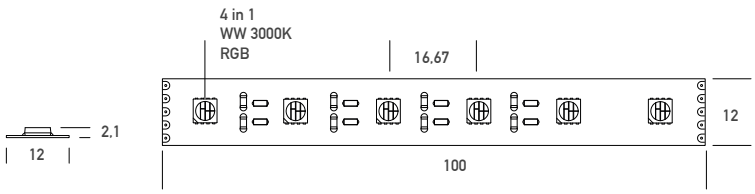

Zubehör

LED Zubehör zur einfachen Montage.
-
Anschluss- und Verbindungskonnektoren, sowie Stoßverbinder sind mit LED Stripes der Schutzart IP65, IP67 nicht kompatibel.

ANSCHLUSSKONNEKTOREN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
3820300	SLC8SC-A	Anschlussconnector für 8mm Strip 2 polig
3820246	SLC10SC-A	Anschlussconnector für 10mm Strip 2 polig*
3820262	SLC10TC-A	Anschlussconnector für 10mm Strip 4 polig
6098320	SLC10QC-A	Anschlussconnector für 10mm Strip 5 polig
3820289	SLC12QC-A	Anschlussconnector für 12mm Strip 5 polig**

VERBINDUNGSKONNEKTOREN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5014840	SLC8SC-B	Verbindungsconnector für 8mm Strip 2 polig
5014824	SLC10SC-B	Verbindungsconnector für 10mm Strip 2 polig*
5014832	SLC10TC-B	Verbindungsconnector für 10mm Strip 4 polig
6098339	SLC10QC-B	Verbindungsconnector für 10mm Strip 5 polig
5648947	SLC12QC-B	Verbindungsconnector für 12mm Strip 5 polig**

STOSSVERBINDER

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
3820319	SLC8SC-V	Stoßverbinder für 8mm Strip 2 polig
3820254	SLC10SC-V	Stoßverbinder für 10mm Strip 2 polig*
3820270	SLC10TC-V	Stoßverbinder für 10mm Strip 4 polig
6098347	SLC10QC-V	Stoßverbinder für 10mm Strip 5 polig
3820297	SLC12QC-V	Stoßverbinder für 12mm Strip 5 polig

KABEL

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
4082214	kabled2x075	Kabel 2x0,7 5mm² für LED Strip Monochrom***
4082222	kabled2x15	Kabel 2x1,5 mm² für LED Strip Monochrom***
4082230	kabrgbw	RGBW 5x0,3 mm² Flachbandkabel 5pol.***

VERBINDUNGSKABEL (Solder And Link Serie)

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
6099653	SAL50-CC	Verbindungskabel Set 50mm für SAL Serie
6099645	SAL100-CC	Verbindungskabel Set 100mm für SAL Serie

ANSCHLUSSKONNEKTOREN (Dotless Serie)

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
6098363	COB8SC-A	Anschlussconnector monochrom für 8mm COB Stripe
6098355	COB10SC-A	Anschlussconnector monochrom für 10mm COB Stripe

VERBINDUNGSKONNEKTOREN (Dotless Serie)

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
6098428	COB8SC-B	Verbindungsconnector für 8mm COB Stripe
6098401	COB10SC-B	Verbindungsconnector für 10mm COB Stripe

STOSSVERBINDER (Dotless Serie)

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
6098398	COB8SC-V	Stoßverbinder für 8mm COB Stripe
6098371	COB10SC-V	Stoßverbinder für 10mm COB Stripe

* nicht geeignet für PS4039SC, PS4036SC, PS4035SC / ** nicht geeignet für (PS4030+6), PS4230+6N / *** VPE ohne Abwicklungsgebühr: 100m & 500m

STECKER & KUPPLUNGEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Spannung (VDC)	Strom (A)	Farbe	Länge (m)
3813258	24MP	Mini Connector 24V Male 6A 1m	24	6	○	1
3813266	24MP3	Mini Connector 24V Male 6A 3m	24	6	○	3
4082168	24MP5	Mini Connector 24V Male 6A 5m	24	6	○	5
3813231	24FS	Mini Connector 24V Female 6A 1m	24	6	○	1
5011477	24FS3	Mini Connector 24V Female 6A 3m	24	6	○	3
5011485	24FS5	Mini Connector 24V Female 6A 5m	24	6	○	5
4082133	24MPB	Mini Connector 24V Male 6A 1m, schwarz	24	6	●	1
4082141	24MP3B	Mini Connector 24V Male 6A 3m, schwarz	24	6	●	3
4082176	24MP5B	Mini Connector 24V Male 6A 5m, schwarz	24	6	●	5
4082125	24FSB	Mini Connector 24V Female 6A 1m, schwarz	24	6	●	1

VERTEILER

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Spannung (VDC)	Strom (A)	Farbe	Länge (m)
3813290	24D2	Mini Connector 24V 10A 2 Fach Verteiler 1m	24	10	○	1
3813304	24D6	Mini Connector 24V 10A 6 Fach Verteiler 1m	24	10	○	1
4082184	24D2B	Mini Connector 24V 10A 2 Fach Verteiler 1m, schwarz	24	10	●	1
4082192	24D6B	Mini Connector 24V 10A 6 Fach Verteiler 1m, schwarz	24	10	●	1

EINBAUSOCKEL

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
3813223	760BI	Mini Connector Einbausockel
4082117	760BIB	Mini Connector Einbausockel, schwarz

SCHUKO STECKER & KUPPLUNG

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
4383370	380020	SIROX Schukostecker Gummi, bis 3x2,5mm²
4383389	380021	SIROX Schukokupplung Gummi, bis 3x2,5mm²

SCHWENKVERBINDER

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
6096980	SLP151	LED Profil Schwenkverbinder universal ohne Montageclip

SCHRUMPFSCHLAUCH

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
4383796	schrumpf12	Schrumpfschlauch transparent 12,7mm x 30cm, Mit Klebstoffbeschichtung schwer entflammbar 3:1

KLEBEBAND

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
4383397	4965	TESA 4965 Temperaturbest. doppelseitiges Klebeband

SEILABHÄNGUNG

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5015162	slpseil	Seilabhängung 1,5m



LED Profile

„INNEN HUI,
AUSSEN AUCH HUI!“

Um den idealen Schutz und die perfekte Kühlung für Ihren LED-Streifen zu garantieren, bieten wir Ihnen ein umfassendes Produktportfolio von Profilen und Covers für jeden Einsatzzweck.

LED Profil Milano

FARBEN

- silber
- schwarz
- weiß

5 JAHRE GARANTIE

Aufbauprofil
-
LED Stripes: max. 20W/m / 10mm
ACHTUNG! Weiße Profile nur mit Abdeckung V2 kombinierbar.

Material	Aluminium
Montageart	Aufbau
Schutzart (IP)	65
Max. LED Leistung (W/m)	20
Max. LED Breite (mm)	10
Länge (m)	2 & 3 (6m auf Anfrage)
Breite (mm)	16
Höhe (mm)	7



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Farbe	Länge
3812383	SLPM/1	LED Profil Milano 2m	eloxiert	silber	2
4548191	BSLPM/1	LED Profil Milano schwarz 2m	eloxiert	schwarz	2
6353797	WSLPM/1	LED Profil Milano weiß 2m	lackiert	weiß	2
5648017	SLPM/1-3	LED Profil Milano 3m	eloxiert	silber	3
5648025	BSLPM/1-3	LED Profil Milano schwarz 3m	eloxiert	schwarz	3
6353800	WSLPM/1-3	LED Profil Milano weiß 3m	lackiert	weiß	3

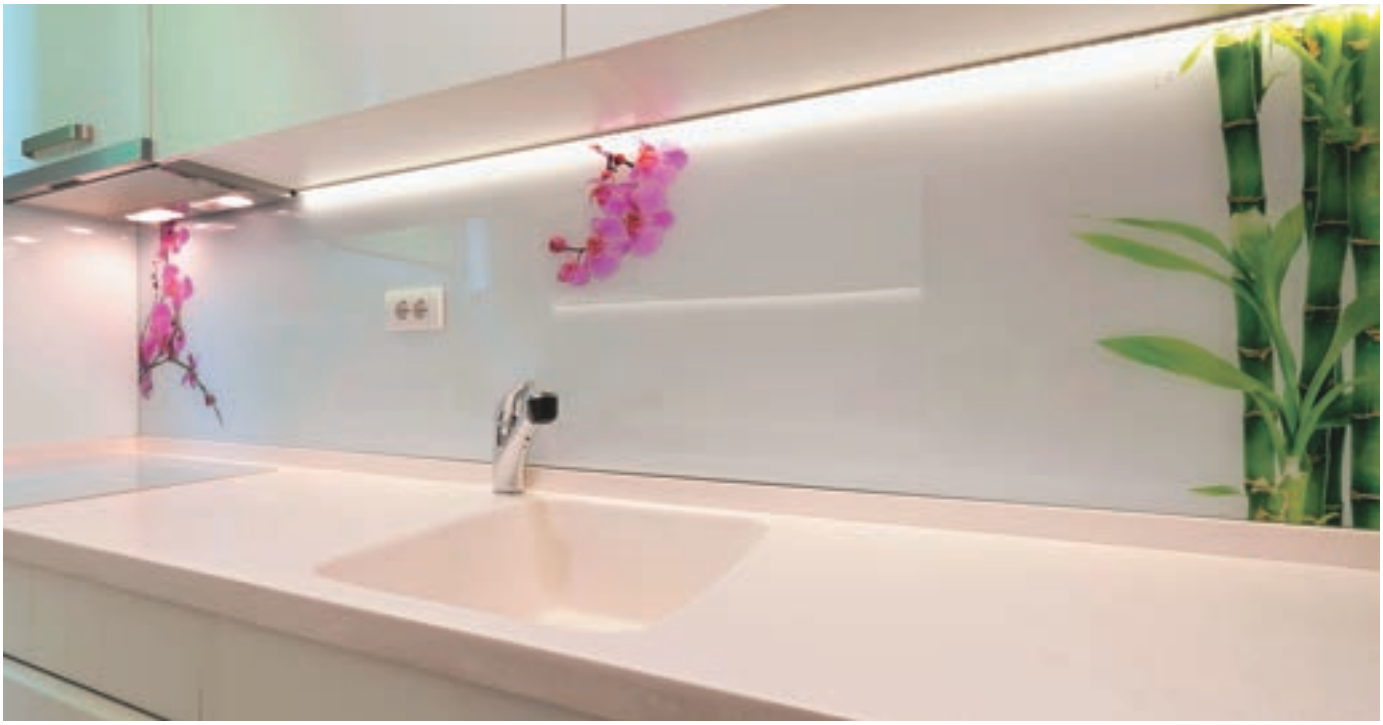

ABDECKUNGEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
6353444	SLP00-V2	Abdeckung frosted 2m V2*	75	nein	16	5,8	● ○
6353436	SLP00-L3V2	Abdeckung frosted 3m V2*	75	nein	16	5,8	● ○

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
3811816	SLP00	Abdeckung frosted 2m	75	nein	16	3	●
3811840	SLP01	Abdeckung opal 2m	65	nein	16	3	●
3811808	SLP02	Abdeckung clear 2m	92	nein	16	3	●
5630126	SLP00-3	Abdeckung frosted 3m	75	nein	16	3	●
5630169	SLP01-3	Abdeckung opal 3m	65	nein	16	3	●
5630207	SLP02-3	Abdeckung clear 3m	92	nein	16	3	●
4548140	BSLP05	Abdeckung schwarz 2m	30	nein	16	3	●
5648041	BSLP05-3	Abdeckung schwarz 3m	30	nein	16	3	●
3811824	SLP01/4	Blindabdeckung grau 2m	0	nein	16	3	●

ACHTUNG! Diese Abdeckungen sind nicht mit weißen Profilen kombinierbar!

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
3811832	SLP01/3	Abdeckung lens 2m	85	nein	16	5	●

ACHTUNG! Diese Abdeckung ist nicht mit weißen Profilen kombinierbar!

ENDKAPPEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
3812405	SLP06/1	Endkappe ohne Kabelauslass
4548159	BSLP06/1	Endkappe ohne Kabelauslass, schwarz
6353606	WSLP06/1	Endkappe ohne Kabelauslass, weiß

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
3812391	SLP07/1	Endkappe mit Kabelauslass

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
3812421	SLP06/2	Endkappe lens ohne Kabelauslass

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
3812413	SLP07/2	Endkappe lens mit Kabelauslass

HALTERUNGEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
3811646	SLP10/2	Halterung
5014514	BSLP10/2	Halterung schwarz

* Schutzart der Abdeckung V2: IP20

LED Profil Roma

FARBEN

- silber
- schwarz
- weiß

5 JAHRE GARANTIE

Aufbauprofil
-
LED Stripes: max. 20W/m / 10mm
ACHTUNG! Weiße Profile nur mit Abdeckung V2 kombinierbar.

Material	Aluminium
Montageart	Aufbau
Schutzart (IP)	65
Max. LED Leistung (W/m)	20
Max. LED Breite (mm)	10
Länge (m)	2 & 3 (6m auf Anfrage)
Breite (mm)	16
Höhe (mm)	11



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Farbe	Länge
3812693	SLPR/1	LED Profil Roma 2m	eloxiert	silber	2
4548205	BSLPR/1	LED Profil Roma schwarz 2m	eloxiert	schwarz	2
6353819	WSLPR/1	LED Profil Roma weiß 2m	lackiert	weiß	2
5630061	SLPR/1-3	LED Profil Roma 3m	eloxiert	silber	3
5648033	BSLPR/1-3	LED Profil Roma schwarz 3m	eloxiert	schwarz	3
6353827	WSLPR/1-3	LED Profil Roma weiß 3m	lackiert	weiß	3

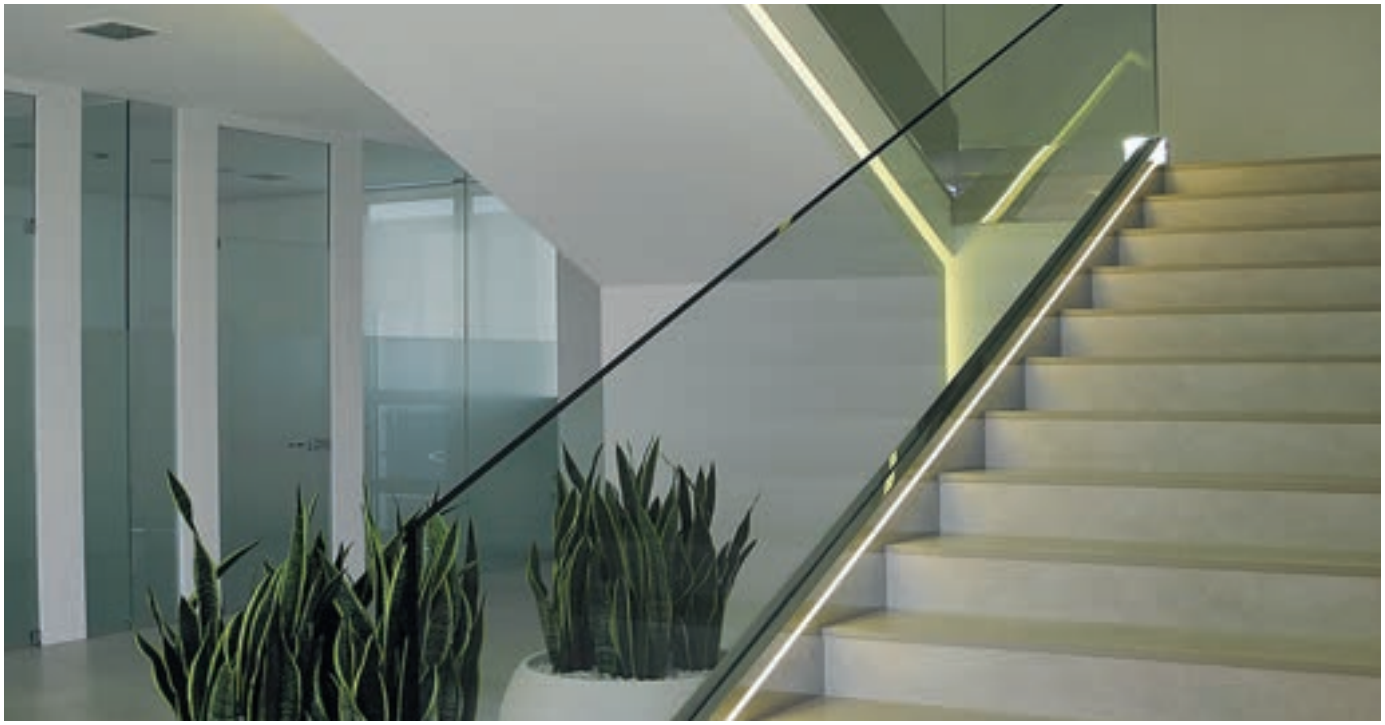

ABDECKUNGEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
6353444	SLP00-V2	Abdeckung frosted 2m V2*	75	nein	16	5,8	● ● ○
6353436	SLP00-L3V2	Abdeckung frosted 3m V2*	75	nein	16	5,8	● ● ○

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
3811816	SLP00	Abdeckung frosted 2m	75	nein	16	3	● ●
3811840	SLP01	Abdeckung opal 2m	65	nein	16	3	● ●
3811808	SLP02	Abdeckung clear 2m	92	nein	16	3	● ●
5630126	SLP00-3	Abdeckung frosted 3m	75	nein	16	3	● ●
5630169	SLP01-3	Abdeckung opal 3m	65	nein	16	3	● ●
5630207	SLP02-3	Abdeckung clear 3m	92	nein	16	3	● ●
4548140	BSLP05	Abdeckung schwarz 2m	30	nein	16	3	● ●
5648041	BSLP05-3	Abdeckung schwarz 3m	30	nein	16	3	● ●
3811824	SLP01/4	Blindabdeckung grau 2m	0	nein	16	3	● ●

ACHTUNG! Diese Abdeckungen sind nicht mit weißen Profilen kombinierbar!

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
3811832	SLP01/3	Abdeckung lens 2m	85	nein	16	5	● ●

ACHTUNG! Diese Abdeckung ist nicht mit weißen Profilen kombinierbar!

ENDKAPPEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
3812715	SLP03/2	Endkappe ohne Kabelauslass
4548132	BSLP03/2	Endkappe ohne Kabelauslass, schwarz
6353584	WSLP03/2	Endkappe ohne Kabelauslass, weiß

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
3812707	SLP04/2	Endkappe mit Kabelauslass

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
3812731	SLP03/3	Endkappe lens ohne Kabelauslass

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
3812723	SLP04/3	Endkappe lens mit Kabelauslass

HALTERUNGEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
3811638	SLP10/3	Halterung
5014522	BSLP10/3	Halterung schwarz

* Schutzart der Abdeckung V2: IP20

LED Profil Roma XL

FARBEN

- silber
- schwarz
- weiß

5 JAHRE GARANTIE

Aufbauprofil
-
LED Stripes: max. 32W/m / 15mm
ACHTUNG! Weiße Profile nur mit Abdeckung V2 kombinierbar.

Material	Aluminium
Montageart	Aufbau
Schutzart (IP)	65
Max. LED Leistung (W/m)	32
Max. LED Breite (mm)	15
Länge (m)	2 & 3 (6m auf Anfrage)
Breite (mm)	20,4
Höhe (mm)	11,5



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Farbe	Länge
3812774	SLPR/1D	LED Profil Roma XL 2m	eloxiert	silber	2
5014654	BSLPR/1D	LED Profil Roma XL schwarz 2m	eloxiert	schwarz	2
6353835	WSLPR/1D	LED Profil Roma XL weiß 2m	lackiert	weiß	2
5630088	SLPR/1-3D	LED Profil Roma XL 3m	eloxiert	silber	3
5629985	BSLPR/1D-3	LED Profil Roma XL schwarz 3m	eloxiert	schwarz	3
6353843	WSLPR/1D-3	LED Profil Roma XL weiß 3m	lackiert	weiß	3

ABDECKUNGEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
6353428	SLP00D-V2	Abdeckung XL frosted 2m V2	75	nein	20,4	5,8	● ● ○
6353401	SLP00D-L3V2	Abdeckung XL frosted 3m V2	75	nein	20,4	5,8	● ● ○

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
3811867	SLP00D	Abdeckung XL frosted 2m	75	nein	20,4	3	● ●
3811875	SLP01D	Abdeckung XL opal 2m	65	nein	20,4	3	● ●
3811859	SLP02D	Abdeckung XL clear 2m	92	nein	20,4	3	● ●
5630142	SLP00/1D-3	Abdeckung XL frosted 3m	75	nein	20,4	3	● ●
5630185	SLP01/1D-3	Abdeckung XL opal 3m	65	nein	20,4	3	● ●
5630223	SLP02/1D-3	Abdeckung XL clear 2m	92	nein	20,4	3	● ●
5014492	BSLP05/1D	Abdeckung XL schwarz 2m	30	nein	20,4	3	● ●
5648106	BSLP05/1D-3	Abdeckung XL schwarz 3m	30	nein	20,4	3	● ●

ACHTUNG! Diese Abdeckungen sind nicht mit weißen Profilen kombinierbar!

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
5648084	SLP03D	U-Abdeckung XL opal 2m	50	nein	20,5	17,6	● ●
5648092	BSLP03D	U-Abdeckung XL schwarz 2m	30	nein	20,5	17,6	● ●

ACHTUNG! Diese Abdeckung ist nicht mit weißen Profilen kombinierbar!

ENDKAPPEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
3812782	SLP03/2D	Endkappe ohne Kabelauslass
5014484	BSLP03/2D	Endkappe ohne Kabelauslass, schwarz
6353592	WSLP03/2D	Endkappe ohne Kabelauslass, weiß

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
3812790	SLP04/2D	Endkappe mit Kabelauslass

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5648068	SLP314	U-Endkappe ohne Kabelauslass
5648076	BSLP314	U-Endkappe ohne Kabelauslass, schwarz

HALTERUNGEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
3811611	SLP10D	Halterung
5014530	BSLP10D	Halterung schwarz

LED Profil Versalles

FARBEN

- silber
- schwarz
- weiß

5 JAHRE GARANTIE

Aufbauprofil
-
LED Stripes: max. 32W/m / 12mm
ACHTUNG! Weiße Profile nur mit Abdeckung V2 kombinierbar.

Material	Aluminium
Montageart	Aufbau
Schutzart (IP)	65
Max. LED Leistung (W/m)	32
Max. LED Breite (mm)	12
Länge (m)	2 & 3 (6m auf Anfrage)
Breite (mm)	20,4
Höhe (mm)	19,8



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Farbe	Länge
4082079	SLPVE	LED Profil Versalles 2m	eloxiert	silber	2
5014670	BSLPVE	LED Profil Versalles schwarz 2m	eloxiert	schwarz	2
6353908	WSLPVE	LED Profil Versalles weiß 2m	lackiert	weiß	2
5630118	SLPVE3	LED Profil VersalleL 3m	eloxiert	silber	3
5629993	BSLPVE3	LED Profil Versalles schwarz 3m	eloxiert	schwarz	3
6353916	WSLPVE3	LED Profil Versalles weiß 3m	lackiert	weiß	3

ABDECKUNGEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
6353428	SLP00D-V2	Abdeckung XL frosted 2m V2	75	nein	20,4	5,8	● ● ○
6353401	SLP00D-L3V2	Abdeckung XL frosted 3m V2	75	nein	20,4	5,8	● ● ○

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
3811867	SLP00D	Abdeckung XL frosted 2m	75	nein	20,4	3	● ●
3811875	SLP01D	Abdeckung XL opal 2m	65	nein	20,4	3	● ●
3811859	SLP02D	Abdeckung XL clear 2m	92	nein	20,4	3	● ●
5630142	SLP00/1D-3	Abdeckung XL frosted 3m	75	nein	20,4	3	● ●
5630185	SLP01/1D-3	Abdeckung XL opal 3m	65	nein	20,4	3	● ●
5630223	SLP02/1D-3	Abdeckung XL clear 2m	92	nein	20,4	3	● ●
5014492	BSLP05/1D	Abdeckung XL schwarz 2m	30	nein	20,4	3	● ●
5648106	BSLP05/1D-3	Abdeckung XL schwarz 3m	30	nein	20,4	3	● ●

ACHTUNG! Diese Abdeckungen sind nicht mit weißen Profilen kombinierbar!

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
5648084	SLP03D	U-Abdeckung XL opal 2m	50	nein	20,5	17,6	● ●
5648092	BSLP03D	U-Abdeckung XL schwarz 2m	30	nein	20,5	17,6	● ●

ACHTUNG! Diese Abdeckung ist nicht mit weißen Profilen kombinierbar!

ENDKAPPEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
4082095	SLP162	Endkappe ohne Kabelauslass
5014557	BSLP162/1	Endkappe ohne Kabelauslass, schwarz
6353630	WSLP162/1	Endkappe ohne Kabelauslass, weiß

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5648203	SLP315	U-Endkappe ohne Kabelauslass
5648211	BSLP315	U-Endkappe ohne Kabelauslass, schwarz

HALTERUNGEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
3811611	SLP10D	Halterung
5014530	BSLP10D	Halterung schwarz

LED Profil Sophia

FARBEN

- silber
- schwarz
- weiß

IP 65 | 5 JAHRE GARANTIE

45° Eckprofil
-
LED Stripes: max. 25W/m / 10mm
ACHTUNG! Weiße Profile nur mit Abdeckung V2 kombinierbar.

Material	Aluminium
Montageart	45° Eckprofil
Schutzart (IP)	65
Max. LED Leistung (W/m)	25
Max. LED Breite (mm)	10
Länge (m)	2 & 3 (6m auf Anfrage)
Breite (mm)	19,3
Höhe (mm)	19,3



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Farbe	Länge
3812995	SLPS	LED Profil Sophia 2m	eloxiert	silber	2
4548213	BSLPS	LED Profil Sophia schwarz 2m	eloxiert	schwarz	2
6353851	WSLPS	LED Profil Sophia weiß 2m	lackiert	weiß	2
5648238	SLPS-3	LED Profil Sophia 3m	eloxiert	silber	3
5648246	BSLPS-3	LED Profil Sophia schwarz 3m	eloxiert	schwarz	3
6353894	WSLPS-3	LED Profil Sophia weiß 3m	lackiert	weiß	3

ABDECKUNGEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
6353444	SLP00-V2	Abdeckung frosted 2m V2*	75	nein	16	5,8	● ○
6353436	SLP00-L3V2	Abdeckung frosted 3m V2*	75	nein	16	5,8	● ○

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
3811816	SLP00	Abdeckung frosted 2m	75	nein	16	3	●
3811840	SLP01	Abdeckung opal 2m	65	nein	16	3	●
3811808	SLP02	Abdeckung clear 2m	92	nein	16	3	●
5630126	SLP00-3	Abdeckung frosted 3m	75	nein	16	3	●
5630169	SLP01-3	Abdeckung opal 3m	65	nein	16	3	●
5630207	SLP02-3	Abdeckung clear 3m	92	nein	16	3	●
4548140	BSLP05	Abdeckung schwarz 2m	30	nein	16	3	●
5648041	BSLP05-3	Abdeckung schwarz 3m	30	nein	16	3	●
3811824	SLP01/4	Blindabdeckung grau 2m	0	nein	16	3	●

ACHTUNG! Diese Abdeckungen sind nicht mit weißen Profilen kombinierbar!

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
3811832	SLP01/3	Abdeckung lens 2m	85	nein	16	5	●

ACHTUNG! Diese Abdeckung ist nicht mit weißen Profilen kombinierbar!

ENDKAPPEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
3813010	SLP08/3	Endkappe ohne Kabelauslass
4548167	BSLP08/3	Endkappe ohne Kabelauslass, schwarz
6353622	WSLP08/3	Endkappe ohne Kabelauslass, weiß

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
3813002	SLP09/3	Endkappe mit Kabelauslass

HALTERUNGEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
3813029	SLP19	Halterung
5014565	BSLP19	Halterung schwarz

LED Profil Sophia XL

FARBEN

- silber
- schwarz
- weiß

IP 65 | 5 JAHRE GARANTIE

45° Eckprofil
-
LED Stripes: max. 32W/m / 15mm
ACHTUNG! Weiße Profile nur mit Abdeckung V2 kombinierbar.

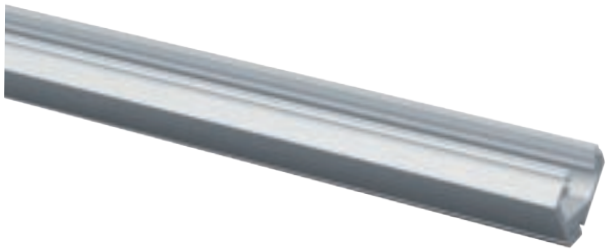

Material	Aluminium
Montageart	45° Eckprofil
Schutzart (IP)	65
Max. LED Leistung (W/m)	32
Max. LED Breite (mm)	15
Länge (m)	2 & 3 (6m auf Anfrage)
Breite (mm)	22,5
Höhe (mm)	22,5



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Farbe	Länge
3813053	SLPS/1D	LED Profil Sophia XL 2m	eloxiert	silber	2
5014662	BSLPS/1D	LED Profil Sophia XL schwarz 2m	eloxiert	schwarz	2
6353878	WSLPS/1D	LED Profil Sophia XL weiß 2m	lackiert	weiß	2
5630096	SLPS/1D-3	LED Profil Sophia XL 3m	eloxiert	silber	3
5648254	BSLPS/1D-3	LED Profil Sophia XL schwarz 3m	eloxiert	schwarz	3
6353886	WSLPS/1D-3	LED Profil Sophia XL weiß 3m	lackiert	weiß	3

ABDECKUNGEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
6353428	SLP00D-V2	Abdeckung XL frosted 2m V2	75	nein	20,4	5,8	● ○
6353401	SLP00D-L3V2	Abdeckung XL frosted 3m V2	75	nein	20,4	5,8	● ○

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
3811867	SLP00D	Abdeckung XL frosted 2m	75	nein	20,4	3	●
3811875	SLP01D	Abdeckung XL opal 2m	65	nein	20,4	3	●
3811859	SLP02D	Abdeckung XL clear 2m	92	nein	20,4	3	●
5630142	SLP00/1D-3	Abdeckung XL frosted 3m	75	nein	20,4	3	●
5630185	SLP01/1D-3	Abdeckung XL opal 3m	65	nein	20,4	3	●
5630223	SLP02/1D-3	Abdeckung XL clear 2m	92	nein	20,4	3	●
5014492	BSLP05/1D	Abdeckung XL schwarz 2m	30	nein	20,4	3	●
5648106	BSLP05/1D-3	Abdeckung XL schwarz 3m	30	nein	20,4	3	●

ACHTUNG! Diese Abdeckungen sind nicht mit weißen Profilen kombinierbar!

ENDKAPPEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
3813088	SLP08/2D	Endkappe ohne Kabelauslass
5014506	BSLP08/2D	Endkappe ohne Kabelauslass, schwarz
6353614	WSLP08/2D	Endkappe ohne Kabelauslass, weiß

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
3813061	SLP09/2D	Endkappe mit Kabelauslass

HALTERUNGEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
3811654	SLP19D	Halterung
5014573	BSLP19D	Halterung schwarz

LED Profil Frankfurt

FARBEN

- silber
- schwarz
- weiß

5 JAHRE GARANTIE

Einbauprofil
-
LED Stripes: max. 16W/m / 10mm
ACHTUNG! Weiße Profile nur mit Abdeckung V2 kombinierbar.

Material	Aluminium
Montageart	Einbau
Schutzart (IP)	65
Max. LED Leistung (W/m)	16
Max. LED Breite (mm)	10
Länge (m)	2 & 3 (6m auf Anfrage)
Breite (mm)	21
Höhe (mm)	7,5
Einbaubreite (mm)	16
Einbauhöhe (mm)	6



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Farbe	Länge
3811905	SLPF/1	LED Profil Frankfurt 2m	eloxiert	silber	2
5014638	BSLPF/1	LED Profil Frankfurt schwarz 2m	eloxiert	schwarz	2
6353754	WSLPF/1	LED Profil Frankfurt weiß 2m	lackiert	weiß	2
5648262	SLPF/1-3	LED Profil Frankfurt 3m	eloxiert	silber	3
5648270	BSLPF/1-3	LED Profil Frankfurt schwarz 3m	eloxiert	schwarz	3
6353762	WSLPF/1-3	LED Profil Frankfurt weiß 3m	lackiert	weiß	3

ABDECKUNGEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
6353444	SLP00-V2	Abdeckung frosted 2m V2*	75	nein	16	5,8	● ○
6353436	SLP00-L3V2	Abdeckung frosted 3m V2*	75	nein	16	5,8	● ○

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
3811816	SLP00	Abdeckung frosted 2m	75	nein	16	3	●
3811840	SLP01	Abdeckung opal 2m	65	nein	16	3	●
3811808	SLP02	Abdeckung clear 2m	92	nein	16	3	●
5630126	SLP00-3	Abdeckung frosted 3m	75	nein	16	3	●
5630169	SLP01-3	Abdeckung opal 3m	65	nein	16	3	●
5630207	SLP02-3	Abdeckung clear 3m	92	nein	16	3	●
4548140	BSLP05	Abdeckung schwarz 2m	30	nein	16	3	●
5648041	BSLP05-3	Abdeckung schwarz 3m	30	nein	16	3	●
3811824	SLP01/4	Blindabdeckung grau 2m	0	nein	16	3	●

ACHTUNG! Diese Abdeckungen sind nicht mit weißen Profilen kombinierbar!

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
3811832	SLP01/3	Abdeckung lens 2m	85	nein	16	5	●

ACHTUNG! Diese Abdeckung ist nicht mit weißen Profilen kombinierbar!

ENDKAPPEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
3811913	SLP27/1	Endkappe ohne Kabelauslass
5014581	BSLP27/1	Endkappe ohne Kabelauslass, schwarz
6353649	WSLP27/1	Endkappe ohne Kabelauslass, weiß

HALTERUNGEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
3811646	SLP10/2	Halterung
5014514	BSLP10/2	Halterung schwarz

EINBAUFEDER

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5014891	SLP140	Einbaufeder*

* Zusätzlich Halterung nötig

LED Profil Berlin

FARBEN

- silber
- schwarz
- weiß

5 JAHRE GARANTIE

Einbauprofil
-
LED Stripes: max. 16W/m / 10mm
ACHTUNG! Weiße Profile nur mit Abdeckung V2 kombinierbar.

Material	Aluminium
Montageart	Einbau
Schutzart (IP)	65
Max. LED Leistung (W/m)	16
Max. LED Breite (mm)	10
Länge (m)	2 & 3 (6m auf Anfrage)
Breite (mm)	24
Höhe (mm)	12
Einbaubreite (mm)	16
Einbauhöhe (mm)	10,2



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Farbe	Länge
3811735	SLPB/1	LED Profil Berlin 2m	eloxiert	silber	2
4548183	BSLPB/1	LED Profil Berlin schwarz 2m	eloxiert	schwarz	2
6353703	WSLPB/1	LED Profil Berlin weiß 2m	lackiert	weiß	2
5648289	SLPB/1-3	LED Profil Berlin 3m	eloxiert	silber	3
5629969	BSLPB/1-3	LED Profil Berlin schwarz 3m	eloxiert	schwarz	3
6353711	WSLPB/1-3	LED Profil Berlin weiß 3m	lackiert	weiß	3

ABDECKUNGEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
6353444	SLP00-V2	Abdeckung frosted 2m V2*	75	nein	16	5,8	○ ● ○
6353436	SLP00-L3V2	Abdeckung frosted 3m V2*	75	nein	16	5,8	○ ● ○

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
3811816	SLP00	Abdeckung frosted 2m	75	nein	16	3	○ ●
3811840	SLP01	Abdeckung opal 2m	65	nein	16	3	○ ●
3811808	SLP02	Abdeckung clear 2m	92	nein	16	3	○ ●
5630126	SLP00-3	Abdeckung frosted 3m	75	nein	16	3	○ ●
5630169	SLP01-3	Abdeckung opal 3m	65	nein	16	3	○ ●
5630207	SLP02-3	Abdeckung clear 3m	92	nein	16	3	○ ●
4548140	BSLP05	Abdeckung schwarz 2m	30	nein	16	3	○ ●
5648041	BSLP05-3	Abdeckung schwarz 3m	30	nein	16	3	○ ●
3811824	SLP01/4	Blindabdeckung grau 2m	0	nein	16	3	○ ●

ACHTUNG! Diese Abdeckungen sind nicht mit weißen Profilen kombinierbar!

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
3811832	SLP01/3	Abdeckung lens 2m	85	nein	16	5	○ ●

ACHTUNG! Diese Abdeckung ist nicht mit weißen Profilen kombinierbar!

ENDKAPPEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
3811743	SLP29/1	Endkappe ohne Kabelauslass
4548175	BSLP29/1	Endkappe ohne Kabelauslass, schwarz
6353657	WSLP29/1	Endkappe ohne Kabelauslass, weiß

HALTERUNGEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
3811638	SLP10/3	Halterung
5014522	BSLP10/3	Halterung schwarz

EINBAUFEDER

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5014891	SLP140	Einbaufeder*

* Zusätzlich Halterung nötig

LED Profil Berlin XL

FARBEN

- silber
- schwarz
- weiß

5 JAHRE GARANTIE

Aufbauprofil
-
LED Stripes: max. 25W/m / 15mm
ACHTUNG! Weiße Profile nur mit Abdeckung V2 kombinierbar

Material	Aluminium
Montageart	Einbau
Schutzart (IP)	65
Max. LED Leistung (W/m)	25
Max. LED Breite (mm)	15
Länge (m)	2 & 3 (6m auf Anfrage)
Breite (mm)	28,4
Höhe (mm)	12,5
Einbaubreite (mm)	20,4
Einbauhöhe (mm)	10,8



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Farbe	Länge
3811751	SLPB/1D	LED Profil Berlin XL 2m	eloxiert	silber	2
5014611	BSLPB/1D	LED Profil Berlin XL schwarz 2m	eloxiert	schwarz	2
6353738	WSLPB/1D	LED Profil Berlin XL weiß 2m	lackiert	weiß	2
5630053	SLPB/1D-3	LED Profil Berlin XL 3m	eloxiert	silber	3
5629977	BSLPB/1D-3	LED Profil Berlin XL schwarz 3m	eloxiert	schwarz	3
6353746	WSLPB/1D-3	LED Profil Berlin XL weiß 3m	lackiert	weiß	3

ABDECKUNGEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
6353428	SLP00D-V2	Abdeckung XL frosted 2m V2	75	nein	20,4	5,8	● ○
6353401	SLP00D-L3V2	Abdeckung XL frosted 3m V2	75	nein	20,4	5,8	● ○

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
3811867	SLP00D	Abdeckung XL frosted 2m	75	nein	20,4	3	●
3811875	SLP01D	Abdeckung XL opal 2m	65	nein	20,4	3	●
3811859	SLP02D	Abdeckung XL clear 2m	92	nein	20,4	3	●
5630142	SLP00/1D-3	Abdeckung XL frosted 3m	75	nein	20,4	3	●
5630185	SLP01/1D-3	Abdeckung XL opal 3m	65	nein	20,4	3	●
5630223	SLP02/1D-3	Abdeckung XL clear 2m	92	nein	20,4	3	●
5014492	BSLP05/1D	Abdeckung XL schwarz 2m	30	nein	20,4	3	●
5648106	BSLP05/1D-3	Abdeckung XL schwarz 3m	30	nein	20,4	3	●

ACHTUNG! Diese Abdeckungen sind nicht mit weißen Profilen kombinierbar!

ENDKAPPEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
3811778	SLP29/1D	Endkappe ohne Kabelauslass
5014603	BSLP29/1D	Endkappe ohne Kabelauslass, schwarz
6353665	WSLP29/1D	Endkapp ohne Kabelauslass, weiß

HALTERUNGEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
3811611	SLP10D	Halterung
5014530	BSLP10D	Halterung schwarz

EINBAUFEDER

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5014891	SLP140	Einbaufeder*

* Zusätzlich Halterung nötig

LED Profil Micro-Alu

FARBE

silber

5 JAHRE GARANTIE

Aufbauprofil
-
LED Stripes: max. 20W/m / 10mm

Material	Aluminium
Montageart	Aufbau
Schutzart (IP)	20
Max. LED Leistung (W/m)	20
Max. LED Breite (mm)	10
Länge (m)	2 & 3 (6m auf Anfrage)
Breite (mm)	15,2
Höhe (mm)	6



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Farbe	Länge
3812359	B1888ANODA/2	LED Profil Micro-Alu 2m	eloxiert	silber	2
5648297	B1888ANODA/3	LED Profil Micro-Alu 3m	eloxiert	silber	3

ABDECKUNGEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
4527240	17035/2	Abdeckung frosted 2m	70	erhöht	13	4	●
5011280	17036/2	Abdeckung klar 2m	92	erhöht	13	4	●
5011299	17037/2	Abdeckung Liger opal,matt 2m	70	erhöht	13	4	●
5630282	17035/3	Abdeckung frosted 3m	70	erhöht	13	4	●
5648300	17036/3	Abdeckung klar 3m	92	erhöht	13	4	●
5630290	17037/3	Abdeckung Liger opal,matt 3m	70	erhöht	13	4	●
6347339	1369/2	Abdeckung opal matt 2m	70	ja	13	4	●
6347347	1369/3	Abdeckung opal matt 3m	70	ja	13	4	●

ENDKAPPEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
3812375	1058	Endkappe PVC ohne Kabelauslass
3812367	1060	Endkappe PVC mit Kabelauslass

BEFESTIGUNGSCLIP

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
4527224	24190	Befestigungsclip verzinkt

LED Profil PDS4-Alu

FARBE

silber

5 JAHRE GARANTIE

Aufbauprofil
-
LED Stripes: max. 20W/m / 10mm

Material	Aluminium
Montageart	Aufbau
Schutzart (IP)	20
Max. LED Leistung (W/m)	20
Max. LED Breite (mm)	10
Länge (m)	2 & 3 (6m auf Anfrage)
Breite (mm)	15,2
Höhe (mm)	6



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Farbe	Länge
3812545	B1718ANODA/2	LED Profil PDS4-Alu 2m	eloxiert	silber	2
3812553	B1718ANODA/3	LED Profil PDS4-Alu 3m	eloxiert	silber	3

ABDECKUNGEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
4527240	17035/2	Abdeckung frosted 2m	70	erhöht	13	4	●
5011280	17036/2	Abdeckung klar 2m	92	erhöht	13	4	●
5011299	17037/2	Abdeckung Liger opal.matt 2m	70	erhöht	13	4	●
5630282	17035/3	Abdeckung frosted 3m	70	erhöht	13	4	●
5648300	17036/3	Abdeckung klar 3m	92	erhöht	13	4	●
5630290	17037/3	Abdeckung Liger opal.matt 3m	70	erhöht	13	4	●
6347339	1369/2	Abdeckung opal matt 2m	70	ja	13	4	●
6347347	1369/3	Abdeckung opal matt 3m	70	ja	13	4	●

ENDKAPPEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
3812588	1056	Endkappe PVC ohne Kabelauslass
3812561	1057	Endkappe PVC mit Kabelauslass

BEFESTIGUNGSCLIP

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
4527224	24190	Befestigungsclip verzinkt

LED Profil Giza

FARBE

silber

5 JAHRE GARANTIE

Aufbauprofil
-
LED Stripes: max. 42W/m / 21mm
Kann in Teknik, Beton und Ziegel Profile integriert werden.

Material	Aluminium
Montageart	Aufbau
Schutzart (IP)	20
Max. LED Leistung (W/m)	42
Max. LED Breite (mm)	21
Länge (m)	2 & 3 (6m auf Anfrage)
Breite (mm)	26,2
Höhe (mm)	9,5



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Farbe	Länge
3812006	B5556/2	LED Profil Giza 2m	eloxiert	silber	2
5630045	B5556ANODA/3	LED Profil Giza 3m	eloxiert	silber	3

ENDKAPPEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
3812014	24007	Giza Endkappe PVC

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
3812022	24030	GizaT Endkappe PVC

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5011388	24029	GiL Endkappe PVC

VERBINDER

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5648394	42716	Verbinder 90°

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5648386	42717	Verbinder 180°

ABDECKUNGEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
3811565	17011/2	Abdeckung opal, matt 2m	70	ja	21,8	4	●
3811549	17022/2	Abdeckung klar 2m	95	ja	21,8	4	●
3812154	17032/2	Abdeckung Liger22 opal, matt 2m	70	erhöht	21,8	4	●
5630266	17011/3	Abdeckung opal, matt 3m	70	ja	21,8	4	●
5648319	17022/3	Abdeckung klar 3m	95	ja	21,8	4	●
5630274	17032/3	Abdeckung Liger22 opal, matt 3m	70	erhöht	21,8	4	●

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
3811956	17007/2	Abdeckung G-K opal 2m	50	erhöht	24	20,5	●
3811948	00415/2	Abdeckung G-K klar 2m	80	erhöht	24	20,5	●

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
3811980	00413/2	Abdeckung G-L opal 2m	50	erhöht	24,3	19,7	●
3811972	17006/2	Abdeckung G-L klar 2m	80	erhöht	24,3	19,7	●

HALTERUNG

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
4388569	24143	Halterung PVC

VERRIEGELUNG

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
3812219	24003	Verriegelung*

MONTAGEKLAMMER

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5649005	SLKBE01	Montageklammer**

* Verriegelungen notwendig für Einbau in Teknik (8 Stk/m sind empfohlen.) ** Montageklammern notwendig für den Einbau in Betonprofile (4 Stk/m sind empfohlen.)

LED Profil Lipod

FARBE

silber

5 JAHRE GARANTIE

Aufbauprofil
-
LED Stripes: max. 42W/m / 21mm
Kann in Teknik, Beton und Ziegel Profile integriert werden.

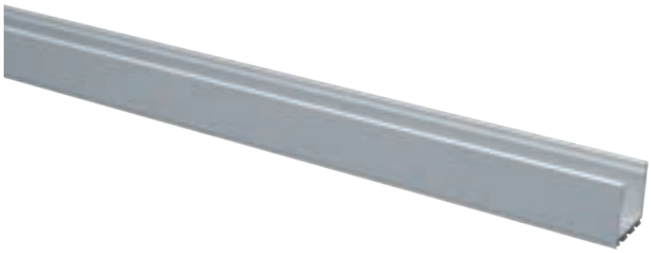

Material	Aluminium
Montageart	Aufbau
Schutzart (IP)	20
Max. LED Leistung (W/m)	42
Max. LED Breite (mm)	21
Länge (m)	2 & 3 (6m auf Anfrage)
Breite (mm)	26,2
Höhe (mm)	24,5



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Farbe	Länge
3812162	B5554/2	LED Profil Lipod 2m	eloxiert	silber	2
5648327	B5554/3	LED Profil Lipod 3m	eloxiert	silber	3

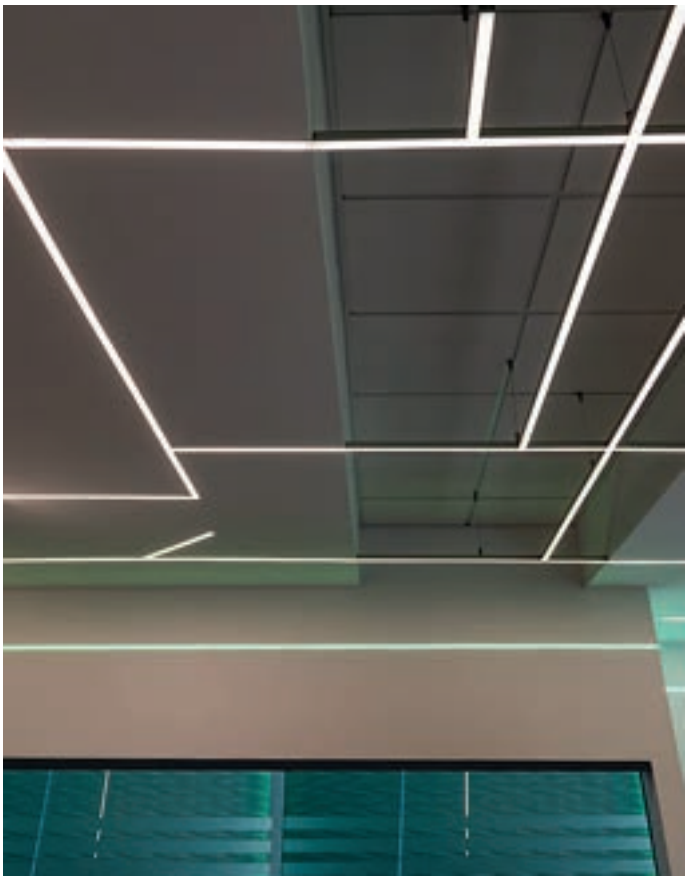

ABDECKUNGEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
3811565	17011/2	Abdeckung opal, matt 2m	70	ja	21,8	4	●
3811549	17022/2	Abdeckung klar 2m	95	ja	21,8	4	●
3812154	17032/2	Abdeckung Liger22 opal, matt 2m	70	erhöht	21,8	4	●
5630266	17011/3	Abdeckung opal, matt 3m	70	ja	21,8	4	●
5648319	17022/3	Abdeckung klar 3m	95	ja	21,8	4	●
5630274	17032/3	Abdeckung Liger22 opal, matt 3m	70	erhöht	21,8	4	●

ENDKAPPE

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
3812170	24004	Endkappe PVC

HALTERUNG

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
4388569	24143	Halterung PVC

VERBINDER

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5648394	42716	Verbinder 90°

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5648386	42717	Verbinder 180°

HALTERUNG

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
4388569	24143	Halterung PVC

VERRIEGELUNG

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
3812219	24003	Verriegelung*

MONTAGEKLAMMER

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5649005	SLKBE01	Montageklammer**

* Verriegelungen notwendig für Einbau in Teknik (8 Stk/m sind empfohlen.) ** Montageklammern notwendig für den Einbau in Betonprofile (4 Stk/m sind empfohlen.)

Kompatibilität

-

Die Beleuchtung sollte mit anderen Einrichtungen und Geräten
im Raum kompatibel sein und Ihnen eine Integration ermöglichen.

LED Profil 45 Alu

FARBE

silber

5 JAHRE GARANTIE

45° Eckprofil
-
LED Stripes: max. 32W/m / 10mm

Material	Aluminium
Montageart	45° Eckprofil
Schutzart (IP)	20
Max. LED Leistung (W/m)	32
Max. LED Breite (mm)	10
Länge (m)	2 & 3 (6m auf Anfrage)
Breite (mm)	19
Höhe (mm)	19



STANDARD ECKROFILE

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Farbe	Länge
3811662	B4023ANODA/2	LED Profil 45 Alu 2m	eloxiert	silber	2
5648335	B4023ANODA/3	LED Profil 45 Alu 3m	eloxiert	silber	3

ABDECKUNGEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
4527240	17035/2	Abdeckung frosted 2m	70	erhöht	13	4	●
5011280	17036/2	Abdeckung klar 2m	92	erhöht	13	4	●
5011299	17037/2	Abdeckung Liger opal,matt 2m	70	erhöht	13	4	●
5630282	17035/3	Abdeckung frosted 3m	70	erhöht	13	4	●
5648300	17036/3	Abdeckung klar 3m	92	erhöht	13	4	●
5630290	17037/3	Abdeckung Liger opal,matt 3m	70	erhöht	13	4	●
6347339	1369/2	Abdeckung opal matt 2m	70	ja	13	4	●
6347347	1369/3	Abdeckung opal matt 3m	70	ja	13	4	●

ENDKAPPEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
3811700	1383	Endkappe PVC ohne Kabelauslass
3811697	1440	Endkappe PVC mit Kabelauslass

BEFESTIGUNGSCLIP

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
4527232	24144	Befestigungsclip verzinkt

LED Profil Pac Alu

FARBE

silber

5 JAHRE GARANTIE

45° Eckprofil
-
LED Stripes: max. 25W/m / 12mm

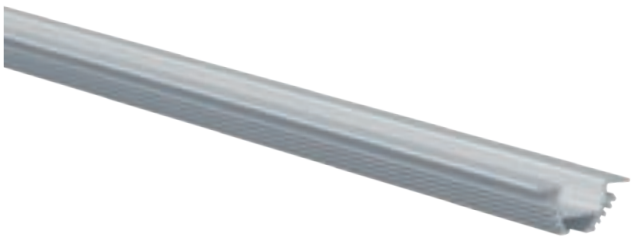

Material	Aluminium
Montageart	45° Eckprofil
Schutzart (IP)	20
Max. LED Leistung (W/m)	25
Max. LED Breite (mm)	12
Länge (m)	2 & 3 (6m auf Anfrage)
Breite (mm)	30
Höhe (mm)	10,5



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Farbe	Länge
3812499	B4370/2	LED Profil Pac Alu 2m	eloxiert	silber	2
3812502	B4370/3	LED Profil Pac Alu 3m	eloxiert	silber	3

ABDECKUNGEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
5011302	17078/2	Abdeckung opal 2m	70	erhöht	13,1	4	●
5011310	17079/2	Abdeckung klar 2m	95	erhöht	13,1	4	●
5842034	17078/3	Abdeckung opal 3m	70	erhöht	13,1	4	●
5842042	17079/3	Abdeckung klar 3m	95	erhöht	13,1	4	●

ENDKAPPEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
3812510	00084	Endkappe PVC ohne Kabelauslass

LED Profil Loc-30

FARBE

silber

5 JAHRE GARANTIE

30° Eckprofil, 2-teilig
-
LED Stripes: max. 42W/m / 21mm

Material	Aluminium
Montageart	30° Eckprofil
Schutzart (IP)	20
Max. LED Leistung (W/m)	42
Max. LED Breite (mm)	21
Länge (m)	2 (6m auf Anfrage)
Breite (mm)	45,8
Höhe (mm)	26,9



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Farbe	Länge
3812189	18015/2	LED Profil Loc-30 2m	eloxiert	silber	2

ABDECKUNGEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
3811565	17011/2	Abdeckung opal, matt 2m	70	ja	21,8	4	●
3811549	17022/2	Abdeckung klar 2m	95	ja	21,8	4	●
3812154	17032/2	Abdeckung Liger22 opal, matt 2m	70	erhöht	21,8	4	●

ENDKAPPEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
3812200	24022	Endkappe rechts
3812197	24023	Endkappe links

VERRIEGELUNG

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
3812219	24003	Verriegelung*

* Verriegelungen sind notwendig um dieses 2-teilige Profil zu verbinden. (4 Stk/m sind empfohlen.)

LED Profil Micro-K

FARBE

silber

5 JAHRE GARANTIE

Einbauprofil
-
LED Stripes: max. 16W/m / 10mm

Material	Aluminium
Montageart	Einbau
Schutzart (IP)	20
Max. LED Leistung (W/m)	16
Max. LED Breite (mm)	10
Länge (m)	2 & 3 (6m auf Anfrage)
Breite (mm)	15,2
Höhe (mm)	5



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Farbe	Länge
3812332	B3775/2	LED Profil Micro-K 2m	eloxiert	silber	2
5648343	B3775/3	LED Profil Micro-K 3m	eloxiert	silber	3

ABDECKUNGEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
4527240	17035/2	Abdeckung frosted 2m	70	erhöht	13	4	●
5011280	17036/2	Abdeckung klar 2m	92	erhöht	13	4	●
5011299	17037/2	Abdeckung Liger opal,matt 2m	70	erhöht	13	4	●
5630282	17035/3	Abdeckung frosted 3m	70	erhöht	13	4	●
5648300	17036/3	Abdeckung klar 3m	92	erhöht	13	4	●
5630290	17037/3	Abdeckung Liger opal,matt 3m	70	erhöht	13	4	●
6347339	1369/2	Abdeckung opal matt 2m	70	ja	13	4	●
6347347	1369/3	Abdeckung opal matt 3m	70	ja	13	4	●

ENDKAPPEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
4081846	1430	Endkappe PVC ohne Kabelauslass
4081838	1448	Endkappe PVC mit Kabelauslass

LED Profil PDS4-K

FARBE

silber

5 JAHRE GARANTIE

Einbauprofil
-
LED Stripes: max. 16W/m / 10mm

Material	Aluminium
Montageart	Einbau
Schutzart (IP)	20
Max. LED Leistung (W/m)	16
Max. LED Breite (mm)	10
Länge (m)	2 & 3 (6m auf Anfrage)
Breite (mm)	16
Höhe (mm)	11



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Farbe	Länge
4081838	B3776/2	LED Profil PDS4-K 2m	eloxiert	silber	2
5630002	B3776/3	LED Profil PDS4-K 3m	eloxiert	silber	3

ABDECKUNGEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
4527240	17035/2	Abdeckung frosted 2m	70	erhöht	13	4	●
5011280	17036/2	Abdeckung klar 2m	92	erhöht	13	4	●
5011299	17037/2	Abdeckung Liger opal,matt 2m	70	erhöht	13	4	●
5630282	17035/3	Abdeckung frosted 3m	70	erhöht	13	4	●
5648300	17036/3	Abdeckung klar 3m	92	erhöht	13	4	●
5630290	17037/3	Abdeckung Liger opal,matt 3m	70	erhöht	13	4	●
6347339	1369/2	Abdeckung opal matt 2m	70	ja	13	4	●
6347347	1369/3	Abdeckung opal matt 3m	70	ja	13	4	●

ENDKAPPEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
4082044	1438	Endkappe PVC ohne Kabelauslass
4082036	1447	Endkappe PVC mit Kabelauslass

LED Profil Munich

FARBE

silber

5 JAHRE GARANTIE

Aufbau / Hängeprofil
-
LED Stripes: max. 42W/m / 44mm

Material	Aluminium
Montageart	Aufbau / Hängeprofil
Schutzart (IP)	65
Max. LED Leistung (W/m)	42
Max. LED Breite (mm)	44
Länge (m)	2 (6m auf Anfrage)
Breite (mm)	58
Höhe (mm)	78



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Farbe	Länge
4081919	SLPMU	LED Profil Munich 2m	eloxiert	silber	2

Direkter Lichtauslass
Abdeckung: SLP120



Indirekter Lichtauslass
Abdeckungen: SLP00, SLP01, SLP02

ABDECKUNGEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
4081811	SLP120	Abdeckung big XL frosted 6m	75	nain	58	4,2	●

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
3811816	SLP00	Abdeckung frosted 2m	75	nain	16	3	●
3811840	SLP01	Abdeckung opal 2m	65	nain	16	3	●
3811808	SLP02	Abdeckung clear 2m	92	nain	16	3	●

ENDKAPPE

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
4081927	SLP122	Endkappe ohne Kabelauslass

SEILABHÄNGUNG

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5648181	SLP008	Seilabhängung universal 2er-Set

SLIDING BASE

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
4081935	SLP126	Sliding base 2m

LED Profil Munich slim

FARBE

silber

5 JAHRE GARANTIE

Aufbau / Hängeprofil
-
LED Stripes: max. 42W/m / 26mm

Material	Aluminium
Montageart	Aufbau / Hängeprofil
Schutzart (IP)	65
Max. LED Leistung (W/m)	42
Max. LED Breite (mm)	26
Länge (m)	2 (6m auf Anfrage)
Breite (mm)	38
Höhe (mm)	70,1



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Farbe	Länge
4081943	SLPMUS	LED Profil Munich slim 2m	eloxiert	silber	2

Direkter Lichtauslass
Abdeckung: SLP143



Indirekter Lichtauslass
Abdeckungen: SLP00, SLP01, SLP02

ABDECKUNGEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
4081803	SLP143	Abdeckung big frosted 6m	75	nein	35	4,2	●

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
3811816	SLP00	Abdeckung frosted 2m	75	nein	16	3	●
3811840	SLP01	Abdeckung opal 2m	65	nein	16	3	●
3811808	SLP02	Abdeckung clear 2m	92	nein	16	3	●

ENDKAPPE

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
4081927	SLP122	Endkappe ohne Kabelauslass

SEILABHÄNGUNG

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5648181	SLP008	Seilabhängung universal 2er-Set

SLIDING BASE

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
4081978	SLP150	Sliding base 2m

LED Profil Moscu

FARBE

silber

5 JAHRE GARANTIE

Einbauprofil
-
LED Stripes: max. 42W/m / 44mm

Material	Aluminium
Montageart	Einbau
Schutzart (IP)	65
Max. LED Leistung (W/m)	42
Max. LED Breite (mm)	44
Länge (m)	2 (6m auf Anfrage)
Breite (mm)	72
Höhe (mm)	78
Einbaubreite (mm)	58
Einbauhöhe (mm)	76,2



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Farbe	Länge
4081811	SLPMO	LED Profil Moscu 2m	eloxiert	silber	2

ABDECKUNG

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
4081811	SLP120	Abdeckung big XL frosted 6m	75	nein	58	4,2	●

ENDKAPPE



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
4081862	SLP123	Endkappe ohne Kabelauslass

HALTEKLAMMER

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
4081870	SLP125	Halteklammer

SLIDING BASE

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
4081935	SLP126	Sliding base 2m

LED Profil Moscu slim

FARBE

silber

5 JAHRE GARANTIE

Einbauprofil
-
LED Stripes: max. 42W/m / 26mm

Material	Aluminium
Montageart	Einbau
Schutzart (IP)	65
Max. LED Leistung (W/m)	42
Max. LED Breite (mm)	26
Länge (m)	2 (6m auf Anfrage)
Breite (mm)	50
Höhe (mm)	66,7
Einbaubreite (mm)	38
Einbauhöhe (mm)	65



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Farbe	Länge
4081889	SLPMOS	LED Profil Moscu slim 2m	eloxiert	silber	2

ABDECKUNG

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
4081803	SLP143	Abdeckung big frosted 6m	75	nein	35	4,2	●

ENDKAPPE

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
4081897	SLP145	Endkappe ohne Kabelauslass

HALTEKLAMMER

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
4081900	SLP149	Halteklammer

SLIDING BASE

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
4081978	SLP150	Sliding base 2m

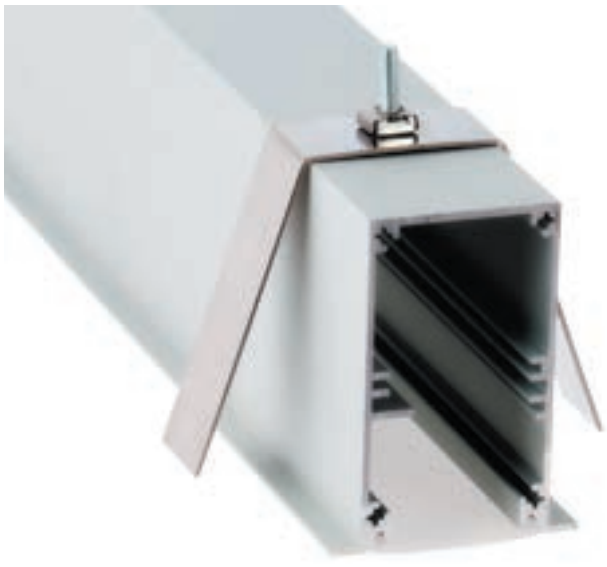

LED Profil Kozel

LED Profil Kozel

FARBE

silber

5 JAHRE GARANTIE

Direkter Trockeneinbau
-
LED Stripes: max. 42W/m / 21mm

Material	Aluminium
Montageart	Direkter Trockeneinbau
Schutzart (IP)	20
Max. LED Leistung (W/m)	42
Max. LED Breite (mm)	21
Länge (m)	2 (6m auf Anfrage)
Breite (mm)	66,8
Höhe (mm)	24,5
Einbaubreite (mm)	26,8
Einbauhöhe (mm)	22



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Farbe	Länge
3812235	B6454/2	LED Profil Kozel 2m	Nicht eloxiert	silber	2

ABDECKUNG

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
3811565	17011/2	Abdeckung opal, matt 2m	70	ja	21,8	4	●
3811549	17022/2	Abdeckung klar 2m	95	ja	21,8	4	●
3812154	17032/2	Abdeckung Liger 22 opal, matt 2m	70	erhöht	21,8	4	●

ENDKAPPE

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
3812243	24034	Endkappe PVC

SCHUTZABDECKUNG

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
6347355	17124/2	LED Profil Schutzabdeckung 2m

VERBINDER

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5648394	42716	Verbinder 90°

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5648386	42717	Verbinder 180°

LED Profil Kozus CR

FARBE

silber

5 JAHRE GARANTIE

Direkter Trockeneinbau
-
LED Stripes: max. 42W/m / 21mm

Material	Aluminium
Montageart	Direkter Trockeneinbau
Schutzart (IP)	20
Max. LED Leistung (W/m)	42
Max. LED Breite (mm)	21
Länge (m)	2 (6m auf Anfrage)
Breite (mm)	48
Höhe (mm)	39
Einbaubreite (mm)	26,8
Einbauhöhe (mm)	15



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Farbe	Länge
5014689	C0600/2	LED Profil Kozus CR 2m	Nicht eloxiert	silber	2

ABDECKUNG

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
3811565	17011/2	Abdeckung opal, matt 2m	70	ja	21,8	4	●
3811549	17022/2	Abdeckung klar 2m	95	ja	21,8	4	●
3812154	17032/2	Abdeckung Liger 22 opal, matt 2m	70	erhöht	21,8	4	●

ENDKAPPE

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5011434	24148	Endkappe PVC

SCHUTZABDECKUNG

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
6347355	17124/2	LED Profil Schutzabdeckung 2m

VERBINDER

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5648394	42716	Verbinder 90°

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5648386	42717	Verbinder 180°

LED Profil Kozma

FARBE

silber

5 JAHRE GARANTIE

Direkter Trockeneinbau
-
LED Stripes: max. 25W/m / 10mm

Material	Aluminium
Montageart	Direkter Trockeneinbau
Schutzart (IP)	20
Max. LED Leistung (W/m)	25
Max. LED Breite (mm)	10
Länge (m)	2 (6m auf Anfrage)
Breite (mm)	56
Höhe (mm)	13,5
Einbaubreite (mm)	20,4
Einbauhöhe (mm)	11



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Farbe	Länge
5011353	18040/2	LED Profil Kozma 2m	Nicht eloxiert	silber	2

ABDECKUNGEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
4527240	17035/2	Abdeckung frosted 2m	70	erhöht	13	4	●
5011280	17036/2	Abdeckung klar 2m	95	erhöht	13	4	●
5011299	17037/2	Abdeckung Liger opal.matt 2m	70	erhöht	13	4	●

ENDKAPPE

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5011469	24217	Endkappe PVC

VERBINDER

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5648386	42717	Verbinder 180°

LED Profil Irrsee

FARBE

◯ weiß

5 JAHRE GARANTIE

Direkter Trockeneinbau
-
LED Stripes: max. 20W/m / 10mm

Material	Aluminium
Montageart	Direkter Trockeneinbau
Schutzart (IP)	20
Max. LED Leistung (W/m)	20
Max. LED Breite (mm)	10
Länge (m)	2 & 3 (6m auf Anfrage)
Breite (mm)	44,1
Höhe (mm)	20,4

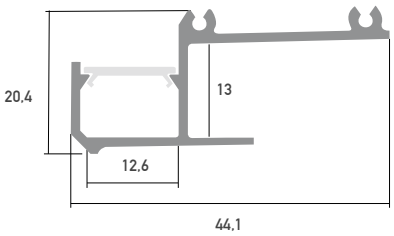

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Farbe	Länge
6353770	WSLPIR/2	LED Profil Irrsee weiß 2m	lackiert	weiß	2
6353789	WSLPIR/3	LED Profil Irrsee weiß 3m	lackiert	weiß	3

ABDECKUNGEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
6353452	SLPCO/01	Abdeckung transparent 2m	95	ja	12,2	2,8	○
6353479	SLPCO/03	Abdeckung opal 2m	51	ja	12,2	2,8	○
6353495	SLPCO/05	Abdeckung frosted 2m	82	ja	12,2	2,8	○
6353460	SLPCO/01-3	Abdeckung transparent 3m	95	ja	12,2	2,8	○
6353487	SLPCO/03-3	Abdeckung opal 3m	51	ja	12,2	2,8	○
6353509	SLPCO/05-3	Abdeckung frosted 3m	82	ja	12,2	2,8	○

LED Profil Attersee

FARBE

◯ weiß

5 JAHRE GARANTIE

Direkter Trockeneinbau
-
LED Stripes: max. 20W/m / 10mm

Material	Aluminium
Montageart	Direkter Trockeneinbau
Schutzart (IP)	20
Max. LED Leistung (W/m)	20
Max. LED Breite (mm)	10
Länge (m)	2 & 3 (6m auf Anfrage)
Breite (mm)	39,4
Höhe (mm)	20,2



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Farbe	Länge
6353673	WSLPAT/2	LED Profil Attersee weiß 2m	lackiert	weiß	2
6353681	WSLPAT/3	LED Profil Attersee weiß 3m	lackiert	weiß	3

ABDECKUNGEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
6353452	SLPCO/01	Abdeckung transparent 2m	95	ja	12,2	2,8	○
6353479	SLPCO/03	Abdeckung opal 2m	51	ja	12,2	2,8	○
6353495	SLPCO/05	Abdeckung frosted 2m	82	ja	12,2	2,8	○
6353460	SLPCO/01-3	Abdeckung transparent 3m	95	ja	12,2	2,8	○
6353487	SLPCO/03-3	Abdeckung opal 3m	51	ja	12,2	2,8	○
6353509	SLPCO/05-3	Abdeckung frosted 3m	82	ja	12,2	2,8	○

LED Profil Teknik-ZM

FARBE

silber

5 JAHRE GARANTIE

Unterkonstruktion für Trockenbau
-
ACHTUNG! Zusätzliche LED Profile erforderlich.

Material	Aluminium
Montageart	Unterkonstruktion für Trockenbau
Länge (m)	2 & 3 (6m auf Anfrage)
Breite (mm)	66,2
Höhe (mm)	28,5

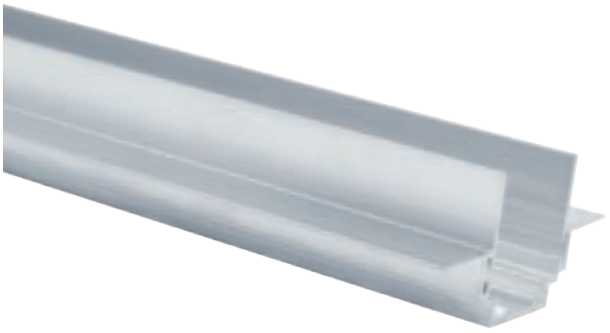

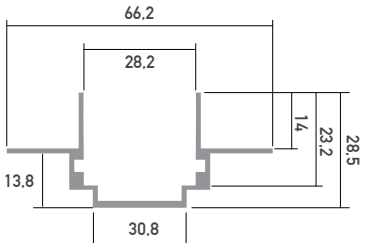

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Farbe	Länge
5762987	C0399/2	LED Profil Teknik-ZM 2m	Nicht eloxiert	silber	2
5762979	C0399/3	LED Profil Teknik-ZM 3m	Nicht eloxiert	silber	3

Verriegelung*:
24003



KOMPATIBLE PROFILE

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (m)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
3812227	B5553/2	LED Profil Lokom 2m	2	30,2	24,5	●
3812251	B5552/2	LED Profil Larko 2m	2	46,2	24,5	●
3812162	B5554/2	LED Profil Lipod 2m	2	26,2	24,5	●
3812006	B5556/2	LED Profil Giza 2m	2	26	10	●
5630010	B5553/3	LED Profil Lokom 3m	3	30,2	24,5	●
5648351	B5552/3	LED Profil Larko 3m	3	46,2	24,5	●
5648327	B5554/3	LED Profil Lipod 3m	3	26,2	24,5	●
5630045	B5556ANODA/3	LED Profil Giza 3m	3	26	10	●

ENDKAPPE

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5762952	24264	Endkappe PVC

VERRIEGELUNG

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
3812219	24003	Verriegelung*

VERBINDER

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5648394	42716	Verbinder 90°

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5648386	42717	Verbinder 180°

* Verriegelungen notwendig für Einbau von Giza, Lipod, Lokom und Larko. (4 Stk/m sind empfohlen.)

LED Profil Lokom

FARBE

silber

5 JAHRE GARANTIE

Einbauprofil
-
LED Stripes: max. 42W/m / 21mm

Material	Aluminium
Montageart	Einbauprofil
Schutzart (IP)	20
Max. LED Leistung (W/m)	42
Max. LED Breite (mm)	21
Länge (m)	2 & 3 (6m auf Anfrage)
Breite (mm)	30,2
Höhe (mm)	24,5
Einbaubreite (mm)	26,2
Einbauhöhe (mm)	23,5



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Farbe	Länge
3812227	B5553/2	LED Profil Lokom 2m	eloxiert	silber	2
5630010	B5553/3	LED Profil Lokom 3m	eloxiert	silber	3

ABDECKUNG

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
3811565	17011/2	Abdeckung opal, matt 2m	70	ja	21,8	4	●
3811549	17022/2	Abdeckung klar 2m	95	ja	21,8	4	●
3812154	17032/2	Abdeckung Liger22 opal, matt 2m	70	erhöht	21,8	4	●
5630266	17011/3	Abdeckung opal, matt 3m	70	ja	21,8	4	●
5648319	17022/3	Abdeckung klar 3m	95	ja	21,8	4	●
5630274	17032/3	Abdeckung Liger22 opal, matt 3m	70	erhöht	21,8	4	●

ENDKAPPE

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
3812324	24005	Endkappe PVC

HALTERUNG

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
4388569	24143	Halterung PVC

VERRIEGELUNG

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
3812219	24003	Verriegelung*

MONTAGEKLAMMER

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5649005	SLKBE01	Montageklammer**

VERBINDER

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5648394	42716	Verbinder 90°

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5648386	42717	Verbinder 180°

EINBAUFEDER

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5648378	00838	Einbaufeder

* Verriegelungen notwendig für Einbau in Teknik (8 Stk/m sind empfohlen.) ** Montageklammern notwendig für den Einbau in Betonprofile (4 Stk/m sind empfohlen.)

LED Profil Larko

FARBE

silber

5 JAHRE GARANTIE

Einbauprofil
-
LED Stripes: max. 42W/m / 21mm
Kann in Teknik, Beton und Ziegel Profile integriert werden.

Material	Aluminium
Montageart	Einbauprofil
Schutzart (IP)	20
Max. LED Leistung (W/m)	42
Max. LED Breite (mm)	21
Länge (m)	2 & 3 (6m auf Anfrage)
Breite (mm)	46
Höhe (mm)	25
Einbaubreite (mm)	26,2
Einbauhöhe (mm)	23,5



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Farbe	Länge
3812251	B5552/2	LED Profil Larko 2m	eloxiert	silber	2
5648351	B5552AN0DA/3	LED Profil Larko 3m	eloxiert	silber	3

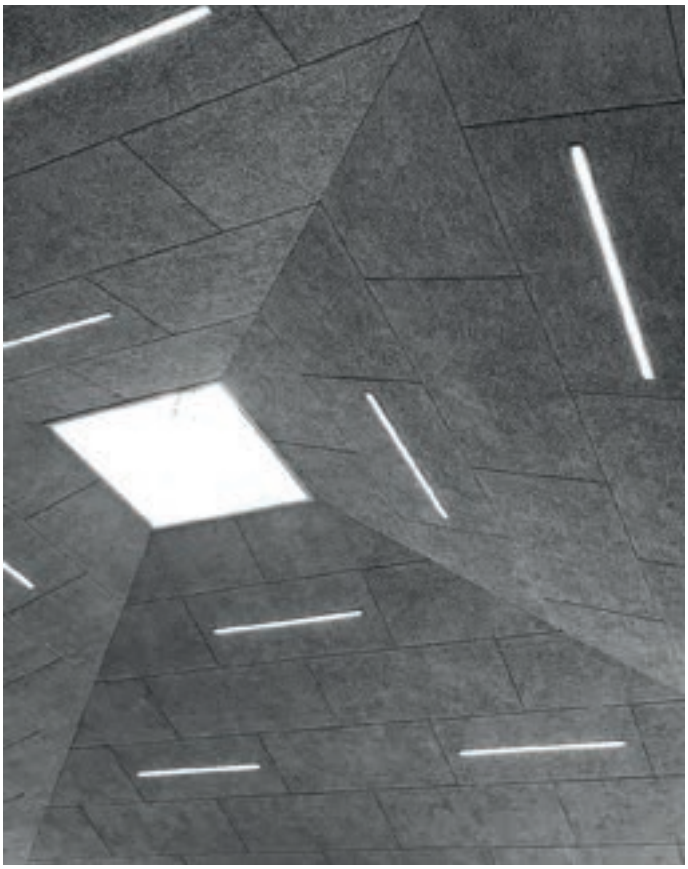

ABDECKUNG

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
3811565	17011/2	Abdeckung opal, matt 2m	70	ja	21,8	4	●
3811549	17022/2	Abdeckung klar 2m	95	ja	21,8	4	●
3812154	17032/2	Abdeckung Liger22 opal, matt 2m	70	erhöht	21,8	4	●
5630266	17011/3	Abdeckung opal, matt 3m	70	ja	21,8	4	●
5648319	17022/3	Abdeckung klar 3m	95	ja	21,8	4	●
5630274	17032/3	Abdeckung Liger22 opal, matt 3m	70	erhöht	21,8	4	●

ENDKAPPE

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
3812278	24006	Endkappe PVC

HALTERUNG

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
4388569	24143	Halterung PVC

VERRIEGELUNG

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
3812219	24003	Verriegelung*

MONTAGEKLAMMER

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5649005	SLKBE01	Montageklammer**

VERBINDER

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5648394	42716	Verbinder 90°

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5648386	42717	Verbinder 180°

EINBAUFEDER

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5648378	00838	Einbaufeder

* Verriegelungen notwendig für Einbau in Teknik (8 Stk/m sind empfohlen.) ** Montageklammern notwendig für den Einbau in Betonprofile (4 Stk/m sind empfohlen.)

LED Profil Opac-30

FARBE

silber

5 JAHRE GARANTIE

Einbauprofil
-
LED Stripes: max. 42W/m / 21mm

Material	Aluminium
Montageart	Einbauprofil
Schutzart (IP)	20
Max. LED Leistung (W/m)	42
Max. LED Breite (mm)	21
Länge (m)	2 (3 & 6m auf Anfrage)
Breite (mm)	52
Höhe (mm)	9,5
Einbaubreite (mm)	26,2
Einbauhöhe (mm)	8,5



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Farbe	Länge
3812448	B6164/2	LED Profil Opac-30 2m	eloxiert	silber	2

ABDECKUNG

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
3811565	17011/2	Abdeckung opal, matt 2m	70	erhöht	21,8	4	●
3811549	17022/2	Abdeckung klar 2m	95	erhöht	21,8	4	●
3812154	17032/2	Abdeckung Liger22 opal, matt 2m	70	erhöht	21,8	4	●

ENDKAPPE

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
3812456	24045	Endkappe PVC

EINBAUFEDER

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5648378	00838	Einbaufeder

VERBINDER

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5648394	42716	Verbinder 90°

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5648386	42717	Verbinder 180°

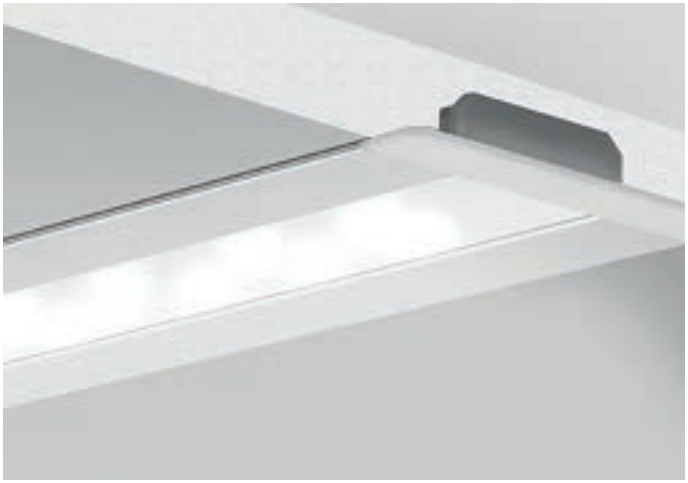

LED Profil Alaska

FARBE

silber

5 JAHRE GARANTIE

Flieseneinbauprofil
-
LED Stripes: max. 20W/m / 12mm
Maximale Fliesenstärke: 9mm

Material	Aluminium
Montageart	Flieseneinbau
Schutzart (IP)	20
Max. LED Leistung (W/m)	20
Max. LED Breite (mm)	12
Breite (mm)	36
Höhe (mm)	11,3



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Farbe	Länge
5014905	SLPEAL	LED Profil Alaska 3m	eloxiert	silber	3

ABDECKUNG

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
5014956	SLPE00/3	Abdeckung opal 3m	50	nein	14,3	5	●

ENDKAPPE

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5015014	SLPE185	Endkappe ohne Kabelauslass

LED Profil Portland

FARBE

silber

5 JAHRE GARANTIE

Flieseneinbauprofil, 90° Außenecke
-
LED Stripes: max. 20W/m / 12mm
Maximale Fliesenstärke: 9mm

Material	Aluminium
Montageart	Flieseneinbau 90° Außenecke
Schutzart (IP)	20
Max. LED Leistung (W/m)	20
Max. LED Breite (mm)	12
Breite (mm)	45,1
Höhe (mm)	30,3



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Farbe	Länge
5015146	SLPEPO	LED Profil Portland 3m	eloxiert	silber	3

ABDECKUNG

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
5014956	SLPE00/3	Abdeckung opal 3m	50	nein	14,3	5	●

ENDKAPPE

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5015030	SLPE189	Endkappe ohne Kabelauslass

LED Profil Baltimore

FARBE

silber

5 JAHRE GARANTIE

Flieseneinbauprofil, 90° Innenecke
-
LED Stripes: max. 20W/m / 12mm
Maximale Fliesenstärke: 9mm

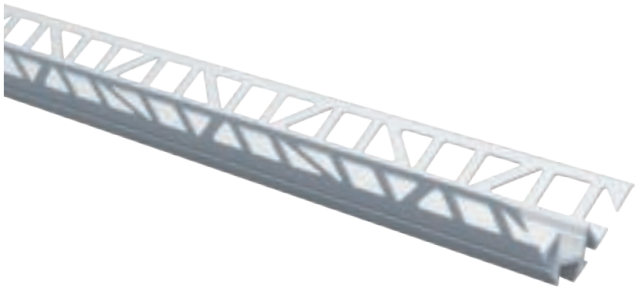

Material	Aluminium
Montageart	Flieseneinbau 90° Innenecke
Schutzart (IP)	20
Max. LED Leistung (W/m)	20
Max. LED Breite (mm)	12
Breite (mm)	60.6
Höhe (mm)	26.4



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Farbe	Länge
5015103	SLPEBA	LED Profil Baltimore 3m	eloxiert	silber	3

ABDECKUNG

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
5014956	SLPE00/3	Abdeckung opal 3m	50	nein	14,3	5	●

ENDKAPPE

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5015022	SLPE187	Endkappe ohne Kabelauslass

LED Profil Montana

FARBE

silber

5 JAHRE GARANTIE

Einbauprofil
-
LED Stripes: max. 32W/m / 20mm

Material	Aluminium
Montageart	Einbau Putz
Schutzart (IP)	20
Max. LED Leistung (W/m)	32
Max. LED Breite (mm)	20
Breite (mm)	61,5
Höhe (mm)	14
Einbaubreite (mm)	28,5
Einbauhöhe (mm)	10



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Farbe	Länge
5015138	SLPEMO	LED Profil Montana 2m	eloxiert	silber	2

ABDECKUNG

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
5014948	SLPE00/2	Abdeckung opal 2m	50	nein	22,3	4,9	●

ENDKAPPE

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5014999	SLPE180	Endkappe ohne Kabelauslass

Gleichmäßigkeit

-

Ihre Beleuchtung sollte gleichmäßig verteilt sein und keine sichtbaren Schatten oder dunklen Stellen aufweisen.

VAREO LED PROFILE

Unser Profilsystem zum einfachen Leuchtenbau. Von der indirekten Wandbeleuchtung, bis hin zu langen Linienleuchten können Sie damit alles realisieren.

Das spezielle Design ermöglicht es, verschiedene Profilteile zu verbinden und somit die ideale Leuchte für den erforderlichen Anwendungszweck zu konfigurieren. So kann beispielsweise zwischen dem U-Profil mit einer Höhe von rund 30mm, der Slim-Ausführung mit 12,8mm Profilhöhe und der Side-Ausführung mit seitlicher Abstrahlung, für den Bau von z.B. Spiegelleuchten, gewählt werden.

Alle Leuchtenträger-Profile (für Smartled-Stripes bis zu 42W/m) lassen sich mit dem Trafoprofil, das Platz für Netzteile bietet, verbinden. Die „Slim-Netzteil-Serie" von Smartled beinhaltet Netzteile bis 150 Watt, welche in Größe und Form mit diesen Profilen kompatibel sind. Für die perfekte Lichtverteilung sorgen die unterschiedlichen Abdeckungsversionen, vom Standardcover in flacher Ausführung in transparent, opal und schwarz, bis hin zu höheren Profilabdeckungen in eckiger und runder Version. Eine umfangreiche Auswahl an Zubehör (Halteclips, Verbindungsstücke, Seilabhängungen uvm.), ermöglicht eine reibungslose Montage der Profile.

Die Vareo-Serie ist in weiß, silber-eloxiert oder schwarz, sowie in 2 oder 3 Metern Länge verfügbar. Sonderfarben und Überlängen sind selbstverständlich auf Anfrage erhältlich.

VAREO / Standard und Trafobox Variante

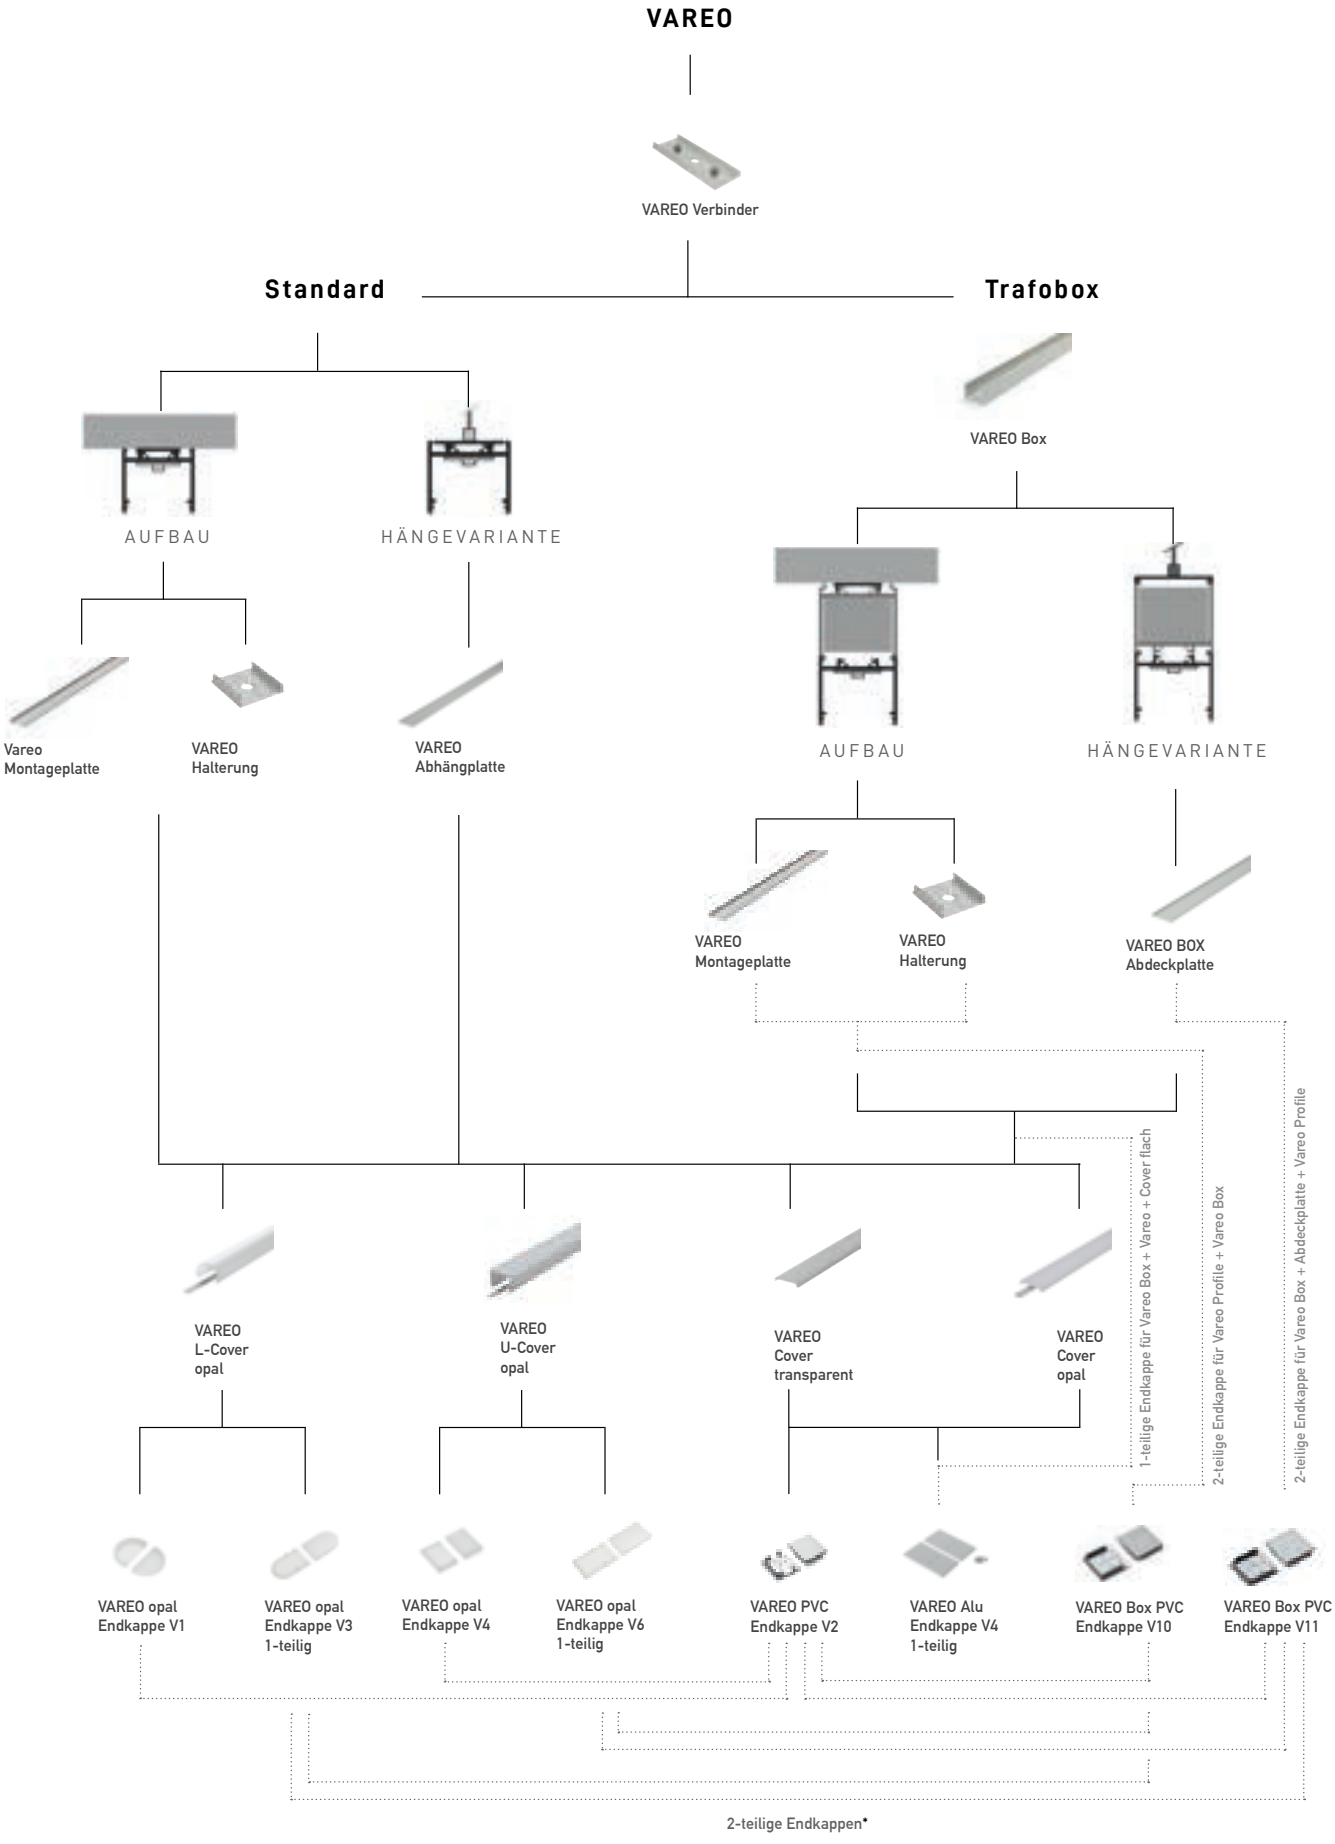

* Unter 2-teiligen Endkappen versteht man die Verwendung von zwei verschiedenen Endkappen.

LED Profil Vareo

FARBEN

- silber
- schwarz
- weiß

5 JAHRE GARANTIE

System Aufbauprofil
-
LED Stripes: max. 42W/m / 30mm

Material	Aluminium
Montageart	Aufbau
Schutzart (IP)	20
Max. LED Leistung (W/m)	42
Max. LED Breite (mm)	30
Länge (m)	2 & 3 (6m auf Anfrage)
Breite (mm)	33,4
Höhe (mm)	29,6



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Farbe	Länge
6096999	2P-02AAAA-VAX	LED Profil Vareo 2m	eloxiert	silber	2
6097014	2P-02ABAA-VAX	LED Profil Vareo schwarz 2m	eloxiert	schwarz	2
6097022	2P-02ACAA-VAX	LED Profil Vareo weiß 2m	lackiert	weiß	2
6097030	3P-02AAAA-VAX	LED Profil Vareo 3m	eloxiert	silber	3
6097057	3P-02ABAA-VAX	LED Profil Vareo schwarz 3m	eloxiert	schwarz	3
6097065	3P-02ACAA-VAX	LED Profil Vareo weiß 3m	lackiert	weiß	3

ABDECKUNGEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
6097383	2A-02DCDA-XXX	Vareo Abdeckung transparent 2m	93	ja	30	4,3	○ ● ○
6097340	2A-02DBDA-XXX	Vareo Abdeckung opal 2m	75	ja	30	4,3	○ ● ○
6097367	2A-02DDDA-XXX	Vareo Abdeckung schwarz 2m	35	ja	30	4,3	○ ● ○
6097391	3A-02DCDA-XXX	Vareo Abdeckung transparent 3m	93	ja	30	4,3	○ ● ○
6097359	3A-02DBDA-XXX	Vareo Abdeckung opal 3m	75	ja	30	4,3	○ ● ○
6097375	3A-02DDDA-XXX	Vareo Abdeckung schwarz 3m	35	ja	30	4,3	○ ● ○

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
6097421	2A-02DBDB-XXX	Vareo U-Abdeckung opal 2m	70	ja	33,4	26	○ ● ○
6097448	3A-02DBDB-XXX	Vareo U-Abdeckung opal 3m	70	ja	33,4	26	○ ● ○

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
6097421	2A-02DBDB-XXX	Vareo L-Abdeckung opal 2m	70	ja	33,4	26	○ ● ○
6097448	3A-02DBDB-XXX	Vareo L-Abdeckung opal 3m	70	ja	33,4	26	○ ● ○

VAREO BOX (Trafoprofil zum verbauen geeigneter LED-Treiber.)



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge (m)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
6097251	2H-02AAAA-VA1	Vareo Box 2m	silber	2	33,4	33,4	○ ● ○
6097286	2H-02ABAA-VA1	Vareo Box schwarz 2m	schwarz	2	33,4	33,4	○ ● ○
6097294	2H-02ACAA-VA1	Vareo Box weiß 2m	weiß	2	33,4	33,4	○ ● ○
6097308	3H-02AAAA-VA1	Vareo Box 3m	silber	3	33,4	33,4	○ ● ○
6097324	3H-02ABAA-VA1	Vareo Box schwarz 3m	schwarz	3	33,4	33,4	○ ● ○
6097332	3H-02ACAA-VA1	Vareo Box weiß 3m	weiß	3	33,4	33,4	○ ● ○

ABHÄNGPLATTE (zum Abhängen von Vareo Profilen)

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge (m)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
6098096	2A-02AADF-VAX	Vareo Abhängplatte 2m	silber	2	29,1	3,9	○ ● ○
6098126	2A-02ABDF-VAX	Vareo Abhängplatte schwarz 2m	schwarz	2	29,1	3,9	○ ● ○
6098134	2A-02ACDF-VAX	Vareo Abhängplatte weiß 2m	weiß	2	29,1	3,9	○ ● ○
6098142	3A-02AADF-VAX	Vareo Abhängplatte 3m	silber	3	29,1	3,9	○ ● ○
6098169	3A-02ABDF-VAX	Vareo Abhängplatte schwarz 3m	schwarz	3	29,1	3,9	○ ● ○
6098177	3A-02ACDF-VAX	Vareo Abhängplatte weiß 3m	weiß	3	29,1	3,9	○ ● ○

MONTAGEPLATTE

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge (m)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
6098002	2H-XXAAAI-XXX	Vareo Montageplatte 2m	silber	2	20,5	3,8	● ● ○
6098029	2H-XXABAI-XXX	Vareo Montageplatte schwarz 2m	schwarz	2	20,5	3,8	● ● ○
6098037	2H-XXACAI-XXX	Vareo Montageplatte weiß 2m	weiß	2	20,5	3,8	● ● ○
6098045	3H-XXAAAI-XXX	Vareo Montageplatte 3m	silber	3	20,5	3,8	● ● ○
6098061	3H-XXABAI-XXX	Vareo Montageplatte schwarz 3m	schwarz	3	20,5	3,8	● ● ○
6098088	3H-XXACAI-XXX	Vareo Montageplatte weiß 3m	weiß	3	20,5	3,8	● ● ○

ENDKAPPEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
6097510	ZE-02GGGE-02X	Vareo Endkappe V2 silber 2er-Set
6097502	ZE-02GEGE-02X	Vareo Endkappe V2 schwarz 2er-Set
6097529	ZE-02GCGE-02X	Vareo Endkappe V2 weiß 2er-Set

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
6097596	ZE-02GGGE-04X	Vareo Alu Endkappe V4 silber 2er-Set
6097588	ZE-02GEGE-04X	Vareo Alu Endkappe V4 schwarz 2er-Set
6097618	ZE-02GCGE-04X	Vareo Alu Endkappe V6 weiß 2er-Set

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
6097952	ZE-02GIGE-03X	Vareo Endkappe V3 opal 2er-Set

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
6097987	ZE-02GIGE-06X	Vareo Endkappe V6 opal 2er-Set

HALTERUNG

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
6097995	ZC-XXIAIB-01X	Vareo Halterung

VERBINDER

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
6098274	ZV-02JFJF-XXX	Vareo Verbinder180°

VAREO SLIM / Standard und Trafobox Variante

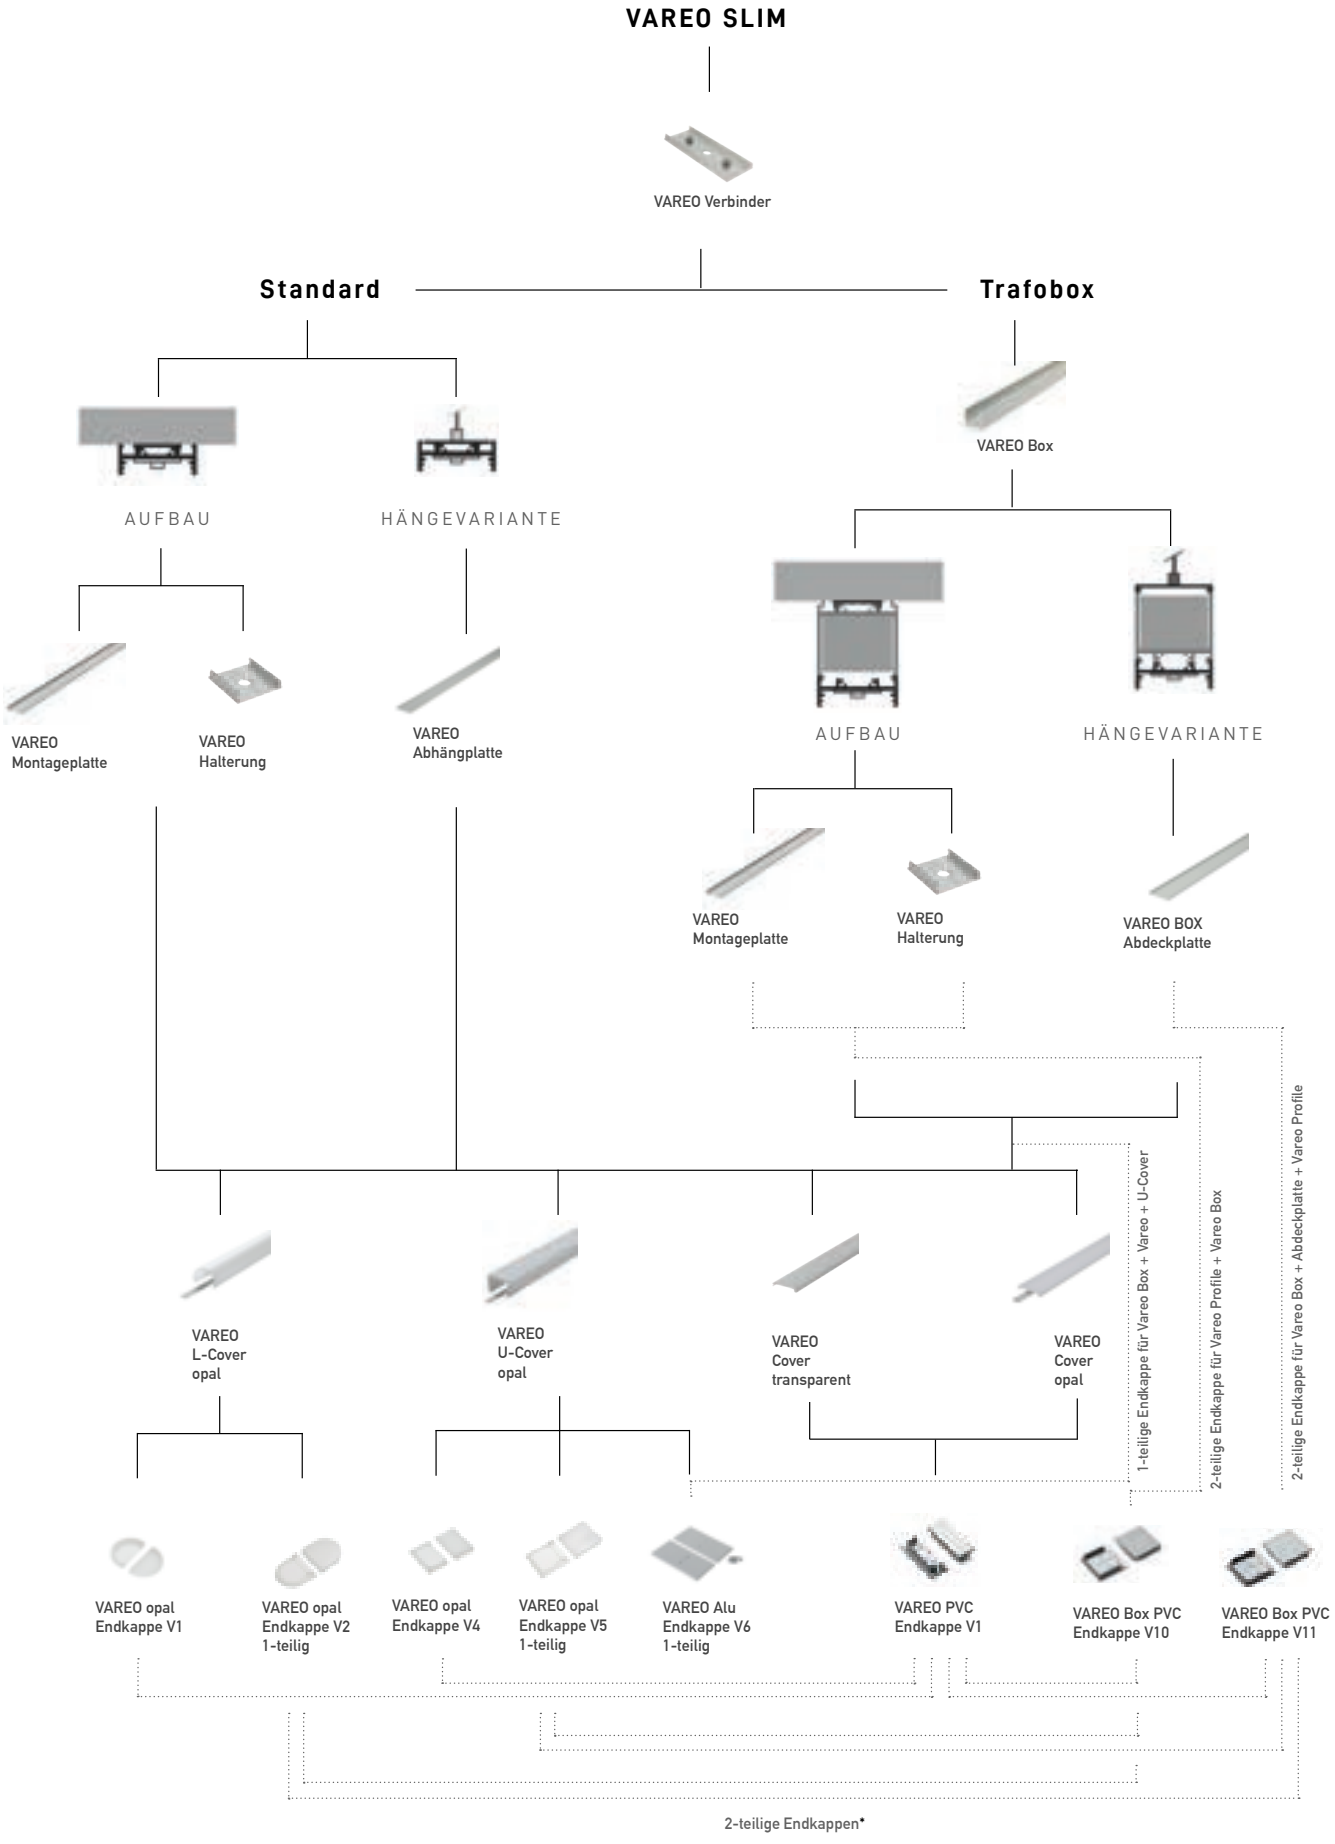

* Unter 2-teiligen Endkappen versteht man die Verwendung von zwei verschiedenen Endkappen.

LED Profil Vareo slim

FARBEN

- silber
- schwarz
- weiß

5 JAHRE GARANTIE

System Aufbauprofil
-
LED Stripes: max. 42W/m / 30mm

Material	Aluminium
Montageart	Aufbau
Schutzart (IP)	20
Max. LED Leistung (W/m)	42
Max. LED Breite (mm)	30
Länge (m)	2 & 3 (6m auf Anfrage)
Breite (mm)	33,4
Höhe (mm)	12,8



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Farbe	Länge
6097073	2P-02AAAB-VAX	LED Profil Vareo slim 2m	eloxiert	silber	2
6097103	2P-02ABAB-VAX	LED Profil Vareo slim schwarz 2m	eloxiert	schwarz	2
6097111	2P-02ACAB-VAX	LED Profil Vareo slim weiß 2m	lackiert	weiß	2
6097138	3P-02AAAB-VAX	LED Profil Vareo slim 3m	eloxiert	silber	3
6097154	3P-02ABAB-VAX	LED Profil Vareo slim schwarz 3m	eloxiert	schwarz	3
6097162	3P-02ACAB-VAX	LED Profil Vareo slim weiß 3m	lackiert	weiß	3

ABDECKUNGEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
6097383	2A-02DCDA-XXX	Vareo Abdeckung transparent 2m	93	ja	30	4,3	○ ● ○
6097340	2A-02DBDA-XXX	Vareo Abdeckung opal 2m	75	ja	30	4,3	○ ● ○
6097367	2A-02DDDA-XXX	Vareo Abdeckung schwarz 2m	35	ja	30	4,3	○ ● ○
6097391	3A-02DCDA-XXX	Vareo Abdeckung transparent 3m	93	ja	30	4,3	○ ● ○
6097359	3A-02DBDA-XXX	Vareo Abdeckung opal 3m	75	ja	30	4,3	○ ● ○
6097375	3A-02DDDA-XXX	Vareo Abdeckung schwarz 3m	35	ja	30	4,3	○ ● ○

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
6097421	2A-02DBDB-XXX	Vareo U-Abdeckung opal 2m	70	ja	33,4	26	○ ● ○
6097448	3A-02DBDB-XXX	Vareo U-Abdeckung opal 3m	70	ja	33,4	26	○ ● ○

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
6097421	2A-02DBDB-XXX	Vareo L-Abdeckung opal 2m	70	ja	33,4	26	○ ● ○
6097448	3A-02DBDB-XXX	Vareo L-Abdeckung opal 3m	70	ja	33,4	26	○ ● ○

VAREO BOX (Trafoprofil zum verbauen geeigneter LED-Treiber.)



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge (m)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
6097251	2H-02AAAA-VA1	Vareo Box 2m	silber	2	33,4	33,4	○ ● ○
6097286	2H-02ABAA-VA1	Vareo Box schwarz 2m	schwarz	2	33,4	33,4	○ ● ○
6097294	2H-02ACAA-VA1	Vareo Box weiß 2m	weiß	2	33,4	33,4	○ ● ○
6097308	3H-02AAAA-VA1	Vareo Box 3m	silber	3	33,4	33,4	○ ● ○
6097324	3H-02ABAA-VA1	Vareo Box schwarz 3m	schwarz	3	33,4	33,4	○ ● ○
6097332	3H-02ACAA-VA1	Vareo Box weiß 3m	weiß	3	33,4	33,4	○ ● ○

ABHÄNGPLATTE (zum Abhängen von Vareo Profilen)

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge (m)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
6098096	2A-02AADF-VAX	Vareo Abhängplatte 2m	silber	2	29,1	3,9	○ ● ○
6098126	2A-02ABDF-VAX	Vareo Abhängplatte schwarz 2m	schwarz	2	29,1	3,9	○ ● ○
6098134	2A-02ACDF-VAX	Vareo Abhängplatte weiß 2m	weiß	2	29,1	3,9	○ ● ○
6098142	3A-02AADF-VAX	Vareo Abhängplatte 3m	silber	3	29,1	3,9	○ ● ○
6098169	3A-02ABDF-VAX	Vareo Abhängplatte schwarz 3m	schwarz	3	29,1	3,9	○ ● ○
6098177	3A-02ACDF-VAX	Vareo Abhängplatte weiß 3m	weiß	3	29,1	3,9	○ ● ○

MONTAGEPLATTE

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge (m)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
6098002	2H-XXAAAI-XXX	Vareo Montageplatte 2m	silber	2	20,5	3,8	● ○
6098029	2H-XXABAI-XXX	Vareo Montageplatte schwarz 2m	schwarz	2	20,5	3,8	● ○
6098037	2H-XXACAI-XXX	Vareo Montageplatte weiß 2m	weiß	2	20,5	3,8	● ○
6098045	3H-XXAAAI-XXX	Vareo Montageplatte 3m	silber	3	20,5	3,8	● ○
6098061	3H-XXABAI-XXX	Vareo Montageplatte schwarz 3m	schwarz	3	20,5	3,8	● ○
6098088	3H-XXACAI-XXX	Vareo Montageplatte weiß 3m	weiß	3	20,5	3,8	● ○

ENDKAPPEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
6097472	ZE-02GGGE-01X	Vareo Endkappe V1 silber 2er-Set
6097464	ZE-02GEGE-01X	Vareo Endkappe V1 schwarz 2er-Set
6097480	ZE-02GCGE-01X	Vareo Endkappe V1 weiß 2er-Set

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
6097561	ZE-02GCGE-03X	Vareo Endkappe V3 weiß 2er-Set

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
6097944	ZE-02GIGE-02X	Vareo Endkappe V2 opal 2er-Set

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
6097979	ZE-02GIGE-05X	Vareo Endkappe V5 opal 2er-Set

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
6097669	ZE-02GGGE-06X	Vareo Alu Endkappe V6 silber 2er-Set
6097650	ZE-02GEGE-06X	Vareo Alu Endkappe V6 schwarz 2er-Set
6097677	ZE-02GCGE-06X	Vareo Alu Endkappe V6 weiß 2er-Set

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
6097634	ZE-02GGGE-05X	Vareo Alu Endkappe V5 silber 2er-Set
6097626	ZE-02GEGE-05X	Vareo Alu Endkappe V5 schwarz 2er-Set
6097642	ZE-02GCGE-05X	Vareo Alu Endkappe V5 weiß 2er-Set

HALTERUNG

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
6097995	ZC-XXIAIB-01X	Vareo Halterung

VERBINDER

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
6098274	ZV-02JFJF-XXX	Vareo Verbinder180°

VAREO SIDE / Standard und Trafobox Variante

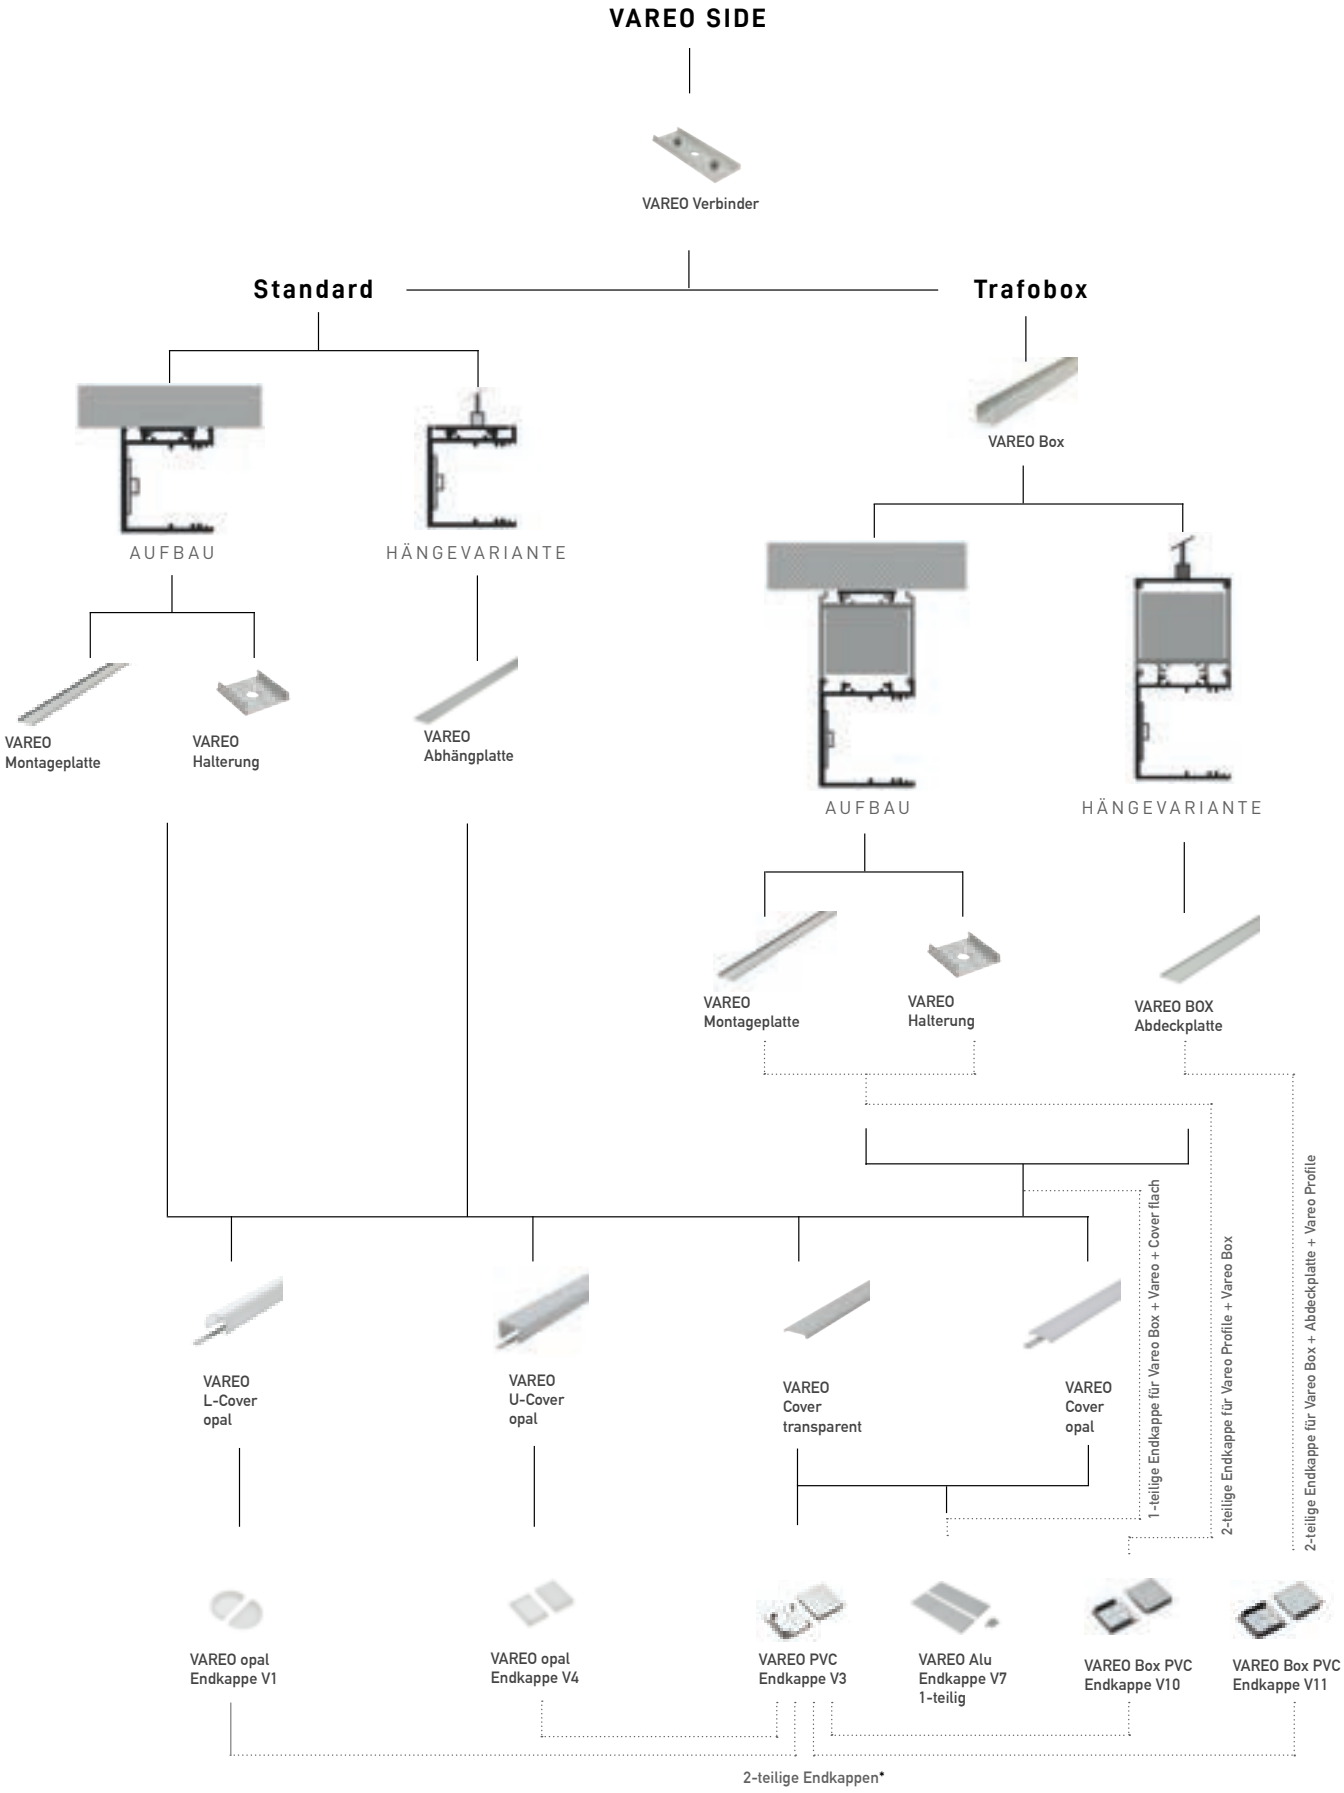

* Unter 2-teiligen Endkappen versteht man die Verwendung von zwei verschiedenen Endkappen.

LED Profil Vareo side

FARBEN

- silber
- schwarz
- weiß

5 JAHRE GARANTIE

System Aufbauprofil
-
LED Stripes: max. 42W/m / 30mm

Material	Aluminium
Montageart	Aufbau
Schutzart (IP)	20
Max. LED Leistung (W/m)	42
Max. LED Breite (mm)	30
Länge (m)	2 & 3 (6m auf Anfrage)
Breite (mm)	33,4
Höhe (mm)	38



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Farbe	Länge
6097170	2P-02AAAG-VAX	LED Profil Vareo side 2m	eloxiert	silber	2
6097197	2P-02ABAG-VAX	LED Profil Vareo side schwarz 2m	eloxiert	schwarz	2
6097200	2P-02ACAG-VAX	LED Profil Vareo side weiß 2m	lackiert	weiß	2
6097219	3P-02AAAG-VAX	LED Profil Vareo side 3m	eloxiert	silber	3
6097235	3P-02ABAG-VAX	LED Profil Vareo side schwarz 3m	eloxiert	schwarz	3
6097243	3P-02ACAG-VAX	LED Profil Vareo side weiß 3m	lackiert	weiß	3

ABDECKUNGEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
6097383	2A-02DCDA-XXX	Vareo Abdeckung transparent 2m	93	ja	30	4,3	○ ● ○
6097340	2A-02DBDA-XXX	Vareo Abdeckung opal 2m	75	ja	30	4,3	○ ● ○
6097367	2A-02DDDA-XXX	Vareo Abdeckung schwarz 2m	35	ja	30	4,3	○ ● ○
6097391	3A-02DCDA-XXX	Vareo Abdeckung transparent 3m	93	ja	30	4,3	○ ● ○
6097359	3A-02DBDA-XXX	Vareo Abdeckung opal 3m	75	ja	30	4,3	○ ● ○
6097375	3A-02DDDA-XXX	Vareo Abdeckung schwarz 3m	35	ja	30	4,3	○ ● ○

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
6097421	2A-02DBDB-XXX	Vareo U-Abdeckung opal 2m	70	ja	33,4	26	○ ● ○
6097448	3A-02DBDB-XXX	Vareo U-Abdeckung opal 3m	70	ja	33,4	26	○ ● ○

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
6097421	2A-02DBDB-XXX	Vareo L-Abdeckung opal 2m	70	ja	33,4	26	○ ● ○
6097448	3A-02DBDB-XXX	Vareo L-Abdeckung opal 3m	70	ja	33,4	26	○ ● ○

VAREO BOX (Trafoprofil zum verbauen geeigneter LED-Treiber.)



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge (m)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
6097251	2H-02AAAA-VA1	Vareo Box 2m	silber	2	33,4	33,4	○ ● ○
6097286	2H-02ABAA-VA1	Vareo Box schwarz 2m	schwarz	2	33,4	33,4	○ ● ○
6097294	2H-02ACAA-VA1	Vareo Box weiß 2m	weiß	2	33,4	33,4	○ ● ○
6097308	3H-02AAAA-VA1	Vareo Box 3m	silber	3	33,4	33,4	○ ● ○
6097324	3H-02ABAA-VA1	Vareo Box schwarz 3m	schwarz	3	33,4	33,4	○ ● ○
6097332	3H-02ACAA-VA1	Vareo Box weiß 3m	weiß	3	33,4	33,4	○ ● ○

ABHÄNGPLATTE (zum Abhängen von Vareo Profilen)

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge (m)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
6098096	2A-02AADF-VAX	Vareo Abhängplatte 2m	silber	2	29,1	3,9	○ ● ○
6098126	2A-02ABDF-VAX	Vareo Abhängplatte schwarz 2m	schwarz	2	29,1	3,9	○ ● ○
6098134	2A-02ACDF-VAX	Vareo Abhängplatte weiß 2m	weiß	2	29,1	3,9	○ ● ○
6098142	3A-02AADF-VAX	Vareo Abhängplatte 3m	silber	3	29,1	3,9	○ ● ○
6098169	3A-02ABDF-VAX	Vareo Abhängplatte schwarz 3m	schwarz	3	29,1	3,9	○ ● ○
6098177	3A-02ACDF-VAX	Vareo Abhängplatte weiß 3m	weiß	3	29,1	3,9	○ ● ○

MONTAGEPLATTE

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge (m)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
6098002	2H-XXAAAI-XXX	Vareo Montageplatte 2m	silber	2	20,5	3,8	○ ● ○
6098029	2H-XXABAI-XXX	Vareo Montageplatte schwarz 2m	schwarz	2	20,5	3,8	○ ● ○
6098037	2H-XXACAI-XXX	Vareo Montageplatte weiß 2m	weiß	2	20,5	3,8	○ ● ○
6098045	3H-XXAAAI-XXX	Vareo Montageplatte 3m	silber	3	20,5	3,8	○ ● ○
6098061	3H-XXABAI-XXX	Vareo Montageplatte schwarz 3m	schwarz	3	20,5	3,8	○ ● ○
6098088	3H-XXACAI-XXX	Vareo Montageplatte weiß 3m	weiß	3	20,5	3,8	○ ● ○

ENDKAPPEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
6097553	ZE-02GGGE-03X	Vareo Endkappe V3 silber 2er-Set
6097545	ZE-02GEGE-03X	Vareo Endkappe V3 schwarz 2er-Set
6097561	ZE-02GCGE-03X	Vareo Endkappe V3 weiß 2er-Set

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
6097693	ZE-02GGGE-07X	Vareo Alu Endkappe V7 silber 2er-Set
6097685	ZE-02GEGE-07X	Vareo Alu Endkappe V7 schwarz 2er-Set
6097707	ZE-02GCGE-07X	Vareo Alu Endkappe V7 weiß 2er-Set

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
6097936	ZE-02GIGE-01X	Vareo Endkappe V1 opal 2er-Set

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
6097960	ZE-02GIGE-04X	Vareo Endkappe V4 opal 2er-Set

HALTERUNG

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
6097995	ZC-XXIAIB-01X	Vareo Halterung

VERBINDER

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
6098274	ZV-02JFJF-XXX	Vareo Verbinder180°

LED Profil Leneo

FARBEN

- silber
- schwarz
- weiß

5 JAHRE GARANTIE

Aufbauprofil
-
LED Stripes: max. 32W/m / 20mm

Material	Aluminium
Montageart	Aufbau
Schutzart (IP)	20
Max. LED Leistung (W/m)	32
Max. LED Breite (mm)	20
Länge (m)	2 & 3 (6m auf Anfrage)
Breite (mm)	23
Höhe (mm)	25,1



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Farbe	Länge
6347754	2P-01AAAA-LEX	LED Profil Leneo 2m	eloxiert	silber	2
6347770	2P-01ABAA-LEX	LED Profil Leneo schwarz 2m	eloxiert	schwarz	2
6347797	2P-01ACAA-LEX	LED Profil Leneo weiß 2m	lackiert	weiß	2
6348386	3P-01AAAA-LEX	LED Profil Leneo 3m	eloxiert	silber	3
6348394	3P-01ABAA-LEX	LED Profil Leneo schwarz 3m	eloxiert	schwarz	3
6348408	3P-01ACAA-LEX	LED Profil Leneo weiß 3m	lackiert	weiß	3

ABDECKUNGEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
6347703	2A-01DBDA-XXX	Leneo/Ladeo Abdeckung opal 2m	70	ja	17.6	6	● ● ○
6347738	2A-01DCDA-XXX	Leneo/Ladeo Abdeckung clear 2m	95	ja	17.6	6	● ● ○
6347746	2A-01DDDA-XXX	Leneo/Ladeo Abdeckung schwarz 2m	40	ja	17.6	6	● ● ○
6348335	3A-01DBDA-XXX	Leneo/Ladeo Abdeckung opal 3m	70	ja	17.6	6	● ● ○
6348351	3A-01DCDA-XXX	Leneo/Ladeo Abdeckung clear 3m	95	ja	17.6	6	● ● ○
6348378	3A-01DDDA-XXX	Leneo/Ladeo Abdeckung schwarz 3m	40	ja	17.6	6	● ● ○

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
6347711	2A-01DBDB-XXX	Leneo/Ladeo U-Abdeckung opal 2m	70	ja	23	19,5	● ● ○
6348343	3A-01DBDB-XXX	Leneo/Ladeo U-Abdeckung opal 3m	70	ja	23	19,5	● ● ○

ENDKAPPEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
6354025	ZE-01GGGA-LEX	Leneo Endkappe silber 2er-Set
6353975	ZE-01GEGA-LEX	Leneo Endkappe schwarz 2er-Set
6353932	ZE-01GCGA-LEX	Leneo Endkappe weiß 2er-Set

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
6354033	ZE-01GGGB-LEX	Leneo U-Endkappe silber 2er-Set
6353983	ZE-01GEGB-LEX	Leneo U-Endkappe schwarz 2er-Set
6353940	ZE-01GCGB-LEX	Leneo U-Endkappe weiß 2er-Set

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
6354068	ZE-01GIGB-XXX	Leneo/Ladeo U-Endkappe opal 2er-Set

HALTERUNG



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
6097995	ZC-XXIAIB-01X	Leneo Halterung

LED Profil Ladeo

FARBEN

- silber
- schwarz
- weiß

5 JAHRE GARANTIE

Einbauprofil
-
LED Stripes: max. 25W/m / 20mm

Material	Aluminium
Montageart	Einbau
Schutzart (IP)	20
Max. LED Leistung (W/m)	25
Max. LED Breite (mm)	20
Länge (m)	2 (3 & 6m auf Anfrage)
Breite (mm)	30
Höhe (mm)	20,4
Einbaubreite (mm)	23
Einbauhöhe (mm)	19,4



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Farbe	Länge
6347762	2P-01AAAC-LAX	LED Profil Ladeo 2m	eloxiert	silber	2
6347789	2P-01ABAC-LAX	LED Profil Ladeo schwarz 2m	eloxiert	schwarz	2
6347800	2P-01ACAC-LAX	LED Profil Ladeo weiß 2m	lackiert	weiß	2

ABDECKUNGEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
6347703	2A-01DBDA-XXX	Leneo/Ladeo Abdeckung opal 2m	70	ja	17.6	6	● ● ○
6347738	2A-01DCDA-XXX	Leneo/Ladeo Abdeckung clear 2m	95	ja	17.6	6	● ● ○
6347746	2A-01DDDA-XXX	Leneo/Ladeo Abdeckung schwarz 2m	40	ja	17.6	6	● ● ○
6348335	3A-01DBDA-XXX	Leneo/Ladeo Abdeckung opal 3m	70	ja	17.6	6	● ● ○
6348351	3A-01DCDA-XXX	Leneo/Ladeo Abdeckung clear 3m	95	ja	17.6	6	● ● ○
6348378	3A-01DDDA-XXX	Leneo/Ladeo Abdeckung schwarz 3m	40	ja	17.6	6	● ● ○

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
6347711	2A-01DBDB-XXX	Leneo/Ladeo U-Abdeckung opal 2m	70	ja	23	19,5	● ● ○
6348343	3A-01DBDB-XXX	Leneo/Ladeo U-Abdeckung opal 3m	70	ja	23	19,5	● ● ○

ENDKAPPEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
6354017	ZE-01GGGA-LAX	Ladeo Endkappe silber 2er-Set
6353991	ZE-01GFGA-LAX	Ladeo Endkappe schwarz 2er-Set
6353959	ZE-01GDGA-LAX	Ladeo Endkappe weiß 2er-Set

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
6354041	ZE-01GHGB-LAX	Ladeo U-Endkappe silber 2er-Set
6354009	ZE-01GFGB-LAX	Ladeo U-Endkappe schwarz 2er-Set
6353967	ZE-01GDGB-LAX	Ladeo U-Endkappe weiß 2er-Set

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
6354068	ZE-01GIGB-XXX	Leneo/Ladeo U-Endkappe opal 2er-Set

HALTERUNG

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
6353924	ZC-01IAIC-LAX	Ladeo Halterung

LED Profil Esquina

5 JAHRE GARANTIE

30° Eckprofil
-
LED Stripes: max. 21W/m / 10mm

FARBEN

- silber
- schwarz
- weiß

Material	Aluminium
Montageart	30° Eckprofil
Schutzart (IP)	20
Max. LED Leistung (W/m)	21
Max. LED Breite (mm)	10
Länge (m)	2 & 3 (6m auf Anfrage)
Breite (mm)	20
Höhe (mm)	16



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Farbe	Länge
5015073	SLPEA/2	LED Profil Esquina 2m	eloxiert	silber	2
5015081	SLPEB/2	LED Profil Esquina schwarz 2m	eloxiert	schwarz	2
5015154	SLPEW/2	LED Profil Esquina weiß 2m	lackiert	weiß	2
5648408	SLPEA/3	LED Profil Esquina 3m	eloxiert	silber	3
5648416	SLPEB/3	LED Profil Esquina schwarz 3m	eloxiert	schwarz	3
5648424	SLPEW/3	LED Profil Esquina weiß 3m	lackiert	weiß	3

ABDECKUNGEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
5014816	SLAE01	Esquina Abdeckung opal 2m	70	ja	13,1	3,8	● ● ○
5648432	SLAE02	Esquina Abdeckung klar 2m	95	ja	13,1	3,8	● ● ○
6352308	BSLAE05	Esquina Abdeckung schwarz 2m	40	ja	13,1	3,8	● ● ○
5648440	SLAE01-3	Esquina Abdeckung opal 3m	70	ja	13,1	3,8	● ● ○
5648459	SLAE02-3	Esquina Abdeckung klar 3m	95	ja	13,1	3,8	● ● ○
6352316	BSLAE05-3	Esquina Abdeckung schwarz 3m	40	ja	13,1	3,8	● ● ○

ENDKAPPEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5014859	SLEE10	Endkappe L+R grau 2er-Set
5014867	SLEEB10	Endkappe L+R schwarz 2er-Set
5014875	SLEEW10	Endkappe L+R weiß 2er-Set

HALTERUNG

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5014883	SLME10	Halterung

VERBINDER

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5015170	SLVE10	Verbinder

LED Profil Esquina XL

FARBEN

- silber
- schwarz
- weiß

5 JAHRE GARANTIE

30° Eckprofil
-
LED Stripes: max. 32W/m / 14mm

Material	Aluminium
Montageart	30° Eckprofil
Schutzart (IP)	20
Max. LED Leistung (W/m)	32
Max. LED Breite (mm)	14
Länge (m)	2 & 3 (6m auf Anfrage)
Breite (mm)	24
Höhe (mm)	19,4



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Farbe	Länge
5648467	SLPEA/2D	LED Profil Esquina XL 2m	eloxiert	silber	2
5648475	SLPEB/2D	LED Profil Esquina XL schwarz 2m	eloxiert	schwarz	2
5648483	SLPEW/2D	LED Profil Esquina XL weiß 2m	lackiert	weiß	2
5648491	SLPEA/3D	LED Profil Esquina XL 3m	eloxiert	silber	3
5648505	SLPEB/3D	LED Profil Esquina XL schwarz 3m	eloxiert	schwarz	3
5648513	SLPEW/3D	LED Profil Esquina XL weiß 3m	lackiert	weiß	3

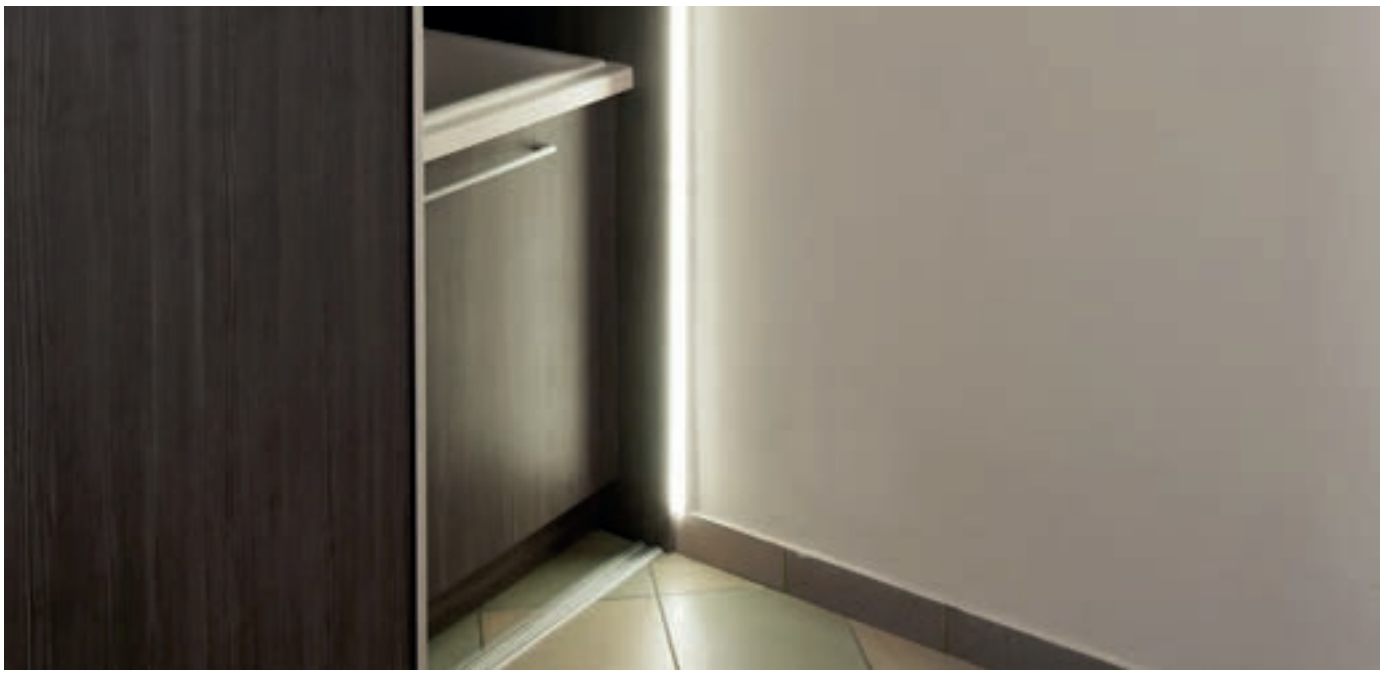

ABDECKUNGEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
5648521	SLAE01D	Esquina Abdeckung opal 2m	70	ja	17,1	4,2	○ ● ○
5648548	SLAE02D	Esquina Abdeckung klar 2m	95	ja	17,1	4,2	○ ● ○
6352332	BSLAE05D	Esquina Abdeckung schwarz 2m	40	ja	17,1	4,2	○ ● ○
5648556	SLAE01-3D	Esquina Abdeckung opal 3m	70	ja	17,1	4,2	○ ● ○
5648564	SLAE02-3D	Esquina Abdeckung klar 3m	95	ja	17,1	4,2	○ ● ○
6352324	BSLAE05-3D	Esquina Abdeckung schwarz 3m	40	ja	17,1	4,2	○ ● ○

ENDKAPPEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5648572	SLEE10D	Endkappe L+R grau 2er-Set
5648580	SLEEB10D	Endkappe L+R schwarz 2er-Set
5648599	SLEEW10D	Endkappe L+R weiß 2er-Set

HALTERUNG

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5648602	SLME10D	Halterung

VERBINDER

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5648610	SLVE10D	Verbinder

LED Profil Kopro

FARBE

silber

5 JAHRE GARANTIE

45° Eckprofil
-
LED Stripes: max. 42W/m / 21mm

Material	Aluminium
Montageart	45° Eckprofil
Schutzart (IP)	20
Max. LED Leistung (W/m)	42
Max. LED Breite (mm)	21
Länge (m)	2 & 3 (6m auf Anfrage)
Breite (mm)	32,35
Höhe (mm)	32,35



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Farbe	Länge
5014468	B6367ANODA/2	LED Profil Kopro 2m	eloxiert	silber	2
5648629	B6367ANODA/3	LED Profil Kopro 3m	eloxiert	silber	3

ABDECKUNGEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
5011329	17091/2	Kopro P Abdeckung frosted 2m	70	erhöht	37,8	4	○ ● ○
5648653	17091/3	Kopro P Abdeckung frosted 3m	70	erhöht	37,8	4	○ ● ○

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
5011337	17092/2	Kopro L Abdeckung frosted 2m	70	erhöht	37,8	9,3	○ ● ○
5648645	17092/3	Kopro L Abdeckung frosted 3m	70	erhöht	37,8	9,3	○ ● ○

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
5011345	17093/2	Kopro K Abdeckung frosted 2m	70	erhöht	37,8	21,4	○ ● ○
5648637	17093/3	Kopro K Abdeckung frosted 3m	70	erhöht	37,8	21,4	○ ● ○

ENDKAPPEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5011426	24117	Kopro P Endkappe

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5011418	24116	Kopro L Endkappe

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5011396	24115	Kopro K Endkappe

VERBINDER

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5648394	42716	Verbinder 90°

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5648386	42717	Verbinder 180°

LED Profil Kopro-30

FARBE

silber

5 JAHRE GARANTIE

30° Eckprofil
-
LED Stripes: max. 42W/m / 21mm

Material	Aluminium
Montageart	30° Eckprofil
Schutzart (IP)	20
Max. LED Leistung (W/m)	42
Max. LED Breite (mm)	21
Länge (m)	2 (6m auf Anfrage)
Breite (mm)	44,59
Höhe (mm)	21,18



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Farbe	Länge
5014476	B7890ANODA/2	LED Profil Kopro-30 2m	eloxiert	silber	2

ABDECKUNGEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Kompatibel mit
5011329	17091/2	Kopro P Abdeckung frosted 2m	70	erhöht	37,8	4	●

ENDKAPPEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5011442	24174	Kopro-30 P Endkappe R
5011450	24175	Kopro-30 P Endkappe L

VERBINDER

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5648394	42716	Verbinder 90°

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5648386	42717	Verbinder 180°

LED Profil Milano slim

FARBE

silber

5 JAHRE GARANTIE

Biegbares Aufbauprofil
-
LED Stripes: max. 15W/m / 10mm

Material	Aluminium
Montageart	Aufbau, biegbar
Schutzart (IP)	65
Max. LED Leistung (W/m)	15
Max. LED Breite (mm)	10
Länge (m)	2 (6m auf Anfrage)
Breite (mm)	16
Höhe (mm)	4,05



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Farbe	Länge
5648696	SLPMIS	LED Profil Milano slim 2m	eloxiert	silber	2

ABDECKUNGEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
3811816	SLP00	Abdeckung frosted 2m	75	nein	16	3	●
3811840	SLP01	Abdeckung opal 2m	65	nein	16	3	●
3811808	SLP02	Abdeckung clear 2m	92	nein	16	3	●
3811824	SLP01/4	Abdeckung grau 2m	0	nein	16	3	●

ENDKAPPEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5648718	SLP16/1	Endkappe ohne Kabelauslass

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5648726	SLP17/1	Endkappe mit Kabelauslass

HALTERUNG

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5762960	SLP10/4	Halterung

LED Profil Harmony

FARBE

silber

5 JAHRE GARANTIE

Biegbares Aufbauprofil
-
LED Stripes: max. 20W/m / 12mm

Material	Aluminium
Montageart	Aufbau, biegbar
Schutzart (IP)	20
Max. LED Leistung (W/m)	20
Max. LED Breite (mm)	12
Länge (m)	3 (6m auf Anfrage)
Breite (mm)	18
Höhe (mm)	5,7



SPEZIAL BIEGBARE PROFILE

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Farbe	Länge
5648661	SLPEH/1	LED Profil Harmony 3m	eloxiert	silber	3

ABDECKUNGEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
5648688	SLPE176D	Abdeckung opal 3m	50	nein	15,13	4,7	●

ENDKAPPEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
4358627	SLPE177/1	Endkappe ohne Kabelauslass

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
4358619	SLPE177	Endkappe mit Kabelauslass

HALTERUNG

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
4358635	SLPE178	Halterung

LED Profil Detroit

FARBE

silber

5 JAHRE GARANTIE

Aufbauprofil
-
LED Stripes: max. 9W/m / 4mm

Material	Aluminium
Montageart	Aufbau
Schutzart (IP)	20
Max. LED Leistung (W/m)	9
Max. LED Breite (mm)	4
Länge (m)	2 (6m auf Anfrage)
Breite (mm)	8
Höhe (mm)	7,7



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Farbe	Länge
5015111	SLPEDP	LED Profil Detroit 2m	eloxiert	silber	2

ABDECKUNGEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
5014964	SLPE01/4	Abdeckung opal 2m	70	nein	8,2	3,6	●

ENDKAPPE

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5014972	SLPE174/1	Endkappe mit Kabelauslass

HALTERUNG

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5014980	SLPE175	Halterung

LED Profil Voute

FARBE

silber

5 JAHRE GARANTIE

Voutenprofil
-
LED Stripes: max. 28,8W/m / 12mm

Material	Aluminium
Montageart	Voute
Schutzart (IP)	20
Max. LED Leistung (W/m)	28,8
Max. LED Breite (mm)	12
Länge (m)	2 (6m auf Anfrage)
Breite (mm)	34
Höhe (mm)	14



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Farbe	Länge
5648882	SLPV0	LED Profil Voute 2m	eloxiert	silber	2

SPEZIAL AUFBAU / VOUTE

ABDECKUNGEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
5648890	SLAV001	Abdeckung satiniert 2m	70	ja	19	5,7	●
5648904	SLAV002	Abdeckung transparent 2m	70	ja	19	5,7	●

EINBAUFEDER

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
4383699	MI402EZUS	Einbaufeder Z29

LINIENVERBINDER

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
4383621	MA101ZZUS	Linienverbinder Z21

MONTAGECLIP

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
4383656	MA601GZUS	Montageclip Z23

Konsistenz

-

Eine gute Beleuchtung sollte konsistent sein und keine unerwarteten Schwankungen in Helligkeit oder Farbtemperatur aufweisen.

LED Profil Dublin XL

FARBE

silber

5 JAHRE GARANTIE

Begehbares Bodenprofil
-
LED Stripes: max. 32W/m / 12mm

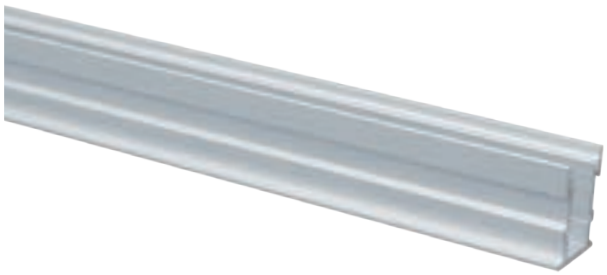

Material	Aluminium
Montageart	Einbau, begehbares Bodenprofil
Schutzart (IP)	65
Max. LED Leistung (W/m)	32
Max. LED Breite (mm)	12
Länge (m)	3 (6m auf Anfrage)
Breite (mm)	21,3
Höhe (mm)	25,8



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Farbe	Länge
5014921	SLPDD	LED Profil Dublin XL 3m	eloxiert	silber	3

ABDECKUNGEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
5015057	SLPE20/2	Abdeckung opal 3m	50	ja	18,8	4,5	●

ENDKAPPE

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5015006	SLPE183/1	Dublin XL Endkappe

BETON PROFILE

Die optimale Lösung zur Errichtung von Lichtlinien im Ortbeton

Montage



Trafo



Die Montage- und Trafoprofile werden im Schalungsbau verlegt und dienen nach dem Betonieren zur Aufnahme von LED Profilen.

Natürlich steht auch ausreichend Platz für zusätzliche Verkabelung und Trafos zur Verfügung. Durch die optional erhältlichen Putzleisten werden sämtliche Arbeiten rund um die Lichtline erleichtert und es entsteht ein perfekter Kanal zur Aufnahme der LED-Lichtlinien.

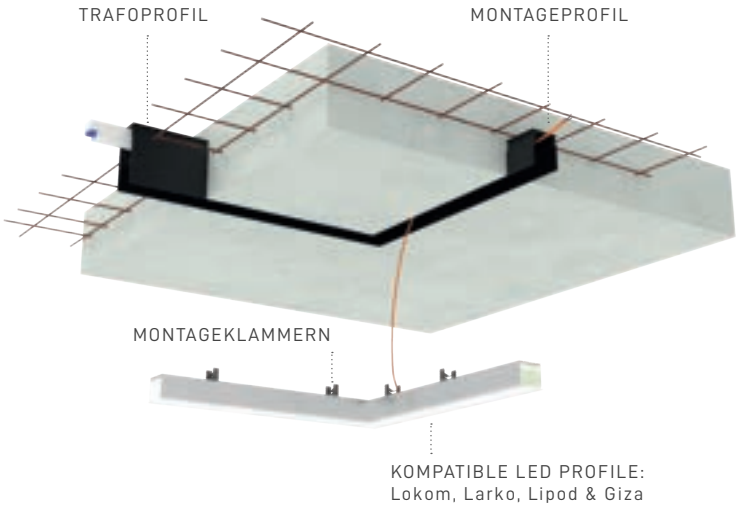

Farbwiedergabe

-

Die Farben in Ihrem Raum sollten unter der Beleuchtung so wiedergegeben werden, wie sie tatsächlich sind, damit Sie sich ihn Ihrer Umgebung wohlfühlen.

@MPW

Montageprofil Beton

FARBE

betongrau

5 JAHRE GARANTIE

Unterkonstruktion für Betoneinbau
-
ACHTUNG! Zusätzliche LED Profile erforderlich.

Material	Aluminium
Montageart	Betoneinbau
Profil-Kompatibilität	Lokom, Larko, Lipod, Giza
Länge (m)	2 & 3 (6m auf Anfrage)
Breite (mm)	30
Höhe (mm)	37



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Farbe	Länge
5648955	SLPMBE/2	LED Montageprofil Beton 2m	pulverbeschichtet	betongrau	2
5648963	SLPMBE/3	LED Montageprofil Beton 3m	pulverbeschichtet	betongrau	3

KOMPATIBLE PROFILE

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (m)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
3812227	B5553/2	LED Profil Lokom 2m	2	30,2	24,5	●
3812251	B5552/2	LED Profil Larko 2m	2	46,2	24,5	●
3812162	B5554/2	LED Profil Lipod 2m	2	26,2	24,5	●
3812006	B5556/2	LED Profil Giza 2m	2	26	10	●
5630010	B5553/3	LED Profil Lokom 3m	3	30,2	24,5	●
5648351	B5552/3	LED Profil Larko 3m	3	46,2	24,5	●
5648327	B5554/3	LED Profil Lipod 3m	3	26,2	24,5	●
5630045	B5556ANODA/3	LED Profil Giza 3m	3	26	10	●

ENDKAPPE

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5648971	SLEMBE01	PVC Endkappe ohne Kabelauslass

LINIENVERBINDER

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5648998	SLVMBE01	Linienverbinder

MONTAGEKLAMMER

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5649005	SLKBE01	Montageklammer*

MONTAGELEISTE

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5649013	SLOBE01	Montageleiste für Ortbeton 2m

PUTZLEISTE

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
6096956	SLHBE11	Putzleiste aus Styropor 1m

* Montageklammern notwendig für den Einbau der kompatiblen Profile (4 Stk/m sind empfohlen.)

Trafoprofil Beton

FARBE

betongrau

5 JAHRE GARANTIE

Unterkonstruktion für Betoneinbau
-
ACHTUNG! Zusätzliche LED Profile erforderlich.

Material	Aluminium
Montageart	Betoneinbau
Profil-Kompatibilität	Lokom, Larko, Lipod, Giza
Breite (mm)	30
Höhe (mm)	64

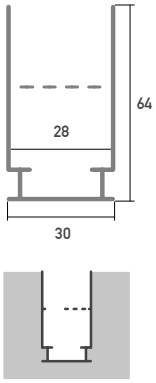

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Farbe	Länge
5649048	SLPTBE/1	LED Trafoprofil Beton 1m	pulverbeschichtet	betongrau	1
5649056	SLPTBE/2	LED Trafoprofil Beton 2m	pulverbeschichtet	betongrau	2

KOMPATIBLE PROFILE

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (m)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
3812227	B5553/2	LED Profil Lokom 2m	2	30,2	24,5	●
3812251	B5552/2	LED Profil Larko 2m	2	46,2	24,5	●
3812162	B5554/2	LED Profil Lipod 2m	2	26,2	24,5	●
3812006	B5556/2	LED Profil Giza 2m	2	26	10	●
5630010	B5553/3	LED Profil Lokom 3m	3	30,2	24,5	●
5648351	B5552/3	LED Profil Larko 3m	3	46,2	24,5	●
5648327	B5554/3	LED Profil Lipod 3m	3	26,2	24,5	●
5630045	B5556ANODA/3	LED Profil Giza 3m	3	26	10	●

ENDKAPPE

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5649072	SLETBE01	PVC Endkappe ohne Kabelauslass

LINIENVERBINDER

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5649080	SLVTBE01	Adapterverbinder für Trafoprofil zu Montageprofil

MONTAGEKLAMMER

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5649005	SLKBE01	Montageklammer*

MONTAGELEISTE

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5649013	SLOBE01	Montageleiste für Ortbeton 2m

PUTZLEISTE

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
6096956	SLHBE11	Putzleiste aus Styropor 1m

* Montageklammern notwendig für den Einbau der kompatiblen Profile (4 Stk/m sind empfohlen.)

Benutzerfreundlichkeit

-

Die Beleuchtung sollte einfach zu bedienen sein und es Ihnen ermöglichen, die Helligkeit und Farbtemperatur auf einfache Weise anzupassen.

@MPW

ZIEGEL PROFILE

Montage



Trafo



Perfekt zur Vorbereitung von Lichtlinien im Trockenbau, verputztem Ziegel, Holz, Faserplatten und vieles mehr.

Die Montage- und Trafoprofile können bauseitig sauber eingearbeitet werden und dienen nach dem Verputzen zur Aufnahme von LED Profilen. Für den direkten Wandanschluss sind die Montageflügel mit einer Sollbruchstelle für eine saubere Abtrennung versehen.

Natürlich steht auch ausreichend Platz für zusätzliche Verkabelung und Trafos zur Verfügung. Durch die optional erhältlichen Putzleisten werden sämtliche Arbeiten rund um die Lichtline erleichtert und es entsteht ein perfekter Kanal zur Aufnahme der LED-Lichtlinien.

Montageprofil Ziegel

FARBE

◯ weiß

5 JAHRE GARANTIE

Unterkonstruktion für Ziegeleinbau
-
ACHTUNG! Zusätzliche LED Profile erforderlich.

Material	Aluminium
Montageart	Ziegeleinbau
Profil-Kompatibilität	Lokom, Larko, Lipod, Giza
Länge (m)	2 & 3 (6m auf Anfrage)
Breite (mm)	30
Höhe (mm)	37

integrierter Kabelkanal



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Farbe	Länge
6353517	SLPMZG/2	LED Montageprofil Ziegel weiß 2m	lackiert	weiß	2
6353525	SLPMZG/3	LED Montageprofil Ziegel weiß 3m	lackiert	weiß	3

KOMPATIBLE PROFILE

Siehe Seite 181

ENDKAPPE

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
6353363	SLEMZG01	PVC Endkappe ohne Kabelauslass

MONTAGEKLAMMER

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5649005	SLKBE01	Montageklammer*

PUTZLEISTE

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
6096956	SLHBE11	Putzleiste aus Styropor 1m

VERBINDER

SLVMZG03

SLVMZG01

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
6353568	SLVMZG03	90° Verbinder vertikal 2er-Set
6353541	SLVMZG01	180° Verbinder 2er-Set

* Montageklammern notwendig für den Einbau der kompatiblen Profile (4 Stk/m sind empfohlen.)

Trafoprofil Ziegel

FARBE

◯ weiß

5 JAHRE GARANTIE

Unterkonstruktion für Ziegeleinbau
-
ACHTUNG! Zusätzliche LED Profile erforderlich.

Material	Aluminium
Montageart	Ziegeleinbau
Profil-Kompatibilität	Lokom, Larko, Lipod, Giza
Länge (m)	1 (2 m auf Anfrage)
Breite (mm)	30
Höhe (mm)	64

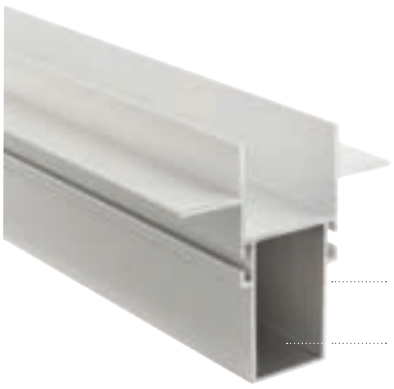



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Farbe	Länge
6353533	SLPTZG/1	LED Trafoprofil Ziegel weiß 1m	lackiert	weiß	1

KOMPATIBLE PROFILE

Siehe Seite 181

ENDKAPPEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
6353371	SLETZG01	PVC Endkappe ohne Kabelauslass

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
6353398	SLETZG02	PVC Endkappe BERB

MONTAGEKLAMMER

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
5649005	SLKBE01	Montageklammer*

PUTZLEISTE

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
6096956	SLHBE11	Putzleiste aus Styropor 1m

* Montageklammern notwendig für den Einbau der kompatiblen Profile (4 Stk/m sind empfohlen.)

Farbtemperatur

-

Die Farbtemperatur der Beleuchtung sollte den Anforderungen Ihres Raums angepasst sein.

LED Profil R18

FARBE

silber

5 JAHRE GARANTIE

Aufbauprofil
-
LED Stripes: max. 12W/m / 9mm
Das Profil lässt sich besonders gut anwenden für lineare LED-Leuchten, Möbelbeleuchtung sowie Displays und Beschilderungen.

Material	Aluminium
Montageart	Aufbau
Schutzart (IP)	20
Max. LED Leistung (W/m)	12
Max. LED Breite (mm)	9
Länge (m)	2
Breite (mm)	12,5
Höhe (mm)	5



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Farbe	Länge
4383710	PA201C200	LED Profil R18 2m	eloxiert	silber	2

ABDECKUNGEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
4383400	CS203C200	U-Abdeckung C1 satiniert 2m	67	ja	12,5	8,8	●

ENDKAPPE

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
4383508	LA203CX00	U-Endkappe Z15

MONTAGECLIP

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
4383664	MI201ZX00	Montageclip Z24

LED Profil R3

FARBE

silber

5 JAHRE GARANTIE

Aufbauprofil
-
LED Stripes: max. 12W/m / 14mm
Das Profil lässt sich besonders gut anwenden für lineare Leuchten, Hänge- und Bodenleuchten sowie für Displays und Beschilderungen.

Material	Aluminium
Montageart	Aufbau
Schutzart (IP)	20
Max. LED Leistung (W/m)	12
Max. LED Breite (mm)	14
Länge (m)	2 & 3 (6m auf Anfrage)
Breite (mm)	17,5
Höhe (mm)	8,6



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Farbe	Länge
4383729	PA301D200	LED Profil R3 2m	eloxiert	silber	2
6352561	PA301D300	LED Profil R3 3m	eloxiert	silber	3

ABDECKUNGEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
4383478	CT301D200	Abdeckung C11 transparent, flach 2m	90	ja	17,3	3,2	●
4383419	CS301D200	Abdeckung C2 satiniert, flach 2m	58	ja	17,3	3,2	●
6352383	CT301D300	Abdeckung C11 transparent, flach 3m	90	ja	17,3	3,2	●
6352340	CS301D300	Abdeckung C2 satiniert, flach 3m	58	ja	17,3	3,2	●

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
4383427	CS303D200	U-Abdeckung C3 satiniert, flach 2m	65	ja	17,5	9,5	●
6352359	CS303D300	U-Abdeckung C3 satiniert, flach 3m	65	ja	17,5	9,5	●

ENDKAPPEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
4383591	LP301DX00	Endkappe Z16 flach

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
4383524	LA303DX00	U-Endkappe Z32

MONTAGECLIP

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
4383672	MI301ZX00	Montageclip Z25

LED Profil R26

FARBE

silber

5 JAHRE GARANTIE

Aufbauprofil
-
LED Stripes: max. 28W/m / 20mm
Das Profil lässt sich besonders gut anwenden für Fassadenbeleuchtung, Wandleuchten sowie Shop- und Möbelbeleuchtung.

Material	Aluminium
Montageart	Aufbau
Schutzart (IP)	20
Max. LED Leistung (W/m)	28
Max. LED Breite (mm)	20
Länge (m)	2 & 3 (6m auf Anfrage)
Breite (mm)	23
Höhe (mm)	13



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Farbe	Länge
4383745	PA411E200	LED Profil R26 2m	eloxiert	silber	2
6352626	PA411E300	LED Profil R26 3m	eloxiert	silber	3

ABDECKUNGEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
4383435	CS401E200	Abdeckung C4 satiniert, flach 2m	65	ja	23,5	5	●
4383486	CT401E200	Abdeckung C12 transparent, flach 2m	90	ja	23,5	5	●
6352367	CS401E300	Abdeckung C4 satiniert, flach 3m	65	ja	23,5	5	●
6352391	CT401E300	Abdeckung C12 transparent, flach 3m	90	ja	23,5	5	●

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
4383443	CS403E200	U-Abdeckung C5 satiniert 2m	59	ja	23	13,37	●
6352375	CS403E300	U-Abdeckung C5 satiniert 3m	59	ja	23	13,37	●

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
4383494	CT406E200	Abdeckung C13 transparent Linse 40° 2m	72	ja	23,5	9,1	●
6352405	CT406E300	Abdeckung C13 transparent Linse 40° 3m	72	ja	23,5	9,1	●

ENDKAPPEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
4383532	LA401EZUS	Endkappe Z3 flach

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
4383559	LA403EX00	U-Endkappe Z6

MONTAGECLIP

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
4383680	MI401ZX00	Montageclip Z26

SCHWENKVERBINDER

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
4383613	MA100ZZUS	Schwenkverbinder Z20

MONTAGEWINKEL

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
4383702	MI450ZZUS	Montagewinkel Z30

LED Profil R28

FARBE

silber

5 JAHRE GARANTIE

Aufbauprofil
-
LED Stripes: max. 28W/m / 20mm
Das Profil lässt sich besonders gut anwenden für lineare Leuchten, Fassadenbeleuchtung sowie Beschilderungen und Displays.

Material	Aluminium
Montageart	Aufbau
Schutzart (IP)	20
Max. LED Leistung (W/m)	28
Max. LED Breite (mm)	20
Länge (m)	2 & 3 (6m auf Anfrage)
Breite (mm)	23
Höhe (mm)	23



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Farbe	Länge
4383761	PA461E200	LED Profil R28 2m	eloxiert	silber	2
6352642	PA461E300	LED Profil R28 3m	eloxiert	silber	3

ABDECKUNGEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
4383435	CS401E200	Abdeckung C4 satiniert, flach 2m	65	ja	23,5	5	●
4383486	CT401E200	Abdeckung C12 transparent, flach 2m	90	ja	23,5	5	●
6352367	CS401E300	Abdeckung C4 satiniert, flach 3m	65	ja	23,5	5	●
6352391	CT401E300	Abdeckung C12 transparent, flach 3m	90	ja	23,5	5	●

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
4383443	CS403E200	U-Abdeckung C5 satiniert 2m	59	ja	23	13,37	●
6352375	CS403E300	U-Abdeckung C5 satiniert 3m	59	ja	23	13,37	●

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
4383494	CT406E200	Abdeckung C13 transparent Linse 40° 2m	72	ja	23,5	9,1	●
6352405	CT406E300	Abdeckung C13 transparent Linse 40° 3m	72	ja	23,5	9,1	●

ENDKAPPEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
4383567	LA451EZUS	Endkappe Z8 flach

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
4383575	LA453EX00	U-Endkappe Z9

MONTAGECLIP

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
4383680	MI401ZX00	Montageclip Z26

SCHWENKVERBINDER

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
4383613	MA100ZZUS	Schwenkverbinder Z20

MONTAGEWINKEL

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
4383702	MI450ZZUS	Montagewinkel Z30

LED Profil R4

FARBE

silber

5 JAHRE GARANTIE

Einbauprofil
-
LED Stripes: max. 12W/m / 14mm
Das Profil lässt sich besonders gut anwenden für Fassadenbeleuchtung, Einbauleuchten sowie für Shop- und Möbelbeleuchtung.

Material	Aluminium
Montageart	Einbau
Schutzart (IP)	20
Max. LED Leistung (W/m)	12
Max. LED Breite (mm)	14
Länge (m)	2 & 3 (6m auf Anfrage)
Breite (mm)	24,5
Höhe (mm)	9
Einbaubreite (mm)	17,5
Einbauhöhe (mm)	7,5



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Farbe	Länge
4383737	PA302D200	LED Profil R4 2m	eloxiert	silber	2
6352588	PA302D300	LED Profil R4 3m	eloxiert	silber	3

ABDECKUNGEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
4383478	CT301D200	Abdeckung C11 transparent, flach 2m	90	ja	17,3	3,2	●
4383419	CS301D200	Abdeckung C2 satiniert, flach 2m	58	ja	17,3	3,2	●
6352383	CT301D300	Abdeckung C11 transparent, flach 3m	90	ja	17,3	3,2	●
6352340	CS301D300	Abdeckung C2 satiniert, flach 3m	58	ja	17,3	3,2	●

ENDKAPPEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
4383516	LA302DX00	Endkappe Z1 flach

MONTAGECLIP

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
4383672	MI301ZX00	Montageclip Z25

LED Profil R27

FARBE

silber

5 JAHRE GARANTIE

Einbauprofil
-
LED Stripes: max. 28W/m / 20mm
Das Profil lässt sich besonders gut anwenden für Fassadenbeleuchtung, Einbauleuchten sowie Shop- und Möbelbeleuchtung.

Material	Aluminium
Montageart	Einbau
Schutzart (IP)	20
Max. LED Leistung (W/m)	28
Max. LED Breite (mm)	20
Länge (m)	2 & 3 (6m auf Anfrage)
Breite (mm)	30
Höhe (mm)	19,5
Einbaubreite (mm)	23
Einbauhöhe (mm)	18



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Farbe	Länge
4383753	PA412E200	LED Profil R27 2m	eloxiert	silber	2
6352634	PA412E300	LED Profil R27 3m	eloxiert	silber	3

ABDECKUNGEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
4383435	CS401E200	Abdeckung C4 satiniert, flach 2m	65	ja	23,5	5	●
4383486	CT401E200	Abdeckung C12 transparent, flach 2m	90	ja	23,5	5	●
6352367	CS401E300	Abdeckung C4 satiniert, flach 3m	65	ja	23,5	5	●
6352391	CT401E300	Abdeckung C12 transparent, flach 3m	90	ja	23,5	5	●

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
4383443	CS403E200	U-Abdeckung C5 satiniert 2m	59	ja	23	13,37	●
6352375	CS403E300	U-Abdeckung C5 satiniert 3m	59	ja	23	13,37	●

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
4383494	CT406E200	Abdeckung C13 transparent Linse 40° 2m	72	ja	23,5	9,1	●
6352405	CT406E300	Abdeckung C13 transparent Linse 40° 3m	72	ja	23,5	9,1	●

ENDKAPPEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
4383540	LA402EZUS	Endkappe Z5 flach

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
4383605	LP403EX00	U-Endkappe Z17

MONTAGECLIP

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
4383680	MI401ZX00	Montageclip Z26

EINBAUFEDER

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
4383699	MI402EZUS	Einbaufeder Z29

MONTAGEWINKEL

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
4383702	MI450ZZUS	Montagewinkel Z30

LED Profil R1

FARBE

silber

5 JAHRE GARANTIE

45° Eckprofil
-
LED Stripes: max. 15W/m / 12mm
Das Profil lässt sich besonders gut anwenden für Voutenleuchten, Shop- und Möbelbeleuchtung sowie für Beschilderungen und Displays.

Material	Aluminium
Montageart	45° Eckprofil
Schutzart (IP)	20
Max. LED Leistung (W/m)	15
Max. LED Breite (mm)	12
Länge (m)	2 & 3 (6m auf Anfrage)
Breite (mm)	17,5
Höhe (mm)	17,5



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Farbe	Länge
6352596	PA311D200	LED Profil R1 2m	eloxiert	silber	2
6352618	PA311D300	LED Profil R1 3m	eloxiert	silber	3

ABDECKUNGEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtdurchlässigkeit (%)	UV-Schutz	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kompatibel mit
3093034	CT301D200	Abdeckung C11 transparent, flach 2m	90	ja	17,3	3,2	●
3092976	CS301D200	Abdeckung C2 satiniert, flach 2m	58	ja	17,3	3,2	●
6352383	CT301D300	Abdeckung C11 transparent, flach 3m	90	ja	17,3	3,2	●
6352340	CS301D300	Abdeckung C2 satiniert, flach 3m	58	ja	17,3	3,2	●

ENDKAPPEN

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
6352529	LA311DX00	Endkappe Z2

MONTAGECLIP

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
4383672	MI301ZX00	Montageclip Z25

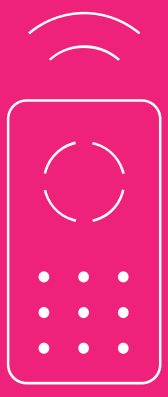

Steuerungen

„SIE BESTIMMEN DIE HELLIGKEIT!“

Um Ihren LED-Streifen nach Ihrer Vorstellung zu regeln und zu dimmen, bleibt mit unserem Angebot an Steuerungen kein Wunsch offen. Finden Sie hier IHRE Lösung in den Bereichen Funk, Dali, Zigbee, DMX, KNX etc.

2501 Funk Serie
Dimmer 1x8A

WEISS | 1 CH | RF 2501 | PUSH | 5 JAHRE GARANTIE

Funk Dimmer mit Tastereingang für Monochrome LED Stripes.
-
Push Dim potentialfrei

Versorgungsspannung (VDC)	12-36
Ausgangsstrom (A)	1x8
Ausgangsleistung bei 24VDC (W)	192
Ausgangstyp	Konstantspannung / PWM
Modell	Funk / Push Dim



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
3813908	SL-2501NS	Smartled SL-2501NS RF Dimmer 1x8A	100	37	21

KOMPATIBEL MIT

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Katalog Seite
3813924	SR-2801	Smartled SR-2801 5 Kanal RF Fernbedienung	136,5	40	11,5	206
3813932	SR-2807R	Smartled SR-2807R 1Kanal RF Fernbedienung	32,2	-	12	208
3813940	SR-2807S	Smartled SR-2807S 1Kanal RF Fernbedienung	32,2	32,2	12	208
5811406	SL-2801CV	Smartled SL-2801CV 1 Kanal RF Converter	40	40	11,2	209

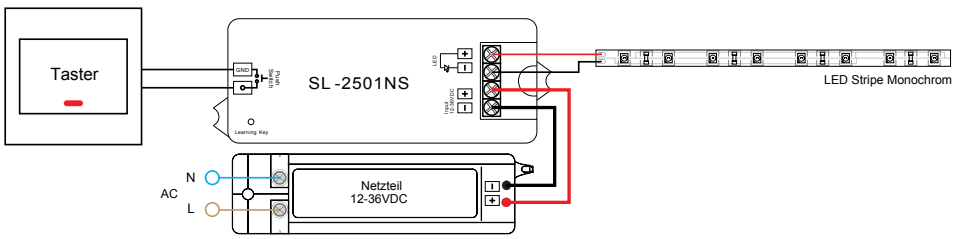

2501 Funk Serie
Dimmer 4x8A

WEISS | 4 CH | RF 2501 | PUSH | 5 JAHRE GARANTIE

Versorgungsspannung (VDC)	12-36
Ausgangsstrom (A)	4x8
Ausgangsleistung bei 24VDC (W)	768
Ausgangstyp	Konstantspannung / PWM
Modell	Funk / Push Dim

Funk Dimmer mit Tastereingang für Monochrome LED Stripes.
-
Push Dim potentialfrei



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
5014786	SL-2501EA	Smartled SL-2501EA RF Dimmer 4x8A	170	59	29

KOMPATIBEL MIT

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Katalog Seite
3813924	SR-2801	Smartled SR-2801 5 Kanal RF Fernbedienung	136,5	40	11,5	206
5014808	SL-2801E	Smartled SL-2801E 4 Zonen RF Fernbedienung	136,5	40	11,5	207
3813932	SR-2807R	Smartled SR-2807R 1Kanal RF Fernbedienung	32,2	-	12	208
3813940	SR-2807S	Smartled SR-2807S 1Kanal RF Fernbedienung	32,2	32,2	12	208
5811406	SL-2801CV	Smartled SL-2801CV 1 Kanal RF Converter	40	40	11,5	209

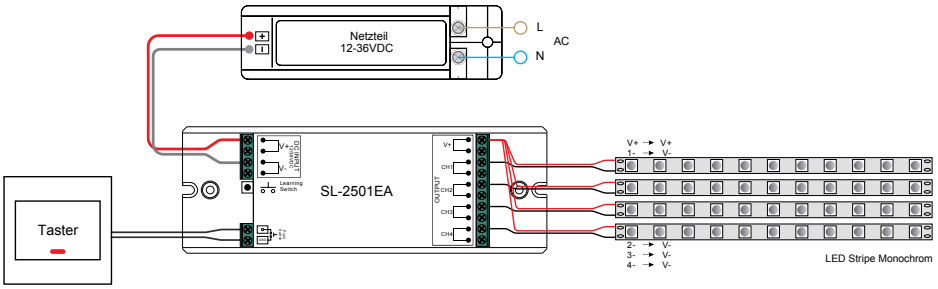

2501 Funk Serie Schaltaktor 200W

1 CH | RF 2501 | PUSH | 230V | 5 JAHRE GARANTIE

Versorgungsspannung (VAC)	100-240
Ausgangsspannung (VAC)	100-240
Ausgangsleistung bei 230VAC (W)	200*
Ausgangstyp	AC
Modell	Funk / Push Switch

Funk Schaltaktor mit Tastereingang.
-
Für Halogenlampen geeignet (400W*)
Push Switch 230VAC
Nicht zum Dimmen geeignet

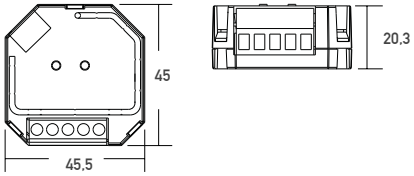

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
5648912	SL-2501SW	Smartled SL-2501SW RF Schaltaktor 200W	45	45,5	20,3

KOMPATIBEL MIT

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Katalog Seite
3813924	SR-2801	Smartled SR-2801 5 Kanal RF Fernbedienung	136,5	40	11,5	206
3813932	SR-2807R	Smartled SR-2807R 1Kanal RF Fernbedienung	32,2	-	12	208
3813940	SR-2807S	Smartled SR-2807S 1Kanal RF Fernbedienung	32,2	32,2	12	208
5811406	SL-2801CV	Smartled SL-2801CV 1 Kanal RF Converter	40	40	11,5	209

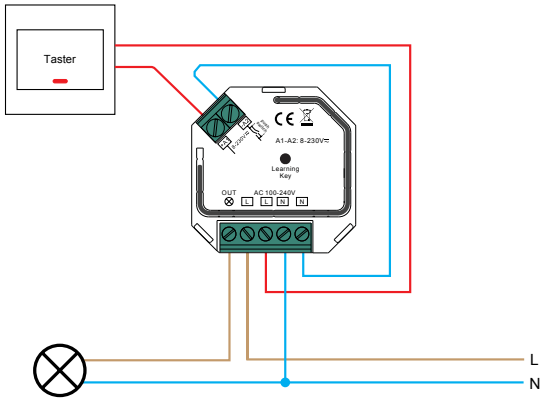

* Ausgangsleistung bei LED bzw. LED Treiber: 200W, Ausgangsleistung bei Halogenlampen: 400W.

2501 Funk Serie
TRIAC Dimmaktor 200W

1 CH | RF 2501 | PUSH | 230V | 5 JAHRE GARANTIE

Versorgungsspannung (VAC)	100-240
Ausgangsspannung (VAC)	100-240
Ausgangsleistung bei 230VAC (W)	200*
Ausgangstyp	AC Phasenanschnitt
Modell	Funk / Push Dim

Funk Dimmaktor mit Tastereingang.
-
Für Halogenlampen geeignet (400W*)
Push Dim 230VAC
Zum Dimmen geeignet

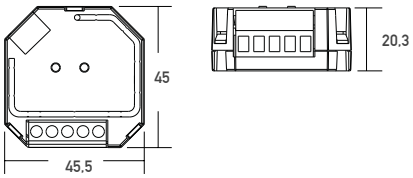

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
6098282	SL-2501TR	Smartled SL-2501TR RF TRIAC Dimmaktor 200W	45	45,5	20,3

KOMPATIBEL MIT

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Katalog Seite
3813924	SR-2801	Smartled SR-2801 5 Kanal RF Fernbedienung	136,5	40	11,5	206
3813932	SR-2807R	Smartled SR-2807R 1Kanal RF Fernbedienung	32,2	-	12	208
3813940	SR-2807S	Smartled SR-2807S 1Kanal RF Fernbedienung	32,2	32,2	12	208
5811406	SL-2801CV	Smartled SL-2801CV 1 Kanal RF Converter	40	40	11,5	209

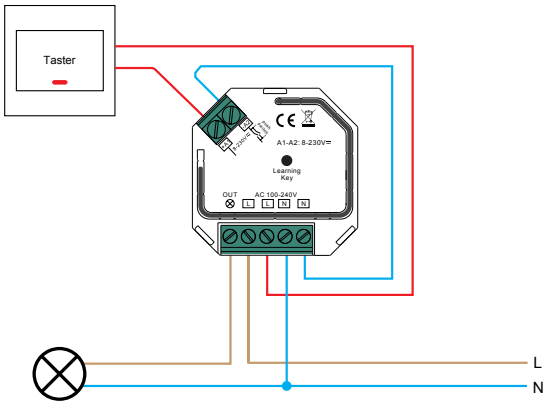

* Ausgangsleistung bei LED bzw. LED Treiber: 200W, Ausgangsleistung bei Halogenlampen: 400W.

2501 Funk Serie
5 Kanal Fernbedienung

FARBE

● schwarz

WEISS | 5 ZONEN | RF 2501 | 5 JAHRE GARANTIE

Versorgung (Batterie)	1xCR2025
Typ	Fernbedienung

Funk Fernbedienung zur Steuerung von Monochromen LED Stripes.
-
Wandhalterung und Batterie im Lieferumfang enthalten.



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
3813924	SR-2801	Smartled SR-2801 5 Kanal RF Fernbedienung	136,5	40	11,5

KOMPATIBEL MIT

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Katalog Seite
3813908	SL-2501NS	Smartled SL-2501NS RF Dimmer 1x8A	100	37	21	202
5014786	SL-2501EA	Smartled SL-2501EA RF Dimmer 4x8A	136,5	40	11,5	203
5648912	SL-2501SW	Smartled SL-2501SW RF Schaltaktor 200W	45	45	20,3	204
6098282	SL-2501TR	Smartled SL-2501TR RF TRIAC Dimmaktor 200W	45	45	20,3	205

2501 Funk Serie
4 Zonen Fernbedienung

FARBE

● schwarz

WEISS | 4 ZONEN | RF 2501 | 5 JAHRE GARANTIE

Versorgung (Batterie)	1xCR2025
Typ	Fernbedienung

Funk Fernbedienung zur separaten Steuerung der einzelnen Kanäle des Dimmers SL-2501EA.
-
Wandhalterung und Batterie im Lieferumfang enthalten.



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
5014808	SL-2801E	Smartled SL-2801E 4 Zonen RF Fernbedienung	136,5	40	11,5

KOMPATIBEL MIT

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Katalog Seite
5014786	SL-2501EA	Smartled SL-2501EA RF Dimmer 4x8A	170	59	29	203

* Jeder Kanal separat steuerbar.

2501 Funk Serie
1 Kanal Fernbedienung

FARBE

silber

WEISS | 1 ZONE | RF 2501 | 5 JAHRE GARANTIE

Versorgung (Batterie)	1xCR2025
Typ	Fernbedienung

Funk Fernbedienung zur Steuerung von Monochromen LED Stripes.
-
Batterie im Lieferumfang enthalten



SR-2807R *SR-2807S*

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
3813932	SR-2807R	Smartled SR-2807R 1 Kanal RF Fernbedienung rund	32,2	-	12
3813940	SR-2807S	Smartled SR-2807S 1 Kanal RF Fernbedienung eckig	32,2	32,2	12

KOMPATIBEL MIT

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Katalog Seite
3813908	SL-2501NS	Smartled SL-2501NS RF Dimmer 1x8A	100	37	21	202
5014786	SL-2501EA	Smartled SL-2501EA RF Dimmer 4x8A	170	59	29	203
5648912	SL-2501SW	Smartled SL-2501SW RF Schaltaktor 200W	45	45	20,3	204
6098282	SL-2501TR	Smartled SL-2501TR RF TRIAC Dimmaktor 200W	45	45	20,3	205

2501 Funk Serie
1 Kanal Converter

WEISS | 1 ZONE | RF 2501 | PUSH | 5 JAHRE GARANTIE

Versorgung (Batterie)	1xCR2430
Typ	Fernbedienung

Converter zur Umwandlung eines Tastsignals in ein Funksignal.
-
Passt hinter jeden handelsüblichen Taster
Batterie im Lieferumfang enthalten



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
5811406	SL-2801CV	Smartled SL-2801CV 1 Kanal RF Converter	40	40	11.2

KOMPATIBEL MIT

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Katalog Seite
3813908	SL-2501NS	Smartled SL-2501NS RF Dimmer 1x8A	100	37	21	202
5014786	SL-2501EA	Smartled SL-2501EA RF Dimmer 4x8A	170	59	29	203
5648912	SL-2501SW	Smartled SL-2501SW RF Schaltaktor 200W	45	45	20,3	204
6098282	SL-2501TR	Smartled SL-2501TR RF TRIAC Dimmaktor 200W	45	45	20,3	205

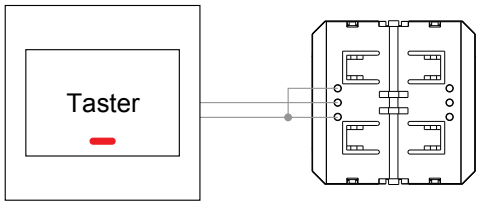

1007 Funk Serie
RGB Controller 3x5A

RGB | 3 CH | RF 1007 | 5 JAHRE GARANTIE

Funk Controller zur Steuerung von RGB LED Stripes.

Versorgungsspannung (VDC)	12-36
Ausgangsstrom (A)	3x5
Ausgangsleistung bei 24VDC (W)	360
Ausgangstyp	Konstantspannung / PWM
Modell	Funk

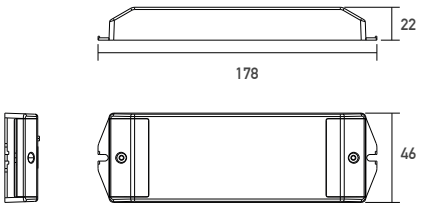

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
3813827	SL-1007FA	Smartled SL-1007FA RF Controller RGB 3x5A	178	46	22

KOMPATIBEL MIT

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Katalog Seite
3813959	SR-2810W	Smartled SR-2810W RF Fernbedienung RGB	120	55	17	211

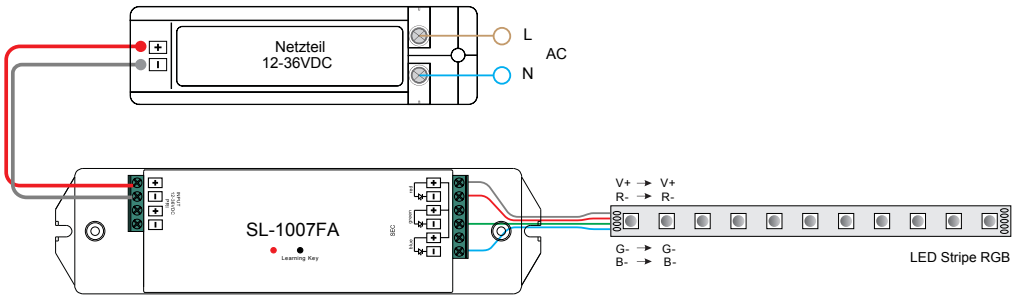

1007 Funk Serie
RGB Fernbedienung

FARBE

● schwarz

RGB | 4 ZONEN | RF 1007 | 5 JAHRE GARANTIE

Versorgung (Batterie)	3xAAA
Typ	Fernbedienung
Länge (mm)	120
Breite (mm)	55
Höhe (mm)	17

Funk Fernbedienung zur Steuerung von RGB LED Stripes.
-
Wandhalterung im Lieferumfang enthalten
Batterie nicht im Lieferumfang enthalten



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
3813959	SR-2810W	Smartled SR-2810W RF Fernbedienung RGB	120	55	17

KOMPATIBEL MIT

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Katalog Seite
3813827	SL-1007FA	Smartled SL-1007FA RF Controller RGB 3x5A	178	46	22	210

1009 Funk Serie
RGBW Dimmer 4x8A

WEISS | RGBW | CCT | 4 CH | RF 1009 | 5 JAHRE GARANTIE

Funk Dimmer zur Steuerung von Monochromen, RGBW und Tuneable white LED Stripes.

Versorgungsspannung (VDC)	12-36
Ausgangsstrom (A)	4x8
Ausgangsleistung bei 24VDC (W)	768
Ausgangstyp	Konstantspannung / PWM
Modell	Funk



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
3813835	SL-1009EA	Smartled SL-1009EA RGBW RF Dimmer 4 x 8A	170	59	29

KOMPATIBEL MIT

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Katalog Seite
3814025	SR-2819T8	Smartled SR-2819T8 8 Kanal RGBW RF Fernbedienung	131,6	43,8	24,5	216
4388577	SL-2819CCT	Smartled SL-2819CCT 6 Kanal Dualweiß Fernbedienung	140	48	17	218
4358783	SR-2833K5	SR-2833K5 5 Kanal RF Fernbedienung	136,5	40	11,5	219
4358791	SL-2833S	Smartled SL-2833S 1 Kanal RF Fernbedienung	38,5	-	16,5	220
6098304	SL-2833CV	Smartled SL-2833CV 1 Kanal RF Converter	40	40	11,2	221
3814033	SR-2820	Smartled SR-2820 Wandcontroller RGBW-RF	86	86	31,5	217
5015227	SR-2820(black)	Smartled SR-2820(black) Wandcontroller RGBW-RF	86	86	31,5	217

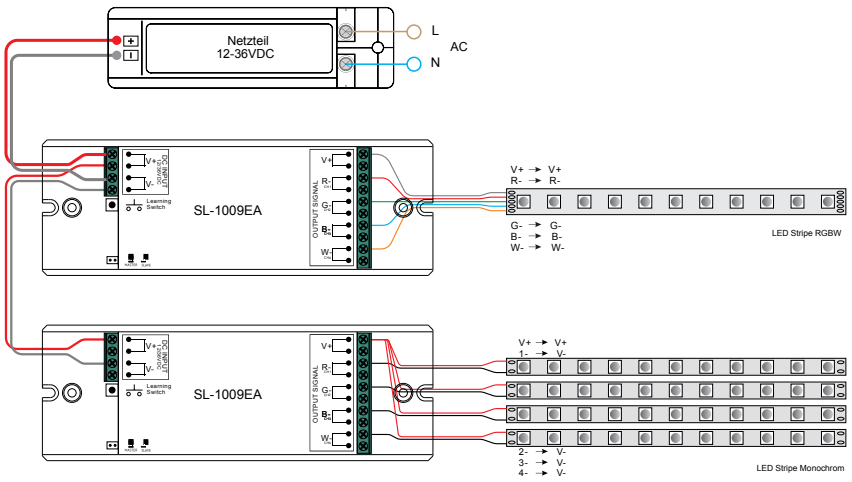

1009 Funk Serie
RGBW Dimmer 4x5A

WEISS · RGBW · CCT · 4 CH · RF 1009 · 5 JAHRE GARANTIE · WiFi

Versorgungsspannung (VDC)	12-36
Ausgangsstrom (A)	4x5
Ausgangsleistung bei 24VDC (W)	480
Ausgangstyp	Konstantspannung / PWM
Modell	Funk & WiFi

Funk & WLAN Dimmer zur Steuerung von Monochromen, RGBW und Tuneable white LED Stripes.
-
Android & IOS Kompatibel

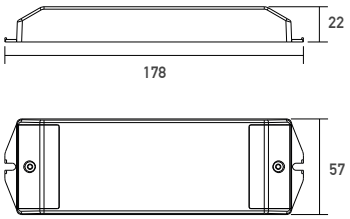

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
3813916	SR-1009FAWI	Smartled SL-1009EA RGBW RF Dimmer 4 x 8A	178	57	22

KOMPATIBEL MIT

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Katalog Seite
3814025	SR-2819T8	Smartled SR-2819T8 8 Kanal RGBW RF Fernbedienung	131,6	43,8	24,5	216
4388577	SL-2819CCT	Smartled SL-2819CCT 6 Kanal Dualweiß Fernbedienung	140	48	17	218
4358783	SR-2833K5	SR-2833K5 5 Kanal RF Fernbedienung	136,5	40	11,5	219
4358791	SL-2833S	Smartled SL-2833S 1 Kanal RF Fernbedienung	38,5	-	16,5	220
6098304	SL-2833CV	Smartled SL-2833CV 1 Kanal RF Converter	40	40	11,2	221
3814033	SR-2820	Smartled SR-2820 Wandcontroller RGBW-RF	86	86	31,5	217
5015227	SR-2820(black)	Smartled SR-2820(black) Wandcontroller RGBW-RF	86	86	31,5	217

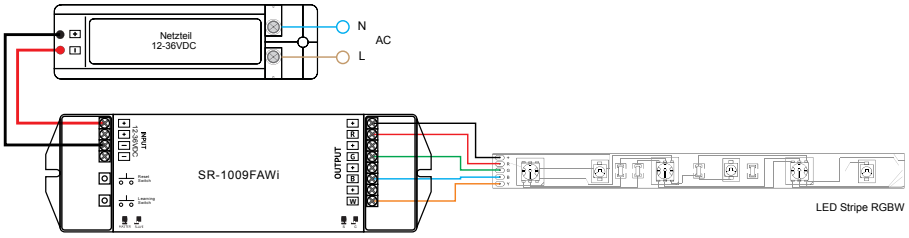

Download EasyLighting App:

IOS

Android

1009 Funk Serie Schaltaktor 200W

1 CH | RF 1009 | PUSH | 230V | 5 JAHRE GARANTIE

Versorgungsspannung (VAC)	100-240
Ausgangsspannung (VAC)	100-240
Ausgangsleistung bei 230VAC (W)	200*
Ausgangstyp	AC
Modell	Funk / Push Switch

Funk Schaltaktor mit Tastereingang.
-
Für Halogenlampen geeignet (400W*)
Push Switch 230VAC
Nicht zum Dimmen geeignet

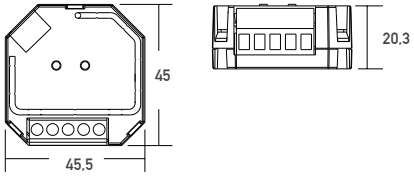

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
5648920	SL-1009SW	Smartled SL-1009SW RF Schaltaktor 200W	45	45,5	20,3

KOMPATIBEL MIT

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Katalog Seite
4358783	SR-2833K5	Smartled SR-2833K5 5 Kanal RF Fernbedienung	136,5	40	11,5	219
4358791	SL-2833S	Smartled SL-2833S 1 Kanal RF Fernbedienung	38,5	-	16,5	220
6098304	SL-2833CV	Smartled SL-2833CV 1 Kanal RF Converter	40	40	11,2	221

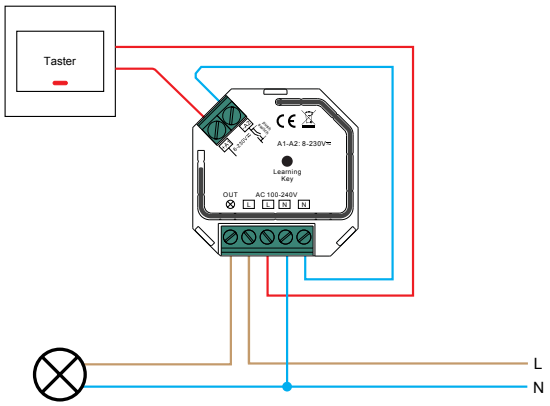

* Ausgangsleistung bei LED bzw. LED Treiber: 200W, Ausgangsleistung bei Halogenlampen: 400W.

1009 Funk Serie
TRIAC Dimmaktor 200W

Versorgungsspannung (VAC)	100-240
Ausgangsspannung (VAC)	100-240
Ausgangsleistung bei 230VAC (W)	200*
Ausgangstyp	AC Phasenanschnitt
Modell	Funk / Push Dim

Funk Dimmaktor mit Tastereingang.
-
Für Halogenlampen geeignet (400W*)
Push Dim 230VAC
Zum Dimmen geeignet

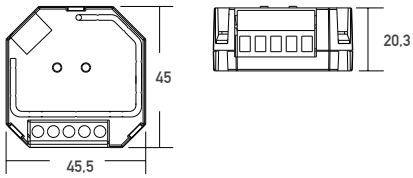

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
6098290	SL-1009TR	Smartled SL-1009TR RF TRIAC Dimmaktor 200W	45	45,5	20,3

KOMPATIBEL MIT

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Katalog Seite
4358783	SR-2833K5	Smartled SR-2833K5 5 Kanal RF Fernbedienung	136,5	40	11,5	219
4358791	SL-2833S	Smartled SL-2833S 1 Kanal RF Fernbedienung	38,5	-	16,5	220
6098304	SL-2833CV	Smartled SL-2833CV 1 Kanal RF Converter	40	40	11,2	221

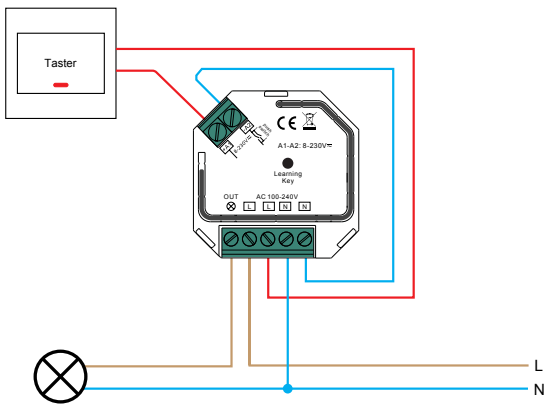

* Ausgangsleistung bei LED bzw. LED Treiber: 200W, Ausgangsleistung bei Halogenlampen: 400W.

1009 Funk Serie
RGBW Fernbedienung

FARBE

● schwarz

RGBW | 8 ZONEN | RF 1009 | 5 JAHRE GARANTIE

Versorgung (Batterie)	3xAAA
Typ	Fernbedienung

Funk Fernbedienung zur Steuerung von RGBW LED Stripes.
-
Wandhalterung im Lieferumfang enthalten
Batterie nicht im Lieferumfang enthalten

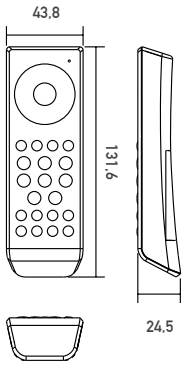

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
3814025	SR-2819T8	Smartled SR-2819T8 8 Kanal RGBW RF Fernbedienung	131,6	43,8	24,5

KOMPATIBEL MIT

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Katalog Seite
3813835	SL-1009EA	Smartled SL-1009EA RGBW RF Dimmer 4x8A	170	59	29	212
3813916	SR-1009FAWI	Smartled SR-1009FAWI RGBW RF Dimmer 4 x 5A	178	57	22	213
4358643	SLPC-1009-24100	Smartled RF Dim Driver 24V 4x1,04A	131,6	43,8	24,5	262
4358651	SLPC-1009-24200	Smartled RF Dim Driver 24V 4x2,08A	131,6	43,8	24,5	263

1009 Funk Serie
RGBW Wandcontroller

FARBEN

- schwarz
- weiß

RGBW | 4 ZONEN | RF 1009 | 5 JAHRE GARANTIE

Versorgungsspannung (VAC)	100-240
Typ	Wandcontroller* 68mm Einbaudose

Funk Wandcontroller zur Steuerung von RGBW LED Stripes.
-
4 Zonen Steuerung



SR-2820

SR-2820(black)

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
3814033	SR-2820	Smartled SR-2820 Wandcontroller RGBW-RF	86	86	31,5
5015227	SR-2820(black)	Smartled SR-2820(black) Wandcontroller RGBW-RF	86	86	31,5

KOMPATIBEL MIT

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Katalog Seite
3813835	SL-1009EA	Smartled SL-1009EA RGBW RF Dimmer 4x8A	170	59	29	212
3813916	SR-1009FAWI	Smartled SR-1009FAWI RGBW RF Dimmer 4 x 5A	178	57	22	213
4358643	SLPC-1009-24100	Smartled RF Dim Driver 24V 4x1,04A	131,6	43,8	24,5	262
4358651	SLPC-1009-24200	Smartled RF Dim Driver 24V 4x2,08A	131,6	43,8	24,5	263

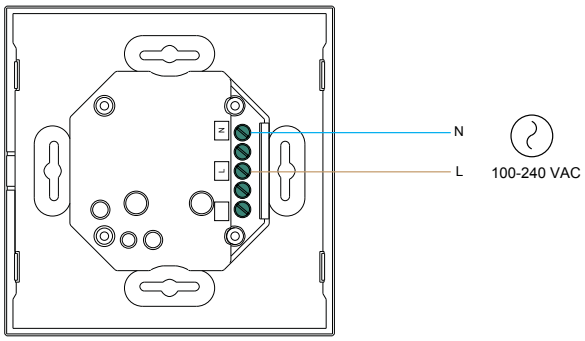

* Wandcontroller nicht mit Schalterkombinationen kombinierbar

1009 Funk Serie
Dualweiß Fernbedienung

FARBE

● schwarz

CCT | 6 ZONEN | RF 1009 | 5 JAHRE GARANTIE

Versorgung (Batterie)	3xAAA
Typ	Fernbedienung

Funk Fernbedienung zur Steuerung von Tuneable white LED Stripes.
-
Wandhalterung im Lieferumfang enthalten
Batterie nicht im Lieferumfang enthalten

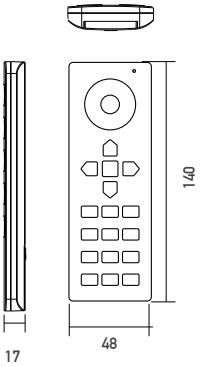

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
4388577	SL-2819CCT	Smartled SL-2819CCT 6 Kanal Dualweiß Fernbedienung	140	48	17

KOMPATIBEL MIT

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Katalog Seite
3813835	SL-1009EA	Smartled SL-1009EA RGBW RF Dimmer 4x8A	170	59	29	212
3813916	SR-1009FAWI	Smartled SR-1009FAWI RGBW RF Dimmer 4 x 5A	178	57	22	213
4358643	SLPC-1009-24100	Smartled RF Dim Driver 24V 4x1,04A	300	70	36	262
4358651	SLPC-1009-24200	Smartled RF Dim Driver 24V 4x2,08A	131,6	43,8	24,5	263

1009 Funk Serie
5 Kanal Fernbedienung

FARBE

● schwarz

WEISS | 5 ZONEN | RF 1009 | 5 JAHRE GARANTIE

Versorgung (Batterie)	1xCR2025
Typ	Fernbedienung

Funk Fernbedienung zur Steuerung von Monochromen LED Stripes.
-
Wandhalterung und Batterie im Lieferumfang enthalten

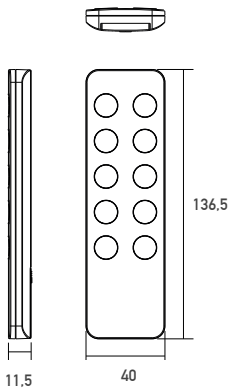

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
4358783	SR-2833K5	Smartled SR-2833K5 5 Kanal RF Fernbedienung	136,5	40	11,5

KOMPATIBEL MIT

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Katalog Seite
3813835	SL-1009EA	Smartled SL-1009EA RGBW RF Dimmer 4x8A	170	59	29	212
3813916	SR-1009FAWI	Smartled SR-1009FAWI RGBW RF Dimmer 4 x 5A	178	57	22	213
5648920	SL-1009SW	Smartled SL-1009SW RF Schaltaktor 200W	45	45	20,3	214
6098290	SL-1009TR	Smartled SL-1009TR RF TRIAC Dimmaktor 200W	45	45,5	20,3	215
4358678	SLPC-1009-2450	Smartled RF DIM Driver 24V 2,08A	210	50	32	260
4358686	SLPL-1009-2475-slim	Smartled RF DIM Driver Slim 24V 75W	486	301	21	261
4358643	SLPC-1009-24100	Smartled RF Dim Driver 24V 4x1,04A	300	70	36	262
4358651	SLPC-1009-24200	Smartled RF Dim Driver 24V 4x2,08A	131,6	43,8	24,5	263

1009 Funk Serie
1 Kanal Fernbedienung

FARBE

◯ weiß

WEISS | 1 ZONE | RF 1009 | 5 JAHRE GARANTIE

Versorgung (Batterie)	1xCR2025
Typ	Fernbedienung

Funk Fernbedienung zur Steuerung von Monochrome LED Stripes.
-
Batterie im Lieferumfang enthalten



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser (mm)	Höhe (mm)
4358791	SL-2833S	Smartled SL-2833S 1 Kanal RF Fernbedienung	38,5	16,5

KOMPATIBEL MIT

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Katalog Seite
3813835	SL-1009EA	Smartled SL-1009EA RGBW RF Dimmer 4x8A	170	59	29	212
3813916	SR-1009FAWI	Smartled SR-1009FAWI RGBW RF Dimmer 4 x 5A	178	57	22	213
5648920	SL-1009SW	Smartled SL-1009SW RF Schaltaktor 200W	45	45	20,3	214
6098290	SL-1009TR	Smartled SL-1009TR RF TRIAC Dimmaktor 200W	45	45,5	20,3	215
4358678	SLPC-1009-2450	Smartled RF DIM Driver 24V 2,08 A	210	50	32	260
4358686	SLPL-1009-2475-slim	Smartled RF DIM Driver Slim 24V 75 W	486	301	21	261
4358643	SLPC-1009-24100	Smartled RF Dim Driver 24V 4x1,04A	300	70	36	262
4358651	SLPC-1009-24200	Smartled RF Dim Driver 24V 4x2,08A	131,6	43,8	24,5	263

1009 Funk Serie
1 Kanal Converter

Versorgung (Batterie)	1xCR2430
Typ	Fernbedienung

Converter zur Umwandlung eines Tastsignals in ein Funksignal.
-
Passt hinter jeden handelsüblichen Taster
Batterie im Lieferumfang enthalten



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
6098304	SL-2833CV	Smartled SL-2833CV 1 Kanal RF Converter	40	40	11,2

KOMPATIBEL MIT

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Katalog Seite
3813835	SL-1009EA	Smartled SL-1009EA RGBW RF Dimmer 4x8A	170	59	29	212
3813916	SR-1009FAWI	Smartled SR-1009FAWI RGBW RF Dimmer 4 x 5A	178	57	22	213
5648920	SL-1009SW	Smartled SL-1009SW RF Schaltaktor 200W	45	45	20,3	214
6098290	SL-1009TR	Smartled SL-1009TR RF TRIAC Dimmaktor 200W	45	45,5	20,3	215
4358678	SLPC-1009-2450	Smartled RF DIM Driver 24V 2,08A	210	50	32	260
4358686	SLPL-1009-2475-slim	Smartled RF DIM Driver Slim 24V 75W	486	301	21	261
4358643	SLPC-1009-24100	Smartled RF Dim Driver 24V 4x1,04A	300	70	36	262
4358651	SLPC-1009-24200	Smartled RF Dim Driver 24V 4x2,08A	131,6	43,8	24,5	263

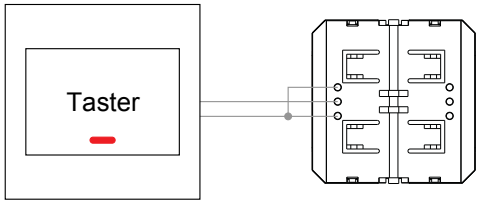

PWM Wandcontroller 4x5A

FARBE

◯ weiß

WEISS | 4 CH | 5 JAHRE GARANTIE

Versorgungsspannung (VDC)	12-24
Ausgangsstrom (A)	4x5
Ausgangsleistung bei 24VDC (W)	480
Ausgangstyp	Konstantspannung / PWM
Typ	Wandcontroller* 68mm Einbaudose

PWM Wandcontroller für Monochrome LED Stripes.
-
Zum direkten Anschluss von LED Streifen ohne zusätzlichen Dimmer.



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
3813878	SL-2202PWM	Smartled SL-2202PWM Wandcontroller 4x5A	86	86	31,5

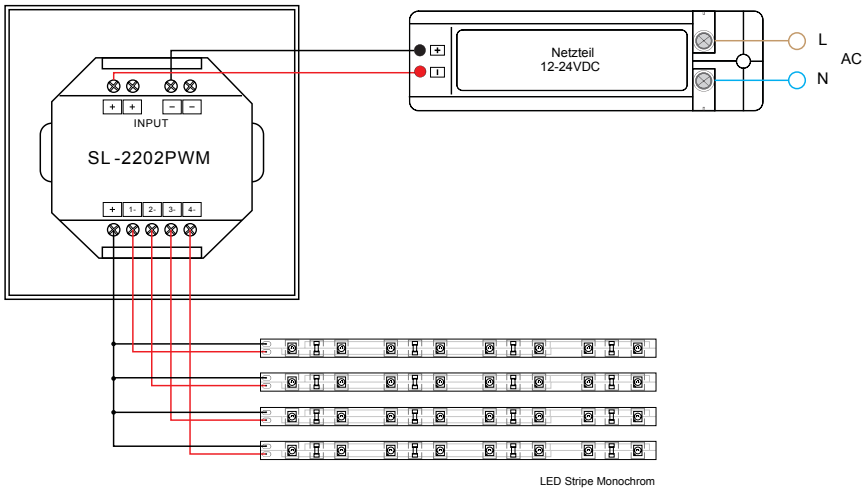

* Wandcontroller nicht mit Schalterkombinationen kombinierbar

PWM Mini
Touch Sensor 3A

WEISS | 1 CH | 5 JAHRE GARANTIE

PWM Dimmer für Monochrome LED Stripes.
-
Optimal zum Einbau in Profilen.

Versorgungsspannung (VDC)	12-24
Ausgangsstrom (A)	1 x 3
Ausgangsleistung bei 24VDC (W)	72
Ausgangstyp	Konstantspannung / PWM
Typ	Touch



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
3814068	SR-2901S	Smartled SR-2901S Mini Touch Sensor 3 A	42	10	10

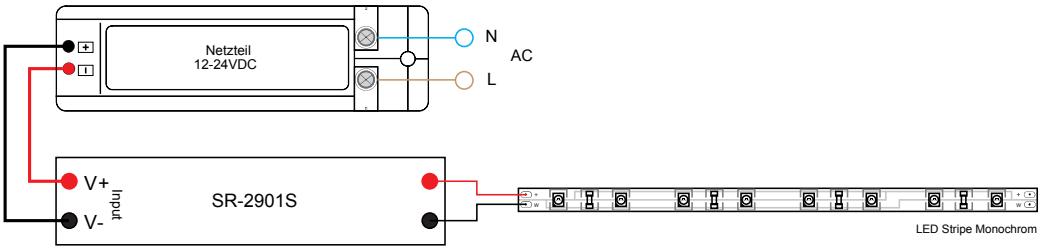

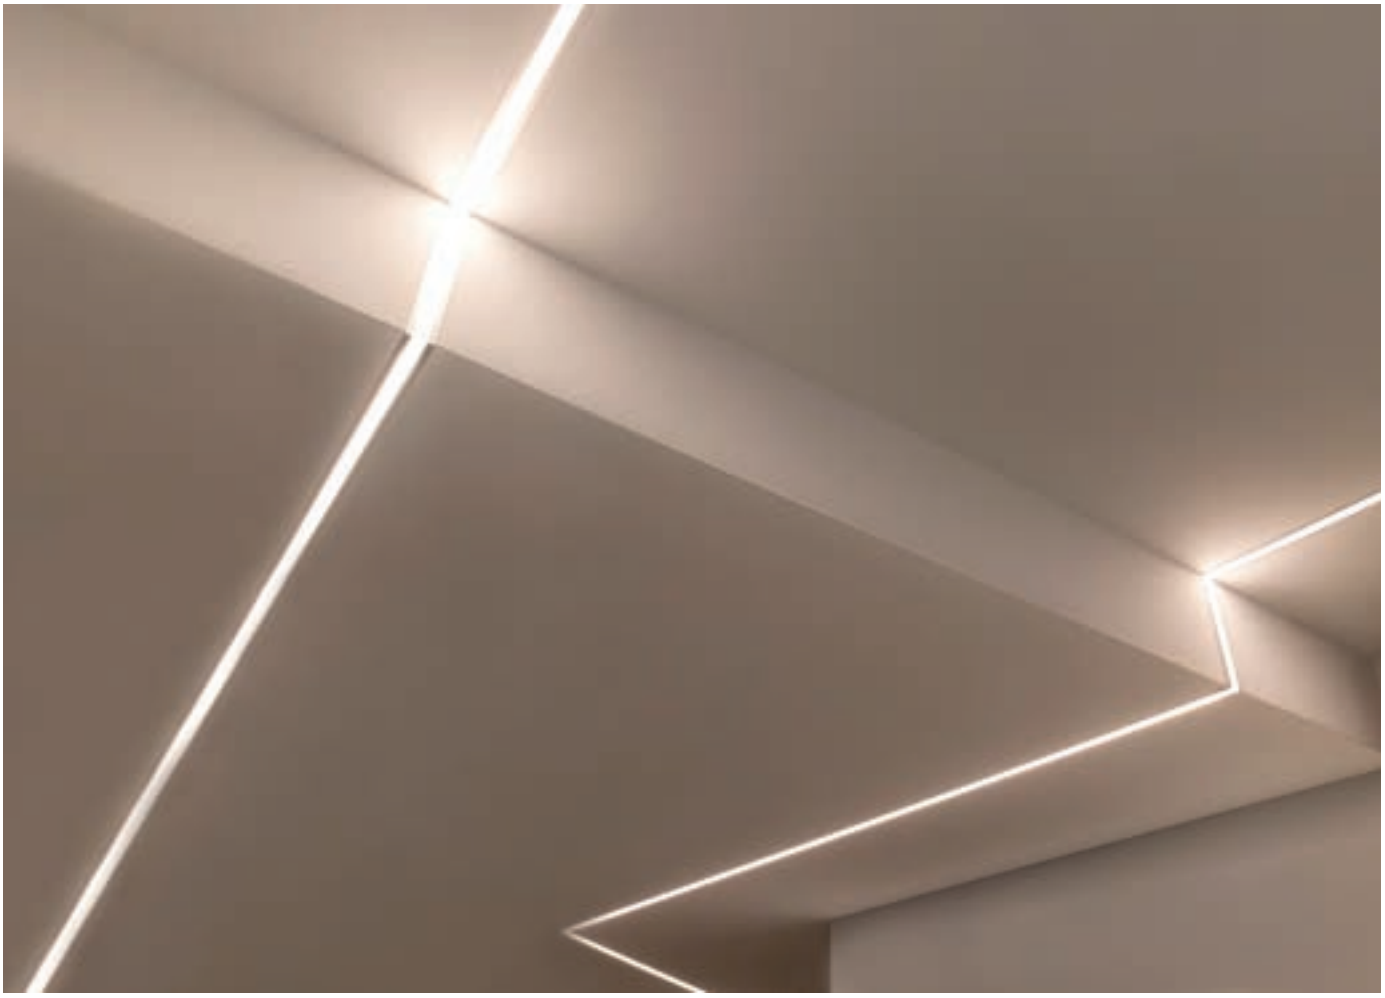

Power Repeater 4x8A

WEISS · RGBW · CCT · 4 CH · 5 JAHRE GARANTIE

Leistungsverstärker für Monochrome, RGBW und Tuneable white Steuerungen.
-
Zum verstärken von PWM Signalen

Versorgungsspannung (VDC)	12-36
Ausgangsstrom (A)	4x8
Ausgangsleistung bei 24VDC (W)	768
Ausgangstyp	Konstantspannung / PWM
Modell	Verstärker



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
6397522	SR-3002	Smartled SR-3002 Power Repeater 4x8A	170	59	29

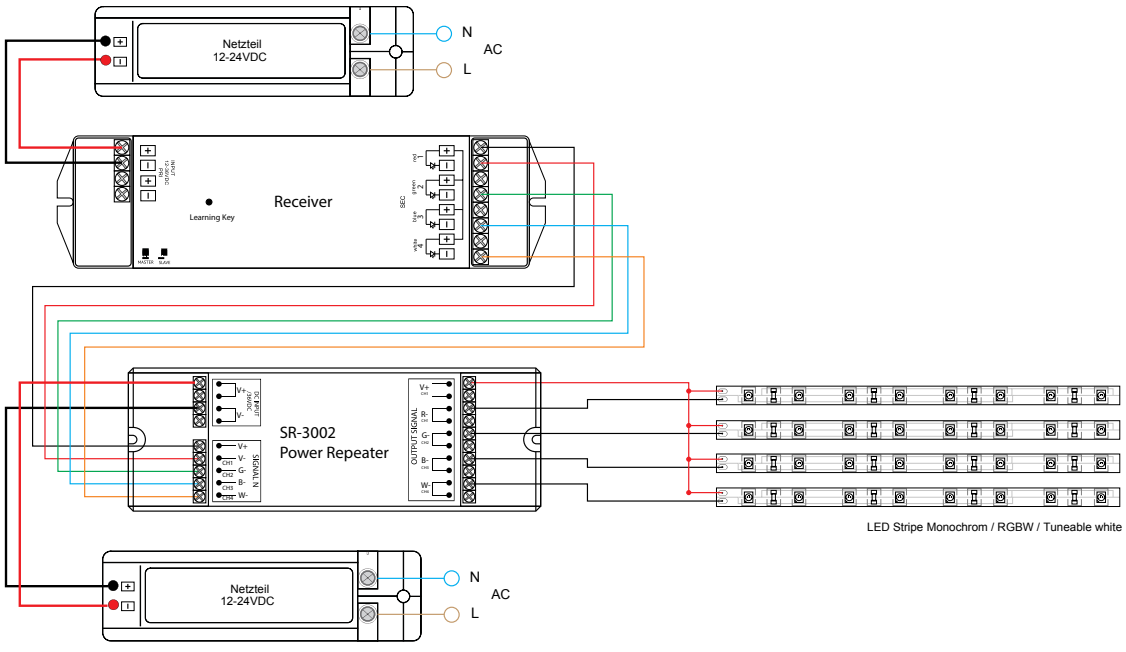

PWM Wandcontroller RGBW 4x5A

FARBEN

- schwarz
- weiß

RGBW | 4 CH | 5 JAHRE GARANTIE

PWM Wandcontroller zur Steuerung von RGBW LED Stripes.
-
Zum direkten Anschluss von LED Streifen ohne zusätzlichen Dimmer.

Versorgungsspannung (VDC)	12-24
Ausgangsstrom (A)	4x5
Ausgangsleistung bei 24VDC (W)	480
Ausgangstyp	Konstantspannung / PWM
Typ	Wandcontroller* 68mm Einbaudose

SR-2811PWM(black)

SR-2811PWM(white)



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
3813983	SR-2811PWM(black)	Smartled SR-2811PWM(black) Wandcontroller RGBW 4x5A	86	86	31,5
3813991	SR-2811PWM(white)	Smartled SR-2811PWM Wandcontroller RGBW 4x5A	86	86	31,5

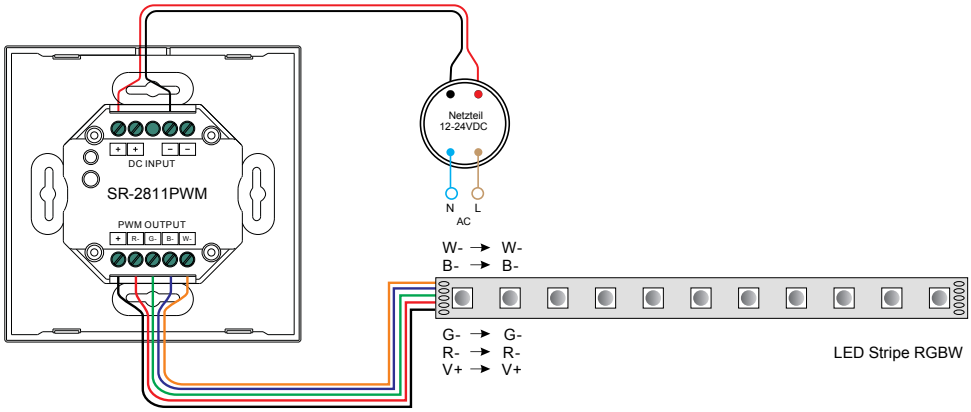

* Wandcontroller nicht mit Schalterkombinationen kombinierbar

0-10V Dimmer 1x12A

WEISS | 1 CH | PUSH | 5 JAHRE GARANTIE

0-10V Dimmer mit Tastereingang für Monochrome LED Stripes.
-
Push Dim potentialfrei

Versorgungsspannung (VDC)	12-24
Ausgangsstrom (A)	1 x 12
Ausgangsleistung bei 24VDC (W)	288
Ausgangstyp	Konstantspannung / PWM
Modell	0-10V / 1-10V



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
3943526	LT-701-12A	Smartled LT-701-12A 0-10V Dimmer 1x12A	176	45	30

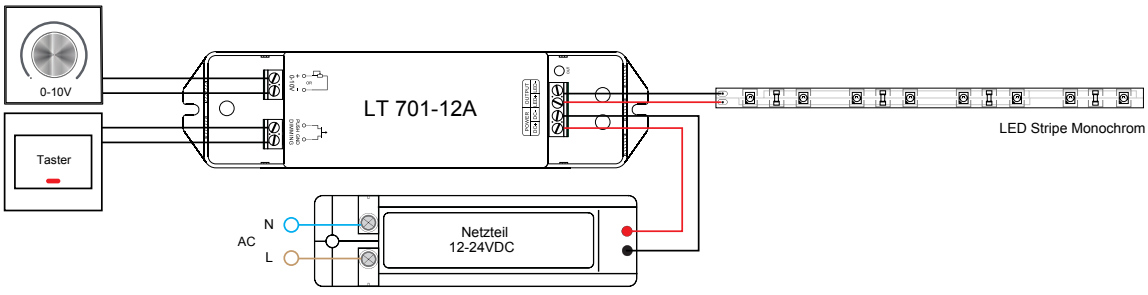

DALI Dimmer 4x8A

WEISS | RGBW | CCT | 4 CH | PUSH | 5 JAHRE GARANTIE

DALI Dimmer zur Steuerung von Monochromen, RGBW und Tuneable white LED Stripes.
-
Push Dim 230VAC
1-4 DALI Adressen, DALI DT-6

Versorgungsspannung (VDC)	12-36
Ausgangsstrom (A)	4x8
Ausgangsleistung bei 24VDC (W)	768
Ausgangstyp	Konstantspannung / PWM
Modell	DALI DT-6 / Push Dim



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
3813894	SL-2304BEA	Smartled SL-2304BEA Dali Dimmer 4x8A	170	59	29

KOMPATIBEL MIT

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Katalog Seite
5014751	SL-2300DIM	Smartled SL-2300DIM Wandcontroller DALI	86	86	41,5	236
5015200	SR-2300TR-DT6	Smartled SR-2300TR-DT6 RGBW Wandcontroller DALI	86	86	43	237

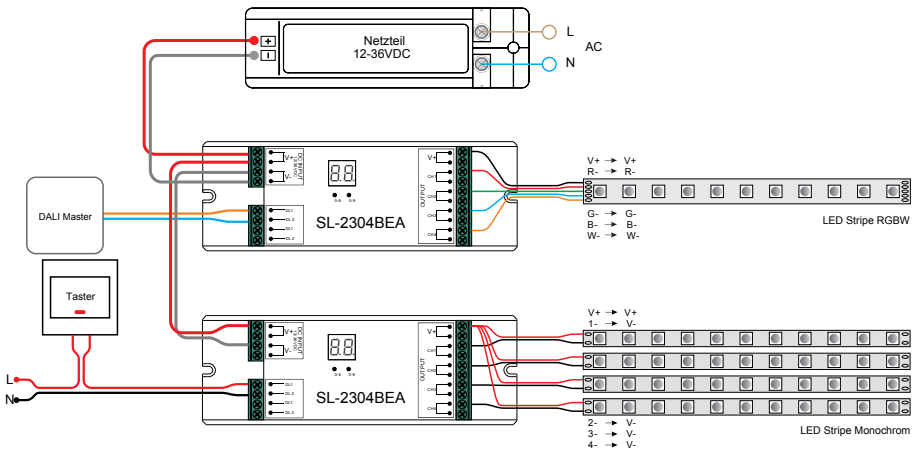

DALI Dimmer 4x5A

WEISS | RGBW | CCT | 4 CH | 5 JAHRE GARANTIE

DALI Dimmer zur Steuerung von Monochromen, RGBW und Tuneable white LED Stripes.
-
1-4 DALI Adressen, DALI DT-6

Versorgungsspannung (VDC)	12-36
Ausgangsstrom (A)	4x5
Ausgangsleistung bei 24VDC (W)	480
Ausgangstyp	Konstantspannung / PWM
Modell	DALI DT-6

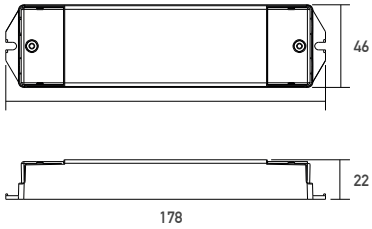

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
3813886	SL-2303B	Smartled SL-2304BEA Dali Dimmer 4x8A	178	46	22

KOMPATIBEL MIT

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Katalog Seite
5014751	SL-2300DIM	Smartled SL-2300DIM Wandcontroller DALI	86	86	41,5	236
5015200	SR-2300TR-DT6	Smartled SR-2300TR-DT6 RGBW Wandcontroller DALI	86	86	43	237

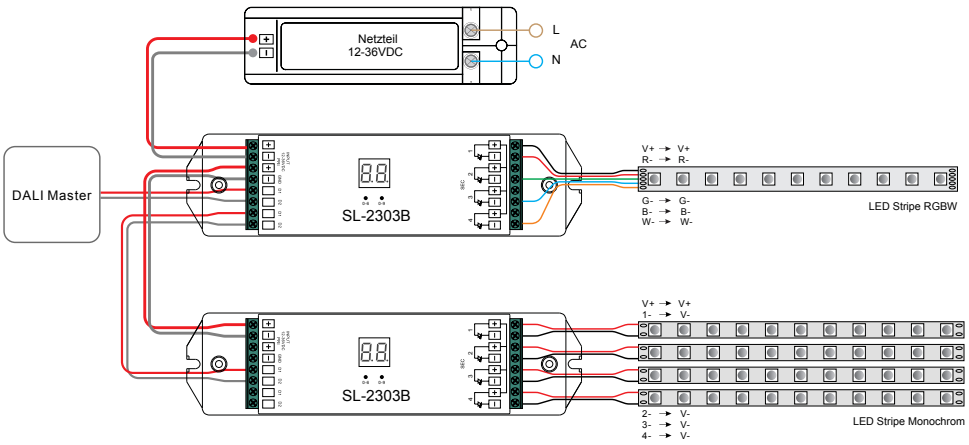

DALI RGBW Dimmer 4x5A

RGBW · 4 CH · PUSH · 5 JAHRE GARANTIE

DALI Dimmer zur Steuerung von RGBW LED Stripes.
-
Push Dim 230VAC
1 DALI Adresse, DALI DT-8

Versorgungsspannung (VDC)	12-36
Ausgangsstrom (A)	4x5
Ausgangsleistung bei 24VDC (W)	480
Ausgangstyp	Konstantspannung / PWM
Modell	DALI DT-8 / Push Dim



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
5014778	SL-2309RGBW	Smartled SL-2309RGBW Dali DT8 Dimmer 4x5A	170	53,4	28

KOMPATIBEL MIT

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Katalog Seite
5015219	SR-2300TR-DT8	SR-2300TR-DT8 RGBW Wandcontroller DALI	86	86	43	237

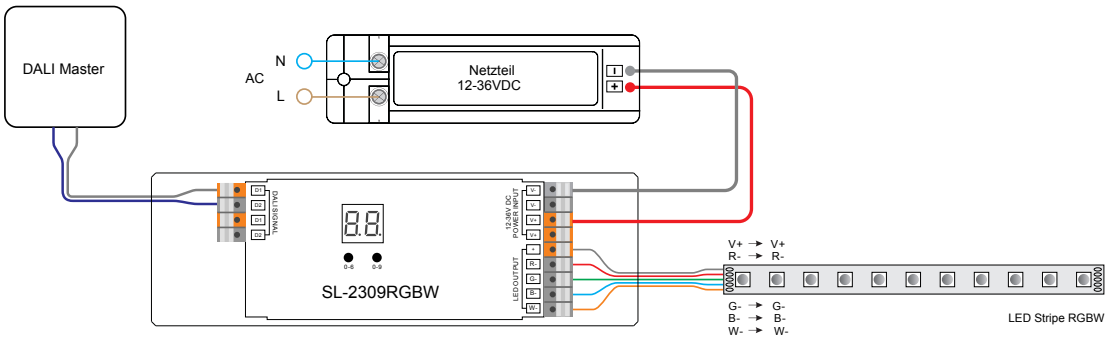

DALI Dualweiß Dimmer 4x5A

CCT | 4 CH | PUSH | 5 JAHRE GARANTIE

DALI Dimmer zur Steuerung von Tuneable LED Stripes.
-
Push Dim 230VAC
1 DALI Adresse, DALI DT-8

Versorgungsspannung (VDC)	12-36
Ausgangsstrom (A)	4x5
Ausgangsleistung bei 24VDC (W)	480
Ausgangstyp	Konstantspannung / PWM
Modell	DALI DT-8 / Push Dim



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
6353355	SL-2309CCT	Smartled SL-2309CCT Dali DT8 Dimmer 4 x 5A	170	53,4	28

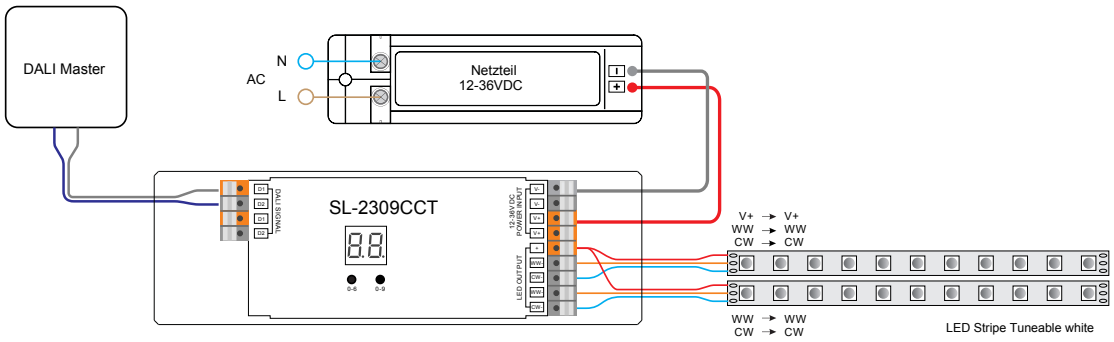

DALI Hutschienen Dimmer 4x5A

WEISS · RGBW · CCT · 4 CH · PUSH · 5 JAHRE GARANTIE

DALI Hutschienen Dimmer zur Steuerung von Monochromen, RGBW und Tuneable white LED Stripes.
-
Push Dim 230VAC
1-4 DALI Adressen, DALI DT-6

Versorgungsspannung (VDC)	12-36
Ausgangsstrom (A)	4x5
Ausgangsleistung bei 24VDC (W)	480
Ausgangstyp	Konstantspannung / PWM
Modell	DALI DT-6 / Push Dim



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
6353347	SL-2304DIN	Smartled SL-2304DIN Dali Hutschienen Dimmer 4 x 5A	110	53	65

KOMPATIBEL MIT

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Katalog Seite
5014751	SL-2300DIM	Smartled SL-2300DIM Wandcontroller DALI	86	86	41,5	236
5015200	SR-2300TR-DT6	Smartled SR-2300TR-DT6 RGBW Wandcontroller DALI	86	86	43	237

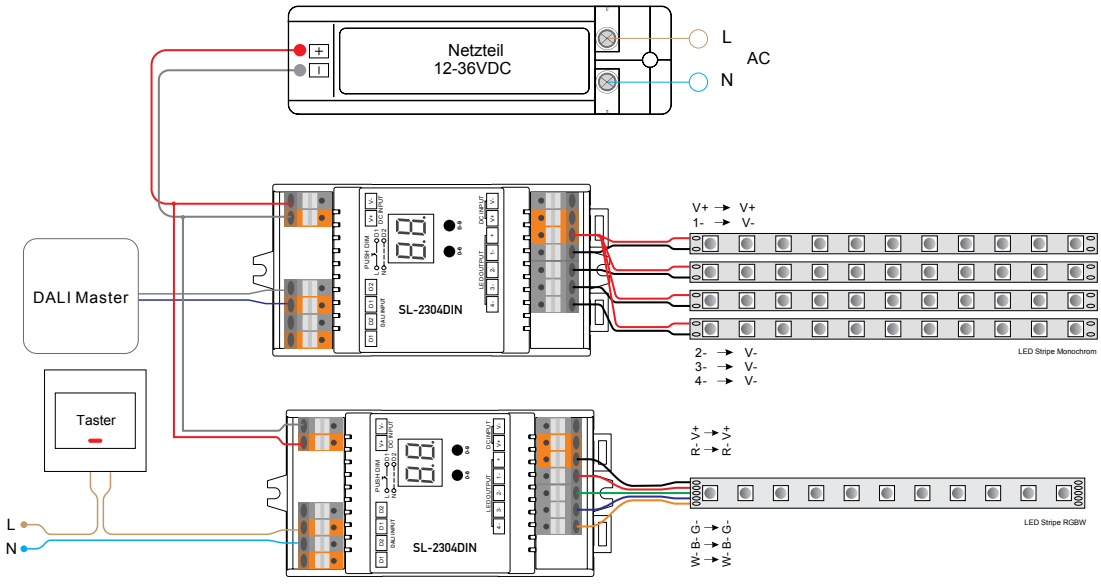

DALI TRIAC Dimmaktor 200W

1 CH | PUSH | 230V | 5 JAHRE GARANTIE

DALI TRIAC Dimmaktor mit Tastereingang.
-
Für Halogenlampen geeignet (400W*)
Push Dim 230VAC
1 DALI Adresse, DALI DT-6
Zum Dimmen geeignet

Versorgungsspannung (VAC)	100 - 240
Ausgangsspannung (VAC)	100 - 240
Ausgangsleistung bei 230VAC (W)	200*
Ausgangstyp	AC Phasenanschnitt
Modell	DALI DT-6 / Push Dim

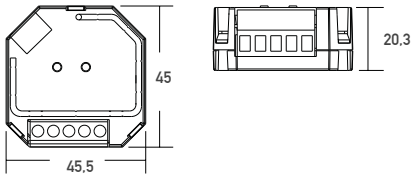

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
6353339	SL-2303TR	Smartled SL-2303TR DALI TRIAC Dimmaktor 200W	45	45,5	20,3

KOMPATIBEL MIT

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Katalog Seite
5014751	SL-2300DIM	Smartled SL-2300DIM Wandcontroller DALI	86	86	41,5	236

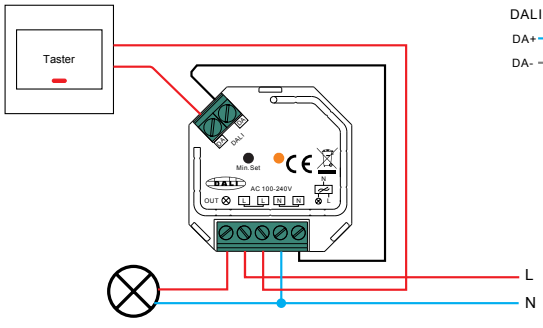

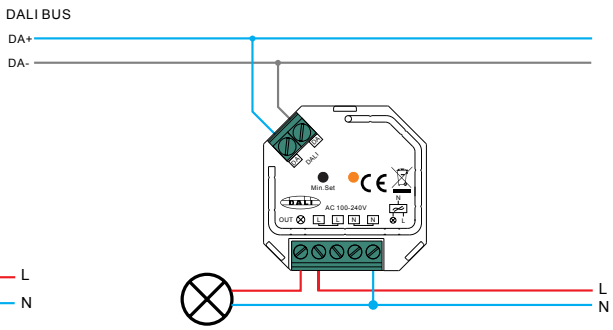

* Ausgangsleistung bei LED bzw. LED Treiber: 200W, Ausgangsleistung bei Halogenlampen: 400W.

DALI 4in1 Dimmer 4x5A

WEISS | 1 CH | PUSH | N L | 5 JAHRE GARANTIE

4in1 DALI Dimmer für Monochrome LED Stripes.
-
Dimmbar über DALI DT-6, TRIAC, Push Dim 230VAC und 0 - 10V.
1 DALI Adresse, DALI DT-6

Versorgungsspannung (VDC)	12-48
Ausgangsstrom (A)	1 x 20
Ausgangsleistung bei 24VDC (W)	480
Ausgangstyp	Konstantspannung / PWM
Modell	DALI DT-6 / Push Dim



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
6353320	SL-2303OFA	Smartled SL-2303OFA Dali 4in1 Dimmer 1x20A	170	53,4	28

KOMPATIBEL MIT

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Katalog Seite
5014751	SL-2300DIM	Smartled SL-2300DIM Wandcontroller DALI	86	86	41,5	236

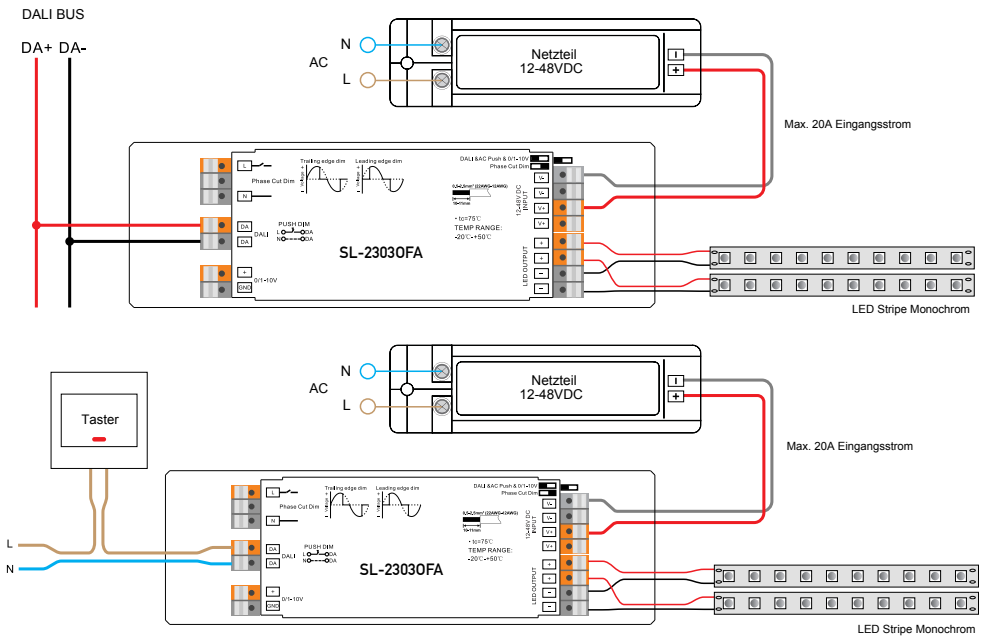

DALI Wandcontroller Monochrom

FARBE

○ weiß

WEISS | 4 ZONEN | 5 JAHRE GARANTIE

Versorgungsspannung (VAC)	100 - 240
Ausgangssignal	DALI DT-6
Typ	Wandcontroller* 68mm Einbaudose

DALI Wandcontroller zur Steuerung von Monochromen LED Stripes.
-
4-Zonen Steuerung
1-4 DALI Adressen, DALI DT-6



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
5014751	SL-2300DIM	Smartled SL-2300DIM Wandcontroller DALI	86	86	41,5

KOMPATIBEL MIT

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Katalog Seite
3813894	SL-2304BEA	Smartled SL-2304BEA Dali Dimmer 4x8A	170	59	29	228
3813886	SL-2303B	Smartled SL-2303B DALI Dimmer 4x5A	178	46	22	229
4358570	SLPL-2305-2475-slim	Smartled DALI Dim Driver Slim 24V 75W	486	31	21	266
6099661	SLPL-2305-24100	Smartled Dali Dim Driver 24V 4x1,04A	244	64	32	268
4358562	SLPC-2305-24200	Smartled Dali Dim Driver 24V 4x2,08A	330	79	39	270
5922186	LM3624G1DALI2	Smartled DALI Dim Driver 36W 24VDC	210	43	30	264
6352553	LM7524G1DALI2	Smartled DALI Dim Driver 75W 24VDC	293	43	30	267
6352545	LM15024G1DALI2	Smartled DALI Dim Driver 150W 24VDC	352	43	30	269

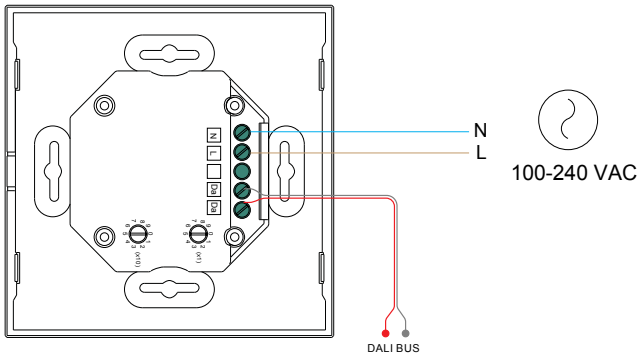

* Wandcontroller nicht mit Schalterkombinationen kombinierbar

DALI Wandcontroller RGBW

FARBE

◯ weiß

RGBW | 4 ZONEN | 5 JAHRE GARANTIE

Versorgungsspannung (VAC)	100 - 240
Ausgangssignal	DALI DT-6 / DT-8
Typ	Wandcontroller* 68mm Einbaudose

DALI Wandcontroller zur Steuerung von RGBW LED Stripes.
-
4-Zonen Steuerung
4-16 DALI Adressen, DALI DT-6
1-4 DALI Adressen, DALI DT-8



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
5015200	SR-2300TR-DT6	Smartled SR-2300TR-DT6 RGBW Wandcontroller DALI	86	86	43
5015219	SR-2300TR-DT8	Smartled SR-2300TR-DT8 RGBW Wandcontroller DALI	86	86	43

KOMPATIBEL MIT

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Katalog Seite
3813894	SL-2304BEA	Smartled SL-2304BEA Dali Dimmer 4x8A	170	59	29	228
3813886	SL-2303B	Smartled SL-2303B DALI Dimmer 4x5A	178	46	22	229
6099661	SLPL-2305-24100	Smartled Dali Dim Driver 24V 4x1,04A	244	64	32	268
4358562	SLPC-2305-24200	Smartled Dali Dim Driver 24V 4x2,08A	330	79	39	270

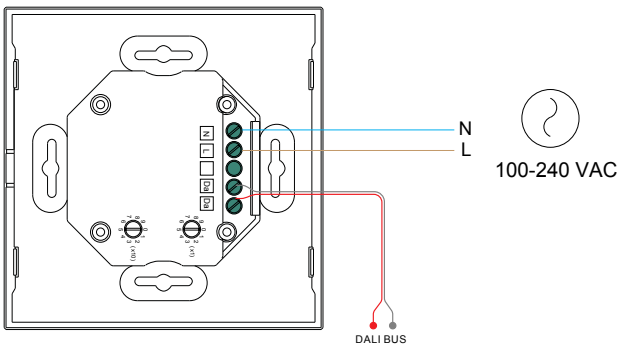

* Wandcontroller nicht mit Schalterkombinationen kombinierbar

DMX Decoder 4x5A

WEISS | RGBW | CCT | 4 CH | 5 JAHRE GARANTIE

DMX Decoder zur Steuerung von Monochromen, RGBW und Tuneable white LED Stripes.
-
Für alle handelsüblichen DMX Steuerungen
1-4 DMX Adressen

Versorgungsspannung (VDC)	12 - 36
Ausgangsstrom (A)	4 x 5
Ausgangsleistung bei 24VDC (W)	480
Ausgangstyp	Konstantspannung / PWM
Modell	DMX512

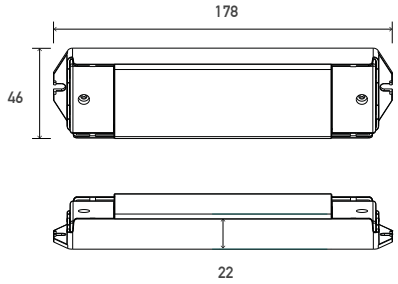

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
4082206	SL-2102B	Smartled SL-2102B DMX Decoder 4x5A	178	46	22

KOMPATIBEL MIT

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Katalog Seite
3813967	SR-2811DMX	Smartled SR-2811DMX Wandcontroller RGBW	86	86	31,5	240
3813975	SR-2811DMX(white)	Smartled SR-2811DMX(white) Wandcontroller RGBW	86	86	31,5	240
3814009	SR-2812DMX	Smartled SR-2812DMX Wandcontroller RGBW	86	86	31,5	241

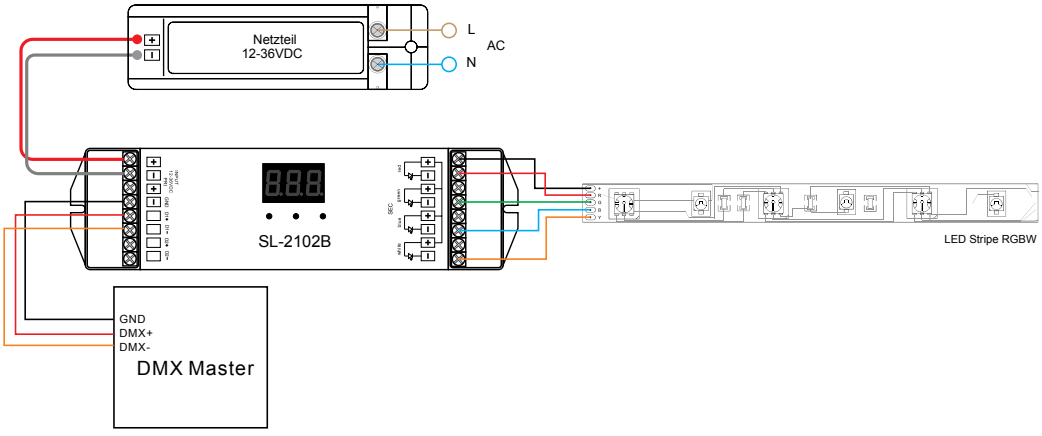

DMX Decoder 4x8A

WEISS · RGBW · CCT · 4 CH · 5 JAHRE GARANTIE

DMX Decoder zur Steuerung von Monochromen, RGBW und Tuneable white LED Stripes.
-
Für alle handelsüblichen DMX Steuerungen
1-4 DMX Adressen

Versorgungsspannung (VDC)	12-36
Ausgangsstrom (A)	4x8
Ausgangsleistung bei 24VDC (W)	768
Ausgangstyp	Konstantspannung / PWM
Modell	DMX512

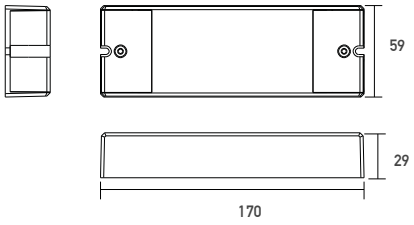

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
3813851	SL-2102BEA	Smartled SL-2102BEA DMX Decoder 4x8A	170	59	29

KOMPATIBEL MIT

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Katalog Seite
3813967	SR-2811DMX	Smartled SR-2811DMX Wandcontroller RGBW	86	86	31,5	240
3813975	SR-2811DMX(white)	Smartled SR-2811DMX(white) Wandcontroller RGBW	86	86	31,5	240
3814009	SR-2812DMX	Smartled SR-2812DMX Wandcontroller RGBW	86	86	31,5	241

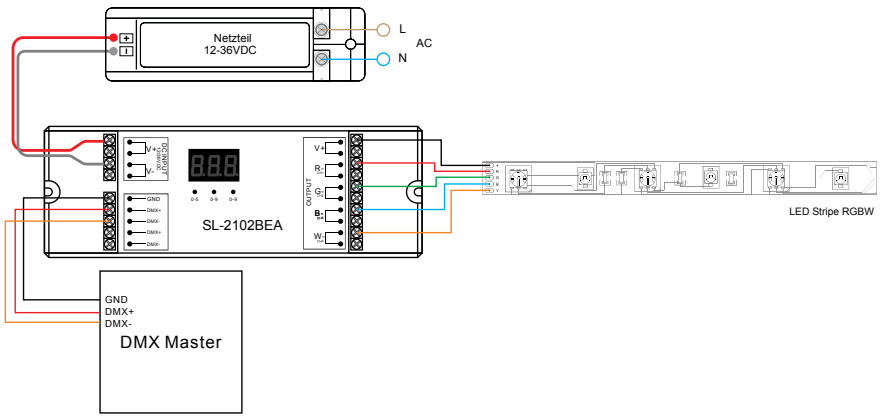

DMX Wandcontroller RGBW

FARBEN

- schwarz
- weiß

RGBW | 1 ZONE | 5 JAHRE GARANTIE

Versorgungsspannung (VDC)	12-24
Ausgangstyp	DMX512
Typ	Wandcontroller* 68mm Einbaudose

DMX Wandcontroller zur Steuerung von RGBW LED Stripes.
-
4-Szenen Steuerung
4 DMX Adressen

SR-2811DMX

SR-2811DMX(white)



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
3813967	SR-2811DMX	Smartled SR-2811DMX Wandcontroller RGBW	86	86	31,5
3813975	SR-2811DMX(white)	Smartled SR-2811DMX(white) Wandcontroller RGBW	86	86	31,5

KOMPATIBEL MIT

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Katalog Seite
4082206	SL-2102B	Smartled SL-2102B DMX Decoder 4x5A	178	46	22	238
3813851	SL-2102BEA	Smartled SL-2102BEA DMX Decoder 4x8A	170	59	29	239

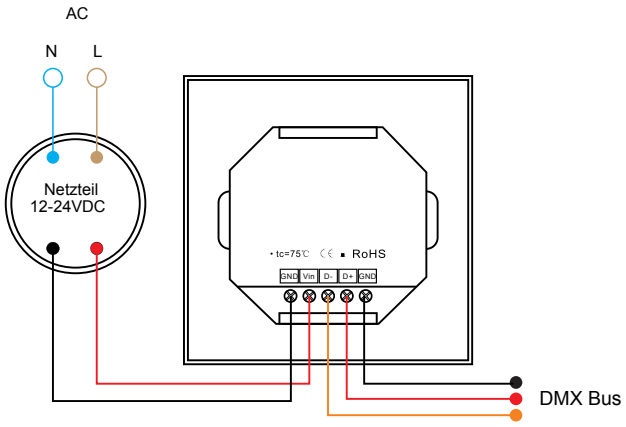

* Wandcontroller nicht mit Schalterkombinationen kombinierbar

DMX Wandcontroller RGBW

FARBEN

● schwarz

RGBW | 4 ZONEN | 5 JAHRE GARANTIE

Versorgungsspannung (VDC)	12-24
Ausgangstyp	DMX512
Typ	Wandcontroller* 68mm Einbaudose

DMX Wandcontroller zur Steuerung von RGBW LED Stripes.
-
4-Zonen Steuerung
4-16 DMX Adressen



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
3814009	SR-2812DMX	Smartled SR-2812DMX Wandcontroller RGBW	86	86	31.5

KOMPATIBEL MIT

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Katalog Seite
4082206	SL-2102B	Smartled SL-2102B DMX Decoder 4x5A	178	46	22	238
3813851	SL-2102BEA	Smartled SL-2102BEA DMX Decoder 4x8A	170	59	29	239

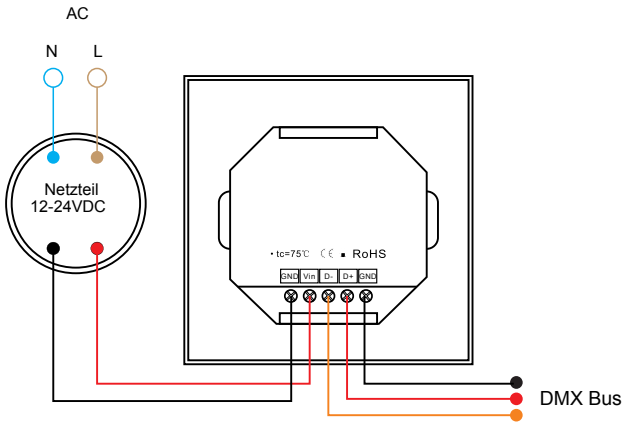

* Wandcontroller nicht mit Schalterkombinationen kombinierbar

KNX Dimmer 4x5A

WEISS | 4 CH | 5 JAHRE GARANTIE

KNX Dimmer für Monochrome LED Stripes.
-
Für alle handelsüblichen KNX Steuerungen
.vd4 Datei auf smartled.at erhältlich

Versorgungsspannung (VDC)	12 - 36
Ausgangsstrom (A)	4 x 5
Ausgangsleistung bei 24VDC (W)	480
Ausgangstyp	Konstantspannung / PWM
Modell	KNX

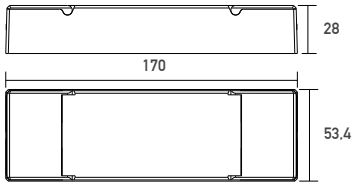

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
3814076	SR-KNX9502FA	Smartled SR-KNX9502FA KNX Dimmer 4x5A	170	53,4	28

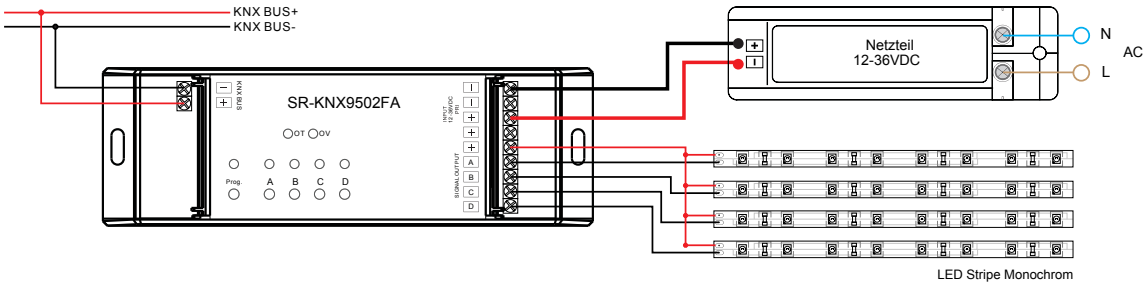

KNX RGBW Dimmer 4x5A

RGBW | 4 CH | 5 JAHRE GARANTIE

KNX Dimmer zur Steuerung von RGBW LED Stripes.
-
Für alle handelsüblichen KNX Steuerungen
.vd4 Datei auf smartled.at erhältlich

Versorgungsspannung (VDC)	12 - 36
Ausgangsstrom (A)	4 x 5
Ausgangsleistung bei 24VDC (W)	480
Ausgangstyp	Konstantspannung / PWM
Modell	KNX

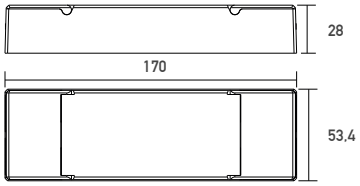

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
4082370	SR-KNX9512FA	Smartled SR-KNX9512FA KNX Dimmer RGBW 4x5A	170	53,4	28

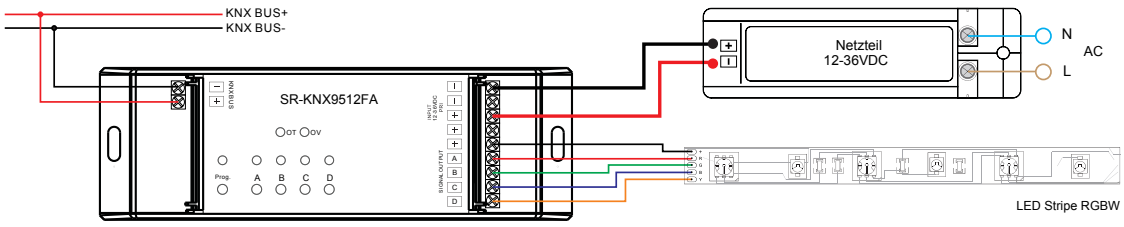

Kontrollierbarkeit

-

Eine gute Beleuchtung sollte steuerbar sein und es Ihnen ermöglichen, die Lichter von einer zentralen Stelle aus zu steuern.

Mini WiFi Controller 4x3A

RGBW · 4 CH · 5 JAHRE GARANTIE · WiFi · 3G · 4G

WLAN Controller zur Steuerung von RGBW LED Stripes.
-
Mit gratis APP L-Home.

Versorgungsspannung (VDC)	12 - 24
Ausgangsstrom (A)	4 x 3
Ausgangsleistung bei 24VDC (W)	288
Ausgangstyp	Konstantspannung / PWM
Modell	WiFi



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
3943542	wifi101rgbw	Smartled wifi101rgbw Mini Wifi Controller	125	33	20,5

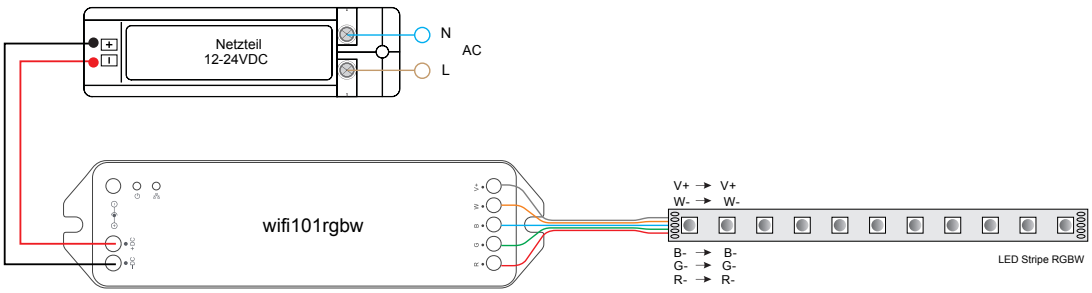

DOWNLOAD L-Home App:

Flexibilität

-

Eine gute Beleuchtung sollte anpassungsfähig sein und es Ihnen ermöglichen, die Helligkeit und Farbtemperatur auf Ihre Bedürfnisse anzupassen.

Zigbee Dimmer 4x5A

WEISS · 4 CH · 5 JAHRE GARANTIE · hue · echo

Zigbee Dimmer für Monochrome LED Stripes.
-
Kompatibel mit Amazon Echo (mit integriertem Hub) und Philips Hue.

Versorgungsspannung (VDC)	12-36
Ausgangsstrom (A)	4x5
Ausgangsleistung bei 24VDC (W)	480
Ausgangstyp	Konstantspannung / PWM
Modell	Zigbee



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
5015189	SL-Z9101DIM	Smartled SL-Z9101DIM Zigbee Dimmer 4x5A	170	53,4	28

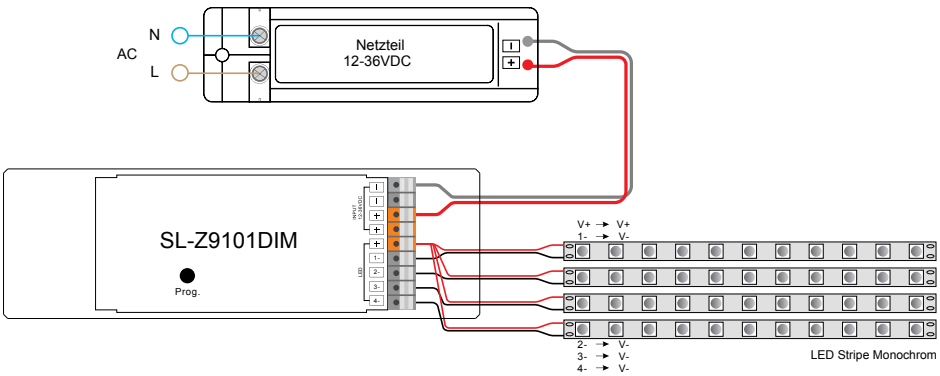

Zigbee RGBW Controller 4x5A

RGBW | 4 CH | 5 JAHRE GARANTIE | hue | echo

Zigbee Controller zur Steuerung von RGBW LED Stripes.
-
Kompatibel mit Amazon Echo (mit integriertem Hub) und Philips Hue.

Versorgungsspannung (VDC)	12 - 36
Ausgangsstrom (A)	4 x 5
Ausgangsleistung bei 24VDC (W)	480
Ausgangstyp	Konstantspannung / PWM
Modell	Zigbee



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
5015197	SL-Z9101RGBW	Smartled SL-Z9101RGBW Zigbee Controller 4x5A	170	53,4	28

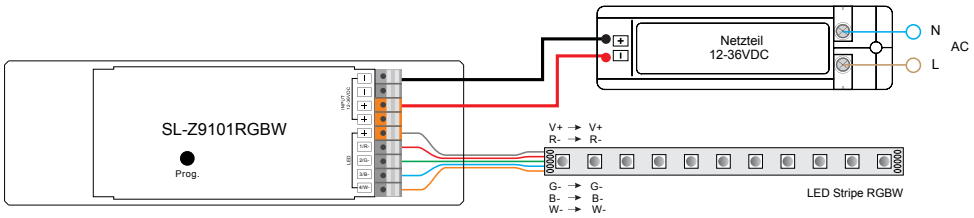

Zigbee Dualweiß Dimmer 4x5A

CCT | 4 CH | 5 JAHRE GARANTIE | hue | echo

Zigbee Dimmer zur Steuerung von Tuneable white LED Stripes.
-
Kompatibel mit Amazon Echo (mit integriertem Hub) und Philips Hue.

Versorgungsspannung (VDC)	12 - 36
Ausgangsstrom (A)	4 x 5
Ausgangsleistung bei 24VDC (W)	480
Ausgangstyp	Konstantspannung / PWM
Modell	Zigbee



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
6353576	SL-Z9101CCT	Smartled SL-Z9101CCT Zigbee Dimmer 4x5A	170	53,4	28

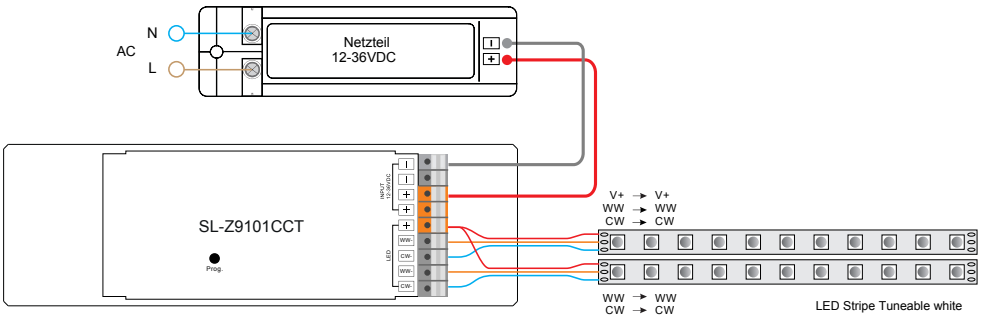

Zigbee Schaltaktor 200W

1 CH | PUSH | 230V | 5 JAHRE GARANTIE | hue | echo

Zigbee Schaltaktor mit Tastereingang basierend auf ZigBee 3.0 Protokoll.
-
Kompatibel mit Amazon Echo (mit integriertem Hub) und Philips Hue
Für Halogenlampen geeignet (400W*)
Push Switch 230VAC
Nicht zum Dimmen geeignet

Versorgungsspannung (VAC)	100-240
Ausgangsspannung (VAC)	100-240
Ausgangsleistung bei 230VAC (W)	200*
Ausgangstyp	AC
Modell	Zigbee / Push Switch

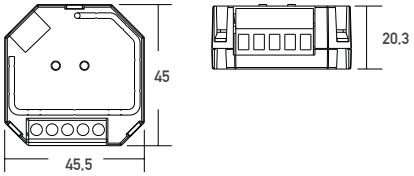

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
5648939	SL-Z9101SW	Smartled SL-Z9101SW Zigbee Schaltaktor 200W	45	45,5	20,3

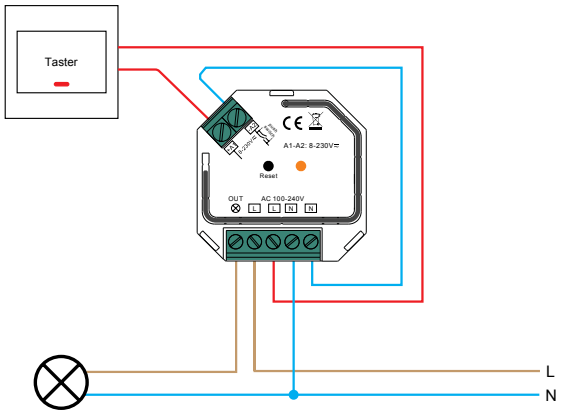

* Ausgangsleistung bei LED bzw. LED Treiber: 200W, Ausgangsleistung bei Halogenlampen: 400W.

Zigbee Dimmaktor 200W

1 CH | PUSH | 230V | 5 JAHRE GARANTIE | hue | echo

Zigbee Dimmaktor mit Tastereingang basierend auf ZigBee 3.0 Protokoll.
-
Kompatibel mit Amazon Echo (mit integriertem Hub) und Philips Hue
Für Halogenlampen geeignet (400W*)
Push Dim 230VAC
Zum Dimmen geeignet

Versorgungsspannung (VAC)	100-240
Ausgangsspannung (VAC)	100-240
Ausgangsleistung bei 230VAC (W)	200*
Ausgangstyp	AC / Phasenanschnitt
Modell	Zigbee / Push Dim

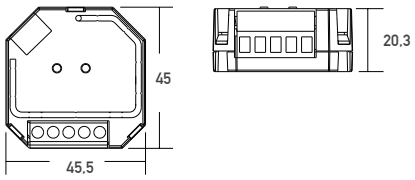

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
6098312	SL-Z9101TR	Smartled SL-Z9101TR Zigbee Dimmaktor 200W	45	45,5	20,3

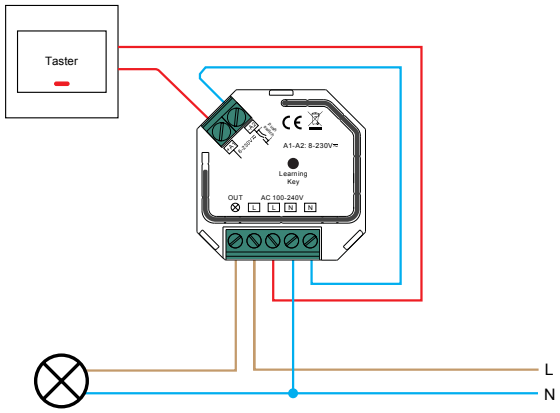

* Ausgangsleistung bei LED bzw. LED Treiber: 200W, Ausgangsleistung bei Halogenlampen: 400W.

Know-How

-

Bei der Planung und beim Kauf Ihrer Beleuchtung sollten
Sie ausreichend informiert und unterstützt werden.

Mini Single Color RF Dimmer Set

FARBEN

◯ weiß

WEISS | 1 ZONE | 3 CH | RF | 5 JAHRE GARANTIE

Versorgungsspannung (VDC)	12-24
Ausgangsstrom (A)	3x3
Ausgangsleistung bei 24VDC (W)	216
Modell	Funk

FUNK Dimmer-Set für Monochrome LED Stripes.
-
Wandhalterung und Batterie im Lieferumfang enthalten.

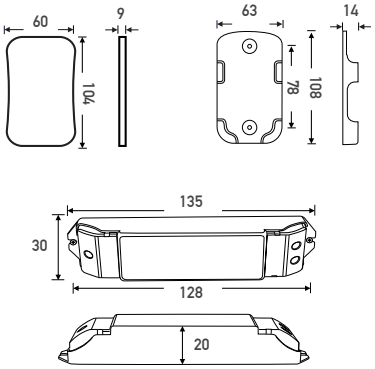

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
3924505	M1-M3	Smartled Mini Single Color M1+M3 RF Dimmer Set	Dimmer: 135 Remote: 104	Dimmer: 30 Remote: 60	Dimmer: 20 Remote: 9

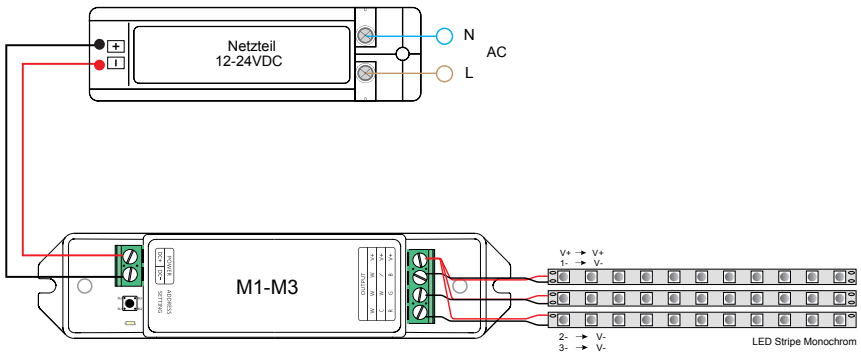

Mini RGB
RF Dimmer Set

FARBEN

◯ weiß

RGB | 1 ZONE | 3 CH | RF | 5 JAHRE GARANTIE

Versorgungsspannung (VDC)	12-24
Ausgangsstrom (A)	3x3
Ausgangsleistung bei 24VDC (W)	216
Modell	Funk

FUNK Dimmer-Set zur Steuerung von RGB LED Stripes.
-
Wandhalterung und Batterie im Lieferumfang enthalten.

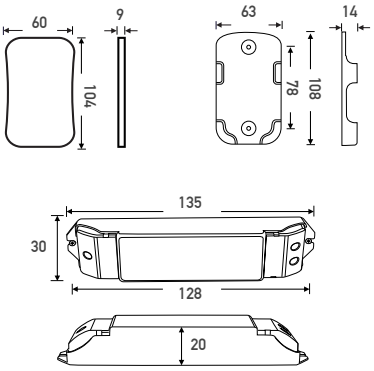

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
4082109	M3- M3	Smartled Mini RGB M3+M3 RF Dimmer Set	Dimmer: 135 Remote: 104	Dimmer: 30 Remote: 60	Dimmer: 20 Remote: 9

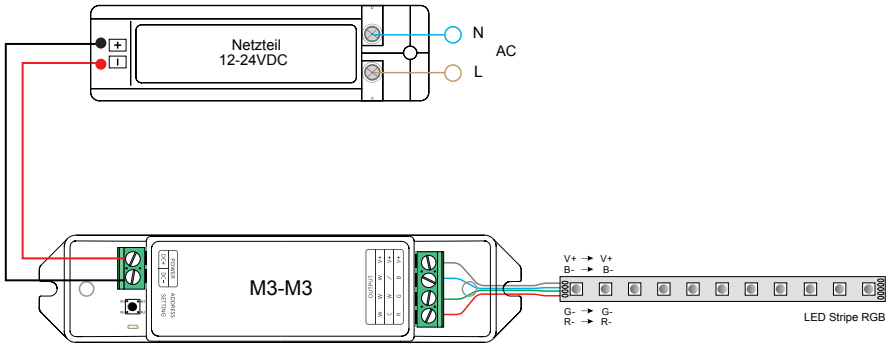

Mini RGBW
RF Dimmer Set

FARBEN

◯ weiß

RGBW | 1 ZONE | 4 CH | RF | 5 JAHRE GARANTIE

Versorgungsspannung (VDC)	12-24
Ausgangsstrom (A)	4 x 5
Ausgangsleistung bei 24VDC (W)	480
Modell	Funk

FUNK Dimmer-Set zur Steuerung von RGBW LED Stripes.
-
Wandhalterung und Batterie im Lieferumfang enthalten.

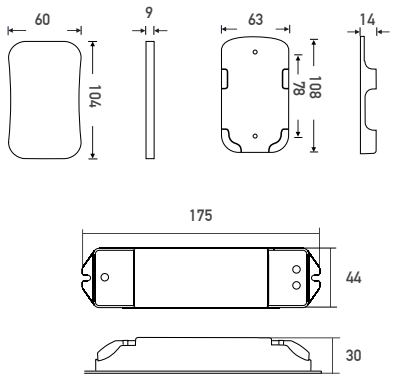

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
3924513	M4- M4	Smartled Mini RGBW M4+M4 RF Dimmer Set	Dimmer: 175 Remote: 104	Dimmer: 44 Remote: 60	Dimmer: 30 Remote: 9

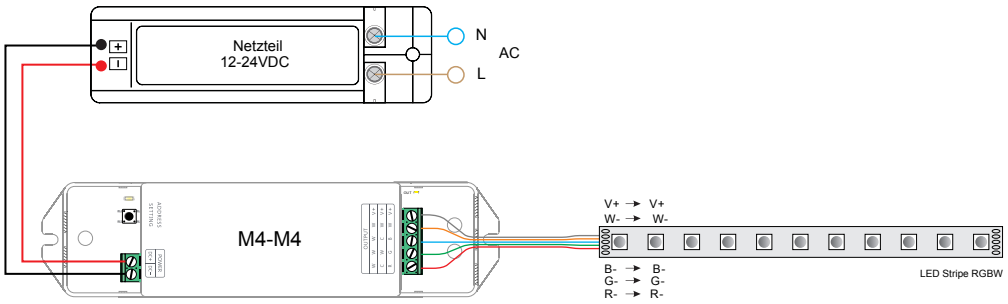

Geräuschlosigkeit

-

Eine gute Beleuchtung sollte geräuschlos sein, um Ihnen ein ruhiges und harmonisches Umfeld zu schaffen.

Direct TRIAC Dim Driver 36W

Versorgungsspannung (VAC)	220 - 240
Ausgangsspannung (VDC)	24
Ausgangsleistung bei 24VDC (W)	36
Ausgangstyp	Konstantspannung / PWM
Modell	TRIAC / Push Dim

TRIAC dimmbares Netzteil für Monochrome LED Stripes.
-
Phasenan- oder Phasenabschnitt
Push Dim 230VAC
Flickerfrei



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
5929059	LM3624G1T2	Smartled Direct Triac Dim Driver 36W 24VDC	210	43	30

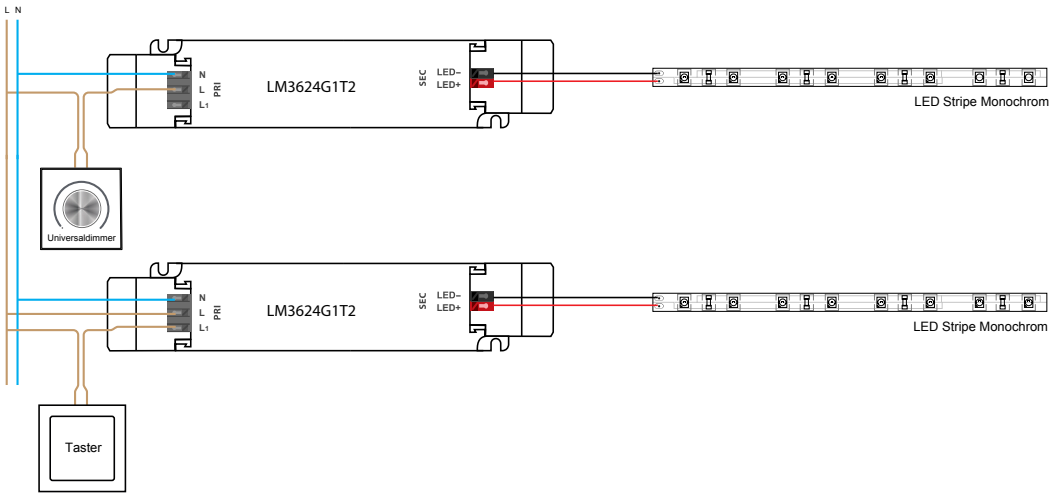

Direct TRIAC Dim Driver 75W

WEISS | 1 CH | PUSH | N L | 5 JAHRE GARANTIE

Versorgungsspannung (VAC)	220 - 240
Ausgangsspannung (VDC)	24
Ausgangsleistung bei 24VDC (W)	75
Ausgangstyp	Konstantspannung / PWM
Modell	TRIAC / Push Dim

TRIAC dimmbares Netzteil für Monochrome LED Stripes.
-
Phasenan- oder Phasenabschnitt
Push Dim 230VAC
Flickerfrei

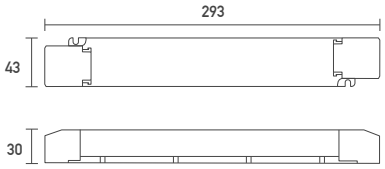

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
5456282	LM7524G1T2	Smartled Direct TRIAC Dim Driver 75W 24VDC	293	43	30

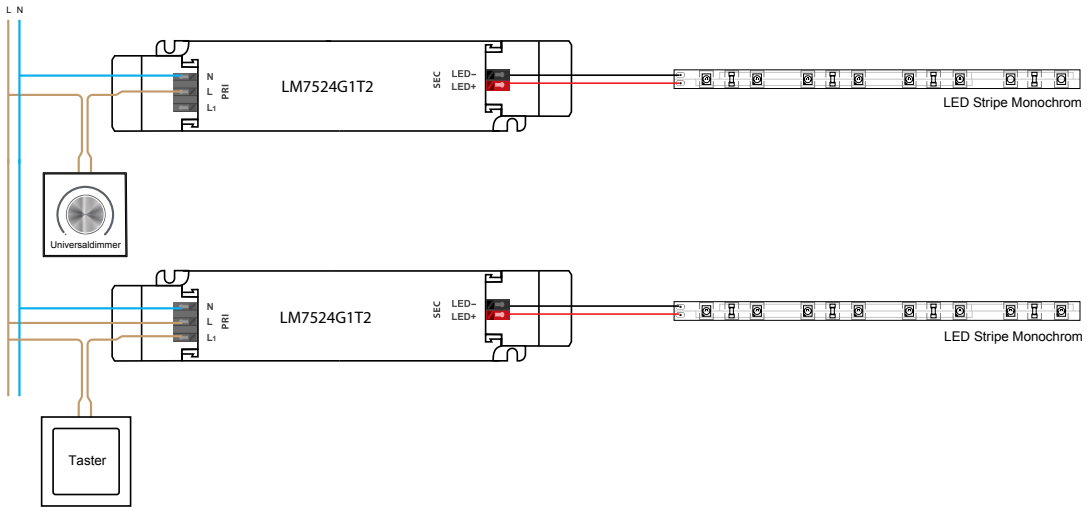

Direct TRIAC
Dim Driver 150W

Versorgungsspannung (VAC)	220 - 240
Ausgangsspannung (VDC)	24
Ausgangsleistung bei 24VDC (W)	150
Ausgangstyp	Konstantspannung / PWM
Modell	TRIAC / Push Dim

TRIAC dimmbares Netzteil für Monochrome LED Stripes.
-
Phasenan- oder Phasenabschnitt
Push Dim 230VAC
Flickerfrei

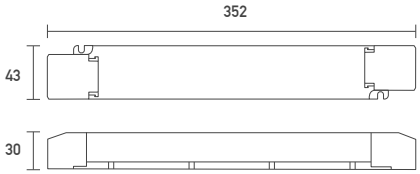

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
5910641	LM15024G1T2	Smartled Direct Triac Dim Driver 150W 24VDC	352	43	30

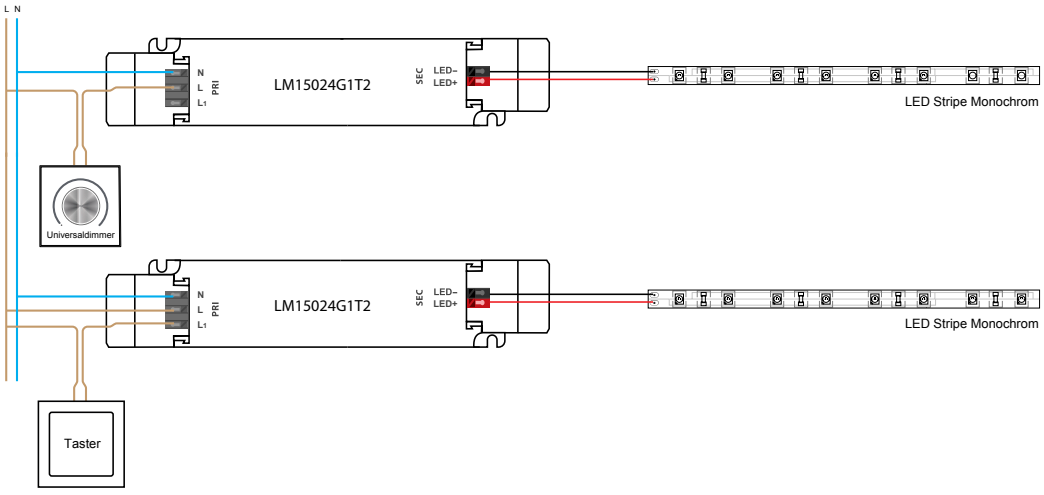

1009 Funk Serie
RF Dim Driver 50W

WEISS | 1 CH | RF 1009 | 5 JAHRE GARANTIE

Versorgungsspannung (VAC)	200-240
Ausgangsspannung (VDC)	24
Ausgangsleistung bei 24VDC (W)	50
Ausgangstyp	Konstantspannung / PWM
Modell	Funk / Push Dim

Funk integriertes Netzteil mit Tastereingang für Monochrome LED Stripes.
-
Push Dim potentialfrei

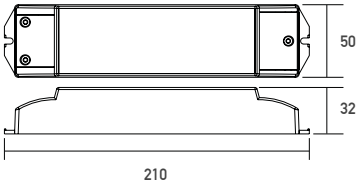

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
4358678	SLPC-1009-2450	Smartled RF Dim Driver 24V 2,08A	210	50	32

KOMPATIBEL MIT

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Katalog Seite
4358783	SR-2833K5	Smartled SR-2833K5 5 Kanal RF Fernbedienung	178	46	22	219
4358791	SL-2833S	Smartled SL-2833S 1 Kanal RF Fernbedienung	38,5	-	16,5	220
6098304	SL-2833CV	Smartled SL-2833CV 1 Kanal RF Converter	40	40	11.2	221

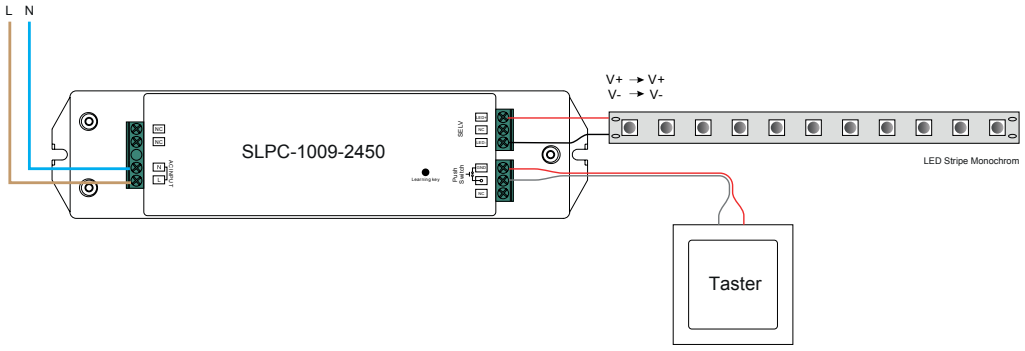

1009 Funk Serie
Slim RF Dim Driver 75W

WEISS | 1 CH | RF 1009 | 5 JAHRE GARANTIE

Versorgungsspannung (VAC)	100 - 277
Ausgangsspannung (VDC)	24
Ausgangsleistung bei 24VDC (W)	75
Ausgangstyp	Konstantspannung / PWM
Modell	Funk / Push Dim

Funk integriertes Netzteil mit Tastereingang für Monochrome LED Stripes.

-

Push Dim potentialfrei
Ideal für den Einbau in Profilen

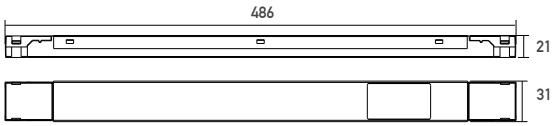

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
4358686	SLPL-1009-2475-slim	Smartled RF Dim Driver Slim 24V 75W	486	31	21

KOMPATIBEL MIT

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Katalog Seite
4358783	SR-2833K5	Smartled SR-2833K5 5 Kanal RF Fernbedienung	178	46	22	219
4358791	SL-2833S	Smartled SL-2833S 1 Kanal RF Fernbedienung	38,5	-	16,5	220
6098304	SL-2833CV	Smartled SL-2833CV 1 Kanal RF Converter	40	40	11,2	221

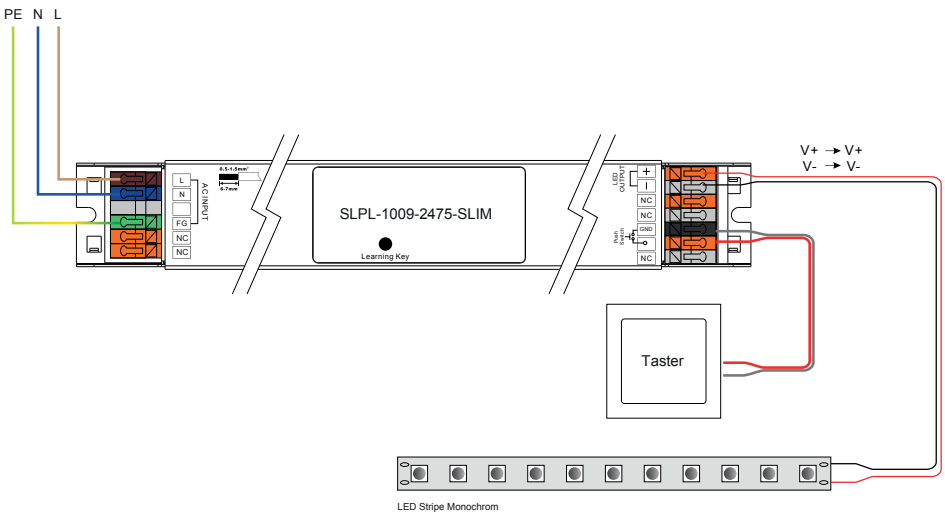

1009 Funk Serie
RF Dim Driver 100W

WEISS · RGBW · CCT · 4 CH · RF 1009 · PUSH · 5 JAHRE GARANTIE

Versorgungsspannung (VAC)	100 - 277
Ausgangsspannung (VDC)	24
Ausgangsleistung bei 24VDC (W)	100
Ausgangstyp	Konstantspannung / PWM
Modell	Funk / Push Dim

Funk integriertes Netzteil mit Tastereingang zur Steuerung von Monochromen, RGBW und Tuneable white LED Stripes.
-
Push Dim potentialfrei



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
4358643	SLPC-1009-24100	Smartled RF Dim Driver 24V 4x1,04A	300	70	36

KOMPATIBEL MIT

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Katalog Seite
3814025	SR-2819T8	Smartled SR-2819T8 8 Kanal RGBW RF Fernbedienung	131,6	43,8	24,5	216
4388577	SL-2819CCT	Smartled SL-2819CCT 6 Kanal Dualweiß Fernbedienung	140	48	17	218
4358783	SR-2833K5	Smartled SR-2833K5 5 Kanal RF Fernbedienung	178	46	22	219
4358791	SL-2833S	Smartled SL-2833S 1 Kanal RF Fernbedienung	38,5	-	16,5	220
6098304	SL-2833CV	Smartled SL-2833CV 1 Kanal RF Converter	40	40	11,2	221
3814033	SR-2820	Smartled SR-2820 Wandcontroller RGBW-RF	86	86	31,5	217
5015227	SR-2820(black)	Smartled SR-2820(black) Wandcontroller RGBW-RF	86	86	31,5	217

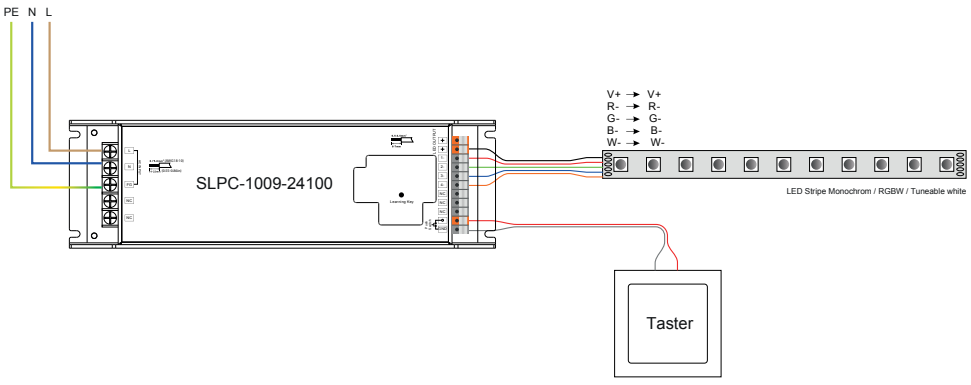

1009 Funk Serie
RF Dim Driver 200W*

WEISS · RGBW · CCT · 4 CH · RF 1009 · PUSH · 5 JAHRE GARANTIE

Versorgungsspannung (VAC)	100 - 277
Ausgangsspannung (VDC)	24
Ausgangsleistung bei 24VDC (W)	200*
Ausgangstyp	Konstantspannung / PWM
Modell	Funk / Push Dim

Funk integriertes Netzteil mit Tastereingang zur Steuerung von Monochromen, RGBW und Tuneable white LED Stripes.
-
Push Dim potentialfrei

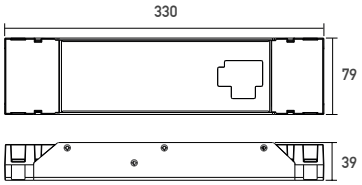

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
4358651	SLPC-1009-24200	Smartled RF Dim Driver 24V 4x2,08A	330	79	39

KOMPATIBEL MIT

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Katalog Seite
3814025	SR-2819T8	Smartled SR-2819T8 8 Kanal RGBW RF Fernbedienung	131,6	43,8	24,5	216
4388577	SL-2819CCT	Smartled SL-2819CCT 6 Kanal Dualweiß Fernbedienung	140	48	17	218
4358783	SR-2833K5	Smartled SR-2833K5 5 Kanal RF Fernbedienung	178	46	22	219
4358791	SL-2833S	Smartled SL-2833S 1 Kanal RF Fernbedienung	38,5	-	16,5	220
6098304	SL-2833CV	Smartled SL-2833CV 1 Kanal RF Converter	40	40	11,2	221
3814033	SR-2820	Smartled SR-2820 Wandcontroller RGBW-RF	86	86	31,5	217
5015227	SR-2820(black)	Smartled SR-2820(black) Wandcontroller RGBW-RF	86	86	31,5	217

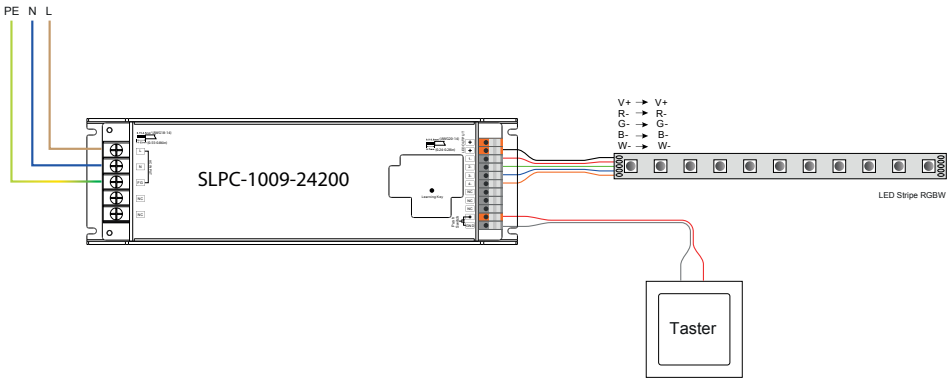

* Beim Betrieb mit 200W muss Kanal 1 und Kanal 2 zusammengeschlossen werden.

Direkt DALI
Dim Driver 36W

WEISS | 1 CH | PUSH | 5 JAHRE GARANTIE

DALI dimmbares Netzteil für Monochrome LED Stripes.
-
1 DALI Adresse, DALI DT-6
Push Dim 230VAC

Versorgungsspannung (VAC)	100 - 240
Ausgangsspannung (VDC)	24
Ausgangsleistung bei 24VDC (W)	36
Ausgangstyp	Konstantspannung / PWM
Modell	DALI DT-6 / Push Dim

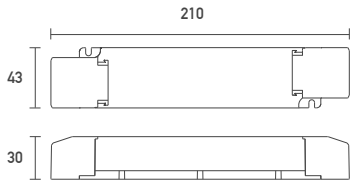

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
5922186	LM3624G1DALI2	Smartled Direct DALI Dim Driver 36W 24VDC	210	43	30

KOMPATIBEL MIT

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Katalog Seite
5014751	SL-2300DIM	Smartled SL-2300DIM Wandcontroller DALI	86	86	41,5	236

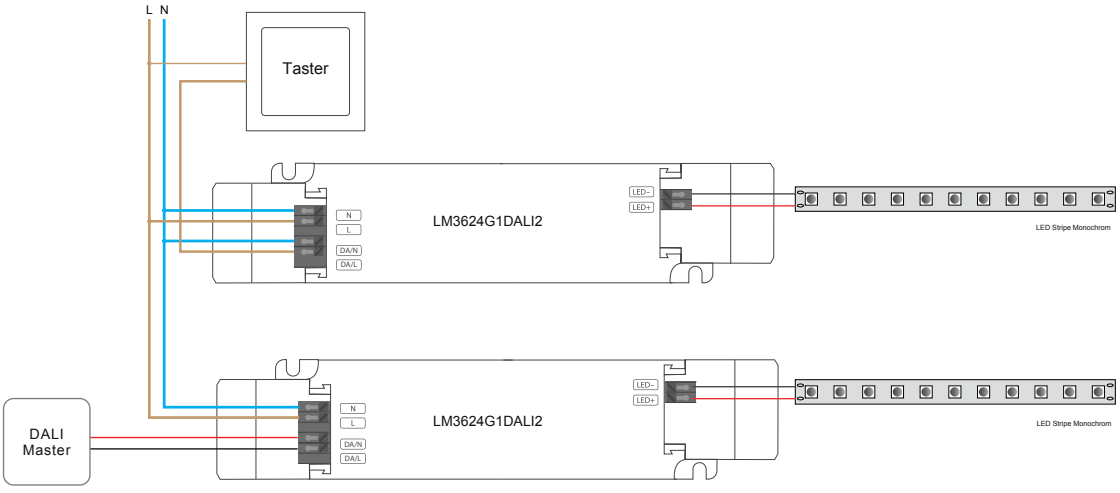

Blendfreiheit

-

Die Beleuchtung sollte blendfrei sein,
um Ihre Augen zu schonen.

Direkt DALI
Slim Driver 75W

WEISS | 1 CH | PUSH | 5 JAHRE GARANTIE

Versorgungsspannung (VAC)	100 - 277
Ausgangsspannung (VDC)	24
Ausgangsleistung bei 24VDC (W)	75
Ausgangstyp	Konstantspannung / PWM
Modell	DALI DT-6 / Push Dim

DALI dimmbares Netzteil für Monochrome LED Stripes.
-
1 DALI Adresse, DALI DT-6
Push Dim 230VAC
Ideal für den Einbau in Profilen

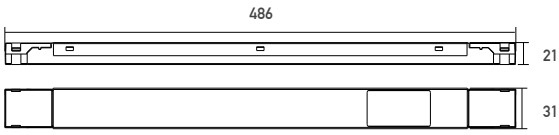

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
4358570	SLPL-2305-2475-slim	Smartled Direct DALI Dim Driver Slim 24V 75W	486	31	21

KOMPATIBEL MIT

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Katalog Seite
5014751	SL-2300DIM	Smartled SL-2300DIM Wandcontroller DALI	86	86	41,5	236

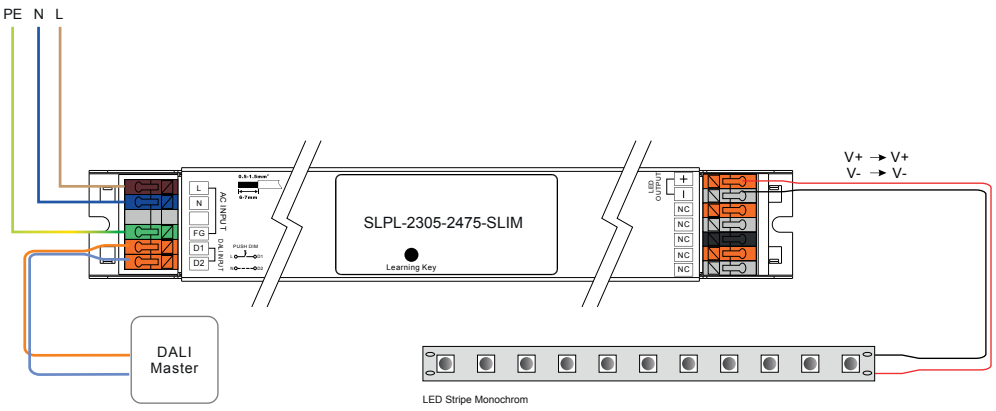

Direkt DALI
Dim Driver 75W

WEISS | 1 CH | PUSH | 5 JAHRE GARANTIE

DALI dimmbares Netzteil für Monochrome LED Stripes.
-
1 DALI Adresse, DALI DT-6
Push Dim 230VAC

Versorgungsspannung (VAC)	220 - 240
Ausgangsspannung (VDC)	24
Ausgangsleistung bei 24VDC (W)	75
Ausgangstyp	Konstantspannung / PWM
Modell	DALI DT-6 / Push Dim

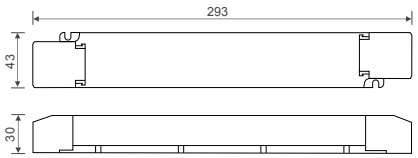

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
6352553	LM7524G1DALI2	Smartled Direct Dali Dim Driver 75W 24VDC	293	43	30

KOMPATIBEL MIT

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Katalog Seite
5014751	SL-2300DIM	Smartled SL-2300DIM Wandcontroller DALI	86	86	41,5	236

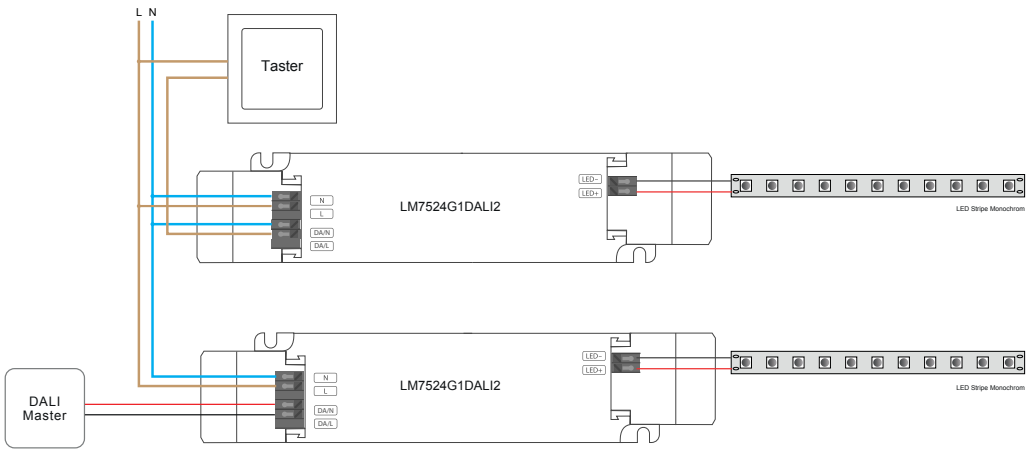

Direkt DALI Dim Driver 100W

WEISS | RGBW | CCT | 4 CH | PUSH | 5 JAHRE GARANTIE

DALI dimmbares Netzteil zur Steuerung von Monochromen, RGBW und Tuneable white LED Stripes.
-
1-4 DALI Adressen, DALI DT-6
Push Dim 230VAC

Versorgungsspannung (VAC)	100 - 277
Ausgangsspannung (VDC)	24
Ausgangsleistung bei 24VDC (W)	100
Ausgangstyp	Konstantspannung / PWM
Modell	DALI DT-6 / Push Dim



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
6099661	SLPL-2305-24100	Smartled Direct DALI Dim Driver 24V 4x1.04A	300	70	36

KOMPATIBEL MIT

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Katalog Seite
5014751	SL-2300DIM	Smartled SL-2300DIM Wandcontroller DALI	86	86	41,5	236
5015200	SR-2300TR-DT6	Smartled SR-2300TR-DT6 RGBW Wandcontroller DALI	86	86	43	237

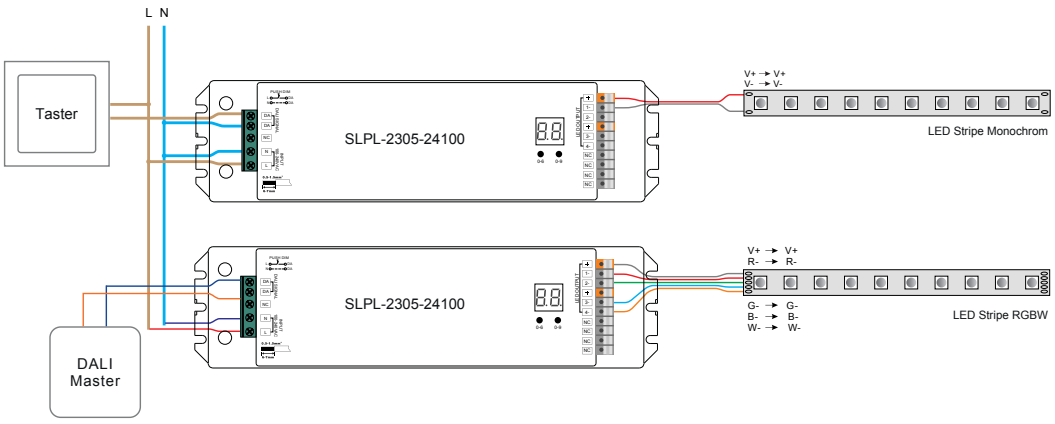

Direkt DALI
Dim Driver 150W

WEISS | 1 CH | PUSH | 5 JAHRE GARANTIE

DALI dimmbares Netzteil für Monochrome LED Stripes.
-
1 DALI Adresse, DALI DT-6
Push Dim 230VAC

Versorgungsspannung (VAC)	220 - 240
Ausgangsspannung (VDC)	24
Ausgangsleistung bei 24VDC (W)	150
Ausgangstyp	Konstantspannung / PWM
Modell	DALI DT-6 / Push Dim

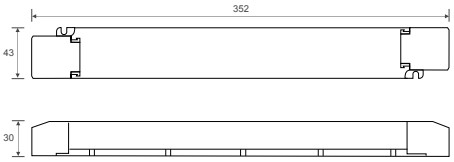

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
6352545	LM15024G1DALI2	Smartled Direct DALI Dim Driver 24V 4x1.04A	352	43	30

KOMPATIBEL MIT

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Katalog Seite
5014751	SL-2300DIM	Smartled SL-2300DIM Wandcontroller DALI	86	86	41,5	236

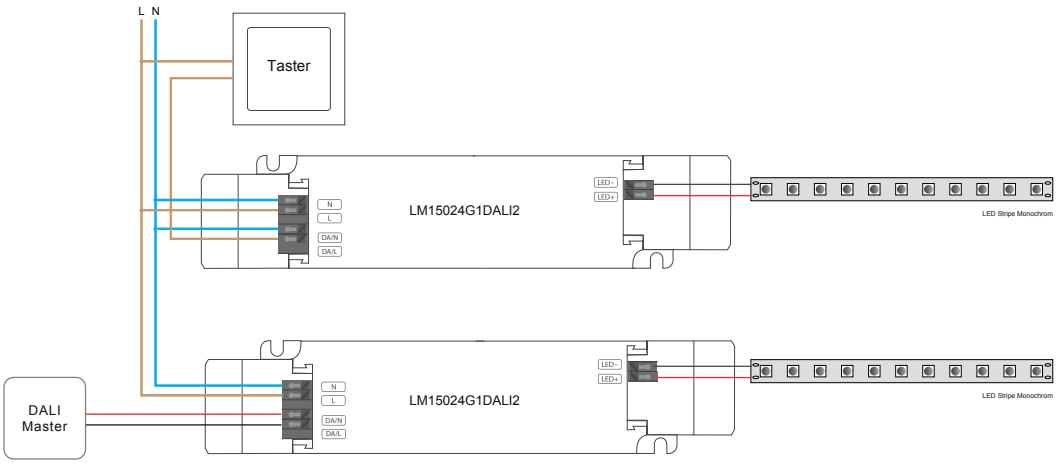

Direkt DALI Dim Driver 200W*

WEISS | RGBW | CCT | 4 CH | PUSH | 5 JAHRE GARANTIE

DALI dimmbares Netzteil zur Steuerung von Monochromen, RGBW und Tuneable white LED Stripes.
-
1-4 DALI Adressen, DALI DT-6
Push Dim 230VAC

Versorgungsspannung (VAC)	100 - 277
Ausgangsspannung (VDC)	24
Ausgangsleistung bei 24VDC (W)	200*
Ausgangstyp	Konstantspannung / PWM
Modell	DALI DT-6 / Push Dim



Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
4358562	SLPC-2305-24200	Smartled Direct DALI Dim Driver 24V 4x2,08A	330	79	39

KOMPATIBEL MIT

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Katalog Seite
5014751	SL-2300DIM	Smartled SL-2300DIM Wandcontroller DALI	86	86	41,5	236
5015200	SR-2300TR-DT6	Smartled SR-2300TR-DT6 RGBW Wandcontroller DALI	86	86	43	237

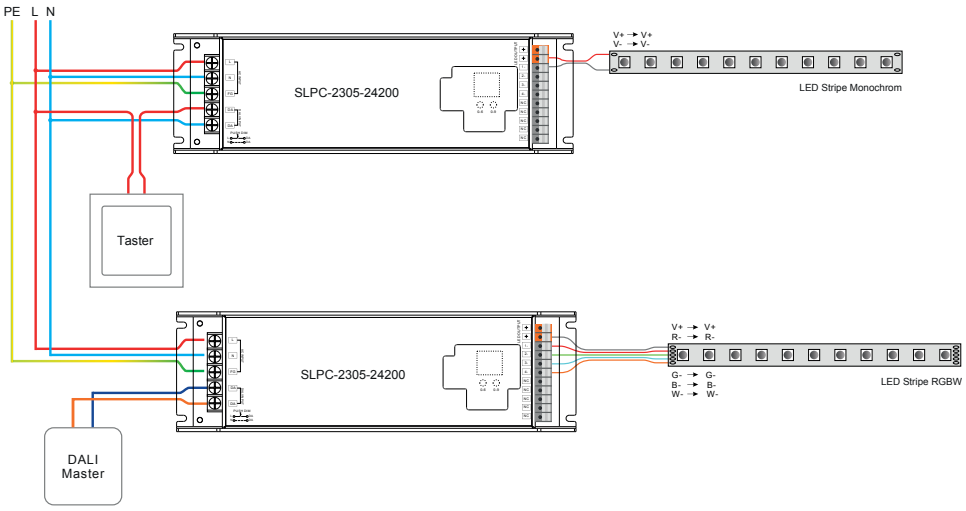

* Beim Betrieb mit 200W muss Kanal 1 und Kanal 2 zusammengeschlossen werden.

Sicherheit

-

Ihre Beleuchtung sollte sicher sein
und keine Gefahren für Sie darstellen.

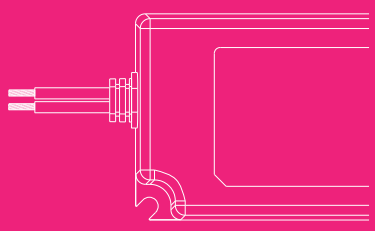

Netzteile

„SMARTLED-POWER!“

Einer der wichtigsten Parts im Bereich der LED-Technologie ist ein zuverlässiges, perfekt dimensioniertes und langlebiges Netzteil.

Umweltfreundlichkeit

-

Eine gute Beleuchtung sollte umweltfreundlich sein und den Energieverbrauch minimieren, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren.

Schaltnetzteil 18W Spritzwasserfest 24V

IP 67

5 JAHRE GARANTIE

Überlastschutz durch Strombegrenzung, geschützt gegen Kurzschluss mit automatischem Wiederanlauf, eingebauter aktiver PFC Schaltkreis.

Versorgungsspannung (VAC)	100-240
Ausgangsspannung (VDC)	24 (12V auf Anfrage)
Schutzart (IP)	67
Leistung (W)	18

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
-	L522401	Meanwell Schaltnetzteil IP67 24VDC-18W	140	30	22

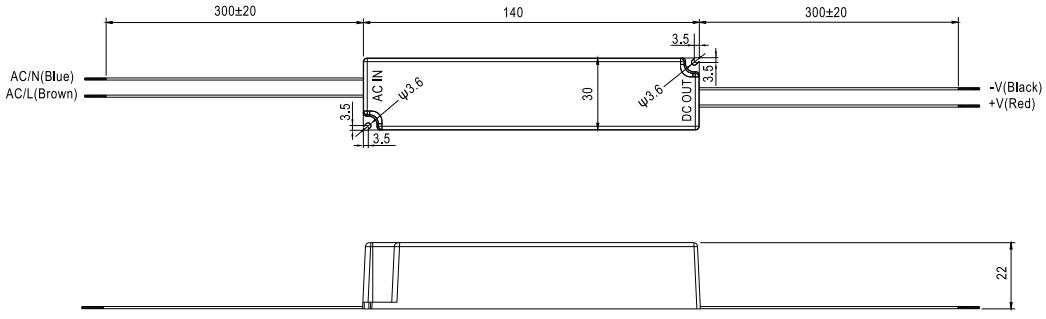

Schaltnetzteil 36W Spritzwasserfest 24V

IP 67

5 JAHRE GARANTIE

Überlastschutz durch Strombegrenzung, geschützt gegen Kurzschluss mit automatischem Wiederanlauf, eingebauter aktiver PFC Schaltkreis.

Versorgungsspannung (VAC)	100-240
Ausgangsspannung (VDC)	24 (12V auf Anfrage)
Schutzart (IP)	67
Leistung (W)	36

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
-	L522403	Meanwell Schaltnetzteil IP67 24VDC-36W	148	40	30

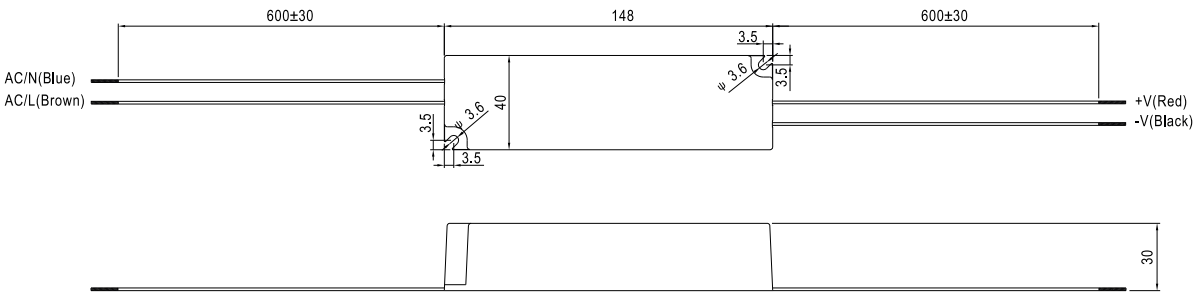

Schaltnetzteil 60W Spritzwasserfest 24V

IP 67

5 JAHRE GARANTIE

Überlastschutz durch Strombegrenzung, geschützt gegen Kurzschluss mit automatischem Wiederanlauf, eingebauter aktiver PFC Schaltkreis.

Versorgungsspannung (VAC)	100-240
Ausgangsspannung (VDC)	24 (12V auf Anfrage)
Schutzart (IP)	67
Leistung (W)	60

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
-	L522406	Meanwell Schaltnetzteil IP67 24VDC-60W	162,5	42,5	32

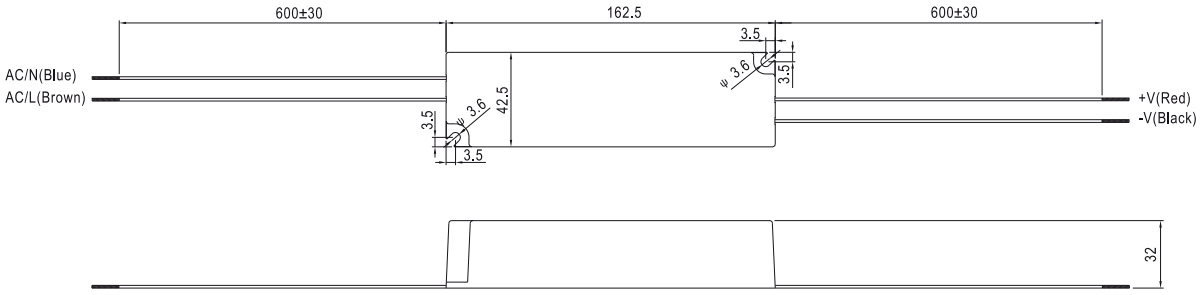

Schaltnetzteil 100W Spritzwasserfest 24V

IP 67

5 JAHRE GARANTIE

Überlastschutz durch Strombegrenzung, geschützt gegen Kurzschluss mit automatischem Wiederanlauf, eingebauter aktiver PFC Schaltkreis.

Versorgungsspannung (VAC)	100-240
Ausgangsspannung (VDC)	24 (12V auf Anfrage)
Schutzart (IP)	67
Leistung (W)	100

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
-	L522410	Meanwell Schaltnetzteil IP67 24VDC-100W	190	52	37

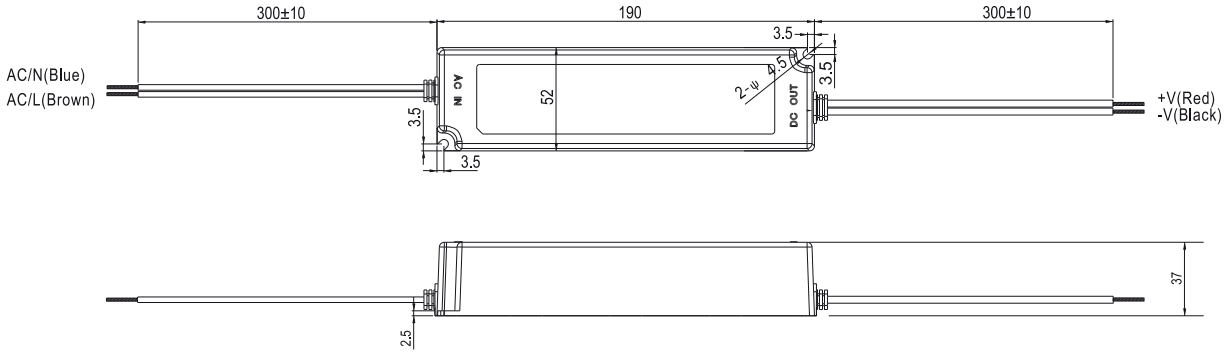

Schaltnetzteil 120W Spritzwasserfest 24V

IP 67

7 JAHRE GARANTIE

Überlastschutz durch Strombegrenzung, geschützt gegen Kurzschluss mit automatischem Wiederanlauf, eingebauter aktiver PFC Schaltkreis.

Versorgungsspannung (VAC)	100-240
Ausgangsspannung (VDC)	24 (12V auf Anfrage)
Schutzart (IP)	67
Leistung (W)	120

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
-	L522412	Meanwell Schaltnetzteil IP67 24VDC-120W	220	68	38,8

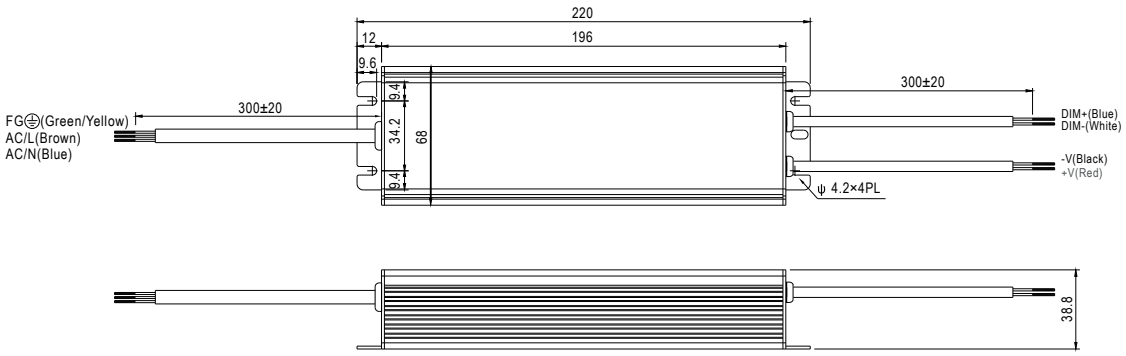

Schaltnetzteil 151W Spritzwasserfest 24V

IP 67

7 JAHRE GARANTIE

Überlastschutz durch Strombegrenzung, geschützt gegen Kurzschluss mit automatischem Wiederanlauf, eingebauter aktiver PFC Schaltkreis.

Versorgungsspannung (VAC)	100-240
Ausgangsspannung (VDC)	24 (12V auf Anfrage)
Schutzart (IP)	67
Leistung (W)	151

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
-	L522415	Meanwell Schaltnetzteil IP67 24VDC-151W	228	68	38.8

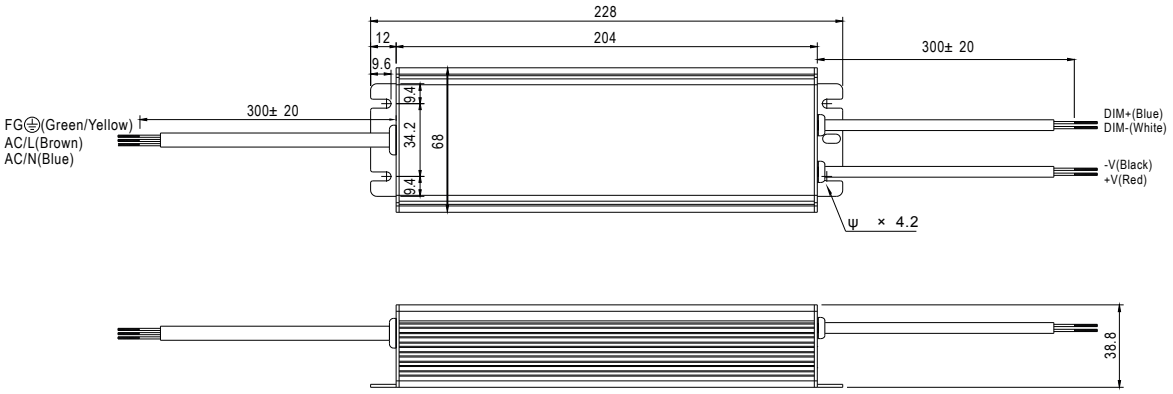

Schaltnetzteil 187W Spritzwasserfest 24V

IP 67

7 JAHRE GARANTIE

Überlastschutz durch Strombegrenzung, geschützt gegen Kurzschluss mit automatischem Wiederanlauf, eingebauter aktiver PFC Schaltkreis.

Versorgungsspannung (VAC)	100-240
Ausgangsspannung (VDC)	24 (12V auf Anfrage)
Schutzart (IP)	67
Leistung (W)	187

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
-	L522418	Meanwell Schaltnetzteil IP67 24VDC-187W	220	68	38,8

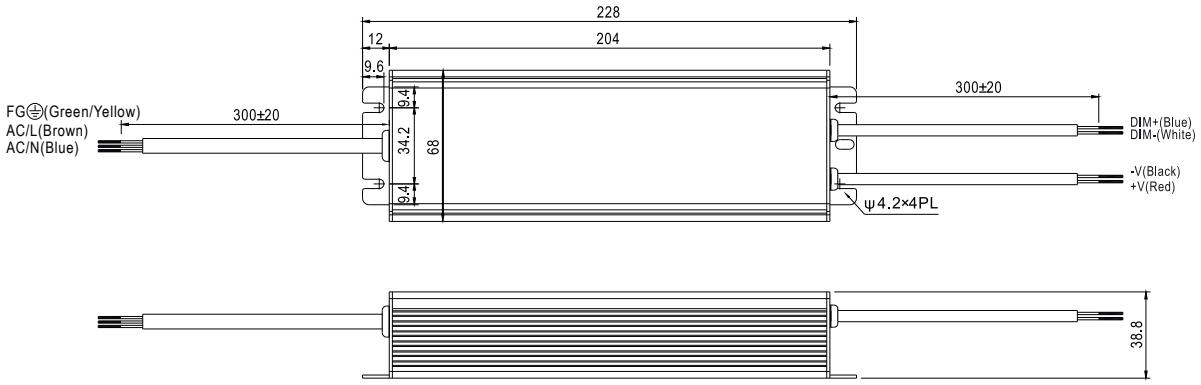

Schaltnetzteil 240W Spritzwasserfest 24V

IP 67

7 JAHRE GARANTIE

Überlastschutz durch Strombegrenzung, geschützt gegen Kurzschluss mit automatischem Wiederanlauf, eingebauter aktiver PFC Schaltkreis.

Versorgungsspannung (VAC)	100-240
Ausgangsspannung (VDC)	24 (12V auf Anfrage)
Schutzart (IP)	67
Leistung (W)	240

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
-	L522424	Meanwell Schaltnetzteil IP67 24VDC-240W Dim.	244,2	68	38,8

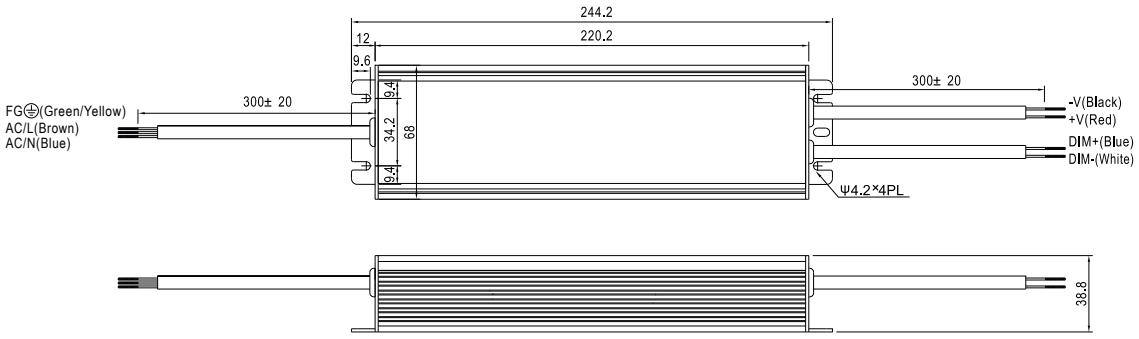

Schaltnetzteil 320W Spritzwasserfest 24V

IP 67

7 JAHRE GARANTIE

Überlastschutz durch Strombegrenzung, geschützt gegen Kurzschluss mit automatischem Wiederanlauf, eingebauter aktiver PFC Schaltkreis.

Versorgungsspannung (VAC)	100-240
Ausgangsspannung (VDC)	24 (12V auf Anfrage)
Schutzart (IP)	67
Leistung (W)	320

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
-	L522432	Meanwell Schaltnetzteil IP67 24VDC-320W Dim.	252	90	43,8

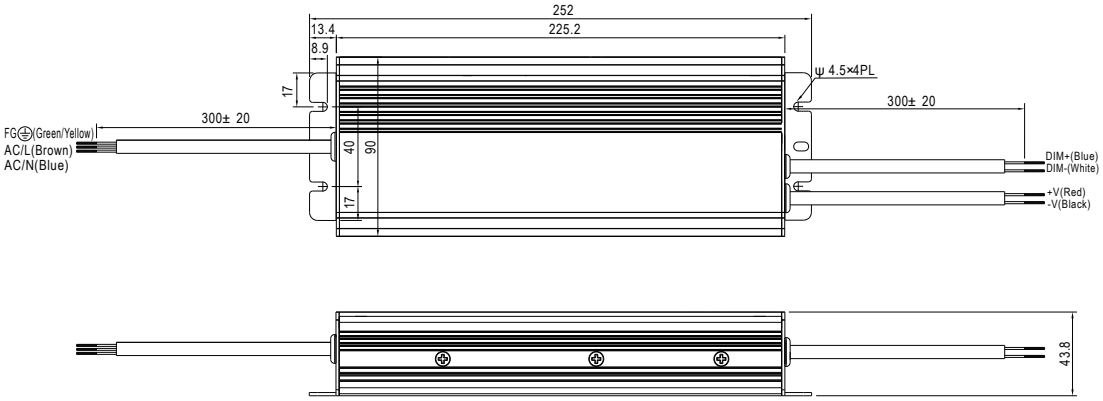

Schaltnetzteil 480W Spritzwasserfest 24V

IP 67

7 JAHRE GARANTIE

Überlastschutz durch Strombegrenzung, geschützt gegen Kurzschluss mit automatischem Wiederanlauf, eingebauter aktiver PFC Schaltkreis.

Versorgungsspannung (VAC)	100-240
Ausgangsspannung (VDC)	24
Schutzart (IP)	67
Leistung (W)	480

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
4131142	L522448	Meanwell Schaltnetzteil IP67 24VDC-480W Dim.	262	125	43,8

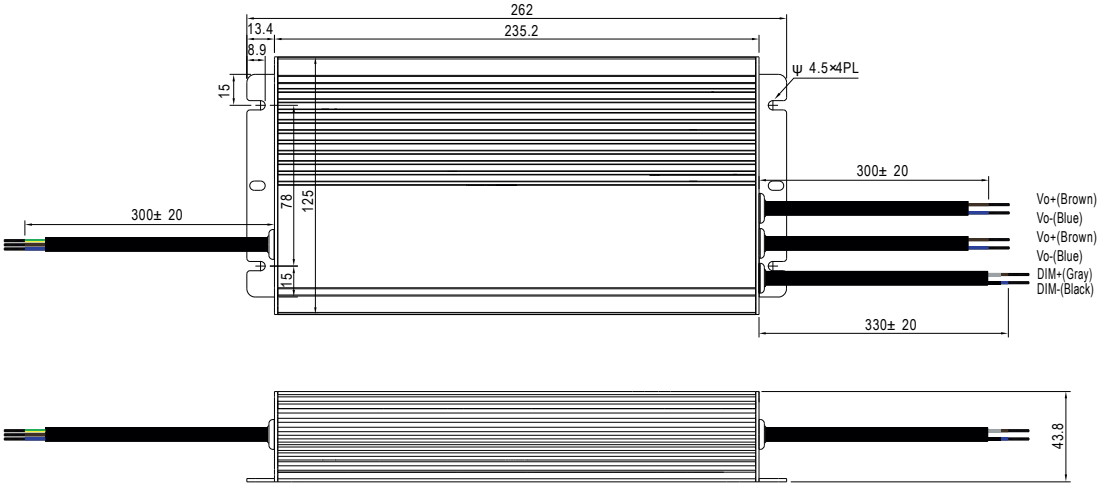

Schaltnetzteil 600W Spritzwasserfest 24V

IP 67

7 JAHRE GARANTIE

Überlastschutz durch Strombegrenzung, geschützt gegen Kurzschluss mit automatischem Wiederanlauf, eingebauter aktiver PFC Schaltkreis.

Versorgungsspannung (VAC)	100-240
Ausgangsspannung (VDC)	24
Schutzart (IP)	67
Leistung (W)	600

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
-	L522460	Meanwell Schaltnetzteil IP67 24VDC-600W Dim.	280	144	48,5

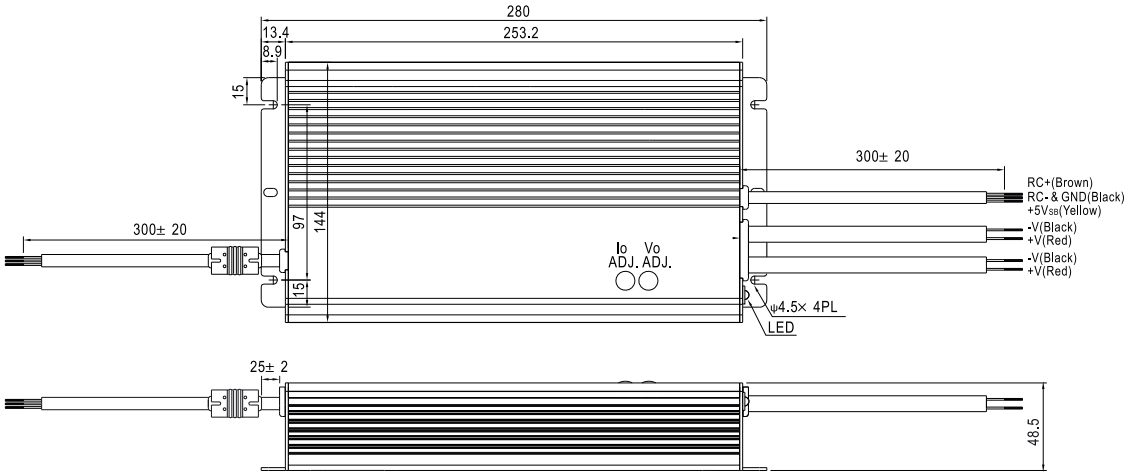

Robustheit

-

Eine gute Beleuchtung sollte robust und widerstandsfähig sein und auch in anspruchsvollen Umgebungen wie Feuchtigkeit oder hohen Temperaturen gut funktionieren.

Schaltnetzteil 60W Spritzwasserfest 48V

IP 67

5 JAHRE GARANTIE

Überlastschutz durch Strombegrenzung, geschützt gegen Kurzschluss mit automatischem Wiederanlauf, eingebauter aktiver PFC Schaltkreis.

Versorgungsspannung (VAC)	100-240
Ausgangsspannung (VDC)	48
Schutzart (IP)	67
Leistung (W)	60

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
-	L524806	Meanwell Schaltnetzteil IP67 48VDC-60W	162.5	42.5	32

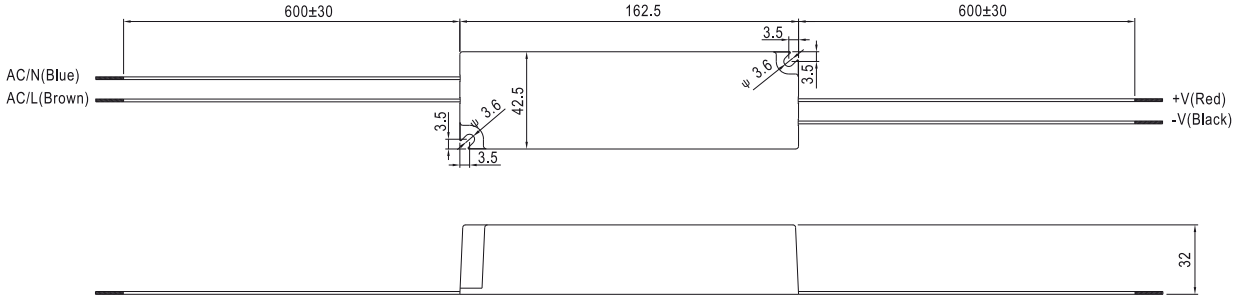

Schaltnetzteil 100W Spritzwasserfest 48V

IP 67

5 JAHRE GARANTIE

Überlastschutz durch Strombegrenzung, geschützt gegen Kurzschluss mit automatischem Wiederanlauf, eingebauter aktiver PFC Schaltkreis.

Versorgungsspannung (VAC)	100-240
Ausgangsspannung (VDC)	48
Schutzart (IP)	67
Leistung (W)	100

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
-	L524810	Meanwell Schaltnetzteil IP67 48VDC-100W	190	52	37

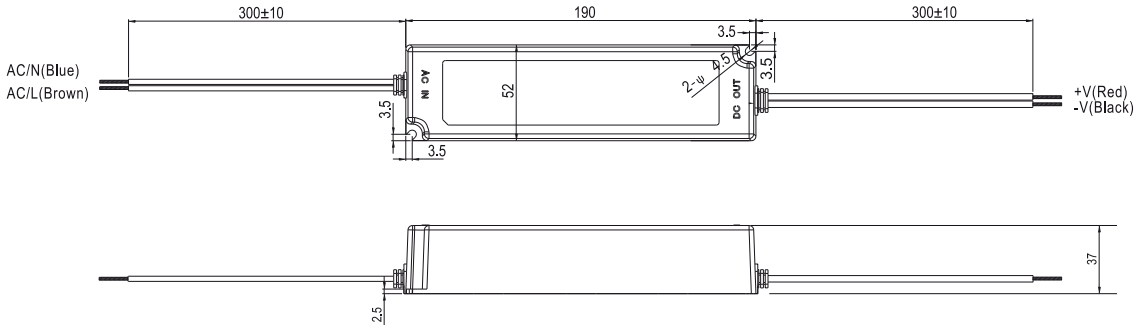

Schaltnetzteil 151W Spritzwasserfest 48V

IP 67

7 JAHRE GARANTIE

Überlastschutz durch Strombegrenzung, geschützt gegen Kurzschluss mit automatischem Wiederanlauf, eingebauter aktiver PFC Schaltkreis.

Versorgungsspannung (VAC)	100-240
Ausgangsspannung (VDC)	48
Schutzart (IP)	67
Leistung (W)	151

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
-	L524815	Meanwell Schaltnetzteil IP67 48VDC-151W Dim.	228	68	38,8

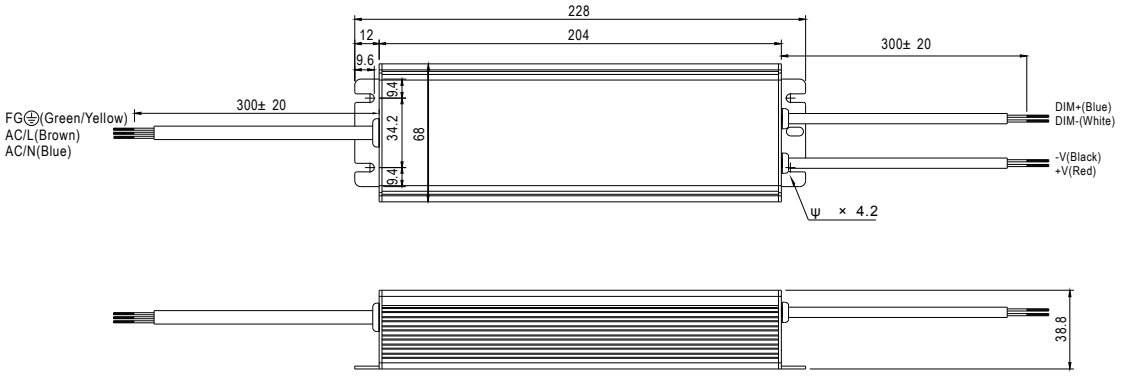

Schaltnetzteil 240W Spritzwasserfest 48V

IP 67

7 JAHRE GARANTIE

Überlastschutz durch Strombegrenzung, geschützt gegen Kurzschluss mit automatischem Wiederanlauf, eingebauter aktiver PFC Schaltkreis.

Versorgungsspannung (VAC)	100-240
Ausgangsspannung (VDC)	48
Schutzart (IP)	67
Leistung (W)	240

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
-	L524824	Meanwell Schaltnetzteil IP67 48VDC-240W Dim.	244,2	68	38,8

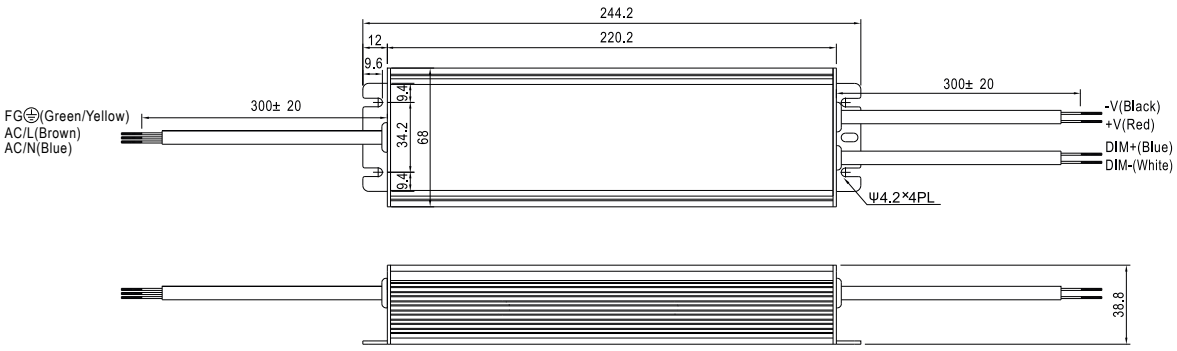

Schaltnetzteil 320W Spritzwasserfest 48V

IP 67

7 JAHRE GARANTIE

Überlastschutz durch Strombegrenzung, geschützt gegen Kurzschluss mit automatischem Wiederanlauf, eingebauter aktiver PFC Schaltkreis.

Versorgungsspannung (VAC)	100-240
Ausgangsspannung (VDC)	48
Schutzart (IP)	67
Leistung (W)	320

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
-	L524832	Meanwell Schaltnetzteil IP67 48VDC-320W Dim.	252	90	44

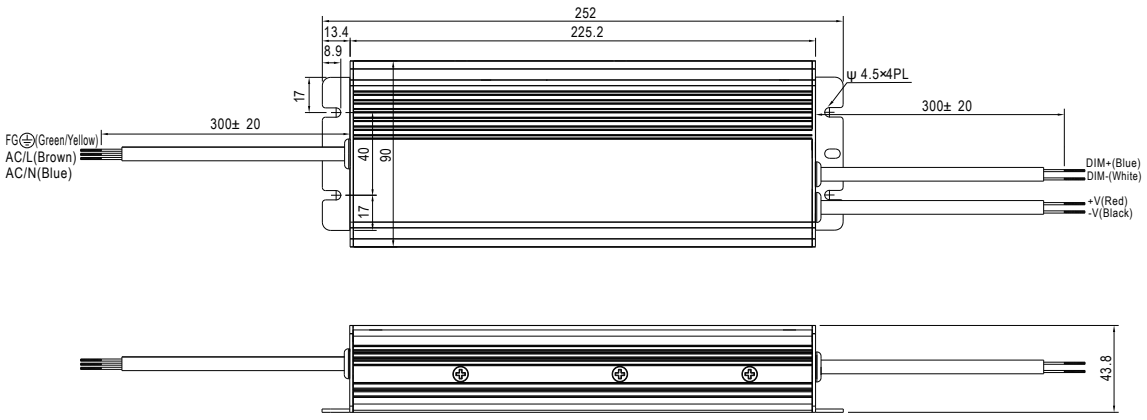

Schaltnetzteil 480W Spritzwasserfest 48V

IP 67

7 JAHRE GARANTIE

Überlastschutz durch Strombegrenzung, geschützt gegen Kurzschluss mit automatischem Wiederanlauf, eingebauter aktiver PFC Schaltkreis.

Versorgungsspannung (VAC)	100-240
Ausgangsspannung (VDC)	48
Schutzart (IP)	67
Leistung (W)	480

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
-	L524848	Meanwell Schaltnetzteil IP67 48VDC-480W Dim.	262	123	44

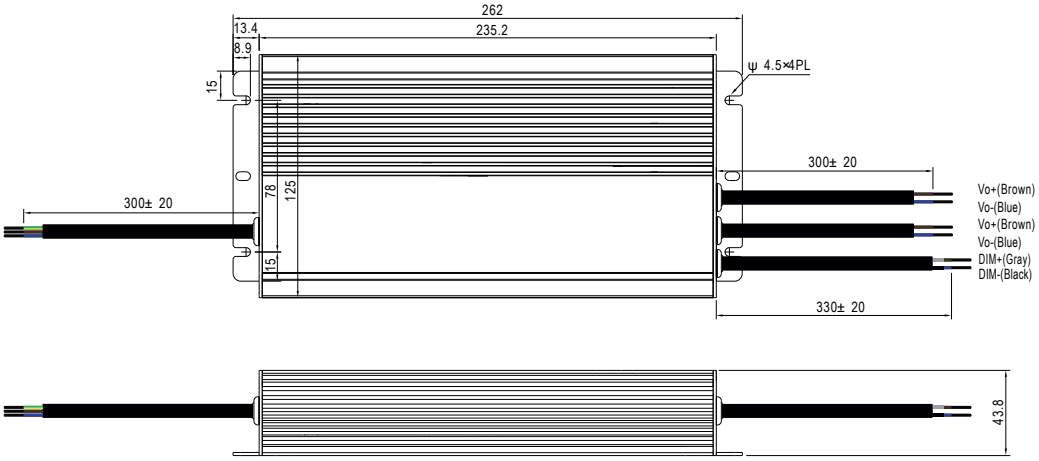

Schaltnetzteil 600W Spritzwasserfest 48V

IP 67

7 JAHRE GARANTIE

Überlastschutz durch Strombegrenzung, geschützt gegen Kurzschluss mit automatischem Wiederanlauf, eingebauter aktiver PFC Schaltkreis.

Versorgungsspannung (VAC)	100-240
Ausgangsspannung (VDC)	48
Schutzart (IP)	67
Leistung (W)	600

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
-	L524860	Meanwell Schaltnetzteil IP67 48VDC-600W Dim.	280	144	49

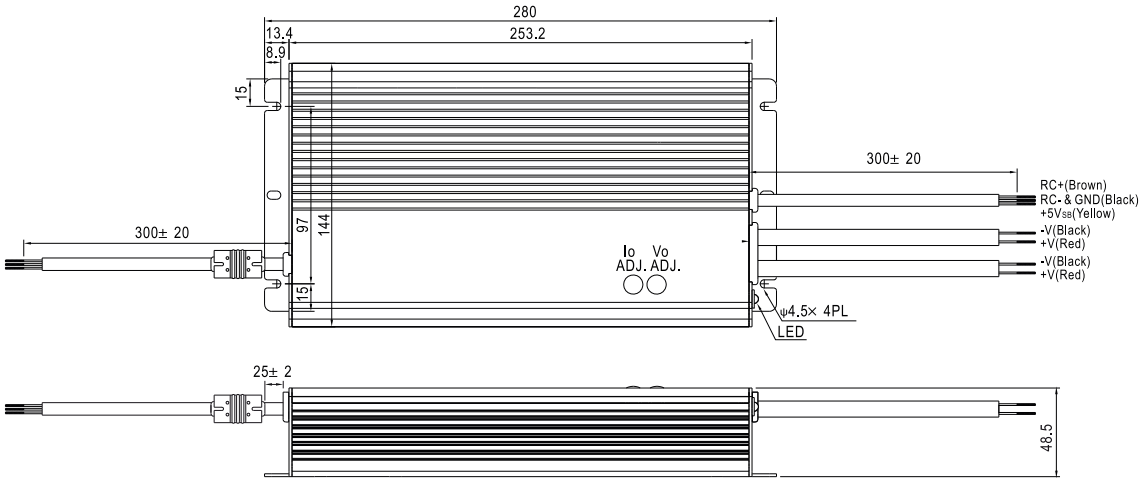

Gesundheit

-

Eine gute Beleuchtung sollte auch gesundheitsbezogene Aspekte berücksichtigen, wie zum Beispiel das Vermeiden von Blendung und die Förderung eines gesunden Schlafes durch die Anpassung der Farbtemperatur.

Schaltnetzteil 30W Slim Treiber 24V

IP 20 | 5 JAHRE GARANTIE

Dieses Schaltnetzteil eignet sich ideal für den Einbau in Profilen, z.B. VAREO, MUNICH, MOSCU... Zur Montage in Möbel geeignet.
-
Überlastschutz durch Strombegrenzung, geschützt gegen Kurzschluss mit automatischem Wiederanlauf, eingebauter aktiver PFC Schaltkreis.

Versorgungsspannung (VAC)	200-240
Ausgangsspannung (VDC)	24
Schutzart (IP)	20
Leistung (W)	30

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
5811414	L502403-Slim	Smartled Slim Treiber IP20 24VDC - 30W	251	30	16

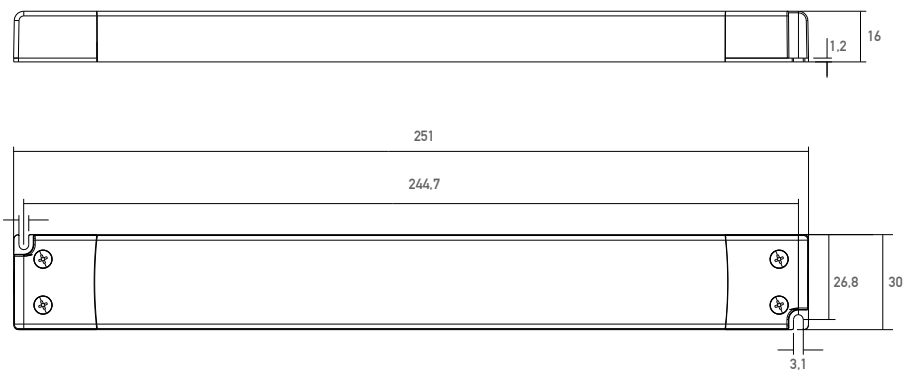

Schaltnetzteil 60W Slim Treiber 24V

IP 20 | 5 JAHRE GARANTIE

Versorgungsspannung (VAC)	200-240
Ausgangsspannung (VDC)	24
Schutzart (IP)	20
Leistung (W)	60

Dieses Schaltnetzteil eignet sich ideal für den Einbau in Profilen, z.B. VAREO, MUNICH, MOSCU... Zur Montage in Möbel geeignet.
-
Überlastschutz durch Strombegrenzung, geschützt gegen Kurzschluss mit automatischem Wiederanlauf, eingebauter aktiver PFC Schaltkreis.

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
5811422	L502406-Slim	Smartled Slim Treiber IP20 24VDC - 60W	304,6	30	16,7

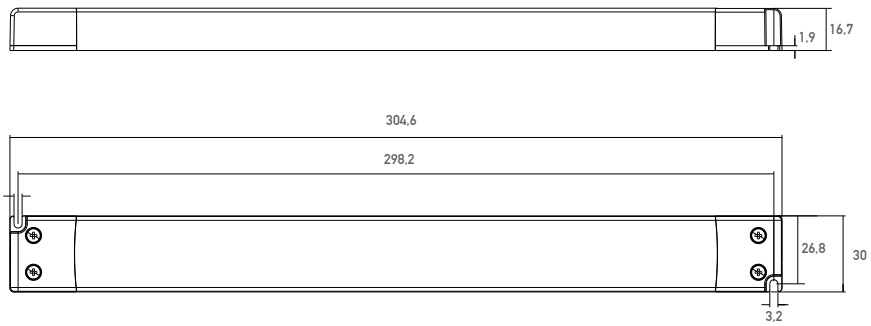

Schaltnetzteil 100W Slim Treiber 24V

IP 20 | 5 JAHRE GARANTIE

Dieses Schaltnetzteil eignet sich ideal für den Einbau in Profilen, z.B. VAREO, MUNICH, MOSCU... Zur Montage in Möbel geeignet.
-
Überlastschutz durch Strombegrenzung, geschützt gegen Kurzschluss mit automatischem Wiederanlauf, eingebauter aktiver PFC Schaltkreis.

Versorgungsspannung (VAC)	200-240
Ausgangsspannung (VDC)	24
Schutzart (IP)	20
Leistung (W)	100

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
5811430	L502410-Slim	Smartled Slim Treiber IP20 24VDC - 100W	320,6	30	18,2

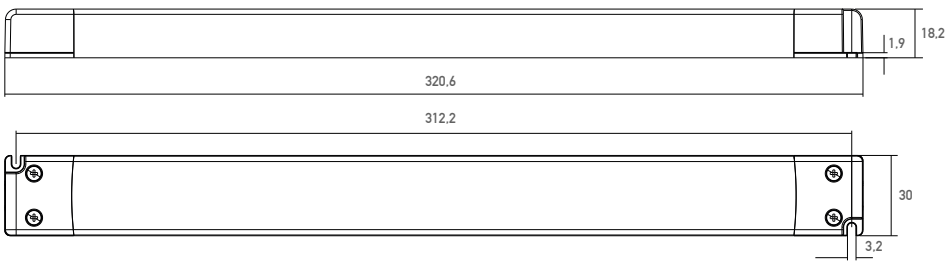

Schaltnetzteil 150W Slim Treiber 24V

IP 20 | 5 JAHRE GARANTIE

Versorgungsspannung (VAC)	200-240
Ausgangsspannung (VDC)	24
Schutzart (IP)	20
Leistung (W)	150

Dieses Schaltnetzteil eignet sich ideal für den Einbau in Profilen, z.B. VAREO, MUNICH, MOSCU... Zur Montage in Möbel geeignet.
-
Überlastschutz durch Strombegrenzung, geschützt gegen Kurzschluss mit automatischem Wiederanlauf, eingebauter aktiver PFC Schaltkreis.

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
5811449	L502415-Slim	Smartled Slim Treiber IP20 24VDC - 150W	322,6	30,1	30,1

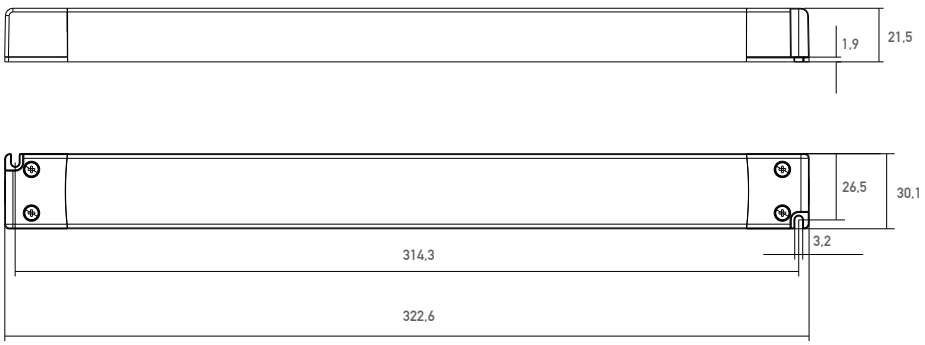

Schaltnetzteil 240W Slim Treiber 24V

IP 20 | 5 JAHRE GARANTIE

Dieses Schaltnetzteil eignet sich ideal für den Einbau in Profilen, z.B. MUNICH, MOSCU... Zur Montage in Möbel geeignet.
-
Überlastschutz durch Strombegrenzung, geschützt gegen Kurzschluss mit automatischem Wiederanlauf, eingebauter aktiver PFC Schaltkreis.

Versorgungsspannung (VAC)	200-240
Ausgangsspannung (VDC)	24
Schutzart (IP)	20
Leistung (W)	240

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
5811457	L502424-Slim	Smartled Slim Treiber IP20 24VDC - 240W	356,6	32,1	22,3

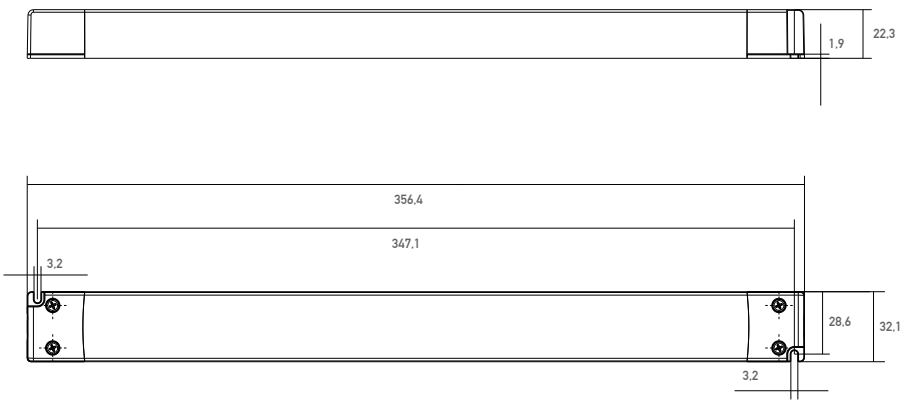

Verfügbarkeit von Ersatzteilen

-

Eine gute Beleuchtung sollte über Ersatzteile verfügen, um im Falle von Beschädigungen oder Ausfällen schnell repariert werden zu können.

Schaltnetzteil 30W Möbeleinbau IP20

IP 20 | 5 JAHRE GARANTIE

Zur Montage in Möbel geeignet.
-
Überlastschutz durch Strombegrenzung, geschützt gegen Kurzschluss mit automatischem Wiederanlauf, eingebauter aktiver PFC Schaltkreis.

Versorgungsspannung (VAC)	100-240
Ausgangsspannung (VDC)	24 (12V auf Anfrage)
Schutzart (IP)	20
Leistung (W)	30

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
-	PLC3024	Meanwell Schaltnetzteil 24VDC-30W Möbeleinbau	160	46	30

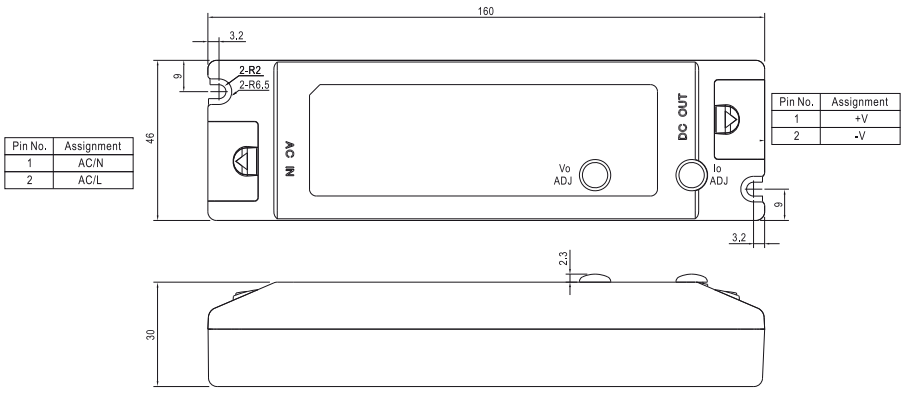

Schaltnetzteil 60W Möbeleinbau IP20

IP 20 | 5 JAHRE GARANTIE

Versorgungsspannung (VAC)	100-240
Ausgangsspannung (VDC)	24 (12V auf Anfrage)
Schutzart (IP)	20
Leistung (W)	60

Zur Montage in Möbel geeignet.
-
Überlastschutz durch Strombegrenzung, geschützt gegen Kurzschluss mit automatischem Wiederanlauf, eingebauter aktiver PFC Schaltkreis.

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
-	PLC6024	Meanwell Schaltnetzteil 24VDC-60W Möbeleinbau	181,5	62	35

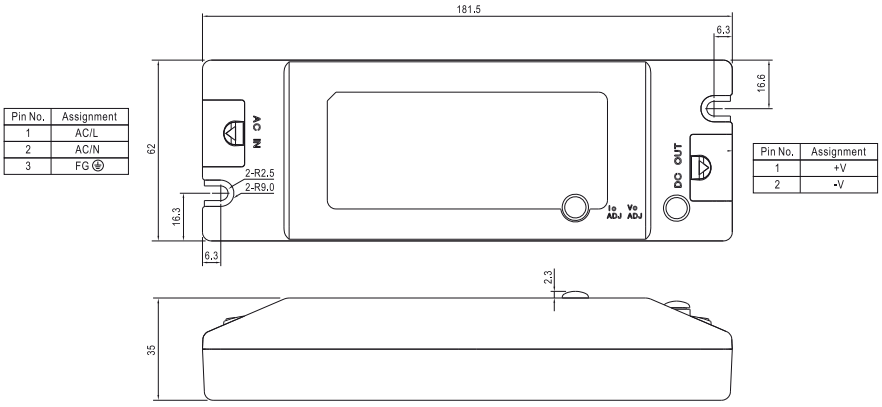

Schaltnetzteil 96W Möbeleinbau IP20

IP 20 | 5 JAHRE GARANTIE

Zur Montage in Möbel geeignet.
-
Überlastschutz durch Strombegrenzung, geschützt gegen Kurzschluss mit automatischem Wiederanlauf, eingebauter aktiver PFC Schaltkreis.

Versorgungsspannung (VAC)	100-240
Ausgangsspannung (VDC)	24 (12V auf Anfrage)
Schutzart (IP)	20
Leistung (W)	96

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
-	PLC10024	Meanwell Schaltnetzteil 24VDC-96W Möbeleinbau	200,5	69,5	35

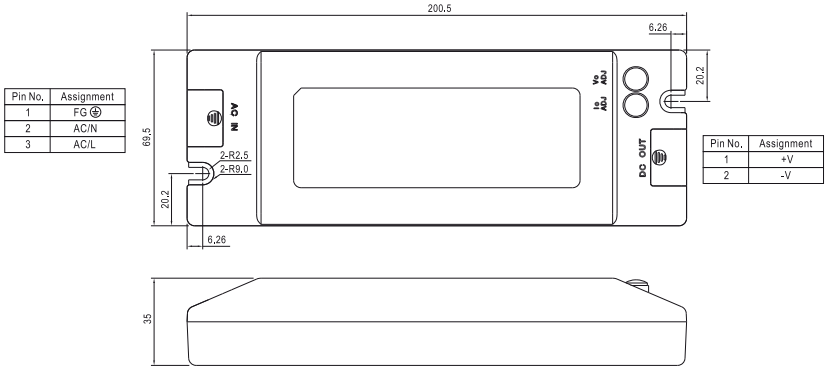

Schaltnetzteil 40W Möbeleinbau IP67

IP 67 | 5 JAHRE GARANTIE

Zur Montage in Möbel geeignet.
-
Überlastschutz durch Strombegrenzung, geschützt gegen Kurzschluss mit automatischem Wiederanlauf, eingebauter aktiver PFC Schaltkreis.

Versorgungsspannung (VAC)	100-240
Ausgangsspannung (VDC)	24 (12V auf Anfrage)
Schutzart (IP)	67
Leistung (W)	40

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
-	PWM4024	Meanwell Schaltnetzteil 24VDC-40W Möbeleinbau	150	53	35

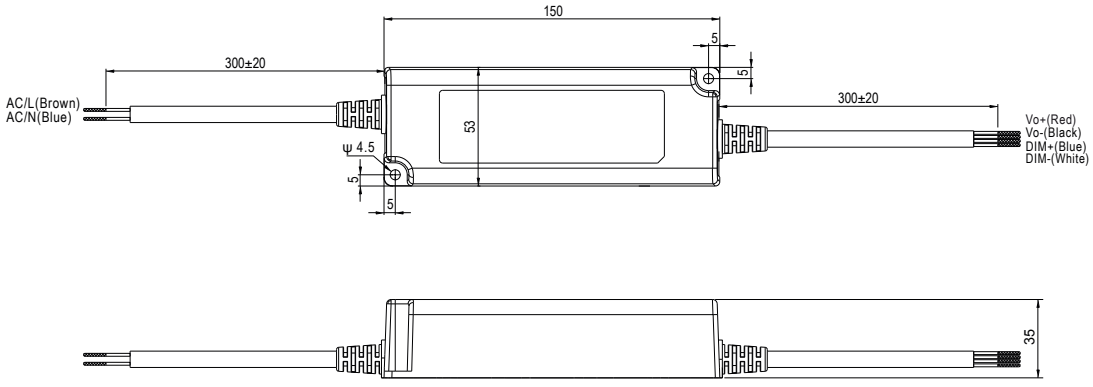

Schaltnetzteil 60W Möbeleinbau IP67

IP 67 | 5 JAHRE GARANTIE

Zur Montage in Möbel geeignet.
-
Überlastschutz durch Strombegrenzung, geschützt gegen Kurzschluss mit automatischem Wiederanlauf, eingebauter aktiver PFC Schaltkreis.

Versorgungsspannung (VAC)	100-240
Ausgangsspannung (VDC)	24 (12V auf Anfrage)
Schutzart (IP)	67
Leistung (W)	60

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
-	PWM6024	Meanwell Schaltnetzteil 24VDC-60W Möbeleinbau	150	53	35

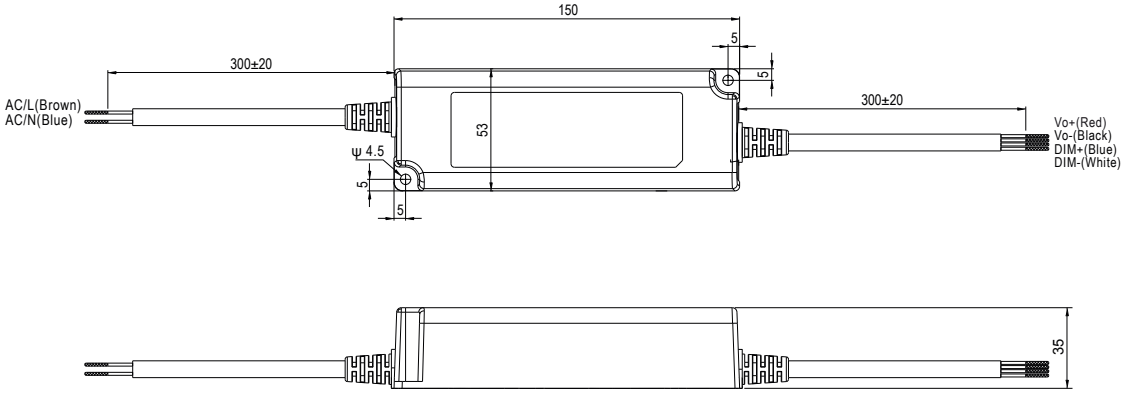

Schaltnetzteil 90W Möbeleinbau IP67

IP 67 | 5 JAHRE GARANTIE

Zur Montage in Möbel geeignet.
-
Überlastschutz durch Strombegrenzung, geschützt gegen Kurzschluss mit automatischem Wiederanlauf, eingebauter aktiver PFC Schaltkreis.

Versorgungsspannung (VAC)	100-240
Ausgangsspannung (VDC)	24 (12V auf Anfrage)
Schutzart (IP)	67
Leistung (W)	90

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
-	PWM9024	Meanwell Schaltnetzteil 24VDC-90W Möbeleinbau	171	63	37,5

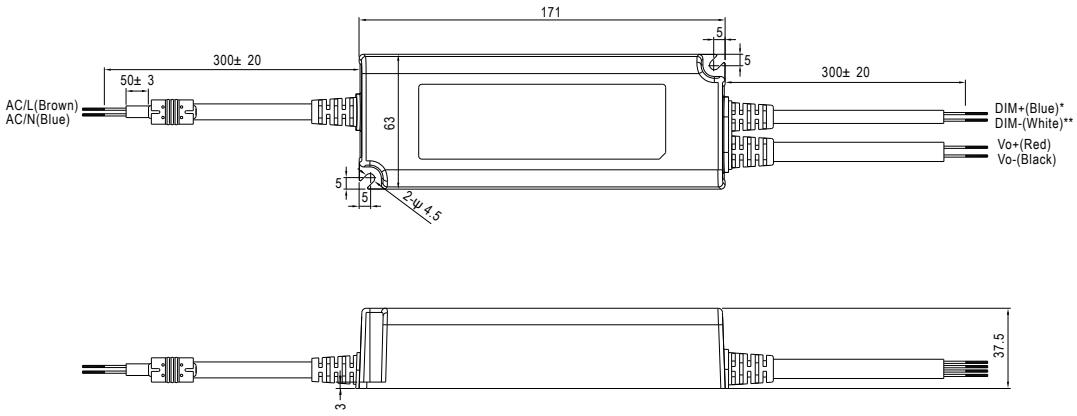

Schaltnetzteil 15W Verteilereinbau 24V

IP 20

5 JAHRE GARANTIE

Versorgungsspannung (VAC)	100-240
Ausgangsspannung (VDC)	24* (12V auf Anfrage)
Schutzart (IP)	20
Leistung (W)	15

DIN - Hutschiene
-
Zur Montage auf Hutschiene, DIN-Rail, Überlastschutz durch Strombegrenzung, geschützt gegen Kurzschluss mit automatischen Wiederanlauf, eingebauter aktiver PFC Schaltkreis.

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
4131088	L542401	Meanwell Schaltnetzteil 24VDC-15W f. Hutschiene	90	17,5	58,4

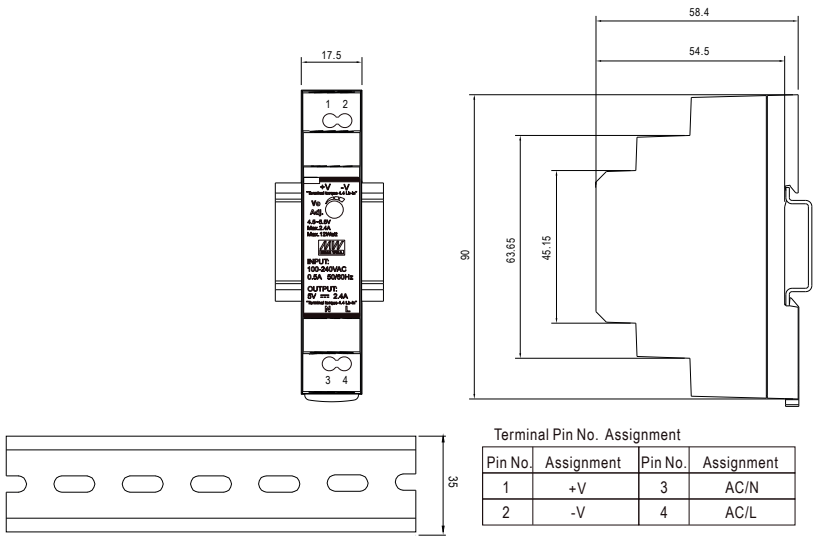

Terminal Pin No. Assignment

Pin No.	Assignment	Pin No.	Assignment
1	+V	3	AC/N
2	-V	4	AC/L

* Einstellbereich Ausgangsspannung: 21,6-29VDC

Schaltnetzteil 36W Verteilereinbau 24V

IP 20

5 JAHRE GARANTIE

DIN - Hutschiene
-
Zur Montage auf Hutschiene, DIN-Rail, Überlastschutz durch Strombegrenzung, geschützt gegen Kurzschluss mit automatischen Wiederanlauf, eingebauter aktiver PFC Schaltkreis.

Versorgungsspannung (VAC)	100-240
Ausgangsspannung (VDC)	24* (12V auf Anfrage)
Schutzart (IP)	20
Leistung (W)	36
Länge (mm)	90
Breite (mm)	35
Höhe (mm)	58,4

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
4131096	L542403	Meanwell Schaltnetzteil 24VDC-36W f. Hutschiene	90	35	58,4

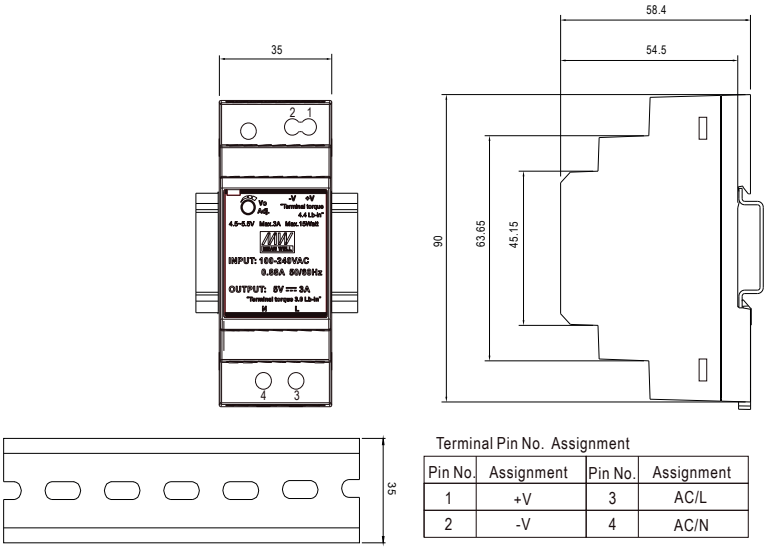

Terminal Pin No. Assignment

Pin No.	Assignment	Pin No.	Assignment
1	+V	3	AC/L
2	-V	4	AC/N

* Einstellbereich Ausgangsspannung: 21,6-29VDC

Schaltnetzteil 60W Verteilereinbau 24V

IP 20

5 JAHRE GARANTIE

Versorgungsspannung (VAC)	100-240
Ausgangsspannung (VDC)	24* (12V auf Anfrage)
Schutzart (IP)	20
Leistung (W)	60

DIN - Hutschiene
-
Zur Montage auf Hutschiene, DIN-Rail, Überlastschutz durch Strombegrenzung, geschützt gegen Kurzschluss mit automatischen Wiederanlauf, eingebauter aktiver PFC Schaltkreis.

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
-	L542406	Meanwell Schaltnetzteil 24VDC-60W f. Hutschiene	90	52,5	58,4

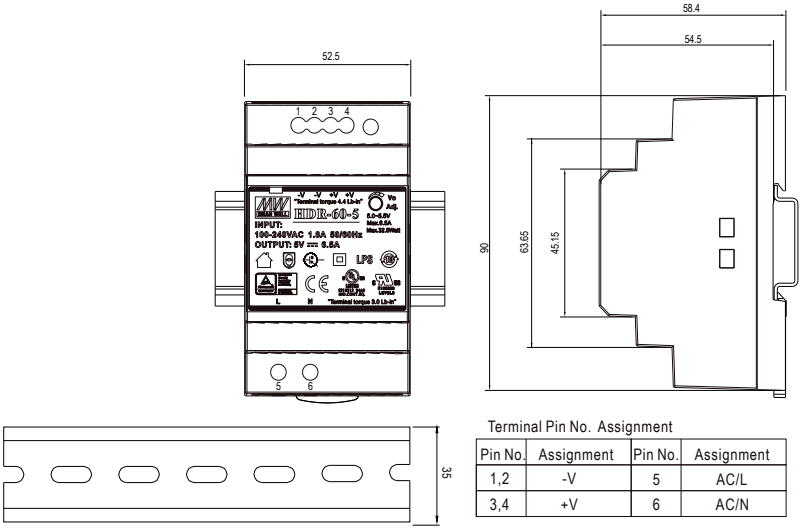

Terminal Pin No. Assignment

Pin No.	Assignment	Pin No.	Assignment
1,2	-V	5	AC/L
3,4	+V	6	AC/N

* Einstellbereich Ausgangsspannung: 21,6-29VDC

Schaltnetzteil 100W Verteilereinbau 24V

IP 20

5 JAHRE GARANTIE

Versorgungsspannung (VAC)	100-240
Ausgangsspannung (VDC)	24* (12V auf Anfrage)
Schutzart (IP)	20
Leistung (W)	100

DIN - Hutschiene
-
Zur Montage auf Hutschiene, DIN-Rail, Überlastschutz durch Strombegrenzung, geschützt gegen Kurzschluss mit automatischen Wiederanlauf, eingebauter aktiver PFC Schaltkreis.

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
-	L542410	Meanwell Schaltnetzteil 24VDC-100W f. Hutschiene	90	70	58,4

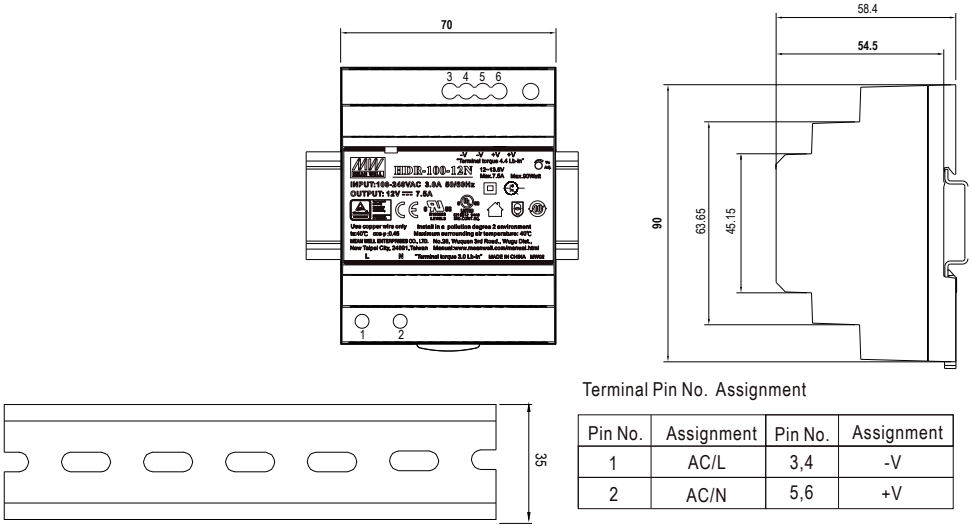

Terminal Pin No. Assignment

Pin No.	Assignment	Pin No.	Assignment
1	AC/L	3,4	-V
2	AC/N	5,6	+V

* Einstellbereich Ausgangsspannung: 21,6-29VDC

Schaltnetzteil 150W Verteilereinbau 24V

IP 20

5 JAHRE GARANTIE

Versorgungsspannung (VAC)	100-240
Ausgangsspannung (VDC)	24* (12V auf Anfrage)
Schutzart (IP)	20
Leistung (W)	150

DIN - Hutschiene
-
Zur Montage auf Hutschiene, DIN-Rail, Überlastschutz durch Strombegrenzung, geschützt gegen Kurzschluss mit automatischen Wiederanlauf, eingebauter aktiver PFC Schaltkreis.

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
-	L542415	Meanwell Schaltnetzteil 24VDC-150W f. Hutschiene	90	105	58,4

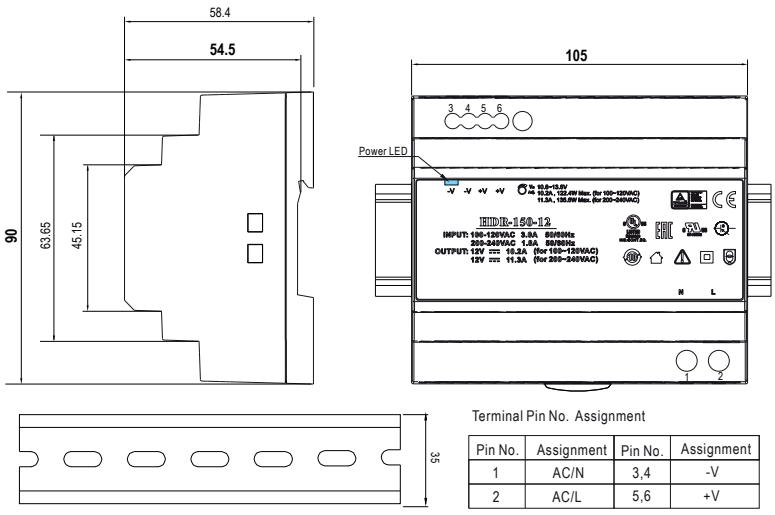

Terminal Pin No. Assignment

Pin No.	Assignment	Pin No.	Assignment
1	AC/N	3,4	-V
2	AC/L	5,6	+V

* Einstellbereich Ausgangsspannung: 21,6-29VDC

Schaltnetzteil 120W Verteilereinbau 24V

IP 20

5 JAHRE GARANTIE

Versorgungsspannung (VAC)	100-240
Ausgangsspannung (VDC)	24* (12V auf Anfrage)
Schutzart (IP)	20
Leistung (W)	120

DIN - Hutschiene
-
Zur Montage auf Hutschiene, DIN-Rail, Überlastschutz durch Strombegrenzung, geschützt gegen Kurzschluss mit automatischen Wiederanlauf, eingebauter aktiver PFC Schaltkreis.

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
-	L542412	Meanwell Schaltnetzteil 24VDC-120W f. Hutschiene	125,2	40	113,5

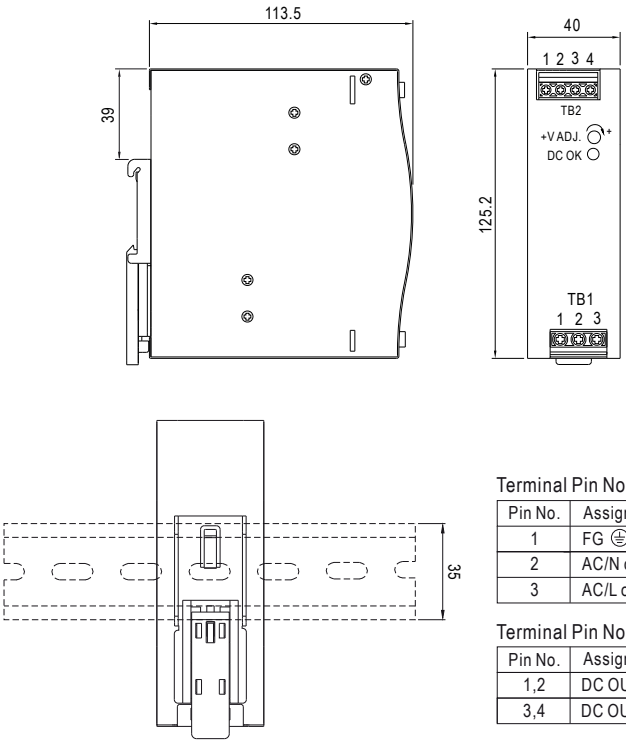

Terminal Pin No. Assignment (TB1)

Pin No.	Assignment
1	FG ⏚
2	AC/N or DC -
3	AC/L or DC +

Terminal Pin No. Assignment (TB2)

Pin No.	Assignment
1,2	DC OUTPUT -V
3,4	DC OUTPUT+V

* Einstellbereich Ausgangsspannung: 21,6-29VDC

Schaltnetzteil 240W Verteilereinbau 24V

IP 20

5 JAHRE GARANTIE

Versorgungsspannung (VAC)	100-240
Ausgangsspannung (VDC)	24* (12V auf Anfrage)
Schutzart (IP)	20
Leistung (W)	240

DIN - Hutschiene

-

Zur Montage auf Hutschiene, DIN-Rail, Überlastschutz durch Strombegrenzung, geschützt gegen Kurzschluss mit automatischem Wiederanlauf, eingebauter aktiver PFC Schaltkreis.

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
-	L542424	Meanwell Schaltnetzteil 24VDC-240W f. Hutschiene	125,2	63	113,5

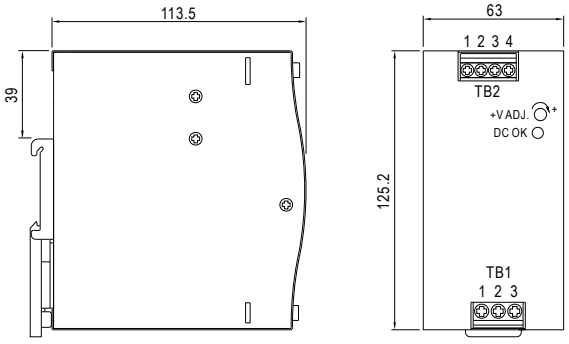

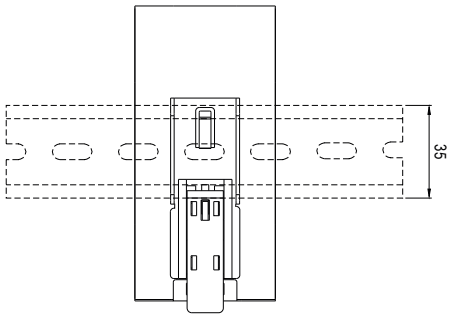

Terminal Pin No. Assignment (TB1)

Pin No.	Assignment
1	FG ⏚
2	AC/N or DC -
3	AC/L or DC +

Terminal Pin No. Assignment (TB2)

Pin No.	Assignment
1,2	DC OUTPUT -V
3,4	DC OUTPUT+V

* Einstellbereich Ausgangsspannung: 21,6-29VDC

Schaltnetzteil 480W Verteilereinbau 24V

IP 20

5 JAHRE GARANTIE

Versorgungsspannung (VAC)	100-240
Ausgangsspannung (VDC)	24* (12V auf Anfrage)
Schutzart (IP)	20
Leistung (W)	480

DIN - Hutschiene

-

Zur Montage auf Hutschiene, DIN-Rail, Überlastschutz durch Strombegrenzung, geschützt gegen Kurzschluss mit automatischem Wiederanlauf, eingebauter aktiver PFC Schaltkreis.

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
-	L542448	Meanwell Schaltnetzteil 24VDC-480W f. Hutschiene	125,2	85,5	128,5

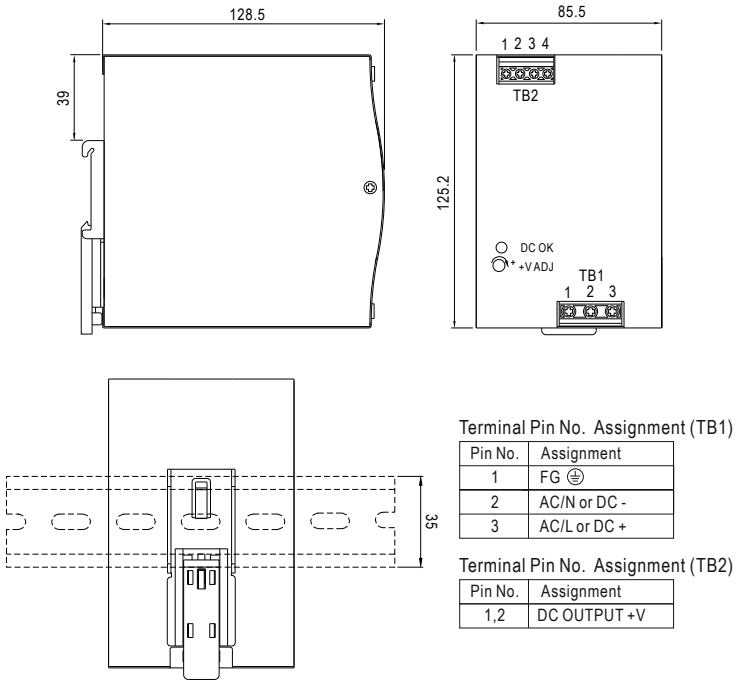

Terminal Pin No. Assignment (TB1)

Pin No.	Assignment
1	FG ⏚
2	AC/N or DC -
3	AC/L or DC +

Terminal Pin No. Assignment (TB2)

Pin No.	Assignment
1,2	DC OUTPUT +V

* Einstellbereich Ausgangsspannung: 21,6-29VDC

Maximale Zuleitungslänge mit einer Kupferleitung bei 20°C

Diese Leitungslängen können für Anwendungen herangezogen werden, bei denen die LEDs direkt am Netzteil angeschlossen sind. Werden jedoch Dimmer und / oder Controller zwischengeschalten, darf die Leitungslänge von 10 m nicht überschritten werden, um Störungen des PWM Signals und der elektromagnetischen Verträglichkeit zu vermeiden.
Da es sich hier lediglich um Richtwerte handelt, müssen diese Angaben im Einzelfall gesondert überprüft werden. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

! Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Leitungslängen auf 4 % Spannungsabfall basieren.

Das ergibt bei 12 V Spannungsversorgung ca. 0,5 V und bei 24 V ca. 1,0 V Spannungsabfall.

12 V

mm² / W	5	10	15	20	25	30	35	40	50	75	100	150	200	250	300	350	400
0,25	8,1	4,0	2,7	2,0	1,6	1,3	1,2	1,0	0,8	0,5	0,4	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
0,50	16,1	8,1	5,4	4,0	3,2	2,7	2,3	2,0	1,6	1,1	0,8	0,5	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2
0,75	24,2	12,1	8,1	6,0	4,8	4,0	3,5	3,0	2,4	1,6	1,2	0,8	0,6	0,5	0,4	0,3	0,3
1,00	32,3	16,1	10,8	8,1	6,5	5,4	4,6	4,0	3,2	2,2	1,6	1,1	0,8	0,6	0,5	0,5	0,4
1,50	48,4	24,2	16,1	12,1	9,7	8,1	6,9	6,0	4,8	3,2	2,4	1,6	1,2	1,0	0,8	0,7	0,6
2,50	80,6	40,3	26,9	20,2	16,1	13,4	11,5	10,1	8,1	5,4	4,0	2,7	2,0	1,6	1,3	1,2	1,0
4,00	129	64,5	43,0	32,3	25,8	21,5	18,4	16,1	12,9	8,6	6,5	4,3	3,2	2,6	2,2	1,8	1,6
6,00	193,5	96,8	64,5	48,5	38,7	32,3	27,6	24,2	19,4	12,9	9,7	6,5	4,8	3,9	3,2	2,8	2,4
10,00	322,6	161,3	107,5	80,6	64,5	53,8	46,1	40,3	32,3	21,5	16,1	10,8	8,1	6,5	5,4	4,6	4,0

Meter

24 V

mm² / W	5	10	15	20	25	30	35	40	50	75	100	150	200	250	300	350	400
0,25	32,3	16,1	10,8	8,1	6,5	5,4	4,6	4,0	3,2	2,2	1,6	1,1	0,8	0,6	0,5	0,5	0,4
0,50	64,5	32,3	21,5	16,1	12,9	10,8	9,2	8,1	6,5	4,3	3,2	2,2	1,6	1,3	1,1	0,9	0,8
0,75	96,8	48,4	32,3	24,2	19,4	16,1	13,8	12,1	9,7	6,5	4,8	3,2	2,4	1,9	1,6	1,4	1,2
1,00	129,0	64,5	43,0	32,3	25,8	21,5	18,4	16,1	12,9	8,6	6,5	4,3	3,2	2,6	2,2	1,8	1,6
1,50	193,5	96,8	64,5	48,4	38,7	32,3	27,6	24,2	19,4	12,9	9,7	6,5	4,8	3,9	3,2	2,8	2,4
2,50	322,6	161,3	107,5	80,6	64,5	53,8	46,1	40,3	32,3	21,5	16,1	10,8	8,1	6,5	5,4	4,6	4,0
4,00	516,1	258,0	172,0	129,0	103,2	86,0	73,7	64,5	51,6	34,4	25,8	17,2	12,9	10,3	8,6	7,4	6,5
6,00	774,1	387,1	258,0	193,5	154,8	129,0	110,6	96,8	77,4	51,6	38,7	25,8	19,4	15,5	12,9	11,1	9,7
10,00	1290	645,1	430,1	322,6	258,0	215,0	184,3	161,3	129,0	86,0	64,5	43,0	32,3	25,8	21,5	18,4	16,1

Meter

48 V

mm² / W	5	10	15	20	25	30	35	40	50	75	100	150	200	250	300	350	400
0,25	129,0	64,5	43,0	32,3	25,8	21,5	18,4	16,1	12,9	8,6	6,5	4,3	3,2	2,6	2,2	1,8	1,6
0,50	258,0	129,0	86,0	64,5	51,6	43,0	36,9	32,3	25,8	17,2	12,9	8,6	6,5	5,2	4,3	3,7	3,2
0,75	387,1	193,5	129,0	96,8	77,4	64,5	55,3	48,4	38,7	25,8	19,4	12,9	9,7	7,7	6,5	5,5	4,8
1,00	516,1	258,0	172,0	129,0	103,2	86,0	73,7	64,5	51,6	34,4	25,8	17,2	12,9	10,3	8,6	7,4	6,5
1,50	774,1	387,1	258,0	193,5	154,8	129,0	110,6	96,8	77,4	51,6	38,7	25,8	19,4	15,5	12,9	11,1	9,7
2,50	1290,2	645,1	430,1	322,6	258,0	215,0	184,3	161,3	129,0	86,0	64,5	43,0	32,3	25,8	21,5	18,4	16,1
4,00	2064,4	1032,2	688,1	516,1	412,9	344,1	294,9	258,0	206,4	137,6	103,2	68,8	51,6	41,3	34,4	29,5	25,8
6,00	3096,6	1548,3	1032,2	774,1	619,3	516,1	442,4	387,1	309,7	206,4	154,8	103,2	77,4	61,9	51,6	44,2	38,7
10,00	5161,0	2580,5	1720,3	1290,2	1032,2	860,2	737,3	645,1	516,1	344,1	258,0	172,0	129,0	103,2	86,0	73,7	64,5

Meter

LEGENDE

1 Anzahl der Ausgangskanäle

- 1 CH — 1 VAC/VDC Ausgang
- 2 CH — 2 VAC/VDC Ausgänge
- 3 CH — 3 VAC/VDC Ausgänge
- 4 CH — 4 VAC/VDC Ausgänge

2 Anzahl der steuerbaren Zonen

- 1 ZONE — 1 Zone steuerbar
- 4 ZONEN — 4 Zonen steuerbar
- 5 ZONEN — 5 Zonen steuerbar
- 6 ZONEN — 6 Zonen steuerbar
- 8 ZONEN — 8 Zonen steuerbar

3 Farbkategorien

- WEISS — Monochrome LED Stripes
- RGB — RGB LED Stripes
- RGBW — RGB+W LED Stripes
- CCT — Tuneable white LED Stripes

4 Garantiezeit

- 3 JAHRE GARANTIE — Auf unsere LED Stripes (in ganzen Rollen) und konfektionierte Waren geben wir 3 Jahre Garantie.
- 5 JAHRE GARANTIE — Auf unsere Aluprofile, Abdeckungen, Controller, Netzteile und LED Profile Zubehör erhalten Sie 5 Jahre Garantie.
- 7 JAHRE GARANTIE — Auf unsere Netzteile der HLG Serie erhalten Sie 7 Jahre Garantie.

5 Technische Details

Funk Serie

Funk Serie 2501

Funk Serie 1009

Funk Serie 1007

Push Dimmung via Taster

Für Halogenlampen geeignet

230 VAC Ausgang

Dimmung via Phasenan- & Phasenabschnitt

Outdoor geeignet

Nicht Outdoor geeignet

Für Möbeleinbau geeignet

6 IP Schutzarten

Geschützt gegen feste Fremdkörper (DM ≥ 12 mm). Kein Schutz vor Wasser.

Vollständiger Schutz vor Staubeintritt (staubdicht). Geschützt vor Strahlwasser aus beliebigem Winkel.

Vollständiger Schutz vor Staubeintritt (staubdicht). Geschützt vor starkem Strahlwasser.

Vollständiger Schutz vor Staubeintritt (staubdicht). Geschützt vor zeitweiligem Untertauchen.

Vollständiger Schutz vor Staubeintritt (staubdicht). Geschützt vor andauerndem Untertauchen.

Konfektionierungen

FERTIGUNG VON LED STRIPES

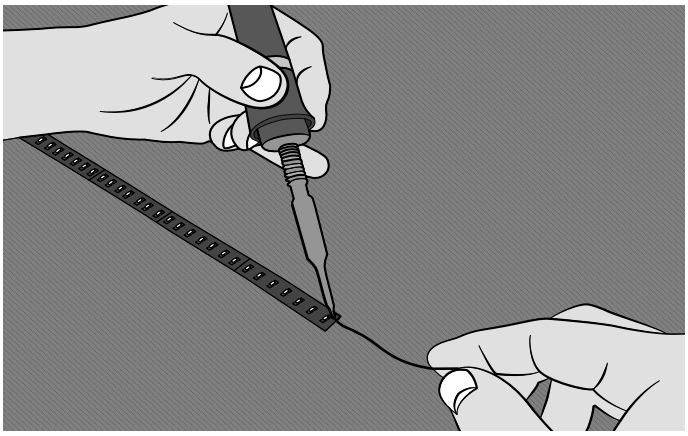

Smartled LED Stripes können nach Kundenwunsch auf die gewünschte Länge konfektioniert werden. Es wird dabei ein 100 cm langes Kabel direkt auf den Streifen gelötet, um eine bestmögliche Verbindung zwischen Kabel und LED Band zu gewährleisten.
Längere Zuleitungslängen werden gesondert verrechnet. Bei konfektionierter Ware ist leider keine Rückgabe möglich!
3 Jahre Garantie auf unsere LED Stripes (in ganzen Rollen & konfektionierte Ware). Garantieanspruch nur bei ordnungsgemäßer Handhabung bzw. Montage.

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
3820203	ledkv	Konfektionierung und Fertigung von LED Strips

FERTIGUNG VON FLEXI STRIPES

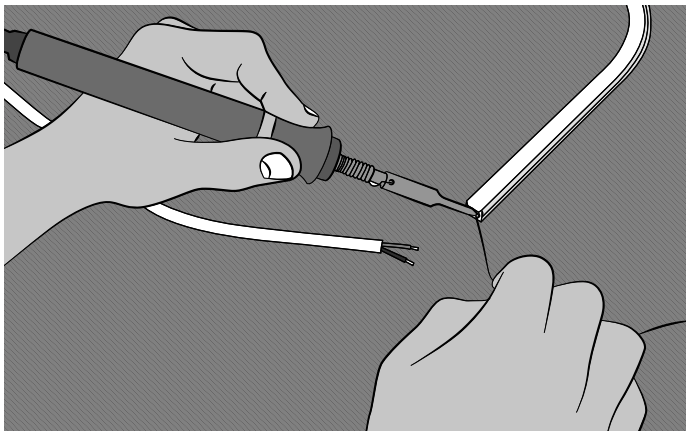

Smartled FLEXI Produkte können nach Kundenwunsch auf die gewünschte Länge konfektioniert werden. Es wird dabei ein 100 cm langes Kabel direkt auf den Streifen gelötet, um eine bestmögliche Verbindung zwischen Kabel und LED Band zu gewährleisten. Anschließend wird das Anschluss-, sowie das Endstück verklebt und auf Dichtheit geprüft.
Längere Zuleitungslängen werden gesondert verrechnet. Bei konfektionierter Ware ist leider keine Rückgabe möglich! 3 Jahre Garantie auf unsere konfektionierten Flexi Produkte. Garantieanspruch nur bei ordnungsgemäßer Handhabung bzw. Montage.

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
4584872	flexikv	Konfektionierung und Fertigung von Flexi-Produkten

ZUSCHNITT VON ALUPROFILEN

Smartled Aluminium Profile können nach Kundenwunsch auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden. Bei konfektionierter Ware ist leider keine Rückgabe möglich!
3 Jahre Garantie auf unsere Aluminium LED Profile (Stangenware & konfektionierte Ware). Garantieanspruch nur bei ordnungsgemäßer Handhabung bzw. Montage.

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
3820181	alukv	Konfektionierung und Zuschnitt von Aluprofilen

FERTIGUNG VON LED LEUCHTEN

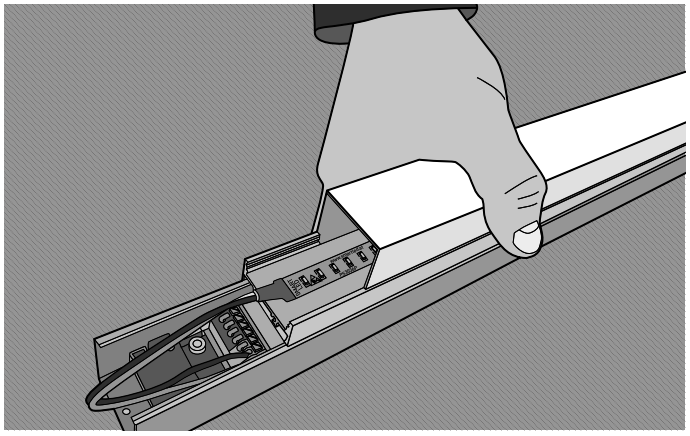

Smartled LED Leuchten können nach Kundenwunsch auf die gewünschte Länge konfektioniert werden. Es wird dabei ein 100 cm langes Kabel direkt auf den Streifen gelötet, um eine bestmögliche Verbindung zwischen Kabel und LED Band zu gewährleisten.
Längere Zuleitungslängen werden gesondert verrechnet. Bei konfektionierter Ware ist leider keine Rückgabe möglich! 3 Jahre Garantie auf unsere LED Leuchten. Garantieanspruch nur bei ordnungsgemäßer Handhabung bzw. Montage.

Schäcke Art.Nr.	Smartled Art.Nr.	Bezeichnung
6352537	leuchtenkv	Fertigung von LED Leuchten

SMARTLED

ALL TOGETHER BRILLIANT

SMARTLED® Austria
proTon event- & medientechnik GmbH
A-8055 Graz / Puntigamer Straße 127
Tel: + 43 (0) 316 710 143 0 / Fax: + 43 (0) 316 710 143 20
E-Mail: office @ smartled.at
smartled.at

SMARTLED® Deutschland
D-90763 Fürth / Schwabacher Straße 512 Gebäude 3
Tel: +49/(0)911/801 9273 - 0 / DW: +49/(0)911/ 801 9273 - 1
Mobil: +49(0)172/810 26 55 / Fax: +49/(0)911/801 9273 - 9
E-Mail: smartled-germany@smartled.at
smartled-germany.de

SMARTLED® Schweiz
Caduff Haustechnik AG
CH-7130 Ilanz / Via Santeri 1
Tel: + 41 (0) 81 925 26 27
E-Mail: schweiz@smartled.at
smartled-eu.com

SMARTLED® Italien AgeBT
IT-39031 Bruneck / J.G.Mahlstraße 40
Tel: + 39 (0) 348 82 09 210
E-Mail: italien@smartled.at
smartled-eu.com

7 x
in Österreich

NIEDERLASSUNG GÖTZIS
Tel.: +43 (0)5 01210 17
Fax: +43 (0)5 01210 17 025
schaecke.goetzis@rexel.at

NIEDERLASSUNG SALZBURG
Tel.: +43 (0)5 01210 14
Fax: +43 (0)5 01210 14 250
schaecke.salzburg@rexel.at

NIEDERLASSUNG VILLACH
Tel.: +43 (0)5 01210 18
Fax: +43 (0)5 01210 18 057
schaecke.villach@rexel.at

NIEDERLASSUNG WIEN
Tel.: +43 (0)5 01210 13
Fax: +43 (0)5 01210 13 134
schaecke.wien@rexel.at

NIEDERLASSUNG INNSBRUCK
Tel.: +43 (0)5 01210 16
Fax: +43 (0)5 01210 16 032
schaecke.innsbruck@rexel.at

NIEDERLASSUNG LINZ
Tel.: +43 (0)5 01210 12
Fax: +43 (0)5 01210 12 195
schaecke.linz@rexel.at

NIEDERLASSUNG GRAZ
Tel.: +43 (0)5 01210 15
Fax: +43 (0)5 01210 15 044
schaecke.graz@rexel.at

SCHÄCKE ONLINE
www.schaecke.at

Satz- und Druckfehler vorbehalten. Es gelten die AGB's der REXEL Austria GmbH, in der jeweils letztgültigen Fassung unter www.schaecke.at/aus/AGB. Bildnachweis: Smartled

SCHÄCKE ist eine Marke von REXEL Austria