



**TRILUX**  
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

**twenty3**



# QUALITÄT FÜR JEDEN TAG

Produktübersicht 2024/2025

5  
JAHRE  
GARANTIE

**SCHÄCKE**

**REXEL**

SCHÄCKE ist  
eine Marke von  
REXEL Austria




# twenty3 geht ALL IN!

## Mehr Optionen im Tagesgeschäft.

Dank der Kombination von **Multilumen- und Multicolour-Technologie** vereinen ALL IN Leuchten mehrere Leuchtenlichtströme und Lichtfarben, die an der Leuchte eingestellt werden können.


In einigen Fällen stehen dadurch noch mehr Lichtoptionen mit weniger Produkten zur Verfügung. So können im Handel Lagerplätze optimiert werden, ohne das Angebot reduzieren zu müssen.

Installateure profitieren von maximaler Flexibilität im Tagesgeschäft. Lichtstärke und Lichtfarbe lassen sich noch während der Installation an die örtlichen Gegebenheiten und Kundenanforderungen anpassen.



### **Multilumen-Technologie**

Der Leuchtenlichtstrom ist an der Leuchte in zwei oder drei Stufen schaltbar. So kann das Licht optimal an individuelle Anforderungen angepasst werden.



### **Multicolour-Technologie**

Warmweiß oder Kaltweiß? Diese Frage muss bei Multicolour-Leuchten erst bei der Installation beantwortet werden. Die Lichtfarbe ist an der Leuchte einstellbar.



### **ALL IN heißt für uns:**

Multilumen und Multicolour vereint in einer Leuchte.



Alle Details:  
[trilux-twenty3.com](http://trilux-twenty3.com)

# Nachhaltig, langlebig, intelligent.



## Nachhaltig sanieren mit twenty3

Durch eine Sanierung auf moderne LED Leuchten lässt sich der Energieverbrauch signifikant senken. Das schont die Umwelt und senkt die Betriebskosten.


**Für nachhaltige twenty3 Leuchtentypen werden die CO<sub>2</sub>-Emissionen verifiziert kompensiert.**



## 5 Jahre Garantie

TRILUX twenty3 steht für Qualität im Tagesgeschäft. Diese Qualität garantieren wir ab jetzt noch länger: 5 Jahre Garantie auf das twenty3 Portfolio\*.

\*Gilt für Bestellungen ab 24.4.2024. Es gelten die Garantiebedingungen der TRILUX GmbH & Co. KG

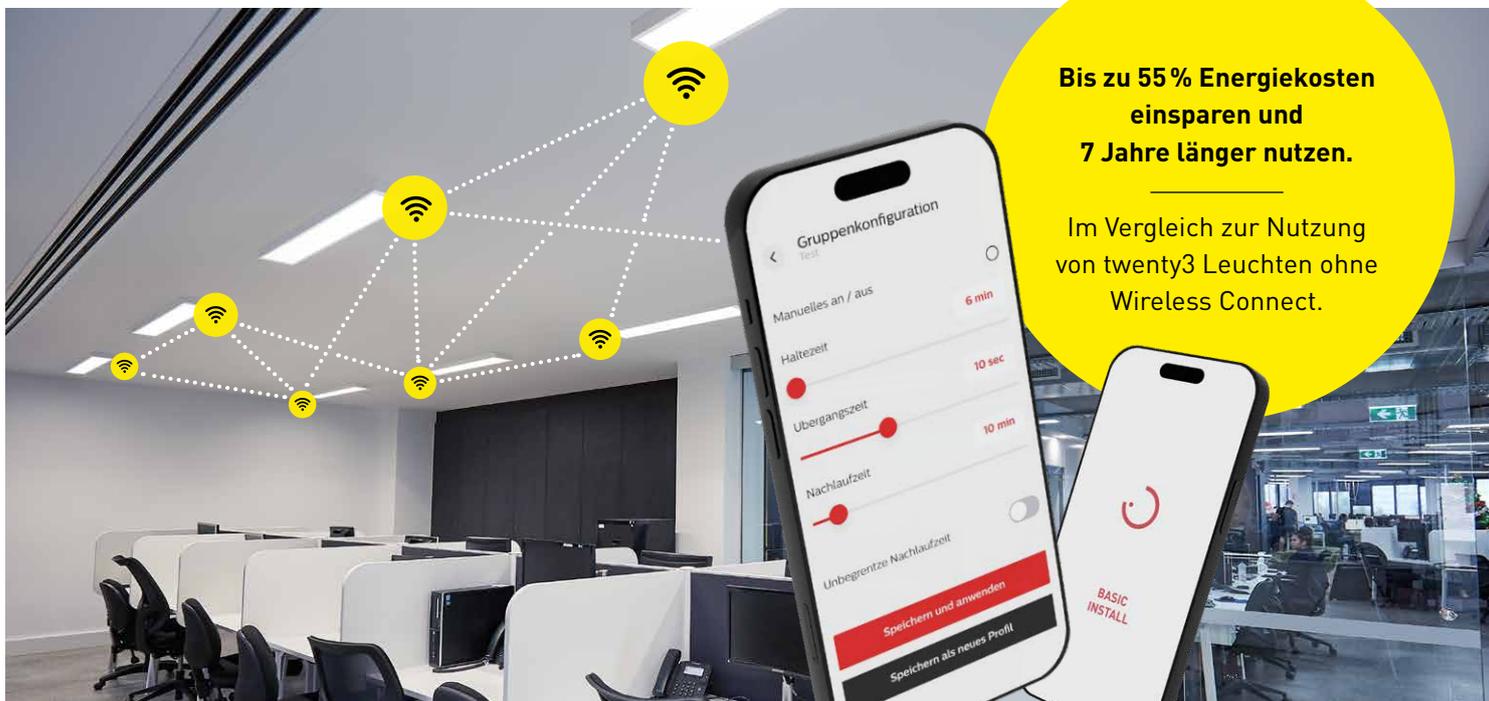

**Bis zu 55% Energiekosten einsparen und 7 Jahre länger nutzen.**

Im Vergleich zur Nutzung von twenty3 Leuchten ohne Wireless Connect.

## Wireless Connect – Drahtloses Lichtmanagement

Durch den Einsatz von Lichtmanagement-Systemen lässt sich in puncto Effizienz und Wirtschaftlichkeit das Maximum aus der Beleuchtung rausholen. Energieverbrauch und Betriebskosten werden reduziert, die Nutzungszeit der Leuchten im Gegenzug verlängert.

Mit twenty3 Wireless Connect lassen sich diese Vorteile besonders einfach realisieren: Es ist keine zusätzliche Verkabelung nötig und das komplette System komfortabel per App steuerbar.

# TRILUX twenty3 LED Leuchten



## 2310

LED Feuchtraumleuchte

- Parkhäuser
- Lagerbereiche
- Produktionsbereiche
- überdachte Außenbereiche



### Abmessungen (L x B x H):

1200: 1.257 x 102 x 91 mm  
1500: 1.552 x 102 x 91 mm

### Leuchtenlichtstrom:

1200: 4.000 lm  
1500: Multilumen: 6.000 lm,  
4.000 lm

### Farbwiedergabe / -temperatur:

Ra > 80 / 4.000 K

### Anschlussleistung:

33 W, 33/23 W

### Schutzart, Schutzklasse:

IP66 / IK08, SK I

### Gewicht:

1200: 2,3 kg  
1500: 2,6 kg



## 2315 G4

LED Feuchtraumleuchte

- Parkhäuser
- Lagerbereiche
- Produktionsbereiche
- überdachte Außenbereiche



### Abmessungen (L x B x H):

1200: 1.233 x 60,5 x 60 mm  
1500: 1.533 x 60,5 x 60 mm  
Version mit Durchgangsverdrahtung (+LV): L= 1.270 / 1.570 mm

### Leuchtenlichtstrom:

1200: Multilumen: 3.800 lm,  
2.600 lm  
1500: Multilumen: 5.600 lm,  
3.800 lm

### Farbwiedergabe / -temperatur:

Ra > 80  
Multicolour: 4.000 K, 6.500 K

### Anschlussleistung:

48/33 W, 32/22 W

### Schutzart, Schutzklasse:

IP65 / IK08, SK I

### Gewicht:

1200: 0,9 kg  
1500: 1,1 kg



## 2325 G3

Flächiges LED Downlight

- Empfangsbereiche
- Hotels und Restaurants
- Verkaufs- und Ausstellungsräume
- Flure



### Abmessungen:

Ø 170 x 43 mm  
Ø 230 x 43 mm

### Leuchtenlichtstrom:

Multilumen: 2.000 lm, 1.400 lm,  
800 lm

### Farbtemperatur:

3.000 K, 4.000 K,  
Multicolour: 3.000 K, 4.000 K

### Anschlussleistung:

19/13/8 W

### Schutzart:

IP20 / IP44 (raumseitig) / IK02

### Schutzklasse:

SK II

### Gewicht:

0,4 kg, 0,5 kg



# Alle Details online entdecken!



## 2330 G3

LED Einlegeleuchte

- Flure
- Foyers
- Büros und Bildschirmarbeitsplätze
- Konferenzräume



**Abmessungen (L x B x H):**

620 x 620 x 34 mm

**Leuchtenlichtstrom:**

Multilumen: 3.600 lm, 2.900 lm

**Farbwiedergabe / -temperatur:**

Ra > 80

Multicolour: 3.000 K, 4.000 K

**Anschlussleistung:**

31/24 W

**Schutzart, Schutzklasse:**

IP20 / IK02, SK I

**Gewicht:**

2,2 kg



## 2340 G2

LED Wandleuchte  
und Deckenleuchte

- Flure
- Treppenhäuser
- Eingangsbereiche
- Aufenthaltsräume



**Abmessungen:**

WD1: Ø 330 x 85 mm

WD2: Ø 400 x 88 mm

**Leuchtenlichtstrom:**

WD1: Multilumen: 1.400, 800 lm

WD2: Multilumen: 2.200, 1.400 lm

**Farbtemperatur:**

Multicolour: 3.000 K, 4.000 K

**Anschlussleistung:**

12/8 W, 19/14 W

**Schutzart, Schutzklasse:**

IP20 / IK02, SK I

**Gewicht:**

0,6 kg, 0,9 kg



## 2345 G2

LED Wandleuchte  
und Deckenleuchte IP65

- Flure und Treppenhäuser
- Eingangsbereiche
- feuchte Umgebungen
- überdachte Außenbereiche



**Abmessungen:**

Ø 300 x 85 mm

**Leuchtenlichtstrom:**

Multilumen: 2.000 lm, 1.400 lm,  
1.000 lm

**Farbtemperatur:**

Multicolour: 3.000 K, 4.000 K

**Anschlussleistung:**


19/12/9 W

**Schutzart, Schutzklasse:**

IP65 / IK10, SK II

**Gewicht:**

0,8 kg

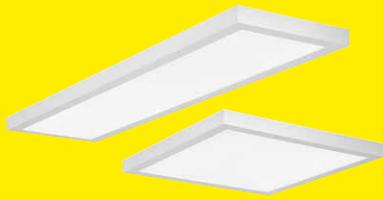

## 2350 G4

LED Anbauleuchte

- Büros
- Flure und Foyers
- Konferenzräume
- Verkaufsfächen



### Abmessungen (L x B x H):

D: 602 x 602 x 50 mm  
D2: 1.202 x 302 x 50 mm  
D3: 1.502 x 302 x 50 mm

### Leuchtenlichtstrom:

D: Multilumen: 3.600 lm, 2.900 lm  
D2: Multilumen: 4.000 lm, 3.000 lm  
D3: Multilumen: 6.000 lm, 4.000 lm

### Farbwiedergabe / -temperatur:

Ra > 80  
Multicolour: 3.000 K, 4.000 K

### Anschlussleistung:

D: 33/25 W, D2: 36/30 W  
D3: 54/38 W

### Schutzart / Schutzklasse:

IP20 / IK02, SK I

### Gewicht:

D: 2,8 kg, D2: 3,4 kg, D3: 4,2 kg



## 2360 G2

LED Hängeleuchte

- Büros
- Konferenzräume
- Banken
- Schulen u. Bildungseinrichtungen



### Abmessungen (L x B x H):

H1: 1.200 x 300 x 20 mm  
H2: 1.500 x 300 x 20 mm

### Leuchtenlichtstrom:

Multilumen: 4.400 lm, 3.400 lm  
Multilumen: 6.000 lm, 4.700 lm

### Farbwiedergabe / -temperatur:

Ra > 80  
Multicolour: 3.000 K, 4.000 K

### Anschlussleistung:

34/26 W  
46/36 W

### Schutzart, Schutzklasse:

IP20 / IK02, SK II

### Gewicht:

H1: ET 5,3 kg, ETDD: 5,5 kg  
H2: ET 5,8 kg, ETDD: 6,0 kg



## 2370

LED Mastleuchte

- Verkehrsstraßen
- Werkstraßen
- Rad- und Fußwege
- Parkflächen



### Abmessungen (L x B x H):

488 x 287 x 103 mm  
705 x 331 x 113 mm

### Leuchtenlichtstrom:

Multilumen: 7.500 lm, 4.200 lm,  
1.800 lm  
Multilumen: 20.000 lm, 15.000 lm,  
10.000 lm

### Farbtemperatur:

3.000 K, 4.000 K

### Anschlussleistung:

62/35/15 W  
166/125/83 W

### Schutzart, Schutzklasse:

IP66, SK II

### Gewicht:

4,3 kg, 7,1 kg



## 2375

LED Mastleuchte

- Anwohnerstraßen
- Parkplätze
- Fußgängerzonen
- Rad- und Fußwege



**Abmessungen:**  
Ø 300 x 475 mm

**Leuchtenlichtstrom:**  
Multilumen: 5.000 lm / 3.200 lm

**Farbtemperatur:**  
Multicolour: 3.000 K / 4.000 K

**Anschlussleistung:**  
42/30 W

**Schutzart, Schutzklasse:**  
IP66 / IK08, SK II

**Gewicht:**  
4,2 kg

2375 verfügbar ab Q1/2025



## 2380 G3

LED Hallenstrahler

- Messe- und Ausstellungshallen
- Fertigungsstätten
- Lager
- feuchte Umgebungen



**Abmessungen:**  
Ø 270 x 160 mm  
Ø 310 x 170 mm

**Leuchtenlichtstrom:**  
10.000 lm, 20.000 lm, 30.000 lm

**Farbtemperatur:**  
4.000 K

**Anschlussleistung:**  
77 W, 150 W, 230 W

**Schutzart, Schutzklasse:**  
IP65 / IK08, SK I

**Gewicht:**  
2,3 kg, 2,7 kg, 3,5 kg



## 2390 G2

LED Scheinwerfer

- Außenanlagen
- Baustellen
- Hafen- und Werftanlagen
- Lager- und Containerplätze



**Abmessungen (L x B x H):**  
Klein: 241 x 309 x 48 mm  
Mittel: 361 x 399 x 59 mm  
Groß: 419 x 449 x 61 mm

**Leuchtenlichtstrom:**  
Multilumen:  
Klein: 5.000, 3.000, 2.000 lm  
Mittel: 15.000, 10.000, 8.000 lm  
Groß: 25.000, 20.000, 15.000 lm

**Farbtemperatur:**  
Multicolour: 3.000 K, 4.000 K

**Anschlussleistung:**  
Klein: 40/22/14 W  
Mittel: 120/73/56 W  
Groß: 160/126/90 W

**Schutzart, Schutzklasse:**  
IP65 / IK08, SK I

**Gewicht:**  
1,5 kg, 4,2 kg, 5,7 kg

# Alle **twenty3** Varianten

	Produktbezeichnung	Schäcke Artikelnr.	TOC	Beschreibung
2310	2310 12 B 40-840 ET PC	6108105	79 227 40	Feuchtraumleuchte
	2310 12 B 40-840 ET	6108091	79 228 40	Feuchtraumleuchte
	2310 15 B 40/60/ML-840 ET PC	* 6108121	79 229 40	Feuchtraumleuchte
	2310 15 B 40/60/ML-840 ET	* 6108113	79 230 40	Feuchtraumleuchte
	2310 ZLV/525/12	6351271	79 231 00	Durchgangsverdrahtung, Zubehör
	2310 ZLV/525/15	6351298	79 232 00	Durchgangsverdrahtung, Zubehör
2315	2315 G4 1200 38/26/ML-8MC ET PC	* 7237049	84 274 40	Feuchtraumleuchte
	2315 G4 1500 55/38/ML-8MC ET PC	* 7237057	84 275 40	Feuchtraumleuchte
	2315 G4 1200 38/26/ML-8MC ET PC +LV	* 7237065	84 276 40	Feuchtraumleuchte
	2315 G4 1500 55/38/ML-8MC ET PC +LV	* 7237073	84 277 40	Feuchtraumleuchte
	2315 G4 S 1200 38/26/ML-840 ET PC +LV	* 7237081	84 287 40	Feuchtraumleuchte
	2315 G4 S 1500 55/38/ML-840 ET PC +LV	* 7237103	84 288 40	Feuchtraumleuchte
2325	2325 G3 C05 OA LED 20/14/08/ML-8MC ET	* 6350879	77 911 40	Flächiges Downlight
	2325 G3 C07 OA LED 20/14/08/ML-8MC ET	* 6350887	77 912 40	Flächiges Downlight
	2325 G3 C05 S OA LED 20/14/08/ML-840 ET	* 6580114	77 909 40	Flächiges Downlight
	2325 G3 C07 S OA LED 20/14/08/ML-840 ET	* 6580122	77 910 40	Flächiges Downlight
	2325 G3 C05 SP 200	6351700	81 206 00	Sanierungsring, Zubehör
	2325 G3 C07 SP 250	6351697	81 205 00	Sanierungsring, Zubehör
2330	2330 G3 M84 PW19 36/29/ML-8MC ET	* 6108180	77 983 40	Einlegeleuchte
	2330 G3 M84 PW19 3600-8MC ETDD	7610319	77 984 51	Einlegeleuchte
	2330 G3 M84 PW19 3600-8MC ETWD	7610327	88 803 65	Einlegeleuchte
	2330 G3 S M84 PW19 36/29/ML-840 ET	* 6590608	83 327 40	Einlegeleuchte
2340	2340 G2 WD1 LED 14/08/ML-8MC ET	* 6569528	77 901 40	Wand- und Deckenleuchte
	2340 G2 WD1 LED 14/08/ML-8MC ET+HFS	* 6569536	77 902 40	Wand- und Deckenleuchte
	2340 G2 WD2 LED 22/16/ML-8MC ET	* 6569439	77 903 40	Wand- und Deckenleuchte
	2340 G2 WD2 LED 22/16/ML-8MC ET+HFS	* 6569455	77 904 40	Wand- und Deckenleuchte
2345	2345 G2 WD1 20/14/10/ML-8MC ET	* 6580092	77 906 40	Wand- und Deckenleuchte IP65
	2345 G2 WD1 20/14/10/ML-8MC ET+HFS	* 6580106	77 908 40	Wand- und Deckenleuchte IP65
2350	2350 G4 D PW19 36/29/ML-8MC ET	* 7237111	85 372 40	Anbauleuchte quadratisch
	2350 G4 D PW19 3600-8MC ETWD	7237138	85 379 65	Anbauleuchte quadratisch
	2350 G4 D2 PW19 40/30/ML-8MC ET	* 7237146	85 373 40	Anbauleuchte lang
	2350 G4 D2 PW19 4000-8MC ETDD	7237154	85 374 51	Anbauleuchte lang
	2350 G4 D2 PW19 4000-8MC ETWD	* 7610335	85 377 65	Anbauleuchte lang
	2350 G4 D3 PW19 60/40/ML-8MC ET	* 7107587	85 375 40	Anbauleuchte lang
	2350 G4 D3 PW19 6000-8MC ETDD	7237162	85 376 51	Anbauleuchte lang
	2350 G4 D3 PW19 4400-8MC ETWD	7610343	85 378 65	Anbauleuchte lang
2360	2360 G2 H1 PW19-IL 34/44/ML-8MC ET	* 7610351	89 090 40	Hängeleuchte
	2360 G2 H1 PW19-IL 4400-8MC ETDD	7610378	89 091 51	Hängeleuchte
	2360 G2 H2 PW19-IL 47/60/ML-8MC ET	* 7610386	89 092 40	Hängeleuchte
	2360 G2 H2 PW19-IL 6000-8MC ETDD	7610394	89 093 51	Hängeleuchte
2370	2370 AB21L/18/42/75/ML-730 ET 26	* 6583687	82 605 40	Mastleuchte
	2370 AB21L/18/42/75/ML-740 ET 26	* 6583679	82 606 40	Mastleuchte
	2370 AB21L/100/150/200/ML-730 ET 26	* 6583709	82 607 40	Mastleuchte
	2370 AB21L/100/150/200/ML-740 ET 26	* 6583695	82 608 40	Mastleuchte
	2370/42 REDUZIERSTÜCK	6583660	84 344 00	Montagezubehör
2375	2375 AB21L/32/50-7MC 1G1W ET	* 7710941	84 257 40	Mastleuchte
	2375 RB7L/32/50-7MC 1G1W ET	* 7710968	84 258 40	Mastleuchte
	2375/42 REDUZIERSTÜCK	auf Anfrage	98 283 00	Montagezubehör
2380	2380 G3 TB 10000-840 ET	6580157	79 594 40	Hallenstrahler
	2380 G3 TB 20000-840 ET	6580130	79 592 40	Hallenstrahler
	2380 G3 TB 30000-840 ET	6580149	79 593 40	Hallenstrahler
	2380 G3 HF SENSOR	6580165	79 595 00	Sensor, Zubehör
	2380 G3 HF SENSOR RMC	6580173	79 596 00	Sensordfernbedienung, Zubehör
2390	2390 G2 AM9L 20/30/50/ML-8MC 1G1W ET	* 7237189	84 207 40	Scheinwerfer
	2390 G2 AM9L 80/100/150/ML-8MC 1G1W ET	* 7237197	84 208 40	Scheinwerfer
	2390 G2 AM9L 150/200/250/ML-8MC 1G1W ET	* 7237170	84 209 40	Scheinwerfer
	2390 HF SENSOR	6350461	76 412 00	Sensor, Zubehör
Wireless Connect Systemkomponenten	LMS 23 EasyAir 4B Switch	6351263	79 184 00	Funkschalter
	LMS 23 Sensor EasyAir Occu-DL ZGP	6351255	79 183 00	Funksensor

 Wireless Connect

 LiveLink Ready

 Multicolour

 Multilumen

 CO<sub>2</sub>-Emissionen kompensiert

Alle Details  
zu **twenty3**  
online!



trilux-twenty3.com

24/46-GH-D-Rexel-Schäcke