
Produktdatenblatt
Technische Daten

MEG3106-0000

Aus/Wechsel-Kontrollschalter-Einsatz, 1-polig, 10 AX, AC 250 V, Steckklemmen

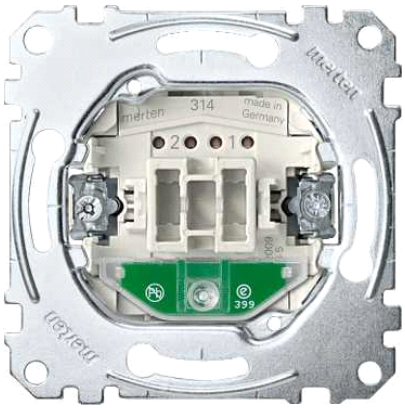

Hauptkenndaten

Produktserie	Merten inserts
Produkt oder Komponententyp	Wipptaster
Erläuterungen zum Gerät	Mechanismus

Zusatzdaten

Schalterfunktion	2-Wege
Stellglied	Bürstenbrücke
Gehäusevariante	Einbaugehäuse
Befestigungsart	Durch Schrauben und Krallen
Betriebsbemessungsspannung Ue	250 V
Nennstrom	10 AX
Maximaler Schaltstrom	10 A
Anzahl der Wippen	1
Kontrolllampe	Anzeige
Material	Metall Kunststoff

Umgebung

Schutzart (IP)	IP20
Umwelt, Gesundheit und Gefahren	Halogenfrei

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 0852 - Schneider Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich

 Die in dieser Dokumentation bereitgestellten Informationen beinhalten allgemeine Beschreibungen und/oder technische Daten und Leistungsmerkmale der entsprechenden Produkte.
Diese Dokumentation ist nicht als Ersatz für eine Eignungsbestimmung gedacht und darf nicht dazu verwendet werden, die Eignung oder Zuverlässigkeit dieser Produkte für spezifische Benutzeranwendungen zu bestimmen.
Jeder Benutzer oder Integrator ist verpflichtet, geeignete und vollständige Risikoanalysen, Evaluierungen und Tests der Produkte im Hinblick auf die jeweilige spezifische Anwendung oder Verwendung durchzuführen. .
Weder Schneider Electric Industries SAS noch seine angegliederten Unternehmen sind für den fehlerhaften Gebrauch oder Missbrauch der gelieferten Informationen verantwortlich oder haftbar zu machen.