

# Swiss Garde 300 Mini-Wall

25490


4 year warranty

Bewegungs-Einbaumelder Swiss Garde 300 Mini-Wall weiss

- Kleiner Sensorkopf für den Einbau in Wände oder Leuchten
- Mit abgesetztem Elektronikmodul für mehr Flexibilität
- Einstellbar via App und Universal RC, oder P-IR-Handsender (Zubehör)
- Sensorkopf mit erhöhtem Spritzwasserschutz: IP44



## Erfassungsbereich



D	B	L
1 m	10 m	10 m
1,5 m	10 m	10 m
2 m	10 m	10 m
2,5 m	10 m	10 m


## Technische Daten

Artikelnummer	25490
Eingangsspannung	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Maximale Stromaufnahme	0.9 W
Maximale Stromaufnahme	3.91 mA
Relaiskontakt	10 A
Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ( $\cos\phi = 1$ )	2300 W
Maximale Last ( $\cos\phi \geq 0,5$ )	1150 VA
Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)	350 W
Maximale Last LED-Lampen	350 W
Maximale Last LED-Treiber	350 VA
Maximale Last elektronischer Transformator	1150 VA
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Erfassungswinkel	180 °
Erfassungsbereich (PIR)	$\varnothing$ 7 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-20 – +55 °C
Montage	Einbau
Montagehöhe	1 – 2,5 m
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxD)	37 x 37 x 10 mm
Abmessungen (HxBxD)	37 x 37 x 32 mm
Maximaler Leiterquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	IR-Fernbedienung

## Zubehör

3331	Schutzgitter
25320	P-IR-Handsender
25310	Mini-IR Handsender

## Abmessungen

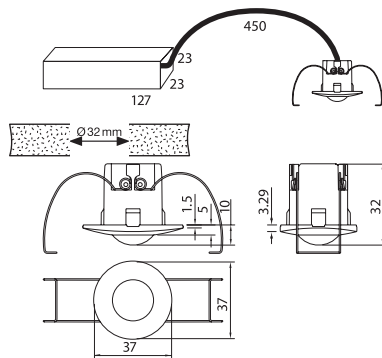

## Anschlussplan

