



Isolierstoffgehäuse, für PKZ0, +Drehgriff, rot/gelb



Typ
Art.-Nr.

CI-K2-PKZ0-GR
219655

Katalog Nr.

XTPAXENCS65RY

Lieferprogramm

Sortiment			Zusatzrüstung
Untersortiment			Aufbaugeschäft
Zubehör			Isolierstoffgehäuse für PKZ
			mit rot-gelbem Drehgriff zur Verwendung als NOT-AUS-Schalter nach EN 60204
Schutzart			IP65
verwendbar für			PKZM0-... +NHI oder AGM +U oder A +NHI-E +L-PKZ0 (2 Stück)
Hinweise			
Metrische Vorprägung oben und unten M25			
Leitungsdurchsteckmembran oben, unten, in der Rückwand und als Steuerleitungseinführung.			
Isolierstoffgehäuse CI-K2 inkl. N- und PE-Klemme.			

Approbationen



Specially designed for North America


No

Technische Daten nach ETIM 5.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Leergehäuse für Schaltgeräte (EC000712)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Komponente für Niederspannungs-Schalttechnik / Leergehäuse für Schaltgeräte (ecl@ss8-27-37-13-01 [AKN343010])			
Werkstoff des Gehäuses			Kunststoff
Breite		mm	80
Höhe		mm	158
Tiefe		mm	124.4
Mit transparentem Deckel			nein
Geeignet für NOT-AUS			ja
Ausführung			Aufbau
Schutzart (IP)			IP65

Abmessungen

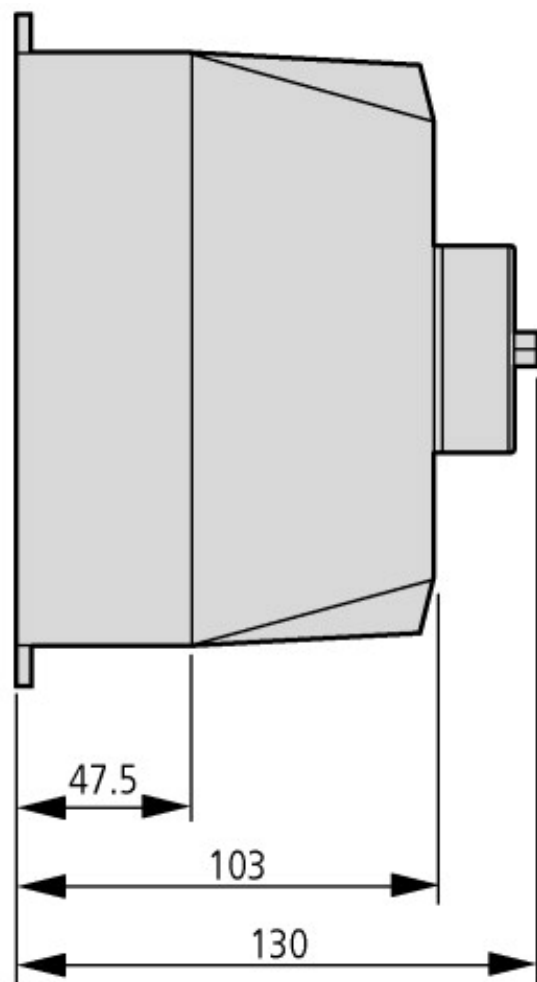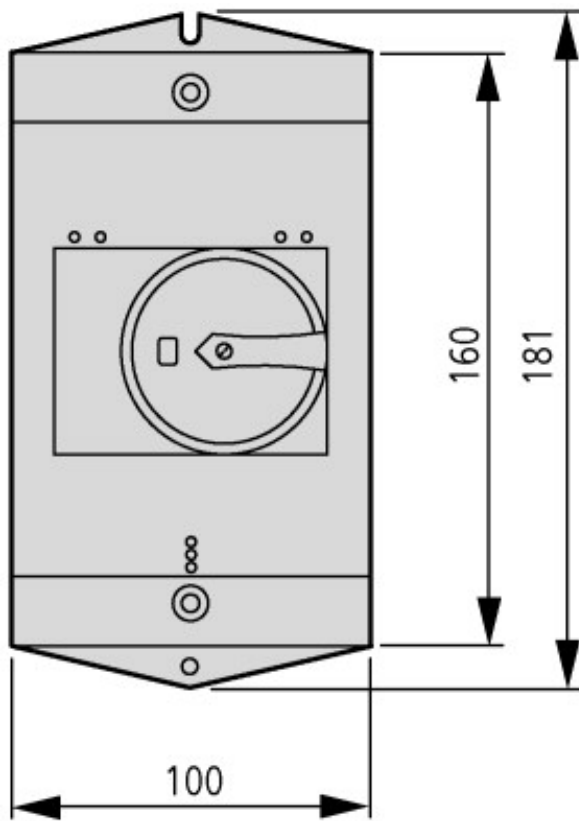

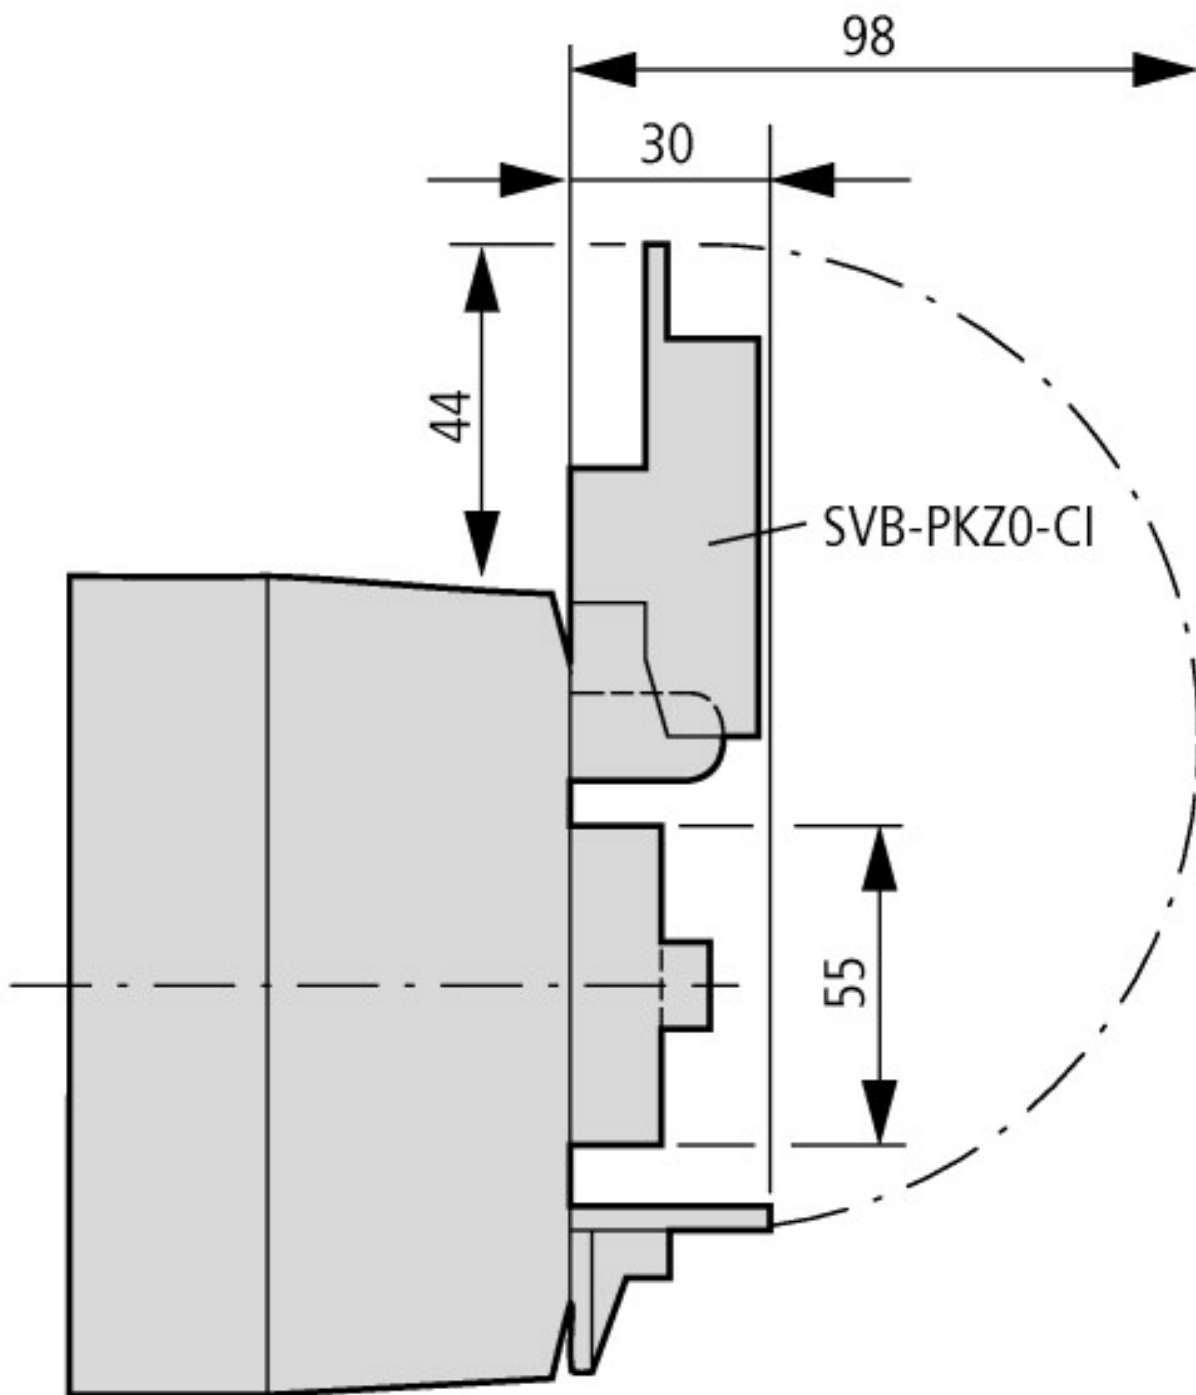

CI-K2-PKZ0-G(R)(V) + SVB-PKZ0-CI

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

IL03402002Z (AWA1210-1844) Motorschutzschalter im Isolierstoffgehäuse

IL03402002Z (AWA1210-1844)
Motorschuttschalter im
Isolierstoffgehäuse

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL03402002Z2010_10.pdf

Motorstarter und „Special Purpose
Ratings“ für den Nordamerikanischen
Markt

http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver953de.pdf

Sammelschienenadapter für die
rationelle Motorstartermontage - jetzt
auch für Nordamerika -

http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960de.pdf