

ERKENNT JEDE  
BEWEGUNG FÜR  
MEHR SICHERHEIT  
& KOMFORT

# Bewegungsmelder mit Dämmerungssensor – innen

HmIP-SMI


Mit dem smarten Bewegungsmelder bleibt keine Bewegung unerkannt: Der Sensor überwacht das Zuhause und löst bei Bewegungserkennung umgehend einen Alarm aus oder schaltet Beleuchtung automatisch ein.



homematic <sup>IP</sup>  
Smartes Wohnen, das begeistert.

## ALLES IM BLICK

Die Homematic IP App ermöglicht einen aktuellen Überblick über das Smart Home für ein sicheres Gefühl auch von unterwegs. Bei Bewegungserkennung im aktivierten Schutzmodus wird sofort eine Push-Nachricht auf das Smartphone gesendet und ein Alarm über die App angezeigt. In Kombination mit einer Homematic IP Alarmsirene (z. B. HmlP-ASIR-2) wird das Zuhause noch sicherer, da sofort ein lautstarker Alarm ausgelöst wird. Eine Warnung über die Homematic IP App erfolgt zudem bei Demontage des Geräts.

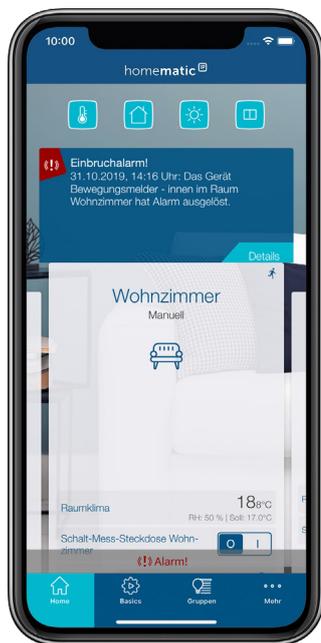

Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:

- Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
- Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI (nicht mehr kompatibel mit der Zentrale CCU2)
- Partnerlösungen von Drittanbietern

## TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung	2x 1,5 V LR6/Mignon/AA
Stromaufnahme	40 mA
Batterielebensdauer	3 Jahre (typ.)
Erfassungsreichweite	12 m
Erfassungswinkel	105°
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	5 bis 35 °C
Abmessungen (B x H x T)	52 x 65 x 34 mm
Gewicht	85 g (inkl. Batterien)
Funk-Frequenzband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	280 m

## INTELLIGENTE LICHTSTEUERUNG

Licht wird bei erkannter Bewegung automatisch für die gewünschte Dauer eingeschaltet. Dank des integrierten Dämmerungssensors lässt sich individuell festlegen, ab welchem Helligkeitswert die Beleuchtung geschaltet werden soll. Über die Homematic IP App können sowohl der Helligkeitswert als auch die Einschaltdauer individuell festgelegt werden.

## BESONDERS LEISTUNGSSTARK

Der leistungsstarke Sensor mit einer Erfassungsreichweite von bis zu 12 m und einem Erfassungswinkel bis 105° erkennt Bewegungen sofort und sorgt so für eine zuverlässige und intelligente Überwachung im Smart Home.

## KLEIN UND KOMPAKT

Dank des kompakten Gehäuses ist das Gerät ideal für den Einsatz in Innenräumen geeignet. Die Montage erfolgt flexibel an Wänden, Decken oder in Ecken. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Standfuß lässt sich der Bewegungsmelder an jeder beliebigen Stelle im Smart Home platzieren.

## AUSFALLSICHER UND ZUVERLÄSSIG

Dank direkter Kommunikation zwischen den Geräten wird der Alarm auch bei inaktiver Internet-/Cloud-Verbindung ausgelöst. Selbst bei Zerstörung des Access Points, bspw. durch einen Einbrecher, bleiben die anderen Geräte weiter aktiv.

## LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer	142722A0
EAN-Code	4047976427222
Kurzbezeichnung	HmlP-SMI
Verpackungseinheit	90
Maße Verpackung	122 x 112 x 48 mm
Gewicht inkl. Verpackung	177,5 g

## LIEFERUMFANG

Homematic IP Bewegungsmelder mit Dämmerungssensor – innen  
Wandhalterung  
Standfuß  
Montagematerial  
1,5 V LR6/Mignon/AA Batterien (2x)  
Bedienungsanleitung