

AT

Aktion  
gültig bis 31.01.2026

# haupa®

## NEUHEITEN

Kabelschneider  
Werkzeugkoffer  
Sicherheitsschlösser  
LED-Arbeitsleuchten



haupa.com

# AKKUHYDRAULISCHER KABELSCHNEIDER

in bewährter Qualität mit noch größerem  
Schneidbereich

Der neue akkuhydraulische Kabelschneider „AS6-S65“ schneidet Kupfer- und Aluminiumkabel (ausgenommen ACSR und SWA Kabel) mit einem Durchmesser von bis zu 65 mm.

Das Besondere an dem Kabelschneider „AS6-S65“ (Art. Nr. 216423-1) von HAUPA ist der große Schneidbereich von bis zu 65 mm. Die robuste Bauform mit perfekter, kraftsparender Schwerpunktlage und das geringe Eigengewicht von 4,5 kg machen dieses Werkzeug zu Ihrem optimalen Begleiter, wenn es um die ganz großen Dinge geht.

Der leistungsstarke Kabelschneider kann auch in beengten Platzverhältnissen sicher am Kabel positioniert werden. Mit einer Akkuladung sind mit dem im Set mitgelieferten 2 Ah Akku – je nach Beschaffenheit des Kabels – bis zu 50 Schnitte möglich.

Der Vor- und Rücklauftaster ermöglicht Ihnen das Steuern des Schneidvorganges zu jedem Zeitpunkt und gewährt damit ein sicheres Arbeiten.



## Akkuhydraulischer Kabelschneider AS6-S65

- für Kupfer- und Aluminiumkabel, mehrdrähtig
- Durchmesser 65 mm

### Lieferumfang:

1 Schneidwerkzeug, 1 Ladegerät, 1 Akku 18 V Li-Ion, 2 Ah,  
1 Tragegurtschlaufe, in Systemkoffer

- präziser Durchschnit mit geringer Leiterverformung
- Schneidkraft kN: 60
- Arbeitsdruck in bar: 700
- Schnittweite Ø: 65
- Schneidkopf 180° drehbar
- Batterieladezeit in Minuten: 30
- Akkutyp: Li-Ion, 18 V, 2 Ah
- für Akku Art. Nr. 215523 und Ladegerät Art. Nr. 215527
- kompatibel mit MAKITA 18 V Ladetechnik
- LED-Leuchte zur Arbeitsraumbeleuchtung



Ø 65	Cu AL			
60 kN	700 bar	180°		Li-ION 18V 2Ah

Art. Nr. 216423-1  
mit Akku und Ladegerät,  
in Systemkoffer



Ø  
65



Art. Nr. 216423-1-N  
nur Grundgerät



Art. Nr. 216423-1-NO  
ohne Zubehör



haupa

... mit „Sicherheit“ besser

# Kraftsparend schneiden




## Akkuhydraulischer Kabelschneider AS6-S32ACSR

- Durchmesser 32 mm
- für ACSR Kabel Ø 32 mm
- nicht für Cu/Al Kabel geeignet

### Lieferumfang:

1 Schneidwerkzeug, 1 Ladegerät, 1 Akku 18 V Li-Ion, 2 Ah,  
1 Tragegurtschleufe, in Systemkoffer

- präziser Durchchnitt mit geringer Leiterverformung
- Schneidkraft kN: 60
- Arbeitsdruck in bar: 700
- Schnittweite Ø: 32
- Schneidkopf 180° drehbar
- Batterieladezeit in Minuten: 30
- Akkutyp: Li-Ion, 18 V, 2 Ah
- für Akku Art. Nr. 215523 und Ladegerät Art. Nr. 215527
- kompatibel mit MAKITA 18 V Ladetechnik
- LED-Leuchte zur Arbeitsraumbeleuchtung




Case

Ø 32	AL Fe	ACSR
60 kN	700 bar	180°
Li-ION 18V 2Ah	Battery 30 min.	



Art. Nr. 216426-1  
mit Akku und Ladegerät,  
in Systemkoffer



Ø  
32



Art. Nr. 216426-1-N  
nur Grundgerät



Art. Nr. 216426-1-NO  
ohne Zubehör



haupa


... mit „Sicherheit“ besser

# All-in-One- Lösung



## Schneidkopf U-KS6-S32ACSR

- Durchmesser 32 mm
- für ACSR Kabel Ø 32 mm
- nicht für Cu/Al Kabel geeignet
- geeignet für HAUPA Wechselkopfsystem Art. Nr. 216760-1



Art. Nr. 216762/32ACSR

Ø 32 mm

Ø  
32



Art. Nr. 216760-1



Art. Nr. 216761



Art. Nr. 216763



Art. Nr. 216762



Art. Nr. 216764



Art. Nr. 216665-U



Art. Nr. 216666-U

haupa

... mit „Sicherheit“ besser

## HUPsolarKit3

Art. Nr. 330046

340 x 275 x 70 mm

**5-teiliges Set** im praktischen Kunststoffkoffer

**Inhalt:**

- 211225 Kabelschneider VDE „HUPtriCut“ | 160 mm für Ø 8 mm
- 201060 Abmantler „HUPstripPV“ | Solar 2,5 – 6,0 mm<sup>2</sup>
- 110806 2 x Montagewerkzeug für MC4 Steckverbinder (Multi Contact)
- 211659 Crimpzange Photovoltaik | Rollpressung (für MC4) 2,5 – 6 mm<sup>2</sup>
- 330046/K PV-Kunststoffkoffer, schwarz mit Druck

Der leere Bereich im Koffer kann sehr gut zur Aufbewahrung von Photovoltaik-Zubehör genutzt werden. **Nicht im Set enthalten!**



## HUPsolarKit4

Art. Nr. 330048


340 x 275 x 70 mm

**5-teiliges Set** im praktischen Kunststoffkoffer

**Inhalt:**

- 211225 Kabelschneider VDE „HUPtriCut“ | 160 mm für Ø 8 mm
- 201062 Abmantler „HUPstripPV+“ | Solar 1,5 – 16,0 mm<sup>2</sup>
- 110806 2 x Montagewerkzeug für MC4 Steckverbinder (Multi Contact)
- 213110 HUPcompact „HC06“ für MC4 Stecker 4 – 10 mm<sup>2</sup>
- 330048/K PV-Kunststoffkoffer, schwarz mit Druck

Der leere Bereich im Koffer kann sehr gut zur Aufbewahrung von Photovoltaik-Zubehör genutzt werden. **Nicht im Set enthalten!**

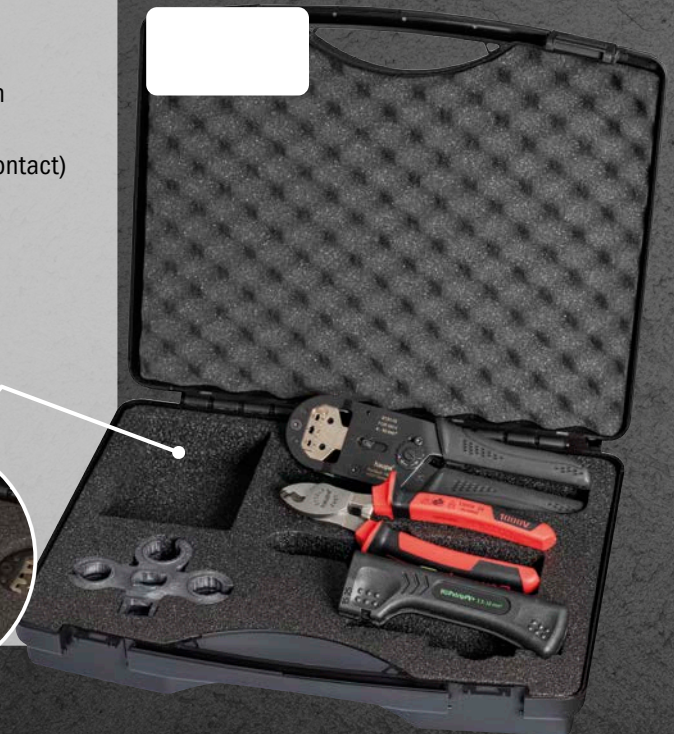

## HUPcompact HC06 für MC4 Steckverbinder (Multi Contact)



Art. Nr. 213110

Für MC4 | 4 - 10 mm<sup>2</sup>

Werkzeugrahmen aus gehärtetem Stahl, Crimpsegmente aus hochwertigem Kohlenstoffstahl erodiert, wärmebehandelt, poliert und vernickelt

- leichtes Erreichen von hohen Crimpkräften
- leichte Einhand-Bedienung
- mit entriegelbarer Zwangssperre
- 100%iger Parallel-Vorschub
- Präzisions-Crimp
- Presskraft: 5 kN
- kleine kompakte Bauform
- Lebensdauer: 50.000 Verpressungen
- Rollpressung (für MC4) 4 / 6 / 10 mm<sup>2</sup>

For MC4: 4 / 6 / 10 mm<sup>2</sup>



100 %  
parallel

5  
kN

LONG LIFE  
50000  
X



haupa

... mit „Sicherheit“ besser

# Praktisch und griffbereit



## Werkzeigrucksack HUPtoGo

Art. Nr. 220249

400 x 450 x 260 mm

Mobil unterwegs dank dem neuen HAUPA Werkzeigrucksack HUPtoGo

- **personalisierbar durch bestickbares Klettpad an Fronttasche**
- 41 Fächer, davon 6 Außentaschen (3 Neopren)
- 5 Innentaschen mit Reißverschluss (inkl. 15 Zoll Laptopfach)
- Fronteinstecklaschen Neopren (z. B. Wasserwaage, lange Meißel)
- praktisches abnehmbares Kniepad
- wasserfeste hohe Bodenschale zum Schutz vor Nässe
- Reflexstreifen an der Front
- 2 Metall Befestigungsösen seitlich
- ergonomisch gepolsterte verstellbare Schultergurte
- gepolstertes Rückenteil und Tragegriff
- hohe Kippsicherheit, auch im geöffneten Zustand
- Material: extrem starkes 1680D-Polyester
- Farbe: schwarz mit grauen Nähten



3,00 kg



Beispiel für Fronteinstecklaschen-Bestückung.  
Produkte nicht im Lieferumfang enthalten!

haupa

... mit „Sicherheit“ besser

## Werkzeigrucksack HUPtoGo1

Art. Nr. 220830

31-teilig, 400 x 450 x 260 mm

Mobil unterwegs dank dem neuen HAUPA Werkzeigrucksack HUPtoGo1

- **personalisierbar durch bestickbares Klettband an Fronttasche**
- 41 Fächer, davon 6 Außentaschen (3 Neopren)
- 5 Innentaschen mit Reißverschluss (inkl. 15 Zoll Laptopfach)
- Fronteinsteckflaschen Neopren (z. B. Wasserwaage, lange Meißel)
- praktisches abnehmbares Kniepad
- wasserfeste hohe Bodenschale zum Schutz vor Nässe
- Reflexstreifen an der Front
- 2 Metall Befestigungsösen seitlich
- ergonomisch gepolsterte verstellbare Schultergurte
- gepolstertes Rückenteil und Tragegriff
- hohe Kippsicherheit, auch im geöffneten Zustand
- Material: extrem starkes 1680D-Polyester
- Farbe: schwarz mit grauen Nähten
- Werkzeigrucksack HUPtoGo Art. Nr. 220249

Mit der Profi Bestückung 220830 ideal für den schnellen Einsatz, dank HAUPA Profi-Werkzeug.

### Inhalt:

- VDE-Kabelschneider 160 mm\*
- VDE-Storchschnabelzange DIN ISO 5745\*
- VDE-Kombizange 200 mm\*
- VDE-Seitenschneider 160 mm\*
- VDE-Kabelmesser gerade Klinge 50 mm
- LED Minifluter HUPlight4 | 4 Watt
- Spannungsprüfer Profi LEDplus II 6 - 1.000 V
- Universal-Schalterschrankschlüssel HUPkey
- Abisolierzange Super Plus 0,2 - 6 mm<sup>2</sup>
- VDE-Zangenschlüssel 280 mm
- VDE-Schraubendreher-Set **HUPslimPlus**
- Steckschlüssel-Set 1/4", 33-teilig
- Schlosserhammer 500 g
- Elektrikermeißel 10 x 250 mm
- Steinmeißel, flachoval 32 x 300 mm
- Flexi-Puk-Säge
- Set X-CrimpPlus
- Schaltschrank-Wasserwaage 200 mm
- Maßband 5 m
- Tiefloch-Marker, 2 in 1, schwarz, mit Spitzer



1000 V IEC 60900



\* Perfekionierte Schneidkraft-Performance



HAUPA „HUPtoGo“ – mobil und sicher zur Baustelle.

10,94 kg



haupa.com

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid, Telefon: +43 (0)662 85470018, E-Mail: austria@haupa.com  
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

## Werkzeigrucksack HUPtoGo2

Art. Nr. 220831

21-teilig, 400 x 450 x 260 mm

Mobil unterwegs dank dem neuen HAUPA Werkzeigrucksack HUPtoGo2

- **personalisierbar durch bestickbares Klettpad an Fronttasche**
- 41 Fächer, davon 6 Außentaschen (3 Neopren)
- 5 Innentaschen mit Reißverschluss (inkl. 15 Zoll Laptopfach)
- Fronteinsteckflaschen Neopren (z. B. Wasserwaage, lange Meißel)
- praktisches abnehmbares Kniepad
- wasserfeste hohe Bodenschale zum Schutz vor Nässe
- Reflexstreifen an der Front
- 2 Metall Befestigungsösen seitlich
- ergonomisch gepolsterte verstellbare Schultergurte
- gepolstertes Rückenteil und Tragegriff
- hohe Kippsicherheit, auch im geöffneten Zustand
- Material: extrem starkes 1680D-Polyester
- Farbe: schwarz mit grauen Nähten
- Werkzeigrucksack HUPtoGo Art. Nr. 220249

### Inhalt:

- VDE-Storchschnabelzange gebogen 200 mm\*
- VDE-Kombizange 180 mm\*
- VDE-Seitenschneider 160 mm\*
- VDE-Schraubendreher-Set **HUPslim** PH
- Cuttermesser HUPblackSeries18
- Cutterklingen HUPblades18
- LED Taschenlampe Pen Torch
- Abisolierzange Basic 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>
- Basic Abmantler 8 - 28 mm mit Hakenklinge
- Test Pen Profi 12 - 1000 V
- Schlosserhammer 500 g
- Elektrikermeißel 10 x 250 mm
- Puk-Säge mit festem Griff
- Zimmermannsbleistift, schwarz, Mine 7B, dreieckig, 240 mm
- Maßband 3 m



5,70 kg



1000 V IEC 60900



\* Perfekionierte Schneidkraft-Performance



haupa

... mit „Sicherheit“ besser

# Viel Raum für Werkzeug



## Werkzeugtrolley HUPtransporter

Art. Nr. 220820

539 x 359 x 225 mm

**Geräumig und übersichtlich – der HAUPA Werkzeugtrolley „HUPtransporter“ bietet viel Raum für Werkzeug**

Mit einer zusätzlichen Werkzeuggesteuer bietet der Werkzeugtrolley „HUPtransporter“ besonders viel Platz für Werkzeug. Die Boards finden sich dabei übersichtlich angeordnet, so dass ein leichter Zugriff auf das Werkzeug jederzeit möglich ist. Stabile Pockets und Loops sorgen dafür, dass jedes Werkzeug zuverlässig an seinem zugewiesenen Platz bleibt, es sei denn, es wird benötigt.

- extrem stabiler Koffer: Gehäuse aus Polypropylen (PP)
- mit Gasdruckfeder
- flugtauglich: automatisches Luftdruckausgleichsventil
- stapelbar
- staubdicht
- vor Spritzwasser geschützt
- Temperaturstabil von -30 °C bis +80 °C
- ergonomischer Zwei-Komponentengriff
- Ösen für Vorhängeschloss
- Alu-Trennsteg-System
- Farbe: schwarz
- mit Eigentumskennzeichnung



**PPsafe** \*\*\*\*



**7,55 kg**



ergonomischer Griff




Clipsystem



leichtgängiger Verschluss



automatisches Druckausgleichsventil

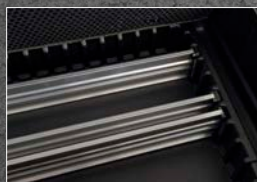

Alu-Trennsteg-System



Eigentumskennzeichnung möglich

**haupa**

... mit „Sicherheit“ besser

## Werkzeugtrolley HUPtransporter Pro

### Geräumig und übersichtlich – der HAUPA Werkzeugtrolley „HUPtransporter Pro“ bietet viel Raum für Werkzeug

extrem stabiler Koffer: Gehäuse aus Polypropylen (PP), mit Gasdruckfeder, flugtauglich: automatisches Luftdruckausgleichsventil, stapelbar, staubdicht, vor Spritzwasser geschützt, Temperaturstabil von -30 °C bis +80 °C, ergonomischer Zwei-Komponentengriff, Ösen für Vorhängeschloss, Alu-Trennsteg-System, Farbe: schwarz, mit Eigentumskennzeichnung, Werkzeugtrolley „HUPtransporter“ 220820

#### Inhalt:

- Abisolierzange 0,2 – 6 mm<sup>2</sup> • Crimpzange isolierte Kabelschuhe 0,5 – 6 mm<sup>2</sup>
- VDE-Allround-Soft-Gripschere 160 mm, 70 mm<sup>2</sup>
- VDE-Storchschnabelzange gebogen 200 mm\*
- VDE-Kabelschneider 160 mm\* • VDE-Seitenschneider 160 mm\*
- VDE-Kombizange 180 mm\* • Schaltschrankschlüssel
- VDE-Kabelmesser Hakenklinge 50 mm
- Cuttermesser „HUPblackSeries18“
- Cutterklingen „HUPblades18“
- Schaltschrank-Wasserwaage 200 mm
- Abmantler mit Hakenklinge 8 – 28 mm<sup>2</sup>
- Tiefloch-Marker, 2 in 1, schwarz, mit Spitzer
- Elektronik-ESD-Seitenschneider ohne Wate 115 mm
- Sechskant-Winkelschraubendreher-Set mit Kugelkopf, 9-tlg. | 1,5 – 10 mm, extra lang
- Puk-Säge mit festem Griff
- Uni-Abisolierer 0,2 – 4 mm<sup>2</sup>
- VDE-Schraubendreher **HUPslim** PZ/FL 1 + 2
- VDE-Schraubendreher **HUPslim** PZ 1 + 2
- VDE-Schraubendreher **HUPslim** PH 1 + 2
- VDE-Elektriker-Schraubendreher **HUPslim** 3,5 x 0,6 x 100, 4 x 0,8 x 100 mm, 4 x 1 x 100 mm, 5,5 x 1 x 125 mm, 6,5 x 1,2 x 150 mm
- Elektrikermeißel 10 x 250 mm
- Steinmeißel flachoval 32 x 300 mm
- **Ratschenringschlüssel 4 in 1, 8 x 10 + 12 x 13 mm**
- **Ratschenringschlüssel 4 in 1, 10 x 13 + 17 x 19 mm**
- Crimpzange Aderendhülsen 0,5 – 16 mm
- **Einhand-Kabelschneider max. Ø 34 mm**
- **VDE-Wasserpumpenzange 240 mm**
- VDE-Kraftseitenschneider 200 mm • VDE-Zangenschlüssel 280 mm
- Maßband 5 m • Maßstab 1 m • Leichtmetallwasserwaage 400 mm
- LED Taschenlampe „Pen Torch“ • Crimpzange 0,75 – 16
- Spannungsprüfer „Profi LED Plus“ 12 – 1.000 V
- Knarrenschaubendreher-Set „FlexBagPro“ • Schlosserhammer 500 g
- PU-Schnittschutzhandschuh Level 3, grau, Gr. 10
- Schutzbrille



\* Perfekionierte Schneidkraft-Performance

Art. Nr. 220821

57-teilig, 539 x 359 x 225 mm

PPsafe

10,94 kg

reduced

Exklusiv im Werkzeugtrolley HUPtransporter Pro



1000 V IEC 60900



haupa.com

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid, Telefon: +43 (0)662 85470018, E-Mail: austria@haupa.com  
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

## Werkzeugtrolley HUPtransporter StandardPlus

Art. Nr. 220822

52-teilig, 539 x 359 x 225 mm

### Geräumig und übersichtlich – der HAUPA Werkzeugtrolley „HUPtransporter StandardPlus“ bietet viel Raum für Werkzeug

extrem stabiler Koffer: Gehäuse aus Polypropylen (PP), mit Gasdruckfeder, flugtauglich: automatisches Luftdruckausgleichsventil, stapelbar, staubdicht, vor Spritzwasser geschützt, Temperaturstabil von -30 °C bis +80 °C, ergonomischer Zwei-Komponentengriff, Ösen für Vorhängeschloss, Alu-Trennsteg-System, Farbe: schwarz, mit Eigentumskennzeichnung, Werkzeugtrolley „HUPtransporter“ 220820

#### Inhalt:

- Abisolierzange „Basic“ 0,5 – 6 mm<sup>2</sup> • Crimpz. isol. Kabelschuhe 0,5 – 6 mm<sup>2</sup>
- VDE-Allround-Soft-Gripschere 160 mm, 70 mm<sup>2</sup>
- VDE-Storchschnabelzange gebogen 200 mm\*
- VDE-Kabelschneider 160 mm\* • VDE-Seitenschneider 160 mm\*
- VDE-Kombizange 180 mm\* • Schaltschrankschlüssel
- VDE-Kabelmesser gerade Klinge
- Cuttermesser „HUPblackSeries18“
- Cutterklingen „HUPblades18“
- Schaltschrank-Wasserwaage 200 mm
- Abmantler mit Hakenklinge 8 – 28 mm<sup>2</sup>
- Tiefloch-Marker, 2 in 1, schwarz, mit Spitzer
- Elektronik-ESD-Seitenschneider ohne Wate 115 mm
- Sechskant-Winkelschraubendreher-Set mit Kugelkopf, 9-tlg. | 1,5 – 10 mm, extra lang
- Puk-Säge mit festem Griff
- Uni-Abisolierer 0,2 – 4 mm<sup>2</sup>
- VDE-Schraubendreher **HUPslim** PZ/FL 1 + 2, **HUPslim** PZ 1 + 2, **HUPslim** PH 1 + 2
- VDE-Elektriker-Schraubendreher **HUPslim** 3,5 x 0,6 x 100, 4 x 0,8 x 100 mm, 4 x 1 x 100 mm, 5,5 x 1 x 125 mm, 6,5 x 1,2 x 150 mm
- Elektrikermeißel 10 x 250 mm
- Steinmeißel flachoval 32 x 300 mm
- Crimpzange Aderendhülsen 0,5 – 16 mm
- VDE-Kraftseitenschneider 200 mm
- VDE-Zangenschlüssel 280 mm • Maßband 5 m • Maßstab 1 m
- Leichtmetallwasserwaage 400 mm • LED Taschenlampe „Pen Torch“
- Crimpzange 0,75 – 16 mm • Knarrenschaubendreher-Set „FlexBag“
- Spannungsprüfer „Profi LED Plus“ 12 – 1.000 V
- Basic Entmantler 4 – 13 mm • Schlosserhammer 500 g
- PU-Schnittschutzhandschuh Level 3, grau, Gr. 10 • Schutzbrille



10,90 kg



\* Perfekionierte Schneidkraft-Performance



1000 V IEC 60900



haupa

... mit „Sicherheit“ besser

# Alles im Blick haben



## LED Ladestation HUPlightWLcharger

Art. Nr. 130376

265 x 110 x 29 mm

- lädt zwei Geräte gleichzeitig auf
- funktioniert mit kompatiblen Mobiltelefonen
- IK08-Stoßfestigkeit
- starke Magnete auf der Rückseite ermöglichen eine einfache Montage auf magnetischen Oberflächen sowie integrierte Schraubenlöcher für eine dauerhafte Befestigung

### Spezifikationen:

- Material: ultrahartes Nylon, Aluminium, Gummi, PC und TPE
- Netzadapter: Eingang: 100 - 240 V $\sim$  50/60 Hz, 0,8 A  
Ausgang: 5 V DC, 3,0 A 20 W max.  
USB-Ladekabel: USB-C zu USB-C x 1 m
- beim Aufladen mit dem Wireless Pad: Aufladezeit: Ca. 3,0 - 8,0 Stunden je nach Akkupack - die Umgebungstemperatur beeinflusst die Lade- und Entladezeit des Akkus
- Betriebstemperatur: -5 °C bis +30 °C
- Abmessungen der Ladestation: 265 x 110 x 29 mm
- Nettogewicht: 330 g (Verpackung nicht inbegriffen)

### Inhalt:

- USB-Netzadapter:  
Eingang: 100 - 240 V $\sim$ , 50/60 Hz, 0,8 A  
Ausgang: 20 W, 5 V DC 3,0 A
- USB-Ladekabel: USB-C an USB-C x 1 m



haupa

... mit „Sicherheit“ besser

## LED Arbeitsleuchte HUPlightWL1000

Art. Nr. 130374

72 x 40 x 92 mm

- unterstützt kabelloses Aufladen (Ladestation „HUPlightWLcharger“ Art. 130376)
- Farbwiedergabe 90 CRI (Color Rendering Index)
- superhelle 1000 Lumen COB-LED
- superhelle Spot-LED mit 300 Lumen
- 160° drehbarer Ständer mit starkem Magnetfuß
- Batteriezustand- und Ladeanzeigen
- Schutzart IP65
- IK08 Stoßfestigkeit

### Spezifikationen:

- Haupt-LED: 10 W COB 1000 LM;  
Spot-LED: 3 W 300 LM
- ultrahartes Nylon, Aluminium, PC, TPE und Fe
- Akku Li-Ion 3,7 V/2500 mAh, wiederaufladbar
- Netzadapter: Eingang: 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 0.8 A  
Ausgang: 5 V DC, 3.0 A, 20 W max.
- USB-Ladekabel: USB-C zu USB-C x 1m
- Aufladezeit: ca. 2 Stunden (Ladestation „HUPlightWLcharger“  
ca. 3,5 Stunden)
- Betriebszeit: 3 - 12 Stunden
- Betriebstemperatur: -5 °C bis +45 °C
- Abmessungen der Lampe: 72 x 40 x 92 mm
- Nettogewicht: 210 g (Verpackung nicht inbegriffen)

### Inhalt:

- USB-Ladekabel: USB-C auf USB-C x 1 m



LED 10+3 W	300/ 1000 Lm
CRI Ra≥90	
	Akku Li-Ion 2500 mAh 3.7V
USB-C	USB 2 h 3,5 h
IP65	IK 08
kg 210 g	CRI 90



## LED Arbeitsleuchte HUPlightWL900

- unterstützt kabelloses Aufladen (Ladestation „HUPlightWLcharger“ Art. 130376)
- Farbwiedergabe 90 CRI (Color Rendering Index)
- superhelle 900 Lumen COB-LED
- 180° drehbarer Kopf
- Fokussfunktion, Abstrahlwinkel 20° bis 110°
- Leuchtweite: max. 200 m
- mit starkem Magnetfuß
- Batteriezustand- und Ladeanzeigen
- Schutzart IP54
- IK08 Stoßfestigkeit

### Spezifikationen:


- LED: 10W 900 LM
- ultrahartes Nylon, Aluminium, PC, TPE und Fe
- Akku Li-Ion 3,7 V/2500 mAh, wiederaufladbar
- Netzadapter: Eingang: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0.8 A  
Ausgang: 5 V DC, 3.0 A, 20 W max.
- USB-Ladekabel: USB-C zu USB-C x 1 m
- Aufladezeit: ca. 2 Stunden (Ladestation „HUPlightWLcharger“ ca. 3,5 Stunden)
- Betriebszeit: 3 – 12 Stunden
- Betriebstemperatur: -5 °C bis +45 °C
- Abmessungen der Lampe: 47 x 48 x 192 mm
- Nettogewicht: 270 g (Verpackung nicht inbegriffen)

### Inhalt:

- USB-Ladekabel: USB-C auf USB-C x 1 m

Art. Nr. 130372

47 x 48 x 192 mm

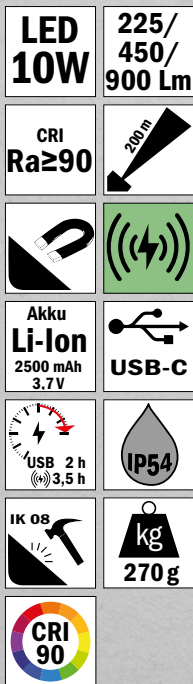

haupa

... mit „Sicherheit“ besser

## LED Inspektionsleuchte „HUPlightWL1500“

Art. Nr. 130370

77 x 171 x 41 mm




- unterstützt kabelloses Aufladen (Ladestation „HUPlightWLcharger“ Art. 130376)
- Farbwiedergabe 90 CRI (Color Rendering Index)
- superhelle 1500 Lumen COB-LED-Leuchte
- superhelle Spot-LED mit 300 Lumen
- integrierter Haken – Lampe/Taschenlampe kann in einer Vielzahl von Winkeln positioniert werden
- Batteriezustand- und Ladeanzeige
- leistungsstarker Magnet an der Rückseite für freihändiges Arbeiten
- Schutzart IP65
- IK08 Stoßfestigkeit


### Spezifikationen:

- LED 15 W COB SUPERWEISS LED + 3 W LED
- Lumen: Hauptlicht 15 W, 1500 Lm; Spot-LED 3 W, 300 Lm
- Material: Ultra robustes Nylon, Aluminium, PC, Gummi und TPE
- Akku Li-Ion 3,7 V/4400 mAh, wiederaufladbar
- Netzadapter: Eingang: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0.8 A  
Ausgang: PD 20 W, 5 V DC, 3.0 A, 20 W max.
- USB-Ladekabel USB-C auf USB-C x 1 m
- Aufladezeit: ca. 3,5 Stunden (Ladestation „HUPlightWLcharger“ ca. 6 Stunden)
- Betriebszeit: 3,0 – 14,0 Stunden
- Betriebstemperatur: -5 °C bis +45 °C
- Abmessungen der Lampe 77 x 171 x 41 mm
- Nettogewicht 400 g (Verpackung nicht inbegriffen)

### Inhalt:

- USB-Ladekabel: USB-C auf USB-C x 1 m

<b>LED</b> 15+3 W	300/ 900/ 1500 Lm
<b>CRI</b> Ra≥90	
	<b>Akku</b> <b>Li-Ion</b> 4400 mAh 3.7V
<b>USB-C</b>	 USB 3,5 h 6 h
<b>IP65</b>	<b>IK 08</b>
<b>kg</b> 400 g	<b>CRI</b> 90

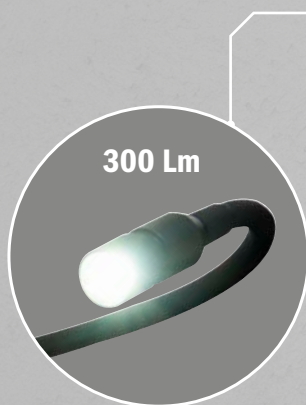

## LED Inspektionsleuchte „HUPlight400“

- weiße SMD-Haupt-LED mit 400 Lumen auf der Vorderseite
- sekundäre hintere 200 Lumen weiße SMD-LED
- zusätzlicher oberer Spot – 120 Lumen weiße SMD-LED
- Farbwiedergabe 90 CRI (Color Rendering Index)
- extrem robuste Konstruktion aus Nylon und Aluminium
- 200° vertikal klappbarer Kopf mit superstarkem Magnetfuß
- Schlaufe und Aufhängesystem für einfachen Gebrauch
- zwei starke Magnete auf der Rückseite der Lampe
- IK07 super robuste, stoßfeste Konstruktion
- großer Reflektor SMD-LED
- 5 V Ladesystem zum Aufladen des Akkus
- eingebauter USB-C-Ladeanschluss mit Schutzabdeckung
- 1 A direkte USB-C-Ladung – 2 Stunden Ladezeit
- 1 m USB-C-Ladekabel im Lieferumfang enthalten

### Spezifikationen:

- Lithium 3.7 V, 800 mAh, wiederaufladbar
- LED: Vorderseite Hauptlicht 3 W, SMD-LED 400 Lm, CRI 90  
Rückseite 1,5 W, SMD-LED 200 Lm, CRI 90  
Spot 1 W, SMD-LED, 120 Lm, CRI 90
- Umgebungstemperatur: -10 °C – +45 °C
- Betriebsdauer: 3 h bis 6 h für Haupt-LED vorne  
6 h für hintere LED  
6 h für Spot-LED
- Dimmschalter für die vordere Haupt-LED: 100 % – 50 %
- Aufladezeit: ca. 2,5 h
- Schutzklasse: III
- USB-C Eingang zum Aufladen: 5 V, 1000 mA
- Abmessungen der Lampe 160 x 37 x 21 mm
- Nettogewicht 90 g (Verpackung nicht inbegriffen)

Art. Nr. 130378

Länge: 159 mm



<b>LED</b> 3+1,5 +1 W	120/ 200/ 400 Lm
-----------------------------	------------------------

<b>CRI</b> Ra≥90	
---------------------	--

<b>Akku</b> Li-Ion 800 mAh 3.7V	<b>USB-C</b>
--	--------------

 2,5h	 IP54
----------	----------

 90 g	
----------	--



haupa

... mit „Sicherheit“ besser

# Besser ausgeleuchtet



## LED Renovierungsleuchte HUPLightEasy

Die Renovierungsleuchte „HUPLightEasy“ ist die schnelle, preiswerte und unkomplizierte Lösung für die Ausleuchtung von Baustellen, leerstehenden Wohnungen, Lagerräumen etc.

- Bruchsicheres Polycarbonat-Gehäuse
- Federklemmen
- Lebensdauer 25000 h
- Renovierungsleuchte inkl. festverbauter LED Birne mit opalem Diffusor
- strahlt neutralweißes Licht
- Abstrahlwinkel von 160 Grad
- 14 cm Anschlusskabel, Aufhänger und Federklemme für einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug
- Lampenkörper besteht aus bruchsicherem Polycarbonat und übersteht Fallhöhen von bis zu 2,5 m
- geeignet für den Einsatz bei Temperaturen von -20 - 45 °C.


**Hinweis: Renovierungsleuchte ist NICHT für den Einbau in Leuchten vorgesehen.**

**Inhalt:** 5 Stück

1200 Lm	Ø60 100mm	LED 10W
CRI 90	4000 K	A60 OPAL
160°	Lifetime 25000 h	kg 80 g
-20°C - 45°C	14cm cable push connector	10W = 75W
<del>DIM</del>	2.5m	

Art. Nr. 130380

5-teilig, Ø 60 x 100 mm



5x



haupa

... mit „Sicherheit“ besser

## LED Taschenlampe HUPflash800

- schlankes und kompaktes Design
- starke Magnete
- Vielseitigkeit

Unsere Mini-Taschenlampe, die speziell für Ihre Beleuchtungsbedürfnisse entwickelt wurde, verfügt über drei verschiedene Modi: High-Modus 500 Lumen, Low-Modus 100 Lumen, und Top-Led-Modus für 150 Lumen sowie den Boost-Modus: Entfesselt einen leistungsstarken 800 Lumen Boost durch Halten (3s) der Taste.

Mit ihrem schlanken, kompakten Design, dem Aluminiumgehäuse und Funktionen wie einem Sockel- und einem Clipmagneten passt sie sich mühelos an Ihre Bedürfnisse an und ist damit ideal für den Einsatz in Industrie und Handwerk.

Der zuverlässige Akku hält ca. 1,5 Stunden und macht häufiges Aufladen oder Batteriewechsel überflüssig.

Erleben Sie Einfachheit durch Ein-Knopf-Funktionalität und effizientes Aufladen, damit Ihre Mini-Taschenlampe immer bereit für den nächsten Arbeitseinsatz ist.

<b>800 Lm</b>	97 x 30,5 x 21mm	USB-C Charge cable included
<b>CRI 90</b>	<b>6500 K</b>	Class III
62°	<b>IPX5</b>	-0°C - 40°C
3.7V 1200mAh 4.44Wh	10h @ 100lm 3h charge time	100lm + 500lm
800lm boost	100lm spot	Magnetic



Art. Nr. 130382

97 x 30,5 x 21 mm



## LED Taschenlampe HUPflash1000

- wiederaufladbar
- dimmbar
- Zoom-Funktion

Diese Taschenlampe ist Ihr kompakter Partner für jegliche Anwendungen, in denen professionelles Licht gebraucht wird.

Die Taschenlampe verfügt über die Twist-Focus-Technologie, mit der Sie den Lichtstrahl durch Drehen des Kopfes einstellen können. Die Taste ermöglicht das Dimmen von 100 %, auf 50 % und 25 %. Genießen Sie flackerfreies, kühles weißes Licht, das bis zu 100 Meter weit reicht.

Wasserdicht (IPX7) und mit einem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku über ein mitgeliefertes USB-Kabel (USB-C) betrieben. Der Akku ist eine handelsübliche Standardzelle (18650) und kann problemlos ausgetauscht werden.

<b>1000 Lm</b>	↑ Ø35 152mm ↓	<b>kg</b> 168 g	USB-C Charge cable included	Lifetime <b>50000 h</b>
<b>CRI 90</b>	<b>6500 K</b>	<b>60°</b>	<b>IPX7</b>	<b>zoom</b>
<b>Class III</b>	3.7V 2200mAh 8.14Wh	3 - 12h	-10°C - 40°C	<b>100 %</b> <b>50 %</b> <b>25 %</b>

Art. Nr. 130384

Ø 35 x 152 mm



## LED Taschenlampe HUPflash300

- spritzwassergeschützt
- dimmbar
- Zoom-Funktion

Diese Taschenlampe ist Ihr kompakter Partner für jegliche Anwendungen, in denen professionelles Licht gebraucht wird.

Die Taschenlampe verfügt über die Twist-Focus-Technologie, mit der Sie den Lichtstrahl durch Drehen des Kopfes einstellen können. Die Taste ermöglicht das Dimmen von 100 %, auf 50 % und 25 %. Genießen Sie flackerfreies, kaltweißes Licht, das bis zu 100 Meter weit reicht.

Die Taschenlampe ist spritzwassergeschützt und wird mit drei AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) betrieben.

<b>300 Lm</b>	↑ Ø34 124mm ↓	<b>kg</b> 102 g	Lifetime <b>50000 h</b>	<b>zoom</b>
<b>CRI 90</b>	<b>6500 K</b>	<b>Class III</b>	<b>120°</b>	<b>IPX4</b>
<b>3X AAA</b> not included	1 - 10h	<b>100 %</b> <b>50 %</b> <b>25 %</b>	-10°C - 60°C	

Art. Nr. 130390

Ø 34 x 124 mm



**haupa**

... mit „Sicherheit“ besser

## LED Baustellenstrahler HUPlight5200hybrid

Art. Nr. 130386

389 x 342 x 140 mm

- funktioniert mit 18 V Akku-Systemen von Bosch (AMP Share), Makita, Milwaukee, DeWalt und CAS (Metabo), entsprechende Adapter im Lieferumfang
- 230 V AC oder 18 V DC Betrieb mit Notlichtfunktion
- entwickelt und zertifiziert für den Einsatz auf Baustellen, sowohl im Innenbereich als auch für den vorübergehenden Außeneinsatz

Diese vielseitige Hybrid (230 V & Akku) Arbeitsleuchte ist speziell für professionelle Handwerker, Mechaniker und Bauarbeiter konzipiert, die viel unterwegs sind. Sie ist mit einer Akkualterung ausgestattet, die für 18 V-Akkus von **HAUPA, Makita, Dewalt, Milwaukee, Bosch (AMP Share), Metabo (CAS)** geeignet ist.

Die entsprechenden Adapter sind im Lieferumfang enthalten. Dies macht den Kauf eines zusätzlichen Akkusystems überflüssig.

Die Arbeitsleuchte ist in zwei Stufen dimmbar (50 %, 25 %), hat eine kaltweiße Farbtemperatur (5.000 K) und einen Farbwiedergabeindex von RA >90. Die Betriebsdauer liegt zwischen 2,5 und 9 Stunden (basierend auf einem 18 V/5 AH-Akku), je nach gewähltem Lichtausgangsmodus.

Der opale Diffusor reduziert die Blendung der 5.200 Lumen starken Lichtquelle und sorgt für eine homogene Ausleuchtung des Arbeitsplatzes.

Das Gehäuse und der Frontdiffusor sind aus schlagfestem Polycarbonat (IK08) gefertigt. Die Leuchte ist dank des stabilen Batteriedeckels staub- und spritzwassergeschützt (IP54).

Diese Arbeitsleuchte ist mit einer Technologie ausgestattet, die eine Überhitzung und Tiefentladung des eingesetzten Akkus verhindert.

**Die Akkus müssen mit den Ladestationen der Hersteller geladen werden und sind nicht im Lieferumfang enthalten.**

Neben den Akkus kann die Arbeitsleuchte auch über das mitgelieferte 5 m lange Anschlusskabel H07RN-F 3G 1,5 mm<sup>2</sup> mit Strom versorgt werden. Diese Arbeitsleuchte ist mit einer Steckdose ausgestattet (max. 3000 W), die den Anschluss einer anderen Leuchte, eines Elektrowerkzeugs oder eines anderen Geräts ermöglicht.

Dadurch entfällt der Bedarf an zusätzlichen Verlängerungskabeln.

**Sicherheit: Im Falle eines Stromausfalls schaltet diese Arbeitsleuchte automatisch innerhalb von ca. 0,5 Sekunden auf Batteriebetrieb um.**

So sitzen Sie nie im Dunkeln und Minimieren das Risiko von Verletzungen und Schäden.



<b>LED</b> 40W DC mode 47W AC mode	389 x 342 x 140mm	 <b>120°</b>	 <b>3550 g</b>
<b>5200 Lm</b>	<b>5000 K</b>	 -20°C ~ 45°C	 Cable holder
<b>IP54</b>	Lifetime <b>50000 h</b>	 <b>BGI 608 K2</b>	3Step  <b>DIM</b> 100%-50%-25%
<b>&gt;IK08</b>	 <b>CRI 90</b>	Output  <b>5V 2A Powerbank</b>	DC mode 18 to 21 VDC 2.2A AC mode 220-240VAC 50/60Hz 225mA
 4 power tool battery adapters included	 1 x Socket 3000W max	 H07RN-F 1.5MM <sup>2</sup> 5m	 <b>Class I</b>













## LED Taschenlampe HUPflash120

- kompakte Stiftform
- mit magnetischen Halteclip
- Haupt- und Inspektionslicht

Ideal für Industrie und Handwerk. Die wiederaufladbare Stiftleuchte verfügt über zwei Lichtquellen: an der Kopfseite und seitlich. Die Stiftleuchte wird mit einem USB-C-Ladekabel geliefert.

Jede Stiftleuchte ist mit einem Halteclip mit Magnet ausgestattet, mit dem Sie die Lampe einfach an jeder magnetischen Oberfläche befestigen können. Die flexible Nutzung in Kombination mit der kompakten Größe macht diese Handleuchte sehr praktisch für den professionellen Einsatz durch Mechaniker, Handwerker, Techniker und andere.

<b>120 Lm</b>	↑ 159 x ← 18 x → ↓ 16mm	 USB-C Charge cable Included
 <b>CRI 90</b>	<b>5000 K</b>	 Class III
 <b>95°</b>	<b>IK07</b>	 -10°C ~ 35°C
 3.7V 600mAh 2.22Wh	 2 - 4h 3h charge time	 <b>120lm</b>
 <b>70lm spot</b>	 <b>Magnetic</b>	



Art. Nr. 130388

159 x 18 x 16 mm



**haupa**

... mit „Sicherheit“ besser

# Auf Sicherheit setzen



## Sicherheitsschloss | Bügel-Ø 4,7 mm

### Zenex Vorhängeschloss

- Schließanlage mit unterschiedlich schließenden Schlössern
- Inhalt 1 Schlüssel (1 Bediener = 1 Vorhängeschloss = 1 Schlüssel)
- funkenfreies Vorhängeschloss, für den Einsatz in explosionsfähiger Atmosphäre geeignet
- nicht magnetisch
- Körper aus thermoplastischen Verbundwerkstoff ist beständig gegen Korrosion, UV-Exposition, Temperaturen von -40 °C bis +90 °C und Chemikalien
- beinhaltet beschreibbare Etiketten mit „Gefahr“/„Eigentum von“ in GB, FR, SP

Art. Nr. 120155

Ø 4,76 | 35 x 86 mm



## Sicherheitsschloss | Bügel-Ø 6 mm

### Zenex Vorhängeschloss

- Schließanlage mit unterschiedlich schließenden Schlössern
- Inhalt 1 Schlüssel (1 Bediener = 1 Vorhängeschloss = 1 Schlüssel)
- Schlüsselrückhaltung stellt sicher, dass das Schloss nicht versehentlich unabgesperrt bleibt
- funkenfreies Vorhängeschloss, für den Einsatz in explosionsfähiger Atmosphäre geeignet
- nicht magnetisch
- Körper aus thermoplastischen Verbundwerkstoff ist beständig gegen Korrosion, UV-Exposition, Temperaturen von -40 °C bis +90 °C und Chemikalien
- beinhaltet beschreibbare Etiketten mit „Gefahr“/„Eigentum von“ in GB, FR, SP

Art. Nr. 120156

Ø 6 | 38 x 82 mm



## Verriegelungsschließbügel aus Aluminium

**Sicherheitsschließbügel, Aluminium, Klauen mit Durchmesser 2,71 cm, roter Handgriff, für 6 Vorhängeschlösser mit max. 6 mm Bügeldurchmesser**

- Sicherheitsverriegelung für eine effektive Mehrpersonenverriegelung
- Anlage bleibt bei Wartung/Reparatur außer Betrieb bis das letzte Schloss entfernt wurde

Art. Nr. 120157

Ø 6 | für 6 Schlösser



haupa

... mit „Sicherheit“ besser


## Verriegelungsschließbügel aus Kunststoff

**Nicht leitender Schließbügel aus Nylon, dielektrischer Schutz, funkenfrei – für 6 Vorhängeschlösser mit max. 6 mm Bügeldurchmesser**

- Sicherheitsverriegelung für eine effektive Mehrpersonenverriegelung
- Anlage bleibt bei Wartung/Reparatur außer Betrieb bis das letzte Schloss entfernt wurde
- für den Einsatz in explosionsfähiger Atmosphäre geeignet

**Art. Nr. 120158**

Ø 6 | für 6 Schlösser

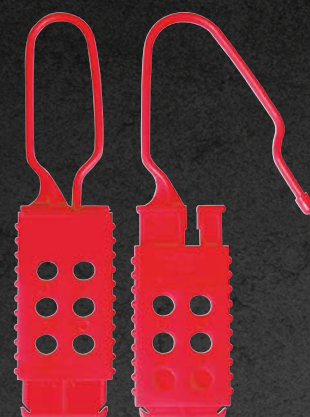

## Sicherheitsverriegelung für Leistungsschalter

**Universelle Verriegelung für Mini-Leistungsschutzschalter**

- schnelle und einfache Installation, kein Werkzeug nötig
- Vorhängeschloss kann passend für alle Anwendungen horizontal oder vertikal angebracht werden
- für den Einsatz in explosionsfähiger Atmosphäre geeignet

**Art. Nr. 120159**

Ø 6 | für 2 Schlösser



## Sicherheitsverriegelung für Standard Schutzschalter

**Ausgelegt für Standard-Schutzschalter**

- effektive Verriegelung von Leistungsschaltern
- robuste Konstruktion mit pulverbeschichtetem und verstärktem Polymer zur Verwendung in extremen Umweltbedingungen
- für den Einsatz in explosionsfähiger Atmosphäre geeignet

**Art. Nr. 120170**

Ø 6 | für 1 Schloss




## Verriegelungsvorrichtung für 120 – 240 V Stecker

Art. Nr. 120171

120 – 240 V

### Abdeckung für elektrische Steckverbindung, klein – 120 Volt bis 240 Volt Steckverbindungen

- einzigartiges Drehdesign ermöglicht einfache Handhabung
- Installation bei Anwendungen auf engem Raum
- robuster, leichter, dielektrischer Zenex-Körper ist beständig gegen Chemikalien

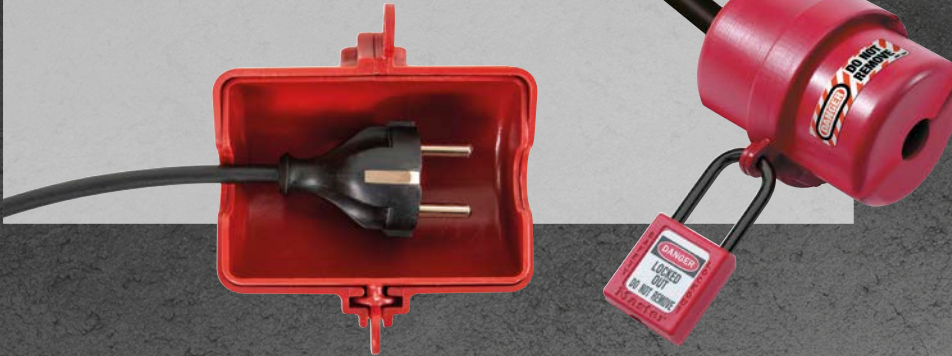

## Verriegelungsvorrichtung für 16 – 32 A CEE Stecker

Art. Nr. 120172

240 und 550 Volt

### Abdeckung für elektrische Steckverbindung, groß – 240 und 550 Volt

- einzigartiges Drehdesign ermöglicht einfache Handhabung
- Installation bei Anwendungen auf engem Raum
- robuster, leichter, dielektrischer Zenex-Körper ist beständig gegen Chemikalien




## Multi-Verriegelungsseil einstellbar

Art. Nr. 120173

Ø 6 | 1,8 m x Ø 4 mm

### Einstellbare Seilverriegelung (1,8 m) für verschiedene Anwendungen der Sicherheitsverriegelung

- einstellbare Länge des Seils (geflochtenes Stahlkabel 1,8 m x Ø 4 mm mit Kunststoffbeschichtung)
- Körper aus thermoplastischen Zenex ist chemikalienbeständig
- flexibles und einfaches Einfügen in verschiedene Verriegelungspunkte
- integrierter Sicherheitsschließbügel für bis zu 4 Vorhängeschlösser mit max. 6 mm Bügeldurchmesser
- ideal für Mehrfachverriegelung
- mit wiederverwendbaren, beschreibbaren Sicherheitsetiketten (GB, FR, SP)
- für den Einsatz in explosionsfähiger Atmosphäre geeignet

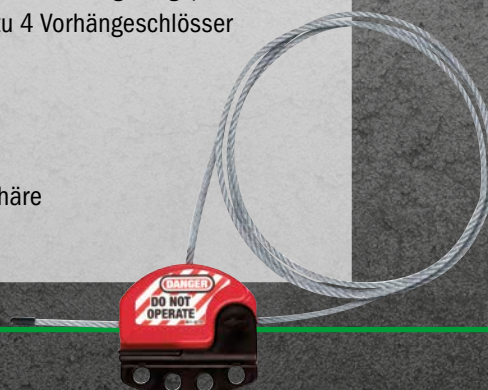

haupa

... mit „Sicherheit“ besser

## Set Sicherheitsverriegelung

Set mit Verriegelungsvorrichtungen für elektrische Systeme – Blister-Verpackung – Englisch

### Inhalt:

- 2 gleichschließende Zenex Vorhängeschlösser
- 2 Mini-Leistungsschalter-Verriegelungen
- 1 Leistungsschalter-Verriegelung für große Leistungsschalter
- 2 Anhänger/Schilder WARNING
- 1 Verriegelungsschließbügel aus Kunststoff für vier Vorhängeschlösser
- 1 kompakte Gürteltasche rot



Art. Nr. 120174

9-teilig

## Schild „Nicht betätigen“ | Englisch

### Verriegelungsanhänger Englisch

(jeder Beutel enthält 12 Anhänger) Danger – Do not operate

Art. Nr. 120175

146 x 80 mm



## Schild „Nicht betätigen“ | Deutsch

### Verriegelungsanhänger Deutsch

(jeder Beutel enthält 12 Anhänger) Gefahr – nicht bedienen

Art. Nr. 120176

146 x 80 mm



## Schild „Nicht betätigen“ | Spanisch

### Verriegelungsanhänger Spanisch

(jeder Beutel enthält 12 Anhänger) Peligro – no hacer funcionar

Art. Nr. 120177

146 x 80 mm



## Klappwerkbank HUPmobileWork

Art. Nr. 392807

785 x 585 mm


### Rückenschonendes Arbeiten bei maximaler Arbeitssicherheit!

Leichter Transport mit einer Hand – durch Räder und Zugstange mühelos zu bewegen, einfacher Klappmechanismus – schnell zusammengebaut.

Sicherer Stand!

Die kompakte Klappwerkbank „HUPmobileWork“ bietet das perfekte Verhältnis von Gewicht, Mobilität, Stabilität, Größe und Funktionalität. Ideal für den Einsatz auf Baustellen, sowie platzsparend und mobil.


- Gewicht unter 20 kg
- Arbeitsfläche 785 x 585 mm und eine 30 mm starke Siebdruckplatte
- Arbeitshöhe 800 – 825 mm durch vier verstellbare Füße zum Ausgleich auf unebenen Untergründen
- Belastbarkeit bis zu 200 kg (Flächentraglast)
- Maße zusammengeklappt 785 x 250 x 585 mm
- Zwei große Kunststoffräder und ausklappbare Zugstange für den leichten Transport im zusammengeklappten Zustand
- Kann im aufgebauten Zustand durch ankippen der Werkbank über die beiden Räder verschoben werden
- Tischbeine aus verzinktem Vierkantrrohr werden durch eine Querstange mit Federmechanismus arretiert, für einen festen Stand
- Siebdruckplatte mit rutschhemmender Oberfläche und in T-Profil Stahlrahmen eingefasst
- Montage von Schraubstock und anderen Haltesystemen möglich

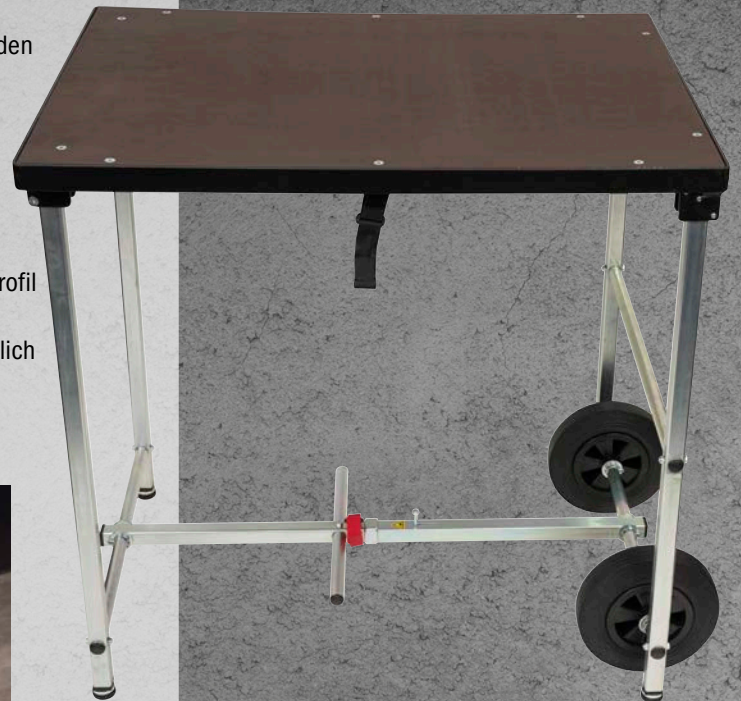

Tragkraft 200 kg



kg  
19 kg



haupa

... mit „Sicherheit“ besser



Ihr Fachgroßhandel:

Firmenstempel



**haupa**<sup>®</sup>

**... mit „Sicherheit“ besser**

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid, Telefon: +43 (0)662 85470018, E-Mail: [austria@haupa.com](mailto:austria@haupa.com)  
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.