


Busch-Jalousiecontrol® II  
Busch-Jalousiecontrol® II Trennrelais Gleichstromantriebe  
2-fach

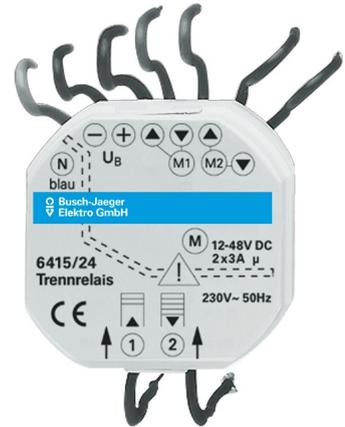

Zum gemeinsamen Schalten von 2 Jalousieantrieben über einen 230 V-Kontaktgeber (AUF/AB) (z.B. 6411 U/x-101).

Bei Gruppenbildung von mehr als 2 Jalousien können mehrere Trennrelais parallel angesteuert werden.

Zum Einbau in handelsübliche AP-oder UP-Dosen.

Das Gerät benötigt eine externe Versorgungsspannung von 12-48 V DC.

Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %, Nennfrequenz: 50 Hz,

Ausgänge: 2 Schließer, Nennstrom: 3 A

Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 50 °C,

Bestellnummer: 2CKA006410A0363

Artikelnummer: 6415/24

EA-Nummer: 4011395019672