


Heimverteiler Burgenland




Foto: Ausführung Leitha+

EATON

Powering Business Worldwide

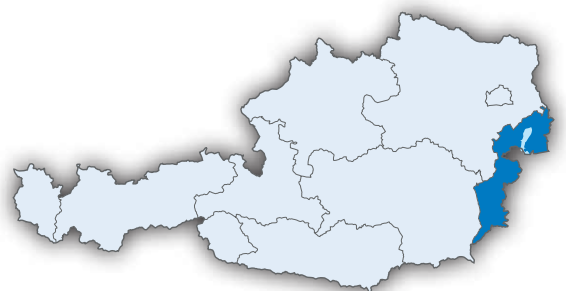

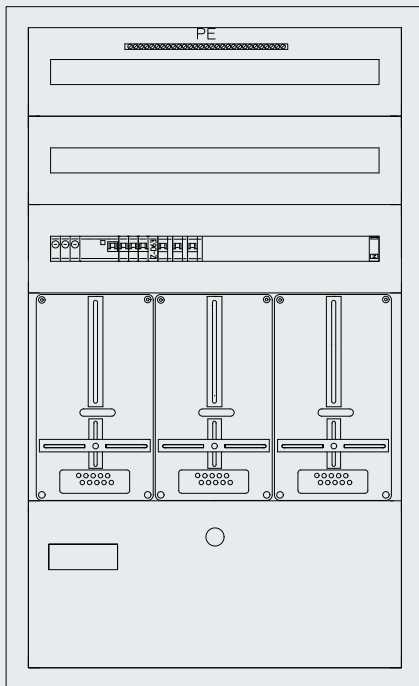

Ausführung Leitha+


Unterputzverteiler Farbe Grau Zählerplätze: 3 Nachzählerreihen: 3

Art.Nr. 173125

Mauerwannenabmessungen HxBxT in mm: 1235x754x240

- ▶ 1 Stk. Zählerschleife lose
- ▶ 1 Stk. SPCT2-280/3
- ▶ 1 Stk. PFIM-40/4/003-XG/A
- ▶ 3 Stk. PLSM-B16-MW
- ▶ 1 Stk. Z-D63
- ▶ 1 Stk. PLSM-B16/1N-MW
- ▶ 2 Stk. PLSM-B13/1N-MW
- ▶ 1 Stk. Z-S230/S
- ▶ 1 Stk. KL-29 Klemmschiene
- ▶ 1 Stk. Schloss B1

Überspannungsableiter T2 3polig
FI-Schalter Type XG/A, 40A, 4polig, 30mA
Leitungsschutzschalter B 16A, 1polig
Neutralleiterdurchführung
Leitungsschutzschalter B 13A, 1+Npolig
Leitungsschutzschalter B16A, 1+Npolig
Stromstoßschalter 1polig

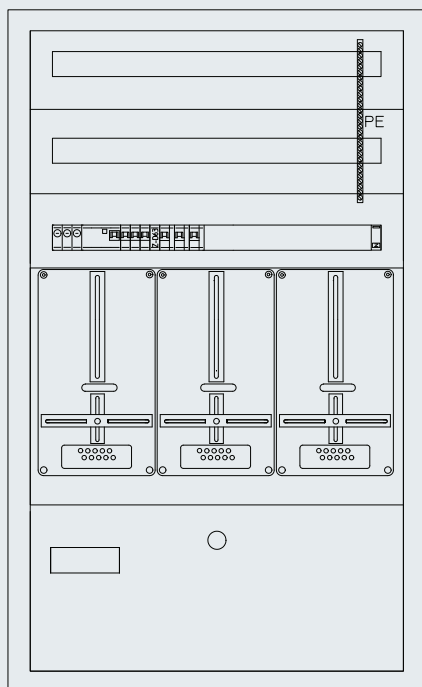

Ausführung Wulka

Aufputzverteiler Farbe Grau Zählerplätze: 3 Nachzählerreihen: 3

Art.Nr. 147437

Außenabmessungen HxBxT in mm: 1260x800x262

- ▶ 1 Stk. Zählerschleife lose
- ▶ 1 Stk. SPBT12-280/3
- ▶ 1 Stk. PFIM-40/4/003-XG/A
- ▶ 3 Stk. PLSM-B16-MW
- ▶ 1 Stk. Z-D63
- ▶ 1 Stk. PLSM-B16/1N-MW
- ▶ 2 Stk. PLSM-B13/1N-MW
- ▶ 1 Stk. Z-S230/S
- ▶ 1 Stk. KL-29 Klemmschiene
- ▶ 1 Stk. Schloss B1

Blitzstrom-Überspannungsableiter T1+T2 3polig
FI-Schalter Type XG/A, 40A, 4polig, 30mA
Leitungsschutzschalter B 16A, 1polig
Neutralleiterdurchführung
Leitungsschutzschalter B 13A, 1+Npolig
Leitungsschutzschalter B16A, 1+Npolig
Stromstoßschalter 1polig

Ausführung leer

U-BR-3/1150-3Z/2NZR-W

Unterputzverteiler Farbe Weiß Zählerplätze: 3 Nachzählerreihen: 2

Art.Nr. 276130

Mauerwannenabmessungen HxBxT in mm: 1235x754x240

U-BR-3/1150-3Z/2NZR

Unterputzverteiler Farbe Grau Zählerplätze: 3 Nachzählerreihen: 2

Art.Nr. 276129

Mauerwannenabmessungen HxBxT in mm: 1235x754x240

U-BR-3/1150-3Z/3NZR

Unterputzverteiler Farbe Grau Zählerplätze: 3 Nachzählerreihen: 3

Art.Nr. 276131

Mauerwannenabmessungen HxBxT in mm: 1235x754x240

- ▶ Abholbereit bei Ihrem Elektrogroßhändler
- ▶ Basisbestückt mit hochwertigen Schutzschaltgeräten vom Marktführer
- ▶ Pulsstromsensitiver FI-Schalter für moderne Haushaltsgeräte, mit hoher Zuverlässigkeit gegen Fehlauslösungen
- ▶ Überspannungsableiter steckbar, höchste Dauerspannung $U_c = 280V\ AC$
- ▶ Bestückung leicht erweiterbar
- ▶ 3-Stufenverteiler in bewährter Qualität
- ▶ Farbe RAL 9016 (weiß) oder RAL 7035 (grau)
- ▶ Tür rechts oder links anschlagbar
- ▶ Verteiler für den Innenraum (IP30)

Für individuell gefertigte Zähler- oder Installationsverteiler entsprechend Ihrer Vorgaben und der EN 61439 sprechen Sie Ihren Außendienstbetreuer an oder schreiben Sie unserer Projektierung.

Tel.: 0676-8995-DW

E-Mail: ProjektierungVienna@Eaton.com

