


# Technisches Datenblatt

## Brandschutzbügel

Art.-Nr. 6418198

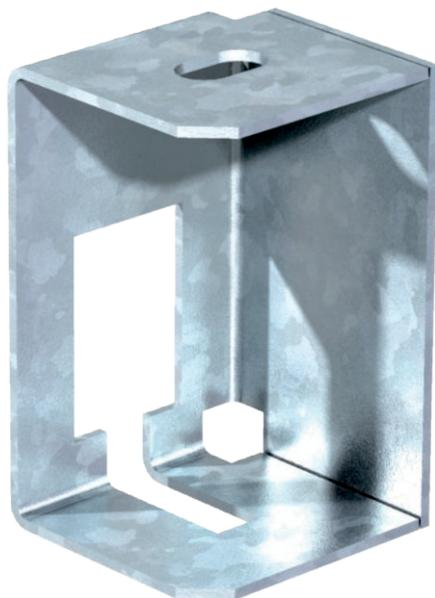

Brandschutzbügel zur Deckenbefestigung der Gewindestangensicherung bei den Verlegearten mit Kabelleitern und Kabelrinnen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 und für die Verlegeart mit Kabelrinnen oberhalb von Brandschutzdecken.




- St** Stahl
- FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	6418198
Typ	BSB FT
Bezeichnung 1	Brandschutzbügel
Bezeichnung 2	für Funktionserhalt
Dimension	105x50x54
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	20 Stück
Gewicht	42,40 kg/100 St.

### Technische Daten

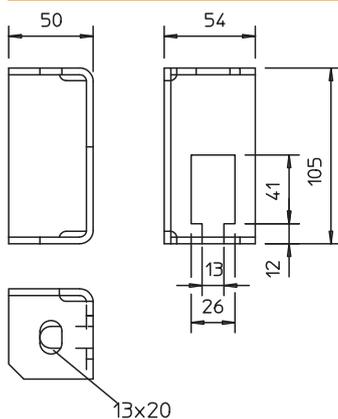

Geeignet für Funktionserhalt	<input checked="" type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebleicht	<input type="checkbox"/>