



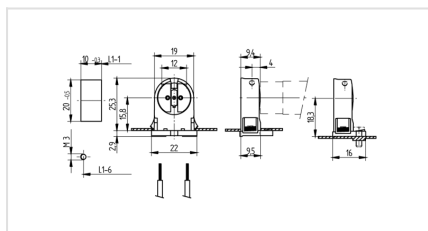

Technik für Licht
Komponenten · Optik · Automation

26.620.2001

Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum
G5 Durchsteckfassungen

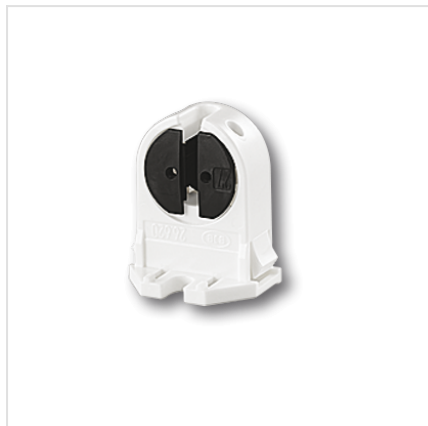

Color:

weiß

FC:

50

Artikel-Nr.:

26.620.2001.50



T 130

Tm 110



0,5 - 1,5 0,5 - 1,0 mm²

Beschreibung

- Für geschlossene Ausschnitte: 10 x 20 mm
- Toleranzausgleich der Lampenlänge pro Fassungs paar: 2 mm

Symbol Ausprägung:	0,5 -1,0 mm²
Symbol 1drähtige Leitungen:	0,5 - 1,0 mm²
Farbe:	weiß
Befestigungsart 1:	Steck-Schraub-Fuß
Material:	Gehäuse: PC Rotor: PBT
Rotor:	mit
cULus file no.:	E-92235
Gewicht:	3
Approbation:	zusätzlich cULus (120W / 600V)
Front Test:	ja
Lampenachshöhe:	15,8 / 18,3
Leuchtenwanddicke:	0,5 - 1,5
T-Kennzeichnung:	130
Top Test:	ja
Verp.:	1000