

**LUXOMAT® PD3N-1C-AP/-DE/-UP**



Fernbedienbar



AP

**NEU!**



DE





UP

**TECHNISCHE DATEN**

- 230V~ ±10%
- 360°
- quer Ø 10,00 m  
frontal Ø 6,00 m
- AP = IP44; DE = IP23;  
UP = IP20 / Klasse II / CE
- AP Ø 106 x H 53 mm  
DE Ø 83 x H 81 mm  
UP Ø 106 x H 63 mm
- 25°C bis +50°C
- aus hochwertigem und UV-beständigem Polycarbonat
- IR-PD3N, IR-PD-Mini
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- 2300 W, cosφ = 1;  
1150 VA, cosφ = 0,5
- 30 s - 30 Min. oder Impuls
- 10 - 2000 Lux

**PRODUKTINFORMATIONEN**

- Fernbedienbarer Decken-Bewegungsmelder LUXOMAT® PD3N-1C als Aufputz-, Deckeneinbau- und Unterputzversion mit kreisförmigem Erfassungsbereich
- Ein Schaltkanal zum Schalten von Licht
- Leistungsstarkes Relais zum Schalten hoher Lampenleistungen
- Spezielles optisches System für die Erfassung selbst kleinster Bewegungen
- Serienmäßige Impulsfunktion (Gong)
- **Einsatzbeispiele:**  
Überwachung kleinerer Flächen wie z.B. Treppenhäuser, Einzelgaragen, Vorräume, Toiletten

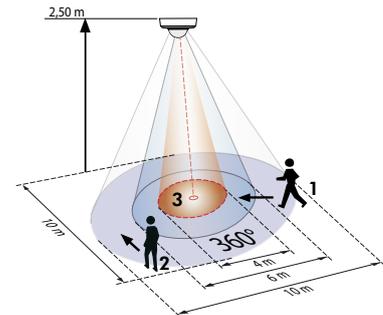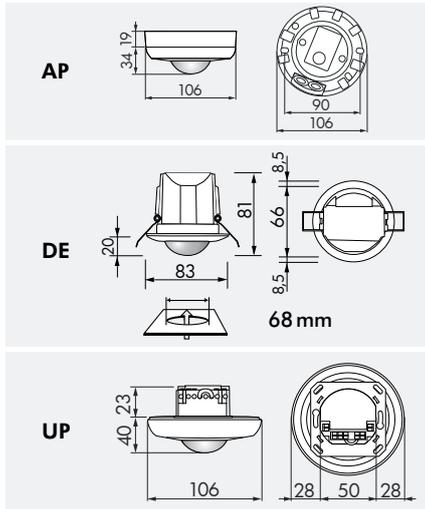

- 1 ■ Frontal auf den Melder zu gehen
- 2 ■ Quer zum Melder gehen
- 3 ■ Kleinere Bewegungen


**ZUBEHÖR (OPTIONAL)**

IR-PD3N



(separat zu bestellen)

IR-PD-Mini



(separat zu bestellen)

Ballschutzkorb



Abdecklamellen



Bestellbezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
PD3N-1C-AP	weiß	92190
PD3N-1C-DE	weiß	92196
PD3N-1C-UP	weiß	92186
<b>Zubehör (optional)</b>		
LUXOMAT® IR-PD3N	grau	92105
LUXOMAT® IR-PD-Mini	grau	92159
Ballschutzkorb BSK	weiß	92199

DECKEN-BEWEGUNGSMELDER