

M8 Bu. ger. mit freiem Leitungsende PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA 5m

Buchse gerade
3-polig

Abbildung

Abbildung stellvertretend

Zulassungen**Expressprogramm****Bauform**

08041

Technische Daten

Schutzart	IP65 und IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Betriebsspannung	max. 60 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt (40 °C)	max. 4 A
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde M8 × 1 mm (empf. Anzugsmoment = 0.4 Nm) selbstsichernd
Temperaturbereich	-25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 02/13

Leitung

Aderanzahl/-querschnitt	3 x 0.25 mm ²
Aderisolation	PP (br, bl, sw)
Schleppkettenwerte	5 Mio.
Mantel	PUR (UL/CSA)
Außendurchmesser	ca. 4.1 mm
Biegeradius (bewegt)	10 x Außendurchmesser
Temperaturbereich (fest)	-40...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-25...+80 °C

Kaufmännische Daten

Nettogewicht	123
Gewichtseinheit	Gramm
Basismengeneinheit	ST
Zolltarifnummer	85444290
Liefereinheit (Stück)	1
Mindestbestellmenge (Stück)	1

Hinweis


Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
 Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
 Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.

Kontaktbelegung

Female



Schaltbild

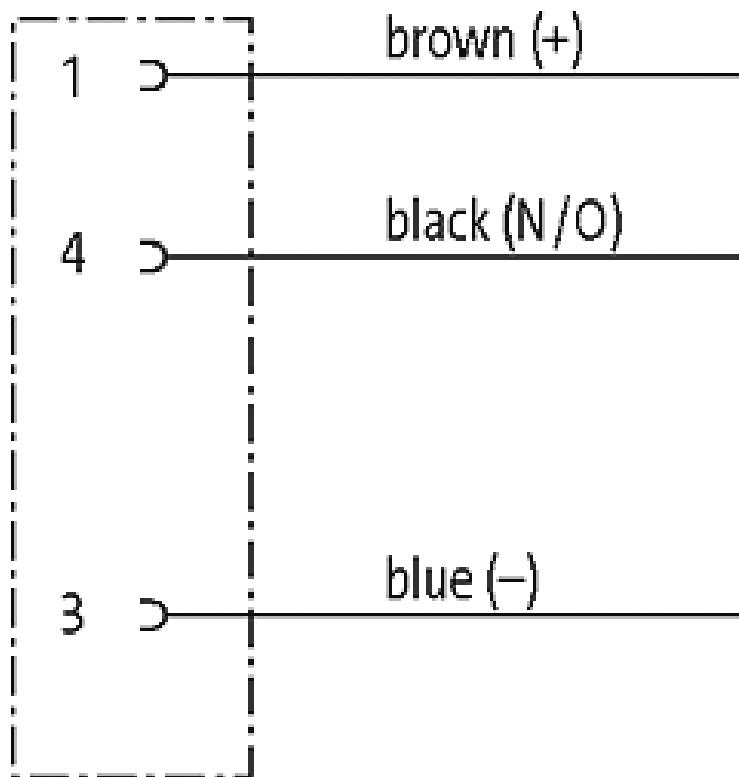

Maßskizze

