

## Halter für mobile Zustimmungstaster / Betätiger für Bauart 2 Sicherheitsschalter NZ.VZ und TZ

- ▶ **Magnethalterung**
- ▶ **Schraubhalterung**
- ▶ **Schraubhalterung mit Leitungsaufnahme**
- ▶ **Betätiger für Montage am mobilen Zustimmungstaster**

### Magnethalterung für Gehäuse G1

Durch den am Halter befestigten Magneten lassen sich die Zustimmungstaster jederzeit an beliebigen Maschinenteilen anbringen. Dadurch kann der Zustimmungstaster variabel im Aktionsbereich befestigt werden.

### Schraubhalterung für Gehäuse G1

Der Halter kann über zwei Schrauben an Maschinenteilen mit einer Wandstärke von max. 15 mm sicher befestigt werden.

### Schraubhalterung für Gehäuse G1 mit Leitungsaufnahme


Ein Halter mit zusätzlicher Leitungsaufnahme um ein aufgewickeltes Kabel anzuhängen.

### Betätiger für Sicherheitsschalter


Geeignet für den Anbau z.B. an den Bausatz Mobile-Zustimmungstaster. Durch den Anbau des Betätigers und die Verwendung eines entsprechenden Sicherheitsschalters (NZ.VZ oder TZ) kann eine sichere Positionsabfrage des Zustimmungstasters erfolgen. Bei geeigneter Integration dieser Kombination kann das Signal des Sicherheitsschalters, beim Herausziehen des Betätigers (entnehmen des Zustimmungstasters), z.B. als Betriebsartenwahlschalter verwendet werden. Geeignet für den Bausatz ZSA.

### Magnethalterung


#### Maßzeichnungen

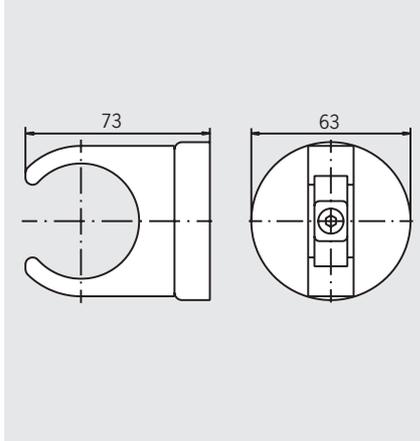


### Schraubhalterung

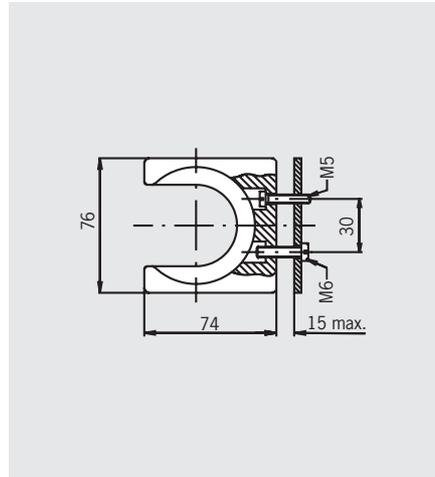

### Schraubhalterung mit Leitungsaufnahme

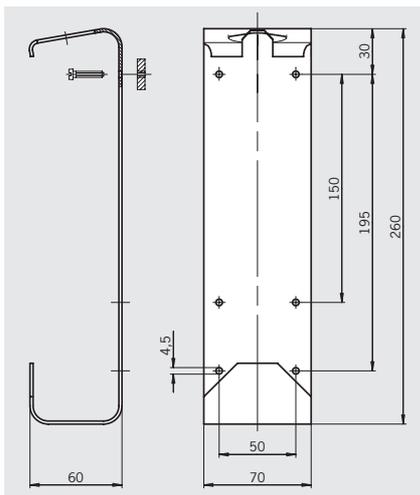

### Betätiger für Sicherheitsschalter NZ.VZ und TZ

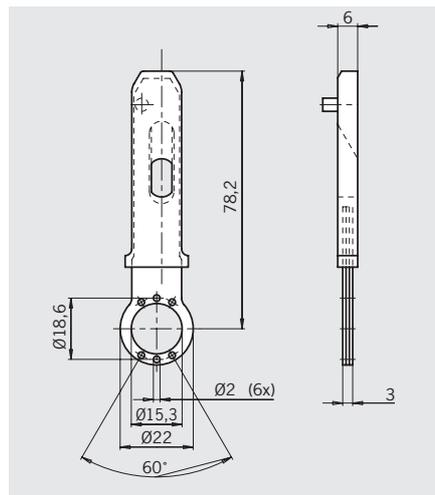

### Bestelltablelle

Artikel	Ausführung	
Magnethalterung		<b>059340</b> Magnethalterung
	M5 x 25	<b>052406</b> Halter komplett
Schraubhalterung	mit Leitungsaufnahme	<b>047820</b> Leitungshalter
	M4 x 20	<b>084833</b> Betätiger-Z-G-C1932