


**Adapter M12 St. / M8 Bu. 4p., Belegung 1,2,3,4**

Adapter M12/M8  
für M12-Verteiler 4-polig



[Link zum Produkt](#)

## Abbildungen

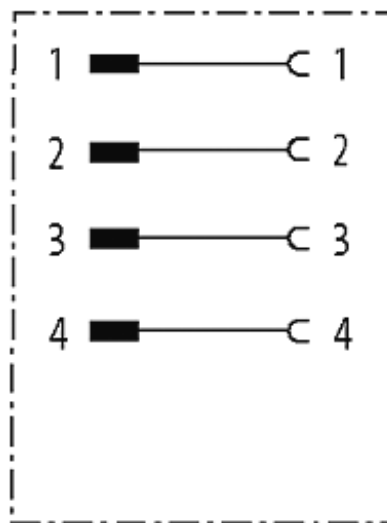

Male

Female



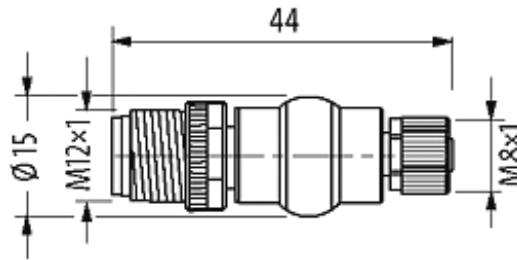


Abbildung stellvertretend

### Bauform

Bauform	42211
---------	-------

### Technische Daten

Betriebsspannung	max. 30 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde M8/M12 × 1 mm (empf. Anzugsdrehmoment 0.4/0.6 Nm), selbstsichernd
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Material (Verriegelung)	Zink-Druckguss, matt vernickelt
Material	PUR

### Allgemeine Daten

Temperaturbereich	-25...+85 °C
Prüf-Isolationsspannung	0.8 kVeff

### Kaufmännische Daten

Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland	DE
Zolltarifnummer	85369010