


Adapter Messing

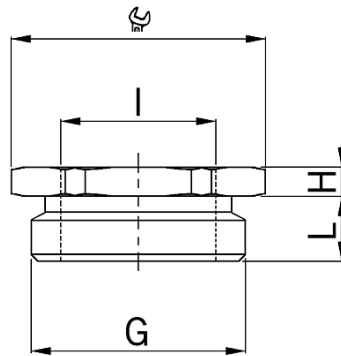

- **Material:** Messing vernickelt
- **O-Ring:** NBR
- **minimale Einsatztemperatur:** -40°C
- **maximale Einsatztemperatur:** +100°C
- **Schutzart:** IP 68

- mit 6-kant
- Aussengewinde Pg
- Innengewinde metrisch
- mit O-Ring

- **Gewinde aussen:** Pg 16
- **Gewinde innen:** M20x1.5
- **Schlüsselweite:** 24 mm
- **Masswert H:** 10.5 mm
- **Masswert L:** 6 mm
- 1 = Metrisches Regelgewinde

Art.-Nr.: 3500.16.20

- **E-No.:** 126 350 420
- **Verpackung innen:** ST
- **Verpackung Versand:** 25 ST
- **Einzeln-Nettogewicht:** 24,700 G
- **Einzeln-Volumen:** 0,019 L
- **EAN:** 7611614121635
- **ETIM40:** EC001469