


Adapter Messing

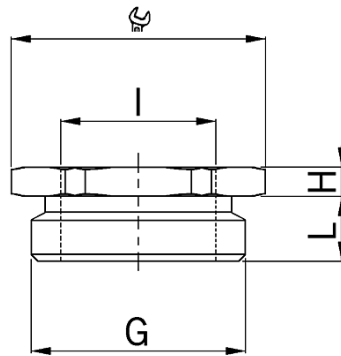

- **Material:** Messing vernickelt
- **O-Ring:** NBR
- **minimale Einsatztemperatur:** -40°C
- **maximale Einsatztemperatur:** +100°C
- **Schutzart:** IP 68

- mit 6-kant
- Aussengewinde Pg
- Innengewinde metrisch
- mit O-Ring

- **Gewinde aussen:** Pg 21
- **Gewinde innen:** M25x1.5
- **Schlüsselweite:** 30 mm
- **Masswert H:** 10.5 mm
- **Masswert L:** 7.5 mm
- 1 = Metrisches Regelgewinde

Art.-Nr.: 3500.21.25

- **E-No.:** 126 350 535
- **Verpackung innen:** ST
- **Verpackung Versand:** 25 ST
- **Einzeln-Nettogewicht:** 38,600 G
- **Einzeln-Volumen:** 0,036 L
- **EAN:** 7611614121710
- **ETIM40:** EC001469