


# Kabelverschraubungen Progress® rostfreier Stahl A2 für hohe Temperaturen

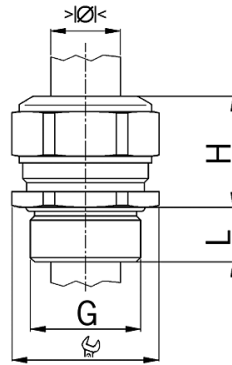

- **Material:** Rostfreier CrNi-Stahl A2 (DIN EN 1.4305 / AISI 303)
- **Kennzeichnung:** 1 Rille
- **Dichtung:** FPM
- **O-Ring:** FPM
- **Zugentlastung:** Ausführung A
- **minimale Einsatztemperatur:** -40°C
- **maximale Einsatztemperatur:** +200°C
- **Schutzart:** IP 68 (bis 10 bar)
- **Weitere Schutzart:** IP 69K
  
- Progress S2 HT
- Langes Anschlussgewinde metrisch
- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
  
- **Gewinde:** M32x1.5
- **minimaler Klemmbereich:** 17.0 mm
- **maximaler Klemmbereich:** 25.5 mm
- **Schlüsselweite:** 36 mm
- **Masswert H:** 28 mm
- **Gewindelänge L:** 13 mm

## Art.-Nr.: 1100.32.96

- **E-No.:** 121 614 708
- **Verpackung innen:** ST
- **Verpackung Versand:** 25 ST
- **Einzel-Nettogewicht:** 85,800 G
- **Einzel-Volumen:** 0,138 L
- **EAN:** 7611614133836
- **ETIM40:** EC000441

AGRO AG | A KAISER COMPANY

Korbackerweg 7 · CH-5502 Hunzenschwil

Tel. +41 (0)62 889 47 47 · Fax +41 (0)62 889 47 50

www.agro.ch · info@agro.ch

 **AGRO** |