



Identifikation	Typ Art.-Nr.	KUWK-M12 5POL.SK PG7 490015
Beschreibung	konfektionierbarer Steckverbinder, M12 gewinkelt Buchse A-kodiert Schraubanschluss	
Technische Daten	Nennspannung U_N AC/DC 24 V Nennspannung max. 60 V Nennstrom 4 A Polzahl 5 Kodierung A	
Allgemeine Daten	Bauform Stecker 1 M 12 Buchse gewinkelt Bemessungsisolationsspannung 1500 V Prüfspannung 1750 V Verschmutzungsgrad 3 Isolationswiderstand > 10000 M Ω Durchgangswiderstand < 3 m Ω	

18.03.2018 – Technische Änderungen vorbehalten

Art.-Nr. 490015

Deutschland: Friedrich Lütze GmbH

Postfach 12 24 (PLZ 71366) • Bruckwiesenstraße 17-19 • D-71384 Weinstadt
Tel. +49 (0)7151 6053-0 • Fax +49 (0)7151 6053-277(-288)
www.luetze.de • info@luetze.de

Österreich: LÜTZE Elektrotechnische Erzeugnisse Ges. m.b.H.

Niedermoserstraße 18 • A-1220 Wien
Tel. +43 (0)1 257 52 52-0 • Fax +43 (0)1 257 52 52-20
www.luetze.at • office@luetze.at


Schweiz: LÜTZE AG

Oststrasse 2 • CH-8854 Siebnen
Tel. +41 (0)55 450 23 23 • Fax +41 (0)55 450 23 13
www.luetze.com • info@luetze.ch

Technisches Datenblatt • Aktor-Sensor-Interface

Brennbarkeitsklasse nach UL94	V0
Schutzart	IP67
Gehäusematerial	PBT
Gehäusefarbe	schwarz
Kontaktmaterial	CuZn vergoldet
Gewindematerial	CuZn vernickelt
Material Dichtring	NBR
Montage	Anzugsmoment 0,4 Nm
Leitungsdurchmesser	4 – 6 mm
Lagertemperaturbereich	-40 °C ... +90 °C
Temperaturbereich Stecker	-25 °C ... +85 °C
Mech. Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Querschnitt metrisch	0,75 mm ²
Gewicht	0,040 kg/St.
Anschlussart	Schraubanschluss max. 0,75 mm ²
Zulassungen	cURus (E224249)
VE	1 Stück

Maßzeichnung

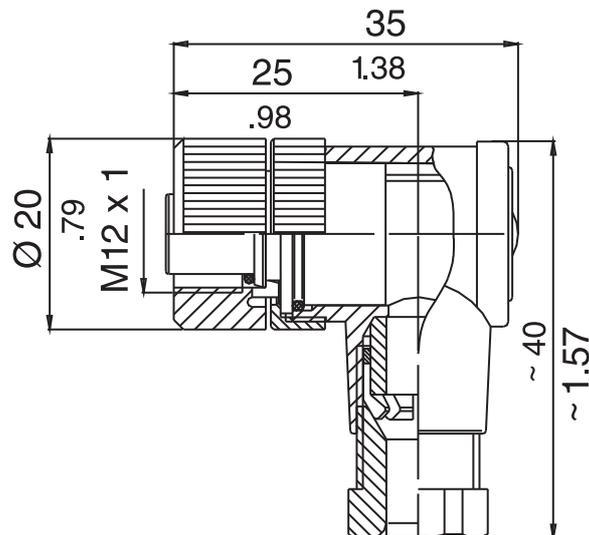

18.03.2018 – Technische Änderungen vorbehalten

Art.-Nr. 490015

Deutschland: Friedrich Lütze GmbH

Postfach 12 24 (PLZ 71366) • Bruckwiesenstraße 17-19 • D-71384 Weinstadt

Tel. +49 (0)7151 6053-0 • Fax +49 (0)7151 6053-277(-288)

www.luetze.de • info@luetze.de

Österreich: LÜTZE Elektrotechnische Erzeugnisse Ges. m.b.H.

Niedermoserstraße 18 • A-1220 Wien

Tel. +43 (0)1 257 52 52-0 • Fax +43 (0)1 257 52 52-20

www.luetze.at • office@luetze.at


Schweiz: LÜTZE AG

Oststrasse 2 • CH-8854 Siebnen

Tel. +41 (0)55 450 23 23 • Fax +41 (0)55 450 23 13

www.luetze.com • info@luetze.ch

Montagebild

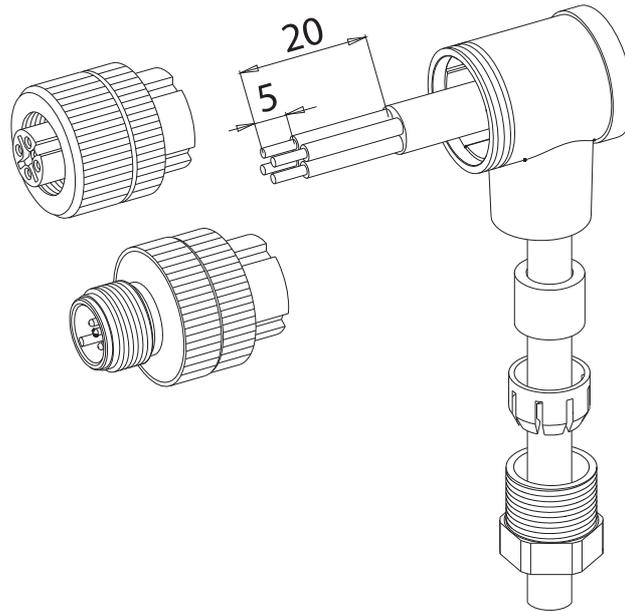

Polbild



Logo



Zubehör

Zubehör	Art.-Nr.	Typ	Mantelmaterial
passende Leitungen	117243	SU TR AS PUR 3×0,34 UL	PUR
	117244	SU TR AS PUR 4×0,34 UL	PUR
	117245	SU TR AS PUR 5×0,34 UL	PUR
	117246	SU TR AS PUR 5×0,34 UL	PUR

18.03.2018 – Technische Änderungen vorbehalten

Art.-Nr. 490015

Deutschland: Friedrich Lütze GmbH

Postfach 12 24 (PLZ 71366) • Bruckwiesenstraße 17-19 • D-71384 Weinstadt

Tel. +49 (0)7151 6053-0 • Fax +49 (0)7151 6053-277(-288)

www.luetze.de • info@luetze.de

Österreich: LÜTZE Elektrotechnische Erzeugnisse Ges. m.b.H.

Niedermoserstraße 18 • A-1220 Wien

Tel. +43 (0)1 257 52 52-0 • Fax +43 (0)1 257 52 52-20

www.luetze.at • office@luetze.at

Schweiz: LÜTZE AG

Oststrasse 2 • CH-8854 Siebnen

Tel. +41 (0)55 450 23 23 • Fax +41 (0)55 450 23 13

www.luetze.com • info@luetze.ch



TECHNIK MIT SYSTEM