


Datenblatt

Artikelnummer: 57.504.9055.0

Schutzleiterklemme WK 4 SL

Schutzleiterklemme mit Schraubanschluss für Montage auf TS 35, Nennquerschnitt 4 mm², Baubreite 6 mm, Farbe grün/gelb

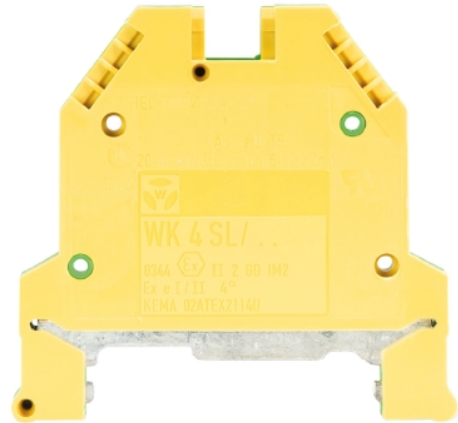

Artikelnummer	57.504.9055.0
EAN	4015573458628
Bestelleinheit	100

Zulassungen



CAN-Ex



ATEX



USA-Ex

Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	4 mm²
Farbe	grün-gelb
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	6 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	ja
Montageart	TS35
Reihenklempen für Installationsverteiler	ja

Technische Daten

Bemessungsspannung	800 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	nein
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	51 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt eindrängig	0,5 mm²

Maximaler Querschnitt eindrätig	6 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,5 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrätig	4 mm ²
Abisolierlänge	9 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	0,5 Nm
Anzugsdrehmoment Schienenbefestigung	0,5

Technische Daten UL/CSA


Querschnitt UL	22-10 AWG
Querschnitt CSA	20-10 AWG

Klassifikation

ECLASS 8.1	27141141
ETIM 7.0	EC000901
ETIM 6.0	EC000901
ETIM 5.0	EC000901
ETIM 4.0	EC000901
ETIM 3.0	EC000901

Produktcompliance


RoHS Konformitätsstatus	konform mit Ausnahmen
ROHS Ausnahmen	III-6(c)
REACH-SVHC Konformitätsstatus	deklarationspflichtig
REACH-SVHC Substanzen	Lead
REACH-SVHC CAS-Nummern	7439-92-1

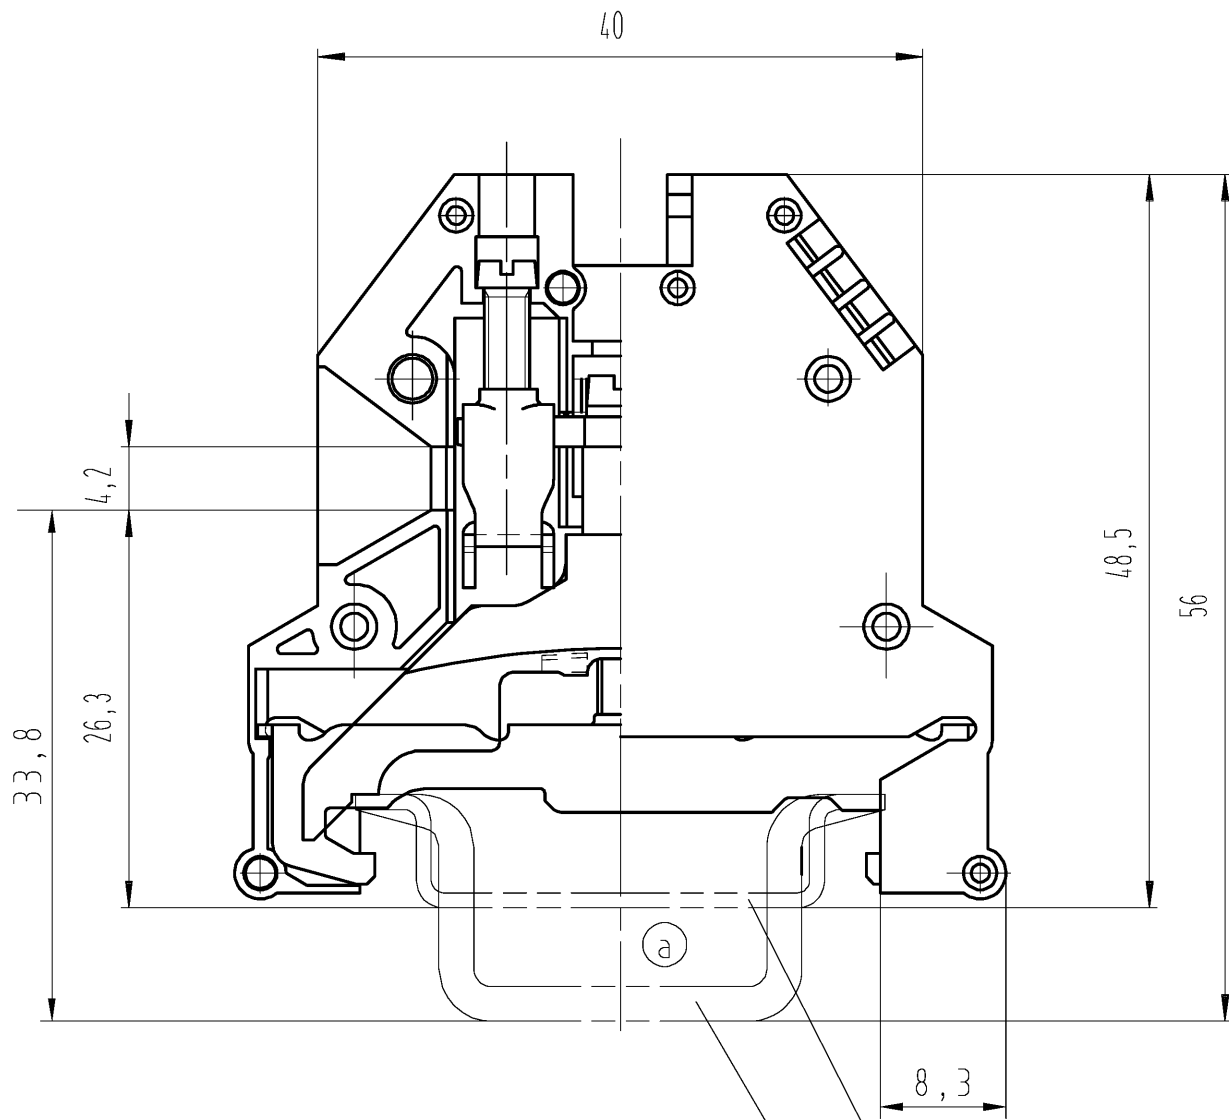

Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5

Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15

Farbe: grün
colour: green

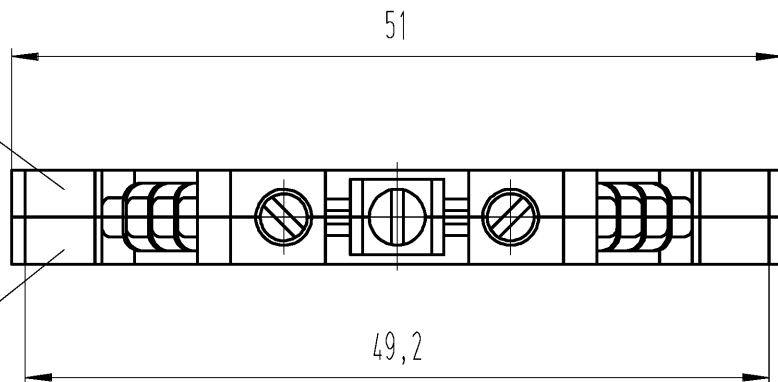

Farbe: gelb
colour: yellow

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

a

Teile-Nr. part-number	Typ type
57.504.9055.0	WK 4 SL VO

Tolerierung Size ISO 14405/ Tolerance system Size ISO 14405. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / deklarable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1.Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of	
/		Werkstoff/Material		2004 Tag/Date		Name	
/				gezeichnet drawn		27.09. Schmitt J.	
/		Maßstab/Scale		geprüft checked			
/		2:1		Normgepr. Stand. check			
/		Vol. mm³		Ofl./Surf. mm²		Ersatz für/Replacement for: -	
/				Type		Benennung/Title	
a		02.06.2015/ Datum / Blatt Date / Sheet		www.wieland-electric.com		SCHUTZLEITERKLEMME	
Index						earth terminal	
Änderung/Revision							

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.