


PONTOS SQUARE LED

305-624836b40k

PONTOS 15 SQUARE EINBAUSTRALER aus Aluminium, schwarz matt, ähnlich RAL 9005, Ausstrahlwinkel 36°, Lichtaustritt direkt, schwenkbar 30°, max. 350mA, IP44

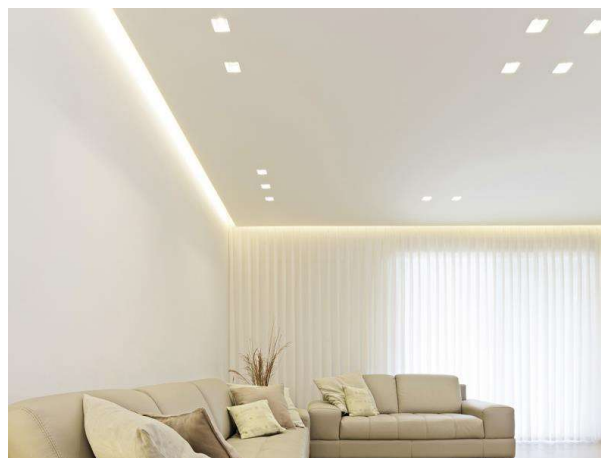

SKIZZE


TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED 15W
Lichtstrom [lm]	1310
Strom Sek.[mA]	350
Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	>80
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	36°
Spannung [V]	36 VDC
Material	Aluminium

Länge [mm]	90
Breite [mm]	90
Höhe [mm]	80
D-Ausschn. [mm]	83x83
Einbautiefe [mm]	110
Schutzart [IP]	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse III
Nettogewicht [kg]	0,21

Farbe Leuchte	schwarz matt
RAL	9005
EAN-Nummer	9010506045062
Lebensdauer [h]	25 000

LICHTVERTEILUNGSKURVE

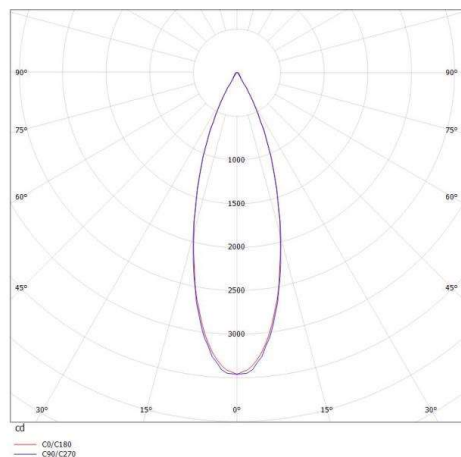

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.