


Sensor

Sensor (IP65) zur Infrarot-Bewegungsmeldung mit Erdspeiß (Aluminiumdruckguss). Inklusive Fernbedienung zur Sensoreinstellung. Auch zur Wandmontage geeignet. Umgebungstemperatur -20° C bis zu +40° C. Kompatibel mit dem THORNeco-Kabelsystem. Integration in externe Systeme mit beiliegenden Adaptern mit offenen Leitungen. Schaltlast: max. 800W. Vorverdrahtet mit Kabel (H07RN-F 3 G 1,5 mm²) und Stecker. Abmessungen: 295 x 106 x 39 mm, Gewicht: 0,36 kg



TE_EConnect_F_SENSOR_complete_persp_remote_control.jpg

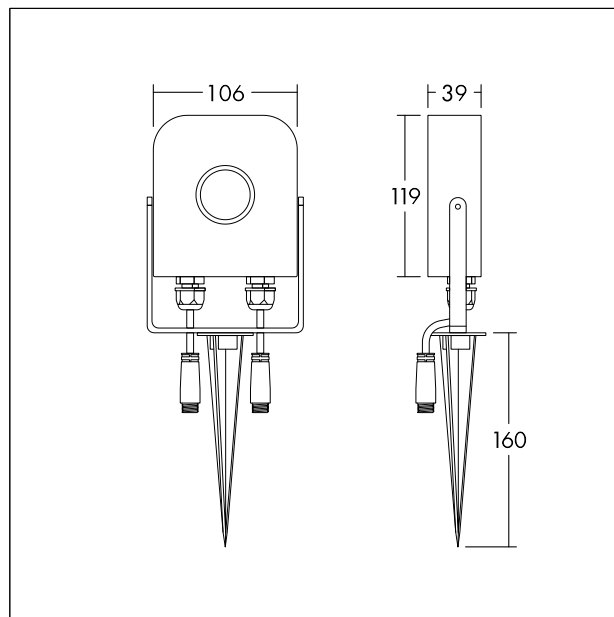

TE_ACC_M_SENSOR.wmf