


Artikeldatenblatt

SCHUKO® Steckdose mit Klappdeckel und Berührungsschutz

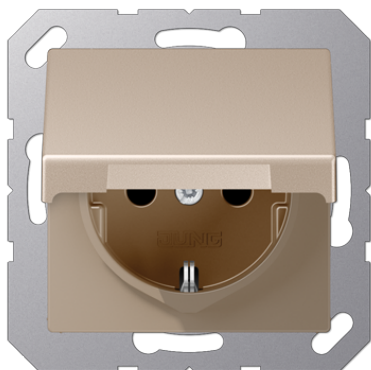

Artikel-Nr.

A 1520 BFKIKL CH


SCHUKO® Steckdose 16 A 250 V ~

mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder)
 mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
 mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
 ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
 Variante mit Schraubklemmen: Art.-Nr. ..1521..
 Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

Thermoplast (bruchsicher) lackiert

Farbe:
 champagner

Material:
 Thermoplast lackiert



- IP** Mit Dichtungsflansch Art.-Nr.: 551 WU und programmspezifischen "IP-44-Rahmen" ist der Schutzgrad IP 44 gewährleistet.
- P** Individuelle farbige Bedruckung möglich