


Technisches Datenblatt

Potentialanschluss für die isCon® Basic, Professional
im isolierten Fangmast isFang IN
Art.-Nr. 5408032



- zur Vermeidung von Gleitladungen
- für die isCon® Basic und Professional-Ableitung
- Installation erfolgt im isolierten Fangmast Typ isFang IN

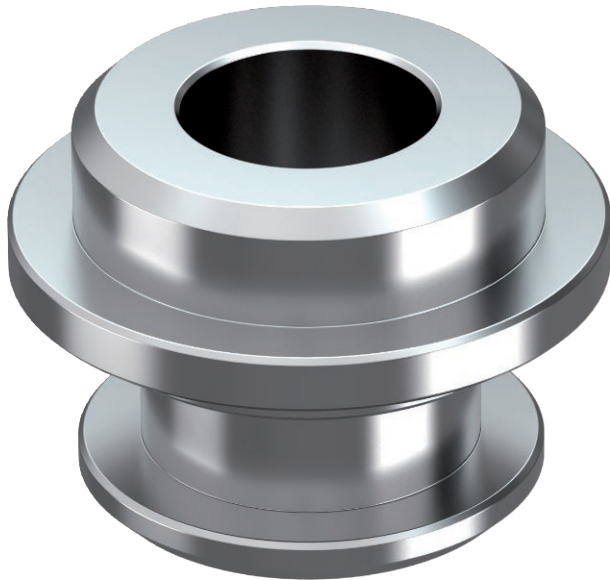

Alu Aluminium

Stammdaten


Art.-Nr.	5408032
Typ	isCon IN PAE 2
Bezeichnung 1	Potentialanschluss
Bezeichnung 2	für isCon Basic + Pro
Dimension	ø 20mm
Werkstoff	Aluminium
Werkstoff Kürzel	Alu
Kleinste VK-Einheit (VG)	1,00 Stück
Gewicht	5,90 kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Potentialanschluss für die isCon® Basic, Professional
im isolierten Fangmast isFang IN
Art.-Nr. 5408032



Technische Daten



Maß D	20,00 Ø mm
Maß d Ø	49,90 mm
Maß L	35,00 mm
Anwendung TBS	sonstige
Art der Befestigungsschraube	Sechskantschraube
Geeignet für Verbindung	sonstige

