


# Technisches Datenblatt

## Geräteinsatz rund für Estrichhöhe 55 mm

Art.-Nr. 7405047

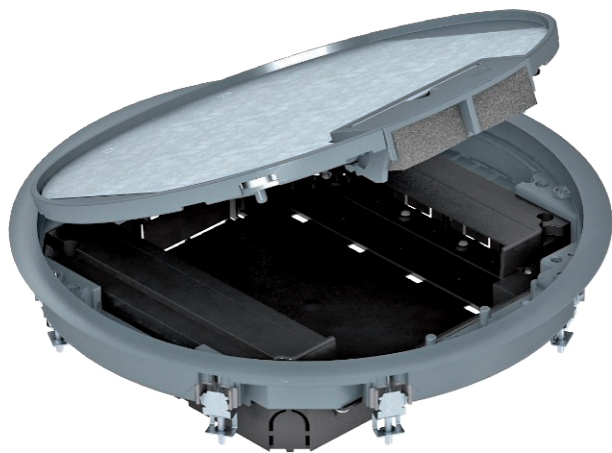

Geräteinsatz GESR9 mit einer festen Bauhöhe von 55 mm im Innenbereich. Mit zwei Einbaugehäusen zur vertikalen Montage von Modul 45-Geräten und vier Zugenlastungen. Zur Montage der Modul 45-Geräte werden zwei Einbaurahmen benötigt. Die Montage von Datenmodulen erfolgt mit einer optionalen Montageplatte MPMT45. Der Geräteinsatz ist mit Universal-Befestigungswinkel ausgestattet.




PA Polyamid

### Stammdaten

Art.-Nr.	7405047
Typ	GESR9 55U V 7011
Bezeichnung 1	Geräteinsatz
Bezeichnung 2	für Kanalmontage
Dimension	325x325x61
Farbe	eisengrau
RAL-Nummer	7011
Werkstoff	Polyamid
Werkstoff Kürzel	PA
Kleinste VK-Einheit (VG)	1,00 Stück
Gewicht	255,00 kg/100 St.

### Technische Daten

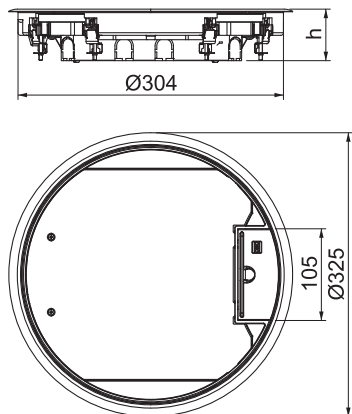

Anzahl der einbaubaren Geräte	8,00
Bodenbelagdicke	5,00 mm
Bodenbelagsschutzrahmen	<input checked="" type="checkbox"/>
Ausführung	rund
Dichtungseinbaumöglichkeit	<input type="checkbox"/>
Estrichhöhe	55 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Nasspflege	<input type="checkbox"/>
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Doppelbodeneinbau	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Hohlbodeneinbau	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Unterflurkanal	<input checked="" type="checkbox"/>

# Technisches Datenblatt

Geräteinsatz rund für Estrichhöhe 55 mm

Art.-Nr. 7405047



## Technische Daten

Mit Bodenbelagsaussparung	<input type="checkbox"/>
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	R9
Schwerlastausführung	<input type="checkbox"/>