


Art.-Nr. 7425310



Zur Aufnahme von nass oder trocken gepflegten Bodenbelägen. Lieferung mit Bodenbelaganlegeprofilen und Distanzleisten (Länge = 1200 mm) in Kassettenhöhe. 6 Kassetten in Nennbreite des Kanalsystems.

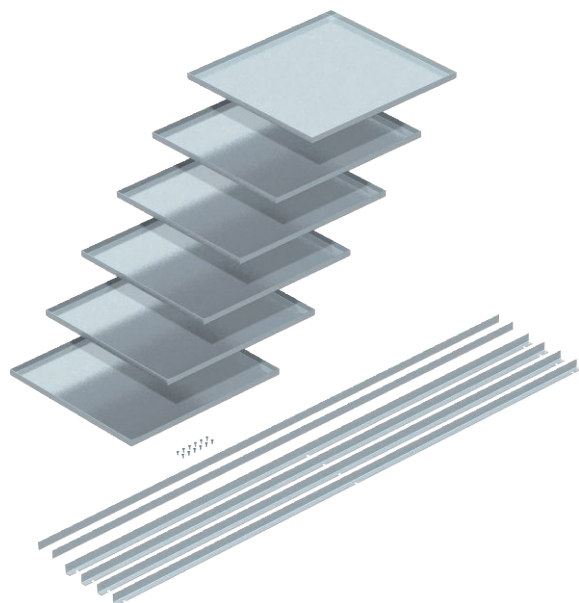

A2 Edelstahl, rostfrei 1.4301

Stammdaten

Art.-Nr.	7425310
Typ	OKA RK 300 15
Bezeichnung 1	Kassette
Bezeichnung 2	für OKA-G und OKA-W
Dimension	400x300x15
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Kleinste VK-Einheit (VG)	1,00 Stück
Gewicht	1.077,00 kg/100 St.


Technische Daten

Anzahl der Leitungsauslässe	0,00
Bodenpflege	nass
Entkoppelbar	<input type="checkbox"/>
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern	<input type="checkbox"/>
Geeignet für	Unterflurkanal estrichbündig offen

Art.-Nr. 7425310

Technische Daten

Abmessungen

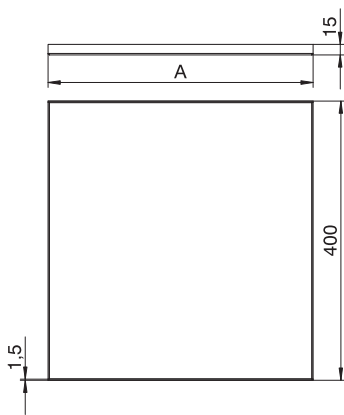

Länge	800,00 mm
Breite	300,00 mm

Abmessungen