


PRESSVERBINDER MIT CU-BOLZEN, AL

Aluminium Pressverbinder aus Verbundwerkstoff für die Kontaktierung von Aluminiumleitern und Cu-Klemmen. Rohrmaß nach DIN 46329 - Werkstoff E-Al, Bolzen Cu ETP.

Für rundgedrückte Sektorkabel



Technische Daten

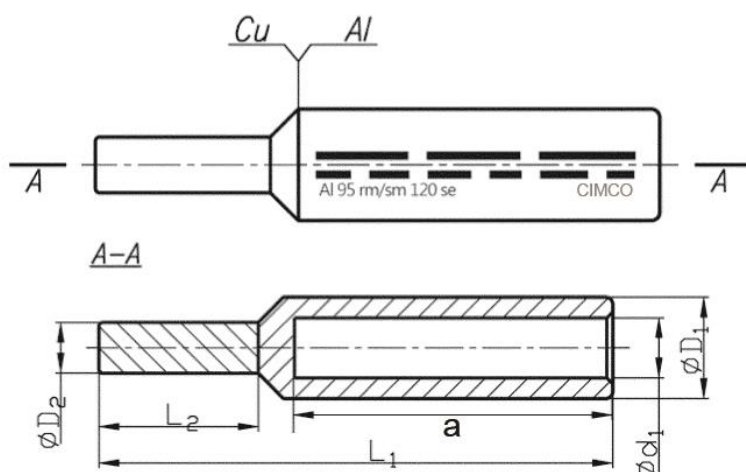

Art. Nr.	□ rm/sm	□ re/se	a	L ₁	L ₂	Ø d ₁	Ø D ₁	Ø D ₂	Kennziffer	Gewicht
183671	16 mm ²	25 mm ²	32	65	23	5,5	12	6	12	0,13 kg
183672	25 mm ²	35 mm ²	31	65	23	6,8	12	6	12	0,16 kg
183673	35 mm ²	50 mm ²	43	77	23	8,0	14	7	14	0,25 kg

CIMCO-Werkzeugfabrik
 Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1-5
 D-42855 Remscheid
 Tel.: 02191 - 3718-01
 info@cimco.de • www.cimco.de