


-



WH: weiß

A diagram enclosed in a square frame. On the left is a vertical rectangle with a semi-circle on its right side. An arrow points to the right, where a horizontal rectangle with a semi-circle on its top side is shown.

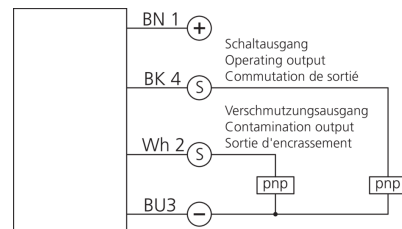

+20°C, 24 V DC

(2)

**204194****OGL 55/54 P6L-IBS****Hochleistungs-Winkellichtschränke**

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Farbe	Rot
Wellenlänge	660 nm
Modulation	getaktet
Fremdlichtsicherheit	5 kLx
Reichweite	60 mm (optische Achse)
Empfindlichkeitseinstellung	keine Einstellelemente
Schaltfrequenz	200 Hz
Umgebungstemperatur Betrieb	-10 ... +60 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Stecker, M12, 4-polig
Anschlusskabel	VK ...
Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/204194