


Lichtleiter

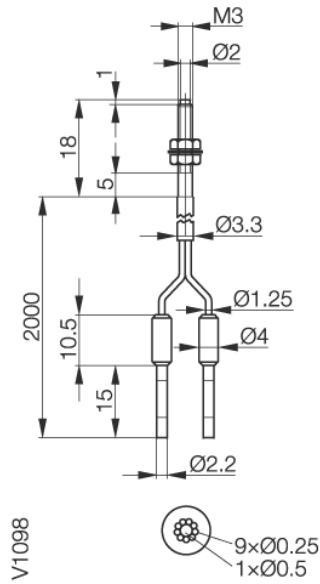

Mechanische Daten

Ausführung	Taster
Durchmesser Kern	1×0,5/9×0,25 mm
Durchmesser Mantel	2×1,25 mm
Faseranordnung	koaxial
Befestigung Optikkopf	M3-Gewinde
Lichtaustritt	gerade
Max. Reichweite	60 mm
Max. Reichweite mit BFB 75K-001	60 mm
Max. Reichweite mit BFB 75K-002	60 mm
Max. Reichweite mit BOS 18KF	20 mm
Max. Reichweite mit BOS 74K	30 mm
Merkmale	koaxial
Min. Biegeradius Faser	15 mm
Werkstoff, optische Fläche	Kunststoff
Umgebungstemperatur Ta max.	+60 °C
Umgebungstemperatur Ta min.	-40 °C

Allgemeine Daten

Sensortyp	Lichtleiter
Verwendbar mit	Lichtleitergeräte